

# DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : DC28E26A

Mission réalisée le 28/05/2026



## PROPRIÉTAIRE

MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG  
M.VIE Thibault  
Caserne Godefroid - Gamin, CNICG  
470 Avenue du Colonel Puyaubert  
46500 GRAMAT

## BIEN CONCERNÉ

Bâtiment N°18  
Caserne Godefroid - Gamin, CNICG  
470 avenue du Colonel Puyaubert  
46500 GRAMAT

## NOTE DE SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

**RAPPORT N° DC28E26A**

*La présente note de synthèse ne peut être annexée seule à un acte authentique*

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                                                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type de bien : <b>Bâtiment</b>                                                                                     | Réf. Cadastre : <b>NC</b>                                   |
| Adresse : <b>Caserne Godefroid - Gamin, CNICG</b><br><b>470 avenue du Colonel Puyaubert</b><br><b>46500 GRAMAT</b> | Date de construction : <b>Antérieur au 1er janvier 1949</b> |

### CONSTAT AMIANTE



Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019 ;

Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du Décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le Décret 2019-251 du 27 mars 2019. Norme NF X 46-020 d'août 2017



|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de rapport                           | DC28E26A A                                                                    |
| Propriétaire                                | MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                               |
| Donneur d'ordre                             | MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                               |
| Adresse de l'immeuble                       | Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT |
| Bâtiment ou installation                    | Bâtiment                                                                      |
| Date de la commande                         | 28/05/2026                                                                    |
| La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage | 28/05/2026                                                                    |
| Date d'émission du rapport de repérage      | 03/06/2026                                                                    |

### Signataire du rapport

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Signature et Visa                                                                                                                                                                                                                              | Opérateur de repérage :                                         |
| <br><b>SUD IMMO DIAG</b><br>37 Chemin de Fournaulis - 31170 TOURNEFEUILLE<br>Tél. 05 61 86 36 93 - contact@sudimmodiag.fr<br>505 382 950 00035 RCS-Toulouse | <b>CHAPRIER Damien</b><br><b>SUD IMMO DIAG</b><br>Le 03/06/2026 |

### Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.  
Dossier en pré-rapport car nous sommes dans l'attente des résultats des échantillons HAP des enrobés.

## Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

| critère de décision +<br>réf. prélèv. | Elément                                                                             | Matériau / Produit                                    | N° du<br>local | Localisation | Etage     | Référence (ZPSO) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|------------------|
| Résultat d'analyse<br>(P034)          | Conduits de fluides (air, eau,<br>vapeur, fumée,<br>échappement, autres<br>fluides) | Conduit en fibres-ciment                              | 6              | C. n°6       | RDC       | 2017             |
| Résultat d'analyse<br>(P034)          | Conduits, Siphons n°1                                                               | Éléments de canalisations<br>enterrés en fibrespiment | 20             | Extérieur    | Extérieur | 2017             |
| Résultat d'analyse<br>(P034)          | Conduits, Siphons n°2                                                               | Éléments de canalisations<br>enterrés en fibrespiment |                |              |           | 2017             |
| Résultat d'analyse<br>(P034)          | Conduits, Siphons n°3                                                               | Éléments de canalisations<br>enterrés en fibrespiment |                |              |           | 2017             |

## Exclusions

Partie combles : non concerné par les travaux.

## SOMMAIRE

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>                                                                                               | <b>1</b>  |
| <b>CONCLUSIONS .....</b>                                                                                                         | <b>1</b>  |
| <b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>                                                                                           | <b>4</b>  |
| OBJET DE LA MISSION : .....                                                                                                      | 4         |
| IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....                                                 | 4         |
| IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....                                                                           | 4         |
| IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : .....                                                                                      | 4         |
| <b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>                                                                                                | <b>4</b>  |
| <b>CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE.....</b>                                                                                      | <b>5</b>  |
| PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....                                    | 5         |
| PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER .....                                                                       | 5         |
| PROGRAMME DE REPERAGE .....                                                                                                      | 10        |
| RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....                                                                                             | 15        |
| <b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>                                                                                | <b>15</b> |
| DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....                                                                                       | 15        |
| ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 ..... | 15        |
| CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES .....                                | 15        |
| LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES .....                                                                      | 15        |
| <b>RESULTATS DU REPERAGE .....</b>                                                                                               | <b>22</b> |
| RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....                                                                                      | 22        |
| LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....                                                                                     | 22        |
| RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....                                                 | 28        |
| <b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>                                                                     | <b>29</b> |
| <b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....</b>                                                                                         | <b>45</b> |
| <b>ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....</b>                                                                                    | <b>47</b> |

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **DC28E26A**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétaire de l'immeuble :          | MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                               |
| Demeurant :                           | Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 Avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT |
| Représenté par :                      |                                                                               |
| Commanditaire du repérage :           | MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                               |
| Opérateur ayant réalisé le repérage : | Monsieur CHAPRIER Damien                                                      |
| Nom et adresse de l'entreprise :      | SUD IMMO DIAG 37 chemin de Fournaulis 31170 TOURNEFEUILLE                     |
| N° de Siret :                         | 50538296000035                                                                |
| RCP-compagnie-n° de police :          | AXA France IARD - 10774280704                                                 |

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Dénomination :       | Caserne Godefroid - Gamin, CNICG             |
| Adresse complète :   | 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT |
| Référence Cadastre : | NC                                           |

### 1.4 Identification du Bâtiment concerné :

|                                                                                   |                                                    |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Date du PC ou date de construction :                                              | Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997 | Construction : Antérieur au 1er janvier 1949 |
| Fonction principale du bâtiment :                                                 | Bâtiment                                           |                                              |
| Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné : |                                                    |                                              |

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

| Intitulé                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réparation du clos et du couvert du bâtiment 18 et démolition du mur de soutènement adjacent et clôture. |

### 3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

| Parties d'immeuble concernées<br>ou<br>Locaux à investiguer                                    | Etage | N° du local |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| C. n°1<br>   | RDC   | 1           |
| C. n°2<br> | RDC   | 2           |
| C. n°3<br> | RDC   | 3           |
| C. n°4                                                                                         | RDC   | 4           |

Amiante avant travaux



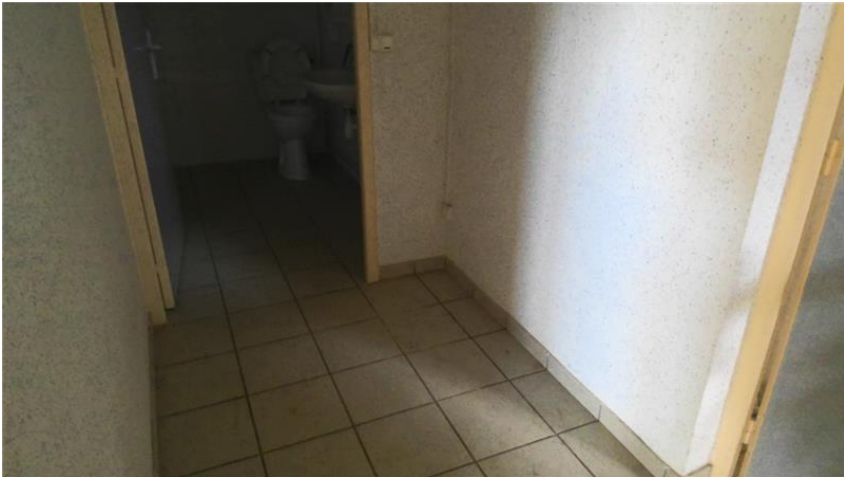
| Parties d'immeuble concernées<br>ou<br>Locaux à investiguer                         | Etage | N° du local |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|   |       |             |
| C. n°5                                                                              | RDC   | 5           |
|  | RDC   | 6           |
| C. n°7                                                                              | RDC   | 7           |

Amiante avant travaux

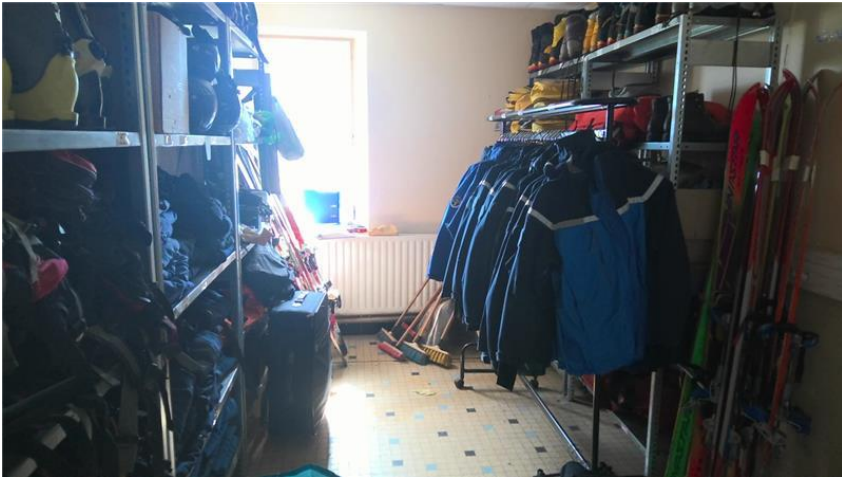


| Parties d'immeuble concernées<br>ou<br>Locaux à investiguer                                    | Etage | N° du local |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|              |       |             |
| C. n°8<br>  | RDC   | 8           |
| C. n°9<br> | RDC   | 9           |
| C. n°10                                                                                        | RDC   | 10          |

Amiante avant travaux

| Parties d'immeuble concernées<br>ou<br>Locaux à investiguer                                     |  | Etage | N° du local |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------|
|               |  |       |             |
| C. n°11<br>  |  | RDC   | 11          |
| C. n°12<br> |  | RDC   | 12          |
| C. n°13                                                                                         |  | RDC   | 13          |

Amiante avant travaux

| Parties d'immeuble concernées<br>ou<br>Locaux à investiguer                                     | Etage | N° du local |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|               |       |             |
| C. n°14<br>  | RDC   | 14          |
| C. n°15<br> | RDC   | 15          |
| C. n°16                                                                                         | RDC   | 16          |

Amiante avant travaux

| Parties d'immeuble concernées<br>ou<br>Locaux à investiguer                         | Etage     | N° du local |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|   |           |             |
| C. n°17                                                                             |           |             |
|  | RDC       | 17          |
| Escalier                                                                            | Extérieur | 18          |
| mur                                                                                 | Extérieur | 19          |
| Extérieur                                                                           | Extérieur | 20          |

### Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

| Ouvrages ou composants de la construction                  | Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder          | Matériau ou Produit | Commentaire |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>        |                                                                      |                     |             |
| Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich | Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage    | P                   |             |
|                                                            | Ardoises composites hors fibro ciment                                | P                   |             |
|                                                            | Ardoises en fibro ciment                                             | P                   |             |
|                                                            | Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses                | M                   |             |
|                                                            | Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)            | P                   |             |
|                                                            | Peintures des bardages métalliques                                   | M                   |             |
| Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage | Flocages, enduits projetés                                           | M                   |             |
|                                                            | Carton-amiante                                                       | M                   |             |
| Façades lourdes y compris poteaux                          | Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs | M                   |             |
|                                                            | Revêtements plastiques épais (RPE)                                   | M                   |             |
|                                                            | Peintures sur béton                                                  | M                   |             |

Amiante avant travaux



|                               |                                                                                                            |   |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                               | Enduits pelliculaires de lissage/débullage                                                                 | M |  |
|                               | Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants | M |  |
|                               | Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire                        | P |  |
|                               | Garnissage des joints de dilatation                                                                        | M |  |
|                               | Joints de dilatation                                                                                       | M |  |
|                               | Couvre-joints                                                                                              | P |  |
|                               | Appuis de fenêtres en fibres-ciment                                                                        | P |  |
|                               | Enduit de façade                                                                                           | P |  |
| Menuiseries extérieures       | Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)                                                  | M |  |
|                               | Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure                                                          | P |  |
|                               | Garnitures de friction sur fenêtres basculantes                                                            | P |  |
|                               | Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)                                                          | P |  |
|                               | Peintures décoratives                                                                                      | M |  |
|                               | Mastic de fenêtre bois                                                                                     | P |  |
|                               | Mastic de fenêtre métallique                                                                               | P |  |
|                               | Mastic de porte-fenêtre                                                                                    | P |  |
|                               | Mastic d'imposte                                                                                           | P |  |
|                               | Mastic de brique de verre                                                                                  | P |  |
| Éléments associés aux façades | Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation                                                            | P |  |
|                               | Conduits d'eaux (pluviales et usées)                                                                       | P |  |
|                               | Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches                                                            | P |  |

### 3 - Parois verticales intérieures

|                                             |                                                                                                                          |   |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Murs et cloisons maçonnés                   | Flocages                                                                                                                 | M |  |
|                                             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés                                                          | M |  |
|                                             | Enduits de ragréage, débullage, lissage                                                                                  | M |  |
|                                             | Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu                                                                      | M |  |
|                                             | Fourreaux (carton, fibres-ciment...)                                                                                     | P |  |
|                                             | Plâtre mural + peinture                                                                                                  | P |  |
|                                             | Enduit ciment mural                                                                                                      | P |  |
|                                             | Enduit ciment mural + peinture                                                                                           | P |  |
|                                             | Plâtre mural                                                                                                             | P |  |
|                                             | Peinture murale                                                                                                          | P |  |
| Poteaux                                     | Flocages                                                                                                                 | M |  |
|                                             | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés                                                                    | M |  |
|                                             | Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)                                              | M |  |
|                                             | Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison                                                                       | M |  |
|                                             | Entourages de poteau (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich...), coffrages perdus                             | P |  |
| Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non                                                           | P |  |
|                                             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés                                                          | M |  |
|                                             | Flocages                                                                                                                 | M |  |
|                                             | Plots de colle fixant les cloisons au mur                                                                                | M |  |
|                                             | Bandes calicot                                                                                                           | M |  |
|                                             | enduits de jointoiement des plaques de plâtre                                                                            | M |  |
|                                             | Sous couches des tissus muraux                                                                                           | P |  |
|                                             | Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac                                                                              | M |  |
|                                             | Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment | P |  |
|                                             | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons)                                                 | P |  |
|                                             |                                                                                                                          |   |  |
| Gaines et coffres verticaux                 | Flocages                                                                                                                 | M |  |
|                                             | Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)                                                                  | M |  |
|                                             | Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)                                              | M |  |
|                                             | Bandes calicot                                                                                                           | M |  |

Amiante avant travaux

|                                                             |                                                                                                                     |   |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                             | enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné                                                              | M |  |
|                                                             | Panneaux (fibres-ciment, ...)                                                                                       | P |  |
|                                                             | Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)                                                       | P |  |
| Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques | Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) | P |  |
|                                                             | Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite                                                            | P |  |
|                                                             | Isolants intérieurs des portes                                                                                      | P |  |
|                                                             | Joint de porte coupe-feu (ouvrant)                                                                                  | P |  |
|                                                             | Joint de porte coupe-feu (dormant)                                                                                  | P |  |
|                                                             | Joint de porte coupe-feu (oculus)                                                                                   | P |  |
|                                                             | Trappe de désenfumage                                                                                               | P |  |
|                                                             |                                                                                                                     |   |  |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles                                                    | P |  |
|                                                             | Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment                                    | P |  |
|                                                             | Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage                                        | M |  |
|                                                             | Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)                                                               | M |  |
|                                                             | Revêtements bitumineux                                                                                              | M |  |
|                                                             | Peintures intumescentes                                                                                             | M |  |
|                                                             | Colle de faïence murale                                                                                             | P |  |
|                                                             | Colle de plinthe                                                                                                    | P |  |
|                                                             | Joint de faïence                                                                                                    | P |  |
|                                                             | Joint de brique réfractaire                                                                                         | P |  |
|                                                             | Colle + moquette murale                                                                                             | P |  |
|                                                             | Plaque murale en fibres-ciment                                                                                      | P |  |
|                                                             | Colle de faïence paillasse                                                                                          | P |  |
|                                                             |                                                                                                                     |   |  |
|                                                             |                                                                                                                     |   |  |

#### 4 - Plafonds et faux plafonds

|                               |                                                                                            |   |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Plafonds                      | Flocages                                                                                   | P |  |
|                               | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés                            | M |  |
|                               | Panneaux collés vissés ou cloués                                                           | P |  |
|                               | Coffrages perdus (carton-amianté, fibres-ciment, composite)                                | M |  |
|                               | Bandes calicot                                                                             | M |  |
|                               | Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre                            | M |  |
|                               | Sous couches des tissus muraux                                                             | M |  |
|                               | Peintures intumescentes                                                                    | M |  |
|                               | Revêtements bitumineux                                                                     | M |  |
|                               | Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)                                        | M |  |
|                               | Résines                                                                                    | M |  |
|                               | Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage              | M |  |
|                               | Plâtre plafond + peinture                                                                  | P |  |
|                               | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bande calicot (plafond)                     | P |  |
|                               |                                                                                            |   |  |
|                               |                                                                                            |   |  |
| Poutres et charpentes         | Flocages                                                                                   | M |  |
|                               | Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)                          | M |  |
|                               | Entourages de poutres (carton-amianté, fibreciment, matériaux sandwich)                    | P |  |
|                               | Peintures intumescentes                                                                    | M |  |
|                               | Revêtements bitumineux                                                                     | M |  |
|                               | Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)                                        | M |  |
|                               | Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure) | M |  |
| Gainés et coffres horizontaux | Flocages                                                                                   | M |  |
|                               | Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)                          | M |  |
|                               | Bandes calicot                                                                             | P |  |
|                               | Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné                                     | M |  |
|                               | Panneaux (fibres-ciment, ...)                                                              | P |  |

Amiante avant travaux

|                          |                                                                                                        |   |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Faux plafonds            | Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)                                          | M |  |
|                          | Panneaux et plaques                                                                                    | P |  |
|                          | Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux                                       | P |  |
|                          | Pare vapeur                                                                                            | P |  |
|                          | Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond                                     | P |  |
|                          | Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur) | P |  |
|                          | Pare-vapeur de faux plafond laine minérale                                                             | P |  |
|                          | Plaques de faux plafond cartonnettes                                                                   | P |  |
|                          | Plaque de faux plafond rigide                                                                          | P |  |
|                          | Colle de faux plafond                                                                                  | P |  |
| Suspentes et contrevents | Plot de colle (plafond)                                                                                | P |  |
|                          | Flocages                                                                                               | M |  |
|                          | Protections en plâtre                                                                                  | M |  |
|                          | Peintures intumescentes                                                                                | M |  |

## 5 - Planchers et planchers techniques

|                     |                                                                                                  |   |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Revêtements de sols | Dalles de sol                                                                                    | P |  |
|                     | Nez de marche                                                                                    | P |  |
|                     | Dalles moquettes avec entrecoche noire                                                           | P |  |
|                     | Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples                                       | M |  |
|                     | Colles bitumineuses                                                                              | M |  |
|                     | Colles non bitumineuses                                                                          | M |  |
|                     | Moquette                                                                                         | M |  |
|                     | Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)                                                    | P |  |
|                     | Peintures de sol                                                                                 | M |  |
|                     | Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage                                 | M |  |
|                     | Revêtements de sols sportifs                                                                     | P |  |
|                     | Joints de dilatation et d'assemblage                                                             | P |  |
|                     | Joints de cantonnement sur faux planchers                                                        | P |  |
|                     | Enduit de cuvelage                                                                               | M |  |
|                     | Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment | M |  |
|                     | Colle de carrelage bac de douche                                                                 | P |  |
|                     | Ragréage + colle + dalle de sol                                                                  | P |  |
|                     | Ragréage + colle + linoléum                                                                      | P |  |
|                     | Ragréage + colle + moquette                                                                      | P |  |
|                     | Ragréage                                                                                         | P |  |
|                     | Colle de carrelage                                                                               | P |  |
|                     | Joint de carrelage                                                                               | P |  |
|                     | Colle + dalle de sol                                                                             | P |  |
|                     | Colle + linoléum                                                                                 | P |  |
|                     | Colle + moquette                                                                                 | P |  |

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

|                                                                            |                                                                                                           |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)                                                              | M |  |
|                                                                            | Matelas                                                                                                   | P |  |
|                                                                            | Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage                                      | M |  |
|                                                                            | Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides                                               | M |  |
|                                                                            | Rubans adhésifs                                                                                           | P |  |
|                                                                            | Mastics                                                                                                   | M |  |
|                                                                            | Conduits en fibres-ciment, manchons                                                                       | P |  |
|                                                                            | Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)                                                         | P |  |
|                                                                            | Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu | P |  |
|                                                                            | Conduit en fibres-ciment                                                                                  | P |  |
|                                                                            | Clapets / volets coupe-feu                                                                                | P |  |
|                                                                            | Clapets (tunnels, lames, joints)                                                                          | P |  |



|              |                                                              |   |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---|--|
| Vide-ordures | Volets coupe-feu y compris ossature                          | P |  |
|              | Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu | M |  |
|              | Conduits et vidoirs en fibres-ciment                         | P |  |
|              | Joints d'étanchéité des trappes                              | M |  |

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

|                             |                                                                                                                                     |   |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Portes et cloisons palières | Panneaux dans les portes palières                                                                                                   | P |  |
|                             | Panneaux des cloisons palières                                                                                                      | P |  |
| Parois des équipements      | Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)                                                | P |  |
|                             | Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)                                                                                 | P |  |
|                             | Isolants                                                                                                                            | P |  |
|                             | Colles                                                                                                                              | M |  |
|                             | Joints                                                                                                                              | P |  |
| Matériels en machinerie     | Freins d'ascenseurs                                                                                                                 | P |  |
|                             | Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits... | P |  |
|                             | Tresses                                                                                                                             | P |  |
|                             | Joints plats                                                                                                                        | P |  |

## 8 - Équipements divers et accessoires

|                                                                                                                                        |                                                           |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--|
| Chaudières (mixtes, collectives), chauffe baignoires, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes | Flocages                                                  | M |  |
|                                                                                                                                        | Bourres                                                   | M |  |
|                                                                                                                                        | Tresses                                                   | M |  |
|                                                                                                                                        | Calorifugeages                                            | M |  |
|                                                                                                                                        | Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides | M |  |
|                                                                                                                                        | Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)    | M |  |
|                                                                                                                                        | Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques                | P |  |
|                                                                                                                                        | Joint de brûleur                                          | P |  |
|                                                                                                                                        | Joint de brides                                           | P |  |
|                                                                                                                                        | Joint souple d'accouplement CTA                           | P |  |
|                                                                                                                                        | Soufflet CTA                                              | P |  |
| Convecteurs et radiateurs électriques                                                                                                  | Isolants thermiques cartonnés                             | P |  |
|                                                                                                                                        | Tresses des diffuseurs                                    | M |  |
| Fusibles à broche                                                                                                                      | Carton, tresse                                            | P |  |
| Canalisations électriques préfabriquées                                                                                                | Isolants                                                  | P |  |
| Coffres-forts                                                                                                                          | Portes et parois                                          | P |  |
| Portes de placard, baignoires et éviers métalliques                                                                                    | Plaques souples bitumineuses antivibratiles               | P |  |
|                                                                                                                                        | Peinture sous évier                                       | P |  |
| Jardinières, bac à sable incendie                                                                                                      | Éléments en fibres-ciment                                 | P |  |

## 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

|                         |                                                                           |   |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Conduits, Siphons       | Éléments de canalisations enterrés en fibrociment                         | P |  |
| Voiries                 | Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes | M |  |
| Espaces sportifs        | Revêtements de sols                                                       | P |  |
| Aménagements extérieurs | Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)                      | P |  |

**Pour information :** tout élément de la construction en contact avec un matériau ou produit contenant de l'amiante est susceptible d'être pollué. Cependant, les "matériaux et produits pollués" n'entrent pas dans le champ d'application de notre mission de repérage.

En effet, comme indiqué ci-dessus la mission de recherche se rapporte aux matériaux manufacturés dans lesquelles l'amiante a été ajouté à la fabrication ou lors de la mise en œuvre (liste de produits amianté, ED 1475, INRS) ou aux matériaux naturels tels que les granulats et n'inclut pas les traces d'amiante résiduel et les contaminations." (Extrait note DGT du 05-12-217).

En outre, dans cette note du 5 décembre 2017 destinée à l'ensemble des services de l'Inspection du Travail, la Direction Générale du Travail (DGT) précise que le champ réglementaire des interventions de type "sous-section 4" couvre "toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante". Sont notamment intégrés dans cette définition "les travaux portant sur des matériaux, équipements, matériels ou articles contaminés par des poussières d'amiante".

La DGT cite en exemple "la dépose manuelle et sous humidification d'un isolant situé sous toiture qui a été pollué par des fibres d'amiante émises par la couverture en fibrociment". Elle précise que "peu importe que le donneur d'ordre ait prévu d'en déposer une partie seulement ou la totalité". Ces travaux ne peuvent être aucunement qualifiés d'intervention de type "sous-section 3".

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 3.2 | Rapports précédemment réalisés |
|-----|--------------------------------|

Néant

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 4 | Conditions de réalisation du repérage |
|---|---------------------------------------|

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 4.1 | Dates et Nature des visites sur site |
|-----|--------------------------------------|

| Date       | Objet                                |
|------------|--------------------------------------|
| 28/05/2026 | Prévisite et réalisation du chantier |

|     |                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 | Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sans objet

|     |                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 | Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Néant

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 4.4 | Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages |
|-----|-------------------------------------------------------|

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

**Z001** : Revêtements de sols Colle de carrelage (continue : NON)

| Localisation | Désignation             | Matériau ou Produit identifié | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°1       | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P003)          |                     |
| C. n°2       | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P003)          |                     |
| C. n°3       | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P003)          |                     |
| C. n°4       | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P003)          |                     |
| C. n°5       | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P007)          |                     |
| C. n°13      | Revêtements de sols n°1 | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P003)          |                     |
| C. n°14      | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P003)          |                     |
| C. n°15      | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P003)          |                     |
| C. n°16      | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P003)          |                     |
| C. n°17      | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P003)          |                     |

Amiante avant travaux

**Z002 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de plinthe (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                                       | Matériau ou Produit identifié | critère de décision +<br>réf. prélèv. | (Sondage)<br>Référence |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| C. n°2       | Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons, gaines,<br>coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse<br>(P004)          |                        |
| C. n°3       | Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons, gaines,<br>coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse<br>(P004)          |                        |
| C. n°4       | Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons, gaines,<br>coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse<br>(P004)          |                        |
| C. n°5       | Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons, gaines,<br>coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse<br>(P008)          |                        |
| C. n°13      | Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons, gaines,<br>coffres n°1 | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse<br>(P004)          |                        |
| C. n°14      | Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons, gaines,<br>coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse<br>(P004)          |                        |
| C. n°15      | Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons, gaines,<br>coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse<br>(P004)          |                        |
| C. n°16      | Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons, gaines,<br>coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse<br>(P004)          |                        |
| C. n°17      | Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons, gaines,<br>coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse<br>(P004)          |                        |

**Z003 : Faux plafonds Panneaux et plaques (continue : NON)**

| Localisation | Désignation   | Matériau ou Produit identifié | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°1       | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°2       | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°3       | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°4       | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°5       | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°7       | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°9       | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°10      | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°11      | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°12      | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°13      | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°14      | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°15      | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°16      | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |
| C. n°17      | Faux plafonds | Panneaux et plaques           | Marquage du matériau               |                     |

**Z004 : Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                   | Matériau ou Produit identifié                                   | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°1       | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P005)          |                     |
| C. n°2       | Murs et cloisons maçonnés n°1 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P005)          |                     |
| C. n°17      | Murs et cloisons maçonnés n°1 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P005)          |                     |

**Z005 : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                     | Matériau ou Produit identifié                                   | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°1       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)          |                     |
| C. n°2       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)          |                     |
| C. n°3       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)          |                     |
| C. n°4       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)          |                     |
| C. n°5       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)          |                     |
| C. n°14      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°1 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)          |                     |
| C. n°15      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°1 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)          |                     |
| C. n°16      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)          |                     |
| C. n°17      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)          |                     |

**Z006 : Revêtements de sols Colle de carrelage (continue : NON)**

| Localisation | Désignation             | Matériau ou Produit identifié | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°5       | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P009)          |                     |
| C. n°10      | Revêtements de sols n°1 | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P009)          |                     |
| C. n°11      | Revêtements de sols n°1 | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P009)          |                     |
| C. n°12      | Revêtements de sols n°1 | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P009)          |                     |
| C. n°13      | Revêtements de sols n°2 | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P009)          |                     |

**Z007 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de plinthe (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                                 | Matériau ou Produit identifié | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°5       | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse (P010)          |                     |
| C. n°6       | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse (P010)          |                     |
| C. n°13      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2 | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse (P010)          |                     |

Amiante avant travaux



**Z008 : Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                   | Matériau ou Produit identifié                                   | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°2       | Murs et cloisons maçonnés n°2 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P011)          |                     |
| C. n°3       | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P011)          |                     |
| C. n°4       | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P011)          |                     |
| C. n°5       | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P011)          |                     |
| C. n°6       | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P011)          |                     |

**Z009 : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                     | Matériau ou Produit identifié                                           | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°5       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     | Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) | Résultat d'analyse (P012)          |                     |
| C. n°13      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     | Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) | Résultat d'analyse (P013)          |                     |
| C. n°14      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2 | Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) | Résultat d'analyse (P012)          |                     |
| C. n°15      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2 | Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) | Résultat d'analyse (P012)          |                     |

**Z010 : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                 | Matériau ou Produit identifié                                   | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°6       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P014)          |                     |
| C. n°7       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P014)          |                     |
| C. n°13      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P014)          |                     |



**Z011 : Murs et cloisons maçonnés Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                   | Matériau ou Produit identifié                                   | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°7       | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P015)          |                     |
| C. n°13      | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P015)          |                     |
| C. n°14      | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P015)          |                     |
| C. n°15      | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P015)          |                     |
| C. n°16      | Murs et cloisons maçonnés     | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P015)          |                     |
| C. n°17      | Murs et cloisons maçonnés n°2 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P015)          |                     |

**Z012 : Revêtements de sols Colle de carrelage (continue : NON)**

| Localisation | Désignation             | Matériau ou Produit identifié | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°9       | Revêtements de sols     | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P026)          |                     |
| C. n°10      | Revêtements de sols n°2 | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P026)          |                     |
| C. n°11      | Revêtements de sols n°2 | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P026)          |                     |
| C. n°12      | Revêtements de sols n°2 | Colle de carrelage            | Résultat d'analyse (P030)          |                     |

**Z013 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de plinthe (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                                 | Matériau ou Produit identifié | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°9       | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse (P027)          |                     |
| C. n°10      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse (P027)          |                     |
| C. n°11      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse (P027)          |                     |
| C. n°12      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 | Colle de plinthe              | Résultat d'analyse (P027)          |                     |

**Z014 : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colle de faïence murale (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                                 | Matériau ou Produit identifié | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°9       | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de faïence murale       | Résultat d'analyse (P028)          |                     |
| C. n°12      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2 | Colle de faïence murale       | Résultat d'analyse (P028)          |                     |

Amiante avant travaux

**Z015 : Revêtements de sols Joint de carrelage (continue : NON)**

| Localisation | Désignation             | Matériau ou Produit identifié | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°9       | Revêtements de sols     | Joint de carrelage            | Résultat d'analyse (P031)          |                     |
| C. n°10      | Revêtements de sols n°3 | Joint de carrelage            | Résultat d'analyse (P031)          |                     |
| C. n°11      | Revêtements de sols n°3 | Joint de carrelage            | Résultat d'analyse (P031)          |                     |
| C. n°12      | Revêtements de sols n°3 | Joint de carrelage            | Résultat d'analyse (P031)          |                     |

**Z016 : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                 | Matériau ou Produit identifié                                   | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°9       | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P033)          |                     |
| C. n°10      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P033)          |                     |
| C. n°11      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P033)          |                     |
| C. n°12      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P033)          |                     |

**Z017 : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Conduit en fibres-ciment (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                                                | Matériau ou Produit identifié                     | critère de décision + réf. prélèv. | (Sondage) Référence |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C. n°6       | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Conduit en fibres-ciment                          | Résultat d'analyse (P034)          |                     |
| Extérieur    | Conduits, Siphons n°1                                                      | Éléments de canalisations enterrés en fibreciment | Résultat d'analyse (P034)          |                     |
|              | Conduits, Siphons n°2                                                      | Éléments de canalisations enterrés en fibreciment | Résultat d'analyse (P034)          |                     |
|              | Conduits, Siphons n°3                                                      | Éléments de canalisations enterrés en fibreciment | Résultat d'analyse (P034)          |                     |

## 5 Résultats du repérage

### 5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Néant

### 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

| Local  | Etage | Zone | Elément                                                 | Matériau / Produit                                              | Critère(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| C. n°1 | RDC   |      | Revêtements de sols                                     | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Murs et cloisons maçonnés                               | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P005)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Faux plafonds                                           | Panneaux et plaques                                             | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
|        |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
| C. n°2 | RDC   |      | Murs et cloisons maçonnés n°2                           | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P011)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de sols                                     | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe                                                | Résultat d'analyse (P004)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Faux plafonds                                           | Panneaux et plaques                                             | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
|        |       |      | Murs et cloisons maçonnés n°1                           | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P005)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
| C. n°3 | RDC   |      | Murs et cloisons maçonnés                               | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P011)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe                                                | Résultat d'analyse (P004)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de sols                                     | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Faux plafonds                                           | Panneaux et plaques                                             | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
|        |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
| C. n°4 | RDC   |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Murs et cloisons maçonnés                               | Enduits à base de plâtre ou ciment                              | Résultat d'analyse (P011)           | Non                          |                           |

Amiante avant travaux

| Local  | Etage | Zone | Elément                                                    | Matériau / Produit                                                       | Critère(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|--------|-------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|        |       |      |                                                            | projetés, lissés ou talochés                                             |                                     |                              |                           |
|        |       |      | Revêtements de sols                                        | Colle de carrelage                                                       | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres    | Colle de plinthe                                                         | Résultat d'analyse (P004)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Faux plafonds                                              | Panneaux et plaques                                                      | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
| C. n°5 | RDC   |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de sols                                        | Colle de carrelage                                                       | Résultat d'analyse (P007)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres    | Colle de plinthe                                                         | Résultat d'analyse (P008)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Faux plafonds                                              | Panneaux et plaques                                                      | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres    | Colle de plinthe                                                         | Résultat d'analyse (P010)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de sols                                        | Colle de carrelage                                                       | Résultat d'analyse (P009)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Murs et cloisons maçonnés                                  | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P011)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) | Résultat d'analyse (P012)           | Non                          |                           |
| C. n°6 | RDC   |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres    | Colle de plinthe                                                         | Résultat d'analyse (P010)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Murs et cloisons maçonnés                                  | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P011)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P014)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Cheminée                                                   | Scellements et joints pierres                                            | Résultat d'analyse (P017)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Cheminée                                                   | Scellements et joints pierres                                            | Résultat d'analyse (P018)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de sols                                        | Colle de carrelage                                                       | Résultat d'analyse (P016)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Plafonds                                                   | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P019)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, | Conduit en fibres-ciment                                                 | Résultat d'analyse (P034)           | Oui                          | 1 u                       |

Amiante avant travaux



| Local  | Etage | Zone | Elément                                                                    | Matériau / Produit                                              | Critère(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|        |       |      | autres fluides)                                                            |                                                                 |                                     |                              |                           |
| C. n°7 | RDC   |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                                | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P014)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Murs et cloisons maçonnés                                                  | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P015)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Faux plafonds                                                              | Panneaux et plaques                                             | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres                    | Colle de plinthe                                                | Résultat d'analyse (P021)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de sols                                                        | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P020)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres                    | Colle de faïence murale                                         | Résultat d'analyse (P022)           | Non                          |                           |
| C. n°8 | RDC   |      | Murs et cloisons maçonnés                                                  | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P024)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Plafonds                                                                   | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P023)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Chaudières (mixtes, collectives),                                          | Chaudière                                                       | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
|        |       |      | Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques                | Joint de porte coupe-feu (ouvrant)                              | Résultat d'analyse (P025)           | Non                          |                           |
| C. n°9 | RDC   |      | Faux plafonds                                                              | Panneaux et plaques                                             | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres                    | Colle de faïence murale                                         | Résultat d'analyse (P028)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres                    | Colle de plinthe                                                | Résultat d'analyse (P027)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de sols                                                        | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P026)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Enveloppes (bandes, calorifugeage)                              | Résultat d'analyse (P029)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Revêtements de sols                                                        | Joint de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P031)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Murs et cloisons maçonnés                                                  | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P032)           | Non                          |                           |
|        |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                                | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P033)           | Non                          |                           |



| Local   | Etage | Zone | Elément                                                     | Matériau / Produit                                              | Critère(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| C. n°10 | RDC   |      | Revêtements de sols n°1                                     | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P009)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols n°2                                     | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P026)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de plinthe                                                | Résultat d'analyse (P027)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols n°3                                     | Joint de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P031)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P033)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Faux plafonds                                               | Panneaux et plaques                                             | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
| C. n°11 | RDC   |      | Revêtements de sols n°1                                     | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P009)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols n°2                                     | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P026)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de plinthe                                                | Résultat d'analyse (P027)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols n°3                                     | Joint de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P031)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P033)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Faux plafonds                                               | Panneaux et plaques                                             | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
| C. n°12 | RDC   |      | Revêtements de sols n°1                                     | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P009)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols n°2                                     | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P030)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 | Colle de plinthe                                                | Résultat d'analyse (P027)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2 | Colle de faïence murale                                         | Résultat d'analyse (P028)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols n°3                                     | Joint de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P031)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Résultat d'analyse (P033)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Faux plafonds                                               | Panneaux et plaques                                             | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
| C. n°13 | RDC   |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°2 | Colle de plinthe                                                | Résultat d'analyse (P010)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols                                         | Colle de carrelage                                              | Résultat d'analyse (P009)           | Non                          |                           |

Amiante avant travaux



| Local   | Etage | Zone | Elément                                                     | Matériau / Produit                                                       | Critère(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|         |       |      | n°2                                                         |                                                                          |                                     |                              |                           |
|         |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                 | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) | Résultat d'analyse (P013)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols n°1                                     | Colle de carrelage                                                       | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres n°1 | Colle de plinthe                                                         | Résultat d'analyse (P004)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Faux plafonds                                               | Panneaux et plaques                                                      | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
|         |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                 | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P014)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Murs et cloisons maçonnés                                   | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P015)           | Non                          |                           |
| C. n°14 | RDC   |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°1             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2             | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) | Résultat d'analyse (P012)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Murs et cloisons maçonnés                                   | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P015)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols                                         | Colle de carrelage                                                       | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de plinthe                                                         | Résultat d'analyse (P004)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Faux plafonds                                               | Panneaux et plaques                                                      | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
| C. n°15 | RDC   |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°1             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2             | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) | Résultat d'analyse (P012)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Murs et cloisons maçonnés                                   | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés          | Résultat d'analyse (P015)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de sols                                         | Colle de carrelage                                                       | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres     | Colle de plinthe                                                         | Résultat d'analyse (P004)           | Non                          |                           |
|         |       |      | Faux plafonds                                               | Panneaux et plaques                                                      | Marquage du matériau                | Non                          |                           |

Amiante avant travaux





| Local     | Etage     | Zone | Elément                                                 | Matériau / Produit                                                        | Critère(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| C. n°16   | RDC       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés           | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Murs et cloisons maçonnés                               | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés           | Résultat d'analyse (P015)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Revêtements de sols                                     | Colle de carrelage                                                        | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe                                                          | Résultat d'analyse (P004)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Faux plafonds                                           | Panneaux et plaques                                                       | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
| C. n°17   | RDC       |      | Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)             | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés           | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Murs et cloisons maçonnés n°2                           | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés           | Résultat d'analyse (P015)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Revêtements de sols                                     | Colle de carrelage                                                        | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colle de plinthe                                                          | Résultat d'analyse (P004)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Faux plafonds                                           | Panneaux et plaques                                                       | Marquage du matériau                | Non                          |                           |
|           |           |      | Murs et cloisons maçonnés n°1                           | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés           | Résultat d'analyse (P005)           | Non                          |                           |
| Escalier  | Extérieur |      | Revêtements de sols                                     | Chape                                                                     | Résultat d'analyse (P001)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Façades lourdes y compris poteaux                       | Scellemets et joints pierres                                              | Résultat d'analyse (P002)           | Non                          |                           |
| mur       | Extérieur |      | Façades lourdes y compris poteaux                       | Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs      | Résultat d'analyse (P035)           | Non                          |                           |
| Extérieur | Extérieur |      | Conduits, Siphons n°1                                   | Éléments de canalisations enterrés en fibrespacement                      | Résultat d'analyse (P034)           | Oui                          | 1 u                       |
|           |           |      | Conduits, Siphons n°2                                   | Éléments de canalisations enterrés en fibrespacement                      | Résultat d'analyse (P034)           | Oui                          | 1 u                       |
|           |           |      | Conduits, Siphons n°3                                   | Éléments de canalisations enterrés en fibrespacement                      | Résultat d'analyse (P034)           | Oui                          | 1 u                       |
|           |           |      | Voiries n°2                                             | Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes | Résultat d'analyse (P036)           | Non                          |                           |
|           |           |      | Voiries n°1                                             | Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes | Résultat d'analyse (P037)           | Non                          |                           |

Amiante avant travaux



**Commentaire :**

Néant

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.3</b> | <b>Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

**ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation**

**ELEMENT : Conduits, Siphons n°1**

Emplacement :



| Nom du client                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault | DC28E26A            | Extérieur - Extérieur<br>Conduits, Siphons n°1    |
| Nom de l'opérateur                                 | Date de prélèvement | Matériau                                          |
| CHAPRIER Damien                                    |                     | Éléments de canalisations enterrés en fibreciment |
| <b>Résultat amiante</b>                            |                     |                                                   |
| <b>Présence d'amiante ()</b>                       |                     |                                                   |

**ELEMENT : Chaudières (mixtes, collectives),**

Emplacement :



| Nom du client                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault | DC28E26A            | RDC - C. n°8<br>Chaudières (mixtes, collectives), |
| Nom de l'opérateur                                 | Date de prélèvement | Matériau                                          |
| CHAPRIER Damien                                    |                     | Chaudière                                         |
| <b>Résultat amiante</b>                            |                     |                                                   |
| <b>Absence d'amiante</b>                           |                     |                                                   |

| ELEMENT : Conduits, Siphons n°3                                                    |                     |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                      |
|  |                     |                                                      |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                         |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                 | DC28E26A            | Extérieur - Extérieur<br>Conduits, Siphons n°3       |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                             |
| CHAPRIER Damien                                                                    |                     | Éléments de canalisations enterrés en fibrespacement |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                      |
| Présence d'amiante ()                                                              |                     |                                                      |

| ELEMENT : Faux plafonds                                                             |                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                               |
|  |                     |                               |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                  |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                  | DC28E26A            | RDC - C. n°1<br>Faux plafonds |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                      |
| CHAPRIER Damien                                                                     |                     | Panneaux et plaques           |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                               |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                               |

| ELEMENT : Conduits, Siphons n°2                                                      |                     |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                                      |
|  |                     |                                                      |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                                         |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                   | DC28E26A            | Extérieur - Extérieur<br>Conduits, Siphons n°2       |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                                             |
| CHAPRIER Damien                                                                      |                     | Éléments de canalisations enterrés en fibrespacement |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                                      |
| Présence d'amiante ()                                                                |                     |                                                      |

Amiante avant travaux

| PRELEVEMENT : P001                                                                 |                     |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                             |
|  |                     |                                             |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                    | DC28E26A            | Extérieur - Escalier<br>Revêtements de sols |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                    |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Chape                                       |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                             |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                             |

| PRELEVEMENT : P002                                                                  |                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                                           |
|  |                     |                                                           |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                                              |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                     | DC28E26A            | Extérieur - Escalier<br>Façades lourdes y compris poteaux |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                                                  |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Scelllements et joints pierres                            |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                                           |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                                           |

| PRELEVEMENT : P003                                                                   |                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                     |
|  |                     |                                     |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                        |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                      | DC28E26A            | RDC - C. n°1<br>Revêtements de sols |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                            |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Colle de carrelage                  |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                     |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                     |

Amiante avant travaux

| PRELEVEMENT : P004                                                                 |                     |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                                         |
|  |                     |                                                                         |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                                            |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                    | DC28E26A            | RDC - C. n°2<br>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                                                |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Colle de plinthe                                                        |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                                         |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                                                         |

| PRELEVEMENT : P005                                                                  |                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                     | DC28E26A            | RDC - C. n°17<br>Murs et cloisons maçonnés n°1                  |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                                                 |

| PRELEVEMENT : P006                                                                   |                     |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                      | DC28E26A            | RDC - C. n°1<br>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                                                 |



| PRELEVEMENT : P007                                                                 |                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                     |
|  |                     |                                     |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                        |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                 | DC28E26A            | RDC - C. n°5<br>Revêtements de sols |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                            |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Colle de carrelage                  |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                     |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                     |

| PRELEVEMENT : P008                                                                  |                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                                                         |
|  |                     |                                                                         |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                                                            |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                  | DC28E26A            | RDC - C. n°5<br>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                                                                |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Colle de plinthe                                                        |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                                                         |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                                                         |

| PRELEVEMENT : P009                                                                   |                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                     |
|  |                     |                                     |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                        |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                   | DC28E26A            | RDC - C. n°5<br>Revêtements de sols |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                            |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Colle de carrelage                  |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                     |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                     |



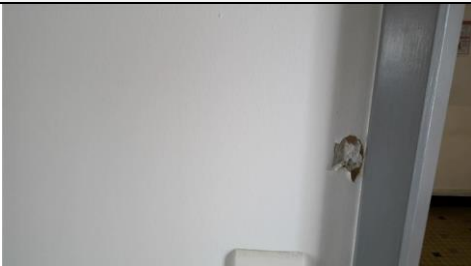
| PRELEVEMENT : P010                                                                 |                     |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                                         |
|  |                     |                                                                         |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                                            |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                    | DC28E26A            | RDC - C. n°5<br>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                                                |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Colle de plinthe                                                        |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                                         |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                                                         |

| PRELEVEMENT : P011                                                                  |                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                     | DC28E26A            | RDC - C. n°5<br>Murs et cloisons maçonnés                       |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                                                 |

| PRELEVEMENT : P012                                                                   |                     |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                                                          |
|  |                     |                                                                          |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                                                             |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                      | DC28E26A            | RDC - C. n°5<br>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)              |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                                                                 |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                                                          |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                                                          |

DC28E26A A

34/57

| PRELEVEMENT : P013                                                                 |                     |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                                         |
|  |                     |                                                                         |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                                            |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                 | DC28E26A            | RDC - C. n°13<br>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)            |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                                                |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + bandes calicot (cloisons) |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                                         |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                                                         |

| PRELEVEMENT : P014                                                                  |                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                  | DC28E26A            | RDC - C. n°13<br>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)    |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                                                 |

| PRELEVEMENT : P015                                                                 |                     |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                    | DC28E26A            | RDC - C. n°13<br>Murs et cloisons maçonnés                      |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                                                 |

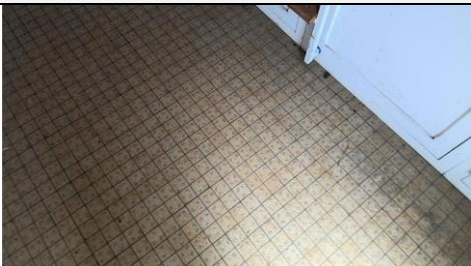
| PRELEVEMENT : P016                                                                  |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                     |
|  |                     |                                     |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                        |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                     | DC28E26A            | RDC - C. n°6<br>Revêtements de sols |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                            |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Colle de carrelage                  |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                     |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                     |

| PRELEVEMENT : P017                                                                   |                     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                |
|  |                     |                                |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                   |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                      | DC28E26A            | RDC - C. n°6<br>Cheminée       |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                       |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Scelllements et joints pierres |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                |

Amiante avant travaux

| PRELEVEMENT : P018                                                                 |                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                               |
|  |                     |                               |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                  |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                    | DC28E26A            | RDC - C. n°6<br>Cheminée      |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                      |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Scellements et joints pierres |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                               |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                               |

| PRELEVEMENT : P019                                                                  |                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                     | DC28E26A            | RDC - C. n°6<br>Plafonds                                        |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                                                 |

| PRELEVEMENT : P020                                                                   |                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                     |
|  |                     |                                     |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                        |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                      | DC28E26A            | RDC - C. n°7<br>Revêtements de sols |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                            |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Colle de carrelage                  |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                     |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                     |

Amiante avant travaux

| PRELEVEMENT : P021                                                                 |                     |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                                         |
|  |                     |                                                                         |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                                            |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                    | DC28E26A            | RDC - C. n°7<br>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                                                |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Colle de plinthe                                                        |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                                         |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                                                         |

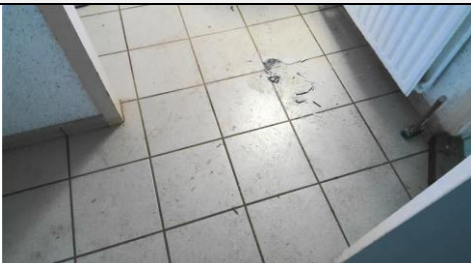
| PRELEVEMENT : P022                                                                  |                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                                                         |
|  |                     |                                                                         |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                                                            |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                     | DC28E26A            | RDC - C. n°7<br>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                                                                |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Colle de faïence murale                                                 |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                                                         |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                                                         |

| PRELEVEMENT : P023                                                                   |                     |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                      | DC28E26A            | RDC - C. n°8<br>Plafonds                                        |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                                                 |

Amiante avant travaux

| PRELEVEMENT : P024                                                                 |                     |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                    | DC28E26A            | RDC - C. n°8<br>Murs et cloisons maçonnés                       |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                                                 |

| PRELEVEMENT : P025                                                                  |                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                                                             |
|  |                     |                                                                             |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                                                                |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                     | DC28E26A            | RDC - C. n°8<br>Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                                                                    |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Joint de porte coupe-feu (ouvrant)                                          |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                                                             |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                                                             |

| PRELEVEMENT : P026                                                                   |                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                     |
|  |                     |                                     |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                        |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                      | DC28E26A            | RDC - C. n°9<br>Revêtements de sols |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                            |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Colle de carrelage                  |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                     |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                     |



| PRELEVEMENT : P027                                                                 |                     |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                                         |
|  |                     |                                                                         |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                                            |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                    | DC28E26A            | RDC - C. n°9<br>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                                                |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Colle de plinthe                                                        |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                                         |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                                                         |

| PRELEVEMENT : P028                                                                  |                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                                                         |
|  |                     |                                                                         |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                                                            |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                     | DC28E26A            | RDC - C. n°9<br>Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                                                                |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Colle de faïence murale                                                 |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                                                         |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                                                         |

| PRELEVEMENT : P029                                                                   |                     |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                                                                            |
|  |                     |                                                                                            |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                                                                               |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                      | DC28E26A            | RDC - C. n°9<br>Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                                                                                   |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Enveloppes (bandes, calorifugeage)                                                         |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                                                                            |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                                                                            |

Amiante avant travaux

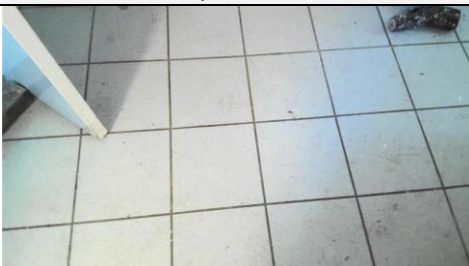
DC28E26A A

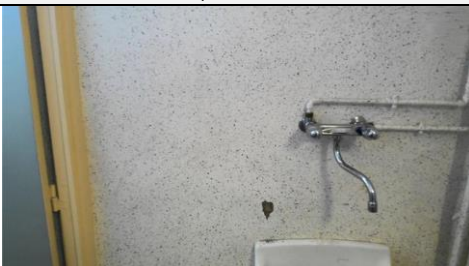
40/57





| PRELEVEMENT : P030                                                                 |                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                          |
|  |                     |                                          |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                             |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                    | DC28E26A            | RDC - C. n°12<br>Revêtements de sols n°2 |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                 |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Colle de carrelage                       |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                          |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                          |

| PRELEVEMENT : P031                                                                  |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Emplacement :                                                                       |                     |                                     |
|  |                     |                                     |
| Nom du client                                                                       | Numéro de dossier   | Localisation                        |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                     | DC28E26A            | RDC - C. n°9<br>Revêtements de sols |
| Nom de l'opérateur                                                                  | Date de prélèvement | Matériau                            |
| CHAPRIER Damien                                                                     | 28/05/2026          | Joint de carrelage                  |
| Résultat amiante                                                                    |                     |                                     |
| Absence d'amiante                                                                   |                     |                                     |

| PRELEVEMENT : P032                                                                   |                     |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                        |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                        | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault                                      | DC28E26A            | RDC - C. n°9<br>Murs et cloisons maçonnés                       |
| Nom de l'opérateur                                                                   | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                      | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                     |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                    |                     |                                                                 |

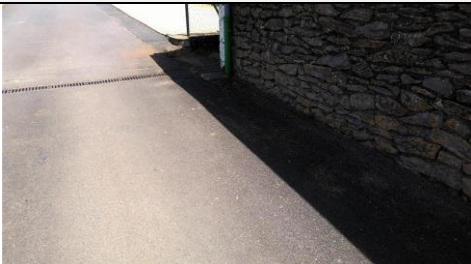
DC28E26A A

41/57

| PRELEVEMENT : P033                                                                 |                     |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                                 |
|  |                     |                                                                 |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                                    |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                 | DC28E26A            | RDC - C. n°9<br>Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)     |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                                        |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                                 |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                                                 |

| PRELEVEMENT : P034                                                                         |                     |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                              |                     |                                                                                            |
|         |                     |                                                                                            |
| Nom du client                                                                              | Numéro de dossier   | Localisation                                                                               |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                         | DC28E26A            | RDC - C. n°6<br>Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) |
| Nom de l'opérateur                                                                         | Date de prélèvement | Matériau                                                                                   |
| CHAPRIER Damien                                                                            | 28/05/2026          | Conduit en fibres-ciment                                                                   |
| Résultat amiante                                                                           |                     |                                                                                            |
| Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)) |                     |                                                                                            |

| PRELEVEMENT : P035                                 |                                                                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                      |                                                                                    |                                                                      |
|                                                    |  |                                                                      |
| Nom du client                                      | Numéro de dossier                                                                  | Localisation                                                         |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault | DC28E26A                                                                           | Extérieur - mur<br>Façades lourdes y compris poteaux                 |
| Nom de l'opérateur                                 | Date de prélèvement                                                                | Matériau                                                             |
| CHAPRIER Damien                                    | 28/05/2026                                                                         | Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs |
| Résultat amiante                                   |                                                                                    |                                                                      |
| Absence d'amiante                                  |                                                                                    |                                                                      |

| PRELEVEMENT : P036                                 |                                                                                     |                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                      |                                                                                     |                                                                           |
|                                                    |  |                                                                           |
| Nom du client                                      | Numéro de dossier                                                                   | Localisation                                                              |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault | DC28E26A                                                                            | Extérieur - Extérieur<br>Voiries n°2                                      |
| Nom de l'opérateur                                 | Date de prélèvement                                                                 | Matériau                                                                  |
| CHAPRIER Damien                                    | 28/05/2026                                                                          | Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes |
| Résultat amiante                                   |                                                                                     |                                                                           |
| Absence d'amiante                                  |                                                                                     |                                                                           |

| PRELEVEMENT : P037                                                                 |                     |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement :                                                                      |                     |                                                                           |
|  |                     |                                                                           |
| Nom du client                                                                      | Numéro de dossier   | Localisation                                                              |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR - CNICG M.VIE<br>Thibault                                 | DC28E26A            | Extérieur - Extérieur<br>Voiries n°1                                      |
| Nom de l'opérateur                                                                 | Date de prélèvement | Matériau                                                                  |
| CHAPRIER Damien                                                                    | 28/05/2026          | Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes |
| Résultat amiante                                                                   |                     |                                                                           |
| Absence d'amiante                                                                  |                     |                                                                           |

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

Amiante avant travaux

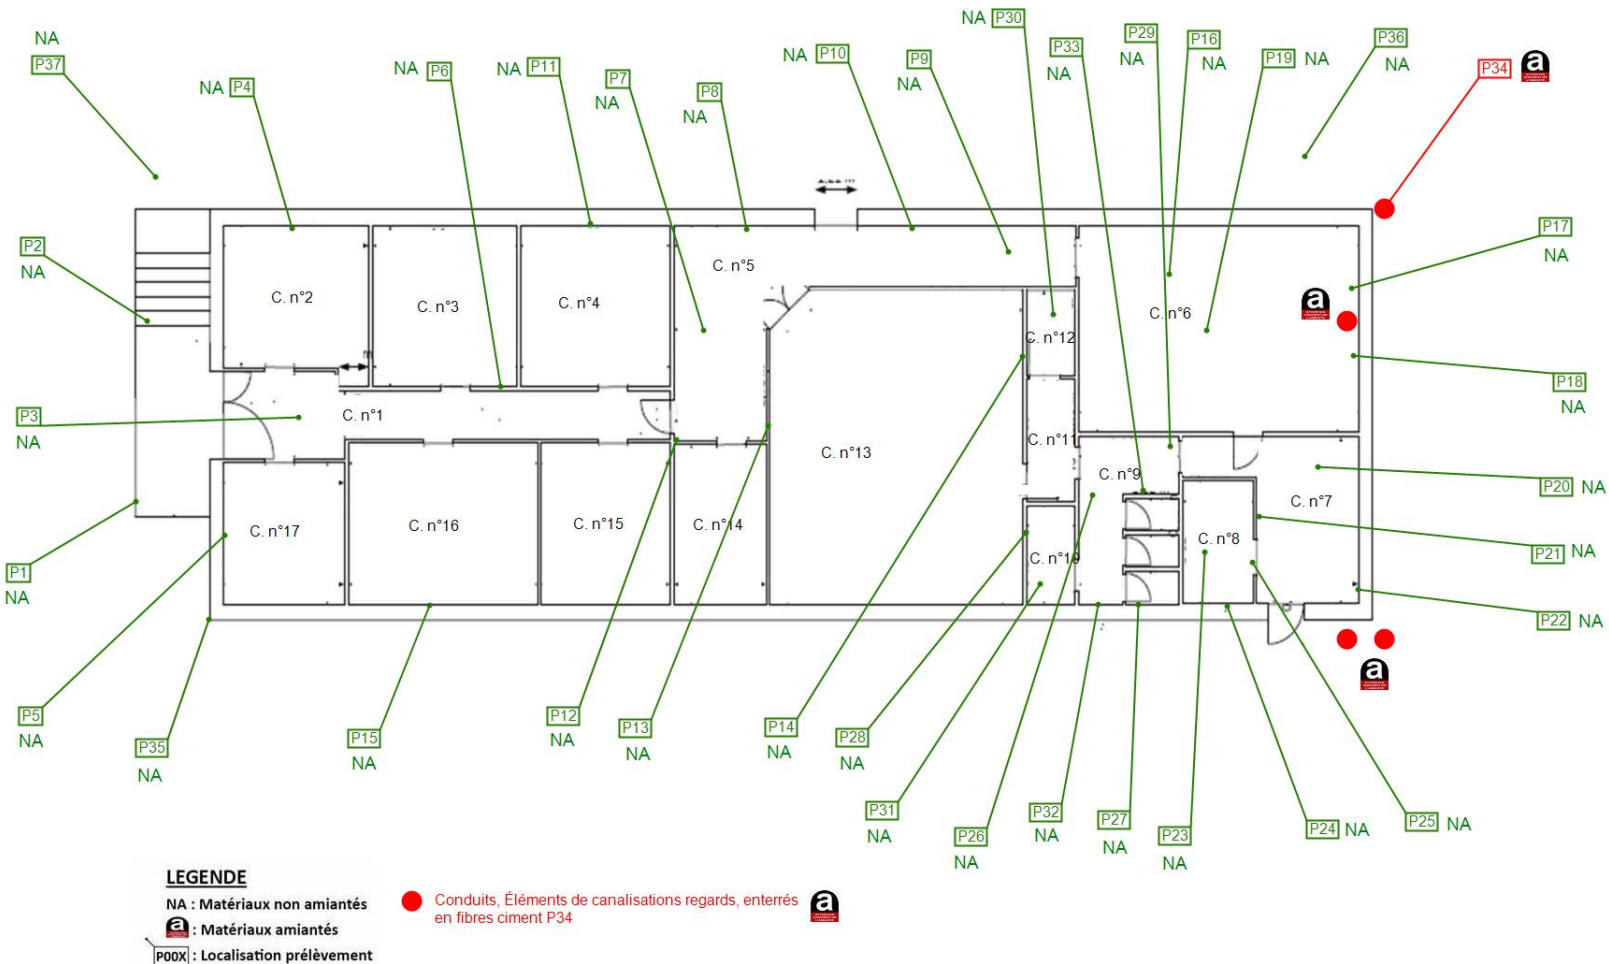


Planche de repérage

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Client :          | MINISTERE DE                                                 |
| N° dossier :      | DC28E26A                                                     |
| N° planche :      | 1/1 Version 0                                                |
| Type :            | Croquis                                                      |
| Date :            | 03/06/2026                                                   |
| Intervenant :     | CHAPRIER Damien                                              |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics                                       |
| Titre :           | PLAN RDC                                                     |
| Adresse :         | Caserne Godefroid -<br>Gamin, CNICG<br>470 avenue du Colonel |
| Secteur :         | -                                                            |
| Zone :            | -                                                            |
| Commentaire :     | -                                                            |

**Légende :**

**Plan de masse :**





## ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV\_00720260501842736



### Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

SUD IMMO DIAG  
Laurent DELAYRE  
37 Che de Fournolis  
31170 TOURNEFEUILLE

#### RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page 1/11  
Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
Référence dossier Client:  
DC28E26AA - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                             | Description visuelle                                                                                                             | Technique<br>utilisée /<br>Analyse | Préparation                         |                                                                                               | Résultats                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                    | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                                          |                                   |
| 001        | P001-Extérieur -<br>Escalier - -<br>Revêtements de sols -<br>Chape                                           | Matériau de type peinture<br>(beige) ; dur mortier,<br>béton, chape (gris)                                                       | MET<br>/CF6U                       | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 002        | P002-Extérieur -<br>Escalier - - Façades<br>lourdes y compris<br>poteaux - Scellements<br>et joints pierres  | Matériau de type peinture<br>(beige) + (blanc) ;<br>semi-dur enduit (gris)<br>(granulaire)                                       | MET<br>/CF6U                       | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 003        | P003-RDC - C. n°1 - -<br>Revêtements de sols -<br>Colle de carrelage                                         | matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(marron) ; ciment-colle<br>(gris) (foncé) mortier,<br>béton, chape joint ciment    | MET<br>/CF6U                       | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 004        | P004-RDC - C. n°2 - -<br>Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons,<br>gaines, coffres - Colle<br>de plinthe | matériau dur de type<br>carrelage, faïence (bleu)<br>; ciment-colle (gris)<br>semi-dur (beige) mortier,<br>béton, chape peinture | MET<br>/CF6U                       | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE  
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page 2/11  
 Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
 Référence dossier Client:  
 DC28E26A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
 L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

| N° éch. | Référence client                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                  |
| 005     | P005-RDC - C. n°17 - Murs et cloisons maçonnés n°1 - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés              | matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; semi-dur enduit (gris) (granulaire)                           | MET / CF6U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 006     | P006-RDC - C. n°1 - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; peinture en traces + (marron)                                 | MET / CF6U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 007     | P007-RDC - C. n°5 - Revêtements de sols - Colle de carrelage                                                                      | matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; joint ciment (gris) (foncé) ciment-colle mortier, béton, chape   | MET / CF6U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 008     | P008-RDC - C. n°5 - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe                                    | matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; ciment-colle (gris) mortier, béton, chape (clair) peinture (beige) | MET / CF6U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 009     | P009-RDC - C. n°5 - Revêtements de sols - Colle de carrelage                                                                      | matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; ciment-colle (gris) (foncé) mortier, béton, chape joint ciment     | MET / CF6U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
 4 Chemin des Maures, CS 60134  
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 5840  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS**

**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page3/11  
Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
Référence dossier Client:  
DC28E26A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                            | Technique<br>utilisée /<br>Analyse | Préparation                         |                                                                                               | Résultats                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                    | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                                          |                                     |
| 010        | P010-RDC - C. n°5 - -<br>Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons,<br>gainés, coffres - Colle<br>de plinthe                                                      | matériau dur de type<br>carrelage, faïence (noir) ;<br>peinture en traces<br>(beige) + (marron)<br>ciment-colle (gris)<br>mortier, béton, chape | MET<br>/ CF6U                      | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 011        | P011-RDC - C. n°5 - -<br>Murs et cloisons<br>maçonnés - Enduits à<br>base de plâtre ou<br>ciment projetés, lissés<br>ou talochés                                  | matériau de type<br>peinture (de différentes<br>couleurs) ; semi-dur<br>enduit (blanc) + (gris)<br>(granulaire)                                 | MET<br>/ CF6U                      | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 012        | P012-RDC - C. n°5 - -<br>Cloisons sèches<br>(assemblées,<br>préfabriquées) - Enduit<br>de jointoiement des<br>plaques de plâtre +<br>bandes calicot<br>(cloisons) | Matériau souple fibreux<br>de type papier, carton<br>(marron)                                                                                   | MOLP<br>/ Z2J2                     | 2 / 2                               | -                                                                                             | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
|            |                                                                                                                                                                   | matériau de type<br>peinture (blanc) ;<br>semi-dur enduit (gris)<br>souple fibreux papier,<br>carton (marron) plâtre                            | MET<br>/ CF6U                      | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 013        | P013-RDC - C. n°13 -<br>Cloisons sèches<br>(assemblées,<br>préfabriquées) - Enduit<br>de jointoiement des<br>plaques de plâtre +<br>bandes calicot<br>(cloisons)  | Matériau souple fibreux<br>de type papier, carton<br>(marron)                                                                                   | MOLP<br>/ Z2J2                     | 2 / 2                               | -                                                                                             | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
|            |                                                                                                                                                                   | matériau de type<br>peinture (blanc) ;<br>semi-dur enduit souple<br>fibreux papier, carton<br>(marron) plâtre                                   | MET<br>/ A4VB                      | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page 4/11  
Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
Référence dossier Client:  
DC28E26A A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

| N° éch. | Référence client                                                                                                                   | Description visuelle                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                  |
| 014     | P014-RDC - C. n°13 - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | matériau de type peinture (blanc) ; semi-dur enduit (plâtreux) dur brique (orange) en traces                   | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 015     | P015-RDC - C. n°13 - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés                   | matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; semi-dur enduit (blanc) dur mortier, béton, chape (gris) | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 016     | P016-RDC - C. n°6 - - Revêtements de sols - Colle de carrelage                                                                     | matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; joint ciment (foncé) ciment-colle mortier, béton, chape       | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 017     | P017-RDC - C. n°6 - - Cheminée - Scelllements et joints pierres                                                                    | Matériau de type peinture (blanc) (foncé) ; semi-dur joint (gris) (granulaire)                                 | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 018     | P018-RDC - C. n°6 - - Cheminée - Scelllements et joints pierres                                                                    | matériau de type peinture (gris) (foncé) ; dur joint ciment                                                    | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page 5/11  
 Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
 Référence dossier Client:  
 DC28E26A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
 L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

| N° éch. | Référence client                                                                                        | Description visuelle                                                                                                               | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         |                                                                                                         |                                                                                                                                    |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                             |
| 019     | P019-RDC - C. n°6 - - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés        | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                            | MOLP <sup>*</sup> / Z2J2      | 2 / 2 <sup>*</sup>            | - <sup>*</sup>                                                                          | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
|         |                                                                                                         | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; semi-dur enduit (blanc) (plâtreux)                                       | MET <sup>*</sup> / A4VB       | 1 / 2 <sup>*</sup>            | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
| 020     | P020-RDC - C. n°7 - - Revêtements de sols - Colle de carrelage                                          | matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; ciment-colle (gris) (foncé) mortier, béton, chape                               | MET <sup>*</sup> / A4VB       | 1 / 2 <sup>*</sup>            | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
| 021     | P021-RDC - C. n°7 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe        | matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (clair) ; ciment-colle (gris) mortier, béton, chape                               | MET <sup>*</sup> / A4VB       | 1 / 2 <sup>*</sup>            | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
| 022     | P022-RDC - C. n°7 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence murale | matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; joint ciment (gris) (foncé) en traces ciment-colle (clair) mortier, béton, chape | MET <sup>*</sup> / A4VB       | 1 / 2 <sup>*</sup>            | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées <sup>*</sup> |
| 023     | P023-RDC - C. n°8 - - Plafonds - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés        |                                                                                                                                    |                               |                               |                                                                                         |                                             |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
 4 Chemin des Maures, CS 60134  
 33172 Gradignan, FRANCE

Tél : +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 5840  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS**

**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page 6/11  
Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
Référence dossier Client:  
DC28E26A A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

| N° éch. | Référence client                                                                                                       | Description visuelle                                                                                | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                        |                                                                                                     |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                  |
|         |                                                                                                                        | Matériau de type peinture (blanc) ; semi-dur enduit (plâtreux)                                      | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 024     | P024-RDC - C. n°8 - - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés      | Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; semi-dur enduit (gris) (granulaire)                      | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 025     | P025-RDC - C. n°8 - - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - Joint de porte coupe-feu (ouvrant) | Matériau de type peinture (blanc) ; souple (marron) (fibreux)                                       | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 026     | P026-RDC - C. n°9 - - Revêtements de sols - Colle de carrelage                                                         | matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; ciment-colle (clair) mortier, béton, chape (foncé) | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 027     | P027-RDC - C. n°9 - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe                       | matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; peinture (foncé) ciment-colle (blanc)(i)           | MET / A4VB *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page 7/11  
Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
Référence dossier Client:  
DC28E26A A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                                   | Description visuelle                                                                                                        | Technique<br>utilisée /<br>Analyse | Préparation                         |                                                                                               | Résultats                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                    | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                                          |                                     |
| 028        | P028-RDC - C. n°9 - -<br>Revêtements de murs,<br>poteaux, cloisons,<br>gaines, coffres - Colle<br>de faïence murale                                | matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(blanc) ; ciment-colle<br>(gris) peinture (vert)<br>semi-dur enduit           | MET<br>/ A4VB                      | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 029        | P029-RDC - C. n°9 - -<br>Conduits de fluides (air<br>eau, vapeur, fumée,<br>échappement, autres<br>fluides) - Enveloppes<br>(bandes, calorifugeage | Matériau de type<br>aluminium (gris)                                                                                        | MOLP<br>/ Z2J2                     | 2 / 2                               | -                                                                                             | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
|            |                                                                                                                                                    | matériau de type<br>peinture (blanc) ;<br>semi-dur enduit colle<br>(jaune) fibreux bourre<br>calorifuge aluminium<br>(gris) | MET<br>/ A4VB                      | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 030        | P030-RDC - C. n°12 -<br>Revêtements de sols n<br>°2 - Colle de carrelage                                                                           | Matériau dur de type<br>ciment-colle (gris)                                                                                 | MET<br>/ A4VB                      | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 031        | P031-RDC - C. n°9 - -<br>Revêtements de sols -<br>Joint de carrelage                                                                               | Matériau de type peinture<br>(marron) ; dur joint<br>ciment (gris) (foncé)                                                  | MET<br>/ CF6U                      | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 032        | P032-RDC - C. n°9 - -<br>Murs et cloisons<br>maçonnés - Enduits à<br>base de plâtre ou<br>ciment projetés, lissés<br>ou talochés                   | Matériau de type peinture<br>(blanc) + (beige) ;<br>semi-dur enduit<br>(plâtreux) (gris)<br>(cémenteux)                     | MET<br>/ CF6U                      | 1 / 2                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS**

**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page 8/11  
Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
Référence dossier Client:  
DC28E26A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

| N° éch. | Référence client                                                                                                                    | Description visuelle                                                                    | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                     |                                                                                         |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                                                         |
| 033     | P033-RDC - C. n°9 - - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés | Matériau de type peinture (blanc) ; semi-dur enduit (plâtreux)                          | MET / CF6U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *                                        |
| 034     | P034-RDC - C. n°6 - - Conduits de fluides (air eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment          | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (ii)                                  | MOLP / Z2J2 *                 | 4 / 4 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante de type chrysotile, niébeckite-amiante (crocidolite) * |
| 035     | P035-Extérieur - mur - - Façades lourdes y compris poteaux - Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs   | Matériau de type peinture (blanc) (foncé) ; semi-dur enduit (gris) (clair) (granulaire) | MET / CF6U *                  | 1 / 2 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *                                        |
| 036     | P036-Extérieur - Extérieur - - Voiries n°2 - Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes              | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)        | MOLP / 8OEU *                 | 6 / 6 *                       | - *                                                                                     | Analyse réalisée non conclusive *                                       |
|         |                                                                                                                                     | matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)        | MET / J4NN *                  | 3 / 6 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *                                        |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS**

**RAPPORT D'ANALYSE**

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page 9/11  
Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
Référence dossier Client:  
DC28E26A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                      | Description visuelle                                                                           | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                                | Résultats                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                                                                       |                                                                                                |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                                           |                                      |
|            |                                                                                                                                       | Matériau dur bitumineux<br>de type enrobé<br>(visiblement<br>monocouche) liant<br>hydrocarboné | MET<br>/ J4NN                       | 1 / 1                               | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées *  |
| 037        | P037-Extérieur -<br>Extérieur - - Voiries n°1 - Enrobés<br>bitumineux des<br>couches de voirie (juste<br>partie bitume),<br>asphaltes | matériau dur bitumineux<br>de type enrobé<br>(visiblement<br>monocouche) granulats<br>(noir)   | MOLP<br>/ 80EU                      | 6 / 6                               | -                                                                                              | Analyse réalisée non<br>conclusive * |
|            |                                                                                                                                       | matériau dur bitumineux<br>de type enrobé<br>(visiblement<br>monocouche) granulats<br>(noir)   | MET<br>/ J4NN                       | 3 / 6                               | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement)  | Fibres d'amiante non<br>détectées *  |
|            |                                                                                                                                       | Matériau dur bitumineux<br>de type enrobé<br>(visiblement<br>monocouche) liant<br>hydrocarboné | MET<br>/ J4NN                       | 1 / 1                               | Calcination et<br>attaque<br>chimique et<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées *  |

**Observation(s) couche(s)**

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179) en vue d'une identification de fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01 Date d'émission de rapport : 04/06/2026 2:42 Page 10/11  
Dossier N° : 26K019205 Date de réception : 01/06/2026 Date d'analyse : 01/06/2026  
Référence dossier Client:  
DC28E26A A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Dans le cadre des essais appliqués au composant de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante délibérément ajouté, l'analyse par microscopie électronique en transmission (MET) est réalisée à partir de trois prises d'essai regroupées en une seule préparation et une grille (indication : MET 1/1). Dans le cadre des essais appliqués à la partie de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante naturellement présent, chaque préparation MET donne lieu à deux grilles.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

### RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-033169-01      Date d'émission de rapport : 04/06/2026      2.42      Page 11/11  
Dossier N° : 26K019205      Date de réception : 01/06/2026      Date d'analyse : 01/06/2026  
Référence dossier Client:  
DC28E26A A - Caserne Godefroid - Gamin, CNICG 470 avenue du Colonel Puyaubert 46500 GRAMAT - MINISTERE DE  
L'INTERIEUR - CNICG M.VIE Thibault

analyse amiante + recherche HAP sur P36 et P37



Nathan **POUQUETTE**  
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest  
4 Chemin des Maures, CS 60134  
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## SYNTHESE DES ATTESTATIONS

RAPPORT N° DC28E26A

### Attestation sur l'honneur

*Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Laurent DELAYRE, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).*

*Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :*

- *présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des dossiers),*
- *ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000€ par sinistre et 500 000€ par année d'assurance),*
- *n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.*

*Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées.*

Laurent DELAYRE  
Gérant





## Attestation d'assurance

Votre conseiller  
CBT DOMBLIDES ASSURANCES EURL  
CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS  
293 COURS DE LA SOMME  
33800 BORDEAUX  
☐ 05 56 92 71 77  
☐ ☐



Assurance et Banque

N° ORIAS  
07 002 895 (PROTEGI ASSURANCES)  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

SASU SUD IMMO DIAG

37 Chemin des Fournaulis  
31170 TOURNEFEUILLE

### Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire  
Diagnostic Immobilier

Date du courrier  
5 janvier 2026

### Vos références

Contrat  
10774280704

## Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :

SASU SUD IMMO DIAG

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10774280704 ayant pris effet le 01/01/2023.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités listées en Annexe C.

### ANNEXE- ACTIVITES C

- ☐ Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP),
- ☐ Le Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb dans les Peintures (DRIPP)
- ☐ L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante,
- ☐ Le dossier Technique Amiante (DTA),
- ☐ Le Diagnostic Amiante avant Vente, avant Location,
- ☐ Le contrôle périodique de l'état de conservation des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
- ☐ Le Dossier Amiante Partie Privative (DAPP),
- ☐ Le diagnostic amiante avant travaux/démolition,
- ☐ L'état relatif à la présence de Termites,
- ☐ L'état parasitaire (Mérules, Vrilles, Lyctus),
- ☐ Information sur la présence de Mérule (Loi Alur),
- ☐ Le diagnostic Légionelle,
- ☐ L'état de l'installation intérieure de gaz, dont ERP,
- ☐ L'état de l'installation intérieure d'électricité, dont ERP,
- ☐ La vérification initiale, et périodique gaz/électricité,
- ☐ Diagnostic assainissement collectif et non collectif,
- ☐ Le diagnostic humidité,
- ☐ La vérification de la conformité du logement aux normes de décence, et de salubrité,
- ☐ Le diagnostic accessibilité handicapé,
- ☐ Le diagnostic de la performance numérique (DPN),
- ☐ Le diagnostic Eco Prêt, Prêt à Taux Zéro, Prêt Conventionné : normes d'habitabilité,
- ☐ Le diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi Carrez, les Constats de ROBIEN,

1/4

AXA France IARD S.A. au capital de 214 799 010 €. 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA Assurances IARD Mutuelle Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 14 775 699 309. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

- ☐ Le mesurage de la surface habitable, et d'habitabilité, et PTZ,
- ☐ L'Etat des Servitudes, Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS),
- ☐ L'état des Risques et Pollution ERP,
- ☐ Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), et sa Mention,
- ☐ La Qualification 8731, L'Audit Energétique, bâtiment existants, et neufs y compris l'Incitatif et sa Mention et la Qualification OPQIBI 1911 (Mono Propriété et maison Individuelle),
- ☐ La Réalisation de bilans thermiques par infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge,
- ☐ La mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques,
- ☐ Les Mesures in-situ du niveau d'isolation thermique,
- ☐ L'Etude Thermique RT 2012/RE 2020, Neuf et bâtiments existants,
- ☐ La délivrance de l'attestation de la réglementation thermique RT 2012/2020,
- ☐ Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des enveloppes de bâtiment,
- ☐ Qualification 8721 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des réseaux aérauliques
- ☐ Qualification 8741 : Vérifications ; et Mesures des systèmes de ventilation ; Activités de vérification, de mesures des performances et exigences pour les système de ventilation mécanique dans le résidentiel dans le neuf selon le protocole Ventilation RE 2020,
- ☐ Le Diagnostic immobilier de la Conformité, et son Attestation, à la Réglementation Environnementale RE 2020,
- ☐ L'Attestation fin de travaux RT2012 / RE2020
- ☐ L'étude thermique réglementaire RT 2005/2012/2020, et bâtiments existants,
- ☐ L'Analyse du Cycle Vie du Bâtiment (ACV),
- ☐ Les Etats des Lieux : Locatif, celui relatif à la conformité aux normes d'habitabilité dans le cadre de l'établissement d'un prêt,
- ☐ L'Etat de conformité aux normes et critères de décentes du logement, y compris la visite virtuelle 360°,
- ☐ L'Assistance à la réception de logement,
- ☐ Le Certificat de Luminosité,
- ☐ Le Diagnostic et Certificat de Décence et Salubrité, son Constat,
- ☐ L'Assistance relative à l'Autorisation préalable et à la Déclaration de Location, ainsi qu'au P permis de Diviser,
- ☐ L'Assistance à la mise en place de l'Encadrement des Loyers selon la Loi Elan,
- ☐ L'Etat des Risques Réglementés pour l'Information des Acquéreurs et des Locataires (ERRIAL),
- ☐ Le formateur, l'examineur, le certificateur diagnostic,
- ☐ L'Expertise en matière d'assurance pour le compte des assurés, près les Tribunaux, et Judiciaire,
- ☐ La détection, de l'humidité, et des fuites d'eau non destructive,
- ☐ Le diagnostic sécurité piscine,
- ☐ Le diagnostic Acoustique, Contrôles et Attestations,
- ☐ La recherche de plomb avant travaux ou démolition,
- ☐ Le diagnostic plomb dans l'eau, métaux lourds
- ☐ Le contrôle visuel après travaux plomb,
- ☐ Le conseil en économie et maîtrise de l'énergie à L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE TRAVAUX,
- ☐ Le diagnostic ascenseur,
- ☐ Le Diagnostic contrôle de sécurité des Aires de Jeux,
- ☐ Le Diagnostic et le certificat de conformité des travaux de réhabilitation dans le cadre de l'investissement locatif dans l'ancien,
- ☐ Le Diagnostic Pathologie des bâtiments, après examen technique,
- ☐ L'expertise en estimation de valeur vénale et locative, expertise amiable,
- ☐ Le Diagnostic Mâchefer avant travaux et démolition,
- ☐ L'Assistance, le Conseil, le Contrôle, la Certification de la mise en place de la modélisation numérique du bâtiment (BIM),
- ☐ La Recherche des Métaux Lourds,
- ☐ Le Diagnostic dans le cadre du classement en meublé,
- ☐ Le Conseil et l'Assistance à l'adaptation du Logement au Vieillessement et la Dépendance,
- ☐ L'Audit Energétique Mention,
- ☐ Le diagnostic Radon,
- ☐ Le diagnostic Géothermie G,
- ☐ Le Diagnostic Acoustique
- ☐ Le diagnostic amiante avant travaux/démolition, sans préconisation de travaux
- ☐ Le diagnostic de repérage de l'amiante sur les navires, et sur les matériels roulants ferroviaires,

2/4

AXA France IARD S.A. - au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n°FR 14 722 057 460 • AXA Assurances IARD Mutuelle Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n°FR 39 775 699 309 Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances



- ☐ Le contrôle visuel après travaux de désamiantage,
- ☐ L'évaluation Périodique de l'état de conservation des MPCA,
- ☐ Le contrôle de la qualité de l'air, de la concentration en fibre d'amiante dans l'air ; mesure d'empoussièrement,
- ☐ Le Contrôle des VLEP, Plomb, Silice, Amiante,
- ☐ Le Dossier Technique Amiante DTA, le Repérage liste A et B , en ERP, en IGH, et tout autre site,
- ☐ Le diagnostic Monoxyde de Carbone,
- ☐ Le diagnostic et le conseil relatifs à la gestion des Produits, Equipements, Matériaux, et des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire (PEMD 2022),
- ☐ Le diagnostic de la pollution des sol,
- ☐ Fourniture et/ou pose de détecteurs de fumée (DAAF), et leur vérification
- ☐ Diagnostic Voiries -Amiante-HAP-Silice,
- ☐ Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge selon spécification APSAD D19,
- ☐ Contrôle des installation et équipement incendie,
- ☐ Contrôle initial et périodique des installations d'électricité, de gaz, des engins de levage et de chantier,
- ☐ Le Diagnostic Technique Global (DTG), le Projet et son Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT/PPT)
- ☐ Le Document d'Evaluation Unique des Risques d'Entreprise (DUER) pour le compte des syndicats et gestionnaires d'immeuble,
- ☐ La réalisation de l'état descriptif de division, millième-tantième, ses diagnostics dont Loi SRU, et ses attestations,
- ☐ Le contrôle des travaux d'isolation des combles,
- ☐ L'état des risques et des pollutions, ceux liés à l'environnement pour les aléas naturels, miniers, ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution,
- ☐ Les Diagnostics de conformité de matériels de radio protection PCR,
- ☐ Missions d'Expert en Rénovation Energétique ERE,
- ☐ Le Diagnostic pour les missions de dépôt de Permis de Travaux, Etude de faisabilité pour le compte de promoteur immobilier,
- ☐ Les Fans Tests, Test par infiltrométrie des installations soumises à l'extinction automatique à Gaz IEAG, norme ISO 14520.
- ☐ L'Audit Environnemental et Energétique RE 2020, inclus les bâtiments existants,
- ☐ Le Conseil et l'Assistance Administrative, Juridique et Financière à la Rénovation Energétique des bâtiments.
- ☐ Le Diagnostic et le Contrôle des équipements et installations Sécurité Incendie (SSI),

DEMEURE EXCLUE TOUTE PRESTATION RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE, DE BUREAU D'ETUDES ET D'ACTIVITE RELEVANT D'UNE AUTRE PROFESSION REGLEMENTEE.

3/4

AXA France IARD S.A. au capital de 214 799 030 € 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 • AXA Assurances IARD Mutuelle Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Suen 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

| NATURE DES GARANTIES                                                                                                                        | LIMITES DES GARANTIES                                                | FRANCHISES par sinistre                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | 9.000.000 € par année d'assurance                                    |                                               |
| <u>Dont :</u>                                                                                                                               |                                                                      |                                               |
| ☐ Dommages corporels                                                                                                                        | 9.000.000 € par année d'assurance                                    | NEANT                                         |
| ☐ Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus                                                                                   | 1.200.000 € par année d'assurance                                    | 380 €                                         |
| ☐ Dommages immatériels non consécutifs                                                                                                      | 150.000 € par année d'assurance                                      | 10 %<br>Mini : 400 €<br>Maxi : 2.500 €        |
| ☐ Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)                                                                 | 150.000 € par sinistre                                               |                                               |
| <u>Autres garanties :</u>                                                                                                                   |                                                                      |                                               |
| Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)                                                               | 2.000.000 € par année d'assurance<br>dont 1.000.000 € par sinistre   | 380 €                                         |
| Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance                                                                                         | 1.500.000 € par année d'assurance<br>dont 800.000 € par sinistre     | 10 %<br>Mini : 400 €<br>Maxi : 2.500 €        |
| Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :                                                                       |                                                                      |                                               |
| Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :                                                                      | 1.000.000 € par année d'assurance<br>100.000 € par année d'assurance | 400 €<br>400 €                                |
| Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale                                              |                                                                      |                                               |
| Défense (Article 4 des conditions générales)                                                                                                | Inclus dans la garantie mise en jeu                                  | Selon la franchise de la garantie mise en jeu |
| Recours (Article 4 des conditions générales)                                                                                                | 20.000 € par litige                                                  | Seuil d'intervention : 380 €                  |

La présente attestation est valable du 01/01/2026 au 31/12/2026 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume BORIE  
Directeur Général Délégué



4/4

AXA France IARD S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 • AXA Assurances IARD Mutuelle Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

## Certificat de Compétences




**Certificat N° C0646**

**Monsieur Damien CHAPRIER**

Certifié dans le cadre du processus de certification PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



|                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments                         | Certificat valable<br>Du 23/12/2025<br>au 25/11/2029 | Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.                                                                                                                     |
| Etat des installations intérieures d'électricité                                      | Certificat valable<br>Du 20/11/2023<br>au 19/11/2030 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |
| Diagnostic de performance énergétique individuel                                      | Certificat valable<br>Du 26/11/2022<br>au 22/12/2025 | Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.                                                                                                                     |
| Amiante avec mention                                                                  | Certificat valable<br>Du 26/07/2022<br>au 25/07/2029 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |
| Constat de risque d'exposition au plomb                                               | Certificat valable<br>Du 23/02/2023<br>au 22/02/2030 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |
| Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine | Certificat valable<br>Du 10/06/2023<br>au 09/06/2030 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |
| Etat des installations intérieures de gaz                                             | Certificat valable<br>Du 10/06/2023<br>au 09/06/2030 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |

Date d'établissement le mercredi 18 février 2026

**Marjorie ALBERT**  
Directrice Administrative



*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).*

F09 Certification de compétence version P 130126

LCC QUALIXPERT 17 rue des capucins - 81100 Castres  
Tél. : 05 63 73 06 13 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00026