

Programme d'équipements de sûreté


Site de RIVIERE-SALEE
06/09/2024



SOMMAIRE

1. Présentation du site
2. Enseignements du diagnostic sûreté
3. Plans actuels du site
4. Plans cibles du site
5. Photos du site
6. Synthèse du projet et coûts associés

LOCALISATION DE L'AGENCE

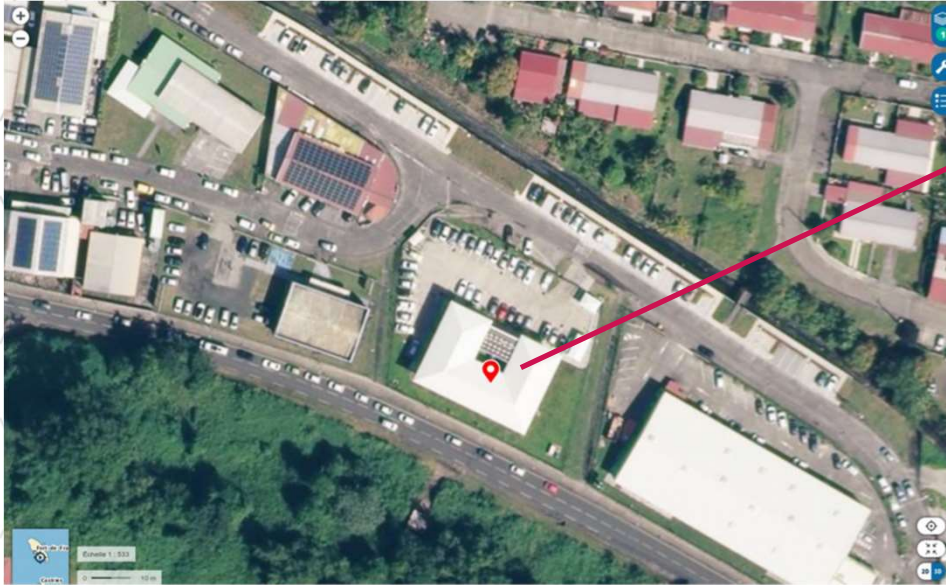

Agence de RIVIERE-SALEE

Quartier LAUGIER

Rue Tertullien MONTA

97 215 RIVIERE-SALEE



INDICATEURS SITES & SÛRETÉ

INDICATEURS DE SITE

- Effectif en CDI : **39 agents**
- Site mono-occupant / ~~multi-occupants~~
- Site en location / ~~propriétaire~~
- Site sur 2 niveaux (~~parking commun en sous-sol~~, RDC, R+1) dans un bâtiment de 1 étage
- Surface totale du site : **964 m²**
- Surface de la ZLA avant/après travaux : 150,7/**150,7 m²**
- Site en ZSP : ~~OUI~~ / NON
- Site en QRR : ~~OUI~~ / NON

INDICATEURS SÛRETE

- « Satisfaction concernant la sécurité sur votre lieu de travail » Source BIPE octobre 2023 pour la région : **68%**
- « Satisfaction concernant la sécurité sur votre lieu de travail » Source BIPE octobre 2023 pour le site : **70%**
- Fiches de signalement :

	2021	2022	2023
Nombre de signalements pour le site	16	12	16
Nombre de signalements dans la région	114	193	129

ENVIRONNEMENT DU SITE

L'agence de RIVIERE-SALEE est un site situé dans une Zone Artisanale, à proximité de la Route Départementale 8. Du fait de la présence d'un axe routier permettant un accès en moins de 2 minutes à l'autoroute et de la fermeture de la zone artisanale le week-end, elle peut être une cible privilégiée pour tout acte de vandalisme ou attentat. Le local Poubelle est situé à plus de 7 mètres du bâtiment.

ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC DES FORCES - AXE BÂTIMENTAIRE

*Diagnostic réalisé en
Juin 2021 par la
Gendarmerie*

Périmétrie et périphérie

- Détecteurs d'ouverture sur chaque ouvrant,
- Visiophone au portillon de l'entrée principale,
- Dispositif de déverrouillage à distance de ce même portillon
- Signalétique préventive sur les ouvrants (agence sous alarme et/ou sous vidéoprotection + « ne pas tenter les voleurs »)
- Caméra fixant le portail et le portillon du site
- Gestion des abords immédiats (facilitateurs d'escalades et de dégradations) : Renfort du grillage près du local Poubelle
- Éclairage bâtiméntaire asservi à la détection de mouvements
- Gestion de la végétation évitant de limiter le bon éclairage du site + augmentant la bonne visibilité des lieux
- Limiter le temps d'ouverture du portail
- Création d'un accès piéton + Portillon accès Public + Portillon vers le parking (accès PMR)


Volumétrie

- Le système de vidéoprotection mis en place permet de voir ce qui se passe à l'instant t mais il n'y a pas d'enregistrement
- Mise en place de porte avec contrôle d'accès
- Création de portes échappatoires dans cloisons mobiles
- Création d'un sas avec vitrage P6B , avec commande d'ouverture à distance
- Mise en place d'une porte vitrée P6B Entrée Agents

L'ensemble de ces enseignements sont pris en compte dans le cadre des travaux prévus pour le site de RIVIERE-SALEE

PLAN ACTUEL – PLAN DE MASSE


Plans actuels de l'agence (Un étage par slide)

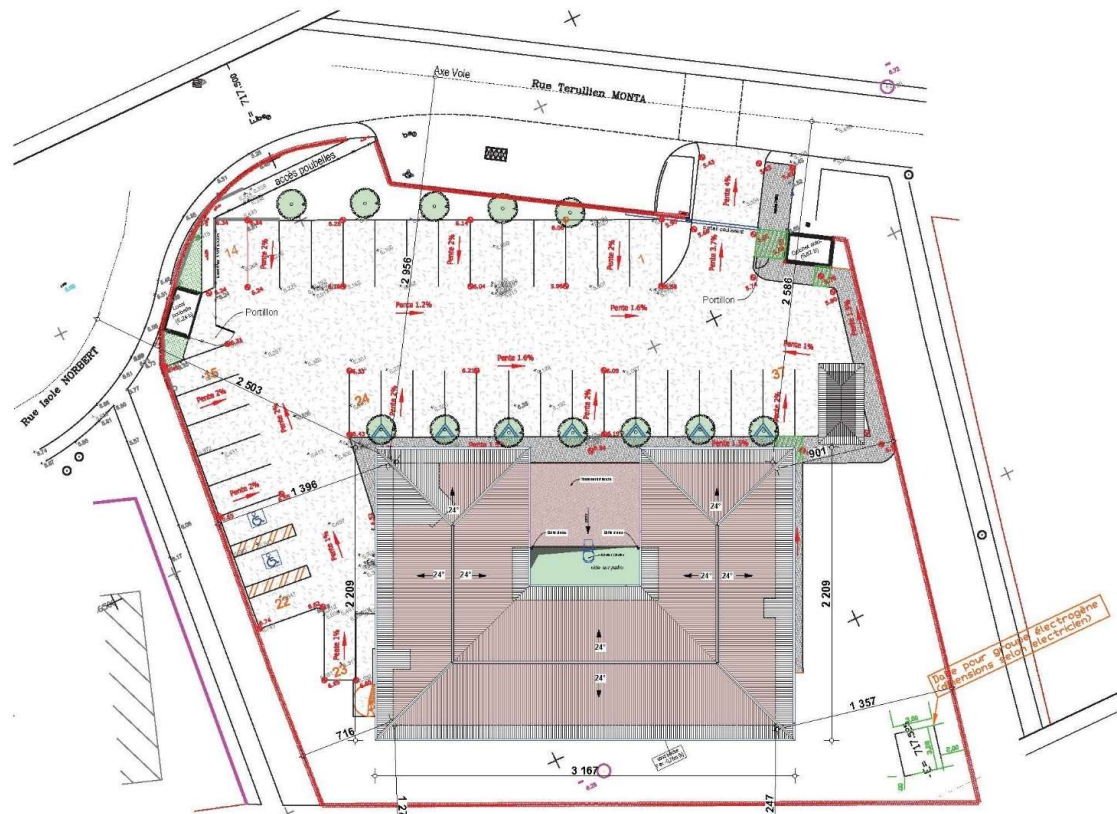

PLAN ACTUEL - RDC



PLAN ACTUEL – R+1

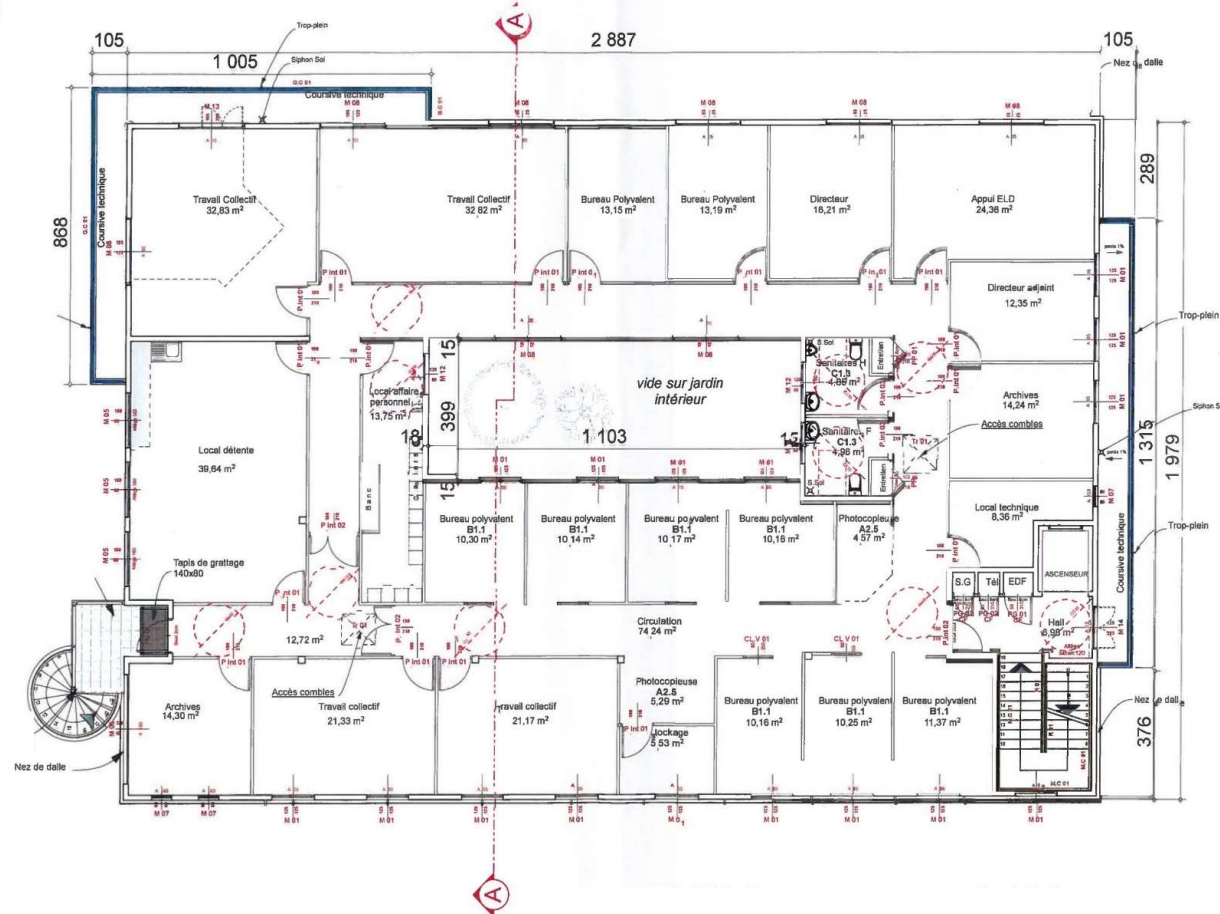


PLAN DE MASSE CIBLE

Renfort du grillage au-dessus du local poubelle pour éviter les intrusions

Création d'un accès piéton dédié pour les demandeurs d'emploi avec portillon sur l'espace public et portillon vers le parking (accès PMR)

Mise en place de
caméras sur le
parking agents


- Mise en place de projecteur avec détection de mouvements

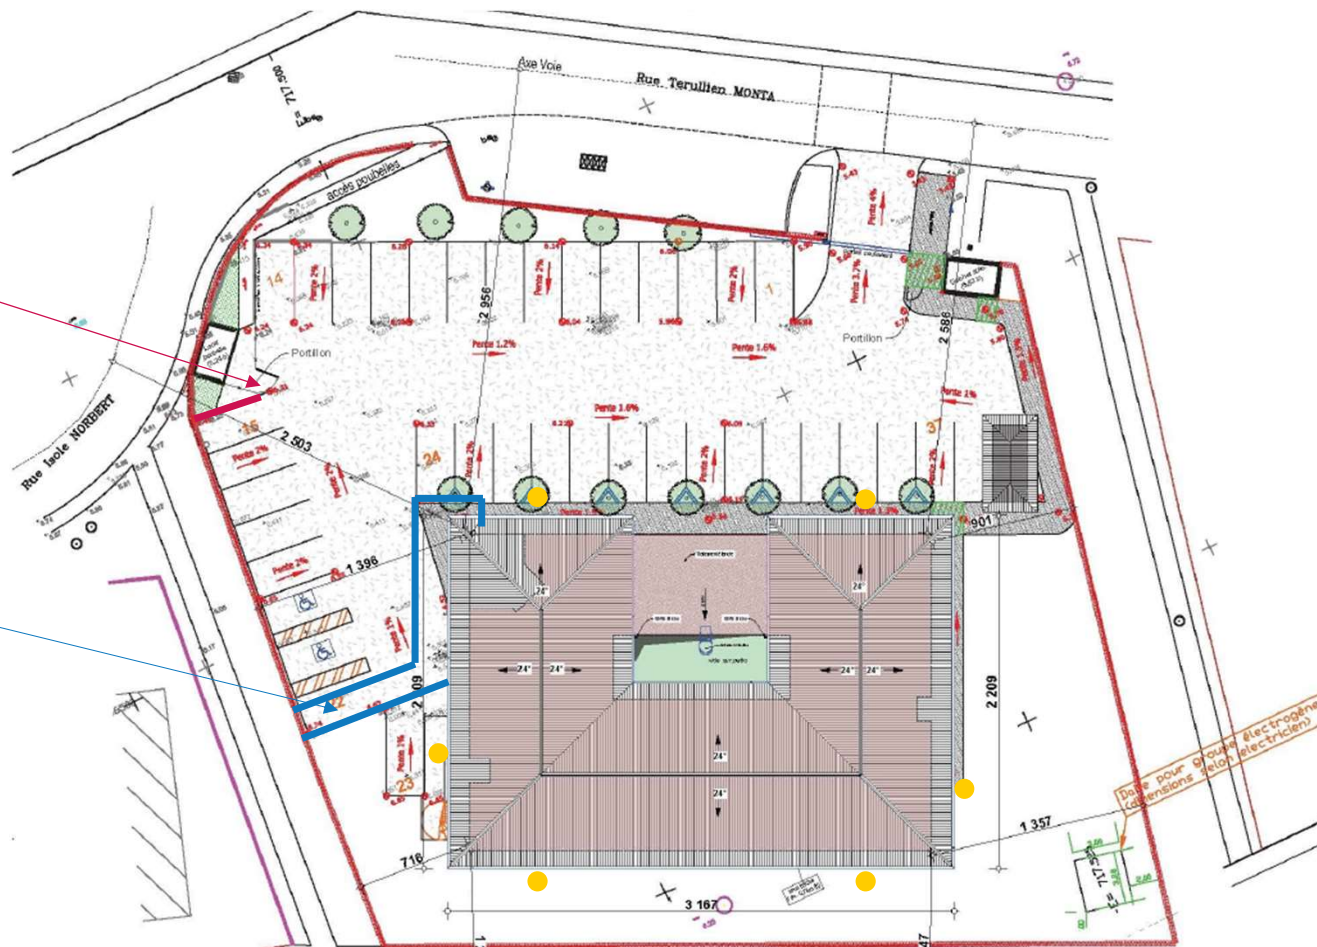

PLAN CIBLE - RDC

- Contrôle d'accès à créer
- Contrôle d'accès existant
- Mise en place de dispositifs d'alerte fixe
- ◀ Caméras à mettre en place
- Mise en place de détecteurs d'ouvrants

Création d'un SAS
sécurisé avec
commande
d'ouverture à distance
de la porte intérieure
(porte existante)

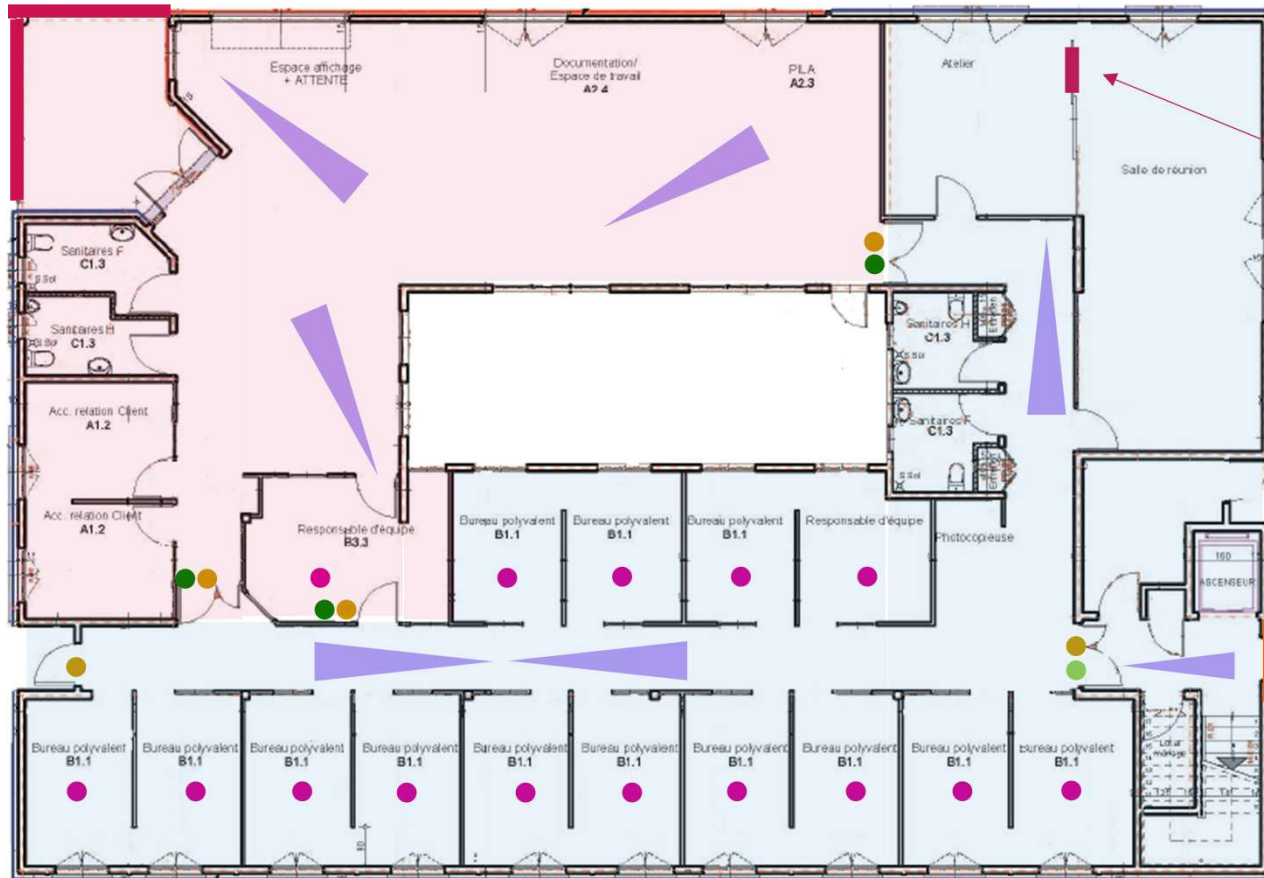

Création d'une porte échappatoire dans un panneau de la cloison mobile

Mise en place d'une gâche électrique pour les contrôles d'accès à créer

Remplacement de la porte du personnel par une porte vitrée P6B pour permettre la visibilité sur l'extérieur avant de sortir


Zone de Libre Accès

Zone d'accès restreint

Zone privée

PLAN CIBLE – R+1

- Contrôle d'accès à créer
- Contrôle d'accès existant
- Mise en place de dispositifs d'alerte fixe
- ◀ Caméras à mettre en place
- Mise en place de détecteurs d'ouvrants

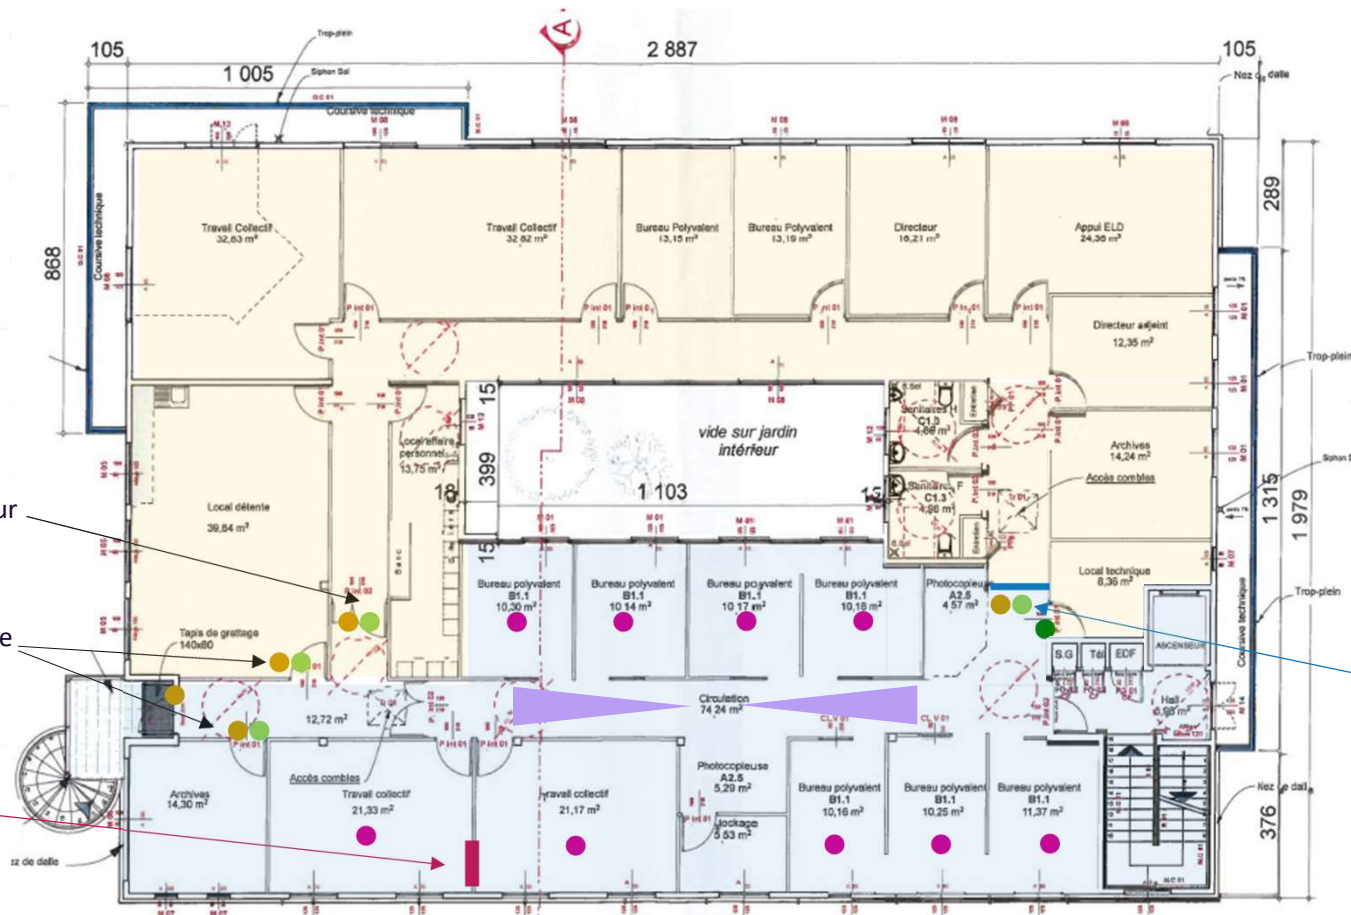

Mise en place d'un
bandeau ventouse pour
créer une zone privée

Mise en place de gâche électriques

Création d'une porte échappatoire dans un panneau de la cloison mobile

Mise en place d'une porte avec contrôle d'accès (bandeau ventouse) pour créer une zone privée

SITE DE RIVIÈRE-SALÉE

L'entrée actuelle du site pour les usagers,
avec un parking Agents dans lequel
circulent ces derniers.



SITE DE RIVIÈRE-SALÉE

Parking Agents qui devra n'être accessible qu'à ces derniers, afin de se rendre à leur poste de travail en sécurité.



SITE DE RIVIÈRE-SALÉE

Entrée Usagers, à ce jour, qui sera fermée afin de créer un sas.



SITE DE RIVIÈRE-SALÉE

De ce côté du futur sas, on positionnera un portillon afin de permettre un accès aux usagers PMR avec une place dédiée dans son axe.



PROJET DE SÛRETÉ DU SITE

Grandes opérations bâtimentaires à mener

- Création d'un accès piéton dédié pour les demandeurs d'emploi avec portillon sur l'espace public et portillon vers le parking (accès PMR)
- Renfort du grillage au-dessus du local poubelle pour éviter les intrusions
- Mise en place de caméras sur le parking agents
- Mise en place de projecteur avec détection de mouvements
- Création d'un SAS sécurisé avec commande d'ouverture à distance de la porte intérieure (porte existante)
- Remplacement de la porte du personnel par une porte vitrée P6B pour permettre la visibilité sur l'extérieur avant de sortir
- Mise en place d'une gâche électrique pour les contrôles d'accès à créer
- Création d'une porte échappatoire dans un panneau de la cloison mobile
- Mise en place d'une porte avec contrôle d'accès (bandeau ventouse) pour créer une zone privée
- Création d'une porte échappatoire dans un panneau de la cloison mobile
- Mise en place d'un bandeau ventouse pour créer une zone privée
- Mise en place de gâche électriques

Mesures compensatoires mises en place

Point de vigilance résiduel et consignes pour y pallier

Coûts associés aux opérations

Poste de coûts PGS	Montant TTC
Total PGS	€

Poste de coûts AMO	Montant TTC
Total AMO	€

Poste de coûts STS	Montant TTC
Forfait XXXX site	
Total STS	€