
Nom du projet	24362-Poleymieux-Partie 1 CHENIL v2
Sous-projet	1
Section	
Numéro de la parcelle	
Commune	
Code INSEE	
Téléphone	
Mail	

Localisation	Lieudit Verdun 69250 Poleymieux-au-Mont-d'Or
Nature de l'opération	Extension

Période de retour (ans)	30

Mode de gestion des eaux pluviales	Statut dérogatoire - rejet dans un réseau pluvial (Zone Mouvements de Terrain)
Hauteur de pluie minimum (mm)	0
Débit de restitution (L/s)	3

Surface du projet (m²)	1620
Bâtiments (m²)	606
-dont toiture terrasse (m²)	0
Autres espaces aménagés (m²)	704
-dont aménagés sur dalles (m²)	0
Surface déja imperméabilisée (m²)	35
Pleine terre (m²)	275

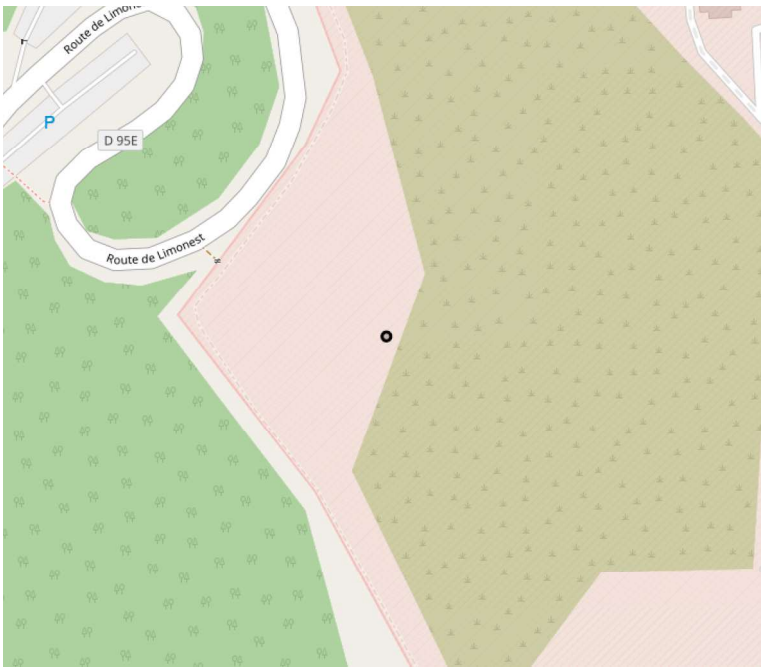

Description

Risques géotechniques	
Vulnérabilité de la nappe	
Profondeur de la nappe (m)	nappe très profonde
Risque de pollution de la nappe	
Pente du terrain	Pente moyenne de 3 à 6%

Capacité d'infiltration des sols (m3/s/m2)	
-en surface	0.000004
-en profondeur	0.0000004

Souhait d'avoir un plan d'eau permanent	Sans avis
Souhait de récupérer l'eau de pluie	Non
-volume de réserve (m3)	0
Souhait d'utiliser une toiture végétalisée	Sans avis
-volume de réserve (m3)	0

Nombre d'ouvrages	1

Vol. tot que les ouvrages peuvent stocker (m3)	49.907

Composant amont 1 :

cuve sous espace aménagé restituant à débit contrôlé

Bâtiment (m2)	606
-dont toiture terrasse (m2)	0
Autres espaces aménagés (m2)	704
-dont aménagés sur dalle (m2)	0
Surface déja imperméabilisée (m²)	35
Pleine terre (m2)	275

Dimensions

Paramètres globaux

débit de vidange contrôlé (m3/h)	10.8
Durée maximum en eau (h)	10.401
Volume max que l'on peut stocker (m3)	49.907

Paramètres dimensionnels

surface (m)	70.4
Volume total de l'ouvrage (m3)	49.907

Je certifie l'exactitude des données saisies
et je m'engage à respecter le dimensionnement des ouvrages indiqués.

Fait le 11/06/26

à Grenoble

Nom et signature M^R Castandet Benjamin

Betrec ig
4 avenue Doyen Louis Weil - CS 10605
38024 GRENOBLE Cedex 1
Siret 065 502 395 00158