
Nom du projet	24362-Poleymieux-Partie 2 CHENIL Isolement PréP0
Sous-projet	1
Section	
Numéro de la parcelle	
Commune	Poleymieux-au-Mont-d'Or
Code INSEE	69153
Téléphone	
Mail	

Localisation	Lieudit Verdun 69250 Poleymieux-au-Mont-d'Or
Nature de l'opération	Maison individuelle

Période de retour (ans)	30

Mode de gestion des eaux pluviales	Statut dérogatoire - rejet dans un réseau pluvial (Zone Mouvements de Terrain)
Hauteur de pluie minimum (mm)	0
Débit de restitution (L/s)	3

Surface du projet (m²)	117
Bâtiments (m²)	98
-dont toiture terrasse (m²)	0
Autres espaces aménagés (m²)	19
-dont aménagés sur dalles (m²)	0
Pleine terre (m²)	0

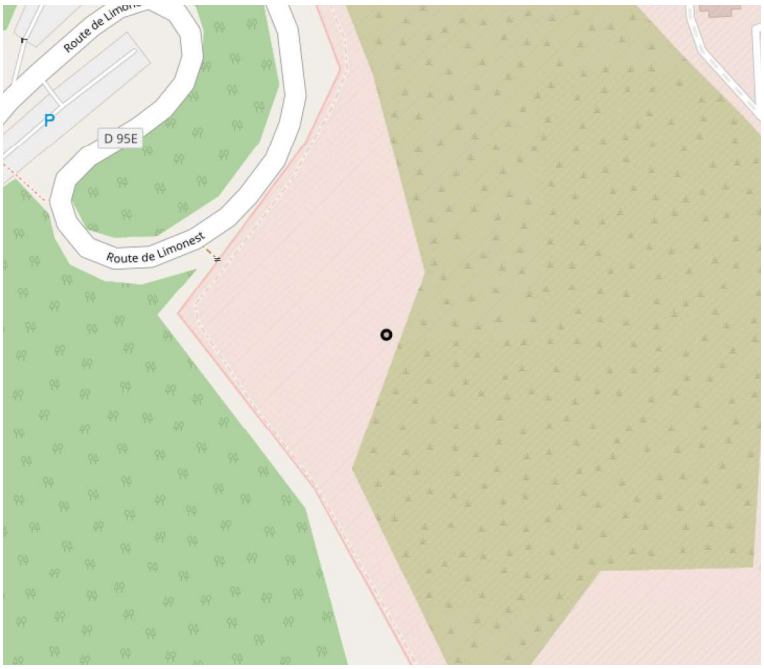

Description

Risques géotechniques	
Vulnérabilité de la nappe	
Profondeur de la nappe (m)	nappe très profonde
Risque de pollution de la nappe	
Pente du terrain	Pente faible de 1 à 3%

Capacité d'infiltration des sols (m3/s/m2)	
-en surface	0.000004
-en profondeur	0.0000004

Souhait d'avoir un plan d'eau permanent	Sans avis
Souhait de récupérer l'eau de pluie	Non
-volume de réserve (m3)	0
Souhait d'utiliser une toiture végétalisée	Sans avis
-volume de réserve (m3)	0

Nombre d'ouvrages	1

Vol. tot que les ouvrages peuvent stocker (m3)	1.783

Composant amont 1 :

cuve sous espace aménagé restituant à débit contrôlé

Bâtiment (m2)	98
-dont toiture terrasse (m2)	0
Autres espaces aménagés (m2)	19
-dont aménagés sur dalle (m2)	0
Pleine terre (m2)	0

Dimensions

Paramètres globaux

débit de vidange contrôlé (m3/h)	10.8
Durée maximum en eau (h)	0.372
Volume max que l'on peut stocker (m3)	1.783

Paramètres dimensionnels

surface (m)	1.9
Volume total de l'ouvrage (m3)	1.783

Je certifie l'exactitude des données saisies
et je m'engage à respecter le dimensionnement des ouvrages indiqués.

Fait le 11/06/26

à Grenoble

Nom et signature Mr Castandet Benjamin

Betrec ig
4, avenue Doyen Louis Weil - CS 10605
38024 GRENOBLE Cedex 1
Siret 065 502 396 00158