BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP MED
Les Algorithmes
Bâtiment Pythagore A
6901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27040010/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 30/07/2025

Référence au programme de travaux :
Bâtiment 0013 - Façade, pièces 31 et 55
23976230/S1/1/AM-RTV_V1 réalisé le 03/12/2024 par Vincent ROGER - BUREAU VERITAS EXPLOITATION

DONNEUR D'ORDRE

ESID DE LYON

SUDUL Charlotte
CNTFE
CS 80168
53102 MAYENNE CEDEX

SITE D'INTERVENTION

USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS

LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS
83131 MONTFERRAT
0013
Code site : 830050012M
Latitude : 43.636500 / Longitude : 6.478500

Date(s) d'intervention(s) :
Du 15/07/2025 au 17/07/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION

SANS AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
Yannick ULVE	Chargé d'affaires	Certification N° 15922199
Vincent ROGER	Chargé d'affaire	Certification N° 14432137

Signataire du rapport
Yannick ULVE


Le présent rapport comporte 84 pages, dont 60 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 6

2. CONCLUSIONS **7**
2.1. Obligations réglementaires 8

3. INFORMATIONS GENERALES **9**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 9
3.2. Parties prenantes 9

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **9**
4.1. Références réglementaires 9

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **10**
5.1. Date(s) de visite(s) 10
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 10
5.3. Conditions spécifiques 10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 10

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **11**
6.1. Matériaux et produits repérés 11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 25

7. ANNEXES **25**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 25
7.2. Photos prélèvements 28
7.3. Photos sondages 39
7.4. Photos observations 43
7.5. Attestation d'assurance 45
7.6. Certificat de compétence 47
7.7. Croquis de repérage 48
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 55

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Diagnostics avant travaux : toiture, étanchéité, clos couvert et structure Travaux de rénovation lourde de l'ordinaire (restauration collective) Réorganisation de la production en cuisine. Mises aux normes sanitaires, vétérinaires, électriques, gaz, incendie… Réorganisation de locaux avec modifications et création de cloisonnement / Création d'ouvertures / Bouchements de baies existantes / Réfection de revêtements muraux type faïences et peintures, revêtement de sol (carrelage) Suppression Monte-charge

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux
Portes palière monte-charges	
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS
LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS
83131 MONTFERRAT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS	Autres	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
SUDUL Charlotte	Donneur d'ordre	ESID DE LYON	CNTFE 53102 MAYENNE CEDEX	/
Audrey MILIERE	Accompagnateur	ESID	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 15/07/2025 au 17/07/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Avant projet sommaire / Email	Audrey MILIERE	11/03/2025	BATIMENT 013 - ORDINAIRE	/
Repérage amiante avant travaux / BATIMENT 0013 - PIECE 55 CUISINE	Sophia NITKORY BUREAU VERITAS EXPLOITATION	06/03/2024	364760094.4.R	Absence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Bâtiment 0013 - Façade, pièces 31 et 55	Vincent ROGER - BUREAU VERITAS EXPLOITATION	03/12/2024	23976230/S1/1/AM-RTV_V1	Absence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Granuleux, Peint	/	21	P34* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Granuleux, Peint	/	21	P35 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Granuleux, Peint	Blanc	22	P36* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Granuleux, Peint	Blanc	22	P37 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 014	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	/	S34	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 014	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	/	S34	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 014	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	28	/	S30	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 018	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	39	/	S53	AN	résine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	/	S37	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 020	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	/	S37	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 020	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	25	/	S42	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 020	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone, Souple	Clair	30	/	S15	AN	oculus	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 020	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S18	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 019a	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	/	S39	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 019a	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	/	S39	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 019a	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	28	P48* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Granuleux, Peint	/	27	P46* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	P38* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	29	P50* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	29	P51 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	24	P40* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	P44* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	P44* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone, Souple	Clair	30	P52* N	/	AN	oculus	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Silicone, Souple	Clair	30	P53 N	/	AN	oculus	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	/	S35	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	/	S35	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	25	/	S43	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	P39 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	24	P41 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	25	P42* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 025	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	25	/	S40	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 025	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S20	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	/	S32	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	/	S32	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	Etuves	Joints d'étanchéité	Souple, Fibreux	Gris	35	/	S51	AN	Gaine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	28	/	S28	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	Caoutchouc, Fibreux	Noir, Blanc	36	P63* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc, Souple	Noir	38	P65* N	/	AN	oculus	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029b	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	/	S31	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029b	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	/	S31	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029b	Etuves	Joints d'étanchéité	Souple, Fibreux	Gris	35	/	S52	AN	Gaine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029b	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	28	/	S29	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 033	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	25	/	S44	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 033	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	34	/	S47	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 033	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S24	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 033	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S25	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 038	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	/	S38	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 038	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	/	S38	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 043	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	/	S33	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 043	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	/	S33	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 043	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	28	P49 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 044	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	/	S36	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 044	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	/	S36	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 044	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S16	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 045	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	34	/	S48	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 045	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S19	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 046	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	25	/	S41	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 047	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Granuleux, Peint	/	27	P47 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 047	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	25	P43 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 047	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S17	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 050	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	34	/	S45	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 050	Etuves	Joints d'étanchéité	Souple, Fibreux	Gris	35	/	S50	AN	Gaine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 050	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S22	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 051	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S21	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 051	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	34	P60* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 052	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	28	/	S27	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 052	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	26	P45 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 052	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	26	P45 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 052	Etuves	Joints d'étanchéité	Souple, Fibreux	Gris	35	P62* N	/	AN	Gaine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 053	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	34	/	S46	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 053	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S26	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	/	S23	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	P1_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P1 Repérage amiante avant travaux - BATIMENT 0013 - PIECE 55 CUISINE - 06/03/2024	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	23	P2_ant N	/	AN	Prélèvement antérieur : P2 Repérage amiante avant travaux - BATIMENT 0013 - PIECE 55 CUISINE - 06/03/2024	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	39	P5_ant N	/	AN	résine Prélèvement antérieur : P5 Repérage amiante avant travaux - BATIMENT 0013 - PIECE 55 CUISINE - 06/03/2024	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	Revêtements de sol	Peintures de sol	Epais	Jaune	39	P6_ant N	/	AN	résine Prélèvement antérieur : P6 Repérage amiante avant travaux - BATIMENT 0013 - PIECE 55 CUISINE - 06/03/2024	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Gris	40	P6_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Bâtiment 0013 - Façade, pièces 31 et 55 - 03/12/2024 Prélèvement antérieur : P6	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	34	P61 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	Caoutchouc, Fibreux	Noir, Blanc	37	P64* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 054	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Gris	40	P5_ant N	/	DC	Repérage amiante avant travaux - Bâtiment 0013 - Façade, pièces 31 et 55 - 03/12/2024 Prélèvement antérieur : P5	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 058	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	34	/	S49	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	10	/	S10	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	10	/	S11	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	Portes coupe-feu	Panneaux	/	/	17	/	S8	MA	BOULLET PCF Nov 1998 - Guillotine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	Portes coupe-feu	Panneaux	/	/	17	/	S9	MA	BOULLET PCF Nov 1998 - Guillotine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	18	P26* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	18	P27 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	8	P10* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	8	P11 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	9	P12* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	9	P13 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	10	P14* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	10	P15 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige	13	P20* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige	13	P21 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	11	P16* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	11	P17 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104a	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	10	/	S7	AN	recouvert de peinture	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104a	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	12	P18* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104a	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	12	P19 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Bleu	14	/	S12	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Bleu	14	/	S13	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Clair, Gris	20	/	S14	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	19	P30* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Dur	Gris	19	P31 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Bleu	14	P22* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Bleu	14	P23 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	15	P24* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	16	P28* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	16	P29 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Clair, Gris	20	P32* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Clair, Gris	20	P33 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 107	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux	Toile	Blanc	15	P25 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Equipements	Mastics	Silicone	Blanc	5	/	S1	AN	gaine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Equipements	Mastics	Silicone	Blanc	5	/	S2	AN	gaine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Equipements	Joints d'étanchéité	Bande, Bitumineux	Noir, Gris	6	/	S3	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Etuves	Joints d'étanchéité	Souple, Fibreux	Gris	4	/	S4	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Etuves	Joints d'étanchéité	Souple, Fibreux	Gris	4	/	S5	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Equipements	Joints d'étanchéité	Bande, Bitumineux	Noir, Gris	6	/	S6	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Paxalu	Noir, Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Paxalu	Noir, Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	Noir, Gris	2	P3* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés	Paxalu	Noir, Gris	2	P4 N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Equipements	Mastics	Silicone	Beige, Clair	3	P5* N	/	AN	gaine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Etuves	Joints d'étanchéité	Souple, Fibreux	Gris	4	P6* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Equipements	Mastics	Silicone	Blanc	5	P7* N	/	AN	gaine	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Equipements	Joints d'étanchéité	Bande, Bitumineux	Noir, Gris	6	P8* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	7	P9* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	Conduits	Calorifugeages	Mousse expansée	Bleu	7	P9* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Epais, Fibreux, Granuleux, Peint	Beige, Clair	31	P54* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Epais, Fibreux, Granuleux, Peint	Beige, Clair	31	P55 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Dur	Gris	32	P56* N	/	AN	isolation extérieure	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Dur	Gris	32	P57 N	/	AN	isolation extérieure	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Rose, Gris	33	P58* N	/	AN	/	Non
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint	Rose, Gris	33	P59 N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CANJUERS - BÂTIMENT 0013	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01 -> VIDE SANITAIRE	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01 -> PIECE 013	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01 -> PIECE 007 ?	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 014	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 015	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 016	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 017	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 018	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 019	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 020	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 019a	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 025	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 026	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029b	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 030	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 033	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 034	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 037	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 038	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 039	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 040	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 041	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 043	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 044	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 045	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 046	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 047	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 050	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 051	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 052	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 053	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 054	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 056	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 058	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 101	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104a	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 105	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 107	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 108	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 109	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR	/
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	/

7.2. Photos prélèvements

P34	ZPSO 21
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P35	ZPSO 21
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P36	ZPSO 22
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P37	ZPSO 22
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P48	ZPSO 28
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 019a	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P46	ZPSO 27
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P38	ZPSO 23
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P50	ZPSO 29
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P51	ZPSO 29
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P40	ZPSO 24
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P44	ZPSO 26
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Sous couches des tissus muraux | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P52	ZPSO 30
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P53	ZPSO 30
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023a	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P39	ZPSO 23
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P41	ZPSO 24
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P42	ZPSO 25
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 023	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P63	ZPSO 36
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	

P63	ZPSO 36
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	

Copyright BUREAU VERITAS

P65	ZPSO 38
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P49	ZPSO 28
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 043	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol	

P47	ZPSO 27
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 047	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P43	ZPSO 25
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 047	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P60	ZPSO 34
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 051	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P45	ZPSO 26
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 052	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Sous couches des tissus muraux | Enduits lissés, projetés ou talochés	

P62	ZPSO 35
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 052	
	
Etuves -> Joints d'étanchéité	

P61	ZPSO 34
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P64	ZPSO 37
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 055	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	

P26	ZPSO 18
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P27	ZPSO 18
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P10	ZPSO 8
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P11	ZPSO 8
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P12	ZPSO 9
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P13	ZPSO 9
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P14	ZPSO 10
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P15	ZPSO 10
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P20	ZPSO 13
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 13
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 103	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

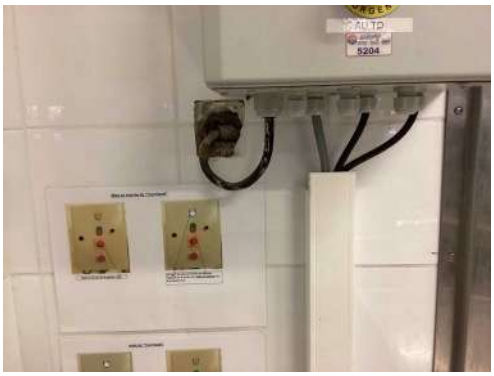P16	ZPSO 11
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P17	ZPSO 11
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P18	ZPSO 12
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104a	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P19	ZPSO 12
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104a	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P30	ZPSO 19
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P31	ZPSO 19
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P22	ZPSO 14
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P23	ZPSO 14
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P24	ZPSO 15
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Sous couches des tissus muraux	

P28	ZPSO 16
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P29	ZPSO 16
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P32	ZPSO 20
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P33	ZPSO 20
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P25	ZPSO 15
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 107	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Sous couches des tissus muraux	

P1	ZPSO 1
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P2	ZPSO 1
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux parties planes	

P3	ZPSO 2
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P4	ZPSO 2
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Etanchéité de toiture terrasse -> Revêtements bitumineux relevés	

P5	ZPSO 3
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Equipements -> Mastics	

P6	ZPSO 4
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Etuves -> Joints d'étanchéité	

P7	ZPSO 5
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Equipements -> Mastics	

P8	ZPSO 6
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Equipements -> Joints d'étanchéité	

P9	ZPSO 7
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B) | Calorifugeages	

Copyright BUREAU VERITAS

P54	ZPSO 31
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P55	ZPSO 31
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P56	ZPSO 32
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	

P57	ZPSO 32
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	

P58	ZPSO 33
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P59	ZPSO 33
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

Copyright BUREAU VERITAS

7.3. Photos sondages

S15	ZPSO 30
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 020	



Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

S51	ZPSO 35
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029a	



Etuves -> Joints d'étanchéité

S52	ZPSO 35
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 029b	



Etuves -> Joints d'étanchéité

S50	ZPSO 35
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 050	



Etuves -> Joints d'étanchéité

S10	ZPSO 10
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

S11	ZPSO 10
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence

S8	ZPSO 17
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	
	
Portes coupe-feu -> Panneaux	

S8	ZPSO 17
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	
	
Portes coupe-feu -> Panneaux	

S9	ZPSO 17
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 102	
	
Portes coupe-feu -> Panneaux	

S7	ZPSO 10
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 104a	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S12	ZPSO 14
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S13	ZPSO 14
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

Copyright BUREAU VERITAS

S14	ZPSO 20
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 01 -> PIECE 106	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S1	ZPSO 5
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Equipements -> Mastics	

S2	ZPSO 5
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Equipements -> Mastics	

S3	ZPSO 6
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Equipements -> Joints d'étanchéité	

S4	ZPSO 4
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Etuves -> Joints d'étanchéité	

S5	ZPSO 4
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Etuves -> Joints d'étanchéité	

Copyright BUREAU VERITAS

S6	ZPSO 6
CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 02 -> TERRASSES	
	
Equipements -> Joints d'étanchéité	

7.4. Photos observations

CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU -01	OBS 1
04 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	



Observation :

Hourdi brut

CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 026	OBS 2
03 - Parois verticales intérieures	
Menuiseries intérieures	



Observation :

Date de fabrication 1998

CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 026	OBS 2
03 - Parois verticales intérieures	
Menuiseries intérieures	



Observation :

Date de fabrication 1998

CANJUERS - BÂTIMENT 0013 -> NIVEAU 00 -> PIECE 026	OBS 2
03 - Parois verticales intérieures	
Menuiseries intérieures	
	**Observation :** Date de fabrication 1998

	Observation :

7.5. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Yannick ULVE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Termites metropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	01/10/2018	30/09/2023
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	22/09/2022	21/09/2029

Date :22/09/2022

Numéro de certificat : 15922199

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

7.7. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS 83131 MONTFERRAT	
Localisation CANJUERS - BÂTIMENT 0013 > NIVEAU -01	Date visite	Du 15/07/2025 au 17/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27040010/S1/1
	Planche	1 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

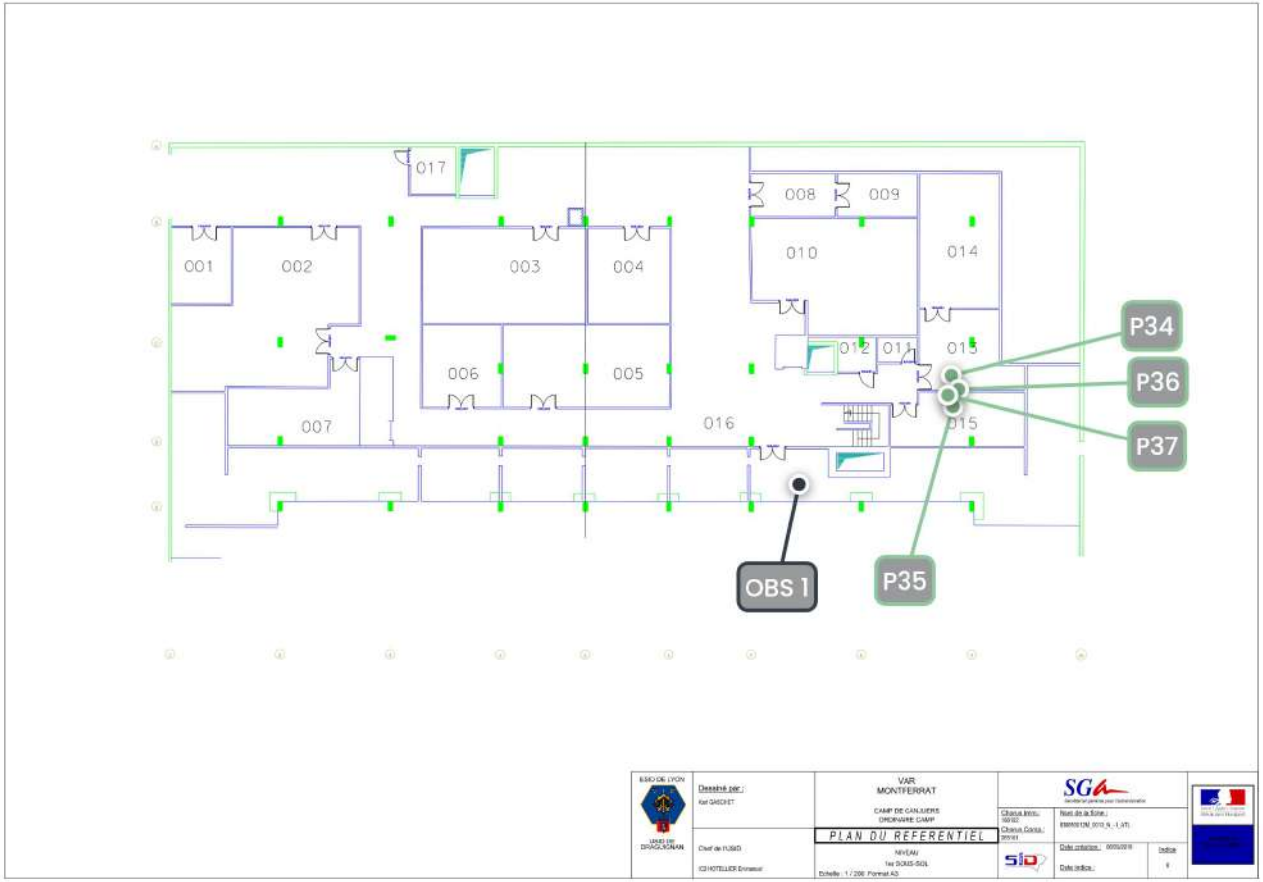

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS 83131 MONTFERRAT	
Localisation CANJUERS - BÂTIMENT 0013 > NIVEAU 00	Date visite	Du 15/07/2025 au 17/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27040010/S1/1
	Planche	2 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

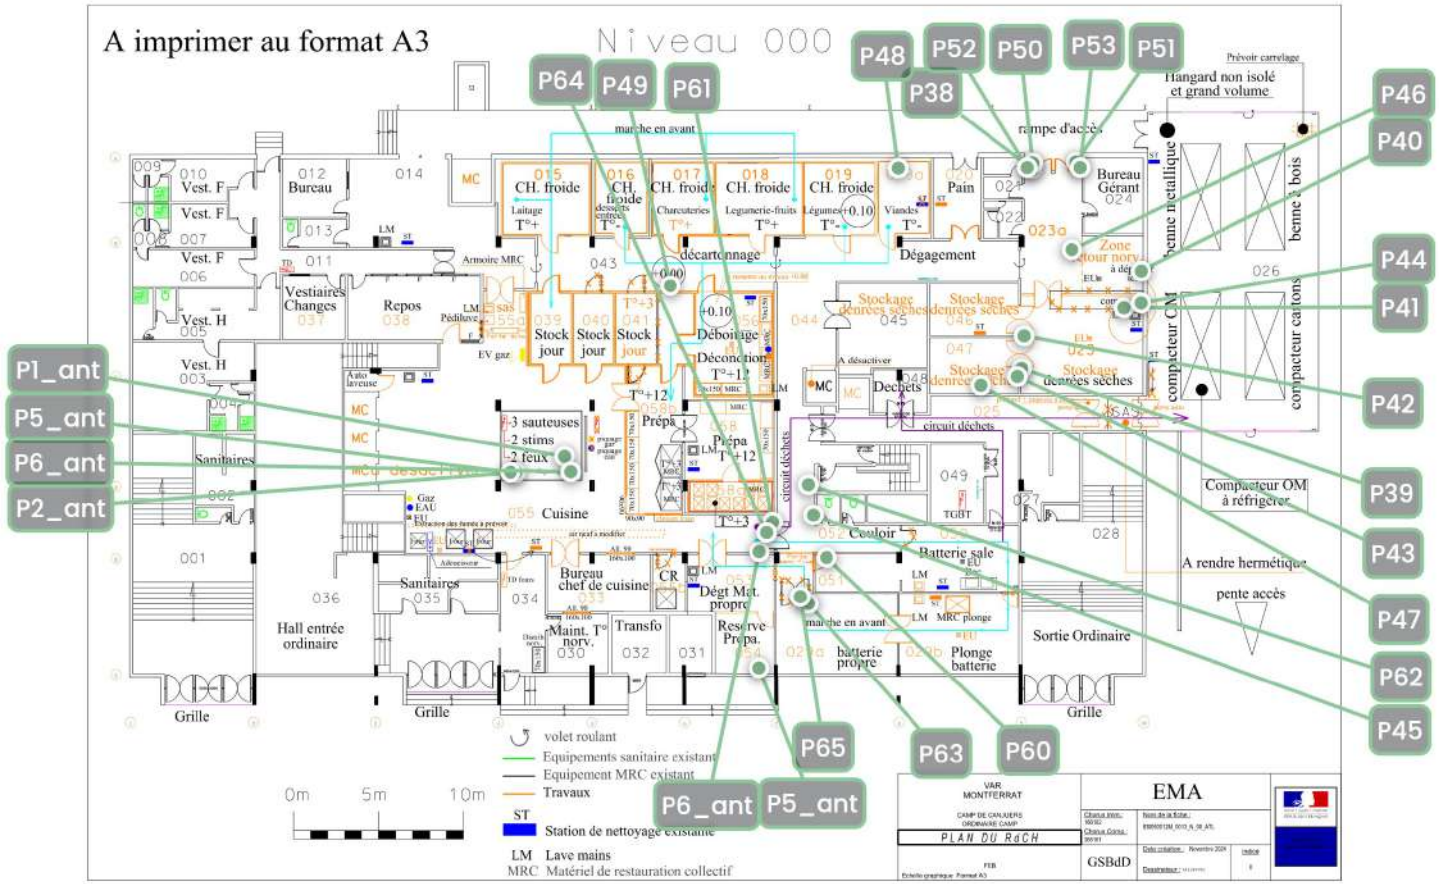

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS 83131 MONTFERRAT	
Localisation CANJUERS - BÂTIMENT 0013 > NIVEAU 00	Date visite	Du 15/07/2025 au 17/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27040010/S1/1
	Planche	3 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :

Sondage
Observation

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

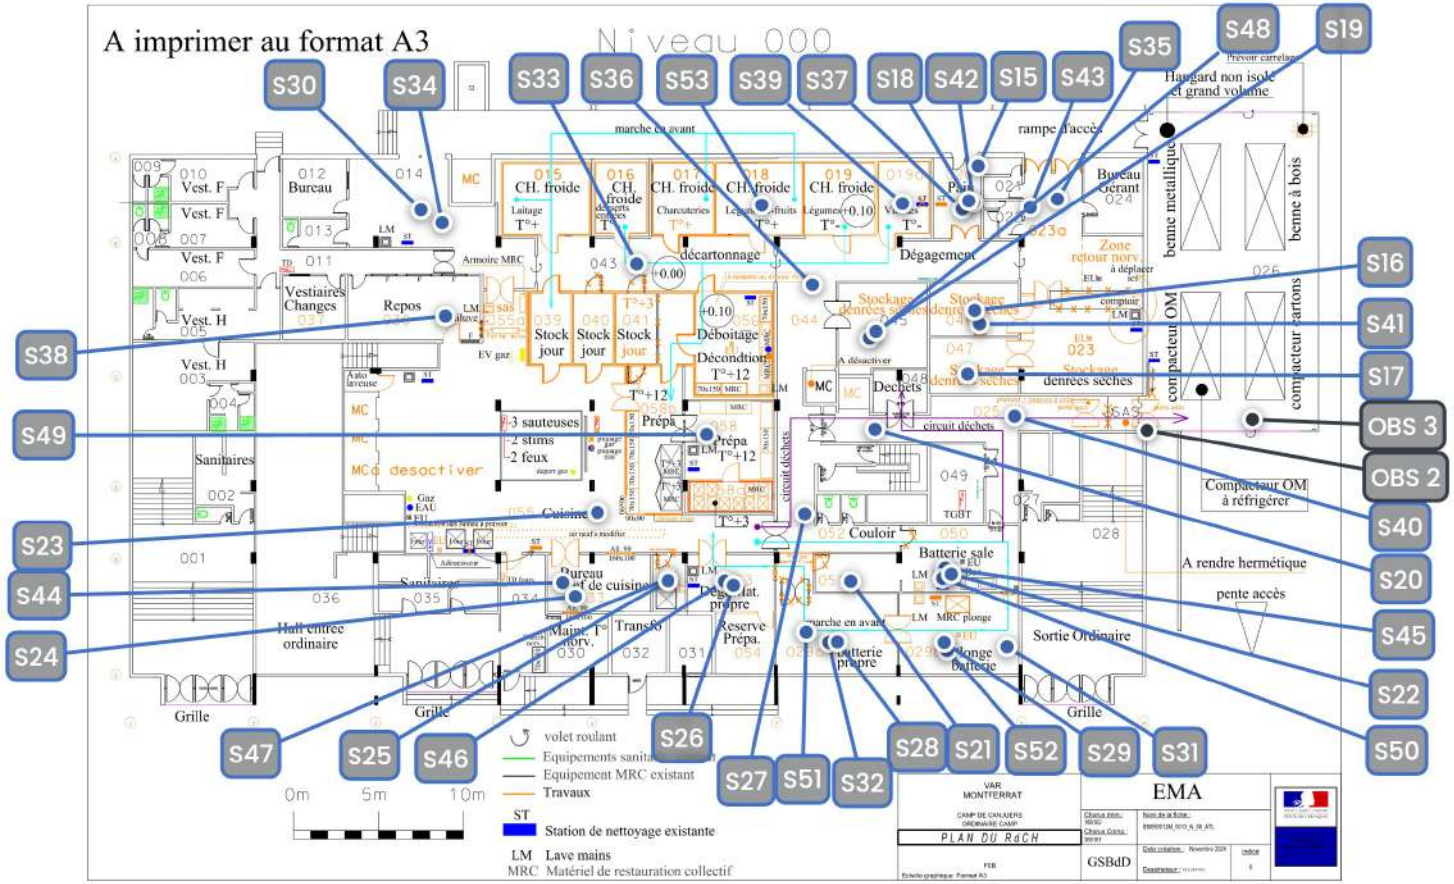

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS 83131 MONTFERRAT	
Localisation CANJUERS - BÂTIMENT 0013 > NIVEAU 01	Date visite	Du 15/07/2025 au 17/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27040010/S1/1
	Planche	4 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

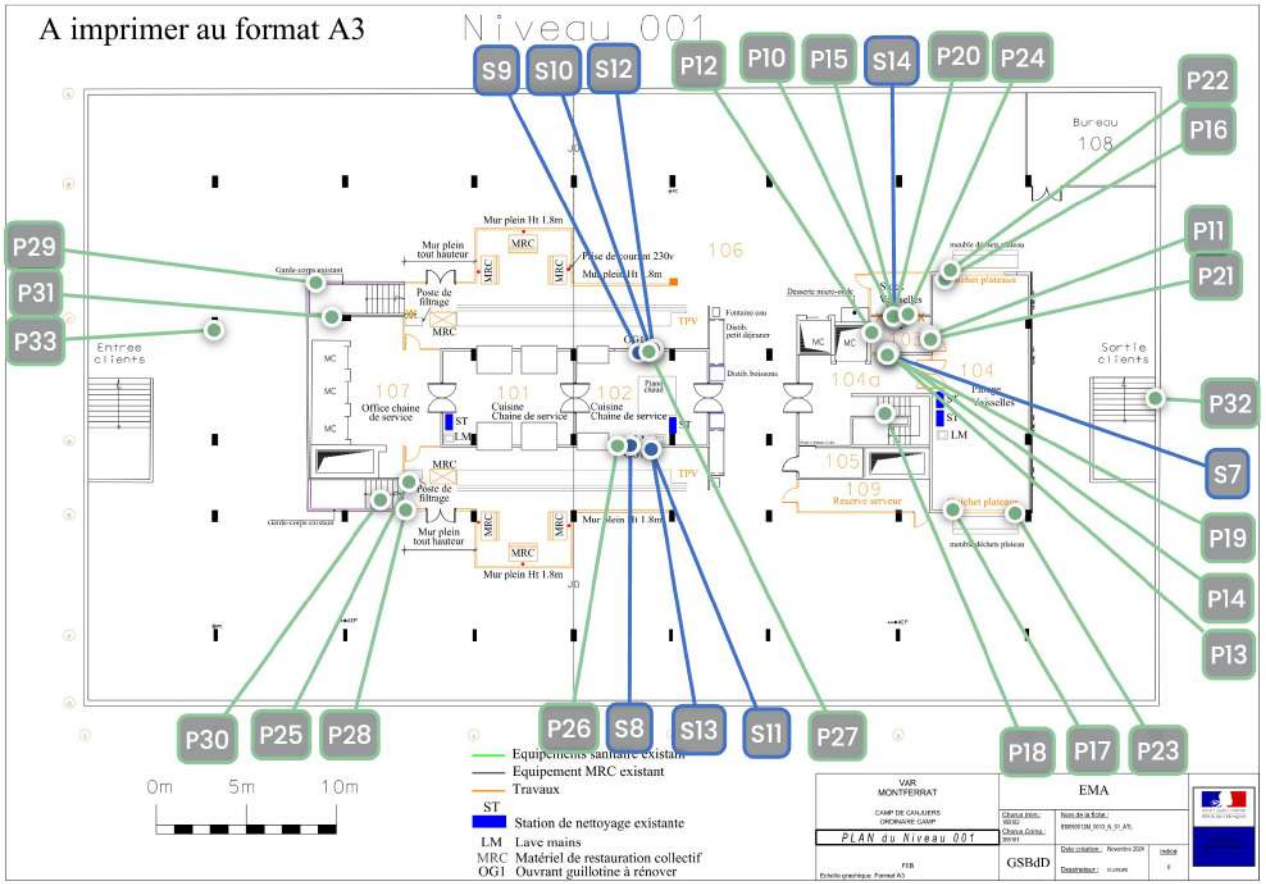

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS 83131 MONTFERRAT	
Localisation CANJUERS - BÂTIMENT 0013 > NIVEAU 02	Date visite	Du 15/07/2025 au 17/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27040010/S1/1
	Planche	5 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS 83131 MONTFERRAT	
Localisation CANJUERS - BÂTIMENT 0013 > NIVEAU EXTERIEUR	Date visite	Du 15/07/2025 au 17/07/2025
	Auteur	Yannick ULVE
	N° dossier	27040010/S1/1
	Planche	6 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE
Les Algorythmes Bât. Pythagore
2000 Route des Lucioles - CS 80055
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-25-KE-043213-01

Numéro de dossier : 25KE019942
Référence de dossier : 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25KE019942-001 - Référence *EUROFINS250000090864 Réf. Prel : P1 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etanchéité de toiture terrasse - (Paxalu/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-002 - Référence *EUROFINS250000090863 Réf. Prel : P2 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etanchéité de toiture terrasse - (Paxalu/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-003 - Référence *EUROFINS250000090865 Réf. Prel : P3 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etanchéité de toiture terrasse - (Paxalu/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-004 - Référence *EUROFINS250000090866 Réf. Prel : P4 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etanchéité de toiture terrasse - (Paxalu/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-005 - Référence *EUROFINS250000090867 Réf. Prel : P5 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Equipements - (Silicone/Clair, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-006 - Référence *EUROFINS250000090868 Réf. Prel : P6 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etuves - (Fibreux, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-007 - Référence *EUROFINS250000090869 Réf. Prel : P7 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Equipements - (Silicone/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-008 - Référence *EUROFINS250000090870 Réf. Prel : P8 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Equipements - (Bande, Bitumineux/Gris, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-009 - Référence *EUROFINS250000090871 Réf. Prel : P9 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Conduits - (Bitumineux/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-010 - Référence *EUROFINS250000090872 Réf. Prel : P10 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-011 - Référence *EUROFINS250000090873 Réf. Prel : P11 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-012 - Référence *EUROFINS250000090874 Réf. Prel : P12 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-013 - Référence *EUROFINS250000090875 Réf. Prel : P13 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-014 - Référence *EUROFINS250000090876 Réf. Prel : P14 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-015 - Référence *EUROFINS250000090877 Réf. Prel : P15 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-016 - Référence *EUROFINS250000090878 Réf. Prel : P16 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 104/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-017 - Référence *EUROFINS250000090879 Réf. Prel : P17 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 104/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-018 - Référence *EUROFINS250000090880 Réf. Prel : P18 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 104a/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-019 - Référence *EUROFINS250000090881 Réf. Prel : P19 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 104a/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-020 - Référence *EUROFINS250000090882 Réf. Prel : P20 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-021 - Référence *EUROFINS250000090883 Réf. Prel : P21 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-022 - Référence *EUROFINS250000090884 Réf. Prel : P22 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Bleu, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-023 - Référence *EUROFINS250000090885 Réf. Prel : P23 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Bleu, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-024 - Référence *EUROFINS250000090886 Réf. Prel : P24 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-025 - Référence *EUROFINS250000090887 Réf. Prel : P25 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 107/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-026 - Référence *EUROFINS250000090888 Réf. Prel : P26 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 102/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-027 - Référence *EUROFINS250000090889 Réf. Prel : P27 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 102/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-028 - Référence *EUROFINS250000090891 Réf. Prel : P28 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-029 - Référence *EUROFINS250000090892 Réf. Prel : P29 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-030 - Référence *EUROFINS250000090893 Réf. Prel : P30 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-031 - Référence *EUROFINS250000090894 Réf. Prel : P31 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-032 - Référence *EUROFINS250000090895 Réf. Prel : P32 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-033 - Référence *EUROFINS250000090896 Réf. Prel : P33 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris, Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-034 - Référence *EUROFINS250000090897 Réf. Prel : P34 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU -01/Plafonds - (Epais, Granuleux, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-035 - Référence *EUROFINS250000090898 Réf. Prel : P35 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU -01/Plafonds - (Epais, Granuleux, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-036 - Référence *EUROFINS250000090899 Réf. Prel : P36 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU -01/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais, Granuleux, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-037 - Référence *EUROFINS250000090890 Réf. Prel : P37 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU -01/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais, Granuleux, Peint/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-038 - Référence *EUROFINS250000090900 Réf. Prel : P38 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-039 - Référence *EUROFINS250000090901 Réf. Prel : P39 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023/Revêtements de sol - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-040 - Référence *EUROFINS250000090902 Réf. Prel : P40 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-041 - Référence *EUROFINS250000090953 Réf. Prel : P41 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-042 - Référence *EUROFINS250000090954 Réf. Prel : P42 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-043 - Référence *EUROFINS250000090955 Réf. Prel : P43 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 047/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-044 - Référence *EUROFINS250000090956 Réf. Prel : P44 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-045 - Référence *EUROFINS250000090957 Réf. Prel : P45 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 052/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-046 - Référence *EUROFINS250000090958 Réf. Prel : P46 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Plafonds - (Epais, Granuleux, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-047 - Référence *EUROFINS250000090959 Réf. Prel : P47 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 047/Plafonds - (Epais, Granuleux, Peint/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-048 - Référence *EUROFINS250000090960 Réf. Prel : P48 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 019a/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-049 - Référence *EUROFINS250000090961 Réf. Prel : P49 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 043/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé pa Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-050 - Référence *EUROFINS250000090962 Réf. Prel : P50 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-051 - Référence *EUROFINS250000090963 Réf. Prel : P51 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-052 - Référence *EUROFINS250000090965 Réf. Prel : P52 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-053 - Référence *EUROFINS250000090964 Réf. Prel : P53 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/Clair)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-054 - Référence *EUROFINS250000090966 Réf. Prel : P54 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux, Peint, Fibreux/Clair, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-055 - Référence *EUROFINS250000090967 Réf. Prel : P55 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux, Peint, Fibreux/Clair, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-056 - Référence *EUROFINS250000090968 Réf. Prel : P56 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-057 - Référence *EUROFINS250000090969 Réf. Prel : P57 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-058 - Référence *EUROFINS250000090970 Réf. Prel : P58 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-059 - Référence *EUROFINS250000090971 Réf. Prel : P59 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-060 - Référence *EUROFINS250000090972 Réf. Prel : P60 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 051/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-061 - Référence *EUROFINS250000090973 Réf. Prel : P61 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 055/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-062 - Référence *EUROFINS250000090974 Réf. Prel : P62 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 052/Etuves - (Fibreux, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-063 - Référence *EUROFINS250000090975 Réf. Prel : P63 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 029a/Portes coupe-feu - (Caoutchouc, Fibreux/Blanc, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-064 - Référence *EUROFINS250000090976 Réf. Prel : P64 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 055/Portes coupe-feu - (Caoutchouc, Fibreux/Blanc, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25KE019942-065 - Référence *EUROFINS250000090977 Réf. Prel : P65 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 029a/Menuiseries extérieures - (Souple, Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD SAS
Résultats sous-traitance
75 Chemin de Sommières
30130 Vergèze

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25KE019942-001 - EUROFINS250000090 64 Réf. Prel : P1 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etanchéité de toiture terrasse - (Paxalu/Gris, Noir)	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau de type aluminium (gris)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25KE019942-002 - EUROFINS250000090 63 Réf. Prel : P2 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etanchéité de toiture terrasse - (Paxalu/Gris, Noir)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25KE019942-003 - EUROFINS250000090 65 Réf. Prel : P3 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etanchéité de toiture terrasse - (Paxalu/Gris, Noir)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25KE019942-004 - EUROFINS250000090 66 Réf. Prel : P4 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etanchéité de toiture terrasse - (Paxalu/Gris, Noir)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25KE019942-005 - EUROFINS250000090 67 Réf. Prel : P5 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Equipements - (Silicone/Clair, Beige)	Matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25KE019942-006 - EUROFINS250000090 68 Réf. Prel : P6 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Etuves - (Fibreux, Souple/Gris)	Matériau souple (gris)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25KE019942-007 - EUROFINS250000090 69 Réf. Prel : P7 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Equipements - (Silicone/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25KE019942-008 - EUROFINS250000090 70 Réf. Prel : P8 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Equipements - (Bande, Bitumineux/Gris, Noir)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25KE019942-009 - EUROFINS250000090 71 Réf. Prel : P9 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 02 - TERRASSES/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type mousse (bleu) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25KE019942-010 - EUROFINS250000090 72 Réf. Prel : P10 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25KE019942-011 - EUROFINS250000090 73 Réf. Prel : P11 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25KE019942-012 - EUROFINS250000090 74 Réf. Prel : P12 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type ciment (beige)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25KE019942-013 - EUROFINS250000090 75 Réf. Prel : P13 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type ciment (beige)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25KE019942-014 - EUROFINS250000090 76 Réf. Prel : P14 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25KE019942-015 - EUROFINS250000090 77 Réf. Prel : P15 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25KE019942-016 - EUROFINS250000090 78 Réf. Prel : P16 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 104/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25KE019942-017 - EUROFINS250000090 79 Réf. Prel : P17 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 104/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018 (1)	25KE019942-018 - EUROFINS250000090 80 Réf. Prel : P18 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 104a/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25KE019942-019 - EUROFINS250000090 81 Réf. Prel : P19 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 104a/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / TFW7	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020 (2)	25KE019942-020 - EUROFINS250000090 82 Réf. Prel : P20 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021 (2)	25KE019942-021 - EUROFINS250000090 83 Réf. Prel : P21 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 103/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25KE019942-022 - EUROFINS250000090 84 Réf. Prel : P22 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Bleu, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	**MET** / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (2)	25KE019942-023 - EUROFINS250000090 85 Réf. Prel : P23 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Bleu, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25KE019942-024 - EUROFINS250000090 86 Réf. Prel : P24 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/Blanc)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige)	**MET** / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25KE019942-025 - EUROFINS250000090 87 Réf. Prel : P25 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 107/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/Blanc)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25KE019942-026 - EUROFINS250000090 88 Réf. Prel : P26 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 102/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	**MET** / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01 | Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27 |
Référence laboratoire N° : 25EK041808 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025 | Date de réception :18/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	25KE019942-027 - EUROFINS250000090 89 Réf. Prel : P27 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 102/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25KE019942-028 - EUROFINS250000090 91 Réf. Prel : P28 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (orange)	**MET** / XZT2	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25KE019942-029 - EUROFINS250000090 92 Réf. Prel : P29 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Absence d'échantillon	**MOLP** / T5PX	- / -	-	Absence d'échantillon

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25KE019942-030 - EUROFINS250000090 93 Réf. Prel : P30 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25KE019942-031 - EUROFINS250000090 94 Réf. Prel : P31 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25KE019942-032 - EUROFINS250000090 95 Réf. Prel : P32 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris, Clair)	Matériau (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25KE019942-033 - EUROFINS250000090 96 Réf. Prel : P33 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 01 - PIECE 106/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris, Clair)	Matériau (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034 (3)	25KE019942-034 - EUROFINS250000090 97 Réf. Prel : P34 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU -01/Plafonds - (Epais, Granuleux, Peint/)	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25KE019942-035 - EUROFINS250000090 98 Réf. Prel : P35 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU -01/Plafonds - (Epais, Granuleux, Peint/)	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036 (3)	25KE019942-036 - EUROFINS250000090 99 Réf. Prel : P36 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU -01/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais, Granuleux, Peint/Blanc)	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (2)	25KE019942-037 - EUROFINS250000090 90 Réf. Prel : P37 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU -01/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais, Granuleux, Peint/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25KE019942-038 - EUROFINS250000090 00 Réf. Prel : P38 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039 (4)	25KE019942-039 - EUROFINS250000090 01 Réf. Prel : P39 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023/Revêtements de sol - (Dur/Gris)	Matériau (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (blanc)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	25KE019942-040 - EUROFINS250000090 02 Réf. Prel : P40 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type ciment (blanc)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25KE019942-041 - EUROFINS250000090 53 Réf. Prel : P41 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type ciment (blanc)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25KE019942-042 - EUROFINS250000090 54 Réf. Prel : P42 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25KE019942-043 - EUROFINS250000090 55 Réf. Prel : P43 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 047/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type ciment (blanc)	**MET** / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	25KE019942-044 - EUROFINS250000090 56 Réf. Prel : P44 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	25KE019942-045 - EUROFINS250000090 57 Réf. Prel : P45 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 052/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Toile/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25KE019942-046 - EUROFINS250000090 58 Réf. Prel : P46 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Plafonds - (Epais, Granuleux, Peint/)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25KE019942-047 - EUROFINS250000090 59 Réf. Prel : P47 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 047/Plafonds - (Epais, Granuleux, Peint/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	25KE019942-048 - EUROFINS250000090 60 Réf. Prel : P48 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 019a/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049 (5)	25KE019942-049 - EUROFINS250000090 61 Réf. Prel : P49 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 043/Revêtements de sol - (Epais/Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (beige)	**MET** / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	25KE019942-050 - EUROFINS250000090 62 Réf. Prel : P50 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	25KE019942-051 - EUROFINS250000090 63 Réf. Prel : P51 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25KE019942-052 - EUROFINS250000090 65 Réf. Prel : P52 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/Clair)	Matériau (gris) en traces ; matériau souple (transparent)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25KE019942-053 - EUROFINS250000090 64 Réf. Prel : P53 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 023a/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/Clair)	Matériau (gris) ; matériau souple (transparent)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	25KE019942-054 - EUROFINS250000090 66 Réf. Prel : P54 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux, Peint, Fibreux/Clair, Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	25KE019942-055 - EUROFINS250000090 67 Réf. Prel : P55 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux, Peint, Fibreux/Clair, Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	25KE019942-056 - EUROFINS250000090 68 Réf. Prel : P56 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Dur/Gris)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type ciment (fibreux) (gris) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** / H2IQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25KE019942-057 - EUROFINS250000090 69 Réf. Prel : P57 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Dur/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	25KE019942-058 - EUROFINS250000090 70 Réf. Prel : P58 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Rose)	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	25KE019942-059 - EUROFINS250000090 71 Réf. Prel : P59 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Rose)	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau (noir)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	25KE019942-060 - EUROFINS250000090 72 Réf. Prel : P60 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 051/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	25KE019942-061 - EUROFINS250000090 73 Réf. Prel : P61 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 055/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	25KE019942-062 - EUROFINS250000090 74 Réf. Prel : P62 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 052/Etuves - (Fibreux, Souple/Gris)	Matériau souple (gris) ; matériau de type mousse (gris)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	25KE019942-063 - EUROFINS250000090 75 Réf. Prel : P63 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 029a/Portes coupe-feu - (Caoutchouc, Fibreux/Blanc, Noir)	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (noir)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01
Référence laboratoire N° : 25EK041808
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27
Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Date de réception :18/07/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064 (2) (3)	25KE019942-064 - EUROFINS250000090 76 Réf. Prel : P64 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 055/Portes coupe-feu - (Caoutchouc, Fibreux/Blanc, Noir)	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (noir) en traces	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065 (6)	25KE019942-065 - EUROFINS250000090 77 Réf. Prel : P65 CANJUERS - BÂTIMENT 0013 - NIVEAU 00 - PIECE 029a/Menuiseries extérieures - (Souple, Caoutchouc/Noir)	Matériau souple (noir)	**MET** / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type peinture (blanc); matériau de type peinture (orange) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(2) Echantillon mouillé.
(3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(4) La totalité du matériau dur (blanc) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(5) Un matériau dur de tyoe mortier, bétoin, chpae (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(6) Un matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-047075-01 | Date d'émission de rapport : 24/07/2025 12:27 |
Référence laboratoire N° : 25EK041808 | Référence de suivi du dossier N° : 25KE019942
Reçu au laboratoire le : 22/07/2025 | Date de réception :18/07/2025
Date d'analyse : 23/07/2025
Référence dossier Client:25KE019942 - 1510797386/27040010/S1/1/1_27040010/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios