Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :	**Propriétaire**
1 Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX (France)	Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE 1 PLACE SAINT-TAURIN 27000 EVREUX (France) **Demandeur** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE - Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE 1 PLACE SAINT-TAURIN 27000 EVREUX (France)

Nature des travaux : **Rénovation / Réhabilitation : OUI** **Démolition : NON**

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 24/04/2026 **Date de visite :** 04/03/2026 **Nombre de pages :** 59 **Fait à :** 76230 ISNEAUVILLE **Référence du dossier :** 2603CHNRO - BI14360000002185	**Le présent rapport est établi par :** CHRISTOPHE DUMOULIN **Contrat d'assurance :** AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025	

Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*24/04/2026*	*Edition initiale*

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. CADRE DE LA MISSION 3

1. Objet de la mission 3
2. Références règlementaires et normatives 3
3. Programme des travaux du donneur d'ordre 4
4. Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés) 4
5. Description du bien 5

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE 6

1. Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb 6
2. Stratégie de mesurage 6
3. Présentation des résultats 7

III. PROTOCOLE DU REPERAGE 7

1. Identification des locaux 7
2. Identification des zones 7
3. Identification des revêtements 7
4. Identification des unités de repérage et substrat 8

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE 9

V. DEROULEMENT DE LA MISSION 10

1. Prestations réalisées : 10
2. Personnes présentes lors de la visite : 10
3. Informations complémentaires sur la visite 10
4. Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission 10
5. Plans des parties d'immeuble concernées par la mission 10

VI. RESULTATS DETAILLES 12

Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX 43

Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 54

Annexe 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES 55

Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE 56

Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF 57

Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION 58

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.
La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été inclue dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Réfection du bâtiment

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée 6 aile Sud est	Local 1
Rez de chaussée 6 aile Sud est	Local 2
Rez de chaussée - aile Sud est	Ascenseur 1
Rez de chaussée - aile Sud est	Local sous escalier
Rez de chaussée	Escalier 1
1er étage - aile Sud est	Local 5
1er étage - aile Sud est	Escalier 1
1er étage - aile Sud est	Gaine ascenseur
2ème étage - aile Sud est	Local 7
2ème étage - aile Sud est	Local 8
2ème étage - aile Sud est	Local 9
2ème étage - aile Sud est	Escalier 1
3ème étage - aile Sud est	Local 10
3ème étage - aile Sud est	Local 11
3ème étage - aile Sud est	Local 12
3ème étage - aile Sud est	Local 13
3ème étage - aile Sud est	Bureau 1
2ème étage - aile Sud est	Gaine ascenseur
3ème étage - aile Sud est	Bureau 2
3ème étage - aile Sud est	Bureau 3
3ème étage - aile Sud est	Bureau 4
3ème étage - aile Sud est	Bureau 5
3ème étage - aile Sud est	Escalier 1
3ème étage - aile Sud est	Dégagement 1
3ème étage - aile Sud est	Dégagement 2
3ème étage - aile Sud est	Machinerie
3ème étage - aile Sud est	Local 15
3ème étage - aile Sud est	Local 16
3ème étage - aile Sud est	Local 17
3ème étage - aile Sud est	Circulation 1
3ème étage - aile Sud est	Circulation 2
3ème étage - aile Sud est	Sanitaires
3ème étage - aile Sud est	Gaine ascenseur
Rez de chaussée - aile Diadème	Escalier 2
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 18
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 19
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 20
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 21
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 22
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 23

Rez de chaussée - aile Diadème	Local 24
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 25
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 26
Rez de chaussée - aile Diadème	Local 26 bis
Rez de chaussée - aile Diadème	Circulation
Rez de chaussée - aile Diadème	Wc
Rez de chaussée - aile diadème	Sas
1er étage - aile Diadème	Local 27
1er étage - aile Diadème	Local 28
1er étage - aile Diadème	Escalier 2
2ème étage - aile Diadème	Local 29
2ème étage - aile Diadème	Local 30
2ème étage - aile Diadème	Escalier 2
3ème étage - aile Diadème	Local 31
3ème étage - aile Diadème	Local 32
3ème étage - aile Diadème	Local 33
3ème étage - aile Diadème	Local 34
3ème étage - aile Diadème	Local 35
3ème étage - aile Diadème	Local sur vide
3ème étage - aile Diadème	Circulation 2
Extérieur	Façade grand parking
Extérieur	Façades jardin
Sous-Sol	cave 4
Sous-Sol	cave 5
Sous-Sol	Cave 6
Sous-Sol	Local
Sous-Sol	Local 1
Sous-Sol	Palier
Sous-Sol	Dgt

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée 6 aile Sud est	Sanitaire1
Rez de chaussée - aile Sud est	Sanitaire2
1er étage - aile Sud est	Sanitaires 3
1er étage - aile Diadème	Combles perdus

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Rez de chaussée 6 aile Sud est - Sanitaire1	Localisation non Visitée	Travaux récents
Rez de chaussée - aile Sud est - Sanitaire2	Localisation non Visitée	Travaux récents
1er étage - aile Sud est - Sanitaires 3	Localisation non Visitée	Travaux récents
1er étage - aile Diadème - Combles perdus	Localisation non Visitée	Sécurité insuffisante

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble **: Bureaux**
Année de construction **: Non communiqué**

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1mg/cm²) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,…).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

> La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :
- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :
- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

> chaque palier ;
> chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
> gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, …) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été inclue dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :
- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :
> l'ensemble des plinthes d'un même local ;
> l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
> une porte et son huisserie dans un même local ;
> une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
> l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :
> les différents murs d'une même pièce ;
> des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
> les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
> des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile… car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
> une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
> l'ensemble des marches ;
> l'ensemble des contremarches ;
> l'ensemble des balustres ;
> le limon ;
> la crémaillère ;
> la main courante ;
> le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**	
Modèle de l'appareil	**FENX**	
N° de série de l'appareil	**2-0514**	
Nature du radionucléide	**Cd109**	
Date du dernier chargement de la source	**29/07/2024 00:00:00**	Activité à cette date et durée de vie : **850 Mbq**
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1er Janvier 2019	**N° T760757_ CODEP-CAE-2023-055390**	Date de déclaration **09/10/2023 00:00:00**
	Date de fin de validité de l'autorisation **Déclaration ASN / màj 2023**	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	**DELATTRE Olivier**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**LAGARRIGUE Florian**	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	19/03/2026	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	751	19/03/2026	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.
Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.

☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
Croquis plan de situation	Croquis plan de situation
Croquis Rdc aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante	SOLS et PLAFONDS
Croquis Rdc aile Sud Est-	Croquis Rdc aile Sud Est-
Croquis R+1 aile Sud Est	Croquis R+1 aile Sud Est
Croquis R+2 aile Sud Est	Croquis R+2 aile Sud Est
Croquis R+3 aile Sud Est- Localisation des prélèvements amiante	SOLS et PLAFONDS
Croquis R+3 aile Sud Est	Croquis R+3 aile Sud Est
Croquis Rdc aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante	SOLS et PLAFONDS
Croquis Rdc aile Diadème-	Croquis Rdc aile Diadème-

Croquis R+1 aile Diadème	Croquis R+1 aile Diadème
Croquis R+2 aile Diadème	Croquis R+2 aile Diadème
Croquis R+3 aile Diadème- Localisation des prélèvements amiante	SOLS et PLAFONDS
Croquis R+3 aile Diadème	Croquis R+3 aile Diadème
Sous-sol	Sous-sol

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 22

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2	Sol		Béton	peinture	Sol (mesure 1)	0,07	0,01	
3	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
4	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
5	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
6	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	8,52	0,85	
7	Porte intérieure (P3)	A	bois	Peinture	Porte intérieure (P3) (partie basse)	0,03	0,01	
8	Porte (P4)	C	Bois	Peinture	Porte (P4) (partie basse)	0,06	0,01	
9	Huisserie Porte (P5)	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P5) (partie basse)	0,02	0,01	
10	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 23

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
11	Sol		béton	peinture	Sol (mesure 1)	0,06	0,01	
12	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
13	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
14	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
15	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
16	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
17	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
18	Porte (P1)	D	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
19	Huisserie Porte (P1)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
20	ensemble Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
21	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
22	ensemble Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
23	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
24	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Rez de chaussée - aile Diadème - Circulation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
25	Sol		béton	peinture	Sol (mesure 1)	0,04	0,01	
26	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
27	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
28	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
29	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
30	Mur	E	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
31	Mur	F	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
32	Mur	G	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,10	0,01	
33	Mur	H	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
34	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
35	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
36	Porte (P2)	B	bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	
37	Huisserie Porte (P2)	B	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	
38	Porte (P3)	C	bois	Peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,09	0,01	
39	Huisserie Porte (P3)	C	bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,05	0,01	
40	Porte (P4)	D	bois	Peinture	Porte (P4) (partie basse)	0,01	0,01	
41	Huisserie Porte (P4)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	0,07	0,01	
42	Porte (P5)	F	bois	peinture	Porte (P5) (partie basse)	0,09	0,01	
43	Huisserie Porte (P5)	F	bois	peinture	Huisserie Porte (P5) (partie basse)	0,01	0,01	
44	Porte (P6)	F	bois	peinture	Porte (P6) (partie basse)	0,06	0,01	
45	Huisserie Porte (P6)	F	bois	peinture	Huisserie Porte (P6) (partie basse)	0,03	0,01	
46	Porte (P7)	G	bois	peinture	Porte (P7) (partie basse)	0,03	0,01	
47	Huisserie Porte (P7)	G	bois	peinture	Huisserie Porte (P7) (partie basse)	0,01	0,01	
48	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 24								

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 24

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
49	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
50	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
51	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
52	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
53	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
54	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
55	ensemble Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
56	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
57	ensemble Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
58	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
59	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 25

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
60	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
61	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
62	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
63	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
64	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
65	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
66	ensemble Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
67	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
68	ensemble Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
69	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
70	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
71	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
72	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,10	0,01	
73	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
74	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
75	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
76	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
77	Porte (P1)	D	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
78	Huisserie Porte (P1)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
79	ensemble Fenêtre intérieure (F2)	C	Bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,05	0,01	
80	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	C	Bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,06	0,01	
81	ensemble Fenêtre extérieure (F2)	C	Bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,07	0,01	
82	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	C	Bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,08	0,01	
83	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 26 bis

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
84	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
85	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
86	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
87	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
88	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
89	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
90	ensemble Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
91	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
92	ensemble Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
93	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
94	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Rez de chaussée - aile Diadème - Wc

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
95	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
96	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
97	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
98	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
99	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
100	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
101	ensemble Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
102	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
103	ensemble Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
104	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
105	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,10	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Rez de chaussée - aile diadème - Sas

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
106	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	5,16	0,05	
107	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	5,04	0,05	
108	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
109	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	5,04	0,05	
110	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,85	0,02	
111	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,30	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
112	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,02	0,01	
113	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,03	0,01	
114	Porte (P3)	C	bois	peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,08	0,01	
115	Huisserie Porte (P3)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,04	0,01	
116	Porte (P4)	D	bois	peinture	Porte (P4) (partie basse)	0,02	0,01	
117	Huisserie Porte (P4)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	0,07	0,01	
118	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 20

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
119	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
120	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
121	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
122	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
123	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
124	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
125	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
126	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
127	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
128	Porte (P2)	F	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,02	0,01	
129	Huisserie Porte (P2)	F	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,05	0,01	
130	Porte (P3)	G	bois	peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,02	0,01	
131	Huisserie Porte (P3)	G	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,04	0,01	
132	ensemble Fenêtre intérieure (F1)	E	bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
133	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	E	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
134	ensemble Fenêtre extérieure (F1)	E	bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
135	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	E	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
136	Fenêtre intérieure (F2)	E	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,07	0,01	
137	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	E	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,07	0,01	
138	Fenêtre extérieure (F2)	E	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,05	0,01	
139	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	E	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,03	0,01	
140	Fenêtre intérieure (F3)	E	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie basse)	0,04	0,01	
141	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	E	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F3) (partie basse)	0,04	0,01	
142	Fenêtre extérieure (F3)	E	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie basse)	0,01	0,01	
143	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	E	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F3) (partie basse)	0,02	0,01	
144	ensemble Fenêtre intérieure (F4)	G	bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F4) (partie basse)	0,09	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
145	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	G	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F4) (partie basse)	0,03	0,01	
146	ensemble Fenêtre extérieure (F4)	G	bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F4) (partie basse)	0,05	0,01	
147	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	G	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F4) (partie basse)	0,01	0,01	
148	Fenêtre intérieure (F5)	G	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F5) (partie basse)	0,08	0,01	
149	Huisserie Fenêtre intérieure (F5)	G	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F5) (partie basse)	0,04	0,01	
150	Fenêtre extérieure (F5)	G	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F5) (partie basse)	0,09	0,01	
151	Huisserie Fenêtre extérieure (F5)	G	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F5) (partie basse)	0,09	0,01	
-	Plafond		placoplâtre	Non peint	Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 35								

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 19

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
152	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	9,59	0,09	
153	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
154	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
155	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
156	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
157	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,10	0,01	
158	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,08	0,01	
159	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,05	0,01	
160	Porte (P3)	D	bois	peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,08	0,01	
161	Huisserie Porte (P3)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
162	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
163	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
164	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
165	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
166	ensemble Fenêtre intérieure (F20)		bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F20) (partie basse)	0,09	0,01	
167	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F20)		bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F20) (partie basse)	0,09	0,01	
168	ensemble Fenêtre extérieure (F20)		bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F20) (partie basse)	0,07	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
169	Huisserie Fenêtre extérieure (F20)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F20) (partie basse)	0,07	0,01	
170	ensemble Fenêtre intérieure (F22)	D	bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F22) (partie basse)	0,07	0,01	
171	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F22)	D	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F22) (partie basse)	0,03	0,01	
172	ensemble Fenêtre extérieure (F22)	D	bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F22) (partie basse)	0,05	0,01	
173	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F22)	D	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F22) (partie basse)	0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

Rez de chaussée - aile Diadème - Local 21

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
174	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
175	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
176	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	12,35	0,12	
177	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	8,28	0,08	
178	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	7,03	0,07	
179	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
180	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
181	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
182	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
183	Porte (P2)	C	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,05	0,01	
184	Huisserie Porte (P2)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,04	0,01	
185	ensemble Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,50	0,01	
186	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,12	0,01	
187	ensemble Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
188	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
189	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Rez de chaussée - aile Diadème - Escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
190	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
191	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
192	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
193	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
194	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
195	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
196	Porte (P2)	D	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,04	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
197	Huisserie Porte (P2)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,07	0,01	
198	Garde corps		Métal	peinture	Garde corps (mesure 1)	4,78	0,04	
199	ensemble Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	Peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
200	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
201	ensemble Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	Peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
202	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	Peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
203	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (mesure 1)	0,03	0,01	
204	Marches		béton	Peinture	Marches (mesure 2)	0,08	0,01	
205	Contremarches		béton	Peinture	Contremarches (mesure 2)	0,03	0,01	
206	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

1er étage - aile Diadème - Local 28

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Bois	Aucun revêtement	Sol (Non mesurée)			Elément récent
207	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	6,96	0,06	
208	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
209	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
210	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
211	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	2,58	0,02	
212	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,80	0,01	
213	ensemble Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
214	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
215	ensemble Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
216	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
217	ensemble Fenêtre intérieure (F2)	C	bois	peinture	ensemble Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,02	0,01	
218	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	C	bois	peinture	ensemble Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,05	0,01	
219	ensemble Fenêtre extérieure (F2)	C	bois	peinture	ensemble Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,09	0,01	
220	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	C	bois	peinture	ensemble Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,01	0,01	
-	Plafond		placoplâtre	aucun revêtement	Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - aile Diadème - Local 27

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		bois	Aucun revêtement	Sol (Non mesurée)			Elément récent
221	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	3,74	0,03	
222	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
223	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
224	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
225	Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
226	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
227	Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
228	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
229	Fenêtre intérieure (F2)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,04	0,01	
230	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,04	0,01	
231	Fenêtre extérieure (F2)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,07	0,01	
232	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,04	0,01	
-	Plafond		placoplâtre	aucun revêtement	Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

1er étage - aile Diadème - Escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	Aucun revêtement	Sol (Non mesurée)			Elément récent
233	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
234	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
235	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
236	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
237	Garde corps		Métal	peinture	Garde corps (mesure 1)	3,46	0,03	
238	Marches		béton	Peinture	Marches (mesure 2)	0,03	0,01	
239	Contremarches		béton	Peinture	Contremarches (mesure 2)	0,01	0,01	
240	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
241	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
242	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,09	0,01	
243	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,02	0,01	
244	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	2,39	0,02	
245	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
246	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
247	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
248	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (mesure 2)	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

2ème étage - aile Diadème - Local 30

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Bois	Aucun revêtement	Sol (Non mesurée)			Elément récent
249	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
250	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
251	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
252	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
253	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
254	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
255	Fenêtre intérieure (F1)	A	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
256	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	A	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
257	Fenêtre extérieure (F1)	A	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
258	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	A	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
259	Fenêtre intérieure (F2)	D	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,07	0,01	
260	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	D	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,07	0,01	
261	Fenêtre extérieure (F2)	D	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,05	0,01	
262	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	D	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,05	0,01	
-	Plafond		Bois	aucun revêtement	Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

2ème étage - aile Diadème - Local 29

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		bois	Aucun revêtement	Sol (Non mesurée)			Elément récent
263	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
264	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
265	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
266	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
267	Fenêtre intérieure (F1)	A	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
268	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	A	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
269	Fenêtre extérieure (F1)	A	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
270	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	A	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
271	Fenêtre intérieure (F2)	D	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,02	0,01	
272	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	D	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,07	0,01	
273	Fenêtre extérieure (F2)	D	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,03	0,01	
274	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	D	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,05	0,01	
-	Plafond		Bois	aucun revêtement	Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

2ème étage - aile Diadème - Escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage		Sol (Non mesurée)			Elément récent
275	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
276	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
277	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
278	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
279	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
280	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
-	Fenêtre intérieure (F1)	C	PVC		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Elément récent
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	PVC		Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Elément récent
-	Fenêtre extérieure (F1)	C	PVC		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)			Elément récent
-	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	PVC		Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)			Elément récent
281	Garde corps		Métal	peinture	Garde corps (mesure 1)	10,06	0,10	
282	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (mesure 2)	0,04	0,01	
283	Marches		béton	Peinture	Marches (mesure 2)	0,04	0,01	
284	Contremarches		béton	Peinture	Contremarches (mesure 2)	0,09	0,01	
285	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - aile Diadème - Circulation 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
286	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
287	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
288	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
289	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
290	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
291	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
292	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
293	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
294	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
295	Porte (P2)	D	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,04	0,01	
296	Huisserie Porte (P2)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,03	0,01	
297	Porte (P3)	E	bois	peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,05	0,01	
298	Huisserie Porte (P3)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,06	0,01	
299	Porte (P4)	G	bois	peinture	Porte (P4) (partie basse)	0,04	0,01	
300	Huisserie Porte (P4)	G	bois	peinture	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	0,01	0,01	
301	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
302	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
303	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
304	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
305	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,01	
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
306	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
307	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
308	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
309	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
310	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
311	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
312	Fenêtre intérieure (F2)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,04	0,01	
313	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,04	0,01	
314	Fenêtre extérieure (F2)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,06	0,01	
315	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,09	0,01	
316	Plafond (P2)		enduit	Peinture	Plafond (P2) (mesure 1)	0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 33								

3ème étage - aile Diadème - Local 31

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
317	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
318	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
319	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
320	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
321	Porte (P2)	A	Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,06	0,01	
322	Huisserie Porte (P2)	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,08	0,01	
323	Fenêtre intérieure (F2)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,07	0,01	
324	Fenêtre extérieure (F2)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,02	0,01	
325	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,09	0,01	
326	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,08	0,01	
327	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile Diadème - Local 32

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
328	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
329	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
330	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
331	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
332	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
333	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
334	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
335	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
336	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
337	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
338	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile Diadème - Local 33

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
339	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
340	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
341	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
342	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
343	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
344	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
345	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
346	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
347	Porte (P2)	D	bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	
348	Huisserie Porte (P2)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,06	0,01	
349	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
350	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
351	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
352	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
353	Fenêtre intérieure (F2)	E	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,05	0,01	
354	Fenêtre extérieure (F2)	E	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,04	0,01	
355	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	E	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,03	0,01	
356	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	E	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,04	0,01	
357	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

3ème étage - aile Diadème - Local 34

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		moquette		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
358	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
359	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
360	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
361	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
362	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
363	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
364	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
365	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
366	Porte (P2)	E	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,02	0,01	
367	Huisserie Porte (P2)	E	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,07	0,01	
368	Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
369	Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
370	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
371	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
372	Fenêtre intérieure (F2)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,05	0,01	
373	Fenêtre extérieure (F2)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,03	0,01	
374	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,03	0,01	
375	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,02	0,01	
376	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,01	
377			enduit	Peinture		0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 21								

3ème étage - aile Diadème - Local 35

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Bois	Aucun revêtement	Sol (Non mesurée)			Elément récent
378	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
379	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
380	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
381	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
382	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
383	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
384	Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
385	Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
386	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
387	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
388	Fenêtre intérieure (F2)	D	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,07	0,01	
389	Fenêtre extérieure (F2)	D	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,03	0,01	
390	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	D	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,02	0,01	
391	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	D	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,05	0,01	
392	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,01	
393			enduit	Peinture		0,06	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

3ème étage - aile Sud est - Escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
394	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
395	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
396	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
397	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
398	Porte (P1)	A	Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,07	0,01	
399	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
400	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
401	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
402	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
403	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
404	Balustre		métallique	Peinture	Balustre (partie basse)	0,02	0,01	
405	Main courante		métallique	Peinture	Main courante (mesure 1)	0,07	0,01	
406	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - aile Sud est - Dégagement 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
407	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
408	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
409	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
410	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
411	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
412	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
413	Porte (P2)	C	bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	
414	Huisserie Porte (P2)	C	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,08	0,01	
415	Porte (P3)	D	bois	Peinture	Porte (P3) (partie basse)	0,07	0,01	
416	Huisserie Porte (P3)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0,08	0,01	
417	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile Sud est - Local 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
418	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
419	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
420	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,01	
421	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
422	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
423	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
424	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
425	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
426	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
427	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
428	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile Sud est - Local 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
429	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
430	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
431	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
432	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
433	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
434	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,03	0,01	
435	Porte (P2)	C	bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,07	0,01	
436	Huisserie Porte (P2)	C	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	
437	Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
438	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
439	Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
440	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
441	Fenêtre intérieure (F2)	D	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,08	0,01	
442	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,06	0,01	
443	Fenêtre extérieure (F2)	D	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,09	0,01	
444	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	D	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,04	0,01	
445	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

3ème étage - aile Sud est - Machinerie

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Béton		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
446	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
-	Mur	B	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Elément récent
447	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
448	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
449	Porte (P1)	A	Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
450	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
451	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

3ème étage - aile Sud est - Local 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
452	Mur	A	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
453	Mur	B	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
454	Mur	C	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
455	Mur	D	enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
456	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
457	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
458	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,07	0,01	
459	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
460	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
461	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,06	0,01	
462	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile Sud est - Local 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
463	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
464	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
465	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
466	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
467	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
468	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
469	Porte (P2)	B	bois	Peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,01	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
470	Huisserie Porte (P2)	B	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,06	0,01	
471	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
472	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
473	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
474					Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,01	0,01	
475	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,08	0,01	
476					Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
477	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - aile Sud est - Bureau 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
478	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
479	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,01	
480	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,01	
481	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
482	Fenêtre intérieure (F1)	D	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
483	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	D	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
484	Fenêtre extérieure (F1)	D	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
485	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	D	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
486	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

3ème étage - aile Sud est - Bureau 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
487	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,09	0,01	
488	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
489	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,01	
490	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,09	0,01	
491	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
492	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
493	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	
494	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,07	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
495	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
496	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
497	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile Sud est - Bureau 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
498	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,01	
499	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
500	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
501	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
502					Mur (partie haute)	0,02	0,01	
503	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
504	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
505	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
506	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
507	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
508	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
509	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - aile Sud est - Local 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
510	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
511	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
512	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
513	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,01	
514	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
515	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
516	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

3ème étage - aile Sud est - Local 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
517	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
518	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
519	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
520	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
521	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
522	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
523	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
524	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

3ème étage - aile Sud est - Bureau 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
525	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,01	
526	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
527	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
528	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
529	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
530	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
531	Porte (P1)	A	bois	Peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	
532	Huisserie Porte (P1)	A	bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,09	0,01	
533	Porte (P2)	D	bois	Peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,02	0,01	
534	Huisserie Porte (P2)	D	bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,02	0,01	
535	Porte (P3)	F	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,07	0,01	
536	Huisserie Porte (P3)	F	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,09	0,01	
537	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - aile Sud est - Bureau 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
538	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
539	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
540	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,01	
541	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
542	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,03	0,01	
543	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,06	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
544	Porte (P2)	D	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,03	0,01	
545	Huisserie Porte (P2)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,02	0,01	
546	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
547	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
548	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
549	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
550	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - aile Sud est - Local 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
551	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
552	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
553	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
554	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
555	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	
556	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
557	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

3ème étage - aile Sud est - Dégagement 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
558	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
559	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
560	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
561	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
562	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
563	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,07	0,01	
564	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,07	0,01	
565	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,10	0,01	
566	Porte (P3)	C	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,06	0,01	
567	Huisserie Porte (P3)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,02	0,01	
568	Porte (P4)	D	bois	peinture	Porte (P4) (partie haute)	0,05	0,01	
569	Huisserie Porte (P4)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,08	0,01	
570	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,12	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - aile Sud est - Circulation 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
571	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
572	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,01	
573	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
574	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
575	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,05	0,01	
576	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,01	0,01	
577	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,02	0,01	
578	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,05	0,01	
579	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
580	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,09	0,01	
581	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,02	0,01	
582	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
583	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

3ème étage - aile Sud est - Circulation 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
584	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
585	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
586	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,10	0,01	
587	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
588	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
589	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
590	Porte (P2)	B	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,05	0,01	
591	Huisserie Porte (P2)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,03	0,01	
592	Porte (P3)	C	bois	peinture	Porte (P3) (partie haute)	0,03	0,01	
593	Huisserie Porte (P3)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P3) (partie haute)	0,09	0,01	
594	Porte (P4)	D	bois	peinture	Porte (P4) (partie basse)	0,03	0,01	
595	Huisserie Porte (P4)	D	bois	peinture	Huisserie Porte (P4) (partie haute)	0,02	0,01	
596	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

2ème étage - aile Sud est - Local 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Bois		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
597	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
598	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
-	Mur	C	parpaings	aucun	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	D	parpaings	aucun	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
599	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
600	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,09	0,01	
601	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	3,55	0,01	
602	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
603	Mur	I	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	22,10	0,22	
604	Mur	J	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,01	
605	Fenêtre intérieure (F1)	H	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,09	0,01	
606	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	H	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
607	Fenêtre extérieure (F1)	H	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
608	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	H	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
609	Fenêtre intérieure (F2)	J	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,05	0,01	
610	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	J	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,01	0,01	
611	Fenêtre extérieure (F2)	J	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,01	0,01	
612	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	J	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,01	0,01	
-	Plafond		bois	aucun	Plafond (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

2ème étage - aile Sud est - Escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
613	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
614	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
615	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
616	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
617					Mur (partie haute)	0,03	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
618	Balustre		métallique	Peinture	Balustre (partie basse)	2,60	0,26	
619	Main courante		métallique	Peinture	Main courante (mesure 1)	1,90	0,19	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

2ème étage - aile Sud est - Local 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Bois	aucun	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
620	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	20,56	0,21	
621	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	13,99	0,14	
622	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
623	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	17,59	0,17	
624	Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
625	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
626	Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
627	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
628	Fenêtre intérieure (F2)	D	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,06	0,01	
629	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	D	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,05	0,01	
630	Fenêtre extérieure (F2)	D	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,03	0,01	
631	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	D	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,04	0,01	
632	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,06	0,01	
633	Poteau		métallique	peinture	Poteau (mesure 1)	21,10	0,21	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

2ème étage - aile Sud est - Local 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		bois	aucun	Sol (Non mesurée)			Elément récent
634	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
635	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
636	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
637	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
638	Fenêtre intérieure (F1)	D	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,05	0,01	
639	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	D	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,06	0,01	
640	Fenêtre extérieure (F1)	D	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,08	0,01	
641	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	D	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
-	Plafond		bois	aucun revêtement	Plafond (Non mesurée)			Partie non visée par la

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
								règlement ation
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

1er étage - aile Sud est - Local 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		bois	aucun	Sol (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
642	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
643	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
-	Mur	C	parpaings	aucun	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
-	Mur	D	parpaings	aucun	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
644	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
645	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,01	
646	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,01	
647	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
648	Mur	I	enduit	peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
-	Mur	J	placoplâtre	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)		0,01	Elément récent
649	Mur	K	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,06	0,01	
-	Mur	L	placoplâtre	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)		0,01	Elément récent
650	Mur	M	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
651	Fenêtre intérieure (F1)	H	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,02	0,01	
652	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	H	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie haute)	0,04	0,01	
653	Fenêtre extérieure (F1)	H	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
654	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	H	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie haute)	0,03	0,01	
655	Fenêtre intérieure (F2)	M	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,07	0,01	
656	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	M	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie haute)	0,02	0,01	
657	Fenêtre extérieure (F2)	M	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,04	0,01	
658	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	M	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie haute)	0,07	0,01	
-	Plafond		placoplâtre	aucun revêtement	Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

1er étage - aile Sud est - Escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
-	Mur	A	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	B	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	C	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	D	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
659	Main courante		métallique	peinture	Main courante (mesure 1)	1,10	0,11	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
660	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,01	
661	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,01	
662	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
663	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,01	
664	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,01	
-	Mur	F	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	G	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	H	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	I	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	J	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
665	Mur	K	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,03	0,01	
666	Mur	L	Enduit	Peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,01	
667	Porte (P1)	B	bois	peinture	Porte (P1) (partie haute)	0,08	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
668	Huisserie Porte (P1)	B	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie haute)	0,04	0,01	
669	Porte (P2)	C	bois	peinture	Porte (P2) (partie haute)	0,05	0,01	
670	Huisserie Porte (P2)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie haute)	0,03	0,01	
671	Poteau Rond		métallique	peinture	Poteau Rond (mesure 1)	32,17	0,32	
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

Rez de chaussée - aile Sud est - Local sous escalier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
-	Mur	A	placoplâtre	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Elément récent
-	Mur	B	placoplâtre	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	C	placoplâtre	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
-	Mur	D	placoplâtre	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Partie non visée par la règlementation
672	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
673	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,01	
674	Mur	G	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
-	Plafond		béton	aucun revêtement	Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Rez de chaussée - Escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
675	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
676	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
-	Mur	C	parpaings	aucun revêtement	Mur (Non mesurée)			Elément récent
-	Plafond		placoplâtre	aucun revêtement	Plafond (Non mesurée)			Elément récent
677	Balustre		métallique	peinture	Balustre (partie basse)	2,15	0,21	
678	Main courante		métallique	peinture	Main courante (mesure 1)	1,23	0,13	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Rez de chaussée 6 aile Sud est - Local 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
679	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
680	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
681	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
682	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
683	Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,05	0,01	
684	Fenêtre intérieure (F2)	D	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0,04	0,01	
685	Fenêtre extérieure (F2)	D	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,04	0,01	
686	Poteau Rond		métallique	peinture	Poteau Rond (mesure 1)	19,25	0,20	
-	Plafond		placoplâtre	aucun revêtement	Plafond (Non mesurée)			Elément récent
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

3ème étage - aile Sud est - Sanitaires

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Sol plastique		Sol (Non mesurée)			Elément récent
687	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
688	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
689	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
690	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
691	Porte (P1)	A	bois	peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,89	0,01	
692	Huisserie Porte (P1)	A	bois	peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
693	Porte (P2)	C	bois	peinture	Porte (P2) (partie basse)	0,94	0,01	
694	Huisserie Porte (P2)	C	bois	peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,12	0,01	
695	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

Sous-Sol - cave 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol (S5)		Béton	aucun	Sol (S5) (Non mesurée)			Partie non visée par la règlement ation
696	Mur	A	Pierre	Brut	Mur (au centre)	0,08	0,01	
697	Mur	B	Pierre	Brut	Mur (au centre)	0,01	0,01	
698	Mur	C	Pierre	Brut	Mur (au centre)	0,08	0,01	
699	Mur	D	Pierre	Brut	Mur (au centre)	0,02	0,01	
700	Porte (P1)	A	Bois	Peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0,06	0,01	
701					Porte (P1) (Huisserie)	0,02	0,01	
702	Plafond (P2)		béton	Peinture	Plafond (P2) (mesure 1)	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - cave 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol (S1)		beton		Sol (S1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
703	Mur	A	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,08	0,01	
704	Mur	B	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
705	Mur	C	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
706	Mur	D	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
707	Porte (P1)	A	Métal	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0,08	0,01	
708	Huisserie Porte (P1)	A	Métal	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	12,05	0,12	
709	Plafond (P1)		pierre	brut	Plafond (P1) (mesure 1)	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Sous-Sol - Cave 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
710	Sol (S1)		beton		Sol (S1) (mesure 1)	0,06	0,01	
711	Mur	A	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
712	Mur	B	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
713	Mur	C	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
714	Mur	D	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
715	Porte (P1)	A	Bois	Vernis	Porte (P1) (partie basse)	0,06	0,01	
716	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	Vernis	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
717	Plafond (P1)		pierre	brut	Plafond (P1) (mesure 1)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Sous-Sol - Local

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol (S1)		beton		Sol (S1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
718	Mur	A	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
719	Mur	B	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
720	Mur	C	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
721	Mur	D	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,03	0,01	
722	Plafond (P1)		pierre	brut	Plafond (P1) (mesure 1)	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Sous-Sol - Local 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol (S1)		beton		Sol (S1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
723	Mur	A	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
724	Mur	B	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,02	0,01	
725	Mur	C	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
726	Mur	D	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,05	0,01	
727	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,04	0,01	
728	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
729	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,03	0,01	
730	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,01	0,01	
731	Porte (P1)	A	Bois	vernis	Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
732	Huisserie Porte (P1)	A	Bois	vernis	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,02	0,01	
733	Plafond (P1)		pierre	brut	Plafond (P1) (mesure 1)	0,09	0,01	
734					Plafond (P1) (mesure 2)	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Sous-Sol - Palier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol (S1)		beton		Sol (S1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
735	grillage	A	métallique	peinture	grillage (partie basse)	12,05	0,12	
736	Mur	B	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
737	Mur	C	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
738	Mur	D	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,06	0,01	
739	Porte (P1)	C	bois	vernis	Porte (P1) (partie basse)	0,09	0,01	
740	Huisserie Porte (P1)	C	bois	vernis	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,04	0,01	
741	Plafond (P1)		pierre	brut	Plafond (P1) (mesure 1)	0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Sous-Sol - Dgt

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol (S1)		beton		Sol (S1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
742	Mur	A	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,04	0,01	
743	Mur	B	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
744	Mur	C	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,01	0,01	
745	Mur	D	pierres	brut	Mur (partie basse)	0,07	0,01	
746	Porte (P1)	A	bois	vernis	Porte (P1) (partie basse)	0,05	0,01	
747	Huisserie Porte (P1)	A	bois	vernis	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0,01	0,01	
748	Porte (P2)	D	bois	vernis	Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
749	Huisserie Porte (P2)	D	bois	vernis	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0,01	0,01	
750	Plafond (P1)		pierre	brut	Plafond (P1) (mesure 1)	0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								


Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 -
REPERAGE DES LOCAUX

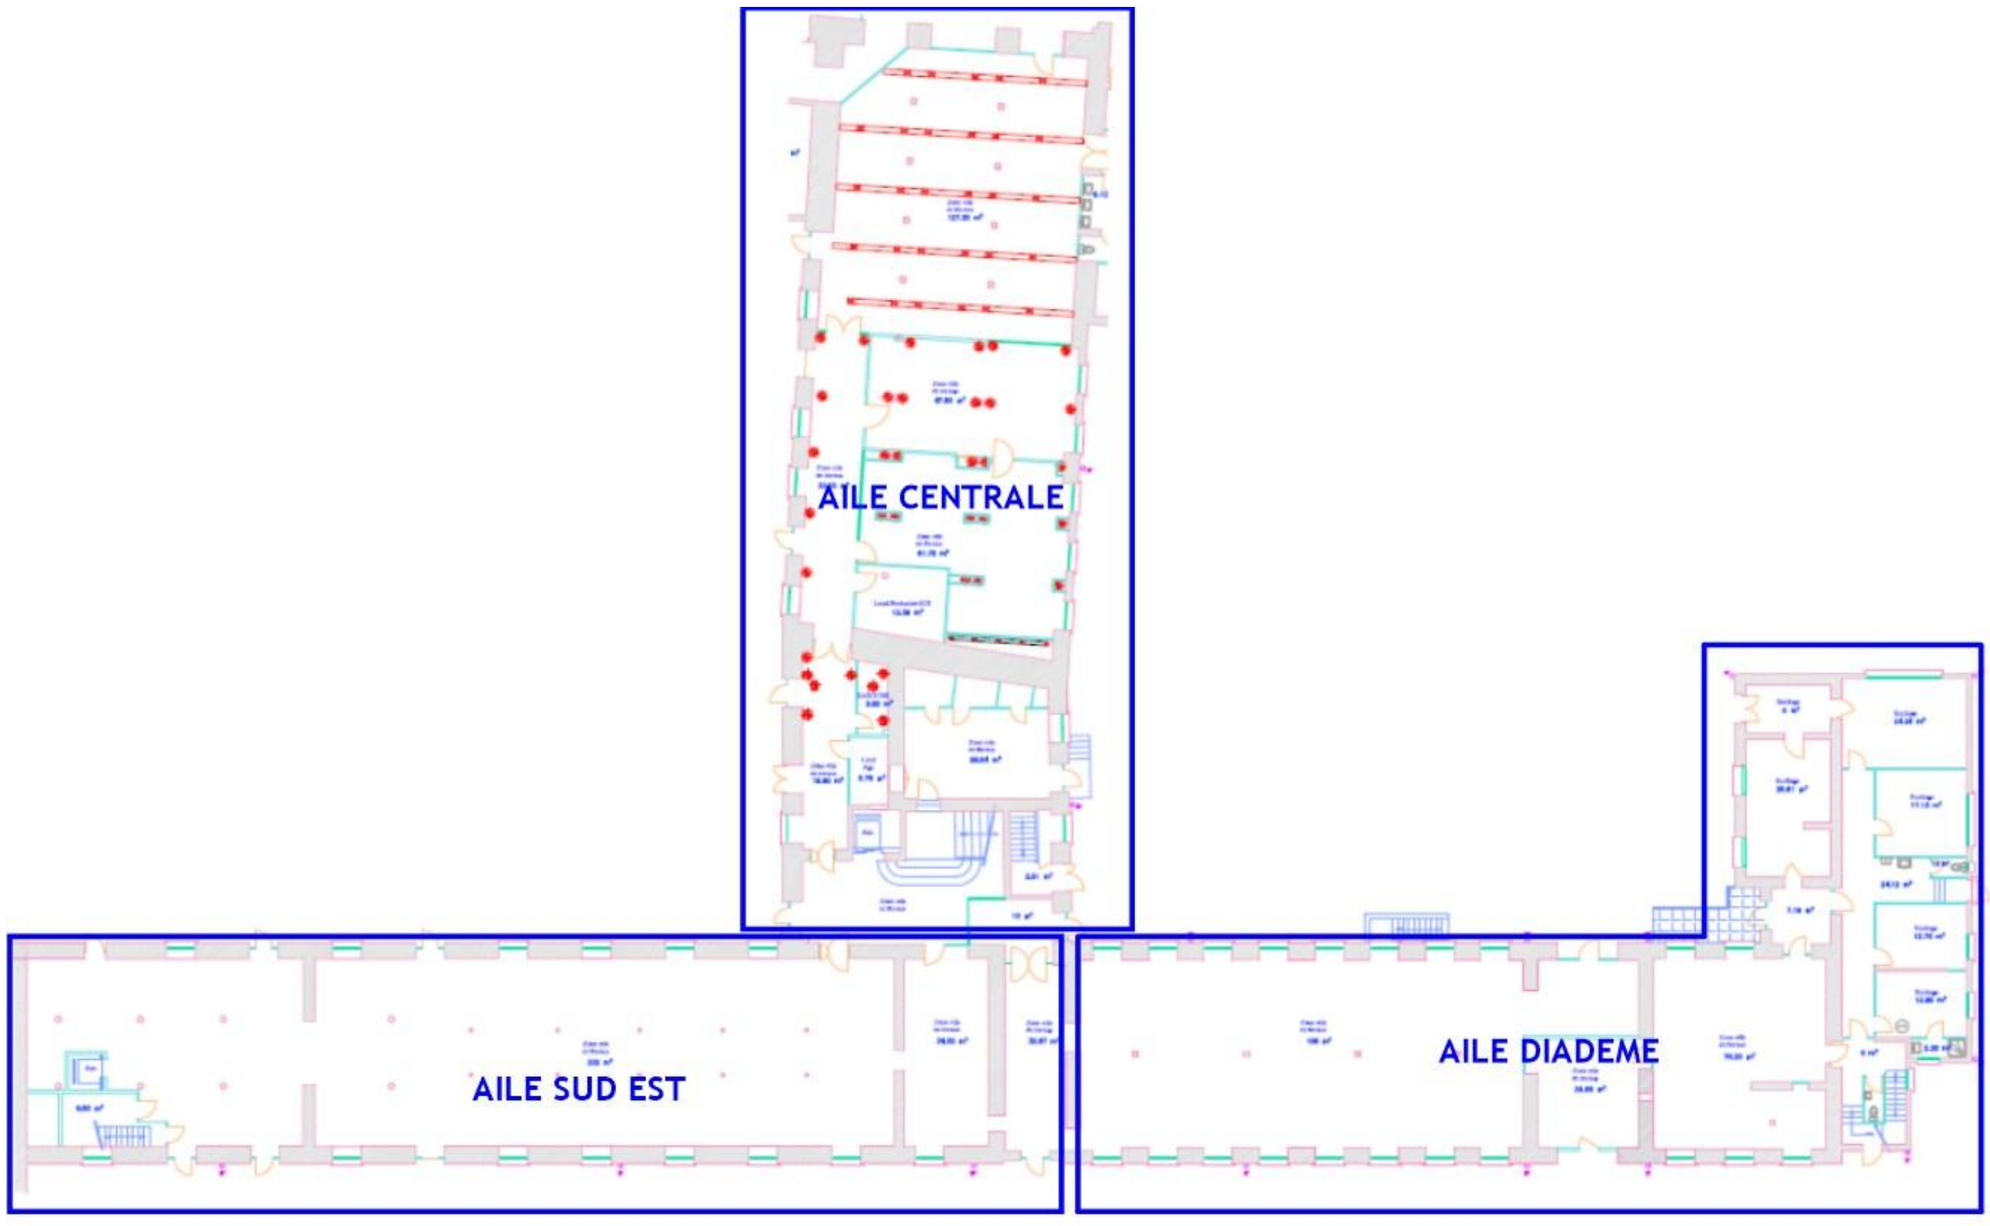

Croquis plan de situation

Planche de repérage technique

N° planche: 1/14

Nom du plan:

Croquis plan de situation

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

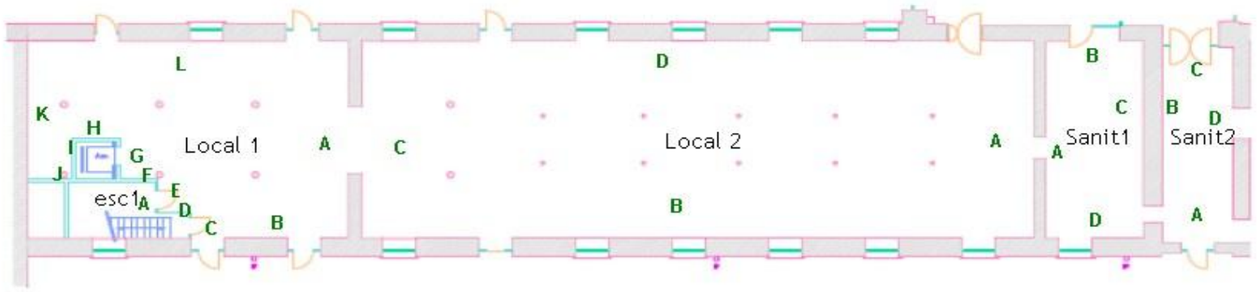

Croquis Rdc aile Sud Est-

Planche de repérage technique

N° planche: 3/14

Nom du plan:

Croquis Rdc aile Sud Est-

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

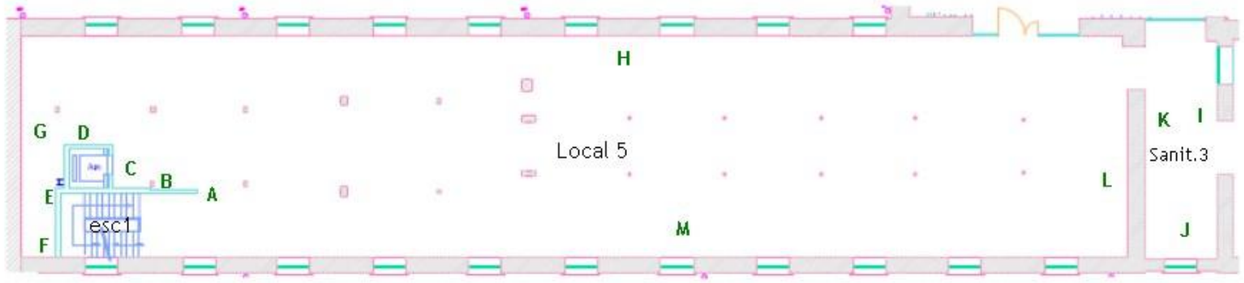

Croquis R+1 aile Sud Est

Planche de repérage technique

N° planche: 4/14

Nom du plan:

Croquis R+1 aile Sud Est

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

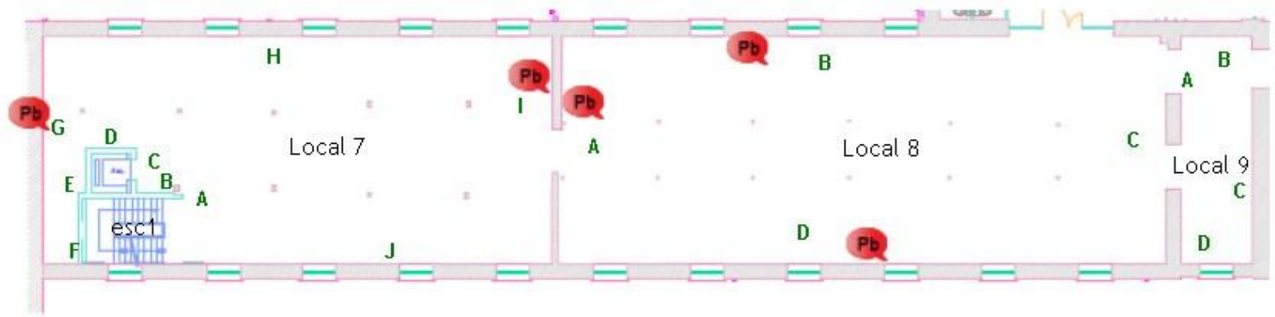

Croquis R+2 aile Sud Est

Planche de repérage technique

N° planche: 5/14

Nom du plan:

Croquis R+2 aile Sud Est

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

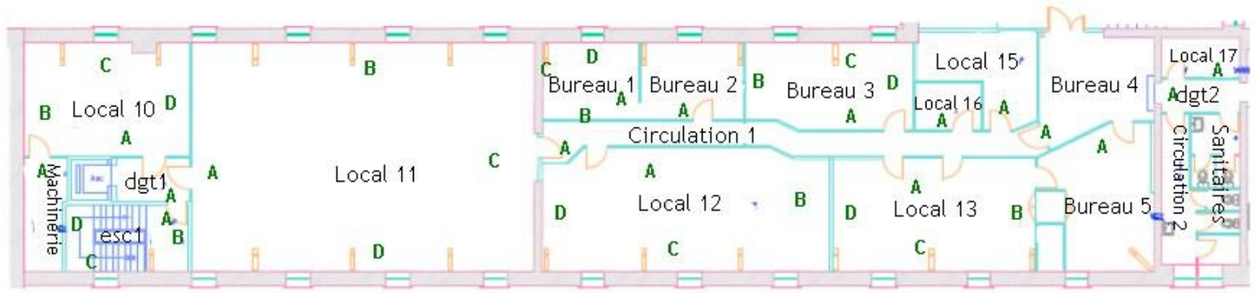

Croquis R+3 aile Sud Est

Planche de repérage technique

N° planche: 7/14

Nom du plan:

Croquis R+3 aile Sud Est

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

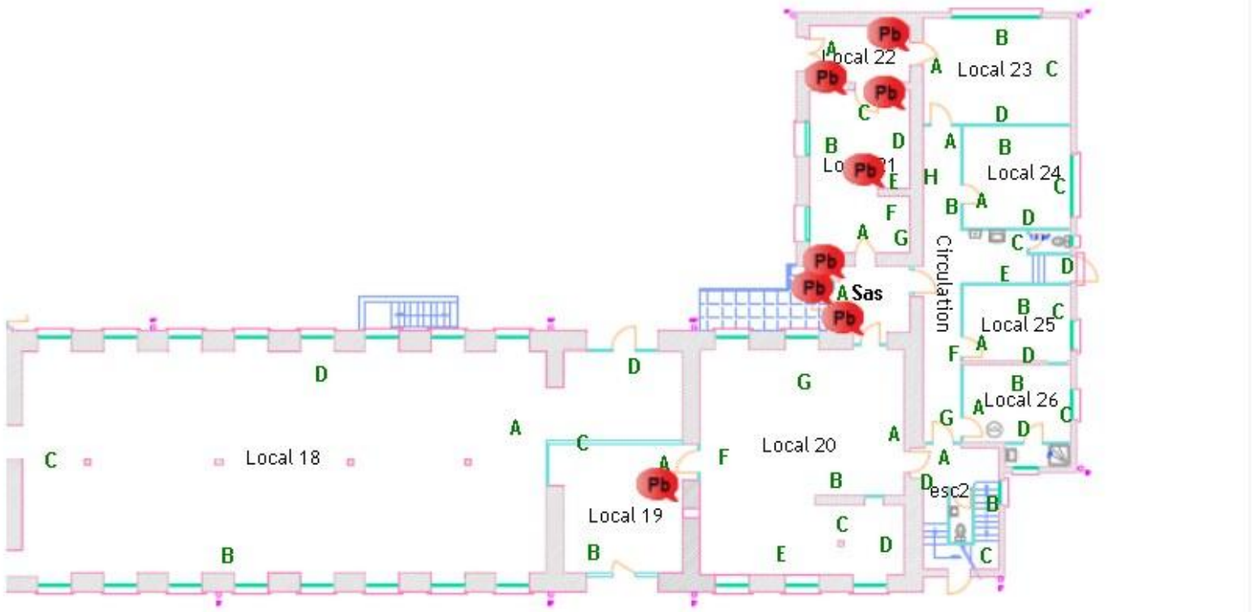

Croquis Rdc aile Diadème-

Planche de repérage technique

N° planche: 9/14

Nom du plan:

Croquis Rdc aile Diadème-

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

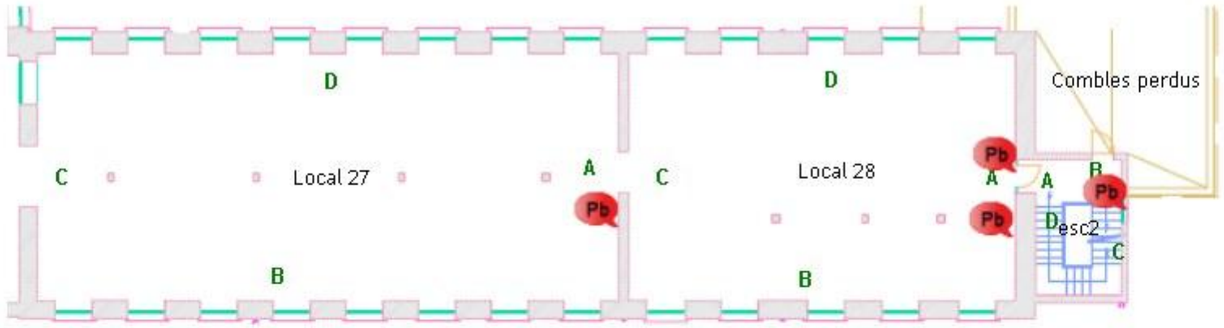

Croquis R+1 aile Diadème

Planche de repérage technique

N° planche: 10/14

Nom du plan:

Croquis R+1 aile Diadème

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

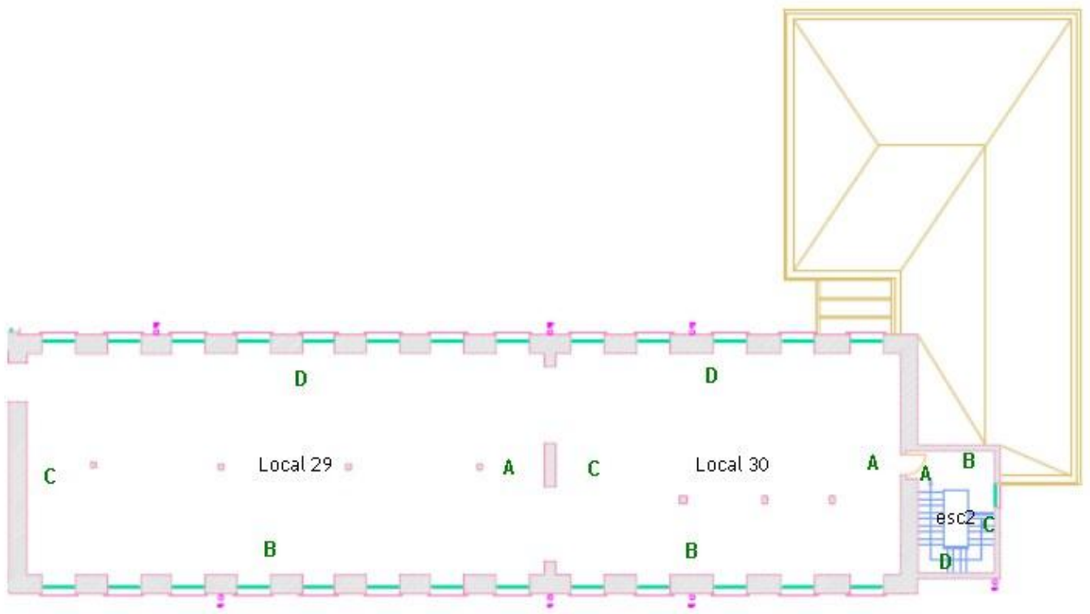

Croquis R+2 aile Diadème

Planche de repérage technique

N° planche: 11/14

Nom du plan:

Croquis R+2 aile Diadème

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

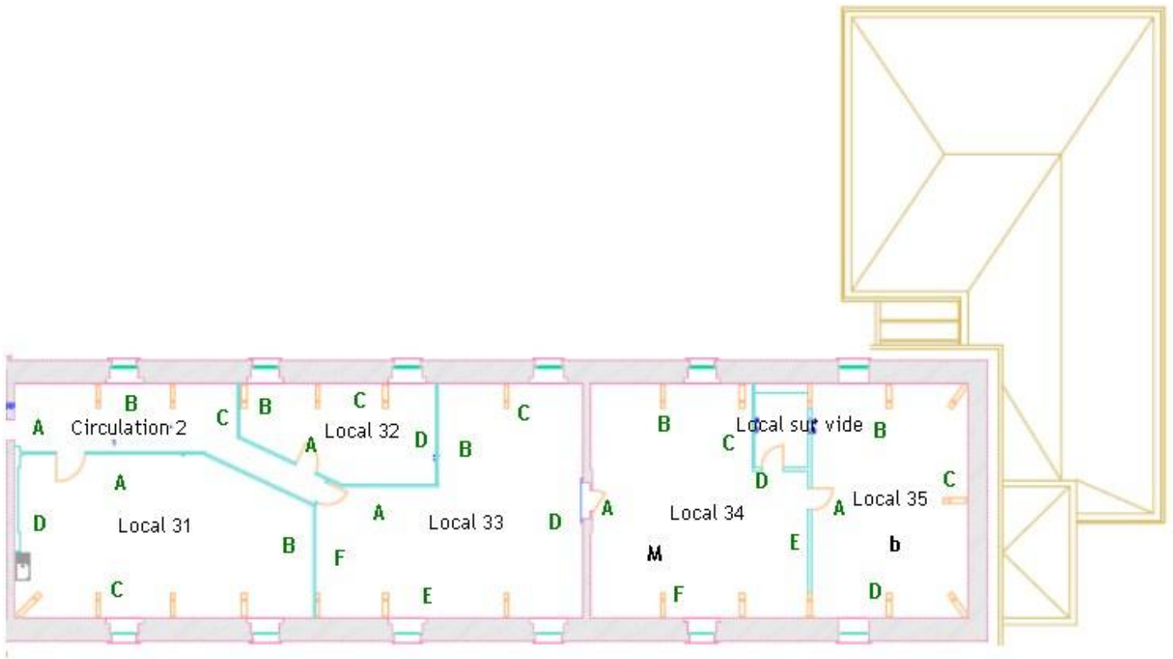

Croquis R+3 aile Diadème

Planche de repérage technique

N° planche: 13/14

Nom du plan:

Croquis R+3 aile Diadème

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

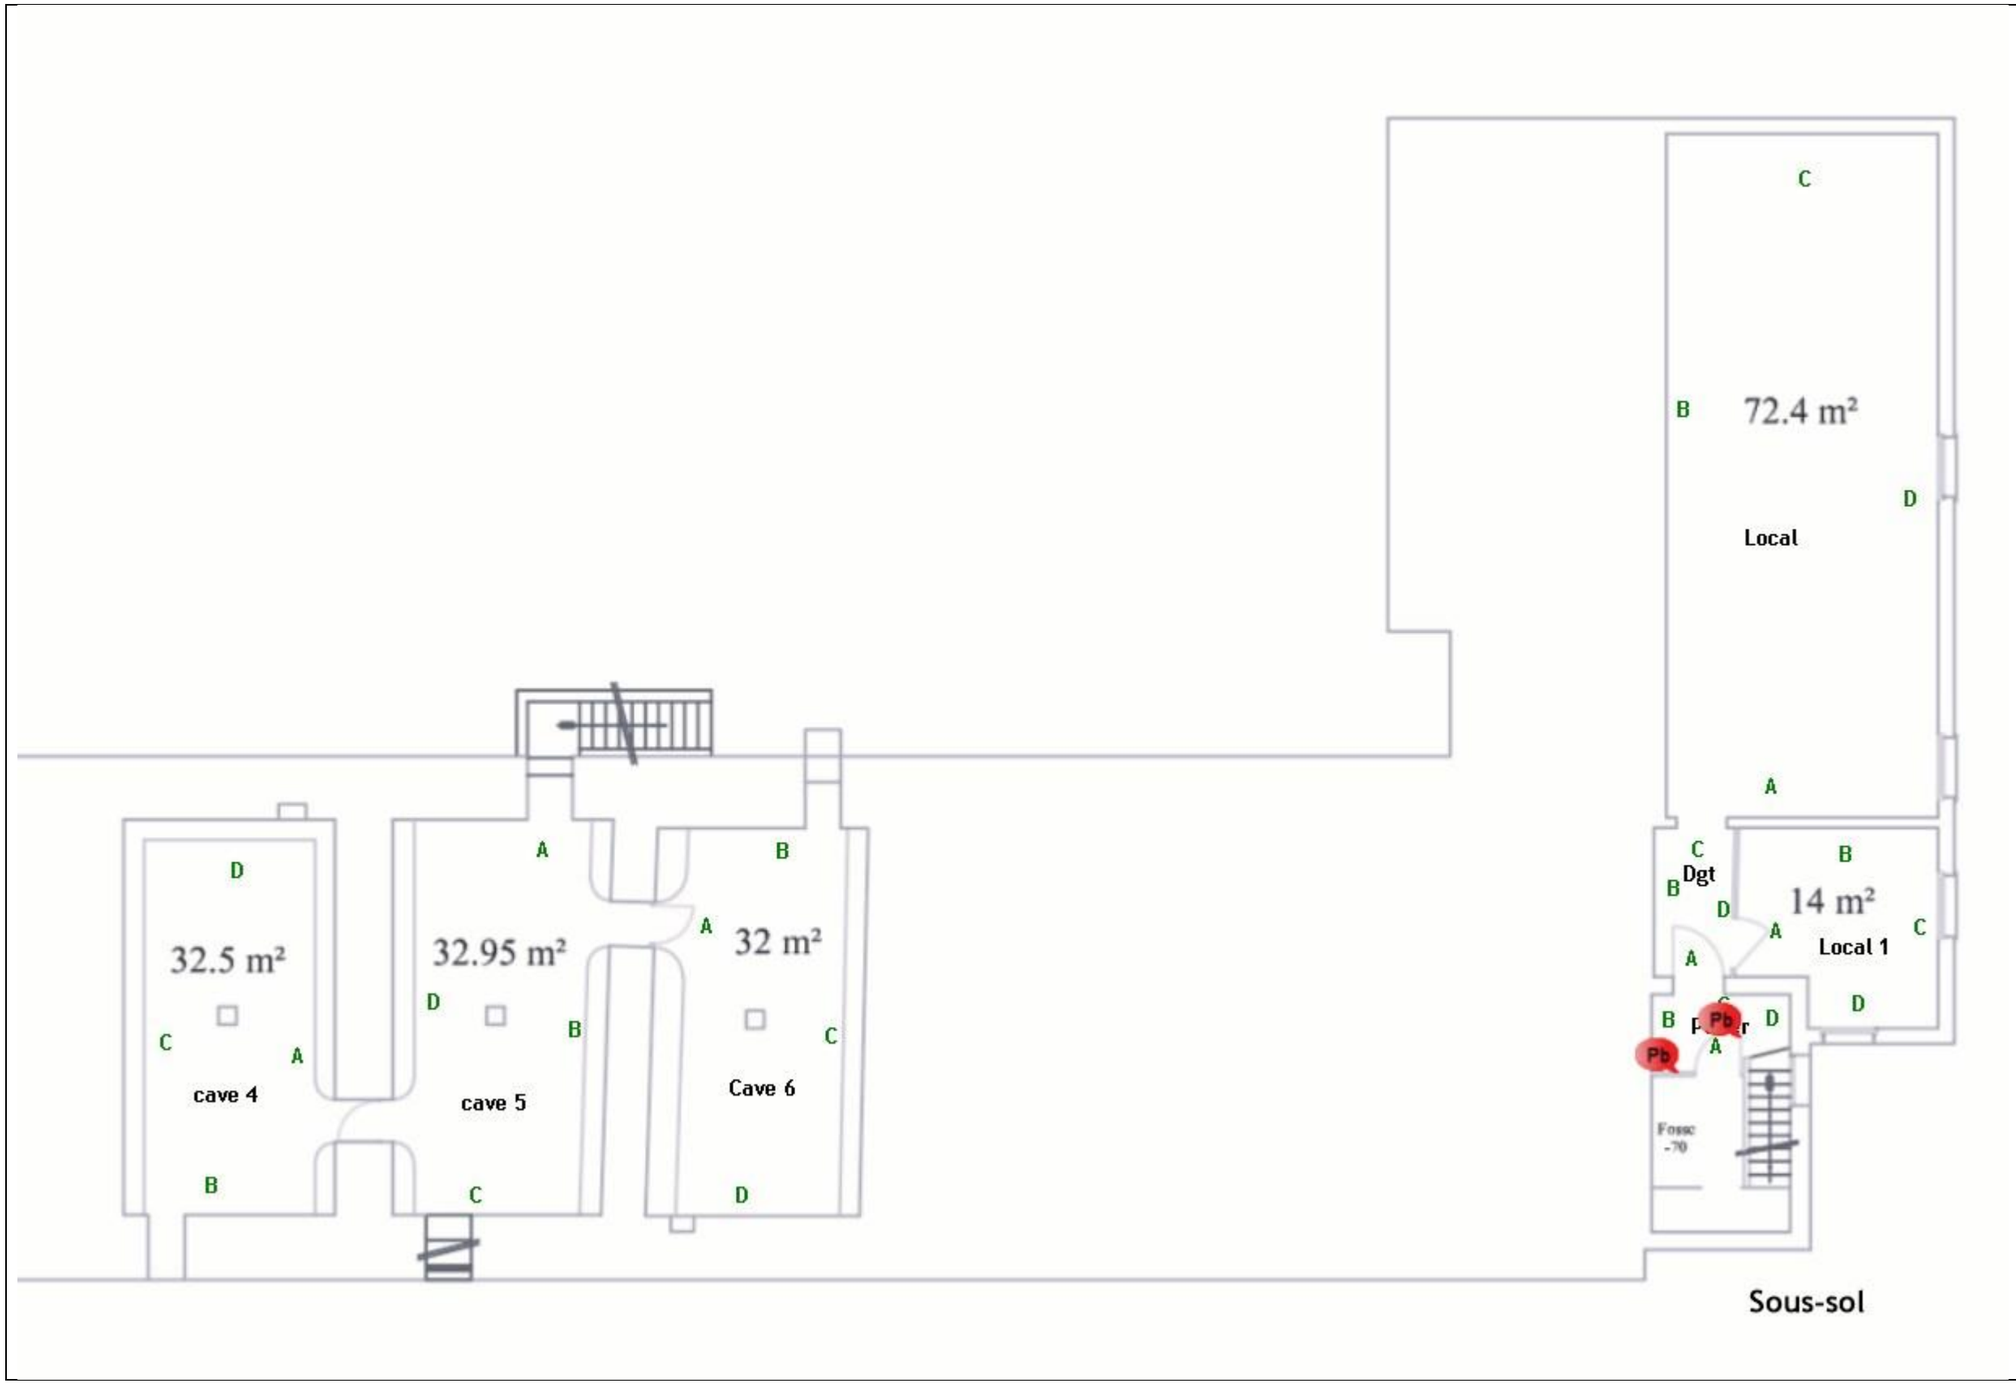


Planche de repérage technique

N° planche: 14/14

Nom du plan:

Sous-sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

1 Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CHNRO - BI14360000002185
Rédacteur : CHRISTOPHE DUMOULIN
Date : 24/04/2026

Commentaires :

ANNEXE 2 -
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 -
AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES

Néant

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
🖷 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat
Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références
Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 03/01/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 071,30 € - 310 499 959RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 16 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 302 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
🖷 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat
Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références
Contrat : **37503519275087**
A effet du 01/01/2021
Client : **0010834120**

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées, notamment :

- Diagnostic HAP
- Etat Parasitaire
- Etat des risques et pollutions
- Mesurage loi Carrez et loi Boutin

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 20/12/2024
POUR LA SOCIETE :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 071,30 € - 310 499 959RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 16 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 302 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 -
ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC	
Modèle de l'analyseur :	FEnX
Numéro de série analyseur :	2-0514
Numéro de série de la source :	RTV-2503-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	29/07/2024
Date de fin de validité de la source :	29/07/2029

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 -
NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr

OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr

RSI région Centre
http://www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
    - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
    - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)