Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

AILE CHAPELLE/ACCUEIL/FORET D'ETAIS
1, Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Propriétaire

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE
1, Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Demandeur

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE - Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE EURE
1, Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 11/06/2026

Date de visite : 02/06/2026

Nombre de pages : 51

Fait à : 76230 ISNEAUVILLE

Référence du dossier : 2606CHNRO - BI14360000002664

Nombre de prélèvements : 27
Nombre d'analyses réalisées : 37

Le présent rapport est établi par :
Vincent COSNIER

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 08/12/2020 au 07/12/2027
Certificat de compétence :
n° DTI/202012 - 004
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*11/06/2026*	*Edition initiale*

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 5

1. PRESTATIONS REALISEES 5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 7

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 8

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 9
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 12

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 13

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT 13
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 13

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 14

1. PRELEVEMENTS 15
2. COMPOSANTS 23

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 34

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 39

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 49

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 50

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 51

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Réfection des soles, murs et plafonds des locaux visités.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
-Aile chapelle ensemble des 4 boxs RC, Régulation RC, Salle d'attente RC, Managers RC et salle courrier (zone encadrée en rouge sur le plan)
- La forêt d'étais identifiée Zone vide en travaux (zone encadrée en bleu sur le plan)
- Accueil, ensemble des surfaces 4.97m², 18.74m², 6.30m², 61m², rampe, marches en façade, garde-corps et ancienne place PMR (zone encadrée en noir sur le plan)

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil (Mur A,B,C,D)	Bandes calicot+enduit

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée - Aile Chapelle	Régulation
Rez de chaussée - Aile Chapelle	Salle d'attente
Rez de chaussée - Aile Chapelle	Managers
Rez de chaussée - Aile Chapelle	Salle courrier
Rez de chaussée-Aile Chapelle	Degt.sanitaires
Rez de chaussée-Aile Chapelle	Sanitaires 1
Rez de chaussée - Aile Chapelle	Sanitaires 2
Rez de chaussée-Aile Chapelle	Box RC1
Rez de chaussée-Aile Chapelle	Box RC2
Rez de chaussée-Aile Chapelle	Box RC3
Rez de chaussée-Aile Chapelle	Box RC4
Rez de chaussée - Aile Centrale	Salle forêt d'étais

Rez de chaussée - Accueil	Salle accueil
Rez de chaussée - Accueil	Bureau 1
Rez de chaussée - Accueil	Bureau 2
Rez de chaussée - Accueil	Dégagement
Extérieur - Accueil	Place parking
Extérieur - Accueil	Entrée

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Rennes BAT R (Cofrac : 1-5967)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Aucun accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Remarques :
L'ensemble des faux plafonds n' a pas pu être visité en intégralité car risque de pollution dans les boxs de bureaux.
Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NON
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Croquis RDC accueil	Croquis RDC accueil
Croquis RDC Aile chapelle	SOLS
Croquis RDC Aile chapelle	MURS et PLAFONDS
Croquis RDC forêt d'étais	Croquis RDC forêt d'étais

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
> Les composants repérés sans amiante (§V.2)
> Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-015	Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P024 (Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil - Mur A,B,C,D) P025 (Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil - Mur A,B,C,D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Ensemble des murs plaques de plâtre

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Régulation (Sol); Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage+colle+pvc	P001 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires - Sol) P002 (Rez de chaussée - Aile Chapelle - Régulation - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Salle d'attente (Sol); Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers (Sol); Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC1 (Sol); Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC2 (Sol); Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC3 (Sol); Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC4 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage+colle+pvc	P003 (Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers - Sol) P004 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC4 - Sol) P005 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Salle courrier (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage+colle+pvc	P006 (Rez de chaussée - Aile Chapelle - Salle courrier - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P007 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires - Mur A,B,C,D) P008 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires (Mur B); Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 (Mur B; Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit+peinture mur	P009 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires - Mur B; Mur C) P010 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Salle d'attente (Mur A); Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit poteau	P011 (Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers - Mur D) P012 (Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond	P013 (Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-008	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot+enduit	P014 (Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais - Mur A,B,C,D) P015 (Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais (Sol; Plafond)	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Entourage de poteau (calicot+enduit)	P016 (Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais - Sol; Plafond) P017 (Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais - Sol; Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 (Plafond); Rez de chaussée - Aile Chapelle - Sanitaires 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit platre couche supérieure	P018 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 (Plafond); Rez de chaussée - Aile Chapelle - Sanitaires 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plâtre couche inférieure	P019 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 (Sol); Rez de chaussée - Aile Chapelle - Sanitaires 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P020 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 (Mur A,B,C,D); Rez de chaussée - Aile Chapelle - Sanitaires 2 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe	P021 (Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1 - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil (Mur A; Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Revêtements durs en fibres-ciment	Revêtements durs	P022 (Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil - Mur A; Mur D) P023 (Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil - Mur A; Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Extérieur - Accueil - Entrée (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage beige	P026 (Extérieur - Accueil - Entrée - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Extérieur - Accueil - Place parking (Sol)	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries - Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Enrobé bitumineux des couches de voirie	P027 (Extérieur - Accueil - Place parking - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-018	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais (Sol); Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil (Sol); Rez de chaussée - Accueil - Bureau 1 (Sol); Rez de chaussée - Accueil - Bureau 2 (Sol); Rez de chaussée - Accueil - Dégagement (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage		Absence d'amiante (Sur justificatif daté)

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION


1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	Identifiant: ZPSO-001 Description: Ragréage+colle+pvc	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/06/2026	Absence d'amiante	
P002	Identifiant: ZPSO-001 Description: Ragréage+colle+pvc	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Régulation	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/06/2026	Absence d'amiante	
P003	Identifiant: ZPSO-002 Description: Ragréage+colle+pvc	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/06/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	Identifiant: ZPSO-002 Description: Ragréage+colle+pvc	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/06/2026	Absence d'amiante	
P005	Identifiant: ZPSO-002 Description: Ragréage+colle+pvc	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/06/2026	Absence d'amiante	
P006	Identifiant: ZPSO-003 Description: Ragréage+colle+pvc	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Salle courrier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/06/2026	Absence d'amiante	
P007	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/06/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/06/2026	Absence d'amiante	
P009	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit+peinture mur	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	02/06/2026	Absence d'amiante	
P010	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit+peinture mur	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	02/06/2026	Absence d'amiante	
P011	Identifiant: ZPSO-006 Description: Enduit poteau	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	02/06/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	Identifiant: ZPSO-006 Description: Enduit poteau	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	02/06/2026	Absence d'amiante	
P013	Identifiant: ZPSO-007 Description: Enduit plafond	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	02/06/2026	Absence d'amiante	
P014	Identifiant: ZPSO-008 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/06/2026	Absence d'amiante	
P015	Identifiant: ZPSO-008 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/06/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	Identifiant: ZPSO-009 Description: Entourage de poteau (calicot+enduit)	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	02/06/2026	Absence d'amiante	
P017	Identifiant: ZPSO-009 Description: Entourage de poteau (calicot+enduit)	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	02/06/2026	Absence d'amiante	
P018	Identifiant: ZPSO-010 Description: Enduit platre couche supérieure	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	02/06/2026	Absence d'amiante	
P019	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduit plâtre couche inférieure	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	02/06/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	Identifiant: ZPSO-012 Description: Colle de carrelage	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/06/2026	Absence d'amiante	
P021	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle de plinthe	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/06/2026	Absence d'amiante	
P022	Identifiant: ZPSO-014 Description: Revêtements durs	Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/06/2026	Absence d'amiante	
P023	Identifiant: ZPSO-014 Description: Revêtements durs	Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/06/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P024	Identifiant: ZPSO-015 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/06/2026	Présence d'amiante	
P025	Identifiant: ZPSO-015 Description: Bandes calicot+enduit	Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/06/2026	Absence d'amiante	
P026	Identifiant: ZPSO-016 Description: Colle de carrelage beige	Extérieur - Accueil - Entrée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/06/2026	Absence d'amiante	
P027	Identifiant: ZPSO-017 Description: Enrobé bitumineux des couches de voirie	Extérieur - Accueil - Place parking	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	02/06/2026	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

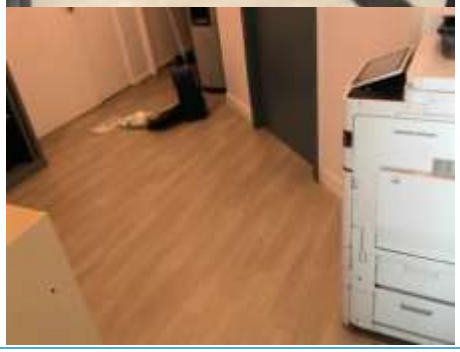N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Régulation; Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires	Ragréage+colle+pvc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-002	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Salle d'attente; Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers; Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC1; Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC2; Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC3; Rez de chaussée-Aile Chapelle - Box RC4	Ragréage+colle+pvc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	  

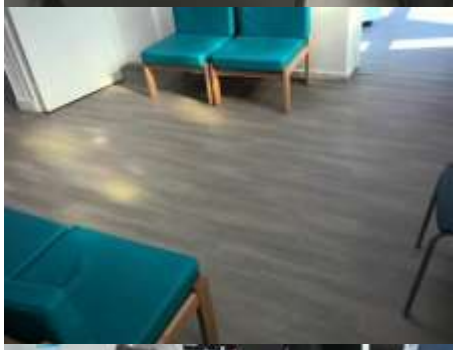N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
				  

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-003	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Salle courrier	Ragréage+colle+pvc	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires; Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Degt.sanitaires; Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1	Enduit+peinture mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-006	Rez de chaussée - Aile Chapelle - Salle d'attente; Rez de chaussée - Aile Chapelle - Managers	Enduit poteau	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-007	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais	Enduit plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais	Bandes calicot+enduit	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-009	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais	Entourage de poteau (calicot+enduit)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1; Rez de chaussée - Aile Chapelle - Sanitaires 2	Enduit platre couche supérieure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1; Rez de chaussée - Aile Chapelle - Sanitaires 2	Enduit plâtre couche inférieure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-012	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1; Rez de chaussée - Aile Chapelle - Sanitaires 2	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-013	Rez de chaussée-Aile Chapelle - Sanitaires 1; Rez de chaussée - Aile Chapelle - Sanitaires 2	Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-014	Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil	Revêtements durs	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-015	Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil	Bandes calicot+enduit	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	Extérieur - Accueil - Entrée	Colle de carrelage beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-017	Extérieur - Accueil - Place parking	Enrobé bitumineux des couches de voirie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	Rez de chaussée - Aile Centrale - Salle forêt d'étais; Rez de chaussée - Accueil - Salle accueil; Rez de chaussée - Accueil - Bureau 1; Rez de chaussée - Accueil - Bureau 2; Rez de chaussée - Accueil - Dégagement	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Sur justificatif daté)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
				  

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS

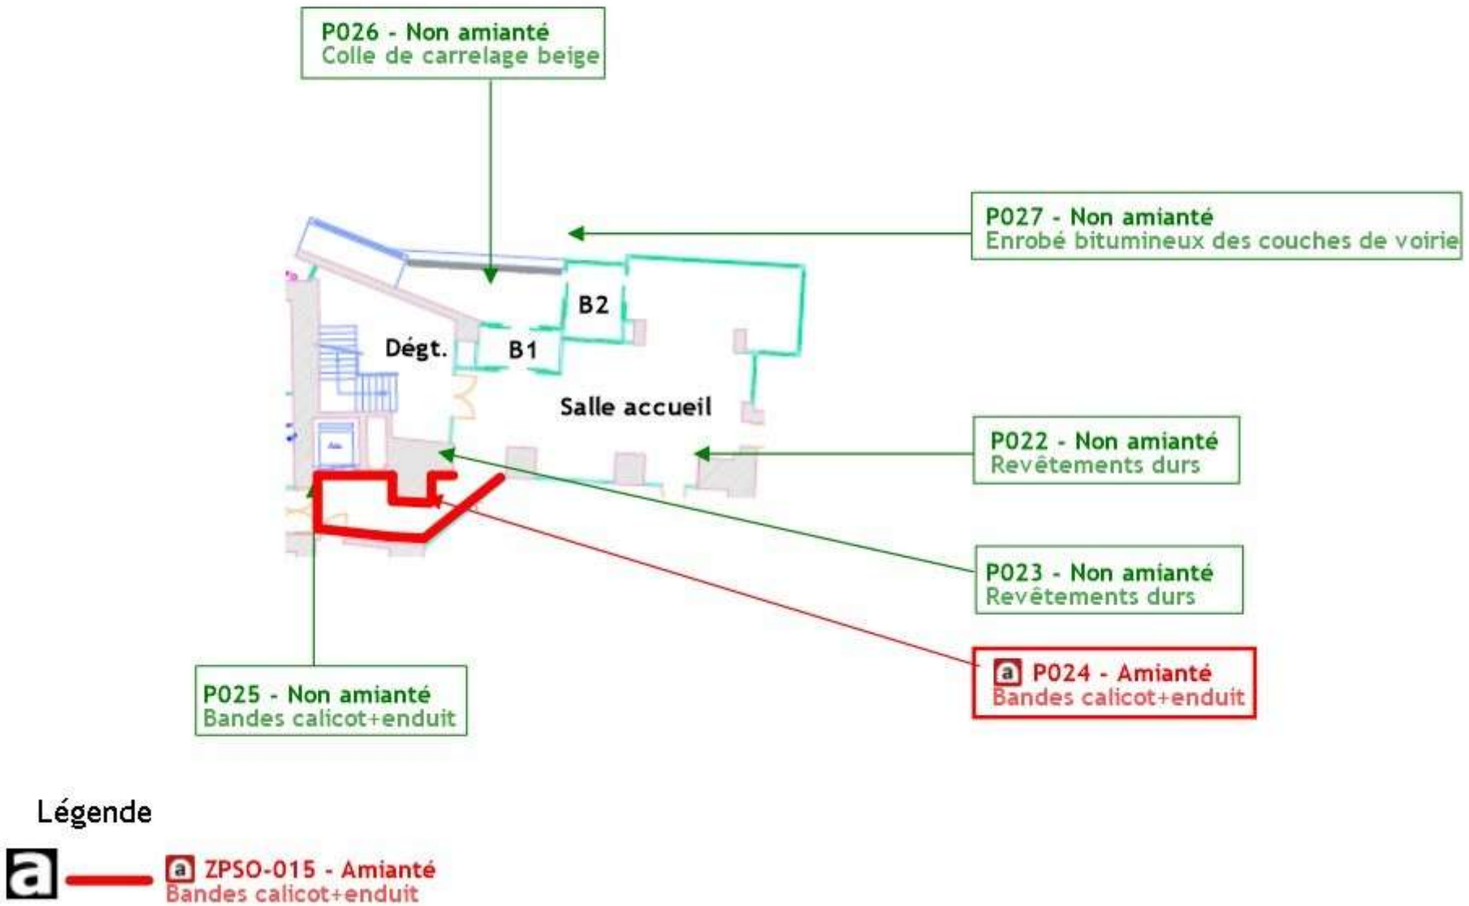

Croquis RDC accueil

Planche de repérage technique

N° planche :1/4

Nom du plan :

Croquis RDC accueil

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

AILE CHAPELLE/ACCUEIL/FORET D'ETAIS
1, Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2606CHNRO - BI14360000002664
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :

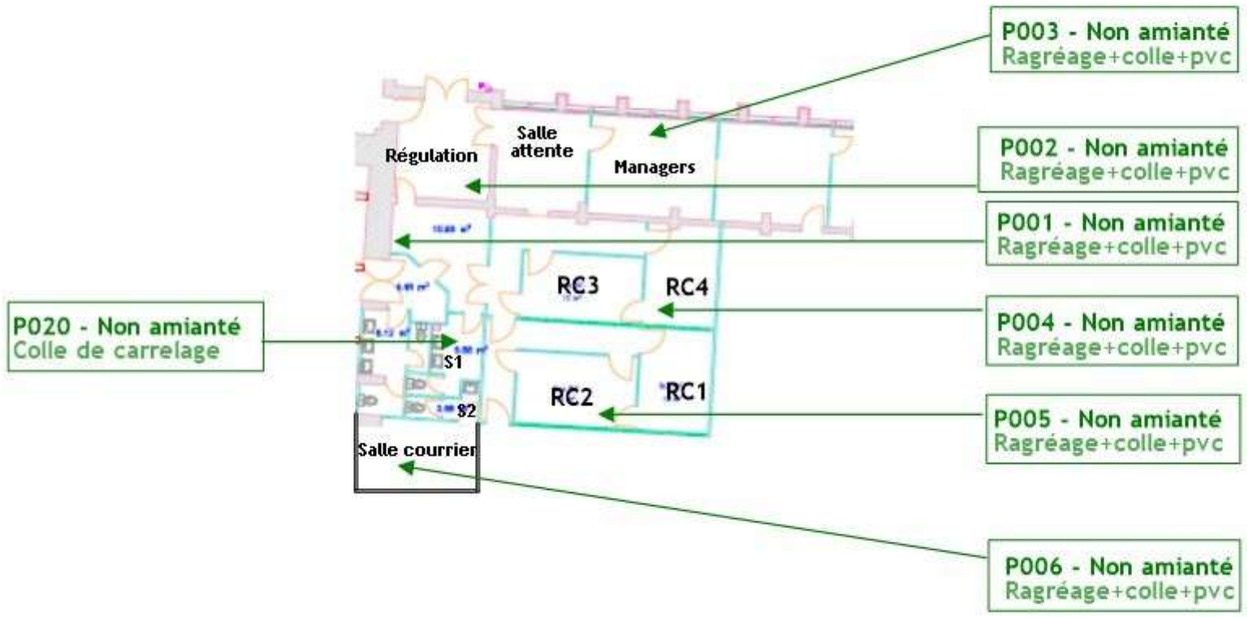

Croquis RDC Aile chapelle - SOLS

Planche de repérage technique

N° planche :2/4

Nom du plan :

Croquis RDC Aile chapelle - SOLS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

AILE CHAPELLE/ACCUEIL/FORET D'ETAIS
1, Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2606CHNRO - BI14360000002664
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :

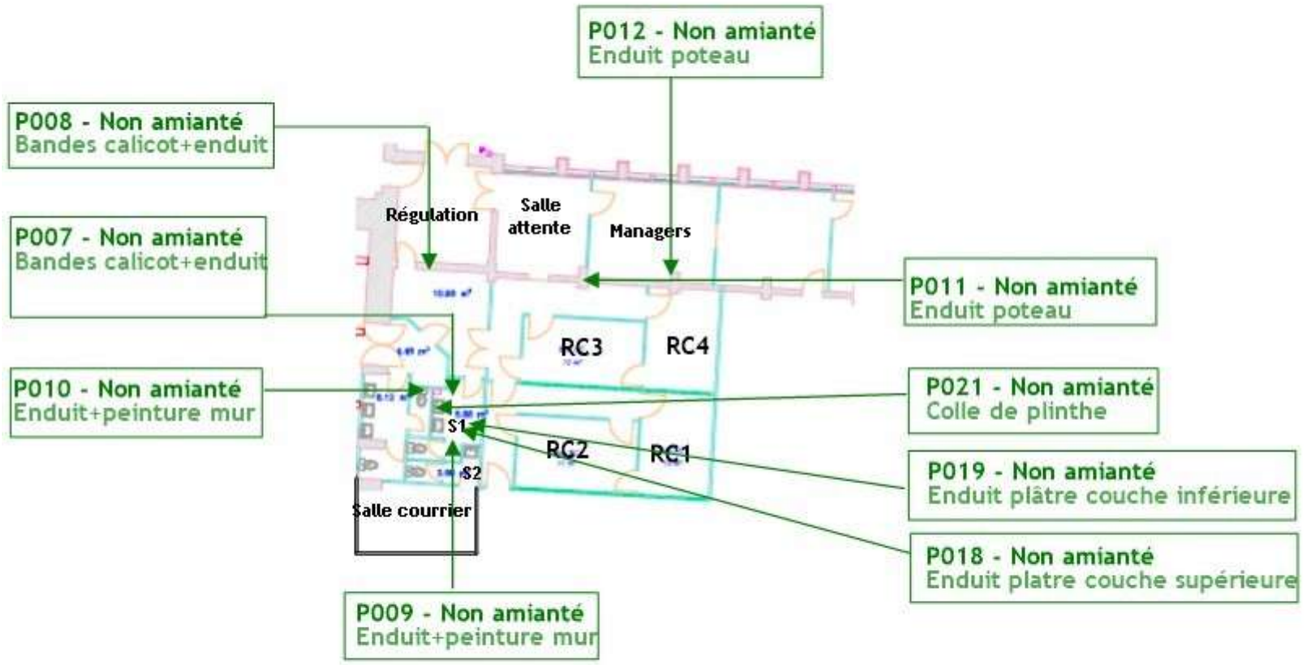

Croquis RDC Aile chapelle - MURS et PLAFONDS

Planche de repérage technique

N° planche :3/4

Nom du plan :

Croquis RDC Aile chapelle - MURS et PLAFONDS

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE


Adresse du bien :

AILE CHAPELLE/ACCUEIL/FORET D'ETAIS
1, Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2606CHNRO - BI14360000002664
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :

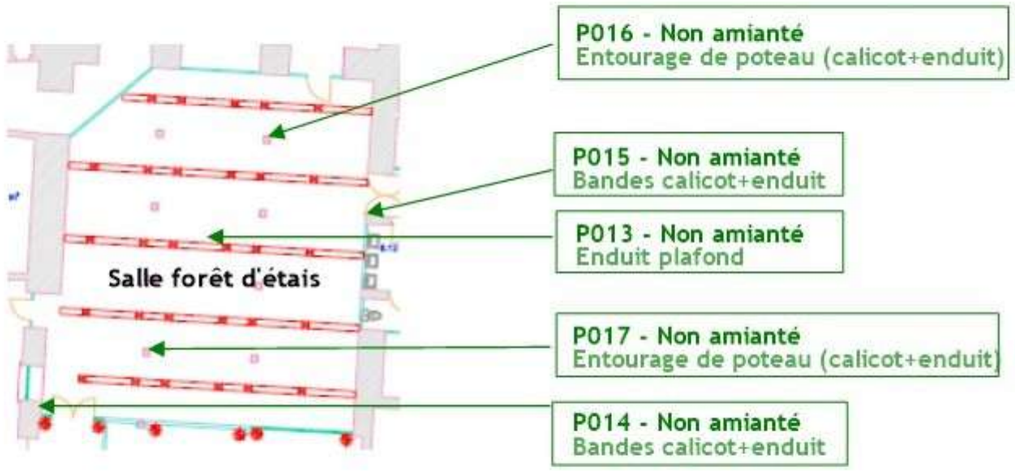

Croquis RDC forêt d'étais

Planche de repérage technique

N° planche :4/4

Nom du plan :

Croquis RDC forêt d'étais

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rouen
97 RUE FRANCOIS JACOB -
76230 ISNEAUVILLE

Adresse du bien :

AILE CHAPELLE/ACCUEIL/FORET D'ETAIS
1, Bis Place Saint Taurin
27000 EVREUX (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2606CHNRO - BI14360000002664
Rédacteur : Vincent COSNIER
Date : 11/06/2026

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-23393 EN DATE DU 10/06/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA : IT0726-23393 Réf. Commande Client : 2606CHNRO_-_BI14360000002664_2026_06_03_1623_3497

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 08/06/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : IT072606-13221	
Réf échantillon client : P001 - Ragreage+ colle+ pvc - Rez de chaussee-Aile Chapelle - Dept sanitaires ITM-HWLZQ-3488524		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / **Revêtement souple marron**	
1 ▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyte : ATH (4)
1 ▸ Revêtement souple marron	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyte : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-23393 EN DATE DU 10/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : IT072606-13222	
Réf échantillon client : P002 - Ragreage+ colle+ pvc - Rez de chaussee - Aile Chapelle - Regulation ITM-ITBTM-3488457		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple gris	
1 * Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
1 * Revêtement souple gris	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : IT072606-13223	
Réf échantillon client : P003 - Ragreage+ colle+ pvc - Rez de chaussee - Aile Chapelle - Managers ITM-EWGGJ-3488456		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / **Revêtement souple marron**	
1 * Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
1 * Revêtement souple marron	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : IT072606-13224	
Réf échantillon client : P004 - Ragreage+ colle+ pvc - Rez de chaussee Aile Chapelle - Box RC4 ITM-VIMEH-3488466		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Revêtement souple marron	
1 * Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose (1)	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
1 * Revêtement souple marron	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : IT072606-13225	
Réf échantillon client : P005 - Ragreage+ colle+ pvc - Rez de chaussee Aile Chapelle - Box RC2 ITM-XIKXW-3488459		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple marron	
1 * Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Revêtement souple marron (1)	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-23393 EN DATE DU 10/06/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : ITG72606-13226	
Réf échantillon client : P006 - Regreage+ colle+ pvc - Rez de chaussee - Aile Chapelle - Salle courrier ITM-LSPMH-3488467		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple gris et gris	
1 ▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (4)
1 ▸ Revêtement souple gris et gris	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : ITG72606-13227	
Réf échantillon client : P007 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee-Aile Chapelle - Sanitaires ITM-AGFOX-3488470		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (3)
1 ▸ Matériau plâtreux avec couche cartonnée	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : ITG72606-13228	
Réf échantillon client : P008 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee-Aile Chapelle - Dept sanitaires ITM-QUUMD-3488451		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (1)	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : ITG72606-13229	
Réf échantillon client : P009 - Enduit+peinture mur - Rez de chaussee-Aile Chapelle - Sanitaires ITM-JCQDJ-3488469		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : ITG72606-13230	
Réf échantillon client : P010 - Enduit+peinture mur - Rez de chaussee-Aile Chapelle - Dept sanitaires ITM-DKWMN-3488468		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-23393 EN DATE DU 10/06/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : IT072606-13231	
Réf échantillon client : P011 - Enduit poteau - Rez de chaussee - Aile Chapelle - Managers ITM-VWZDB-3488472		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier en vrac non séparable (1)	META (A) le 09/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-WOSBDF-380074		Réf échantillon ITGA : IT072606-13232	
Réf échantillon client : P012 - Enduit poteau - Rez de chaussee - Aile Chapelle - Managers ITM-DBLYC-3488471		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 * Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AHZ (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'oeil nu par le client, ont été analysées.
1.accréditation n° 1-5967

Validé par : Céline ROUAUT Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-23394 EN DATE DU 10/06/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ROUEN (CHNRO) BAT D ZAC PLAINE LA RONCE NEXTOFFICE 97 Rue François Jacob 76230 Isneauville	Réf. Commande ITGA : IT0726-23394 Réf. Commande Client : 2606CHNRO_-_BI14360000002664_2026_06_05_0846_0240

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 08/06/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ACKUY-380109 Réf échantillon client : P013 - Enduit plafond - Rez de chaussee - Aile Centrale - Salle foret d'etais ITM-DUNJE-3624803		Réf échantillon ITGA : IT072606-13233 Description ITGA : **Peintures multiples en faible quantité** / Enduit plâtreux blanc	
Peintures multiples en faible quantité	—	Non analysé	
1 * Enduit plâtreux blanc	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-23394 EN DATE DU 10/06/2026
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : ITO72606-13234	
Réf échantillon client : P014 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - Aile Centrale - Salle foret d'etais ITM-PLVBP-3624802		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Toile fibreuse blanche en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 * Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TIS (5)
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : ITO72606-13235	
Réf échantillon client : P015 - Bandes calicot+ enduit - Rez de chaussee - Aile Centrale - Salle foret d'etais ITM-ZAXAJ-3624798		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 * Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : ITO72606-13236	
Réf échantillon client : P016 - Entourage de poteau (calicot+ enduit) - Rez de chaussee - Aile Centrale - Salle foret d'etais ITM-FHLQN-3624797		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier en faible quantité	
1 * Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (7)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MMR (5)
1 * Papier en faible quantité	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GFP
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : ITO72606-13237	
Réf échantillon client : P017 - Entourage de poteau (calicot+ enduit) - Rez de chaussee - Aile Centrale - Salle foret d'etais ITM-CABTI-3624796		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 * Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : TIS (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-23394 EN DATE DU 10/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : IT072606-13238	
Réf échantillon client : P018 - Enduit platre couche superieure - Rez de chaussee-Aile Chapelle - Sanitaires 1 ITM-JCFCE-3624795		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc	
1 * Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TIS (6)
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : IT072606-13239	
Réf échantillon client : P019 - Enduit platre couche inferieure - Rez de chaussee-Aile Chapelle - Sanitaires 1 ITM-XCCZX-3624794		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec poussières	
1 * Enduit plâtreux blanc avec poussières	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : TIS
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : IT072606-13240	
Réf échantillon client : P020 - Colle de carrelage - Rez de chaussee-Aile Chapelle - Sanitaires 1 ITM-CWVOY-3624793		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité	
1 * Carrelage	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : GFP
Colle grise en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : IT072606-13241	
Réf échantillon client : P021 - Colle de plinthe - Rez de chaussee-Aile Chapelle - Sanitaires 1 ITM-WDMXD-3624799		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Carton**	
Carrelage + Carton	---	Non analysé	
1 * Colle beige	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : IT072606-13242	
Réf échantillon client : P022 - Revetements durs - Rez de chaussee - Accueil - Salle accueil ITM-UPSON-3624800		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	
1 * Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-23394 EN DATE DU 10/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ACKXJY-380109		Réf échantillon ITGA : ITG72606-13243	
Réf échantillon client : P023 - Revetements durs - Rez de chaussee - Accueil - Salle accueil ITM-DRORH-3486486		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène	
1 ▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ATH (5)
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ACKXJY-380109		Réf échantillon ITGA : ITG72606-13244	
Réf échantillon client : P024 - Bandes calicot+enduit - Rez de chaussee - Accueil - Salle accueil ITM-LATBU-3486481		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
1 ▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LYA (5)
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ACKXJY-380109		Réf échantillon ITGA : ITG72606-13245	
Réf échantillon client : P025 - Bandes calicot+enduit - Rez de chaussee - Accueil - Salle accueil ITM-TUHIY-3486482		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 ▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HDZ (5)
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ACKXJY-380109		Réf échantillon ITGA : ITG72606-13246	
Réf échantillon client : P026 - Colle de carrelage beige - Exterieur - Accueil - Entree ITM-EQNVO-3486484		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / **Joint cassant gris en vrac**	
Carrelage	—	Non analysé	
1 ▸ Colle grise en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : SEK (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-23394 EN DATE DU 10/06/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2606CHNRO - BI14360000002664 - 1, Bis Place Saint Taurin 27000 EVREUX France ITC-ADXUY-380109		Réf échantillon ITGA : IT072606-13247	
Réf échantillon client : P027 - Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) - Extérieur - Accueil - Place parking ITM-VNVFO-3486483		Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 10/06/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : LDA (8)

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(7) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
(8) L'analyse de la fraction est non réglementaire.
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai obtenues mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.
1-accréditation n° 1-5967

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI/202012 - 004

Date d'émission: 07/08/2024

Certifie par la présente que :

VINCENT COSNIER

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
DPE - avec mention	[illegible]	20/06/2022	19/06/2029
DPE	[illegible]	20/06/2022	19/06/2029
Amiante - avec mention	[illegible]	08/12/2020	07/12/2027
Amiante	[illegible]	08/12/2020	07/12/2027

qui est été notifiés par bureau Certification France conformément :

[illegible]

Xavier Daniel, Directeur de la Certification

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,80 € - 310 499 959 RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. **AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly le Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire : n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**