
V1 / BAUB346B12

Quartier Fayolle – Bâtiment 0101 - ANGOULEME

Diagnostics Amiante & Plomb

6 juillet 2026

Service d'infrastructure de la Défense

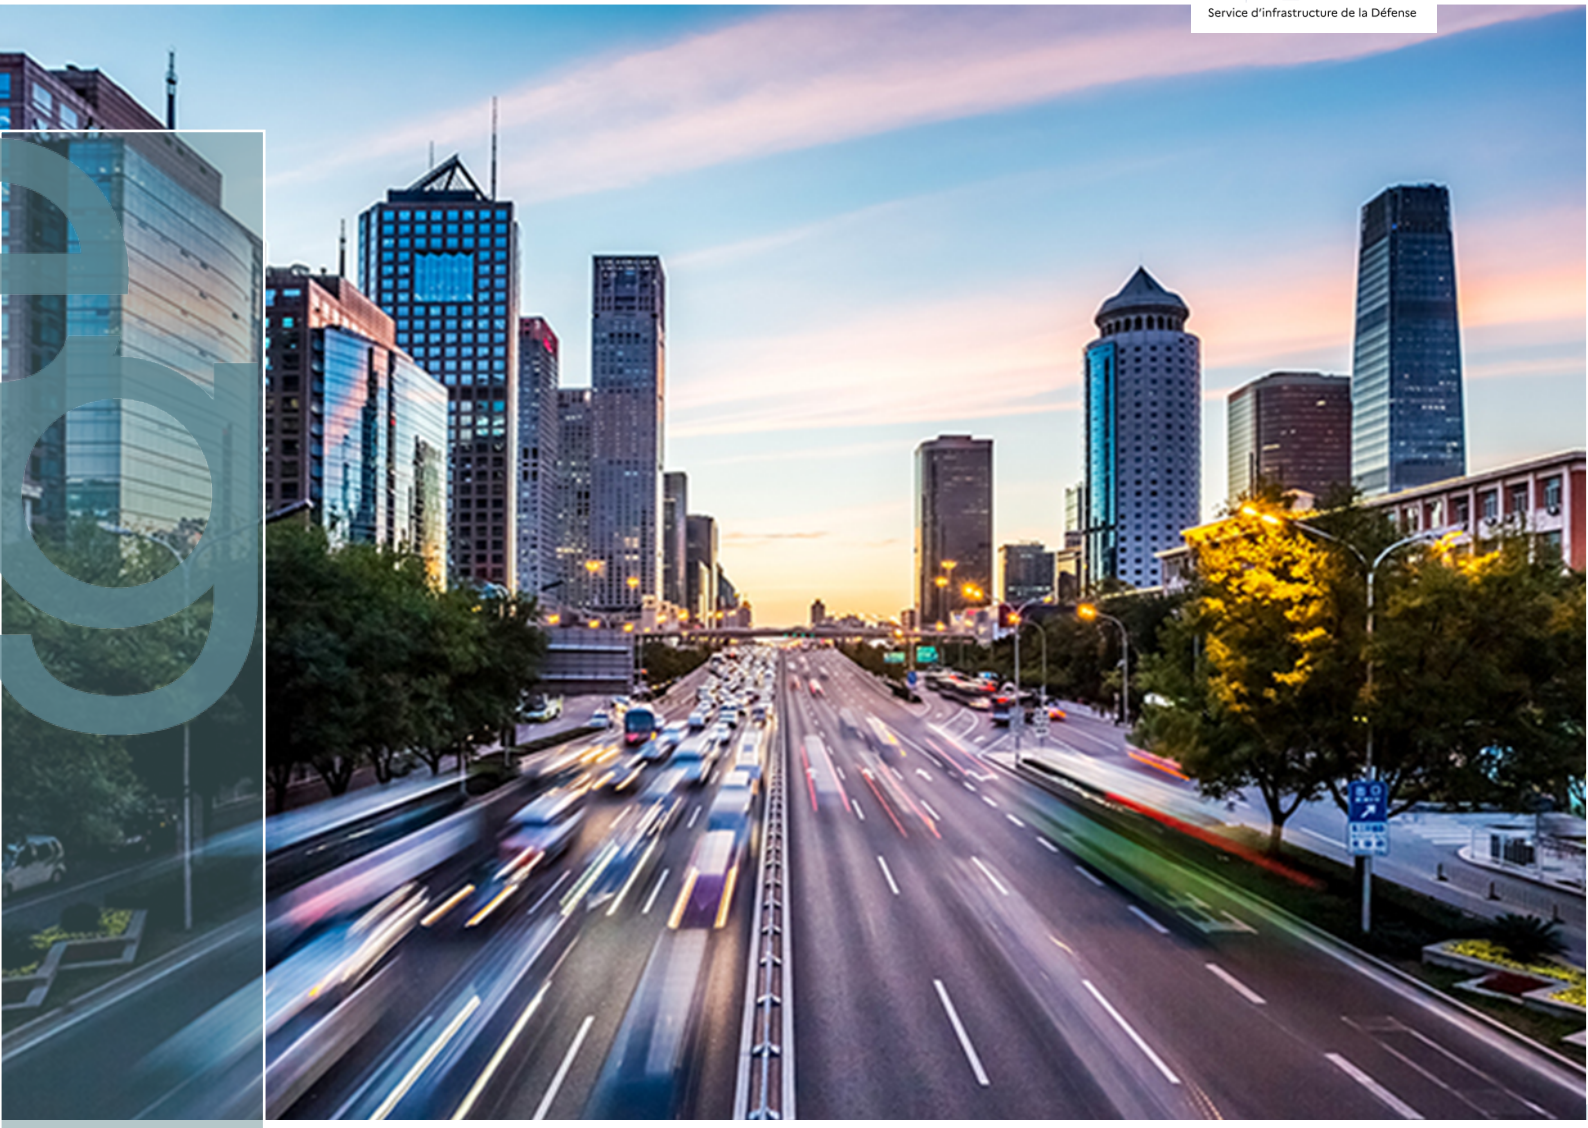


SARL ACTION DIAGNOSTICS

21 / 23 Boulevard Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 88 18 24
agenda@agenda86.fr

USID D'ANGOULEME

Dossier N° 2026-05-114 #A1

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

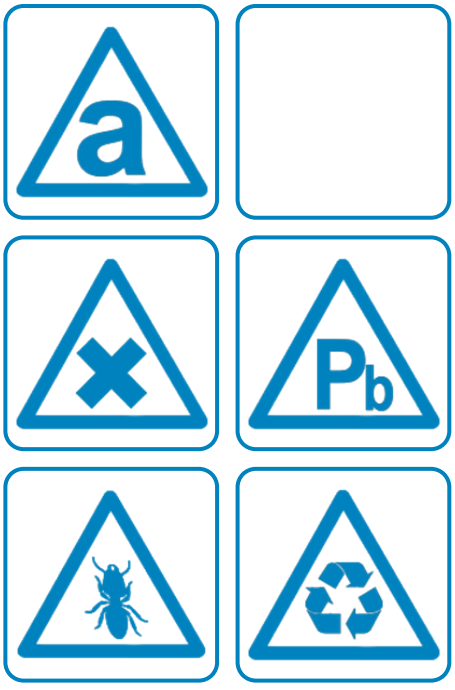

Adresse de l'immeuble :
Quartier Fayolle
Bâtiment 0101
16000 ANGOULEME

Date d'édition du rapport : **06/07/2026**

Opérateur de repérage : **Cyril CAGNAZZOLI**
Certification n°24-2581 délivrée jusqu'au 17/05/2031 par Abcidia Certification

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : **- Niveau RDC : réfection des murs, Peinture sur**

SOMMAIRE

Contexte de la mission 3

- Désignation de l'immeuble 3
- Désignation du propriétaire 3
- Désignation de l'opérateur de repérage 3
- Réalisation de la mission 3
- Cadre réglementaire 3
- Limites du domaine d'application du repérage 4

Conclusion 6

- Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante 6
- Locaux ou parties de locaux non visités 6
- Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés 7
- Obligation de transmission du rapport 7
- Dates de visite et d'établissement du rapport 7

Conditions de réalisation du repérage 7

- Historique de la mission 7
- Programme de repérage réglementaire 8
- Modes opératoires 8
- Conditions spécifiques du repérage 8
- Constatations diverses 8

Résultats détaillés du repérage 8

- Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés 8
- Locaux visités & matériaux et produits repérés 9
- Matériaux et produits contenant de l'amiante 23
- Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante 24

Annexes 39

- Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) 39
- Estimation de la quantité de MPCA repérés 49
- Rapports précédemment réalisés 50
- Plans et croquis 50
- Rapports d'essais de laboratoire 58
- Planche photographique 75
- Attestation d'assurance 81
- Certifications 81
- Attestation d'indépendance 81

CONTEXTE DE LA MISSION

Désignation de l'immeuble

Adresse :	**Quartier Fayolle** **Bâtiment 0101** **16000 ANGOULEME**
Référence cadastrale :	**Non communiquées**
Lot(s) de copropriété :	**Sans objet**
Nature de l'immeuble :	**Caserne**
Étendue de la prestation :	**Parties Privatives**
Destination des locaux :	**Autres**
Date du permis de construire :	**Non communiquée**

Désignation du propriétaire

Propriétaire : **USID D'ANGOULEME**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

Désignation de l'opérateur de repérage

Opérateur de repérage :	**Cyril CAGNAZZOLI** Certification n°24-2581 délivrée le 17/05/2024, valable jusqu'au 17/05/2031 par Abcidia Certification (102 route de Limours 78470 ST RÉMY LÈS CHEVREUSE) ☒ Avec mention
Cabinet de diagnostics :	**SARL ACTION DIAGNOSTICS** **21 / 23 Boulevard Solférino – 86000 POITIERS** N° SIRET : **823 782 354 00034**
Compagnie d'assurance :	**AXA** N° de police : **10755853504** Validité : **du 01/01/2026 au 01/01/2027**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

Réalisation de la mission

N° de dossier :	**2026-05-114 #A1**
N° de la version précédente :	**Sans objet**
Ordre de mission du :	
Accompagnateur(s) :	**Pas d'accompagnateur**
Document(s) fourni(s) :	**Aucun**
Moyens mis à disposition :	**Aucun**
Laboratoire(s) d'analyses :	**EUROFINS Asbestos Testing Europe (MyEasyLab) – 4 rue Maryse Bastié – 44700 ORVAULT – Accréditation n°L0705-1**
Commentaires :	**Néant**

Cadre réglementaire

- Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition à l'amiante – Repérages avant travaux
- Articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du Travail : Évaluation initiale des risques
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 (Août 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

Limites du domaine d'application du repérage

Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération. Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs.

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles bâtis consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Le donneur d'ordre transmet sa mise à jour à l'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque l'opérateur estime que le repérage est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé, la mission ne peut être menée à son terme. La protection individuelle et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage au donneur d'ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. L'opérateur de repérage établit alors un pré-rapport à chaque étape d'avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

- Notre mission consiste à rechercher les matériaux et produits contenant de l'amiante et non ceux qui pourraient être contaminés par de l'amiante.
- L'opérateur de repérage met tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartient au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'excède pas le seuil réglementaire (5 fibres/litre). S'il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), ce contrôle servira de référence avant travaux.
- En cas de travaux de retrait ou d'encapsulage de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées *(Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail)*.

PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : - Niveau RDC : réfection des murs, Peinture sur TDV existante ou pose TDV avec peinture sur murs déjà peints.
- - plafonds : Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA
- - remplacement des menuiseries extérieures Dépose totale menuiserie bois simple vitrage et remplacement par menuiserie PVC. Reprise de plâtrerie en tableaux.
- s'agit-il d'une mise en peinture uniquement ? Nous avons besoin de savoir si nous devons investiguer seulement la 1ère peau, de même pour les plafonds. S'agit-il d'une rénovation ou d'un changement complet de l'huisserie ?
- - Niveau R+1 : dépose de cloisons (zone en rouge), Les cloisons cotées 13 ou 14 et teintées rouge sont en brique enduite deux faces plâtre. Elles seront démolies
- suppression des douches, OUI Celles en marron.
- ponçage et réfection du parquet, Oui vitrification
- réfection des murs Idem RDC certaines pièces avec papier peint à déposer
- et plafonds, Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA ou démolition ossature Té 24 + dalles et remplacement
- remplacement des menuiseries extérieures ; Mêmes questions que plus haut pour les murs, plafonds et menuiseries. Réponses Idem
- - Niveau R+2 :
- - dépose cloison chambre 026, suppression sanitaires, OUI
- - les sanitaires concernent-ils uniquement ceux de la chambre 26 ? OUI Deux blocs lavabo / douche uniquement à casser au R + 2
- - mise en place sol PVC, Ragréage et lès PVC OUI
- - réfection des murs et plafonds, OUI Armstrong par Tonga.
- - remplacement des menuiseries extérieures ; mêmes questions que plus haut pour les murs, plafonds et menuiseries extérieures ? OUI idem

- Dépose et repose des radiateurs compris mise en peinture. Radiateurs acier.

- Niveau RDC : réfection des murs, Peinture sur TDV existante ou pose TDV avec peinture sur murs déjà peints.
- plafonds : Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA
- remplacement des menuiseries extérieures Dépose totale menuiserie bois simple vitrage et remplacement par menuiserie PVC. Reprise de plâtrerie en tableaux.

s'agit-il d'une mise en peinture uniquement ? Nous avons besoin de savoir si nous devons investiguer seulement la 1ère peau, de même pour les plafonds. S'agit-il d'une rénovation ou d'un changement complet de l'huisserie ?

- Niveau R+1 : dépose de cloisons (zone en rouge), Les cloisons cotées 13 ou 14 et teintées rouge sont en brique enduite deux faces plâtre. Elles seront démolies

suppression des douches, OUI Celles en marron.

ponçage et réfection du parquet, Oui vitrification

réfection des murs Idem RDC certaines pièces avec papier peint à déposer

et plafonds, Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA ou démolition ossature Té 24 + dalles et remplacement

remplacement des menuiseries extérieures ; Mêmes questions que plus haut pour les murs, plafonds et menuiseries. Réponses Idem

- Niveau R+2 :
- dépose cloison chambre 026, suppression sanitaires, OUI
- les sanitaires concernent-ils uniquement ceux de la chambre 26 ? OUI Deux blocs lavabo / douche uniquement à casser au R + 2
- mise en place sol PVC, Ragréage et lès PVC OUI
- réfection des murs et plafonds, OUI Armstrong par Tonga.
- remplacement des menuiseries extérieures ; mêmes questions que plus haut pour les murs, plafonds et menuiseries extérieures ? OUI idem
- Dépose et repose des radiateurs compris mise en peinture. Radiateurs acier.

PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINIS PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

- Niveau RDC : réfection des murs, Peinture sur TDV existante ou pose TDV avec peinture sur murs déjà peints.
- plafonds : Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA
- remplacement des menuiseries extérieures Dépose totale menuiserie bois simple vitrage et remplacement par menuiserie PVC. Reprise de plâtrerie en tableaux.

s'agit-il d'une mise en peinture uniquement ? Nous avons besoin de savoir si nous devons investiguer seulement la 1ère peau, de même pour les plafonds. S'agit-il d'une rénovation ou d'un changement complet de l'huisserie ?

- Niveau R+1 : dépose de cloisons (zone en rouge), Les cloisons cotées 13 ou 14 et teintées rouge sont en brique enduite deux faces plâtre. Elles seront démolies

suppression des douches, OUI Celles en marron.

ponçage et réfection du parquet, Oui vitrification

réfection des murs Idem RDC certaines pièces avec papier peint à déposer

et plafonds, Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA ou démolition ossature Té 24 + dalles et remplacement

remplacement des menuiseries extérieures ; Mêmes questions que plus haut pour les murs, plafonds et menuiseries. Réponses Idem

- Niveau R+2 :
- dépose cloison chambre 026, suppression sanitaires, OUI
- les sanitaires concernent-ils uniquement ceux de la chambre 26 ? OUI Deux blocs lavabo / douche uniquement à casser au R + 2
- mise en place sol PVC, Ragréage et lès PVC OUI
- réfection des murs et plafonds, OUI Armstrong par Tonga.

- remplacement des menuiseries extérieures ; mêmes questions que plus haut pour les murs, plafonds et menuiseries extérieures ? OUI idem

- Dépose et repose des radiateurs compris mise en peinture. Radiateurs acier.

CONCLUSION

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

- Des moyens d'accès doivent être mis à disposition par le donneur d'ordre : locaux ou parties de locaux non visités

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction où il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés figure en Annexe.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DÉSIGNATION				
Planchers et planchers techniques					
198	**Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage**	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	Après analyse	EU	
331	**Sol : Linoléum + colle + ragréage**	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	Après analyse		

Méthode : Après analyse = Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité
Sur décision de l'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit) / Marquage du matériau ou produit

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : État d'usage D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

LOCALISATION	Justification	Photo
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 011	Fermé à clé	
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 007	Fermé à clé	
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 008	Fermé à clé	
Bâtiment 101 1er étage Bureau commandant d'unité	Fermé à clé	
Bâtiment 101 1er étage Salle 136	Fermé à clé	
Bâtiment 101 1er étage Salle 138	Fermé à clé	
Bâtiment 101 2ème étage Salle 226	Inaccessible. Fermée à clef.	

LOCALISATION	Justification	Photo
Bâtiment 101 2ème étage Salle 219	Inaccessible. Fermée à clef	
Bâtiment 101 2ème étage Salle 221	Inaccessible. Fermée à clef.	

Avertissement : pour satisfaire aux obligations réglementaires, il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires afin que tous les locaux concernés par la présente mission soient entièrement visités.

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage a l'obligation de conserver et de transmettre ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DA-PP) prévu au I de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

Dates de visite et d'établissement du rapport

Visite effectuée le **15/06/2026**

Rapport rédigé à **POITIERS**, le **06/07/2026**

Opérateur de repérage : **Cyril CAGNAZZOLI**

Durée de validité : **Non définie par la réglementation**

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise

SARL ACTION DIAGNOSTICS

21 / 23 Boulevard Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 88 18 24
SIRET : 823 782 354 00034 – APE : 7490B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
11/05/2026	Edition de l'ordre de mission	
15/06/2026	Repérage sur site	Opérateur : Cyril CAGNAZZOLI
17/06/2026	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	

DATE	Événement	Commentaire
06/07/2026	Edition du pré-rapport de mission de repérage	Dossier N°2026-05-114 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s'agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant être inspectés : Annexe 1 de de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Cependant, si l'opérateur repère tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'Annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019.

Modes opératoires

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres d'amiante lors des sondages et prélèvements.

Conditions spécifiques du repérage

Néant

Constatations diverses

Pas de joints entre fenêtres bois et bâti .

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

- « **Locaux visités & matériaux et produits repérés** » :
  - Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas ;
  - Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant ;
- « **Matériaux et produits contenant de l'amiante** » et « **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante** » :
  - Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où ils se trouvent ;
  - Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;
  - Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé :
    - Sur décision de l'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;
    - Après analyse : Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la **légende** ci-dessous permet d'expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.


Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

CARACTÉRISTIQUE	Identifiant	Commentaire
Élément de construction	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation courante et son libellé réglementaire
	Désignation	Description courante de l'élément de construction
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')
Sondages et prélèvements	Px	Référence du prélèvement
	Dx	Référence de la décision opérateur (DO)
	Zx	Référence de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) Une ZPSO est la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables. Chaque ZPSO comporte un ou plusieurs prélèvement(s) ou décision(s) de l'opérateur. Le récapitulatif des ZPSO figure au tout début des Annexes.
	⊗	Prélèvement : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté

CARACTÉRISTIQUE	Identifiant	Commentaire
	⊗	Prélèvement négatif, en contradiction avec la ZPSO à laquelle il est rattaché, qui est amiantée
	⊙	Sondage : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté Le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif.
	a	Présence d'amiante
	?	Susceptible de contenir de l'amiante, en attente de résultat d'analyse
Paroi	A, B, …, Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
	SO	Sol
	PL	Plafond
État de conservation (EC)		Cette caractéristique n'est ni demandée ni définie par la réglementation
	ND	Non dégradé
	EU	État d'usage
	D	Dégradé
Justification		Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante


Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogramme 'a' souligné en rouge et prélèvement ou sondage en rouge) correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante ou en attente de résultats d'analyse, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016	1	Sol Béton Carrelage		
	2	Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint (Mur A)		
	3	Faux plafond Dalles de faux plafond		**D1 / Z1** ⊙
	4	Fenêtre Bois Peinture		**D2 / Z2** ⊙
	4	Fenêtre Bois Peinture		**P1 / Z3** ⊗
	6	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur B)		
	7	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur C)		
	8	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur D)		
	28	Plafond Plancher bois		
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	9	Sol Béton Carrelage		
	10	Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint		**P2 / Z4** ⊗
	11	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur B)		
	12	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur C)		
	13	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur D)		
	14	Faux plafond Dalles de faux plafond		**Z1** ⊙


LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	15	Fenêtre Bois Peinture		Z2
	15	Fenêtre Bois Peinture		Z3
	29	Plafond Plancher bois		
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	17	Sol Béton Revêtement plastique		P3 / Z5
	18	Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint (Mur A)		
	19	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur B)		
	20	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur C)		
	21	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur D)		
	22	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z1
	22	Faux plafond Dalles de faux plafond blanches granuleuses carrée		P5 / Z7
	23	Fenêtre Bois Peinture		Z2
	23	Fenêtre Bois Peinture		Z3
	30	Plafond Plancher bois		
Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	25	Sol Béton Carrelage		P4 / Z6
	26	Mur(s) Brique et enduit Peinture		P6 / Z8
	27	Faux plafond Dalles de faux plafond		D6 / Z1
	31	Plafond Plancher bois		
	65	Mur(s) Brique et enduit Peinture (Mur D)		
	66	Mur(s) Parpaings Enduit (Mur A)		
	67	Mur(s) Parpaings Enduit		P7 / Z9
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 023	32	Sol Béton Carrelage		
	33	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur A)		
	34	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur B)		
	35	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur C)		
	36	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur D)		
	37	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z1
	38	Fenêtre Bois Peinture		Z2
	38	Fenêtre Bois Peinture		Z3

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	40	Plafond Plancher bois		
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 024	41	Sol Béton Carrelage		
	42	Mur(s) Plâtre Faïence		
	43	Faux plafond Dalles de faux plafond		**D3 / Z1** ⊙
	44	Fenêtre Bois Peinture		**Z3** ⊙
	44	Fenêtre Bois Peinture		**D4 / Z2** ⊙
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022	45	Sol Béton Dalles de sol		
	46	Faux plafond Dalles de faux plafond		**Z7** ⊙
	47	Mur(s) Brique Peinture		**Z4** ⊙
	48	Fenêtre (s) Bois Peinture		**Z3** ⊙
	48	Fenêtre (s) Bois Peinture		**D5 / Z2** ⊙
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	51	Sol Béton Revêtement plastique		**Z5** ⊙
	52	Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint		**Z4** ⊙
	53	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur B)		
	54	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur C)		
	55	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur D)		
	56	Faux plafond Dalles de faux plafond		**Z1** ⊙
	56	Faux plafond Dalles de faux plafond blanches granuleuses carrée		**Z7** ⊙
	57	Fenêtre Bois Peinture		**Z2** ⊙
	57	Fenêtre Bois Peinture		**Z3** ⊙
	59	Plafond Plancher bois		
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020	60	Sol Béton Dalles de sol		
	61	Faux plafond Dalles de faux plafond		**Z7** ⊙
	62	Mur(s) Brique Peinture		**Z4** ⊙
	63	Fenêtre (s) Bois Peinture		**Z3** ⊙
	63	Fenêtre (s) Bois Peinture		**Z2** ⊙
Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	68	Sol Béton Carrelage		
	69	Mur(s) Pierres Enduit		**P9 / Z11** ⊗
	70	Mur(s) Pierres Enduit		**Z11** ⊙
	71	Mur(s) Pierres Enduit : Plaque fibro		**P8 / Z10** ⊗
	71	Mur(s) Pierres Enduit		**Z11** ⊙
	72	Mur(s) Brique Enduit		**P10 / Z12** ⊗

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	73	Faux plafond Dalles de faux plafond		D7 / Z1
	74	Mur(s) Brique Enduit		Z12
Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2	75	Sol Béton Carrelage		
	76	Mur(s) Parpaings Peinture		P11 / Z13
	77	Mur(s) Brique et enduit Peinture		P12 / Z14
	78	Faux plafond Dalles de faux plafond		
	79	Plafond Plancher bois		
	80	Mur(s) Pierres Enduit (Mur A)		
	81	Mur(s) Parpaings Enduit (Mur C)		
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009	82	Sol Béton Carrelage		
	83	Mur(s) Brique et enduit Peinture		Z12
	84	Mur(s) Pierres Enduit (Mur B)		
	85	Mur(s) Pierres Enduit (Mur C)		
	86	Mur(s) Pierres Enduit (Mur D)		
	87	Fenêtre (s) Bois Peinture		Z3
	87	Fenêtre (s) Bois Peinture		D8 / Z2
	88	Faux plafond Dalles de faux plafond		D9 / Z1
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	89	Sol Béton Carrelage		
	90	Mur(s) Brique et enduit Peinture		Z12
	91	Mur(s) Pierres Enduit		P13 / Z15
	92	Mur(s) Pierres Enduit		Z15
	93	Mur(s) Pierres Enduit		Z15
	94	Fenêtre (s) Bois Peinture		Z3
	94	Fenêtre (s) Bois Peinture		Z2
	95	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z7
Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	96	Sol Béton Carrelage		
	97	Mur(s) Pierres Enduit peint		Z10

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	97	Mur(s) Pierres Enduit peint		P14 / Z16 ⊗
	98	Mur(s) Pierres Enduit peint		Z16 ⊙
	99	Mur(s) Pierres Enduit peint		Z16 ⊙
	100	Faux plafond Dalles de faux plafond		D10 / Z1 ⊙
	101	Mur(s) Brique et enduit Peinture		P15 / Z17 ⊗
Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	102	Sol Béton Carrelage		
	103	Mur(s) Brique et enduit Peinture		Z17 ⊙
	104	Mur(s) Pierres Enduit peint		Z18 ⊙
	105	Mur(s) Pierres Enduit peint		P16 / Z18 ⊗
	106	Mur(s) Pierres Enduit peint		Z18 ⊙
	107	Faux plafond Dalles de faux plafond		D11 / Z1 ⊙
Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	108	Sol Béton Carrelage		
	109	Mur(s) Brique enduit Peinture		Z17 ⊙
	110	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z18 ⊙
	111	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z18 ⊙
	112	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z18 ⊙
	113	Faux plafond Dalles de faux plafond		D12 / Z1 ⊙
Bâtiment 101 Rez de chaussée Sanitaires 003	114	Sol Béton Carrelage		
	115	Mur(s) Plâtre Faïence (Mur A)		
	116	Mur(s) Plâtre Faïence (Mur B)		
	117	Mur(s) Plâtre Faïence (Mur C)		
	118	Mur(s) Plâtre Faïence (Mur D)		
	119	Faux plafond Dalles de faux plafond		D13 / Z1 ⊙
	120	Fenêtre Bois Peinture		D14 / Z2 ⊙
	120	Fenêtre Bois Peinture		Z3 ⊙
Bâtiment 101 Rez de chaussée Vestiaire femme 002	121	Sol Béton Carrelage		
	122	Mur(s) Pierres enduit Peinture (Mur A)		
	123	Mur(s) Pierres enduit Peinture (Mur B)		
	124	Mur(s) Pierres enduit Peinture (Mur C)		
	125	Mur(s) Pierres enduit Peinture (Mur D)		
	126	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z7 ⊙
	127	Radiateur Métal Peinture		
	128	Fenêtre Bois Peinture		Z3 ⊙

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	128	Fenêtre Bois Peinture		D15 / Z2
Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	129	Sol Béton Carrelage		
	130	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		Z18
	131	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		Z18
	132	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		Z18
	133	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		Z18
	134	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z7
	136	Fenêtre (s) Bois Peinture		Z3
	136	Fenêtre (s) Bois Peinture		D16 / Z2
	137	Fenêtre (s) Bois Peinture		Z3
	137	Fenêtre (s) Bois Peinture		D17 / Z2
Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall d'entrée 025	138	Sol Béton Carrelage		
	139	Mur(s) Pierres enduit Peinture		P17 / Z19
	140	Faux plafond Dalles de faux plafond		D18 / Z1
Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	141	Sol Béton Carrelage		
	142	Mur(s) Pierres Enduit peint		Z10
	142	Mur(s) Pierres Enduit peint		Z16
	143	Mur(s) Pierres Enduit peint		Z16
	144	Mur(s) Pierres Enduit peint		Z16
	145	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z1
	146	Mur(s) Brique et enduit Peinture		Z17
Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	147	Sol Béton Carrelage		
	148	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z21
	149	Mur(s) Pierres enduit Peinture		P19 / Z21
	150	Mur(s) Brique enduit Peinture (Mur A)		
	151	Mur(s) Brique enduit Peinture		P18 / Z20
	152	Faux plafond Dalles de faux plafond		D19 / Z1
Bâtiment 101 1er étage Couloir 004	158	Mur(s) Brique enduit Peinture		Z24
	159	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
	160	Fenêtre Bois Peinture		Z23
	160	Fenêtre Bois Peinture		Z2
Bâtiment 101 1er étage	161	Sol Parquets bois		

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Salle 104	162	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		**Z25**
	163	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		**P23 / Z25**
	164	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		**P24 / Z26**
	165	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		**P25 / Z27**
	166	Faux plafond Dalles de faux plafond		**Z22**
Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	167	Sol Parquets bois		
	168	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		**P26 / Z28**
	169	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		**Z26**
	170	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		**Z27**
	171	Faux plafond Dalles de faux plafond		**Z22**
	172	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		**Z28**
	174	Fenêtre (s) Bois Peinture		**Z23**
	174	Fenêtre (s) Bois Peinture		**D21 / Z2**
Bâtiment 101 1er étage Sanitaires 043	175	Sol Béton Carrelage		
	176	Mur(s) Plâtre Faïence (Mur A)		
	177	Mur(s) Plâtre Faïence (Mur B)		
	178	Mur(s) Plâtre Faïence (Mur C)		
	179	Mur(s) Plâtre Faïence (Mur D)		
	180	Faux plafond Dalles de faux plafond		**Z1**
	181	Fenêtre Bois Peinture		**Z2**
	181	Fenêtre Bois Peinture		**Z23**
Bâtiment 101 1er étage Salle 034	182	Sol Plancher bois		
	183	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur A)		
	184	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur B)		
	185	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur C)		
	186	Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint + colle		**P27 / Z29**


LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	186	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		P28 / Z30 ⊗
	187	Fenêtre Bois Peinture		D22 / Z2 ⊙
	187	Fenêtre Bois Peinture		Z23 ⊙
	188	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	197	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22 ⊙
Bâtiment 101 1er étage Salle 031	189	Sol Plancher bois		
	190	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		Z27 ⊙
	191	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		P29 / Z31 ⊗
	192	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur C)		
	193	Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint + colle		Z29 ⊙
	193	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		Z30 ⊙
	194	Fenêtre Bois Peinture		Z2 ⊙
	194	Fenêtre Bois Peinture		Z23 ⊙
	195	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	196	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22 ⊙
Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	**198**	**Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage**		P30 / Z32 ⊗ a
	199	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		P31 / Z33 ⊗
	200	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		Z33 ⊙
	201	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		Z33 ⊙
	202	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		Z33 ⊙
	203	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22 ⊙
Bâtiment 101 1er étage Salle 027	204	Sol Plancher bois		
	205	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z34 ⊙
	206	Mur(s) Brique enduit Peinture		P32 / Z34 ⊗
	207	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z27 ⊙
	208	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z27 ⊙
	209	Fenêtre Bois Peinture		Z2 ⊙

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	209	Fenêtre Bois Peinture		Z23
	210	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	211	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
Bâtiment 101 1er étage Salle 026	212	Sol Plancher bois		
	213	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z34
	214	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z35
	215	Mur(s) Pierres enduit Peinture		Z35
	216	Mur(s) Pierres enduit Peinture		P33 / Z35
	217	Fenêtre Bois Peinture		Z2
	217	Fenêtre Bois Peinture		Z23
	218	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	219	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
Bâtiment 101 1er étage Couloir 042	153	Sol Béton Carrelage		
	154	Mur(s) Brique enduit Peinture		P22 / Z24
	155	Faux plafond Dalles de faux plafond		P20 / Z22
	156	Fenêtre Bois Peinture : Mastic		P21 / Z23
	156	Fenêtre Bois Peinture		D20 / Z2
Bâtiment 101 1er étage Salle 017	220	Sol Plancher bois		
	221	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		Z36
	222	Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint et colle		P34 / Z36
	222	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		P35 / Z37
	223	Mur(s) Pierres enduit Peinture		P36 / Z38
	224	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		Z38
	225	Fenêtre Bois Peinture		Z2

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	225	Fenêtre Bois Peinture		Z23
	226	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	227	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
Bâtiment 101 1er étage Salle 013	228	Sol Plancher bois		
	229	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint (Mur A)		
	230	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur B)		
	231	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur C)		
	232	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		P37 / Z39
	232	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		P38 / Z40
	233	Fenêtre Bois Peinture		Z2
	233	Fenêtre Bois Peinture		Z23
	234	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	235	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis	236	Sol Plancher bois		
	237	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint (Mur A)		
	238	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		P39 / Z41
	239	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur C)		
	240	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur D)		
	241	Fenêtre Bois Peinture		Z2
	241	Fenêtre Bois Peinture		Z23
	242	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	243	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
Bâtiment 101 1er étage Salle 012	244	Sol Plancher bois		
	245	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint (Mur A)		
	246	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		P40 / Z42
	247	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur C)		
	248	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		P41 / Z43
	249	Fenêtre Bois Peinture		Z2

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	249	Fenêtre Bois Peinture		Z23
	250	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	251	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis	252	Sol Plancher bois		
	253	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint (Mur A)		
	254	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		Z43
	255	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur C)		
	256	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		Z42
	257	Fenêtre Bois Peinture		Z2
	257	Fenêtre Bois Peinture		Z23
	258	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	259	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	260	Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage		P42 / Z44
	261	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		P43 / Z45
	262	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		Z33
	263	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		Z33
	264	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		Z33
	265	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A	266	Sol Plancher bois		
	267	Mur(s) Pierres enduit Peinture (Mur A)		
	268	Mur(s) Brique enduit Peinture		P44 / Z46
	269	Mur(s) Pierres enduit Peinture (Mur C)		
	270	Mur(s) Pierres enduit Peint		P45 / Z47
	271	Fenêtre Bois Peinture		Z2
	271	Fenêtre Bois Peinture		Z23
	272	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	273	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22
Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B	274	Sol Plancher bois		
	275	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur A)		

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	276	Mur(s) Brique : Papier peint + plâtre		P46 / Z48 ⊗
	277	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur C)		
	278	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		Z48 ⊙
	279	Fenêtre Bois Peinture		Z2 ⊙
	279	Fenêtre Bois Peinture		Z23 ⊙
	280	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	281	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22 ⊙
Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C	282	Sol Plancher bois		
	283	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur A)		
	284	Mur(s) Brique enduit Peinture		Z46 ⊙
	285	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur C)		
	286	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		Z48 ⊙
	287	Fenêtre Bois Peinture		Z2 ⊙
	287	Fenêtre Bois Peinture		Z23 ⊙
	288	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	289	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22 ⊙
Bâtiment 101 1er étage Salle 001	290	Sol Plancher bois		
	291	Mur(s) Pierres enduit Peinture		P48 / Z50 ⊗
	292	Mur(s) Pierres enduit Peinture (Mur B)		
	293	Mur(s) Pierres enduit Peinture (Mur C)		
	294	Mur(s) Brique enduit Peinture		P47 / Z49 ⊗
	295	Fenêtre Bois Peinture		Z2 ⊙
	295	Fenêtre Bois Peinture		Z23 ⊙
	296	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	297	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22 ⊙
Bâtiment 101 1er étage Salle 002	298	Sol Plancher bois		
	299	Mur(s) Pierres enduit Peinture		P50 / Z52 ⊗
	300	Mur(s) Brique : enduit Papier-Peint		P49 / Z51 ⊗

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	301	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint (Mur C)		
	302	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint (Mur A)		
	303	Fenêtre Bois Peinture		Z2 ⊙
	303	Fenêtre Bois Peinture		Z23 ⊙
	304	Radiateur Métal Peinture (Mur C)		
	305	Faux plafond Dalles de faux plafond		Z22 ⊙
Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232	306	Sol Carrelage		
	307	Mur(s) Brique : Platre + Peinture		P51 / Z53 ⊗
	308	Mur(s) Brique Peinture (Mur C)		
	309	Plafond : Dalles de faux plafond		P52 / Z54 ⊗
	310	Fenêtre Bois Peinture : Joint mastic de vitrage		P53 / Z55 ⊗
Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	311	Sol Parquet bois vernis		
	312	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte : Enduit platre		P54 / Z56 ⊗
	313	Mur(s) Brique Toile de verre peinte : Platre		P55 / Z57 ⊗
	314	Plafond Dalles de faux plafond		Z54 ⊙
	315	Fenêtre (s)gauche Bois Peinture		Z55 ⊙
	316	Fenêtre (s) droite Bois Peinture		Z55 ⊙
	318	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte (Mur C)		
	319	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte (Mur D)		
Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	320	Sol Parquet bois vernis		
	321	Mur(s) Brique : Papier-Peint + colle		P56 / Z58 ⊗

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	321	Mur(s) Brique Papier-Peint : Platre		P57 / Z59
	322	Mur(s) Brique Papier-Peint (Mur C)		
	323	Mur(s) Brique Papier-Peint (Mur D)		
	324	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur A)		
	325	Plafond Dalles de faux plafond		Z54
	326	Fenêtre (s)gauche Bois Peinture		Z55
	329	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur E)		
	330	Mur(s) Pierres Papier-Peint : Enduit platre		P58 / Z60
Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	**331**	**Sol : Linoléum + colle + ragréage**		P59 / Z61
	332	Mur(s) Brique Linoléum collé (Mur A)		
	333	Mur(s) Brique : Linoléum +collé + platre		P60 / Z62
	334	Mur(s) Brique Linoléum collé (Mur D)		
	335	Mur(s) Pierres Linoléum collé (Mur B)		
	336	Plafond Dalles de faux plafond		Z54
Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 224	337	Fenêtre (s) Bois Peinture		Z55
Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	339	Sol Parquet bois vernis		
	340	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte : Enduit platre		Z56
	341	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte (Mur C)		
	342	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte (Mur D)		
	343	Mur(s) Brique Toile de verre peinte : Platre		Z57
	344	Plafond Dalles de faux plafond		Z54
	345	Fenêtre (s)gauche Bois Peinture		Z55
	346	Fenêtre (s) droite Bois Peinture		Z55
Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	348	Sol Parquet bois vernis		
	349	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte : Enduit platre		Z56
	350	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte (Mur C)		
	351	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte (Mur D)		
	352	Mur(s) Brique Toile de verre peinte : Platre		Z57
	353	Plafond Dalles de faux plafond		Z54

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	354	Fenêtre (s)gauche Bois Peinture		Z55
	355	Fenêtre (s) droite Bois Peinture		Z55
Bâtiment 101 2ème étage Salle 218	357	Sol Parquet bois vernis		
	358	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte : Enduit platre		Z56
	359	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte (Mur C)		
	360	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte (Mur D)		
	361	Mur(s) Brique Toile de verre peinte : Platre		Z57
	362	Plafond Dalles de faux plafond		Z54
	364	Fenêtre (s) droite Bois Peinture		Z55
	366	Mur(s) Brique Toile de verre peinte (Mur E)		
	367	Mur(s) Brique Toile de verre peinte (Mur F)		
Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	368	Sol Parquet bois vernis		
	369	Mur(s) Brique Papier-Peint : Platre		P61 / Z63
	370	Mur(s) Pierres Papier-Peint : Enduit platre		P62 / Z64
	371	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur C)		
	372	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur D)		
	373	Plafond Dalles de faux plafond		Z54
	374	Fenêtre (s) gauche Bois Peinture		Z55
	375	Fenêtre (s)droite Bois Peinture		Z55
Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 225	377	Fenêtre (s) Bois Peinture		Z55
	379	Plafond Dalles de faux plafond		
Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 229	380	Fenêtre (s) Bois Peinture		Z55
Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	382	Sol Parquet bois vernis		
	383	Mur(s) Brique Papier-Peint : Platre		Z63
	384	Mur(s) Pierres Papier-Peint : Enduit platre		Z64
	385	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur C)		
	386	Mur(s) Pierres Papier-Peint (Mur D)		
	387	Plafond Dalles de faux plafond		Z54
	388	Fenêtre (s) gauche Bois Peinture		Z55
	389	Fenêtre (s)droite Bois Peinture		Z55

Matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR

Néant


APRÈS ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
198	Revêtements de sols / Revêtements de sols sportifs	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	SO	Z32	P30	EU	
331	Revêtements de sols / Revêtements de sols sportifs	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	SO	Z61	P59	ND	

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	DO	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
3	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016	PL	Z1	D1		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
4	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016	C	Z2	D2		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
14	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	PL	Z1			
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
15	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	C	Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
22	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	PL	Z1			
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
23	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	C	Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
27	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	PL	Z1	D6		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
37	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 023	PL	Z1			
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
38	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 023	C	Z2			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	DO	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
	structure	Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
43	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 024	PL	Z1	D3		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
44	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 024	C	Z2	D4		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
48	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022	C	Z2	D5		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
56	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	PL	Z1			
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
57	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	C	Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
63	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020	C	Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
73	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	PL	Z1	D7		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
87	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009	C	Z2	D8		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
88	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009	PL	Z1	D9		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
94	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	C	Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
100	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	PL	Z1	D10		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
107	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	PL	Z1	D11		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
113	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	PL	Z1	D12		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
119	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Sanitaires 003	PL	Z1	D13		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	DO	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
120	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Sanitaires 003	C	Z2	D14		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
128	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Vestiaire femme 002	C	Z2	D15		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
136	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	B	Z2	D16		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
137	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	D	Z2	D17		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
140	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall d'entrée 025	PL	Z1	D18		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
145	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	PL	Z1			
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
152	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	PL	Z1	D19		
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
156	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042		Z2	D20		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
160	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Couloir 004		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
174	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	C	Z2	D21		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
180	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Sanitaires 043	PL	Z1			
		Justification : Marquage du matériau ou produit					
181	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Sanitaires 043	C	Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
187	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 034		Z2	D22		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
194	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 031		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
209	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 027		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	DO	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
217	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 026		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
225	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 017		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
233	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 013		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
241	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
249	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 012		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
257	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
271	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
279	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
287	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
295	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 001		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
303	Menuiseries extérieures / Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Bâtiment 101 1er étage Salle 002		Z2			
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					

APRÈS ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
4	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016	C	Z3	P1		
10	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	A	Z4	P2		
15	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	C	Z3			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
17	Revêtements de sols / Revêtements de sols sportifs	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	SO	Z5	P3		
22	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	PL	Z7	P5		
23	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	C	Z3			
25	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	SO	Z6	P4		
26	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	B	Z8	P6		
38	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 023	C	Z3			
44	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 024	C	Z3			
46	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022	PL	Z7			
47	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022	A	Z4			
48	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022	C	Z3			
51	Revêtements de sols / Revêtements de sols sportifs	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	SO	Z5			
52	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	A	Z4			
56	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	PL	Z7			
57	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	C	Z3			
61	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020	PL	Z7			
62	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020	A	Z4			
63	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020	C	Z3			
67	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	C	Z9	P7		
69	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	A	Z11	P9		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
70	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	B	Z11			
71	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	C	Z11			
71	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Panneaux décoratifs en fibres-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	C	Z10	P8		
72	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	A	Z12	P10		
74	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	D	Z12			
76	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2	B	Z13	P11		
77	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2	D	Z14	P12		
83	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009	A	Z12			
87	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009	C	Z3			
90	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	A	Z12			
91	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	B	Z15	P13		
92	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	C	Z15			
93	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	D	Z15			
94	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	C	Z3			
95	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	PL	Z7			
97	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Panneaux décoratifs en fibres-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	A	Z10			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
97	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	A	Z16	P14		
98	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	B	Z16			
99	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	C	Z16			
101	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	D	Z17	P15		
103	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	A	Z17			
104	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	B	Z18			
105	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	C	Z18	P16		
106	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	D	Z18			
109	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	B	Z17			
110	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	A	Z18			
111	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	C	Z18			
112	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	D	Z18			
120	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Sanitaires 003	C	Z3			
126	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Vestiaire femme 002	PL	Z7			
128	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Vestiaire femme 002	C	Z3			
130	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	A	Z18			
131	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	B	Z18			
132	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	C	Z18			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
133	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	D	Z18			
134	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	PL	Z7			
136	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	B	Z3			
137	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	D	Z3			
139	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall d'entrée 025		Z19	P17		
142	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Panneaux décoratifs en fibres-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	A	Z10			
142	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	A	Z16			
143	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	B	Z16			
144	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	C	Z16			
146	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	D	Z17			
148	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	B	Z21			
149	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	C	Z21	P19		
151	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	D	Z20	P18		
154	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042		Z24	P22		
155	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042	PL	Z22	P20		
156	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042		Z23	P21		
158	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Couloir 004		Z24			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
159	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Couloir 004	PL	Z22			
160	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Couloir 004		Z23			
162	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	A	Z25			
163	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	B	Z25	P23		
164	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	A	Z26	P24		
165	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	D	Z27	P25		
166	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	PL	Z22			
168	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	A	Z28	P26		
169	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	C	Z26			
170	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	B	Z27			
171	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	PL	Z22			
172	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	D	Z28			
174	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	C	Z23			
181	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Sanitaires 043	C	Z23			
186	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Bâtiment 101 1er étage Salle 034	D	Z29	P27		
186	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 034	D	Z30	P28		
187	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 034		Z23			
190	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	A	Z27			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
191	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	B	Z31	P29		
193	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	D	Z30			
193	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	D	Z29			
194	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 031		Z23			
196	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	PL	Z22			
197	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 034	PL	Z22			
199	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	A	Z33	P31		
200	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	B	Z33			
201	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	C	Z33			
202	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	D	Z33			
203	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	PL	Z22			
205	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	A	Z34			
206	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	B	Z34	P32		
207	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	C	Z27			
208	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	D	Z27			
209	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 027		Z23			
211	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	PL	Z22			
213	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	A	Z34			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
214	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	B	Z35			
215	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	C	Z35			
216	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	D	Z35	P33		
217	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 026		Z23			
219	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	PL	Z22			
221	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	A	Z36			
222	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	B	Z36	P34		
222	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	B	Z37	P35		
223	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	C	Z38	P36		
224	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	D	Z38			
225	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 017		Z23			
227	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	PL	Z22			
232	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 013	D	Z39	P37		
232	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Bâtiment 101 1er étage Salle 013	D	Z40	P38		
233	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 013		Z23			
235	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 013	PL	Z22			
238	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis	B	Z41	P39		
241	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis		Z23			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
243	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis	PL	Z22			
246	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 012	B	Z42	P40		
248	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 012	D	Z43	P41		
249	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 012		Z23			
251	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 012	PL	Z22			
254	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis	B	Z43			
256	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis	D	Z42			
257	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis		Z23			
259	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis	PL	Z22			
260	Revêtements de sols / Revêtements de sols sportifs	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	SO	Z44	P42		
261	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	A	Z45	P43		
262	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	B	Z33			
263	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	C	Z33			
264	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	D	Z33			
265	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	PL	Z22			
268	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A	B	Z46	P44		
270	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A	D	Z47	P45		
271	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A		Z23			
273	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A	PL	Z22			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
276	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B	B	Z48	P46		
278	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B	D	Z48			
279	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B		Z23			
281	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B	PL	Z22			
284	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C	B	Z46			
286	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C	D	Z48			
287	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C		Z23			
289	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C	PL	Z22			
291	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 001	D	Z50	P48		
294	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 001	A	Z49	P47		
295	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 001		Z23			
297	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 001	PL	Z22			
299	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 002	D	Z52	P50		
300	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 1er étage Salle 002	B	Z51	P49		
303	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 1er étage Salle 002		Z23			
305	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 1er étage Salle 002	PL	Z22			
307	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232	A	Z53	P51		
309	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232	PL	Z54	P52		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
310	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232		Z55	P53		
312	Murs et cloisons maçonnés / Enduits de ragréage, débullage, lissage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	B	Z56	P54		
313	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	A	Z57	P55		
314	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	PL	Z54			
315	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	C	Z55			
316	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	C	Z55			
321	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	B	Z58	P56		
321	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	B	Z59	P57		
325	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	PL	Z54			
326	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	C	Z55			
330	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	F	Z60	P58		
333	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Sous-couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	C	Z62	P60		
336	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	PL	Z54			
337	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 224		Z55			
340	Murs et cloisons maçonnés / Enduits de ragréage, débullage, lissage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	B	Z56			
343	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	A	Z57			
344	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	PL	Z54			
345	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	C	Z55			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
346	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	C	Z55			
349	Murs et cloisons maçonnés / Enduits de ragréage, débullage, lissage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	B	Z56			
352	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	A	Z57			
353	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	PL	Z54			
354	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	C	Z55			
355	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	C	Z55			
358	Murs et cloisons maçonnés / Enduits de ragréage, débullage, lissage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 218	B	Z56			
361	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 218	A	Z57			
362	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 2ème étage Salle 218	PL	Z54			
364	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 218	C	Z55			
369	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	A	Z63	P61		
370	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	B	Z64	P62		
373	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	PL	Z54			
374	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	C	Z55			
375	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	C	Z55			
377	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 225	C	Z55			
380	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 229	C	Z55			
383	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	A	Z63			
384	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	B	Z64			
387	Faux plafonds / Panneaux et plaques	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	PL	Z54			
388	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	C	Z55			

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		ZPSO	Prlvt	EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi				
389	Menuiseries intérieures / Joints de mastic de vitrage	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	C	Z55			

ANNEXES

Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrage sont semblables. La notion de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse. C'est grâce à des sondages sur les composants de la construction concernés que l'opérateur de repérage détermine les ZPSO.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
Z1 : Faux plafond Dalles de faux plafond					
3	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016	PL	D1	
27	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	PL	D6	
43	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 024	PL	D3	
73	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	PL	D7	
88	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009	PL	D9	
100	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	PL	D10	
107	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	PL	D11	
113	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	PL	D12	
119	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Sanitaires 003	PL	D13	
140	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall d'entrée 025	PL	D18	
152	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	PL	D19	
14	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	PL		
22	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	PL		
37	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 023	PL		
56	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	PL		
145	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	PL		
180	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Sanitaires 043	PL		
Z2 : Fenêtre Bois Peinture					
4	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016	C	D2	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
44	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 024	C	D4	
48	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022	C	D5	
87	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009	C	D8	
120	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Sanitaires 003	C	D14	
128	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Vestiaire femme 002	C	D15	
136	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	B	D16	
137	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	D	D17	
174	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	C	D21	
187	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 034		D22	
156	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042		D20	
15	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	C		
23	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	C		
38	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 023	C		
57	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	C		
63	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020	C		
94	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	C		
160	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Couloir 004			
181	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Sanitaires 043	C		
194	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 031			
209	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 027			
217	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 026			
225	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 017			
233	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 013			
241	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis			
249	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012			
257	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis			
271	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A			
279	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B			
287	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C			
295	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 001			
303	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 002			
Z3 : Fenêtre Bois Peinture					
4	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016	C	P1	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
15	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	C		
23	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	C		
38	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 023	C		
44	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 024	C		
48	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022	C		
57	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	C		
63	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020	C		
87	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009	C		
94	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	C		
120	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Sanitaires 003	C		
128	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Vestiaire femme 002	C		
136	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	B		
137	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	D		
Z4 : Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint					
10	**Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	A	P2	
47	**Mur(s) Brique Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022	A		
52	**Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	A		
62	**Mur(s) Brique Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020	A		
Z5 : Sol Béton Revêtement plastique					
17	**Sol Béton Revêtement plastique**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	SO	P3	
51	**Sol Béton Revêtement plastique**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	SO		
Z6 : Sol Béton Carrelage					
25	**Sol Béton Carrelage**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	SO	P4	
Z7 : Faux plafond Dalles de faux plafond blanches granuleuses carrée					
22	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	PL	P5	
46	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022	PL		
56	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021	PL		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
61	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020	PL		
95	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	PL		
126	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Vestiaire femme 002	PL		
134	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	PL		
Z8 : Mur(s) Brique et enduit Peinture					
26	**Mur(s) Brique et enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	B	P6	
Z9 : Mur(s) Parpaings Enduit					
67	**Mur(s) Parpaings Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	C	P7	
Z10 : Mur(s) Pierres Enduit : Plaque fibro					
71	**Mur(s) Pierres Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	C	P8	
97	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	A		
142	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	A		
Z11 : Mur(s) Pierres Enduit					
69	**Mur(s) Pierres Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	A	P9	
70	**Mur(s) Pierres Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	B		
71	**Mur(s) Pierres Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	C		
Z12 : Mur(s) Brique Enduit					
72	**Mur(s) Brique Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	A	P10	
74	**Mur(s) Brique Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	D		
83	**Mur(s) Brique et enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009	A		
90	**Mur(s) Brique et enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	A		
Z13 : Mur(s) Parpaings Peinture					
76	**Mur(s) Parpaings Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2	B	P11	
Z14 : Mur(s) Brique et enduit Peinture					
77	**Mur(s) Brique et enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2	D	P12	
Z15 : Mur(s) Pierres Enduit					
91	**Mur(s) Pierres Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	B	P13	
92	**Mur(s) Pierres Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	C		
93	**Mur(s) Pierres Enduit**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	D		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
Z16 : Mur(s) Pierres Enduit peint					
97	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	A	P14	
98	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	B		
99	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	C		
142	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	A		
143	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	B		
144	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	C		
Z17 : Mur(s) Brique et enduit Peinture					
101	**Mur(s) Brique et enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	D	P15	
103	**Mur(s) Brique et enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	A		
109	**Mur(s) Brique enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	B		
146	**Mur(s) Brique et enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031	D		
Z18 : Mur(s) Pierres Enduit peint					
105	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	C	P16	
104	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	B		
106	**Mur(s) Pierres Enduit peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	D		
110	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	A		
111	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	C		
112	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036	D		
130	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	A		
131	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	B		
132	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	C		
133	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001	D		
Z19 : Mur(s) Pierres enduit Peinture					
139	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall d'entrée 025		P17	
Z20 : Mur(s) Brique enduit Peinture					
151	**Mur(s) Brique enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	D	P18	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
Z21 : Mur(s) Pierres enduit Peinture					
149	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	C	P19	
148	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	B		
Z22 : Faux plafond Dalles de faux plafond					
155	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042	PL	P20	
159	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Couloir 004	PL		
166	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	PL		
171	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	PL		
197	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 034	PL		
196	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	PL		
203	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	PL		
211	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	PL		
219	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	PL		
227	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	PL		
235	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 013	PL		
243	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis	PL		
251	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012	PL		
259	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis	PL		
265	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	PL		
273	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A	PL		
281	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B	PL		
289	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C	PL		
297	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 001	PL		
305	**Faux plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 1er étage Salle 002	PL		
Z23 : Fenêtre Bois Peinture : Mastic					
156	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042		P21	
160	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Couloir 004			
174	**Fenêtre (s) Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	C		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
181	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Sanitaires 043	C		
187	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 034			
194	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 031			
209	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 027			
217	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 026			
225	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 017			
233	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 013			
241	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis			
249	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012			
257	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis			
271	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A			
279	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B			
287	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C			
295	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 001			
303	**Fenêtre Bois Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 002			
Z24 : Mur(s) Brique enduit Peinture					
154	**Mur(s) Brique enduit Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042		P22	
158	**Mur(s) Brique enduit Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Couloir 004			
Z25 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint					
163	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	B	P23	
162	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	A		
Z26 : Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint					
164	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	A	P24	
169	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	C		
Z27 : Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint					
165	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	D	P25	
170	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	B		
190	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	A		
207	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	C		
208	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	D		
Z28 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint					
168	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	A	P26	
172	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	D		
Z29 : Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint + colle					
186	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 034	D	P27	
193	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	D		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
Z30 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint					
186	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 034	D	P28	
193	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	D		
Z31 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint					
191	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	B	P29	
Z32 : Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage					
198	Sol Plancher bois Revêtement plastique	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	SO	P30	
Z33 : Mur(s) Plâtre Papier-Peint					
199	Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	A	P31	
200	Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	B		
201	Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	C		
202	Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	D		
262	Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	B		
263	Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	C		
264	Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	D		
Z34 : Mur(s) Brique enduit Peinture					
206	Mur(s) Brique enduit Peinture	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	B	P32	
205	Mur(s) Pierres enduit Peinture	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	A		
213	Mur(s) Brique enduit Peinture	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	A		
Z35 : Mur(s) Pierres enduit Peinture					
216	Mur(s) Brique enduit Peinture	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	D	P33	
214	Mur(s) Pierres enduit Peinture	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	B		
215	Mur(s) Pierres enduit Peinture	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	C		
Z36 : Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint et colle					
222	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	B	P34	
221	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	A		
Z37 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint					
222	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	B	P35	
Z38 : Mur(s) Pierres enduit Peinture					
223	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	C	P36	
224	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	D		
Z39 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint					
232	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 013	D	P37	
Z40 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint					
232	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Bâtiment 101 1er étage Salle 013	D	P38	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
Z41 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint					
238	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis	B	P39	
Z42 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint					
246	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012	B	P40	
256	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis	D		
Z43 : Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint					
248	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012	D	P41	
254	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis	B		
Z44 : Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage					
260	**Sol Plancher bois Revêtement plastique**	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	SO	P42	
Z45 : Mur(s) Plâtre Papier-Peint					
261	**Mur(s) Plâtre Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	A	P43	
Z46 : Mur(s) Brique enduit Peinture					
268	**Mur(s) Brique enduit Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A	B	P44	
284	**Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C	B		
Z47 : Mur(s) Pierres enduit Peint					
270	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A	D	P45	
Z48 : Mur(s) Brique : Papier peint + plâtre					
276	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B	B	P46	
278	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B	D		
286	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C	D		
Z49 : Mur(s) Brique enduit Peinture					
294	**Mur(s) Brique enduit Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 001	A	P47	
Z50 : Mur(s) Pierres enduit Peinture					
291	**Mur(s) Pierres enduit Peinture**	Bâtiment 101 1er étage Salle 001	D	P48	
Z51 : Mur(s) Brique : enduit Papier-Peint					
300	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 002	B	P49	
Z52 : Mur(s) Pierres enduit Peinture					
299	**Mur(s) Brique enduit Papier-Peint**	Bâtiment 101 1er étage Salle 002	D	P50	
Z53 : Mur(s) Brique : Platre + Peinture					
307	**Mur(s) Brique Peinture**	Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232	A	P51	
Z54 : Plafond : Dalles de faux plafond					
309	**Plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232	PL	P52	
314	**Plafond Dalles de faux plafond**	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	PL		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
325	Plafond Dalles de faux plafond	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	PL		
336	Plafond Dalles de faux plafond	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	PL		
344	Plafond Dalles de faux plafond	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	PL		
353	Plafond Dalles de faux plafond	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	PL		
362	Plafond Dalles de faux plafond	Bâtiment 101 2ème étage Salle 218	PL		
373	Plafond Dalles de faux plafond	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	PL		
387	Plafond Dalles de faux plafond	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	PL		
	Z55 : Fenêtre Bois Peinture : Joint mastic de vitrage				
310	Fenêtre Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232		P53	
315	Fenêtre (s)gauche Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	C		
316	Fenêtre (s) droite Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	C		
326	Fenêtre Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	C		
337	Fenêtre (s) Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 224			
345	Fenêtre (s)gauche Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	C		
346	Fenêtre (s) droite Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	C		
354	Fenêtre (s)gauche Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	C		
355	Fenêtre (s) droite Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	C		
364	Fenêtre Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 218	C		
374	Fenêtre (s) gauche Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	C		
375	Fenêtre (s)droite Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	C		
377	Fenêtre (s) Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 225	C		
380	Fenêtre (s) Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 229	C		
388	Fenêtre (s) gauche Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	C		
389	Fenêtre (s)droite Bois Peinture	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	C		
	Z56 : Mur(s) Pierres Toile de verre peinte : Enduit platre				
312	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	B	P54	
340	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	B		
349	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	B		
358	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte	Bâtiment 101 2ème étage Salle 218	B		
	Z57 : Mur(s) Brique Toile de verre peinte : Platre				
313	Mur(s) Brique Toile de verre peinte	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	A	P55	
343	Mur(s) Brique Toile de verre peinte	Bâtiment 101 2ème étage Salle 222	A		
352	Mur(s) Brique Toile de verre peinte	Bâtiment 101 2ème étage Salle 220	A		
361	Mur(s) Brique Toile de verre peinte	Bâtiment 101 2ème étage Salle 218	A		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		P/D	Commentaire
N°	DÉSIGNATION	Local	Paroi		
Z58 : Mur(s) Brique : Papier-Peint + colle					
321	**Mur(s) Brique Papier-Peint**	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	B	P56	
Z59 : Mur(s) Brique Papier-Peint : Platre					
321	**Mur(s) Brique Papier-Peint**	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	B	P57	
Z60 : Mur(s) Pierres Papier-Peint : Enduit platre					
330	**Mur(s) Pierres Papier-Peint**	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	F	P58	
Z61 : Sol : Linoléum + colle + ragréage					
331	**Sol Linoléum collé**	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	SO	P59	
Z62 : Mur(s) Brique : Linoléum +collé + platre					
333	**Mur(s) Brique Linoléum collé**	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	C	P60	
Z63 : Mur(s) Brique Papier-Peint : Platre					
369	**Mur(s) Brique Papier-Peint**	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	A	P61	
383	**Mur(s) Brique Papier-Peint**	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	A		
Z64 : Mur(s) Pierres Papier-Peint : Enduit platre					
370	**Mur(s) Pierres Papier-Peint**	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	B	P62	
384	**Mur(s) Pierres Papier-Peint**	Bâtiment 101 2ème étage Salle 231	B		

P/D : Prélèvement / Décision opérateur

Estimation de la quantité de MPCA repérés

Cette quantification des MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante) est une estimation établie sur la base des sondages et prélèvements réalisés. Elle est donnée à titre indicatif, dans l'unité appropriée (quantité d'œuvre) : ml (mètres linéaires), m² (mètres carrés), u (unités) ou t (tonnes).

Il ne s'agit pas d'une évaluation des quantités prévisibles de déchets amiantés : lorsque l'opérateur de repérage intervient, il ne peut pas connaître le ou les processus qui seront mis en œuvre par les entreprises intervenant ultérieurement, d'autant plus que celles-ci ne sont pas encore choisies, ni ce que leur mise en œuvre générera comme déchets. Cette estimation ne peut servir de base contractuelle à l'élaboration d'un devis de désamiantage.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	EC	Quantité	Commentaire
N°	DÉSIGNATION				
Z32 : Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage					
198	**Sol Plancher bois Revêtement plastique**	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	EU		
Z61 : Sol : Linoléum + colle + ragréage					
331	**Sol Linoléum collé**	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228			

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : État d'usage D : Dégradé

MODALITÉS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination :

- **Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante** : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés ;
  - Ces déchets peuvent être stockés dans des installations de stockage de déchets non dangereux (**ISDND**) : voir Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- **Tous les autres déchets d'amiante**, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés ;

- Ces déchets doivent être éliminés vers des installations de stockage des déchets dangereux (**ISDD**) ou vitrifiés (inertage) : voir Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Aucun déchet amianté ne peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des Préfectures, des Conseils départementaux, des Mairies, des DREAL et de l'ADEME (consulter le site Sinoe Déchets).

Rapports précédemment réalisés

Néant

Plans et croquis

- Planche 1/3 : Bâtiment 101 - Rez de chaussée
- Planche 2/3 : Bâtiment 101 - 1er étage
- Planche 3/3 : Bâtiment 101 - 2ème étage



PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2026-05-114 #A1	*N° planche :* 1/3
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Quartier Fayolle Bâtiment 0101 16000 ANGOULEME	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment 101 - Rez de chaussée	

Document sans échelle remis à titre indicatif

MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z3 / P1	Fenêtre Bois Peinture	Salle 016
Z4 / P2	Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint	Salle 017
Z5 / P3	Sol Béton Revêtement plastique	Salle 019
Z6 / P4	Sol Béton Carrelage	Couloir
Z7 / P5	Faux plafond Dalles de faux plafond blanches granuleuses carrée	Salle 019
Z8 / P6	Mur(s) Brique et enduit Peinture	Couloir
Z9 / P7	Mur(s) Parpaings Enduit	Couloir
Z10 / P8	Mur(s) Pierres Enduit : Plaque fibro	Hall 033
Z11 / P9	Mur(s) Pierres Enduit	Hall 033
Z13 / P11	Mur(s) Parpaings Peinture	Couloir 2
Z14 / P12	Mur(s) Brique et enduit Peinture	Couloir 2
Z15 / P13	Mur(s) Pierres Enduit	Salle 010
Z16 / P14	Mur(s) Pierres Enduit peint	Entrée service 034
Z17 / P15	Mur(s) Brique et enduit Peinture	Entrée service 034
Z18 / P16	Mur(s) Pierres Enduit peint	Hall 005
Z20 / P18	Mur(s) Brique enduit Peinture	SAS 030
Z21 / P19	Mur(s) Pierres enduit Peinture	SAS 030

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2026-05-114 #A1	*N° planche :* 2/3
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Quartier Fayolle Bâtiment 0101 16000 ANGOULEME	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment 101 - 1er étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z32 / P30	Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage	Vestiaire 031

MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z22 / P20	Faux plafond Dalles de faux plafond	Couloir 042
Z23 / P21	Fenêtre Bois Peinture : Mastic	Couloir 042
Z24 / P22	Mur(s) Brique enduit Peinture	Couloir 042
Z25 / P23	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Salle 104
Z26 / P24	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint	Salle 104
Z27 / P25	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint	Salle 104
Z28 / P26	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Bureau 021
Z29 / P27	Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint + colle	Salle 034
Z30 / P28	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Salle 034
Z31 / P29	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Salle 031
Z33 / P31	Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Vestiaire 031
Z34 / P32	Mur(s) Brique enduit Peinture	Salle 027
Z35 / P33	Mur(s) Pierres enduit Peinture	Salle 026
Z36 / P34	Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint et colle	Salle 017
Z37 / P35	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Salle 017
Z38 / P36	Mur(s) Pierres enduit Peinture	Salle 017
Z39 / P37	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Salle 013
Z40 / P38	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Salle 013
Z41 / P39	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Salle 013 bis
Z42 / P40	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Salle 012
Z43 / P41	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint	Salle 012
Z44 / P42	Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage	Vestiaire 013
Z45 / P43	Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Vestiaire 013



Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2026-05-114 #A1	*N° planche :* 3/3
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Quartier Fayolle Bâtiment 0101 16000 ANGOULEME	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment 101 - 2ème étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z61 / P59	Sol : Linoléum + colle + ragréage	Salle d eau 228

MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
Z53 / P51	Mur(s) Brique : Platre + Peinture	Couloir 232
Z54	Plafond Dalles de faux plafond	Salle 218
Z54	Plafond Dalles de faux plafond	Salle 220
Z54	Plafond Dalles de faux plafond	Salle 222
Z54	Plafond Dalles de faux plafond	Salle 223
Z54	Plafond Dalles de faux plafond	Salle 228
Z54	Plafond Dalles de faux plafond	Salle 230
Z54	Plafond Dalles de faux plafond	Salle 231
Z54	Plafond Dalles de faux plafond	Salle d eau 228
Z54 / P52	Plafond : Dalles de faux plafond	Couloir 232
Z55	Fenêtre (s) Bois Peinture	Sanitaires 224
Z55	Fenêtre (s) Bois Peinture	Sanitaires 225
Z55	Fenêtre (s) Bois Peinture	Sanitaires 229
Z55	Fenêtre (s) droite Bois Peinture	Salle 218
Z55	Fenêtre (s) droite Bois Peinture	Salle 220
Z55	Fenêtre (s) droite Bois Peinture	Salle 222
Z55	Fenêtre (s) droite Bois Peinture	Salle 230
Z55	Fenêtre (s) gauche Bois Peinture	Salle 223
Z55	Fenêtre (s) gauche Bois Peinture	Salle 231
Z55	Fenêtre (s)droite Bois Peinture	Salle 223
Z55	Fenêtre (s)droite Bois Peinture	Salle 231
Z55	Fenêtre (s)gauche Bois Peinture	Salle 220
Z55	Fenêtre (s)gauche Bois Peinture	Salle 222



Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

Rapports d'essais de laboratoire

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRÉLÈVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P1 Z3	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016	4	Fenêtre Bois Peinture		
	Commentaires :					
P2 Z4	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017	10	Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P3 Z5	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	17	Sol Béton Revêtement plastique		
	Commentaires :					
P4 Z6	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	25	Sol Béton Carrelage		
	Commentaires :					
P5 Z7	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019	22	Faux plafond Dalles de faux plafond blanches granuleuses carrée		
	Commentaires :					
P6 Z8	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	26	Mur(s) Brique et enduit Peinture		
	Commentaires :					
P7 Z9	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir	67	Mur(s) Parpaings Enduit		
	Commentaires :					
P8 Z10	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	71	Mur(s) Pierres Enduit : Plaque fibro		
	Commentaires :					
P9 Z11	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	69	Mur(s) Pierres Enduit		
	Commentaires :					
P10 Z12	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033	72	Mur(s) Brique Enduit		
	Commentaires :					
P11 Z13	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2	76	Mur(s) Parpaings Peinture		
	Commentaires :					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P12 Z14	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2	77	Mur(s) Brique et enduit Peinture		
	Commentaires :					
P13 Z15	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010	91	Mur(s) Pierres Enduit		
	Commentaires :					
P14 Z16	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	97	Mur(s) Pierres Enduit peint		
	Commentaires :					
P15 Z17	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034	101	Mur(s) Brique et enduit Peinture		
	Commentaires :					
P16 Z18	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005	105	Mur(s) Pierres Enduit peint		
	Commentaires :					
P17 Z19	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall d'entrée 025	139	Mur(s) Pierres enduit Peinture		
	Commentaires :					
P18 Z20	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	151	Mur(s) Brique enduit Peinture		
	Commentaires :					
P19 Z21	15/06/2026	Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030	149	Mur(s) Pierres enduit Peinture		
	Commentaires :					
P20 Z22	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042	155	Faux plafond Dalles de faux plafond		
	Commentaires :					
P21 Z23	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042	156	Fenêtre Bois Peinture : Mastic		
	Commentaires :					
P22 Z24	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Couloir 042	154	Mur(s) Brique enduit Peinture		
	Commentaires :					
P23 Z25	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	163	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P24 Z26	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	164	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P25 Z27	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 104	165	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P26 Z28	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Bureau 021	168	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P27 Z29	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 034	186	Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint + colle		
	Commentaires :					
P28 Z30	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 034	186	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P29 Z31	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 031	191	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P30 Z32	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	198	Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage	a	
	Commentaires :					
P31 Z33	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031	199	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		
	Commentaires :					
P32 Z34	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 027	206	Mur(s) Brique enduit Peinture		
	Commentaires :					
P33 Z35	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 026	216	Mur(s) Pierres enduit Peinture		
	Commentaires :					
P34 Z36	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	222	Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint et colle		
	Commentaires :					
P35 Z37	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	222	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P36 Z38	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 017	223	Mur(s) Pierres enduit Peinture		
	Commentaires :					
P37 Z39	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 013	232	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P38 Z40	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 013	232	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P39 Z41	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis	238	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P40 Z42	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 012	246	Mur(s) Brique enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P41 Z43	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 012	248	Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P42 Z44	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	260	Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage		
	Commentaires :					
P43 Z45	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013	261	Mur(s) Plâtre Papier-Peint		
	Commentaires :					
P44 Z46	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A	268	Mur(s) Brique enduit Peinture		
	Commentaires :					
P45 Z47	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A	270	Mur(s) Pierres enduit Peint		
	Commentaires :					
P46 Z48	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B	276	Mur(s) Brique : Papier peint + plâtre		
	Commentaires :					
P47 Z49	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 001	294	Mur(s) Brique enduit Peinture		
	Commentaires :					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P48 Z50	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 001	291	Mur(s) Pierres enduit Peinture		
	Commentaires :					
P49 Z51	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 002	300	Mur(s) Brique : enduit Papier-Peint		
	Commentaires :					
P50 Z52	15/06/2026	Bâtiment 101 1er étage Salle 002	299	Mur(s) Pierres enduit Peinture		
	Commentaires :					
P51 Z53	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232	307	Mur(s) Brique : Platre + Peinture		
	Commentaires :					
P52 Z54	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232	309	Plafond : Dalles de faux plafond		
	Commentaires :					
P53 Z55	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232	310	Fenêtre Bois Peinture : Joint mastic de vitrage		
	Commentaires :					
P54 Z56	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	312	Mur(s) Pierres Toile de verre peinte : Enduit platre		
	Commentaires :					
P55 Z57	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Salle 230	313	Mur(s) Brique Toile de verre peinte : Platre		
	Commentaires :					
P56 Z58	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	321	Mur(s) Brique : Papier-Peint + colle		
	Commentaires :					
P57 Z59	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	321	Mur(s) Brique Papier-Peint : Platre		
	Commentaires :					
P58 Z60	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Salle 228	330	Mur(s) Pierres Papier-Peint : Enduit platre		
	Commentaires :					
P59 Z61	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	331	Sol : Linoléum + colle + ragréage	a	
	Commentaires :					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P60 Z62	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228	333	Mur(s) Brique : Linoléum +collé + platre		
	Commentaires :					
P61 Z63	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	369	Mur(s) Brique Papier-Peint : Platre		
	Commentaires :					
P62 Z64	15/06/2026	Bâtiment 101 2ème étage Salle 223	370	Mur(s) Pierres Papier-Peint : Enduit platre		
	Commentaires :					

Réf. : *Px : N° du prélèvement* *Zx : N° de la zone de similitude d'ouvrage (ZPSO) à laquelle le prélèvement est rattaché*

Amianté : *Oui* *En attente de résultats d'analyse*

RAPPORT ANALYSE

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

SARL ACTION DIAGNOSTICS
Cyril CAGNAZZOLI
Boulevard Solférino 21/23
86000 POITIERS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01
Date d'émission de rapport : 25/06/2026 23:11

Référence dossier Client:367562026-05-114 - USID D''ANGOULEME - Quartier Fayolle – Bâtiment 0101 – 16000 ANGOULEME
Référence dossier N° : 26UV049752
Référence laboratoire N° : 26EK039302

Reçu par MyEasyLab le : 18/06/2026 15:29
Reçu par le laboratoire le : 18/06/2026
Date d'analyse : 24/06/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P1 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Salle 016 \ Fenêtre Bois Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (collant) (gris) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P2 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Salle 017 \ Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	**MET** / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P3 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Salle 019 \ Sol Béton Revêtement plastique	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (blanc)	**MET** / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P4 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Couloir \ Sol Béton Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P5 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Salle 019 \ Faux plafond Dalles de faux plafond blanches granuleuses carrée	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	P6 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Couloir \ Mur(s) Brique et enduit Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	P7 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Couloir \ Mur(s) Parpaings Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	P8 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Hall 033 \ Mur(s) Pierres Enduit : Plaque fibro	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type plaque (beige)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P9 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Hall 033 \ Mur(s) Pierres Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	P10 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Hall 033 \ Mur(s) Brique Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	P11 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Couloir 2 \ Mur(s) Parpaings Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (1)	P12 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Couloir 2 \ Mur(s) Brique et enduit Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P13 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Salle 010 \ Mur(s) Pierres Enduit	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P14 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Entrée service 034 \ Mur(s) Pierres Enduit peint	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	P15 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Entrée service 034 \ Mur(s) Brique et enduit Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	P16 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Hall 005 \ Mur(s) Pierres Enduit peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) en traces	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	P17 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – Hall d''entrée 025 \ Mur(s) Pierres enduit Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	P18 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – SAS 030 \ Mur(s) Brique enduit Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	P19 Bâtiment 101 – Rez de chaussée – SAS 030 \ Mur(s) Pierres enduit Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	P20 Bâtiment 101 – 1er étage – Couloir 042 \ Faux plafond Dalles de faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P21 Bâtiment 101 – 1er étage – Couloir 042 \ Fenêtre Bois Peinture : Mastic	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau souple de type mastic (collant) (gris)	MET / TJ4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	P22 Bâtiment 101 – 1er étage – Couloir 042 \ Mur(s) Brique enduit Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	P23 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 104 \ Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (2)	P24 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 104 \ Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(ii)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P25 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 104 \ Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint	Matériau semi-dur (blanc)	MET / TJ4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P26 Bâtiment 101 – 1er étage – Bureau 021 \ Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / TJ4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P27 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 034 \ Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint + colle	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (rose)	MET / TJ4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	P28 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 034 \ Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Matériau semi-dur (blanc)	MET / TJ4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	P29 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 031 \ Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	P30 Bâtiment 101 – 1er étage – Vestiaire 031 \ Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
031	P31 Bâtiment 101 – 1er étage – Vestiaire 031 \ Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	P32 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 027 \ Mur(s) Brique enduit Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	P33 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 026 \ Mur(s) Pierres enduit Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (orange) en traces	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	P34 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 017 \ Mur(s) Brique enduit : Papier-Peint et colle	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	P35 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 017 \ Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	P36 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 017 \ Mur(s) Pierres enduit Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	P37 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 013 \ Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	P38 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 013 \ Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	P39 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 013 bis \ Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P40 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 012 \ Mur(s) Brique enduit Papier-Peint	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TZS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	P41 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 012 \ Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint	Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	P42 Bâtiment 101 – 1er étage – Vestiaire 013 \ Sol Plancher bois Revêtement plastique + colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	P43 Bâtiment 101 – 1er étage – Vestiaire 013 \ Mur(s) Plâtre Papier-Peint	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	P44 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 007 A \ Mur(s) Brique enduit Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (orange) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (orange) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	P45 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 007 A \ Mur(s) Pierres enduit Peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	P46 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 007 B \ Mur(s) Brique : Papier peint + plâtre	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	P47 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 001 \ Mur(s) Brique enduit Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	P48 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 001 \ Mur(s) Pierres enduit Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	P49 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 002 \ Mur(s) Brique : enduit Papier-Peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050 (1)	P50 Bâtiment 101 – 1er étage – Salle 002 \ Mur(s) Pierres enduit Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	P51 Bâtiment 101 – 2ème étage – Couloir 232 \ Mur(s) Brique : Platre + Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	P52 Bâtiment 101 – 2ème étage – Couloir 232 \ Plafond : Dalles de faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	P53 Bâtiment 101 – 2ème étage – Couloir 232 \ Fenêtre Bois Peinture : Joint mastic de vitrage	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau souple de type mastic (collant) (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	P54 Bâtiment 101 – 2ème étage – Salle 230 \ Mur(s) Pierres Toile de verre peinte : Enduit platre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	P55 Bâtiment 101 – 2ème étage – Salle 230 \ Mur(s) Brique Toile de verre peinte : Platre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	P56 Bâtiment 101 – 2ème étage – Salle 228 \ Mur(s) Brique : Papier-Peint + colle	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	P57 Bâtiment 101 – 2ème étage – Salle 228 \ Mur(s) Brique Papier-Peint : Platre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	P58 Bâtiment 101 – 2ème étage – Salle 228 \ Mur(s) Pierres Papier-Peint : Enduit platre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	P59 Bâtiment 101 – 2ème étage – Salle d eau 228 \ Sol : Linoléum + colle + ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
060	P60 Bâtiment 101 – 2ème étage – Salle d eau 228 \ Mur(s) Brique : Linoléum +collé + platre	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	P61 Bâtiment 101 – 2ème étage – Salle 223 \ Mur(s) Brique Papier-Peint : Platre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	P62 Bâtiment 101 – 2ème étage – Salle 223 \ Mur(s) Pierres Papier-Peint : Enduit platre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-046635-01

Observation(s) échantillon(s)

(1)	La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2)	La totalité du matériau semi-dur de type enduit (blanc) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i)	La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(ii)	Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.*

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire . - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.


Validé et autorisé par :

Cláudio Teixeira
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Planche photographique

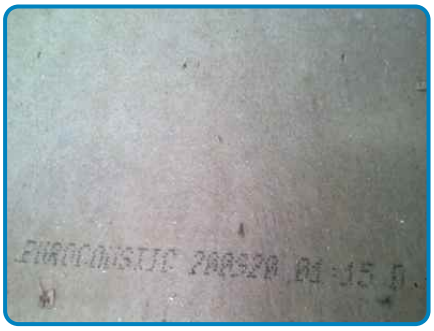

Décision opérateur n° 1 : Faux plafond Dalles de faux plafond (dans Bâtiment Rez de chaussée Salle 016)



Prélèvement n° 1 : Fenêtre Bois Peinture / C (dans Bâtiment Rez de chaussée Salle 016)



Prélèvement n° 2 : Mur(s) Brique et enduit Papier-Peint / A (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017)



Prélèvement n° 3 : Sol Béton Revêtement plastique (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019)



Prélèvement n° 4 : Sol Béton Carrelage (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir)



Prélèvement n° 5 : Faux plafond Dalles de faux plafond (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019)



Prélèvement n° 6 : Mur(s) Brique et enduit Peinture / B (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir)



Prélèvement n° 7 : Mur(s) Parpaings Enduit / C (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir)



Prélèvement n° 8 : Mur(s) Pierres Enduit / C (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033)



Prélèvement n° 9 : Mur(s) Pierres Enduit / A (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033)



Prélèvement n° 10 : Mur(s) Brique Enduit / A (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033)



Prélèvement n° 11 : Mur(s) Parpaings Peinture / B (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2)



Prélèvement n° 12 : Mur(s) Brique et enduit Peinture / D (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2)



Sondage sur ZPSO n° 7 : Faux plafond Dalles de faux plafond (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010)



Prélèvement n° 13 : Mur(s) Pierres Enduit / B (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010)



Sondage sur ZPSO n° 10 : Mur(s) Pierres Enduit peint / A (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034)



Prélèvement n° 14 : Mur(s) Pierres Enduit peint / A (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034)



Prélèvement n° 15 : Mur(s) Brique et enduit Peinture / D (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034)



Prélèvement n° 16 : Mur(s) Pierres Enduit peint / C (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005)



Prélèvement n° 17 : Mur(s) Pierres enduit Peinture (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall d'entrée 025)



Prélèvement n° 18 : Mur(s) Brique enduit Peinture / D (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030)



Prélèvement n° 19 : Mur(s) Pierres enduit Peinture / C (dans Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030)



Prélèvement n° 20 : Faux plafond Dalles de faux plafond (dans Bâtiment 101 1er étage Couloir 042)



Prélèvement n° 22 : Mur(s) Brique enduit Peinture (dans Bâtiment 101 1er étage Couloir 042)




Prélèvement n° 23 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 104)



Prélèvement n° 24 : Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint / A (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 104)



Prélèvement n° 25 : Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 104)

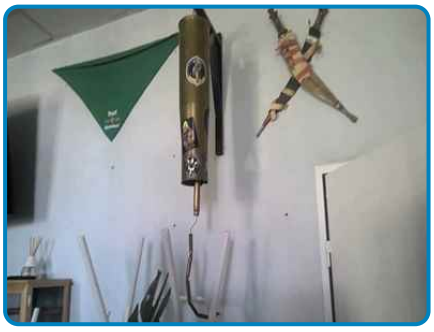

Prélèvement n° 26 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / A (dans Bâtiment 101 1er étage Bureau 021)



Prélèvement n° 27 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 034)



Prélèvement n° 28 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 034)



Prélèvement n° 29 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 031)



Prélèvement n° 30 : Sol Plancher bois Revêtement plastique (dans Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031)



Prélèvement n° 31 : Mur(s) Plâtre Papier-Peint / A (dans Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031)



Prélèvement n° 32 : Mur(s) Brique enduit Peinture / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 027)



Prélèvement n° 33 : Mur(s) Brique enduit Peinture / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 026)



Prélèvement n° 34 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 017)



Prélèvement n° 35 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 017)



Prélèvement n° 36 : Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint / C (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 017)



Prélèvement n° 37 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 013)



Prélèvement n° 38 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 013)



Prélèvement n° 39 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis)



Prélèvement n° 40 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 012)



Prélèvement n° 41 : Mur(s) Pierres enduit Papier-Peint / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 012)



Prélèvement n° 42 : Sol Plancher bois Revêtement plastique (dans Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013)



Prélèvement n° 43 : Mur(s) Plâtre Papier-Peint / A (dans Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013)



Prélèvement n° 44 : Mur(s) Brique enduit Peinture / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A)



Prélèvement n° 45 : Mur(s) Pierres enduit Peinture / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A)



Prélèvement n° 46 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B)



Prélèvement n° 47 : Mur(s) Brique enduit Peinture / A (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 001)



Prélèvement n° 48 : Mur(s) Pierres enduit Peinture / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 001)



Prélèvement n° 49 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 002)



Prélèvement n° 50 : Mur(s) Brique enduit Papier-Peint / D (dans Bâtiment 101 1er étage Salle 002)



Prélèvement n° 51 : Mur(s) Brique Peinture / A (dans Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232)



Prélèvement n° 52 : Plafond Dalles de faux plafond (dans Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232)



Prélèvement n° 53 : Fenêtre Bois Peinture (dans Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232)



Sondage sur ZPSO n° 54 : Plafond Dalles de faux plafond (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle 230)



Prélèvement n° 54 : Mur(s) Pierres Toile de verre peinte / B (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle 230)



Prélèvement n° 55 : Mur(s) Brique Toile de verre peinte / A (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle 230)



Prélèvement n° 56 : Mur(s) Brique Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle 228)
Prélèvement n° 57 : Mur(s) Brique Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle 228)



Prélèvement n° 58 : Mur(s) Pierres Papier-Peint / F (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle 228)



Prélèvement n° 59 : Sol Linoléum collé (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228)



Prélèvement n° 60 : Mur(s) Brique Linoléum collé / C (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228)



Prélèvement n° 61 : Mur(s) Brique Papier-Peint / A (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle 223)



Prélèvement n° 62 : Mur(s) Pierres Papier-Peint / B (dans Bâtiment 101 2ème étage Salle 223)

Attestation d'assurance



RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que : SARL ACTION DIAGNOSTICS
Monsieur François COLASSON
2 rue de Boncenne
86000 POITIERS

Bénéficie du contrat n° **10755853504** souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.
Ce contrat a pour objet de :

- **Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;**
- **Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :**

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Repérage listes A et B, constitution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bâtis, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil. (Amiante AVEC mention)
Repérage amiante avant travaux autres immeubles (ouvrages et infrastructures de transport)
Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes
Repérage de plomb avant travaux
Mesures de concentration en plomb dans les poussières
Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes
Etat de l'installation intérieure de gaz
Diagnostic termites avant vente, parties privatives et parties communes
Repérage de termites avant travaux
Etat parasitaire - Diagnostic Mérules
Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments
Diagnostic de performance énergétique (DPE) projeté
Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées
Conseil et Etude en rénovation énergétique sans mise en oeuvre des préconisations
Audit énergétique de bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement et de logements situés dans un bâtiment collectif en monopropriété (1 audit/logement)
Réalisation de bilans thermiques : thermographie infrarouge
Mesurage surface privative (Carrez)
Mesurages surfaces habitable, utile, de plancher - Relevés de surfaces
Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception
Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation
Fiche de renseignement immeuble PERVAL / Bien
Etat des lieux locatif
Constat logement décent
Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité
Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations
Installation de détecteurs de fumée
Diagnostic télétravail
Diagnostic de performance numérique
Attestation d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel
Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)
Etat des risques et pollutions (ERP)
Constat sécurité piscine
Millièmes de copropriété, tantièmes de charges
Diagnostic Technique Global (DTG) / Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT)
Contrôle de l'installation d'assainissement non collectif
Contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées

Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **1er janvier 2026 au 1er janvier 2027,** sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Etablie à PARIS LA DEFENSE, le 29 décembre 2025, **pour la Société AXA**

Willis Towers Watson France

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

Certifications



Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024

CERTIFIE abcidia opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CAGNAZZOLI Cyril

sous le numéro 24-2581

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑ **Electricite** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**10/06/2024**	Validité :	**09/06/2031**
☑ **DPE sans mention** [arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]	Prise d'effet :	**24/05/2024**	Validité :	**23/05/2031**
☑ **GAZ** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**17/05/2024**	Validité :	**16/05/2031**
☑ **Amiante Sans Mention** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**17/05/2024**	Validité :	**16/05/2031**
☑ **Amiante Avec Mention** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**17/05/2024**	Validité :	**16/05/2031**
☑ **Termites Metropole** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**29/03/2024**	Validité :	**28/03/2031**
☑ **Plomb Crep** [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet :	**29/03/2024**	Validité :	**28/03/2031**

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION
Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

Attestation d'indépendance

« Je soussigné François COLASSON, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
  - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
  - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »



SARL ACTION DIAGNOSTICS

21 / 23 Boulevard Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 88 18 24
agenda@agenda86.fr

USID D'ANGOULEME

Dossier N° 2026-05-114 #P1

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux



Adresse de l'immeuble	Date d'édition du rapport
Quartier Fayolle **Bâtiment 0101** **16000 ANGOULEME**	**06/07/2026**
	Opérateur de repérage **Cyril CAGNAZZOLI**

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

SOMMAIRE

Contexte de la mission 4

- Désignation de l'immeuble 4
- Désignation du propriétaire 4
- Désignation de l'opérateur de repérage 4
- Réalisation de la mission 4
- Cadre réglementaire 4
- Limites du domaine d'application du repérage 5

Conclusion 6

- Locaux ou parties de locaux non visités 6
- Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés 7
- Dates de visite et d'établissement du rapport 7

Conditions de réalisation du repérage 7

- Historique de la mission 7
- Méthodologie employée 7
- Appareil à fluorescence X 8
- Conditions spécifiques du repérage 8
- Constatations diverses 8

Locaux visités & Résultats des mesures 8

- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016 9
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017 9
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019 10
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 10
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 023 10
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 024 11
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022 11
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021 12
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020 12
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033 12
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2 13
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009 13
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010 14
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034 14
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005 14
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036 15
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Sanitaires 003 15
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Vestiaire femme 002 15
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001 16
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall d'entrée 025 16
- Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031 17
- Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030 17
- Bâtiment 101 1er étage Couloir 004 17
- Bâtiment 101 1er étage Salle 104 18
- Bâtiment 101 1er étage Bureau 021 18
- Bâtiment 101 1er étage Sanitaires 043 18
- Bâtiment 101 1er étage Salle 034 19
- Bâtiment 101 1er étage Salle 031 19
- Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031 20
- Bâtiment 101 1er étage Salle 027 20

- Bâtiment 101 1er étage Salle 026 21
- Bâtiment 101 1er étage Couloir 042 21
- Bâtiment 101 1er étage Salle 017 21
- Bâtiment 101 1er étage Salle 013 22
- Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis 22
- Bâtiment 101 1er étage Salle 012 23
- Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis 23
- Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013 24
- Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A 24
- Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B 25
- Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C 25
- Bâtiment 101 1er étage Salle 001 25
- Bâtiment 101 1er étage Salle 002 26
- Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232 26
- Bâtiment 101 2ème étage Salle 230 27
- Bâtiment 101 2ème étage Salle 228 27
- Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228 28
- Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 224 28
- Bâtiment 101 2ème étage Salle 222 29
- Bâtiment 101 2ème étage Salle 220 29
- Bâtiment 101 2ème étage Salle 218 30
- Bâtiment 101 2ème étage Salle 223 30
- Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 225 31
- Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 229 31
- Bâtiment 101 2ème étage Salle 231 31

Annexes 32

- Plans et croquis 32
- Notice d'information 36
- Attestation d'assurance 37
- Certifications 37
- Attestation d'indépendance 37

CONTEXTE DE LA MISSION

Désignation de l'immeuble

Adresse :	**Quartier Fayolle** **Bâtiment 0101** **16000 ANGOULEME**
Référence cadastrale :	**Non communiquées**
Lot(s) de copropriété :	**Sans objet**
Nature de l'immeuble :	**Caserne**
Étendue de la prestation :	**Parties Privatives**
Destination des locaux :	**Autres**
Date de construction :	**Non communiquée**

Désignation du propriétaire

Propriétaire : **USID D'ANGOULEME -**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

Désignation de l'opérateur de repérage

Opérateur de repérage : **Cyril CAGNAZZOLI**
Certification n° 24-2581 délivrée le 29/03/2024, valable jusqu'au 29/03/2031 par Abcidia Certification (102 route de Limours 78470 ST RÉMY LÈS CHEVREUSE)

Cabinet de diagnostics : **SARL ACTION DIAGNOSTICS**
21 / 23 Boulevard Solférino – 86000 POITIERS
N° SIRET : **823 782 354 00034**

Compagnie d'assurance : **AXA** N° de police : **10755853504** Validité : **du 01/01/2026 au 01/01/2027**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

Réalisation de la mission

N° de dossier :	**2026-05-114 #P1**
N° de la version précédente :	**Sans objet**
Ordre de mission du :	
Accompagnateur(s) :	**Pas d'accompagnateur**
Document(s) fourni(s) :	**Aucun**
Moyens mis à disposition :	**Aucun**
Commentaires :	**Néant**

Cadre réglementaire

- Articles R4412-61 à R4412-65 du Code du Travail
- Articles L1334-11 et L1334-13 du Code de la Santé Publique
- Articles L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement
- Norme NF X 46-030 (Avril 2008) : Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb
  => Le domaine d'application de cette norme ne coïncidant pas exactement avec la présente mission, nous n'en retenons que les aspects méthodologiques (§ 5 à 11 + Annexes A et B)

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

Limites du domaine d'application du repérage

Le Code du Travail impose à l'employeur, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR, dont le plomb fait partie), d'évaluer l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre.

Le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, et à décrire leur état de conservation. Il consiste également en une recherche systématique permettant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant du plomb, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie de l'immeuble faisant l'objet des travaux, tels que : plomb métallique (canalisations, couverture, plaques), carrelages et faïences, menuiseries PVC, etc. Le repérage du plomb est réalisé grâce à un analyseur à fluorescence X portatif.

Ce repérage n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication par le Plomb des Peintures (DRIPP), qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique. Il concerne tout type de bâtiment, quels que soient sa date de construction (y compris ceux construits après 1948) et son usage (y compris ceux à usage autre que d'habitation). Son objectif est de fournir la concentration en plomb des différents matériaux et produits faisant partie du programme et du périmètre de repérage de la mission, afin que les entreprises de travaux puissent réaliser leur évaluation des risques.

Les risques pour les entreprises de travaux ne concernent pas que les poussières de plomb générées par les travaux, notamment sur les revêtements : les vapeurs de plomb sont encore plus toxiques. Par exemple, Il faut proscrire l'oxycoupage et la découpe à la meuleuse de matériaux plombés car les fumées de plomb émises dès 500 °C pénètrent dans l'appareil respiratoire où elles se fixent durablement.

Il appartient au donneur d'ordre de rapprocher les valeurs obtenues et les situations de travail préalablement définies (ponçage de peinture, retrait de canalisation, …), pour évaluer le niveau de risque que présentent les surfaces plombifères et/ou les matériaux contenant du plomb identifiés par l'opérateur de repérage.

PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

- Niveau RDC : réfection des murs, Peinture sur TDV existante ou pose TDV avec peinture sur murs déjà peints.
- plafonds : Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA
- remplacement des menuiseries extérieures Dépose totale menuiserie bois simple vitrage et remplacement par menuiserie PVC. Reprise de plâtrerie en tableaux.

s'agit-il d'une mise en peinture uniquement ? Nous avons besoin de savoir si nous devons investiguer seulement la 1ère peau, de même pour les plafonds. S'agit-il d'une rénovation ou d'un changement complet de l'huisserie ?

- Niveau R+1 : dépose de cloisons (zone en rouge), Les cloisons cotées 13 ou 14 et teintées rouge sont en brique enduite deux faces plâtre. Elles seront démolies

suppression des douches, OUI Celles en marron.

ponçage et réfection du parquet, Oui vitrification

réfection des murs Idem RDC certaines pièces avec papier peint à déposer

et plafonds, Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA ou démolition ossature Té 24 + dalles et remplacement

remplacement des menuiseries extérieures ; Mêmes questions que plus haut pour les murs, plafonds et menuiseries. Réponses Idem

- Niveau R+2 :
- dépose cloison chambre 026, suppression sanitaires, OUI
- les sanitaires concernent-ils uniquement ceux de la chambre 26 ? OUI Deux blocs lavabo / douche uniquement à casser au R + 2
- mise en place sol PVC, Ragréage et lès PVC OUI

PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINIS PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

- Niveau RDC : réfection des murs, Peinture sur TDV existante ou pose TDV avec peinture sur murs déjà peints.
- plafonds : Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA
- remplacement des menuiseries extérieures Dépose totale menuiserie bois simple vitrage et remplacement par menuiserie PVC. Reprise de plâtrerie en tableaux.

s'agit-il d'une mise en peinture uniquement ? Nous avons besoin de savoir si nous devons investiguer seulement la 1ère peau, de même pour les plafonds. S'agit-il d'une rénovation ou d'un changement complet de l'huisserie ?

- Niveau R+1 : dépose de cloisons (zone en rouge), Les cloisons cotées 13 ou 14 et teintées rouge sont en brique enduite deux faces plâtre. Elles seront démolies

suppression des douches, OUI Celles en marron.

ponçage et réfection du parquet, Oui vitrification

réfection des murs Idem RDC certaines pièces avec papier peint à déposer

et plafonds, Remplacement des dalles Armstrong par des dalles TONGA ou démolition ossature Té 24 + dalles et remplacement

remplacement des menuiseries extérieures ; Mêmes questions que plus haut pour les murs, plafonds et menuiseries. Réponses Idem

- Niveau R+2 :
- dépose cloison chambre 026, suppression sanitaires, OUI
- les sanitaires concernent-ils uniquement ceux de la chambre 26 ? OUI Deux blocs lavabo / douche uniquement à casser au R + 2
- mise en place sol PVC, Ragréage et lès PVC OUI
- réfection des murs et plafonds, OUI Armstrong par Tonga.
- remplacement des menuiseries extérieures ; mêmes questions que plus haut pour les murs, plafonds et menuiseries extérieures ? OUI idem
- Dépose et repose des radiateurs compris mise en peinture. Radiateurs acier.

CONCLUSION

L'arrêté du 19 août 2011 (CREP) définit un seuil de 1 mg de plomb par cm² de revêtement pour enclencher des obligations en matière de surveillance et de traitement des supports concernés. Dans le cadre de son évaluation des risques, l'entreprise de travaux doit tenir compte de toutes les mesures du plomb, y compris celles inférieures à ce seuil (voir § « Locaux visités & Résultats des mesures »). Néanmoins, la conclusion ci-dessous ne met en exergue que les concentrations en plomb ≥ 1 mg/cm² : le but est simplement de positionner un curseur permettant de mettre en évidence les matériaux et produits les plus plombés.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques pour satisfaire aux obligations réglementaires.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport,
il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant du plomb à une concentration ≥ 1 mg/cm².

- Des moyens d'accès doivent être mis à disposition par le donneur d'ordre : locaux ou parties de locaux non visités

Locaux ou parties de locaux non visités

LOCALISATION	Justification	Photo
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 011	Fermé à clé	
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 007	Fermé à clé	
Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 008	Fermé à clé	
Bâtiment 101 1er étage Bureau commandant d'unité	Fermé à clé	
Bâtiment 101 1er étage Salle 136	Fermé à clé	
Bâtiment 101 1er étage Salle 138	Fermé à clé	
Bâtiment 101 2ème étage Salle 226	Inaccessible. Fermée à clef.	
Bâtiment 101 2ème étage Salle 219	Inaccessible. Fermée à clef	

LOCALISATION	Justification	Photo
Bâtiment 101 2ème étage Salle 221	Inaccessible. Fermée à clef.	

Avertissement : pour satisfaire aux obligations réglementaires, il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires afin que tous les locaux concernés par la présente mission soient entièrement visités.

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

Dates de visite et d'établissement du rapport

Visite effectuée le **15/06/2026**

Rapport rédigé à **POITIERS**, le **06/07/2026**

Opérateur de repérage : **Cyril CAGNAZZOLI**

Durée de validité : **Non définie par la réglementation**

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise

SARL ACTION DIAGNOSTICS

21 / 23 Boulevard Solférino
86000 POITIERS
Tél : 05 49 88 18 24
SIRET : 823 782 354 00034 – APE : 7490B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
11/05/2026	Edition de l'ordre de mission	
15/06/2026	Repérage sur site	Opérateur : Cyril CAGNAZZOLI
06/07/2026	Edition du pré-rapport de mission de repérage	Dossier N°2026-05-114 #P1

Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm^2.

En cas d'unité de diagnostic située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au propriétaire de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre au diagnostiqueur de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

VALEUR DE RÉFÉRENCE UTILISÉE POUR LA MESURE DU PLOMB

Les mesures par fluorescence X effectuées sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm^2.

STRATÉGIE DE MESURAGE

Sur chaque unité de diagnostic (UD), l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm^2) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm^2) ;

- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local ;
- Le cas échéant, des mesures supplémentaires, en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- La zone « plafond » est nommée « PL » ;
- La zone « sol » est nommée « SO ».

Les unités de diagnostic (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures selon les indications suivantes, en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

Nota : Une unité de diagnostic (UD) correspond à un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

CONCENTRATION EN PLOMB	Nature de la dégradation	État de conservation	Classement
< seuil			0
≥ seuil		Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
	Usure par friction, traces de chocs, microfissures…	État d'usage (EU)	2
	Pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes…	Dégradé (D)	3

Appareil à fluorescence X

Modèle :	**ECKERT ZIEGLER LPA-1**
N° de série :	**2404**
Date chargement source :	**07/04/2022**
Nature du radionucléide :	**Cobalt 57, Solide**
Activité :	**444**

Conditions spécifiques du repérage

Néant

Constatations diverses

Néant

LOCAUX VISITÉS & RÉSULTATS DES MESURES

Si une unité de diagnostic porte la mention « Mesure impossible », il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations réglementaires.

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
1					Mesure test	1,0			
660					Mesure test	1,0			

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 016

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
2	A	Mur(s)	Brique et enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
3					> 1 m	0,3			
4	B	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
5					> 1 m	0,3			
6	C	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
7					> 1 m	0,0			
8	D	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
9					> 1 m	0,1			
10	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
11					Dormant	0,3			
12	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
13					Dormant	0,1			
14	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,2		0	
15					Droite	0,3			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Plafond	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 017

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
16	A	Mur(s)	Brique et enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
17					> 1 m	0,3			
18	B	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
19					> 1 m	0,3			
20	C	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
21					> 1 m	0,3			
22	D	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
23					> 1 m	0,1			
24	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
25					Dormant	0,1			
26	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
27					Dormant	0,0			
28	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,3		0	
29					Droite	0,2			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Plafond	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 019

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
30	SO	Sol	Béton	Revêtement plastique	Nord	0,2		0	
31					Sud	0,3			
32	A	Mur(s)	Brique et enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
33					> 1 m	0,0			
34	B	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
35					> 1 m	0,0			
36	C	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
37					> 1 m	0,1			
38	D	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
39					> 1 m	0,3			
40	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
41					Dormant	0,1			
42	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
43					Dormant	0,1			
44	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,0		0	
45					Droite	0,3			
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Plafond	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **16**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
46	B	Mur(s)	Brique et enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
47					> 1 m	0,2			
48	D	Mur(s)	Brique et enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	
49					> 1 m	0,2			
50	A	Mur(s)	Parpaings	Enduit	< 1 m	0,1		0	
51					> 1 m	0,1			
52	C	Mur(s)	Parpaings	Enduit	< 1 m	0,1		0	
53					> 1 m	0,0			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Plafond	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **7**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **8**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 023

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
54	A	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
55					> 1 m	0,0			
56	B	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
57					> 1 m	0,1			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
58	C	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
59					> 1 m	0,0			
60	D	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
61					> 1 m	0,2			
62	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
63					Dormant	0,0			
64	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
65					Dormant	0,1			
66	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,2		0	
67					Droite	0,3			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Plafond	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **10**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 024

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
68	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
69					Dormant	0,1			
70	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
71					Dormant	0,1			
72		Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,3		0	
73					Droite	0,2			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-		Mur(s)	Plâtre	Faïence	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **6**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 022

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
74	SO	Sol	Béton	Dalles de sol	Nord	0,3		0	
75					Sud	0,2			
76	A	Mur(s)	Brique	Peinture	< 1 m	0,0		0	
77					> 1 m	0,2			
78	C	Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
79					Dormant	0,2			
80	C	Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
81					Dormant	0,0			
82		Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,2		0	
83					Droite	0,3			
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre de mesures : **10**

Nombre d'UD avec classement > 0 **0** Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 021

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
84	SO	Sol	Béton	Revêtement plastique	Nord	0,2		0	
85					Sud	0,3			
86	A	Mur(s)	Brique et enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
87					> 1 m	0,2			
88	B	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
89					> 1 m	0,0			
90	C	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
91					> 1 m	0,0			
92	D	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
93					> 1 m	0,1			
94	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
95					Dormant	0,2			
96	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
97					Dormant	0,2			
98	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,2		0	
99					Droite	0,0			
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Plafond	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **10** Nombre de mesures : **16**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0** Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 020

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
100	SO	Sol	Béton	Dalles de sol	Nord	0,2		0	
101					Sud	0,0			
102	A	Mur(s)	Brique	Peinture	< 1 m	0,3		0	
103					> 1 m	0,1			
104	C	Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
105					Dormant	0,2			
106	C	Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
107					Dormant	0,3			
108		Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,0		0	
109					Droite	0,0			
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6** Nombre de mesures : **10**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0** Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 033

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
110	A	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,2		0	
111					> 1 m	0,3			
112	B	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,0		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
113					> 1 m	0,0			
114	C	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,0		0	
115					> 1 m	0,2			
116	A	Mur(s)	Brique	Enduit	< 1 m	0,2		0	
117					> 1 m	0,1			
118	D	Mur(s)	Brique	Enduit	< 1 m	0,0		0	
119					> 1 m	0,0			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **7**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **10**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 2

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
120	B	Mur(s)	Parpaings	Peinture	< 1 m	0,3		0	
121					> 1 m	0,2			
122	D	Mur(s)	Brique et enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	
123					> 1 m	0,3			
124	A	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,2		0	
125					> 1 m	0,2			
126	C	Mur(s)	Parpaings	Enduit	< 1 m	0,2		0	
127					> 1 m	0,2			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Plafond	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **7**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **8**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 009

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
128	A	Mur(s)	Brique et enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
129					> 1 m	0,2			
130	B	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,1		0	
131					> 1 m	0,0			
132	C	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,0		0	
133					> 1 m	0,2			
134	D	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,2		0	
135					> 1 m	0,1			
136	C	Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
137					Dormant	0,0			
138	C	Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
139					Dormant	0,1			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **8**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **12**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Salle 010

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
140	A	Mur(s)	Brique et enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
141					> 1 m	0,0			
142	B	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,1		0	
143					> 1 m	0,3			
144	C	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,2		0	
145					> 1 m	0,1			
146	D	Mur(s)	Pierres	Enduit	< 1 m	0,3		0	
147					> 1 m	0,0			
148	C	Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
149					Dormant	0,3			
150	C	Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
151					Dormant	0,0			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **8**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **12**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 034

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
152	A	Mur(s)	Pierres	Enduit peint	< 1 m	0,1		0	
153					> 1 m	0,0			
154	B	Mur(s)	Pierres	Enduit peint	< 1 m	0,1		0	
155					> 1 m	0,2			
156	C	Mur(s)	Pierres	Enduit peint	< 1 m	0,2		0	
157					> 1 m	0,1			
158	D	Mur(s)	Brique et enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
159					> 1 m	0,0			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **8**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall 005

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
160	A	Mur(s)	Brique et enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	
161					> 1 m	0,2			
162	B	Mur(s)	Pierres	Enduit peint	< 1 m	0,1		0	
163					> 1 m	0,2			
164	C	Mur(s)	Pierres	Enduit peint	< 1 m	0,0		0	
165					> 1 m	0,1			
166	D	Mur(s)	Pierres	Enduit peint	< 1 m	0,0		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
167					> 1 m	0,3			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **8**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Couloir 036

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
168	B	Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,1		0	
169					> 1 m	0,2			
170	A	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,3		0	
171					> 1 m	0,1			
172	C	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,1		0	
173					> 1 m	0,3			
174	D	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
175					> 1 m	0,1			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **8**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Sanitaires 003

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
176	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
177					Dormant	0,1			
178	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
179					Dormant	0,2			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	A	Mur(s)	Plâtre	Faïence	Mesure inutile				Non concerné
-	B	Mur(s)	Plâtre	Faïence	Mesure inutile				Non concerné
-	C	Mur(s)	Plâtre	Faïence	Mesure inutile				Non concerné
-	D	Mur(s)	Plâtre	Faïence	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **8**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **4**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Vestiaire femme 002

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
180	A	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,3		0	
181					> 1 m	0,0			
182	B	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	
183					> 1 m	0,3			
184	C	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
185					> 1 m	0,0			
186	D	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
187					> 1 m	0,3			
188		Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,0		0	
189					Droite	0,2			
190	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
191					Dormant	0,0			
192	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
193					Dormant	0,2			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Bureau 001

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
194	A	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
195					> 1 m	0,2			
196	B	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
197					> 1 m	0,0			
198	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
199					> 1 m	0,1			
200	D	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
201					> 1 m	0,2			
202		Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	
203					Droite	0,2			
204	B	Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
205					Dormant	0,2			
206	B	Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
207					Dormant	0,3			
208	D	Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
209					Dormant	0,3			
210	D	Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
211					Dormant	0,1			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **18**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Hall d'entrée 025

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
212		Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,3		0	
213					> 1 m	0,1			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **3**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **2**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée Entrée service 031

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
214	A	Mur(s)	Pierres	Enduit peint	< 1 m	0,0		0	
215					> 1 m	0,1			
216	B	Mur(s)	Pierres	Enduit peint	< 1 m	0,3		0	
217					> 1 m	0,2			
218	C	Mur(s)	Pierres	Enduit peint	< 1 m	0,0		0	
219					> 1 m	0,2			
220	D	Mur(s)	Brique et enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	
221					> 1 m	0,1			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **8**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 Rez de chaussée SAS 030

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
222	B	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
223					> 1 m	0,3			
224	C	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	
225					> 1 m	0,3			
226	A	Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	
227					> 1 m	0,1			
228	D	Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,1		0	
229					> 1 m	0,3			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **8**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Couloir 004

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
230		Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,3		0	
231					> 1 m	0,0			
232		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
233					Dormant	0,0			
234		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
235					Dormant	0,0			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **5**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **6**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 104

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
236	A	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
237					> 1 m	0,3			
238	B	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
239					> 1 m	0,1			
240	A	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
241					> 1 m	0,0			
242	D	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
243					> 1 m	0,0			
-	SO	Sol	Parquets bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **8**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Bureau 021

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
244	A	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
245					> 1 m	0,1			
246	B	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
247					> 1 m	0,0			
248	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
249					> 1 m	0,1			
250	D	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
251					> 1 m	0,3			
252	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,0		0	
253					Droite	0,3			
254	C	Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
255					Dormant	0,1			
256	C	Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
257					Dormant	0,0			
-	SO	Sol	Parquets bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Sanitaires 043

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
258	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
259					Dormant	0,1			
260	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
261					Dormant	0,1			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	A	Mur(s)	Plâtre	Faïence	Mesure inutile				Non concerné
-	B	Mur(s)	Plâtre	Faïence	Mesure inutile				Non concerné

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
-	C	Mur(s)	Plâtre	Faïence	Mesure inutile				Non concerné
-	D	Mur(s)	Plâtre	Faïence	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **8**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **4**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 034

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
262	A	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
263					> 1 m	0,3			
264	B	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
265					> 1 m	0,1			
266	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
267					> 1 m	0,2			
268	D	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
269					> 1 m	0,3			
270		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
271					Dormant	0,3			
272		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
273					Dormant	0,2			
274	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,0		0	
275					Droite	0,1			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 031

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
276	A	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
277					> 1 m	0,3			
278	B	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
279					> 1 m	0,0			
280	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
281					> 1 m	0,3			
282	D	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
283					> 1 m	0,0			
284		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
285					Dormant	0,1			
286		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
287					Dormant	0,1			
288	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	
289					Droite	0,2			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 031

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
290	SO	Sol	Plancher bois	Revêtement plastique	Nord	0,3		0	
291					Sud	0,3			
292	A	Mur(s)	Plâtre	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
293					> 1 m	0,2			
294	B	Mur(s)	Plâtre	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
295					> 1 m	0,0			
296	C	Mur(s)	Plâtre	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
297					> 1 m	0,3			
298	D	Mur(s)	Plâtre	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
299					> 1 m	0,0			
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **10**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 027

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
300	A	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,1		0	
301					> 1 m	0,1			
302	B	Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
303					> 1 m	0,2			
304	C	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,1		0	
305					> 1 m	0,2			
306	D	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
307					> 1 m	0,0			
308		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
309					Dormant	0,2			
310		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
311					Dormant	0,2			
312	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,3		0	
313					Droite	0,1			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 026

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
314	A	Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,3		0	
315					> 1 m	0,1			
316	B	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	
317					> 1 m	0,3			
318	C	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
319					> 1 m	0,2			
320	D	Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,2		0	
321					> 1 m	0,0			
322		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
323					Dormant	0,0			
324		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
325					Dormant	0,2			
326	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,3		0	
327					Droite	0,0			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Couloir 042

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
328		Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,3		0	
329					> 1 m	0,1			
330		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
331					Dormant	0,0			
332		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
333					Dormant	0,2			
-	SO	Sol	Béton	Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **5**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **6**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 017

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
334	A	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
335					> 1 m	0,3			
336	B	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
337					> 1 m	0,0			
338	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
339					> 1 m	0,2			
340	D	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
341					> 1 m	0,1			
342		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
343					Dormant	0,3			
344		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
345					Dormant	0,3			
346	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	
347					Droite	0,3			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 013

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
348	A	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
349					> 1 m	0,3			
350	B	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
351					> 1 m	0,0			
352	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
353					> 1 m	0,3			
354	D	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
355					> 1 m	0,2			
356		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
357					Dormant	0,2			
358		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
359					Dormant	0,0			
360	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,3		0	
361					Droite	0,3			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 013 bis

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
362	A	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
363					> 1 m	0,3			
364	B	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
365					> 1 m	0,1			
366	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
367					> 1 m	0,0			
368	D	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
369					> 1 m	0,0			
370		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
371					Dormant	0,3			
372		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
373					Dormant	0,0			
374	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,2		0	
375					Droite	0,0			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 012

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
376	A	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
377					> 1 m	0,3			
378	B	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
379					> 1 m	0,2			
380	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
381					> 1 m	0,0			
382	D	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
383					> 1 m	0,2			
384		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
385					Dormant	0,0			
386		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
387					Dormant	0,2			
388	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,2		0	
389					Droite	0,1			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 012 bis

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
390	A	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
391					> 1 m	0,0			
392	B	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
393					> 1 m	0,0			
394	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
395					> 1 m	0,3			
396	D	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
397					> 1 m	0,2			
398		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
399					Dormant	0,1			
400		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
401					Dormant	0,1			
402	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
403					Droite	0,0			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Vestiaire 013

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
404	SO	Sol	Plancher bois	Revêtement plastique	Nord	0,3		0	
405					Sud	0,2			
406	A	Mur(s)	Plâtre	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
407					> 1 m	0,0			
408	B	Mur(s)	Plâtre	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
409					> 1 m	0,0			
410	C	Mur(s)	Plâtre	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
411					> 1 m	0,0			
412	D	Mur(s)	Plâtre	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
413					> 1 m	0,1			
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **10**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 007 A

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
414	A	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,3		0	
415					> 1 m	0,0			
416	B	Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,3		0	
417					> 1 m	0,3			
418	C	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,3		0	
419					> 1 m	0,3			
420	D	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	
421					> 1 m	0,0			
422		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
423					Dormant	0,0			
424		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
425					Dormant	0,3			
426	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,3		0	
427					Droite	0,0			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 007 B

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
428	A	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
429					> 1 m	0,3			
430	B	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
431					> 1 m	0,1			
432	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
433					> 1 m	0,3			
434	D	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
435					> 1 m	0,0			
436		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
437					Dormant	0,0			
438		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
439					Dormant	0,2			
440	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	
441					Droite	0,3			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 007 C

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
442	A	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
443					> 1 m	0,3			
444	B	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
445					> 1 m	0,0			
446	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
447					> 1 m	0,1			
448	D	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
449					> 1 m	0,3			
450		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
451					Dormant	0,0			
452		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
453					Dormant	0,0			
454	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	
455					Droite	0,2			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 001

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
456	D	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,0		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
457					> 1 m	0,3			
458	B	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,1		0	
459					> 1 m	0,0			
460	C	Mur(s)	Pierres enduit	Peinture	< 1 m	0,1		0	
461					> 1 m	0,2			
462	A	Mur(s)	Brique enduit	Peinture	< 1 m	0,1		0	
463					> 1 m	0,2			
464		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
465					Dormant	0,2			
466		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
467					Dormant	0,0			
468	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,0		0	
469					Droite	0,0			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 1er étage Salle 002

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
470	A	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
471					> 1 m	0,2			
472	B	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
473					> 1 m	0,3			
474	C	Mur(s)	Pierres enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
475					> 1 m	0,2			
476	D	Mur(s)	Brique enduit	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
477					> 1 m	0,1			
478		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
479					Dormant	0,0			
480		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
481					Dormant	0,0			
482	C	Radiateur	Métal	Peinture	Gauche	0,3		0	
483					Droite	0,2			
-	SO	Sol	Plancher bois		Mesure inutile				Absence de revêtement
-	PL	Faux plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **9**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **14**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Couloir 232

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
484	A	Mur(s)	Brique	Peinture	< 1 m	0,1		0	
485					> 1 m	0,1			
486	C	Mur(s)	Brique	Peinture	< 1 m	0,3		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
487					> 1 m	0,3			
488		Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
489					Dormant	0,3			
490		Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
491					Dormant	0,0			
-	SO	Sol		Carrelage	Mesure inutile				Non concerné
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **8**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Salle 230

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
492	SO	Sol		Parquet bois vernis	Nord	0,3		0	
493					Sud	0,3			
494	B	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,1		0	
495					> 1 m	0,3			
496	C	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,2		0	
497					> 1 m	0,3			
498	D	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,0		0	
499					> 1 m	0,1			
500	A	Mur(s)	Brique	Toile de verre peinte	< 1 m	0,1		0	
501					> 1 m	0,0			
502	C	Fenêtre (s)gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
503					Dormant	0,3			
504	C	Fenêtre (s)gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
505					Dormant	0,2			
506	C	Fenêtre (s) droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
507					Dormant	0,1			
508	C	Fenêtre (s) droite - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
509					Dormant	0,3			
510	C	Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	
511					Droite	0,0			
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **20**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Salle 228

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
512	SO	Sol		Parquet bois vernis	Nord	0,3		0	
513					Sud	0,1			
514	A	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
515					> 1 m	0,0			
516	B	Mur(s)	Brique	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
517					> 1 m	0,2			
518	C	Mur(s)	Brique	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
519					> 1 m	0,3			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
520	D	Mur(s)	Brique	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
521					> 1 m	0,3			
522	E	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
523					> 1 m	0,0			
524	F	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
525					> 1 m	0,2			
526	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
527					Dormant	0,0			
528	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
529					Dormant	0,1			
530	C	Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	
531					Droite	0,3			
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **20**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Salle d eau 228

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
532	SO	Sol		Linoléum collé	Nord	0,1		0	
533					Sud	0,2			
534	A	Mur(s)	Brique	Linoléum collé	< 1 m	0,0		0	
535					> 1 m	0,3			
536	C	Mur(s)	Brique	Linoléum collé	< 1 m	0,2		0	
537					> 1 m	0,0			
538	D	Mur(s)	Brique	Linoléum collé	< 1 m	0,2		0	
539					> 1 m	0,3			
540	B	Mur(s)	Pierres	Linoléum collé	< 1 m	0,0		0	
541					> 1 m	0,2			
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **6**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **10**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 224

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
542		Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
543					Dormant	0,1			
544		Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
545					Dormant	0,0			
546		Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,2		0	
547					Droite	0,2			

Nombre d'unités de diagnostic : **3**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **6**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Salle 222

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
548	SO	Sol		Parquet bois vernis	Nord	0,1		0	
549					Sud	0,2			
550	B	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,2		0	
551					> 1 m	0,3			
552	C	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,2		0	
553					> 1 m	0,1			
554	D	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,3		0	
555					> 1 m	0,2			
556	A	Mur(s)	Brique	Toile de verre peinte	< 1 m	0,1		0	
557					> 1 m	0,0			
558	C	Fenêtre (s)gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
559					Dormant	0,3			
560	C	Fenêtre (s)gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
561					Dormant	0,0			
562	C	Fenêtre (s) droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
563					Dormant	0,0			
564	C	Fenêtre (s) droite - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
565					Dormant	0,1			
566	C	Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,0		0	
567					Droite	0,3			
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **20**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Salle 220

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
568	SO	Sol		Parquet bois vernis	Nord	0,0		0	
569					Sud	0,3			
570	B	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,0		0	
571					> 1 m	0,0			
572	C	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,3		0	
573					> 1 m	0,2			
574	D	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,2		0	
575					> 1 m	0,2			
576	A	Mur(s)	Brique	Toile de verre peinte	< 1 m	0,1		0	
577					> 1 m	0,0			
578	C	Fenêtre (s)gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
579					Dormant	0,2			
580	C	Fenêtre (s)gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
581					Dormant	0,2			
582	C	Fenêtre (s) droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
583					Dormant	0,1			
584	C	Fenêtre (s) droite - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
585					Dormant	0,3			
586	C	Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	
587					Droite	0,1			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **20**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Salle 218

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
588	SO	Sol		Parquet bois vernis	Nord	0,1		0	
589					Sud	0,3			
590	A	Mur(s)	Brique	Toile de verre peinte	< 1 m	0,1		0	
591					> 1 m	0,2			
592	B	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,0		0	
593					> 1 m	0,3			
594	C	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,3		0	
595					> 1 m	0,1			
596	D	Mur(s)	Pierres	Toile de verre peinte	< 1 m	0,2		0	
597					> 1 m	0,1			
598	F	Mur(s)	Brique	Toile de verre peinte	< 1 m	0,1		0	
599					> 1 m	0,1			
600	E	Mur(s)	Brique	Toile de verre peinte	< 1 m	0,1		0	
601					> 1 m	0,0			
602	C	Fenêtre - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
603					Dormant	0,0			
604	C	Fenêtre - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
605					Dormant	0,1			
606	C	Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,3		0	
607					Droite	0,1			
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **20**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Salle 223

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
608	SO	Sol		Parquet bois vernis	Nord	0,2		0	
609					Sud	0,3			
610	A	Mur(s)	Brique	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
611					> 1 m	0,2			
612	B	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,0		0	
613					> 1 m	0,0			
614	C	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,2		0	
615					> 1 m	0,0			
616	D	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	
617					> 1 m	0,2			
618	C	Fenêtre (s) gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
619					Dormant	0,1			
620	C	Fenêtre (s) gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
621					Dormant	0,0			

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
622	C	Fenêtre (s)droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
623					Dormant	0,1			
624	C	Fenêtre (s)droite - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
625					Dormant	0,0			
626	C	Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,2		0	
627					Droite	0,0			
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **20**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 225

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
628	C	Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,0		0	
629					Dormant	0,3			
630	C	Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
631					Dormant	0,0			
632	C	Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,1		0	
633					Droite	0,2			
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **4**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **6**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Sanitaires 229

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
634	C	Fenêtre (s) - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
635					Dormant	0,2			
636	C	Fenêtre (s) - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
637					Dormant	0,1			
638		Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,3		0	
639					Droite	0,2			

Nombre d'unités de diagnostic : **3**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **6**
Nombre de mesures impossibles : **0**

Bâtiment 101 2ème étage Salle 231

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classement	Observations / Nature dégradation
640	SO	Sol		Parquet bois vernis	Nord	0,1		0	
641					Sud	0,1			
642	A	Mur(s)	Brique	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
643					> 1 m	0,3			
644	B	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
645					> 1 m	0,3			
646	C	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,3		0	
647					> 1 m	0,1			
648	D	Mur(s)	Pierres	Papier-Peint	< 1 m	0,1		0	

N° DE MESURE	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation de la mesure	Mesure (mg/cm²)	État de conser.	Classe-ment	Observations / Nature dégradation
649					> 1 m	0,1			
650	C	Fenêtre (s) gauche - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,2		0	
651					Dormant	0,0			
652	C	Fenêtre (s) gauche - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,3		0	
653					Dormant	0,2			
654	C	Fenêtre (s)droite - Intérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
655					Dormant	0,2			
656	C	Fenêtre (s)droite - Extérieur	Bois	Peinture	Ouvrant	0,1		0	
657					Dormant	0,3			
658	C	Radiateur(s)	Métal	Peinture	Gauche	0,2		0	
659					Droite	0,2			
-	PL	Plafond	Dalles de faux plafond		Mesure inutile				Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : **11**
Nombre d'UD avec classement > 0 **0**
Nombre de mesures : **20**
Nombre de mesures impossibles : **0**

ANNEXES

Plans et croquis

- Planche 1/3 : Bâtiment 101 - Rez de chaussée
- Planche 2/3 : Bâtiment 101 - 1er étage
- Planche 3/3 : Bâtiment 101 - 2ème étage

Légende			
	Mesure > 1 mg/cm² sur une unité de diagnostic classée 1 ou 2		Mesure > 1 mg/cm² sur une unité de diagnostic classée 3
	Local non visité		Investigation approfondie à réaliser



PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2026-05-114 #P1	*N° planche :* 1/3
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Quartier Fayolle Bâtiment 0101 16000 ANGOULEME	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment 101 - Rez de chaussée	

Document sans échelle remis à titre indicatif

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

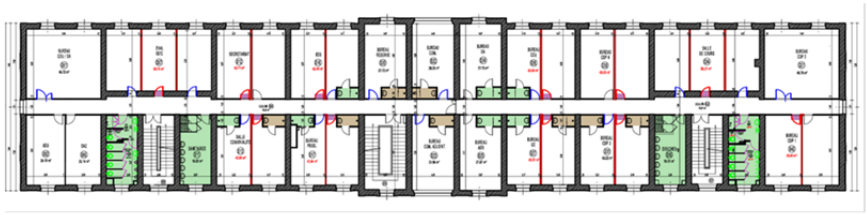


PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2026-05-114 #P1	*N° planche :* 2/3
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Quartier Fayolle Bâtiment 0101 16000 ANGOULEME	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment 101 - 1er étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser



PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2026-05-114 #P1	*N° planche :* 3/3
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Quartier Fayolle Bâtiment 0101 16000 ANGOULEME	
Bâtiment – Niveau : Bâtiment 101 - 2ème étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

Notice d'information

LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTÉ

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- En travaillant sans protection ;
- En fumant ou s'alimentant avec les mains sales ;
- En se rongeant les ongles ;
- En mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le rapport de repérage du plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition ;
- Remettre le rapport de repérage du plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée ;
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier ;
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables ;
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration) ;
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils, etc.) en informant l'intervenant de la présence de plomb ;
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets ;
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - Interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier ;
  - Rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée ;
  - Interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable ;
  - Ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections ;
- Une aide à l'information et à la formation ;
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- Le rapport de repérage du plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb) ;
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux ;
- Les guides de prévention :
  - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) ;
  - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr).

Attestation d'assurance



RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que : SARL ACTION DIAGNOSTICS
Monsieur François COLASSON
2 rue de Boncanne
86000 POITIERS

Bénéficie du contrat n° **10755853504** souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.
Ce contrat a pour objet de :

- **Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;**
- **Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :**

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Repérage listes A et B, constitution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bâtis, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil. (Amiante AVEC mention)
Repérage amiante avant travaux autres immeubles (ouvrages et infrastructures de transport)
Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes
Repérage de plomb avant travaux
Mesures de concentration en plomb dans les poussières
Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes
Etat de l'installation intérieure de gaz
Diagnostic termites avant vente, parties privatives et parties communes
Repérage de termites avant travaux
Etat parasitaire - Diagnostic Mérules
Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments
Diagnostic de performance énergétique (DPE) projeté
Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées
Conseil et Etude en rénovation énergétique sans mise en œuvre des préconisations
Audit énergétique de bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement et de logements situés dans un bâtiment collectif en monopropriété (1 audit/logement)
Réalisation de bilans thermiques : thermographie infrarouge
Mesurage surface privative (Carrez)
Mesurages surfaces habitable, utile, de plancher - Relevés de surfaces
Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception
Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation
Fiche de renseignement immeuble PERVAL / Bien
Etat des lieux locatif
Constat logement décent
Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité
Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations
Installation de détecteurs de fumée
Diagnostic télétravail
Diagnostic de performance numérique
Attestation d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel
Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)
Etat des risques et pollutions (ERP)
Constat sécurité piscine
Millièmes de copropriété, tantièmes de charges
Diagnostic Technique Global (DTG) / Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT)
Contrôle de l'installation d'assainissement non collectif
Contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées

Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **1er janvier 2026 au 1er janvier 2027**, sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Etabli à PARIS LA DEFENSE, le 29 décembre 2025, **pour la Société AXA**

Willis Towers Watson France

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de l'IVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

Certifications



Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024

CERTIFIE abcidia opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CAGNAZZOLI Cyril

sous le numéro 24-2581

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☑ **Electricite**	Prise d'effet :	**10/06/2024**	Validité :	**09/06/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
☑ **DPE sans mention**	Prise d'effet :	**24/05/2024**	Validité :	**23/05/2031**
[arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique]				
☑ **GAZ**	Prise d'effet :	**17/05/2024**	Validité :	**16/05/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
☑ **Amiante Sans Mention**	Prise d'effet :	**17/05/2024**	Validité :	**16/05/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
☑ **Amiante Avec Mention**	Prise d'effet :	**17/05/2024**	Validité :	**16/05/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
☑ **Termites Metropole**	Prise d'effet :	**29/03/2024**	Validité :	**28/03/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				
☑ **Plomb Crep**	Prise d'effet :	**29/03/2024**	Validité :	**28/03/2031**
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]				

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation N° 4-0540 portée disponible sur www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION
Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 V10 du 02 décembre 2021

Attestation d'indépendance

« Je soussigné François COLASSON, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
  - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
  - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

