BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
ASM Antilles-Guyane
Immeuble EQUINOXES - Bâtiment 3
12 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 28911038/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 24/11/2025

Référence au programme de travaux :
Plan morville prélèvements d'amiante Mail réalisé le 30/09/2025 par Mr TRATZ Nicolas

DONNEUR D'ORDRE

Direction d'Infrastructure de la Défense de Fort-De-France
RESA ALEXANDRE
Morne DESAIX – BP 614
97261 FORT DE FRANCE

SITE D'INTERVENTION

BASE NAVALE DE FDF FSL

BASE NAVALE FORT DE FRANCE
97200 FORT DE FRANCE

BAT 39 PAVILLON MORVILLE

Latitude : 14.610800 / Longitude : -61.071900

Date(s) d'intervention(s) :
Le 16/10/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Fabrice TRABOT	Diagnostiqueur	Certification N° 15109878	Fabrice TRABOT

Le présent rapport comporte 38 pages, dont 27 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 4

2. CONCLUSIONS **5**
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 5
2.2. Obligations réglementaires 6

3. INFORMATIONS GENERALES **7**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 7
3.2. Parties prenantes 7


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **7**
4.1. Références réglementaires 7

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **8**
5.1. Date(s) de visite(s) 8
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 8
5.3. Conditions spécifiques 8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 8

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **9**
6.1. Matériaux et produits repérés 9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 11

7. ANNEXES **12**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 12
7.2. Photos prélèvements 13
7.3. Attestation d'assurance 19
7.4. Certificat de compétence 21
7.5. Croquis de repérage 22
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire 28

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

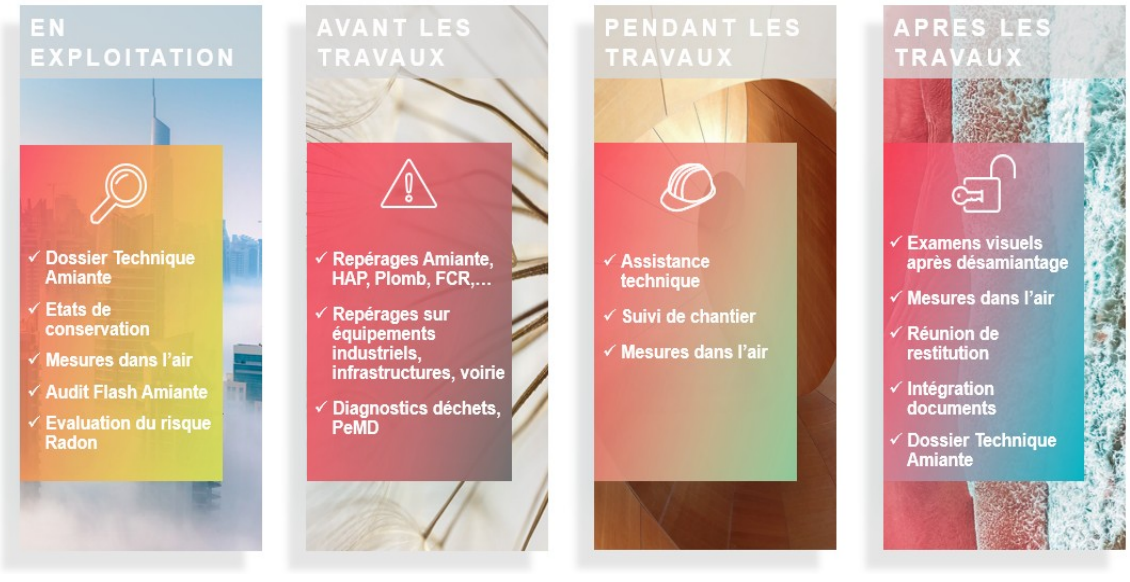

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation (revêtements de sols, murs et plafonds): -Façades -Séjour -Chambre 1 -Chambre 2 -Chambre 3 -SDE -WC -DGT

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Peintures
03 - Parois verticales intérieures	
Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Peinture
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Plaques
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles de carrelage

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Extérieur, chambre 1 2 et 3, séjour, dgt, wc et sde

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
7	BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact, Granuleux, Peint	Blanc, Gris
7	BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 2				

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : BASE NAVALE DE FDF FSL
BASE NAVALE FORT DE FRANCE
97200 FORT DE FRANCE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
BASE NAVALE DE FDF FSL	Habitation (Maisons individuelles)	Autres	01/01/1986	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
RESA ALEXANDRE	Donneur d'ordre	Direction d'Infrastructure de la Défense de Fort-De-France	Morne DESAIX – BP 614 97261 FORT DE FRANCE	0596395288 - 0696317556
Nicolas TRATZ	Accompagnateur	Direction d'Infrastructure de la Défense de Fort-De-France	Morne DESAIX -BP 614 97261 FORT DE FRANCE	+596 596 39 56 36 - nicolas.tratz@intradef.gouv.fr
RESA ALEXANDRE	Gestionnaire	Direction d'Infrastructure de la Défense de Fort-De-France	Morne DESAIX -BP 614 97261 FORT DE FRANCE	+596 596 39 52 88 - resa.alexandre@intradef.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 16/10/2025

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Moyens nécessaires pour accéder à certains matériaux non mis en oeuvre (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Plan morville prélèvements d'amiante	Mr TRATZ Nicolas	30/09/2025	Mail	/
Repérage amiante avant travaux / AMIA-12445394_000S1_00001_00002_RTV	GILLES AMBROSI	05/01/2022	12445394/ S1.1.2.RTV	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> EXTERIEUR	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Compact, Lissage, Peint	Beige, Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Compact, Lissage, Peint	Beige, Gris	1	P3 N	/	AN	/	Non
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> EXTERIEUR -> WC	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Compact, Lissage, Peint	Beige, Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Composite	Blanc	5	P16* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact, Granuleux, Peint	Blanc, Gris	7	P4* P	/	AN	/	*Oui*
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Compact, Mastic	Blanc, Gris	6	P17* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Compact, Mastic	Blanc, Gris	6	P18 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> DGT	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Composite	Blanc	5	P15 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact, Granuleux, Peint	Blanc, Gris	2	P5* N	/	AN	/	Non
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	4	P13* N	/	AN	COLLE SOUS CARRELAGE 8x8 BEIGE ET GRIS	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	4	P14 N	/	AN	COLLE SOUS CARRELAGE 8x8 BEIGE ET GRIS	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact, Granuleux, Peint	Blanc, Gris	2	P10 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Compact, Mastic	Blanc, Gris	6	P20 N	/	AN	/	Non
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact, Granuleux, Peint	Blanc, Gris	7	P7 P	/	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact, Granuleux, Peint	Blanc, Gris	2	P8 N	/	AN	/	Non
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact, Granuleux, Peint	Blanc, Gris	2	P6 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Compact, Mastic	Blanc, Gris	6	P19 N	/	AN	/	Non
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SDE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	3	P11* N	/	AN	COLLE SOUS CARRELAGE 20x20 BEIGE	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	3	P12 N	/	AN	COLLE SOUS CARRELAGE 20x20 BEIGE	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact, Granuleux, Peint	Blanc, Gris	2	P9 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	110 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE	/
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> EXTERIEUR	/
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> EXTERIEUR -> WC	Sol : Carrelage / Brut Murs : Enduit ciment / Peinture
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC	/
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR	Sol : Carrelage / Brut Murs : Enduit ciment / Peinture
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CUISINE	/
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> DGT	/
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 1	/
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 2	/
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 3	/
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SDE	/
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> WC	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1

BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> EXTERIEUR



Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage

P1	ZPSO 1

BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> EXTERIEUR



Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage

P3	ZPSO 1

BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> EXTERIEUR



Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage

P3	ZPSO 1

BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> EXTERIEUR



Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage

P4	ZPSO 7

BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

P4	ZPSO 7


BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage


P5	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> DGT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P5	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> DGT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

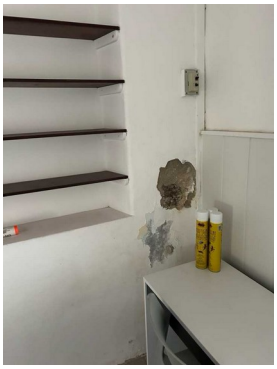P6	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P6	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P7	ZPSO 7
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

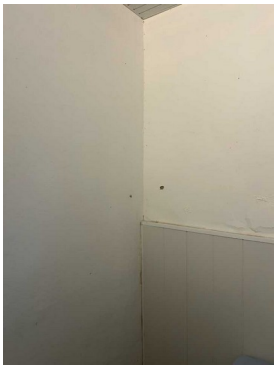P7	ZPSO 7
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

Copyright BUREAU VERITAS


P8	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

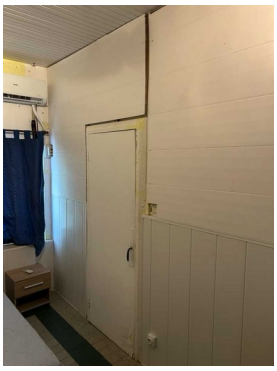P8	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P9	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SDE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P9	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SDE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P10	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

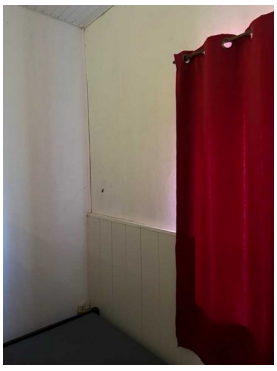P10	ZPSO 2
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

Copyright BUREAU VERITAS

P11	ZPSO 3
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SDE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P12	ZPSO 3
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SDE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P13	ZPSO 4
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P14	ZPSO 4
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P15	ZPSO 5
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> DGT	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P16	ZPSO 5
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	


P17	ZPSO 6
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P17	ZPSO 6
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

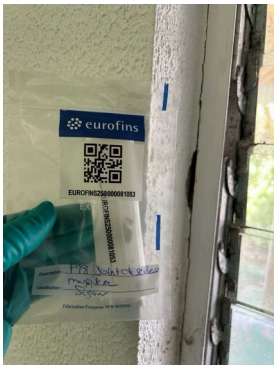
P18	ZPSO 6
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P18	ZPSO 6
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> SEJOUR	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P19	ZPSO 6
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 3	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

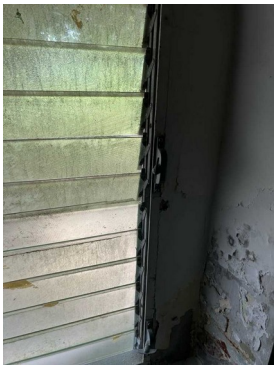P19	ZPSO 6
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 3	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P20	ZPSO 6
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

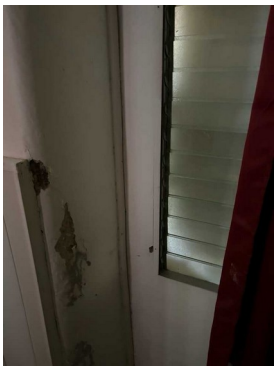P20	ZPSO 6
BAT 0039 PAVILLON MORVILLE -> RDC -> CHAMBRE 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

7.3. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Autres missions :
- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signé par: Juliette Allavoine
E-mail: juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature: 07-01-2025 10:12:02
Adresse IP: 147.161.232.110

7.4. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Fabrice TRABOT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Termites Outre Mer	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/12/2018	09/12/2023
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	01/08/2022	31/07/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	01/08/2022	31/07/2029

Date :04/08/2022

Numéro de certificat : 15109878

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	BASE NAVALE DE FDF FSL BASE NAVALE FORT DE FRANCE 97200 FORT DE FRANCE	
Localisation BAT 0039 PAVILLON MORVILLE > EXTERIEUR	Date visite	Le 16/10/2025
	Auteur	Fabrice TRABOT
	N° dossier	28911038/S1/1
	Planche	1 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

FORT SAINT LOUIS BAT 0039
PAVILLON MORVILLE

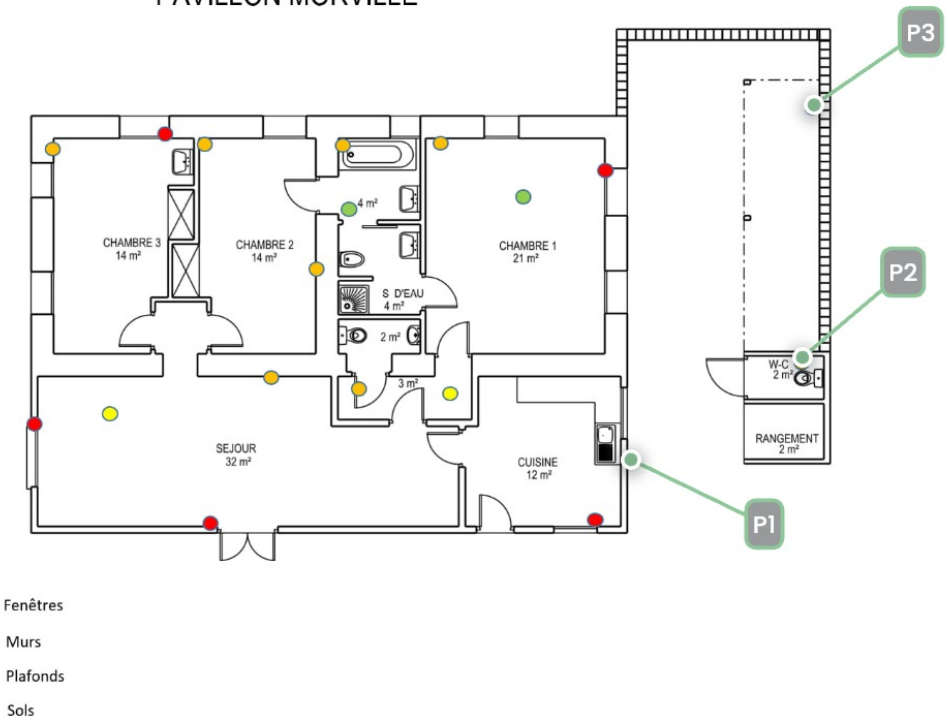

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	BASE NAVALE DE FDF FSL BASE NAVALE FORT DE FRANCE 97200 FORT DE FRANCE	
Localisation BAT 0039 PAVILLON MORVILLE > RDC	Date visite	Le 16/10/2025
	Auteur	Fabrice TRABOT
	N° dossier	28911038/S1/1
	Planche	2 / 5
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

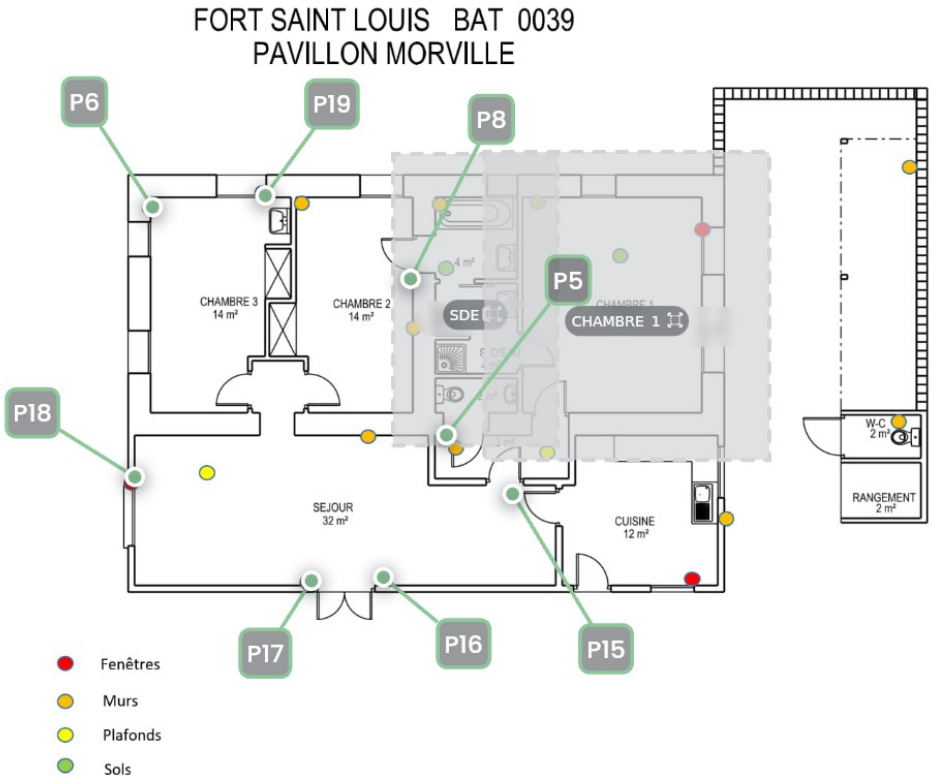


Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	BASE NAVALE DE FDF FSL BASE NAVALE FORT DE FRANCE 97200 FORT DE FRANCE	
Localisation BAT 0039 PAVILLON MORVILLE > RDC	Date visite	Le 16/10/2025
	Auteur	Fabrice TRABOT
	N° dossier	28911038/S1/1
	Planche	3 / 5
	Indice	1


Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

— — Enduit de mur avec peinture

FORT SAINT LOUIS BAT 0039
PAVILLON MORVILLE

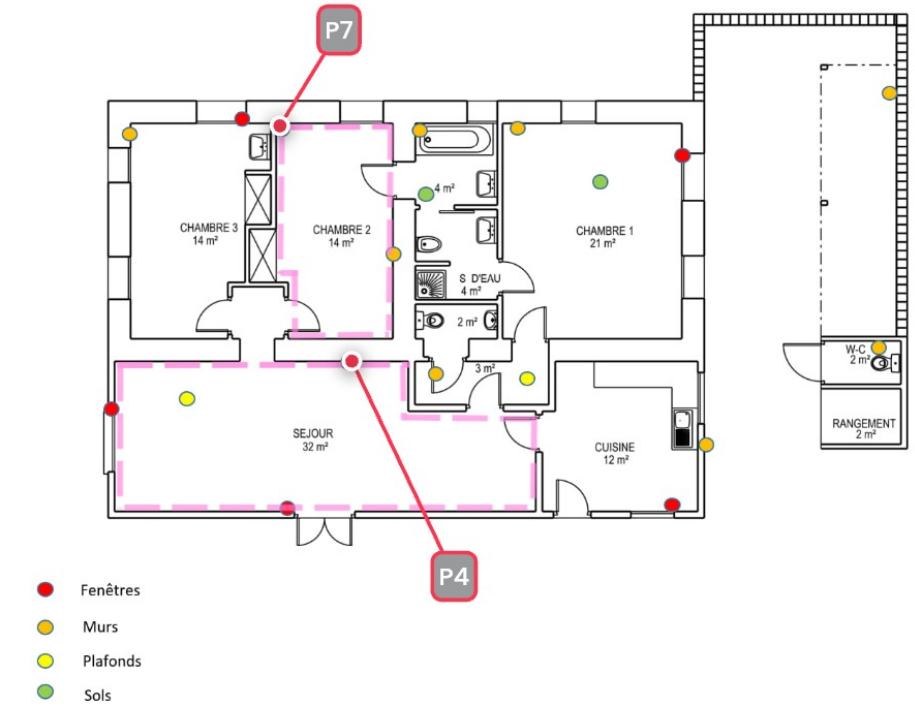

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	BASE NAVALE DE FDF FSL BASE NAVALE FORT DE FRANCE 97200 FORT DE FRANCE	
Localisation BAT 0039 PAVILLON MORVILLE > RDC	Date visite	Le 16/10/2025
	Auteur	Fabrice TRABOT
	N° dossier	28911038/S1/1
	Planche	4 / 5
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

— — Enduit de mur avec peinture

Localisation de la zone isolée



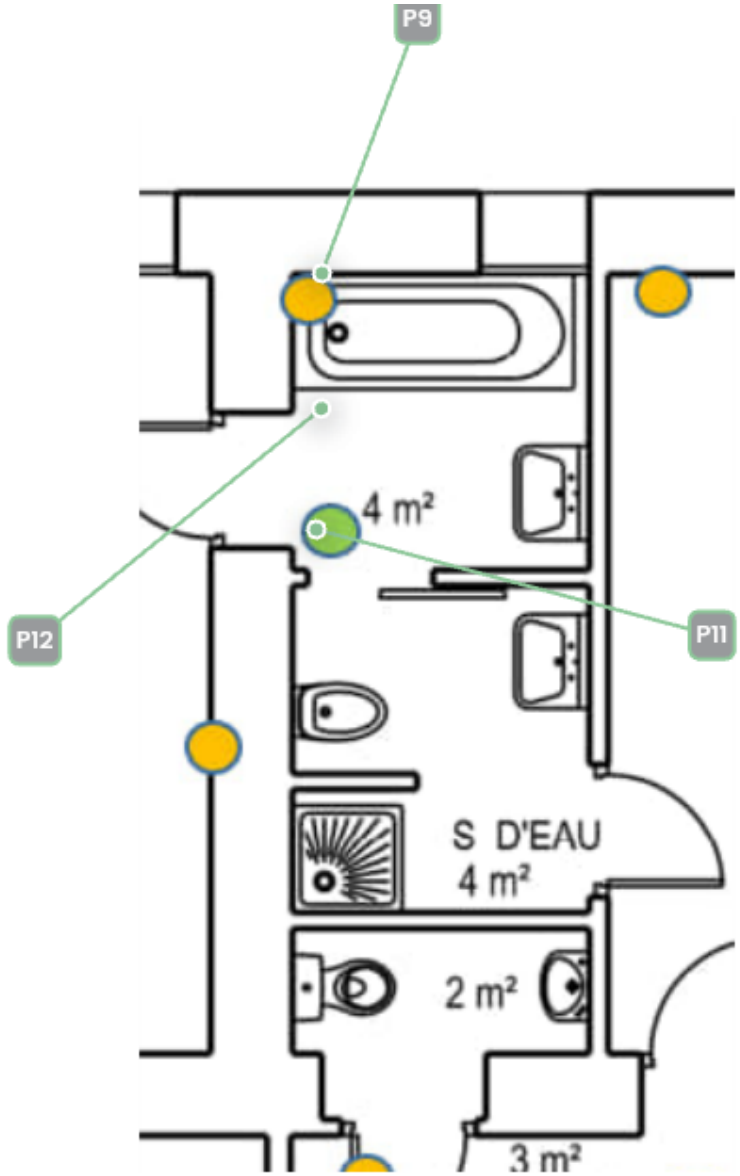

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	BASE NAVALE DE FDF FSL BASE NAVALE FORT DE FRANCE 97200 FORT DE FRANCE	
Localisation BAT 0039 PAVILLON MORVILLE > RDC	Date visite	Le 16/10/2025
	Auteur	Fabrice TRABOT
	N° dossier	28911038/S1/1
	Planche	5 / 5
	Indice	1


Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

— — Enduit de mur avec peinture

Localisation de la zone isolée



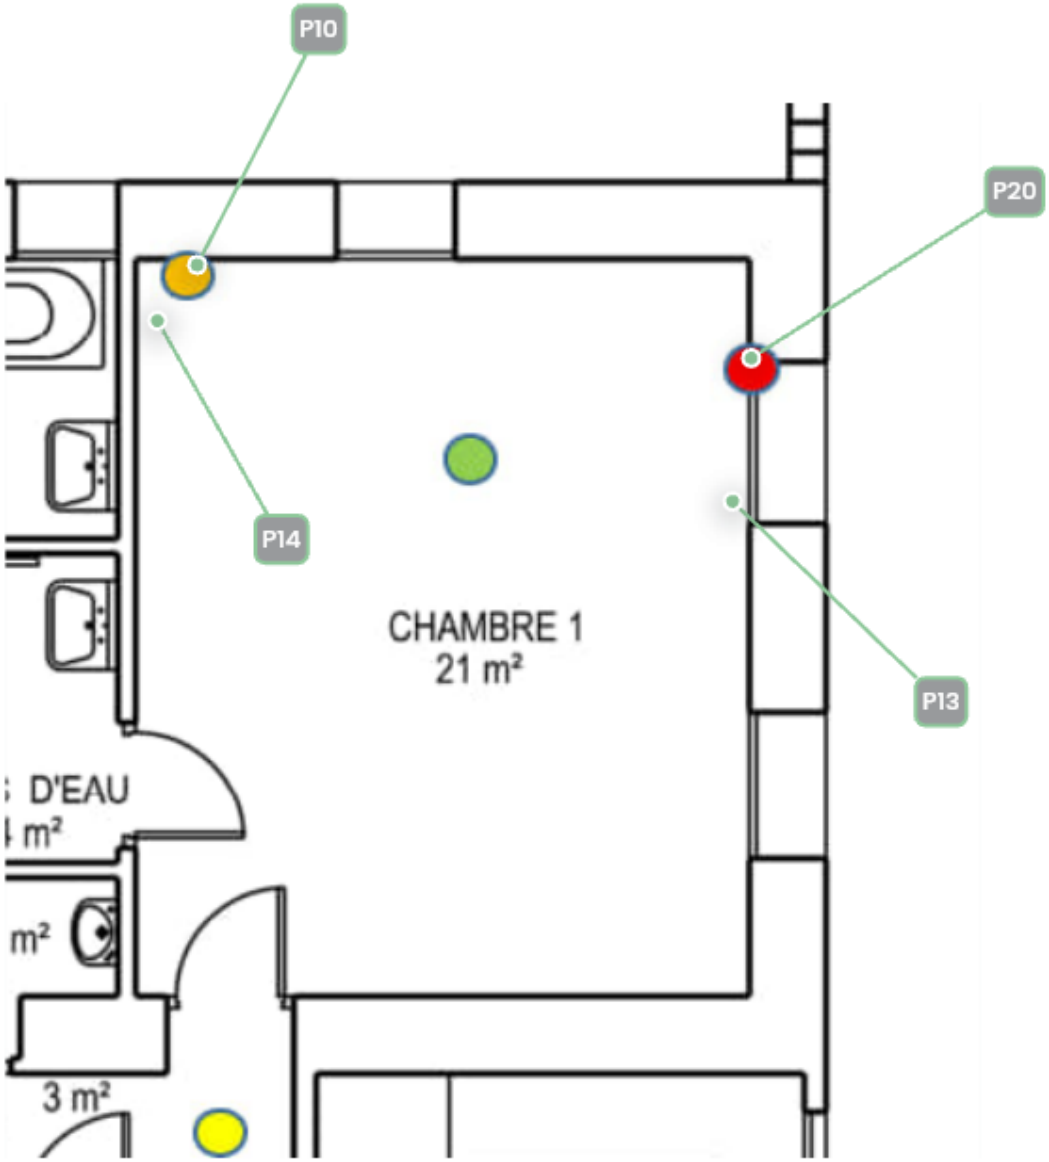

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Fabrice TRABOT
Immeuble EQUINOXES
12 rue des Arts et Métiers
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE - MARTINIQUE
MARTINIQUE

Notre référence : AR-25-LE-127749-01

Numéro de dossier : 25A038160
Référence de dossier : 1510797779/28911038/S1/1/1_28911038/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A038160-001 - Référence *EUROFINS250000081036 Réf. Prel : P1 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Ciment, Lissage, Peint/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-002 - Référence *EUROFINS250000081037 Réf. Prel : P2 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - EXTERIEUR - WC/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Ciment, Lissage, Peint/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-003 - Référence *EUROFINS250000081038 Réf. Prel : P3 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Ciment, Lissage, Peint/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-004 - Référence *EUROFINS250000081039 Réf. Prel : P4 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SEJOUR/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-005 - Référence *EUROFINS250000081040 Réf. Prel : P5 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - DGT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-006 - Référence *EUROFINS250000081041 Réf. Prel : P6 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-007 - Référence *EUROFINS250000081042 Réf. Prel : P7 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-008 - Référence *EUROFINS250000081043 Réf. Prel : P8 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-009 - Référence *EUROFINS250000081044 Réf. Prel : P9 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SDE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-010 - Référence *EUROFINS250000081045 Réf. Prel : P10 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-011 - Référence *EUROFINS250000081046 Réf. Prel : P11 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SDE/Revêtements de sol - (Ciment, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-012 - Référence *EUROFINS250000081047 Réf. Prel : P12 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SDE/Revêtements de sol - (Ciment, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-013 - Référence *EUROFINS250000081048 Réf. Prel : P13 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 1/Revêtements de sol - (Ciment, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-014 - Référence *EUROFINS250000081049 Réf. Prel : P14 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 1/Revêtements de sol - (Ciment, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-015 - Référence *EUROFINS250000081050 Réf. Prel : P15 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - DGT/Faux plafonds - (Composite, Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-016 - Référence *EUROFINS250000081051 Réf. Prel : P16 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SEJOUR/Faux plafonds - (Composite, Compact/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-017 - Référence *EUROFINS250000081052 Réf. Prel : P17 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SEJOUR/Menuiseries intérieures - (Mastic, Compact/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-018 - Référence *EUROFINS250000081053 Réf. Prel : P18 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SEJOUR/Menuiseries intérieures - (Mastic, Compact/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-019 - Référence *EUROFINS250000081054 Réf. Prel : P19 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 3/Menuiseries intérieures - (Mastic, Compact/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A038160-020 - Référence *EUROFINS250000081055 Réf. Prel : P20 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 1/Menuiseries intérieures - (Mastic, Compact/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-064232-01 — Date d'émission de rapport : 07/11/2025 5:17 —
Référence laboratoire N° : 25RI078811 — Référence de suivi du dossier N° : 25A038160
Reçu au laboratoire le : 04/11/2025 — Date de réception :03/11/2025
Date d'analyse : 05/11/2025
Référence dossier Client:25A038160 - 1510797779/28911038/S1/1/1_28911038/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A038160-001 - EUROFINS250000081 36 Réf. Prel : P1 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Ciment, Lissage, Peint/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25A038160-002 - EUROFINS250000081 37 Réf. Prel : P2 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - EXTERIEUR - WC/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Ciment, Lissage, Peint/Gris, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-064232-01
Référence laboratoire N° : 25RI078811
Reçu au laboratoire le : 04/11/2025
Date d'analyse : 05/11/2025
Référence dossier Client:25A038160 - 1510797779/28911038/S1/1/1_28911038/1/1

Date d'émission de rapport : 07/11/2025 5:17
Référence de suivi du dossier N° : 25A038160
Date de réception :03/11/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25A038160-003 - EUROFINS250000081 38 Réf. Prel : P3 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - EXTERIEUR/Façades lourdes y compris poteaux - (Compact, Ciment, Lissage, Peint/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25A038160-004 - EUROFINS250000081 39 Réf. Prel : P4 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SEJOUR/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	25A038160-005 - EUROFINS250000081 40 Réf. Prel : P5 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - DGT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-064232-01
Référence laboratoire N° : 25RI078811
Reçu au laboratoire le : 04/11/2025
Date d'analyse : 05/11/2025
Référence dossier Client:25A038160 - 1510797779/28911038/S1/1/1_28911038/1/1

Date d'émission de rapport : 07/11/2025 5:17
Référence de suivi du dossier N° : 25A038160
Date de réception :03/11/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	25A038160-006 - EUROFINS250000081 41 Réf. Prel : P6 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces(i)	**MET** / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25A038160-007 - EUROFINS250000081 42 Réf. Prel : P7 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008	25A038160-008 - EUROFINS250000081 43 Réf. Prel : P8 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-064232-01
Référence laboratoire N° : 25RI078811
Reçu au laboratoire le : 04/11/2025
Date d'analyse : 05/11/2025
Référence dossier Client:25A038160 - 1510797779/28911038/S1/1/1_28911038/1/1

Date d'émission de rapport : 07/11/2025 5:17
Référence de suivi du dossier N° : 25A038160
Date de réception :03/11/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (1)	25A038160-009 - EUROFINS250000081 44 Réf. Prel : P9 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SDE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25A038160-010 - EUROFINS250000081 45 Réf. Prel : P10 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact, Granuleux, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25A038160-011 - EUROFINS250000081 46 Réf. Prel : P11 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SDE/Revêtements de sol - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25A038160-012 - EUROFINS250000081 47 Réf. Prel : P12 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SDE/Revêtements de sol - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-064232-01
Référence laboratoire N° : 25RI078811
Reçu au laboratoire le : 04/11/2025
Date d'analyse : 05/11/2025
Référence dossier Client:25A038160 - 1510797779/28911038/S1/1/1_28911038/1/1

Date d'émission de rapport : 07/11/2025 5:17
Référence de suivi du dossier N° : 25A038160
Date de réception :03/11/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25A038160-013 - EUROFINS250000081 48 Réf. Prel : P13 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 1/Revêtements de sol - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	25A038160-014 - EUROFINS250000081 49 Réf. Prel : P14 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 1/Revêtements de sol - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25A038160-015 - EUROFINS250000081 50 Réf. Prel : P15 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - DGT/Faux plafonds - (Composite, Compact/Blanc)	Matériau (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25A038160-016 - EUROFINS250000081 51 Réf. Prel : P16 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SEJOUR/Faux plafonds - (Composite, Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-064232-01
Référence laboratoire N° : 25RI078811
Reçu au laboratoire le : 04/11/2025
Date d'analyse : 05/11/2025
Référence dossier Client:25A038160 - 1510797779/28911038/S1/1/1_28911038/1/1

Date d'émission de rapport : 07/11/2025 5:17
Référence de suivi du dossier N° : 25A038160
Date de réception :03/11/2025

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25A038160-017 - EUROFINS250000081 52 Réf. Prel : P17 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SEJOUR/Menuiseries intérieures - (Mastic, Compact/Blanc, Gris)	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25A038160-018 - EUROFINS250000081 53 Réf. Prel : P18 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - SEJOUR/Menuiseries intérieures - (Mastic, Compact/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25A038160-019 - EUROFINS250000081 54 Réf. Prel : P19 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 3/Menuiseries intérieures - (Mastic, Compact/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25A038160-020 - EUROFINS250000081 55 Réf. Prel : P20 BAT 0039 PAVILLON MORVILLE - RDC - CHAMBRE 1/Menuiseries intérieures - (Mastic, Compact/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-064232-01
Référence laboratoire N° : 25RI078811
Reçu au laboratoire le : 04/11/2025
Date d'analyse : 05/11/2025
Référence dossier Client:25A038160 - 1510797779/28911038/S1/1/1_28911038/1/1

Date d'émission de rapport : 07/11/2025 5:17
Référence de suivi du dossier N° : 25A038160
Date de réception :03/11/2025

Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Michal Czapka
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA