



APAVE
AGENCE DE DUNKERQUE

Rue Noort Gracht ZI de Petite Synthe
CS 30044
59375 DUNKERQUE CEDEX
N° SIRET : 90386907100774

DONNEUR D'ORDRE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE REIMS
45, Rue Cognacq Jay
51100 REIMS
CONTACT : Monsieur DERUELLE Olivier



RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : 2951175 CHU REIMS Numéro de contrat : C25219666 Garage Central Numéro de rapport (n° de tâche) : T251481870 Date : 07/10/2025	Lieu d'intervention : GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS Destinataire rapport : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS	Date d'intervention : Du 23/09/2025 au 23/09/2025 Intervenant : Monsieur Pascal PITEL Signature : 
---	---	--

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 34 pages

RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI
A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées. Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits
- Des tâches réalisées et des techniques mises en œuvre
- Des mesures d'organisation du chantier, de son ampleur et de sa durée

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

B ADRESSE DU BIEN

GARAGE CENTRAL
45 rue COGNACQ JAY
51100 REIMS

C PROPRIETAIRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
45, Rue Cognacq Jay
51100 REIMS

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
45, Rue Cognacq Jay
51100 REIMS

Accompagnateur : M WATRIN Yannick

D EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: T251481870

Date d'intervention : 23/09/2025

Date du rapport : 07/10/2025

E PROGRAMME DE TRAVAUX

Démolition Totale

F CONCLUSION

Le code du travail ne fixe pas de seuil, ni de limites massique ou surfacique en plomb dans les peintures en dessous desquelles il n'y aurait pas de mesures spécifiques (protection adaptée) à mettre en œuvre. Par conséquent, toutes les mesures ou résultats d'analyse sont référencés dans le rapport.

Note informative :

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm² pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm² est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure

G VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Signature



Nom de l'opérateur : PITEL Pascal

AGENCE DE DUNKERQUE Rue Noort Gracht ZI de Petite Synthe CS 30044 59375
DUNKERQUE CEDEX

Organisme d'assurance : AXA FRANCE IARD

Adresse : 313 Terrasse de l'ARCHE

92727 NANTERRE CEDEX

N° de police : 10800807204

Date d'expiration : 31/12/2025

SOMMAIRE**PREMIERE PAGE DU RAPPORT**

OBJECTIF DE LA PRESTATION	2
PROPRIETAIRE	2
DONNEUR D'ORDRE	2
EXECUTION DE LA MISSION	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	2
CONCLUSION	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	2

REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	4
--	----------

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	4
---	----------

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	4
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	4
LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	4
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	4
BIEN OBJET DE LA MISSION	4
PERIMETRE DE REPERAGE	4
COMMENTAIRES MISSION	5

LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB	5
--	----------

METHODOLOGIE EMPLOYEE	30
------------------------------------	-----------

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	31
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	31

CROQUIS	32
----------------------	-----------

ATTESTATION D'ASSURANCE	33
--------------------------------------	-----------

1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.
 Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.
 Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.
 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : FONDIS	Nature du radionucléide : Cd-109
ELECTRONIC	Date du dernier chargement de la source : 17/11/2021
Modèle de l'appareil : FenX	Activité de la source à cette date : 850 MBq
N° de série : 2-0984	

2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,31 mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	Incertitude : 0,02
Fabricant de l'étalon : NITON	Concentration : 0,71 mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2574	Incertitude : 0,08

N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	1,04	0,01	23/09/2025	
857	1,04	0,01	23/09/2025	

2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont
 N° accréditation : 1-1593

2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Antérieur au 1er juillet 1997 ou date de construction : Non communiquée
 Usage : Habitation

2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Bâtiment	Etage :
Bâtiment : GARAGE CENTRAL	N° Lot :

2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux visités :

Etage	Local
RDC	Circulation G00021
RDC	Bureau Logistique G00019
RDC	Rangement G00019A
RDC	Bureau régulation sanitaire G00020
RDC	Bureau Responsable G00018
RDC	Rangement G00017
RDC	Sanitaires G00016
RDC	Salle de réunion G00015
RDC	Parking ambulances G00001
RDC	Détente G00007
RDC	Rangement G00006
RDC	Vestiaires Dames G00005
RDC	Sanitaires Hommes G00004
RDC	Vestiaires Hommes G00003
RDC	Local Technique G00022
RDC bas	Parking Utilitaires G00002
R-1	Atelier Mécanique G00014
R-1	Atelier G00013
R-1	Atelier G00011
R-1	Vestiaires G00008
R-1	Magasin G00009
Extérieur	Façade Nord-Est
Extérieur	Façade Sud-Est
Extérieur	Façade Sud-Ouest
Extérieur	Façade Nord-Ouest
R-1	Bureau G00010

Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :

Etage	Local	Visite	Justification
R-1	Sous station G00012	NON	Porte Fermée à clé.
Extérieur	Toitures	NON	L'accès au local ou à la zone n'est pas sécurisé et ne permet pas une intervention dans les conditions normales de sécurité.

2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Local : Atelier Mécanique G00014 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,14	0,01		
	B	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,15	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,09	0,01		
	B	Ensemble des portes	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,17	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,14	0,01		
	B	Ensemble des portes Sectionnelle	Aluminium	Peinture	C	0,1	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,1	0,01		
	B	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,15	0,01		
						0,08	0,01		
	B et C	Ensemble des plinthes	Faïence	Brut	C	0,08	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,1	0,01		
	B et C	Revêtement de murs	Faïence	Brut	C	0,08	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,07	0,01		
	C	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,24	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,08	0,01		
	C	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,11	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
						0,12	0,01		
	Murs B C D	Ensemble des portes	Parpaing	Peinture				Non peint	
	Plafond	Plafond	Bac acier	Brut				Non peint	
	Plafond	Poutre et charpente	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,14	0,01		
	Sol	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,12	0,01		
	Sol	Escalier Ensemble des marches	Béton	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,16	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,09	0,01		
	Sol	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,14	0,01		
	Sol	Plancher	Béton	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,14	0,01		
	Sol	Plancher	Béton	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,19	0,01		
						0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					18		2		

Local : Atelier G00013 (R-1)



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
					MD	0,06	0,01		
					MG	0,15	0,01		
						0,11	0,01		
	A		Métal	Peinture	C	0,11	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
		Ensemble des poteaux			MD	0,12	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,19	0,01		
	B	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,2	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,12	0,01		
	B	Ensemble des portes	Métal	Peinture	C	4,5	0,01		
	B	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,14	0,01		
	C	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,15	0,01		
	C	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,17	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,09	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,21	0,01		
						0,13	0,01		
	Murs	Ensemble des murs Sous bassement	Béton	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,08	0,01		
	Plafond	Plafond	Bac acier	Brut				Non peint	
	Plafond	Poutre et charpente	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,07	0,01		
						0,1	0,01		
	Sol	Plancher	Béton	Peinture	C	0,19	0,01		
					MD	0,14	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
					MG	0,15	0,01		
						0,08	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					12	1			

Local : Atelier G00011 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,11	0,01		
	A	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	2,9	0,01		
					MD	2,2	0,01		
	B	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	1,2	0,01		
	B	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,14	0,01		
	B et C	Ensemble des murs	Parpaing	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,21	0,01		
						0,1	0,01		
	C	Ensemble des plinthes	Faïence	Brut	C	0,1	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,22	0,01		
	C	Revêtement de murs	Faïence	Brut	C	0,1	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,08	0,01		
	D		Métal	Peinture	C	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
		Ensemble des fenêtres			MD	0,07	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,13	0,01		
	D	Ensemble des portes Sectionnelle	Aluminium	Peinture	C	0,24	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,1	0,01		
	D	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	0,21	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,14	0,01		
	E	Escalier Ensemble des marches	Métal	Brut				Non peint	
	E	Escalier Limon	Métal	Brut				Non peint	
	E	Escalier Main-courante	Métal	Brut				Non peint	
	H	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	2,2	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture	C	0,1	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,1	0,01		
	Plafond	Plafond	Bac acier	Brut				Non peint	
	Plafond	Poutre et charpente	Métal	Peinture	C	4,6	0,01		
					MD	2,2	0,01		
	Sol	Escalier Ensemble des contre-marches	Béton	Peinture	C	0,17	0,01		
					MD	0,07	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,1	0,01		
	Sol	Escalier Ensemble des marches	Béton	Peinture	C	0,22	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,09	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Sol	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	C	0,22	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,25	0,01		
						0,1	0,01		
	Sol	Plancher	Béton	Brut				Non peint	
					Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de repérage					21		5		

Local : Vestiaires G00008 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,22	0,01		
						0,14	0,01		
	B	Ensemble des fenêtres	Aluminium	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,06	0,01		
						0,11	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Parpaing	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,27	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Brut	C	0,08	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,13	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	Faïence	Brut	C	0,11	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,11	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			1	

Local : Magasin G00009 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,15	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,09	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Parpaing	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,12	0,01		
	Plafond	Plafond	Métal	Brut				Non peint	
	Sol	Plancher	Béton	Brut	C	0,13	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,12	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					4			1	

Local : Façade Nord-Est (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Closoirs	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,1	0,01		
	Toutes zones	Conduit de fluide EP	Métal	Peinture	C	0,28	0,01		
					MD	0,07	0,01		
					MG	0,26	0,01		
						0,12	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,07	0,01		
						0,11	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,06	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes Local technique	Bois	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,2	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
						0,13	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,1	0,01		
	Toutes zones	Facades lourdes y compris poteaux	Faïence	Brut	C	0,1	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,13	0,01		
	Toutes zones	Facades lourdes y compris poteaux Sous bassement	Béton	Peinture	C	0,28	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,09	0,01		
	Toutes zones	Susport incendie Local technique	Métal	Peinture	C	6,3	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					9		0		

Local : Façade Sud-Est (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Closoirs	Métal	Peinture	C	3,3	0,01		
					MD	3,9	0,01		
	Toutes zones	Conduit de fluide EP	Métal	Peinture	C	0,25	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,08	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,15	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,09	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,13	0,01		
			Métal	Peinture	C	7,1	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Toutes zones	Ensemble des poteaux			MD	7,1	0,01		
					MG	10,1	0,01		
						8,7	0,01		
						6,9	0,01		
						5,9	0,01		
						10,1	0,01		
	Toutes zones	Facades lourdes y compris poteaux	Faïence	Brut	C	0,11	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,19	0,01		
						0,09	0,01		
	Toutes zones	Facades lourdes y compris poteaux Sous bassement	Béton	Peinture	C	0,15	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,2	0,01		
						0,07	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					7			0	

Local : Façade Sud-Ouest (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Closoirs	Métal	Peinture	C	2,2	0,01		
					MD	2,5	0,01		
	Toutes zones	Conduit de fluide EP	Métal	Peinture	C	4,1	0,01		
					MD	1,3	0,01		
					MG	1,6	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,14	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	4	0,01		
					MD	2,8	0,01		
					MG	4,2	0,01		
						3,7	0,01		
						3,9	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
						1,4	0,01		
						5,9	0,01		
						6	0,01		
	Toutes zones	Facades lourdes y compris poteaux	Faïence	Brut	C	0,08	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,15	0,01		
	Toutes zones	Facades lourdes y compris poteaux Sous bassement	Béton	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,14	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		0		

Local : Façade Nord-Ouest (Extérieur)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Plafond	Closoirs	Métal	Peinture	C	4,3	0,01		
					MD	3,6	0,01		
	Toutes zones	Conduit de fluide EP	Métal	Peinture	C	0,1	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,09	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,11	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes	Métal	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,11	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	3,9	0,01		
					MD	3,3	0,01		
					MG	4,4	0,01		
	Toutes zones		Faïence	Brut	C	0,1	0,01		
					MD	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
		Facades lourdes y compris poteaux			MG	0,09	0,01		
						0,11	0,01		
	Toutes zones	Facades lourdes y compris poteaux	Béton	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,12	0,01		
		Sous bassement			MG	0,13	0,01		
						0,15	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					7		0		

Local : Circulation G00021 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture	C	0,15	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,09	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol	Brut				Non peint	
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	PVC	Brut				PVC	
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,26	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,08	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,15	0,01		
						0,16	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					6		3		

Local : Bureau Logistique G00019 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	C	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,12	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
						0,1	0,01		
	C	Ensemble des murs	BA13	Peinture + fibre	C	0,08	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,14	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,1	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,11	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol	Brut				Non peint	
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	PVC	Brut				PVC	
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,12	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,06	0,01		
					MG	0,23	0,01		
						0,11	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					8		3		

Local : Rangement G00019A (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	B	Ensemble des murs	BA13	Peinture + fibre	C	0,1	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,12	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,11	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,05	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol	Brut				Non peint	
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	PVC	Brut				PVC	
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,1	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,09	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					7			3	

Local : Bureau régulation sanitaire G00020 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	B	Ensemble des fenêtres	Aluminium	Brut				Non peint	
	C et D	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,13	0,01		
	C et D	Ensemble des murs	BA13	Peinture + fibre	C	0,14	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,09	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,28	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,07	0,01		
						0,12	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol	Brut				Non peint	
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	PVC	Brut				PVC	
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
					MD	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
					MG	0,09	0,01		
						0,11	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,08	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					9		4		

Local : Bureau Responsable G00018 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	C	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,1	0,01		
	C	Ensemble des murs	BA13	Peinture + fibre	C	0,14	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,15	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,08	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,13	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Dalle de sol	Brut				Non peint	
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	PVC	Brut				PVC	
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,05	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,08	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,23	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,12	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					8		3		

Local : Rangement G00017 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	C	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,08	0,01		
	C	Ensemble des murs	BA13	Peinture + fibre	C	0,1	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,15	0,01		
						0,12	0,01		
	C et D	Conduit de fluide	PVC	Brut				PVC	
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,1	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,14	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Revêtement plastique	Brut	C	0,2	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,1	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	PVC	Brut				PVC	
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,06	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,22	0,01		
						0,09	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,23	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,16	0,01		
						0,14	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					9			3	

Local : Sanitaires G00016 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	C	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
					MD	0,08	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
					MG	0,11	0,01		
						0,11	0,01		
	Murs	Ensemble des murs Haut	Enduit	Peinture + fibre	C	0,1	0,01		
					MD	0,22	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,11	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Brut	C	0,12	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,08	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	Faïence	Brut	C	0,16	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,14	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,1	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,1	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,23	0,01		
	Toutes zones	Revêtement de murs	Faïence	Brut	C	0,17	0,01		
					MD	0,07	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,09	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					8		1		

Local : Salle de réunion G00015 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	C	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,1	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,1	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,08	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Revêtement plastique	Brut				Non peint	
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	PVC	Brut				PVC	
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,09	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,19	0,01		
						0,08	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,2	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,08	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					7			3	

Local : Parking ambulances G00001 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	A et H	Revêtement de murs	Faïence	Grise	C	0,08	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,15	0,01		
						0,18	0,01		
	C	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	1,3	0,01		
	F et G	Revêtement de murs	Faïence	Blanche	C	0,11	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,08	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,11	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
						0,09	0,01		
	Murs	Ensemble des murs Bas	Enduit	Peinture grise	C	0,08	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,27	0,01		
	Murs E F G	Ensemble des plinthes	Faïence	Brut	C	0,09	0,01		
					MD	0,07	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,13	0,01		
	Plafond	Plafond	Bac acier	Brut				Non peint	
	Plafond	Poutre et charpente	Métal	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,06	0,01		
						0,1	0,01		
	Sol	Plancher	Béton	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,1	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,15	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,07	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	0,23	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,12	0,01		

Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					11		1		

Local : Détente G00007 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	B	Revêtement de murs	Faïence	Brut	C	0,14	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,19	0,01		
						0,12	0,01		
	D	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,11	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
						0,14	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,08	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,15	0,01		
						0,14	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Revêtement plastique	Brut				Non peint	
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	PVC	Brut				PVC	
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,26	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total		Non mesurées		
					7		3		

Local : Rangement G00006 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	A	Ensemble des murs	BA13	Peinture	C	0,1	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,15	0,01		
						0,11	0,01		
	C	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,18	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,08	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,12	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,27	0,01		
						0,12	0,01		
	Plafond	Plafond	Bac acier	Brut				Non peint	
	Sol	Plancher	Béton	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,08	0,01		
			Bois	Peinture	C	0,1	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	Toutes zones	Ensemble des portes			MD	0,14	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,08	0,01		
					Total			Non mesurées	
Nombre d'unités de repérage					6			1	

Local : Vestiaires Dames G00005 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	C	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,14	0,01		
	Murs	Ensemble des murs Haut	Enduit	Peinture + fibre	C	0,1	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,1	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Brut	C	0,11	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,18	0,01		
						0,12	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	Faïence	Brut	C	0,14	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,15	0,01		
						0,14	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,13	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,16	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,09	0,01		
	Toutes zones	Revêtement de murs Douche + WC + Lavabo	Faïence	Brut	C	0,21	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,11	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
						0,13	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total	Non mesurées			
					8	1			

Local : Vestiaires Hommes G00003 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	A	Conduit de fluide	PVC	Brut				PVC	
	C	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0,17	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,06	0,01		
						0,13	0,01		
	C	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,08	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,08	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,09	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,08	0,01		
						0,1	0,01		
	Plafond	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Brut	C	0,14	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,13	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	Faïence	Brut	C	0,1	0,01		
					MD	0,12	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,1	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,2	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,25	0,01		
	Toutes zones	Radiateur	Métal	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,2	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,08	0,01		

Nombre d'unités de repérage	Total	Non mesurées
	9	2

Local : Local Technique G00022 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d' erreur	Observations	Photo UR
	A et D	Ensemble des murs	Enduit	Peinture + fibre	C	0,08	0,01		
					MD	0,11	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,12	0,01		
	B et C	Ensemble des murs	Plaque de plâtre	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,07	0,01		
						0,11	0,01		
	Plafond	Plafond	BA13	Brut				Non peint	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Brut	C	0,08	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,08	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des plinthes	Faïence	Brut	C	0,07	0,01		
					MD	0,15	0,01		
					MG	0,11	0,01		
						0,13	0,01		
	Toutes zones	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,13	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,07	0,01		
						0,07	0,01		
Nombre d'unités de repérage					Total			Non mesurées	
					6			1	

Local : Parking Utilitaires G00002 (RDC bas)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	A	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	1,29	0,01		
	A	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	6,5	0,01		
					MD	7,8	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
	B	Ensemble des portes	Bois	Peinture	C	0,11	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,15	0,01		
						0,11	0,01		
	B	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	2,9	0,01		
					MD	3,3	0,01		
					MG	5,1	0,01		
	C	Ensemble des portes Ancien bâti	Métal	Peinture	C	1,8	0,01		
					MD	3,1	0,01		
	C	Ensemble des portes Sectionnelle	Aluminium	Peinture	C	0,14	0,01		
					MD	0,1	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,08	0,01		
	C	Ensemble des poteaux	Métal	Peinture	C	0,07	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,14	0,01		
						0,13	0,01		
	D	Ensemble des fenêtres	Métal	Peinture	C	0,15	0,01		
					MD	0,19	0,01		
					MG	0,13	0,01		
						0,11	0,01		
	Murs	Ensemble des murs	Enduit	Peinture	C	0,12	0,01		
					MD	0,14	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,05	0,01		
	Murs B C D	Ensemble des murs	Parpaing	Peinture	C	0,08	0,01		
					MD	0,06	0,01		
					MG	0,1	0,01		
						0,12	0,01		
	Plafond	Plafond	Bac acier	Brut				Non peint	
	Plafond	Poutre et charpente	Métal	Peinture	C	2,9	0,01		
					MD	9,3	0,01		
					MG	5,3	0,01		
	Sol		Béton	Peinture	C	0,1	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations	Photo UR
		Escalier Ensemble des contre-marches			MD	0,07	0,01		
					MG	0,09	0,01		
						0,09	0,01		
	Sol	Escalier Ensemble des marches	Béton	Peinture	C	0,18	0,01		
					MD	0,13	0,01		
					MG	0,12	0,01		
						0,19	0,01		
	Sol	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	C	0,09	0,01		
					MD	0,09	0,01		
					MG	0,19	0,01		
						0,19	0,01		
	Sol	Plancher	Béton	Brut				Non peint	
					Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de repérage					16		2		

Liste des prélèvements :

Sans objet

4 METHODOLOGIE EMPLOYEE
Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

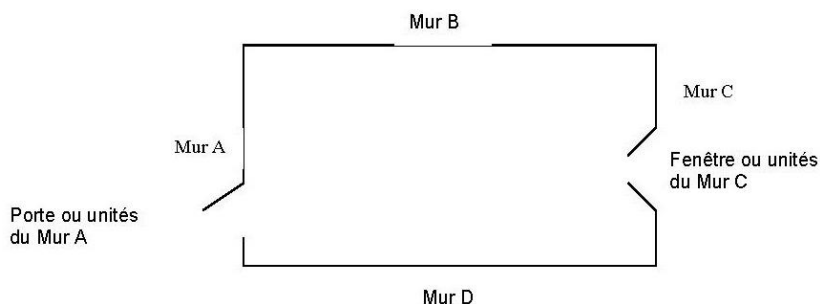

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante : $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et l'**incertitude I** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm² étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.

4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE


À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	GARAGE CENTRAL 45 rue COGNACQ JAY 51100 REIMS
N° dossier :	C25219666 Garage Central				
N° planche :	1/1	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Croquis N°1

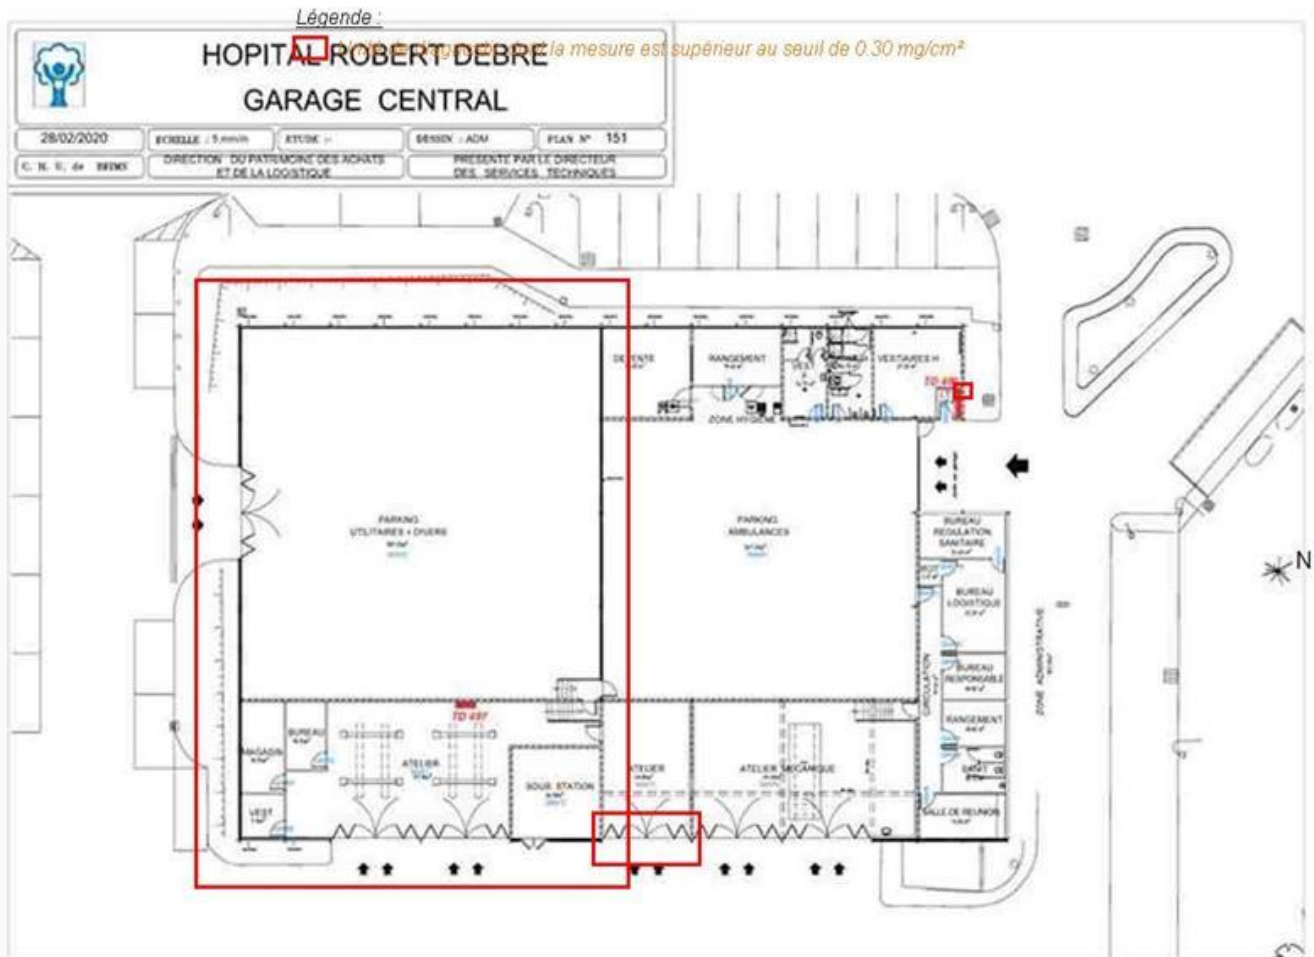

ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

 **03 89 61 64 64**
 **08 20 20 26 32**

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
	2 500 000 € par année d'assurance *
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.