Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

231 Avenue Clément Ader
FRANCE TRAVAIL
(Bat. A)
34170 CASTELNAU LE LEZ (France)

Propriétaire

Société FRANCE TRAVAIL
15 RUE HENRI ROL TANGUY
93100 MONTREUIL (France)

Demandeur

FRANCE TRAVAIL - Société FRANCE TRAVAIL
15 RUE HENRI ROL TANGUY
93100 MONTREUIL (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 09/07/2026

Date de visite : 02/07/2026

Nombre de pages : 80

Fait à : 34000 MONTPELLIER

Référence du dossier : 2607COCMO - BI5480000004739

Nombre de prélèvements : 41
Nombre d'analyses réalisées : 40

Le présent rapport est établi par :
Adrien CARRET

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 01/07/2020 au 30/06/2027
Certificat de compétence :
n° DTI/202007 - 006
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*09/07/2026*	*Edition initiale*

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 5

1. PRESTATIONS REALISEES 5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 7

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 8

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 9
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 16

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 17

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT 17
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 17

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 18

1. PRELEVEMENTS 19
2. COMPOSANTS 23

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 32

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 36

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 77

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 79

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 80

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Patio; 1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu; Rez de chaussée - Extérieur; Rez de chaussée - Acceuil; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180 : Changement des menuiseries, isolation des façades par l'extérieur et démolition de murs rideaux.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Batiment A
Nb. de niveaux : 2
Nb. de bâtiments : 1

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Néant	

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : < 1997

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	Dgt
Rez de chaussée	Bureau 020
Rez de chaussée	Bureau CGT
Rez de chaussée	Cafétéria
Rez de chaussée	Patio
1er étage	Locaux techniques
1er étage	Pilotage
1er étage	Bureau 167
1er étage	Bureau 163
Rez de chaussée	Bureau 081
Rez de chaussée	Bureau 082
Rez de chaussée	Hall

Rez de chaussée	Sécu
Rez de chaussée	Extérieur
Rez de chaussée	Acceuil
Rez de chaussée	Bureau 054
Rez de chaussée	Bureau 055
Rez de chaussée	Bureau 070
Rez de chaussée	Bureau 071
Rez de chaussée	Bureau 072
Rez de chaussée	Bureau 073
Rez de chaussée	Bureau 056
Rez de chaussée	Bureau 075
Rez de chaussée	Bureau 076
Rez de chaussée	Bureau 077
Rez de chaussée	Bureau 078
Rez de chaussée	Bureau 079
Rez de chaussée	Bureau 080
Rez de chaussée	Bureau 067
1er étage	Bureau 155
1er étage	Bureau 156
1er étage	Bureau 159
1er étage	Bureau 160
1er étage	Bureau 161
1er étage	Bureau 164A
1er étage	Bureau 164B
1er étage	Bureau 165
1er étage	Bureau 166
1er étage	Bureau 168
1er étage	Bureau 169
1er étage	Bureau 170
1er étage	Bureau 171
1er étage	Bureau 172
1er étage	Bureau 173
1er étage	Bureau 174
1er étage	Bureau 175
1er étage	Sas
1er étage	Dgt 1
1er étage	Bureau 176
1er étage	Bureau 177
1er étage	Bureau 178
1er étage	Bureau 179
1er étage	Bureau 180

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Aix (Cofrac : 1-1029)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Nom: SABATIER Prénom: Stéphanie

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Remarques :

Bien que les joints de menuiserie structure figurent parmi les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante devant être repérés, aucun joint de ce type n'a été identifié lors de l'inspection visuelle réalisée dans 3 bureaux dans le cadre du présent diagnostic. En conséquence, aucun prélèvement n'a pu être effectué sur ces éléments. Cette absence constatée ne présume pas de l'inexistence de tels joints dans d'autres zones non accessibles ou non visibles au moment de l'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :
Plans projet

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Rez-de-chaussée	Localisation prélèvements
1er Etage	Localisation prélèvements

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
> Les composants repérés sans amiante (§V.2)
> Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
Néant	-	-				

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
MPSCA-001	Rez de chaussée - Extérieur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P039 (Rez de chaussée - Extérieur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
MPSCA-002	Rez de chaussée - Bureau CGT	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P013 (Rez de chaussée - Bureau CGT)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-001	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P001 (Rez de chaussée - Dgt) P020 (Rez de chaussée - Cafétéria) P037 (Rez de chaussée - Hall)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Cafétéria	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes	Colle de plinthes	P002 (Rez de chaussée - Dgt) P021 (Rez de chaussée - Cafétéria)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Patio	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P003 (Rez de chaussée - Dgt) P010 (Rez de chaussée - Bureau CGT)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Patio; 1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu; Rez de chaussée - Acceuil; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056;	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P004 (Rez de chaussée - Dgt) P024 (1er étage - Locaux techniques) P035 (Rez de chaussée - Hall)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180				
ZPSO-005	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077;	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P005 (Rez de chaussée - Bureau 020) P009 (Rez de chaussée - Bureau CGT)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067				
ZPSO-006	Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P006 (Rez de chaussée - Bureau 020) P011 (Rez de chaussée - Bureau CGT)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Patio; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu; Rez de chaussée - Extérieur; Rez de chaussée - Acceuil; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072;	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P007 (Rez de chaussée - Bureau 020) P012 (Rez de chaussée - Bureau CGT) P015 (Rez de chaussée - Patio)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067				
ZPSO-008	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; 1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu; Rez de chaussée - Acceuil; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A;	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P008 (Rez de chaussée - Dgt)	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180				
ZPSO-010	Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P014 (Rez de chaussée - Bureau CGT)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Rez de chaussée - Patio	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P016 (Rez de chaussée - Patio) P017 (Rez de chaussée - Patio)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Rez de chaussée - Patio	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P018 (Rez de chaussée - Patio) P019 (Rez de chaussée - Patio)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	P022 (1er étage - Pilotage) P030 (1er étage - Bureau 163)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; 1er étage - Bureau 155;	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P023 (1er étage - Pilotage) P026 (1er étage -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180			Locaux techniques) P027 (1er étage - Bureau 167) P032 (1er étage - Bureau 163)	
ZPSO-015	1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P025 (1er étage - Locaux techniques) P029 (1er étage - Bureau 163)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174;	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P028 (1er étage - Bureau 167) P031 (1er étage - Bureau 163)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179				
ZPSO-017	Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Sécu	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P034 (Rez de chaussée - Bureau 081) P038 (Rez de chaussée - Sécu)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes	Colle de plinthes	P036 (Rez de chaussée - Hall)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Rez de chaussée - Extérieur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Peinture sur béton	Peinture sur béton	P040 (Rez de chaussée - Extérieur) P041 (Rez de chaussée - Extérieur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P001	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Rez de chaussée - Dgt	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/07/2026	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de plinthes	Rez de chaussée - Dgt	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/07/2026	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO-003 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Rez de chaussée - Dgt	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot	Rez de chaussée - Dgt	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/07/2026	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Rez de chaussée - Bureau 020	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	02/07/2026	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO-006 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Rez de chaussée - Bureau 020	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/07/2026	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO-007 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Rez de chaussée - Bureau 020	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO-008 Description: Panneaux et plaques	Rez de chaussée - Dgt	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	02/07/2026	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit à base de plâtre projeté	Rez de chaussée - Bureau CGT	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	02/07/2026	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO-003 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Rez de chaussée - Bureau CGT	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO-006 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Rez de chaussée - Bureau CGT	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/07/2026	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO-007 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Rez de chaussée - Bureau CGT	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P013	Identifiant: MPSCA Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Rez de chaussée - Bureau CGT	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO-010 Description: Ragréage	Rez de chaussée - Bureau CGT	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/07/2026	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO-007 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Rez de chaussée - Patio	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Rez de chaussée - Patio	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	02/07/2026	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Rez de chaussée - Patio	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	02/07/2026	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO-012 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Rez de chaussée - Patio	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO-012 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Rez de chaussée - Patio	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Rez de chaussée - Cafétéria	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/07/2026	Absence d'amiante
P021	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de plinthes	Rez de chaussée - Cafétéria	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/07/2026	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPSO-013 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	1er étage - Pilotage	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO-014 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	1er étage - Pilotage	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot	1er étage - Locaux techniques	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/07/2026	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit à base de plâtre projeté	1er étage - Locaux techniques	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	02/07/2026	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P026	Identifiant: ZPSO-014 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	1er étage - Locaux techniques	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO-014 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	1er étage - Bureau 167	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO-016 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	1er étage - Bureau 167	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/07/2026	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit à base de plâtre projeté	1er étage - Bureau 163	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	02/07/2026	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPSO-013 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	1er étage - Bureau 163	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPSO-016 Description: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	1er étage - Bureau 163	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/07/2026	Absence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO-014 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	1er étage - Bureau 163	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	02/07/2026	Absence d'amiante
P033		1er étage - Bureau 163		02/07/2026	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPSO-017 Description: Ragréage	Rez de chaussée - Bureau 081	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/07/2026	Absence d'amiante
P035	Identifiant: ZPSO-004 Description: Bandes calicot	Rez de chaussée - Hall	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	02/07/2026	Absence d'amiante
P036	Identifiant: ZPSO-018 Description: Colle de plinthes	Rez de chaussée - Hall	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	02/07/2026	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Rez de chaussée - Hall	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/07/2026	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPSO-017 Description: Ragréage	Rez de chaussée - Sécu	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	02/07/2026	Absence d'amiante

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse
P039	Identifiant: MPSCA Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Rez de chaussée - Extérieur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	02/07/2026	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPSO-019 Description: Peinture sur béton	Rez de chaussée - Extérieur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	02/07/2026	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPSO-019 Description: Peinture sur béton	Rez de chaussée - Extérieur	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	02/07/2026	Absence d'amiante

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
MPSCA-001	Rez de chaussée - Extérieur	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
MPSCA-002	Rez de chaussée - Bureau CGT	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-001	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-002	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Cafétéria	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Patio	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Patio; 1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu; Rez de chaussée - Acceuil; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	- Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180			
ZPSO-005	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-006	Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; Rez de chaussée - Patio; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu; Rez de chaussée - Extérieur; Rez de chaussée - Acceuil; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-008	Rez de chaussée - Dgt; Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT; Rez de chaussée - Cafétéria; 1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu; Rez de chaussée - Acceuil; Rez de chaussée - Bureau 054; Rez de chaussée - Bureau 055; Rez de chaussée - Bureau 070; Rez de chaussée - Bureau 071; Rez de chaussée - Bureau 072; Rez de chaussée - Bureau 073; Rez de chaussée - Bureau 056; Rez de chaussée - Bureau 075; Rez de chaussée - Bureau 076; Rez de chaussée - Bureau 077; Rez de chaussée - Bureau 078; Rez de chaussée - Bureau 079; Rez de chaussée - Bureau 080; Rez de chaussée - Bureau 067; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-010	Rez de chaussée - Bureau 020; Rez de chaussée - Bureau CGT	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	Rez de chaussée - Patio	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	Rez de chaussée - Patio	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-013	1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-015	1er étage - Locaux techniques; 1er étage - Pilotage; 1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179; 1er étage - Bureau 180	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	1er étage - Bureau 167; 1er étage - Bureau 163; 1er étage - Bureau 155; 1er étage - Bureau 156; 1er étage - Bureau 159; 1er étage - Bureau 160; 1er étage - Bureau 161; 1er étage - Bureau 164A; 1er étage - Bureau 164B; 1er étage - Bureau 165; 1er étage - Bureau 166; 1er étage - Bureau 168; 1er étage - Bureau 169; 1er étage - Bureau 170; 1er étage - Bureau 171; 1er étage - Bureau 172; 1er étage - Bureau 173; 1er étage - Bureau 174; 1er étage - Bureau 175; 1er étage - Sas; 1er étage - Dgt 1; 1er étage - Bureau 176; 1er étage - Bureau 177; 1er étage - Bureau 178; 1er étage - Bureau 179	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	Rez de chaussée - Bureau 081; Rez de chaussée - Bureau 082; Rez de chaussée - Sécu	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-018	Rez de chaussée - Hall; Rez de chaussée - Sécu	Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019	Rez de chaussée - Extérieur	Peinture sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS

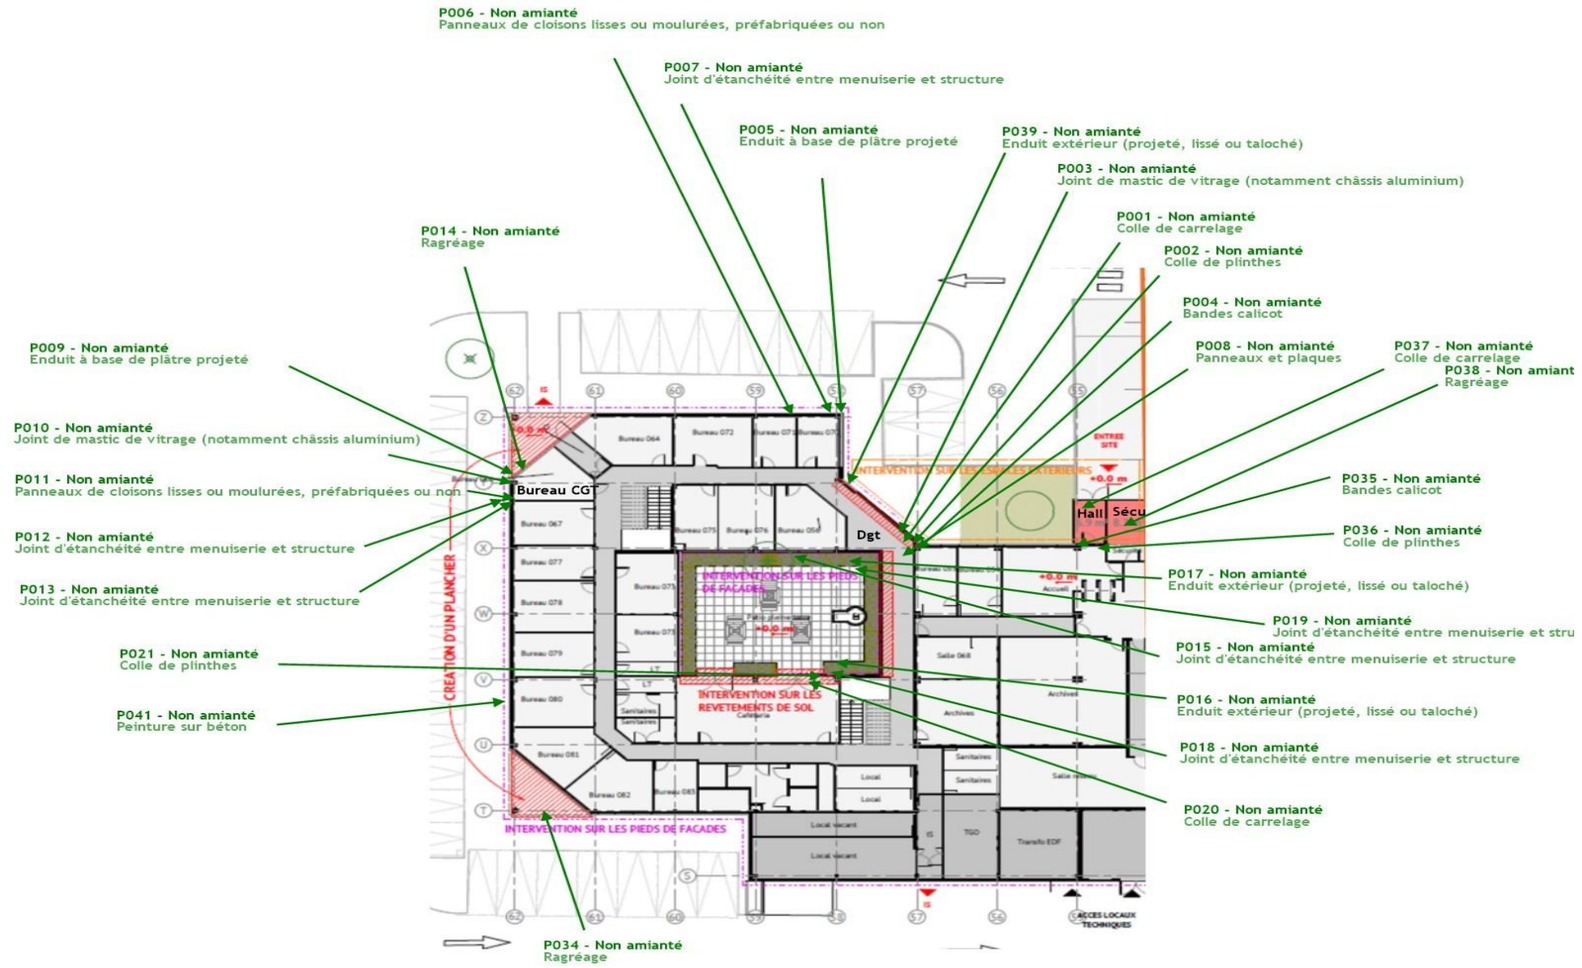


Planche de repérage technique

N° planche :1/2

Nom du plan :

Rez-de-chaussée - Localisation prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

231 Avenue Clément Ader
FRANCE TRAVAIL
(Bat. A)
34170 CASTELNAU LE LEZ (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2607COCMO - BI5480000004739
Rédacteur : Adrien CARRET
Date : 09/07/2026

Commentaires :

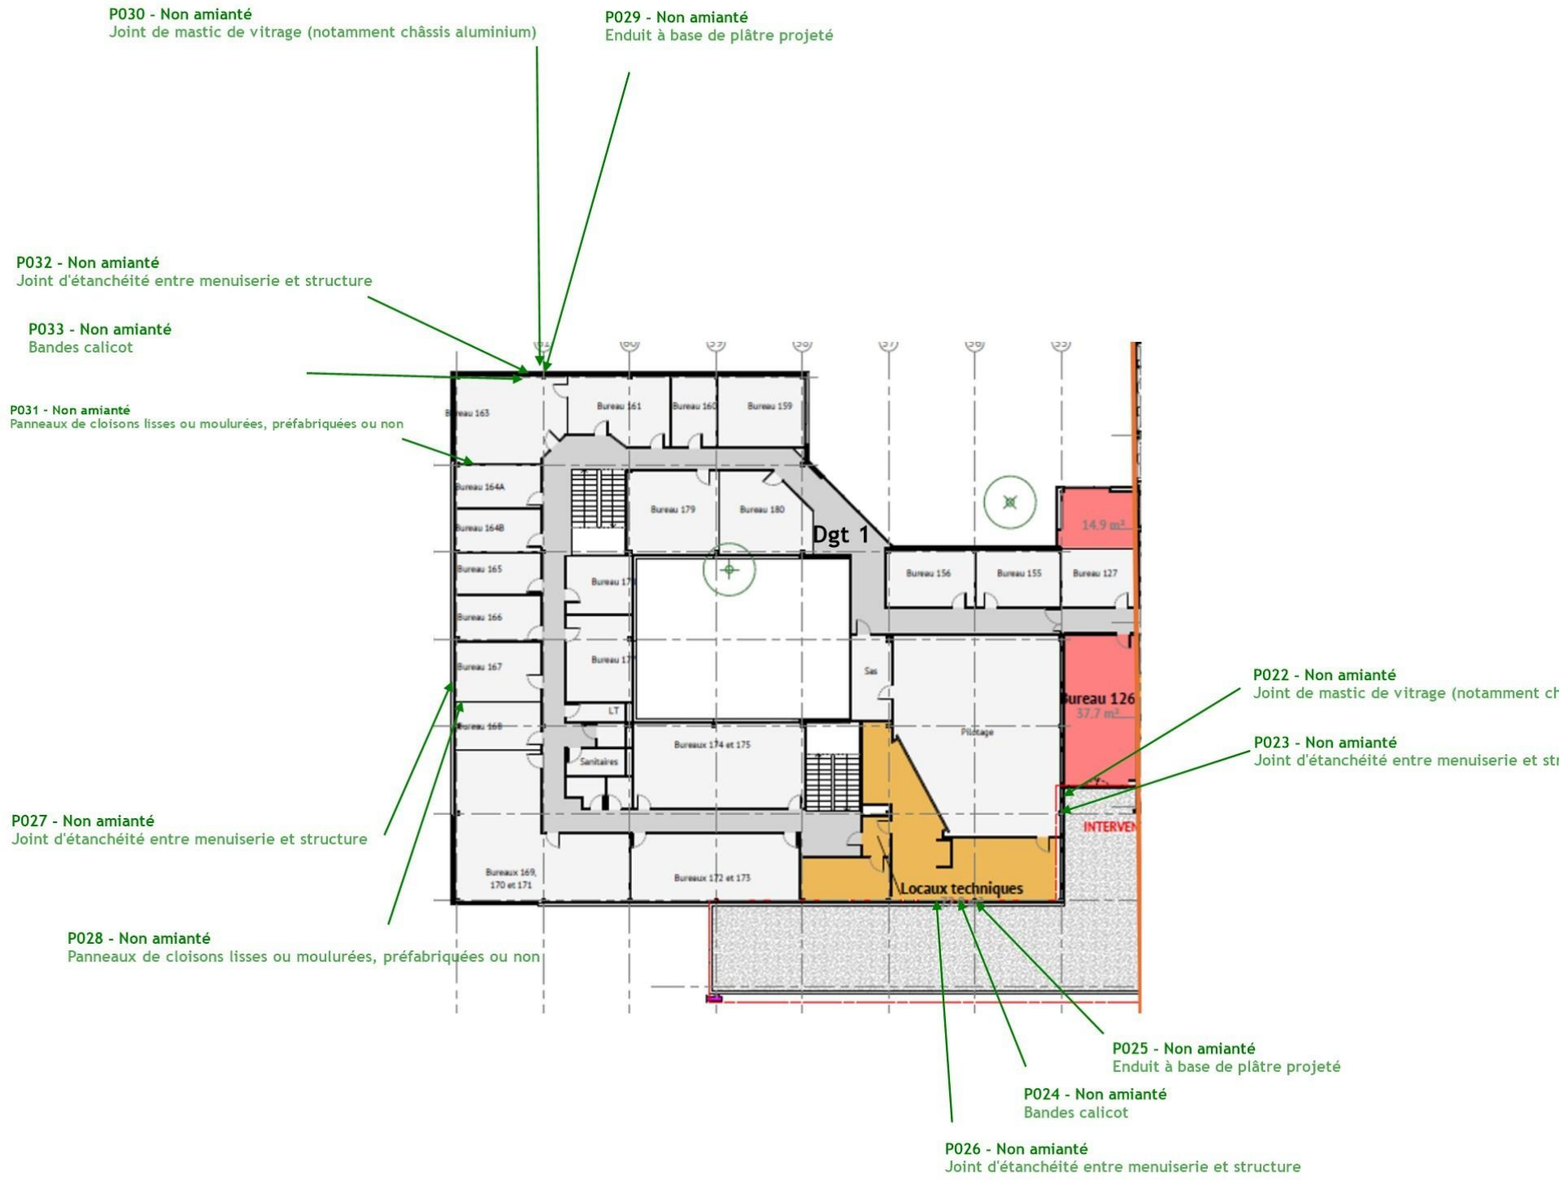


Planche de repérage technique

N° planche :2/2

Nom du plan :

1er Etage - Localisation prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

231 Avenue Clément Ader
FRANCE TRAVAIL
(Bat. A)
34170 CASTELNAU LE LEZ (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2607COCMO - BI5480000004739
Rédacteur : Adrien CARRET
Date : 09/07/2026

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5344 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5344
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P001 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Dgt ITM-XNQWW-3665419

Description ITGA	Colle beige / Matériau compact gris hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle beige + Matériau compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BAK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5345 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5345
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P002 - Colle de plinthes - Rez de chaussee - Dgt ITM-VYHQE-3665418

Description ITGA	Peinture / Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige en vrac + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières non séparable (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : IAN (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5346 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5346
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P003 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Rez de chaussee - Dgt ITM-VPLYD-3665373

Description ITGA	Peinture / Matériau souple noir avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau souple noir avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : TJC (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5347 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5347
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P004 - Bandes calicot - Rez de chaussee - Dgt ITM-DASFY-3665423

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc + Papier non séparable (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BAK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5348 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5348
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P005 - Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - Bureau 020 ITM-ZTNWQ-3665082

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : TJC (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5349 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5349
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P006 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Rez de chaussee - Bureau 020 ITM-TSBAR-3665083

Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières (1)	META (A) le 08/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CPP (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5350 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5350
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P007 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Rez de chaussee - Bureau 020 ITM-CRBHU-3667153

Description ITGA	Peintures multiples / Matériau souple incolore avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau souple incolore avec poussières (1)	META (B) le 08/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BTO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5351 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5351
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P009 - Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - Bureau CGT ITM-MWBKK-3669503

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac (1)	META (A) le 08/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BTO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5352 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5352
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P010 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Rez de chaussee - Bureau CGT ITM-WMDOV-3665081

Description ITGA	Peintures multiples en faible quantité / Matériau souple noir avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples en faible quantité non séparable + Matériau souple noir avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KSK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5353 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5353
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P011 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Rez de chaussee - Bureau CGT ITM-RPSOK-3665409

Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières (1)	META (A) le 08/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BTO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5354 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5354
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P012 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Rez de chaussee - Bureau CGT ITM-JYZTM-3665408

Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau souple incolore avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple incolore avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KSK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5355 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5355
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P013 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Rez de chaussee - Bureau CGT ITM-OVQYT-3669504

Description ITGA	Peintures multiples / Matériau mou noir avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau mou noir avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KSK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5356 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5356
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P014 - Ragreage - Rez de chaussee - Bureau CGT ITM-ZUCOZ-3669528

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable (1) + Ragréage rose en vrac hétérogène	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : TJC (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5357 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5357
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P015 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Rez de chaussee - Patio ITM-PSFPY-3665067

Description ITGA	Peintures multiples / Matériau souple incolore avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau souple incolore avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KSK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5358 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5358
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P016 - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Rez de chaussee - Patio ITM-DSXWP-3665415

Description ITGA	Peintures multiples / Enduit beige en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Enduit beige en vrac hétérogène (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : LGO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5359 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5359
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P017 - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Rez de chaussee - Patio ITM-FHAZG-3665400

Description ITGA	Peinture / Enduit beige en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BAK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5360 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5360
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P018 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Rez de chaussee - Patio ITM-POUTD-3669515

Description ITGA	Peintures multiples / Matériau souple blanc avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau souple blanc avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : IAN (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5361 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5361
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P019 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - Rez de chaussee - Patio ITM-YDHXY-3665045

Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau mou beige avec poussières / Bois

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau mou beige avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : IAN (3)
Bois	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5362 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5362
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P020 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Cafeteria ITM-RIDRN-3665399

Description ITGA	Colle grise hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise hétérogène	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5363 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5363
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P021 - Colle de plinthes - Rez de chaussee - Cafeteria ITM-WVSGN-3665068

Description ITGA	Matériau beige / Colle polymère blanche avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau beige non séparable + Colle polymère blanche avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KSK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5364 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5364
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P022 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 1er etage - Pilotage ITM-EZIIZ-3666694

Description ITGA	Peinture / Matériau souple noir avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau souple noir avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KSK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5365 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5365
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P023 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - 1er etage - Pilotage ITM-WHARQ-3666693

Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau souple incolore avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple incolore avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : IAN (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5366 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5366
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P024 - Bandes calicot - 1er etage - Locaux techniques ITM-RZLCU-3666575

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (1)	META (A) le 08/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BTO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5367 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5367
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P025 - Enduit a base de platre projete - 1er etage - Locaux techniques ITM-AIASR-3666578

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : LGO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5368 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5368
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P026 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - 1er etage - Locaux techniques ITM-TINXH-3666579

Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau souple incolore avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple incolore avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : IAN (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5369 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5369
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P027 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - 1er etage - Bureau 167 ITM-TPHEN-3666581

Description ITGA	Peinture / Matériau souple incolore avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau souple incolore avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KSK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5370 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5370
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P028 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 1er etage - Bureau 167 ITM-MEUJP-3666580

Description ITGA	Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : LGO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5371 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5371
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P029 - Enduit a base de platre projete - 1er etage - Bureau 163 ITM-MALTC-3666583

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BAK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5372 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5372
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P030 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 1er etage - Bureau 163 ITM-HQPZG-3666584

Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau souple noir avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple noir avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : IAN (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5373 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5373
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P031 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 1er etage - Bureau 163 ITM-RHLIY-3666586

Description ITGA	Peintures multiples (1) / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières (1)

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières (2)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3)	---	Analyste : IAN (4)

(1) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5374 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5374
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P032 - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - 1er etage - Bureau 163 ITM-DSWLJ-3666585

Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau souple incolore avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple incolore avec poussières (1)	META (B) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KSK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5375 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5375
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P033 - Bandes calicot - 1er etage - Bureau 163 ITM-IKMGK-3666582

Description ITGA	Peinture / Enduit blanc en vrac / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit blanc en vrac + Papier non séparable (1)	META (A) le 08/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BTO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5376 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5376
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P034 - Ragreage - Rez de chaussee - Bureau 081 ITM-OKOKO-3666587

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Matériau blanc en faible quantité en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable (1) + Ragréage gris hétérogène + Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : LGO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5377 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5377
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P035 - Bandes calicot - Rez de chaussee - Hall ITM-VVSKG-3665030

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier non séparable (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CPP (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5378 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5378
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P036 - Colle de plinthes - Rez de chaussee - Hall ITM-XCIGR-3666574

Description ITGA	Colle grise

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BAK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5379 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5379
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P037 - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Hall ITM-VZBGY-3666530

Description ITGA	Colle beige en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle beige en vrac	META (A) le 08/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5380 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5380
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P038 - Ragreage - Rez de chaussee - Secu ITM-VIPED-3666531

Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières / Ragréage rose en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières non séparable + Ragréage rose en vrac (1)	MOLP + META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KSK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5381 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5381
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P039 - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Rez de chaussee - Exterieur ITM-PIJEB-3666532

Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : LGO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5382 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5382
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P040 - Peinture sur beton - Rez de chaussee - Exterieur ITM-GMNDL-3666533

Description ITGA	Matériau compact beige hétérogène / Peintures multiples

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau compact beige hétérogène + Peintures multiples non séparable (1)	META (A) le 09/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BAK (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042607-5383 EN DATE DU 09/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO)
M. Adrien CARRET
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0426-19744
Echantillon ITGA : IT042607-5383
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2607COCMO_-_BI5480000004739_2026_07_02_1346_5552
Dossier client	2607COCMO - BI5480000004739 - 231 Avenue Clement Ader FRANCE TRAVAIL 34170 CASTELNAU LE LEZ France ITC-YMVISK-332532
Echantillon	P041 - Peinture sur beton - Rez de chaussee - Exterieur ITM-WQXDG-3666534

Description ITGA	Matériau compact beige hétérogène / Peinture

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau compact beige hétérogène + Peinture non séparable (1)	META (A) le 08/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BTO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Guillaume SENTENAC Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS



Sondage sur les joints entre menuiseries et structure (Joint absent)



Sondage sur les joints entre menuiseries et structure (Joint absent)



Sondage sur les joints entre menuiseries et structure (Joint absent)

Néant

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES

CERTIFICAT

Date d'émission: 25/02/2025 - N° DTI/202007 - 006

Certifie par la présente que :

ADRIEN CARRET

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
Electricité	Etats de l'installation intérieure d'électricité.	06/06/2024	05/06/2031
PLOMB - sans mention	Constats de risque d'exposition au plomb, visés au R. 1334-11 du code de la santé publique.	06/06/2024	05/06/2031
Termites métropole	Etats relatifs à la présence de termites dans le bâtiment en métropole.	06/06/2024	05/06/2031
DPE - avec mention	Diagnostics de performance énergétique générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment collectif, ainsi que les diagnostics de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal autre que d'habitation.	05/12/2022	04/12/2029
DPE	Diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles, de lots à usage d'habitation, de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les documents attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.	05/12/2022	04/12/2029
Amiante - avec mention	Repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels. Repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique. Examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique. Repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.	01/07/2020	30/06/2027
Amiante - sans mention	Repérages et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.	01/07/2020	30/06/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément :

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

ACCREDITATION N° 4-0085
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE– France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 -www.socotec-certification-international.fr

Vincent Capoën, Directeur opérationnel

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Assurance et Banque

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.**AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**