HYPOTHESES

MATERIAUX

BETON Suivant norme NF EN 206-1

Classe de résistance: C25/30

Classe d'environnement infrastructure: XC2

superstructure:
- Extérieur = XS1
- Intérieur = XC1

ACIERS

Enrobages mini: 5 cm

Fissuration: Non préjudiciable
Acier HA FeE50 fe: 500 MPa
Acier dx FeE24 fe: 235 MPa
Treillis soudé fe: 500 MPa

SISMICITE

Zone de sismicité: 1
Classe de l'ouvrage: III

(sismicité NON retenue)

INCENDIE

STABILITE AU FEU 120 min

CHARGES

CHARGES PERMANENTES	CHARGES D'EXPLOITATION
G= 100 daN/m²	Q= 2233 daN/m²

DOCUMENTS DE REFERENCES :
- APS ZONES TRAVAUX STRUCTURE A3.pdf
- APS-LOCAL SS009-EA EF mobiles-A4.pdf
- RAPPORT DE DIAGNOSTIC IBATEC DIAGNOSTIC-STRUCTURE-TGI-LE-HAVRE-IndiceA.pdf

RAPPORT DE SOL:
- Etude géotechnique réalisée par ECR environnement, MISSION GEOTECHNIQUE G2 PRO, *Dossier 7604529 – Rapport Indice 0 – Juin 2026.*
- Système de fondations profondes par pieux vissés.
- Le diamètre des pieux vissés est à définir par l'entreprise en charge du lot.

NOTA:
- Toutes les cotes & altimètries restent à confirmer avant éxécution.
- Veillez à la non fragilisation de la structure existante.
- Veillez à la non fragilisation des fondations existantes.
- L'entreprise est tenue de faire part des incohérences des cotes avant l'execution des travaux, fabrication et montage.

LEGENDE

	Mur existant	C	Casque
⟷	Sens porteur de dalle	Lg	Longrine
J.D	Joint de dilatation		

IBATEC STRUCTURE

IBATEC BETON / IBATEC BOIS SAS au capital de 30 000 €

10 RUE ALFRED KASTLER
14000 CAEN
Tél: **02.31.35.24.25**
Fax: **02.31.35.24.29**
Mél: **contact@ibatec-beton.fr**
Site Internet: **ibatec-beton.fr**

Maître d'ouvrage
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
6, Place des Colombes
CS 20 804
35108 RENNES CEDEX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

133 Bd de Strasbourg
76600 LE HAVRE

IMPLANTATION PIEUX VISSES ET FONDATIONS

salle de la « fosse aux lions »

COFFRAGE / COUPES

Maître d'oeuvre
GODFROY MARGAT ARCHITECTES
75 RUE GENERAL SARRAIL
76600 LE HAVRE
02 35 22 82 45
godfroy-margat-architectes@wanadoo.fr

Entreprise

Bureau de contrôle

Indice	Date	Désignation des modifications

Sous réserve de validation de la conception architecturale

N° d'affaire: **5283**	Phase: **PRO**
N° document: **01**	Indice:
Date: **22/07/2026**	Echelle plan: **1/50è - 1/20è**

Projeteur: Laurent Gasnier
Mél: laurent@ibatec-beton.fr

Ingénieur:
Sacha Motti
Mél: sacha@ibatec.fr


Avant EXECUTION: les entreprises doivent donner leur VISA sous 8 jours en vérifiant le report de leurs réservations sur ce plan

Ce Plan est la PROPRIETE exclusive du bureau IBATEC, il ne peut être ni COPIE ni REPRODUIT sans notre AUTORISATION ECRITE

IMPLANTATION PIEUX VISSES

salle de la « fosse aux lions »

Ech: 1/50è

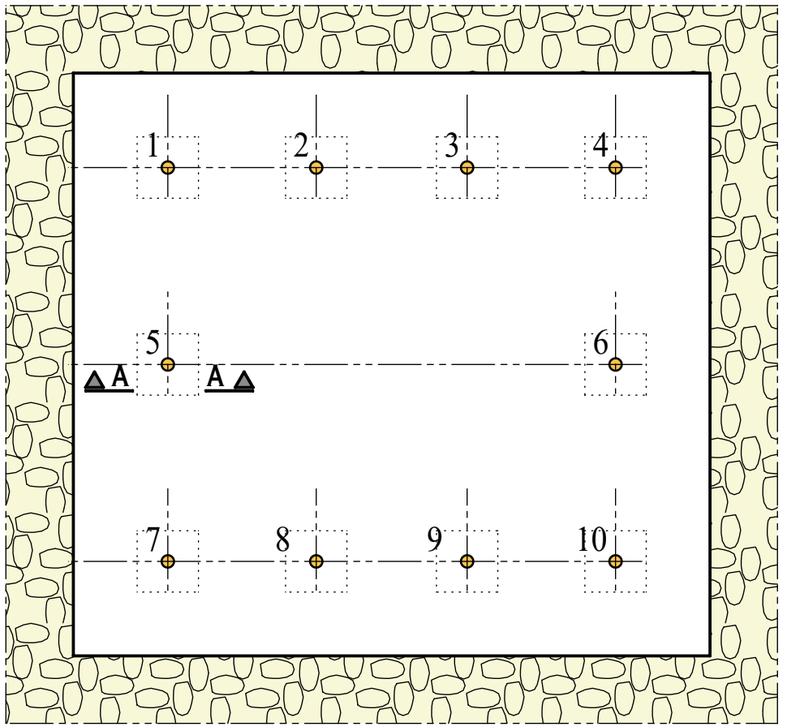

N ° Micro-Pieu	G (T) (ELS)	Q (T) (ELS)
MPi 1	1.6	4.2
MPi 2	2.9	6.5
MPi 3	2.9	6.5
MPi 4	1.6	4.1
MPi 5	2.7	7.1
MPi 6	2.8	7.3
MPi 7	1.6	4.1
MPi 8	2.9	6.6
MPi 9	2.9	6.5
MPi 10	1.6	4.2

G: charges permanentes.

Q: charges d'exploitations.

NOTA:


- Le diamètre des pieux vissés est à définir par l'entreprise en charge du lot.

N° & nom d'affaire:				
5283 - TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE 133 Bd de Strasbourg 76600 LE HAVRE	N° plan:	**01**	Ech plan:	
IBATEC STRUCTURE	Indice:		Page:	1

FONDATIONS

salle de la « fosse aux lions »


Ech: 1/50è

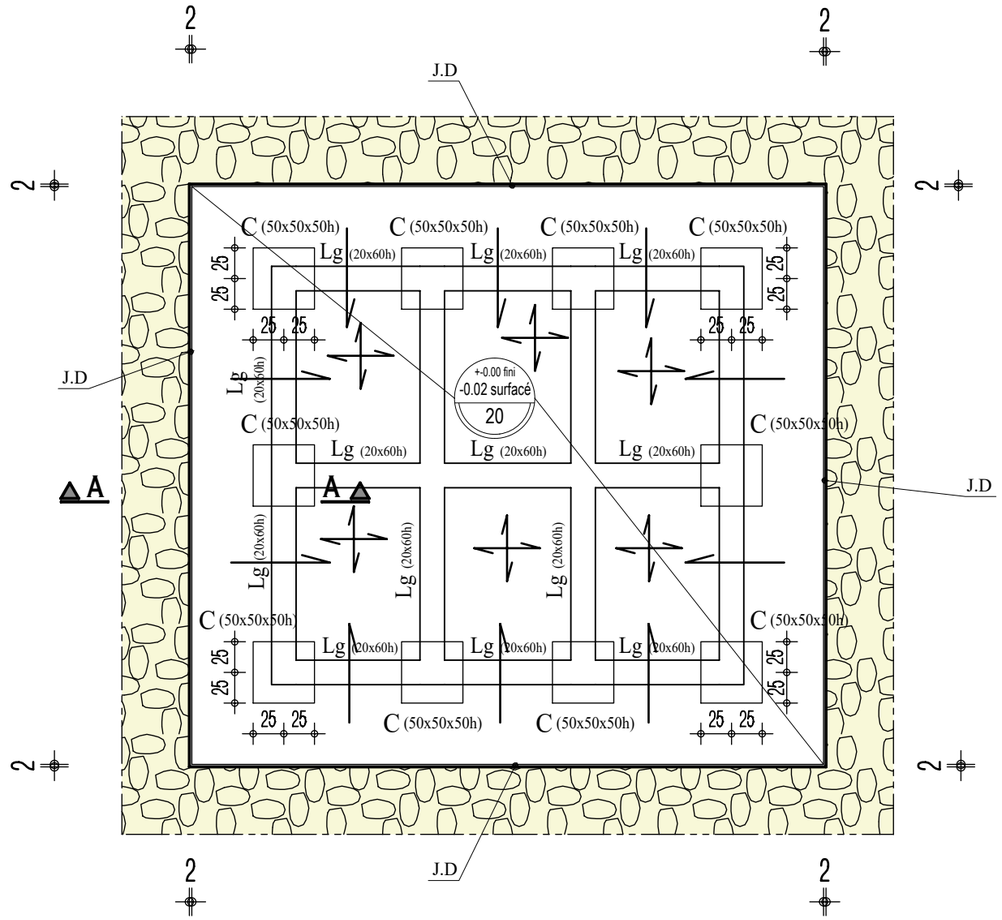

N° & nom d'affaire: 5283 - TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE 133 Bd de Strasbourg 76600 LE HAVRE	N° plan:	01	Ech plan:	
IBATEC STRUCTURE	Indice:		Page:	2

- Coupe A -

Ech: 1/20è

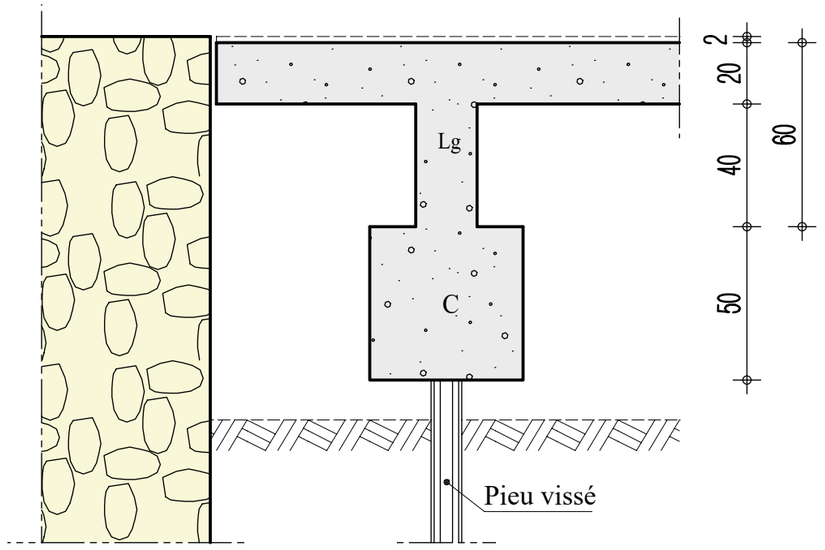

N° & nom d'affaire: 5283 - TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE 133 Bd de Strasbourg 76600 LE HAVRE	N° plan:	**01**	Ech plan:	
IBATEC STRUCTURE	Indice:		Page:	3