APAVE
AGENCE DE BESANCON
2 chemin de Palente
25000 BESANCON
N° SIRET : 90386907100402

DONNEUR D'ORDRE
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
7 Route de Lyon
25440 QUINGEY

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre **: 2431278.1** Numéro de contrat : **C24117360** Numéro de rapport (n° de tâche) **: T240626829** Date : **23/08/2024**	Lieu d'intervention : **Ancien bâtiment Dornier** **7 route de Lyon** **25440 QUINGEY** **Destinataire rapport :** **ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION**	Date d'intervention : Du **22/07/2024** au **23/07/2024** Intervenant : **Monsieur Florian NICOLE** Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 231 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **Ancien bâtiment Dornier**
7 route de Lyon
25440 QUINGEY

Référence Cadastrale : **Non communiqué**
Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Nature du bâtiment : **Ancien bâtiment Dornier**

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION**
Adresse : **7 Route de Lyon**
25440 QUINGEY
Qualité :

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom: **ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION**
Adresse : **7 Route de Lyon**
25440 QUINGEY

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : **NICOLE Florian**
N° certificat de qualification : **N°CPDI 5483 Version 003**
Date d'obtention : **17/11/2021**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
I.Cert
Bâtiment K
Parc d'Affaires Espace Performance
35760 SAINT-GRÉGOIRE

Date de la commande : **25/07/2024**
Accompagnateur : **Abot**

Laboratoire d'Analyses : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est**
Adresse laboratoire : **20, rue du Kochersberg - BP 50047 67700 Saverne Cedex 1**
Numéro d'accréditation : **1-1751**

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA FRANCE IARD**
Adresse assurance : **313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX**
N° de contrat d'assurance : **Contrat n° 10800807204**
Date de validité : **31/12/2024**

1.4 SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Nom du diagnostiqueur : **NICOLE Florian**
AGENCE DE BESANCON 2 chemin de Palente 25000 BESANCON
Signature de l'opérateur



DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Lieu et date d'établissement du rapport

Fait à **BESANCON** le **23/08/2024**

2 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT 2
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 9
INVESTIGATIONS NON REALISEES 22
LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 22
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 22
MATERIAUX OU PRODUITS NON PRELEVES 22
PRECONISATIONS 22
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 22
OBJECTIF 22
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 22
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 23
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 23
PROGRAMME DE DEMOLITION 23
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE 23
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 25
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 26
ANNEXE CROQUIS 151
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES 157
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 205
ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE 209
ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE 228
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS 230

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
R+2	Grande salle	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005)		Z005
R+2	Dégagement R+2	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z010
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
R+2	Local 2	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P015)		Z005
R+2	WC	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P016)		Z010
R+2	Local 3	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S008	Z005
R+2	WC 3	Revêtement de murs	Colle de faïence blanc	Résultat d'analyse (P019)		Z009
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S009	Z010
		conduit d'aération	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P125 - idem)		Z043
R+2	Local 4	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
R+2	WC 4	Revêtement de murs	Colle de faïence blanc	Résultat d'analyse (P023)		Z009
		conduit d'aération	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P125 - idem)		Z043
		Revêtement de murs	colle de pliinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P022)		Z010
R+2	Local 6	Menuiseries	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse		Z005

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		exterieurs		(P005 - idem)		
R+2	Local 7	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
R+2	Local 8	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
R+1	Pièce 2	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038)		Z019
R+1	Pièce 3	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P044 - idem)	S002	Z021
R+1	San 3	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P044)		Z021
R+1	Pièce 4	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
R+1	San 4	Revêtement de murs	Colle de faïence blanche	Résultat d'analyse (P048)		Z023
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P044 - idem)	S004	Z021
R+1	Chapelle n°1	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P044 - idem)		Z021
R+1	Pièce 5	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
R+1	San 5	Revêtement de murs	Colle de faïence blanche	Résultat d'analyse (P048 - idem)		Z023
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P044 - idem)		Z021
R+1	Pièce 6	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
R+1	San 6	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P053)		Z021
		Revêtement de murs	Colle de faïence blanc	Résultat d'analyse		Z023

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
				(P054)		
R+1	San 7	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P044 - idem)		Z021
		Revêtement de murs	Colle de faïence blanc	Résultat d'analyse (P048 - idem)		Z023
R+1	Pièce 7	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
R+1	Dégagement R+1	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P044 - idem)		Z021
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P057)		Z019
R+1	Pièce 8	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
R+2	Cuisine	Revêtement de sol	Dalle de grise et colle noire et béton	Résultat d'analyse (P065)		Z026
		Revêtement de murs	Colle de faïence blanc	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z009
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
R+2	Local 9	Revêtement de sol	Dalle de grise et colle noire et béton	Résultat d'analyse (P065 - idem)	S010	Z026
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
R+2	Local 10	Revêtement de sol	Dalle de grise et colle noire et béton	Résultat d'analyse (P066)		Z026
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
R+2	Local 13	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
R+2	Local 11	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	S011	Z005

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
				(P005 - idem)		
R+2	Local 12	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
R+2	Local 16	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z010
R+2	Local 14	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S012	Z010
R+2	Local 15	Revêtement de murs	Colle de faïence petits carreaux	Résultat d'analyse (P070)		Z028
		Revêtement de murs	Colle de faïence petits carreaux	Résultat d'analyse (P071)		Z028
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z010
Combles	Combles	conduit d'aération	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P125)		Z043
Combles	Machineries d'ascenseur	Ascenseur	machoire de frein	Résultat d'analyse (P080)		
RDC	Self	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
		Conduit d'aération	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P087)		Z032
RDC	Couloir 03041	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage jaune	Résultat d'analyse (P090)		Z034
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
RDC	Stock alimentaire	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse (P096)		Z037
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage marron	Résultat d'analyse (P095)		Z037
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P100)		Z038
		Conduit d'aération	Fibre-ciment	Résultat d'analyse		Z032

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
				(P087 - idem)		
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
RDC	Espace	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)	S015	Z019
RDC	Cage d'escalier principal	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage jaune	Résultat d'analyse (P104)		Z041
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse (P105)		Z042
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P106)		Z042
RDC	Entrée + hall	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage jaune	Résultat d'analyse (P104 - idem)		Z041
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse (P105 - idem)		Z042
RDC	Info	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage jaune	Résultat d'analyse (P104 - idem)	S014	Z041
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse (P105 - idem)		Z042
RDC	Alcool	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage jaune	Résultat d'analyse (P104 - idem)		Z041
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse (P105 - idem)		Z042
R+1	petite cage d'escalier	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P110)		Z010
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
RDC	Couloir 03040/39	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse		Z038

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
				(P100 - idem)		
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
RDC	Locaux accolés à la chapelle	Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z019
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z010
R+1	Hall cage d'escalier	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage jaune	Résultat d'analyse (P104 - idem)		Z041
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P105 - idem)		Z042
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse (P105 - idem)		Z042
R+2	Hall cage d'escalier.	Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage jaune	Résultat d'analyse (P104 - idem)		Z041
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P105 - idem)		Z042
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse (P105 - idem)		Z042

3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
R+2	Grande salle	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P001)**		Z001
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003)**		Z003
		Revêtement de murs	Colle de faïence marron	**Résultat d'analyse (P006)**		Z006
		Revêtement de	Colle de revêtement	**Résultat**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		murs	plastique	**d'analyse (P007)**		
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004)**		Z004
R+2	Dégagement R+2	Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P008)**		Z007
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Résultat d'analyse (P009)**		
R+2	Local 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P010)**		Z007
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	Local 2	Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P014)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P012)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P013)**		Z003
		Revêtement de sol	Revêtement de sol bleu + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P011)**		Z001
R+2	WC	Revêtement de murs	Colle de faïence marron	**Résultat d'analyse (P017)**		Z006
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de	Enduit plâtre	**Résultat**		Z003

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		plafond		**d'analyse (P003 - idem)**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P008 - idem)**	S007	Z007
R+2	Local 3	Revêtement de sol	revêtement de sol + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P018)**		Z008
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	WC 3	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	Local 4	Revêtement de sol	revêtement de sol bleu + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P020)**		Z008
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	WC 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P021)**		Z007
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	Local 6	Revêtement de sol	revêtement de sol jaune + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P024)**		Z011
		Revêtement de	Enduit à base de plâtre	**Résultat**		Z002

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		murs		**d'analyse (P025)**		
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P026)**		Z003
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
R+2	Local 5	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
		Revêtement de sol	revêtement de sol jaune + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P024 - idem)**		Z011
R+2	Local 7	Revêtement de murs	Colle de faïence petits catteaux	**Résultat d'analyse (P028)**		Z002
		Revêtement de murs	Colle de faïence petits catteaux	**Résultat d'analyse (P027)**		Z012
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
		Revêtement de sol	revêtement de sol jaune + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P024 - idem)**		Z011
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
R+2	Local 8	Revêtement de sol	revêtement de sol jaune + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P029)**		Z011
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+1	Pièce 1	Revêtement de	revêtement de sol +	**Résultat**		Z013

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		sol	Colle	**d'analyse (P030)**		
		Revêtement de sol	revêtement de sol + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P031)**		Z014
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033)**		Z016
R+1	San 1	Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P034)**		Z017
		Revêtement de murs	Colle de faïence jaune	**Résultat d'analyse (P035)**		Z018
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
R+1	Pièce 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	**Résultat d'analyse (P036)**		Z013
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P037)**		Z014
		Revêtement de murs	Colle de revêtement plastique au mur	**Résultat d'analyse (P039)**		
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
R+1	San 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle	**Résultat d'analyse (P040)**		Z013
		Revêtement de murs	Colle de faïence jaune	**Résultat d'analyse (P041)**		Z018
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de	Enduit plâtre	**Résultat**		Z016

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		plafond		**d'analyse (P033 - idem)**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P034 - idem)**	S001	Z017
R+1	Pièce 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P042)**		Z014
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P043)**		Z020
R+1	San 3	Revêtement de murs	Colle de faïence verte	**Résultat d'analyse (P046)**		Z022
		Revêtement de murs	Colle de faïence verte	**Résultat d'analyse (P045)**		Z022
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P034 - idem)**	S003	Z017
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
R+1	Pièce 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P047)**		Z013
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P043 - idem)**		Z020
R+1	San 4	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de	Enduit plâtre	**Résultat**		Z016

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		plafond		**d'analyse (P033 - idem)**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P034 - idem)**	S005	Z017
R+1	Chapelle n°1	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P049)**		
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P034 - idem)**		Z017
R+1	Pièce 5	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
		Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P030 - idem)**		Z013
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P043 - idem)**		Z020
R+1	San 5	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P034 - idem)**		Z017
R+1	Pièce 6	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P050)**		Z014
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P051)**		Z020
R+1	San 6	Revêtement de	Colle de carrelage	**Résultat**		Z017

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		sol	petits carreaux	**d'analyse (P052)**		
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
R+1	San 7	Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P034 - idem)**		Z017
R+1	Pièce 7	Revêtement de sol	Revêtement de sol + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P055)**		Z013
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P043 - idem)**		Z020
R+1	Dégagement R+1	Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P056)**		Z020
		Conduit de fluide	Calorifuge orange	**Résultat d'analyse (P058)**		
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P032 - idem)**		Z015
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P033 - idem)**		Z016
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P034 - idem)**	S006	Z017
R+1	Pièce 8	Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P059)**		Z024
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage	**Résultat d'analyse (P062)**		Z025
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage	**Résultat d'analyse (P061)**		Z025
		Revêtement de	Enduit à base de plâtre	**Résultat**		Z015

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		murs		**d'analyse (P063)**		
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P064)**		Z016
		Revêtement de murs	Colle de faïence jaune	**Résultat d'analyse (P035 - idem)**		Z018
		Revêtement de sol	Colle de carrelage	**Résultat d'analyse (P060)**		Z024
R+2	Cuisine	Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	Local 9	Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	Local 10	Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	Local 13	Revêtement de sol	Moquette rouge et colle et béton	**Résultat d'analyse (P067)**		Z027
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de	Enduit plâtre	**Résultat**		Z003

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		plafond		**d'analyse (P003 - idem)**		
R+2	Local 11	Revêtement de sol	revêtement de sol jaune + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P068)**		
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	Local 12	Revêtement de sol	Moquette rouge et colle et béton	**Résultat d'analyse (P069)**		Z027
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
R+2	Local 16	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P008 - idem)**		Z007
R+2	Local 14	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P003 - idem)**		Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P008 - idem)**	S013	Z007
R+2	Local 15	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002
		Revêtements de	Enduit plâtre	**Résultat**		Z003

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		plafond		**d'analyse (P003 - idem)**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P008 - idem)**		Z007
Combles	Combles	Conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge	**Résultat d'analyse (P072)**		
		Conduit de fluide	Calorifuge blanc	**Résultat d'analyse (P073)**		
Extérieur	toiture au dessus bâtiment arrondi	revêtement de toiture	Bandes bitumineuses	**Résultat d'analyse (P077)**		
		Skydome	Bandes bitumineuses et aluminium	**Résultat d'analyse (P075)**		
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P074)**		
		Skydome	Isolant fibreux	**Résultat d'analyse (P076)**		
		revêtement de toiture	Isolant fibreux	**Résultat d'analyse (P078)**		
		revêtement de toiture	Bandes bitumineuses	**Résultat d'analyse (P079)**		
RDC	Self	Revêtement de sol	Colle de carrelage rouge	**Résultat d'analyse (P081)**		Z029
		Revêtement de sol	Colle de carrelage rouge	**Résultat d'analyse (P082)**		Z029
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage rouge	**Résultat d'analyse (P083)**		Z030
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage rouge	**Résultat d'analyse (P084)**		Z030
		Conduit de fluide	Calorifuge orange	**Résultat d'analyse (P086)**		
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Résultat d'analyse (P085)**		Z031
		porte fenêtre	Mastic vitrier	**Résultat**		Z033

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P088)		
RDC	Couloir 03041	Revêtement de sol	Colle de carrelage jaune	**Résultat d'analyse (P089)**		
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P091)**		Z035
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**Résultat d'analyse (P092)**		
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Résultat d'analyse (P085 - idem)**		Z031
RDC	Chapelle n°2	Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P093)**		
RDC	Stock alimentaire	Revêtement des	Colle de carrelage petits carreaux	**Résultat d'analyse (P094)**		Z036
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**Résultat d'analyse (P097)**		
		Revêtements de murs	Colle de faïence	**Résultat d'analyse (P098)**		Z035
		Revêtement de murs	Colle de carrelage petit carreaux	**Résultat d'analyse (P099)**		Z036
		porte fenêtre	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P088 - idem)**	S016	Z033
RDC	Espace	Revêtement de sol	Revêtement de sol jaune + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P102)**		Z039
		Revêtement de sol	Revêtement de sol jaune + Colle et béton	**Résultat d'analyse (P101)**		Z039
RDC	Cage d'escalier principal	Revêtement de sol	Colle de carrelage jaune	**Résultat d'analyse (P103)**		Z040
RDC	Entrée + hall	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond ajouré	**Résultat d'analyse (P107)**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage jaune	**Résultat d'analyse (P103 - idem)**		Z040
RDC	Info	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	**Résultat**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			dur	**d'analyse (P108)**		
		Revêtement de sol	Colle de carrelage jaune	**Résultat d'analyse (P103 - idem)**		Z040
RDC	Alcool	Revêtement de sol	Colle de carrelage jaune	**Résultat d'analyse (P103 - idem)**		Z040
R+1	petite cage d'escalier	Revêtement de sol	Colle de carrelage gris	**Résultat d'analyse (P109)**		Z007
		Revêtement de murs	Enduit mural	**Résultat d'analyse (P111)**		Z002
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P112)**		Z004
Extérieur	Toiture annexe chapelle	revêtement de toiture	Bandes bitumineuses	**Résultat d'analyse (P113)**		
		revêtement de toiture	Shingles	**Résultat d'analyse (P114)**		
		revêtement de toiture	Shingles	**Résultat d'analyse (P115)**		
RDC	Machinerie ascenseur.	Ascenseur	machoire de frein	**Résultat d'analyse (P116)**		
Extérieur	façades	Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P118)**		
		Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P117)**		
		revêtement de façades	Crépi exterieur	**Résultat d'analyse (P119)**		
		revêtement de façades	Crépi exterieur	**Résultat d'analyse (P120)**		
		revêtement de façades	Crépi exterieur	**Résultat d'analyse (P121)**		
		revêtement de façades	Crépi exterieur	**Résultat d'analyse (P122)**		
		revêtement de	Crépi exterieur	**Résultat**		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		façades		**d'analyse (P123)**		
		revêtement de façades	Crépi exterieur	**Résultat d'analyse (P124)**		
RDC	Couloir 03040/39	Revêtement de murs	Colle de carrelage petit carreaux	**Résultat d'analyse (P094 - idem)**		Z036
RDC	Locaux accolés à la chapelle	Menuiseries exterieurs	Mastic vitrier	**Résultat d'analyse (P004 - idem)**		Z004
		Revêtement de sol	Colle de carrelage gris	**Résultat d'analyse (P008 - idem)**		Z007
		Revêtement de murs	Enduit mural	**Résultat d'analyse (P002 - idem)**		Z002

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4.3 Matériaux ou produits non prélevés

Sans objet

5 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

6.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

6.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date de réalisation du repérage : 22/07/2024
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Accès au site avec accompagnateur
Documents remis : plans

Commentaire : **Les réseaux enterrés n'ont pas été investigués.**
Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.
Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION

Démolition du bâtiment.

7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.
Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
R+2	Grande salle	OUI	


Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
R+2	Dégagement R+2	OUI	
R+2	Local 1	OUI	
R+2	Local 2	OUI	
R+2	WC	OUI	
R+2	Local 3	OUI	
R+2	WC 3	OUI	
R+2	Local 4	OUI	
R+2	WC 4	OUI	
R+2	Local 6	OUI	
R+2	Local 5	OUI	
R+2	Local 7	OUI	
R+2	Local 8	OUI	
R+1	Pièce 1	OUI	
R+1	San 1	OUI	
R+1	Pièce 2	OUI	
R+1	San 2	OUI	
R+1	Pièce 3	OUI	
R+1	San 3	OUI	
R+1	Pièce 4	OUI	
R+1	San 4	OUI	
R+1	Chapelle n°1	OUI	
R+1	Pièce 5	OUI	
R+1	San 5	OUI	
R+1	Pièce 6	OUI	
R+1	San 6	OUI	
R+1	San 7	OUI	
R+1	Pièce 7	OUI	
R+1	Dégagement R+1	OUI	
R+1	Pièce 8	OUI	
R+2	Cuisine	OUI	
R+2	Local 9	OUI	
R+2	Local 10	OUI	
R+2	Local 13	OUI	
R+2	Local 11	OUI	
R+2	Local 12	OUI	
R+2	Local 16	OUI	
R+2	Local 14	OUI	
R+2	Local 15	OUI	
Combles	Combles	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Extérieur	toiture au dessus bâtiment arrondi	OUI	
Combles	Machineries d'ascenseur	OUI	
RDC	Self	OUI	
RDC	Couloir 03041	OUI	
RDC	Chapelle n°2	OUI	
RDC	Stock alimentaire	OUI	
RDC	Espace	OUI	
RDC	Cage d'escalier principal	OUI	
RDC	Entrée + hall	OUI	
RDC	Info	OUI	
RDC	Alcool	OUI	
R+1	petite cage d'escalier	OUI	
Extérieur	Toiture annexe chapelle	OUI	
RDC	Machinerie ascenseur.	OUI	
Extérieur	façades	OUI	
RDC	Couloir 03040/39	OUI	
RDC	Locaux accolés à la chapelle	OUI	
R+1	Hall cage d'escalier	OUI	
R+2	Hall cage d'escalier.	OUI	

8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

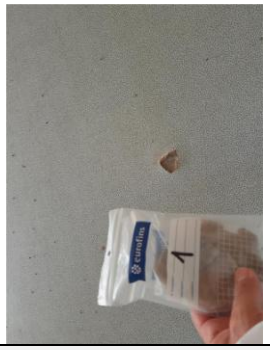PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Partie d'ouvrage**
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Grande salle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian
Localisation		
Revêtement de sol - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Revêtement de sol + Colle et béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (blanc) + (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (blanc) + (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Grande salle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Grande salle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Grande salle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Grande salle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint d'étanchéité	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Grande salle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence marron	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence marron

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ;	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Grande salle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de revêtement plastique	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de revêtement plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (polymérisé) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Dégagement R+2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage petits carreaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage petits carreaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Dégagement R+2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de faux-plafond	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage petits carreaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage petits carreaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement

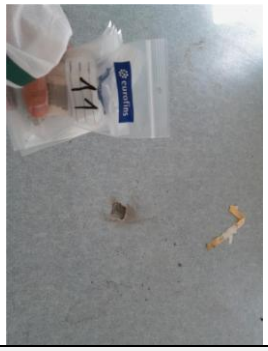

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol bleu + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol bleu + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint d'étanchéité	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - WC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage grise	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - WC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence marron	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence marron

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
revêtement de sol + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

revêtement de sol + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) + (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) + (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - WC 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence blanc	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
revêtement de sol bleu + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

revêtement de sol bleu + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - WC 4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage petits carreaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage petits carreaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - WC 4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
colle de pliinthes carrelage grise	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage grise / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - WC 4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence blanc	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
revêtement de sol jaune + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

revêtement de sol jaune + Colle et béton / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence petits catteaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence petits catteaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence petits catteaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence petits catteaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
revêtement de sol jaune + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

revêtement de sol jaune + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
revêtement de sol + Colle	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

revêtement de sol + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange) ; matériau de type colle (jaune) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
revêtement de sol + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

revêtement de sol + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage petits carreaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage petits carreaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence jaune	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence jaune

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol + Colle	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint d'étanchéité	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de revêtement plastique au mur	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de revêtement plastique au mur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (polymérisé) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement

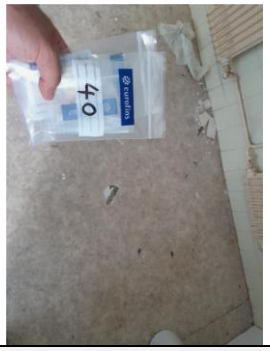

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol + Colle	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) + (beige) ; matériau de type colle (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence jaune	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence jaune

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement

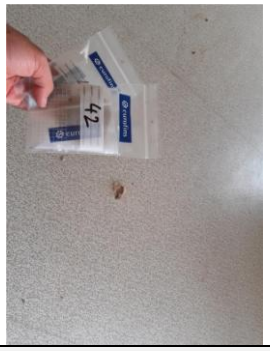

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage grise	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence verte	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence verte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence verte	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence verte

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence blanche	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Chapelle n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs)	
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage petits carreaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage petits carreaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type plaque (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage grise	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P054

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - San 6
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence blanc	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 7
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (vert) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (vert)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Dégagement R+1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Dégagement R+1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint d'étanchéité	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux ; matériau dur (gris) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P058

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Dégagement R+1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge orange	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Conduit de fluide - Conduit de fluide

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifuge orange

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (orange)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau (fibreux) (beige) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau (fibreux) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (marron) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - Pièce 8
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Cuisine
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalle de grise et colle noire et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de grise et colle noire et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	
001-COUCHE	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P066

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 10
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalle de grise et colle noire et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Dalle de grise et colle noire et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	
001-COUCHE	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 13
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette rouge et colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette rouge et colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 11
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
revêtement de sol jaune + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

revêtement de sol jaune + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 12
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Moquette rouge et colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Moquette rouge et colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 15
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence petits carreaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante

Commentaires

Positif car le prélèvement 71 de même type est positif à l'amiante.

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence petits carreaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+2 - Local 15
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence petits carreaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence petits carreaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P072

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Combles - Combles
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enveloppe de calorifuge	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Conduit de fluide - Conduit de fluide

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enveloppe de calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres (beige)	
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (noir) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Combles - Combles
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge blanc	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Conduit de fluide - Conduit de fluide

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifuge blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries donnant sur machineries d'ascenseur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses et aluminium	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Skydome - Skydome

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses et aluminium

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Isolant fibreux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Skydome - Skydome

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Isolant fibreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de toiture - Toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple (polymérisé) (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Isolant fibreux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de toiture - Toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Isolant fibreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (fibreux) (beige) ; matériau (noir) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de toiture - Toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Combles - Machineries d'ascenseur
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
machoire de frein	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Ascenseur - Ascenseur

Résultat amiante

Présence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

machoire de frein

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Quantité insuffisante Matériau (noir) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type fil métallique (gris) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	

PRELEVEMENT : P081

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Self
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage rouge	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage rouge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Self
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage rouge	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage rouge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Self
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage rouge	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage rouge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Self
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage rouge	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage rouge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Self
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de faux-plafond	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Self
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge orange	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Conduit de fluide - Conduit de fluide

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Calorifuge orange

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type mousse (jaune)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Self
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibre-ciment	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Conduit d'aération - conduit d'aération

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P088

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Self
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

porte fenêtre - Porte fenêtre

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Couloir 03041
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage jaune	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage jaune

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Couloir 03041
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage jaune	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage jaune

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P091

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Couloir 03041
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092

Emplacement

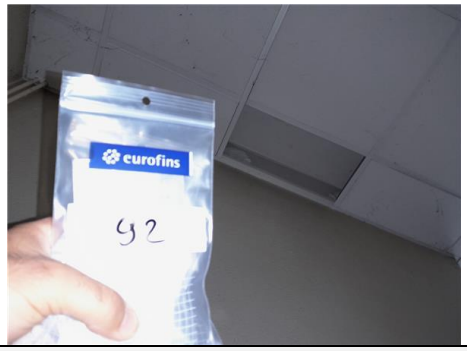

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Couloir 03041
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P093

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Chapelle n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P094

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Stock alimentaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage petits carreaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement des - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage petits carreaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Stock alimentaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage marron	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage marron

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P096

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Stock alimentaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage marron	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage marron

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P097

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Stock alimentaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P098

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Stock alimentaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de faïence	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtements de murs - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Stock alimentaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage petit carreaux	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

Commentaires

Prélèvement réaliser dans le dégagement, impossible de modifier sur le logiciel.

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Stock alimentaire
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage grise	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Commentaires

Prélèvement réaliser dans le dégagement, impossible de modifier sur le logiciel.

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P101

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Espace
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol jaune + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol jaune + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P102

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Espace
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Revêtement de sol jaune + Colle et béton	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revêtement de sol jaune + Colle et béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P103

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Cage d'escalier principal
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage jaune	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage jaune

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P104

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Cage d'escalier principal
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage jaune	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage jaune

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P105

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Cage d'escalier principal
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit à base de plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit à base de plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante

PRELEVEMENT : P106

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Cage d'escalier principal
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante

PRELEVEMENT : P107

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Entrée + hall
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de faux-plafond ajouré	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond ajouré

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P108

Emplacement

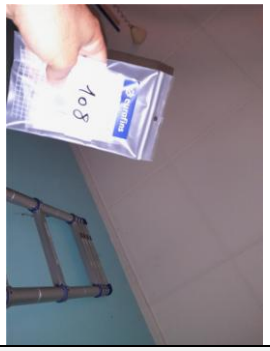

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Info
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de faux-plafond dur	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Plaque de faux-plafond dur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P109

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - petite cage d'escalier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de carrelage gris	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage gris

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P110

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - petite cage d'escalier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle de plinthes carrelage grise	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante

Commentaires

Ce résultat est passé positif, car 100% des autres plinthes du même type sont revenus positives à l'amiante.

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de plinthes carrelage grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P111

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - petite cage d'escalier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit mural	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit mural

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P112

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	R+1 - petite cage d'escalier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - Menuiseries extérieurs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type fil métallique (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P113

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - Toiture annexe chapelle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de toiture - Toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P114

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - Toiture annexe chapelle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Shingles	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de toiture - Toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Shingles

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P115

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - Toiture annexe chapelle
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Shingles	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de toiture - Toiture terrasse

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Shingles

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P116

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	RDC - Machinerie ascenseur.
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
machoire de frein	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Ascenseur - Ascenseur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

machoire de frein

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P117

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - mensuieries extérieurs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (vert) (clair)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P118

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic vitrier	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

Menuiseries exterieurs - mensuieries extérieurs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (vert) (clair)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P119

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Crépi exterieur	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de façades - Façades

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Crépi exterieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P120

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Crépi exterieur	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de façades - Façades

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Crépi exterieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P121

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Crépi exterieur	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de façades - Façades

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Crépi exterieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P122

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Crépi exterieur	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de façades - Façades

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Crépi exterieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P123

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Crépi exterieur	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de façades - Façades

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Crépi exterieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P124

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Extérieur - façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Crépi exterieur	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

revêtement de façades - Façades

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Crépi exterieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P125

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION	T240626829	Combles - Combles
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Fibre-ciment	22/07/2024	NICOLE Florian

Localisation

conduit d'aération - Conduit d'aération

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Fibre-ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-LE-092240-02	Fibres d'amiante de type chrysotile

ANNEXE CROQUIS

	Planche de repérage		
Client :	ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET	Titre :	Croquis N°1
N° rapport :	T240626829	Lieu d'intervention :	Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY
N° planche :	1/5 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	23/08/2024	Bâtiment :	
Intervenant :	NICOLE Florian	Etage :	RDC
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

Legende :

- *Conduit en amiante*
- *Colle de plinthes carrelage contenant de l'amiante*
- *Enduit mural et de plafond contenant de l'amiante*
- *Joint d'étanchéité compribande contenant de l'amiante*
- *Absence d'amiante*
- *Présence d'amiante*

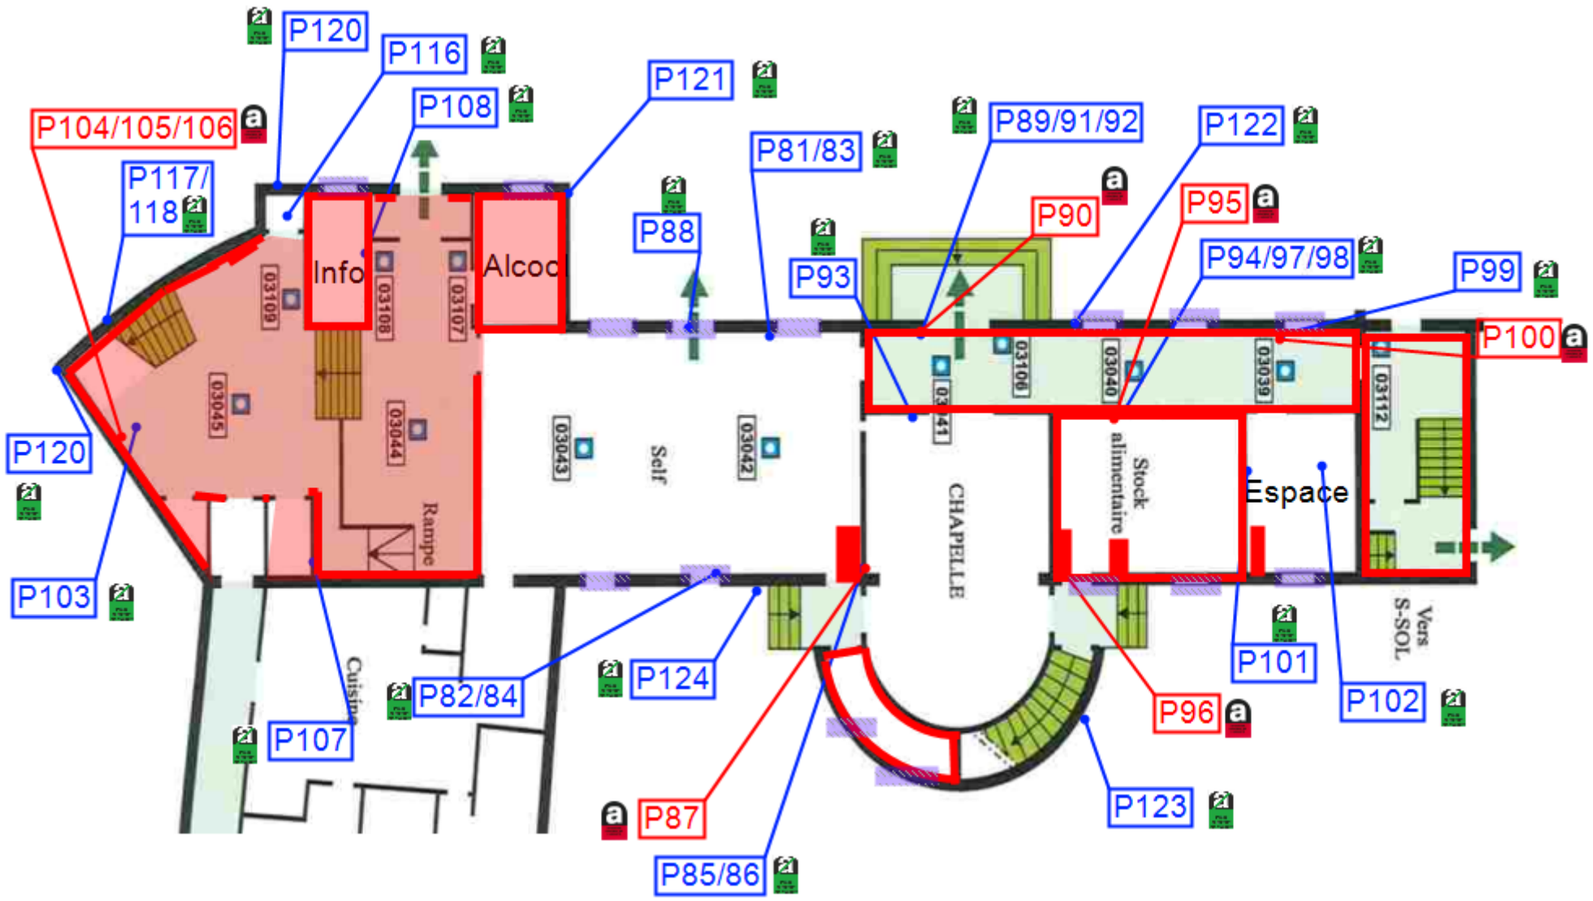


	Planche de repérage			
Client :	ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET		Titre :	Croquis N°2
N° rapport :	T240626829		Lieu d'intervention :	Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY
N° planche :	2/5	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	23/08/2024		Bâtiment :	
Intervenant :	NICOLE Florian		Etage :	R+1
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	

Legende :

Joint d'étanchéité compribande contenant de l'amiante
Colle de plinthes carrelage contenant de l'amiante
Colle de plinthes et de faïence contenant de l'amiante
Enduit mural et de plafond contenant de l'amiante
Présence d'amiante
Absence d'amiante

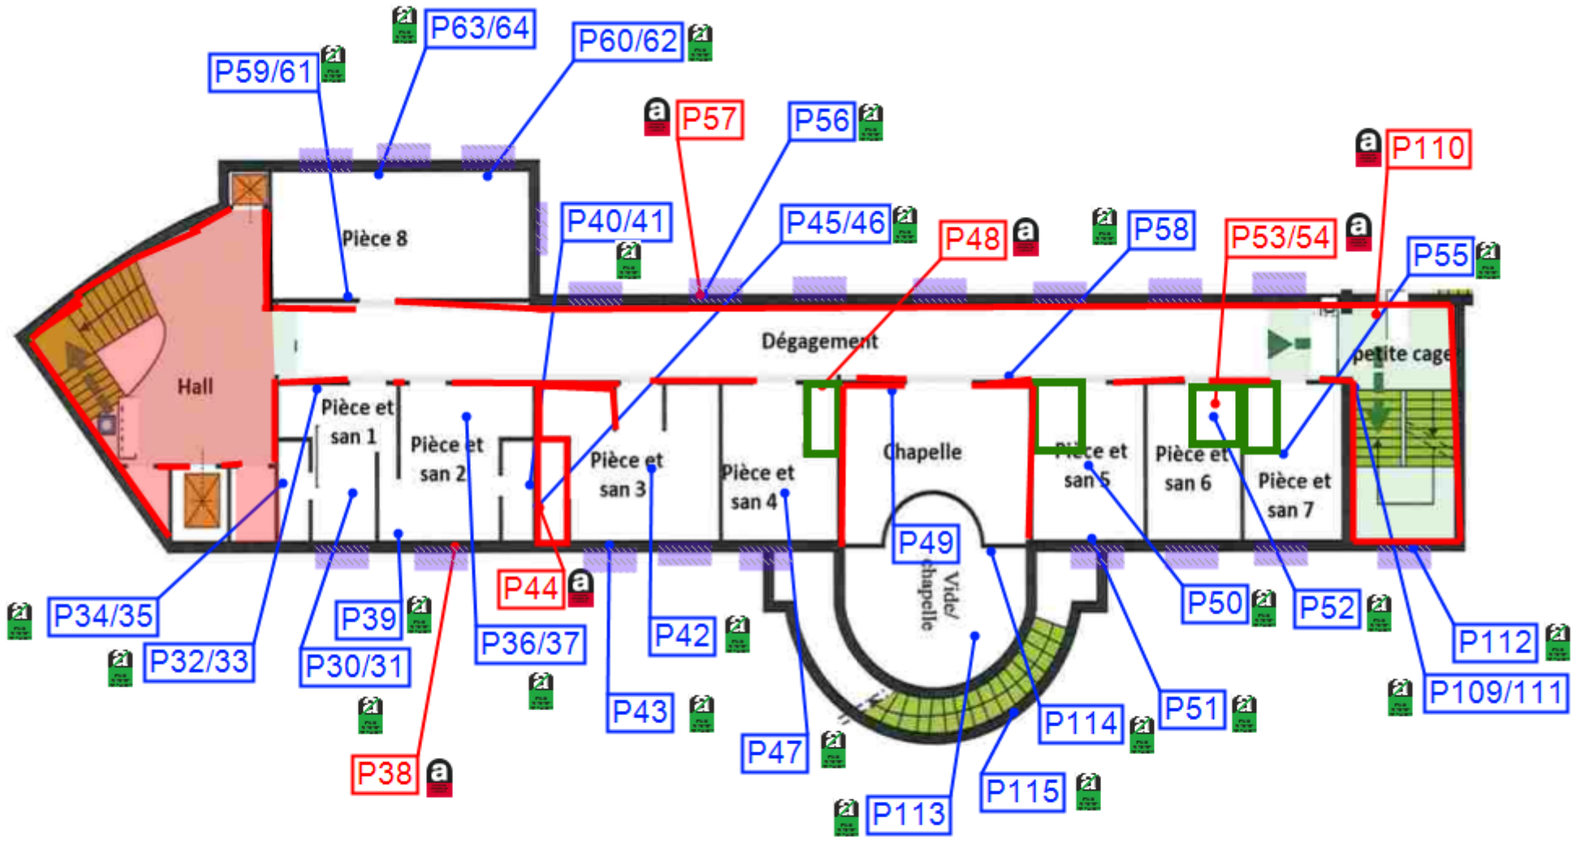


	Planche de repérage			
Client :	ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET		Titre :	Croquis N°3
N° rapport :	T240626829		Lieu d'intervention :	Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY
N° planche :	3/5	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	23/08/2024		Bâtiment :	
Intervenant :	NICOLE Florian		Etage :	R+2
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	

Legende :

- *Joint d'étanchéité compribande contenant de l'amiante*
- *Colle de plinthes contenant de l'amiante*
- *Colle de plinthes et de faience contenant de l'amiante*
- *Dalle de sol et colle noire contenant de l'amiante*
- *Colle de faience dans la cuisine contenant de l'amiante*
- *Conduit de ventilation en amiante*
- *Enduit mural et de plafond contenant de l'amiante*
- *Absence d'amiante*
- *Présence d'amiante*

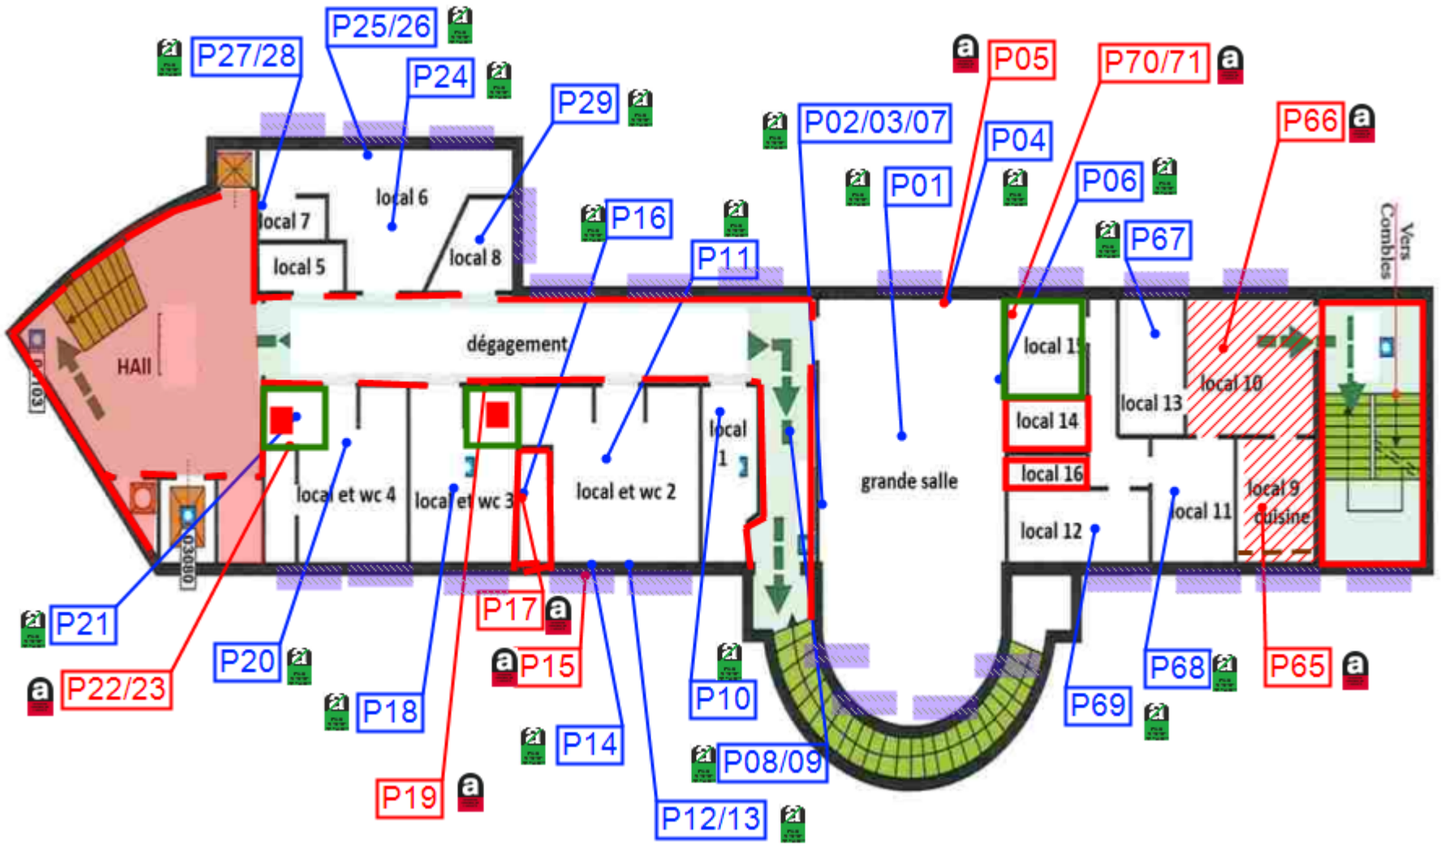


	Planche de repérage			
Client :	ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET		Titre :	Croquis N°4
N° rapport :	T240626829		Lieu d'intervention :	Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY
N° planche :	4/5	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	23/08/2024		Bâtiment :	
Intervenant :	NICOLE Florian		Etage :	COMBLES
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	

Legende :

Conduit en amiante ciment

Présence d'amiante

Absence d'amiante

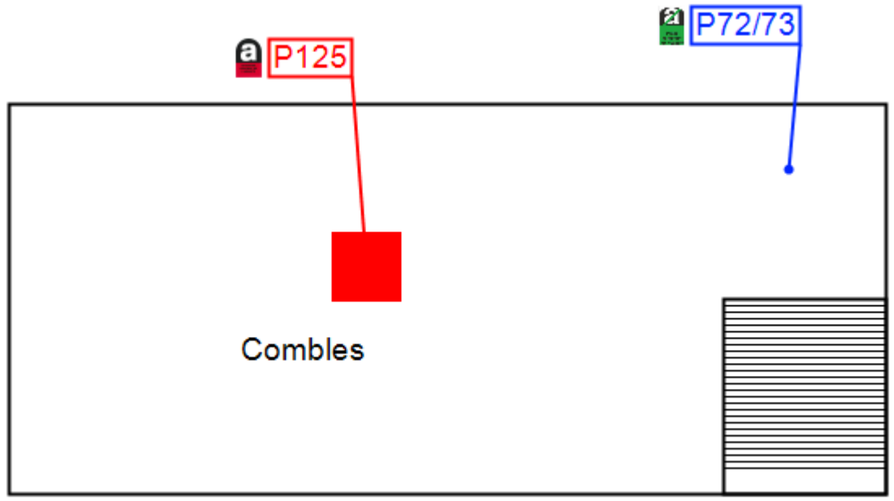



	Planche de repérage			
Client :	ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET		Titre :	Croquis N°5
N° rapport :	T240626829		Lieu d'intervention :	Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY
N° planche :	5/5	Version : 0		
Type :	Croquis			
Date :	23/08/2024		Bâtiment :	
Intervenant :	NICOLE Florian		Etage :	TOITURE
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	

Legende :

Mâchoire de frein

Absence d'amiante

Présence d'amiante

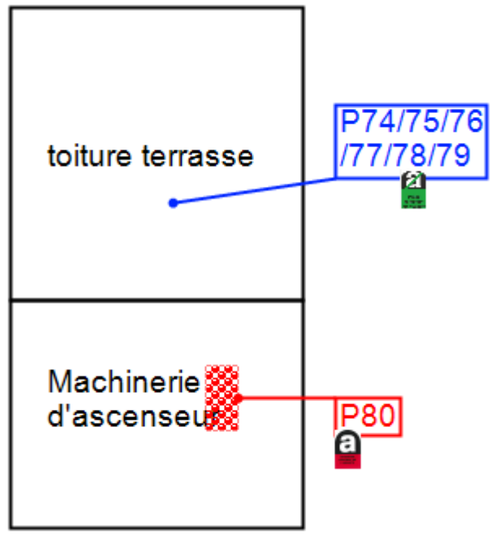

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720240701355771

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Florian NICOLE
2 Chemin de Palente
25000 BESANCON

Notre référence : AR-24-LE-092240-02

Numéro de dossier : 24A022627
Référence de dossier : T240626829 - 2431278.1
C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A022627-001 - Référence *P001-R+2 - Grande salle - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-002 - Référence *P002-R+2 - Grande salle - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-003 - Référence *P003-R+2 - Grande salle - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-004 - Référence *P004-R+2 - Grande salle - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-005 - Référence *P005-R+2 - Grande salle - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-006 - Référence *P006-R+2 - Grande salle - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-007 - Référence *P007-R+2 - Grande salle - Murs - Revêtement de murs - Colle de revêtement plastique*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-008 - Référence *P008-R+2 - Dégagement R+2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-009 - Référence *P009-R+2 - Dégagement R+2 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-010 - Référence *P010-R+2 - Local 1 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-011 - Référence *P011-R+2 - Local 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol bleu + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-012 - Référence *P012-R+2 - Local 2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-013 - Référence *P013-R+2 - Local 2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-014 - Référence *P014-R+2 - Local 2 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-015 - Référence *P015-R+2 - Local 2 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-016 - Référence *P016-R+2 - WC - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-017 - Référence *P017-R+2 - WC - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-018 - Référence *P018-R+2 - Local 3 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-019 - Référence *P019-R+2 - WC 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-020 - Référence *P020-R+2 - Local 4 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol bleu + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-021 - Référence *P021-R+2 - WC 4 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-022 - Référence *P022-R+2 - WC 4 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-023 - Référence *P023-R+2 - WC 4 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-024 - Référence *P024-R+2 - Local 6 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol jaune + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-025 - Référence *P025-R+2 - Local 6 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-026 - Référence *P026-R+2 - Local 6 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-027 - Référence *P027-R+2 - Local 7 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence petits catteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-028 - Référence *P028-R+2 - Local 7 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence petits catteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-029 - Référence *P029-R+2 - Local 8 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol jaune + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-030 - Référence *P030-R+1 - Pièce 1 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol + Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-031 - Référence *P031-R+1 - Pièce 1 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-032 - Référence *P032-R+1 - Pièce 1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-033 - Référence *P033-R+1 - Pièce 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-034 - Référence *P034-R+1 - San 1 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-035 - Référence *P035-R+1 - San 1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-036 - Référence *P036-R+1 - Pièce 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-037 - Référence *P037-R+1 - Pièce 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-038 - Référence *P038-R+1 - Pièce 2 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-039 - Référence *P039-R+1 - Pièce 2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de revêtement plastique au mur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-040 - Référence *P040-R+1 - San 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-041 - Référence *P041-R+1 - San 2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-042 - Référence *P042-R+1 - Pièce 3 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-043 - Référence *P043-R+1 - Pièce 3 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-044 - Référence *P044-R+1 - San 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-045 - Référence *P045-R+1 - San 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-046 - Référence *P046-R+1 - San 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-047 - Référence *P047-R+1 - Pièce 4 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-048 - Référence *P048-R+1 - San 4 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-049 - Référence *P049-R+1 - Chapelle n°1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-050 - Référence *P050-R+1 - Pièce 6 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-051 - Référence *P051-R+1 - Pièce 6 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-052 - Référence *P052-R+1 - San 6 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-053 - Référence *P053-R+1 - San 6 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-054 - Référence *P054-R+1 - San 6 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-055 - Référence *P055-R+1 - Pièce 7 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-056 - Référence *P056-R+1 - Dégagement R+1 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-057 - Référence *P057-R+1 - Dégagement R+1 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-058 - Référence *P058-R+1 - Dégagement R+1 - Conduit de fluide - Conduit de fluide - Calorifuge orange*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-059 - Référence *P059-R+1 - Pièce 8 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-060 - Référence *P060-R+1 - Pièce 8 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-061 - Référence *P061-R+1 - Pièce 8 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-062 - Référence *P062-R+1 - Pièce 8 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-063 - Référence *P063-R+1 - Pièce 8 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-064 - Référence *P064-R+1 - Pièce 8 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-065 - Référence *P065-R+2 - Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Dalle de grise et colle noire et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-066 - Référence *P066-R+2 - Local 10 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de grise et colle noire et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-067 - Référence *P067-R+2 - Local 13 - Sol - Revêtement de sol - Moquette rouge et colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-068 - Référence *P068-R+2 - Local 11 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol jaune + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-069 - Référence *P069-R+2 - Local 12 - Sol - Revêtement de sol - Moquette rouge et colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-070 - Référence *P070-R+2 - Local 15 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence petits carreaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-071 - Référence *P071-R+2 - Local 15 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence petits carreaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-072 - Référence *P072-Combles - Combles - Conduit de fluide - Conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-073 - Référence *P073-Combles - Combles - Conduit de fluide - Conduit de fluide - Calorifuge blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-074 - Référence *P074-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Menuiseries donnant sur machineries d'ascenseur - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-075 - Référence *P075-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Skydome - Skydome - Bandes bitumineuses et aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-076 - Référence *P076-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Skydome - Skydome - Isolant fibreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-077 - Référence *P077-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Bandes bitumineuses*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-078 - Référence *P078-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Isolant fibreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-079 - Référence *P079-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Bandes bitumineuses*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-080 - Référence *P080-Combles - Machineries d'ascenseur - Ascenseur - Ascenseur - machoire de frein*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-081 - Référence *P081-RDC - Self - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage rouge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-082 - Référence *P082-RDC - Self - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage rouge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-083 - Référence *P083-RDC - Self - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage rouge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-084 - Référence *P084-RDC - Self - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage rouge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-085 - Référence *P085-RDC - Self - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-086 - Référence *P086-RDC - Self - Conduit de fluide - Conduit de fluide - Calorifuge orange*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-087 - Référence *P087-RDC - Self - conduit d'aération - Conduit d'aération - Fibre-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-088 - Référence *P088-RDC - Self - Porte fenêtre - porte fenêtre - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-089 - Référence *P089-RDC - Couloir 03041 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-090 - Référence *P090-RDC - Couloir 03041 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-091 - Référence *P091-RDC - Couloir 03041 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-092 - Référence *P092-RDC - Couloir 03041 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-093 - Référence *P093-RDC - Chapelle n°2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-094 - Référence *P094-RDC - Stock alimentaire - Sol - Revêtement des - Colle de carrelage petits carreaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-095 - Référence *P095-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-096 - Référence *P096-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-097 - Référence *P097-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-098 - Référence *P098-RDC - Stock alimentaire - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-099 - Référence *P099-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-100 - Référence *P100-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-101 - Référence *P101-RDC - Espace - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol jaune + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-102 - Référence *P102-RDC - Espace - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol jaune + Colle et béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-103 - Référence *P103-RDC - Cage d'escalier principal - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-104 - Référence *P104-RDC - Cage d'escalier principal - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-105 - Référence *P105-RDC - Cage d'escalier principal - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-106 - Référence *P106-RDC - Cage d'escalier principal - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-107 - Référence *P107-RDC - Entrée + hall - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond ajouré*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-108 - Référence *P108-RDC - Info - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-109 - Référence *P109-R+1 - petite cage d'escalier - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-110 - Référence *P110-R+1 - petite cage d'escalier - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage grise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-111 - Référence *P111-R+1 - petite cage d'escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit mural*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-112 - Référence *P112-R+1 - petite cage d'escalier - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-113 - Référence *P113-Extérieur - Toiture annexe chapelle - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Bandes bitumineuses*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-114 - Référence *P114-Extérieur - Toiture annexe chapelle - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Shingles*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-115 - Référence *P115-Extérieur - Toiture annexe chapelle - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Shingles*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-116 - Référence *P116-RDC - Machinerie ascenseur. - Ascenseur - Ascenseur - machoire de frein*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-117 - Référence *P117-Extérieur - façades - mensuieries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-118 - Référence *P118-Extérieur - façades - mensuieries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-119 - Référence *P119-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-120 - Référence *P120-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-121 - Référence *P121-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24A022627-122 - Référence *P122-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-123 - Référence *P123-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-124 - Référence *P124-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24A022627-125 - Référence *P125-Combles - Combles - Conduit d'aération - conduit d'aération - Fibre-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page1/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A022627-001 - P001-R+2 - Grande salle - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (blanc) + (gris)	**MET** / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (blanc) + (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24A022627-002 - P002-R+2 - Grande salle - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A022627-003 - P003-R+2 - Grande salle - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page2/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24A022627-004 - P004-R+2 - Grande salle - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24A022627-005 - P005-R+2 - Grande salle - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Joint d"étanchéité	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau (noir)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	24A022627-006 - P006-R+2 - Grande salle - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence marro	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ;	**MET** / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A022627-007 - P007-R+2 - Grande salle - Murs - Revêtement de murs - Colle de revêtement plastique	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (polymérisé) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24A022627-008 - P008-R+2 - Dégagement R+2 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page3/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24A022627-009 - P009-R+2 - Dégagement R+2 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24A022627-010 - P010-R+2 - Local 1 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A022627-011 - P011-R+2 - Local 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de so bleu + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24A022627-012 - P012-R+2 - Local 2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page4/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	24A022627-013 - P013-R+2 - Local 2 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24A022627-014 - P014-R+2 - Local 2 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24A022627-015 - P015-R+2 - Local 2 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Joint d"étanchéité	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (noir)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
016	24A022627-016 - P016-R+2 - WC - Murs - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	24A022627-017 - P017-R+2 - WC - Murs - Revêtement de murs Colle de faïence marro					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page5/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24A022627-018 - P018-R+2 - Local 3 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) + (beige)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) + (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24A022627-019 - P019-R+2 - WC 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page6/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24A022627-020 - P020-R+2 - Local 4 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol bleu + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24A022627-021 - P021-R+2 - WC 4 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24A022627-022 - P022-R+2 - WC 4 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	24A022627-023 - P023-R+2 - WC 4 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page7/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (orange) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
024	24A022627-024 - P024-R+2 - Local 6 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol jaune + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (jaune)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24A022627-025 - P025-R+2 - Local 6 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page8/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24A022627-026 - P026-R+2 - Local 6 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24A022627-027 - P027-R+2 - Local 7 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence petits catteaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
028	24A022627-028 - P028-R+2 - Local 7 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence petits catteaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24A022627-029 - P029-R+2 - Local 8 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol jaune + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (jaune)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page9/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24A022627-030 - P030-R+1 - Pièce 1 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange) ; matériau de type colle (jaune) en traces	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24A022627-031 - P031-R+1 - Pièce 1 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol + Colle et béton	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24A022627-032 - P032-R+1 - Pièce 1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page10/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	24A022627-033 - P033-R+1 - Pièce 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24A022627-034 - P034-R+1 - San 1 - So - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24A022627-035 - P035-R+1 - San 1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence jaune	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24A022627-036 - P036-R+1 - Pièce 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de so + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (1)	24A022627-037 - P037-R+1 - Pièce 2 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de so + Colle et béton	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page11/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24A022627-038 - P038-R+1 - Pièce 2 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Joint d''étanchéité	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
039	24A022627-039 - P039-R+1 - Pièce 2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de revêtement plastique au mur	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (polymérisé) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24A022627-040 - P040-R+1 - San 2 - So - Revêtement de sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) + (beige) ; matériau de type colle (jaune)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24A022627-041 - P041-R+1 - San 2 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence jaune					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page12/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24A022627-042 - P042-R+1 - Pièce 3 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de so + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	24A022627-043 - P043-R+1 - Pièce 3 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24A022627-044 - P044-R+1 - San 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page13/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	24A022627-045 - P045-R+1 - San 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence verte	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24A022627-046 - P046-R+1 - San 3 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence verte	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24A022627-047 - P047-R+1 - Pièce 4 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de so + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page14/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	24A022627-048 - P048-R+1 - San 4 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
049	24A022627-049 - P049-R+1 - Chapelle n °1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24A022627-050 - P050-R+1 - Pièce 6 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de so + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (de différentes couleurs)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24A022627-051 - P051-R+1 - Pièce 6 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page15/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	24A022627-052 - P052-R+1 - San 6 - So - Revêtement de sol - Colle de carrelage petits carreaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type plaque (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (2)	24A022627-053 - P053-R+1 - San 6 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage grise	Matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
054 (2)	24A022627-054 - P054-R+1 - San 6 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page16/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	24A022627-055 - P055-R+1 - Pièce 7 - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de so + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (vert)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (vert) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24A022627-056 - P056-R+1 - Dégagement R+1 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (3)	24A022627-057 - P057-R+1 - Dégagement R+1 - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Joint d"étanchéité	Matériau souple (fibreux) (noir) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux ; matériau dur (gris) en traces	**MOLP** / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page17/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	24A022627-058 - P058-R+1 - Dégagement R+1 - Conduit de fluide - Conduit de fluide - Calorifuge orange	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (orange)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
059	24A022627-059 - P059-R+1 - Pièce 8 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau (fibreux) (beige) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24A022627-060 - P060-R+1 - Pièce 8 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau (fibreux) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page18/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	24A022627-061 - P061-R+1 - Pièce 8 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24A022627-062 - P062-R+1 - Pièce 8 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (marron) en traces	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063 (4)	24A022627-063 - P063-R+1 - Pièce 8 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page19/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	24A022627-064 - P064-R+1 - Pièce 8 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24A022627-065 - P065-R+2 - Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Dalle de grise et colle noire et béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	**MOLP** / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
066	24A022627-066 - P066-R+2 - Local 10 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de grise et colle noire et béton	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	**MOLP** / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
067	24A022627-067 - P067-R+2 - Local 13 - Sol - Revêtement de sol - Moquette rouge et colle et béton					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page20/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	24A022627-068 - P068-R+2 - Local 11 - Sol - Revêtement de sol - revêtement de sol jaune + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	24A022627-069 - P069-R+2 - Local 12 - Sol - Revêtement de sol - Moquette rouge et colle et béton	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070 (5)	24A022627-070 - P070-R+2 - Local 15 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence petits carreaux					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page21/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24A022627-071 - P071-R+2 - Local 15 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence petits carreaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
072	24A022627-072 - P072-Combles - Combles - Conduit de fluide - Conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (noir) en traces	**MET** / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (beige)	**MOLP** / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
073	24A022627-073 - P073-Combles - Combles - Conduit de fluide - Conduit de fluide - Calorifuge blanc	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	**MET** / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page22/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
074 (4)	24A022627-074 - P074-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Menuiseries donnant sur machineries d''ascenseur - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075 (6)	24A022627-075 - P075-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Skydome - Skydome - Bandes bitumineuses et aluminium	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24A022627-076 - P076-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Skydome - Skydome - Isolant fibreux	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page23/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077	24A022627-077 - P077-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Bandes bitumineuses	Matériau souple (polymérisé) (transparent) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	24A022627-078 - P078-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Isolant fibreux	Matériau (fibreux) (beige) ; matériau (noir) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	24A022627-079 - P079-Extérieur - toiture au dessus bâtiment arrondi - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Bandes bitumineuses	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080 (7)	24A022627-080 - P080-Combles - Machineries d''ascenseur - Ascenseur - Ascenseur - machoire de frein	Matériau (noir) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type fil métallique (gris) en traces	**MET** / ***VT6S***	***1*** / ***2***	***Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)***	***Fibres d'amiante de type chrysotile***
081	24A022627-081 - P081-RDC - Self - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage rouge					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page24/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	24A022627-082 - P082-RDC - Self - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage rouge	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	24A022627-083 - P083-RDC - Self - Mur - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage rouge	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	24A022627-084 - P084-RDC - Self - Mur - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage rouge	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	24A022627-085 - P085-RDC - Self - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page25/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	24A022627-086 - P086-RDC - Self - Conduit de fluide - Conduit de fluide - Calorifuge orange	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type mousse (jaune)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087 (8)	24A022627-087 - P087-RDC - Self - conduit d''aération - Conduit d''aération - Fibre-ciment	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / PK3X	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
088	24A022627-088 - P088-RDC - Self - Porte fenêtre - porte fenêtre - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089 (5)	24A022627-089 - P089-RDC - Couloir 03041 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage jaune	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	24A022627-090 - P090-RDC - Couloir 03041 - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage jaune	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page26/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
091	24A022627-091 - P091-RDC - Couloir 03041 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	24A022627-092 - P092-RDC - Couloir 03041 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	24A022627-093 - P093-RDC - Chapelle r °2 - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	24A022627-094 - P094-RDC - Stock alimentaire - Sol - Revêtement des - Colle de carrelage petits carreaux	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	24A022627-095 - P095-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage marron					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page27/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
096	24A022627-096 - P096-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage marron	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
097 (9)	24A022627-097 - P097-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	24A022627-098 - P098-RDC - Stock alimentaire - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page28/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099 (5)	24A022627-099 - P099-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	24A022627-100 - P100-RDC - Stock alimentaire - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
101	24A022627-101 - P101-RDC - Espace - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de so jaune + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page29/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	24A022627-102 - P102-RDC - Espace - Sol - Revêtement de sol - Revêtement de so jaune + Colle et béton	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
103 (5)	24A022627-103 - P103-RDC - Cage d"escalier principal - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage jaune	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (blanc)	**MET** / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page30/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104 (10)	24A022627-104 - P104-RDC - Cage d''escalier principal - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage jaune	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc)	**MOLP** / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
105 (11)	24A022627-105 - P105-RDC - Cage d''escalier principal - Murs - Revêtement de murs - Enduit à base de plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MOLP** / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
106 (11)	24A022627-106 - P106-RDC - Cage d''escalier principal - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MOLP** / KSC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type anthophyllite-amiante
107	24A022627-107 - P107-RDC - Entrée + hall - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond ajouré	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	24A022627-108 - P108-RDC - Info - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond dur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page31/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
109	24A022627-109 - P109-R+1 - petite cage d"escalier - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110	24A022627-110 - P110-R+1 - petite cage d"escalier - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes carrelage grise	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	24A022627-111 - P111-R+1 - petite cage d"escalier - Murs - Revêtement de murs - Enduit mural	Matériau de type peinture (blanc) matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	24A022627-112 - P112-R+1 - petite cage d"escalier - Menuiseries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier	Matériau de type fil métallique (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page32/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
113	24A022627-113 - P113-Extérieur - Toiture annexe chapelle - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Bandes bitumineuses	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114	24A022627-114 - P114-Extérieur - Toiture annexe chapelle - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Shingles	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115	24A022627-115 - P115-Extérieur - Toiture annexe chapelle - Toiture terrasse - revêtement de toiture - Shingles	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	24A022627-116 - P116-RDC - Machinerie ascenseur. - Ascenseur - Ascenseur - machoire de frein	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) (foncé)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	24A022627-117 - P117-Extérieur - façades - mensuieries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (vert) (clair)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page33/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
118	24A022627-118 - P118-Extérieur - façades - mensuieries extérieurs - Menuiseries exterieurs - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (vert) (clair)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	24A022627-119 - P119-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	24A022627-120 - P120-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121	24A022627-121 - P121-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (gris)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
122	24A022627-122 - P122-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	**MET** / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page34/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123	24A022627-123 - P123-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (gris)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124	24A022627-124 - P124-Extérieur - façades - Façades - revêtement de façades - Crépi exterieur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
125	24A022627-125 - P125-Combles - Combles - Conduit d"aération - conduit d"aération - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	**MOLP** / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page35/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau de type mousse (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(10) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(11) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreux) (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple (fibreux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(5) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(6) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(7) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité. Conformément à la demande du client, le résultat de la prise d'essai initiale est rendu, hors du champ d'accréditation, par défaut de représentativité. La teneur en fibres d'amiante observée sur cette prise d'essai est proche de la limite de détection.
(8) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(9) La totalité du matériau de type peinture (blanc) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

acreditat pentru INCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-027307-02 Date d'émission de rapport : 01/08/2024 9:50 Page36/36
Annule et remplace la version AR-24-RB-027307-01 ayant pour date d'émission le 01/08/2024 à 08:33, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
Référence laboratoire N° : 24RB023372 Référence de suivi du dossier N° : 24A022627
Reçu au laboratoire le : 29/07/2024 Date de réception :26/07/2024
Date d'analyse : 30/07/2024
Référence dossier Client:24A022627 - T240626829 - 2431278.1C24117360 A - Ancien bâtiment Dornier Ancien bâtiment Dornier 7 route de Lyon 25440 QUINGEY - ETAB. DE SANTE DE QUINGEY MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Andra Enescu
Sef serviciu CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
R+2	**Grande salle**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**5 u**	
R+2	**Dégagement R+2**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**25 ml**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**3 u**	
R+2	**Local 2**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**2 u**	
R+2	**WC**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**5 ml**	
R+2	**Local 3**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+2	**WC 3**	**Revêtement de murs**	Colle de faïence blanc	**6 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	**5 ml**	
		conduit d'aération	Fibre-ciment	**1 u**	
R+2	**Local 4**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**2 u**	
R+2	**WC 4**	**Revêtement de murs**	Colle de faïence blanc	**6 m²**	
		conduit d'aération	Fibre-ciment	**1 u**	
		Revêtement de murs	colle de pliinthes carrelage grise	**5 ml**	
R+2	**Local 6**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**3 u**	
R+2	**Local 7**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+2	**Local 8**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+1	**Pièce 2**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+1	**Pièce 3**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	**10 ml**	
R+1	**San 3**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**10 ml**	
R+1	**Pièce 4**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+1	**San 4**	**Revêtement de murs**	Colle de faïence blanche	**10 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	**10 ml**	
R+1	**Chapelle n°1**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**10 ml**	
R+1	**Pièce 5**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+1	**San 5**	**Revêtement de murs**	Colle de faïence blanche	**6 m²**	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	**5 ml**	
R+1	**Pièce 6**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+1	**San 6**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**5 ml**	
		Revêtement de murs	Colle de faïence blanc	**6 m²**	
R+1	**San 7**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	**5 ml**	
		Revêtement de murs	Colle de faïence blanc	**6 m²**	
R+1	**Pièce 7**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+1	**Dégagement R+1**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**25 ml**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**7 u**	
R+1	**Pièce 8**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+2	**Cuisine**	**Revêtement de sol**	Dalle de grise et colle noire et béton	**20 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de faïence blanc	**2 m²**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**2 u**	
R+2	**Local 9**	**Revêtement de sol**	Dalle de grise et colle noire et béton	**15 m²**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+2	**Local 10**	**Revêtement de sol**	Dalle de grise et colle noire et béton	**10 m²**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+2	**Local 13**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+2	**Local 11**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+2	**Local 12**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
R+2	**Local 16**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**5 ml**	
R+2	**Local 14**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**5 ml**	
R+2	**Local 15**	**Revêtement de murs**	Colle de faïence petits carreaux	**2 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de faïence petits carreaux	**4 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	**5 ml**	
Combles	**Combles**	**conduit d'aération**	Fibre-ciment	**1 u**	
Combles	**Machineries d'ascenseur**	**Ascenseur**	machoire de frein	**1 u**	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
RDC	**Self**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**5 u**	
		Conduit d'aération	Fibre-ciment	**2 u**	
RDC	**Couloir 03041**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage jaune	**20 ml**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**3 u**	
RDC	**Stock alimentaire**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage marron	**20 ml**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage marron	**20 ml**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	**30 ml**	
		Conduit d'aération	Fibre-ciment	**2 u**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**2 u**	
RDC	**Espace**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**1 u**	
RDC	**Cage d'escalier principal**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage jaune	**20 ml**	
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**50 m²**	
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**50 m²**	
RDC	**Entrée + hall**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage jaune	**20 ml**	
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**50 m²**	
RDC	**Info**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage jaune	**20 ml**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**1 u**	
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**30 m²**	
RDC	**Alcool**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage jaune	**20 ml**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**1 u**	
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**30 m²**	
R+1	**petite cage d'escalier**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**10 ml**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**1 u**	
RDC	**Couloir 03040/39**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage grise	**30 ml**	
		Menuiseries exterieurs	Joint d'étanchéité	**3 u**	
RDC	**Locaux accolés à la chapelle**	**Menuiseries exterieurs**	Joint d'étanchéité	**2 m²**	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes carrelage grise	**20 ml**	
R+1	**Hall cage d'escalier**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage jaune	**20 ml**	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**50 m²**	
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**50 m²**	
R+2	**Hall cage d'escalier.**	**Revêtement de murs**	Colle de plinthes carrelage jaune	**20 ml**	
		Revêtements de plafond	Enduit plâtre	**50 m²**	
		Revêtement de murs	Enduit à base de plâtre	**50 m²**	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :
- **Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux**
- **Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.**

La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Revêtement de sol Revêtement de sol + Colle et béton							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+2	**Grande salle**	Revêtement de sol	X	**Revêtement de sol + Colle et béton**		**P001**	**Non**
R+2	**Local 2**	Revêtement de sol		**Revêtement de sol bleu + Colle et béton**		**P011**	**Non**

Z002 - Revêtement de murs Enduit à base de plâtre	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+2	Grande salle	Revêtement de murs	X	Enduit à base de plâtre		P002	Non
R+2	Dégagement R+2	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 1	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 2	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P012	Non
R+2	WC	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 3	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	WC 3	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 4	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	WC 4	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 6	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P025	Non
R+2	Local 5	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 7	Revêtement de murs		Colle de faïence petits catteaux		P028	Non
		Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 8	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Cuisine	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 9	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 10	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 13	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 11	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 12	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 16	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 14	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+2	Local 15	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P002 - idem	Non
R+1	petite cage d'escalier	Revêtement de murs		Enduit mural		P111	Non
RDC	Locaux accolés à la chapelle	Revêtement de murs		Enduit mural		P002 - idem	Non

Z003 - Revêtements de plafond Enduit plâtre	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+2	Grande salle	Revêtements de plafond	X	Enduit plâtre		P003	Non
R+2	Dégagement R+2	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 1	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 2	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P013	Non
R+2	WC	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 3	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	WC 3	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 4	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	WC 4	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 6	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P026	Non
R+2	Local 5	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 7	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 8	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Cuisine	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 9	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 10	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 13	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 11	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 12	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 16	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 14	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non
R+2	Local 15	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P003 - idem	Non

Z004 - Menuiseries exterieurs Mastic vitrier	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+2	Grande salle	Menuiseries exterieurs	X	Mastic vitrier		P004	Non
R+2	Dégagement R+2	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 2	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P014	Non
R+2	Local 3	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 4	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 6	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 7	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 8	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Cuisine	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 9	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 10	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 13	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 11	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+2	Local 12	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non
R+1	petite cage d'escalier	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P112	Non
RDC	Locaux accolés à la chapelle	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P004 - idem	Non

Z005 - Menuiseries exterieurs Joint d'étanchéité	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+2	Grande salle	Menuiseries exterieurs	X	Joint d'étanchéité		P005	Oui
R+2	Dégagement R+2	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui
R+2	Local 2	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P015	Oui
R+2	Local 3	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité	S008	P005 - idem	Oui
R+2	Local 4	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui
R+2	Local 6	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui
R+2	Local 7	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui
R+2	Local 8	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui
R+2	Cuisine	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui
R+2	Local 9	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui
R+2	Local 10	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui
R+2	Local 13	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui
R+2	Local 11	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité	S011	P005 - idem	Oui
R+2	Local 12	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P005 - idem	Oui

Z006 - Revêtement de murs Colle de faïence marron	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+2	Grande salle	Revêtement de murs	X	Colle de faïence marron		P006	Non
R+2	WC	Revêtement de murs		Colle de faïence marron		P017	Non

Z007 - Revêtement de sol Colle de carrelage petits carreaux							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+2	**Dégagement R+2**	Revêtement de sol	X	**Colle de carrelage petits carreaux**		**P008**	**Non**
R+2	**Local 1**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage petits carreaux**		**P010**	**Non**
R+2	**WC**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage petits carreaux**	S007	**P008 - idem**	**Non**
R+2	**WC 4**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage petits carreaux**		**P021**	**Non**
R+2	**Local 16**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage petits carreaux**		**P008 - idem**	**Non**
R+2	**Local 14**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage petits carreaux**	S013	**P008 - idem**	**Non**
R+2	**Local 15**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage petits carreaux**		**P008 - idem**	**Non**
R+1	**petite cage d'escalier**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage gris**		**P109**	**Non**
RDC	**Locaux accolés à la chapelle**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage gris**		**P008 - idem**	**Non**

Z008 - Revêtement de sol revêtement de sol + Colle et béton							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+2	**Local 3**	Revêtement de sol	X	**revêtement de sol + Colle et béton**		**P018**	**Non**
R+2	**Local 4**	Revêtement de sol		**revêtement de sol bleu + Colle et béton**		**P020**	**Non**

Z009 - Revêtement de murs Colle de faïence blanc							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+2	**WC 3**	Revêtement de murs	X	**Colle de faïence blanc**		**P019**	**Oui**
R+2	**WC 4**	Revêtement de murs		**Colle de faïence blanc**		**P023**	**Oui**
R+2	**Cuisine**	Revêtement de murs		**Colle de faïence blanc**		**P019 - idem**	**Oui**

Z010 - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage grise	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+2	Dégagement R+2	Revêtement de murs		Colle de plinthes carrelage grise		P016 - idem	Oui
R+2	WC	Revêtement de murs	X	Colle de plinthes carrelage grise		P016	Oui
R+2	WC 3	Revêtement de murs		Colle de plinthes carrelage grise	S009	P016 - idem	Oui
R+2	WC 4	Revêtement de murs		colle de pliinthes carrelage grise		P022	Oui
R+2	Local 16	Revêtement de murs		Colle de plinthes carrelage grise		P016 - idem	Oui
R+2	Local 14	Revêtement de murs		Colle de plinthes carrelage grise	S012	P016 - idem	Oui
R+2	Local 15	Revêtement de murs		Colle de plinthes carrelage grise		P016 - idem	Oui
R+1	petite cage d'escalier	Revêtement de murs		Colle de plinthes carrelage grise		P110	Oui
RDC	Locaux accolés à la chapelle	Revêtement de murs		Colle de plinthes carrelage grise		P016 - idem	Oui

Z011 - Revêtement de sol revêtement de sol jaune + Colle et béton	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+2	Local 6	Revêtement de sol	X	revêtement de sol jaune + Colle et béton		P024	Non
R+2	Local 5	Revêtement de sol		revêtement de sol jaune + Colle et béton		P024 - idem	Non
R+2	Local 7	Revêtement de sol		revêtement de sol jaune + Colle et béton		P024 - idem	Non
R+2	Local 8	Revêtement de sol		revêtement de sol jaune + Colle et béton		P029	Non

Z012 - Revêtement de murs Colle de faïence petits catteaux	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+2	Local 7	Revêtement de murs	X	Colle de faïence petits catteaux		P027	Non

Z013 - Revêtement de sol revêtement de sol + Colle	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	Pièce 1	Revêtement de sol	X	revêtement de sol + Colle		P030	Non
R+1	Pièce 2	Revêtement de sol		Revêtement de sol + Colle		P036	Non
R+1	San 2	Revêtement de sol		Revêtement de sol + Colle		P040	Non
R+1	Pièce 4	Revêtement de sol		Revêtement de sol + Colle et béton		P047	Non
R+1	Pièce 5	Revêtement de sol		Revêtement de sol + Colle et béton		P030 - idem	Non
R+1	Pièce 7	Revêtement de sol		Revêtement de sol + Colle et béton		P055	Non

Z014 - Revêtement de sol revêtement de sol + Colle et béton	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	Pièce 1	Revêtement de sol	X	revêtement de sol + Colle et béton		P031	Non
R+1	Pièce 2	Revêtement de sol		Revêtement de sol + Colle et béton		P037	Non
R+1	Pièce 3	Revêtement de sol		Revêtement de sol + Colle et béton		P042	Non
R+1	Pièce 6	Revêtement de sol		Revêtement de sol + Colle et béton		P050	Non

Z015 - Revêtement de murs Enduit à base de plâtre	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	Pièce 1	Revêtement de murs	X	Enduit à base de plâtre		P032	Non
R+1	San 1	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	Pièce 2	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	San 2	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	Pièce 3	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	San 3	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	Pièce 4	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	San 4	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	Pièce 5	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	San 5	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	Pièce 6	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	San 6	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	Pièce 7	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	Dégagement R+1	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P032 - idem	Non
R+1	Pièce 8	Revêtement de murs		Enduit à base de plâtre		P063	Non

Z016 - Revêtements de plafond Enduit plâtre	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	Pièce 1	Revêtements de plafond	X	Enduit plâtre		P033	Non
R+1	San 1	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	Pièce 2	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	San 2	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	Pièce 3	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	San 3	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	Pièce 4	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	San 4	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	Chapelle n°1	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	Pièce 5	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	San 5	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	Pièce 6	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	San 6	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	Pièce 7	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	Dégagement R+1	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P033 - idem	Non
R+1	Pièce 8	Revêtements de plafond		Enduit plâtre		P064	Non

Z017 - Revêtement de sol Colle de carrelage petits carreaux	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	San 1	Revêtement de sol	X	Colle de carrelage petits carreaux		P034	Non
R+1	San 2	Revêtement de sol		Colle de carrelage petits carreaux	S001	P034 - idem	Non
R+1	San 3	Revêtement de sol		Colle de carrelage petits carreaux	S003	P034 - idem	Non
R+1	San 4	Revêtement de sol		Colle de carrelage petits carreaux	S005	P034 - idem	Non
R+1	Chapelle n°1	Revêtement de sol		Colle de carrelage petits carreaux		P034 - idem	Non
R+1	San 5	Revêtement de sol		Colle de carrelage petits carreaux		P034 - idem	Non
R+1	San 6	Revêtement de sol		Colle de carrelage petits carreaux		P052	Non
R+1	San 7	Revêtement de sol		Colle de carrelage petits carreaux		P034 - idem	Non
R+1	Dégagement R+1	Revêtement de sol		Colle de carrelage petits carreaux	S006	P034 - idem	Non

Z018 - Revêtement de murs Colle de faïence jaune	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	San 1	Revêtement de murs	X	Colle de faïence jaune		P035	Non
R+1	San 2	Revêtement de murs		Colle de faïence jaune		P041	Non
R+1	Pièce 8	Revêtement de murs		Colle de faïence jaune		P035 - idem	Non

Z019 - Menuiseries exterieurs Joint d'étanchéité	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	Pièce 2	Menuiseries exterieurs	X	Joint d'étanchéité		P038	Oui
R+1	Pièce 3	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
R+1	Pièce 4	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
R+1	Pièce 5	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
R+1	Pièce 6	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
R+1	San 7	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
R+1	Pièce 7	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
R+1	Dégagement R+1	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P057	Oui
R+1	Pièce 8	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
RDC	Self	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
RDC	Couloir 03041	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
RDC	Stock alimentaire	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
RDC	Espace	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité	S015	P038 - idem	Oui
RDC	Info	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
RDC	Alcool	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
R+1	petite cage d'escalier	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
RDC	Couloir 03040/39	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui
RDC	Locaux accolés à la chapelle	Menuiseries exterieurs		Joint d'étanchéité		P038 - idem	Oui

Z020 - Menuiseries exterieurs Mastic vitrier	Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	Pièce 3	Menuiseries exterieurs	X	Mastic vitrier		P043	Non
R+1	Pièce 4	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P043 - idem	Non
R+1	Pièce 5	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P043 - idem	Non
R+1	Pièce 6	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P051	Non
R+1	Pièce 7	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P043 - idem	Non
R+1	Dégagement R+1	Menuiseries exterieurs		Mastic vitrier		P056	Non

Z2021 - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage grise							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+1	**Pièce 3**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage grise**	S002	**P044 - idem**	**Oui**
R+1	**San 3**	Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes carrelage grise**		**P044**	**Oui**
R+1	**San 4**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage grise**	S004	**P044 - idem**	**Oui**
R+1	**Chapelle n°1**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage grise**		**P044 - idem**	**Oui**
R+1	**San 5**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage grise**		**P044 - idem**	**Oui**
R+1	**San 6**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage grise**		**P053**	**Oui**
R+1	**San 7**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage grise**		**P044 - idem**	**Oui**
R+1	**Dégagement R+1**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage grise**		**P044 - idem**	**Oui**

Z2022 - Revêtement de murs Colle de faïence verte							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+1	**San 3**	Revêtement de murs		**Colle de faïence verte**		**P046**	**Non**
		Revêtement de murs	X	**Colle de faïence verte**		**P045**	**Non**

Z2023 - Revêtement de murs Colle de faïence blanche							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+1	**San 4**	Revêtement de murs	X	**Colle de faïence blanche**		**P048**	**Oui**
R+1	**San 5**	Revêtement de murs		**Colle de faïence blanche**		**P048 - idem**	**Oui**
R+1	**San 6**	Revêtement de murs		**Colle de faïence blanc**		**P054**	**Oui**
R+1	**San 7**	Revêtement de murs		**Colle de faïence blanc**		**P048 - idem**	**Oui**

Z024 - Revêtement de sol Colle de carrelage							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+1	**Pièce 8**	Revêtement de sol	X	**Colle de carrelage**		**P059**	**Non**
		Revêtement de sol		**Colle de carrelage**		**P060**	**Non**

Z025 - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+1	**Pièce 8**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage**		**P062**	**Non**
		Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes carrelage**		**P061**	**Non**

Z026 - Revêtement de sol Dalle de grise et colle noire et béton							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+2	**Cuisine**	Revêtement de sol	X	**Dalle de grise et colle noire et béton**		**P065**	**Oui**
R+2	**Local 9**	Revêtement de sol		**Dalle de grise et colle noire et béton**	S010	**P065 - idem**	**Oui**
R+2	**Local 10**	Revêtement de sol		**Dalle de grise et colle noire et béton**		**P066**	**Oui**

Z027 - Revêtement de sol Moquette rouge et colle et béton							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+2	**Local 13**	Revêtement de sol	X	**Moquette rouge et colle et béton**		**P067**	**Non**
R+2	**Local 12**	Revêtement de sol		**Moquette rouge et colle et béton**		**P069**	**Non**

Z028 - Revêtement de murs Colle de faïence petits carreaux							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+2	**Local 15**	Revêtement de murs		**Colle de faïence petits carreaux**		**P070**	**Oui**
		Revêtement de murs	X	**Colle de faïence petits carreaux**		**P071**	**Oui**

Z029 - Revêtement de sol Colle de carrelage rouge							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Self**	Revêtement de sol	X	**Colle de carrelage rouge**		**P081**	**Non**
		Revêtement de sol		**Colle de carrelage rouge**		**P082**	**Non**

Z030 - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage rouge							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Self**	Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes carrelage rouge**		**P083**	**Non**
		Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage rouge**		**P084**	**Non**

Z031 - Faux-plafond Plaque de faux-plafond							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Self**	Faux-plafond	X	**Plaque de faux-plafond**		**P085**	**Non**
RDC	**Couloir 03041**	Faux-plafond		**Plaque de faux-plafond**		**P085 - idem**	**Non**

Z032 - Conduit d'aération Fibre-ciment							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Self**	Conduit d'aération	X	**Fibre-ciment**		**P087**	**Oui**
RDC	**Stock alimentaire**	Conduit d'aération		**Fibre-ciment**		**P087 - idem**	**Oui**

Z033 - porte fenêtre Mastic vitrier							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Self**	porte fenêtre	X	**Mastic vitrier**		**P088**	**Non**
RDC	**Stock alimentaire**	porte fenêtre		**Mastic vitrier**	S016	**P088 - idem**	**Non**

Z034 - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage jaune							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Couloir 03041**	Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes carrelage jaune**		**P090**	**Oui**

Z035 - Revêtement de murs Enduit à base de plâtre							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Couloir 03041**	Revêtement de murs	X	**Enduit à base de plâtre**		**P091**	**Non**
RDC	**Stock alimentaire**	Revêtements de murs		**Colle de faïence**		**P098**	**Non**

Z036 - Revêtement des Colle de carrelage petits carreaux							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Stock alimentaire**	Revêtement des	X	**Colle de carrelage petits carreaux**		**P094**	**Non**
		Revêtement de murs		**Colle de carrelage petit carreaux**		**P099**	**Non**
RDC	**Couloir 03040/39**	Revêtement de murs		**Colle de carrelage petit carreaux**		**P094 - idem**	**Non**

Z037 - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage marron							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Stock alimentaire**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage marron**		**P096**	**Oui**
		Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes carrelage marron**		**P095**	**Oui**

Z038 - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage grise							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Stock alimentaire**	Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes carrelage grise**		**P100**	**Oui**
RDC	**Couloir 03040/39**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage grise**		**P100 - idem**	**Oui**

Z039 - Revêtement de sol Revêtement de sol jaune + Colle et béton							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Espace**	Revêtement de sol		**Revêtement de sol jaune + Colle et béton**		**P102**	**Non**
		Revêtement de sol	X	**Revêtement de sol jaune + Colle et béton**		**P101**	**Non**

Z040 - Revêtement de sol Colle de carrelage jaune							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Cage d'escalier principal**	Revêtement de sol	X	**Colle de carrelage jaune**		**P103**	**Non**
RDC	**Entrée + hall**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage jaune**		**P103 - idem**	**Non**
RDC	**Info**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage jaune**		**P103 - idem**	**Non**
RDC	**Alcool**	Revêtement de sol		**Colle de carrelage jaune**		**P103 - idem**	**Non**

Z041 - Revêtement de murs Colle de plinthes carrelage jaune							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Cage d'escalier principal**	Revêtement de murs	X	**Colle de plinthes carrelage jaune**		**P104**	**Oui**
RDC	**Entrée + hall**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage jaune**		**P104 - idem**	**Oui**
RDC	**Info**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage jaune**	S014	**P104 - idem**	**Oui**
RDC	**Alcool**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage jaune**		**P104 - idem**	**Oui**
R+1	**Hall cage d'escalier**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage jaune**		**P104 - idem**	**Oui**
R+2	**Hall cage d'escalier.**	Revêtement de murs		**Colle de plinthes carrelage jaune**		**P104 - idem**	**Oui**

Z042 - Revêtement de murs Enduit à base de plâtre							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Cage d'escalier principal**	Revêtement de murs	X	**Enduit à base de plâtre**		**P105**	**Oui**
		Revêtements de plafond		**Enduit plâtre**		**P106**	**Oui**
RDC	**Entrée + hall**	Revêtement de murs		**Enduit à base de plâtre**		**P105 - idem**	**Oui**
RDC	**Info**	Revêtement de murs		**Enduit à base de plâtre**		**P105 - idem**	**Oui**
RDC	**Alcool**	Revêtement de murs		**Enduit à base de plâtre**		**P105 - idem**	**Oui**
R+1	**Hall cage d'escalier**	Revêtements de plafond		**Enduit plâtre**		**P105 - idem**	**Oui**
		Revêtement de murs		**Enduit à base de plâtre**		**P105 - idem**	**Oui**
R+2	**Hall cage d'escalier.**	Revêtements de plafond		**Enduit plâtre**		**P105 - idem**	**Oui**
		Revêtement de murs		**Enduit à base de plâtre**		**P105 - idem**	**Oui**

Z043 - conduit d'aération Fibre-ciment							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
R+2	**WC 3**	conduit d'aération		**Fibre-ciment**		**P125 - idem**	**Oui**
R+2	**WC 4**	conduit d'aération		**Fibre-ciment**		**P125 - idem**	**Oui**
Combles	**Combles**	conduit d'aération	X	**Fibre-ciment**		**P125**	**Oui**

ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 5483 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur NICOLE Florian

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/11/2021 - Date d'expiration : 16/11/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/11/2021 - Date d'expiration : 16/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/10/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev17

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE

Votre Assurance

▸ RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ATTESTATION

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

COURTIER
VERLINGUE
(Agence d'Illzach)
12 Rue de Kerogan CS 44012
29335 QUIMPER CEDEX

Vos références :
Contrat n° **10800807204**

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale française **APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION France**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination, Sécurité, Protection de la Santé).

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités : c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	5 000 000 € par année d'assurance 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période **du 01/01/2024 au 31/12/2024** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 11 janvier 2024

Pour la société
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : *« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »*

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.


Les familles de déchets



Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	**Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)**
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

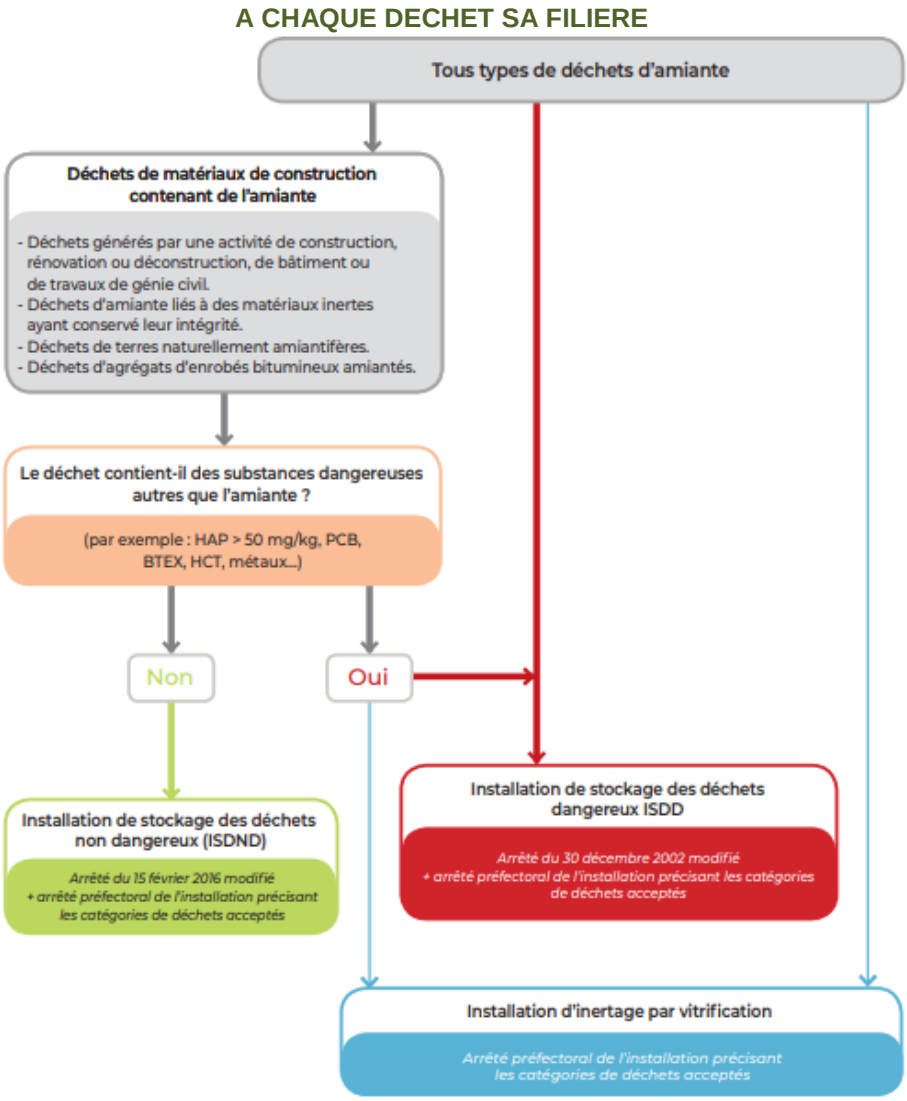

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/