BUREAU VERITAS EXPLOITATION BRETAGNE
Espace Tertiaire Porte Océane 2
25 rue du Danemark
56400 BRECH

Philippe.EZANNO@bureauveritas.com

ESID DE BREST
BCRM DE BREST
15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16
29240 BREST


Date de la commande : 15/04/2021
Rapport N°: 10629302/OS 220 CALVARIN
Rapport établie le : 04/06/2021

A l'attention de Monsieur LE BALCH et Monsieur LE CORVEC

Cf conclusions au §2

RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 de Septembre 2017

Immeuble : **Composant :** **G2D :**	BASEFUSCO ET DIVERS ECOFUSBAT. C CALVARIN 560098503D0552	**Propriétaire :**	ESID DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
Adresse :	BASE FUSCO 56600 LANESTER	**Donneur d'ordre :**	ESID DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
Date du constat :	Du 19/10/2021	**Accompagnateur**	Mr LE CORVEC et Mr ARZUR (SMAC) le 08/10/2021
Liste locaux concernés par les travaux :	Voir paragraphe 1.3		
Diagnostiqueur :	Monsieur Philippe EZANNO 		

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par :
I.CERT -
Certificat n° CPDI 2268 délivré le 19/04/2018 et valable jusqu'au 19/04/2022

Compagnie d'assurance de Bureau Veritas :	MSIG Insurance Europe AG (Ref. contrat : F210.16.0414.). Date de fin de validité : 31/12/2021
Laboratoire d'analyse des échantillons :	Eurofins Analyses pour l'Environnement – Site de Saverne 5 rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE CEDEX N° d'accréditation COFRAC pour les analyses : N° 1 - 5597

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION 3
1.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 3
1.2 PROGRAMME DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE 3
1.3 PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE 6
2. CONCLUSIONS 9
2.1 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 9
2.2 INVESTIGATIONS APPROFONDIES A REALISER ET MOYENS D'ACCES A METTRE EN ŒUVRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE 13
INFORMATIONS GENERALES 14
2.3 IMMEUBLE BATI OBJET DE LA MISSION 14
2.4 INTERVENANTS 14
2.5 LABORATOIRE 14
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE 15
3.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 15
3.2 METHODOLOGIE DE LA MISSION 15
3.3 LIMITES DE LA MISSION 16
3.4 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 16
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 17
4.1 DATE(S) DE VISITE(S) 17
4.2 DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE OU DISPONIBLES LORS DE LA VISITE 17
4.3 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 17
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 18
6. ANNEXES 62

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROGRAMME DES TRAVAUX
réhabilitation « lourde » => étanchéité et menuiseries extérieures à remplacer dans le cadre des travaux – Réfection intérieur des locaux.

1.2 Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.
Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants concernés par les travaux prévus

OUVRAGES OU COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIES D'OUVRAGES OU DE COMPOSANTS A INSPECTER OU A SONDER	MATERIAU OU PRODUIT	COMMENTAIRE
1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES			
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux…)	M	
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faience, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Joints de dilatation	M	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	M	
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES			
Revêtements de sols	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

1.3 Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

LOCAL	ETAGE	VISITE
Bureau 036	RDC	OUI
Bureau 034	RDC	OUI
Bureau 032	RDC	OUI
Circulation 030	RDC	OUI
RGT 035	RDC	OUI
Salle 033	RDC	OUI
Sanitaire 031	RDC	OUI
Hall 028	RDC	OUI
Armurerie 025	RDC	OUI
Bureau 026	RDC	OUI
Salle 023	RDC	OUI
Salle 024	RDC	OUI
Bureau 022	RDC	OUI
Hall 017	RDC	OUI
Local 016	RDC	OUI
Armurerie 021	RDC	OUI
Bureau 014	RDC	OUI
Bureau 012	RDC	OUI
Circulation 010	RDC	OUI
Sanitaire 013	RDC	OUI
Bureau 011	RDC	OUI
Façades	RDC	OUI
CH 112	R+1	OUI
CH 111	R+1	OUI
CH 113	R+1	OUI
CH 114	R+1	OUI
Sanitaire 115	R+1	OUI
CH 116	R+1	OUI
Circulation 110	R+1	OUI
Palier 117	R+1	OUI
Douche 121	R+1	OUI
CH 122	R+1	OUI
CH 124	R+1	OUI
CH 126	R+1	OUI
CH 123	R+1	OUI
CH 125	R+1	OUI
Circulation 120	R+1	OUI
CH 128	R+1	OUI

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

LOCAL	ETAGE	VISITE
Palier 127	R+1	OUI
Douche 132	R+1	OUI
Sanitaire 131	R+1	OUI
Circulation 130	R+1	OUI
CH 133	R+1	OUI
CH 134	R+1	OUI
RGT 135	R+1	OUI
Sous station 015	RDC	OUI
Sous station 027	RDC	OUI
Local SERSIM	RDC	OUI
CH 118	R+1	OUI
Toiture terrasse	R+2	OUI

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

2. CONCLUSIONS


Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

2.1 Matériaux et produits contenant de l'amiante

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	PHOTO	OBSERVATION
R+1	CH 112	Fourreau	Ciment fibré		
R+1	CH 114	Fourreau	Ciment fibré		
R+1	Sanitaire 115	Fourreau	Ciment fibré		
R+1	CH 126	Plafond	Plâtre/Peinture		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
R+1	CH 123	Plafond	Plâtre/Peinture		
		Fourreau	Ciment fibré		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
R+1	CH 125	Plafond	Plâtre/Peinture SDB		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	PHOTO	OBSERVATION
		Plafond	Plâtre/Peinture		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
R+1	CH 128	Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
		Fourreau	Ciment fibré		
		Plafond	Plâtre/Peinture		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
R+1	Douche 132	Murs	Plâtre/Peinture paillette		
R+1	Sanitaire 131	Fourreau	Ciment fibré		
R+1	CH 133	Plafond	Plâtre/Peinture		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	PHOTO	OBSERVATION
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
R+1	CH 134	Fourreau	Ciment fibré		
		Plafond	Plâtre/Peinture		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB		
R+1	CH 118	Fourreau	Ciment fibré		
R+2	Toiture terrasse	Toiture terrasse	Conduit de fourreau		Il faut considérer l'ensemble des conduits de sortie en toiture Amiantés

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

2.2 Investigations approfondies à réaliser et moyens d'accès à mettre en œuvre par le donneur d'ordre

Parties de bâtiment restant à investiguer

Sans objet

Ouvrages ou parties d'ouvrage restant à investiguer

Sans objet

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

2.3 Immeuble bâti objet de la mission

Dénomination :	BASEFUSCO ET DIVERS
Adresse complète :	BASE FUSCO 56600 LANESTER
Composant :	ECOFUSBAT. C CALVARIN
G2D :	560098503D0552
Référence Cadastrale :	NC
Date du Permis de Construire :	NC
Date de construction :	NC
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment Militaire

2.4 Intervenants

Propriétaire de l'immeuble :	ESID DE BREST
	15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST

Donneur d'ordre :	ESID DE BREST
	15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST

Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur Philippe EZANNO
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 25 rue du Danemark 56400 BRECH
Siret :	79018467500417
Assurance :	MSIG Insurance Europe AG - F210.16.0414.

2.5 Laboratoire

Laboratoire	Adresse	Téléphone	Numéro d'accréditation
Eurofins Analyses pour l'Environnement – Site de Saverne	5 rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE CEDEX	03 88 91 65 31	1 - 5597

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

3.1 Textes réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.
Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,
- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.
En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 16/07/2019, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

3.3 Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.
La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.
En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.
En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

3.4 Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1 Date(s) de visite(s)

21-22/04/2021 et le 08/10/2021.

4.2 Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante

Sans objet

Autres documents


TITRE	REFERENCE	COMMENTAIRE
Programme de travaux		Courrier électronique.
Programme de travaux	Bâtiment CALVARIN	Document WORD
Plan	Bâtiment CALVARIN	

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport à la norme NF X 46-020

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	Bureau 036	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P075ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P072ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P073ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P074ZPSO		Non		
RDC	Bureau 034	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P072		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P073		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P074		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P075		Non		
RDC	Bureau 032	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P075ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P072ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P073ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P074ZPSO		Non		
RDC	Circulation 030	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P044ZPSO		Non		
RDC	Salle 033	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P075ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P072ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P073ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P074ZPSO		Non		
RDC	Sanitaire 031	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P065		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P066		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P067		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P068		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P069		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite


ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P070		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P071		Non		
RDC	Hall 028	Escalier	Nez de Marches	**R**	P056		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P044ZPSO		Non		
		Limon Escalier	Enduit/peinture	**R**	P045ZPSO		Non		
		Plafond	Isolant faux-plafond	**R**	P055ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P052ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P053ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P054ZPSO		Non		
RDC	Armurerie 025	Plafond	Faux-plafond	**R**	P046ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P047ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P049ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P048ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P050ZPSO		Non		
		Murs cloison	Plâtre/Peinture	**R**	P051ZPSO		Non		
RDC	Bureau 026	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P079ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P080ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P081ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P082ZPSO		Non		
RDC	Salle 023	Plafond	Faux-plafond	**R**	P076ZPSO		Non		
		Murs	Platre/Peinture paillette	**R**	P078ZPSO		Non		
		Murs - Isolant	Enduit	**R**	P077ZPSO		Non		
RDC	Salle 024	Plafond	Faux-plafond	**R**	P076		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs - Isolant	Enduit	**R**	P077		Non		
		Murs	Platre/Peinture paillette	**R**	P078		Non		
		Menuiserie - IV6	Joint pré-cadre	**N**			Non		
RDC	Bureau 022	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P079		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P080		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P081		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P082		Non		
RDC	Hall 017	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P044		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Limon Escalier	Enduit/peinture	**R**	P045		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P052		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P053		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P054		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Isolant faux-plafond	**R**	P055		Non		
		Plafond - IV5	Faux-plafond	**N**			Non		
		Escalier	Nez de Marches	**R**	P056ZPSO		Non		
RDC	Local 016	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P075ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P072ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P073ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P074ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P079ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P080ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P081ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P082ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	Armurerie 021	Plafond	Faux-plafond	**R**	P046		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P047		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P048		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P049		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P050		Non		
		Murs cloison	Plâtre/Peinture	**R**	P051		Non		
RDC	Bureau 014	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P075ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P072ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P073ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P074ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P079ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P080ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P081ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P082ZPSO		Non		
RDC	Bureau 012	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P075ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P072ZPSO		Non		


BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P073ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P074ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P079ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P080ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P081ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P082ZPSO		Non		
RDC	Circulation 010	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P044ZPSO		Non		
RDC	Sanitaire 013	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P065ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P071ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P067ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P066ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P068ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P069ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P070ZPSO		Non		
RDC	Bureau 011	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P075ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P072ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P073ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P074ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P079ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P080ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P081ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P082ZPSO		Non		
RDC	Façades	Murs	Enduit/Peinture	**R**	P057		Non		
		Murs	Enduit	**R**	P058		Non		
		Murs	Enduit/Peinture	**R**	P061		Non		

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Enduit	**R**	P062		Non		
		Murs	Parement ardoise/Colle	**R**	P064		Non		
R+1	CH 112	Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P094		Non		
		Fourreau	Ciment fibré	**R**	P016ZPSO		Oui	1 u	
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P038ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P035ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P034ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P036ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P037ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P095ZPSO		Non		
R+1	CH 111	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P038ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P035ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P034ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P036ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P037ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P094ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P095ZPSO		Non		
R+1	CH 113	Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P095		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P038ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P035ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P034ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P036ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P037ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P094ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	CH 114	Murs	Enduit gris	**R**	P034		Non		
		Conduit de ventilation carré - IV3	Ciment	**N**			Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P035		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P036		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P037		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P038		Non		
		Menuiseries - IV4	Joint de pré-cadre	**N**			Non		
		Fourreau	Ciment fibré	**R**	P016ZPSO		Oui	1 u	
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P094ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P095ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	Sanitaire 115	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P039		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P040		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P041		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P042		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX


Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P043		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P091		Non		
		Fourreau	Ciment fibré	**R**	P016ZPSO		Oui	4 u	
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P017ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P018ZPSO		Non		
		Murs	Relevé d'étanchéité	**R**	P019ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P020ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P024ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre Brute	**R**	P088ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre Peinture	**R**	P087ZPSO		Non		
R+1	CH 116	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P038ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P035ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Enduit gris	**R**	P034ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P036ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P037ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P094ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P095ZPSO		Non		
R+1	Circulation 110	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P001ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P002ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P003ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P004ZPSO		Non		
		Plafond	Isolant faux-plafond	**R**	P005ZPSO		Non		
R+1	Palier 117	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P001ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P003ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P004ZPSO		Non		
		Plafond	Isolant faux-plafond	**R**	P005ZPSO		Non		
		Murs	Joint dilatation	**R**	P083ZPSO		Non		
R+1	Douche 121	Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P089		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre Brute	**R**	P090		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P017ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P018ZPSO		Non		
		Murs	Relevé d'étanchéité	**R**	P019ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P020ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P021ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P023ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P024ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P085ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre Brute	**R**	P086ZPSO		Non		
R+1	CH 122	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P038ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P035ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P034ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P036ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P037ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P094ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P095ZPSO		Non		
R+1	CH 124	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P038ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P035ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P034ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P036ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P037ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P094ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P095ZPSO		Non		
R+1	CH 126	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P006ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P007ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P008ZPSO		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P009ZPSO		Non		
		Plafond	Placoplâtre/Peinture	**R**	P010ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P011ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P012ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P013ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P015ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P025ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P026ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P027ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P028ZPSO		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P029ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P030ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P031ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P032ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P033ZPSO		Oui		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P092ZPSO		Oui	10 m²	
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P093ZPSO		Oui		
R+1	CH 123	Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P025		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P026		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P027		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P028		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P029		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P030		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P031		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P032		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P033		Oui		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P006ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P007ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P008ZPSO		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P009ZPSO		Non		
		Plafond	Placoplâtre/Peinture	**R**	P010ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P011ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P012ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P013ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P015ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Fourreau	Ciment fibré	**R**	P016ZPSO		Oui		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P092ZPSO		Oui	10 m²	
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P093ZPSO		Oui		
R+1	CH 125	Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P092		Oui		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P006ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P007ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P008ZPSO		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P009ZPSO		Non		
		Plafond	Placoplâtre/Peinture	**R**	P010ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P011ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P012ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P013ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P015ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P025ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P026ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P027ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P028ZPSO		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P029ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P030ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P031ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P032ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P033ZPSO		Oui		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P093ZPSO		Oui	10 m²	
R+1	Circulation 120	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P001ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P002ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P003ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P004ZPSO		Non		
		Plafond	Isolant faux-plafond	**R**	P005ZPSO		Non		
R+1	CH 128	Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P093		Oui		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P006ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P007ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P008ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P009ZPSO		Non		
		Plafond	Placoplâtre/Peinture	**R**	P010ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P011ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P012ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P013ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P015ZPSO		Non		
		Fourreau	Ciment fibré	**R**	P016ZPSO		Oui		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P025ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P026ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P027ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P028ZPSO		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P029ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P030ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P031ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P032ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P033ZPSO		Oui		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P092ZPSO		Oui	10 m²	

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	Palier 127	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P001		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P002		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P003		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P004		Non		


BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Isolant faux-plafond	**R**	P005		Non		
		Plafond - IV1	Faux-plafond	**N**			Non		
		Murs	Joint dilatation	**R**	P083		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P002ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	Douche 132	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P017		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P018		Non		
		Murs	Relevé d'étanchéité	**R**	P019		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P020		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P021		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P022		Oui	55 m²	
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P023		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P024		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P085		Non		
		Murs	Plâtre Brute	**R**	P086		Non		
R+1	Sanitaire 131	Murs	Plâtre Peinture	**R**	P087		Non		
		Murs	Plâtre Brute	**R**	P088		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Fourreau	Ciment fibré	**R**	P016ZPSO		Oui	5 u	
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P017ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P018ZPSO		Non		
		Murs	Relevé d'étanchéité	**R**	P019ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P020ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P024ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P039ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P040ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P042ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P043ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P041ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture	**R**	P091ZPSO		Non		
R+1	Circulation 130	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P001ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P002ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P003ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P004ZPSO		Non		
		Plafond	Isolant faux-plafond	**R**	P005ZPSO		Non		
R+1	CH 133	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P006ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P007ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P008ZPSO		Non		


BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P009ZPSO		Non		
		Plafond	Placoplâtre/Peinture	**R**	P010ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P011ZPSO		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P012ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P013ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P015ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P025ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P026ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P027ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P028ZPSO		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P029ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P030ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P031ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P032ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P033ZPSO		Oui		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P092ZPSO		Oui	10 m²	
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P093ZPSO		Oui		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite


ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	CH 134	Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P006		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P007		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P008		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P009		Non		

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Placoplâtre/Peinture	**R**	P010		Non		
		Coffrage horizontal - IV2	Bois	**N**			Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P011		Non		
		Murs	Enduit gris	**R**	P012		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P013		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture crépi	**R**	P014		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P015		Non		
		Fourreau	Ciment fibré	**R**	P016		Oui	1 u	

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P025ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P026ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P027ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P028ZPSO		Non		
		Murs Allège	Placoplâtre/Peinture paillette	**R**	P029ZPSO		Non		
		Murs	Faïence/Colle	**R**	P030ZPSO		Non		
		Plafond	Faux-plafond	**R**	P031ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture jaune	**R**	P032ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P033ZPSO		Oui		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P092ZPSO		Oui	10 m²	
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P093ZPSO		Oui		
R+1	RGT 135	Murs	Plâtre/Peinture grise	**R**	P084		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	Sous station 015	Plancher	Ciment/Peinture	**R**	P059		Non		
		Murs	Enduit/Peinture	**R**	P060		Non		
RDC	Sous station 027	Plancher	Ciment/Peinture	**R**	P059ZPSO		Non		
		Murs	Enduit/Peinture	**R**	P060ZPSO		Non		
RDC	Local SERSIM	Sous face Escalier	Enduit/Peinture	**R**	P063		Non		
R+1	CH 118	Fourreau	Ciment fibré	**R**	P016ZPSO		Oui	1 u	
		Plafond	Plâtre/Peinture	**R**	P038ZPSO		Non		
		Plancher	Carrelage/Colle	**R**	P035ZPSO		Non		

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Enduit gris	**R**	P034ZPSO		Non		
		Murs	Plinthe/Colle	**R**	P036ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre/Peinture paillette	**R**	P037ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P094ZPSO		Non		
		Plafond	Plâtre/Peinture SDB	**R**	P095ZPSO		Non		
R+2	Toiture terrasse	Toiture terrasse	Bardeaux bitumineux supérieur + Isolant	**R**	P096		Non		
		Toiture terrasse	Bardeaux bitumineux inférieur + Isolant	**R**	P097		Non		
		Toiture terrasse	Conduit de fourreau	**R**	P098		Oui	1 u / Il faut considerer l'ensemble des conduits en sortie de toiture avec présence d'Amiante.	

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Toiture terrasse	bardeaux bitumineux Acrotère	**R**	P099		Non		
		Toiture terrasse	bardeaux bitumineux supérieur + Isolant	**R**	P100		Non		
		Toiture terrasse	bardeaux bitumineux inférieur + Isolant	**R**	P101		Non		

Abréviations du tableau :

J Décision sur la base du jugement personnel
D Décision sur la base d'un document consulté
R Décision sur la base d'un résultat d'analyse
M Décision sur la base du marquage du matériau
N Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

6. ANNEXES

 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Menuiserie

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Salle 024
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint pré-cadre		EZANNO Philippe

Localisation

Menuiserie - Toutes zones IV6

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Coffrage horizontal

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bois		EZANNO Philippe

Localisation

Coffrage horizontal - Plafond IV2

Résultat amiante

absence d'amiante

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Palier 127
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faux-plafond		EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond IV1

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Hall 017
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faux-plafond		EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond IV5

Résultat amiante

absence d'amiante

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ELEMENT : Menuiseries

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 114
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint de pré-cadre		EZANNO Philippe

Localisation

Menuiseries - Toutes zones IV4

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Conduit de ventilation carré

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 114
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ciment		EZANNO Philippe

Localisation

Conduit de ventilation carré - Plafond IV3

Résultat amiante

absence d'amiante

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Palier 127
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Palier 127
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plinthe/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Palier 127
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture paillette		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Palier 127
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Palier 127
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Isolant faux-plafond	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Isolant faux-plafond		0 cm

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Carrelage/Colle		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P007		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plinthe/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture paillette		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Placoplâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs Allège - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Placoplâtre/Peinture paillette		0 cm

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Placoplâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Placoplâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faïence/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faïence/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit gris	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit gris		0 cm

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture jaune	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture jaune		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P014		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture crépi	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture crépi		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faux-plafond	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faux-plafond		0 cm

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 134
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ciment fibré	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Fourreau - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ciment fibré		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plinthe/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Relevé d'étanchéité	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Relevé d'étanchéité		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P020		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faïence/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Faïence/Colle		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture paillette		0 cm

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P023		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture jaune	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture jaune		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 123
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 123
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 123
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plinthe/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 123
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture paillette		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P029		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 123
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Placoplâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs Allège - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Placoplâtre/Peinture paillette		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 123
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faïence/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faïence/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 123
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faux-plafond	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faux-plafond		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P032		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 123
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture jaune	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture jaune		0 cm

PRELEVEMENT : P033		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 123
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 114
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit gris	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit gris		0 cm

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 114
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P036		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 114
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plinthe/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 114
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture paillette		0 cm

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 114
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P039		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Sanitaire 115
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Sanitaire 115
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Sanitaire 115
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plinthe/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Sanitaire 115
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Sanitaire 115
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faïence/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faïence/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Hall 017
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P045		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Hall 017
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit/peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Limon Escalier - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Enduit/peinture		0 cm

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Armurerie 021
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faux-plafond	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faux-plafond		0 cm

PRELEVEMENT : P047

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Armurerie 021
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Armurerie 021
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Armurerie 021
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Armurerie 021
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plinthe/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Armurerie 021
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs cloison - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Hall 017
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Hall 017
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plinthe/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P054		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Hall 017
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture paillette		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Hall 017
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Isolant faux-plafond	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Isolant faux-plafond		0 cm

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Hall 028
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Nez de Marches	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Escalier - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Nez de Marches		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P058

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

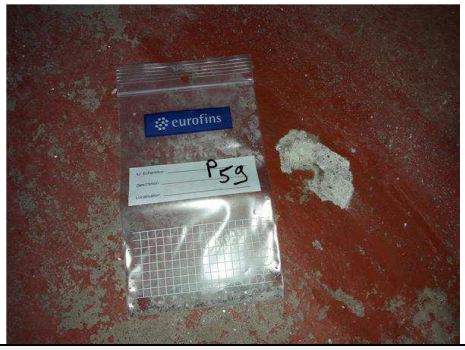
absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P059

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Sous station 015
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ciment/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ciment/Peinture		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Sous station 015
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

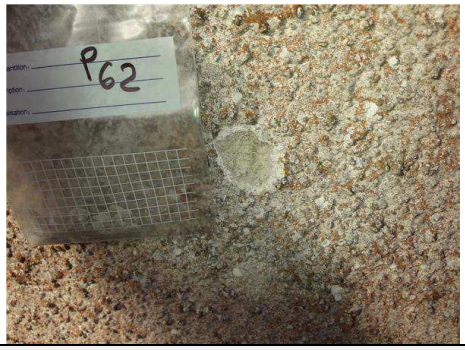
absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit/Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Local SERSIM
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Sous face Escalier - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Façades
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Parement ardoise/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Parement ardoise/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Sanitaire 031
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Sanitaire 031
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture jaune	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture jaune		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Sanitaire 031
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Sanitaire 031
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plinthe/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P069

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Sanitaire 031
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P070

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Sanitaire 031
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faïence/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faïence/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P071

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Sanitaire 031
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faux-plafond	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faux-plafond		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P072		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Bureau 034
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plancher - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Carrelage/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Bureau 034
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plinthe/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Bureau 034
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture paillette		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P075		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Bureau 034
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture		0 cm

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P076

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Salle 024
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Faux-plafond	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faux-plafond		0 cm

PRELEVEMENT : P077

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Salle 024
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones Isolant

Résultat amiante

absence d'amiante

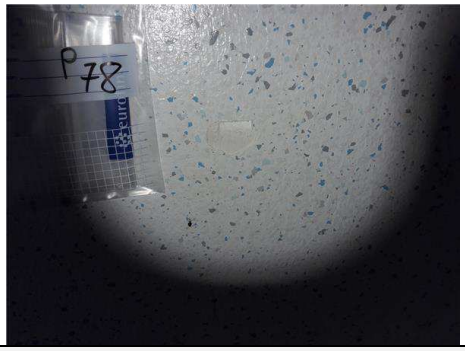
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P078

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Salle 024
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Platre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Platre/Peinture paillette		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P079

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Bureau 022
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P080

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Bureau 022
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Carrelage/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Carrelage/Colle		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P081		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Bureau 022
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture paillette	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture paillette		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P082

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	RDC - Bureau 022
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plinthe/Colle	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plinthe/Colle		0 cm

PRELEVEMENT : P083

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Palier 127
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint dilatation	23/04/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Joint dilatation		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P084		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - RGT 135
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture grise	23/04/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre/Peinture grise		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P085

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	03/05/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P086

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 132
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre Brute	03/05/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre Brute		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P087		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Sanitaire 131
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre Peinture	03/05/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre Peinture		0 cm

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P088

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Sanitaire 131
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre Brute	03/05/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre Brute		0 cm

PRELEVEMENT : P089

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 121
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	03/05/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

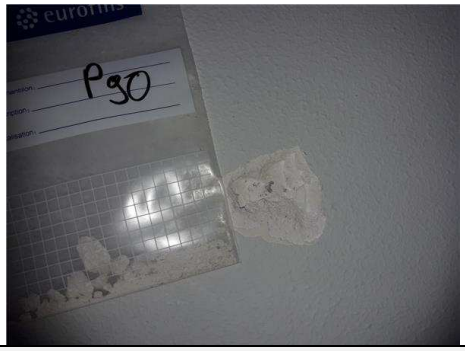
Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P090		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Douche 121
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre Brute	03/05/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Plâtre Brute		0 cm

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P091

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - Sanitaire 115
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture	03/05/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P092

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 125
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture SDB	03/05/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture SDB		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P093

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 128
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture SDB	03/05/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture SDB		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P094

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 112
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture SDB	03/05/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture SDB		0 cm

PRELEVEMENT : P095

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+1 - CH 113
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plâtre/Peinture SDB	03/05/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre/Peinture SDB		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P096		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+2 - Toiture terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bardeaux bitumineux supérieur + Isolant	08/10/2021	EZANNO Philippe
Localisation		
Toiture terrasse - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Support**	**Taille**
Bardeaux bitumineux supérieur + Isolant		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P097

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+2 - Toiture terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bardeaux bitumineux inférieur + Isolant	08/10/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Toiture terrasse - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Bardeaux bitumineux inférieur + Isolant		0 cm

PRELEVEMENT : P098

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+2 - Toiture terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Conduit de fourreau	08/10/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Toiture terrasse - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Conduit de fourreau		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P099

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+2 - Toiture terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
bardeaux bitumineux Acrotère	08/10/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Toiture terrasse - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
bardeaux bitumineux Acrotère		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

PRELEVEMENT : P100

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+2 - Toiture terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
bardeaux bitumineux supérieur + Isolant	08/10/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Toiture terrasse - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
bardeaux bitumineux supérieur + Isolant		0 cm

PRELEVEMENT : P101

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 220 CALVARIN	R+2 - Toiture terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
bardeaux bitumineux inférieur + Isolant	08/10/2021	EZANNO Philippe

Localisation

Toiture terrasse - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
bardeaux bitumineux inférieur + Isolant		0 cm

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID DE BREST	
N° dossier :	OS 220 CALVARIN	
N° planche :	1/4	Version : 0
Type :	Croquis	
Date :	04/06/2021	
Intervenant :	EZANNO Philippe	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Croquis N°1	
Adresse :	BASEFUSCO ET DIVERS BASE FUSCO 56600 LANESTER	
Bât.- Niv. - Lot :	RDC	
Commentaire :		



© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID DE BREST	
N° dossier :	OS 220 CALVARIN	
N° planche :	2/4	Version : 0
Type :	Croquis	
Date :	04/06/2021	
Intervenant :	EZANNO Philippe	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Croquis N°2	
Adresse :	BASEFUSCO ET DIVERS BASE FUSCO 56600 LANESTER	
Bât.- Niv. - Lot :	R+1	
Commentaire :		



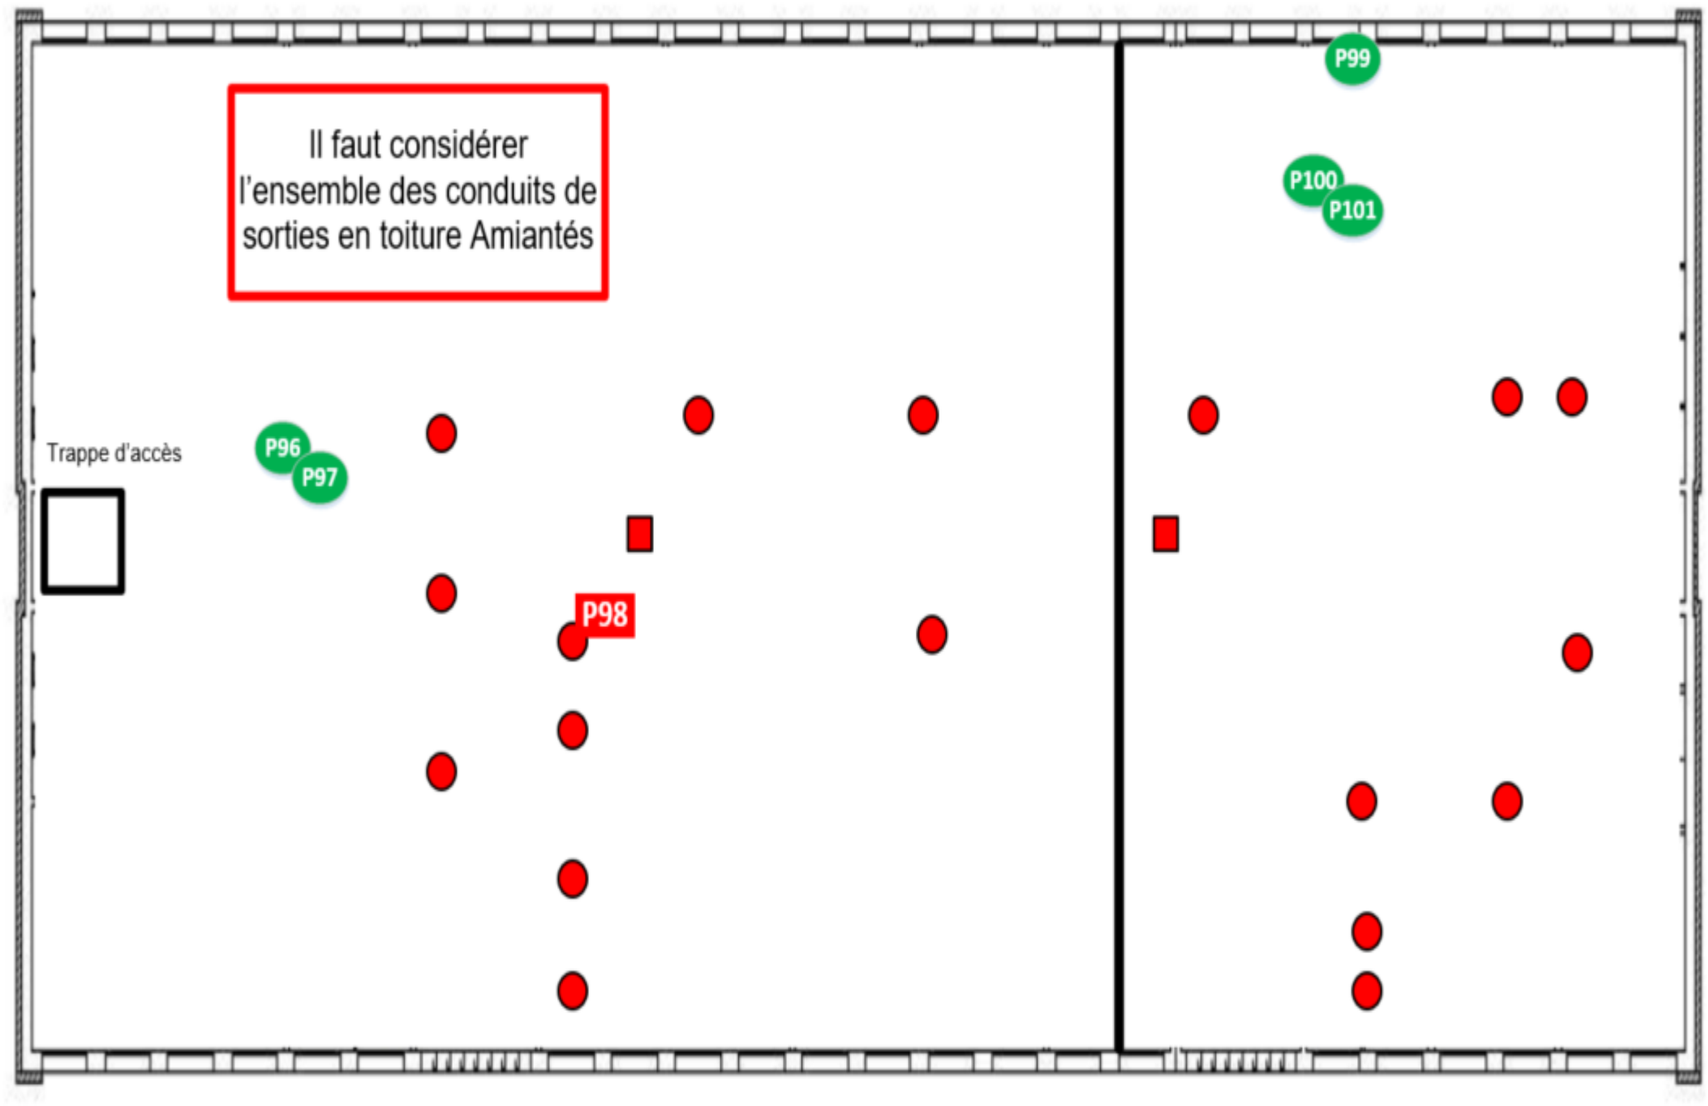
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID DE BREST	
N° dossier :	OS 220 CALVARIN	
N° planche :	3/4	Version : 0
Type :	Croquis	
Date :	04/06/2021	
Intervenant :	EZANNO Philippe	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Croquis N°3	
Adresse :	BASEFUSCO ET DIVERS BASE FUSCO 56600 LANESTER	
Bât.- Niv. - Lot :	R+1	
Commentaire :		



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID DE BREST	
N° dossier :	OS 220 CALVARIN	
N° planche :	4/4	Version : 0
Type :	Croquis	
Date :	04/06/2021	
Intervenant :	EZANNO Philippe	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Croquis N°4	
Adresse :	BASEFUSCO ET DIVERS BASE FUSCO 56600 LANESTER	
Bât.- Niv. - Lot :	R+2	
Commentaire :		



Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

Document 1

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Philippe EZANNO
2 Rue de Suède
56400 AURAY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page1/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001 / (R+1) Palier 127 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002 / (R+1) Palier 127 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003 / (R+1) Palier 127 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture paillette	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004 / (R+1) Palier 127 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005 / (R+1) Palier 127 - Plafond - Plafond / Isolant faux-plafond	Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; (pulvérulent) (noir)	MET * / T7WY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QQ2H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006 / (R+1) CH 134 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page2/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007 / (R+1) CH 134 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008 / (R+1) CH 134 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture paillette	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009 / (R+1) CH 134 - Murs Allège - Toutes zones / Placoplatre/Peinture paillette	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T7WY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QQ2H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010 / (R+1) CH 134 - Plafond - Plafond / Placoplatre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011 / (R+1) CH 134 - Murs - Toutes zones / Faïence/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012 / (R+1) CH 134 - Murs - Toutes zones / Enduit gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page3/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P013 / (R+1) CH 134 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture jaune	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014 / (R+1) CH 134 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture crépi	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015 / (R+1) CH 134 - Plafond - Plafond / Faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016 / (R+1) CH 134 - Fourreau - Plafond / Ciment fibré	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / QQ2H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
017	P017 / (R+1) Douche 132 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018 / (R+1) Douche 132 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019 / (R+1) Douche 132 - Murs - Toutes zones / Relevé d'étanchéité	Matériau semi-dur de type plaque (bitumineux) (noir) (fibreux)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020 / (R+1) Douche 132 - Murs - Toutes zones / Faïence/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page4/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	P021 / (R+1) Douche 132 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022 / (R+1) Douche 132 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture paillette	Matériau de type peinture (bleu) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
023	P023 / (R+1) Douche 132 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture jaune	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T7WY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024 / (R+1) Douche 132 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025 / (R+1) CH 123 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026 / (R+1) CH 123 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027 / (R+1) CH 123 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028 / (R+1) CH 123 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture paillette					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 Page5/13
Dossier N° : 21W015816 Date de réception : 27/04/2021 Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029 / (R+1) CH 123 - Murs Allège - Toutes zones / Placoplatre/Peinture paillette	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / NH5P	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030 / (R+1) CH 123 - Murs - Toutes zones / Faïence/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031 / (R+1) CH 123 - Plafond - Plafond / Faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032 / (R+1) CH 123 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture jaune	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033 / (R+1) CH 123 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 | Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 | Page6/13
Dossier N° : 21W015816 | Date de réception : 27/04/2021 | Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P034 / (R+1) CH 114 - Murs - Toutes zones / Enduit gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035 / (R+1) CH 114 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036 / (R+1) CH 114 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BJ6U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037 / (R+1) CH 114 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture paillette	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038	P038 / (R+1) CH 114 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / T7WY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039 / (R+1) Sanitaire 115 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	P040 / (R+1) Sanitaire 115 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type ciment-colle (marron)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041	P041 / (R+1) Sanitaire 115 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page7/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
042	P042 / (R+1) Sanitaire 115 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
043	P043 / (R+1) Sanitaire 115 - Murs - Toutes zones / Faïence/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044 / (RDC) Hall 017 Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
045	P045 / (RDC) Hall 017 Limon Escalier - Toutes zones / Enduit/peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046 / (RDC) Armurerie 021 - Plafon - Plafond / Faux-plafond	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	P047 / (RDC) Armurerie 021 - Plafon - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	P048 / (RDC) Armurerie 021 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page8/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
049	P049 / (RDC) Armurerie 021 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
050	P050 / (RDC) Armurerie 021 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) + (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	P051 / (RDC) Armurerie 021 - Murs cloison - Toutes zones / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
052	P052 / (RDC) Hall 017 Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
053	P053 / (RDC) Hall 017 Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
054	P054 / (RDC) Hall 017 Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture paillette	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
055	P055 / (RDC) Hall 017 Plafond - Plafond / Isolant faux-plafond					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page9/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; (pulvérulent) (noir)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QQ2H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
056	P056 / (RDC) Hall 028 Escalier - Sol / Nez de Marches	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
057	P057 / (RDC) Façades - Murs - Toutes zones / Enduit/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
058	P058 / (RDC) Façades - Murs - Toutes zones / Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
059	P059 / (RDC) Sous station 015 - Plancher - Sol / Ciment/Peinture	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
060	P060 / (RDC) Sous station 015 - Murs - Toutes zones / Enduit/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
061	P061 / (RDC) Façades - Murs - Toutes zones / Enduit/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page10/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	P062 / (RDC) Façades - Murs - Toutes zones / Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
063	P063 / (RDC) Local SERSIM - Sous face Escalier - Toutes zones / Enduit/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
064	P064 / (RDC) Façades - Murs - Toutes zones / Parement ardoise/Colle	Matériau dur de type ardoise (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
065	P065 / (RDC) Sanitaire 031 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
066	P066 / (RDC) Sanitaire 031 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture jaune	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
067	P067 / (RDC) Sanitaire 031 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
068	P068 / (RDC) Sanitaire 031 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
069	P069 / (RDC) Sanitaire 031 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page11/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
070	P070 / (RDC) Sanitaire 031 - Murs - Toutes zones / Faïence/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
071	P071 / (RDC) Sanitaire 031 - Plafond - Plafond / Faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
072	P072 / (RDC) Bureau 034 - Plancher - Plafond / Carrelage/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
073	P073 / (RDC) Bureau 034 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
074	P074 / (RDC) Bureau 034 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture paillette	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T7WY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
075	P075 / (RDC) Bureau 034 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
076	P076 / (RDC) Salle 02 - Plafond - Plafond / Faux-plafond					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page12/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
077	P077 / (RDC) Salle 02- - Murs - Toutes zones / Enduit	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
078	P078 / (RDC) Salle 02- - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture paillette	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
079	P079 / (RDC) Bureau 022 - Plafond - Plafond / Plâtre/Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
080	P080 / (RDC) Bureau 022 - Plancher - Sol / Carrelage/Colle	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
081	P081 / (RDC) Bureau 022 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture paillette	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
082	P082 / (RDC) Bureau 022 - Murs - Toutes zones / Plinthe/Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
083	P083 / (R+1) Palier 12- - Murs - Toutes zones / Joint dilatation					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024952-01 — Date d'émission de rapport : 28/04/2021 20:39 — Page13/13
Dossier N° : 21W015816 — Date de réception : 27/04/2021 — Date d'analyse : 27/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/ 10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (fibreux) (marron)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
084	P084 / (R+1) RGT 135 - Murs - Toutes zones / Plâtre/Peinture grise	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / R2HN	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscop Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Nicolas Guillet
Référent Technique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

Document 2

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Philippe EZANNO
2 Rue de Suède
56400 AURAY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-027248-01 — Date d'émission de rapport : 06/05/2021 11:08 — Page1/3
Dossier N° : 21W016772 — Date de réception : 04/05/2021 — Date d'analyse : 04/05/2021
Référence dossier Client:021128555542021050311301260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P085 / Plâtre/Peinture / (R+1) Douche 132 - Murs - Toutes zones	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8BQ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P086 / Plâtre Brute / (R+1) Douche 132 - Murs - Toutes zones	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / PP2V	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P087 / Plâtre Peinture / (R+1) Sanitaire 131 - Murs - Toutes zones	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / PP2V	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P088 / Plâtre Brute / (R+1) Sanitaire 131 - Murs - Toutes zones	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / HYM8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P089 / Plâtre/Peinture / (R+1) Douche 121 - Murs - Toutes zones	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / HYM8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P090 / Plâtre Brute / (R+1) Douche 121 - Murs - Toutes zones	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / HYM8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P091 / Plâtre/Peinture / (R+1) Sanitaire 115 - Murs - Toutes zones					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-027248-01 — Date d'émission de rapport : 06/05/2021 11:08 — Page2/3
Dossier N° : 21W016772 — Date de réception : 04/05/2021 — Date d'analyse : 04/05/2021
Référence dossier Client:021128555542021050311301260

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / HYM8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P092 / Plâtre/Peinture SDB / (R+1) CH 125 - Plafond - Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / HYM8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
009	P093 / Plâtre/Peinture SDB / (R+1) CH 128 - Plafond - Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / HYM8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010	P094 / Plâtre/Peinture SDB / (R+1) CH 112 - Plafond - Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)(i)	MET * / P7ZB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P095 / Plâtre/Peinture SDB / (R+1) CH 113 - Plafond - Plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)(i)	MET * / P7ZB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite


eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-027248-01 | Date d'émission de rapport : 06/05/2021 11:08 | Page3/3
Dossier N° : 21W016772 | Date de réception : 04/05/2021 | Date d'analyse : 04/05/2021
Référence dossier Client:021128555542021050311301260

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Nicolas Guillet
Référent Technique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Philippe EZANNO
2 Rue de Suède
56400 AURAY

Notre référence : AR-21-NS-065826-01

Numéro de dossier : 21W036750
Référence de dossier : 1510797476/10629302

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21W036750-001 - Référence *P96 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / Bardeaux bitumineux supérieur + Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W036750-002 - Référence *P97 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / Bardeaux bitumineux inférieur + Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W036750-003 - Référence *P98 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / Conduit de fourreau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W036750-004 - Référence *P99 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / bardeaux bitumineux Acrotère*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W036750-005 - Référence *P100 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / bardeaux bitumineux supérieur + Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21W036750-006 - Référence *P101 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / bardeaux bitumineux inférieur + Isolant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 NANTES Cedex 3
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 NANTES Cedex 3
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT OUEST SAS
Eurofins ABO
Rue Pierre Adolphe Bobierre
Site de la Géraudière
44300 Nantes

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-081046-01 — Date d'émission de rapport : 15/10/2021 14:55 —
Référence laboratoire N° : 21EK133868 — Référence de suivi du dossier N° : 21W036750
Reçu au laboratoire le : 14/10/2021 — Date de réception :12/10/2021
Date d'analyse : 14/10/2021
Référence dossier Client:21W036750 - 1510797476/10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	21W036750-001 - P96 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / Bardeaux bitumineux supérieur + Isolant	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (beige) + (marron)	**MET** / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	**MOLP** / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002	21W036750-002 - P97 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / Bardeaux bitumineux inférieur + Isolant	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (marron) ; matériau de type mousse (beige)	**MET** / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type mousse (beige)	**MET** / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (2)	21W036750-003 - P98 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / Conduit de fourreau	Matériau (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (fibreux) (gris)	**MOLP** / TXJ6	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riebeckite-amiante (crocidolite)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-081046-01 — Date d'émission de rapport : 15/10/2021 14:55 —
Référence laboratoire N° : 21EK133868 — Référence de suivi du dossier N° : 21W036750
Reçu au laboratoire le : 14/10/2021 — Date de réception :12/10/2021
Date d'analyse : 14/10/2021
Référence dossier Client:21W036750 - 1510797476/10629302

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (3)	21W036750-004 - P99 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / bardeaux bitumineux Acrotère	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	21W036750-005 - P10(/ (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / bardeaux bitumineux supérieur + Isolant	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (beige) + (marron)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TXJ6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	21W036750-006 - P10 / (R+2) Toiture terrasse - Toiture terrasse / bardeaux bitumineux inférieur + Isolant	Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau de type mousse (beige)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type mousse (beige)	MET / PN3U	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Echantillon mouillé.

(2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(3) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-081046-01 | Date d'émission de rapport : 15/10/2021 14:55 | Page3/3
Référence laboratoire N° : 21EK133868 | Référence de suivi du dossier N° : 21W036750
Reçu au laboratoire le : 14/10/2021 | Date de réception :12/10/2021
Date d'analyse : 14/10/2021
Référence dossier Client:21W036750 - 1510797476/10629302

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Sandra Cruz
Technicienne analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2268 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur EZANNO Philippe

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 20/05/2017 - Date d'expiration : 19/05/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 20/05/2017 - Date d'expiration : 19/05/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 30/04/2013 - Date d'expiration : 29/04/2018
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/04/2018 - Date d'expiration : 16/04/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 19/04/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCRÉDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev13

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

ANNEXE : Attestation d'assurance

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

MSIG
Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante
- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics
- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière
  - ERP
  - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mérule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
  - En cas de location / vente
  - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**

4) Conseil en performance énergétique.

5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil**.

6) Toutes **missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**

7) Toutes **missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime **d'assurance**, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 15/12/2020

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la [illegible] 75009 Paris
Tél : 01 40 67 [illegible] Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX



A Adresse du bien	B Propriétaire
BASE FUSCO ET DIVERS BASE FUSCO **56600 LANESTER**	Nom : **ESID DE BREST** Adresse : **BCRM DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST**
C Commanditaire de la mission	
Nom : **ESID DE BREST**	Adresse : **BCRM DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16** **29240 BREST**
D L'appareil à fluorescence X	
Nom du fabricant de l'appareil :**Heuresis** Modèle de l'appareil :**Pb200i** N° de série : **1394**	Nature du radionucléide :**Cobalt 57** Date du dernier chargement de la source :**25/12/2019** Activité de la source à cette date :**185 Mbq**
E Execution de la mission	
Rapport N° : OS 220 Plb P Date d'intervention : **21/04/2021**	Date du rapport : **26/04/2021**
F Nature des Travaux	
Réfection lourde du bâtiment.	
G Périmètre de la mission	
Recherche Peintures et éléments au Plomb.	

H Cachet du diagnostiqueur	
Signature	Société : **BUREAU VERITAS EXPLOITATION** Nom du diagnostiqueur : **EZANNO Philippe** Organisme d'assurance : **MSIG Insurance Europe AG** Police : **F210.16.0414.**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

ADRESSE DU BIEN 1
PROPRIETAIRE 1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION 1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X 1
EXECUTION DE LA MISSION 1
NATURE DES TRAVAUX 1
PERIMETRE DE LA MISSION 1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 1

CADRE REGLEMENTAIRE 3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL 3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS 3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 3

L'AUTEUR DU DIAGNOSTIC 3
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR) 3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL 3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL 3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION 3
OCCUPATION DU BIEN 4
LISTE DES LOCAUX VISITES 4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES 4

METHODOLOGIE EMPLOYEE 4

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 6
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 6

PRESENTATION DES RESULTATS 6

CROQUIS 7

RESULTATS DES MESURES 9

COMMENTAIRES 15

ANNEXES 16

NOTICE D'INFORMATION 16
CERTIFICAT DE QUALIFICATION 17

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

1 CADRE REGLEMENTAIRE

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du diagnostic

Nom et prénom : **EZANNO Philippe**

2.2 Personne compétente en radioprotection (PCR)

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **LACROSSE Thibault**

2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : **HEURESIS** N° NIST de l'étalon : **SRM 2573**	Concentration : **1,04** mg/cm² Incertitude : **0,064** mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	21/04/2021	1,04
En fin de mission	53	21/04/2021	1,04

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : sans objet Nom du contact : sans objet	Coordonnées : sans objet

2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : NC Nombre de bâtiments : **1**	Nombre de cages d'escalier : **2** Nombre de niveaux : **2**

2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : **BASE FUSCO ET DIVERS BASE FUSCO** **56600 LANESTER** Type : **Bâtiment** Référence Cadastrale : **NC**	Destination du bâtiment : Militaire Accompagnateur : Adjudant de service

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

2.7	Occupation du bien	
L'occupant est	☐ Propriétaire ☐ Locataire ☑ Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom : sans objet

2.8 Liste des locaux visites

N°	Local	Etage
1	Armureries 025 - 021	RDC
2	Sanitaires 031 - 013	RDC
3	Hall 028 - 017	RDC
4	Circulations 030 - 010	RDC
5	Bureaux 36-34-32-22-16-14-12-11-33	RDC
6	Salles de cour 024 - 023	RDC
7	Extérieur	RDC
8	Ensembles des Chambres (Nb:14)	R+1
9	Circulations 130-120-110	R+1
10	Paliers 127 - 117	R+1
11	Douches 132 - 121	R+1
12	Sanitaires 131 - 115	R+1
13	Ensembles des SDB Chambres	R+1
14	Sous-station 015 - 027	RDC

2.9 Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

– chaque palier ;

– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.

Identification des zones

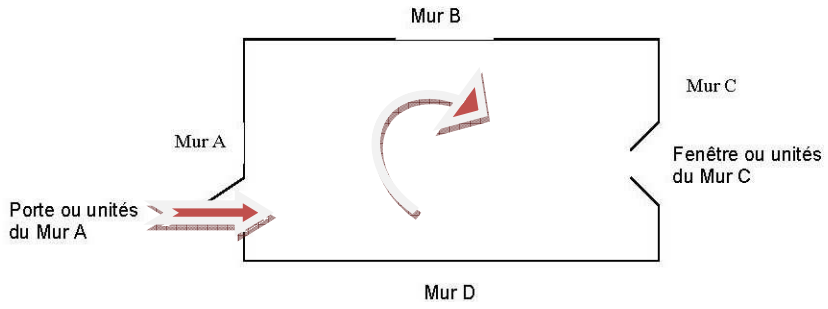
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituent des unités de diagnostic distinctes :
– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :
– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– une porte et son huisserie dans un même local ;
– une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
– l'ensemble des marches ;
– l'ensemble des contremarches ;

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

– l'ensemble des balustres ;
– le limon ;
– la crémaillère ;
– la main courante ;
– le plafond.

Relevé des mesures :
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.
Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats de nos mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

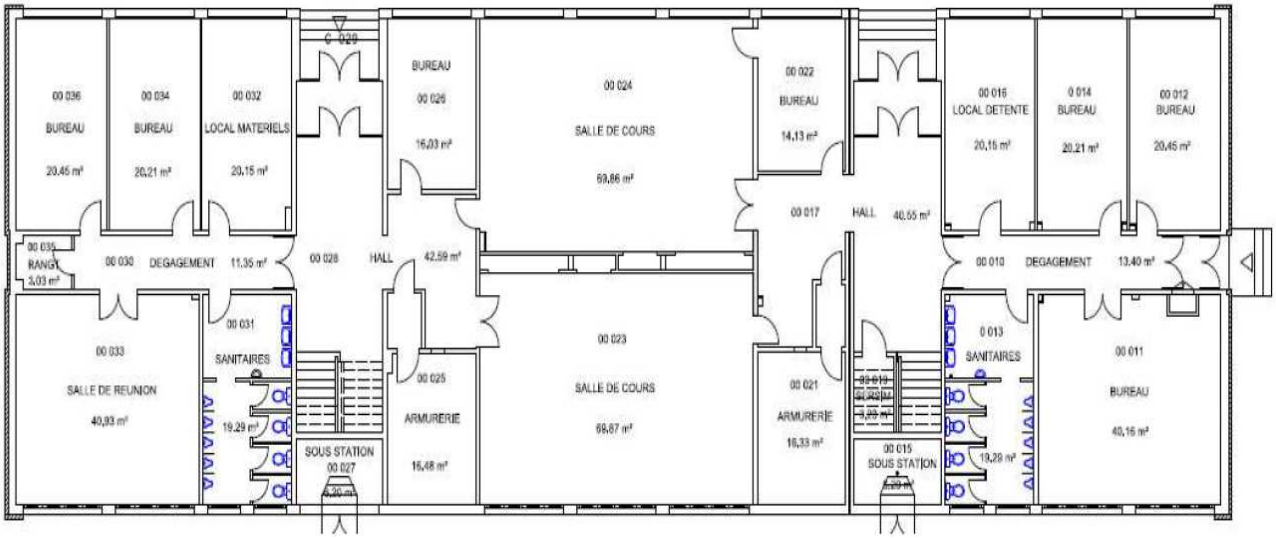
© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

5 CROQUIS

Croquis N°1

Bâtiment CALVARIN – Etat actuel

REZ DE CHAUSSEE

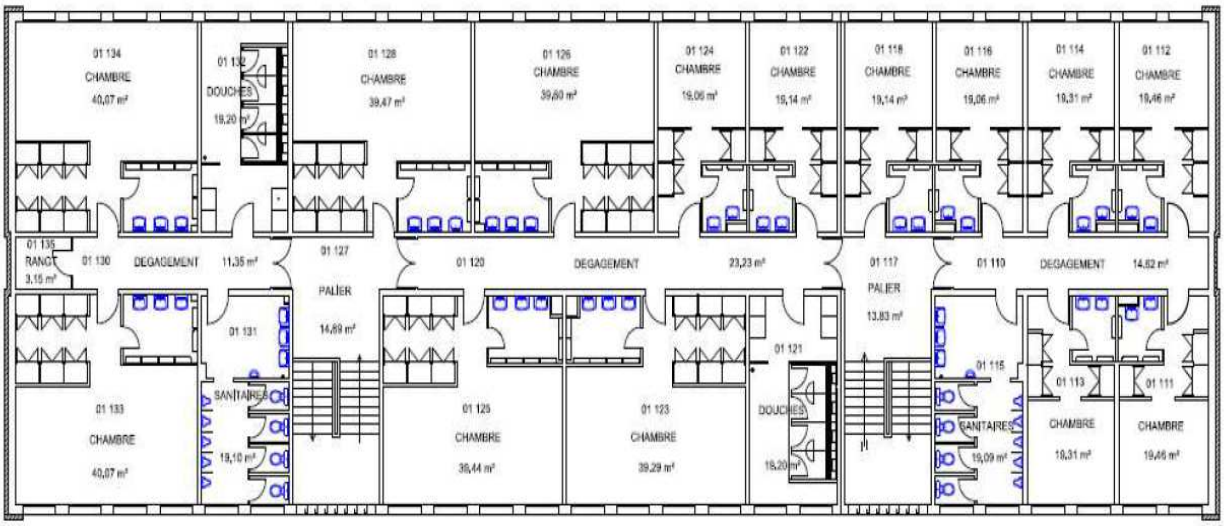


© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

Croquis N°2

Bâtiment CALVARIN – Etat actuel

ETAGE



© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

6 RESULTATS DES MESURES

Local : Armureries 025 - 021 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4	A	Porte et Bâti	Métal	Peinture	HD	0,13	0,01	
2	Plafond	Faux-plafond	Faux-plafond	Non peint	HD	0,16	0,01	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
3	Toutes zones	Murs	Béton	Peinture	HD	0,14	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	4	1

Local : Sanitaires 031 - 013 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
7	A	Bâti de porte	Métal	Peinture	HD	**0,7**	0,01	
6	A	Porte	Bois	Peinture	HD	0,14	0,01	
	C	Fenêtres/Bâti	PVC	Non peint				Non peint
	Plafond	Plafond	Faux-plafond	Faux-plafond				Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Conduit de fluide	PVC	Peinture				PVC
	Toutes zones	Murs	Faïence	Non peint				Non peint
5	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint
8	Toutes zones	Radiateurs/Conduits	Métal	Peinture	HD	0,2	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	6

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

Local : Hall 028 - 017 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
11	A	Porte entrée/Bâti	Métal	Peinture	HD	0,16	0,01	
12	C	Main courante	Bois	Vernis	HD	0,22	0,01	
	C	Marches Escalier	Carrelage	Non peint				Non peint
9	Plafond	Faux-plafond	Métal	Peinture	HD	0,15	0,01	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
10	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	3

Local : Circulations 030 - 010 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
13	Plafond	Faux-plafond	Métal	Peinture	HD	0,18	0,01	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
14	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,15	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	4	2

Local : Bureaux 36-34-32-22-16-14-12-11-33 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
18	A	Bâti de porte	Métal	Peinture	HD	**0,6**	0,01	
19	A	Porte	Bois	Peinture	HD	0,19	0,01	
	C	Fenêtres/Bâti	PVC	Non peint				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

16	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,01	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
17	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint
15	Toutes zones	Radiateurs/Conduits	Métal	Peinture	HD	0,15	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	3

Local : Salles de cour 024 - 023 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
20	A	Bâti de porte	Métal	Peinture	HD	**0,7**	0,01	
21	A	Porte	Bois	Peinture	HD	0,2	0,01	
22	Plafond	Faux-plafond	Faux-plafond	Non peint	HD	0,14	0,01	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Fenêtres/Bâti	PVC	Non peint				Non peint
23	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint
24	Toutes zones	Radiateurs/Conduits	Métal	Peinture	HD	0,15	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	3

Local : Extérieur (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
25	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	HD	0,35	0,01	
26	Toutes zones	Murs Pignons	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,17	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	2	0

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

Local : Sous-station 015 - 027 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
49	A	Porte/Bâti	Métal	Peinture	HD	0,16	0,01	
52	Plafond	Pannes sablières	Béton	Peinture	HD	0,11	0,01	
51	Sol	Plancher	Ciment	Peinture rouge	HD	0,15	0,01	
50	Toutes zones	Murs	Ciment	Peinture	HD	0,15	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	4	0

Local : Ensembles des Chambres (Nb:14) (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
27	A	Bâti de porte	Métal	Peinture	HD	**0,6**	0,01	
28	A	Porte	Bois	Peinture	HD	0,16	0,01	
	C	Fenêtres/Bâti	PVC	Non peint				Non peint
29	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,01	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
30	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint
31	Toutes zones	Portes de placard	Bois	Peinture	HD	0,14	0,01	
32	Toutes zones	Radiateurs/Conduits	Métal	Peinture	HD	0,18	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	3

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

Local : Circulations 130-120-110 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
33	Plafond	Faux-plafond	Métal	Peinture	HD	0,28	0,01	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
34	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	4	2

Local : Paliers 127 - 117 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
35	C	Main courante	Bois	Vernis	HD	0,14	0,01	
	C	Marches Escalier	Carrelage	Non peint				Non peint
36	Plafond	Faux-plafond	Métal	Peinture	HD	0,38	0,01	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
37	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	3

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

Local : Douches 132 - 121 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
38	A	Bâti de porte	Métal	Peinture	HD	**0,6**	0,01	
39	A	Porte	Bois	Peinture	HD	0,14	0,01	
	C	Fenêtres/Bâti	PVC	Non peint				Non peint
40	Plafond	Faux-plafond	Faux-plafond	Non peint	HD	0,14	0,01	
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Conduit de fluide	PVC	Peinture				PVC
	Toutes zones	Murs	Faïence	Non peint				Non peint
41	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,19	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint
42	Toutes zones	Radiateurs/Conduits	Métal	Peinture	HD	0,15	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	5

Local : Sanitaires 131 - 115 (R+1)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
44	A	Bâti de porte	Métal	Peinture	HD	**0,7**	0,01	
45	A	Porte	Bois	Peinture	HD	0,15	0,01	
	C	Fenêtres/Bâti	PVC	Non peint				Non peint
	Plafond	Plafond	Faux-plafond	Faux-plafond				Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Conduit de fluide	PVC	Peinture				PVC
	Toutes zones	Murs	Faïence	Non peint				Non peint
43	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,01	
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint
46	Toutes zones	Radiateurs/Conduits	Métal	Peinture	HD	0,18	0,01	

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	6

Local : Ensembles des SDB Chambres (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
47	A	Bâti de porte	Bois	Peinture	HD	**0,6**	0,01	
48	A	Porte	Métal	Peinture	HD	0,16	0,01	
	Plafond	Plafond	Faux-plafond	Faux-plafond				Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Murs	Faïence	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Murs	Plinthes	Non peint				Non peint

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	4

LEGENDE			
Localisation	**HG :** en Haut à Gauche	**HC :** en Haut au Centre	**HD :** en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	**C :** au Centre	**MD :** au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	**BC :** en Bas au Centre	**BD :** en Bas à Droite
Nature des dégradations	**ND :** Non dégradé	**NV :** Non visible	
	EU : Etat d'usage	**D :** Dégradé	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**92**	**41**

7 COMMENTAIRES

Néant

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus .

Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

• en travaillant sans protection,
• en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
• en se rongeant les ongles,
• en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

• Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
• Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

• Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

• Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
• Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
• Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
• Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
• Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils.) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
• Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
• Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  ! interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  ! rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  ! interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  ! ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

• des conseils dans le choix des protections,
• une aide à l'information et à la formation,
• une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

• le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
• la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
• Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2268 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur EZANNO Philippe

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 20/05/2017 - Date d'expiration : 19/05/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 20/05/2017 - Date d'expiration : 19/05/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 30/04/2013 - Date d'expiration : 29/04/2018
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/04/2018 - Date d'expiration : 16/04/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 19/04/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 25 juin 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCRÉDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

© Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite