APAVE
**AGENCE DE CLERMONT FERRAND**
**1 rue Germaine Tillion**
**63360 GERZAT**
**N° SIRET : 90386907101376**

DONNEUR D'ORDRE
**CH COEUR DU BOURBONNAIS**

**03240 TRONGET**
CONTACT : monsieur Mureau Patrice

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre **: 3093519.2**
Numéro de contrat : **C25303127**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T252028290**
Date : **21/05/2026**

Lieu d'intervention :

**CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint- François**
**32 RUE DU CHAMPFEUILLET**
**03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE**

**Destinataire rapport :**
**CH COEUR DU BOURBONNAIS**

Date d'intervention :
Du **15/12/2025**

Intervenant : **Monsieur Ludovic ROZAN**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*
***Nombre de pages total du document : 323 pages***

**APAVE Infrastructures et Construction France**
**6 rue du Général Audran**
**92412 COURBEVOIE CEDEX**

# 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adresse : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint- François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE | Référence Cadastrale : | 000AP - 0128 |
| | | Date du Permis de Construire : | Antérieur au 1er juillet 1997 |
| Étage : | RDC-RDJ-R+1 | Date de construction : | Non communiquée |
| Bâtiment : | Pavillon Saint- François | | |
| Nature du bâtiment : | Etablissement de Santé | | |

## 1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | |
|---|---|
| Nom : | CH COEUR DU BOURBONNAIS |
| Adresse : | 03240 TRONGET |

## DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

| | |
|---|---|
| Nom : | CH COEUR DU BOURBONNAIS |
| Adresse : | 03240 TRONGET |

## 1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Repérage réalisé par : | ROZAN Ludovic | Laboratoire d'Analyses : | Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud |
| N° certification : | 20-1574 | Adresse laboratoire : | 75C Avenue de Pascalet 30310 Vergèze |
| Date d'obtention : | 30/03/2026 | Numéro d'accréditation : | 1-5922 |
| Organisme : | Abcidia Certification | | |
| Adresse : | | Organisme d'assurance professionnelle : | Allianz Global Corporate & Specialty SE |
| | | Adresse assurance : | 1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex |
| Date de la commande : | 03/12/2025 | N° de contrat d'assurance : | FRL003861 |
| Accompagnateur : | Aucun | Date de validité : | 31/12/2026 |

## 1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : Description du Centre Expert Nutrition Phase 2
Nature des travaux envisagés : Repérage amiante avant travaux de réorganisation d'une partie des locaux du rez-de-chaussée, rez-de-jardin, 1er étage.
Ainsi que du changement des menuiseries extérieures, l'installation d'un ascenseur et d'un escalier côté gauche du bâtiment en extérieur.

## 1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Moyens d'accès à mettre en œuvre : se reporter au paragraphe 3.1.

Investigations à réaliser en cours de travaux : se reporter au paragraphe 3.2.

# SOMMAIRE :

**INFORMATIONS GÉNÉRALES ..... 2**
DESIGNATION DU BATIMENT ..... 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE ..... 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE ..... 2
EXÉCUTION DE LA MISSION ..... 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE ..... 2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT ..... 2

**RESULTATS DU REPERAGE ..... 4**
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX ..... 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE ..... 5

**INVESTIGATIONS NON REALISEES ..... 51**
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE ..... 51
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE ..... 52

**COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION ..... 52**
OBJECTIF ..... 52
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES ..... 52
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE ..... 52

**PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION ..... 54**
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE ..... 54
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE ..... 54

**RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) ..... 91**

**OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI ..... 91**

**PRECONISATIONS ..... 91**

**ANNEXE CROQUIS ..... 92**

**ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION ..... 105**

**ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES ..... 266**

**ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES ..... 319**

**ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE ..... 320**

**ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE ..... 321**

**CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS ..... 322**

# 2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

## 2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Dégagement 3 | Revêtement de sol | Lino beige clair, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P007) | | Z007 |
| Tous niveaux | Cage d'escalier | Revêtement de murs | calicot du doublage | Résultat d'analyse (P011) | | Z011 |
| | | Revêtement de murs | Doublage polystyrène, enduit plâtre, - Peinture | Résultat d'analyse (P010) | | Z010 |
| RDC | Dégagement 2 | Revêtement de sol | Lino beige clair, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P007 - idem) | | Z007 |
| RDC | Dégagement 1 | Revêtement de sol | Lino beige clair, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P007 - idem) | | Z007 |
| RDC | Douche A | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P020) | | Z020 |
| RDC | Dasri | Revêtement de sol | Lino vert, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P031) | | Z031 |
| RDJ | dégagement n°1 | Conduit de ventilation dans plénum | Fibre-ciment - non peint | Résultat d'analyse (P046) | | Z046 |
| RDJ | Rangement n°1 | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P020 - idem) | | Z020 |
| | | Haut de cloisons | Enduit - peinture bleue | Résultat d'analyse (P020 - idem) | | Z020 |
| R+1 | ch218 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |
| R+1 | ch217 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |
| R+1 | ch216 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |
| R+1 | ch215 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098) | | Z098 |
| R+1 | ch214 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |
| R+1 | ch211 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |
| R+1 | ch210 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |
| R+1 | ch208 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |
| R+1 | ch205 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | ch204 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |
| R+1 | ch203 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | Résultat d'analyse (P098 - idem) | | Z098 |

## 2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Dégagement 3 | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001) | | Z001 |
| | | Cloisons | Enduit dans plénum - Non peint | Résultat d'analyse (P002) | | Z002 |
| | | Linteau des portes coupe-feu | blocs plâtre et colle | Résultat d'analyse (P003) | | Z003 |
| | | Porte coupe-feu | Matériaux externes | Marquage du matériau (2016) | | |
| | | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P004) | | Z004 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P008) | | Z008 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de fluide - dans plénum | Métal - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005) | | Z005 |
| | | Cloisons | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P006) | | Z006 |
| Tous niveaux | Cage d'escalier | Revêtement de sol | Lino vert, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P009) | | Z009 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Baie vitrée | mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Limon | Bois - Peinture verte | Résultat d'analyse (P012) | | Z012 |
| | | Conduit de fluide dans plénum | Calorifugeage noir mousse | Matériau ou produit qui par nature ne contient | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pas d'amiante | | |
| | | Baie vitrée | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Sous-face escalier | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P037) | | Z037 |
| | | Baie vitrée, allège | Enduit, plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P038) | | Z038 |
| RDC | Dégagement 2 | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | Enduit dans plénum - Non peint | Résultat d'analyse (P002 - idem) | | Z002 |
| | | Conduit de fluide - dans plénum | Métal - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Linteau des portes coupe-feu | blocs plâtre et colle | Résultat d'analyse (P003 - idem) | | Z003 |
| | | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P004 - idem) | | Z004 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Cloisons | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P006 - idem) | | Z006 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P014 - idem) | | Z014 |
| | | Protection de conduit de fluide | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P108 - idem) | | Z108 |
| RDC | Dégagement 1 | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | Enduit dans plénum - Non peint | Résultat d'analyse (P002 - idem) | | Z002 |
| | | Conduit de fluide - dans plénum | Métal - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Linteau des portes coupe-feu | blocs plâtre et colle | Résultat d'analyse (P003 - idem) | | Z003 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P004 - idem) | | Z004 |
| | | Porte extérieure | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de fluide dans plénum | Calorifugeage noir mousse | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Protection de conduit de fluide | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P108 - idem) | | Z108 |
| | | Cloisons | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P006 - idem) | | Z006 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013) | | Z013 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P014) | | Z014 |
| | | Tableau de porte extérieur | Béton, enduit - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P015) | | Z015 |
| | | Porte extérieure | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | Douche A | Revêtement de murs | isolant laine de verre / roche | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino gris foncé, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P016) | | Z016 |
| | | Revêtement de murs | Lino, enduit plâtre | Résultat d'analyse (P018) | | Z018 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P017) | | Z017 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019) | | Z019 |
| RDC | GT A | Revêtement de murs | isolant laine de verre / roche | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021) | | Z021 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage noir mousse | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de fluide | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P022) | | Z022 |
| | | Poteau | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P023) | | Z023 |
| | | Ensemble de porte | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P024) | | Z024 |
| RDC | ch107 | Revêtement de sol | Lino Marron, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P025) | | Z025 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P027) | | Z027 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028) | | Z028 |
| | | Revêtements de plafond SDE | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Allèges de fenêtres | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P026) | | Z026 |
| RDC | ch102 | Allèges de fenêtres | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P026 - idem) | | Z026 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino Marron, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P025 - idem) | | Z025 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P027 - idem) | | Z027 |
| | | Revêtements de plafond SDE | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | ch103 | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021 - idem) | | Z021 |
| | | Allèges de fenêtres | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P026 - idem) | | Z026 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Gaine | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtements de plafond SDE | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P027 - idem) | | Z027 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | ch 104 | Allèges de | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse | | Z026 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | fenêtres | | (P026 - idem) | | |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Gaine | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino Marron, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P025 - idem) | | Z025 |
| | | Revêtements de plafond SDE | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P027 - idem) | | Z027 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | ch 105 | Revêtement de sol SDE | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P027 - idem) | | Z027 |
| | | Allèges de fenêtres | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P026 - idem) | | Z026 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Gaine | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtements de plafond SDE | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Ensemble des | Mastic vitrier | Matériau ou produit qui | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | fenêtres | caoutchouc - non peint | par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P008 - idem) | | Z008 |
| RDC | ch 106 | Allèges de fenêtres | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P026 - idem) | | Z026 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Gaine | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P008 - idem) | | Z008 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P027 - idem) | | Z027 |
| | | Revêtements de plafond SDE | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | ch 108 | Allèges de fenêtres | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P026 - idem) | | Z026 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Gaine | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021 - idem) | | Z021 |
| | | Revêtements de plafond SDE | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | Gaine technique sanitaires | Cloisons | ciporex et colle | Résultat d'analyse (P029) | | Z029 |
| | | Conduit de fluide dans plénum | Calorifugeage noir mousse | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de fluide | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | Local vidoir n°1 | Revêtement de sol | Lino gris et vert, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P030) | | Z030 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Plafond | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtements de plafond SDE | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P023 - idem) | | Z023 |
| | | Ensemble de porte | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P024 - idem) | | Z024 |
| RDC | Dasri | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P023 - idem) | | Z023 |
| | | Ensemble de porte | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P024 - idem) | | Z024 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P032) | | Z032 |
| | | Cloisons | Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P033) | | Z033 |
| RDC | Douche B | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P017 - idem) | | Z017 |
| | | Revêtement de murs | Lino, enduit plâtre | Résultat d'analyse (P018 - idem) | | Z018 |
| | | Revêtement de sol | Lino gris foncé, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P016 - idem) | | Z016 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P014 - idem) | | Z014 |
| RDC | Bureau polyvalent | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021 - idem) | | Z021 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Cloisons | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P006 - idem) | | Z006 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | Bureau cadre n°1 | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Cloisons | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P006 - idem) | | Z006 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021 - idem) | | Z021 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | ch 109 | Allèges de fenêtres | Enduit - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P026 - idem) | | Z026 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Gaine | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021 - idem) | | Z021 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P027 - idem) | | Z027 |
| | | Revêtements de plafond SDE | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | Secrétariat médical | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P041 - idem) | | Z041 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P034 - idem) | | Z034 |
| | | Cloisons | Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P035 - idem) | | Z035 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P042 - idem) | | Z042 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Tableau de fenêtre | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P040 - idem) | | Z040 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | Office n°1 | Revêtement de sol | Lino gris foncé, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P016 - idem) | | Z016 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de murs | Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P113) | | Z113 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P114) | | Z114 |
| RDC | Salon n°1 | Revêtement de | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse | | Z034 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sol | | (P034) | | |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P017 - idem) | | Z017 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P035) | | Z035 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | Calicots | Résultat d'analyse (P039) | | Z039 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Tableau de fenêtre | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P040) | | Z040 |
| | | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P041) | | Z041 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P042) | | Z042 |
| RDC | Salle de soins n°1 | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Plafond | Béton, enduit - Peinture bleue | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | Z110 |
| | | Cloisons | Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P035 - idem) | | Z035 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture turquoise | Résultat d'analyse (P013 - idem) | | Z013 |
| | | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P034 - idem) | | Z034 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage plastic gris et fibre - non peint | Résultat d'analyse (P059 - idem) | | Z059 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage noir mousse - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de murs | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P111) | | Z111 |
| | | Conduit de fluide | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDC | wc1 | Revêtement de sol | Lino bleu gris, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P036) | | Z036 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P023 - idem) | | Z023 |
| | | Ensemble de porte | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P024 - idem) | | Z024 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| RDJ | dégagement n°1 | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P043) | | Z043 |
| | | Revêtement de sol | Lino orange, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P047) | | Z047 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044) | | Z044 |
| | | Cloisons | Ciporex et colle - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P045) | | Z045 |
| RDJ | Gaines techniques | Cloisons | Ciporex et colle - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P045 - idem) | | Z045 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage noir mousse - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de fluide | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | Béton - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de fluide | PVC - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDJ | Morgue préparation | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P048) | | Z048 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P043 - idem) | | Z043 |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Cloisons | Ciporex et colle - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P045 - idem) | | Z045 |
| | | Revêtement de murs | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P049) | | Z049 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse | | Z050 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (P050) | | |
| | | Faux-plafond 2 | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P051) | | Z051 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P052) | | Z052 |
| | | Dormants des portes | Métal - peinture blanche | Résultat d'analyse (P023 - idem) | | Z023 |
| RDJ | Réserve morgue | Cloisons | Ciporex et colle - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P045 - idem) | | Z045 |
| | | Dormants des portes | Métal - peinture blanche | Résultat d'analyse (P023 - idem) | | Z023 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P052 - idem) | | Z052 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P048 - idem) | | Z048 |
| | | Cloisons | Calicots | Résultat d'analyse (P039 - idem) | | Z039 |
| | | Faux-plafond 3 | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P053) | | Z053 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P054) | | Z054 |
| RDJ | Morgue présentation | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P055 - idem) | | Z055 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P055) | | Z055 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P043 - idem) | | Z043 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P048 - idem) | | Z048 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage noir mousse - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P050 - idem) | | Z050 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P056) | | Z056 |
| RDJ | Attente morgue | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Peinture rose | Résultat d'analyse (P058) | | Z058 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage noir mousse - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture rose | Résultat d'analyse (P057 - idem) | | Z057 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture rose | Résultat d'analyse (P057) | | Z057 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P043 - idem) | | Z043 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P048 - idem) | | Z048 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage plastic gris et fibre - non peint | Résultat d'analyse (P059) | | Z059 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage blanc mousse - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P050 - idem) | | Z050 |
| RDJ | wc morgue | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Revêtement de murs | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P049 - idem) | | Z049 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P048 - idem) | | Z048 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P054 - idem) | | Z054 |
| | | Faux-plafond 3 | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P053 - idem) | | Z053 |
| | | Cloisons | Calicots | Résultat d'analyse (P039 - idem) | | Z039 |
| RDJ | Couloir A | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Peinture rose | Résultat d'analyse (P058 - idem) | | Z058 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture rose | Résultat d'analyse (P057 - idem) | | Z057 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P043 - idem) | | Z043 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P048 - idem) | | Z048 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage noir mousse - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage plastic gris et fibre - non peint | Résultat d'analyse (P059 - idem) | | Z059 |
| | | Plafond | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P050 - idem) | | Z050 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage blanc mousse - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDJ | Salle de sport | Cloisons | Ciporex et colle - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P045 - idem) | | Z045 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P043 - idem) | | Z043 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Plafond | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P050 - idem) | | Z050 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P054 - idem) | | Z054 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P060) | | Z060 |
| | | Revêtement de murs | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P049 - idem) | | Z049 |
| | | Cloisons | Calicots | Résultat d'analyse (P039 - idem) | | Z039 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| RDJ | Rangement | Dormants des | Métal - peinture blanche | Résultat d'analyse | | Z023 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | n°1 | portes | | (P023 - idem) | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P052 - idem) | | Z052 |
| | | Plafond | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P050 - idem) | | Z050 |
| | | Revêtement de murs | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P061) | | Z061 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P048 - idem) | | Z048 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P054 - idem) | | Z054 |
| | | Faux-plafond 3 | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P053 - idem) | | Z053 |
| | | Cloisons | Calicots | Résultat d'analyse (P039 - idem) | | Z039 |
| RDC | Local technique | Cloisons | Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P112) | | Z112 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P023 - idem) | | Z023 |
| | | Ensemble de porte | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P024 - idem) | | Z024 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021 - idem) | | Z021 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Pieds de cloison | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | Isolation fibre interne | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| Extérieur | Façade de droite | Allèges de fenêtres | Béton - Peinture verte | Résultat d'analyse (P063) | | Z063 |
| | | Ensemble des fenêtres - niveau rdc | Joint d'étanchéité tableau de fenêtre | Résultat d'analyse (P075) | | Z075 |
| | | Revêtement de murs | joint d'éléments de façade | Résultat d'analyse (P076) | | Z076 |
| | | Appuis de fenêtre | béton - peinture beige | Résultat d'analyse (P077) | | Z077 |
| | | Allege de fenêtre | béton - peinture beige | Résultat d'analyse (P077 - idem) | | Z077 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Appuis de fenêtres | Béton - Peinture verte | Résultat d'analyse (P062) | | Z062 |
| | | Ensemble des fenêtres | Joint d'étanchéité | Résultat d'analyse (P064) | | Z064 |
| Extérieur | Escalier externe | Ensemble des marches | Béton - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Pilier central | béton, enduit - peinture verte | Résultat d'analyse (P065) | | Z065 |
| | | Sous-face escalier | Béton - Peinture verte | Résultat d'analyse (P068) | | Z068 |
| | | Poteau | béton, enduit - peinture verte | Résultat d'analyse (P069) | | Z069 |
| | | Garde-corps | Métal - peinture verte | Résultat d'analyse (P066) | | Z066 |
| | | Main-courante | Métal - peinture verte | Résultat d'analyse (P067) | | Z067 |
| | | Porte sous escalier | Métal - peinture verte | Résultat d'analyse (P066 - idem) | | Z066 |
| Extérieur | Façade arrière | Revêtement de murs | Béton, enduit - peinture verte | Résultat d'analyse (P070) | | Z070 |
| | | Revêtement de murs | Bardage métal - peinture sable | Résultat d'analyse (P071) | | Z071 |
| | | Revêtement de murs | Laine de verre interne bardage | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| Extérieur | Façade de gauche | Allèges de fenêtres | Béton - Peinture verte | Résultat d'analyse (P063 - idem) | | Z063 |
| | | Appuis de fenêtres | Béton - Peinture verte | Résultat d'analyse (P062 - idem) | | Z062 |
| | | Ensemble des fenêtres | Joint d'étanchéité | Résultat d'analyse (P064 - idem) | | Z064 |
| | | Muret | Béton, enduit - Peinture verte | Résultat d'analyse (P072) | | Z072 |
| Extérieur | Local sous escalier | Porte sous escalier | Métal - peinture verte | Résultat d'analyse (P066 - idem) | | Z066 |
| | | Revêtement de murs | Béton - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Terre | Résultat d'analyse | | |
| | | Poteau | Béton - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Porte sous escalier | Métal - peinture marron | Résultat d'analyse (P073) | | Z073 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDJ | salle de réunions | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P074) | | Z074 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Faux-plafond 3 | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P053 - idem) | | Z053 |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P054 - idem) | | Z054 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P052 - idem) | | Z052 |
| | | Revêtement de murs | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P049 - idem) | | Z049 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage plastic gris et fibre - non peint | Résultat d'analyse (P059 - idem) | | Z059 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | Calicots | Résultat d'analyse (P039 - idem) | | Z039 |
| | | Revêtements de plafond | Fibralith - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| R+1 | Circulation A | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P078) | | Z078 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P079) | | Z079 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage gris plastic et fibre - non peint | Résultat d'analyse (P084) | | Z084 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | parois puits de lumière | bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Porte extérieure | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Protection de | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse | | Z108 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | conduit de fluide | | (P108) | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes de GT | | Résultat d'analyse (P103 - idem) | | Z103 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P080) | | Z080 |
| | | Porte extérieure | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P081) | | Z081 |
| | | Cloisons | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082) | | Z082 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083) | | Z083 |
| R+1 | Gaines techniques | Cloisons | ciporex et colle | Résultat d'analyse (P029 - idem) | | Z029 |
| | | Conduit de fluide | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de fluide dans plénum | Calorifugeage noir mousse | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de fluide | PVC - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond | Béton - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| R+1 | ch221 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des | Métal - non peint | Matériau ou produit qui | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | fenêtres | | par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021 - idem) | | Z021 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Ancienne cloison dans GT | plot de colle | Résultat d'analyse (P095) | | Z095 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Conduit de fluide dans GT | PVC | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ancienne cloison dans GT | polystyrène, plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P094) | | Z094 |
| R+1 | ch220 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| R+1 | ch219 | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085) | | Z085 |
| | | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086) | | Z086 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088) | | Z088 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087) | | Z087 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093) | | Z093 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089) | | Z089 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090) | | Z090 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091) | | Z091 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092) | | Z092 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| R+1 | ch218 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096 - idem) | | Z096 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| R+1 | ch217 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096 - idem) | | Z096 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pas d'amiante | | |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| R+1 | ch216 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096 - idem) | | Z096 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| R+1 | ch215 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096) | | Z096 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ancienne cloison dans GT | plot de colle | Résultat d'analyse (P095 - idem) | | Z095 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097) | | Z097 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099) | | Z099 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100) | | Z100 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Conduit de fluide dans GT | PVC | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| R+1 | ch214 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Ancienne cloison dans GT | plot de colle | Résultat d'analyse (P095 - idem) | | Z095 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096 - idem) | | Z096 |
| | | Conduit de fluide dans GT | PVC | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| R+1 | Salle de Bains | Revêtement de sol | Lino SDB, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P101) | | Z101 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage gris plastic et fibre - non peint | Résultat d'analyse (P084 - idem) | | Z084 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P102) | | Z102 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P103) | | Z103 |
| R+1 | wc1A | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P102 - idem) | | Z102 |
| | | Conduit de fluide | Calorifugeage gris plastic et fibre - non peint | Résultat d'analyse (P084 - idem) | | Z084 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P103 - idem) | | Z103 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| R+1 | Local M | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Cloisons | Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P112 - idem) | | Z112 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P116 - idem) | | Z116 |
| | | Pieds de cloison | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P115 - idem) | | Z115 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P103 - idem) | | Z103 |
| | | Cloisons | Isolation fibre interne | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| R+1 | Réserve épicerie | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P001 - idem) | | Z001 |
| | | Cloisons | Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P112 - idem) | | Z112 |
| | | Pieds de cloison | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P115) | | Z115 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P103 - idem) | | Z103 |
| | | Cloisons | Isolation fibre interne | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P116) | | Z116 |
| R+1 | Rangement n°2 | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse | | Z102 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (P102 - idem) | | |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| R+1 | Office n°2 | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Cloisons | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P105 - idem) | | Z105 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Revêtement de sol | Lino vert, colle, ragréage - non peint | Résultat d'analyse (P109) | | Z109 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P081 - idem) | | Z081 |
| R+1 | Salle à Manger | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Cloisons | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P105 - idem) | | Z105 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | parois puits de lumière | bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P081 - idem) | | Z081 |
| | | Baie vitrée | Métal - non peint | Matériau ou produit qui | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | par nature ne contient pas d'amiante | | |
| R+1 | Lingerie | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P081 - idem) | | Z081 |
| R+1 | Infirmerie | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021 - idem) | | Z021 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtements de | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse | | Z019 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | plafond | | (P019 - idem) | | |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| R+1 | Local vidoir n°2 | Ensemble des portes | Bois - Peinture bleue | Résultat d'analyse | | Z106 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino SDB, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P101 - idem) | | Z101 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P102 - idem) | | Z102 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture bleue | Résultat d'analyse | | Z106 |
| R+1 | Salle de soins n°2 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| R+1 | Pharmacie | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| R+1 | ch213 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| R+1 | wc1B | Ensemble des portes | Bois - Peinture bleue | Résultat d'analyse | | Z106 |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture bleue | Résultat d'analyse | | Z106 |
| | | Revêtement de sol | Lino SDB, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P101 - idem) | | Z101 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P102 - idem) | | Z102 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| R+1 | Salon n°2 | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P104) | | Z104 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture rose | Résultat d'analyse (P057 - idem) | | Z057 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P081 - idem) | | Z081 |
| | | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse | | Z087 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | murs | | (P087 - idem) | | |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P105) | | Z105 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture rose | Résultat d'analyse (P057 - idem) | | Z057 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture bleue | Résultat d'analyse (P106) | | Z106 |
| R+1 | Bureau cadre n°2 | Ensemble des portes | Bois - Peinture rose | Résultat d'analyse (P057 - idem) | | Z057 |
| | | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P081 - idem) | | Z081 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture rose | Résultat d'analyse (P057 - idem) | | Z057 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P105 - idem) | | Z105 |
| | | Plafond | Béton - Non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Plénum, plafond | Enduit - non peint | Résultat d'analyse (P044 - idem) | | Z044 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Revêtement de sol | Lino, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P104 - idem) | | Z104 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| R+1 | Local Dasri | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P103 - idem) | | Z103 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux- | Résultat d'analyse | | Z083 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | plafond | (P083 - idem) | | |
| | | Cloisons | Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P081 - idem) | | Z081 |
| R+1 | ch212 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse | | Z091 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (P091 - idem) | | |
| R+1 | ch211 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096 - idem) | | Z096 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ancienne cloison dans GT | plot de colle | Résultat d'analyse (P095 - idem) | | Z095 |
| | | Conduit de fluide dans GT | PVC | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| R+1 | ch210 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096 - idem) | | Z096 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| R+1 | ch209 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| R+1 | ch208 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096 - idem) | | Z096 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| R+1 | ch207 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol | Lino blanc, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P021 - idem) | | Z021 |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ancienne cloison dans GT | plot de colle | Résultat d'analyse (P095 - idem) | | Z095 |
| | | Conduit de fluide dans GT | PVC | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ancienne cloison dans GT | polystyrène, plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P094 - idem) | | Z094 |
| R+1 | ch206 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse | | Z091 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | plinthes | | (P091 - idem) | | |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| R+1 | ch205 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096 - idem) | | Z096 |
| | | Imposte porte du | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui | | |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | placard | | par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ancienne cloison dans GT | plot de colle | Résultat d'analyse (P095 - idem) | | Z095 |
| | | Conduit de fluide dans GT | PVC | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| R+1 | ch204 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P096 - idem) | | Z096 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ancienne cloison dans GT | plot de colle | Résultat d'analyse (P095 - idem) | | Z095 |
| | | Conduit de fluide dans GT | PVC | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| R+1 | ch203 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - | Résultat d'analyse | | Z096 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peinture | (P096 - idem) | | |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P100 - idem) | | Z100 |
| | | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ancienne cloison dans GT | plot de colle | Résultat d'analyse (P095 - idem) | | Z095 |
| | | Conduit de fluide dans GT | PVC | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture jaune | Résultat d'analyse (P097 - idem) | | Z097 |
| R+1 | ch202 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| R+1 | ch201 | Allège de fenêtre | béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P086 - idem) | | Z086 |
| | | Revêtement de murs | Béton, enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P087 - idem) | | Z087 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Coffre volet | bois aggloméré - Peinture | Résultat d'analyse (P088 - idem) | | Z088 |
| | | Imposte porte du placard | Bois aggloméré | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Cloisons GT | ciporex - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P082 - idem) | | Z082 |
| | | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture noire | Résultat d'analyse (P019 - idem) | | Z019 |
| | | Faux-plafond SDE | lame métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Revêtement de sol SDE | Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Résultat d'analyse (P093 - idem) | | Z093 |
| | | Revêtement de sol | Lino sable, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P085 - idem) | | Z085 |
| | | Cloisons SDE | Lino, enduit | Résultat d'analyse (P028 - idem) | | Z028 |
| | | Ensemble des fenêtres | Mastic vitrier caoutchouc - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P089 - idem) | | Z089 |
| | | Plafond du placard | Plaque de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Cloisons | Plâtre - Toile de verre peinte | Résultat d'analyse (P090 - idem) | | Z090 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture orange | Résultat d'analyse (P092 - idem) | | Z092 |
| | | Ensemble des fenêtres | Métal - non peint | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Dormant de porte | Métal - Peinture violette | Résultat d'analyse (P091 - idem) | | Z091 |
| R+1 | LT2 | Revêtement de sol | Lino bleu, colle, ragréage | Résultat d'analyse (P099 - idem) | | Z099 |
| | | Faux-plafond | Panneaux de faux-plafond | Résultat d'analyse (P083 - idem) | | Z083 |
| | | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture | Résultat d'analyse (P005 - idem) | | Z005 |
| | | Ensemble des portes | Bois - Peinture blanche | Résultat d'analyse (P103 - idem) | | Z103 |
| | | Cloisons | Plâtre, - Peinture | Résultat d'analyse (P107) | | Z107 |

| Etage | Local | Composant | Matériau / Produit | Critères(s) ayant permis de conclure | Réf sondage | Réf ZPSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extérieur | Toiture | Remontée d'étanchéité | Paxalu bord de toiture | Résultat d'analyse (P117) | | Z117 |
| | | Remontée d'étanchéité | Paxalu et fibre skydomes | Résultat d'analyse (P118) | | Z118 |
| | | Remontée d'étanchéité | Paxalu ventilateurs | Résultat d'analyse (P119) | | Z119 |
| | | Remontée d'étanchéité | Paxalu local machinerie ascenseur | Résultat d'analyse (P120) | | Z120 |
| | | Remontée d'étanchéité | Paxalu gros conduit | Résultat d'analyse (P121) | | Z121 |
| | | Complexe d'étanchéité | Couche 1 bitumineuse | Résultat d'analyse (P122) | | Z122 |
| | | Complexe d'étanchéité | Couche 3 bitumineuse | Résultat d'analyse (P124) | | Z124 |
| | | Complexe d'étanchéité | Couche 2 mousse et pare-vapeur | Résultat d'analyse (P123) | | Z123 |
| | | Remontée d'étanchéité | Ventilation moyenne circulaire | Résultat d'analyse (P121 - idem) | | Z121 |
| | | Conduit de ventilation | Circulaire en métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Descente d'eau pluviale | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |
| | | Conduit de ventilation | Métal et pvc | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | | |

# 3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

## 3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

| Etage | Local / partie d'immeuble | Justification | Moyen d'accès à prévoir |
|---|---|---|---|
| R+1 | Local M  | Porte Fermée à clé. | |
| R+1 | Rangement 2 | Porte Fermée à clé. | |
| R+1 | Bureau cadre n°2 | Porte Fermée à clé. | . |

### 3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

| Etage | Local | Composant | Motif de non-inspection | Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Dégagement 3 | volets de désenfumage | | |
| RDC | Dégagement 2 | volets de désenfumage | | |
| RDC | Dégagement 1 | volets de désenfumage | | |
| Tous niveaux | Locaux avec fenêtres | Ensemble des fenêtres | repérage / sondage | Accès à 1 local vide de personnel. Destructif lourd. |

# 4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

### 4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

### 4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

### 4.3 Conditions de réalisation du repérage

**Date(s) et nature des visites sur site**

| Date(s) de la ou des visites | Objet |
|---|---|
| 15/12/2025 | Repérage amiante avant travaux . |
| 16/12/2025 | Repérage amiante avant travaux . |
| 17/12/2025 | Repérage amiante avant travaux . |
| 06/05/2026 | Repérage amiante avant travaux ( compléments). |

**Documents remis :**

| Titre | Objet | Référence | Auteur / Société |
|---|---|---|---|
| **Programme de travaux** | Descriptif prévisionnel des travaux en vue d'un DAAT | Description du Centre Expert Nutrition Phase 2 | Centre Hospitalier Cœur du Bourbonnais |

**Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020** : Néant
**Conditions du repérage** : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.
**Moyens mis à disposition de l'opérateur** : Néant

## Commentaires :

Les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, … n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

En raison de l'état d'occupation du bâtiment il n'a été réalisé qu'un échantillonnage de prélèvement sur la composition intérieure des cloisons. Un complément de repérage pourrait être nécessaire à la libération des locaux.

Les éléments assurant une fonction de protection contre les incendies n'ont fait l'objet d'aucune investigation approfondie afin de ne pas altérer cette fonction.

# 5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

## 5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux : Description du Centre Expert Nutrition Phase 2
Nature des travaux envisagés : Repérage amiante avant travaux de réorganisation d'une partie des locaux du rez-de-chaussée, rez-de-jardin, 1er étage.
Ainsi que du changement des menuiseries extérieures, l'installation d'un ascenseur et d'un escalier côté gauche du bâtiment en extérieur.

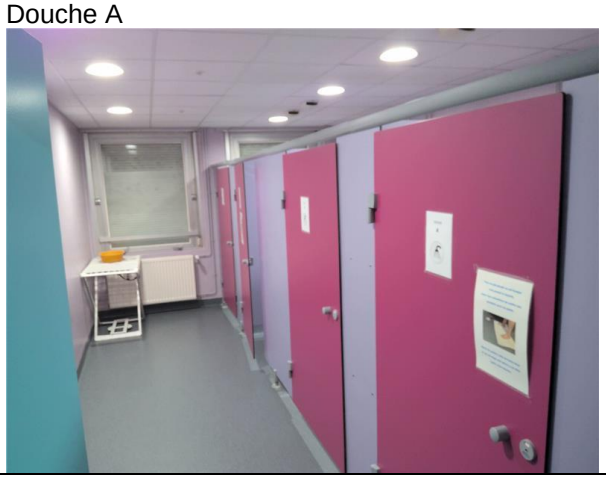
Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.


## 5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

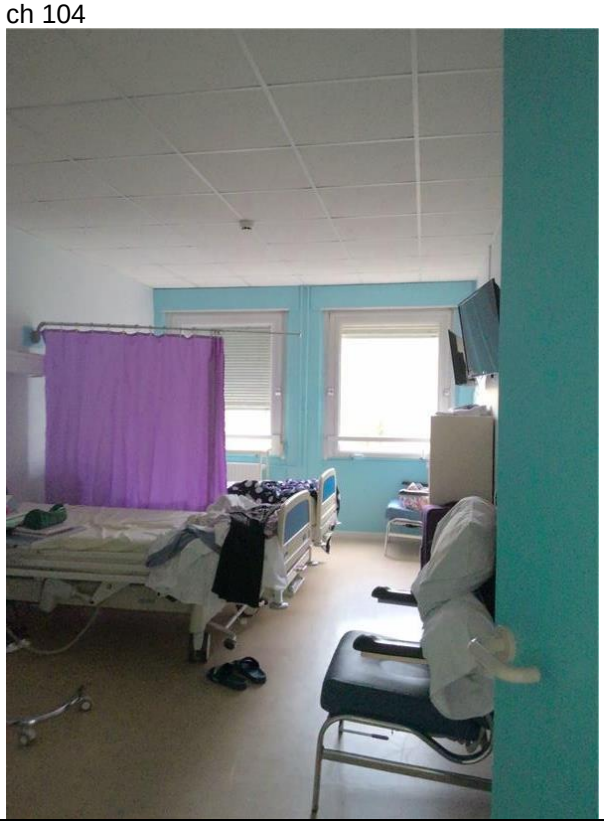
**Périmètre de repérage :** Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

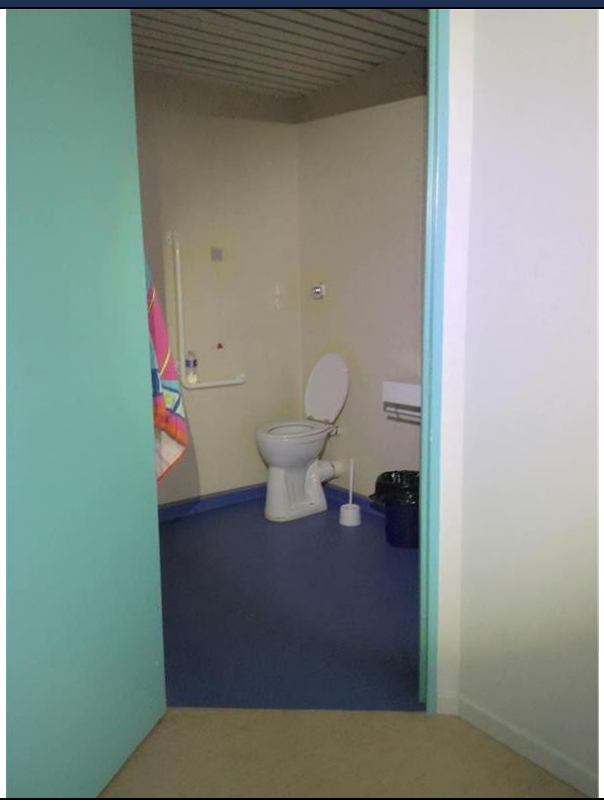
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDC | Dégagement 3  | **OUI** | |
| Tous niveaux | Cage d'escalier  | **OUI** | |
| RDC | Dégagement 2  | **OUI** | |
| RDC | Dégagement 1 | **OUI** | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDC | Douche A  | **OUI** | |
| RDC | GT A  | **OUI** | |
| RDC | ch107  | **OUI** | |
| RDC | ch102 | **OUI** | |

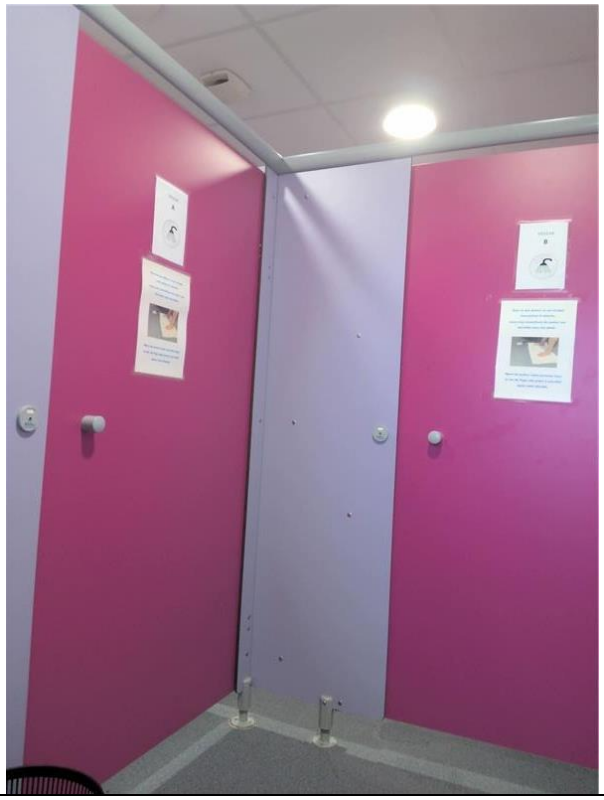
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |


| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDC | ch103  | **OUI** | |
| RDC | ch 104  | **OUI** | |
| RDC | ch 105 | **OUI** | |

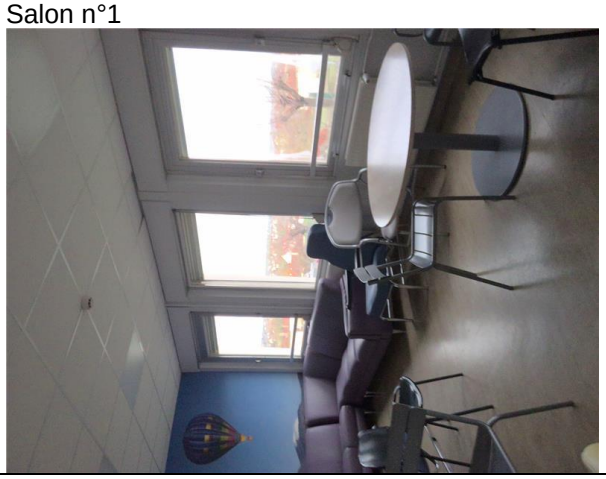
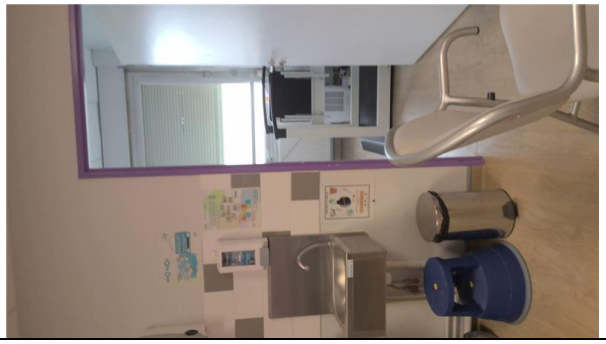
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |


| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDC | ch 106  | **OUI** | |
| RDC | ch 108  | **OUI** | |
| RDC | Gaine technique sanitaires  | **OUI** | |
| RDC | Local vidoir n°1 | **OUI** | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDC | Dasri  | **OUI** | |
| RDC | Douche B  | **OUI** | |
| RDC | Bureau polyvalent | **OUI** | |
| RDC | Bureau cadre n°1 | **OUI** | |
| RDC | ch 109 | **OUI** | |

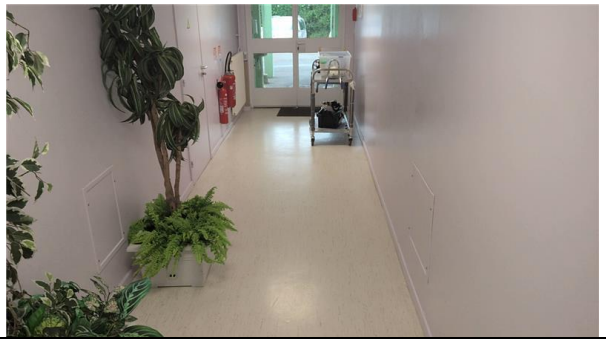
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDC | Secrétariat médical  | **OUI** | |
| RDC | Office n°1  | **OUI** | Porte Fermée à clé. |
| RDC | Salon n°1  | **OUI** | |
| RDC | Salle de soins n°1  | **OUI** | Porte Fermée à clé. |
| RDC | wc1 | **OUI** | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDJ | dégagement n°1  | **OUI** | |
| RDJ | Gaines techniques  | **OUI** | |
| RDJ | Morgue préparation  | **OUI** | |
| RDJ | Réserve morgue | **OUI** | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |


| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDJ | Morgue présentation  | **OUI** | |
| RDJ | Attente morgue  | **OUI** | |
| RDJ | wc morgue  | **OUI** | |
| RDJ | Couloir A  | **OUI** | Porte Fermée à clé. |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDJ | Salle de sport  | **OUI** | |
| RDJ | Rangement n°1  | **OUI** | |
| RDC | Local technique  | **OUI** | Porte Fermée à clé. |
| Extérieur | Façade de droite  | **OUI** | |


| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| Extérieur | Escalier externe  | **OUI** | |
| Extérieur | Façade arrière  | **OUI** | |
| Extérieur | Façade de gauche  | **OUI** | |
| Extérieur | Local sous escalier | **OUI** | |

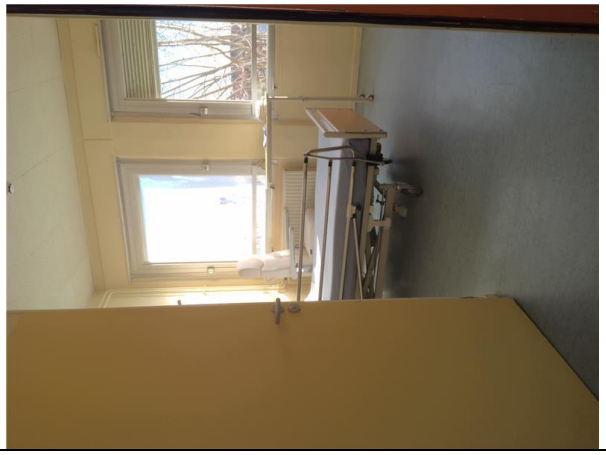
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |


| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| RDJ | salle de réunions  | **OUI** | |
| R+1 | Circulation A  | **OUI** | |
| R+1 | Gaines techniques  | **OUI** | |
| R+1 | ch221 | **OUI** | |

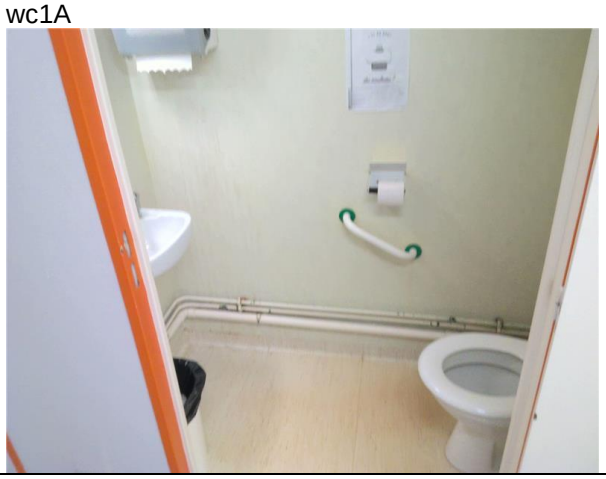
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

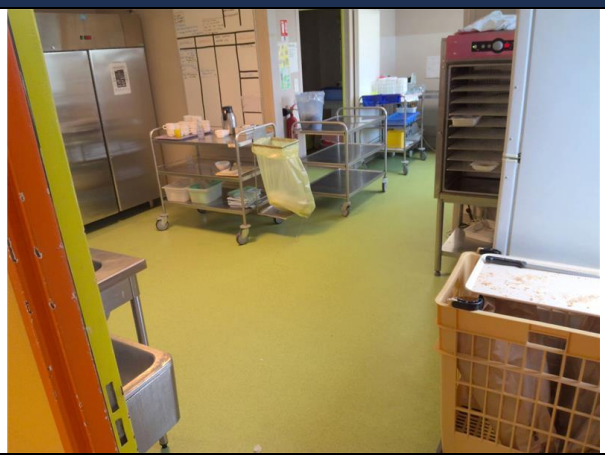
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| R+1 | ch220   | **OUI** | |
| R+1 | ch219  | **OUI** | |
| R+1 | ch218   | **OUI** | |
| R+1 | ch217 | **OUI** | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

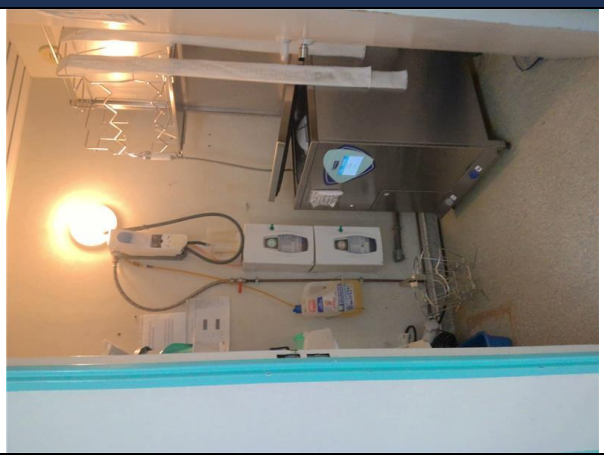
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| R+1 | ch216  | **OUI** | |
| R+1 | ch215  | **OUI** | |
| R+1 | ch214  | **OUI** | |
| R+1 | Salle de Bains | **OUI** | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

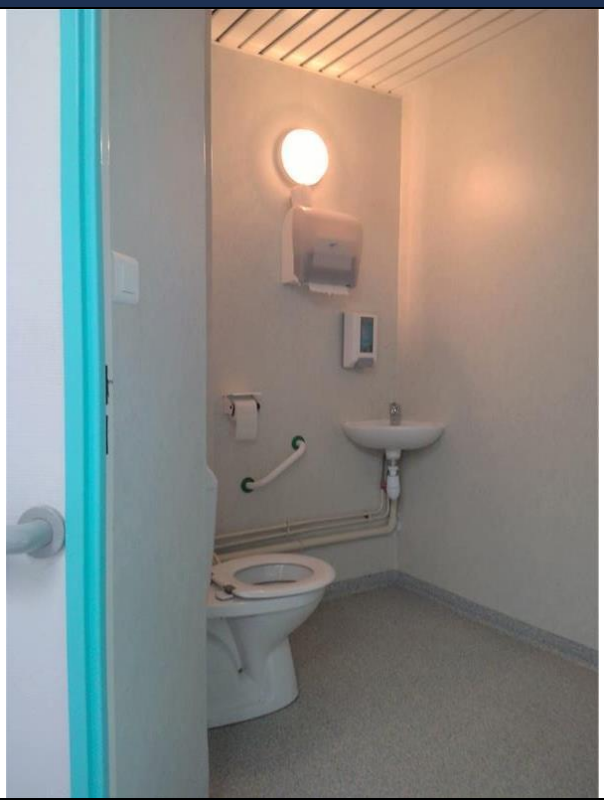
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| R+1 | wc1A  | **OUI** | |
| R+1 | Local M  | **NON** | Porte Fermée à clé. |
| R+1 | Réserve épicerie  | **OUI** | Porte Fermée à clé. |
| R+1 | Rangement n°2  | **OUI** | |
| R+1 | Office n°2 | **OUI** | |

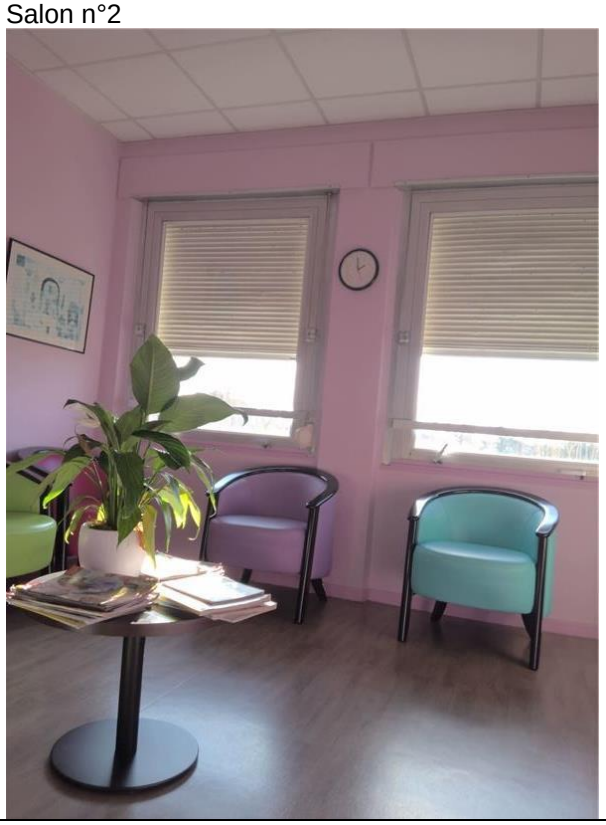
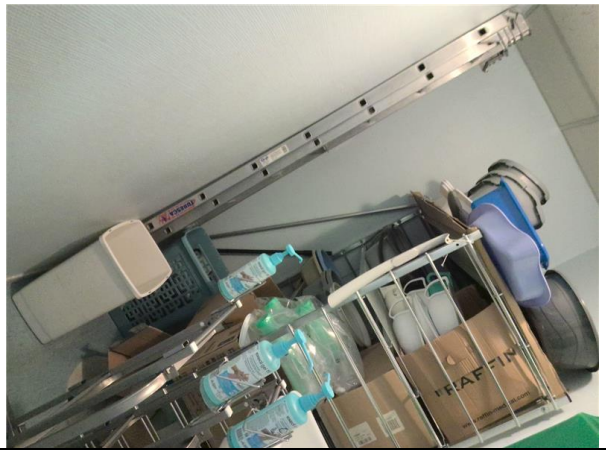
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

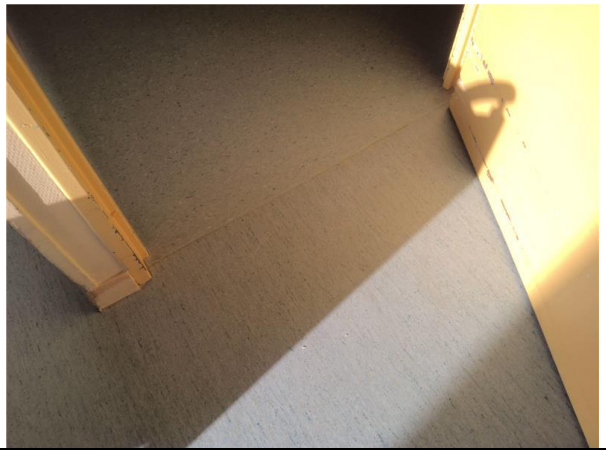
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| R+1 | Salle à Manger  | **OUI** | |
| R+1 | Lingerie  | **OUI** | |
| R+1 | Infirmerie  | **OUI** | |
| R+1 | Local vidoir n°2 | **OUI** | |

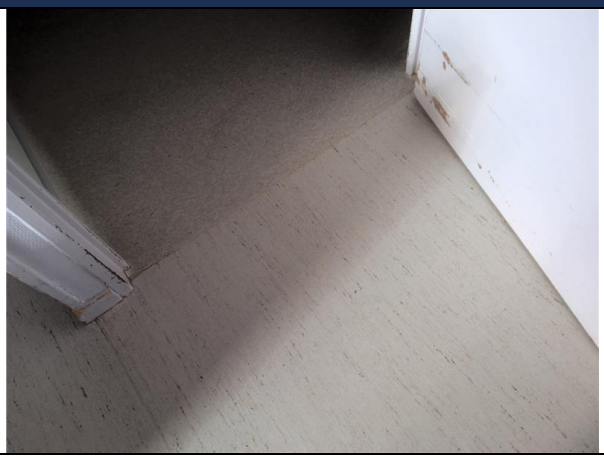
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

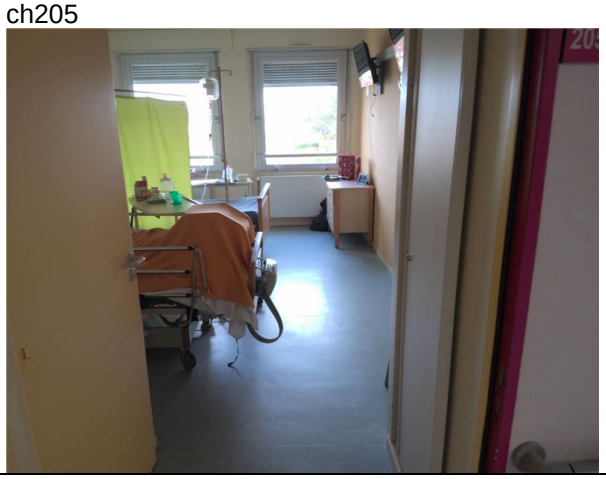
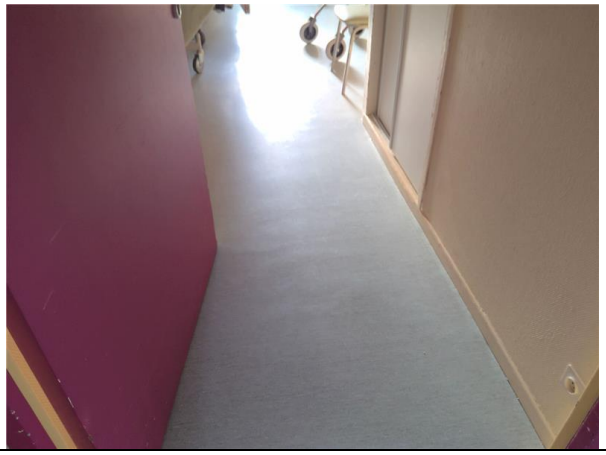
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| R+1 | Salle de soins n°2  | **OUI** | |
| R+1 | Rangement 2 | **NON** | Porte Fermée à clé. |
| R+1 | Pharmacie  | **OUI** | |
| R+1 | ch213 | **OUI** | |
| R+1 | wc1B | **OUI** | |

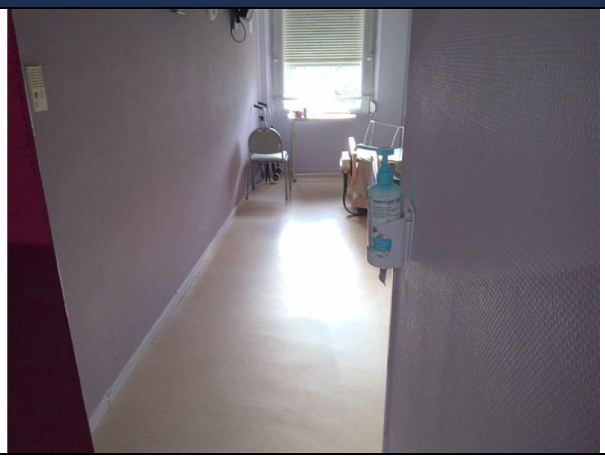
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

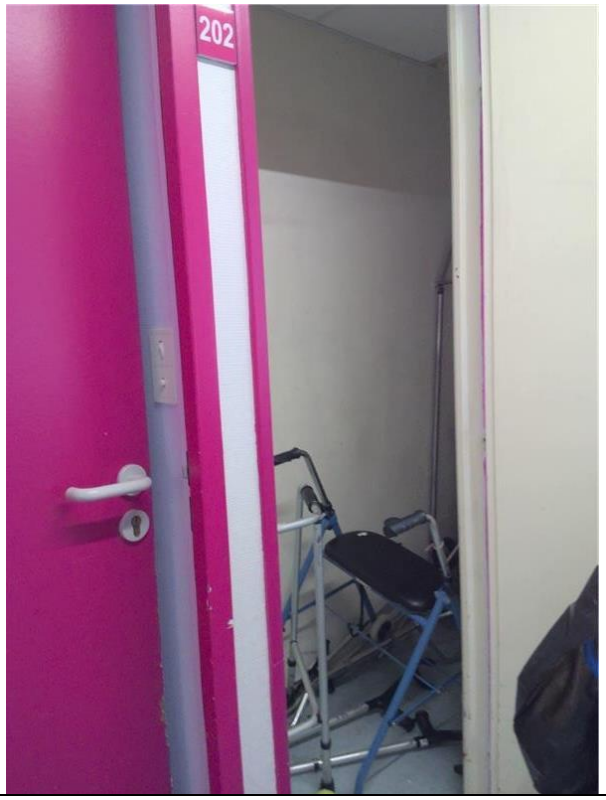
| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| R+1 | Salon n°2  | **OUI** | |
| R+1 | Bureau cadre n°2 | **NON** | Porte Fermée à clé. |
| R+1 | Local Dasri  | **OUI** | |
| R+1 | ch212  | **OUI** | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| R+1 | ch211 | **OUI** | |
| R+1 | ch210  | **OUI** | |
| R+1 | ch209  | **OUI** | |
| R+1 | ch208 | **OUI** | |
| R+1 | ch207  | **OUI** | |
| R+1 | ch206 | **OUI** | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| R+1 | ch205  | **OUI** | |
| R+1 | ch204  | **OUI** | |
| R+1 | ch203  | **OUI** | |
| R+1 | ch202 | **OUI** | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| |  | | |

| Etage | Local / partie d'immeuble concerné par les travaux | Visitée | Justification |
|---|---|---|---|
| R+1 | ch201  | **OUI** | |
| R+1 | LT2   | **OUI** | |
| Extérieur | Toiture  | **OUI** | |
| Tous niveaux | Locaux avec fenêtres | **OUI** | |

**Programme de repérage :** Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

# 6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

**Rapports précédents** :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

# 7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

# 8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

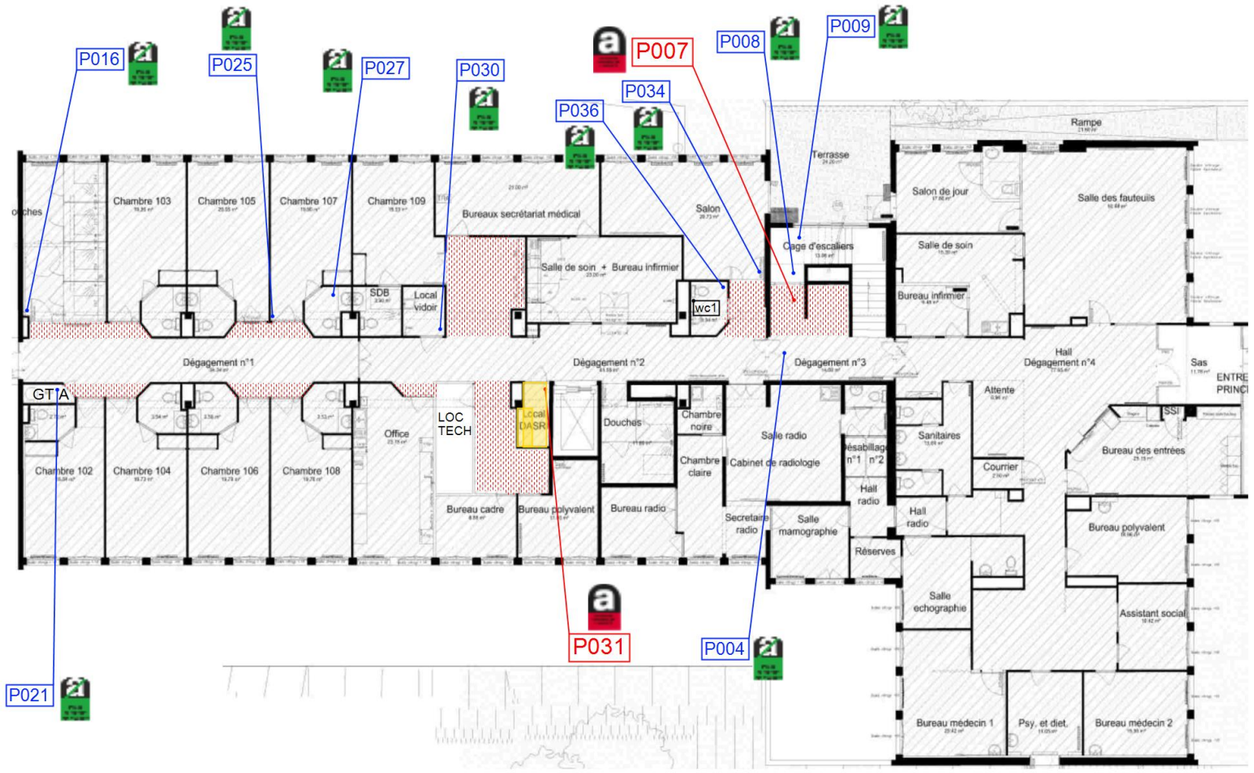
# ANNEXE CROQUIS

# Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | REZ DE CHAUSSEE (sols) |
| N° rapport : | T252028290 | | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François |
| N° planche : | 1/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | 32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | RDC |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

- *Lino beige clair, colle, ragréage contenant de l'amiante*
- *Lino vert, colle, ragréage contenant de l'amiante*
- *Absence d'amiante*
- *Présence d'amiante*



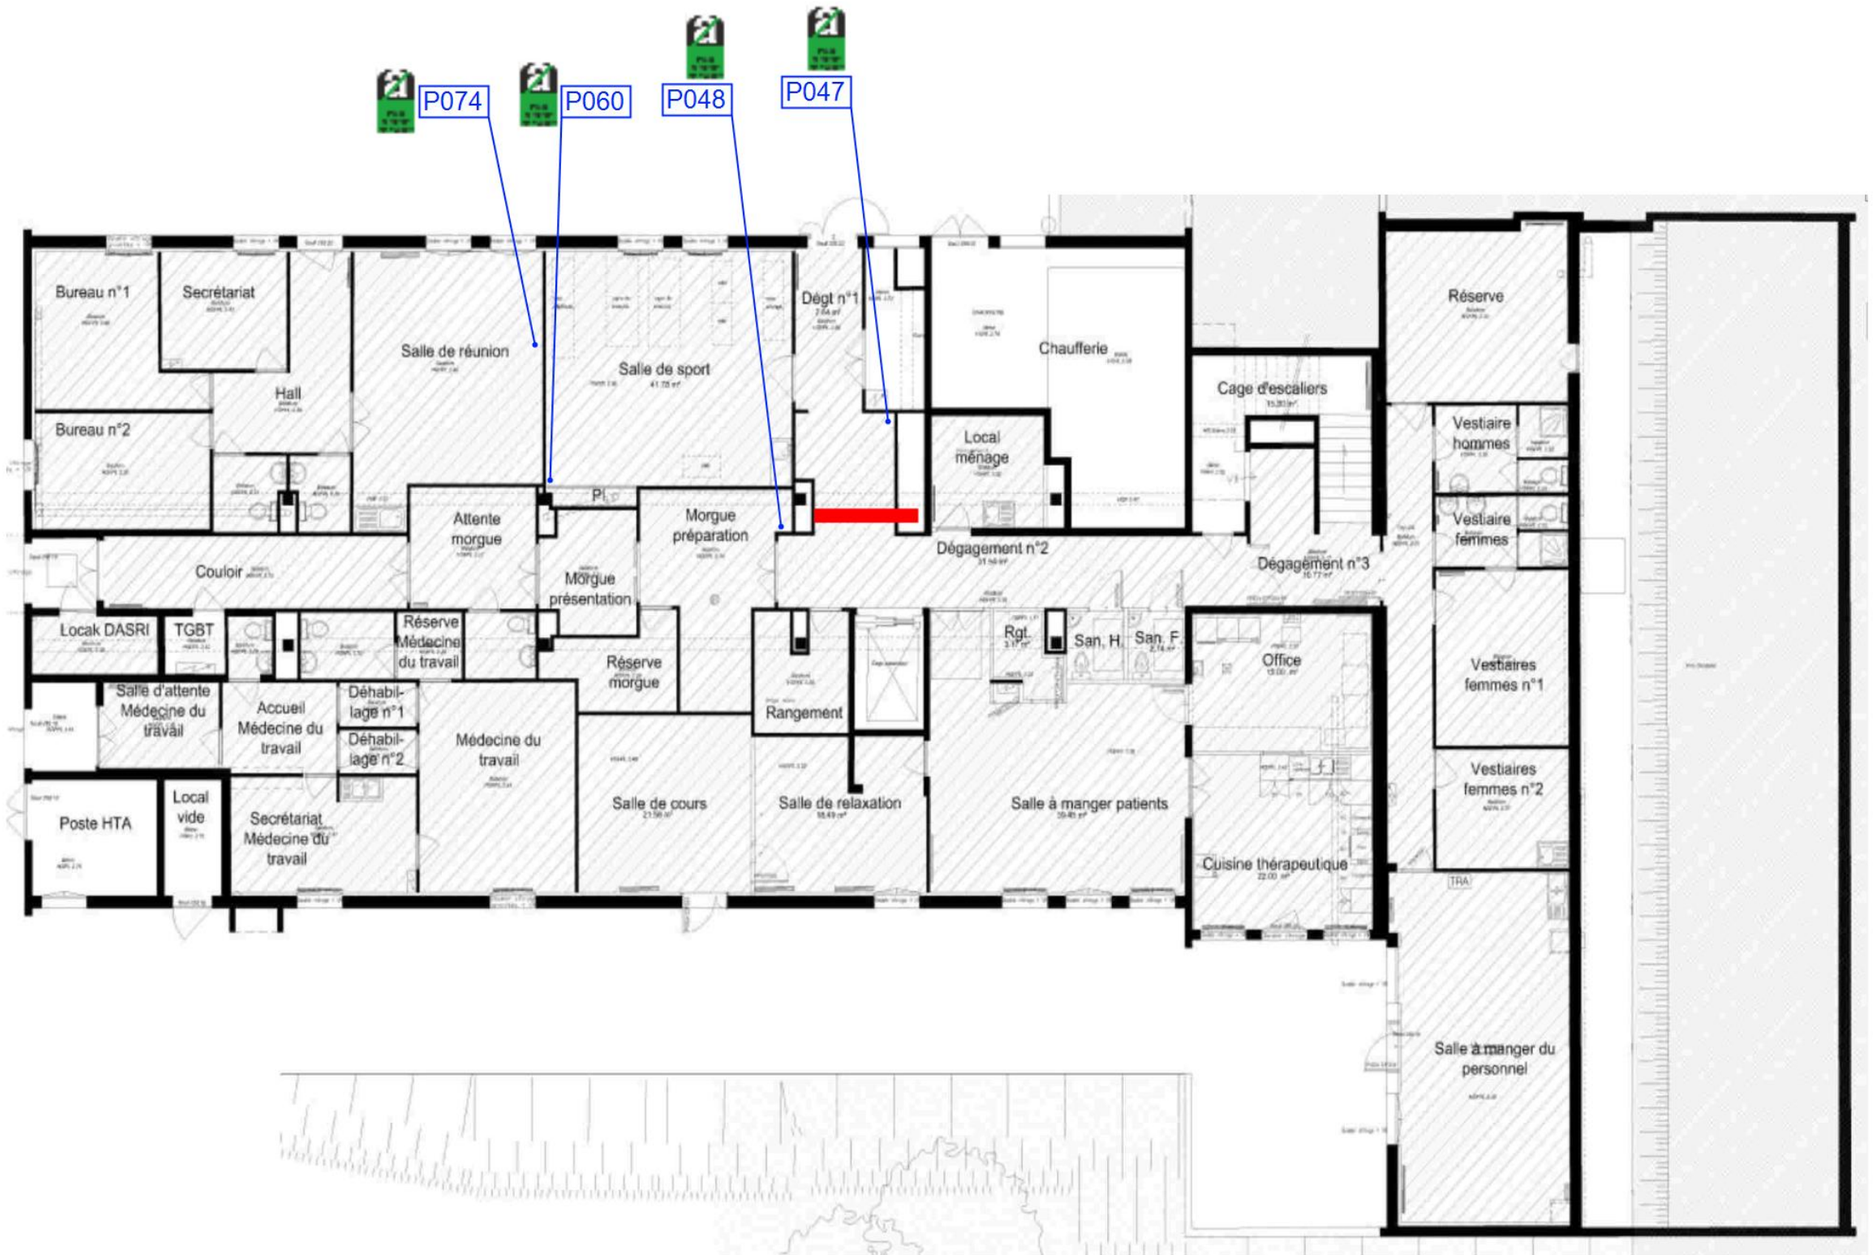
# Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | REZ DE JARDIN (sols) |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 2/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | RDJ |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

Conduit de ventilation en amiante ciment

Absence d'amiante

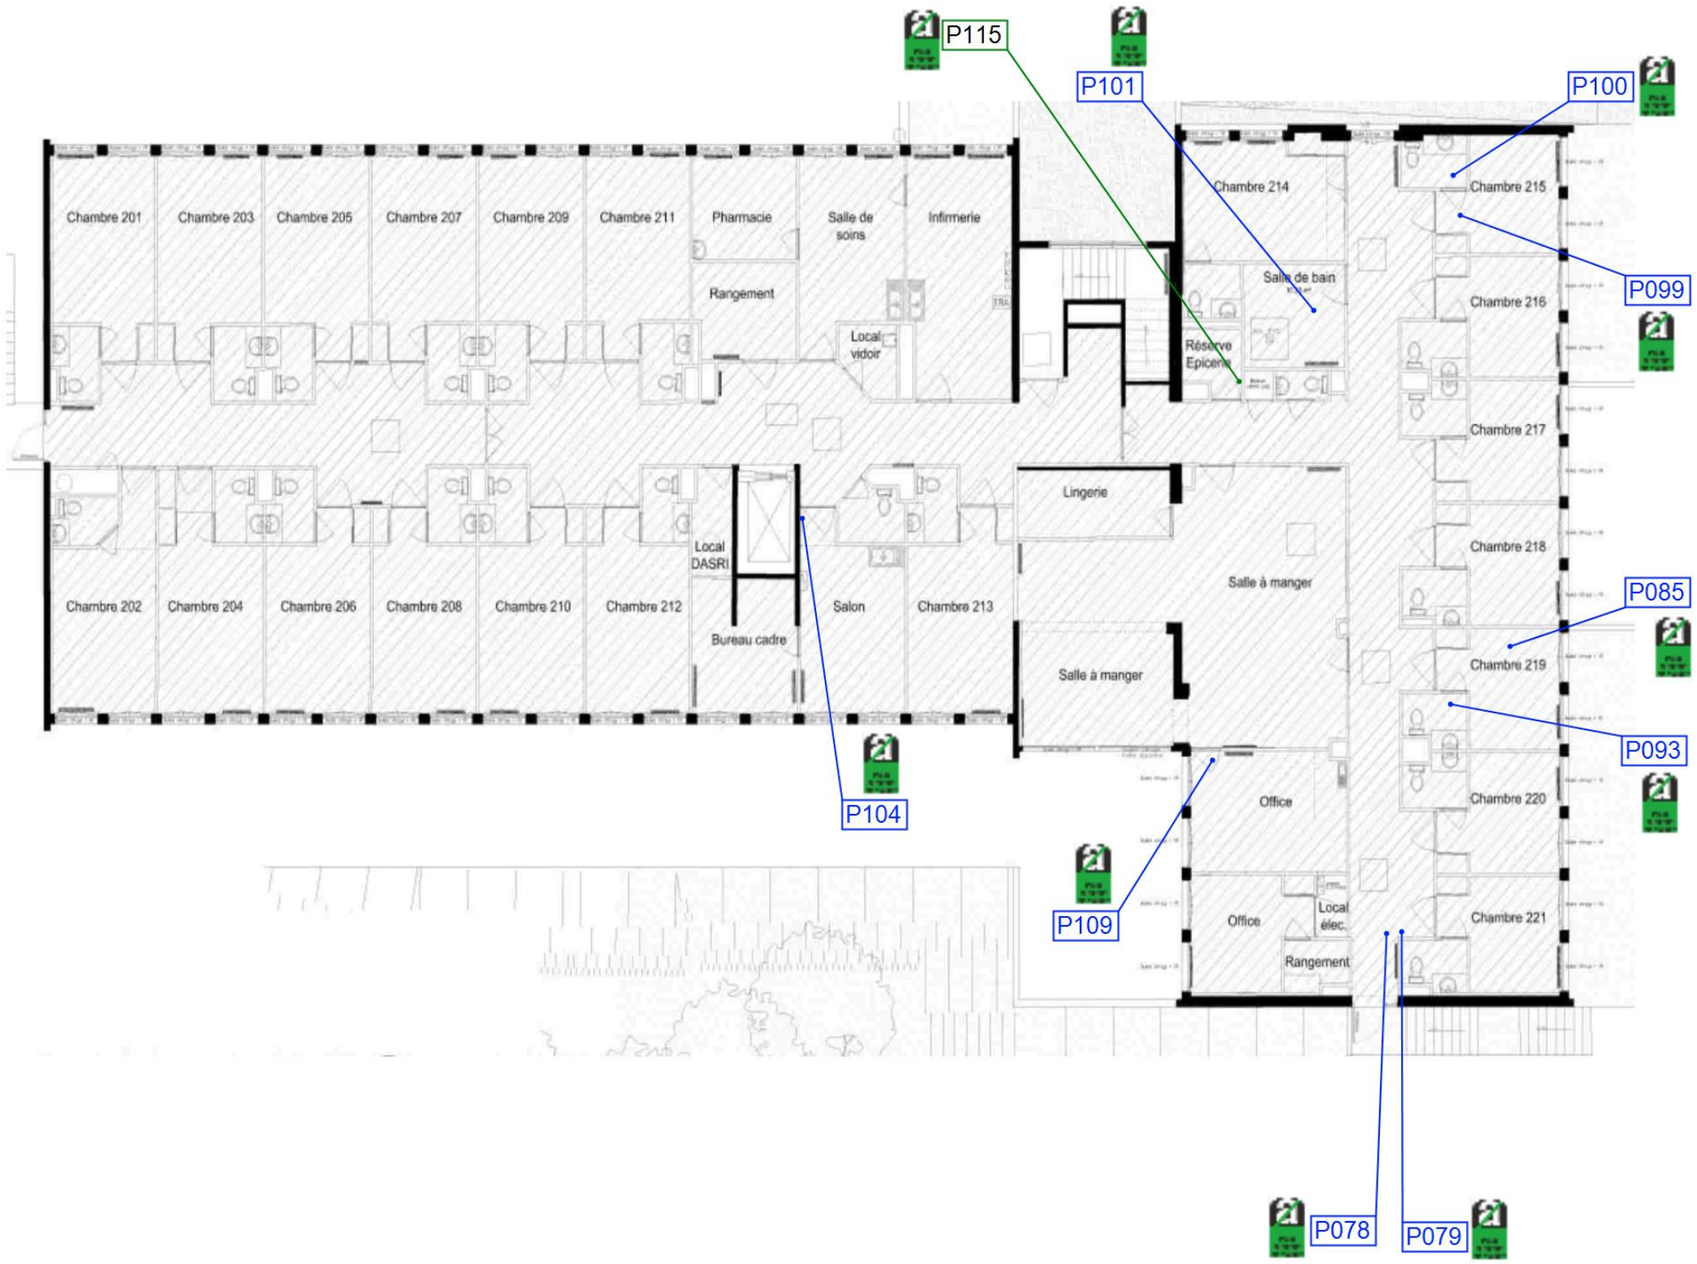


## Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | 1ER ETAGE (sols) |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 3/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | R+1 |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

Absence d'amiante

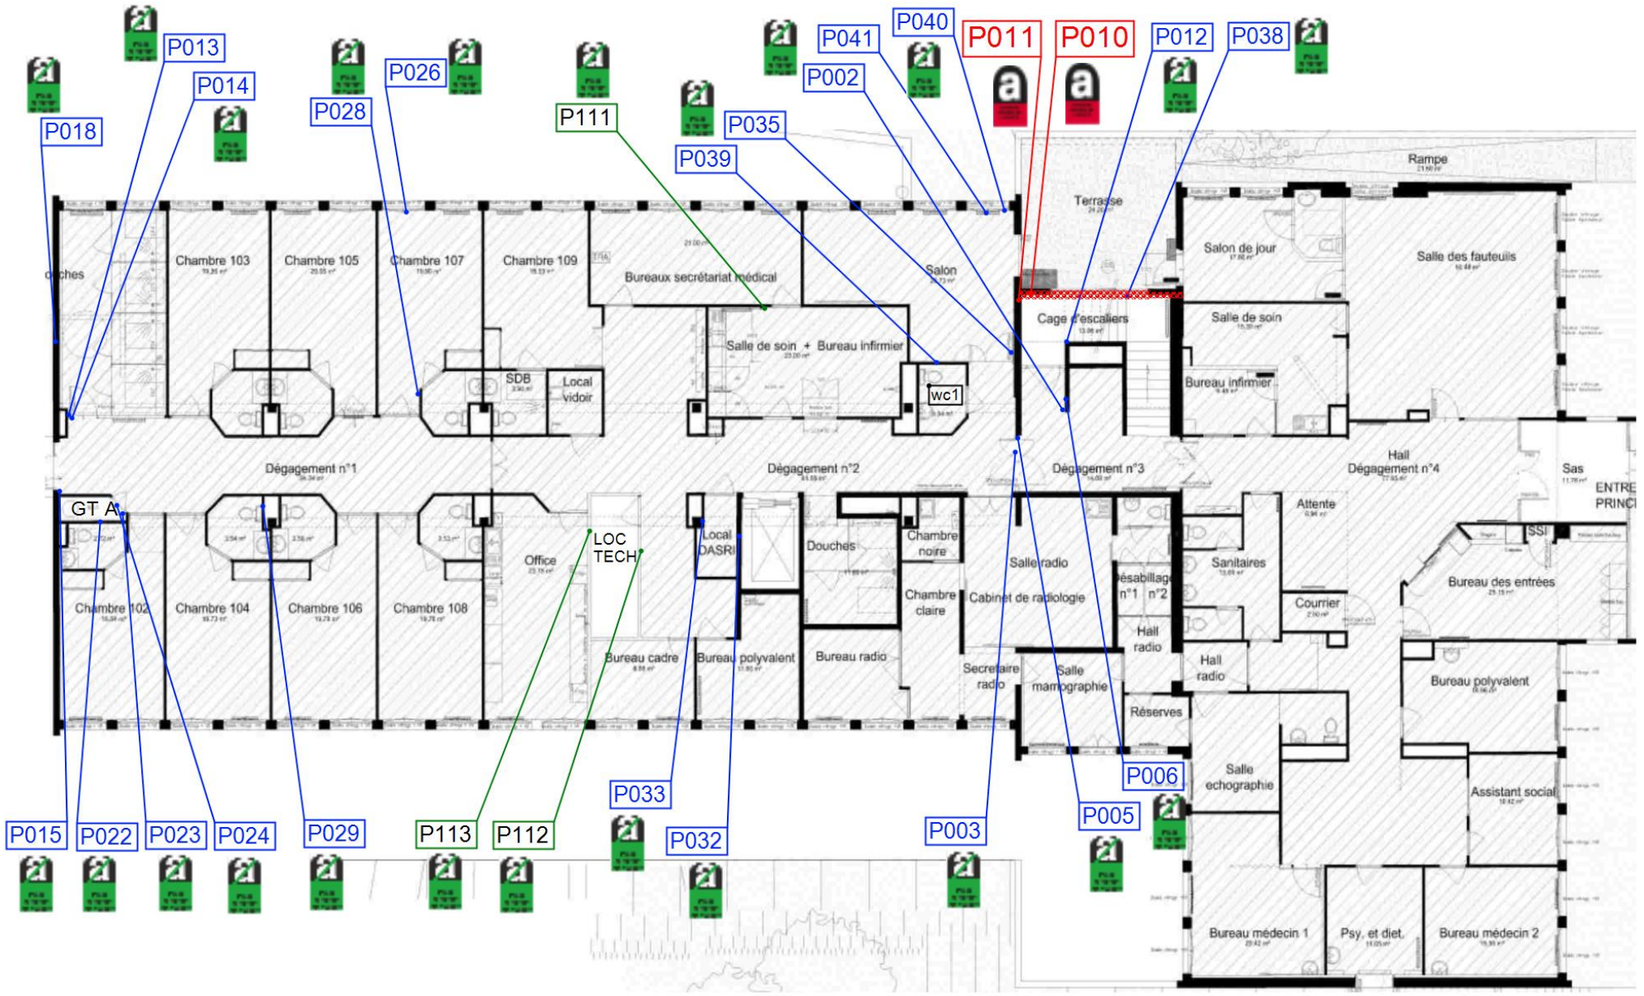


## Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | REZ DE CHAUSSEE (murs/cloisons) |
| N° rapport : | T252028290 | | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François |
| N° planche : | 4/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | 32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | RDC |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

*Doublage polystyrène, enduit plâtre, peinture et calicot contenant de l'amiante*
*Présence d'amiante*
*Absence d'amiante*





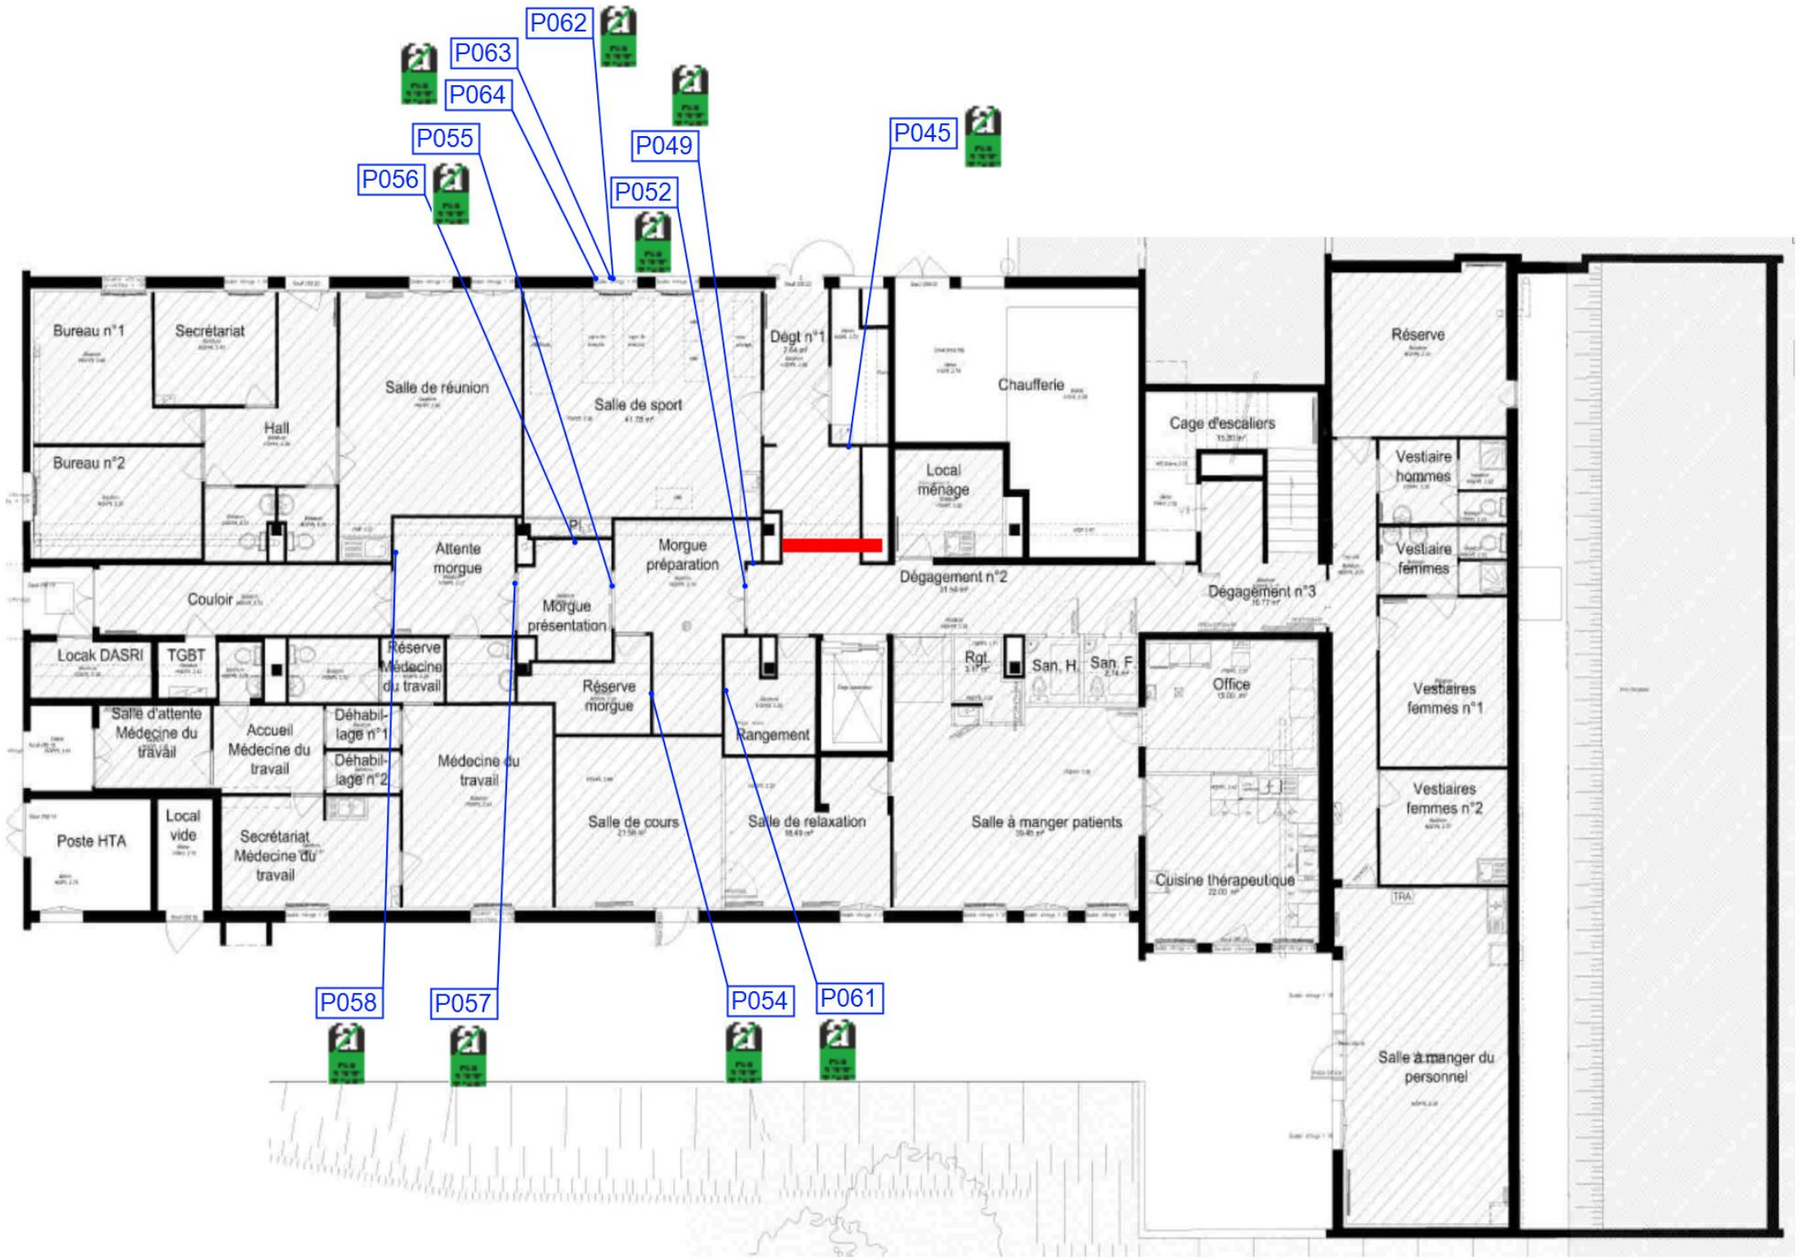

## Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | REZ DE JARDIN (murs/cloisons) |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 5/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | RDJ |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

Conduit de ventilation en amiante ciment

Absence d'amiante

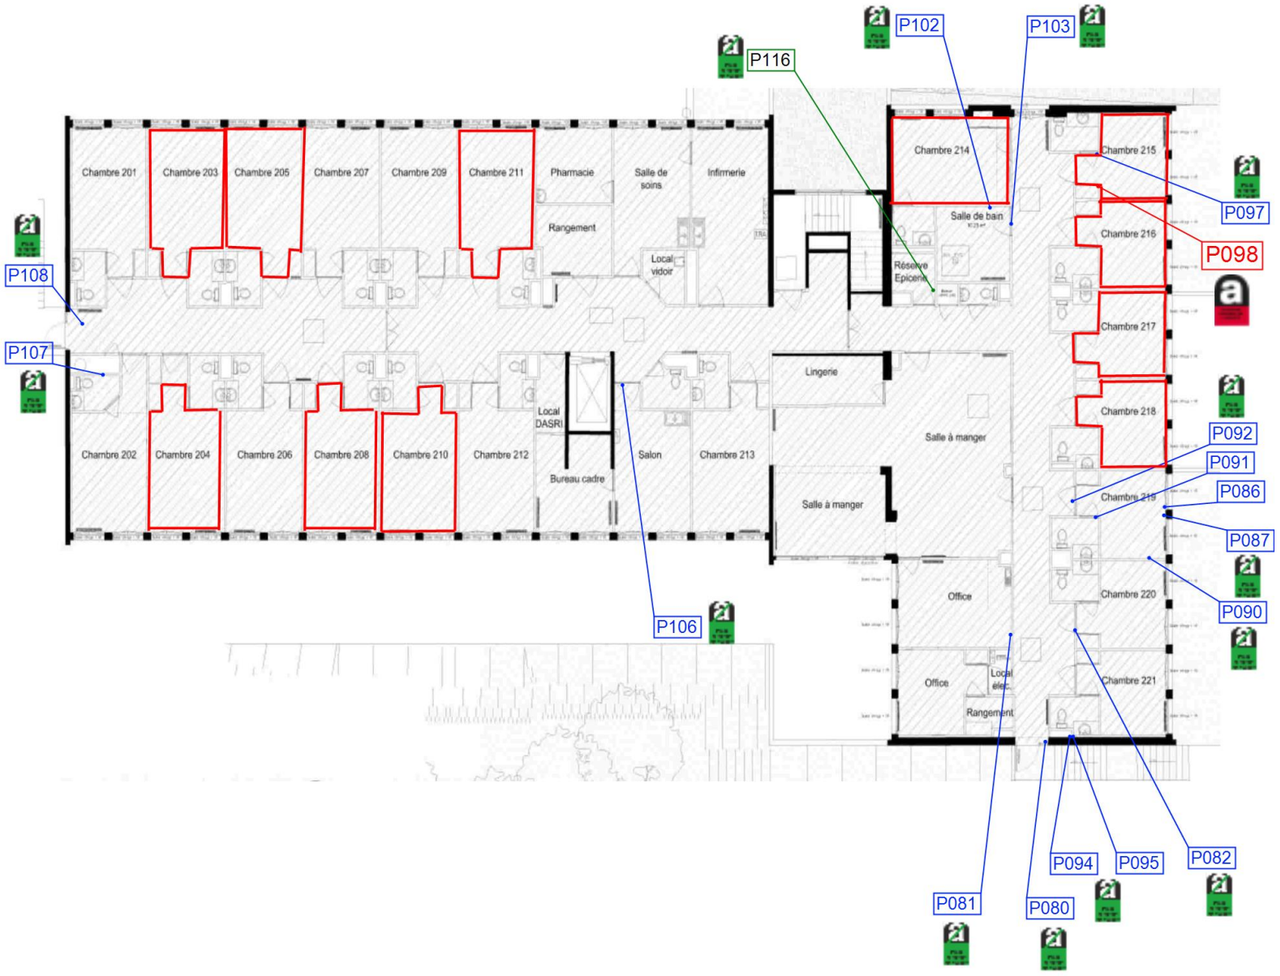


## Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | 1ER ETAGE (murs/cloisons) |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 6/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | R+1 |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

- *Plinthes, bois peinture beige contenant de l'amiante*
- *Absence d'amiante*
- *Présence d'amiante*



# Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | REZ DE CHAUSSEE (plafonds) |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 7/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | RDC |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

*Revêtements de plafond, Enduit, Peinture bleue contenant de l'amiante*
*Présence d'amiante*
*Absence d'amiante*

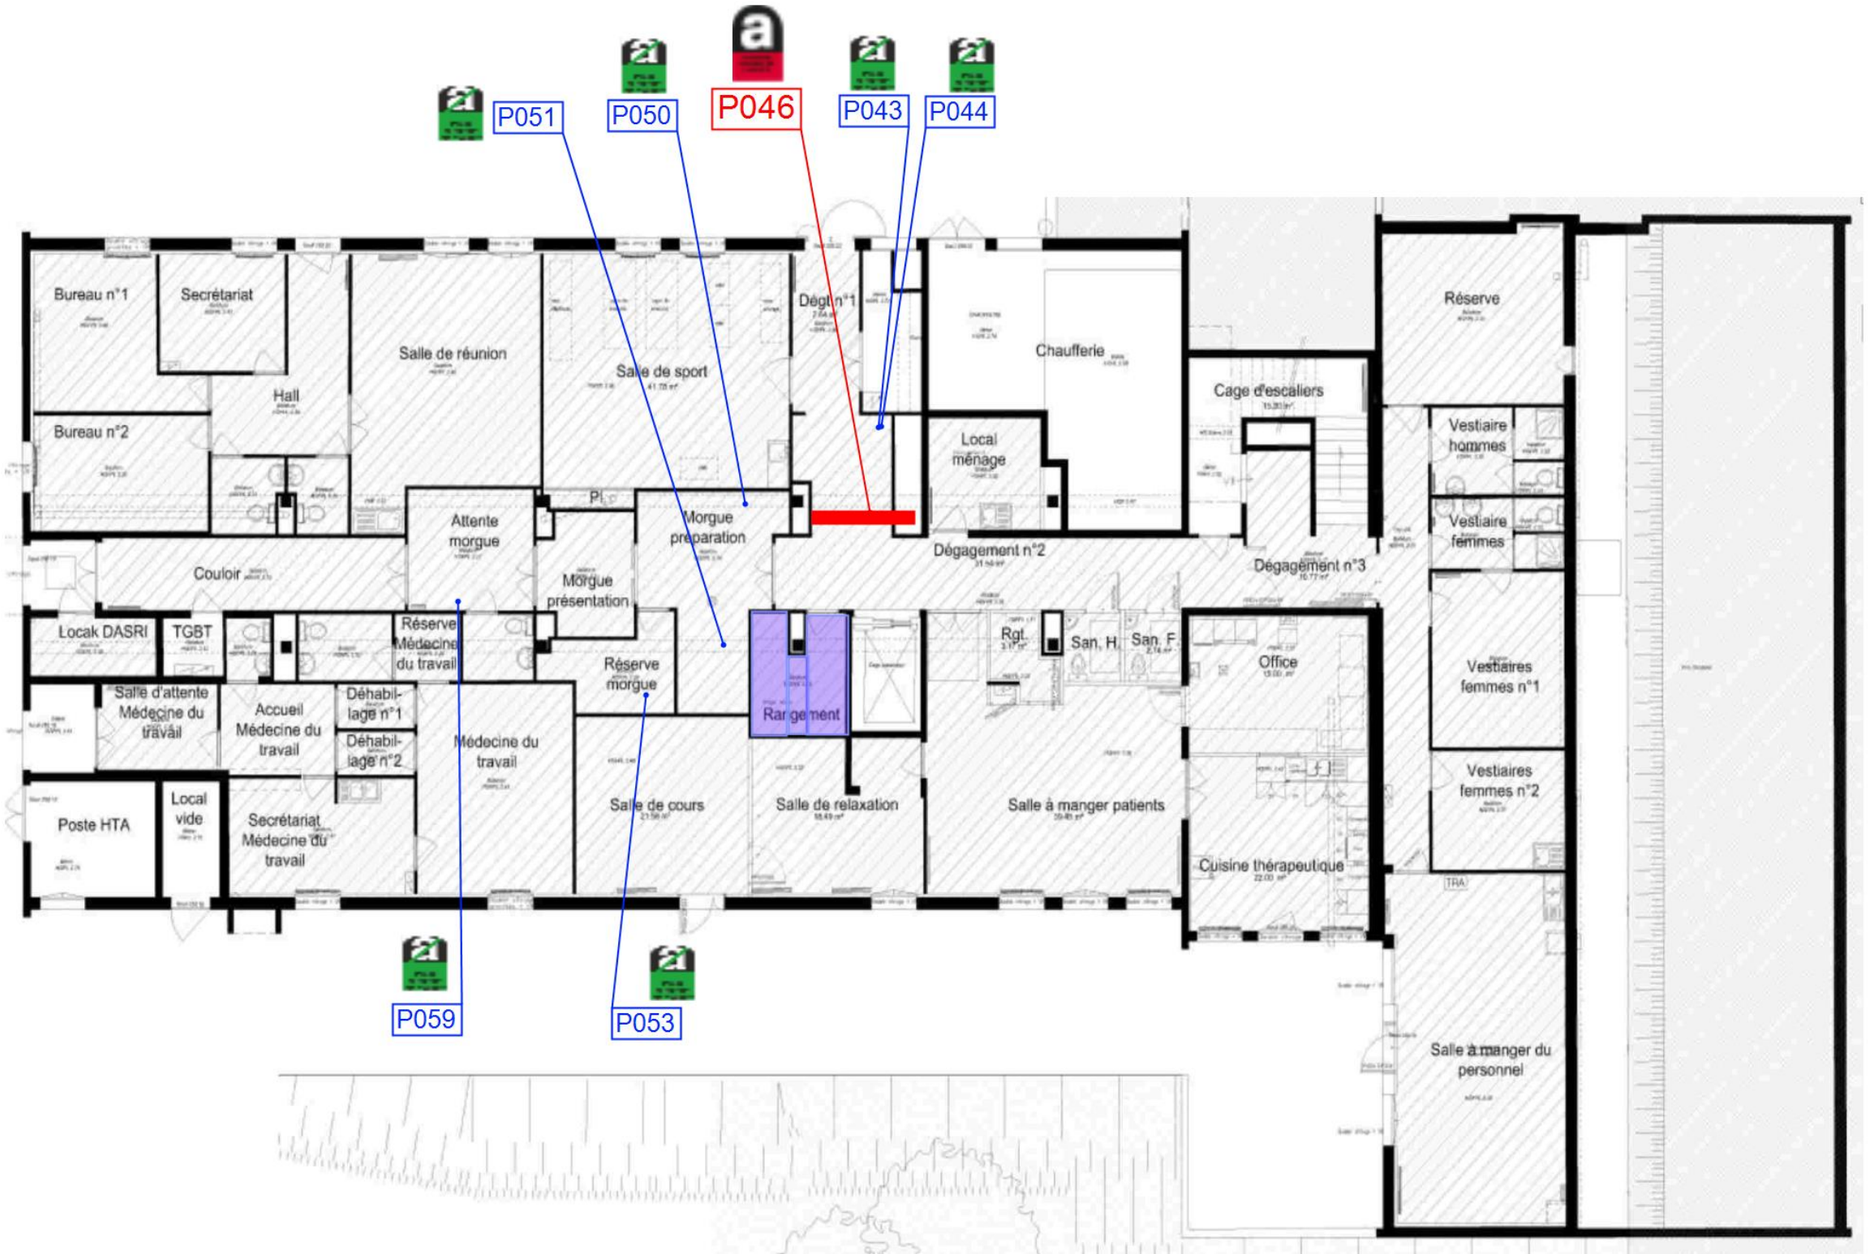


## Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | REZ DE JARDIN (plafonds) |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 8/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | RDJ |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

- *Conduit de ventilation en amiante ciment*
- *Revêtements de plafond, Enduit, Peinture bleue contenant de l'amiante*
- *Absence d'amiante*
- *Présence d'amiante*



## Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | 1ER ETAGE (plafonds) |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 9/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | R+1 |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

Absence d'amiante

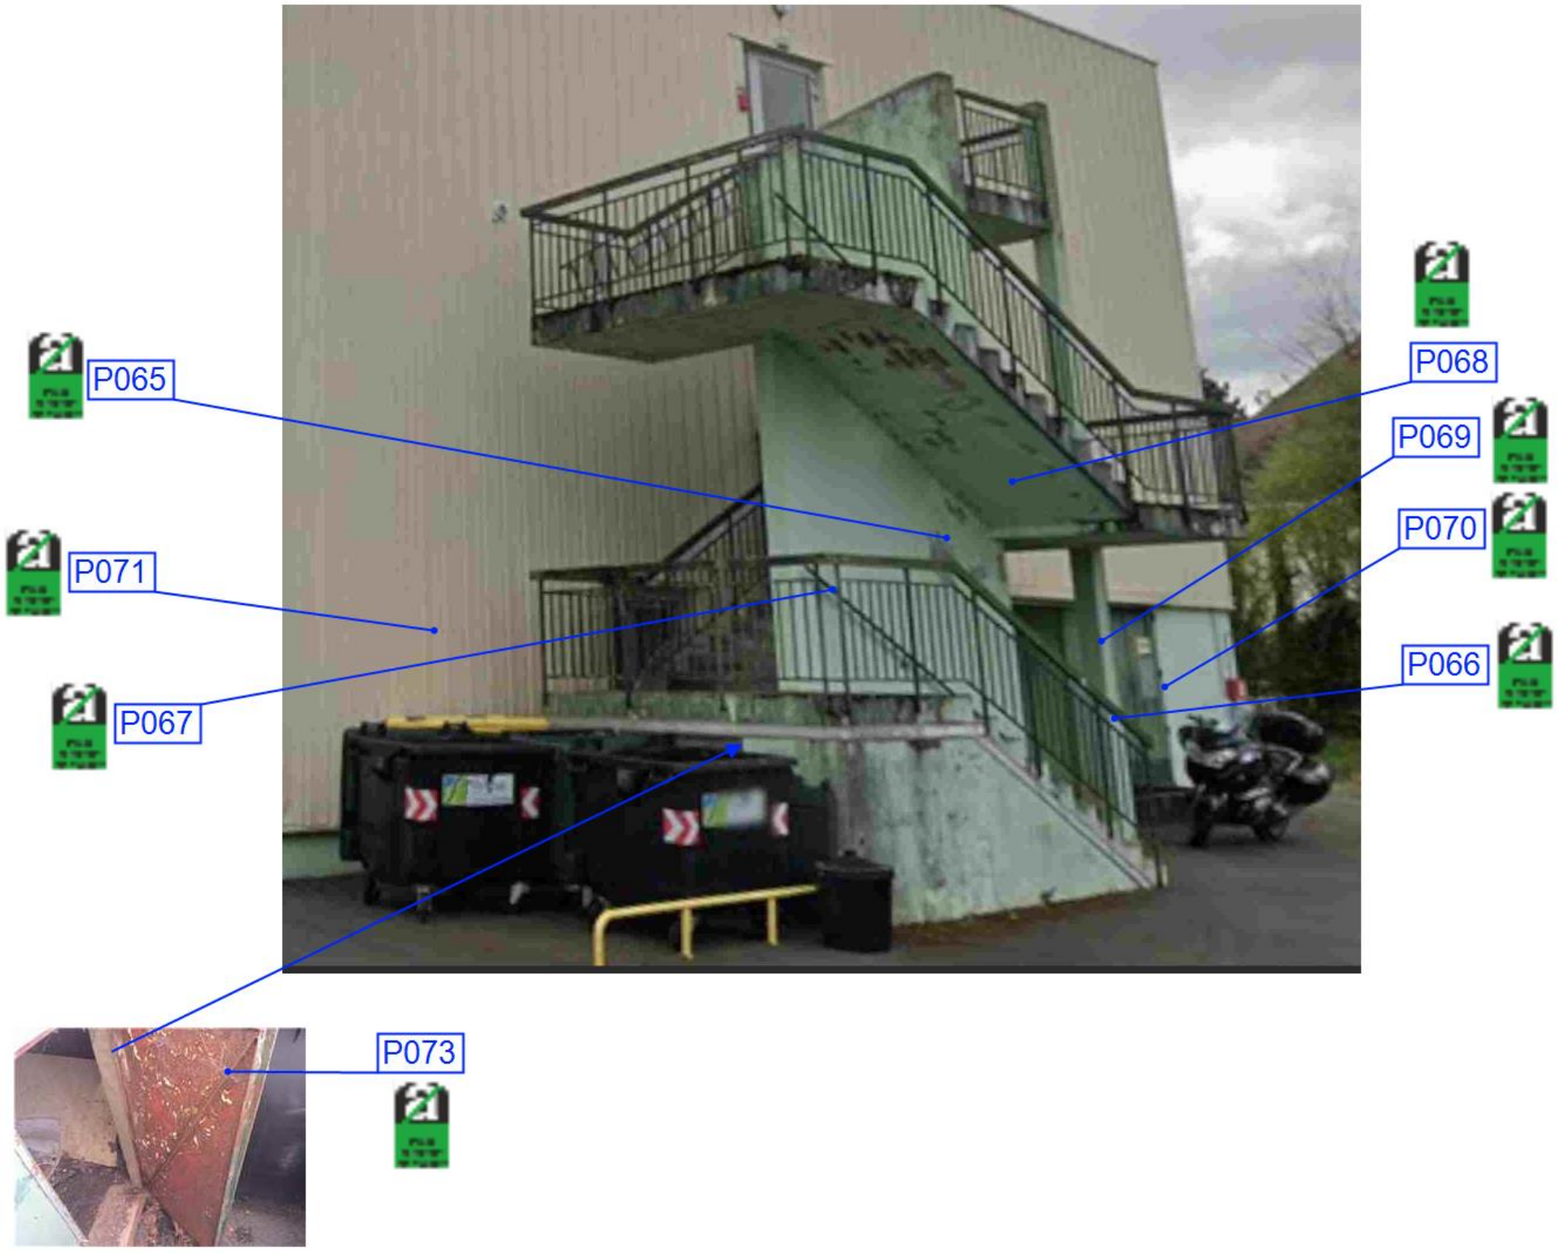


## Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | ESCALIER EXTERNE |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 10/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | Extérieur |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

Absence d'amiante



## Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | FACADE DE GAUCHE |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 11/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | Extérieur |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

Absence d'amiante



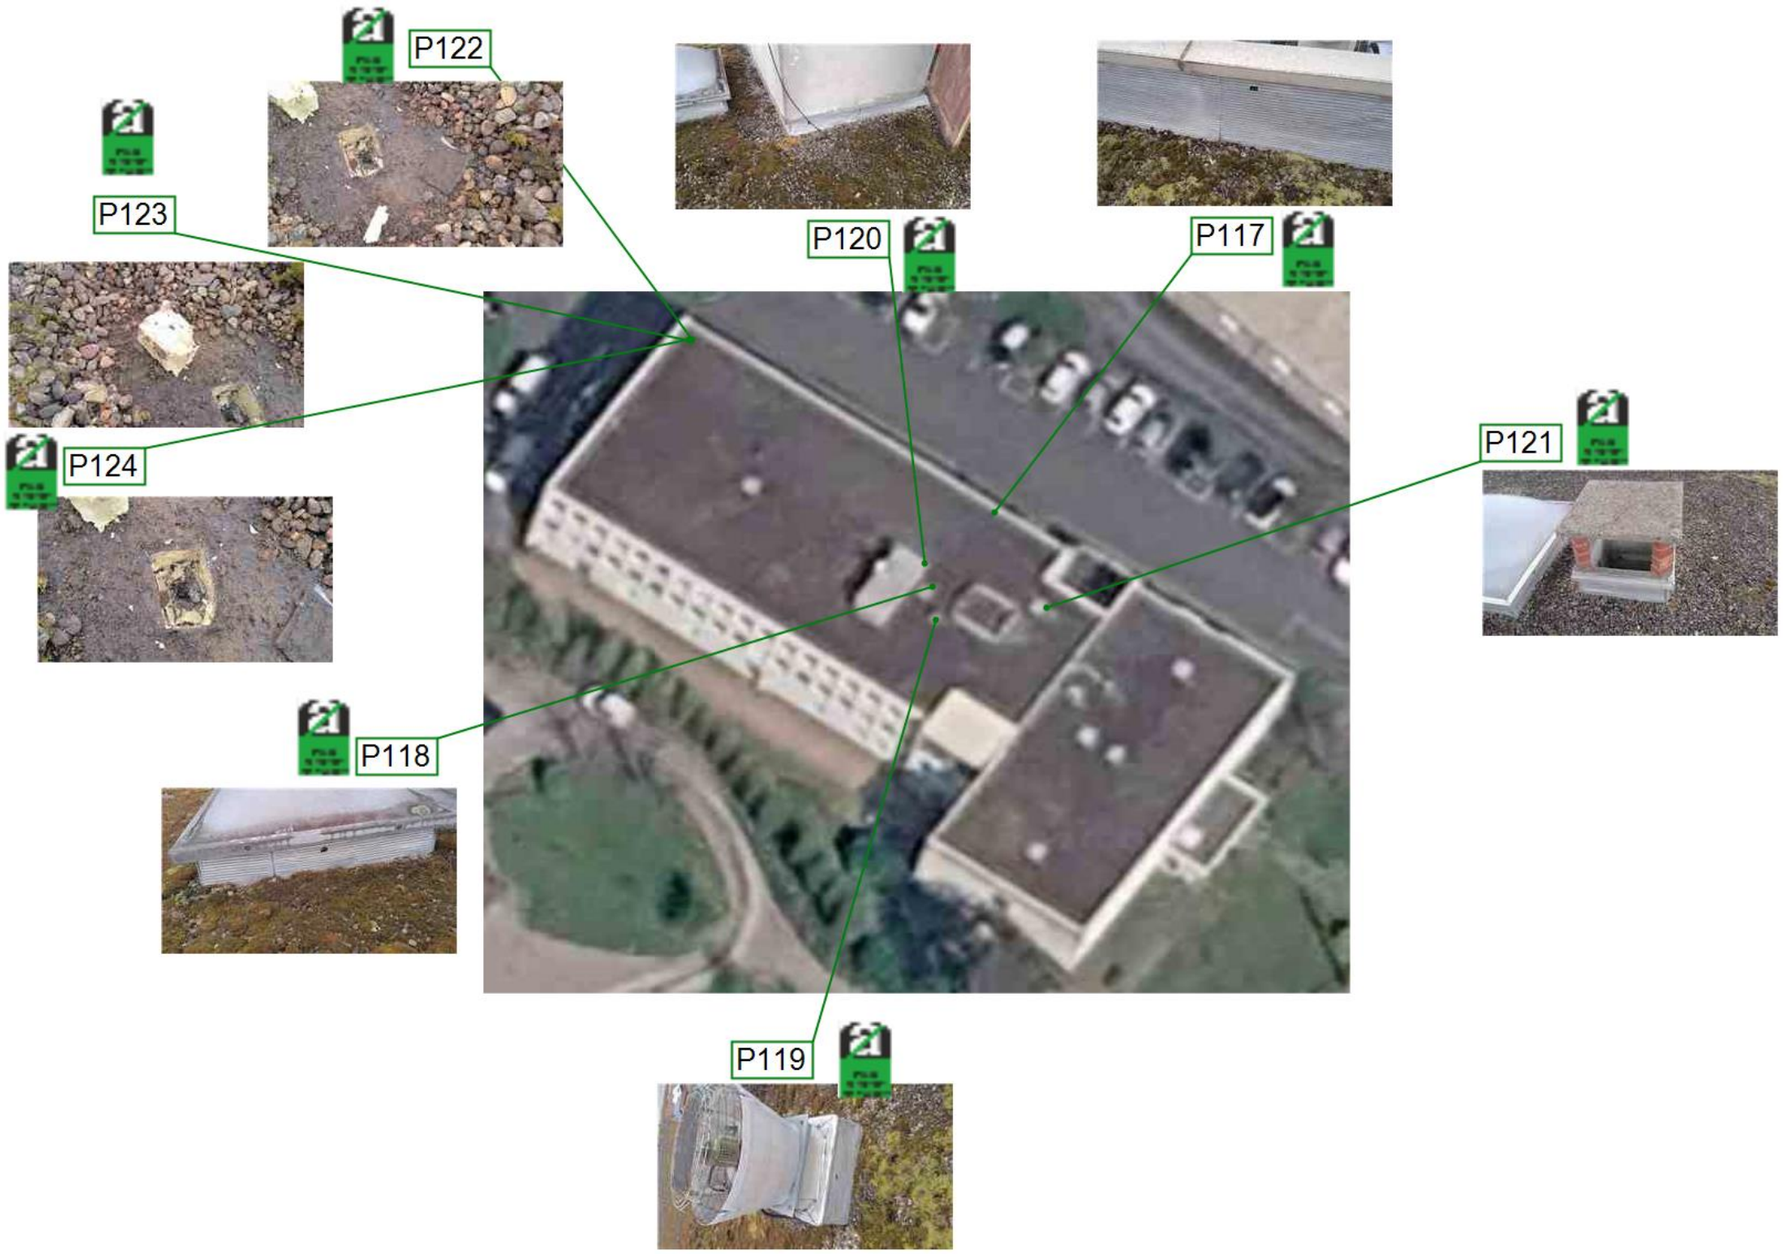


## Planche de repérage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Client : | CH COEUR DU BOURBONNAIS | Titre : | Toiture terrasse principale |
| N° rapport : | T252028290 | | |
| N° planche : | 12/12 Version : 0 | Lieu d'intervention : | CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint-François<br>32 RUE DU CHAMPFEUILLET<br>03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 21/05/2026 | Bâtiment : | |
| Intervenant : | ROZAN Ludovic | Etage : | Extérieur |
| Origine du plan : | | Commentaire : | |

**Legende :**

Absence d'amiante



## ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

| ELEMENT : Plafond | | |
|---|---|---|
| **Vue d'ensemble** | **Emplacement** | |
|  |  | |
| **Nom du client** | **Numéro de dossier** | **Partie d'ouvrage** |
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Salle de sport |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |
| **Localisation** | | |
| Plafond - Toutes zones | | |
| **Résultat amiante** | | |
| **Absence d'amiante** | | |

| ELEMENT : Porte sous escalier | | |
|---|---|---|
| **Vue d'ensemble** | **Emplacement** | |
|  |  | |
| **Nom du client** | **Numéro de dossier** | **Partie d'ouvrage** |
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Escalier externe |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - peinture verte | | ROZAN Ludovic |
| **Localisation** | | |
| Porte sous escalier - Toutes zones | | |
| **Résultat amiante** | | |
| **Absence d'amiante** | | |

## ELEMENT : Allege de fenêtre

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade de droite |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| béton - peinture beige | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Allege de fenêtre - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Pieds de cloison

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Local technique |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal | | ROZAN Ludovic |

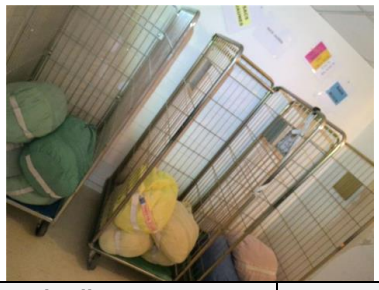
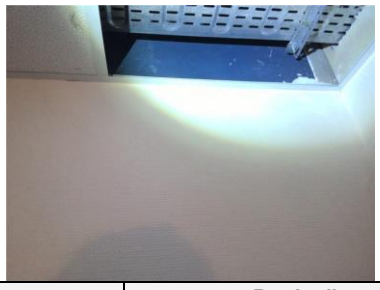
**Localisation**

Pieds de cloison - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Haut de cloisons

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Rangement n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit - peinture bleue | | ROZAN Ludovic |

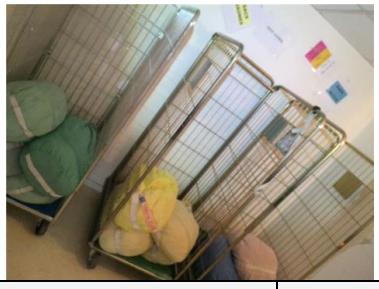
**Localisation**

Haut de cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Présence d'amiante** ()

## ELEMENT : Revêtements de plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Rangement n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit - Peinture bleue | | ROZAN Ludovic |

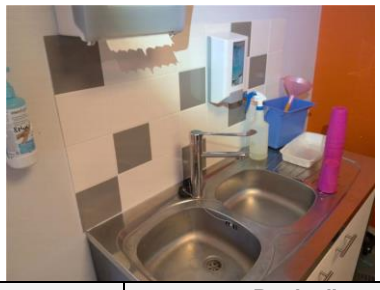
**Localisation**

Revêtements de plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Présence d'amiante** ()

## ELEMENT : Revêtement de murs

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Salle de sport |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Colle - Faïence | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Cloisons

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Salle de sport |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Salle de sport |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de ventilation

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Circulaire en métal | | ROZAN Ludovic |

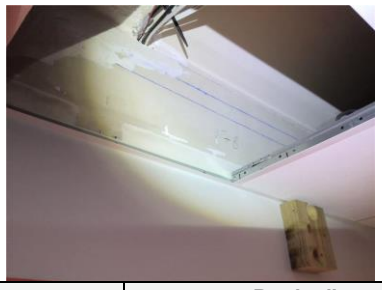
**Localisation**

Conduit de ventilation - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Cloisons

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Salle de sport |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Ciporex et colle - Toile de verre peinte | | ROZAN Ludovic |

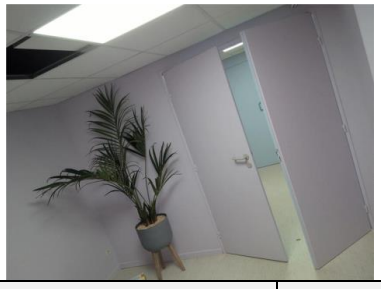
**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Attente morgue |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calorifugeage blanc mousse - non peint | | ROZAN Ludovic |

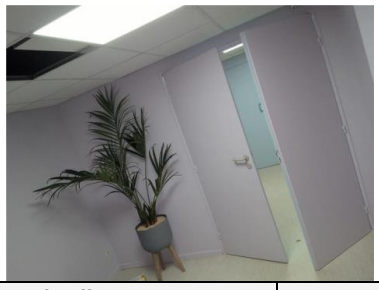
**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Ensemble des plinthes

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Attente morgue |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture rose | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Ensemble des plinthes - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue présentation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calorifugeage noir mousse - non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue présentation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Ensemble des plinthes

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue présentation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture bleue | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Ensemble des plinthes - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Cloisons

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue préparation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Ciporex et colle - Toile de verre peinte | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue préparation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - dégagement n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

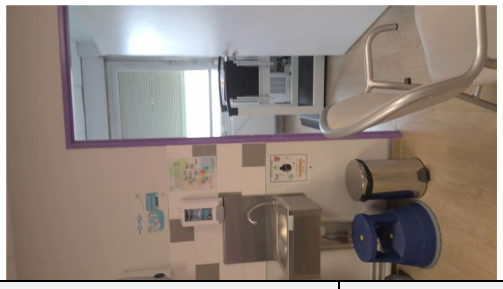
**Localisation**

Plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salle de soins n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal | | ROZAN Ludovic |

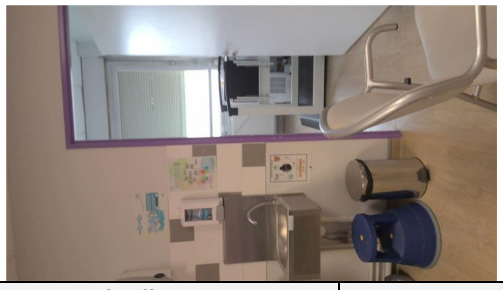
**Localisation**

Conduit de fluide - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salle de soins n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calorifugeage plastic gris et fibre - non peint | | ROZAN Ludovic |

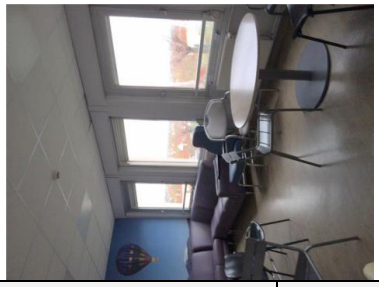
**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salon n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

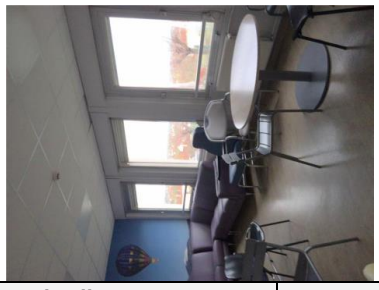
**Localisation**

Plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Faux-plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salon n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Faux-plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Office n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Revêtement de murs

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade arrière |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Laine de verre interne bardage | | ROZAN Ludovic |

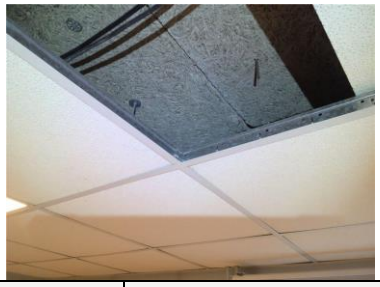
**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Revêtements de plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - salle de réunions |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Fibralith - non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtements de plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Cloisons

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - salle de réunions |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Revêtement de murs

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - salle de réunions |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Colle - Faïence | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Remontée d'étanchéité

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Ventilation moyenne circulaire | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Remontée d'étanchéité - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de ventilation

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal et pvc | | ROZAN Ludovic |

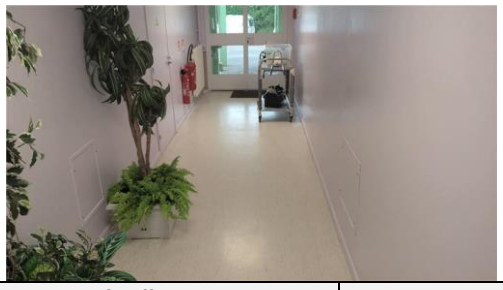
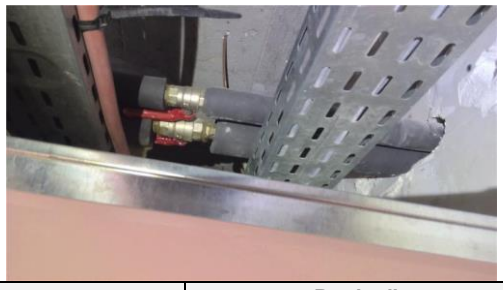
**Localisation**

Conduit de ventilation - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Couloir A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calorifugeage noir mousse - non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Baie vitrée

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Salle à Manger |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Baie vitrée - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Revêtement de sol

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Office n°2 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino sable, colle, ragréage | | ROZAN Ludovic |


**Localisation**

Revêtement de sol - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Ensemble des plinthes

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Salon n°2 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture rose | | ROZAN Ludovic |


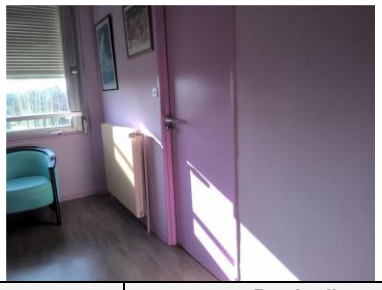
**Localisation**

Ensemble des plinthes - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Ensemble des portes

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Salon n°2 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture rose | | ROZAN Ludovic |

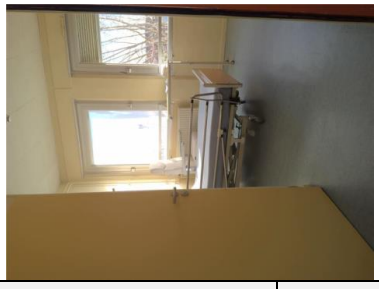
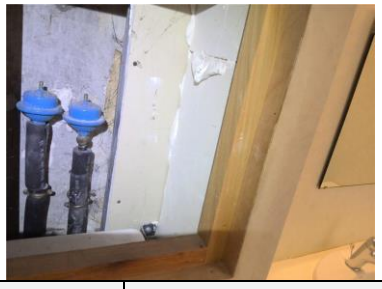
**Localisation**

Ensemble des portes - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Cloisons GT

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch215 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| ciporex - Toile de verre peinte | | ROZAN Ludovic |

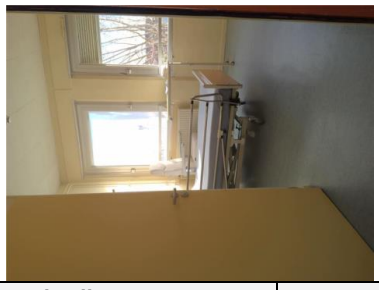
**Localisation**

Cloisons GT - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide dans GT

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch215 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| PVC | | ROZAN Ludovic |


**Localisation**

Conduit de fluide dans GT - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Ancienne cloison dans GT

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch215 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| plot de colle | | ROZAN Ludovic |

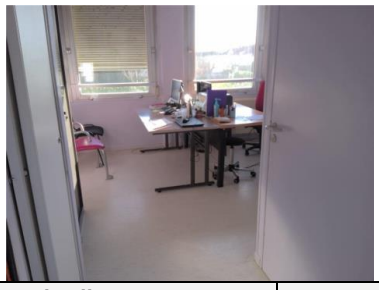
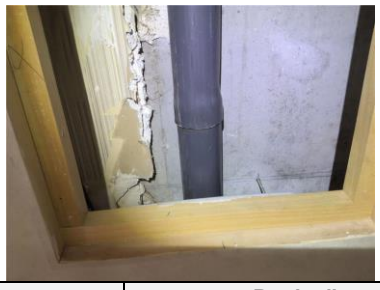
**Localisation**

Ancienne cloison dans GT - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide dans GT

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch221 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| PVC | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Conduit de fluide dans GT - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Revêtement de sol

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Office n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino gris foncé, colle, ragréage | | ROZAN Ludovic |


**Localisation**

Revêtement de sol - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Revêtement de sol

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch221 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino blanc, colle, ragréage | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de sol - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond du placard

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Plaque de faux-plafond | | ROZAN Ludovic |

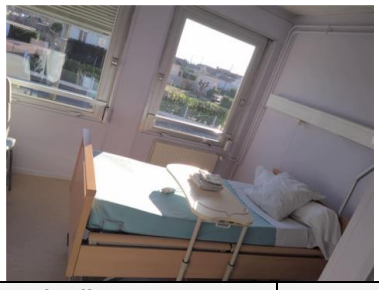
**Localisation**

Plafond du placard - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Faux-plafond SDE

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| lame métal | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Faux-plafond SDE - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Ensemble des plinthes

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture violette | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Ensemble des plinthes - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Gaines techniques |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - non peint | | ROZAN Ludovic |

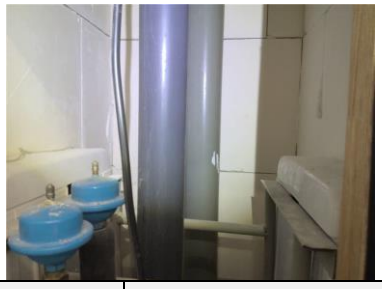
**Localisation**

Plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Gaines techniques |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| PVC - non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Ensemble des portes de GT

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| | | ROZAN Ludovic |


**Localisation**

Ensemble des portes de GT - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Ensemble des fenêtres

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - non peint | | ROZAN Ludovic |

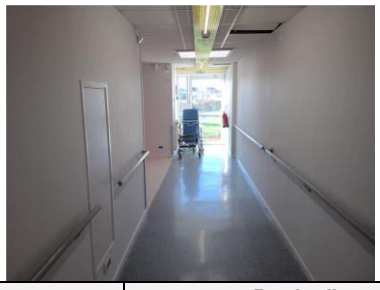
**Localisation**

Ensemble des fenêtres - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Porte extérieure

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Porte extérieure - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : parois puits de lumière

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| bois aggloméré | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

parois puits de lumière - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - salle de réunions |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calorifugeage plastic gris et fibre - non peint | | ROZAN Ludovic |


**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Imposte porte du placard

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois aggloméré | | ROZAN Ludovic |

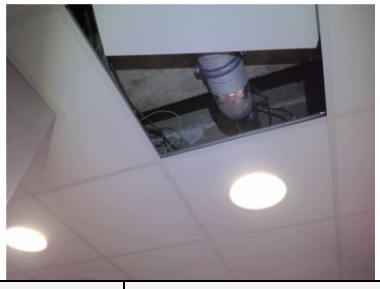
**Localisation**

Imposte porte du placard - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Douche B |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Descente d'eau pluviale

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal | | ROZAN Ludovic |

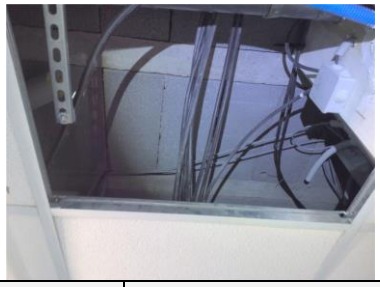
**Localisation**

Descente d'eau pluviale - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Poteau

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - GT A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Poteau - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - GT A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calorifugeage noir mousse | | ROZAN Ludovic |

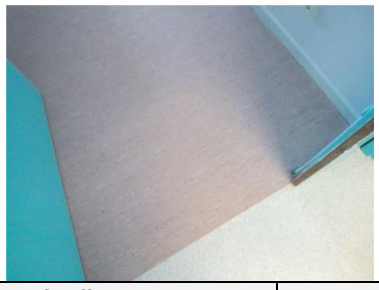
**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - ch107 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : volets de désenfumage

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Matériau | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

volets de désenfumage - Toutes zones

**Résultat amiante**

Néant

## ELEMENT : Porte extérieure

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Mastic vitrier caoutchouc - non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Porte extérieure - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Porte extérieure

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - non peint | | ROZAN Ludovic |


**Localisation**

Porte extérieure - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Faux-plafond SDE

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - ch107 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| lame métal | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Faux-plafond SDE - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Revêtement de murs

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - GT A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| isolant laine de verre / roche | | ROZAN Ludovic |

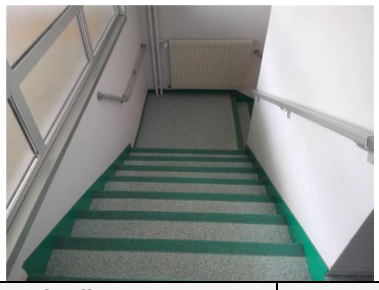
**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Baie vitrée

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Tous niveaux - Cage d'escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| mastic vitrier cahoutchouc - non peint | | ROZAN Ludovic |

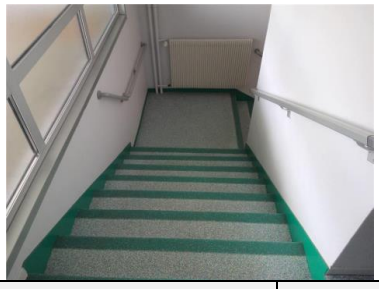
**Localisation**

Baie vitrée - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Baie vitrée

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Tous niveaux - Cage d'escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - non peint | | ROZAN Ludovic |


**Localisation**

Baie vitrée - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Tous niveaux - Cage d'escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Revêtement de sol SDE

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - ch102 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, colle, ragréage | | ROZAN Ludovic |


**Localisation**

Revêtement de sol SDE - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Gaine

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - ch 104 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| lame métal | | ROZAN Ludovic |

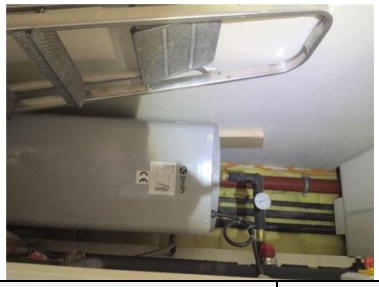
**Localisation**

Gaine - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - GT A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Faux-plafond

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dasri |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | | ROZAN Ludovic |

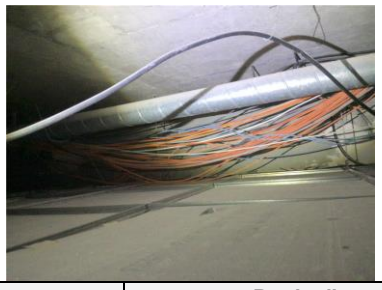
**Localisation**

Faux-plafond - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Conduit de fluide

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - Non peint | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Conduit de fluide - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## ELEMENT : Porte coupe-feu

| Vue d'ensemble | Emplacement |
|---|---|
|  |  |

| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Matériaux externes | | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Porte coupe-feu - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

# PRELEVEMENT : P001

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Faux-plafond - Plafond

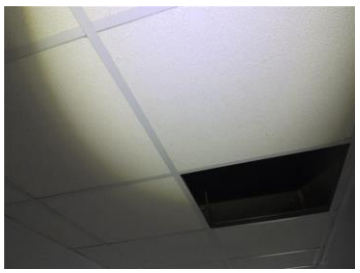
## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Panneaux de faux-plafond



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P002

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit dans plénum - Non peint | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Cloisons - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Enduit dans plénum / Non peint



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P003

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| blocs plâtre et colle | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Linteau des portes coupe-feu - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

blocs plâtre et colle



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P004

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Lino, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (gris) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P005

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des plinthes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Bois / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P006

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc) | |
| 001-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P007

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino beige clair, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino beige clair, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (beige) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante de type chrysotile |

# PRELEVEMENT : P008

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 3 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino sable, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino sable, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

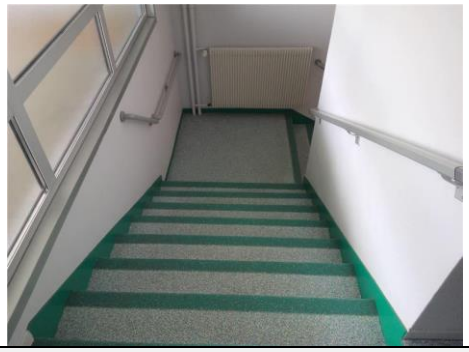
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (beige) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P009

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Tous niveaux - Cage d'escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino vert, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Lino vert, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

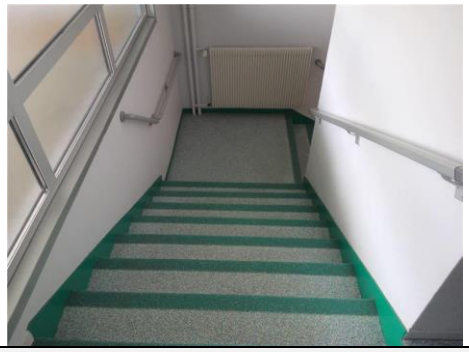
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P010

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Tous niveaux - Cage d'escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Doublage polystyrène, enduit plâtre, - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

## Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Doublage polystyrène, enduit plâtre, / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

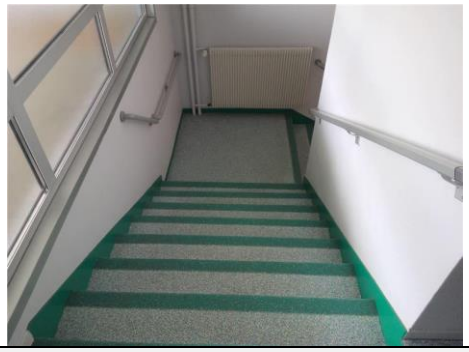
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante de type chrysotile |

# PRELEVEMENT : P011

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Tous niveaux - Cage d'escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| calicot du doublage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation


Revêtement de murs - Toutes zones

## Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
calicot du doublage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

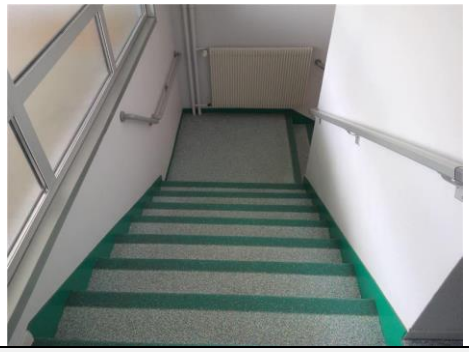
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |
| 001-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P012

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Tous niveaux - Cage d'escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Limon - Plafond

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

### Objet

Bois / Peinture verte

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P013

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture turquoise | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des portes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture turquoise



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P014

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture blanche | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des portes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture blanche



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P015

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dégagement 1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Tableau de porte extérieur - Toutes zones

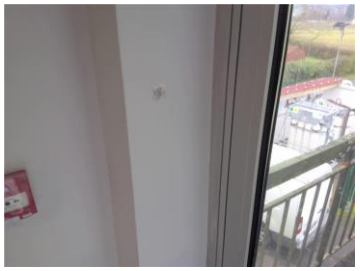
## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P016

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Douche A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino gris foncé, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino gris foncé, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P017

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Douche A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Faux-plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Panneaux de faux-plafond



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau (marron) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | |
| 001-COUCHE | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P018

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Douche A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, enduit plâtre | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino, enduit plâtre



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple (rose) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |
| 002-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P019

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Douche A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit - Peinture noire | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtements de plafond - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Enduit / Peinture noire



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P020

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Douche A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit - Peinture bleue | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtements de plafond - Toutes zones

## Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Enduit / Peinture bleue



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | |
| 001-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P021

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - GT A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino blanc, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

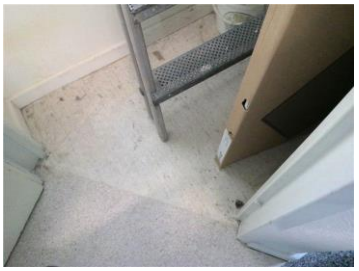
## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino blanc, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P022

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - GT A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

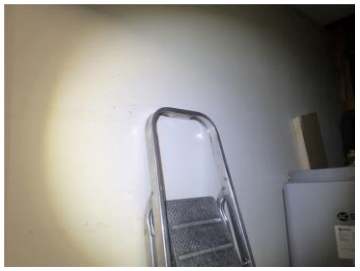
**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P023

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - GT A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - Peinture blanche | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Dormant de porte - Toutes zones

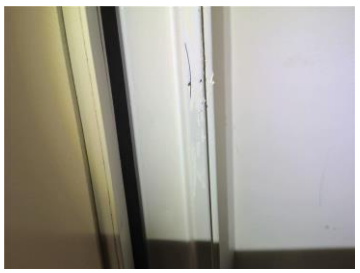
## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Métal / Peinture blanche



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P024

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - GT A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble de porte - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Bois / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P025

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - ch107 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino Marron, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino Marron, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (rose) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P026

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - ch107 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit - Peinture bleue | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Allèges de fenêtres - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Enduit / Peinture bleue



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | |
| 001-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | |
| 002-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P027

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - ch107 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de sol SDE - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P028

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - ch107 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, enduit | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons SDE - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Lino, enduit



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P029

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Gaine technique sanitaires |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| ciporex et colle | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
ciporex et colle



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P030

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Local vidoir n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino gris et vert, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino gris et vert, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P031

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dasri |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino vert, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino vert, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (vert) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante de type chrysotile |

# PRELEVEMENT : P032

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dasri |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P033

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Dasri |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit plâtre - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Enduit plâtre / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

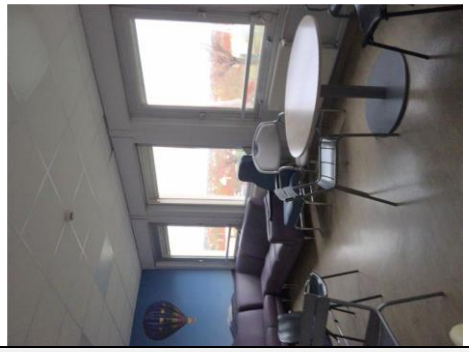
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | |
| 001-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P034

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salon n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de sol - Toutes zones

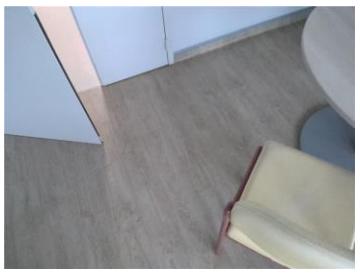
**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

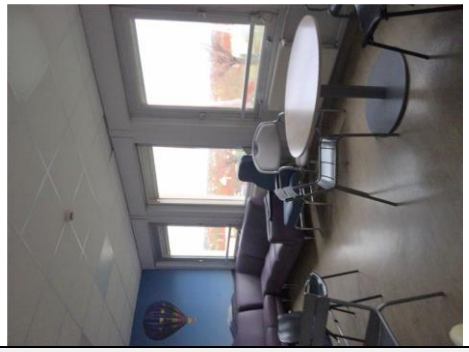
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (marron) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P035

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salon n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit plâtre - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

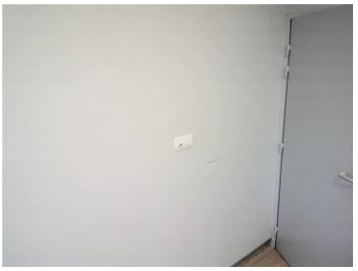
**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Enduit plâtre / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P036

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - wc1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino bleu gris, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino bleu gris, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

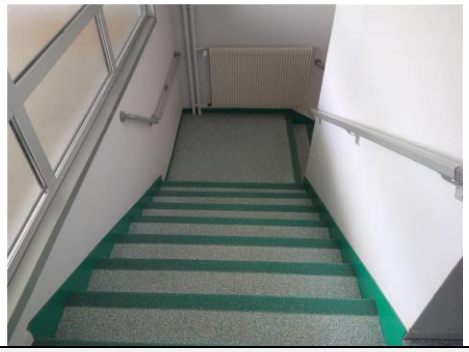
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P037

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Tous niveaux - Cage d'escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Sous-face escalier - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

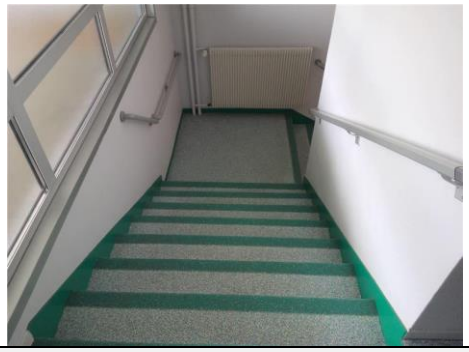
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |
| 001-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |
| 002-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P038

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Tous niveaux - Cage d'escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit, plâtre - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Baie vitrée, allège - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Enduit, plâtre / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

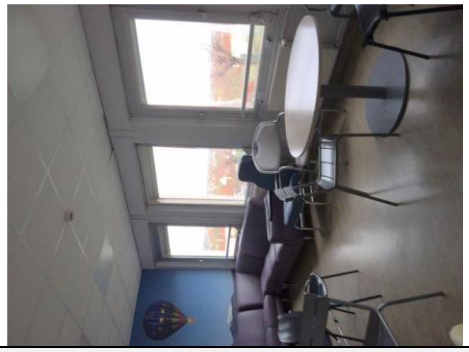
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | |
| 001-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P039

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salon n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calicots | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Calicots



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

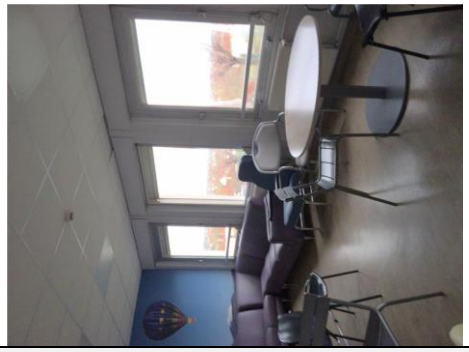
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | |
| 001-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | |
| 002-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P040

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salon n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Tableau de fenêtre - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

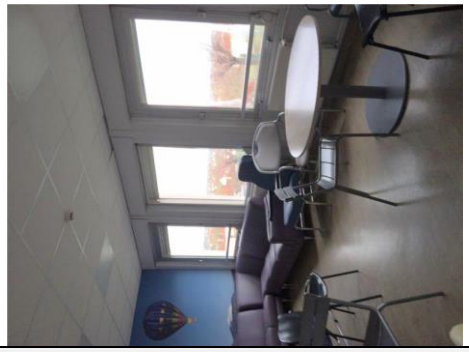
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P041

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salon n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| béton, enduit - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Allège de fenêtre - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

béton, enduit / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

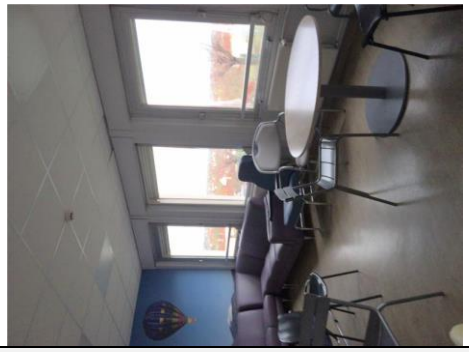
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P042

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salon n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| bois aggloméré - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Coffre volet - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

bois aggloméré / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P043

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - dégagement n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Faux-plafond - Toutes zones

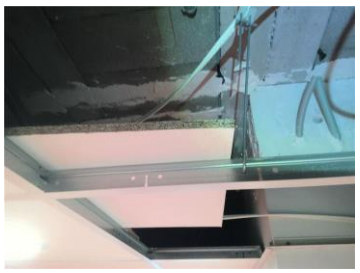
**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Panneaux de faux-plafond



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (marron) en traces ; matériau (noir) en traces | |
| 001-COUCHE | Matériau fibreux de type isolant (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P044

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - dégagement n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit - non peint | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Plénum, plafond - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Enduit / non peint



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P045

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - dégagement n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Ciporex et colle - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Cloisons - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Ciporex et colle / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P046

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - dégagement n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Fibre-ciment - non peint | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Conduit de ventilation dans plénum - Toutes zones

## Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Fibre-ciment / non peint



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur (fibreux) (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante de type chrysotile |

# PRELEVEMENT : P047

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - dégagement n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino orange, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de sol - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino orange, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (orange) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P048

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue préparation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino blanc, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino blanc, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P049

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue préparation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Colle - Faïence | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Colle / Faïence



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P050

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue préparation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Plafond - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |
| 001-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P051

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue préparation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Faux-plafond 2 - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Panneaux de faux-plafond



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P052

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue préparation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture blanche | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des portes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture blanche



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P053

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Réserve morgue |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Faux-plafond 3 - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Panneaux de faux-plafond



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P054

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Réserve morgue |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Cloisons - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Plâtre, isolation fibre / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau fibreux de type isolant (beige) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P055

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue présentation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture bleue | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des portes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture bleue



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P056

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Morgue présentation |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Plâtre, isolation fibre - Peinture bleue | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Cloisons - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Plâtre, isolation fibre / Peinture bleue



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P057

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Attente morgue |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture rose | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Ensemble des portes - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture rose



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P058

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Attente morgue |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Plâtre, isolation fibre - Peinture rose | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Cloisons - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Plâtre, isolation fibre / Peinture rose



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | |
| 001-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P059

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Attente morgue |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calorifugeage plastic gris et fibre - non peint | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Conduit de fluide - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Calorifugeage plastic gris et fibre / non peint



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | |
| 001-COUCHE | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P060

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Salle de sport |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P061

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - Rangement n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Colle - Faïence | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Colle / Faïence



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P062

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade de droite |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Appuis de fenêtres - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton / Peinture verte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P063

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade de droite |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Allèges de fenêtres - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton / Peinture verte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P064

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade de droite |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Joint d'étanchéité | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des fenêtres - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Joint d'étanchéité



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P065

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Escalier externe |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| béton, enduit - peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Pilier central - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

béton, enduit / peinture verte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P066

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Escalier externe |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Garde-corps - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Métal / peinture verte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P067

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Escalier externe |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Main-courante - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Métal / peinture verte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P068

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Escalier externe |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton - Peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Sous-face escalier - Plafond

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton / Peinture verte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P069

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Escalier externe |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| béton, enduit - peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Poteau - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

béton, enduit / peinture verte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P070

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade arrière |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / peinture verte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P071

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade arrière |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bardage métal - peinture sable | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bardage métal / peinture sable



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau (noir) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P072

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade de gauche |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture verte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Muret - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Peinture verte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | |
| 001-COUCHE | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P073

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Local sous escalier |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - peinture marron | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Porte sous escalier - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Métal / peinture marron



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P074

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDJ - salle de réunions |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino sable, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de sol - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino sable, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (beige) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P075

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade de droite |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Joint d'étanchéité tableau de fenêtre | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des fenêtres - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Joint d'étanchéité tableau de fenêtre



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P076

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade de droite |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| joint d'éléments de façade | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
joint d'éléments de façade



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P077

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Façade de droite |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| béton - peinture beige | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Appuis de fenêtre - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

béton / peinture beige



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (beige) ; matériau (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P078

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino bleu, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino bleu, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P079

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino blanc, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de sol - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino blanc, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (rose) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P080

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P081

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Cloisons - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Plâtre, isolation fibre / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | |
| 001-COUCHE | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P082

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| ciporex - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

ciporex / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P083

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Faux-plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Panneaux de faux-plafond



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau semi-dur (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P084

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Calorifugeage gris plastic et fibre - non peint | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Conduit de fluide - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Calorifugeage gris plastic et fibre / non peint



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple (gris) | |
| 001-COUCHE | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P085

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino sable, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino sable, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (beige) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P086

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| béton, enduit - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Allège de fenêtre - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

béton, enduit / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P087

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P088

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| bois aggloméré - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Coffre volet - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

bois aggloméré / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P089

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Faux-plafond - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Panneaux de faux-plafond



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P090

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Plâtre - Toile de verre peinte | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Plâtre / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P091

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture violette | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des portes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture violette



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P092

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture orange | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des portes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture orange



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau souple (fibreux) (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P093

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch219 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de sol SDE - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

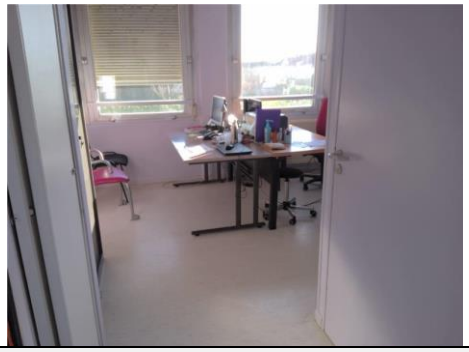
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P094

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch221 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| polystyrène, plâtre - Papier peint | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ancienne cloison dans GT - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

polystyrène, plâtre / Papier peint



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

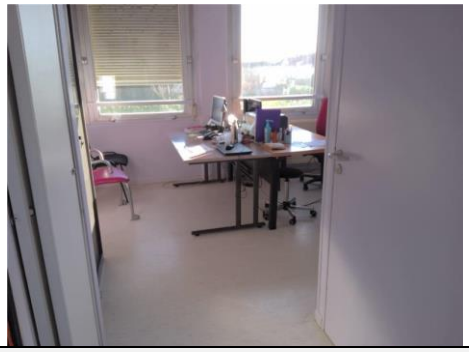
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P095

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch221 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| plot de colle | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ancienne cloison dans GT - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
plot de colle



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

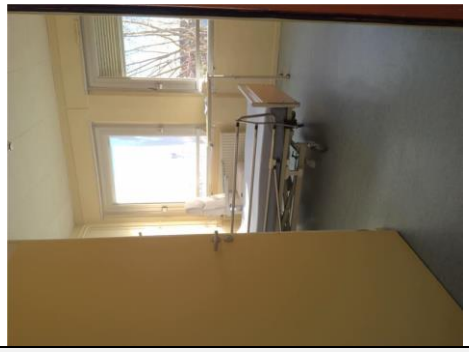
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau semi-dur (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P096

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch215 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| bois aggloméré - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Coffre volet - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

bois aggloméré / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

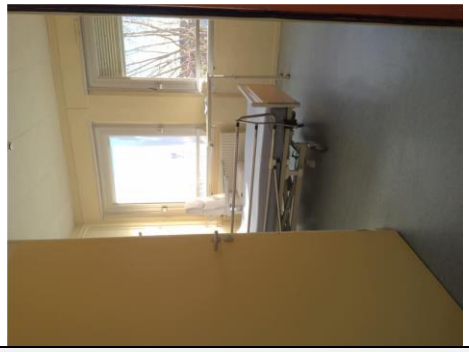
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P097

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch215 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture jaune | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des portes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture jaune



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

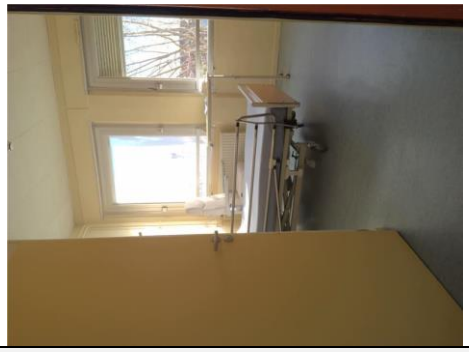
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P098

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch215 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture beige | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des plinthes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Présence d'amiante** (Fibres d'amiante de type chrysotile)

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture beige



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

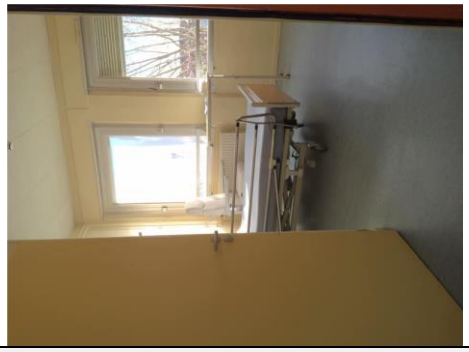
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante de type chrysotile |

# PRELEVEMENT : P099

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch215 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino bleu, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino bleu, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

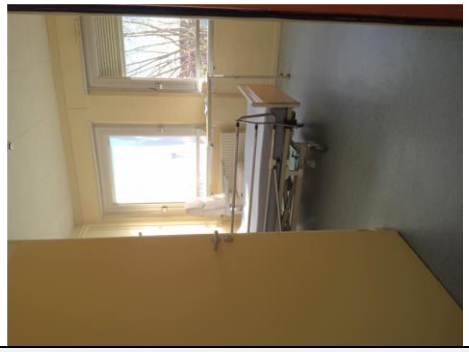
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P100

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - ch215 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol SDE - Toutes zones

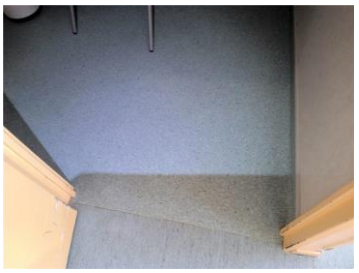
## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P101

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Salle de Bains |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino SDB, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino SDB, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P102

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Salle de Bains |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, enduit | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons SDE - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**
Lino, enduit



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P103

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Salle de Bains |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture blanche | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Ensemble des portes - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture blanche



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P104

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Salon n°2 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, colle, ragréage | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de sol - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P105

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Salon n°2 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Faux-plafond - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Panneaux de faux-plafond



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | |
| 001-COUCHE | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## PRELEVEMENT : P106

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Salon n°2 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture bleue | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Ensemble des portes - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**


**Objet :**

Bois / Peinture bleue



# PRELEVEMENT : P107

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - LT2 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Plâtre, - Peinture | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Cloisons - Toutes zones

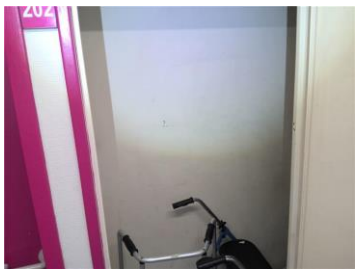
## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Plâtre, / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P108

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Circulation A |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Métal - Peinture jaune | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Protection de conduit de fluide - Plafond

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Métal / Peinture jaune



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (jaune) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P109

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Office n°2 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino vert, colle, ragréage - non peint | 15/12/2025 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de sol - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino vert, colle, ragréage / non peint



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

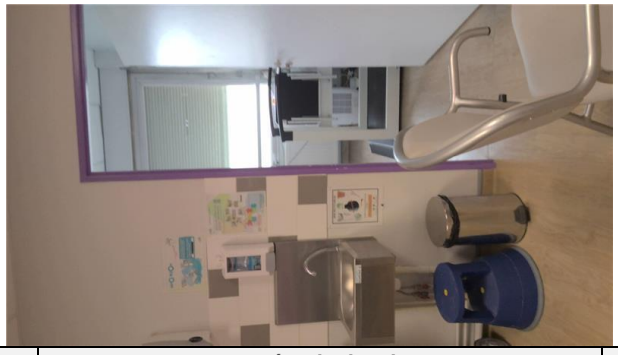
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type revêtement de sol (vert) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-000046-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P110

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salle de soins n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Béton, enduit - Peinture bleue | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Plafond - Plafond


**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Béton, enduit / Peinture bleue



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

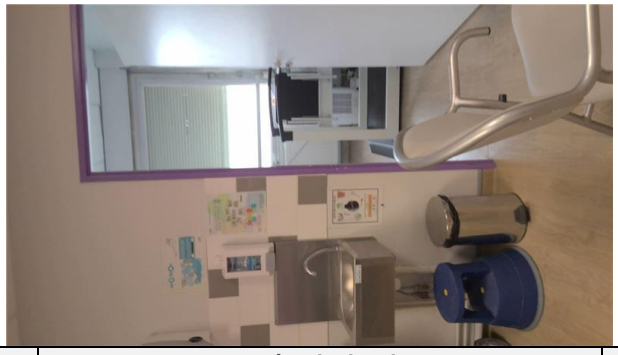
| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P111

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Salle de soins n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Colle - Faïence | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Colle / Faïence



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |
| 001-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | |
| 002-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P112

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Local technique |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit plâtre - Toile de verre peinte | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Cloisons - Toutes zones


**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Enduit plâtre / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |
| 001-COUCHE | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |
| 002-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P113

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Office n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Enduit plâtre - Toile de verre peinte | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

**Localisation**

Revêtement de murs - Toutes zones

**Résultat amiante**

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Enduit plâtre / Toile de verre peinte



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | |
| 001-COUCHE | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P114

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | RDC - Office n°1 |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Panneaux de faux-plafond | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Faux-plafond - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Panneaux de faux-plafond



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P115

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Réserve épicerie |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Lino, colle, ragréage | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Revêtement de sol - Toutes zones


## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Lino, colle, ragréage



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | |
| 001-COUCHE | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P116

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | R+1 - Réserve épicerie |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Bois - Peinture | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Ensemble des plinthes - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Bois / Peinture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type peinture (bleu) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P117

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Paxalu bord de toiture | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Remontée d'étanchéité - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Paxalu bord de toiture



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P118

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Paxalu et fibre skydomes | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Remontée d'étanchéité - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Paxalu et fibre skydomes



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P119

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Paxalu ventilateurs | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Remontée d'étanchéité - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Paxalu ventilateurs



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P120

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Paxalu local machinerie ascenseur | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Remontée d'étanchéité - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Paxalu local machinerie ascenseur



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P121

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Paxalu gros conduit | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Remontée d'étanchéité - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Paxalu gros conduit



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P122

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Couche 1 bitumineuse | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Complexe d'étanchéité - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Couche 1 bitumineuse



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P123

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Couche 2 mousse et pare-vapeur | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Complexe d'étanchéité - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Couche 2 mousse et pare-vapeur



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau de type mousse (beige) ; matériau (noir) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

# PRELEVEMENT : P124

**Emplacement**



| Nom du client | Numéro de dossier | Partie d'ouvrage |
|---|---|---|
| CH COEUR DU BOURBONNAIS | T252028290 | Extérieur - Toiture |
| **Matériau** | **Date de prélèvement** | **Nom de l'opérateur** |
| Couche 3 bitumineuse | 06/05/2026 | ROZAN Ludovic |

## Localisation

Complexe d'étanchéité - Toutes zones

## Résultat amiante

**Absence d'amiante**

## DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

**Objet :**

Couche 3 bitumineuse



## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | Description visuelle | |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | Matériau (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | |

## DETAIL DES RESULTATS :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Conclusion amiante |
|---|---|---|
| J01-COUCHE | AR-26-SG-022431-01 | Fibres d'amiante non détectées |

## ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

## PV_00720251201718866

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
**Monsieur Ludovic ROZAN**
1 rue Germaine Tillion
63360 GERZAT

Notre référence : AR-26-SG-000046-01

**Numéro de dossier : 25Y034873**
**Référence de dossier : T252028290**
**C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25Y034873-001 - Référence *P001-RDC - Dégagement 3 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-002 - Référence *P002-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Cloisons - Enduit dans plénum - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-003 - Référence *P003-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Linteau des portes coupe-feu - blocs plâtre et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-004 - Référence *P004-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-005 - Référence *P005-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Bois - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-006 - Référence *P006-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Cloisons - Béton, enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-007 - Référence *P007-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino beige clair, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-008 - Référence *P008-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino sable, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-009 - Référence *P009-Tous niveaux - Cage d'escalier - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino vert, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-010 - Référence *P010-Tous niveaux - Cage d'escalier - Toutes zones - Revêtement de murs - Doublage polystyrène, enduit plâtre, - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-011 - Référence *P011-Tous niveaux - Cage d'escalier - Toutes zones - Revêtement de murs - calicot du doublage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-012 - Référence *P012-Tous niveaux - Cage d'escalier - Plafond - Limon - Bois - Peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-013 - Référence *P013-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture turquoise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 25Y034873-014 - Référence *P014-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-015 - Référence *P015-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Tableau de porte extérieur - Béton, enduit - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-016 - Référence *P016-RDC - Douche A - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino gris foncé, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-017 - Référence *P017-RDC - Douche A - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-018 - Référence *P018-RDC - Douche A - Toutes zones - Revêtement de murs - Lino, enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-019 - Référence *P019-RDC - Douche A - Toutes zones - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture noire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-020 - Référence *P020-RDC - Douche A - Toutes zones - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-021 - Référence *P021-RDC - GT A - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino blanc, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-022 - Référence *P022-RDC - GT A - Toutes zones - Cloisons - Béton, enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-023 - Référence *P023-RDC - GT A - Toutes zones - Dormant de porte - Métal - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-024 - Référence *P024-RDC - GT A - Toutes zones - Ensemble de porte - Bois - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-025 - Référence *P025-RDC - ch107 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino Marron, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-026 - Référence *P026-RDC - ch107 - Toutes zones - Allèges de fenêtres - Enduit - Peinture bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-027 - Référence *P027-RDC - ch107 - Toutes zones - Revêtement de sol SDE - Lino, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-028 - Référence *P028-RDC - ch107 - Toutes zones - Cloisons SDE - Lino, enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-029 - Référence *P029-RDC - Gaine technique sanitaires - Toutes zones - Cloisons - ciporex et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-030 - Référence *P030-RDC - Local vidoir n°1 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino gris et vert, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-031 - Référence *P031-RDC - Dasri - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino vert, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-032 - Référence *P032-RDC - Dasri - Plafond - Revêtement de murs - Béton, enduit - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-033 - Référence *P033-RDC - Dasri - Plafond - Cloisons - Enduit plâtre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-034 - Référence *P034-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-035 - Référence *P035-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-036 - Référence *P036-RDC - wc1 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino bleu gris, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-037 - Référence *P037-Tous niveaux - Cage d'escalier - Plafond - Sous-face escalier - Béton, enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-038 - Référence *P038-Tous niveaux - Cage d'escalier - Toutes zones - Baie vitrée, allège - Enduit, plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-039 - Référence *P039-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Cloisons - Calicots*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-040 - Référence *P040-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Tableau de fenêtre - Béton, enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-041 - Référence *P041-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Allège de fenêtre - béton, enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-042 - Référence *P042-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Coffre volet - bois aggloméré - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-043 - Référence *P043-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-044 - Référence *P044-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Plénum, plafond - Enduit non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-045 - Référence *P045-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Cloisons - Ciporex et colle - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-046 - Référence *P046-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Conduit de ventilation dans plénum - Fibre-ciment - non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-047 - Référence *P047-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino orange, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-048 - Référence *P048-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino blanc, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-049 - Référence *P049-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Revêtement de murs - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-050 - Référence *P050-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Plafond - Béton, enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-051 - Référence *P051-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Faux-plafond 2 - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-052 - Référence *P052-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portuga

- N° 25Y034873-053 - Référence *P053-RDJ - Réserve morgue - Toutes zones - Faux-plafond 3 - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-054 - Référence *P054-RDJ - Réserve morgue - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-055 - Référence *P055-RDJ - Morgue présentation - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-056 - Référence *P056-RDJ - Morgue présentation - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, isolation fibre - Peinture bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-057 - Référence *P057-RDJ - Attente morgue - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture rose*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-058 - Référence *P058-RDJ - Attente morgue - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, isolation fibre - Peinture rose*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-059 - Référence *P059-RDJ - Attente morgue - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifugeage plastic gris et fibre - non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-060 - Référence *P060-RDJ - Salle de sport - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-061 - Référence *P061-RDJ - Rangement n°1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-062 - Référence *P062-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Appuis de fenêtres - Béton - Peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-063 - Référence *P063-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Allèges de fenêtres - Béton - Peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-064 - Référence *P064-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Joint d'étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-065 - Référence *P065-Extérieur - Escalier externe - Toutes zones - Pilier central - béton, enduit - peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-066 - Référence *P066-Extérieur - Escalier externe - Toutes zones - Garde-corps - Métal - peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-067 - Référence *P067-Extérieur - Escalier externe - Toutes zones - Main-courante - Métal - peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-068 - Référence *P068-Extérieur - Escalier externe - Plafond - Sous-face escalier - Béton - Peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-069 - Référence *P069-Extérieur - Escalier externe - Toutes zones - Poteau - béton, enduit - peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-070 - Référence *P070-Extérieur - Façade arrière - Toutes zones - Revêtement de murs - Béton, enduit - peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-071 - Référence *P071-Extérieur - Façade arrière - Toutes zones - Revêtement de murs - Bardage métal - peinture sable*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-072 - Référence *P072-Extérieur - Façade de gauche - Toutes zones - Muret - Béton, enduit - Peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-073 - Référence *P073-Extérieur - Local sous escalier - Toutes zones - Porte sous escalier - Métal - peinture marron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-074 - Référence *P074-RDJ - salle de réunions - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino sable, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-075 - Référence *P075-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Joint d'étanchéité tableau de fenêtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-076 - Référence *P076-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Revêtement de murs - joint d'éléments de façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-077 - Référence *P077-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Appuis de fenêtre - béton - peinture beige*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-078 - Référence *P078-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino bleu, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-079 - Référence *P079-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino blanc, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-080 - Référence *P080-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Revêtement de murs - Béton, enduit - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-081 - Référence *P081-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-082 - Référence *P082-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Cloisons - ciporex - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-083 - Référence *P083-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-084 - Référence *P084-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifugeage gris plastic et fibre - non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-085 - Référence *P085-R+1 - ch219 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino sable, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-086 - Référence *P086-R+1 - ch219 - Toutes zones - Allège de fenêtre - béton, enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-087 - Référence *P087-R+1 - ch219 - Toutes zones - Revêtement de murs - Béton, enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-088 - Référence *P088-R+1 - ch219 - Toutes zones - Coffre volet - bois aggloméré - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-089 - Référence *P089-R+1 - ch219 - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-090 - Référence *P090-R+1 - ch219 - Toutes zones - Cloisons - Plâtre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-091 - Référence *P091-R+1 - ch219 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture violette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-092 - Référence *P092-R+1 - ch219 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture orange*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-093 - Référence *P093-R+1 - ch219 - Toutes zones - Revêtement de sol SDE - Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-094 - Référence *P094-R+1 - ch221 - Toutes zones - Ancienne cloison dans GT - polystyrène, plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-095 - Référence *P095-R+1 - ch221 - Toutes zones - Ancienne cloison dans GT - plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-096 - Référence *P096-R+1 - ch215 - Toutes zones - Coffre volet - bois aggloméré - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-097 - Référence *P097-R+1 - ch215 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-098 - Référence *P098-R+1 - ch215 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Bois - Peinture beige*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-099 - Référence *P099-R+1 - ch215 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino bleu, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-100 - Référence *P100-R+1 - ch215 - Toutes zones - Revêtement de sol SDE - Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-101 - Référence *P101-R+1 - Salle de Bains - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino SDB, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-102 - Référence *P102-R+1 - Salle de Bains - Toutes zones - Cloisons SDE - Lino, enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-103 - Référence *P103-R+1 - Salle de Bains - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-104 - Référence *P104-R+1 - Salon n°2 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-105 - Référence *P105-R+1 - Salon n°2 - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25Y034873-106 - Référence *P106-R+1 - Salon n°2 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-107 - Référence *P107-R+1 - LT2 - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-108 - Référence *P108-R+1 - Circulation A - Plafond - Protection de conduit de fluide - Métal - Peinture jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 25Y034873-109 - Référence *P109-R+1 - Office n°2 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino vert, colle, ragréage - non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

**EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD EST SAS**
**Referent Sous Traitant**
2 Rue Chanoine Ploton
42000 Saint-Etienne

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page1/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | 25Y034873-001 - P001-RDC - Dégagement 3 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002 | 25Y034873-002 - P002-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Cloisons - Enduit dans plénum - Non peint | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003 | 25Y034873-003 - P003-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Linteau des portes coupe-feu - blocs plâtre et colle | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004 | 25Y034873-004 - P004-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (gris) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page2/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces(i) | **MET** / GID7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005 | 25Y034873-005 - P005-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Bois - Peinture | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006 | 25Y034873-006 - P006-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Cloisons - Béton, enduit - Peinture | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | **MOLP** / JEP6 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 007 | 25Y034873-007 - P007-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino beige clair, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (beige) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page3/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)(ii) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 008 | 25Y034873-008 - P008-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino sable, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (beige) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i) | **MET** / GID7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009 | 25Y034873-009 - P009-Tous niveaux - Cage d"escalier - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino vert, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page4/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris) (i) | **MET** / GID7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010 (1) | 25Y034873-010 - P010-Tous niveaux - Cage d"escalier - Toutes zones - Revêtement de murs - Doublage polystyrène, enduit plâtre, - Peinture | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (beige) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 011 | 25Y034873-011 - P011-Tous niveaux - Cage d"escalier - Toutes zones - Revêtement de murs - calicot du doublage | Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | **MOLP** / JEP6 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 012 | 25Y034873-012 - P012-Tous niveaux - Cage d"escalier - Plafond - Limon - Bois - Peinture verte | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page5/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 013 | 25Y034873-013 - P013-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture turquoise | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014 | 25Y034873-014 - P014-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture blanche | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015 | 25Y034873-015 - P015-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Tableau de porte extérieur - Béton, enduit - Toile de verre peinte | Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 016 | 25Y034873-016 - P016-RDC - Douche A Toutes zones - Revêtement de sol - Lino gris foncé, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page6/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces | **MET** / VD6G | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017 | 25Y034873-017 - P017-RDC - Douche A Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond | Matériau (marron) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | **MET** / XZT2 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** / JEP6 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 018 | 25Y034873-018 - P018-RDC - Douche A Toutes zones - Revêtement de murs - Lino, enduit plâtre | Matériau souple (rose) | **MET** / XZT2 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / XZT2 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / JEP6 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page7/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 019 (2) | 25Y034873-019 - P019-RDC - Douche A Toutes zones - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture noire | Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / GID7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020 | 25Y034873-020 - P020-RDC - Douche A Toutes zones - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture bleue | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | **MET** / GID7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / XZT2 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021 | 25Y034873-021 - P021-RDC - GT A - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino blanc, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page8/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 022 | 25Y034873-022 - P022-RDC - GT A - Toutes zones - Cloisons - Béton, enduit - Peinture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023 | 25Y034873-023 - P023-RDC - GT A - Toutes zones - Dormant de porte - Métal - Peinture blanche | Matériau de type peinture (blanc) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024 | 25Y034873-024 - P024-RDC - GT A - Toutes zones - Ensemble de porte - Bois - Peinture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025 | 25Y034873-025 - P025-RDC - ch107 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino Marron, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (rose) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page9/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 026 | 25Y034873-026 - P026-RDC - ch107 - Toutes zones - Allèges de fenêtres - Enduit - Peinture bleue | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | **MOLP** / T5PX | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 027 | 25Y034873-027 - P027-RDC - ch107 - Toutes zones - Revêtement de sol SDE - Lino, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 028 | 25Y034873-028 - P028-RDC - ch107 - Toutes zones - Cloisons SDE - Lino, enduit | | | | | |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page10/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 029 | 25Y034873-029 - P029-RDC - Gaine technique sanitaires - Toutes zones - Cloisons - ciporex et colle | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030 | 25Y034873-030 - P030-RDC - Local vidoir n°1 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino gris et vert, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 031 | 25Y034873-031 - P031-RDC - Dasri - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino vert, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (vert) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page11/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii) | MET / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 032 | 25Y034873-032 - P032-RDC - Dasri - Plafond - Revêtement de murs - Béton, enduit - Toile de verre peinte | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) | MET / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 033 | 25Y034873-033 - P033-RDC - Dasri - Plafond - Cloisons - Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | MET / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034 | 25Y034873-034 - P034-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (marron) | MET / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page12/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 035 | 25Y034873-035 - P035-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036 | 25Y034873-036 - P036-RDC - wc1 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino bleu gris, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 037 | 25Y034873-037 - P037-Tous niveaux - Cage d"escalier - Plafond - Sous-face escalier - Béton, enduit - Peinture | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page13/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 038 | 25Y034873-038 - P038-Tous niveaux - Cage d"escalier - Toutes zones - Baie vitrée, allège - Enduit, plâtre - Peinture | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | **MOLP** / U8BA | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 039 | 25Y034873-039 - P039-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Cloisons - Calicots | Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)(i) | **MET** / GID7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page14/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | **MOLP** / U8BA | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | **MOLP** / U8BA | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 040 | 25Y034873-040 - P040-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Tableau de fenêtre - Béton, enduit - Peinture | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 041 | 25Y034873-041 - P041-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Allège de fenêtre - béton, enduit - Peinture | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 042 | 25Y034873-042 - P042-RDC - Salon n°1 - Toutes zones - Coffre volet - bois aggloméré - Peinture | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043 | 25Y034873-043 - P043-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (marron) en traces ; matériau (noir) en traces | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type isolant (marron) | **MOLP** / U8BA | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page15/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 044 | 25Y034873-044 - P044-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Plénum, plafond - Enduit - non peint | Matériau semi-dur (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045 | 25Y034873-045 - P045-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Cloisons - Ciporex et colle - Toile de verre peinte | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 046 | 25Y034873-046 - P046-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Conduit de ventilation dans plénum - Fibre-ciment - non peint | Matériau semi-dur (fibreux) (beige) | **MOLP** / U8BA | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 047 | 25Y034873-047 - P047-RDJ - dégagement n°1 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino orange, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (orange) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (rose)(i) | **MET** / GID7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page16/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 048 | 25Y034873-048 - P048-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino blanc, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 049 | 25Y034873-049 - P049-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Revêtement de murs - Colle - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 050 | 25Y034873-050 - P050-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Plafond - Béton, enduit - Peinture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page17/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 051 | 25Y034873-051 - P051-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Faux-plafond 2 - Panneaux de faux-plafond | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 052 | 25Y034873-052 - P052-RDJ - Morgue préparation - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture blanche | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 053 | 25Y034873-053 - P053-RDJ - Réserve morgue - Toutes zones - Faux-plafond 3 - Panneaux de faux-plafond | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054 | 25Y034873-054 - P054-RDJ - Réserve morgue - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Matériau fibreux de type isolant (beige) | **MOLP** / U8BA | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 055 | 25Y034873-055 - P055-RDJ - Morgue présentation - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture bleue | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page18/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 056 | 25Y034873-056 - P056-RDJ - Morgue présentation - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, isolation fibre - Peinture bleue | Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 057 | 25Y034873-057 - P057-RDJ - Attente morgue - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture rose | Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 058 | 25Y034873-058 - P058-RDJ - Attente morgue - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, isolation fibre - Peinture rose | Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 059 | 25Y034873-059 - P059-RDJ - Attente morgue - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifugeage plastic gris et fibre - non peint | Matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** / T5PX | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page19/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 060 | 25Y034873-060 - P060-RDJ - Salle de sport - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | MET / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | MET / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 061 | 25Y034873-061 - P061-RDJ - Rangemer n°1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Colle - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) | MET / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 062 | 25Y034873-062 - P062-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Appuis de fenêtres - Béton - Peinture verte | Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 063 | 25Y034873-063 - P063-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Allèges de fenêtres - Béton - Peinture verte | Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page20/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 064 | 25Y034873-064 - P064-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Joint d''étanchéité | Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 065 | 25Y034873-065 - P065-Extérieur - Escalier externe - Toutes zones - Pilier central - béton, enduit - peinture verte | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 066 | 25Y034873-066 - P066-Extérieur - Escalier externe - Toutes zones - Garde-corps - Métal - peinture verte | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 067 | 25Y034873-067 - P067-Extérieur - Escalier externe - Toutes zones - Main-courante - Métal - peinture verte | Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 068 | 25Y034873-068 - P068-Extérieur - Escalier externe - Plafond - Sous-face escalier - Béton - Peinture verte | Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page21/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 069 | 25Y034873-069 - P069-Extérieur - Escalier externe - Toutes zones - Poteau - béton, enduit - peinture verte | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) | MET / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 070 | 25Y034873-070 - P070-Extérieur - Façade arrière - Toutes zones - Revêtement de murs - Béton, enduit - peinture verte | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) | MET / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 071 (3) | 25Y034873-071 - P071-Extérieur - Façade arrière - Toutes zones - Revêtement de murs - Bardage métal - peinture sable | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau (noir) | MET / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 072 | 25Y034873-072 - P072-Extérieur - Façade de gauche - Toutes zones - Muret - Béton, enduit - Peinture verte | Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page22/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 073 | 25Y034873-073 - P073-Extérieur - Local sous escalier - Toutes zones - Porte sous escalier - Métal - peinture marron | Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 074 | 25Y034873-074 - P074-RDJ - salle de réunions - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino sable, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (beige) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 075 | 25Y034873-075 - P075-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Ensemble des fenêtres - Joint d"étanchéité tableau de fenêtre | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 076 | 25Y034873-076 - P076-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Revêtement de murs - joint d"éléments de façade | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau (gris) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page23/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 077 | 25Y034873-077 - P077-Extérieur - Façade de droite - Toutes zones - Appuis de fenêtre - béton - peinture beige | Matériau de type peinture (beige) ; matériau (marron) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 078 | 25Y034873-078 - P078-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino bleu, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) | **MET** / TFW7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 079 | 25Y034873-079 - P079-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino blanc, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (rose) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page24/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 080 | 25Y034873-080 - P080-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Revêtement de murs - Béton, enduit - Toile de verre peinte | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 081 | 25Y034873-081 - P081-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte | Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** / T5PX | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 082 | 25Y034873-082 - P082-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Cloisons - ciporex - Toile de verre peinte | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 083 | 25Y034873-083 - P083-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 084 | 25Y034873-084 - P084-R+1 - Circulation A - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifugeage gris plastic et fibre - non peint | Matériau souple (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page25/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** / T5PX | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 085 | 25Y034873-085 - P085-R+1 - ch219 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino sable, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 086 | 25Y034873-086 - P086-R+1 - ch219 - Toutes zones - Allège de fenêtre - béton, enduit - Peinture | Matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 087 | 25Y034873-087 - P087-R+1 - ch219 - Toutes zones - Revêtement de murs - Béton, enduit - Peinture | Matériau de type maillage de fibres et liant (violet) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 088 | 25Y034873-088 - P088-R+1 - ch219 - Toutes zones - Coffre volet - bois aggloméré - Peinture | Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page26/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 089 | 25Y034873-089 - P089-R+1 - ch219 - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 090 | 25Y034873-090 - P090-R+1 - ch219 - Toutes zones - Cloisons - Plâtre - Toile de verre peinte | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 091 | 25Y034873-091 - P091-R+1 - ch219 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture violette | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 092 | 25Y034873-092 - P092-R+1 - ch219 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture orange | Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau souple (fibreux) (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 093 | 25Y034873-093 - P093-R+1 - ch219 - Toutes zones - Revêtement de sol SDE - Lino blanc, colle, sous-couche et ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page27/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 094 | 25Y034873-094 - P094-R+1 - ch221 - Toutes zones - Ancienne cloison dans GT - polystyrène, plâtre - Papier peint | Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 095 | 25Y034873-095 - P095-R+1 - ch221 - Toutes zones - Ancienne cloison dans GT - plot de colle | Matériau semi-dur (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 096 | 25Y034873-096 - P096-R+1 - ch215 - Toutes zones - Coffre volet - bois aggloméré - Peinture | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 097 | 25Y034873-097 - P097-R+1 - ch215 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture jaune | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page28/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 098 (1) | 25Y034873-098 - P098-R+1 - ch215 - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Bois - Peinture beige | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) | **MET** / NQC6 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 099 | 25Y034873-099 - P099-R+1 - ch215 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino bleu, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 100 | 25Y034873-100 - P100-R+1 - ch215 - Toutes zones - Revêtement de sol SDE - Lino bleu et blanc, colle, sous-couche et ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page29/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 101 | 25Y034873-101 - P101-R+1 - Salle de Bains - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino SDB, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / XZT2 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 102 | 25Y034873-102 - P102-R+1 - Salle de Bains - Toutes zones - Cloisons SDE - Lino, enduit | Matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) | **MET** / XZT2 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 103 | 25Y034873-103 - P103-R+1 - Salle de Bains - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture blanche | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) | **MET** / XZT2 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 104 | 25Y034873-104 - P104-R+1 - Salon n°2 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage | Matériau souple de type revêtement de sol (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page30/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 105 | 25Y034873-105 - P105-R+1 - Salon n°2 - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond | Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | **MOLP** / BV5E | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 106 | 25Y034873-106 - P106-R+1 - Salon n°2 - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture bleue | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 107 | 25Y034873-107 - P107-R+1 - LT2 - Toutes zones - Cloisons - Plâtre, - Peinture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 108 | 25Y034873-108 - P108-R+1 - Circulation A - Plafond - Protection de conduit de fluide - Métal - Peinture jaune | Matériau de type peinture (jaune) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 — Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 — Page31/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 — Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 — Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 109 | 25Y034873-109 - P109-R+1 - Office n°2 - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino vert, colle, ragréage - non peint | Matériau souple de type revêtement de sol (vert) | **MET** / LWK3 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(i) | **MET** / GID7 | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

*Observation(s) échantillon(s)*
(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(3) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

*Observation(s) couche(s)*
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

**MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET** : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-000033-01 | Date d'émission de rapport : 05/01/2026 8:11 | Page32/32
Référence laboratoire N° : 25EK070196 | Référence de suivi du dossier N° : 25Y034873
Reçu au laboratoire le : 23/12/2025 | Date de réception :22/12/2025
Date d'analyse : 30/12/2025
Référence dossier Client:25Y034873 - T252028290C25303127 A - 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

## PV_00720260501827501

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
**Monsieur Ludovic ROZAN**
1 rue Germaine Tillion
63360 GERZAT

Notre référence : AR-26-SG-022431-01

**Numéro de dossier : 26Y013171**
**Référence de dossier : T252028290**
**C25303127 A - CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint- François 32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26Y013171-001 - Référence *P110-RDC - Salle de soins n°1 - Plafond - Plafond - Béton, enduit - Peinture bleue*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-002 - Référence *P111-RDC - Salle de soins n°1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-003 - Référence *P112-RDC - Local technique - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-004 - Référence *P113-RDC - Office n°1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Enduit plâtre - Toile de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-005 - Référence *P114-RDC - Office n°1 - Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-006 - Référence *P115-R+1 - Réserve épicerie - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 26Y013171-007 - Référence *P116-R+1 - Réserve épicerie - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Bois - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-008 - Référence *P117-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d'étanchéité - Paxalu bord de toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-009 - Référence *P118-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d'étanchéité - Paxalu et fibre skydomes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-010 - Référence *P119-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d'étanchéité - Paxalu ventilateurs*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-011 - Référence *P120-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d'étanchéité - Paxalu local machinerie ascenseur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-012 - Référence *P121-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d'étanchéité - Paxalu gros conduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-013 - Référence *P122-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Complexe d'étanchéité - Couche 1 bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-014 - Référence *P123-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Complexe d'étanchéité - Couche 2 mousse et pare-vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26Y013171-015 - Référence *P124-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Complexe d'étanchéité - Couche 3 bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS**
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 Saint-Etienne

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

eurofins
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD EST SAS**
**REFERENT SOUS TRAITANT**
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-031830-01 — Date d'émission de rapport : 18/05/2026 13:11 — Page1/6
Référence laboratoire N° : 26RI032234 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y013171
Reçu au laboratoire le : 13/05/2026 — Date de réception :11/05/2026
Date d'analyse : 14/05/2026
Référence dossier Client:26Y013171 - T252028290C25303127 A - CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint- François
32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | 26Y013171-001 - P110-RDC - Salle de soins n°1 - Plafond - Plafond - Béton, enduit - Peinture bleue | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002 | 26Y013171-002 - P111-RDC - Salle de soins n°1 - Toutes zones - Revêtement de murs - Colle - Faïence | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | **MOLP** / L4SL | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / L4SL | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-031830-01 — Date d'émission de rapport : 18/05/2026 13:11 — Page2/6
Référence laboratoire N° : 26RI032234 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y013171
Reçu au laboratoire le : 13/05/2026 — Date de réception :11/05/2026
Date d'analyse : 14/05/2026
Référence dossier Client:26Y013171 - T252028290C25303127 A - CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint- François
32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 003 | 26Y013171-003 - P112-RDC - Local technique - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / L4SL | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 004 | 26Y013171-004 - P113-RDC - Office n°1 Toutes zones - Revêtement de murs - Enduit plâtre - Toile de verre peinte | Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) | **MOLP** / L4SL | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-031830-01 — Date d'émission de rapport : 18/05/2026 13:11 — Page3/6
Référence laboratoire N° : 26RI032234 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y013171
Reçu au laboratoire le : 13/05/2026 — Date de réception :11/05/2026
Date d'analyse : 14/05/2026
Référence dossier Client:26Y013171 - T252028290C25303127 A - CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint- François
32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 005 | 26Y013171-005 - P114-RDC - Office n°1 Toutes zones - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006 | 26Y013171-006 - P115-R+1 - Réserve épicerie - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle, ragréage | Matériau souple de type dalle de sol (bleu) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007 | 26Y013171-007 - P116-R+1 - Réserve épicerie - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Bois - Peinture | Matériau de type peinture (bleu) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008 | 26Y013171-008 - P117-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d"étanchéité - Paxalu bord de toiture | | | | | |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-031830-01 — Date d'émission de rapport : 18/05/2026 13:11 — Page4/6
Référence laboratoire N° : 26RI032234 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y013171
Reçu au laboratoire le : 13/05/2026 — Date de réception :11/05/2026
Date d'analyse : 14/05/2026
Référence dossier Client:26Y013171 - T252028290C25303127 A - CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint- François
32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009 | 26Y013171-009 - P118-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d''étanchéité - Paxalu et fibre skydomes | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010 | 26Y013171-010 - P119-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d''étanchéité - Paxalu ventilateurs | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011 | 26Y013171-011 - P120-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d''étanchéité - Paxalu local machinerie ascenseur | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012 | 26Y013171-012 - P121-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Remontée d''étanchéité - Paxalu gros conduit | | | | | |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-031830-01 — Date d'émission de rapport : 18/05/2026 13:11 — Page5/6
Référence laboratoire N° : 26RI032234 — Référence de suivi du dossier N° : 26Y013171
Reçu au laboratoire le : 13/05/2026 — Date de réception :11/05/2026
Date d'analyse : 14/05/2026
Référence dossier Client:26Y013171 - T252028290C25303127 A - CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint- François
32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013 | 26Y013171-013 - P122-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Complexe d"étanchéité - Couche 1 bitumineuse | Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014 | 26Y013171-014 - P123-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Complexe d"étanchéité - Couche 2 mousse et pare-vapeur | Matériau de type mousse (beige) ; matériau (noir) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015 | 26Y013171-015 - P124-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Complexe d"étanchéité - Couche 3 bitumineuse | Matériau (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) | **MET** / D8YH | 1 / 1 | Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-031830-01 | Date d'émission de rapport : 18/05/2026 13:11 | Page6/6
Référence laboratoire N° : 26RI032234 | Référence de suivi du dossier N° : 26Y013171
Reçu au laboratoire le : 13/05/2026 | Date de réception :11/05/2026
Date d'analyse : 14/05/2026
Référence dossier Client:26Y013171 - T252028290C25303127 A - CH Coeur du Bourbonnais - Pavillon Saint- François
32 RUE DU CHAMPFEUILLET 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE - CH COEUR DU BOURBONNAIS
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS.

**MOLP**:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET**: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Malgorzata Tomala
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

## ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

| Etage | Local | Composant | Matériau ou produit contenant de l'amiante | Estimation des quantités | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Dégagement 3 | Revêtement de sol | Lino beige clair, colle, ragréage | 5 m² | |
| Tous niveaux | Cage d'escalier | Revêtement de murs | calicot du doublage | 15 m² | |
| | | Revêtement de murs | Doublage polystyrène, enduit plâtre, - Peinture | 15 m² | |
| RDC | Dégagement 2 | Revêtement de sol | Lino beige clair, colle, ragréage | 14 m² | |
| RDC | Dégagement 1 | Revêtement de sol | Lino beige clair, colle, ragréage | 10 m² | |
| RDC | Douche A | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture bleue | 22 m² | |
| RDC | Dasri | Revêtement de sol | Lino vert, colle, ragréage | 5 m² | |
| RDJ | dégagement n°1 | Conduit de ventilation dans plénum | Fibre-ciment - non peint | 1 u | |
| RDJ | Rangement n°1 | Revêtements de plafond | Enduit - Peinture bleue | 7 m² | |
| | | Haut de cloisons | Enduit - peinture bleue | 7 ml | |
| R+1 | ch218 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 14 ml | |
| R+1 | ch217 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 14 ml | |
| R+1 | ch216 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 14 ml | |
| R+1 | ch215 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 14 ml | |
| R+1 | ch214 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 14 ml | |
| R+1 | ch211 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 15 ml | |
| R+1 | ch210 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 15 ml | |
| R+1 | ch208 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 15 ml | |
| R+1 | ch205 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 15 ml | |
| R+1 | ch204 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 15 ml | |
| R+1 | ch203 | Ensemble des plinthes | Bois - Peinture beige | 15 ml | |

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …)

## ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

abcidia CERTIFICATION

Saint Rémy les chevreuse, le 30/03/2026

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA à

**Ludovic ROZAN**

Sous le Numéro **20-1574**

**Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ | **AMIANTE AVEC MENTION** | Prise d'effet : 05/11/2020 | Validité : 04/11/2027 |
| | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite | | |
| ☑ | **DPE SANS MENTION** | Prise d'effet : 10/12/2020 | Validité : 09/12/2027 |
| | Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, modifié par l'arrêté du 16 juin 2025 | | |
| ☑ | **AMIANTE SANS MENTION** | Prise d'effet : 05/11/2020 | Validité : 04/11/2027 |
| | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite | | |
| ☑ | **PLOMB SANS MENTION** | Prise d'effet : 02/10/2020 | Validité : 01/10/2027 |
| | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite | | |

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES

**Accréditation**
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance.
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

Signature :

ABCIDIA CERTIFICATION

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA Certification - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage
BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tél : 01 30 85 25 71 - http://www.abcidia-certification.fr
ENR 20 - V11 CERTIFICAT DE DIAGNOSTIQUE 3/02/2025

## ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

### Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

**SAS APAVE**
**Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran**
**92400 COURBEVOIE**
**France**

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

**APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France**
**Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN**
**92400 COURBEVOIE**
**France**

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

| **Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle** | | | |
|---|---|---|---|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Dont : | | | |
| Dommages immatériels non consécutifs | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Dont : | | | |
| Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use » | 2 500 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable) | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU
Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

## CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

### Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : *« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »*

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

### Les familles de déchets

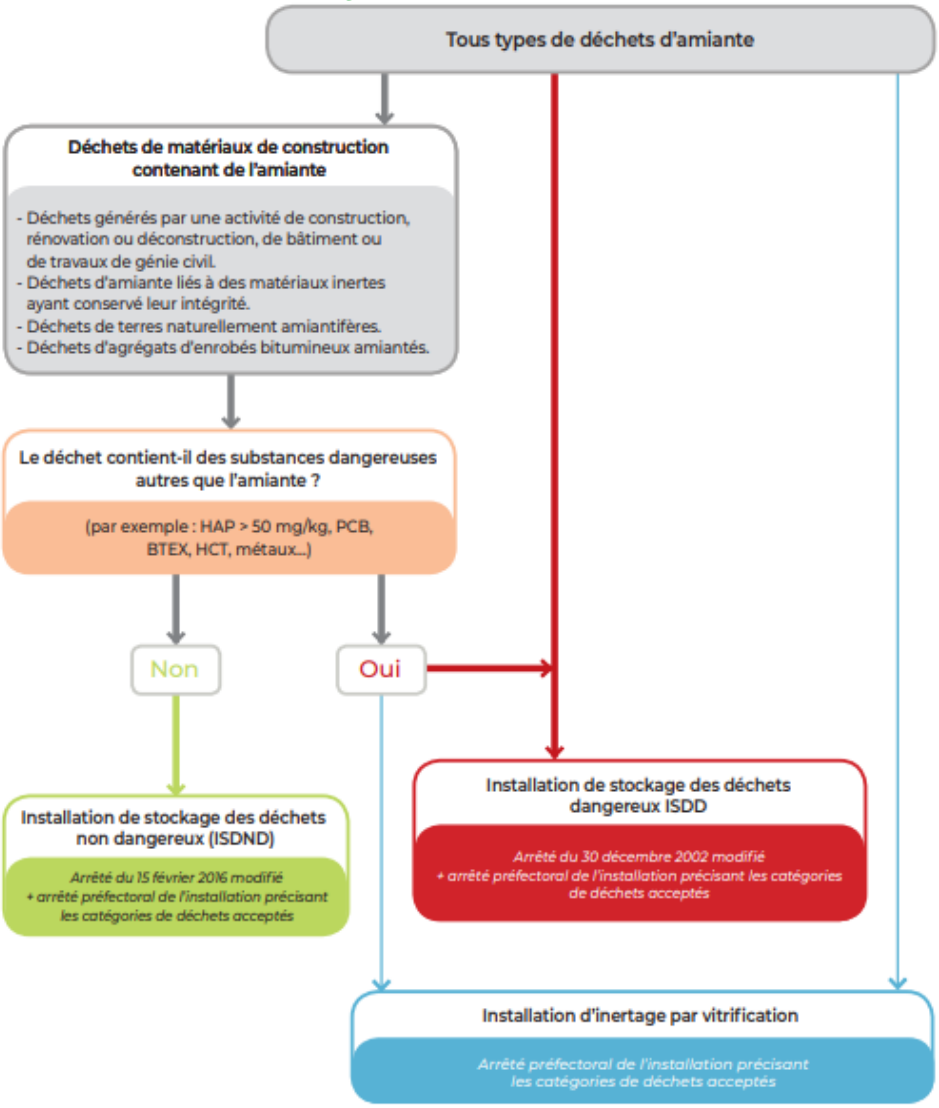



### Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

| **Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification** | **Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)** |
|---|---|
| Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection) | Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés |

## A CHAQUE DECHET SA FILIERE




*Document INRS*

## Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

## Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

**Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/