APAVE
AGENCE DE LA ROCHE SUR YON
Rue Jacques Yves Cousteau ZA de Beaupuy
85036 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
N° SIRET : 90386907100287

DONNEUR D'ORDRE
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

85002 LA ROCHE SUR YON
CONTACT : MR BERIGAUD

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre **: 2945000**
Numéro de contrat : **C25233396 ANALYSE AMO**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T251870527**
Date : **07/07/2025**

Lieu d'intervention :
A3300153502

2 rue Colbert
85100 LES SABLES-D'OLONNE

Destinataire rapport :
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

Date d'intervention :
Du **09/07/2025** au **22/10/2025**

Intervenant : **Monsieur Cédric JACQUET**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 141 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE	Numéro de Lot : Référence Cadastrale :	Non communiqué
Étage :		Date du Permis de Construire :	
Bâtiment :		Date de construction :	
Nature du bâtiment :	Bâtiment		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE
Adresse :	85002 LA ROCHE SUR YON

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE
Adresse :	85002 LA ROCHE SUR YON

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	JACQUET Cédric	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
N° certification :	DTI/202208 - 012	Adresse laboratoire :	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3
Date d'obtention :		Numéro d'accréditation :	1-5597
Organisme :	SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE		
Adresse :	13, cours Valmy 92977 NANTERRE CEDEX	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA FRANCE IARD
		Adresse assurance :	313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Date de la commande :	25/06/2025	N° de contrat d'assurance :	10800807204
Accompagnateur :	Aucun	Date de validité :	31/12/2025

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :
Nature des travaux envisagés : Façade OUEST :
La reprise des éclats de béton et armatures, linteau, habillage à remplacer
La reprise des capotages/couvertines
La reprise des joints de dilatation
Arceaux à supprimer
Capotage et couvertine sur joint de dilatation à remplacer
Couvre joint à remplacer
couvertine à remplacer sur la casquette
corniére à remplacer
dépose/repose portail
Info Mr Bérigeaud : Pas de reprise de l'étancheité en terrasse
Façade EST :
Reprise poteaux béton
Dépose repose desente pvc

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT 2

RESULTATS DU REPERAGE 4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 4

INVESTIGATIONS NON REALISEES 8
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 8
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 8

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 8
OBJECTIF 8
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 9

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 10
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 10
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE 10

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 11

OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI 11

PRECONISATIONS 11

ANNEXE CROQUIS 12

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 19

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES 101

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 131

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE 132

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 137

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE 138

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS 140

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Façade ouest	Murs	Peinture + couche plastique	Résultat d'analyse (P043)		
		Murs	sous couche blanche + enduit ciment	Résultat d'analyse (P046)		Z020
		Murs	Peinture + couche plastique	Résultat d'analyse (P042)		Z020
		Murs	sous couche blanche + enduit ciment	Résultat d'analyse (P048)		Z020
		Murs	sous couche blanche + enduit ciment	Résultat d'analyse (P049)		Z020
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P022)		Z003
1er	Façade ouest	Poteau	Bandes bitumineuses	Résultat d'analyse (P038)		Z011
		Poteau	Bandes bitumineuses	Résultat d'analyse (P040)		Z011
		Poutre (Brise soleil)	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P002)		Z009
		Poutre (Brise soleil)	enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P028)	S001	Z009
		Poutre (Brise soleil)	enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S002	Z009
		Poutre (Brise soleil)	peinture + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P076)		Z009
		Poutre (Brise soleil)	peinture + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P079)		Z009
2ème	Terrasse	Acrotères	Couche plastique + résidu bitume	Résultat d'analyse (P068)		Z019
		Acrotères	Peinture + couche bitume	Résultat d'analyse (P054)		Z019
		Acrotères	Peinture + couche bitume	Résultat d'analyse (P052)		Z019
		Poutres	Bandes bitumineuses	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z011

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Façade ouest	Murs	Peinture + couche plastique	Résultat d'analyse (P044)		
		Murs	Peinture + couche plastique	Résultat d'analyse (P045)		
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P011)		Z012
		Poteau	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P010)		Z001
		Murs	sous couche blanche + enduit ciment	Résultat d'analyse (P047)		
		Murs soubassement	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P019)		Z005
		Poteau	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P017)		Z001
		Murs fissure	sous couche blanche + enduit ciment	Résultat d'analyse (P050)		
		Poteau	Mastic silicone blanc	Résultat d'analyse (P051)		
		Murs fissure	peinture + enduit ciment	Résultat d'analyse (P058)		
		Plafond	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P012)		Z004
		Murs soubassement	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P013)		Z005
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P015)		Z012
		Murs soubassement	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P016)		Z005
		Plafond	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P025)		Z004
		Poteau	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P014)		Z001
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P018)		Z012
		Murs soubassement	sous couche blanche + couche grise	Résultat d'analyse (P065)		Z015

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P021)		Z012
		Murs soubassement	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P023)		Z005
		Poteau	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P020)		Z001
		Murs soubassement	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P024)		Z005
		Acrotères	Peinture bleu	Résultat d'analyse (P059)		
		Acrotères	Peinture bleu + ciment	Résultat d'analyse (P060)		Z017
		Acrotères	Peinture bleu + ciment	Résultat d'analyse (P061)		Z017
		Murs soubassement	peinture + couche jaune	Résultat d'analyse (P062)		Z014
		Murs soubassement	sous couche blanche + couche grise	Résultat d'analyse (P063)		Z015
		Murs soubassement	peinture + couche jaune	Résultat d'analyse (P064)		Z014
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P072)		
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P073)		
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P074)		
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P075)		
1er	Façade ouest	Revêtement de sol	Bandes bitumineuses	Résultat d'analyse (P041)		Z007
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P009)	S010	Z016
		Poutre (Brise soleil)	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P005)	S003	
		Poteau	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P004)	S006	Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P006)	S009	Z016
		Murs	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P003)	S008	Z016
		Poutre (Brise soleil)	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P008)	S004	
		Poteau	Mastic silicone blanc	Résultat d'analyse (P039)		Z010
		Poteau	Mastic silicone blanc	Résultat d'analyse (P037)		Z010
		Revêtement de murs	Mastic silicone blanc	Résultat d'analyse (P036)		Z006
		Poutre (Brise soleil)	enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P031)		
		Poutre (Brise soleil)	enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P030)		
		Poutre (Brise soleil)	enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P029)		
		Poutre (Brise soleil)	peinture + couche plastique	Résultat d'analyse (P035)		
		Poteau	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z001
		Revêtement de murs	Mastic silicone blanc	Résultat d'analyse (P026)		Z006
		Poteau	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P001)	S005	Z001
		Poutre (Brise soleil)	peinture + couche plastique	Résultat d'analyse (P032)		
		Poutre (Brise soleil)	peinture + couche plastique	Résultat d'analyse (P033)		
		Poutre (Brise soleil)	peinture + couche plastique	Résultat d'analyse (P034)		Z008
		Poutre (Brise soleil)	peinture + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P077)		
		Poutre (Brise soleil)	peinture + enduit ciment + béton	Résultat d'analyse (P078)		
		Revêtement de sol	Bandes bitumineuses	Résultat d'analyse (P027)		Z007
2ème	Terrasse	Poutre	Peinture + béton	Résultat d'analyse (P066)		Z018
		Acrotères	Bêton. peinture noir	Résultat d'analyse (P069)		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Acrotères	Bêton. peinture blanche	Résultat d'analyse (P070)		
		Poutre	Peinture + béton	Résultat d'analyse (P071)		Z018
		Revêtement de murs	Peinture sur béton	Résultat d'analyse (P080)		Z016
		Poteau	Mastic silicone blanc	Résultat d'analyse (P037 - idem)		Z010
		Poutre	Peinture + béton	Résultat d'analyse (P055)		Z013
		Poutre	Peinture + béton	Résultat d'analyse (P053)		Z013
		Poutres	Bandes bitumineuses	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z007
		Revêtement de murs	Mastic silicone blanc	Résultat d'analyse (P026 - idem)		Z006
		Revêtement de murs	Peinture sur béton	Résultat d'analyse (P067)		Z016
RDC	Façade est	Descente EP	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P057)		
		Descente EP	Joints bitumineux	Résultat d'analyse (P056)		

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
09/07/2025	Visite et prélèvements
25/09/2025	Visite et prélèvements
15/10/2025	Visite et prélèvements

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Commentaire : Contre-analyses (Technique de la Croix) : Les contre-analyses par la « technique de la croix » ont été réalisées sur les deux prélèvements initialement positifs (P002 et P022). Les résultats confirment la présence d'amiante :

- Mur Mâchefer (P0022) : AMIANTE CONFIRMÉ. L'amiante est présent dans la couche d'enduit blanc sous la couche plastique. Le nombre de résultats positifs ne laisse aucun doute sur la présence généralisée (6 prélèvements amiantés). Façade Ouest et son petit retour
- Brise-soleil : AMIANTE CONFIRMÉ. Des prélèvements effectués sur les brise-soleils sont également revenus positifs dans la couche d'enduit blanc + ciment (4 prélèvements amiantés), Dissociation des Couches : La distinction des couches entre l'enduit et la peinture a été réalisée, chaque couche ayant été prélevée et analysée séparément pour confirmer la présence d'amiante. Conclusion : La présence d'amiante est considérée comme avérée et généralisée sur ces éléments. Tous les résultats sont intégrés au rapport mis à jour (Version Annule et Remplace).
- Terrasse Acrotéres : Amiante confirmé sur la partie interieur (Voir croquis = terrasse).
- 3 Joint de dilatations vertical : présence de revêtement bitume sous les couvertines

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :
Nature des travaux envisagés : Façade OUEST :
La reprise des éclats de béton et armatures, linteau, habillage à remplacer
La reprise des capotages/couvertines
La reprise des joints de dilatation
Arceaux à supprimer
Capotage et couvertine sur joint de dilatation à remplacer
Couvre joint à remplacer
couvertine à remplacer sur la casquette
corniére à remplacer
dépose/repose portail
Info Mr Bérigeaud : Pas de reprise de l'étancheité en terrasse
Façade EST :
Reprise poteaux béton
Dépose repose desente pvc

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Façade ouest	**OUI**	
1er	Façade ouest	**OUI**	
2ème	Terrasse	**OUI**	
RDC	Façade est	**OUI**	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Éléments associés à la toiture	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	mastic	P	
	Peinture + béton	P	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	

	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M
	Garnissage des joints de dilatation	M
	Joints de dilatation	M
3 - Parois verticales intérieures		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.


ANNEXE CROQUIS

Planche de repérage

Client :	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	Titre :	FACADE OUEST
N° rapport :	T251870527		
N° planche :	1/6 Version : 0	Lieu d'intervention :	2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	07/07/2025	Bâtiment :	2 Rue Colbert, 85100 Les-Sables-d'Olonnes
Intervenant :	JACQUET Cédric	Etage :	RDC / +1
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

Legende :

Présence d'amiante

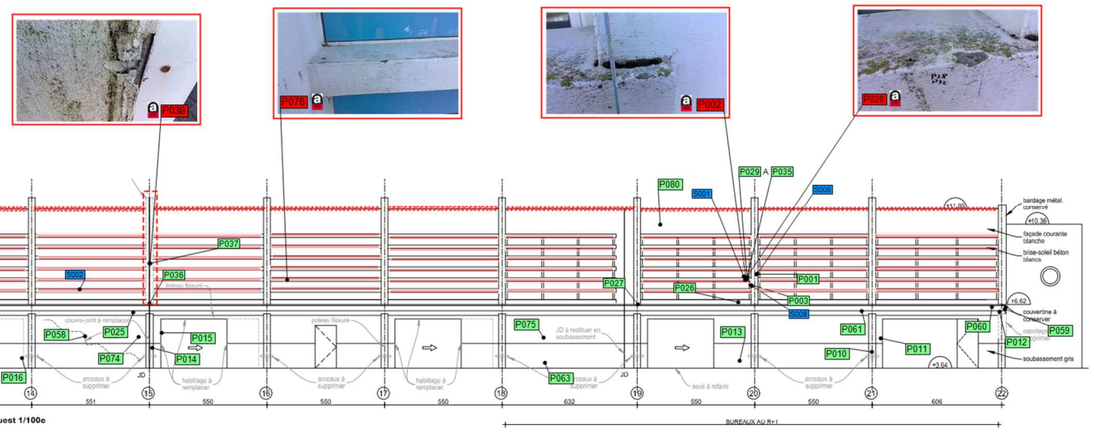

Extrait de façade Ouest 1/100e

P Prélèvements Négatif

N° 25W023311-001 - Référence P001-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-003 - Référence P003-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-004 - Référence P004-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-005 - Référence P005-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-006 - Référence P006-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-007 - Référence P007-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-008 - Référence P008-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-009 - Référence P009-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-010 - Référence P010-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-011 - Référence P011-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-012 - Référence P012-RDC - Façade - Murs - Plafond - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-013 - Référence P013-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-014 - Référence P014-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-015 - Référence P015-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-016 - Référence P016-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-017 - Référence P017-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-018 - Référence P018-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-019 - Référence P019-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-020 - Référence P020-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-021 - Référence P021-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-023 - Référence P023-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-024 - Référence P024-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-025 - Référence P025-RDC - Façade - Murs - Plafond - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W030774-001 - Référence P026-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de murs - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-002 - Référence P027-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de sol - Bandes bitumineuses
N° 25W030774-004 - Référence P029-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Enduit ciment + béton
N° 25W030774-005 - Référence P030-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Enduit ciment + béton
N° 25W030774-006 - Référence P031-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Enduit ciment + béton
N° 25W030774-007 - Référence P032-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-008 - Référence P033-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-009 - Référence P034-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-010 - Référence P035-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-011 - Référence P036-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de murs - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-012 - Référence P037-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-014 - Référence P039-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-016 - Référence P041-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de sol - Bandes bitumineuses
N° 25W030774-019 - Référence P044-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-020 - Référence P045-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-022 - Référence P047-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Sous couche blanche + enduit ciment
N° 25W030774-025 - Référence P050-RDC - Façade ouest - Murs - Murs fissure - Sous couche blanche + enduit ciment
N° 25W030774-026 - Référence P051-RDC - Façade ouest - Murs - Poteau - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-031 - Référence P056-RDC - Façade est - Murs - Descente EP - Joints bitumineux
N° 25W030774-032 - Référence P057-RDC - Façade est - Sol - Descente EP - Enduit ciment
N° 25W030774-033 - Référence P058-RDC - Façade ouest - Murs - Murs fissure - Peinture + enduit ciment
N° 25W030774-034 - Référence P059-RDC - Façade ouest - Murs - Acrotères - Peinture bleu
N° 25W030774-035 - Référence P060-RDC - Façade ouest - Murs - Acrotères - Peinture bleu + ciment
N° 25W030774-036 - Référence P061-RDC - Façade ouest - Murs - Acrotères - Peinture bleu + ciment
N° 25W030774-037 - Référence P062-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - Peinture + couche jaune
N° 25W030774-038 - Référence P063-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - Sous couche blanche + couche grise
N° 25W030774-039 - Référence P064-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - Peinture + couche jaune
N° 25W030774-040 - Référence P065-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - Sous couche blanche + couche grise
N° 25W031964-007 - Référence P072-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W031964-008 - Référence P073-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W031964-009 - Référence P074-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W031964-010 - Référence P075-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W031964-012 - Référence P077-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + enduit ciment + béton
N° 25W031964-013 - Référence P078-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + enduit ciment + béton
N° 25W031964-014 - Référence P079-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + enduit ciment + béton

Prélèvements Positif avec des fibres d'amainte détectées

N° 25W023311-002 - Référence P002-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W030774-003 - Référence P028-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Enduit ciment + béton
N° 25W031964-011 - Référence P076-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + enduit ciment + béton
N° 25W030774-013 - Référence P038-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Bandes bitumineuses

Acrotères Couche plastique + résidu bitume / Présence d'amiante

Poteau Bandes bitumineuses / Présence d'amiante


Poutre (Brise soleil) enduit ciment + béton / Présence d'amiante

Planche de repérage

Client :	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	Titre :	FACADE OUEST
N° rapport :	T251870527		
N° planche :	2/6 Version : 0	Lieu d'intervention :	2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	07/07/2025	Bâtiment :	2 Rue Colbert, 85100 Les-Sables-d'Olonnes
Intervenant :	JACQUET Cédric	Etage :	RDC / +1
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

Legende :

Présence d'amiante

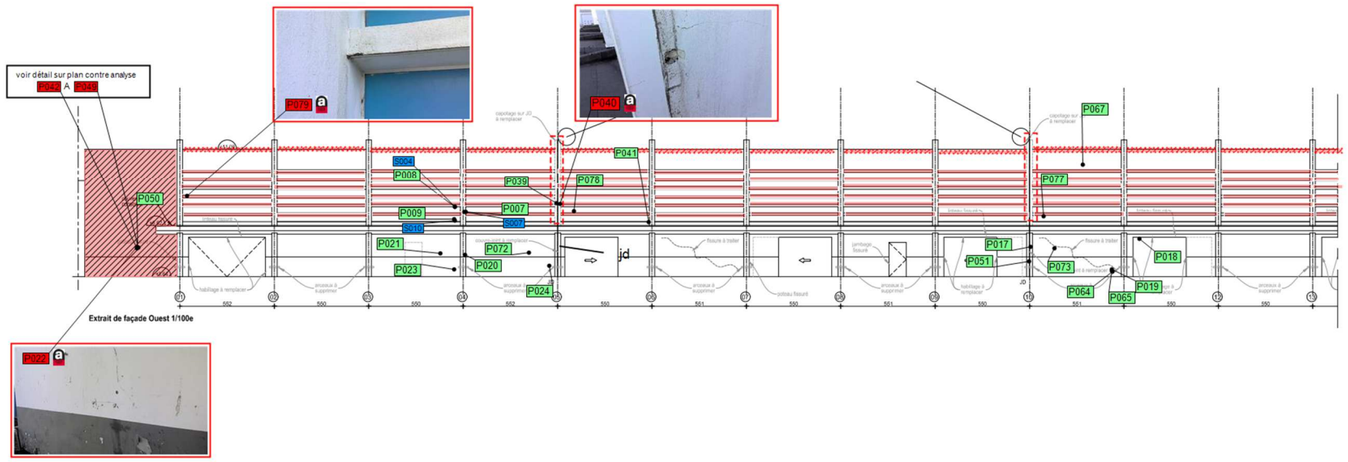

P — Prélèvements Négatif

N° 25W023311-001 - Référence P001-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-003 - Référence P003-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-004 - Référence P004-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-005 - Référence P005-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-006 - Référence P006-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-007 - Référence P007-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-008 - Référence P008-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-009 - Référence P009-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-010 - Référence P010-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-011 - Référence P011-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-012 - Référence P012-RDC - Façade - Murs - Plafond - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-013 - Référence P013-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-014 - Référence P014-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-015 - Référence P015-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-016 - Référence P016-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-017 - Référence P017-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-018 - Référence P018-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-019 - Référence P019-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-020 - Référence P020-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-021 - Référence P021-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-023 - Référence P023-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-024 - Référence P024-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W023311-025 - Référence P025-RDC - Façade - Murs - Plafond - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W030774-001 - Référence P026-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de murs - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-002 - Référence P027-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de sol - Bandes bitumineuses
N° 25W030774-003 - Référence P028-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Enduit ciment + béton
N° 25W030774-004 - Référence P029-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Enduit ciment + béton
N° 25W030774-005 - Référence P030-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Enduit ciment + béton
N° 25W030774-006 - Référence P031-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Enduit ciment + béton
N° 25W030774-007 - Référence P032-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-008 - Référence P033-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-009 - Référence P034-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-010 - Référence P035-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-011 - Référence P036-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de murs - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-012 - Référence P037-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-013 - Référence P038-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Bandes bitumineuses
N° 25W030774-014 - Référence P039-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-016 - Référence P041-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de sol - Bandes bitumineuses
N° 25W030774-019 - Référence P044-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-020 - Référence P045-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-022 - Référence P047-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Sous couche blanche + enduit ciment
N° 25W030774-025 - Référence P050-RDC - Façade ouest - Murs - Murs fissure - Sous couche blanche + enduit ciment
N° 25W030774-026 - Référence P051-RDC - Façade ouest - Murs - Poteau - Mastic silicone blanc
N° 25W030774-033 - Référence P058-RDC - Façade ouest - Murs - Murs fissure - Peinture + enduit ciment
N° 25W030774-034 - Référence P059-RDC - Façade ouest - Murs - Acrotères - Peinture bleu
N° 25W030774-035 - Référence P060-RDC - Façade ouest - Murs - Acrotères - Peinture bleu + ciment
N° 25W030774-036 - Référence P061-RDC - Façade ouest - Murs - Acrotères - Peinture bleu + ciment
N° 25W030774-037 - Référence P062-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - Peinture + couche jaune
N° 25W030774-038 - Référence P063-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - Sous couche blanche + couche grise
N° 25W030774-039 - Référence P064-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - Peinture + couche jaune
N° 25W030774-040 - Référence P065-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - Sous couche blanche + couche grise
N° 25W031964-007 - Référence P072-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W031964-008 - Référence P073-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W031964-009 - Référence P074-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W031964-010 - Référence P075-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W031964-011 - Référence P076-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + enduit ciment + béton
N° 25W031964-012 - Référence P077-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + enduit ciment + béton
N° 25W031964-013 - Référence P078-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + enduit ciment + béton

Prélèvements Positif avec des fibres d'amainte détectées

N° 25W023311-022 - Référence P022-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W030774-015 - Référence P040-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Bandes bitumineuses
N° 25W030774-017 - Référence P042-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-018 - Référence P043-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-021 - Référence P046-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Sous couche blanche + enduit ciment
N° 25W030774-023 - Référence P048-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Sous couche blanche + enduit ciment
N° 25W030774-024 - Référence P049-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Sous couche blanche + enduit ciment
N° 25W031964-014 - Référence P079-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Peinture + enduit ciment + béton

Acrotères Couche plastique + résidu bitume / Présence d'amiante

Poteau Bandes bitumineuses / Présence d'amiante

Poutre (Brise soleil) enduit ciment + béton / Présence d'amiante

Murs sous couche blanche + enduit ciment / Présence d'amiante


Planche de repérage

Client :	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	Titre :	TERRASSE
N° rapport :	T251870527		
N° planche :	3/6 Version : 0	Lieu d'intervention :	2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	07/07/2025	Bâtiment :	2 Rue Colbert, 85100 Les-Sables-d'Olonnes
Intervenant :	JACQUET Cédric	Etage :	2ème
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	


Legende :

Présence d'amiante

Référence client : Contre-analyse échantillon 25W030774-027 (P052 – 2ème – Terrasse – Murs – Acrotères – Peinture + couche bitume) (1)
Référence client : Contre-analyse échantillon 25W030774-029 (P054 – 2ème – Terrasse – Murs – Acrotères – Peinture + couche bitume) (1) + (i)
(1) Echantillon ré-analysé à la demande du client. Le laboratoire confirme son analyse.
Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

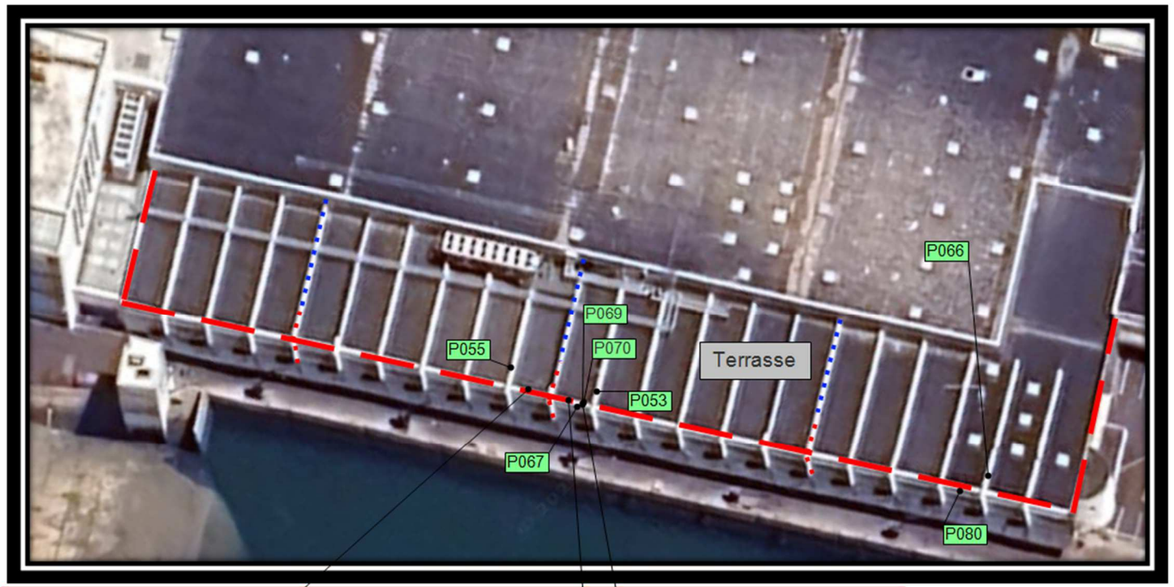

DETAIL ACROTERE

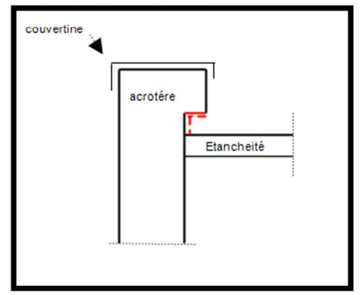



P — Prélèvements Négatif

N° 25W030774-028 - Référence P053-2ème - Terrasse - Sol - Poutre - Peinture + béton
N° 25W030774-030 - Référence P055-2ème - Terrasse - Sol - Poutre - Peinture + béton
N° 25W031964-001 - Référence P066-2ème - Terrasse - Sol - Poutre - Peinture + béton
N° 25W031964-002 - Référence P067-2ème - Terrasse - Murs - Revêtement de murs - Peinture sur béton
N° 25W031964-004 - Référence P069-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Béton, peinture noire
N° 25W031964-005 - Référence P070-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Béton, peinture blanche
N° 25W031964-006 - Référence P071-2ème - Terrasse - Sol - Poutre - Peinture + béton
N° 25W031964-015 - Référence P080-2ème - Terrasse - Murs - Revêtement de murs - Peinture sur béton


Prélèvements Positif avec des fibres d'amainte détectées

N° 25W030774-027 - Référence P052-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Peinture + couche bitume
N° 25W030774-029 - Référence P054-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Peinture + couche bitume
N° 25W031964-003 - Référence P068-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Couche plastique + résidu bitume

Acrotères Couche plastique + résidu bitume / Présence d'amiante
Poteau Bandes bitumineuses / Présence d'amiante

Planche de repérage

Client :	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	Titre :	FACADE EST
N° rapport :	T251870527		
N° planche :	4/6 Version : 0	Lieu d'intervention :	2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	07/07/2025	Bâtiment :	2 Rue Colbert, 85100 Les-Sables-d'Olonnes
Intervenant :	JACQUET Cédric	Etage :	RDC
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

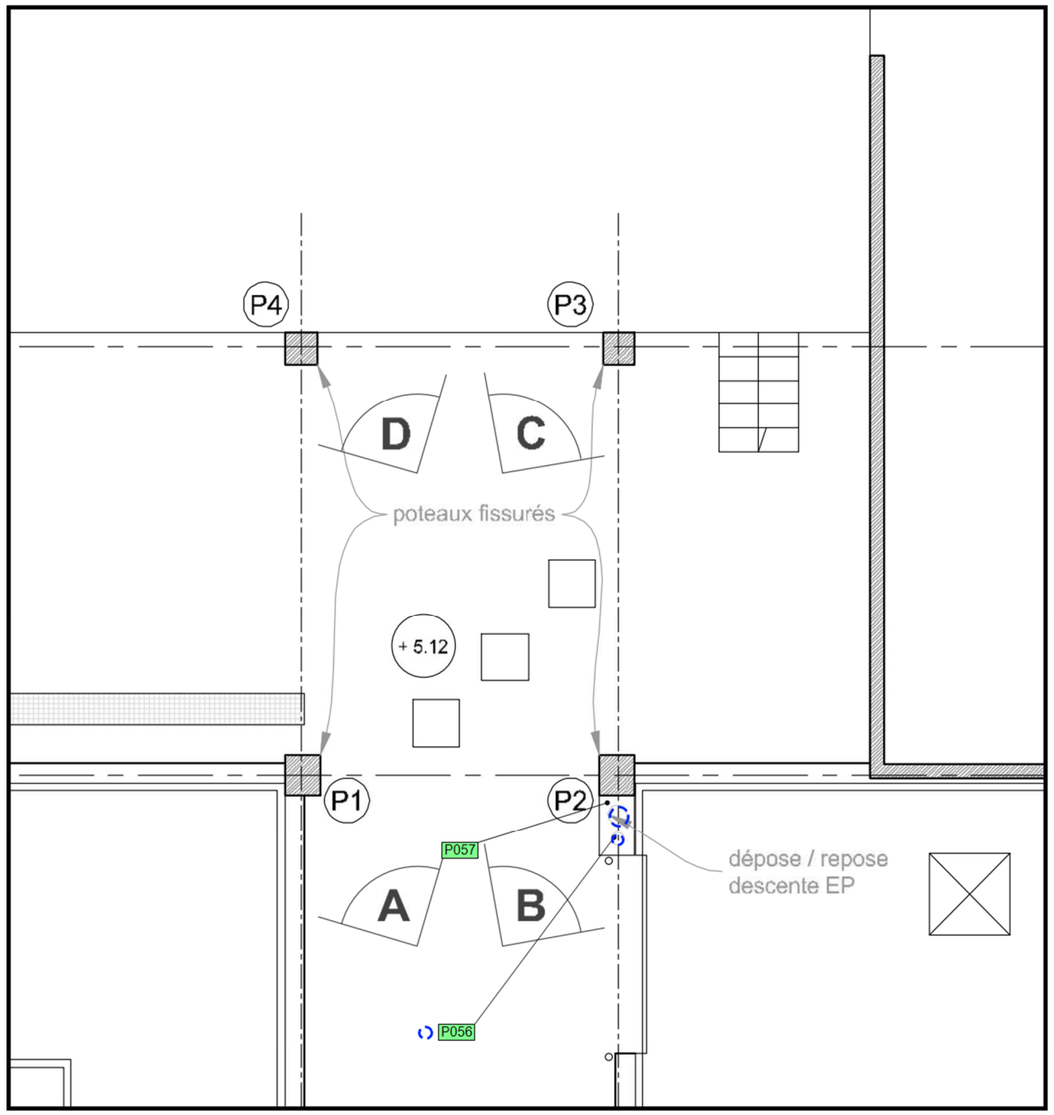

P Prélèvements Négatif

N° 25W030774-031 - Référence P056-RDC - Façade est - Murs - Descente EP - Joints bitumineux
N° 25W030774-032 - Référence P057-RDC - Façade est - Sol - Descente EP - Enduit ciment

Planche de repérage

Client :	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	Titre :	CONTRE ANALYSE METHODE EN CROIX
N° rapport :	T251870527		
N° planche :	5/6 Version : 0	Lieu d'intervention :	2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	07/07/2025	Bâtiment :	2 Rue Colbert, 85100 Les-Sables-d'Olonnes
Intervenant :	JACQUET Cédric	Etage :	1er
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

CONTRE ANALYSE METHODE EN CROIX FACADE OUEST / Peinture + couche plastique + enduit blanc et ciment + béton



Après avoir réalisé une relecture des grilles et plusieurs prises d'essai sur les échantillons cités, le laboratoire confirme son premier résultat.

Pour l'échantillon 25W023311-002 (25RB023472-002), le laboratoire confirme son premier résultat : amiante Chrysotile en traces.

Pour l'échantillon 25W023311-022 (25RB023472-022), le laboratoire confirme son premier résultat.
Résultat :
Couche 01 : Type d'amiante Chrysotile en traces
Couche 02 : Fibres d'amiante non détectées

Prélèvements Positif avec des fibres d'amainte détectées

N° 25W023311-002 - Référence P002-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W030774-003 - Référence P028-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - Enduit ciment + béton


Planche de repérage

Client :	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	Titre :	CONTRE ANALYSE METHODE EN CROIX
N° rapport :	T251870527		
N° planche :	6/6 Version : 0	Lieu d'intervention :	2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	07/07/2025	Bâtiment :	2 Rue Colbert, 85100 Les-Sables-d'Olonnes
Intervenant :	JACQUET Cédric	Etage :	RDC
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

Legende :

Présence d'amiante

CONTRE ANALYSE METHODE EN CROIX FACADE OUEST / Peinture + couche plastique + enduit blanc + ciment + machefer

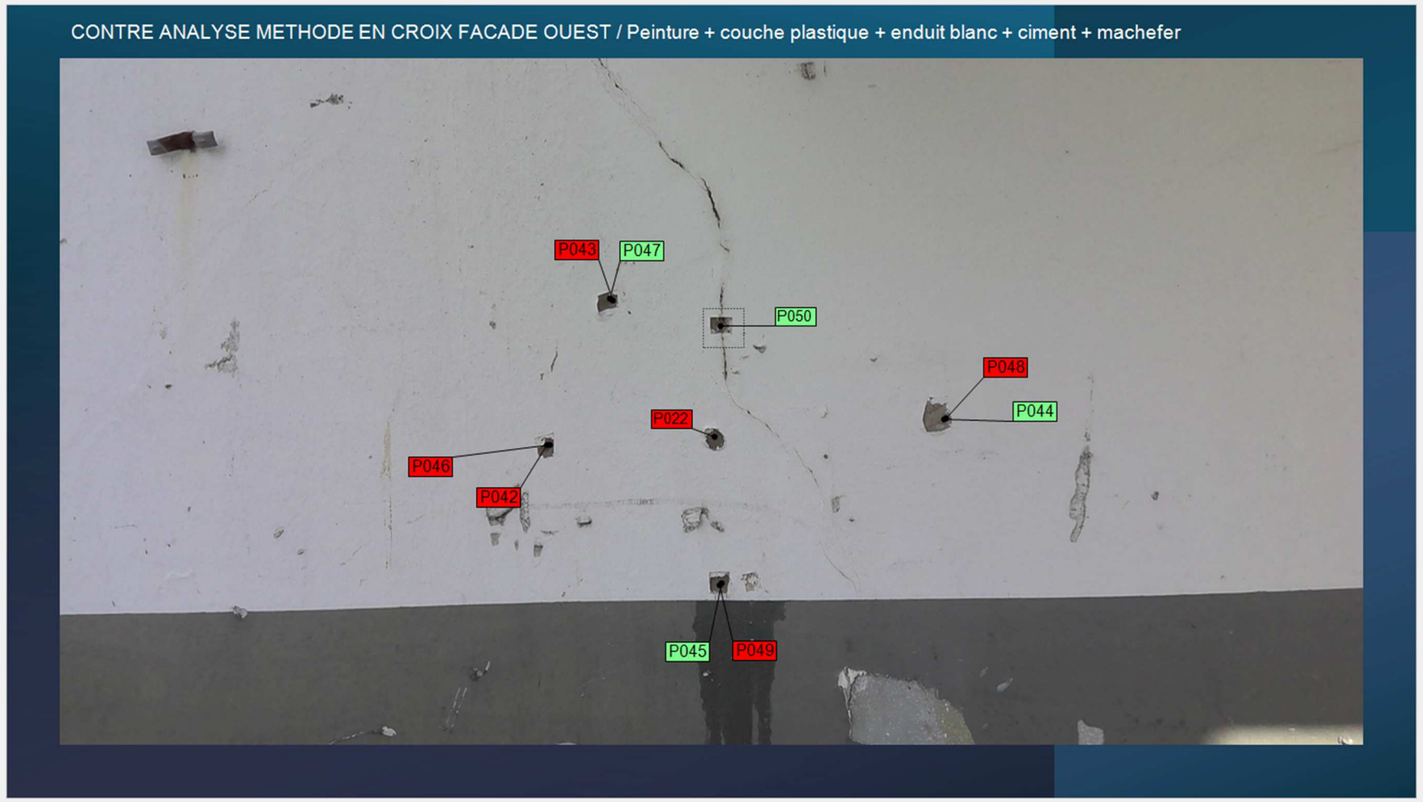

Après avoir réalisé une relecture des grilles et plusieurs prises d'essai sur les échantillons cités, le laboratoire confirme son premier résultat.

Pour l'échantillon 25W023311-002 (25RB023472-002), le laboratoire confirme son premier résultat : amiante Chrysotile en traces.

Pour l'échantillon 25W023311-022 (25RB023472-022), le laboratoire confirme son premier résultat.
Résultat :
Couche 01 : Type d'amiante Chrysotile en traces
Couche 02 : Fibres d'amiante non détectées

Prélèvements Positif avec des fibres d'amainte détectées

N° 25W023311-022 - Référence P022-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton
N° 25W030774-015 - Référence P040-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Bandes bitumineuses
N° 25W030774-017 - Référence P042-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-018 - Référence P043-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique
N° 25W030774-021 - Référence P046-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Sous couche blanche + enduit ciment
N° 25W030774-023 - Référence P048-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Sous couche blanche + enduit ciment
N° 25W030774-024 - Référence P049-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Sous couche blanche + enduit ciment

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Poutres

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses		JACQUET Cédric

Localisation

Poutres - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante ()

ELEMENT : Poteau

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic silicone blanc		JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

ELEMENT : Revêtement de murs

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic silicone blanc		JACQUET Cédric

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Plafond - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) (foncé)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Plafond - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-081287-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic silicone blanc	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic silicone blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type mastic (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Revêtement de sol - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic silicone blanc	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic silicone blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type mastic (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic silicone blanc	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic silicone blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau souple de type mastic (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic silicone blanc	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic silicone blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bandes bitumineuses	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Revêtement de sol - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bandes bitumineuses

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + couche plastique	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + couche plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + couche plastique	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + couche plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + couche plastique	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + couche plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + couche plastique	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + couche plastique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
sous couche blanche + enduit ciment	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

sous couche blanche + enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P047

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
sous couche blanche + enduit ciment	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

sous couche blanche + enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
sous couche blanche + enduit ciment	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

sous couche blanche + enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
sous couche blanche + enduit ciment	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

sous couche blanche + enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
sous couche blanche + enduit ciment	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs fissure - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

sous couche blanche + enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Mastic silicone blanc	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic silicone blanc

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (blanc)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + couche bitume	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Acrotères - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + couche bitume

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + couche bitume	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Acrotères - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + couche bitume

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade est
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joints bitumineux	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Descente EP - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joints bitumineux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade est
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Descente EP - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + enduit ciment	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs fissure - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture bleu	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Acrotères - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture bleu

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture bleu + ciment	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Acrotères - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture bleu + ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture bleu + ciment	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Acrotères - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture bleu + ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche jaune	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
sous couche blanche + couche grise	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

sous couche blanche + couche grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche jaune	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche jaune

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
sous couche blanche + couche grise	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs soubassement - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

sous couche blanche + couche grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-093127-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	(pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture sur béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture sur béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Couche plastique + résidu bitume	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Acrotères - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Couche plastique + résidu bitume

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	(pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (noir)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P069

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bêton. peinture noir	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Acrotères - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bêton. peinture noir

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	(pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Bêton. peinture blanche	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Acrotères - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Bêton. peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	RDC - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + couche plastique + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P077

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	1er - Façade ouest
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
peinture + enduit ciment + béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Poutre (Brise soleil) - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

peinture + enduit ciment + béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P080

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE	T251870527	2ème - Terrasse
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Peinture sur béton	09/07/2025	JACQUET Cédric

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture sur béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-096120-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720250701612382

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Cédric JACQUET
Rue Jacques-Yves Cousteau - ZA de Beaupuy
85000 LA ROCHE-SUR-YON

Notre référence : AR-25-NS-081287-01

Numéro de dossier : 25W023311
Référence de dossier :
C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W023311-001 - Référence *P001-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-002 - Référence *P002-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-003 - Référence *P003-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-004 - Référence *P004-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-005 - Référence *P005-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-006 - Référence *P006-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-007 - Référence *P007-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25W023311-008 - Référence *P008-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-009 - Référence *P009-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-010 - Référence *P010-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-011 - Référence *P011-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-012 - Référence *P012-RDC - Façade - Murs - Plafond - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-013 - Référence *P013-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-014 - Référence *P014-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-015 - Référence *P015-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-016 - Référence *P016-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-017 - Référence *P017-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-018 - Référence *P018-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 25W023311-019 - Référence *P019-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-020 - Référence *P020-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-021 - Référence *P021-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-022 - Référence *P022-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-023 - Référence *P023-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-024 - Référence *P024-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W023311-025 - Référence *P025-RDC - Façade - Murs - Plafond - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045348-01 — Date d'émission de rapport : 17/07/2025 21:47 — Page1/7
Référence laboratoire N° : 25RB023472 — Référence de suivi du dossier N° : 25W023311
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025 — Date de réception :15/07/2025
Date d'analyse : 16/07/2025
Référence dossier Client:25W023311 - C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D"OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	25W023311-001 - P001-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (2)	25W023311-002 - P002-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003 (2) (3)	25W023311-003 - P003-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (2)	25W023311-004 - P004-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045348-01 — Date d'émission de rapport : 17/07/2025 21:47 — Page2/7
Référence laboratoire N° : 25RB023472 — Référence de suivi du dossier N° : 25W023311
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025 — Date de réception :15/07/2025
Date d'analyse : 16/07/2025
Référence dossier Client:25W023311 - C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D"OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (2)	25W023311-005 - P005-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (2) (3)	25W023311-006 - P006-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (2)	25W023311-007 - P007-1er - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (2) (3)	25W023311-008 - P008-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (2) (3)	25W023311-009 - P009-1er - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045348-01 — Date d'émission de rapport : 17/07/2025 21:47 — Page3/7
Référence laboratoire N° : 25RB023472 — Référence de suivi du dossier N° : 25W023311
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025 — Date de réception :15/07/2025
Date d'analyse : 16/07/2025
Référence dossier Client:25W023311 - C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D"OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (2)	25W023311-010 - P010-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (2)	25W023311-011 - P011-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25W023311-012 - P012-RDC - Façade - Murs - Plafond - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25W023311-013 - P013-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25W023311-014 - P014-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045348-01 — Date d'émission de rapport : 17/07/2025 21:47 — Page4/7
Référence laboratoire N° : 25RB023472 — Référence de suivi du dossier N° : 25W023311
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025 — Date de réception :15/07/2025
Date d'analyse : 16/07/2025
Référence dossier Client:25W023311 - C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D"OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (3)	25W023311-015 - P015-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25W023311-016 - P016-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25W023311-017 - P017-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) (foncé)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25W023311-018 - P018-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25W023311-019 - P019-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045348-01 — Date d'émission de rapport : 17/07/2025 21:47 — Page5/7
Référence laboratoire N° : 25RB023472 — Référence de suivi du dossier N° : 25W023311
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025 — Date de réception :15/07/2025
Date d'analyse : 16/07/2025
Référence dossier Client:25W023311 - C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D"OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25W023311-020 - P020-RDC - Façade - Murs - Poteau - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (3)	25W023311-021 - P021-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25W023311-022 - P022-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	25W023311-023 - P023-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25W023311-024 - P024-RDC - Façade - Murs - Murs soubassement - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045348-01 — Date d'émission de rapport : 17/07/2025 21:47 — Page6/7
Référence laboratoire N° : 25RB023472 — Référence de suivi du dossier N° : 25W023311
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025 — Date de réception :15/07/2025
Date d'analyse : 16/07/2025
Référence dossier Client:25W023311 - C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D"OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25W023311-025 - P025-RDC - Façade - Murs - Plafond - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces	**MET** / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
(2) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.
(3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-045348-01 | Date d'émission de rapport : 17/07/2025 21:47 | Page7/7
Référence laboratoire N° : 25RB023472 | Référence de suivi du dossier N° : 25W023311
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025 | Date de réception :15/07/2025
Date d'analyse : 16/07/2025
Référence dossier Client:25W023311 - C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D"OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

PV_00720250901661692

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Cédric JACQUET
Rue Jacques-Yves Cousteau - ZA de Beaupuy
85000 LA ROCHE-SUR-YON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 Page1/10
Dossier N° : 25W030774 Date de réception : 01/10/2025 Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P026-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de murs - Mastic silicone blanc	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P027-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de sol - Bandes bitumineuses	Matériau (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P028-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	P029-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 Page2/10
Dossier N° : 25W030774 Date de réception : 01/10/2025 Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P030-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P031-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P032-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - peinture + couche plastique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P033-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - peinture + couche plastique	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P034-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - peinture + couche plastique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 Page3/10
Dossier N° : 25W030774 Date de réception : 01/10/2025 Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P035-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - peinture + couche plastique	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P036-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de murs - Mastic silicone blanc	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	P037-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Mastic silicone blanc	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P038-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Bandes bitumineuses	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) en traces(ii)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	P039-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Mastic silicone blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 Page4/10
Dossier N° : 25W030774 Date de réception : 01/10/2025 Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P040-1er - Façade ouest - Murs - Poteau - Bandes bitumineuses	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016	P041-1er - Façade ouest - Murs - Revêtement de sol - Bandes bitumineuses	Matériau (granulaire) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P042-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018 (1)	P043-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc)(i)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P044-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 Page5/10
Dossier N° : 25W030774 Date de réception : 01/10/2025 Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P045-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - Peinture + couche plastique	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / YFZ9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
021	P046-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - sous couche blanche + enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)(i)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022	P047-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - sous couche blanche + enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	P048-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - sous couche blanche + enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cémenteux) (gris)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
024	P049-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - sous couche blanche + enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 Page6/10
Dossier N° : 25W030774 Date de réception : 01/10/2025 Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P050-RDC - Façade ouest - Murs - Murs fissure - sous couche blanche + enduit ciment	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	P051-RDC - Façade ouest - Murs - Poteau - Mastic silicone blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type mastic (blanc)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	P052-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Peinture + couche bitume	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	P053-2ème - Terrasse - Sol - Poutre - Peinture + béton					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 Page7/10
Dossier N° : 25W030774 Date de réception : 01/10/2025 Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	P054-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Peinture + couche bitume	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(ii)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030	P055-2ème - Terrasse - Sol - Poutre - Peinture + béton	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	P056-RDC - Façade est - Murs - Descente EP - Joints bitumineux	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	P057-RDC - Façade est - Sol - Descente EP - Enduit ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 Page8/10
Dossier N° : 25W030774 Date de réception : 01/10/2025 Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	P058-RDC - Façade ouest - Murs - Murs fissure - peinture + enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	P059-RDC - Façade ouest - Murs - Acrotères - Peinture bleu	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	P060-RDC - Façade ouest - Murs - Acrotères - Peinture bleu + ciment	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	P061-RDC - Façade ouest - Murs - Acrotères - Peinture bleu + ciment	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	P062-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - peinture + couche jaune	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 Page9/10
Dossier N° : 25W030774 Date de réception : 01/10/2025 Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	P063-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - sous couche blanche + couche grise	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	P064-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - peinture + couche jaune	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
040	P065-RDC - Façade ouest - Murs - Murs soubassement - sous couche blanche + couche grise	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-093127-01 | Date d'émission de rapport : 03/10/2025 6:24 | Page10/10
Dossier N° : 25W030774 | Date de réception : 01/10/2025 | Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Gabriel Orhan
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s) Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

PV_00720251001670266

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Cédric JACQUET
Rue Jacques-Yves Cousteau - ZA de Beaupuy
85000 LA ROCHE-SUR-YON

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-096120-01 — Date d'émission de rapport : 15/10/2025 16:24 — Page1/5
Dossier N° : 25W031964 — Date de réception : 13/10/2025 — Date d'analyse : 13/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 ANALYSE AMO A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P066-2ème - Terrasse - Sol - Poutre - Peinture + béton	(pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	P067-2ème - Terrasse - Murs - Revêtement de murs - Peinture sur béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P068-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Couche plastique + résidu bitume	(pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (noir)	MET * / J2DE	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	P069-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Bêton. peinture noir	(pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-096120-01 Date d'émission de rapport : 15/10/2025 16:24 Page2/5
Dossier N° : 25W031964 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 ANALYSE AMO A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P070-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Bêton. peinture blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P071-2ème - Terrasse - Sol - Poutre - Peinture + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	P072-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	P073-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P074-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-096120-01 Date d'émission de rapport : 15/10/2025 16:24 Page3/5
Dossier N° : 25W031964 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 ANALYSE AMO A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P075-RDC - Façade ouest - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	P076-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - peinture + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)(i)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P077-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - peinture + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)(ii)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	P078-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - peinture + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)(ii)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	P079-1er - Façade ouest - Murs - Poutre (Brise soleil) - peinture + enduit ciment + béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-096120-01 Date d'émission de rapport : 15/10/2025 16:24 Page4/5
Dossier N° : 25W031964 Date de réception : 13/10/2025 Date d'analyse : 13/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 ANALYSE AMO A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P080-2ème - Terrasse - Murs - Revêtement de murs - Peinture sur béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / D7LB	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 5597
Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-096120-01 | Date d'émission de rapport : 15/10/2025 16:24 | Page5/5
Dossier N° : 25W031964 | Date de réception : 13/10/2025 | Date d'analyse : 13/10/2025
Référence dossier Client:
C25233396 ANALYSE AMO A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE



Marie Boudaud
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Document 4

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Cédric JACQUET
Rue Jacques-Yves Cousteau - ZA de Beaupuy
85000 LA ROCHE-SUR-YON

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094008-01 — Date d'émission de rapport : 07/10/2025 17:54 — Page1/2
Dossier N° : 25W031147 — Date de réception : 01/10/2025 — Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:Contre Analyse dossier : 25W030774

C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	Contre-analyse échantillon : 25W030774-027 P052-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Peinture + couche bitume	Matériau de type peinture	MET * / S2ms	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002 (1)	Contre-analyse échantillon : 25W030774-029 P054-2ème - Terrasse - Murs - Acrotères - Peinture + couche bitume	Matériau de type peinture(i)	MET * / S2ms	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)
(1) Echantillon ré-analysé à la demande du client. Le laboratoire confirme son analyse.

Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094008-01 | Date d'émission de rapport : 07/10/2025 17:54 | Page2/2
Dossier N° : 25W031147 | Date de réception : 01/10/2025 | Date d'analyse : 01/10/2025
Référence dossier Client:Contre Analyse dossier : 25W030774

C25233396 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D'OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Eddy Belloeil
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

Document 5

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-047889-01 — Date d'émission de rapport : 11/08/2025 17:02 — Page1/2
Référence laboratoire N° : 25RB026210 — Référence de suivi du dossier N° : 25W023311
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025 — Date de réception :15/07/2025
Date d'analyse : 16/07/2025
Référence dossier Client:Contre Analyse dossier : 25RB023472
25W023311 - C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D"OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	Contre-analyse échantillon : 25RB023472-002 25W023311-002 - P002-1er - Façade - Murs - Poutre - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / J6hp	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (2)	Contre-analyse échantillon : 25RB023472-022 25W023311-022 - P022-RDC - Façade - Murs - Murs - peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces(i)	**MET** / J6hp	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / J6hp	1 / 1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(2) Echantillon ré-analysé à la demande du client. Le laboratoire confirme ses résultats.
Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1229
P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-047889-01 | Date d'émission de rapport : 11/08/2025 17:02 | Page2/2
Référence laboratoire N° : 25RB026210 | Référence de suivi du dossier N° : 25W023311
Reçu au laboratoire le : 16/07/2025 | Date de réception :15/07/2025
Date d'analyse : 16/07/2025
Référence dossier Client:Contre Analyse dossier : 25RB023472
25W023311 - C25131659 A - 2 rue Colbert 85100 LES SABLES-D"OLONNE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L INDUSTRIE

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Paula Magdalin
Manager Calitate CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC	Façade ouest	Murs	Peinture + couche plastique	70 m²	
1er	Façade ouest	Poteau	Bandes bitumineuses	15 m²	
		Poutre (Brise soleil)	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	350 m²	
2ème	Terrasse	Acrotères	Couche plastique + résidu bitume	115 ml	
		Poutres	Bandes bitumineuses	15 m²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Poteau peinture + couche plastique + enduit ciment + béton — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Façade ouest	Poteau		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P010	Non
		Poteau		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P017	Non
		Poteau		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P014	Non
		Poteau		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P020	Non
1er	Façade ouest	Poteau		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	S006	P004	Non
		Poteau		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	S007	P007	Non
		Poteau	X	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton	S005	P001	Non

Z002 - Continue : NON

Z003 - Murs peinture + couche plastique + enduit ciment + béton — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Façade ouest	Murs	X	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P022	Oui

Z004 - Plafond peinture + couche plastique + enduit ciment + béton — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Façade ouest	Plafond	X	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P012	Non
		Plafond		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P025	Non

Z005 - Murs soubassement peinture + couche plastique + enduit ciment + béton							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Façade ouest**	Murs soubassement		**peinture + couche plastique + enduit ciment + béton**		**P019**	**Non**
		Murs soubassement	X	**peinture + couche plastique + enduit ciment + béton**		**P013**	**Non**
		Murs soubassement		**peinture + couche plastique + enduit ciment + béton**		**P016**	**Non**
		Murs soubassement		**peinture + couche plastique + enduit ciment + béton**		**P023**	**Non**
		Murs soubassement		**peinture + couche plastique + enduit ciment + béton**		**P024**	**Non**

Z006 - Revêtement de murs Mastic silicone blanc							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
1er	**Façade ouest**	Revêtement de murs		**Mastic silicone blanc**		**P036**	**Non**
		Revêtement de murs	X	**Mastic silicone blanc**		**P026**	**Non**
2ème	**Terrasse**	Revêtement de murs		**Mastic silicone blanc**		**P026 - idem**	**Non**

Z007 - Revêtement de sol Bandes bitumineuses							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
1er	**Façade ouest**	Revêtement de sol		**Bandes bitumineuses**		**P041**	**Non**
		Revêtement de sol	X	**Bandes bitumineuses**		**P027**	**Non**
2ème	**Terrasse**	Poutres		**Bandes bitumineuses**		**P027 - idem**	**Non**

Z008 - Poutre (Brise soleil) peinture + couche plastique							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
1er	**Façade ouest**	Poutre (Brise soleil)	X	**peinture + couche plastique**		**P034**	**Non**

Z009 - Poutre (Brise soleil) enduit ciment + béton — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er	Façade ouest	Poutre (Brise soleil)		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P002	Oui
		Poutre (Brise soleil)	X	enduit ciment + béton	S001	P028	Oui
		Poutre (Brise soleil)		enduit ciment + béton	S002	P028 - idem	Oui
		Poutre (Brise soleil)		peinture + enduit ciment + béton		P076	Oui
		Poutre (Brise soleil)		peinture + enduit ciment + béton		P079	Oui

Z010 - Poteau Mastic silicone blanc — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er	Façade ouest	Poteau		Mastic silicone blanc		P039	Non
		Poteau	X	Mastic silicone blanc		P037	Non
2ème	Terrasse	Poteau		Mastic silicone blanc		P037 - idem	Non

Z011 - Poteau Bandes bitumineuses — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1er	Façade ouest	Poteau	X	Bandes bitumineuses		P038	Oui
		Poteau		Bandes bitumineuses		P040	Oui
2ème	Terrasse	Poutres		Bandes bitumineuses		P038 - idem	Oui

Z012 - Murs peinture + couche plastique + enduit ciment + béton — Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Façade ouest	Murs		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P011	Non
		Murs	X	peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P015	Non
		Murs		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P018	Non
		Murs		peinture + couche plastique + enduit ciment + béton		P021	Non

Z013 - Poutre Peinture + béton							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
2ème	**Terrasse**	Poutre		**Peinture + béton**		**P055**	**Non**
		Poutre	X	**Peinture + béton**		**P053**	**Non**

Z014 - Murs soubassement peinture + couche jaune							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Façade ouest**	Murs soubassement	X	**peinture + couche jaune**		**P062**	**Non**
		Murs soubassement		**peinture + couche jaune**		**P064**	**Non**

Z015 - Murs soubassement sous couche blanche + couche grise							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
RDC	**Façade ouest**	Murs soubassement		**sous couche blanche + couche grise**		**P065**	**Non**
		Murs soubassement	X	**sous couche blanche + couche grise**		**P063**	**Non**

Z016 - Murs peinture + couche plastique + enduit ciment + béton							Continue : NON
Etage	**Local / partie d'immeuble**	**Elément**	**Témoin**	**Matériau / Produit**	**Réf. sondage**	**Réf. prélèvt**	**Présence d'amiante (oui/non)**
1er	**Façade ouest**	Murs		**peinture + couche plastique + enduit ciment + béton**	S010	**P009**	**Non**
		Murs		**peinture + couche plastique + enduit ciment + béton**	S009	**P006**	**Non**
		Murs	X	**peinture + couche plastique + enduit ciment + béton**	S008	**P003**	**Non**
2ème	**Terrasse**	Revêtement de murs		**Peinture sur béton**		**P080**	**Non**
		Revêtement de murs		**Peinture sur béton**		**P067**	**Non**

Z017 - Acrotères Peinture bleu + ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Façade ouest	Acrotères	X	Peinture bleu + ciment		P060	Non
		Acrotères		Peinture bleu + ciment		P061	Non

Z018 - Poutre Peinture + béton							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
2ème	Terrasse	Poutre	X	Peinture + béton		P066	Non
		Poutre		Peinture + béton		P071	Non

Z019 - Acrotères Couche plastique + résidu bitume							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
2ème	Terrasse	Acrotères	X	Couche plastique + résidu bitume		P068	Oui
		Acrotères		Peinture + couche bitume		P054	Oui
		Acrotères		Peinture + couche bitume		P052	Oui

Z020 - Murs sous couche blanche + enduit ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Façade ouest	Murs	X	sous couche blanche + enduit ciment		P046	Oui
		Murs		Peinture + couche plastique		P042	Oui
		Murs		sous couche blanche + enduit ciment		P048	Oui
		Murs		sous couche blanche + enduit ciment		P049	Oui

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

SOCOTEC

CERTIFICAT

Date d'émission: 25/02/2025 - N° DTI/202208 - 012

Certifie par la présente que :

CÉDRIC JACQUET

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
GAZ	Etats de l'installation intérieure de gaz.	14/09/2023	13/09/2030
Electricité	Etats de l'installation intérieure d'électricité.	24/11/2023	23/11/2030
PLOMB	Constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique.	09/11/2022	08/11/2029
Termites métropole	Etats relatifs à la présence de termites dans le bâtiment en métropole.	17/08/2022	16/08/2029
DPE - avec mention	Diagnostics de performance énergétique générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment collectif, ainsi que les diagnostics de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal autre que d'habitation.	17/08/2022	16/08/2029
DPE	Diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles, de lots à usage d'habitation, de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les documents attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.	17/08/2022	16/08/2029
Amiante - avec mention	Repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels. Repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique. Examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique. Repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.	17/08/2022	16/08/2029
Amiante	Repérages, évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis.	17/08/2022	16/08/2029

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☏ **03 89 61 64 64**
08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités : c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**
Pour la société :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

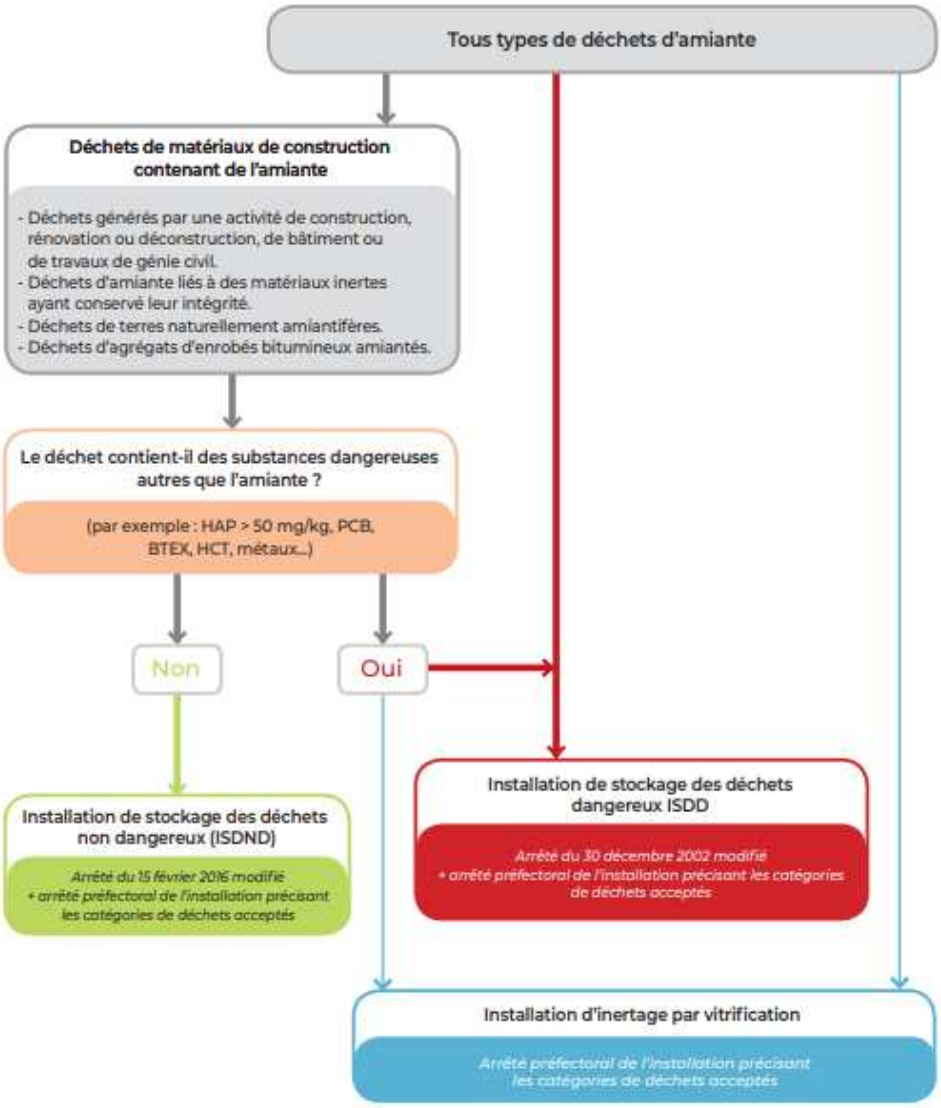

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/