Hypothèse de calcul :

- BETON :
  * Bouchon pieux : C35/45 XS3
  * Structure : C35/45 XS3
- BETON :

Acier H.A. : B500B

Recouvrement minimum :

Béton C35/45 : adhérence bonnes = 48Ø
adhérence médiocres = 69Ø

Ancrage minimum :

Béton C35/45 : adhérence bonnes = 32Ø
adhérence médiocres = 46Ø

- ENROBAGE :

Pieux = 60 mm

Poutres, prédalles, dalle = 50 mm

- CHARGES ET SURCHARGES :

Charges permanentes :

Poids propre

Charges d'exploitations :

Moyens nautiques :

Embarcation à fond rigide (EFR) : longueur 6.5 m Largeur 2.5 m

Poids 2T6 Motorisation 200 CV Tirant d'eau 1.2 m

Tender One : longueur 4.9 m Largeur 1.85 m

Poids 500 kg Motorisation 70 CV Tirant d'eau 0.6 m

Charges roulantes :

Incendie VPI (type Land Rover) : distance entre essieux 3.23m largeur entre roues AV 1.79 m largeur entre roues AR 1.79 m Poids PTAC 5.5T

Charges climatiques :

Région : Guyane


Charges sismiques :

non applicable

23_132 EXE
Dossier d'exécution

TRAVAUX DE CREATION D'UNE CALE DE MISE A L'EAU SUR LE SITE DE LA BASE NAVALE DE DEGARD DES CANNES

97354 **REMIRE MONTJOLY**

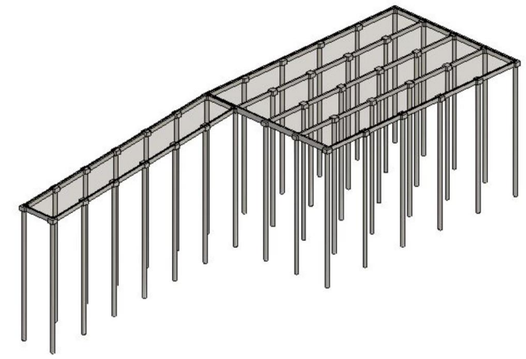

Ech. Variante

DESCENTE DES CHARGES

B03 GROS OEUVRE

Maître d'ouvrage

SECTION CONDUITE DES OPERATIONS ET ETUDES
DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE CAYENNE
SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
Quartier de la Madeleine
CSS56019, 97306

Bureau d'étude

SODETEC GUYANE
Zone ind. Dégrad Des Cannes
9 rue des Plaisanciers
97354 REMIRE MONTJOLY

DATE	*INDICE*	*MODIFICATION*	*AUTEUR*	*CONTROLE PAR*
10/02/2025	0	Première diffusion	WM	GG

Indice 0

DESCENTE DES CHARGES - VARIANTE PIEUX

