
BORDEAUX PORT ATLANTIQUE

AUGMENTATION DE PUISSANCE

Puissances de raccordement demandées 12 MW

Alimentation en schéma normal

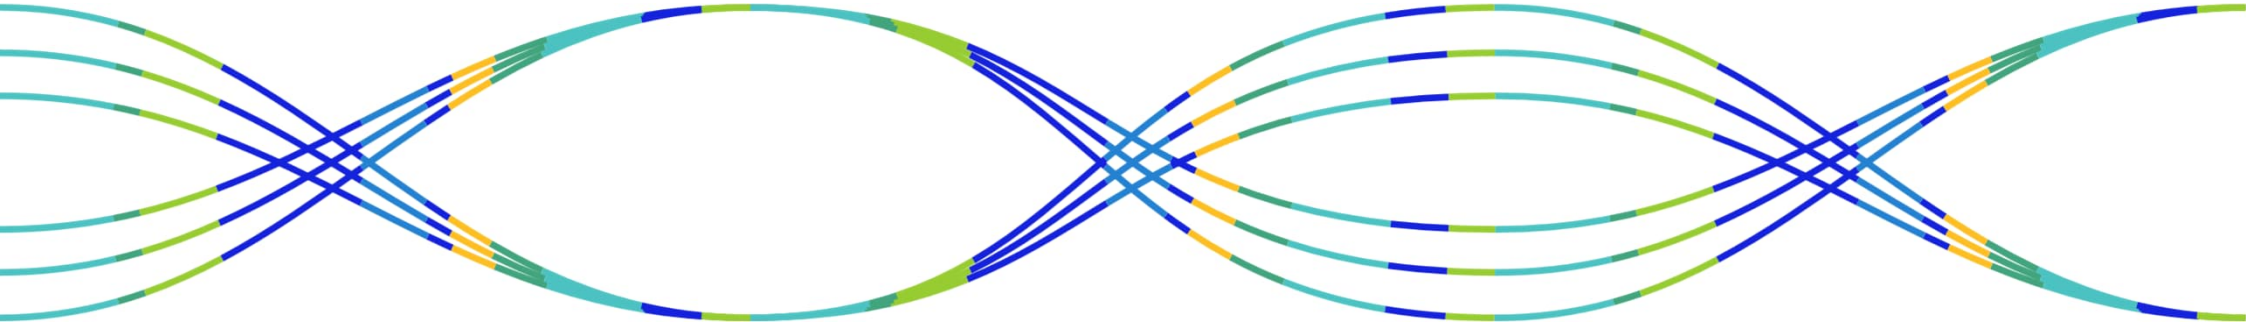

RAC-24-2A3IULXMP0 (12 MW)

07/02/2025

Contexte de l’étude

Demande

Etudier l’augmentation de puissance :

- Alimentation normal – PS PAUILLAC de 12 MW

Projet à horizon de temps avril 2027

- Détermination de la **solution technique**
- Estimation **des coûts et délais**

Situation du Point de Livraison (PDL) et du Poste Source (PS)



Alimentation normale
PS PAUILLAC – 23 kV
Départ direct 2600 mètres
Pracc : 12 MW

Préambule sur les travaux et coûts associés


Réserves sur les travaux :

- Evolution de la file d'attente,
- Les autorisations de passage,
- Les puissances demandées.

Les coûts :

- Les coûts indiqués dans le document s'entendent hors prescription de voirie.

Schéma de principe 12 MW – Alimentation normale – 37 Bd Halimbourg

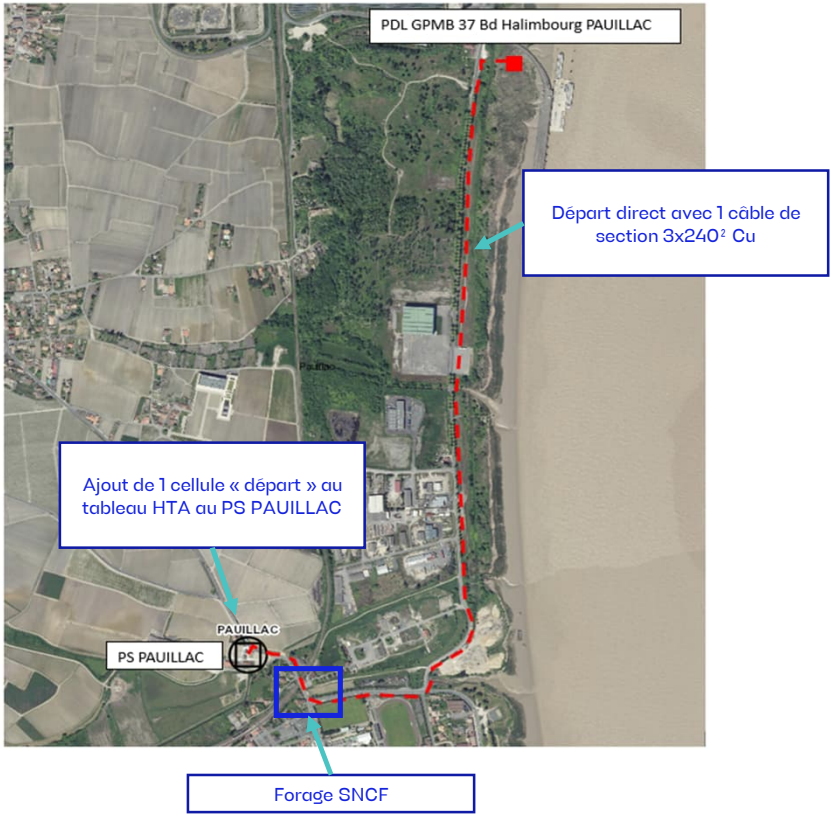

Alimentation du site
Départ direct à partir du PS PAUILLAC

Description du raccordement
Travaux HTA : - 1 x 2600 mètres en câble de section 3x240 mm² Cu - **1 forage SNCF** **Travaux Source :** - Ajout de 1 cellule « départ HTA »

Délai de réalisation
12 mois **sous réserve du délai SNCF** (Le délai SNCF est difficilement quantifiable avant l'étude et la demande – minimum 1 an)

Coût total HT	Coût total TTC	Part Client (60 %)* HT	Part Client (60 %) TTC
907 k€	1 088 k€	**545 k€**	**654 k€**

* Enedis applique une réfaction de 40% sur le raccordement du PDL alimentation normale

Information complémentaire

- L'augmentation de puissance au niveau du poste source de PAUILLAC, liée à cette augmentation de la puissance de raccordement (Pracc = 12 MW) génère une contrainte en été au niveau du poste source. Des échanges sont en cours avec RTE, afin de préciser la profondeur de la contrainte et son impact (pouvant générer des travaux)

* Enedis applique une réfaction de 40% sur l'alimentation normale du PDL

CONTACT

Rémi PINCHOT
Maitrise d'Ouvrage Décision
Direction Régionale Aquitaine Nord

remi.pinchot@enedis.fr

