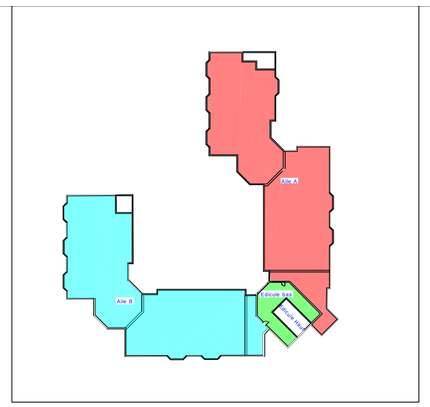


Maître d'Ouvrage
CENTRE HOSPITALIER Louis PASTEUR
Avenue Léon Jouhaux
39100 DOLE
Courriel : travaux.ingenieur@ch-dole.fr

REFECTION DE L'ETANCHEITE DE DEUX TOITURES TERRASSES
CMLS – AILE B

MAITRE D'ŒUVRE

Lot Unique : Etanchéité

PLAN PROJET
Niveau Toiture

FEBUS INGENIERIE
Notre vecteur, l'énergie
Siège Social (Dijon)
13, Rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tél: 09 72 29 05 45
@Mail: febus@febus.fr

Phase					
DIAG ☐	APS ☐	APD ☐	PRO ☒	EXE ☐	
N° Affaire :	26-0021H	Date :	22/05/2026		
Format :	A0	Indice :	D		
Echelle :	1/50	Plan :	PRO-03		

NOTA: Les acroteres,les joints de fractionnements et Les souches maçonnées seront reprise avec une prestation qui comprend la fourniture et la pose d'un enduit d'imprégnation à froid et feuille d'étanchéité en bitume élastomère avec une armature en grille de verre + voile de verre

Pour les souches hautes, et le dessus des soubassements d'acrotères hautes,mise en oeuvre de solins en aluminium fixés mécaniquement au support béton par vis et chevilles y compris toutes pièces d'angles et étanchéité par joints élastomère pour protéger les relevés qui ne seront pas protégés par les couvertines

LEGENDES

- Surface terrasse gravier et étancheité
- Surface dalette de cheminements
- Linéaire Traitements des soubassements
- Souche Maçonnée
- Dalette béton
- Entrée d'eau pluviale
- Events de sanitaires
- Chemin de cable existant

Dallette béton
Prévoir une cornière périphérique ou une bande armée avant mise en oeuvre d'une etanchéité

Souche maçonnée existante

Dalettes de cheminement

Events sanitaires existants

Chemin de cable existant

Dépose des graviers et dépose de l'étanchéité existante

Mise en place d'une étanchéité bitumée collée sous protection lourde

Dépose de l'isolation existante et mise en place isolation polyuréthane E = 100 mm - R=4,50m².K/W

Eclairage zénithale existant condamné par capotage

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

Souche maçonnée existante

Events sanitaires existants

Events sanitaires existants

Dallette béton
Prévoir une cornière périphérique ou une bande armée avant mise en oeuvre d'une etanchéité

Souche maçonnée existante

Chemin de cable existant

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

Dalettes de cheminement

Dépose des graviers et dépose de l'étanchéité existante

Mise en place d'une étanchéité bitumée collée sous protection lourde

Dépose de l'isolation existante et mise en place isolation polyuréthane E = 100 mm - R=4,50m².K/W

Souche maçonnée existante

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

Souche maçonnée existante

Eclairage zénithale existant condamné par capotage

Events sanitaires existants

Events sanitaires existants

Eclairage zénithale existant condamné par capotage

Events sanitaires existants

Souche maçonnée existante

SURFACE TOITURE TOTALE: 848M²
AILE B

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

Dépose des graviers et dépose de l'étanchéité existante

Mise en place d'une étanchéité bitumée collée sous protection lourde

Dépose de l'isolation existante et mise en place isolation polyuréthane E = 100 mm - R=4,50m².K/W

Dallette béton
Prévoir une cornière périphérique ou une bande armée avant mise en oeuvre d'une etanchéité

Réhausse de la naissance d'eau pluviale et remplacement du moignon et mise en place de crapaudine

Events sanitaires existants

EDICULE BAS
SURFACE: 93M²

EDICULE HAUT
SURFACE: 35M²