Plan de Masse


Atelier

Reprographie

Groupe électrogène 440kVA avec châssis intégré
autonomie 48H

Arbre à proximité du radier à déraciner

Réalisation d'un enclos par treillis soudé implanté en limite de radier
installation d'un éclairage

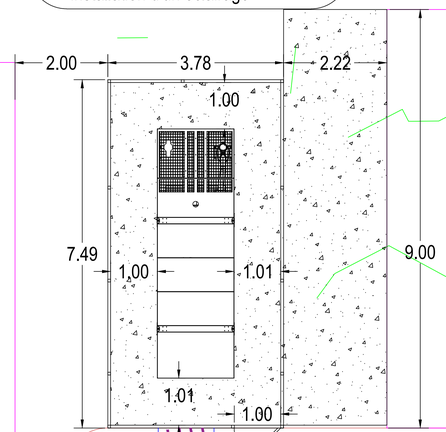

Stockage chimique

Ouverture de fouille 1.2m x 1m sur enrobé
fond de fouille à -1m
remblais à -0.6m

Liaison 4x4x240mm² AL enterrées, espacement horizontal de 0.25m des conducteurs
+ auxiliaires
+ éclairage enclos
+ lien ethernet

Pénétration 4Ø125 en pied de bâtiment
Passage sous chemin de câble en sous-sol
Remontée des câbles à l'applomb de l'armoire inverseur (carrotage dalle)

/!\ emprise liaisons HTA à proximité du local HT/BT

rack
ARGON

P.A

Etancheite

Passage canalisation GE au sous sol sur 2 CDC séparés

Local HT/BT

AU

AGBT:
création d'un départ
NSX400F µ2.2
alimentation réseau1 et
2 onduleur

HSP 3.80

Intégration de l'inverseur de source entre le secondaire TR et AGBT

1/25e

Remplacement du réseau ondulé

au Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique

Plan de masse
-
Implantation GE et local HT/BT

Ind		
A	Sept 2026	Première diffusion

Maître d'Ouvrage :
Centre National de la Recherche Scientifique
3, Rue Michel Ange
75016 PARIS

Date: SEPT 2026 | Dessi: J.P. | Plan: EL02
Ech: 1/50ème | Verifi: J.P.
Phase: PRO

Maître d'Oeuvre :
PASTEL INGENIERIE
2 impasse aux renards - 54700 NORROY LES PONT A MOUSSON
admin@pastelingenierie.fr
tél : 06 83 32 79 72