REPERAGE PLOMB AVANT TRAVAUX

A CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DÉMOLITION

Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb.

- Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail
- Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail
- Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs
- décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail

B ADRESSE DU BIEN

Lieu dit Notre Dame de la Garenne
8 chemin du Haut Marais
27600 GAILLON

C PROPRIÉTAIRE

Nom : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

Adresse : UTI DES BOUCLES DE LA SEINE 23 ILE DE LA LOGE
78380 BOUGIVAL

D COMMANDITAIRE DE LA MISSION

Nom : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE
Qualité : Propriétaire

Adresse : UTI DES BOUCLES DE LA SEINE 23 ILE DE LA LOGE
78380 BOUGIVAL

E L'APPAREIL À FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : **Niton**
Modèle de l'appareil : **FEnX**
N° de série : **1-0049**

Nature du radionucléide : **109cd**
Date du dernier chargement de la source : **14/04/2021**
Activité de la source à cette date : **850**

F EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° **: 71047-141584 P** Date d'intervention : **18/09/2023** Date du rapport : **19/10/2023**

Accompagnateur : **Aucun**

G CONCLUSION

La réglementation ne prévoit pas, à ce jour, de valeur seuil définissant la présence ou l'absence de plomb dans le cadre de la réalisation de travaux. Il appartient au donneur d'ordre et aux entreprises réalisant les travaux d'effectuer leur évaluation des risques. Le seuil définit par le code de la santé publique (1 mg/cm²) est indiqué à titre informatif.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré du plomb en concentration supérieure à la limite de détection de l'analyseur (0,3 mg/cm²)

H CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise



Apave Diagnostics
29, rue de la Croix de Pierre
80000 AMIENS
Tél. : 33 (0)3 65 88 97 17
amiens@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00056

ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Cabinet : **Apave Diagnostics**
Nom du diagnostiqueur : **LEFEVRE Romain**

Organisme d'assurance : **AXA IARD**
Police : **10800807204**

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DÉMOLITION 1
ADRESSE DU BIEN 1
PROPRIÉTAIRE 1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION 1
L'APPAREIL À FLUORESCENCE X 1
CONCLUSION 1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 1
ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT 1

RAPPEL DE LA COMMANDE 3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 3

L'AUTEUR DU CONSTAT 3
AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR) 3
ÉTALONNAGE DE L'APPAREIL 3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL 3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 4
LE BIEN OBJET DE LA MISSION 4
OCCUPATION DU BIEN 4
LISTE DES LOCAUX VISITES 4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES 5

METHODOLOGIE EMPLOYEE 5

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 7
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 7

CROQUIS 8

RESULTATS DES MESURES 24

COMMENTAIRES 53

ANNEXES 55

NOTICE D'INFORMATION 55
ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB 80
CERTIFICAT DE QUALIFICATION 81
ASSURANCE 82

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

1 RAPPEL DE LA COMMANDE

En application des principes généraux de prévention, le donneur d'ordre a missionné Apave Diagnostics pour réaliser un repérage plomb avant travaux.
Ce rapport n'est pas un Constat des Risques d'Exposition au Plomb.

- Périmètre de la mission :

Maison avec un sous sol, un appentis de rangement, un rdc, R+1, R+2 partiellement aménagé avec comble, avec un jardin

- Nature des travaux :

Travaux de réfection des murs et remise en peinture des murs et plafonds, et remplacement de l'ensemble des sols, remplacement des menuiseries extérieurs, nettoyage de la toiture et façade Surface

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : **LEFEVRE Romain**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **ABCIDIA CERTIFICATION, Domaine de Saint Paul Bât. A6**
102 route de Limours 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
Numéro de Certification de qualification : **19-1962**
Date d'obtention : **23/10/2019**

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : Sans objet, soumis à déclaration auprès de l'ASN
Nom du titulaire : Sans objet
Date d'autorisation : Sans objet
Expire-le : Sans objet

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **PALATINUS Thomas**

Étalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : **Fondis**
N° NIST de l'étalon : **Sans objet**
Concentration : **1.04** mg/cm²
Incertitude : **0.05** mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	18/09/2023	1.04
En fin de mission	771	18/09/2023	1.04
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.3 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC
Nom du contact : NC
Coordonnées : NC

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

2.4 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : **Non communiquée**
Nombre de bâtiments : **1**
Nombre de cages d'escalier : **1**
Nombre de niveaux : **3**

Le bien objet de la mission

Adresse : **Lieu dit Notre Dame de la Garenne**
8 chemin du Haut Marais
27600 GAILLON
Type : **Maison individuelle**
Référence Cadastrale : **Non communiqué(e)**

Destination du bâtiment : **Habitation (Maisons individuelles)**

Occupation du bien

L'occupant est :
- ☐ Propriétaire
- ☐ Locataire
- ☑ Sans objet, le bien est vacant

Nom de l'occupant si différent du propriétaire :
Nom :

2.5 Liste des locaux visites

Local	Étage
Arrière-cuisine	RDC
Placard n°1	RDC
WC	RDC
Cuisine	RDC
Salle à manger	RDC
Placard n°2	RDC
Placard n°3	RDC
Entrée	RDC
Placard n°4	RDC
Escalier RDC/R+1	RDC
Placard n°5	RDC
Salon	RDC
Chambre n°1	RDC
Demi-palier	R+1
Escalier n°1	R+1
Escalier n°2	R+1
Palier n°1	R+1
Chambre n°2	R+1
Salle de bains	R+1
Chambre n°3	R+1
Placard n°6	R+1
Chambre n°4	R+1
Placard n°7	R+1
Salle de bains/WC n°1	R+1
Chambre n°5	R+1
Placard n°8	R+1
Placard n°9	R+1
Escalier R+1 vers R+2	R+2
Palier n°2	R+2

Chambre n°6	R+2
Placard n°10	R+2
Rangement	R+2
Salle de bains/WC n°2	R+2
Combles	R+2
Accès cave	Sous-sol
Cave n°1	Sous-sol
Cave n°2	Sous-sol
Façade Avant véranda	Extérieur
Pignon Gauche véranda	Extérieur
Façade Arrière-véranda	Extérieur
Toiture Véranda	Extérieur
Façade avant	Extérieur
Pignon droit	Extérieur
Pignon gauche	Extérieur
Façade arrière	Extérieur
Toiture	Extérieur
Apprenti bois pignon droit	Extérieur
Pignon droit Toiture appentis	Extérieur
Clôture Avant	Extérieur
Cloture arrière	Extérieur
Façade appentis	Extérieur
Abris de maintenance	Extérieur

2.6 Liste des locaux non-visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux. Le repérage ne porte pas sur les poussières (par exemple, résultant de travaux antérieurs ou d'une pollution environnementale).

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil portatif type Fondis Niton (FenX ou PB200I) ou Protec (LPA-1) qui sont d'une précision égale à ± 0,05 mg/cm². Le seuil de détection limite est de 0,3 mg de plomb/cm² et le seuil haut est de 80 mg/cm².

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.
Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

– chaque palier ;

– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.

Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …)

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre
- La zone « plafond » est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'une porte ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation si réalisée.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

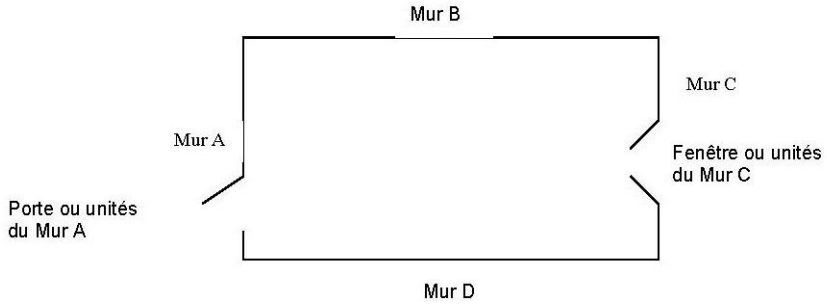

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituent des unités de diagnostic distinctes :
– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– une porte et son huisserie dans un même local ;
– une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
– l'ensemble des marches ;
– l'ensemble des contremarches ;
– l'ensemble des balustres ;
– le limon ;
– la crémaillère ;
– la main courante ;
– le plafond.

Relevé des mesures :
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Si réalisé, référentiel d'évaluation de la dégradation :

Non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

État d'usage : présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures …) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Non dégradé : revêtement visible et sans dégradation

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et éventuellement l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire


À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 « *Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb* », dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- Lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;
- Lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.


Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 CROQUIS


Croquis N°1 Sous sol

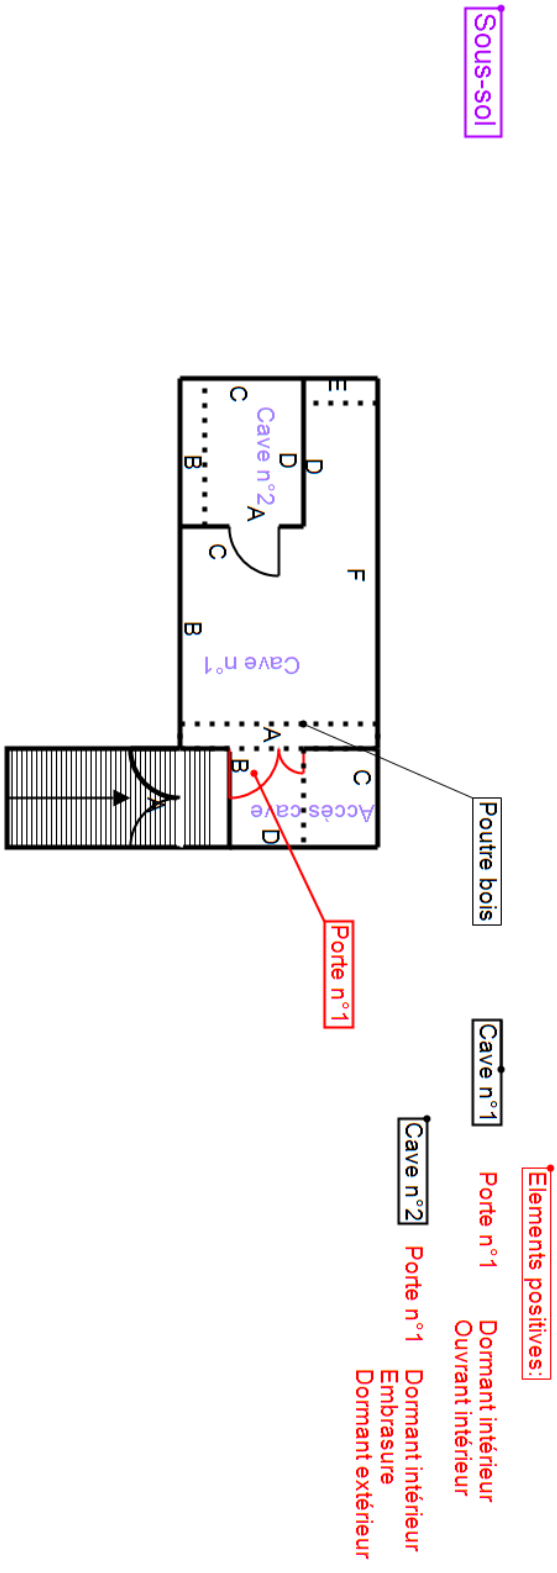

Croquis N°2 Rdc

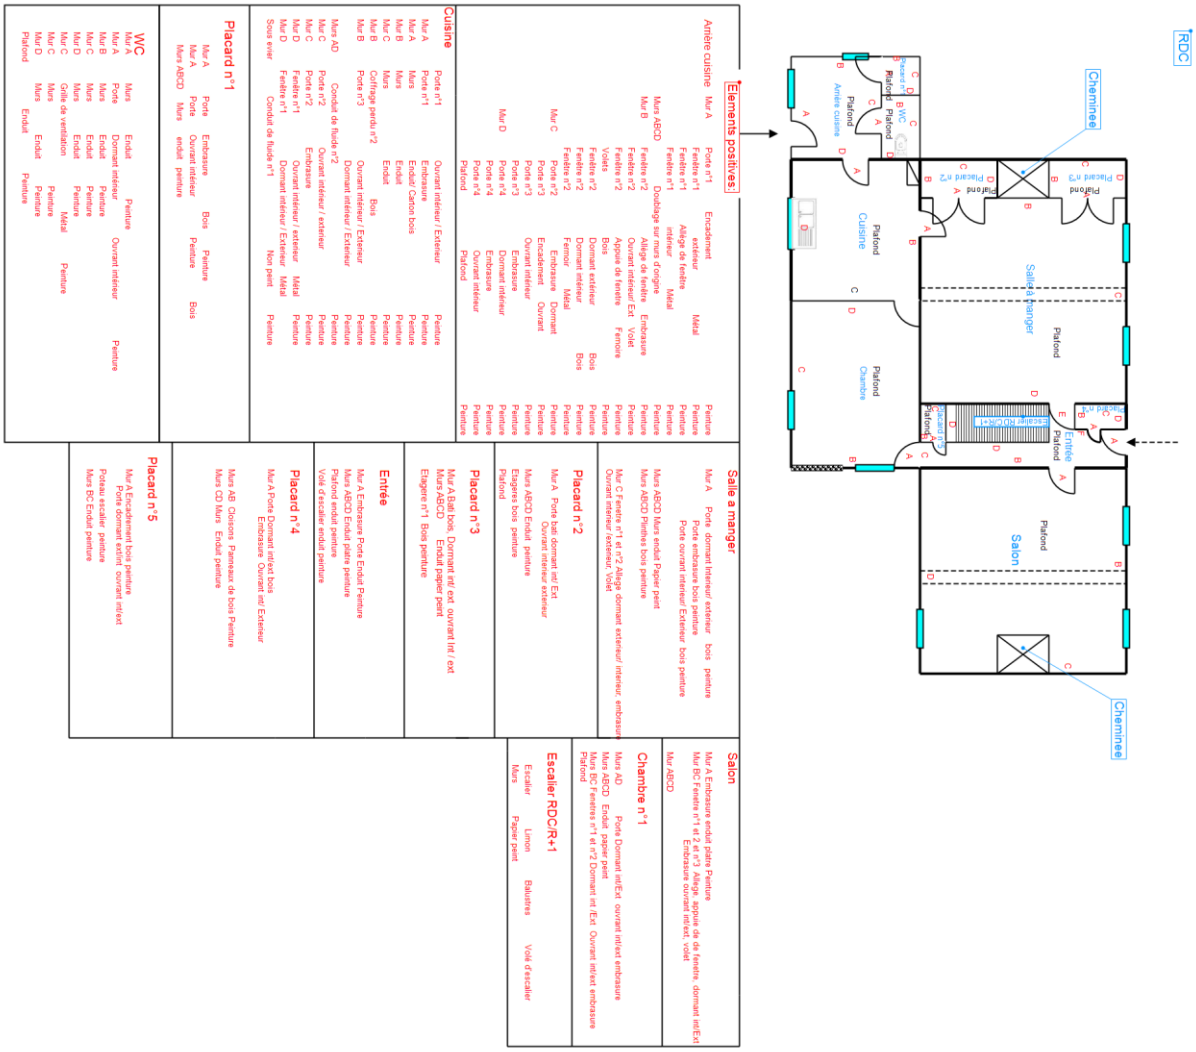

Croquis N°3 R+1

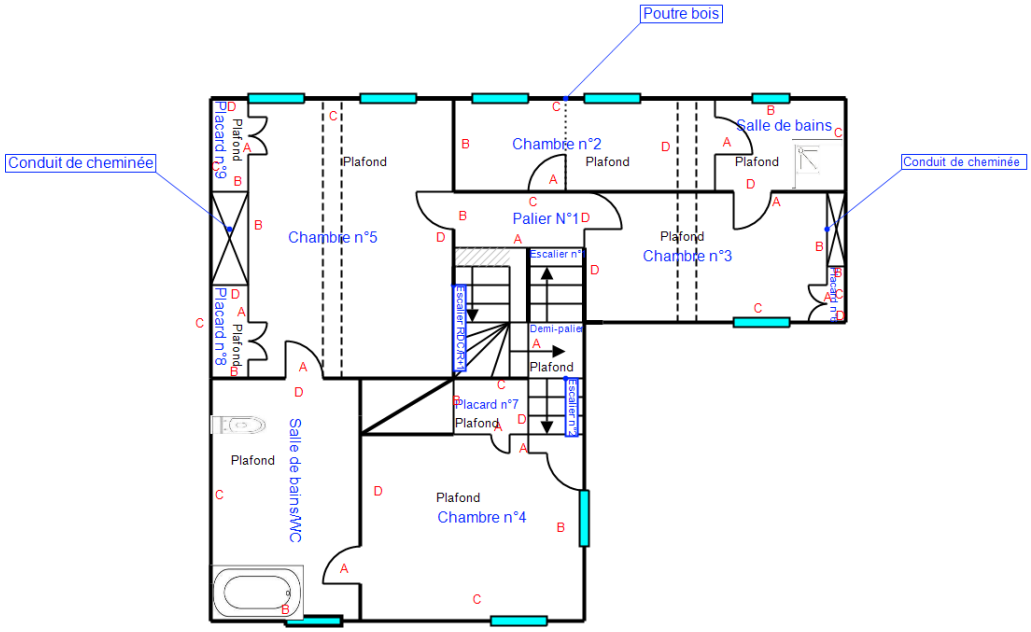

Demi-palier

Balustres Métal Escalier Limon
Volé d'escalier n°1
Murs Papier peint

Escalier n°1 Escalier n°2

Murs Papier peint
Balustres Peinture Métal
Volé d'escalier Peinture

Palier n°1

Murs A B C D Murs Papier peint
Ensemble des plinthes Peinture
Ensemble des portes n°1
Dormant int/ext Ouvrant int /Ext
Plafond Volé d'escalier

Chambre n°2

Porte n°1 Bois Dormant int/Ext
Embrasure
Ouvrant int/Ext
Fenêtre n°1 et 2 Allège de fenêtre
Appuie intérieur
Dormant ext/int
Ouvrant int/Ext
Volets Bois

Salle de bains

Fenêtre n°1 Appuie intérieur
Dormant ext/Int
Ouvrant ext/int
Volets
Porte n°2 Bois Dormant int/Ext
Embrasure
Ouvrant int/Ext

Chambre n°3

Porte n°1 Dormant int/Ext bois peinture
Ouvrant ext/int volet
Ensemble des plinthes Peinture Bois
Fenêtre n°1 Embrasure Dormant ext/int
Ouvrant ext/Int

Placard n°6

Plafond Peinture Enduits plâtre

Chambre n°4

Portes n°1 et n°2 Dormant ext/int
Embrasure
Ouvrant int/ext
Ensemble des plinthes Bois
Fenêtres n°1 et n°2 Dormant ext/Int
Ouvrant ext/int Peinture Volets

Placard n°7

Murs BC Enduit platre

Salle de bains/WC n°1

Porte n°1 et 2 Embrasure
Dormant int/Ext
Ouvrant int/Ext
Fenêtre Allège de fenêtre Dormant ext/int
Embrasure 2
Ouvrant ext/int
Volets


Chambre n°5

Porte n°1 et n°2 Dormant int/Ext
Ouvrant int/ext
Embrasure
Fenêtre n°1 Allège de fenêtre
Embrasure
Appuie intérieur
Ouvrant inté/ext
Dormant ext/int
Volets
Ensemble des plinthes

Placard n°8 et 9

Mur A Portes Bati, ouvrant int/ext
Plinthes bois
Murs ABCD Enduit peinture
Etageres bois peinture
Plafond

Croquis N°4 R+2

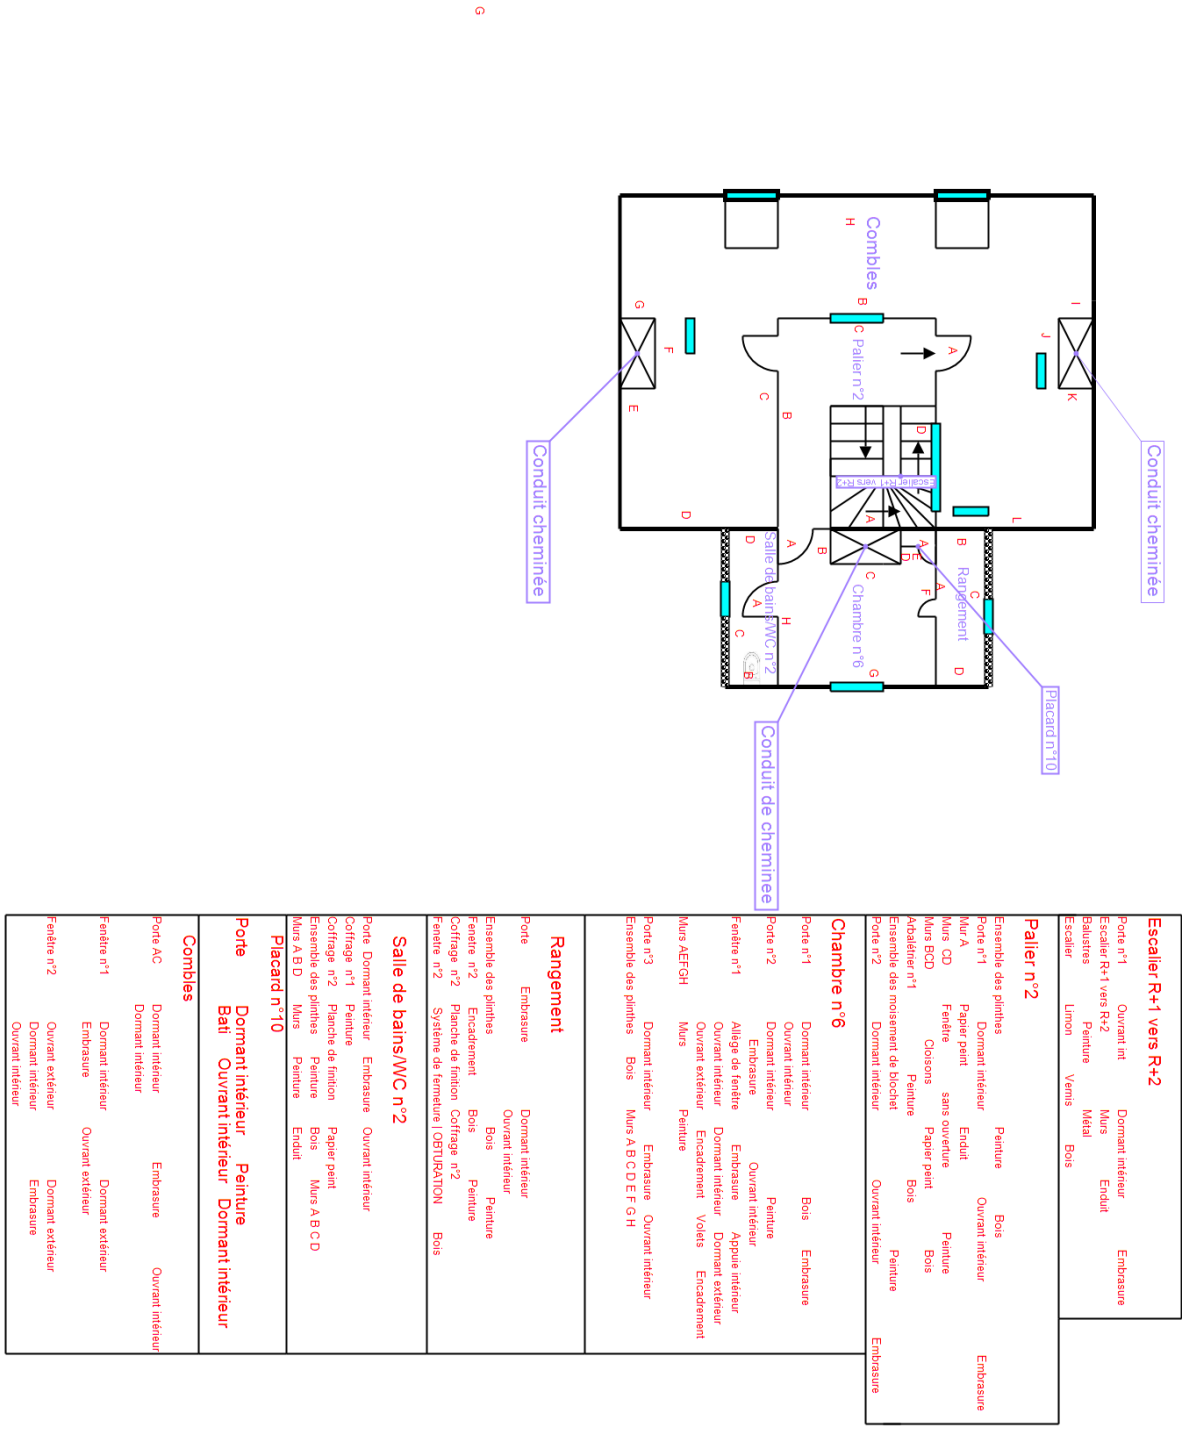

Croquis N°5 Façade avant

Façade avant



Façade avant

Garde-corps Peinture Métal

Croquis N°6 Pignon droit




Croquis N°7 Pignon gauche




Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Croquis N°8 Facade appentis

Façade appentis

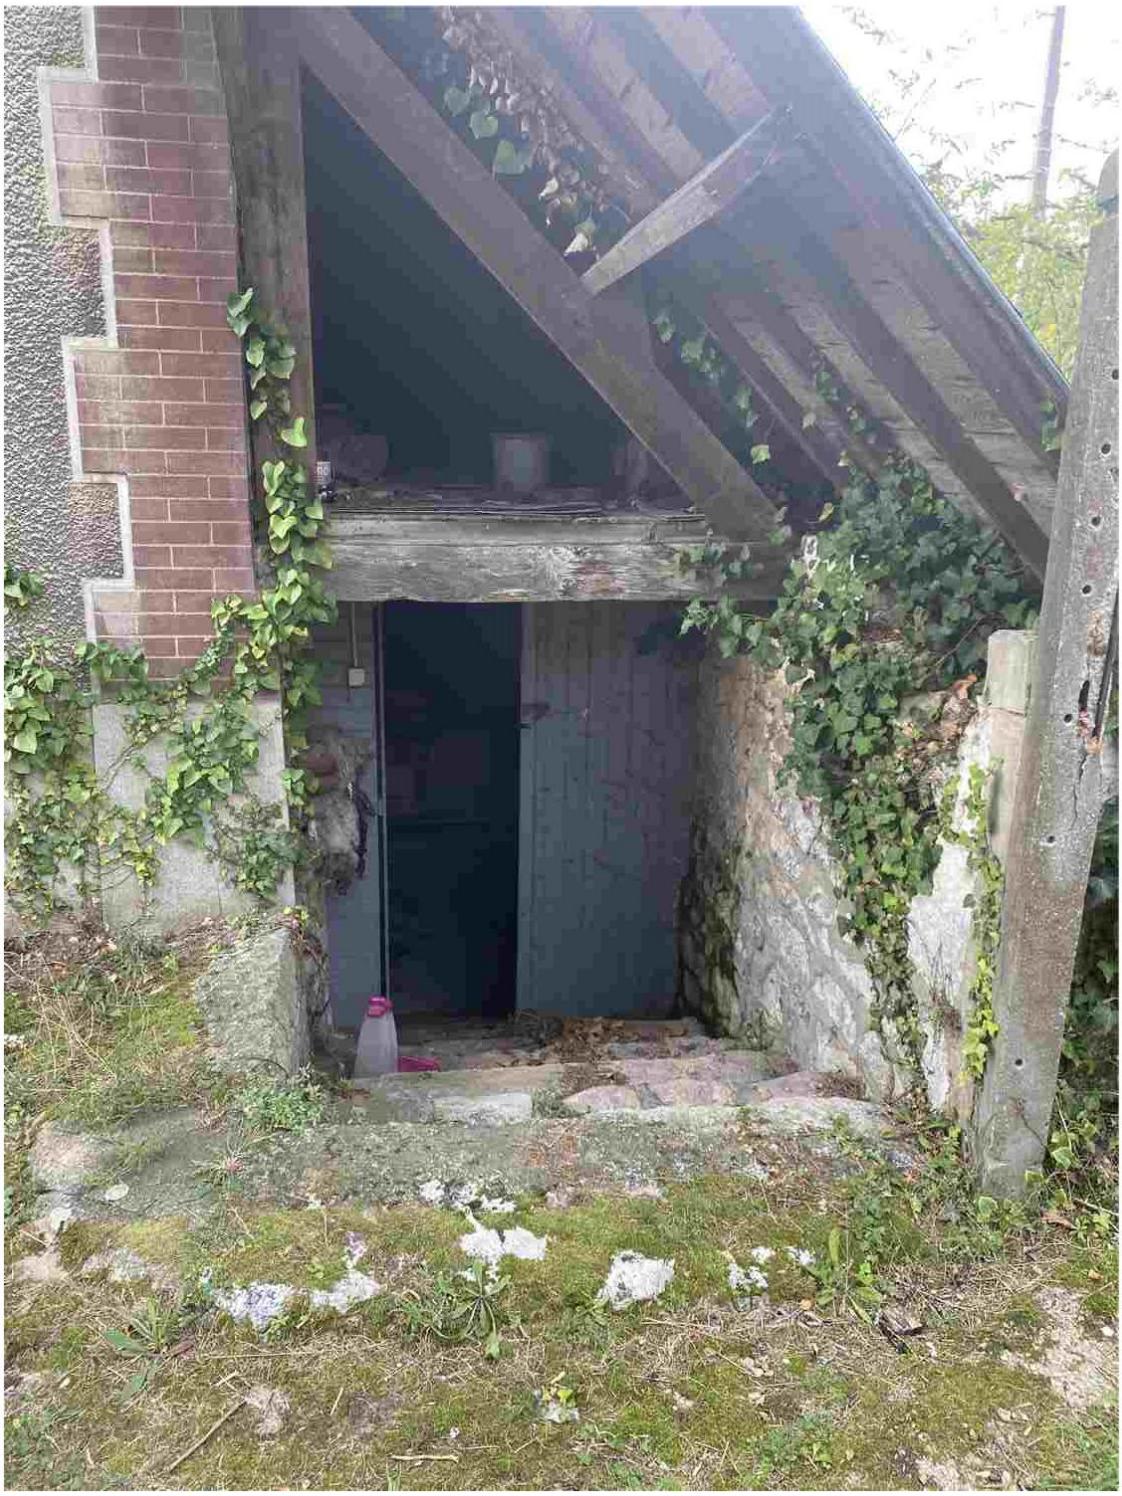

Croquis N°9 Pignon Droit Appentis / Toiture

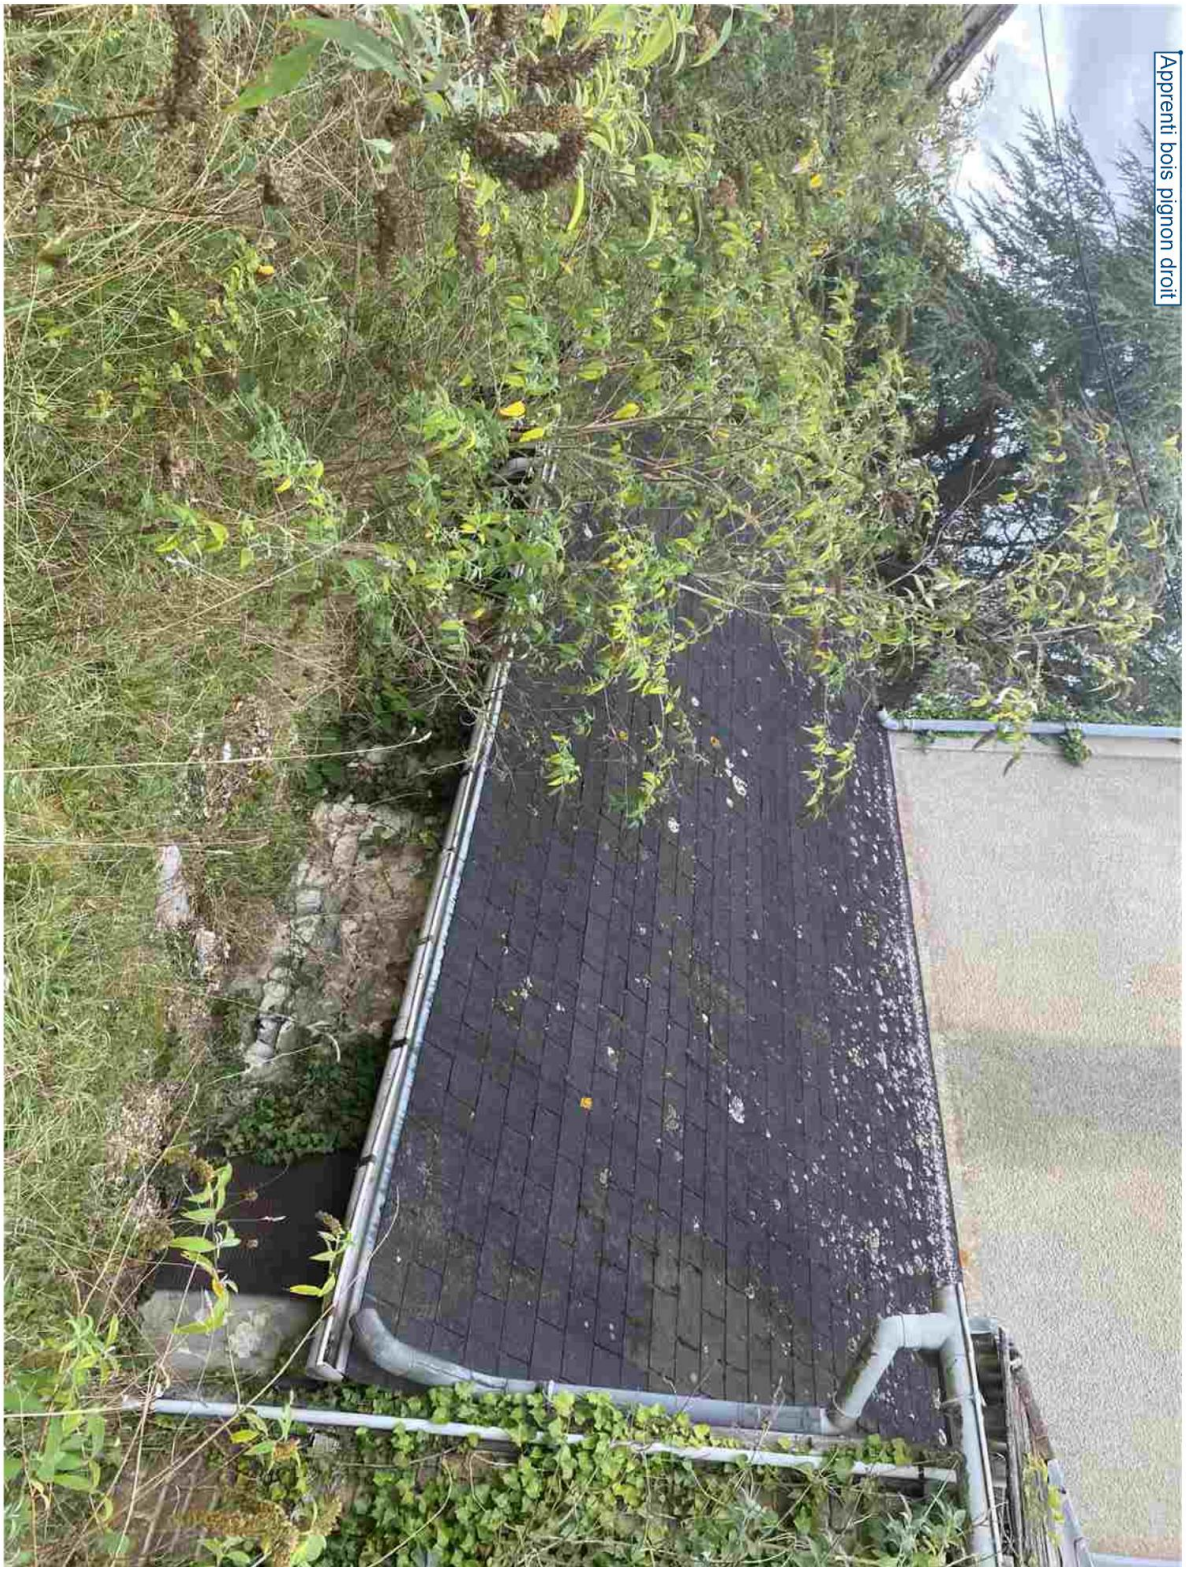

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Croquis N°10 Facade arrière

Façade arrière
Garde-corps Métal Peinture
Grille sur fenetre cuisine Métal Peinture



Croquis N°11 Facade avant veranda



Façade Avant véranda
Grille de protection Métal Peinture
Ensemble des poteaux Bois Peinture
Toiture Veranda Couvertine Métal
Toiture Veranda Toiture n°1 Métal
Toiture Veranda Rives Métal
Grille de protection Peinture
Casquette Métal Peinture
Ensemble des poutres Peinture Bois


Croquis N°12 Pignon Gauche Véranda



Pignon Gauche veranda

Poteaux n°1 et n°2 Bois Peinture

Croquis N°13 Facade arrière-Véranda

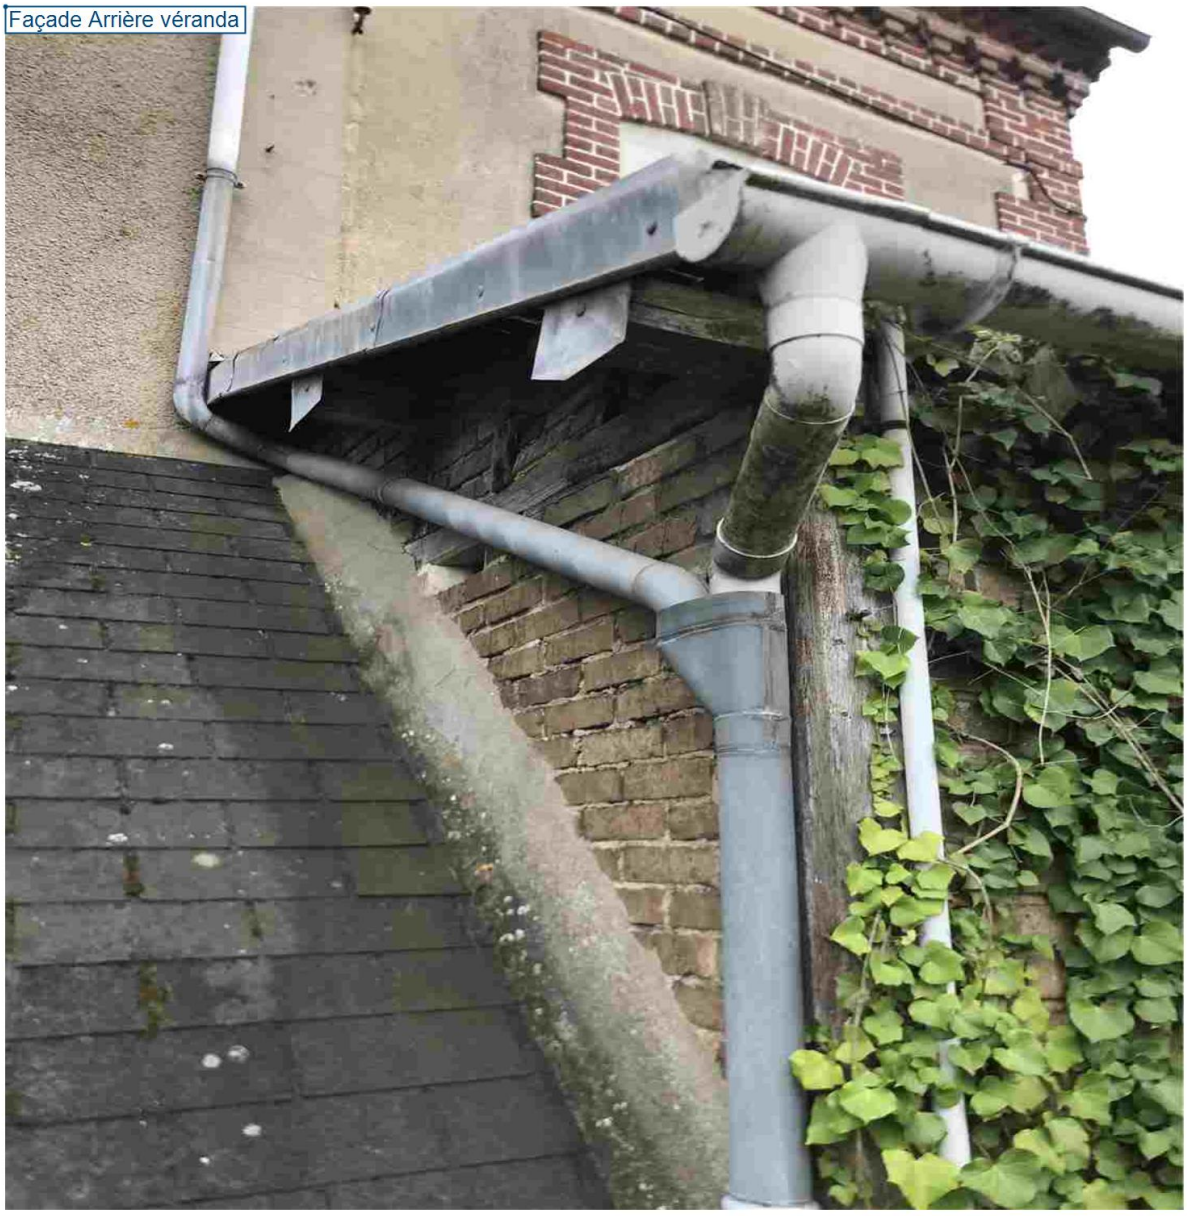

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Croquis N°14 Cloture Avant



Croquis N°15 Cloture arrière



Croquis N°16 TOITURES





5 RESULTATS DES MESURES

Local : Accès cave (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
705	Escaliers	Ensemble des marches	Pierres		C	0	
700	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
776					MD	0.06	
701	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
777					MD	0.01	
702	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.01	
778					MD	0.04	
703	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
779					MD	0.02	
704	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
780					MD	0.05	
	Mur B	Conduit de fluide	Métal	Non peint			Non peint
710	Mur B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	13.8	
711	Mur B	Porte n°2 Embrasure	Pierres	Peinture	C	0	
712	Mur B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	6.3	
	Murs A B C D	Murs	Pierres	Non peint			Non peint
	Plafond	Plancher	Bois	Non peint			Non peint
	Plafond	Poutre	Bois	Non peint			Non peint
	Sol	Plancher	Pave				
	Toutes zones	Support étagère Ipn	Métal	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**15**	**2**	**6**

Local : Cave n°1 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Mur	Etagère Elément	Bois	Non peint			Non peint
716	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	MD	7.23	
717	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C	5.23	
718	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	13.8	
	Murs A B C D E F	Murs	Pierres	Non peint			Non peint
	Plafond	Plafond voute	Pierres	Non peint			Non peint
	Plafond	Poutre entrée	Bois	Non peint			Non peint
	Sol	Plancher	Terre battu				
	Toutes zones	Ensemble des étagères	Bois	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**9**	**3**	**6**

Local : Cave n°2 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
725	A	Murs	Brique	Non peint	C	0	Non peint
721	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	10.12	
720	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	13.23	
722	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	9.15	
	Murs B C D	Murs	Pierres	Non peint			Non peint
723	Plafond	Plafond voute	Pierres	Non peint	C	0	Non peint
724	Sol	Plancher	Terre battu		C	0	
	Sol	Plancher Elément	Bois	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Ensemble des étagères	Bois	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**9**	**3**	**3**

Local : Façade Avant véranda (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
730	Murs	Appuis de fenêtre	Béton	Peinture	C	0.07	
728	Murs	Ensemble des poteaux	Bois	Peinture	C	16.04	
729	Murs	Grille de protection	Métal	Peinture	C	2.76	
726	Murs	Mur Soubassement	Brique	Peinture	C	0.13	
727					MD	0.09	
732	Toutes zones	Casquette	Métal	Peinture	C	14.21	
	Toutes zones	Conduit de fluide	PVC	Non peint			Non peint
731	Toutes zones	Ensemble des poutres	Bois	Peinture	C	5.03	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**7**	**4**	**1**

Local : Pignon Gauche véranda (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
733	Murs	Appuis de fenêtre	Bois	Peinture	C	0.1	
772					MD	0.09	
735	Murs	Mur	Brique	Peinture	C	0.08	
773					MD	0.05	
738	Murs	Panne de sol	Bois	Peinture	C	0.01	
774					MD	0.03	
737	Murs	Poteau de fenetre Encadrement	Bois	Peinture	C	0.26	
775					MD	0.24	
734	Murs	Poteaux n°1	Bois	Peinture	C	12.06	
736	Murs	Poteaux n°2	Bois	Peinture	C	12.36	
	Toutes zones	Conduit de fluide n°1	PVC	Non peint			Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toutes zones	Conduit de fluide n°2	Métal	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	8	2	2

Local : Façade Arrière-véranda (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Mur	Conduit de fluide n°1	Métal	Non peint			Non peint
	Mur	Conduit de fluide n°2	PVC	Non peint			Non peint
	Mur	Mur	Brique	Non peint			Non peint
	Mur	Mur	Enduit ciment	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Chevron n°1	Bois	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Chevron n°2	Bois	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Chevron n°2	Bois	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Poutre n°1	Bois	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Poutre n°2	Bois	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	9	0	9

Local : Toiture Véranda (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
739	Toitures	Rives	Métal		C	2.91	
690	Toitures	Toiture n°1	Métal	Non peint	C	3.91	Non peint
691	Toitures	Toiture n°2 Couventine	Métal	Non peint	C	3.28	Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	3	3	0

Local : Façade avant (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
746	Mur	Garde-corps	Métal	Peinture	C	23.56	
740	Murs	Appuis de fenêtre	Béton	Peinture	C	0.26	
741					MD	0.26	
	Murs	Conduit de fluide	Métal	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade	Enduit projeté	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Appuie de toiture	Brique	Non peint			Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Murs	Mur de facade Entre niveaux	Brique	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Encadrement des fenêtre	Brique	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Encadrement des fenêtre	Brique BETON	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Soubassement	Grille métallique	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Soubassement	Parement beton	Non peint			Non peint
742	Murs	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Vernis	C	0.06	
743					MD	0.09	
744	Murs	Porte n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Vernis	C	0.06	
745					MD	0.04	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	12	1	8

Local : Pignon droit (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
747	Murs	Appuis de fenêtre	Béton	Peinture	C	0.06	
748					MD	0.05	
	Murs	Conduit de fluide	Métal	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Appuie de toiture	Brique	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Entre niveaux	Brique	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Encadrement des fenêtre	Brique	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	5	0	4

Local : Pignon gauche (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Murs	Mur de facade Appuie de toiture	Brique	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Entre niveaux	Brique	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Partie supérieure	Enduit ciment	Non peint			Non peint
749	Murs	Mur de facade Elément décoratif	Bois	Peinture	C	0.03	
750					MD	0.01	
	Murs	Mur de facade Soubassement	Béton	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	5	0	4

Local : Façade arrière (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
755	Mur	Garde-corps	Métal	Peinture	C	17.65	
751	Murs	Appuis de fenêtre	Béton	Peinture	C	0.01	
752					MD	0.06	
754	Murs	Ensemble des fenêtres Garde corps	Métal	Peinture	C	22.36	
753	Murs	Grille sur fenetre cuisine	Métal	Peinture	C	2.87	
704	Murs	Mur de facade	Enduit projeté	Non peint	C	0.02	Non peint
705					MD	0.05	
	Murs	Mur de facade Appuie de toiture	Brique	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Entre niveaux	Brique	Non peint			Non peint
708	Murs	Mur de facade Partie supérieure	Enduit ciment	Non peint	C	0.05	Non peint
709					MD	0.04	
	Murs	Mur de facade Encadrement des fenêtre	Brique	Non peint			Non peint
	Murs	Mur de facade Encadrement des fenêtre	Brique BETON	Non peint			Non peint
710	Murs	Mur de facade Soubassement	Béton	Non peint	C	0.03	Non peint
711					MD	0.04	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	11	3	4

Local : Toiture (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toiture	Toiture	Ardoises naturelle	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°1	Mitron terre cuite	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°2	Briques	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°2	Briques	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°2	Briques	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°2	Mitron terre cuite	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°3	Mitron terre cuite	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°4	Mitron terre cuite	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°5	Mitron terre cuite	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Souche de cheminée n°6	Mitron terre cuite	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	10	0	10

Local : Apprenti bois pignon droit (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Mur B	Mur	Enduit projeté	Non peint			Non peint
	Mur C	Mur	Brique	Non peint			Non peint

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Mur C	Mur	Brique creuse	Non peint			Non peint
756	Sol	Ensemble des poutres SOUTIEN	Bois	Vernis	C	0.11	
757					MD	0.16	
	Sol	Plancher	Bois	Non peint			Non peint
758	Sol	Plancher	Bois	Vernis	C	0.1	
759					MD	0.19	
	Toutes zones	Poutre central n°1	Bois	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Poutre central n°2	Bois	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Ensemble des chevrons	Bois	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Ensemble des poutres	Bois	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Panne de sol n°1	Bois brut	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**11**	**0**	**9**

Local : Pignon droit Toiture appentis (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Toiture	Toiture	Shingle	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**1**	**0**	**1**

Local : Clôture Avant (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
761	Toutes zones	Cloture	Grillage	Peinture	C	0.03	
762					MD	0.05	
763	Toutes zones	Mur Soubassement	Pierres	Peinture	C	0.12	
764					MD	0.15	
760	Toutes zones	Portail	Métal	Peinture	C	1.35	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**3**	**1**	**0**

Local : Cloture arrière (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Murs	Murs	Bloc de béton creux	Non peint			Non peint
770	Toutes zones	Barre de fermeture n°1	Métal	Peinture	C	19.52	
766	Toutes zones	Clanche de fermeture	Metal	Peinture	C	22.65	
765	Toutes zones	portail	Bois	Peinture	C	0.3	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
767	Toutes zones	Serrure	Serrure	Peinture	C	13.45	
769	Toutes zones	Traverses basse	Metal	Peinture	C	15.23	
768	Toutes zones	Traverses haute	Metal	Peinture	C	13.25	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	6	1

Local : Façade appentis (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Mur B	Mur	Pierres	Non peint			Non peint
	Mur D	Mur	Pierres	Non peint			Non peint
	Sol	Ensemble des marches	Pierre	Non peint			Non peint
729	Toutes zones	Ensemble des poteaux	Bois brut	Non peint	C	0.02	Non peint
730					MD	0.03	
727	Toutes zones	Poutre	Bois brut	Non peint	C	0.03	Non peint
728					MD	0.01	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	5	0	3

Local : Arrière-cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
18	Mur A	Fenêtre n°1 intérieur	Métal	Peinture	C	10.24	
13	Mur A	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Carton bois sur enduit platre	Peinture	C	0.41	
14					MD	0.42	
15	Mur A	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.06	
16					MD	0.03	
17	Mur A	Fenêtre n°1 extérieur	Métal	Peinture	C	1.31	
2	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
3					MD	0.07	
4	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
5					MD	0.03	
6	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.12	
7					MD	0.1	
48	Mur A	Porte n°1 Encadrement	Bois	Peinture	C	4.13	
11	Mur A	Porte n°1 Imposte	Bois	Peinture	C	0.06	
12					MD	0.04	
8	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.17	
9					MD	0.08	
10	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.28	
20	Mur B	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Carton/Bois	Peinture	MD	9.37	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
28	Mur B	Fenêtre n°2 Appuie de fenetre	Bois	Peinture	C	0.71	
21	Mur B	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	MD	14.36	
22	Mur B	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	14.36	
23	Mur B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	5.26	
27	Mur B	Fenêtre n°2 Fermoir	Métal	Peinture	C	8.53	
24	Mur B	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	12.56	
25	Mur B	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	5.56	
26	Mur B	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C	9.31	
30	Mur C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.34	
31					MD	0.49	
34	Mur C	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	MD	0.54	
35					C	0.45	
32	Mur C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD	0.53	
33					C	0.45	
36	Mur C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	MD	0.3	
37					C	0.23	
38	Mur C	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.49	
39					MD	0.25	
40	Mur C	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.35	
41					MD	0.64	
45	Mur D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	11.52	
46	Mur D	Porte n°4 Embrasure	Bois	Peinture	C	11.25	
47	Mur D	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	7.21	
43	Mur D	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.12	
44					MD	0.14	
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Carrelage	Carrelage			Carrelage
19	Murs ABCD	Doublage sur murs d'origine	Carton/Bois	Peinture	C	11.6	
29	Murs BD	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.11	
42	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	18.19	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**34**	**29**	**1**

Local : Placard n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
51	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.31	
52					MD	0.48	
53	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	MD	0.38	
54					C	0.31	
55	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD	0.36	
56					C	0.2	
49	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	MD	0.45	
50					C	0.42	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Murs B C D	Ensemble des plinthes	Carrelage	Non peint			Non peint
60	Plafond	Lattis	Bois	Non peint	C	0.04	Non peint
61					MD	0.07	
62	Plafond	Poutre	Bois	Non peint	C	0.03	Non peint
63					MD	0.05	
57	Sol	Conduit de fluide	Métal	Peinture	MD	0.12	
58					C	0.1	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Carrelage			Carrelage

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**9**	**7**	**2**

Local : WC (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
68	Mur A	Murs	Enduit	Peinture	MD	0.15	
69					C	0.65	
59	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.69	
60					MD	0.7	
61	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C	0.43	
62					MD	0.26	
63	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD	0.4	
64					C	0.39	
70	Mur B	Murs	Enduit	Peinture	MD	0.56	
71					C	0.64	
66	Mur C	Grille de ventilation	Métal	Peinture	MD	0.56	
67					C	0.41	
72	Mur C	Murs	Enduit	Peinture	MD	0.36	
73					C	0.5	
	Mur C	Revêtement de mur	Carrelage	Faïence			Faïence
74	Mur D	Murs	Enduit	Peinture	MD	0.54	
75					C	0.84	
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Carrelage	Carrelage			Carrelage
65	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	16.23	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Carrelage			Carrelage

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**12**	**15**	**3**

Local : Cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
94	Mur A	Murs	Enduit/ Carton bois	Papier peint	C	10	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
81	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	12.23	
76	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	10.23	
77	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	11.25	
82	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	9.23	
78	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	7.21	
91	Mur B	Coffrage perdu n°2	Bois	Papier peint	C	0.3	
92					MD	0.26	
106	Mur B	Murs	Enduit	Papier peint	C	30.77	
80	Mur B	Porte n°3 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	10.05	
113	Mur B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	12.35	
114	Mur B	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	C	10.79	
79	Mur B	Porte n°3 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	11.23	
115	Mur B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	6.12	
87	Mur C	Murs	Enduit	Papier peint	MD	0.35	
88					C	0.49	
84	Mur C	Porte n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	3.23	
100	Mur C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	1.06	
101	Mur C	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	3.47	
83	Mur C	Porte n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	4.12	
102	Mur C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD	0.23	
103					C	0.5	
109	Mur D	Doublage sur murs donnant sur l'extérieur Soubassement	Carton/ bois	Peinture	C	0.07	
110					MD	0.02	
	Mur D	Fenêtre n°1 Appuie de fenêtre	Carrelage	Non peint			Non peint
85	Mur D	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Métal	Peinture	C	3.19	
95	Mur D	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	C	2.79	
96	Mur D	Fenêtre n°1 Embrasure	Métal	Peinture	C	0.03	
97					MD	0.06	
86	Mur D	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Métal	Peinture	C	3.24	
93	Mur D	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	C	4.25	
107	Mur D	Murs	Enduit/Carton bois	Papier peint	C	0.1	
108					MD	0.13	
	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Carrelage	Carrelage			Carrelage
	Murs A C D	Revêtement de mur	Carrelage	Faïence			Faïence
98	Murs AD	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	MD	0.26	
99					C	0.35	
111	Murs AD	Doublage sur murs d'origine	Carton/Bois	Papier peint	C	0.03	
112					MD	0.06	
89	Plafond	Coffrage perdu n°1	Bois	Papier peint	MD	0.03	
90					C	0.01	
104	Plafond	Doublage sur plafond D'Origine	Enduit	Peinture	MD	0.12	
105					C	0.11	
89	Sous Evier	Conduit de fluide n°1	Plomb	Non peint	C	67.09	Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**34**	**26**	**3**

Local : Salle à manger (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
117	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	6.23	
142	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	6.98	
143	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	10.79	
144	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	12.35	
116	Mur A	Porte n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	6.98	
	Mur B	Cheminée	Pierres	Non peint			Non peint
118	Mur C	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.01	
119					MD	0.03	
120	Mur C	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	19.12	
121	Mur C	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	3.96	
122	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	11.42	
123	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	9.42	
124	Mur C	Fenêtre n°1 Embrasure 1	Enduit	Peinture	C	16.35	
125	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	13.56	
126	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	16.23	
127	Mur C	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C	17.23	
128	Mur C	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	15.18	
129	Mur C	Fenêtre n°2 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	3.96	
130	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	11.42	
131	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	9.42	
132	Mur C	Fenêtre n°2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C	16.35	
133	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	13.53	
134	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	16.23	
135	Mur C	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C	17.23	
136	Mur C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	C	0.01	
137					MD	0.02	
138	Mur C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	C	0.01	
139					MD	0.02	
140	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	0.46	
141					MD	0.6	
145	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	3.59	
146	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.02	
147					MD	0.1	
148	Plafond	Poutre	Enduit	Peinture	C	0.03	
149					MD	0.04	
	Sol	Plancher	Carrelage	Carrelage			Carrelage

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**30**	**24**	**2**

Local : Placard n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
150	Mur A	Porte n°1 Bati	Bois	Peinture	C	7.83	
158	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	6.23	
151	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	9.01	
159	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	8.23	
152	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	9.97	
153	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	C	13.6	
154	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	8.53	
155	Sol	Plancher	Bois	Peinture	C	0.03	
156					MD	0.02	
157	Toutes zones	Etagère	Bois	Peinture	C	11.69	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**9**	**8**	**0**

Local : Placard n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
160	Mur A	Porte n°1 Bati	Bois	Peinture	C	7.67	
169	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	2.71	
161	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	9.51	
168	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	13.6	
162	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	9.51	
	Mur A	Porte n°1 Partie supérieure	Verre	Non peint			Non peint
163	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	C	13.6	
164	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.04	
165	Sol	Plancher	Moquette rouge sur moquette bleu colle sur plancher bois		C	0.01	
166					MD	0.03	
167	Toutes zones	Etagère n°1 Inférieur blanche	Bois	Peinture	C	13.65	
170	Toutes zones	Etagère n°2 Supérieur	Bois	Peinture	C	0.02	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**11**	**7**	**1**

Local : Entrée (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
192	Escalier	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C	14.47	
179	Mur A	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	
180					MD	0.02	
181	Mur A	Porte n°4 Embrasure	Enduit	Peinture	C	19.87	
182	Mur A	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
183					MD	0.01	
171	Mur B	Porte n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
172					MD	0.05	
193	Mur B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
194					MD	0.04	
195	Mur B	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	13.19	
173	Mur B	Porte n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.06	
174					MD	0.04	
196	Mur B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	
197					MD	0.01	
184	Mur C	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.03	
185					MD	0.05	
177	Mur C	Porte n°3 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.02	
178					MD	0.04	
198	Mur C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
199					MD	0.01	
200	Mur C	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.03	
201					MD	0.01	
175	Mur C	Porte n°3 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
176					MD	0.05	
202	Mur C	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	
203					MD	0.01	
186	Mur C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.03	
187					MD	0.01	
188	Murs A B C D E F	Murs	Enduit	Papier peint	C	20.42	
189	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0.03	
190					MD	0.05	
191	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	11.55	
	Sol	Plancher	Carrelage	Carrelage			Carrelage

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**20**	**5**	**1**

Local : Placard n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
215	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	1.23	
207	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	2.12	
208	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	1.21	
216	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	MD	0.23	
217					C	0.35	
218	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD	0.89	
219					C	0.68	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
209	Mur C	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0.03	
210					MD	0.05	
204	Mur D	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.01	
205					MD	0.01	
206	Murs C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	19.73	
212	Murs AB	Cloisons	Panneaux de Bois	Peinture	C	2.97	
211	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	11.21	
	Sol	Plancher	Carrelage	Carrelage			Carrelage
213	Toutes zones	Etagère	Bois	Peinture	MD	0.36	
214					C	0.78	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**12**	**11**	**1**

Local : Escalier RDC/R+1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
220	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C	16.18	
221	Escalier	Ensemble des contre-marches	Bois	Vernis	C	0.03	
222					MD	0.01	
223	Escalier	Ensemble des marches	Bois	Vernis	C	0.03	
224					MD	0.01	
225	Escalier	Escalier Limon	Bois	Peinture	C	14.89	
226	Escalier	Main-courante	Bois	Vernis	C	0.06	
227					MD	0.06	
228	Murs	Murs	Enduit	Papier peint	C	19.35	
229	Plafond	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C	14.47	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**7**	**4**	**0**

Local : Placard n°5 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
231	A	Encadrement	Bois	Peinture	C	8.4	
242	A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	7.69	
234	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	8.9	
230	A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	7.12	
235	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	7.65	
241	Escalier	Poteau	Bois	Peinture	C	12.23	
236	Murs BC	Murs	Enduit	Peinture	C	12.65	
237	Murs D	Murs	Bois	Peinture	C	0.02	
238					MD	0.01	

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
239	Plafond	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C	0.04	
240					MD	0.07	
	Sol	Revêtement de mur	Moquette non collé sur carrelage	Non peint			Non peint
232	Toutes zones	Étagère	Bois	Peinture	C	0.01	
233					MD	0.01	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**11**	**7**	**1**

Local : Salon (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
244	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.04	
245					MD	0.05	
246	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C	13.19	
247	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
248					MD	0.01	
251	Mur B	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.03	
252					MD	0.01	
253	Mur B	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	3.25	
254	Mur B	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	4.26	
255	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	11.26	
256	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	10.42	
257	Mur B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit	Peinture	C	20.45	
258	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	17.61	
259	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	14.47	
260	Mur B	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C	17.56	
272	Mur B	Fenêtre n°3 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	3.25	
273	Mur B	Fenêtre n°3 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	4.26	
274	Mur B	Fenêtre n°3 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	11.26	
275	Mur B	Fenêtre n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	10.42	
276	Mur B	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit	Peinture	C	20.45	
277	Mur B	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	17.61	
278	Mur B	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	14.47	
279	Mur B	Fenêtre n°3 Volets	Bois	Peinture	C	17.56	
264	Mur C	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	3.25	
265	Mur C	Fenêtre n°2 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	4.26	
266	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	11.26	
267	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	10.42	
268	Mur C	Fenêtre n°2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C	20.45	
269	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	17.61	
270	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	14.47	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
271	Mur C	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C	17.56	
243	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	20.66	
249	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0.03	
250					MD	0.01	
261	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.08	
263	Plafond	Poutre	Enduit	Peinture	C	0.11	
262	Sol	Plancher	Bois	Vernis	C	0	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	33	26	0

Local : Chambre n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
288	Mur B	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Isorel	Peinture	MD	0.16	
289					C	0.14	
290	Mur B	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	0.2	
291					MD	0.1	
292	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	4.25	
293	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	6.78	
294	Mur B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit	Peinture	C	5.4	
295	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	7.89	
296	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	6.25	
297	Mur B	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C	17.65	
286	Mur C	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.07	
287					MD	0.08	
300	Mur C	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	1.02	
301	Mur C	Fenêtre n°2 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	0.2	
302					MD	0.1	
303	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	14.23	
304	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	12.23	
305	Mur C	Fenêtre n°2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C	15.51	
306	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	3.32	
307	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	9.81	
308	Mur C	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C	17.65	
298	Mur C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	C	0.03	
299					MD	0.01	
309	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	22.61	
310	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0.07	
311					MD	0.05	
280	Murs AD	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.14	
281					MD	0.06	
282	Murs AD	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C	0.03	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
283					MD	0.05	
284	Murs AD	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.12	
285					MD	0.14	
312	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	28.67	
	Sol	Plancher	Carrelage	Carrelage			Carrelage

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**25**	**15**	**1**

Local : Demi-palier (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
315	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C	9.53	
316	Escalier	Escalier Limon	Bois	Peinture	C	15.23	
317	Escalier	Main-courante	Bois	Vernis	C	0.03	
318					MD	0.01	
319	Murs	Murs	Enduit	Papier peint	C	21.43	
320	Plafond	Volé d'escalier n°1	Enduit	Peinture	C	19.12	
321	Plafond	Volé d'escalier n°2 Partie de gauche	Bois	Peinture	C	0.01	
322					MD	0.03	
313	Sol	Plancher	Bois	Vernis	C	0.03	
314					MD	0.05	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**7**	**4**	**0**

Local : Escalier n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
323	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C	9.53	
324	Escalier	Ensemble des contre-marches	Bois	Vernis	C	0.03	
325					MD	0.05	
326	Escalier	Ensemble des marches	Bois	Vernis	C	0.03	
327					MD	0.07	
328	Escalier	Escalier Limon	Bois	Peinture	C	12.23	
329	Escalier	Main-courante	Bois	Vernis	C	0.03	
330					MD	0.01	
331	Murs	Murs	Enduit	Papier peint	C	21.43	
332	Plafond	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C	19.12	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**7**	**4**	**0**

Local : Escalier n°2 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
340	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C	9.52	
333	Escalier	Ensemble des contre-marches	Bois	Vernis	C	0.07	
334					MD	0.04	
335	Escalier	Ensemble des marches	Bois	Vernis	C	0.04	
336					MD	0.09	
337	Escalier	Escalier Limon	Bois	Peinture	C	12.23	
338	Murs	Murs	Enduit	Papier peint	C	21.43	
339	Plafond	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C	19.12	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**6**	**4**	**0**

Local : Palier n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
348	Escalier	Ensemble des contre-marches	Bois	Vernis	C	0.03	
349					MD	0.01	
343	Murs A B C D	Ensemble des portes n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	3.68	
344	Murs A B C D	Ensemble des portes n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	11.32	
345	Murs A B C D	Ensemble des portes n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.35	
346					MD	0.41	
347	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	21.43	
350	Murs AB	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	12	
351	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	11.79	
341	Plafond	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C	12.19	
342	Sol	Plancher	Moquette non collé sur plancher bois	Vernis	C	0	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**9**	**8**	**0**

Local : Chambre n°2 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
354	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	8.99	
355	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	7.65	
356	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	8.18	
376	Mur C	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.03	
377					MD	0.01	
362	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	9.68	
363	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	24.57	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
364	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	18.16	
365	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	22.12	
371	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C	9.36	
368	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	20.12	
369	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	25.45	
370	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Volets	Bois	Peinture	C	18.23	
366	Mur C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.06	
367					MD	0.05	
378	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	
379					MD	0.05	
380	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.06	
381					MD	0.07	
382	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.06	
383					MD	0.07	
352	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	0.01	
353					MD	0.07	
357	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	10.23	
358	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.01	
359					MD	0.02	
372	Plafond	Poutre n°1	Bois	Peinture	C	0.03	
373					MD	0.02	
374	Plafond	Poutre n°2	Enduit	Peinture	C	0.07	
375					MD	0.02	
360	Sol	Plancher	Moquette partiellement collé sur plancher bois	Vernis	C	0.03	
361					MD	0.05	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**22**	**12**	**0**

Local : Salle de bains (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
397	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	
398					MD	0.06	
399	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.06	
400					MD	0.08	
401	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.08	
402					MD	0.06	
386	Mur B	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	0.06	
387					MD	0.06	
388	Mur B	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	12.14	
389	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	13.63	
390	Mur B	Fenêtre n°1 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C	20.59	
391	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	11.24	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
392	Mur B	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C	15.45	
393	Mur B	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.03	
394					MD	0.01	
407	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	13.04	
408	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	13.73	
409	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	16.04	
395	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	0.08	
396					MD	0.12	
403	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	0.01	
404					MD	0.03	
384	Murs BC	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.03	
385					MD	0.01	
	Murs BCD	Revêtement de mur	faïence	Non peint			Non peint
405	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.05	
406					MD	0.07	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Carrelage			Carrelage

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**19**	**8**	**2**

Local : Chambre n°3 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
425	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	13.04	
426	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	13.73	
427	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	16.04	
412	Mur C	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	12.23	
413	Mur C	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
414					MD	0.03	
415	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	23.79	
416	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	14.87	
417	Mur C	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit	Peinture	C	21.88	
418	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	13.56	
419	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	21.78	
420	Mur C	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C	17.65	
421	Mur C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.03	
422					MD	0.01	
435	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.07	
436					MD	0.06	
437	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	0.06	
438					MD	0.07	
439	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
440					MD	0.07	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
423	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	0.03	
424					MD	0.04	
428	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	6.57	
410	Murs BC	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.03	
411					MD	0.05	
429	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.03	
430					MD	0.01	
431	Plafond	Poutre	Enduit	Peinture	C	0.03	
432					MD	0.01	
433	Sol	Plancher	Bois	Vernis	C	0.03	
434					MD	0.05	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	21	11	0

Local : Placard n°6 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
447	Murs ABCD	Cloisons	Bois	Peinture	C	0.01	
448					MD	0.16	
451	Plafond	Plafond Partie supérieure	Bois	Papier peint	C	0.31	
452					MD	0.56	
449	Toutes zones	Encadrement	Bois	Peinture	C	0.03	
450					MD	0.1	
445	Toutes zones	Étagère	Bois	Peinture	C	0.11	
446					MD	0.02	
443	Toutes zones	Porte Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.02	
444					MD	0.01	
441	Toutes zones	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
442					MD	0.01	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	6	2	0

Local : Chambre n°4 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
466	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	18.75	
467	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	14.22	
468	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	16.26	
462	Mur C	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.01	
463					MD	0.03	
476	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	13.56	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
477	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	14.23	
478	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	16.45	
464	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	0.01	
465					MD	0.05	
469	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	4.55	
470	Murs BC	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.03	
471					MD	0.05	
453	Murs BC	Fenêtre Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	0.02	
454					MD	0.02	
455	Murs BC	Fenêtre Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	4.23	
456	Murs BC	Fenêtre Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	4.56	
457	Murs BC	Fenêtre Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	7.86	
458	Murs BC	Fenêtre Embrasure 2	Enduit	Peinture	C	20.85	
459	Murs BC	Fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	17.23	
460	Murs BC	Fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	18.56	
461	Murs BC	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	C	18.23	
472	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.01	
473					MD	0.03	
474	Sol	Plancher	Bois	Vernis	C	0.05	
475					MD	0.03	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**20**	**14**	**0**

Local : Placard n°7 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
488	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture et papier peint	C	0.03	
489					MD	0.05	
490	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture et papier peint	C	0.05	
491					MD	0.03	
479	Mur A	Porte n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	0.03	
480					MD	0.05	
481	Mur A	Porte n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	0.05	
482					MD	0.08	
486	Murs AD	Cloisons	Panneaux de Bois	Papier peint	C	0.03	
487					MD	0.1	
485	Murs BC	Murs	Enduit	Papier peint	C	10.23	
492	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	0.02	
493					MD	0.05	
483	Sol	Revêtement de sol	Linoléum non-colle sur plancher bois	Vernis	C	0.01	
484					MD	0.05	
494	Toutes zones	Etagères	Bois	Peinture	C	0.02	
495					MD	0.02	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**9**	**1**	**0**

Local : Salle de bains/WC n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
507	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	8.56	
508	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	9.77	
509	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	7.23	
496	Mur B	Fenêtre Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	9.65	
	Mur B	Fenêtre Appuie intérieur	Carrelage	Carrelage			Carrelage
497	Mur B	Fenêtre Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	12.45	
498	Mur B	Fenêtre Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	13.45	
499	Mur B	Fenêtre Embrasure 2	Enduit	Peinture	C	23.45	
500	Mur B	Fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	10.45	
501	Mur B	Fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	11.12	
502	Mur B	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	C	8.56	
503	Mur B	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.08	
504					MD	0.09	
515	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	4.23	
514	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Enduit	Papier peint	C	6.23	
516	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	4.12	
505	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	0.03	
506					MD	0.05	
	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Carrelage	Carrelage			Carrelage
510	Murs BCD	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	C	0.01	
511					MD	0.03	
	Murs BCD	Revêtement de mur	faïence	Non peint			Non peint
645	Plafond	Conduit de fluide n°2	PVC	Peinture	C		PVC
512	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Papier peint	C	0.03	
513					MD	0.01	
	Sol	Revêtement de sol	Carrelage	Carrelage			Carrelage
	Toutes zones	Tablier de baignoire	Carrelage	Carrelage			Carrelage

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**23**	**13**	**5**

Local : Chambre n°5 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
530	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	1.45	
531	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	1.23	
529	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	6.4	
533	Mur C	Conduit de fluide	Métal	Peinture	C	0.03	
534					MD	0.05	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
517	Mur C	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	9.36	
518	Mur C	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	10.23	
519	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	6.23	
520	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	9.12	
521	Mur C	Fenêtre n°1 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C	14.86	
522	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	6.23	
523	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	5.12	
524	Mur C	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C	18.56	
543	Mur C	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	9.36	
544	Mur C	Fenêtre n°2 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	4.23	
545	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	14.86	
546	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	13.23	
547	Mur C	Fenêtre n°2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C	14.86	
548	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	10.95	
549	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	11.23	
550	Mur C	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C	16.23	
525	Mur C	Radiateur n°1	Métal	Peinture	C	0.05	
526					MD	0.01	
541	Mur C	Radiateur n°2	Métal	Peinture	C	0.05	
542					MD	0.03	
551	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	16.47	
552	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	19.1	
553	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	18.27	
527	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C	0.01	
528					MD	0.03	
532	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	4.54	
535	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.02	
536					MD	0.02	
537	Plafond	Poutre	Enduit	Peinture	C	0.02	
538					MD	0.02	
539	Sol	Plancher	Moquette rouge sur moquette bleu colle sur plancher bois		C	0.01	
540					MD	0.01	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**30**	**23**	**0**

Local : Placard n°8 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
561	Mur A	Porte n°1 Bati	Bois	Peinture	C	7.01	
554	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	20.17	
555	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	8.87	
556	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	C	10.49	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
557	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	5.56	
559	Sol	Plancher	Moquette rouge sur moquette bleu colle sur plancher bois		C	0.06	
560					MD	0.01	
558	Toutes zones	Etagères	Bois	Peinture	C	6.22	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	6	0

Local : Placard n°9 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
562	Mur A	Porte n°1 Bati	Bois	Peinture	C	8.56	
563	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	7.23	
564	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	7.56	
565	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	C	12.23	
566	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C	12.21	
567	Sol	Plancher	Moquette rouge sur moquette bleu colle sur plancher bois		C	0.01	
568					MD	0.05	
569	Toutes zones	Etagères	Bois	Peinture	C	14.12	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	6	0

Local : Escalier R+1 vers R+2 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
573	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C	10.37	
571	Escalier	Ensemble des contre-marches	Bois	Vernis	C	0.03	
572					MD	0.01	
570	Escalier	Ensemble des marches	Bois	Vernis	C	0.01	
580	Escalier	Escalier Limon	Bois	Vernis	C	11.11	
574	Escalier	Main-courante	Bois	Vernis	C	0.01	
575					MD	0.06	
576	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	11.23	
579	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	11.1	
577	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	13.09	
578	Murs AB et C partie basse	Murs	Enduit	Papier peint	C	10.37	
583	Toutes zones	Arbalétrier	Bois	Peinture	C	13.43	
581	Toutes zones	Coffrage montant escalier	Bois	Peinture	C	0.01	
582					MD	0.03	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	11	7	0

Local : Palier n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
598	Mur A	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	9.8	
600	Mur A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	9.72	
599	Mur A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	13.1	
586	Mur A	Mur	Enduit	Papier peint	C	17.16	
601	Murs	Ensemble des moisement de blochet	Bois brut	Peinture	C	13.49	
587	Murs CD	Fenêtre sans ouverture	Bois	Peinture	C	18	
597	Murs A B C	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	16.7	
588	Murs BCD	Cloisons	Bois	Papier peint	C	10.25	
594	Murs BD	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	7.87	
596	Murs BD	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	9.9	
595	Murs BD	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	7.49	
584	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.01	
585					MD	0.01	
592	Sol	Plancher	Bois	Vernis	C	0.03	
593					MD	0.01	
589	Sol	Semelle	Bois	Vernis	C	0.05	
590					MD	0.03	
591	Toutes zones	Arbalétrier n°1	Bois	Peinture	C	13.49	
602	Toutes zones	Arbalétrier n°2	Bois	Peinture	C	13.49	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**16**	**13**	**0**

Local : Chambre n°6 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
618	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	10.63	
619	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	8.13	
620	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	11.23	
625	Mur A	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	8.76	
626	Mur A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C	9.18	
627	Mur A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	7.79	
628	Mur F	Radiateur	Métal	Peinture	C	0.03	
629					MD	0.01	
606	Mur G	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C	9.35	
610	Mur G	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C	4.51	
607	Mur G	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	3.06	
608	Mur G	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	3.23	
609	Mur G	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C	8.01	
611	Mur G	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	6.86	
612	Mur G	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	1.16	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
613	Mur G	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C	3.19	
624	Murs A B C D E F G H	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	9.62	
621	Murs AEFGH	Murs	Enduit	Peinture	C	4.89	
622	Murs BCD	Revetement conduit de cheminée	Enduit	Peinture	C	0.2	
623					MD	0.02	
603	Murs FH	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	8	
604	Murs FH	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	C	6.19	
605	Murs FH	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	7.62	
614	Plafond dans le plénum	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.03	
615					MD	0.01	
616	Sol	Plancher	Bois	Vernis	C	0.01	
617					MD	0.05	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	23	19	0

Local : Placard n°10 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
631	Mur A	Porte Bati	Bois	Peinture	C	7.23	
630	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	6.33	
632	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	8.56	
637	Murs B C D	Murs	Enduit	Peinture	C	0.16	
638					MD	0.19	
639	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C	0.08	
633	Sol	Plancher	Bois	Vernis	C	0.01	
634					MD	0.01	
635	Sol	Plancher sous marche			C	0.03	
636					MD	0.01	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	7	3	0

Local : Rangement (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
642	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	5.26	
643	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C	7.19	
644	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	4.76	
648	Mur C	Coffrage n°1	Enduit	Peinture	C	0.06	
649					MD	0.03	
650	Mur C	Coffrage n°2 Planche de finition	Bois	Papier peint	C	8.48	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
645	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	9.63	
646	Murs A B D	Murs	Enduit	Peinture	C	0.01	
647					MD	0.03	
651	Plafond	Plafond n°1	Enduits plâtre	Peinture	C	0.01	
652					MD	0.01	
653	Plafond	Rampant	Enduit	Peinture	C	0.01	
654					MD	0.01	
659	Rampant	Fenetre n°1 Encadrement	Bois	Peinture	MD	0.45	
660					C	0.3	
661	Rampant	Fenetre n°1 Système de fermeture | OBTURATION	Bois	Peinture	C	0.56	
662					MD	0.41	
657	Rampant	Fenetre n°1 Ouvrant extérieur	Métal		C	0.03	
658					MD	0.05	
655	Rampant	Fenetre n°1 Ouvrant Intérieur	Métal		MD	0.07	
656					C	0.03	
640	Sol	Plancher	Linoleum collé		C	0.01	
641					MD	0.03	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**14**	**9**	**0**

Local : Salle de bains/WC n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
663	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	5.4	
664	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C	2.18	
665	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	2.75	
666	Mur C	Coffrage n°1	Enduit	Peinture	C	0.3	
667					MD	0.41	
668	Mur C	Coffrage n°2 Planche de finition	Bois	Papier peint	C	9.06	
669	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C	9.63	
670	Murs A B D	Murs	Enduit	Peinture	C	0.45	
671					MD	0.56	
672	Plafond	Plafond n°1	Enduits plâtre	Peinture	C	0.01	
673					MD	0.01	
674	Plafond	Rampant	Enduit	Peinture	C	0.01	
675					MD	0.01	
676	Rampant	Fenetre n°1 Ouvrant Intérieur	Métal		C	0.03	
677					MD	0.08	
678	Rampant	Fenetre n°2 Encadrement	Bois	Peinture	C	0.16	
679					MD	0.26	
680	Rampant	Fenetre n°2 Système de fermeture | OBTURATION	Bois	Peinture	C	0.12	
681					MD	0.16	
682	Rampant	Fenetre n°2 Ouvrant extérieur	Métal		C	0.01	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
683					MD	0.05	
684	Sol	Plancher	Linoleum collé		C	0.03	
685					MD	0.01	

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**14**	**9**	**0**

Local : Combles (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Chien assie	Chevron du chapeau n°1	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Chevron du chapeau n°2	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Chevrons n°1	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Chevrons n°2	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Coyau n°1	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Coyau n°2	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des arbalétriers n°2	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des arbalétriers n°3	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des Arêtiers n°1	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des Arêtiers n°2	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des empannons n°1	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des empannons n°2	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des poteaux	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des poteaux	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des sablières n°1	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des sablières n°2	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des traverses droite n°1	Bois brut				Bois brut
	Chien assie	Ensemble des traverses droite n°2	Bois brut				Bois brut
442	Mur périphérique	Mur	Enduit	Non peint	C	0.03	Non peint
443					MD	0.03	
	Murs	Ensemble Arbalétriers de demi-croupe	Bois brut				Bois brut
	Murs	Ensemble des Arbalétriers de croupe	Bois brut				Bois brut
	Murs	Ensemble des arbalétriers n°1	Bois brut				Bois brut
	Murs	Ensemble des chevrons	Bois brut				Bois brut
	Murs	Ensemble des chevrons d'arêtier	Bois brut				Bois brut
	Murs	Ensemble des demi-entrait	Bois brut				Bois brut
	Murs	Ensemble des entraits retroussé	Bois brut				Bois brut
457	Murs	Ensemble des lancoirs	Bois brut		C	0.02	Bois brut
	Murs	Ensemble des moisement de blochet	Bois brut				Bois brut
	Murs	Ensemble des Poinçons	Bois brut				Bois brut
	Murs	Ensembles des pannes intermédiaire	Bois brut				Bois brut

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
	Murs	Ensemble des aisseliers	Bois brut				Bois brut
691	Murs	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	2.5	
690	Murs	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	5.3	
692	Murs	Fenêtre n°1 Embrasure	Brique		C	2.23	
693	Murs	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	1.06	
694	Murs	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	3.26	
696	Murs	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C	5.23	
697	Murs	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	6	
698	Murs	Fenêtre n°2 Embrasure	Brique		C	4.56	
	Murs	Fenêtre n°2 Jouée de chien assis	Bois brut				Bois brut
695	Murs	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C	3.26	
699	Murs	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	5.02	
	Murs	Pannes faîtières	Bois brut	Non peint			Non peint
458	Murs ABC	Cloisons	Bois	Non peint	C	0.02	Non peint
459					MD	0.05	
687	Murs AC	Ensemble des portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C	8.69	
688	Murs AC	Ensemble des portes Embrasure	Bois	Peinture	C	11.23	
689	Murs AC	Ensemble des portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C	9.56	
	Sol	Panne de sol	Bois brut	Vernis			Bois brut
686	Sol	Plancher	Béton		C	0	
	Toiture	Fenêtre de toit n°1 Cadre de fenetre	Bois	Non peint			Non peint
	Toiture	Fenêtre de toit n°1 Ouvrant Extérieur	Métal	Non peint			Non peint
	Toiture	Fenêtre de toit n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Non peint			Non peint
	Toiture	Fenêtre de toit n°2 Cadre de fenetre	Bois brut	Non peint			Non peint
	Toiture	Fenêtre de toit n°2 Ouvrant Extérieur	Métal	Non peint			Non peint
	Toiture	Fenêtre de toit n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Conduit de cheminée n°1	Brique	Non peint			Non peint
	Toutes zones	Conduit de cheminée n°2	Brique	Non peint			Non peint

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**57**	**13**	**40**

	Total	Mesures supérieures au seuil de détection de l'appareil	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	**712**	**401**	**134**

LÉGENDE

Localisation	**HG :** en Haut à Gauche	**HC :** en Haut au Centre	**HD :** en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	**C :** au Centre	**MD :** au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	**BC :** en Bas au Centre	**BD :** en Bas à Droite
Nature des dégradations	**ND :** Non dégradé	**NV :** Non visible	
	EU : État d'usage	**D :** Dégradé	

6 COMMENTAIRES

Néant

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS
SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

7 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.
Deux documents vous informent :
- ce rapport vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé
L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent où se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :
- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions
- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte
- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

RÉCAPITULATIF DES MESURES POSITIVES

Local : Accès cave (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
710	Mur B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		13.8	
712	Mur B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		6.3	

Local : Cave n°1 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
716	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	MD		7.23	
717	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C		5.23	
718	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		13.8	

Local : Cave n°2 (Sous-sol)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
721	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		10.12	
720	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		13.23	
722	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		9.15	

Local : Façade Avant véranda (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
728	Murs	Ensemble des poteaux	Bois	Peinture	C		16.04	
729	Murs	Grille de protection	Métal	Peinture	C		2.76	
732	Toutes zones	Casquette	Métal	Peinture	C		14.21	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
731	Toutes zones	Ensemble des poutres	Bois	Peinture	C		5.03	

Local : Pignon Gauche véranda (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
734	Murs	Poteaux n°1	Bois	Peinture	C		12.06	
736	Murs	Poteaux n°2	Bois	Peinture	C		12.36	

Local : Façade Arrière-véranda (Extérieur)

Aucune mesure positive

Local : Toiture Véranda (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
739	Toitures	Rives	Métal		C		2.91	
690	Toitures	Toiture n°1 	Métal	Non peint	C		3.91	Non peint
691	Toitures	Toiture n°2 Couventine 	Métal	Non peint	C		3.28	Non peint

Local : Façade avant (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
746	Mur	Garde-corps	Métal	Peinture	C		23.56	

Local : Pignon droit (Extérieur)

Aucune mesure positive

Local : Pignon gauche (Extérieur)

Aucune mesure positive

Local : Façade arrière (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
755	Mur	Garde-corps	Métal	Peinture	C		17.65	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
754	Murs	Ensemble des fenêtres Garde corps	Métal	Peinture	C		22.36	
753	Murs	Grille sur fenetre cuisine	Métal	Peinture	C		2.87	

Local : Toiture (Extérieur)

Aucune mesure positive

Local : Apprenti bois pignon droit (Extérieur)

Aucune mesure positive

Local : Pignon droit Toiture appentis (Extérieur)

Aucune mesure positive

Local : Clôture Avant (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
760	Toutes zones	Portail	Métal	Peinture	C		1.35	

Local : Cloture arrière (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
770	Toutes zones	Barre de fermeture n°1	Métal	Peinture	C		19.52	
766	Toutes zones	Clanche de fermeture	Metal	Peinture	C		22.65	
765	Toutes zones	portail	Bois	Peinture	C		0.3	
767	Toutes zones	Serrure	Serrure	Peinture	C		13.45	
769	Toutes zones	Traverses basse	Metal	Peinture	C		15.23	
768	Toutes zones	Traverses haute	Metal	Peinture	C		13.25	

Local : Façade appentis (Extérieur)

Aucune mesure positive

Local : Arrière-cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
18	Mur A	Fenêtre n°1 intérieur	Métal	Peinture	C		10.24	
13	Mur A	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Carton bois sur enduit platre	Peinture	C		0.41	
14					MD		0.42	
17	Mur A	Fenêtre n°1 extérieur	Métal	Peinture	C		1.31	
48	Mur A	Porte n°1 Encadrement	Bois	Peinture	C		4.13	
20	Mur B	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Carton/Bois	Peinture	MD		9.37	
28	Mur B	Fenêtre n°2 Appuie de fenetre	Bois	Peinture	C		0.71	
21	Mur B	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	MD		14.36	
22	Mur B	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		14.36	
23	Mur B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C		5.26	
27	Mur B	Fenêtre n°2 Fermoir	Métal	Peinture	C		8.53	
24	Mur B	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		12.56	
25	Mur B	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		5.56	
26	Mur B	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C		9.31	
30	Mur C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		0.34	
31					MD		0.49	
34	Mur C	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	MD		0.54	
35					C		0.45	
32	Mur C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD		0.53	
33					C		0.45	
36	Mur C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	MD		0.3	
38	Mur C	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	C		0.49	
40	Mur C	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		0.35	
41					MD		0.64	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
45	Mur D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		11.52	
46	Mur D	Porte n°4 Embrasure	Bois	Peinture	C		11.25	
47	Mur D	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		7.21	
19	Murs ABCD	Doublage sur murs d'origine	Carton/Bois	Peinture	C		11.6	
42	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C		18.19	

Local : Placard n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
51	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		0.31	
52					MD		0.48	
53	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	MD		0.38	
54					C		0.31	
55	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD		0.36	
49	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	MD		0.45	
50					C		0.42	

Local : WC (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
69	Mur A	Murs	Enduit	Peinture	C		0.65	
59	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		0.69	
60					MD		0.7	
61	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C		0.43	
63	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD		0.4	
64					C		0.39	
70	Mur B	Murs	Enduit	Peinture	MD		0.56	
71					C		0.64	
66	Mur C	Grille de ventilation	Métal	Peinture	MD		0.56	
67					C		0.41	
72	Mur C	Murs	Enduit	Peinture	MD		0.36	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
73					C		0.5	
74	Mur D	Murs	Enduit	Peinture	MD		0.54	
75					C		0.84	
65	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C		16.23	

Local : Cuisine (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
94	Mur A	Murs	Enduit/ Carton bois	Papier peint	C		10	
81	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		12.23	
76	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		10.23	
77	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		11.25	
82	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		9.23	
78	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		7.21	
91	Mur B	Coffrage perdu n°2	Bois	Papier peint	C		0.3	
106	Mur B	Murs	Enduit	Papier peint	C		30.77	
80	Mur B	Porte n°3 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		10.05	
113	Mur B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		12.35	
114	Mur B	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	C		10.79	
79	Mur B	Porte n°3 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		11.23	
115	Mur B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		6.12	
87	Mur C	Murs	Enduit	Papier peint	MD		0.35	
88					C		0.49	
84	Mur C	Porte n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		3.23	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
100	Mur C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		1.06	
101	Mur C	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C		3.47	
83	Mur C	Porte n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		4.12	
103	Mur C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		0.5	
85	Mur D	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Métal	Peinture	C		3.19	
95	Mur D	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	C		2.79	
86	Mur D	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Métal	Peinture	C		3.24	
93	Mur D	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	C		4.25	
99	Murs AD	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	C		0.35	
89	Sous Evier	Conduit de fluide n°1	Plomb	Non peint	C		67.09	Non peint

Local : Salle à manger (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
117	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		6.23	
142	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		6.98	
143	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		10.79	
144	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		12.35	
116	Mur A	Porte n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		6.98	
120	Mur C	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		19.12	
121	Mur C	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		3.96	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
122	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		11.42	
123	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		9.42	
124	Mur C	Fenêtre n°1 Embrasure 1	Enduit	Peinture	C		16.35	
125	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		13.56	
126	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		16.23	
127	Mur C	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C		17.23	
128	Mur C	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		15.18	
129	Mur C	Fenêtre n°2 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		3.96	
130	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		11.42	
131	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		9.42	
132	Mur C	Fenêtre n°2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C		16.35	
133	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		13.53	
134	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		16.23	
135	Mur C	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C		17.23	
140	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C		0.46	
141					MD		0.6	
145	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		3.59	

Local : Placard n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
150	Mur A	Porte n°1 Bati	Bois	Peinture	C		7.83	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
158	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		6.23	
151	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		9.01	
159	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		8.23	
152	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		9.97	
153	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	C		13.6	
154	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C		8.53	
157	Toutes zones	Etagère	Bois	Peinture	C		11.69	

Local : Placard n°3 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
160	Mur A	Porte n°1 Bati	Bois	Peinture	C		7.67	
169	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		2.71	
161	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		9.51	
168	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		13.6	
162	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		9.51	
163	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	C		13.6	
167	Toutes zones	Etagère n°1 Inférieur blanche	Bois	Peinture	C		13.65	

Local : Entrée (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
192	Escalier	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C		14.47	
181	Mur A	Porte n°4 Embrasure	Enduit	Peinture	C		19.87	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
195	Mur B	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C		13.19	
188	Murs A B C D E F	Murs	Enduit	Papier peint	C		20.42	
191	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C		11.55	

Local : Placard n°4 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
215	Mur A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		1.23	
207	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		2.12	
208	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		1.21	
217	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		0.35	
218	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	MD		0.89	
219					C		0.68	
206	Murs C D	Murs	Enduit	Papier peint	C		19.73	
212	Murs AB	Cloisons	Panneaux de Bois	Peinture	C		2.97	
211	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C		11.21	
213	Toutes zones	Etagère	Bois	Peinture	MD		0.36	
214					C		0.78	

Local : Escalier RDC/R+1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
220	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C		16.18	
225	Escalier	Escalier Limon	Bois	Peinture	C		14.89	
228	Murs	Murs	Enduit	Papier peint	C		19.35	
229	Plafond	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C		14.47	

Local : Placard n°5 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
231	A	Encadrement	Bois	Peinture	C		8.4	
242	A	Porte n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		7.69	
234	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		8.9	
230	A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		7.12	
235	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		7.65	
241	Escalier	Poteau	Bois	Peinture	C		12.23	
236	Murs BC	Murs	Enduit	Peinture	C		12.65	

Local : Salon (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
246	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C		13.19	
253	Mur B	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		3.25	
254	Mur B	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		4.26	
255	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		11.26	
256	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		10.42	
257	Mur B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit	Peinture	C		20.45	
258	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		17.61	
259	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		14.47	
260	Mur B	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C		17.56	
272	Mur B	Fenêtre n°3 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		3.25	
273	Mur B	Fenêtre n°3 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		4.26	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
274	Mur B	Fenêtre n°3 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		11.26	
275	Mur B	Fenêtre n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		10.42	
276	Mur B	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit	Peinture	C		20.45	
277	Mur B	Fenêtre n°3 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		17.61	
278	Mur B	Fenêtre n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		14.47	
279	Mur B	Fenêtre n°3 Volets	Bois	Peinture	C		17.56	
264	Mur C	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		3.25	
265	Mur C	Fenêtre n°2 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		4.26	
266	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		11.26	
267	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		10.42	
268	Mur C	Fenêtre n°2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C		20.45	
269	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		17.61	
270	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		14.47	
271	Mur C	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C		17.56	
243	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C		20.66	

Local : Chambre n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
292	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		4.25	
293	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		6.78	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
294	Mur B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit	Peinture	C		5.4	
295	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		7.89	
296	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		6.25	
297	Mur B	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C		17.65	
300	Mur C	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		1.02	
303	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		14.23	
304	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		12.23	
305	Mur C	Fenêtre n°2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C		15.51	
306	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		3.32	
307	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		9.81	
308	Mur C	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C		17.65	
309	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C		22.61	
312	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C		28.67	

Local : Demi-palier (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
315	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C		9.53	
316	Escalier	Escalier Limon	Bois	Peinture	C		15.23	
319	Murs	Murs	Enduit	Papier peint	C		21.43	
320	Plafond	Volé d'escalier n°1	Enduit	Peinture	C		19.12	

Local : Escalier n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
323	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C		9.53	
328	Escalier	Escalier Limon	Bois	Peinture	C		12.23	
331	Murs	Murs	Enduit	Papier peint	C		21.43	
332	Plafond	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C		19.12	

Local : Escalier n°2 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
340	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C		9.52	
337	Escalier	Escalier Limon	Bois	Peinture	C		12.23	
338	Murs	Murs	Enduit	Papier peint	C		21.43	
339	Plafond	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C		19.12	

Local : Palier n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
343	Murs A B C D	Ensemble des portes n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		3.68	
344	Murs A B C D	Ensemble des portes n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		11.32	
345	Murs A B C D	Ensemble des portes n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		0.35	
346					MD		0.41	
347	Murs A B C D	Murs	Enduit	Papier peint	C		21.43	
350	Murs AB	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		12	
351	Plafond	Plafond	Enduits plâtre	Peinture	C		11.79	
341	Plafond	Volé d'escalier	Enduit	Peinture	C		12.19	

Local : Chambre n°2 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
354	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		8.99	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
355	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		7.65	
356	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		8.18	
362	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		9.68	
363	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		24.57	
364	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		18.16	
365	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		22.12	
371	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C		9.36	
368	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		20.12	
369	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		25.45	
370	Mur C	Fenêtre n°1 et 2 Volets	Bois	Peinture	C		18.23	
357	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		10.23	

Local : Salle de bains (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
388	Mur B	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		12.14	
389	Mur B	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		13.63	
390	Mur B	Fenêtre n°1 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C		20.59	
391	Mur B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		11.24	
392	Mur B	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C		15.45	
407	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		13.04	
408	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C		13.73	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
409	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		16.04	

Local : Chambre n°3 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
425	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		13.04	
426	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		13.73	
427	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		16.04	
412	Mur C	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		12.23	
415	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		23.79	
416	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		14.87	
417	Mur C	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit	Peinture	C		21.88	
418	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		13.56	
419	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		21.78	
420	Mur C	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C		17.65	
428	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		6.57	

Local : Placard n°6 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
451	Plafond	Plafond Partie supérieure	Bois	Papier peint	C		0.31	
452					MD		0.56	

Local : Chambre n°4 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
466	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		18.75	
467	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		14.22	
468	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		16.26	
476	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		13.56	
477	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C		14.23	
478	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		16.45	
469	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		4.55	
455	Murs BC	Fenêtre Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		4.23	
456	Murs BC	Fenêtre Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		4.56	
457	Murs BC	Fenêtre Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		7.86	
458	Murs BC	Fenêtre Embrasure 2	Enduit	Peinture	C		20.85	
459	Murs BC	Fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		17.23	
460	Murs BC	Fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		18.56	
461	Murs BC	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	C		18.23	

Local : Placard n°7 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
485	Murs BC	Murs	Enduit	Papier peint	C		10.23	

Local : Salle de bains/WC n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
507	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		8.56	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
508	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		9.77	
509	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		7.23	
496	Mur B	Fenêtre Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		9.65	
497	Mur B	Fenêtre Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		12.45	
498	Mur B	Fenêtre Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		13.45	
499	Mur B	Fenêtre Embrasure 2	Enduit	Peinture	C		23.45	
500	Mur B	Fenêtre Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		10.45	
501	Mur B	Fenêtre Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		11.12	
502	Mur B	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	C		8.56	
515	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		4.23	
514	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Enduit	Papier peint	C		6.23	
516	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		4.12	

Local : Chambre n°5 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
530	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		1.45	
531	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		1.23	
529	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		6.4	
517	Mur C	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		9.36	
518	Mur C	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		10.23	
519	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		6.23	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
520	Mur C	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		9.12	
521	Mur C	Fenêtre n°1 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C		14.86	
522	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		6.23	
523	Mur C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		5.12	
524	Mur C	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C		18.56	
543	Mur C	Fenêtre n°2 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		9.36	
544	Mur C	Fenêtre n°2 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		4.23	
545	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		14.86	
546	Mur C	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		13.23	
547	Mur C	Fenêtre n°2 Embrasure 2	Enduit	Peinture	C		14.86	
548	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		10.95	
549	Mur C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		11.23	
550	Mur C	Fenêtre n°2 Volets	Bois	Peinture	C		16.23	
551	Mur D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		16.47	
552	Mur D	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C		19.1	
553	Mur D	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		18.27	
532	Murs ABCD	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		4.54	

Local : Placard n°8 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
561	Mur A	Porte n°1 Bati	Bois	Peinture	C		7.01	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
554	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		20.17	
555	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		8.87	
556	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	C		10.49	
557	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C		5.56	
558	Toutes zones	Etagères	Bois	Peinture	C		6.22	

Local : Placard n°9 (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
562	Mur A	Porte n°1 Bati	Bois	Peinture	C		8.56	
563	Mur A	Porte n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		7.23	
564	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		7.56	
565	Murs A B C D	Murs	Enduit	Peinture	C		12.23	
566	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	C		12.21	
569	Toutes zones	Etagères	Bois	Peinture	C		14.12	

Local : Escalier R+1 vers R+2 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
573	Escalier	Balustres	Métal	Peinture	C		10.37	
580	Escalier	Escalier Limon	Bois	Vernis	C		11.11	
576	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		11.23	
579	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		11.1	
577	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		13.09	
578	Murs AB et C partie basse	Murs	Enduit	Papier peint	C		10.37	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
583	Toutes zones	Arbalétrier	Bois	Peinture	C		13.43	

Local : Palier n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
598	Mur A	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		9.8	
600	Mur A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C		9.72	
599	Mur A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		13.1	
586	Mur A	Mur	Enduit	Papier peint	C		17.16	
601	Murs	Ensemble des moisement de blochet	Bois brut	Peinture	C		13.49	
587	Murs CD	Fenêtre sans ouverture	Bois	Peinture	C		18	
597	Murs A B C	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		16.7	
588	Murs BCD	Cloisons	Bois	Papier peint	C		10.25	
594	Murs BD	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		7.87	
596	Murs BD	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		9.9	
595	Murs BD	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		7.49	
591	Toutes zones	Arbalétrier n°1	Bois	Peinture	C		13.49	
602	Toutes zones	Arbalétrier n°2	Bois	Peinture	C		13.49	

Local : Chambre n°6 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
618	Mur A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		10.63	
619	Mur A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		8.13	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
620	Mur A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		11.23	
625	Mur A	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		8.76	
626	Mur A	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	C		9.18	
627	Mur A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		7.79	
606	Mur G	Fenêtre n°1 Allège de fenêtre	Enduit	Peinture	C		9.35	
610	Mur G	Fenêtre n°1 Appuie intérieur	Bois	Peinture	C		4.51	
607	Mur G	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		3.06	
608	Mur G	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		3.23	
609	Mur G	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	C		8.01	
611	Mur G	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		6.86	
612	Mur G	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		1.16	
613	Mur G	Fenêtre n°1 Volets	Bois	Peinture	C		3.19	
624	Murs A B C D E F G H	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		9.62	
621	Murs AEFGH	Murs	Enduit	Peinture	C		4.89	
603	Murs FH	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		8	
604	Murs FH	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	C		6.19	
605	Murs FH	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		7.62	

Local : Placard n°10 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
631	Mur A	Porte Bati	Bois	Peinture	C		7.23	
630	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		6.33	
632	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		8.56	

Local : Rangement (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
642	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		5.26	
643	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C		7.19	
644	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		4.76	
650	Mur C	Coffrage n°2 Planche de finition	Bois	Papier peint	C		8.48	
645	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		9.63	
659	Rampant	Fenetre n°1 Encadrement	Bois	Peinture	MD		0.45	
660					C		0.3	
661	Rampant	Fenetre n°1 Système de fermeture | OBTURATION	Bois	Peinture	C		0.56	
662					MD		0.41	

Local : Salle de bains/WC n°2 (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
663	Mur A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		5.4	
664	Mur A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	C		2.18	
665	Mur A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		2.75	
666	Mur C	Coffrage n°1	Enduit	Peinture	C		0.3	
667					MD		0.41	
668	Mur C	Coffrage n°2 Planche de finition	Bois	Papier peint	C		9.06	
669	Murs A B C D	Ensemble des plinthes	Bois	Peinture	C		9.63	
670	Murs A	Murs	Enduit	Peinture	C		0.45	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
671	B D				MD		0.56	

Local : Combles (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Observations
691	Murs	Fenêtre n°1 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		2.5	
690	Murs	Fenêtre n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		5.3	
692	Murs	Fenêtre n°1 Embrasure	Brique		C		2.23	
693	Murs	Fenêtre n°1 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		1.06	
694	Murs	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		3.26	
696	Murs	Fenêtre n°2 Dormant extérieur	Bois	Peinture	C		5.23	
697	Murs	Fenêtre n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		6	
698	Murs	Fenêtre n°2 Embrasure	Brique		C		4.56	
695	Murs	Fenêtre n°2 Ouvrant extérieur	Bois	Peinture	C		3.26	
699	Murs	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		5.02	
687	Murs AC	Ensemble des portes Dormant intérieur	Bois	Peinture	C		8.69	
688	Murs AC	Ensemble des portes Embrasure	Bois	Peinture	C		11.23	
689	Murs AC	Ensemble des portes Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	C		9.56	

ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : ADIAG (76) MR PALATINUS	
Modèle de l'analyseur :	FEnX
Numéro de série analyseur :	2-0049
Numéro de série de la source :	RTV-1149-23
Activité de la source (Mbq) :	914
Date d'origine de la source :	14/04/2021
Date de fin de validité de la source :	04/06/2026

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

LEFEVRE Romain
sous le numéro 19-1962

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☑ **Amiante** sans mention — Prise d'effet : 07/02/2020 — Validité : 06/02/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Amiante** avec mention — Prise d'effet : 07/02/2020 — Validité : 06/02/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **DPE** individuel — Prise d'effet : 09/07/2020 — Validité : 08/07/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **Gaz** — Prise d'effet : 20/02/2020 — Validité : 19/02/2027
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

☑ **CREP** — Prise d'effet : 23/10/2019 — Validité : 22/10/2024
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011

☑ **Termites Métropole** — Prise d'effet : 23/10/2019 — Validité : 22/10/2024
Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011

☑ **Electricité** — Prise d'effet : 09/01/2020 — Validité : 08/01/2025
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat. A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

ASSURANCE

Votre Assurance
▸ **RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE**

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

COURTIER
VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

Vos références :
Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- **inspection et vérification des installations techniques, équipements et process**
- **bâtiment et génie civil**
- **essais, mesures et métrologie**
- **laboratoires d' analyses (non médicales)**
- **conseils**
- **formation**
- **certification, contrôle, qualification et homologation**

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus ***Sans pouvoir excéder pour :***	**5 000 000 € par année d'assurance**
a) les dommages immatériels non consécutifs	**5 000 000 € par année d'assurance**
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	**2 500 000 € par année d'assurance**
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada ***sous-limités :*** **c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA**	**5 000 000 € par année d'assurance** **1 000 000 € par année d'assurance**
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	**2 500 000 € par année d'assurance ***

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :



AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

FIN DU RAPPORT