Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**72341-143340 A**
Propriétaire	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**
Donneur d'ordre	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**
Adresse de l'immeuble	**6 Grande Rue** **78270 MERICOURT**
Type de bien	**Logement**
Date de la commande	**21/09/2023**
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	**25/10/2023**
Date d'émission du rapport de repérage	**08/11/2023**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
84, rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 33 (0)1 80 89 45 10
saintdenis@adiag.apave.com
SIRET 4483 336 319 00205

Opérateur de repérage :
HENIN Nicolas
Apave Diagnostics
Le **08/11/2023**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :
Aucuns sondages effectués sur la toiture et les réseaux enterrés, vu avec Mr TONDU le jour de l'intervention

➢ **Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Entrée	RDC	Marches et contres marches	Ragréage	Résultat d'analyse (P013)	**Z013**

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
CONCLUSIONS 1
DESCRIPTION DE LA MISSION 4
OBJET DE LA MISSION : 4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : 4
PROGRAMME DE TRAVAUX 4
PROGRAMME DE REPERAGE 5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 7
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 7
ANALYSE DOCUMENTAIRE : 7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 8
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 10
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 11
ANNEXE : PLANS / CROQUIS 35
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE 40
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE 45
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 59
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 60

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.	
Références de l'ordre de mission : **72341-143340**	Référence du donneur d'ordre : **VNF LOT 2 APP ME 2607**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**	
Adresse du propriétaire :	**UTI DES BOUCLES DE LA SEINE 23 ILE DE LA LOGE 78380 BOUGIVAL**	
Représenté par :	**Mr TONDU**	
Donneur d'ordre :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**	
Accompagnateur :	**Mr TONDU**	
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur HENIN Nicolas**	
N° de certification de l'opérateur :	**C2019-SE02-026**	Organisme : **WE-CERT**
Nom et adresse de l'entreprise :	**Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 SAINT-DENIS CEDEX**	
N° de Siret :	**48333631900205**	
RCP compagnie n° de police :	**AXA IARD - 10800807204**	

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE**
Adresse complète :	**6 Grande Rue - 78270 MERICOURT**
Référence Cadastrale :	**Non communiqué(e)**
Date du permis de construire : **Non communiquée**	Date de la construction : **Non communiquée**
Bâtiment : **APP 2607**	Etage : **Sous-sol au R+2**
Escalier : **Sans objet**	Porte : **Sans objet**
Fonction principale du bâtiment : **Logement**	N° de lot : **Sans objet**
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné : **6 Grande Rue - 78270 MERICOURT Appartement ME 2607**	

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse :	**Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**
Adresse du laboratoire :	**557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**
Numéro d'accréditation :	**1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Projet de rénovation complet des logements ME 2605 -ME 2067 - ME 2611

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés…), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés…)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux…)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
	Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)
Poteaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, …)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, …)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas…)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs
	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques…)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits…
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures…)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.
Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :
Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➢ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Cave	Sous-sol
Entrée	RDC
Cuisine	RDC
Salle de bains	RDC
Salle à manger	RDC
Palier	R+1
Chambre n°1	R+1
Chambre n°2	R+1
Combles	R+2
Sanitaires	RDC
Cages d'escaliers	Ensemble des étages

➢ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➢ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
Cave	Sous-sol	Mur de refend	Enduit plâtre - Non peint	Résultat d'analyse (P001)	Z001	**Non**	
		Paillasse	Enduit plâtre - Non peint	Résultat d'analyse (P002)	Z002	**Non**	
		Plancher pied escalier	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P003)	Z003	**Non**	
		Plancher haut	Enduit scellement brique - Non peint	Résultat d'analyse (P004)	Z004	**Non**	
		Bâti fenêtre	Enduit scellemnt	Résultat d'analyse (P005)	Z005	**Non**	
Entrée	RDC	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P006)	Z006	**Non**	
		Ensemble des murs	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z010	**Non**	
		Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P007)	Z007	**Non**	
		Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P008)	Z008	**Non**	
		Cloisons	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P009)	Z009	**Non**	
		Mur de refend	Enduit plâtre - Papier	Résultat d'analyse	Z010	**Non**	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
			peint	(P010)			
		Bâti Porte entrée	Enduit de scellement	Résultat d'analyse (P011)	Z011	**Non**	
		Marches	Linoléum - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P012)	Z012	**Non**	
		Marches et contres marches	**Ragréage**	**Résultat d'analyse (P013)**	**Z013**	**Oui**	**2 m²**
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	**Non**	
Cuisine	RDC	Mur de refend	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	**Non**	
		Ensemble des murs	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	**Non**	
		Mur de refend	Enduit ciment - Non peint	Résultat d'analyse (P017)	Z017	**Non**	
		Mur de refend	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P016)	Z016	**Non**	
		Bâti Fenêtre	Enduit de scellement	Résultat d'analyse (P019)	Z019	**Non**	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	Z018	**Non**	
Salle de bains	RDC	Plancher	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P020)	Z020	**Non**	
		Ensemble des murs	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	**Non**	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z018	**Non**	
		Mur de refend	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P022)	Z022	**Non**	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P021)	Z021	**Non**	
Salle à manger	RDC	Mur de refend	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P023)	Z023	**Non**	
		Ensemble des murs	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z023	**Non**	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	Z025	**Non**	
		Mur donnant sur l'extérieur	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P024)	Z024	**Non**	
		Porte	Mastic vitrage - Peinture	Résultat d'analyse (P026)	Z026	**Non**	
		Plancher haut	Bois - Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois vernis)		**Non**	
Palier	R+1	Plancher	Colle - Moquette	Résultat d'analyse (P027)	Z027	**Non**	
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		**Non**	
Chambre n°1	R+1	Cloisons	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P028)	Z028	**Non**	
		Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		**Non**	
		Ensemble des murs	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
		Mur de refend	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P029)	Z029	**Non**	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P031)	Z031	**Non**	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimatif de la quantité
		Bâti Fenêtre	Enduit de scellement	Résultat d'analyse (P032)	Z032	**Non**	
		Plancher haut - Dalle de faux plafond	Plot de colle	Résultat d'analyse (P030)	Z030	**Non**	
Chambre n°2	R+1	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		**Non**	
		Bâti Fenêtre	Enduit de scellement	Résultat d'analyse	Z032	**Non**	
		Cloisons	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z028	**Non**	
		Ensemble des murs	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z029	**Non**	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z031	**Non**	
		Plancher haut - Dalle de faux plafond	Plot de colle	Résultat d'analyse	Z030	**Non**	
Combles	R+2	Plancher	Colle et ragréage - Tomette	Résultat d'analyse (P033)	Z033	**Non**	
		Mur de refend	Enduit plâtre - Non peint	Résultat d'analyse (P034)	Z034	**Non**	
		Cloisons	Enduit plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P035)	Z035	**Non**	
Sanitaires	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Tomette	Résultat d'analyse	Z033	**Non**	
		Mur de refend	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	**Non**	
		Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z018	**Non**	

Commentaires :
Aucuns sondages effectués sur la toiture et les réseaux enterrés, vu avec Mr TONDU le jour de l'intervention

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Plancher haut		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Salle à manger - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Bois - Vernis
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+1 - Chambre n°1 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Bois
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+1 - Chambre n°2 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Bois
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+1 - Palier - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement**	**Partie de composant** Bois
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** Sous-sol - Cave - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit plâtre / Non peint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** Sous-sol - Cave - Paillasse - Plafond
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Non peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit plâtre / Non peint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	(gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)		

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** Sous-sol - Cave - Plancher pied escalier - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit ciment - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** Sous-sol - Cave - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit scellement brique - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit scellement brique / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** Sous-sol - Cave - Bâti fenêtre - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit scellemnt
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit scellemnt	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Entrée - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Ragréage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Ragréage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type brique (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Entrée - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Colle - Carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle / Carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	RDC - Entrée - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	25/10/2023	Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Colle / Carrelage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Entrée - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Papier peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit plâtre / Papier peint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Entrée - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Papier peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit plâtre / Papier peint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	RDC - Entrée - Bâti Porte entrée - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	25/10/2023	Enduit de scellement

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit de scellement	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Entrée - Marches - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Linoléum - Revêtement souple
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Linoléum / Revêtement souple		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Entrée - Marches et contres marches - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Ragréage
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Ragréage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P014

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Entrée - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Cuisine - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit plâtre / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Cuisine - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Colle - Faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle / Faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Cuisine - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit ciment - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit ciment / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Cuisine - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Cuisine - Bâti Fenêtre - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit de scellement
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit de scellement	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Salle de bains - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Colle - Carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle / Carrelage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Salle de bains - Plinthes - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Colle - Carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle / Carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Salle de bains - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Colle - Faïence
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle / Faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	RDC - Salle à manger - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	25/10/2023	Enduit plâtre - Papier peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit plâtre / Papier peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Salle à manger - Mur donnant sur l'extérieur - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Papier peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit plâtre / Papier peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Salle à manger - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit plâtre / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	enduit (blanc)		

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** RDC - Salle à manger - Porte - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Mastic vitrage - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Mastic vitrage / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+1 - Palier - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Colle - Moquette

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :
Colle / Moquette	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+1 - Chambre n°1 - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Papier peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit plâtre / Papier peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+1 - Chambre n°1 - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Papier peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit plâtre / Papier peint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+1 - Chambre n°1 - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Plot de colle
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Plot de colle		

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement :



Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local – Composant**
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	R+1 - Chambre n°1 - Plancher haut - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Partie de composant**
HENIN Nicolas	25/10/2023	Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit plâtre / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+1 - Chambre n°1 - Bâti Fenêtre - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit de scellement
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Enduit de scellement		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+2 - Combles - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Colle et ragréage - Tomette
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	**Planche de croquis n° :**	
Colle et ragréage / Tomette		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+2 - Combles - Mur de refend - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Non peint

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit plâtre / Non peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	**Description visuelle**	**Epaisseur (cm)**	**Conclusion amiante**
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE	**Numéro de dossier** 72341-143340 6 Grande Rue 78270 78	**Pièce ou local – Composant** R+2 - Combles - Cloisons - Mur
Nom de l'opérateur HENIN Nicolas	**Date de prélèvement** 25/10/2023	**Partie de composant** Enduit plâtre - Papier peint
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet	**Planche de croquis n° :**
Enduit plâtre / Papier peint	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

ANNEXE : Plans / Croquis

Apave Diagnostics - Bât IRIS, 84 rue Charles Michels - 93284 - SAINT-DENIS CEDEX
SIRET : 48333631900205 Tél : 01 80 89 45 10 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Appartement 2607	N° planche : 1/4	N° dossier : 72341-143340	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT	
Intervenant : HENIN Nicolas	Date : 08/11/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : APP 2607	Lieu / Zone : Sous-sol

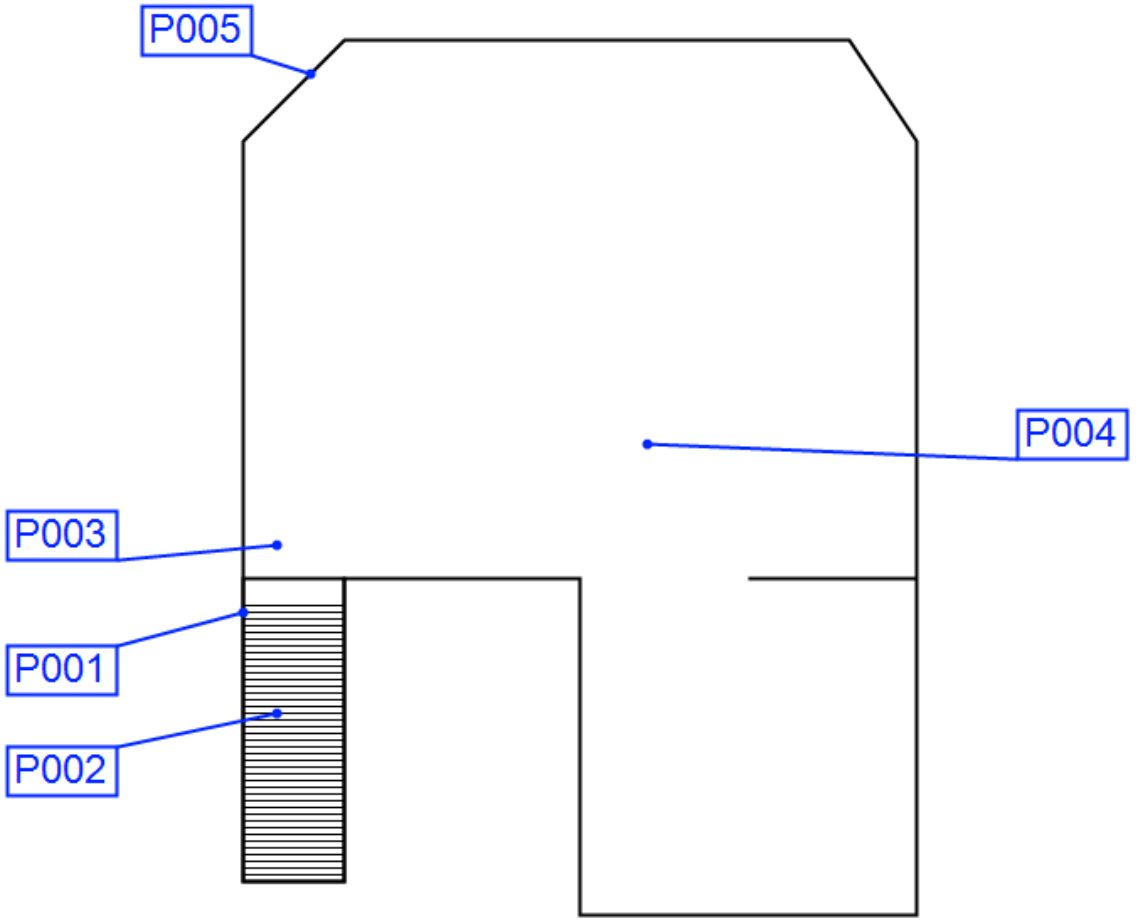

apave	**Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante**		Légende : Revêtements de sols (Dalle de sol + ragréage)
Titre : Appartement 2607	N° planche : 2/4	N° dossier : 72341-143340	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT	
Intervenant : HENIN Nicolas	Date : 08/11/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : APP 2607	Lieu / Zone : RDC



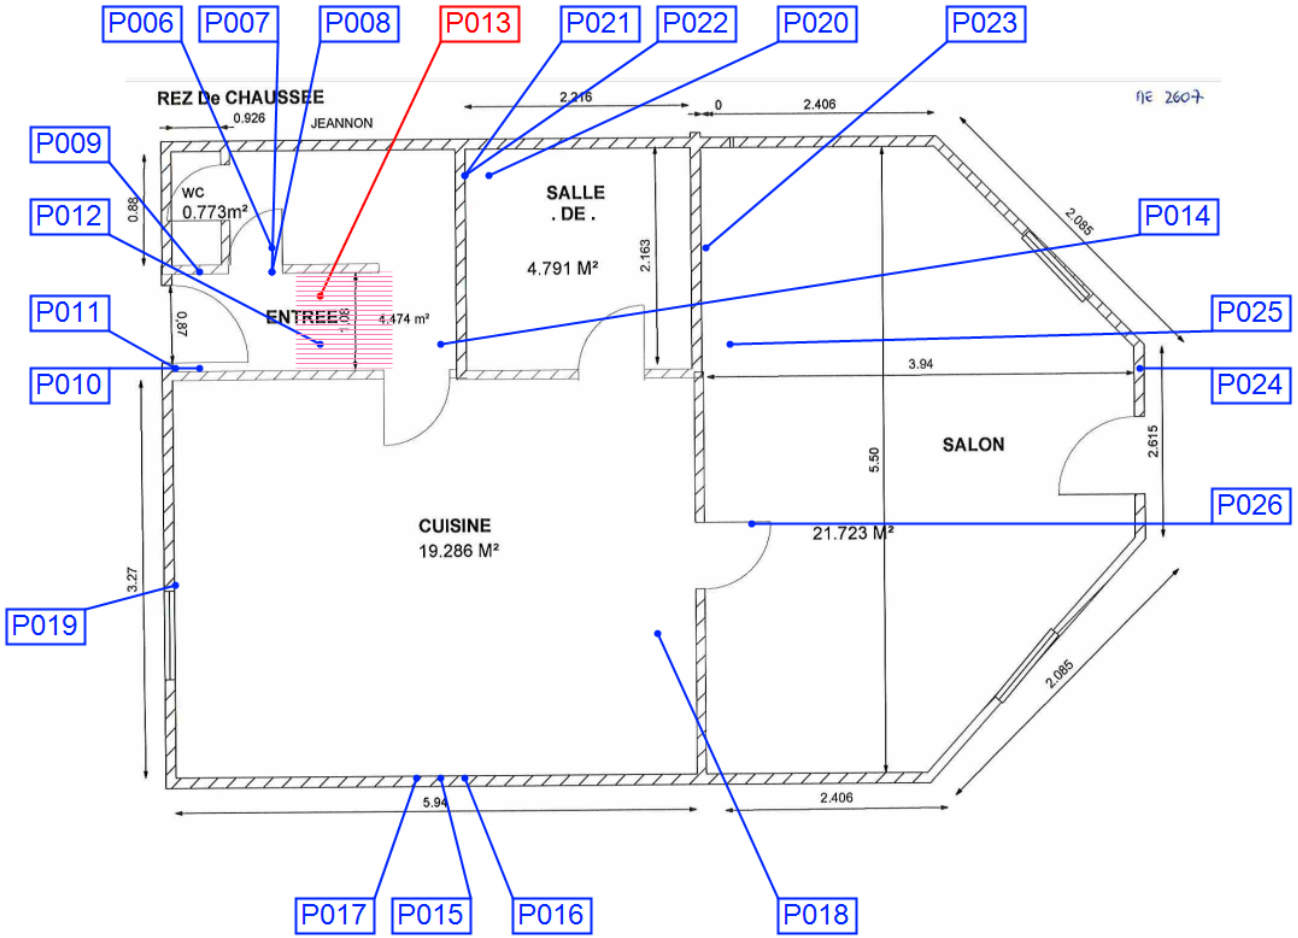


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante			
Titre : Appartement 2607	N° planche : 3/4	N° dossier : 72341-143340	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT	
Intervenant : HENIN Nicolas	Date : 08/11/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : APP 2607	Lieu / Zone : R+1

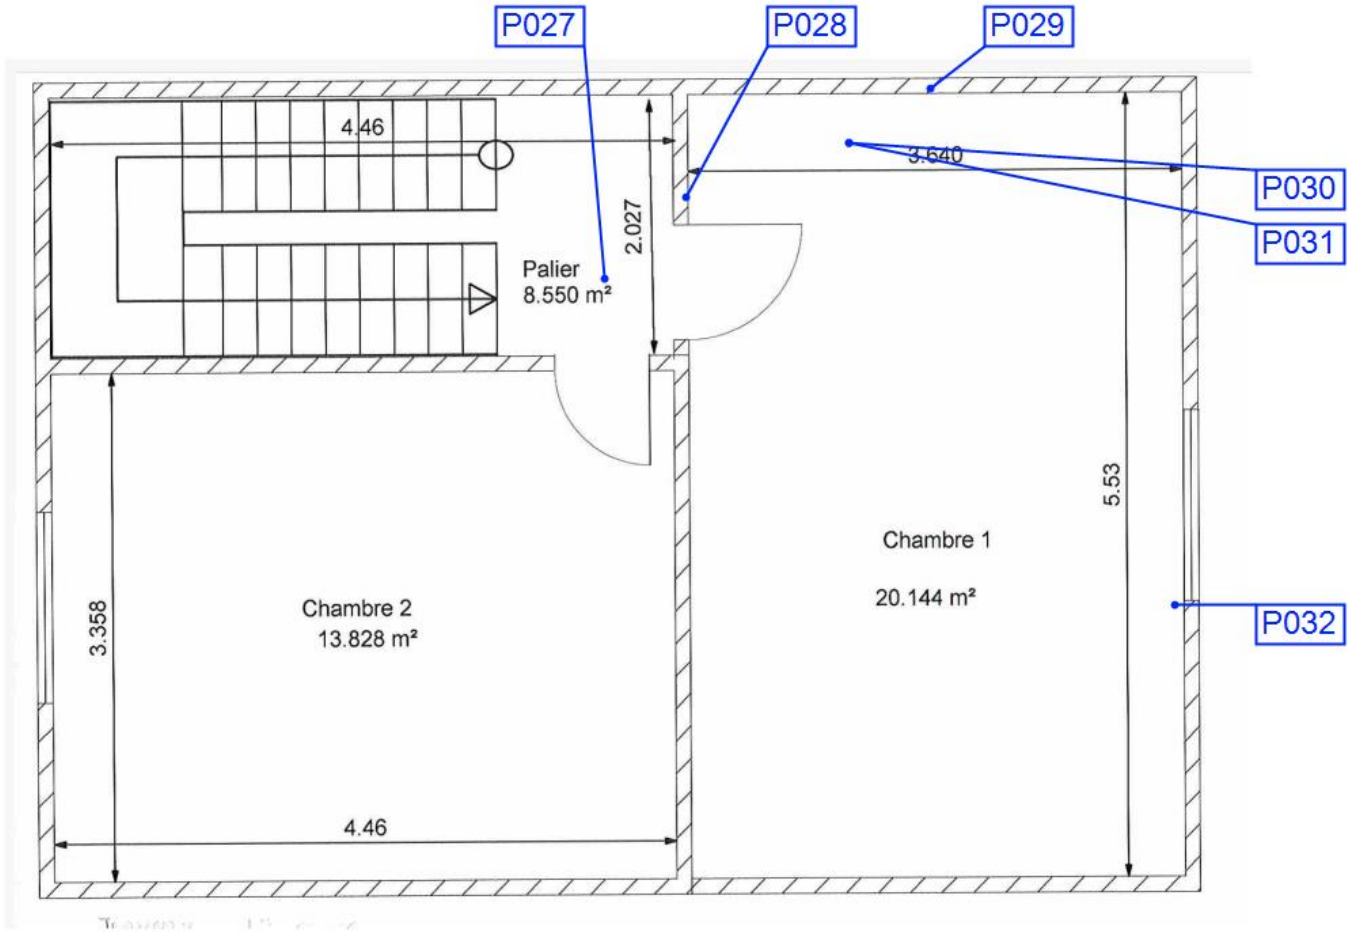

apave	**Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante**		
Titre : Appartement 2607	N° planche : 4/4	N° dossier : 72341-143340	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT	Version : 0	Adresse : APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT	
Intervenant : HENIN Nicolas	Date : 08/11/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : APP 2607	Lieu / Zone : R+2

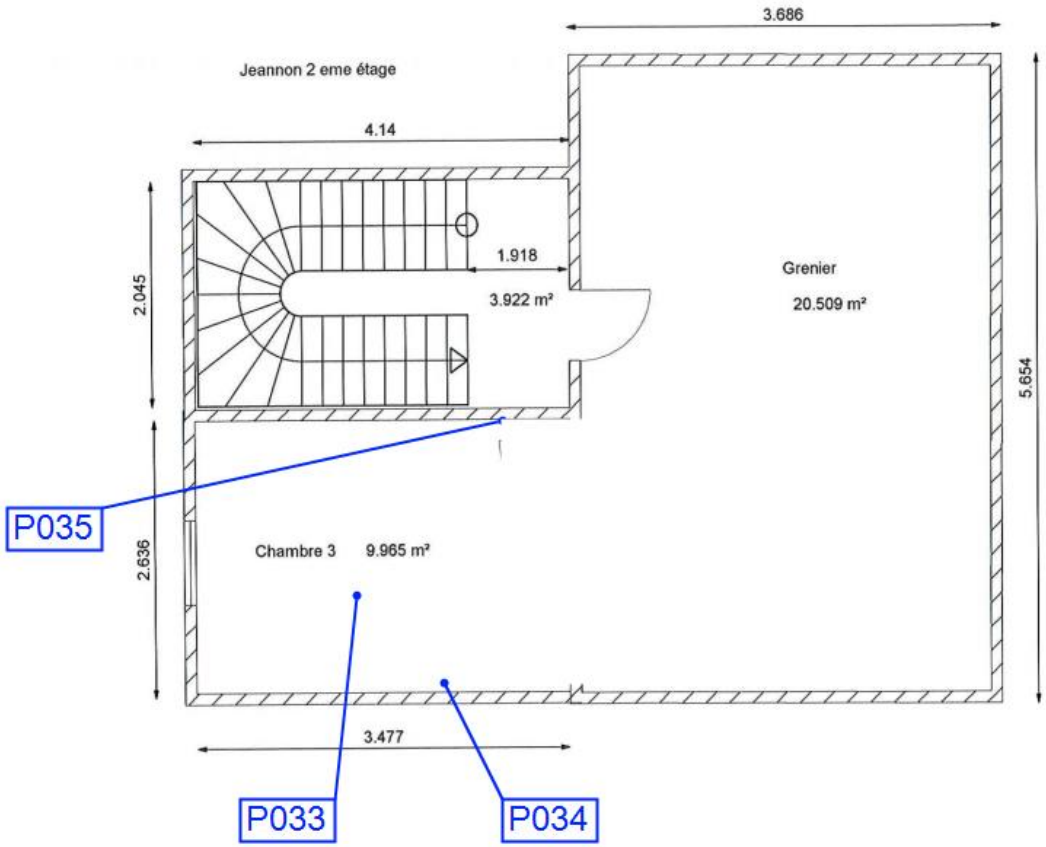

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : Mur de refend Enduit plâtre Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cave	Sous-sol	Mur de refend	Enduit plâtre - Non peint		P001	Non	

Z002 : Paillasse Enduit plâtre Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cave	Sous-sol	Paillasse	Enduit plâtre - Non peint		P002	Non	

Z003 : Plancher pied escalier Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cave	Sous-sol	Plancher pied escalier	Enduit ciment - Non peint		P003	Non	

Z004 : Plancher haut Enduit scellement brique Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cave	Sous-sol	Plancher haut	Enduit scellement brique - Non peint		P004	Non	

Z005 : Bâti fenêtre Enduit scellemnt (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cave	Sous-sol	Bâti fenêtre	Enduit scellemnt		P005	Non	

Z006 : Plancher Ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Plancher	Ragréage		P006	Non	

Z007 : Plancher Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Plancher	Colle - Carrelage		P007	Non	

Z008 : Plancher Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Plancher	Colle - Carrelage		P008	Non	

Z009 : Cloisons Enduit plâtre Papier peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Cloisons	Enduit plâtre - Papier peint		P009	Non	

Z010 : Mur de refend Enduit plâtre Papier peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Ensemble des murs	Enduit plâtre - Papier peint			Non	
		Mur de refend	Enduit plâtre - Papier peint		P010	Non	

Z011 : Bâti Porte entrée Enduit de scellement (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Bâti Porte entrée	Enduit de scellement		P011	Non	

Z012 : Marches Linoléum Revêtement souple (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Marches	Linoléum - Revêtement souple		P012	Non	

Z013 : Marches et contres marches Ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Marches et contres marches	Ragréage		P013	Oui	2 m²

Z014 : Plancher haut Enduit plâtre Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC	Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture		P014	Non	

Z015 : Mur de refend Enduit plâtre Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Mur de refend	Enduit plâtre - Peinture		P015	Non	
		Ensemble des murs	Enduit plâtre - Peinture			Non	
Salle de bains	RDC	Ensemble des murs	Enduit plâtre - Peinture			Non	
Sanitaires	RDC	Mur de refend	Enduit plâtre - Peinture			Non	

Z016 : Mur de refend Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Mur de refend	Colle - Faïence		P016	Non	

Z017 : Mur de refend Enduit ciment Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Mur de refend	Enduit ciment - Non peint		P017	Non	

Z018 : Plancher haut Enduit plâtre Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture		P018	Non	
Salle de bains	RDC	Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture			Non	
Sanitaires	RDC	Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture			Non	

Z019 : Bâti Fenêtre Enduit de scellement (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cuisine	RDC	Bâti Fenêtre	Enduit de scellement		P019	Non	

Z020 : Plancher Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains	RDC	Plancher	Colle - Carrelage		P020	Non	

Z021 : Plinthes Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains	RDC	Plinthes	Colle - Carrelage		P021	Non	

Z022 : Mur de refend Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de bains	RDC	Mur de refend	Colle - Faïence		P022	Non	

Z023 : Mur de refend Enduit plâtre Papier peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger	RDC	Mur de refend	Enduit plâtre - Papier peint		P023	Non	
		Ensemble des murs	Enduit plâtre - Papier peint			Non	

Z024 : Mur donnant sur l'extérieur Enduit plâtre Papier peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger	RDC	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit plâtre - Papier peint		P024	Non	

Z025 : Plancher haut Enduit plâtre Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger	RDC	Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture		P025	Non	

Z026 : Porte Mastic vitrage Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger	RDC	Porte	Mastic vitrage - Peinture		P026	Non	

Z027 : Plancher Colle Moquette (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier	R+1	Plancher	Colle - Moquette		P027	Non	

Z028 : Cloisons Enduit plâtre Papier peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Cloisons	Enduit plâtre - Papier peint		P028	Non	
Chambre n°2	R+1	Cloisons	Enduit plâtre - Papier peint			Non	

Z029 : Mur de refend Enduit plâtre Papier peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Ensemble des murs	Enduit plâtre - Papier peint			Non	
		Mur de refend	Enduit plâtre - Papier peint		P029	Non	
Chambre n°2	R+1	Ensemble des murs	Enduit plâtre - Papier peint			Non	

Z030 : Plancher haut Dalle de faux plafond Plot de colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Plancher haut - Dalle de faux plafond	Plot de colle		P030	Non	
Chambre n°2	R+1	Plancher haut - Dalle de faux plafond	Plot de colle			Non	

Z031 : Plancher haut Enduit plâtre Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture		P031	Non	
Chambre n°2	R+1	Plancher haut	Enduit plâtre - Peinture			Non	

Z032 : Bâti Fenêtre Enduit de scellement (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre n°1	R+1	Bâti Fenêtre	Enduit de scellement		P032	Non	
Chambre n°2	R+1	Bâti Fenêtre	Enduit de scellement			Non	

Z033 : Plancher Colle et ragréage Tomette (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	R+2	Plancher	Colle et ragréage - Tomette		P033	Non	
Sanitaires	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Tomette			Non	

Z034 : Mur de refend Enduit plâtre Non peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	R+2	Mur de refend	Enduit plâtre - Non peint		P034	Non	

Z035 : Cloisons Enduit plâtre Papier peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	R+2	Cloisons	Enduit plâtre - Papier peint		P035	Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720231001173037

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Nicolas HENIN
Bât IRIS, 84 rue Charles Michels
93284 SAINT DENIS CEDEX

Notre référence : AR-23-HB-125909-01

Numéro de dossier : 23N040169
Référence de dossier :
72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N040169-001 - Référence *P001-Sous-sol - Cave - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-002 - Référence *P002-Sous-sol - Cave - Plafond - Paillasse - Enduit plâtre - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-003 - Référence *P003-Sous-sol - Cave - Sol - Plancher pied escalier - Enduit ciment - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-004 - Référence *P004-Sous-sol - Cave - Plafond - Plancher haut - Enduit scellement brique - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-005 - Référence *P005-Sous-sol - Cave - Mur - Bâti fenêtre - Enduit scellemnt*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-006 - Référence *P006-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-007 - Référence *P007-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N040169-008 - Référence *P008-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-009 - Référence *P009-RDC - Entrée - Mur - Cloisons - Enduit plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-010 - Référence *P010-RDC - Entrée - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-011 - Référence *P011-RDC - Entrée - Mur - Bâti Porte entrée - Enduit de scellement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-012 - Référence *P012-RDC - Entrée - Sol - Marches - Linoléum - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-013 - Référence *P013-RDC - Entrée - Sol - Marches - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-014 - Référence *P014-RDC - Entrée - Plafond - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-015 - Référence *P015-RDC - Cuisine - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-016 - Référence *P016-RDC - Cuisine - Mur - Mur de refend - Colle - Faïence*, prélevé pa vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-017 - Référence *P017-RDC - Cuisine - Mur - Mur de refend - Enduit ciment - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-018 - Référence *P018-RDC - Cuisine - Plafond - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-019 - Référence *P019-RDC - Cuisine - Mur - Bâti Fenêtre - Enduit de scellement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N040169-020 - Référence *P020-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-021 - Référence *P021-RDC - Salle de bains - Mur - Plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-022 - Référence *P022-RDC - Salle de bains - Mur - Mur de refend - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-023 - Référence *P023-RDC - Salle à manger - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-024 - Référence *P024-RDC - Salle à manger - Mur - Mur donnant sur l'extérieur - Enduit plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-025 - Référence *P025-RDC - Salle à manger - Plafond - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-026 - Référence *P026-RDC - Salle à manger - Mur - Porte - Mastic vitrage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-027 - Référence *P027-R+1 - Palier - Sol - Plancher - Colle - Moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-028 - Référence *P028-R+1 - Chambre n°1 - Mur - Cloisons - Enduit plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-029 - Référence *P029-R+1 - Chambre n°1 - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-030 - Référence *P030-R+1 - Chambre n°1 - Plafond - Plancher haut - Plot de colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-031 - Référence *P031-R+1 - Chambre n°1 - Plafond - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N040169-032 - Référence *P032-R+1 - Chambre n°1 - Mur - Bâti Fenêtre - Enduit de scellement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-033 - Référence *P033-R+2 - Combles - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Tomette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-034 - Référence *P034-R+2 - Combles - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N040169-035 - Référence *P035-R+2 - Combles - Mur - Cloisons - Enduit plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 — Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 — Page1/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 — Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 — Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N040169-001 - P001-Sous-sol - Cave · Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Non peint	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23N040169-002 - P002-Sous-sol - Cave · Plafond - Paillasse - Enduit plâtre - Non peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23N040169-003 - P003-Sous-sol - Cave · Sol - Plancher pied escalier - Enduit ciment - Non peint	Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23N040169-004 - P004-Sous-sol - Cave · Plafond - Plancher hau - Enduit scellement brique - Non peint	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 — Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 — Page2/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 — Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 — Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23N040169-005 - P005-Sous-sol - Cave · Mur - Bâti fenêtre - Enduit scellemnt	Matériau semi-dur (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23N040169-006 - P006-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type brique (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23N040169-007 - P007-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23N040169-008 - P008-RDC - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 — Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 — Page3/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 — Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 — Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	23N040169-009 - P009-RDC - Entrée - Mur - Cloisons - Enduit plâtre - Papier peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23N040169-010 - P010-RDC - Entrée - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Papier peint	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23N040169-011 - P011-RDC - Entrée - Mur - Bâti Porte entrée - Enduit de scellement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / XKF7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23N040169-012 - P012-RDC - Entrée - Sol - Marches - Linoléum - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET** / XKF7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 — Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 — Page4/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 — Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 — Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	23N040169-013 - P013-RDC - Entrée - Sol - Marches - Ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (i)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	23N040169-014 - P014-RDC - Entrée - Plafond - Plancher hau - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / XKF7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23N040169-015 - P015-RDC - Cuisine - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / XKF7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23N040169-016 - P016-RDC - Cuisine - Mur - Mur de refend - Colle - Faïence					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 — Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 — Page5/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 — Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 — Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23N040169-017 - P017-RDC - Cuisine - Mur - Mur de refend - Enduit ciment - Non peint	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment (gris)	**MET** / XKF7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	23N040169-018 - P018-RDC - Cuisine - Plafond - Plancher hau - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** / XKF7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23N040169-019 - P019-RDC - Cuisine - Mur - Bâti Fenêtre - Enduit de scellement					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 — Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 — Page6/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 — Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 — Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23N040169-020 - P020-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	23N040169-021 - P021-RDC - Salle de bains - Mur - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	23N040169-022 - P022-RDC - Salle de bains - Mur - Mur de refend - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 — Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 — Page7/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 — Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 — Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	23N040169-023 - P023-RDC - Salle à manger - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Papier peint	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23N040169-024 - P024-RDC - Salle à manger - Mur - Mur donnant sur l''extérieur - Enduit plâtre - Papier peint	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	23N040169-025 - P025-RDC - Salle à manger - Plafond - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	23N040169-026 - P026-RDC - Salle à manger - Mur - Porte - Mastic vitrage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23N040169-027 - P027-R+1 - Palier - Sol - Plancher - Colle - Moquette	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 — Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 — Page8/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 — Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 — Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	23N040169-028 - P028-R+1 - Chambre n °1 - Mur - Cloisons - Enduit plâtre - Papier peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23N040169-029 - P029-R+1 - Chambre n °1 - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Papier peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	23N040169-030 - P030-R+1 - Chambre n °1 - Plafond - Plancher haut - Plot de colle	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23N040169-031 - P031-R+1 - Chambre n °1 - Plafond - Plancher haut - Enduit plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23N040169-032 - P032-R+1 - Chambre n °1 - Mur - Bâti Fenêtre - Enduit de scellement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (noir)	MET / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 — Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 — Page9/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 — Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 — Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	23N040169-033 - P033-R+2 - Combles - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Tomette	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	23N040169-034 - P034-R+2 - Combles - Mur - Mur de refend - Enduit plâtre - Non peint	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	23N040169-035 - P035-R+2 - Combles - Mur - Cloisons - Enduit plâtre - Papier peint	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / KYN6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-062392-01 | Date d'émission de rapport : 03/11/2023 10:16 | Page10/10
Référence laboratoire N° : 23RI065069 | Référence de suivi du dossier N° : 23N040169
Reçu au laboratoire le : 31/10/2023 | Date de réception :30/10/2023
Date d'analyse : 01/11/2023
Référence dossier Client:23N040169 - 72341-143340 A - APP 2607 6 Grande Rue 78270 MERICOURT - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE LOT 2 BASSIN DE LA SEINE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Gabriela Kosińska
Assistant chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : Certificat de compétence

Numéro d'accréditation
4-0634
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WE-CERT
CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 01»

Décerné à : **HENIN Nicolas** Sous le numéro : **C2019-SE02-026**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(SANS MENTION)**	**Du 15/09/2022 Au 07/07/2024**
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(MENTION)**	**X**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	**Du 15/09/2022 Au 07/07/2024**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	**Du 15/09/2022 Au 06/04/2024**
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	**Du 15/09/2022 Au 07/07/2024**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(SANS MENTION)**	**Du 15/09/2022 Au 06/04/2024**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(MENTION)**	**Du 15/09/2022 Au 06/04/2024**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	**Du 15/09/2022 Au 07/07/2024**
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	**X**

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 15/09/2022
Par WE-CERT
Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification

WE CERT
WECERT 16 rue de Villars 57100 THIONVILLE

WE-CERT "Qualit'compétences" - 16 rue de Villars, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com;
SAS au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance
▸ **RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE**

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

COURTIER
VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

Vos références :
Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- **inspection et vérification des installations techniques, équipements et process**
- **bâtiment et génie civil**
- **essais, mesures et métrologie**
- **laboratoires d' analyses (non médicales)**
- **conseils**
- **formation**
- **certification, contrôle, qualification et homologation**

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus ***Sans pouvoir excéder pour :***	**5 000 000 € par année d'assurance**
a) les dommages immatériels non consécutifs	**5 000 000 € par année d'assurance**
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	**2 500 000 € par année d'assurance**
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada ***sous-limités :*** **c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA**	**5 000 000 € par année d'assurance** **1 000 000 € par année d'assurance**
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	**2 500 000 € par année d'assurance ***

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :



AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport