AFFAIRE:

INRIA Talence

Lot n° 8 - METALLERIE

MAITRE D'OUVRAGE:

INRIA

351 cours de la Libération Bât A29 - 33405 TALENCE CEDEX

BMA

25 rue Jean Fleuret cs 80010 - 33001 BORDEAUX CEDEX

ARCHITECTE MANDATAIRE :

BMT Architectes - Mr Thouveny

6 rue Placieux BP 53891 - 54029 NANCY CEDEX

ARCHITECTE ASSOCIE :

L'Atelier d'Architecture - Mr Eyquem

13 rue d'Aubidey - 33800 BORDEAUX

TITRE:

DESCENTE DE CHARGES LOCAUX TECHNIQUES EN TOITURE

Révision	Date	Modification
B	10.05.11	Modifié ballast entre 3 et 4
A	07.04.11	Emission

Métallerie

Constructions métalliques

Menuiseries aluminium et acier

SOBLACO

101, cours de Bacalan
BP 165
33390 BLAYE

Tél 05 57 42 19 95

Fax 05 57 42 05 02
Fax 05 57 42 22 43

e-mail: soblaco@wanadoo.fr

SOBLACO

COMMANDE N°: 10050

DATE: 07-04-11

ECHELLE:


REVISIONS: B

PLAN N°: 40

NOTA

Les efforts sont indiqués en daN
Les efforts sont non pondérés
Efforts de neige = neige normal
Efforts de vent = vent normal
Efforts verticaux = + charges vers le bas
− soulèvement

FILES PLANS ARCHI

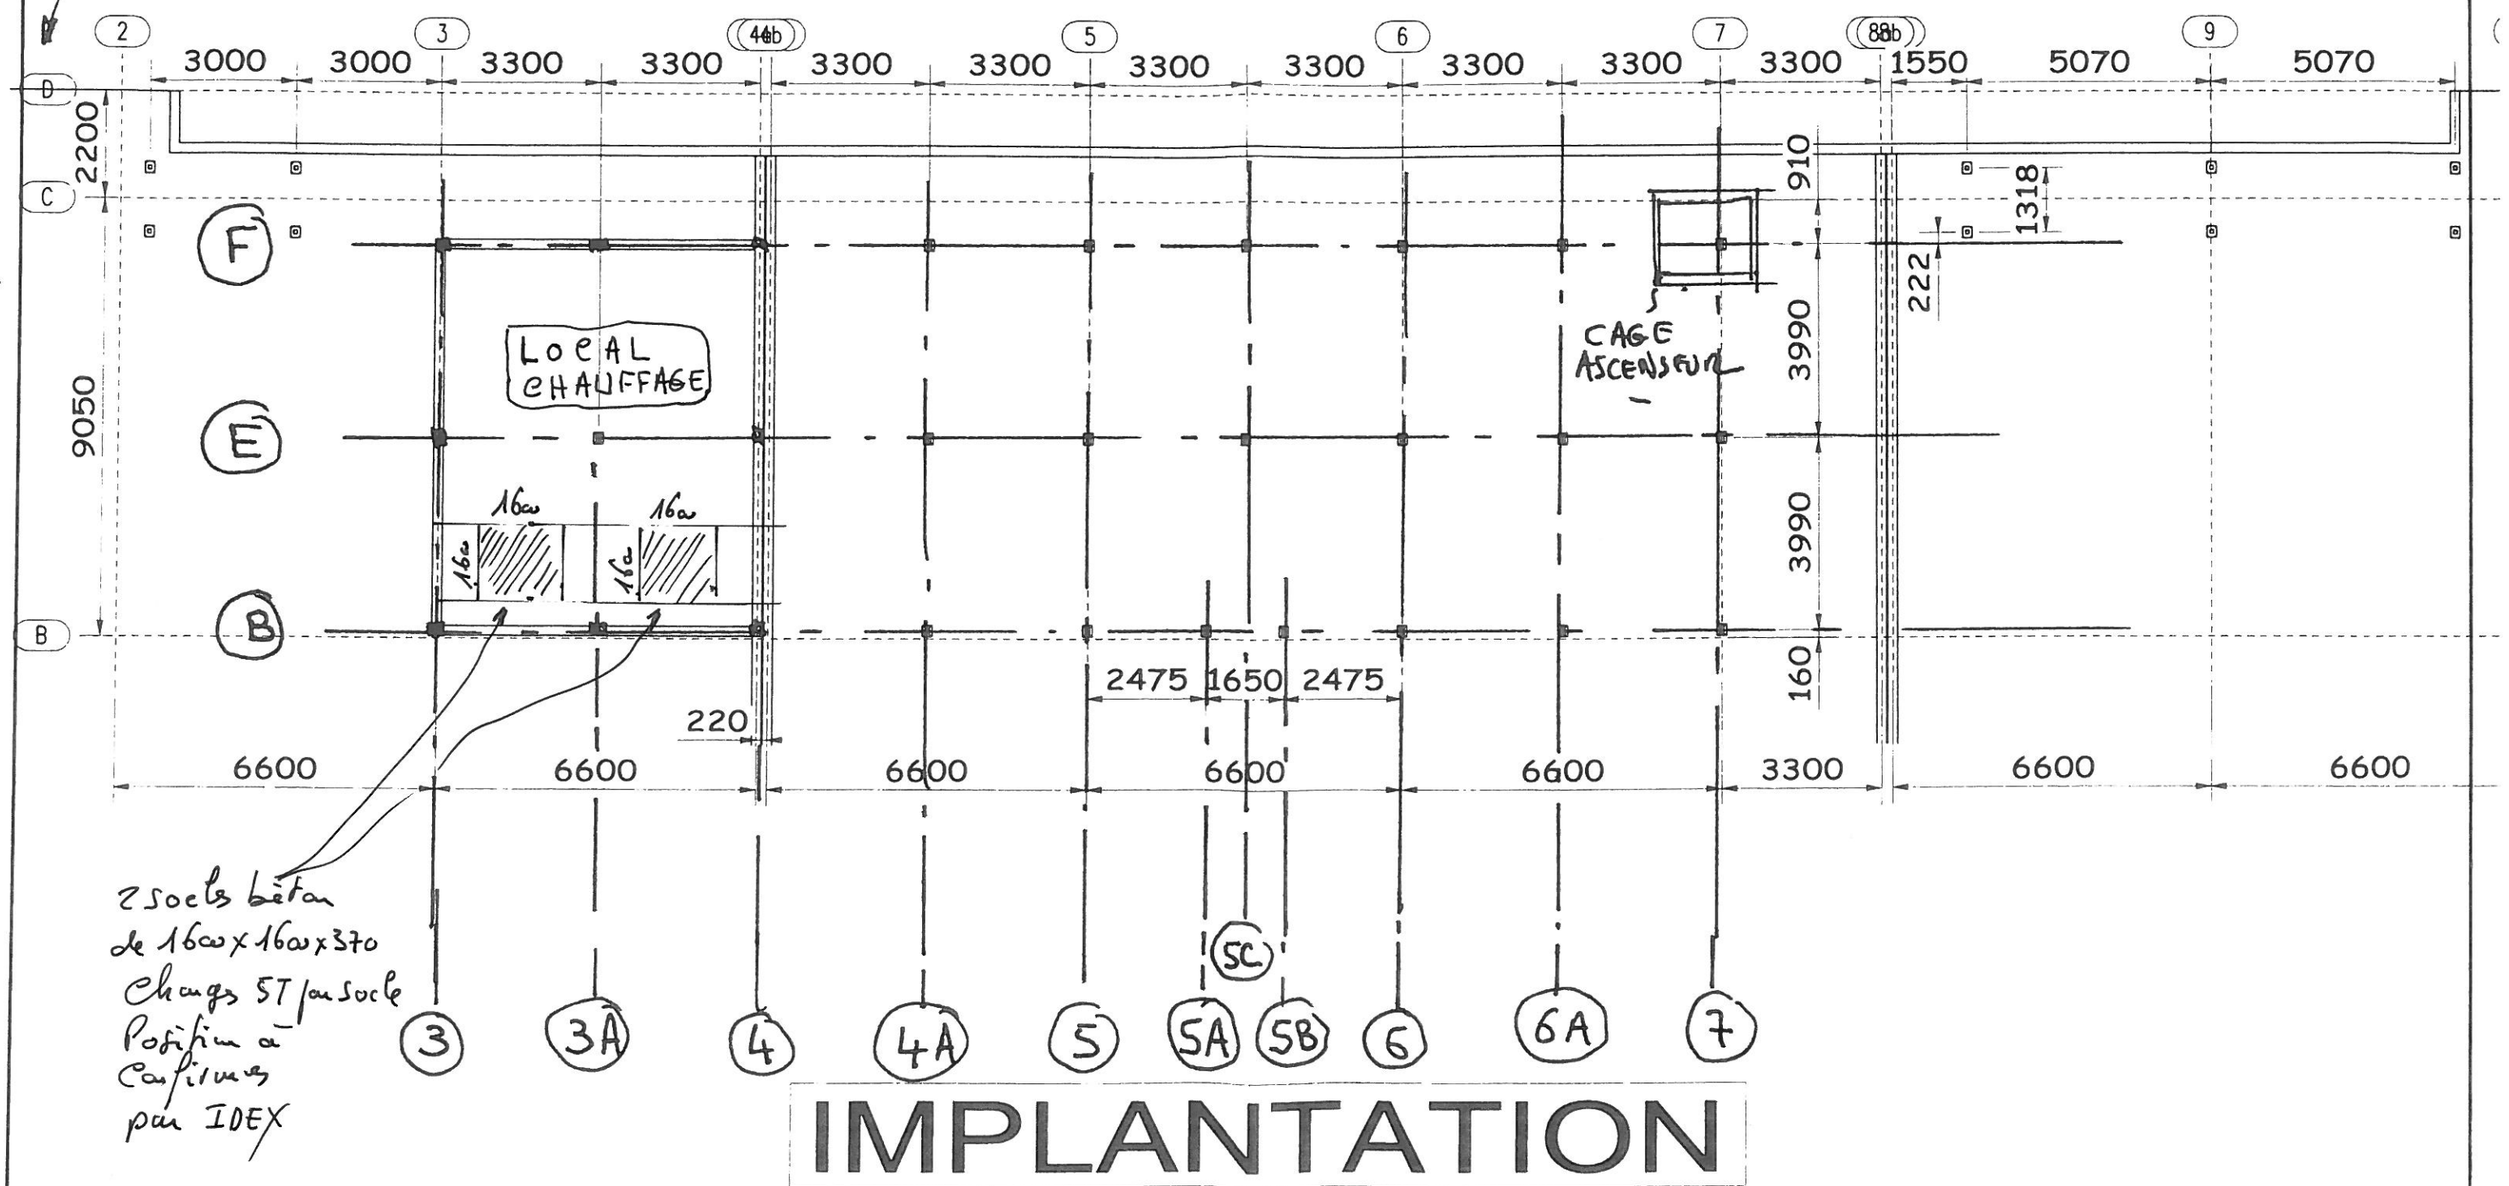


IMPLANTATION

ENSEMBLES PIEDS

PERIPHERIE LOCAL CHAUFFAGE

CAGE ASCENSEUR
MASSIF F7

CAS COURANT

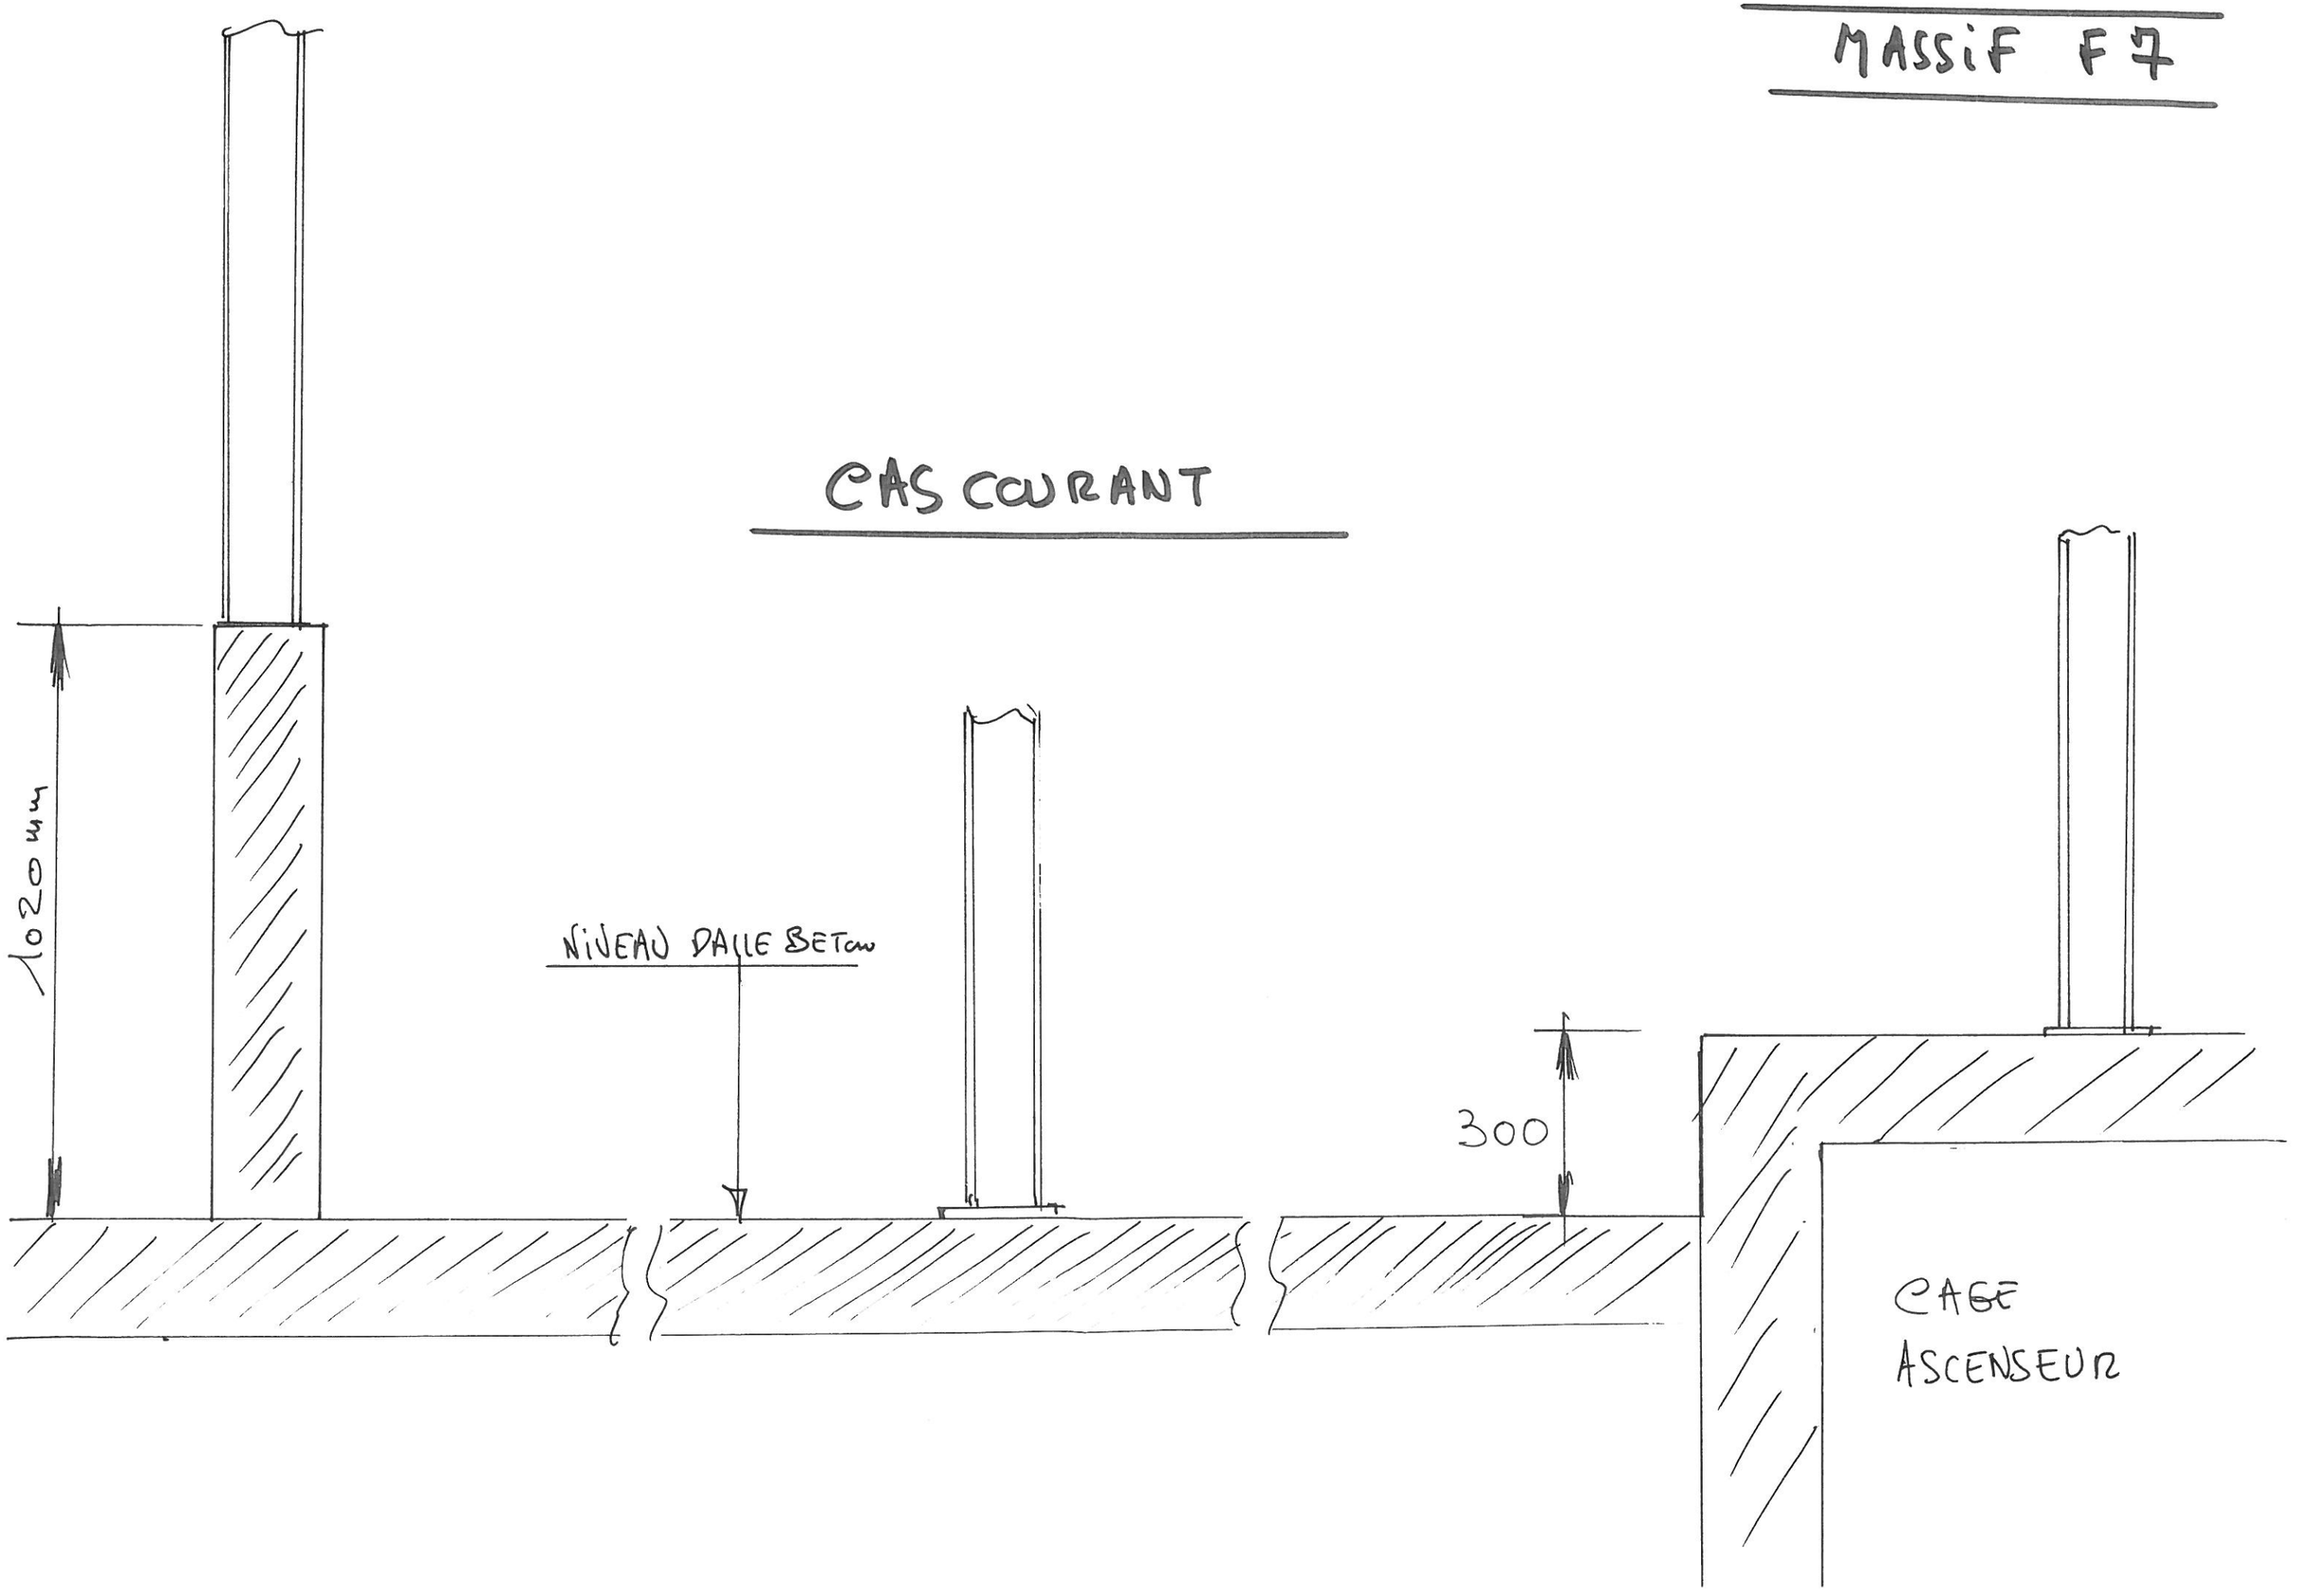

B

TABLEAU DE DESCENTE DE CHARGES

MASSIFS	C.P.		SURCHARGE		NEIGE		VENT TRANSVERSAL		VENT LONGITUDINAL	
	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H
3.B	900	50	500	100	200	50	-400	200	± 500	900
3.E	1200	50	1000	100	300	50	50	400	0	600
3.F	1500	50	800	100	200	50	-400	200	± 500	900
3A.B	900	100	1000	100	300	100	-700	300	± 500	600
3A.E	1300	100	2000	100	500	100	100	800	0	0
3A.F	1700	50	1600	200	300	100	-700	300	± 500	600
4.B	800	100	1000	100	300	100	-700	300	0	0
4.E	700	100	2000	100	500	100	-100	800	0	0
4.F	1100	50	1600	200	300	100	-700	300	0	0
4A.B	1300	100	1000	400	300	100	-400	200	0	0
4A.E	3200	100	2000	700	500	100	0	2000	0	0
4A.F	1600	50	1600	1100	300	100	-400	200	0	0
5.B	1300	100	1000	400	300	100	-400	200	0	0
5.E	3800	100	2000	700	500	100	0	2000	0	0
5.F	1600	50	1600	1100	300	100	-400	200	0	0
5A.B	400	50	500	200	100	50	-200	100	0	0
5B.B	400	50	500	200	100	50	-200	100	0	0
5C.E	800	100	2000	700	500	100	0	2000	0	0
5C.F	1000	50	1600	1100	300	100	-400	200	0	0
6.B	1300	100	1000	400	300	100	-400	200	0	0
6.E	2000	100	2000	700	500	100	0	2000	0	0
6.F	1100	50	1600	1100	300	100	-400	200	0	0
6A.B	1300	100	1000	400	300	100	-400	200	± 500	600
6A.E	2000	100	2000	700	500	100	0	2000	0	0
6A.F	1100	50	1600	1100	300	100	-400	200	± 500	600
7.B	700	50	1000	200	200	50	-200	100	± 500	900
7.E	500	50	2000	400	300	50	0	1000	0	600
7.F	800	50	1600	600	200	50	-200	100	± 500	900