MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS

Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général
pour l'administration

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE
(En application des articles L1111-1, L2123-1, L2125-1 et R2123-1 à R2123-7 du Code de la Commande publique)

Projet n° 2026-USID04-050

Objet :
OCHEY (54) - Base aérienne 133 de NANCY-OCHEY
Réfection de la toiture du hangar HM7

ID COSI : 444926

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX

(réalisé par la société **AC ENVIRONNEMENT** en juin 2026)

ANNEXE N°5 AU CCTP

ENVIRONNEMENT

AGENCE MOSELLE

3 Place Edouard Branly
57000 METZ
Tel : 0387668682
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société ESID DE METZ
Caserne Ney-1 Rue du Maréchal Lyautey - CS 30001
57044 METZ

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX351111
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 09/06/2026
Reférence mandataire : OCHEY (54) – BA 133 - Bâtiment 0129 - HM7

DÉSIGNATION DU BIEN

OCHEY (54) – BA 133 - Bâtiment 0129 - HM7
ROUTE DE TOUL - D904
54170 THUILLEY AUX GROSEILLES

PROPRIÉTAIRE

Société ESID DE METZ
Caserne Ney-1 Rue du Maréchal Lyautey - CS 30001
57044 METZ

Diagnostics

Note de synthèse

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	ROUTE DE TOUL - D904 54170 THUILLEY AUX GROSEILLES
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	3 - Bâtiment 0129 - HM7
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	OCHEY (54) – BA 133 - Bâtiment 0129 - HM7
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Bâtiment autre

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société ESID DE METZ
Caserne Ney-1 Rue du Maréchal Lyautey - CS 30001
57044 METZ

Donneur d'ordre :
Société ESID DE METZ
Caserne Ney-1 Rue du Maréchal Lyautey - CS 30001
57044 METZ

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis FenX (2-1044)
Date de chargement de la source :	01/04/2022
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 MBq
Date de fin de validité de la source :	01/04/2027
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	09/06/2026
Date du rapport :	09/06/2026
Référence mission :	002EX351111
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	SOMNY MAXIME
Certification n° :	C2022-SE05-004
Délivré le	08/07/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT 16 Rue Villars 57100 THIONVILLE



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensembles du bâtiment

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Poutre,poteaux, Porte extérieur, rive de toiture, bardage métallique.
Charpente métallique

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l 'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d 'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu 'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l 'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d 'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l 'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l 'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

HM7 : Vol 1	FACADES ET TOITURE : Vol 2

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			FACADES ET TOITURE - Vol 2					
197	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	E	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	E	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
208	E	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	E	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
216	E	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
217	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			FACADES ET TOITURE - Vol 2					
219	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	E	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	E	Porte métal peint (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po4	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po5	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	E	Porte métal peint (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	E	Porte métal peint (Dormant)-Po5	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	E	Porte métal peint (Dormant)-Po6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	E	Porte métal peint (Dormant)-Po6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			FACADES ET TOITURE - Vol 2					
242	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po6	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po6	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po7	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	E	Porte métal peint (Dormant)-Po7	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	E	Porte métal peint (Dormant)-Po7	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po7	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	E	Porte métal peint (Dormant)-Po8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	E	Porte métal peint (Dormant)-Po8	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po8	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po8	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po8	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po9	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	E	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po9	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	E	Porte métal peint (Dormant)-Po9	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	E	Porte métal peint (Dormant)-Po9	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			FACADES ET TOITURE - Vol 2					
265	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	E	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	E	Porte métal peint (Ouvrant)-Po9	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	G	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	G	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	G	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	G	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	G	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	G	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	H	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	H	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	H	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	H	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	H	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	H	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
287	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			FACADES ET TOITURE - Vol 2					
288	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
291	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
294	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	C	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
303	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			FACADES ET TOITURE - Vol 2					
311	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	A	Porte métal peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	C	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	C	Porte métal peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
321	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	B	Bardage métallique (RIve)-Ba1	Centre Droite	Métal	Peinture	6,3 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
326	D	Bardage métallique (RIve)-Ba1	Haut Droite	Métal	Peinture	5,56 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
327	B	Rive de toiture (RIve)-Rive1	Bas Centre	Métal	Peinture	6,73 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
328	D	Rive de toiture (RIve)-Rive1	Haut Droite	Métal	Peinture	5,66 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
329	B	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Haut Gauche	Métal	Peinture	5,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	B	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux2	Haut Gauche	Métal	Peinture	5,24 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	D	Mur Béton peints -Mur1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	D	Mur Béton peints -Mur1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	C	Mur Béton peints -Mur1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			FACADES ET TOITURE - Vol 2					
334	C	Mur Béton peints -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	B	Mur Béton peints -Mur1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	B	Mur Béton peints -Mur1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	A	Mur Béton peints -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	A	Mur Béton peints -Mur1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	H	Mur Béton peints -Mur1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	H	Mur Béton peints -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	G	Mur Béton peints -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	G	Mur Béton peints -Mur1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	F	Mur Béton peints -Mur1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	F	Mur Béton peints -Mur1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	E	Mur Béton peints -Mur1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	E	Mur Béton peints -Mur1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	H	Bardage métallique (RIve)-Ba1	Haut Gauche	Métal	Peinture	5,2 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
348	H	Rive de toiture (RIve)-Rive1	Bas Gauche	Métal	Peinture	6,55 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
349	H	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Centre Droite	Métal	Peinture	6,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	H	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux2	Bas Gauche	Métal	Peinture	6,39 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	H	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux3	Centre Gauche	Métal	Peinture	5,88 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	H	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux4	Centre Droite	Métal	Peinture	6,22 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	Plancher bas	Charpentes metal (Charpente métal)-Cha1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 37

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				HM7 - Vol 1				
3	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre2	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre2	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre3	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre3	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre3	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre4	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				HM7 - Vol 1				
13	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre4	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre4	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre5	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre5	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
18	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre6	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre6	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
20	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre6	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre7	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre7	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				HM7 - Vol 1				
23	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre7	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre8	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre8	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre8	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre9	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre9	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre10	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre10	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre10	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				HM7 - Vol 1				
33	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre11	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre11	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre11	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre12	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre12	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre12	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
39	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre13	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre13	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre13	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre14	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				HM7 - Vol 1				
43	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre14	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre14	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre15	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre15	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
47	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre15	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre16	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre16	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre16	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre17	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre17	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
				HM7 - Vol 1				
53	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre17	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre18	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
55	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre18	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre18	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre19	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre19	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre19	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
60	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre20	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre20	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	Plancher bas	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre20	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			HM7 - Vol 1					
63	R1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	R1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	R1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	I	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	I	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	I	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	Q1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	Q1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	Q1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	J	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	J	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	J	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	B1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	B1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	B1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	A1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	A1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	A1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	K	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	K	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	K	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	L	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	L	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			HM7 - Vol 1					
86	L	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	M	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	M	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	M	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	O1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	O1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	O1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	N	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	N	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	N	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	N1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	N1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	N1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	M1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	M1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	M1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	L1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	L1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	L1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	K1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	K1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
107	K1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
108	J1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			HM7 - Vol 1					
109	J1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
110	J1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	I1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	I1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
113	I1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
114	H1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	H1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	H1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	G1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	G1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
119	G1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
120	F1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	F1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	F1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	E1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	E1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	E1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	D1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	D1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	D1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	C1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	C1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	C1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			HM7 - Vol 1					
132	S1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	S1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	S1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	T1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	T1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	T1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	U1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	U1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	U1	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	E	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	E	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	E	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
144	C	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	C	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	C	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	Y	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	Y	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	Y	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	X	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	X	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	X	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	W	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	W	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			HM7 - Vol 1					
155	W	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	U	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	U	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	U	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	V	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	V	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	V	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	T	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	T	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	T	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	S	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	S	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
167	S	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	R	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	R	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	R	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	Q	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	Q	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	Q	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	P	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	P	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	P	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	O	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			HM7 - Vol 1					
178	O	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	O	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
180	N	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	N	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre2	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	N	Poutre Métal peint (Poutre)-Poutre2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	A1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,98 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	B1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Centre Gauche	Métal	Peinture	3,92 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	O1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,98 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
186	N1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	M1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,23 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	L1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	K1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Bas Droite	Métal	Peinture	4,85 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	I1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Haut Gauche	Métal	Peinture	3,21 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	H1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	F1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	E1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Centre Droite	Métal	Peinture	4,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	C1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Haut Centre	Métal	Peinture	3,41 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	S1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Bas Centre	Métal	Peinture	4,64 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	U1	Poteaux Métal peints Po (Poteaux)-Poteaux1	Centre Centre	Métal	Peinture	4,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 74

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles . En revanche, le risque apparaît dès qu 'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l 'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise , remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous -même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

HM7 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX351111

Légende

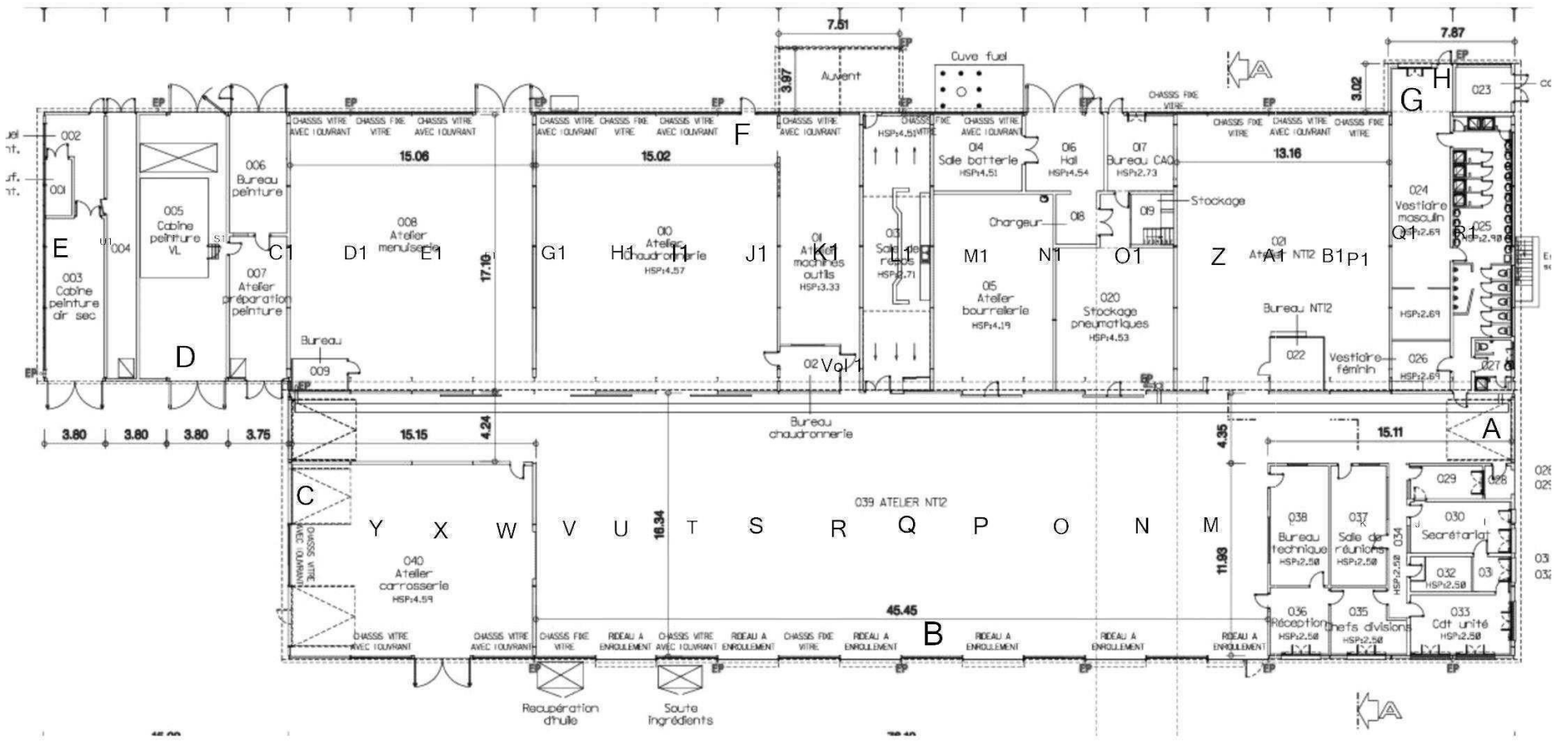


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ROUTE DE TOUL - D904 54170 THUILLEY AUX GROSEILLES	OCHEY (54) – BA 133 - Bâtiment 0129 - HM7	09/06/2026	SOMNY MAXIME

HM7 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX351111

Légende

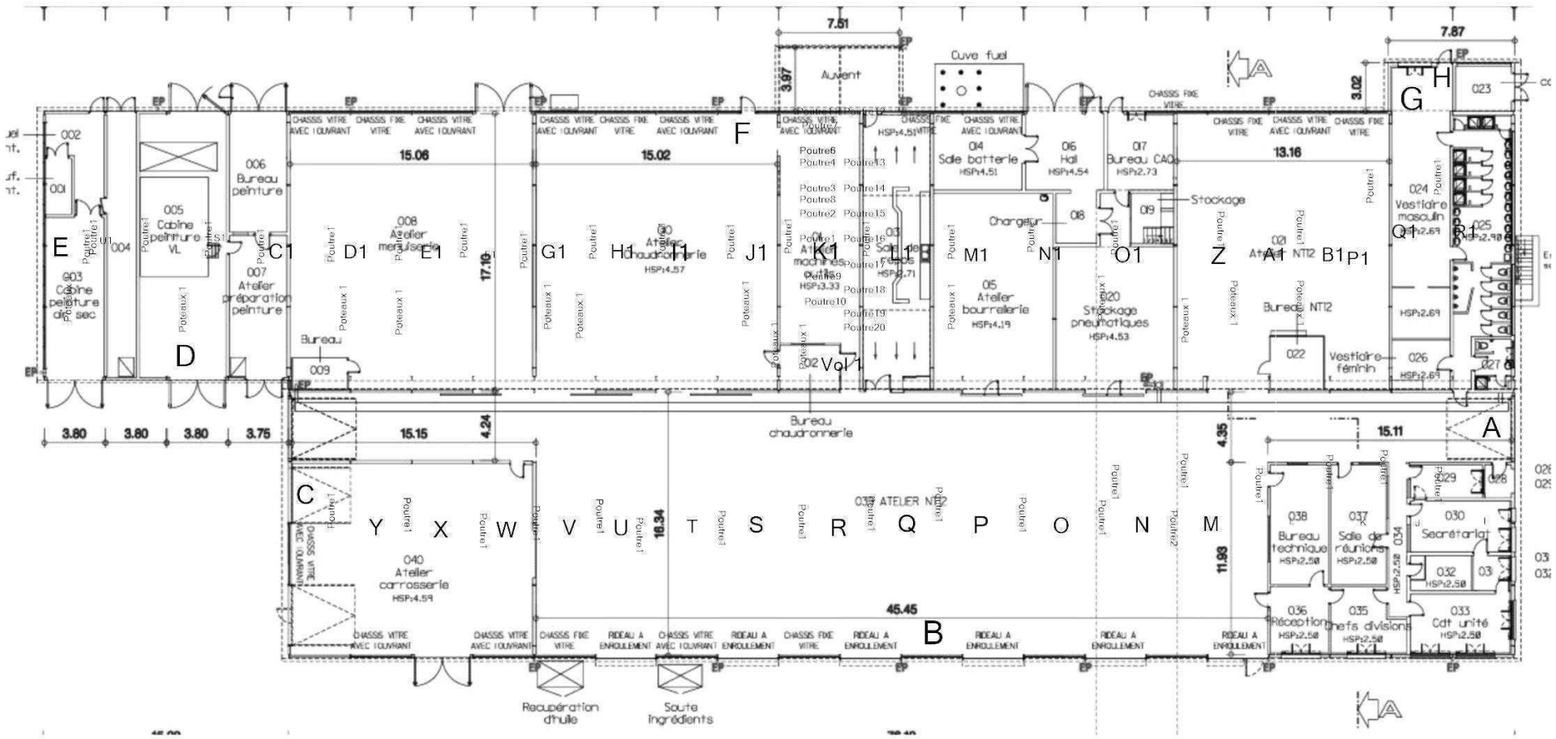

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ROUTE DE TOUL - D904 54170 THUILLEY AUX GROSEILLES	OCHEY (54) – BA 133 - Bâtiment 0129 - HM7	09/06/2026	SOMNY MAXIME

FACADES ET TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EX351111

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ROUTE DE TOUL - D904 54170 THUILLEY AUX GROSEILLES	OCHEY (54) – BA 133 - Bâtiment 0129 - HM7	09/06/2026	SOMNY MAXIME

FACADES ET TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EX351111

Légende



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
ROUTE DE TOUL - D904 54170 THUILLEY AUX GROSEILLES	OCHEY (54) – BA 133 - Bâtiment 0129 - HM7	09/06/2026	SOMNY MAXIME

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 58 00
F. +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

Assurance 2026 AC 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T. +33 (0) 1 44 05 58 00
F. +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 479 311 882
TSA 71030 / 76037
1 bis place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

Attestation sur l'honneur

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

QUALIT'COMPETENCES – WI.CERT 16 Rue Villars 57100 THIONVILLE - C2022-SE05-004

W'CERT
QUALIT'COMPÉTENCES CERTIFICATIONS

cofrac
Numéro d'accréditation 4-0598
Portée disponible sur www.cofrac.fr

WI.CERT
CERTIFICATION DE COMPETENCES
«Version 07»

Décerné à : **SOMNY Maxime** Sous le numéro : **C2022-SE05-004**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(SANS MENTION)**	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(MENTION)**	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	**Du 08/07/2022 Au 07/07/2029**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	**Du 08/07/2022 Au 07/07/2029**
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	**Du 08/07/2022 Au 07/07/2029**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(SANS MENTION)**	**Du 08/07/2022 Au 07/07/2029**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(MENTION)**	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 08/07/2022
Par WI.CERT
Responsable de certification