CODIFICATION

C	**Conservé**	Maintenu en l'état, hors interventions ponctuelles d'entretien.
A	**Adapté**	Conservation avec modifications limitées (déplacement, mise en conformité, adaptation aux nouveaux usage, reprises partielles).
N	**Neuf ou Remplacé**	Création d'un nouvel ouvrage ou équipement ou épose de l'existant et remplacement à l'identique ou par un équipement neuf.
S	**Supprimé**	Déposé sans remplacement ou supprimé dans le cadre de la restructuration.

PLATEFORME RECHERCHE - Espaces Tertiaires
Spécifications détaillées d'un local

B209

Identification du local

Secteur :	**BioB R+2**	Nombre d'occupant :	**6**
Nom du local :	**Bureau B 209 - "Openspace"**	Superficie :	**27,28 m²**
Nombre de local :	**1**		

Conditionnement d'air

Csg=Consigne	*Min/Maxi*	*Csg été*	*Min/Maxi*	*Csg hiver*
T°C :	/	/	/	/
Hygrométrie % :	/	/	/	/

Niveau sonore résiduel :	40 dB(A)
Classe de confinement :	/
Pression :	SO
Vitesse de l'air:	/
Renouvellement mini/maxi :	/
Observation :	Prendre en considération les valeurs régionales extrêmes

Spécifications Electricité / Courants faibles

	Nbr	*Type*
PC 230V (N) :	25	Encastré / étanche
PC 400 V (N) :	/	
PC courant ondulé :	/	
PC courant secouru :	/	
Prise informatique (N) :	16	RJ45 - Encastré / étanche
Prise téléphone :		RJ45 - Encastré / étanche
Interphone :	/	
Détection intrusion :	/	
Détection incendie :	non	
Détection gaz :	/	
Contrôle d'accès :	/	
Luminaire type (C) :	Dalles Led 600 x 600	Encastré / étanche
Observation :	/	
Niveau d'éclairement :	/	
Sonorisation :	Non	

Spécifications Second œuvre

CLOISONS (C)

Type :	/
Finition :	/
Classement au feu :	/
Congés d'angles :	/
Vitrage :	/
Particularité :	/

PLAFOND (A)

Type :	Faux - Plafond (Dalles 600x600)
Finition :	/
Classement au feu :	/
Congés d'angles :	/
Hauteur sous plafond :	/

SOL (A)

Type :	Dalles PVC
Siphon de sol :	non
Plinthe :	Bois
Particularité :	/
Résistance dalle :	/

PORTES (C)


Type :	Bloc-porte (Porte battante + encadrement)
Caractéristiques :	/
Serrure :	Oui
Oculus :	/
Classement au feu :	/
Equipement :	/
Particularités :	/

Autres équipements dans le marché

Equipements hors marché

Le mobilier (tables et chaises) n'est pas inclus.

Schéma d'implantaion



Observations

Prises de courants 230V : 4 par poste informatique + 1 prise "ménage" à l'entrée du bureau

Prises RJ45 : 2 par poste informatique


Sols : Conservation des revêtements existants avec reprise ponctuelle des zones dégradées si nécessaire, afin d'assurer leur bon état, leur continuité et leur compatibilité avec les aménagements prévus.

Plafonds : Reprise ponctuelle des dalles de faux plafonds existantes si nécessaire, afin d'assurer leur bon état, leur continuité et leur compatibilité avec les interventions prévues.

Electricité :Suppression des goulottes et équipements existants.
Pose d'une goulotte 3 compartiments en ceinturage

Photos



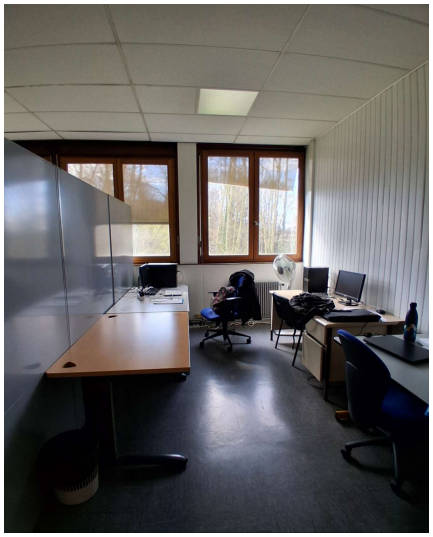

PLATEFORME RECHERCHE - Espaces Tertiaires
Spécifications détaillées d'un local

B208

Identification du local

Secteur :	**BioB R+2**	Nombre d'occupant :	**7**
Nom du local :	**Bureau B 208 - "Openspace"**	Superficie :	**28,18** **m²**
Nombre de local :	**1**		

Conditionnement d'air

Csg=Consigne	Min/Maxi	Csg été	Min/Maxi	Csg hiver
T°C :	/	/	/	/
Hygrométrie % :	/	/	/	/

Niveau sonore résiduel :	40 dB(A)
Classe de confinement :	/
Pression :	SO
Vitesse de l'air:	/
Renouvellement mini/maxi :	/
Observation :	Prendre en considération les valeurs régionales extrêmes

Spécifications Electricité / Courants faibles

	Nbr	Type
PC 230V (N) :	29	Encastré / étanche
PC 400 V (N) :	/	
PC courant ondulé :	/	
PC courant secouru :	/	
Prise informatique (N) :	14	RJ45 - Encastré / étanche
Prise téléphone :		RJ45 - Encastré / étanche
Interphone :	/	
Détection intrusion :	/	
Détection incendie :	non	
Détection gaz :	/	
Contrôle d'accès :	/	
Luminaire type (C) :	Dalles Led 600 x 600	Encastré / étanche
Observation :	/	
Niveau d'éclairement :	/	
Sonorisation :	Non	

Spécifications Second œuvre

CLOISONS (C)

Type :	/
Finition :	/
Classement au feu :	/
Congés d'angles :	/
Vitrage :	/
Particularité :	/

PLAFOND (A)

Type :	Faux - Plafond (Dalles 600x600)
Finition :	/
Classement au feu :	/
Congés d'angles :	/
Hauteur sous plafond :	/

SOL (A)

Type :	Dalles PVC
Siphon de sol :	non
Plinthe :	Bois
Particularité :	/
Résistance dalle :	/

PORTES (C)


Type :	Bloc-porte (Porte battante + encadrement)
Caractéristiques :	/
Serrure :	Oui
Oculus :	/
Classement au feu :	/
Equipement :	/
Particularités :	/

Autres équipements dans le marché

Equipements hors marché

Le mobilier (tables et chaises) n'est pas inclus.

Schéma d'implantaion



Observations

Prises de courants 230V : 4 par poste informatique + 1 prise "ménage" à l'entrée du bureau


Prises RJ45 :1 par poste informatique


Sols : Conservation des revêtements existants avec reprise ponctuelle des zones dégradées si nécessaire, afin d'assurer leur bon état, leur continuité et leur compatibilité avec les aménagements prévus.

Plafonds : Reprise ponctuelle des dalles de faux plafonds existantes si nécessaire, afin d'assurer leur bon état, leur continuité et leur compatibilité avec les interventions prévues.

Electricité : Suppression des goulottes et équipements existants.
Pose d'une goulotte 3 compartiments en ceinturage

Photos

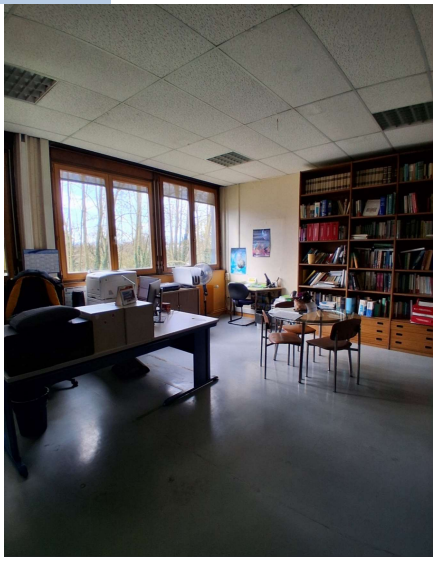

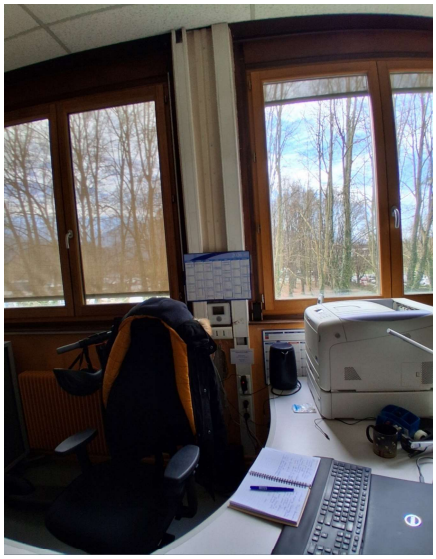

PLATEFORME RECHERCHE - Espaces Tertiaires
Spécifications détaillées d'un local

B214

Identification du local

Secteur :	**BioB R+2**	Nombre d'occupant :	**1**
Nom du local :	**Bureau B 214 - Bureau d'Accueil**	Superficie :	**18,98 m²**
Nombre de local :	**1**		

Conditionnement d'air

Csg=Consigne	Min/Maxi	Csg été	Min/Maxi	Csg hiver
T°C :	/	/	/	/
Hygrométrie % :	/	/	/	/

Niveau sonore résiduel :	40 dB(A)
Classe de confinement :	/
Pression :	SO
Vitesse de l'air:	/
Renouvellement mini/maxi :	/
Observation :	Prendre en considération les valeurs régionales extrêmes

Spécifications Electricité / Courants faibles (A)

	Nbr	Type
PC 230V :	/	Encastré / étanche
PC 400 V :	/	
PC courant ondulé :	/	
PC courant secouru :	/	
Prise informatique :	/	RJ45 - Encastré / étanche
Prise téléphone :	/	RJ45 - Encastré / étanche
Interphone :	/	
Détection intrusion :	/	
Détection incendie :	non	
Détection gaz :	/	
Contrôle d'accès :	/	
Luminaire type :	Dalles Led 600 x 600	Encastré / étanche
Observation :	/	
Niveau d'éclairement :	/	
Sonorisation :	Non	

Spécifications Second œuvre

CLOISONS (A)

Type :	Maçonnées
Finition :	Conforme existant
Classement au feu :	/
Congés d'angles :	/
Vitrage :	/
Particularité :	Bloc porte existant à supprimer ou réutiliser

PLAFOND (A)

Type :	Faux - Plafond (Dalles 600x600)
Finition :	/
Classement au feu :	/
Congés d'angles :	/
Hauteur sous plafond :	/

SOL (A)

Type :	Dalles PVC
Siphon de sol :	non
Plinthe :	Bois
Particularité :	/
Résistance dalle :	/

PORTES (N)


Type :	Bloc-porte (Porte battante + encadrement) - 90cm
Caractéristiques :	/
Serrure :	Oui
Oculus :	/
Classement au feu :	/
Equipement :	/
Particularités :	/

Autres équipements dans le marché

Equipements hors marché

Le mobilier (tables et chaises) n'est pas inclus.

Schéma d'implantaion



Observations

Cloisons : Les cloisons existantes sont maçonnées. Les reprises nécessaires à la création de la nouvelle ouverture pourront être réalisées en plaques de plâtre.

Porte : Création d'une nouvelle ouverture sur la circulation principale, en remplacement de l'accès actuel situé au niveau du sas 02

Sols : Conservation des revêtements existants avec reprise ponctuelle des zones dégradées si nécessaire, afin d'assurer leur bon état, leur continuité et leur compatibilité avec les aménagements prévus.

Plafonds : Reprise ponctuelle des dalles de faux plafonds existantes si nécessaire, afin d'assurer leur bon état, leur continuité et leur compatibilité avec les interventions prévues.

Electricité : Goulottes 3 compartiment existantes et conservées en l'état

Photos

