Gendarmerie Melun (77) : SCHEMA UNIFILAIRE DE PUISSANCE

POSTE DE LIVRAISON (PDL)


- PS installé 600 kva

600/34,64 = 17 A HTA

17 < 50/1-5

TC comptage
en 50/5 PS à 196 kw

TC Protection
en 50/1

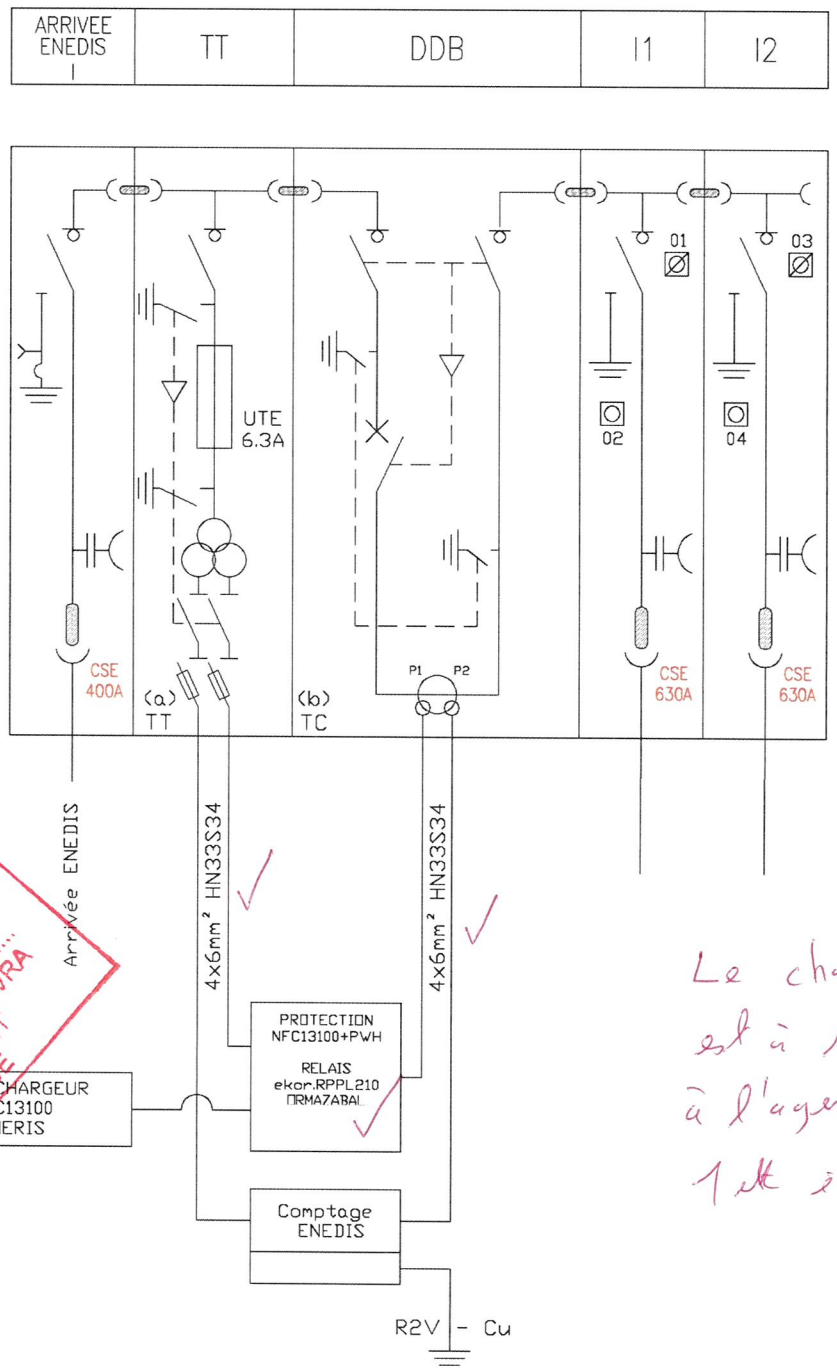

Le chassis comptage est à récupérer à l'agence de Savigny 2 1er étage AGIS

RETOUR POUR AVIS AVEC LES REMARQUES NOTEES EN ROUGE
LE 31/07/25 PAR R. Rolland
ENEDIS SEINE ET MARNE
VISA
ATTENTION L'INSTALLATION DEVRA ETRE CONTROLEE AVANT LA MISE EN SERVICE

Caractéristiques des transformateurs de mesure:

(a) Transformateurs de tension Y12G-C1 SADTEM
Ratios: 20KV:√3 / 100V:√3 15VA cl0.5 - 100V:√3 15VA cl0.5

(b) Transformateurs de courant SW45 SADTEM DRS
Ratios: 50-100A
L'enroulement comptage sera câblé su 50A / 5A 7.5VA cl 0.2s
L'enroulement protection sera câblé sur ~~100A~~ 50 / 1A 5VA 10P30

Arrivée(s) ENEDIS : 20KV

Bloc chargeur ENERIS : 48Vdc

- ○ Clé absente
- ⊘ Clé présente libre
- ⊘ (fermée) Clé présente prisonnière

Caractéristiques générales:
Cellules compactes modulaires à isolation intégrale Norme NFC 13-100
Spécification ENEDIS HN 64-S-52

Tension nominale:	**24kV**
Tenue au choc:	**125kV**
Courant nominale:	**400A**
Courant de courte durée:	**12.5kA/1s**
Tension auxiliaire:	**48Vdc**

	DATE	NOM	
Dessiné	16/03/23	RSX	SCHEMA UNIFILAIRE DE PUISSANCE
Révisé			
Vérifié	16/03/23	AVX	

ormazabal velatia

réf:
folio N°: 01/01
révision N°: 00

Echelle: | Client: | inst: | loc:

