CANEJEAN
rue Ferdinand de Lesseps
33610 CANEJAN

Opération : **Coeur de Bersol – Construction des bâtiments A - B & C**
N° affaire : 7098571_1-2W969LW

Tél : +33 6 70 01 46 29
Mél : louis.legal@fr.bureauveritas.com

S.C.C.V.PESSAC
M. COUTURIER
43 AVENUE MARCEAU
75116 PARIS

Coeur de Bersol – Construction des bâtiments A - B & C
ANGLE AVENUE HAUT LEVEQUE ET AVENUE GUSTAVE EIFFEL
33600 PESSAC

S.C.C.V.PESSAC

Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage

D.I.U.O.

Date d'établissement ou de modification	Rév.	Objet de la mise à jour	Rédacteur
29/07/2019	Rev0	Mise à jour du DIUO	Louis LE GAL
04/12/2019	Rev1	Mise à jour du DIUO (plan d'implantation points d'ancrage toitures	Louis LE GAL
12/12/2019	Rev2	Mise à jour du DIUO (plan d'implantation points d'ancrage toitures	Louis LE GAL

Bureau Veritas Construction - Société par Actions Simplifiée au capital social de 15 800 100 euros
Siège social : 9 Cours du Triangle 92937 Paris La Défense - RCS Nanterre 790 182 786

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

SOMMAIRE

PREAMBULE **2**
OBJET DE L'OPÉRATION **2**
AMIANTE, PLOMB **2**
DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL - DMLT **3**
DISPOSITIONS DE NATURE A FACILITER L'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE **3**
RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION **4**
FICHES D'INTERVENTION **5**
Fiche d'intervention N°1 ..... **5**
Fiche d'intervention N°2 ..... **6**
Fiche d'intervention N°3 ..... **7**
Fiche d'intervention N°4 ..... **8**
Fiche d'intervention N°5.1 ..... **9**
Fiche d'intervention N°5.2 ..... **11**
Fiche d'intervention N°5.3 ..... **13**
Fiche d'intervention N°5.4 ..... **15**
Fiche d'intervention N°6 ..... **17**
LISTE DES ENTREPRISES **18**
LISTE DES PIECES JOINTES AU D.I.U.O. **23**

PREAMBULE

La transmission du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (D.I.U.O.) au Maître de l'Ouvrage fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.

Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage.

Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.

Ce dossier doit être actualisé au fur et à mesure des nouveaux aménagements et modifications.

Le Dossier d'Interventions Ultérieures ne concerne pas la prévention des risques dus à l'utilisation proprement dite des ouvrages et équipements.

De même, il n'intéresse pas les ouvrages ou parties d'ouvrages extérieurs à l'opération pour laquelle le Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé a été missionné.

OBJET DE L'OPÉRATION

Le projet consiste à la construction de la phase 1 du projet BERSOL, réalisation des bâtiments A - B & C, chacun constitués d'un immeuble de bureaux en structure béton en R+4, et d'un corps de bâtiments Ateliers, en structure métalliques, bardage et toiture shed situé avenue Gustave Eiffel à PESSAC.

Les travaux de levées de réserves réalisés après la réception des ouvrages doivent être gérés directement par le gestionnaire du site sous plan de prévention (hors mission CSPS).

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

AMIANTE, PLOMB

Art. R 4132-7 du Code du Travail : Le Dossier Technique Amiante et le constat de risque d'exposition au plomb doivent être mis à jour et joints au DIUO.

DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL - DMLT

- Si le bâtiment est soumis à l'article R.4211-3 : **Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs un Dossier de Maintenance de Lieux de Travail (DMLT)**.
- **Ce document doit être joint au DIUO. Réglementairement il ne fait pas partie de la mission du CSPS.**
- Ce dossier doit comprendre les éléments prévus aux articles R4212-7, R 4213-4 et R 4215-3 notamment :
  - les niveaux minimum d'éclairement et les règles d'entretien du matériel d'éclairage,
  - les installations de ventilation, aération et assainissement et les règles d'entretien,
  - les schémas électriques,
  - les plans de signalisation des organes de commande, d'éclairage...

DISPOSITIONS DE NATURE A FACILITER L'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE

- Les dispositions et dispositifs de nature à faciliter les interventions ultérieures en sécurité sont énumérés par le mode de fiche d'intervention.

- Ces fiches concernent uniquement l'entretien des ouvrages objets de l'opération et ne prennent aucunement en compte la maintenance des installations d'exploitation.

- Ces fiches sont conçues de manière à être mises à jour le cas échéant par le Maître de l'Ouvrage ou le coordonnateur SPS s'il est requis pour toute modification de l'ouvrage.

- Etablissement obligatoire avant travaux d'un Plan de Prévention : avant l'établissement du Plan de Prévention, une visite préalable du site sera réalisée avec l'exploitant. Cette visite permettra de connaître les contraintes propres à la base, les zones de travaux / stockage à baliser.

- Demande à l'exploitant d'un permis de feux pour tous travaux par point chaud et/ou de flamme nue.

- Les fiches d'interventions ci-après pourront être jointes au plan de prévention.

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Articles L.4121-2 & 3 et L.4531-1 du Code du Travail

1- Éviter les risques ;
2- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3- Combattre les risques à la source ;
4- Adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
5- Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;
6- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux ;
7- Planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants au travail ;
8- Prendre les mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle ;
9- Donner les instructions appropriées aux travailleurs

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

Fiche d'intervention N° 1

Intervention pour tous travaux sur : **Intervention interieur**

Localisation de l'intervention : **Ensemble des bâtiments A, B & C**

ACCES	Vérifier la possibilité d'accès à une nacelle élévatrice dans les halls de grande hauteur (ateliers...), verifier les surcharges d'exploitation admissibles sur les zones de circulation de la nacelle.
ELEMENTS A ENTRETENIR	Réseaux informatiques, Détection Incendie, contrôle d'accès...
RISQUES IDENTIFIES	chute de hauteur, risques électriques, brûlures..
DISPOSITIONS DE SECURITE	Visite préalable du site avec le responsable, Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. Maintenance sur équipements: Intervention sur coffrets, luminaires, tableau d'alimentation électrique...: Intervention par personnel habilité UTEC Consignation des réseaux Un permis feu est à établir pour chaque intervention par point chaud, avec risque de dégagement de chaleur, de poussière, de fumée, etc à définir avec le gestionnaire du site… (se munir d'un extincteur adapté) L'accès aux réseaux dans le faux plafond se fait depuis le sol, avec une plate forme individuelle légère (P.I.R.L.) ou une gazelle un échafaudage. Matériel homologué Balisage de la zone d'intervention Déviation de la circulation piétonne Interventions réalisées en horaires décalés.
Plans ou Documents de Reference	plans des réseaux et DOE techniques, Fiches OPPBTP

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

Fiche d'intervention N° 2

Intervention pour tous travaux sur : **Plomberie et CVC**

Localisation de l'intervention : **Ensemble des bâtiments A, B & C**

ACCES	Vérifier la possibilité d'accès à une nacelle élévatrice dans les halls de grande hauteur (ateliers...), verifier les surcharges d'exploitation admissibles sur les zones de circulation de la nacelle.
ELEMENTS A ENTRETENIR	Ensemble des réseaux
RISQUES IDENTIFIES	chute de hauteur, risques électriques, brûlures..
DISPOSITIONS DE SECURITE	Visite préalable du site avec le responsable, Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. Maintenances sur appareillages: prévoir isolation par vannes de fermeture. Maintenance sur équipements electriques: Intervention par personnel habilité UTEC Consignation des réseaux Un permis feu est à établir pour chaque intervention par point chaud, avec risque de dégagement de chaleur, de poussière, de fumée, etc à définir avec le gestionnaire du site… (se munir d'un extincteur adapté) L'accès aux réseaux dans le faux plafond se fait depuis le sol, avec une plate forme individuelle légère (P.I.R.L.) ou une gazelle un échafaudage. Balisage de la zone d'intervention Déviation de la circulation piétonne Interventions réalisées en horaires décalés.
Plans ou Documents de Reference	plans des réseaux et DOE techniques, Fiches OPPBTP

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

Fiche d'intervention N° **3**

Intervention pour tous travaux sur : **Electricité courants forts et courants faibles**

Localisation de l'intervention : **Ensemble des bâtiments A, B & C**

ACCES	Vérifier la possibilité d'accès à une nacelle élévatrice dans les halls de grande hauteur (ateliers...), vérifier les surcharges d'exploitation admissibles sur les zones de circulation de la nacelle
ELEMENTS A ENTRETENIR	Installation électrique
RISQUES IDENTIFIES	Risque électrique...
DISPOSITIONS DE SECURITE	Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. Maintenance sur équipements: Intervention par personnel habilité UTEC Consignation des réseaux Intervention sur coffrets, luminaires, tableau d'alimentation électrique...: Un permis feu est à établir pour chaque intervention par point chaud, avec risque de dégagement de chaleur, de poussière, de fumée, etc à définir avec le gestionnaire du site… (se munir d'un extincteur adapté) L'accès aux réseaux dans le faux plafond se fait depuis le sol, avec une plate forme individuelle légère (P.I.R.L.) ou une gazelle un échafaudage. Balisage de la zone d'intervention Déviation de la circulation piétonne Interventions réalisées en horaires décalés.
Plans ou Documents de Reference	plans des réseaux et DOE techniques, Fiches OPPBTP

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

Fiche d'intervention N° 4

Intervention pour tous travaux sur : **Façades des bâtiments**

Localisation de l'intervention : **Ensemble des bâtiments A, B & C**

ACCES	Circulation périphérique des bâtiments accessibles aux nacelles (contrôler les surcharges admissibles de bandes de roulement, ainsi que leur dimensions girations, circulation en parties courantes...)
ELEMENTS A ENTRETENIR	matériaux de la façade enseignes éclairage Surfaces vitrées
RISQUES IDENTIFIES	chute de hauteur risques électriques
DISPOSITIONS DE SECURITE	Visite préalable du site avec le responsable, Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. Intervention de plain pied ou depuis un échafaudage. Une menuiserie sur deux est en ouvrant à la française afin de pouvoir réaliser le nettoyage des surfaces vitrées. Si besoin, Intervention par personnel habilité UTEC pour la consignation des réseaux Balisage de la zone d'intervention Déviation de la circulation piétonne Interventions réalisées en horaires décalés.
Plans ou Documents de Reference	plans des réseaux et DOE techniques, Fiches OPPBTP

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018


Fiche d'intervention N° **5.1**

Intervention pour tous travaux sur : **Terrasses techniques Terrasses principales**

Localisation de l'intervention : **Ensemble des bâtiments A, B & C**

ACCES	Depuis le lanterneau de désenfumage situé sur le palier de l'escalier, via une échelle ou une échelle à crinoline à partir d'un dénivelé d'accès supérieur à 3 m. Dispositifs retenus lors de la phase réalisation: Voir plan d'implantation des points d'ancrage en piece jointe.
ELEMENTS A ENTRETENIR	Naissances EP, CTA....
RISQUES IDENTIFIES	
DISPOSITIONS DE SECURITE	Visite préalable du site avec le responsable, Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. Les terrasses techniques sont équipées de dispositifs de protections collectives conformes à la réglementation en vigueur.
Plans ou Documents de Reference	plans des réseaux et DOE techniques, Fiches OPPBTP

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

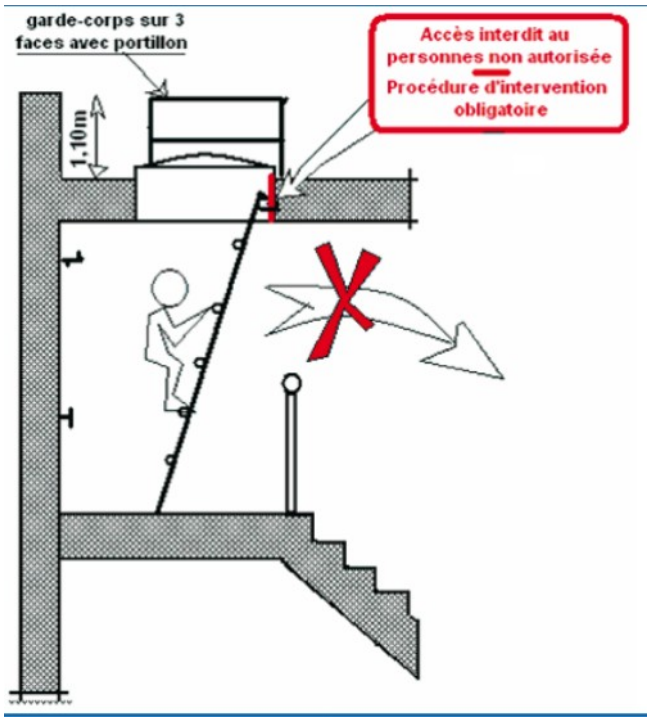

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

face Aquitaine
4,rue Nicolas APPERT
33140 VILLENAVE d' ORNON
Email: etude@face-aquitaine.fr
TEL.:05 57 35 83 00
FAX.:05 56 84 12 66

Coeur de Bersol - Bât. B
6539
12/12/2019
Séurité et Accès toiture

Légende :


Garde-corps

Plot de sécurité pour accroche antichute

Echelle d'accès

Lanterneau d'accès toiture

Chemin de circulation

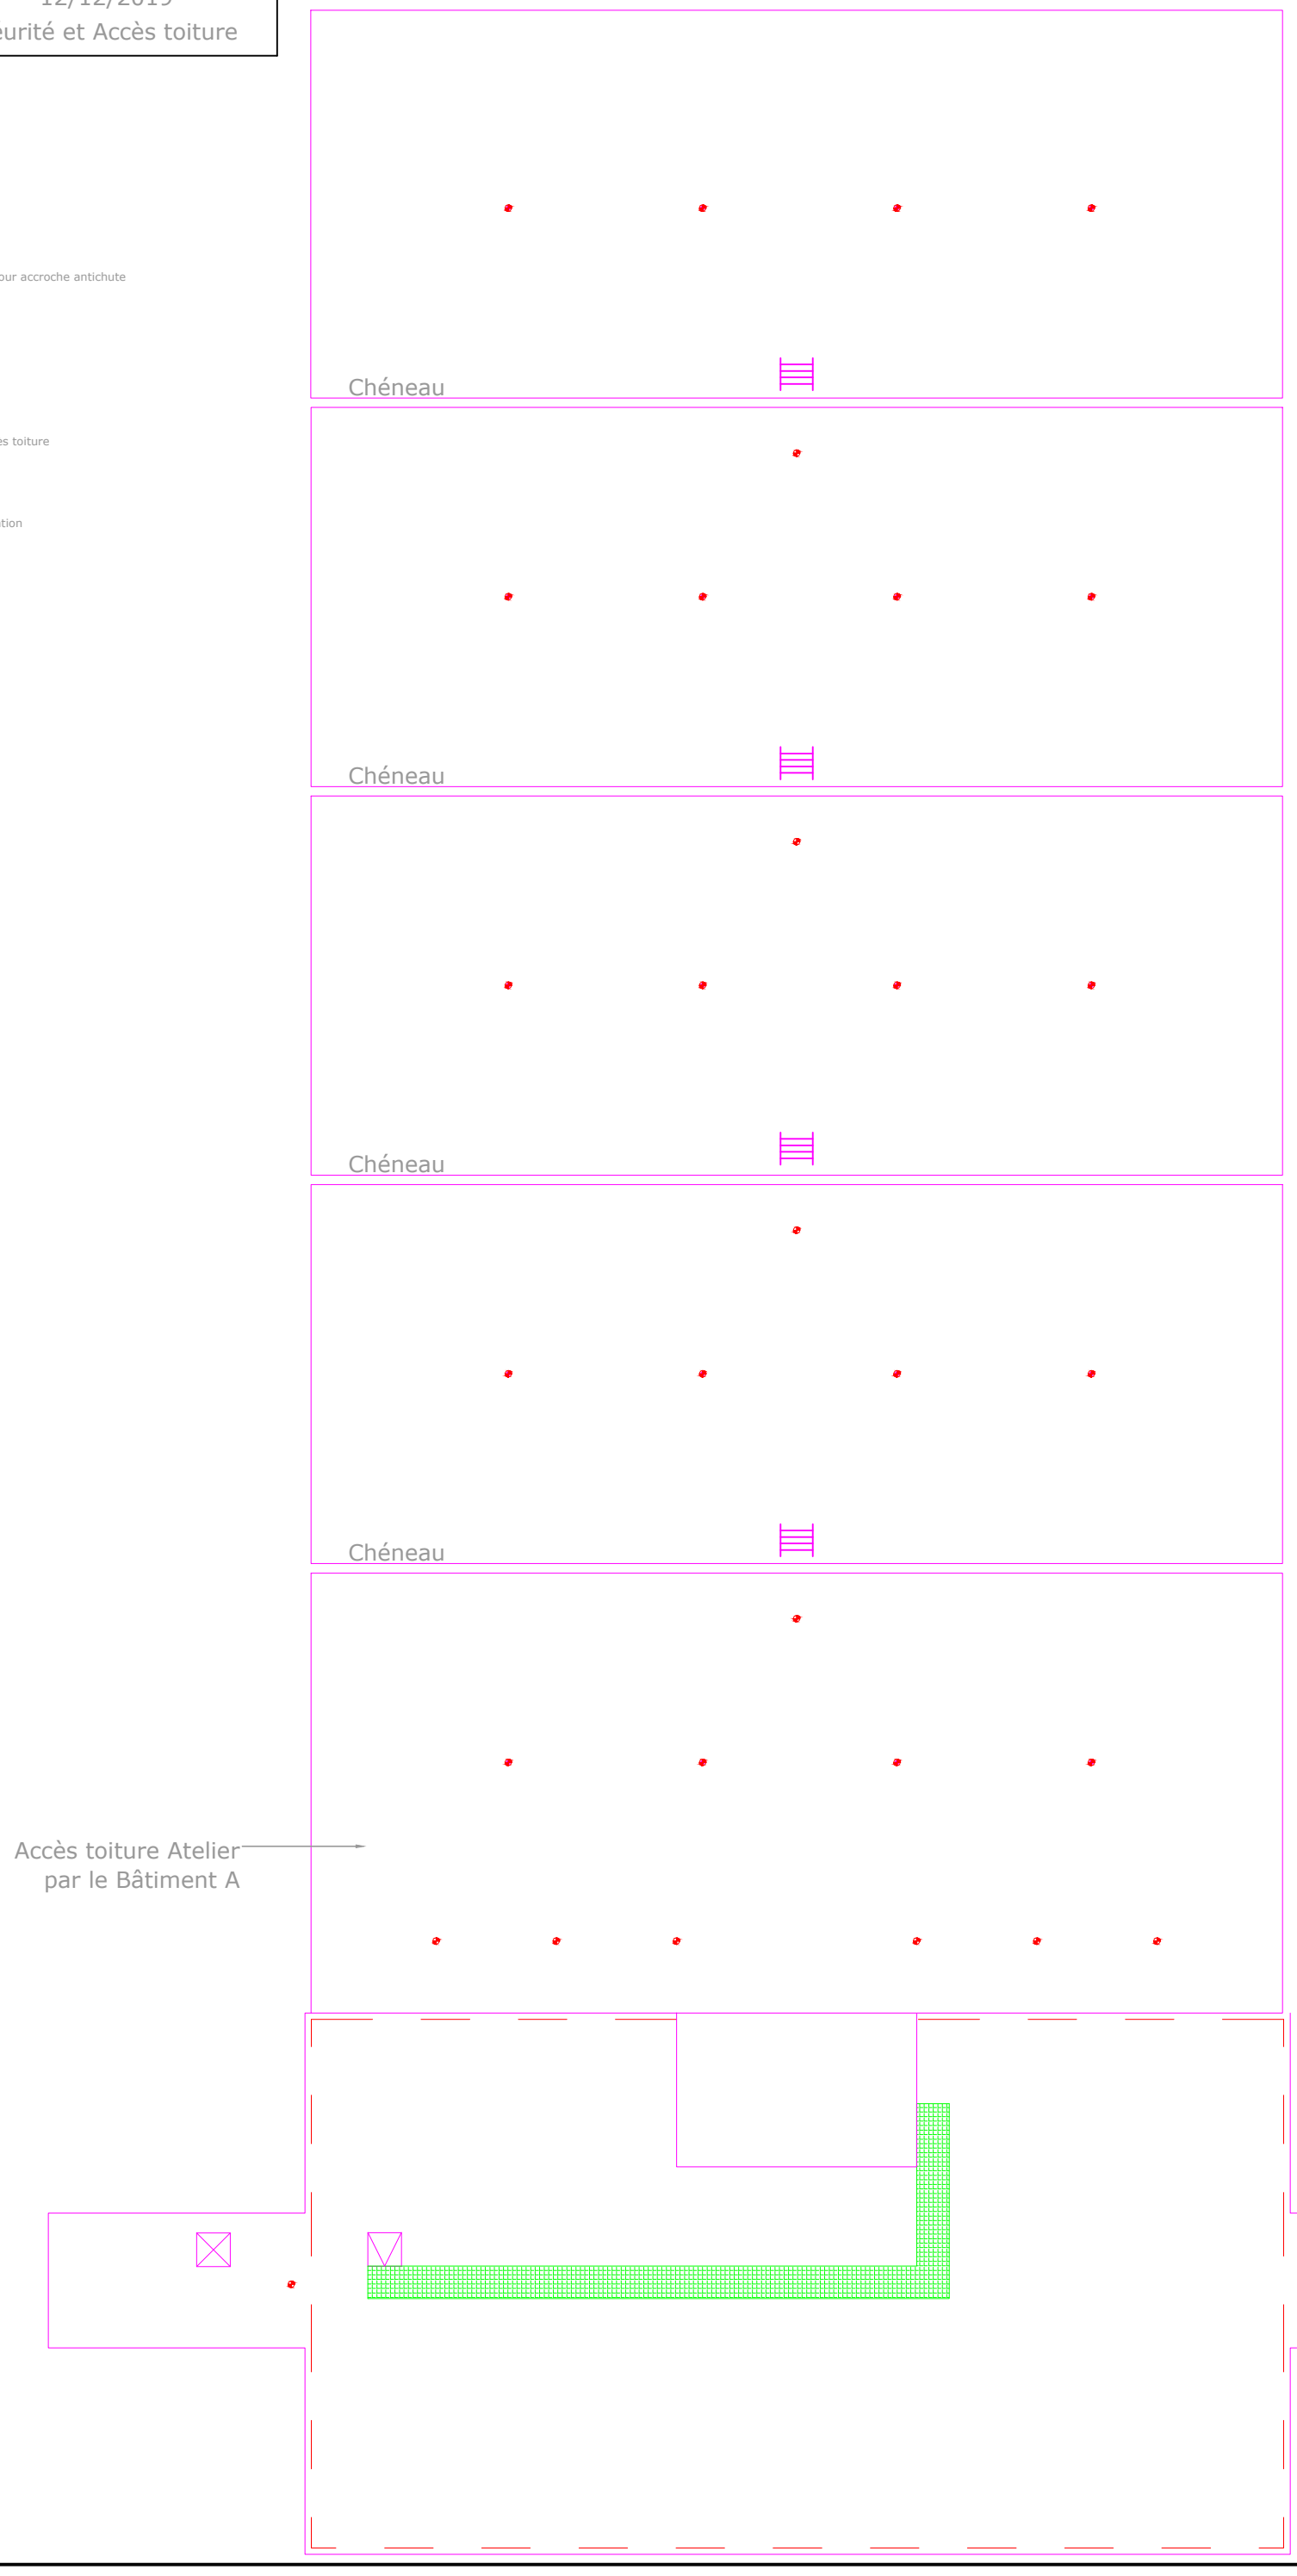


Fiche d'intervention N° **5.2**

Intervention pour tous travaux sur : **Terrasses techniques Edicules escaliers**

Localisation de l'intervention : **Ensemble des bâtiments A, B & C**

ACCES	Depuis le lanterneau de désenfumage situé sur le palier de l'escalier, via une échelle ou une échelle à crinoline à partir d'un dénivelé d'accès supérieur à 3 m. Dispositifs retenus lors de la phase réalisation: Voir plan d'implantation des points d'ancrage en piece jointe.
ELEMENTS A ENTRETENIR	Naissance EP, étanchéité...
RISQUES IDENTIFIES	Chute
DISPOSITIONS DE SECURITE	Visite préalable du site avec le responsable, Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. Les terrasses des édicules des escaliers ne sont pas équipées de dispositifs de protections collectives (dispositifs de protections collectives non retenues lors de la phase conception du projet) Les interventions de nettoyage des naissances EP doivent être réalisées depuis l'arrière des gardes-corps, depuis une nacelle élévatrice ou à défaut en cas d'impossibilité technique par du personnel habilité au port du harnais et à la réalisation de travaux en hauteur.
Plans ou Documents de Reference	plans des réseaux et DOE techniques, Fiches OPPBTP

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

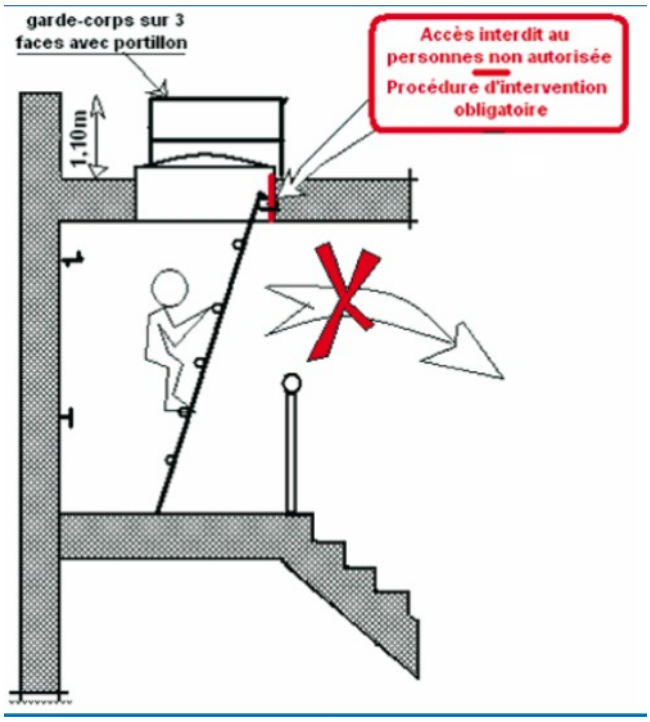

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

face Aquitaine
4,rue Nicolas APPERT
33140 VILLENAVE d' ORNON
Email: etude@face-aquitaine.fr
TEL.:05 57 35 83 00
FAX.:05 56 84 12 66

Coeur de Bersol - Bât. B
6539
12/12/2019
Séurité et Accès toiture

Légende :


Garde-corps

Plot de sécurité pour accroche antichute

Echelle d'accès

Lanterneau d'accès toiture

Chemin de circulation

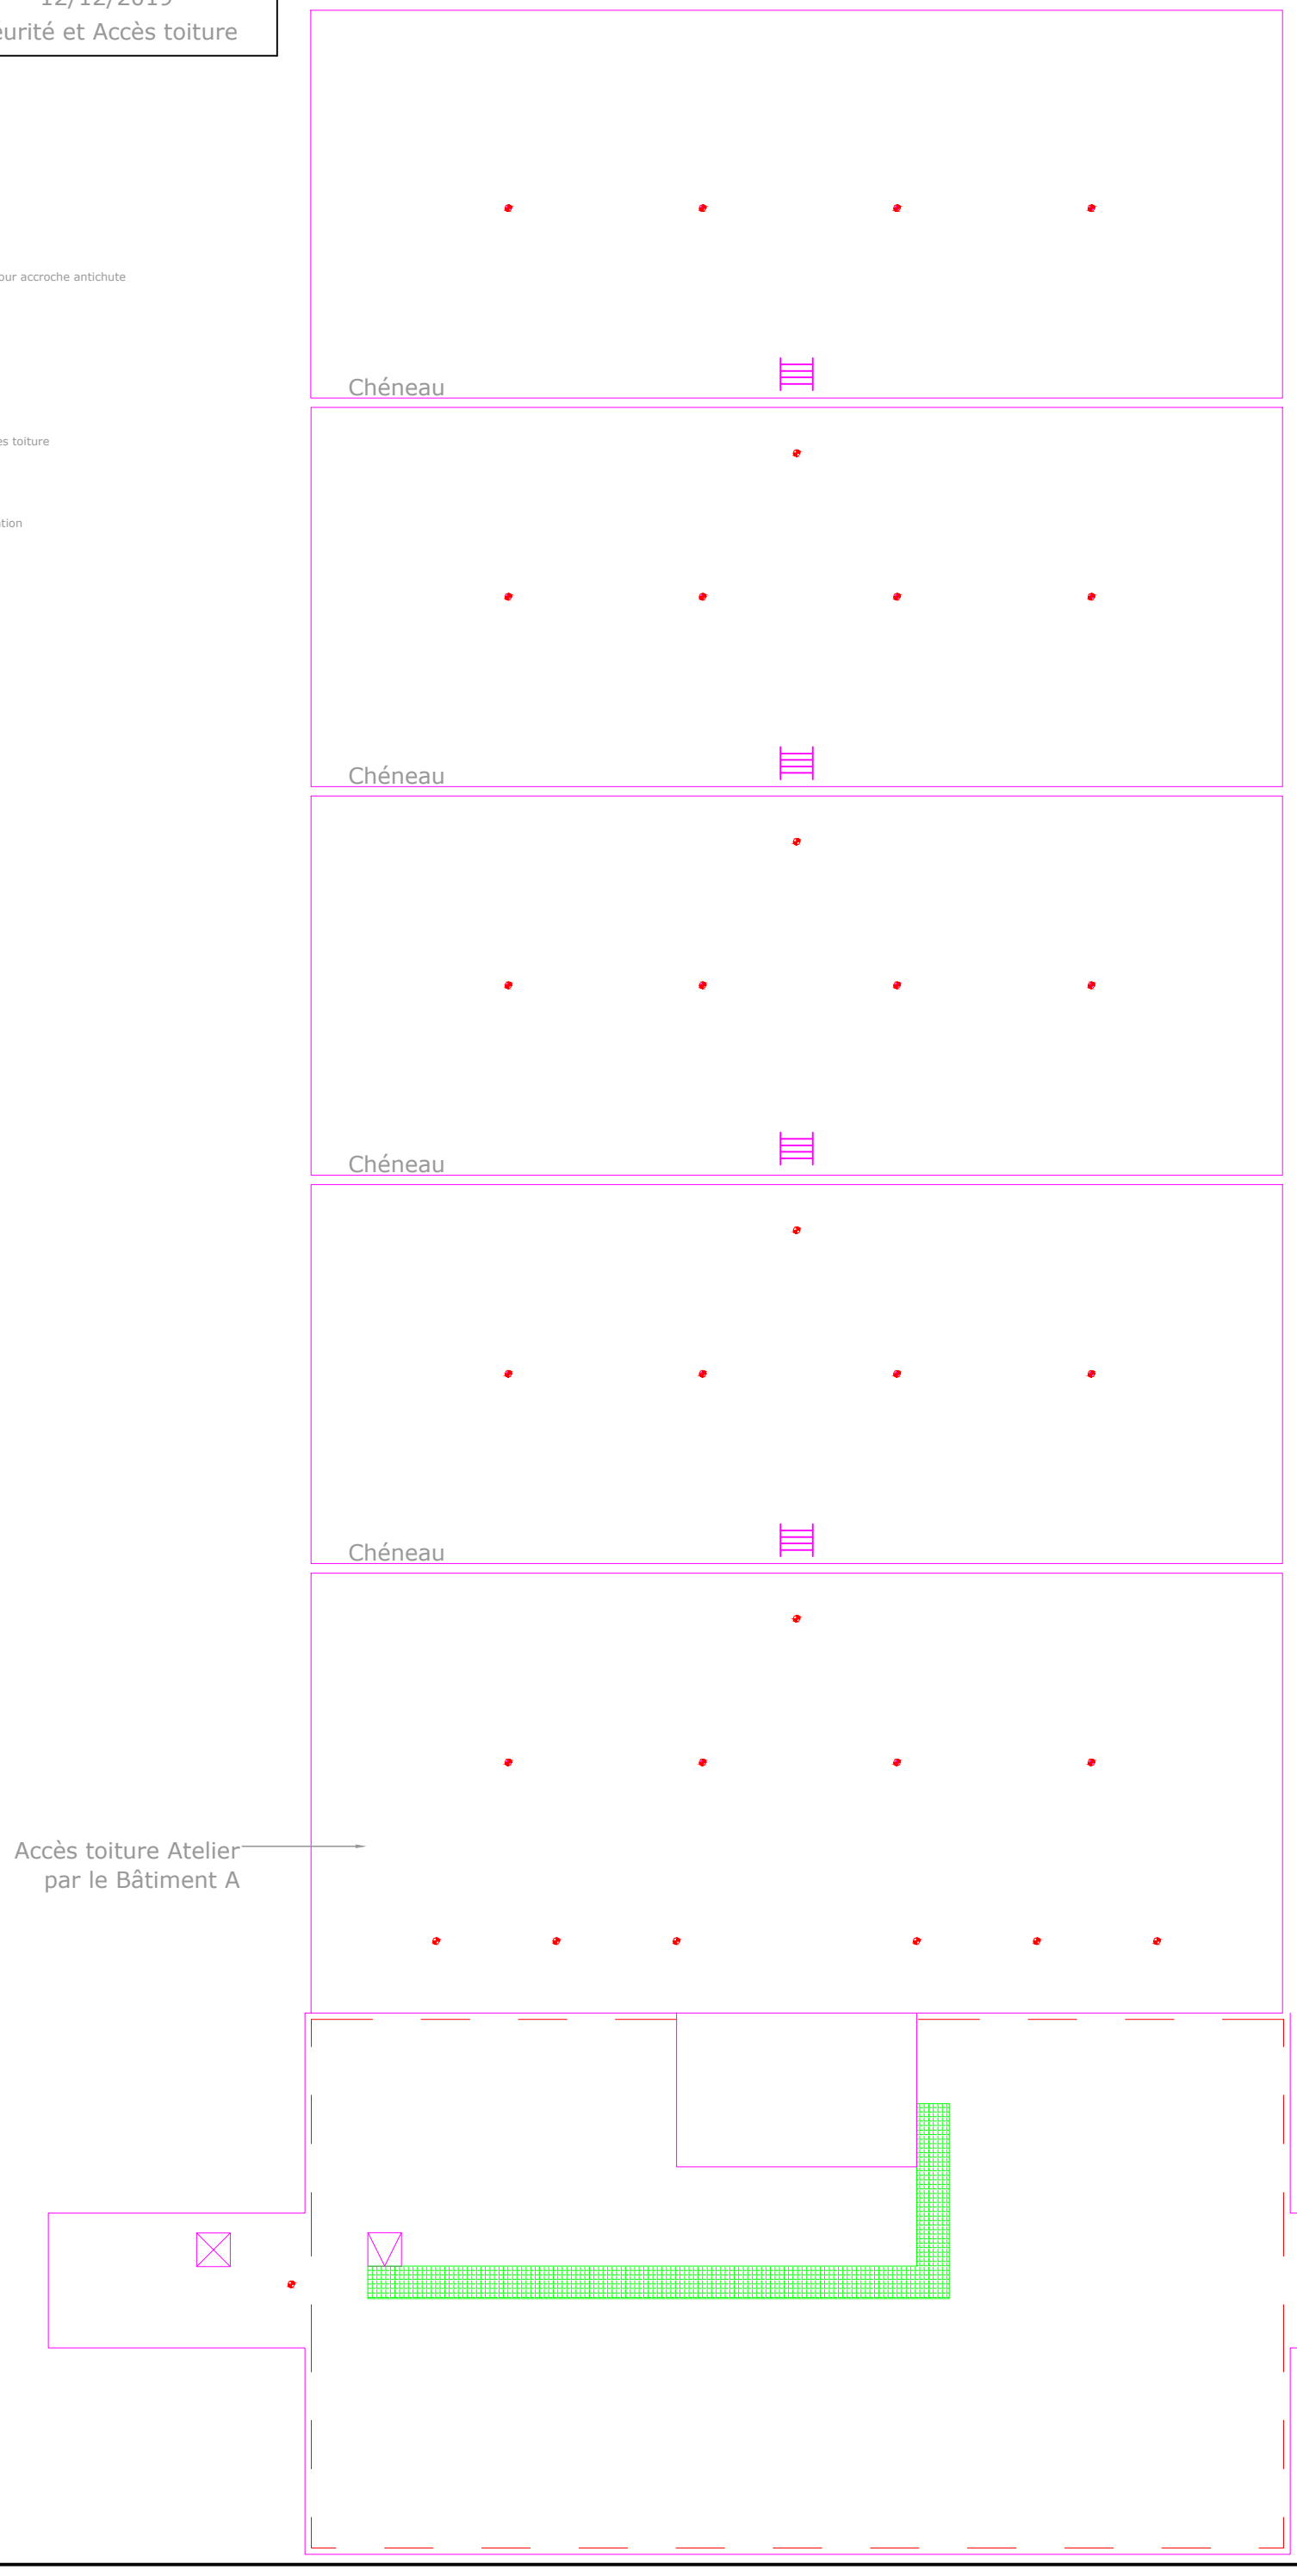


Fiche d'intervention N° 5.3

Intervention pour tous travaux sur : **Terrasses techniques Auvents**

Localisation de l'intervention : **Ensemble des bâtiments A, B & C**

ACCES	Transmettre les dispositions retenues permettant: -l'accès aux auvents (plan d'accès et plan de cheminement sur les auvents) Dispositifs retenus lors de la phase réalisation: Voir plan d'implantation des points d'ancrage en piece jointe.
ELEMENTS A ENTRETENIR	Cheneaux, naissances EP
RISQUES IDENTIFIES	Chute
DISPOSITIONS DE SECURITE	Visite préalable du site avec le responsable, Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. **Résistance des éléments constitutifs des auvents :** **Aucune justification de la résistante des éléments constitutifs des auvents communiquée.** **La circulation du personnel à proximité et sur les auvents est à proscrire; assurer la mise en place de balisages en amont de la rive des auvents afin d'en interdire l'accès.** **Prévoir la mise en place d'un affichage rappelant les modalités d'accès (accès interdit, procédure d'intervention obligatoire...).** **les interventions de maintenance (nettoyage des chenaux, nettoyage des polycarbonates) devront être réalésées depuis une nacelle élévatrice.** Balisage de la zone d'intervention Déviation de la circulation piétonne Interventions réalisées en horaires décalés.
Plans ou Documents de Reference	plans des réseaux et DOE techniques, Fiches OPPBTP

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

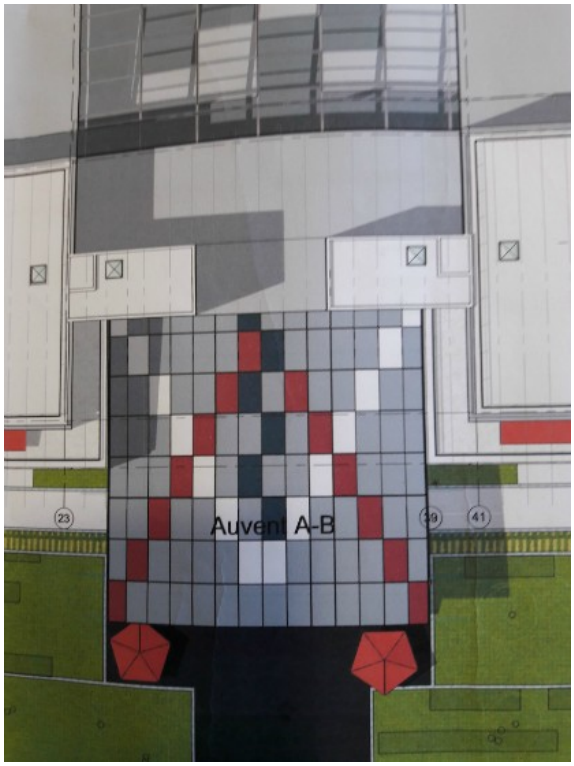

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

Fiche d'intervention N° 5.4

Intervention pour tous travaux sur : **Terrasses techniques Scheds**

Localisation de l'intervention : **Ensemble des bâtiments A, B & C**


ACCES	Dispositifs retenus lors de la phase réalisation: Voir plan d'implantation des points d'ancrage en piece jointe.
ELEMENTS A ENTRETENIR	Cheneaux, naissances EP
RISQUES IDENTIFIES	Chute
DISPOSITIONS DE SECURITE	Visite préalable du site avec le responsable, Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. Pas de dispositifs de protections collectives retenus lors de la phase conception du projet. Plan de circulation sur les toitures Scheds à transmettre et à joindre au Plan de Prévention du site. Je vous rappelle que le personnel intervenant en toiture devra être habilité à la réalisation de travaux en hauteur (port du harnais...) à la réalisation de lignes de vies provisoires et devra pouvoir s'équiper et se sécuriser dans une zone protégée avant tout accès aux zones de travaux. Tout au long du parcours sur les toitures sheds, le personnel intervenant devra être sécurisé, il ne doit y avoir aucune discontinuité dans les dispositifs assurant la protection individuelle du personnel intervenant. **Pour rappel, l'ensemble de la structure doit posséder une résistance minimale de 1200 joules garantie dans le temps pour être circulable.** **Prévoir la mise en place d'un affichage rappelant les modalités d'accès (accès interdit aux personnes non autorisées, procédure d'intervention obligatoire...) au droit des accès.**
Plans ou Documents de Reference	plans des réseaux et DOE techniques, Fiches OPPBTP

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018


Les échelles à crinolines doivent répondre aux critères suivants
(Source : " conception des lieux et des situations de travail " INRS ED950 -2006 :

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID

A droite :
Exemples de construction d'une échelle métallique à crinoline



Exemple d'échelle métallique



Élément de sortie latérale

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

Fiche d'intervention N° 6

Intervention pour tous travaux sur : **Ascenseurs**

Localisation de l'intervention : **Ensemble des bâtiments A, B & C**

ACCES	
ELEMENTS A ENTRETENIR	
RISQUES IDENTIFIES	Risque électrique, risque de chute...
DISPOSITIONS DE SECURITE	Visite préalable du site avec le responsable, Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. Rédaction d'un Plan de prévention avec l'exploitant du site. Travail isolé interdit. Maintenance sur équipements: Intervention par personnel habilité UTEC Consignation des réseaux Intervention sur coffrets, luminaires, tableau d'alimentation électrique...: Un permis feu est à établir pour chaque intervention par point chaud, avec risque de dégagement de chaleur, de poussière, de fumée, etc à définir avec le gestionnaire du site… (se munir d'un extincteur adapté) Balisage de la zone d'intervention Déviation de la circulation piétonne Interventions réalisées en horaires décalés.
Plans ou Documents de Reference	plans des réseaux et DOE techniques, Fiches OPPBTP

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

LISTE DES ENTREPRISES

Rôle(s) / Raison sociale / *Interlocuteur*	Adresse / *Email*	CP - Ville / *Téléphone*	*Fax*
Maîtrise d'ouvrage			
S.C.C.V.PESSAC	**43 AVENUE MARCEAU**	**75116 PARIS**	
M. COUTURIER	*fcouturier@redman.fr*	*+33 (0)6.70.98.98.27*	
M. LE NAOUR	*hln@redman.fr*	*06 76 86 61 12*	
Coordonnateur SPS			
BUREAU VERITAS			
M. LE GAL	*louis.legal@fr.bureauveritas.com*		
CARSAT			
CARSAT AQUITAINE	**80, AVENUE DE LA JALERE**	**33053 BORDEAUX CEDEX**	
.	*prevdir@carsat-aquitaine.fr*		
Inspection du travail			
DIRECCTE AQUITAINE	**118, COURS MARECHAL JUIN**	**33075 BORDEAUX CEDEX**	
Mme ARNAUD	*na-ud33.uc2@direccte.gouv.fr*		
Maîtrise d'œuvre			
HOBO ARCHITECTURE	**CHATEAU DU PRINCE NOIR**	**33310 LORMONT**	
M. CHAMPION	*yann.champion@hobo-architecture.com*	*06 28 83 17 74*	
M. PATROU	*gpatrou@kopilot.org*	*06 85 67 08 65*	
M. TROMAS	*francois.tromas@hobo-architecture.com*	*06 26 65 96 33*	
OPPBTP			
OPPBTP	**80, Avenue de la Jalière**	**33053 BORDEAUX Cedex**	
M. LEFRANC	*eric.lefranc@carsat-aquitaine.fr*		
Phase Aménagements intérieurs (Titulaire)			
ALTEC	**3, Rue Henri Latecoere**	**LEOGNAN 33850**	
M. ALAMEIDA	*Altec.industrie@orange.fr*		
Phase Clos Couvert (Titulaire)			
BATISOL DALLAGE	**16, Chemin de la Canave**	**33650 MARTILLAC**	
M. FRANCISCO	*contact@batisoldallage.com*	*06 80 08 58 79*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de CIR)			
BATISOL	**6, Chemin des LMarguerittes**	**33650 MARTILLAC**	
M. CAJIDE	*richard.batisol33@wanadoo.fr*	*06 16 77 33 49*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de FACE AQUITAINE)			
BCM	**47, Chemin de Terrefort**	**33140 villenaved'ornon**	

Rôle(s) / Raison sociale	Adresse	CP - Ville	
Interlocuteur	*Email*	*Téléphone*	*Fax*
M. DA SILVA MATOS	*jose-carlos.dasilva-matos@wanadoo.fr*	*06 76 97 40 25*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de CIR)			
BIG	**ZA DU GRAND CHEMIN BAT 6B**	**33370 YVRAC**	
M. FAUSTINO	*jfaustino@big-france.com*	*06 71 05 76 21*	
Phase Aménagements intérieurs (Sous-Traitant de EIFFAGE)			
BRUGES ELEC	**22, Ter Rue de l'Avenir**	**33520 BRUGES**	
M. PEREIRA	*bruges.elec@gmail.com*	*07 82 39 73 66*	
Phase Aménagements intérieurs (Titulaire)			
BRUNETEAU	**43, Chemin des treilles**	**33910 SAINT DENIS DE PILE**	
M. GIRAULT	*bruneteauthierry@wanadoo.fr*	*06 82 62 24 96*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de BTGO)			
BTGO BORDEAUX	**20, Rue Auguste Comte**	**33400 TALENCE**	
M. QUINTOIS	*julien.quintois@btgo.fr*	*06 38 30 23 63*	
Phase Clos Couvert (Titulaire)			
BTGO	**53, Avenue MaryseBastié ZI N°3 BP 30610**	**16340 l'isle d'espagnac**	
M. FAURE	*laurent.faure@btgo.fr*	*06 88 06 37 10*	
Phase Clos Couvert (Titulaire)			
CIR			
M. BIAZZI	*jeanmichelbiazzi@cir-prefa.fr*	*06 81 04 50 60*	
Phase Aménagements intérieurs (Titulaire)			
COANDA	**283 rue des marguerites**	**33140 cadaujac**	
M. DE ROSARIO	*contact@coanda.fr*	*06 95 28 69 91*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de BATISOL)			
CONSTRUCTION JOSES SAS	**5, Rue Maryse Bastie Etage 1**	**64600 ANGLET**	
M. ROCHA	*constructionsjoses@outlook.fr*	*06 37 56 10 95*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de BATISOL)			
D2D	**5, Allée de Migelane**	**33650 SAUCATS**	
M. COIGNARD	*d.coignard@d2d.fr*	*06 49 58 45 21*	
Phase Aménagements intérieurs (Sous-Traitant de SARL PEDAROS)			
DECO DJYVAN	**59 Bis, Avenue de Paris**	**33310 LORMONT**	
M. DEMIR	*decodjyvan@gmail.com*	*06 79 10 68 77*	

Rôle(s)	Raison sociale	Adresse	CP - Ville	
	Interlocuteur	*Email*	*Téléphone*	*Fax*
Phase Clos Couvert (Titulaire)				
	DL OCEAN	**Zone industrielle de Barbet**	**33350 CASTILLON LA BATAILLE**	
	M. NAILLOU	*jeanpierre.naillou@castera-dl.com*	*06 79 81 40 44*	
	DUVERGT			
	M. GOURGUES	*secretariat@sarlduvergt.fr*		
Phase Clos Couvert (Titulaire)				
	DUVERGT	**Av de la Gare**	**24 600 RIBERAC**	
	M. GOUZOU	*david@sarlduvergt.fr*	*06 47 47 47 06*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de CIR)				
	E.BAT		**47400 FAUILLET**	
	M. MANSENCAL	*philippe.mansencal@e-bat.fr*	*06 80 41 74 22*	
	EIFFAGE			
	M. LACOMBE	*Jean.lacombe@eiffage.com*		
	M. PEGAIN	*Nicolas.pegain@eiffage.com*		
	M. SAISON	*Stephane.saison@eiffage.com*		
Phase Aménagements intérieurs (Titulaire)				
	EIFFAGE	**Avenue Gustave Eiffel**	**33600 PESSAC**	
	M. SAISON	*Stephane.saison@eiffage.com*	*06 15 08 19 80*	
Phase Clos Couvert (Titulaire)				
	FACE AQUITAINE	**4, rue Nicolas Appert**	**33140 VILLENAVE DORNON**	
	M. FLEURISSON	*p.fleurisson@face-aquitaine.fr*	*06 72 14 47 99*	
Phase Aménagements extérieurs (Sous-Traitant de ROLLIN TP)				
	FAYAT TP	**Avenue Clement Fayat**	**33500 libourne**	
	M. LE TALLEC	*jp.letallec@fayattp.fayat.com*	*06 75 09 52 44*	
Phase Aménagements intérieurs (Sous-Traitant de SPIE)				
	FREE ELEC	**238, Route d'Enghein**	**95100 ARGENTEUIL**	
	M. OSVALDO	*freeelc@yahoo.fr*	*07 83 04 73 94*	
	FT MONTAGE	**380, Route de Somieres**	**30370 MONTPEZAT**	
	M. MARAVAL	*ft.montage@orange.fr*	*06 24 95 25 74*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de FACE AQUITAINE)				

Rôle(s)	Raison sociale	Adresse	CP - Ville	
	Interlocuteur	*Email*	*Téléphone*	*Fax*
	GARIOUD	**ZAA Les Coudannes**	**33720 LANDIRAS**	
	M. MIGNOT	*gm@group-gpsi.fr*	*06 79 56 38 66*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de FACE AQUITAINE)				
	KM 45	**20, Place de la république**	**45200 MONTARGIS**	
	M. KARA	*km45200@gmail.com*	*06 50 61 82 07*	
Phase Aménagements intérieurs (Sous-Traitant de THYSSEN)				
	KONEXION SERVICES		**93000 AUBERVILLIERS**	
	M. CIAAUSU	*konnexionservice@yahoo.com*	*07 61 36 06 06*	
Phase Clos Couvert (Titulaire)				
	LABASTERE 33	**2 rue Pierre-Paul RIQUET**	**33610 CANEJAN**	
	M.RENEVOT Denis	*denis.renevot@labastere.fr*	*06 77 04 70 36*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de LABASTERE 33)				
	LNW	**74, Boulevard Jean-Jaurès**	**78400 CHATOU**	
	M. KORNIAK	*constructionlnw@gmail.com*	*07 68 31 50 37*	
	MAINVIELLE			
	M. PERLET	*j.perlet@mainvielle.fr*		
	MEDIACO	**70, Boulevard Daney**	**33000 BORDEAUX**	
	M. FAURE	*d.faure@mediaco.fr*		
Phase Aménagements intérieurs				
	MHD SOL	**144 Avenue de l'Europe**	**33560 SAINTE-EULALIE**	
	M. DAG	*sarlmhdsol@gmail.com*	*06 47 39 85 55*	
Phase Aménagements intérieurs				
	MINER	**ZAE de la Confluence**	**40760 DAMAZAN**	
	M. MADELBOS	*e.madelbos@orange.fr*	*06 87 11 10 71*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de FACE AQUITAINE)				
	NERESSY	**50, Rue Yvon Mansecal**	**33140 VILLENAVE D'ORNON**	
	Mme CLARAC	*bordeaux@neressy.fr*	*06 12 40 07 13*	
	PLAFONDECOR			
	M. DUBOIS	*Laurent.dubois@plafondecor.fr*		
Phase Préparation (Titulaire)				

Rôle(s) / Raison sociale	Adresse	CP - Ville	
Interlocuteur	*Email*	*Téléphone*	*Fax*
ROLLIN TP	**2, route des fermes**	**33610 cestas**	
M. PEREIRA	*rollintp@orange.fr*	*06 76 31 56 57*	
Phase Aménagements intérieurs (Sous-Traitant de EIFFAGE)			
SARL MEDIAS SYSTEMES	**30, Rue de Pons**	**16100 COGNAC**	
M. BOULOT	*contact@medias-systemes.fr*	*06 03 61 21 94*	
Phase Aménagements intérieurs (Titulaire)			
SARL PEDAROS	**Rue Ferdinand de Lesseps**	**33610 CANEJAN**	
M. RIBEIRO	*Sarl.pedaros.carol@orange.fr*	*06 45 34 59 00*	
Phase Aménagements intérieurs (Sous-Traitant de COANDA)			
SCP RENOV	**5, Ter Avenue de la Technopole**	**33650 SAUCATS**	
M. ALONSO	*gregalonso@hotmail.fr*	*06 84 30 10 46*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de DL OCEAN)			
SOFAPS	**23 Ter Chemin de Couvertaire**	**33450 SAINT LOUBES**	
M. FOURNIOUX	*so.faps@orange.fr*	*06 30 53 74 88*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de BIG)			
SOL DALLAGE	**20 ter rue Schnapper**	**78100 Saint-Germain-en-Laye**	
M. SANTOS	*contact.soldallage@yahoo.fr*	*00351 91 84 96 722*	
Phase Clos Couvert (Sous-Traitant de DL OCEAN)			
SOLEMO	**RN 151 CREVANT**	**36130 MONTIERCHAUME**	
M. MONTAGU	*nacelle.solemo36@wanadoo.fr*	*06.16.80.28.42*	
SOMOPA	**Chemin Richlieu**	**33270 FLOIRAC**	
M. LOZAC'H	*m.lozach@somopa.fayat.com*		
Phase Clos Couvert (Co-Traitant de BTGO)			
SOPRECO	**2, avenue de la Pointe**	**33610 CANEJAN**	
M. TORTOSA	*amaury.tortosa@sopreco.fr*	*06 82 19 63 92*	
Phase Aménagements intérieurs (Titulaire)			
SPIE	**Rue Denis Pain**	**47420 BON ENCONTRE**	
M. MOREAU	*romain.moreau@spie.com*	*06 18 55 60 32*	
THYSSEN	**53 Allée Félix Nadar**	**33700 MERIGNAC**	
M. BENOIT	*centrenibordeaux@thyssenkrupp.com*	*06 85 72 13 54*	

LISTE DES PIECES JOINTES AU D.I.U.O.

- Sécurité et Accès

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018

CANEJEAN
rue Ferdinand de Lesseps
33610 CANEJAN

OPERATION: Coeur de Bersol – Construction des bâtiments A - B & C

PROCES VERBAL DE REMISE DU DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE

Ce document intègre le RJC
(Suivant Article 4532-39 du code du travail)

Maître d'Ouvrage :
S.C.C.V.PESSAC
M. COUTURIER
43 AVENUE MARCEAU
75116 PARIS

Operation :
Coeur de Bersol – Construction des bâtiments A - B & C
ANGLE AVENUE HAUT LEVEQUE ET AVENUE GUSTAVE EIFFEL
33600
PESSAC

Le Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage Rev2, ouvert à la date du 27 octobre 2017 et comportant 24 pages est remis ce jour par Louis LE GAL, Coordonnateur réalisation, au Maître d'Ouvrage représenté par M. COUTURIER.

Fait à : **CANEJEAN**
rue Ferdinand de Lesseps
33610 CANEJAN

Le : 12 décembre 2019

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

Le Coordonnateur Réalisation :

Le Représentant du Maître d'Ouvrage :

Bureau Veritas Construction - Société par Actions Simplifiée au capital social de 15 800 100 euros
Siège social : 9 Cours du Triangle 92937 Paris La Défense - RCS Nanterre 790 182 786

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction interdite – janv. 2018