Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

N° de dossier : 2026/04/14/0229
Date du rapport : 24/04/2026

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application : - de l'article L4412-2 du Code du Travail et les textes qui lui sont liés, - de l'article R4412-97 du code du travail, - du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, - de l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Normes utilisées	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité		
Adresse	Rue :	Caserne de gendarmerie TREMBLIER 2 Avenue du Général de Croutte "Logements"
	Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:	
		, Lot numéro Non communiqué
	Code postal, ville :	31100 TOULOUSE (France)
Périmètre de repérage		Les logements des BAT A/B/C de l'immeuble ainsi que les parties communes *Les façades ainsi que les enrobés extérieur n'ont pas étés pris en compte concernant le repérage amiante car un diagnostic a déja été réalisé*
Type de logement : **Fonction principale du bâtiment :** **Date de construction :**		Habitation (partie privative d'immeuble) Date du permis de construire non connue

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le propriétaire et le donneur d'ordre		
Le(s) propriétaire(s)	Nom et prénom : Adresse :	SGAMI SUD Délégation Régionale 4 Chemin de Bordeblanque 31770 COLOMIERS (France)
Le donneur d'ordre	Nom et prénom :. Adresse :	SGAMI SUD Délégation Régionale 4 Chemin de Bordeblanque 31770 COLOMIERS (France)

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	**Fonction**	**Organisme certification**	**Détail de la certification**
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- **Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport**	FONTA Kevin	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 29/09/2021 Échéance : 28/09/2028 N° de certification : CPDI6128
Raison sociale de l'entreprise : SOCOLAB S.O. (Numéro SIRET : 824 791 909 00024) **Adresse** : 478 Rue de la découverte Miniparc Bât 1, 31670 Labège **Désignation de la compagnie d'assurance :** AXA **Numéro de police et date de validité** : 7444835104 - 01/01/2027				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 24/04/2026
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 171 pages

SOMMAIRE

1 CONCLUSIONS 4
2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES 11
3 LA MISSION DE REPERAGE 11
3.1 Le cadre règlementaire 11
3.2 Programme de travaux 11
3.3 Programme et périmètre de repérage 12
3.4 Condition de la mission 25
4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 26
4.1 Rapports précédemment réalisés 26
4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 26
4.3 Plan et procédures de prélèvements 26
5 RESULTATS DU REPERAGE 27
6 SIGNATURES 55
7 ANNEXES 56
7.1 Fiche d'identification et de cotation 56
7.2 Conséquences règlementaires et recommandations 62
7.3 Recommandations générales de sécurité 63
7.4 Plans et croquis 65
7.5 Rapports d'essais de laboratoire 80
7.6 Autres documents 160
7.7 Assurance 168
7.8 Certificat de compétences 171

1 CONCLUSIONS

Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :
Colle de carrelage (2ème étage - A5 Cuisine)
Colle de carrelage (2ème étage - A5 WC)
Colle de carrelage (2ème étage - A5 SDB)
Colle de carrelage (2ème étage - A6 Cuisine)
Colle de carrelage (2ème étage - A6 WC)
Colle de carrelage (2ème étage - A6 SDB)
Colle de carrelage (3ème étage - C29 Cuisine)
Colle de carrelage (3ème étage - C29 WC)
Colle de carrelage (3ème étage - C29 SDB)
Colle de carrelage (2ème étage - B17 Cuisine)
Colle de carrelage (2ème étage - B17 WC)
Colle de carrelage (2ème étage - B17 SDB)
Colle de carrelage (1er étage - B15 Cuisine)
Colle de carrelage (1er étage - B15 SDB)
Colle de carrelage (3ème étage - C30 Cuisine)
Colle de carrelage (3ème étage - C30 WC)
Colle de carrelage (3ème étage - C30 SDB)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A5 Cuisine)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A5 SDB)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A5 Séjour)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A5 CH1)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A5 CH2)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A5 CH3)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A5 CH4)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A6 Cuisine)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A6 SDB)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A6 Séjour)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A6 CH1)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - A6 CH2)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C29 Cuisine)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C29 SDB)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C29 Séjour)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C29 CH1)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C29 CH2)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C29 CH3)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - B17 Cuisine)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - B17 SDB)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - B17 Séjour)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - B17 CH1)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - B17 CH2)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - B17 CH3)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (2ème étage - B17 CH4)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (1er étage - B15 Cuisine)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (1er étage - B15 WC)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (1er étage - B15 Séjour)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (1er étage - B15 CH1)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (1er étage - B15 CH2)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (1er étage - B15 CH3)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C30 Cuisine)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C30 SDB)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C30 Séjour)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C30 CH1)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C30 CH2)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C30 CH3)
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (3ème étage - C30 CH4)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (2ème étage - A5 DGT)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (2ème étage - A5 Cuisine)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (2ème étage - A5 CH1)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (2ème étage - A6 DGT)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (2ème étage - A6 Cuisine)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (2ème étage - A6 CH1)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (3ème étage - C29 DGT)

Plaques souples bitumineuses antivibratiles (3ème étage - C29 Cuisine)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (2ème étage - B17 DGT)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (2ème étage - B17 Cuisine)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (2ème étage - B17 CH1)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (1er étage - B15 DGT)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (1er étage - B15 Cuisine)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (3ème étage - C30 DGT)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (3ème étage - C30 Cuisine)
Plaques souples bitumineuses antivibratiles (3ème étage - C30 CH1)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Hall entrée A)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Cage d'escalier A)
Colle de carrelage (1er étage - Cage d'escalier A)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Hall entrée B)
Colle de carrelage (3ème étage - Cage d'escalier C)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Cage d'escalier B)
Colle de carrelage (1er étage - Cage d'escalier B)
Conduit en fibres-ciment (Sous-Sol - Vide sanitaire)

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
Colle de carrelage (1er étage - B15 WC)
Colle de carrelage (2ème étage - A5 Cuisine)
Colle de carrelage (2ème étage - A5 WC)
Colle de carrelage (2ème étage - A5 SDB)
Colle de carrelage (2ème étage - A6 Cuisine)
Colle de carrelage (2ème étage - A6 WC)
Colle de carrelage (2ème étage - A6 SDB)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Hall entrée A)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Cage d'escalier A)
Colle de carrelage (1er étage - Cage d'escalier A)
Colle de carrelage (3ème étage - C29 Cuisine)
Colle de carrelage (3ème étage - C29 WC)
Colle de carrelage (3ème étage - C29 SDB)
Colle de carrelage (2ème étage - B17 Cuisine)
Colle de carrelage (2ème étage - B17 WC)
Colle de carrelage (2ème étage - B17 SDB)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Hall entrée B)
Colle de carrelage (2ème étage - Cage d'escalier C)
Colle de carrelage (3ème étage - Cage d'escalier C)
Colle de carrelage (1er étage - B15 Cuisine)
Colle de carrelage (1er étage - B15 WC)
Colle de carrelage (1er étage - B15 SDB)
Colle de carrelage (3ème étage - C30 Cuisine)
Colle de carrelage (3ème étage - C30 WC)
Colle de carrelage (3ème étage - C30 SDB)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Cage d'escalier B)
Colle de carrelage (1er étage - Cage d'escalier B)
Colle de faïence (2ème étage - A5 Cuisine)
Colle de faïence (2ème étage - A6 Cuisine)
Colle de faïence (3ème étage - C29 Cuisine)
Colle de faïence (2ème étage - B17 Cuisine)
Colle de faïence (1er étage - B15 Cuisine)
Colle de faïence (3ème étage - C30 Cuisine)
Colle de faïence (2ème étage - A5 SDB)
Colle de faïence (2ème étage - A6 SDB)
Colle de faïence (3ème étage - C29 SDB)
Colle de faïence (2ème étage - B17 SDB)
Colle de faïence (1er étage - B15 SDB)
Colle de faïence (3ème étage - C30 SDB)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A5 DGT)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A5 Cuisine)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A5 SDB)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A5 Séjour)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A5 CH1)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A5 CH2)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A5 CH3)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A5 CH4)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A6 Cuisine)

Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A6 SDB)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A6 Séjour)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A6 CH1)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - A6 CH2)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C29 Cuisine)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C29 SDB)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C29 Séjour)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C29 CH1)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C29 CH2)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C29 CH3)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - B17 Cuisine)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - B17 SDB)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - B17 Séjour)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - B17 CH1)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - B17 CH2)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - B17 CH3)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (2ème étage - B17 CH4)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (1er étage - B15 Cuisine)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (1er étage - B15 SDB)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (1er étage - B15 Séjour)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (1er étage - B15 CH1)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (1er étage - B15 CH2)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (1er étage - B15 CH3)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C30 Cuisine)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C30 SDB)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C30 Séjour)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C30 CH1)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C30 CH2)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C30 CH3)
Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) (3ème étage - C30 CH4)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - A5 Cuisine)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - A5 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - A6 Cuisine)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - A6 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - C29 Cuisine)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - C29 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - B17 Cuisine)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - B17 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (1er étage - B15 Cuisine)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (1er étage - B15 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - C30 Cuisine)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - C30 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - A5 WC)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - A6 WC)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - C29 WC)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - B17 WC)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (1er étage - B15 WC)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - C30 WC)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Hall entrée A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local Cycle A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Cage d'escalier A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (1er étage - Cage d'escalier A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Hall entrée B)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local Cycle B)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local B)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - Cage d'escalier C)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - Cage d'escalier C)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Cage d'escalier B)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (1er étage - Cage d'escalier B)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Hall entrée A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local Cycle A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Cage d'escalier A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (1er étage - Cage d'escalier A)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Hall entrée B)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local Cycle B)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Local B)

Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - Cage d'escalier C)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - Cage d'escalier C)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Rez de chaussée - Cage d'escalier B)
Colle de carrelage (2ème étage - Cage d'escalier C)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A5 DGT)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A5 Séjour)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A5 CH1)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A5 CH2)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A5 CH3)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A5 CH4)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A5 Débarras)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A5 Débarras 2)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A6 DGT)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A6 Séjour)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A6 CH1)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A6 CH2)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C29 DGT)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C29 Séjour)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C29 CH1)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C29 CH2)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C29 CH3)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C29 Débarras)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C29 Débarras 2)
Colle non bitumineuse (2ème étage - B17 DGT)
Colle non bitumineuse (2ème étage - B17 Séjour)
Colle non bitumineuse (2ème étage - B17 CH1)
Colle non bitumineuse (2ème étage - B17 CH2)
Colle non bitumineuse (2ème étage - B17 CH3)
Colle non bitumineuse (2ème étage - B17 CH4)
Colle non bitumineuse (2ème étage - B17 Débarras)
Colle non bitumineuse (2ème étage - B17 Débarras 2)
Colle non bitumineuse (1er étage - B15 DGT)
Colle non bitumineuse (1er étage - B15 Séjour)
Colle non bitumineuse (1er étage - B15 CH1)
Colle non bitumineuse (1er étage - B15 CH2)
Colle non bitumineuse (1er étage - B15 CH3)
Colle non bitumineuse (1er étage - B15 Débarras)
Colle non bitumineuse (1er étage - B15 Débarras 2)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C30 DGT)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C30 Séjour)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C30 CH1)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C30 CH2)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C30 CH3)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C30 CH4)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C30 Débarras)
Colle non bitumineuse (3ème étage - C30 Débarras 2)
Colle non bitumineuse (2ème étage - A6 Débarras)
Colle de faïence (2ème étage - A5 CH1)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - A5 DGT)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - A5 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - A6 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - C29 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (2ème étage - B17 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (1er étage - B15 SDB)
Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (3ème étage - C30 SDB)
Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) (Exterieur - Toitures)
Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...) (Exterieur - Toitures)
Isolant (Exterieur - Toitures)

Localisation	Description
2ème étage - A5 WC 2ème étage - A5 Cuisine 2ème étage - A5 SDB 2ème étage - A6 Cuisine 2ème étage - A6 WC 2ème étage - A6 SDB 3ème étage - C29 Cuisine 3ème étage - C29 WC 3ème étage - C29 SDB 2ème étage - B17 Cuisine 2ème étage - B17 WC 2ème étage - B17 SDB 1er étage - B15 Cuisine 1er étage - B15 SDB 3ème étage - C30 Cuisine 3ème étage - C30 WC 3ème étage - C30 SDB + [Tout logements]	Identifiant: ZPSO 01 echantillon: P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de muts, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage Quantité estimée: 900 ml

Localisation	Description
2ème étage - A5 Cuisine 2ème étage - A5 SDB 2ème étage - A5 Séjour 2ème étage - A5 CH1 2ème étage - A5 CH2 2ème étage - A5 CH3 2ème étage - A5 CH4 2ème étage - A6 Cuisine 2ème étage - A6 SDB 2ème étage - A6 Séjour 2ème étage - A6 CH1 2ème étage - A6 CH2 3ème étage - C29 Cuisine 3ème étage - C29 SDB 3ème étage - C29 Séjour 3ème étage - C29 CH1 3ème étage - C29 CH2 3ème étage - C29 CH3 2ème étage - B17 Cuisine 2ème étage - B17 SDB 2ème étage - B17 Séjour 2ème étage - B17 CH1 2ème étage - B17 CH2 2ème étage - B17 CH3 2ème étage - B17 CH4 1er étage - B15 Cuisine 1er étage - B15 WC 1er étage - B15 Séjour 1er étage - B15 CH1 1er étage - B15 CH2 1er étage - B15 CH3 3ème étage - C30 Cuisine 3ème étage - C30 SDB 3ème étage - C30 Séjour 3ème étage - C30 CH1 3ème étage - C30 CH2 3ème étage - C30 CH3 3ème étage - C30 CH4 + [Tout logements]	Identifiant: ZPSO-005 echantillon: P072; P039 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Quantité estimée: 213 U

Localisation	Description
2ème étage - A5 DGT 2ème étage - A5 Cuisine 2ème étage - A5 CH1 2ème étage - A6 DGT 2ème étage - A6 Cuisine 2ème étage - A6 CH1 3ème étage - C29 DGT 3ème étage - C29 Cuisine 2ème étage - B17 DGT 2ème étage - B17 Cuisine 2ème étage - B17 CH1 1er étage - B15 DGT 1er étage - B15 Cuisine 3ème étage - C30 DGT 3ème étage - C30 Cuisine 3ème étage - C30 CH1 + [Tout logements]	Identifiant: ZPSO-007 echantillon: P011; P025; P020; P063 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles Composant de la construction: 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Partie à sonder: Plaques souples bitumineuses antivibratiles Quantité estimée: 60 U
Rez de chaussée - Hall entrée A Rez de chaussée - Cage d'escalier A 1er étage - Cage d'escalier A Rez de chaussée - Hall entrée B 3ème étage - Cage d'escalier C Rez de chaussée - Cage d'escalier B 1er étage - Cage d'escalier B	Identifiant: ZPSO-012 echantillon: P075; P045; P050 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage Quantité estimée: 120 ml
Sous-Sol - Vide sanitaire	Identifiant: ZPSO echantillon: P087 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Quantité estimée: 1 U

Des investigations approfondies doivent être réalisés et des moyens d'accès mis à disposition par le donneur d'ordre

Localisation	Zones inaccessibles	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant			

PARTIES D'IMMEUBLE BATI, NON VISITEES / NON ACCESSIBLES LISTE DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES QUI RESTENT A MENER		
PARTIES D'IMMEUBLE	**MOTIF**	**Investigations complémentaires Obligatoires**
Sous face des dalles, Etanchéité des fondations et voirie réseau divers	Sans objet	Sans objet
Eléments structurels (Joints d'étanchéité menuiserie, têtes et pieds de cloison, etc..)	Sans objet	Sans objet
Composants de la construction sous les gravats	Sans objet	Sans objet

2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES

Raison sociale et nom de l'entreprise : ITGA
Adresse : Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane, 33700 MERIGNAC
Numéro d'accréditation Cofrac : 1-5968

3 LA MISSION DE REPERAGE

3.1 Le cadre règlementaire

La mission est effectuée en application :

- de l'article L4412-2 du Code du Travail et les textes qui lui sont liés,
- de l'article R4412-97 du code du travail,
- du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, -
- de l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Programme de travaux

Programme des travaux : L'opération consiste :
LST et logements
- A la réfection complète des toitures terrasses
- Au remplacement et installation ITE
- A la réfection complète de l'ensemble des locaux secs et humides (sols, murs et plafonds)
- A la réfection des communs (sols, murs et plafonds)
- A la suppression du gaz (pour l'ensemble de l'emprise), compris chaudière et tous les accessoires et équipements s'y rapprochant
- A la mise en conformité de l'électricité
- Au remplacement de toutes les menuiseries extérieures
- Au remplacement des équipements sanitaires (lavabos, WC, …)
- A la dépose de la canalisation chauffage alimentant le bâtiment LST

Logements
- A la suppression des loggias
- A la création de balcons au niveau des loggias / séjour
- A la reprise des réseaux intérieurs EF, EC, ECS, EU, EP
- Au remplacement des équipements sanitaires (baignoire par bac à douche, lavabos, WC, …)
- A la dépose des cloisons séjour/cuisine (T3 et T4)
- A la dépose des cloisons séjour/chambre (T5)

- A la dépose des cloisons WC/Sdb pour réagencement de l'ensemble (éventualité)
- Au remplacement des blocs porte palière en CR3
- Au remplacement des portes d'entrées des bâtiments en CR3

Extérieur
- A la suppression du réseau gaz
- A l'installation de candélabre solaire (remplacement, voire complémentaire)
- A la reprise des réseaux enterrés (EP, EU/EV)
- A la reprise de l'ensemble des enrobés
- Au démantèlement des chenils
- A la création d'un CITU Stade en lieu et place du terrain de tennis (ensemble à déconstruire)

3.3 Programme et périmètre de repérage

Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Localisations	Ouvrages	Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
2ème étage	A5 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	A5 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	A5 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	A6 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	A6 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	A6 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
3ème étage	C29 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	C29 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	C29 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
2ème étage	B17 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	B17 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements	Colle de carrelage

		de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	B17 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
1er étage	B15 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	B15 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	B15 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
3ème étage	C30 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	C30 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
	C30 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
2ème étage	A5 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	A5 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	A5 SDB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	A6 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	A6 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	A6 SDB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
Rez de chaussée	Hall entrée A	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	Cage d'escalier A	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
1er étage	Cage d'escalier A	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
3ème étage	C29 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	C29 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage

	C29 SDB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
2ème étage	B17 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	B17 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	B17 SDB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
Rez de chaussée	Hall entrée B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
2ème étage	Cage d'escalier C	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
3ème étage	Cage d'escalier C	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
1er étage	B15 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	B15 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	B15 SDB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
3ème étage	C30 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	C30 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
	C30 SDB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
Rez de chaussée	Cage d'escalier B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
1er étage	Cage d'escalier B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage
2ème étage	A5 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
	A6 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
3ème étage	C29 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
2ème étage	B17 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
1er étage	B15 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements	Colle de faïence

		de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
3ème étage	C30 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
2ème étage	A5 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
	A6 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
3ème étage	C29 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
2ème étage	B17 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
1er étage	B15 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
3ème étage	C30 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
2ème étage	A5 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A5 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A5 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A5 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A5 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A5 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A5 CH4	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A6 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A6 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A6 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	A6 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

	A6 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage	C29 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C29 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C29 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C29 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C29 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C29 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage	B17 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B17 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B17 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B17 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B17 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B17 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B17 CH4	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er étage	B15 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B15 WC	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B15 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B15 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B15 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	B15 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
3ème étage	C30 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

	C30 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C30 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C30 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C30 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C30 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
	C30 CH4	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
2ème étage	A5 DGT	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A5 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A5 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A5 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A5 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A5 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A5 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A5 CH4	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A6 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A6 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A6 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A6 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	A6 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
3ème étage	C29 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	C29 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

	C29 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	C29 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	C29 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	C29 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
2ème étage	B17 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B17 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B17 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B17 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B17 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B17 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B17 CH4	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
1er étage	B15 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B15 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B15 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B15 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B15 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	B15 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
3ème étage	C30 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	C30 SDB	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	C30 Séjour	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	C30 CH1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

	C30 CH2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	C30 CH3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	C30 CH4	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
2ème étage	A5 DGT	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	A5 Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	A5 CH1	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	A6 DGT	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	A6 Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	A6 CH1	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
3ème étage	C29 DGT	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	C29 Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
2ème étage	B17 DGT	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	B17 Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	B17 CH1	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
1er étage	B15 DGT	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	B15 Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
3ème étage	C30 DGT	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de	Plaques souples bitumineuses antivibratiles

		placard, baignoires et éviers métalliques	
	C30 Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
	C30 CH1	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
2ème étage	A5 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	A5 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	A6 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	A6 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
3ème étage	C29 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	C29 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
2ème étage	B17 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	B17 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
1er étage	B15 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	B15 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
3ème étage	C30 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	C30 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
2ème étage	A5 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	A6 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
3ème étage	C29 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
2ème étage	B17 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
1er étage	B15 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

3ème étage	C30 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
Rez de chaussée	Hall entrée A	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Local Cycle A	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Local A	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Cage d'escalier A	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
1er étage	Cage d'escalier A	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
Rez de chaussée	Hall entrée B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Local Cycle B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Local B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
2ème étage	Cage d'escalier C	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
3ème étage	Cage d'escalier C	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
Rez de chaussée	Cage d'escalier B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
1er étage	Cage d'escalier B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
Rez de chaussée	Hall entrée A	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Local Cycle A	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Local A	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Cage d'escalier A	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
1er étage	Cage d'escalier A	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
Rez de chaussée	Hall entrée B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Local Cycle B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Local B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
2ème étage	Cage d'escalier C	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
3ème étage	Cage d'escalier C	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
Rez de chaussée	Cage d'escalier B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	Hall entrée A	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements	Colle de carrelage

		de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Cage d'escalier A	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
1er étage	Cage d'escalier A	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
Rez de chaussée	Hall entrée B	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
2ème étage	Cage d'escalier C	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
3ème étage	Cage d'escalier C	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
Rez de chaussée	Cage d'escalier B	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
1er étage	Cage d'escalier B	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage
2ème étage	A5 DGT	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A5 Séjour	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A5 CH1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A5 CH2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A5 CH3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A5 CH4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A5 Débarras	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A5 Débarras 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A6 DGT	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A6 Séjour	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A6 CH1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse

	A6 CH2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
3ème étage	C29 DGT	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C29 Séjour	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C29 CH1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C29 CH2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C29 CH3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C29 Débarras	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C29 Débarras 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
2ème étage	B17 DGT	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B17 Séjour	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B17 CH1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B17 CH2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B17 CH3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B17 CH4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B17 Débarras	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B17 Débarras 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
1er étage	B15 DGT	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B15 Séjour	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B15 CH1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B15 CH2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B15 CH3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse

	B15 Débarras	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	B15 Débarras 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
3ème étage	C30 DGT	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C30 Séjour	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C30 CH1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C30 CH2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C30 CH3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C30 CH4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C30 Débarras	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	C30 Débarras 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
2ème étage	A6 Débarras	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse
	A5 CH1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence
	A5 DGT	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	A5 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
	A6 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
3ème étage	C29 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
2ème étage	B17 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
1er étage	B15 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
3ème étage	C30 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché
Exterieur	Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)
	Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)
	Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)

Sous-Sol	Vide sanitaire	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit en fibres-ciment

Périmètre de repérage : Les logements des BAT A/B/C de l'immeuble ainsi que les parties communes
Les façades ainsi que les enrobés extérieur n'ont pas étés pris en compte concernant le repérage amiante car un diagnostic a déja été réalisé
Référence du programme de travaux : Néant

3.4 Condition de la mission

La société CD ENVIRONNEMENT atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent directement ou indirectement de la part d'une entreprise intervenant sur le site les ouvrages, installations ou équipements concernés, de rétribution sous quelque forme que ce soit et que sa situation est régulière au regard de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Conditions de la visite : La mission est limitée aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l'opérateur de repérage et aux éléments rendus accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.

EN CAS DE DECOUVERTE DE NOUVEAUX MATERIAUX LORS DES OPERATIONS DE CURAGE DU BATIMENT LE MAITRE D'OUVRAGE DOIT MISSIONNER UN COMPLEMENT DE REPERAGE

Clause de validité : Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société CD ENVIRONNEMENT

Ce document reste la propriété de la société CD ENVIRONNEMENT et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé - tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérêts.

4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) de visite sur site : 10/04/2026

4.1 Rapports précédemment réalisés

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Rapport amiante n°2022COCTO000112-JC daté du 28/11/2022
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible	X		
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.3 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé le respect du plan et des procédures d'intervention.

5 RESULTATS DU REPERAGE

Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie :

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO-016 : Partie à inspecter : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…).

Niveau : Exterieur

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toitures	1	Identifiant :ZPSO-016 Description :Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Résultat : Absence d'amiante	Oui Exterieur - Toitures	P081; P084; P085	

ZPSO-017 : Partie à inspecter : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…).

Niveau : Exterieur

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toitures	1	Identifiant :ZPSO-017 Description :Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Résultat : Absence d'amiante	Oui Exterieur - Toitures	P082; P086	

ZPSO-018 : Partie à inspecter : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) (Isolant).					
Niveau : Exterieur					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toitures	1	Identifiant :ZPSO-018 Description :Isolant Résultat : Absence d'amiante	Oui Exterieur - Toitures	P083	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO-005 : Partie à inspecter : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure.					
Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 Cuisine	1	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A5 SDB	2	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A5 Séjour	3	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A5 CH1	4	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A5 CH2	5	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A5 CH3	6	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A5 CH4	7	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A6 Cuisine	8	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A6 SDB	9	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A6 Séjour	10	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A6 CH1	11	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
A6 CH2	12	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039

C29 Cuisine	13	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - C29 Cuisine	P072	
C29 SDB	14	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C29 Séjour	15	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C29 CH1	16	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C29 CH2	17	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C29 CH3	18	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B17 Cuisine	19	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B17 SDB	20	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B17 Séjour	21	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B17 CH1	22	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B17 CH2	23	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B17 CH3	24	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B17 CH4	25	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B15 Cuisine	26	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Quantification : 213 U Résultat : Présence d'amiante	Oui 1er étage - B15 Cuisine	P039	
B15 WC	27	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039

B15 Séjour	28	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B15 CH1	29	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B15 CH2	30	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
B15 CH3	31	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C30 Cuisine	32	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C30 SDB	33	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C30 Séjour	34	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C30 CH1	35	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C30 CH2	36	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C30 CH3	37	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039
C30 CH4	38	Identifiant :ZPSO-005 Description :Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039, P072	P072; P039	Idem photo : P072; P039

ZPSO-006 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).					
Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 DGT	1	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A5 Cuisine	2	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A5 SDB	3	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A5 Séjour	4	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A5 CH1	5	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A5 CH2	6	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A5 CH3	7	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A5 CH4	8	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A6 Cuisine	9	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A6 SDB	10	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A6 Séjour	11	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A6 CH1	12	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
A6 CH2	13	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C29 Cuisine	14	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C29 Cuisine	P073	
C29 SDB	15	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C29 Séjour	16	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040

C29 CH1	17	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C29 CH2	18	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C29 CH3	19	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B17 Cuisine	20	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B17 SDB	21	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B17 Séjour	22	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B17 CH1	23	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B17 CH2	24	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B17 CH3	25	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B17 CH4	26	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B15 Cuisine	27	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 Cuisine	P040	
B15 SDB	28	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B15 Séjour	29	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B15 CH1	30	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B15 CH2	31	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
B15 CH3	32	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C30 Cuisine	33	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040

C30 SDB	34	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C30 Séjour	35	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C30 CH1	36	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C30 CH2	37	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C30 CH3	38	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040
C30 CH4	39	Identifiant :ZPSO-006 Description :Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P073	P073; P040	Idem photo : P073; P040

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO-001 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 Cuisine	1	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Quantification : 900 ml Résultat : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 Cuisine	P002; P014	
A5 WC	2	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P014, P015, P027, P031, P033, P041, P043, P057, P060, P066	P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060	Idem photo : P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060
A5 SDB	3	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P014, P015, P027, P031, P033, P041, P043, P057, P060, P066	P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060	Idem photo : P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060
A6 Cuisine	4	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 Cuisine	P015	

A6 WC	5	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P014, P015, P027, P031, P033, P041, P043, P057, P060, P066	P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060	Idem photo : P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060
A6 SDB	6	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P014, P015, P027, P031, P033, P041, P043, P057, P060, P066	P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060	Idem photo : P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060
C29 Cuisine	7	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P014, P015, P027, P031, P033, P041, P043, P057, P060, P066	P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060	Idem photo : P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060
C29 WC	8	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - C29 WC	P066	
C29 SDB	9	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P014, P015, P027, P031, P033, P041, P043, P057, P060, P066	P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060	Idem photo : P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060
B17 Cuisine	10	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P014, P015, P027, P031, P033, P041, P043, P057, P060, P066	P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060	Idem photo : P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060
B17 WC	11	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - B17 WC	P041	
B17 SDB	12	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - B17 SDB	P043	
B15 Cuisine	13	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui 1er étage - B15 Cuisine	P027	

B15 WC	14	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 WC	P031	
B15 SDB	15	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui 1er étage - B15 SDB	P033	
C30 Cuisine	16	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 Cuisine	P057	
C30 WC	17	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P014, P015, P027, P031, P033, P041, P043, P057, P060, P066	P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060	Idem photo : P002; P014; P015; P066; P041; P043; P027; P031; P033; P057; P060
C30 SDB	18	Identifiant :ZPSO-001 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 SDB	P060	

ZPSO-003 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 Cuisine	1	Identifiant :ZPSO-003 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 DGT	P004; P005	
A6 Cuisine	2	Identifiant :ZPSO-003 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 Cuisine	P017	
C29 Cuisine	3	Identifiant :ZPSO-003 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C29 Cuisine	P068	
B17 Cuisine	4	Identifiant :ZPSO-003 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004, P005, P017, P029, P030, P055, P068	P004; P005; P017; P068; P029; P030; P055	Idem photo : P004; P005; P017; P068; P029; P030; P055
B15 Cuisine	5	Identifiant :ZPSO-003 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 Cuisine	P029; P030	

C30 Cuisine	6	Identifiant :ZPSO-003 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 Cuisine	P055	

ZPSO-004 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 SDB	1	Identifiant :ZPSO-004 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 SDB	P006; P007	
A6 SDB	2	Identifiant :ZPSO-004 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 SDB	P018; P019	
C29 SDB	3	Identifiant :ZPSO-004 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C29 SDB	P069; P070	
B17 SDB	4	Identifiant :ZPSO-004 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006, P007, P018, P019, P035, P036, P059, P062, P069, P070	P006; P007; P018; P019; P069; P070; P035; P036; P059; P062	Idem photo : P006; P007; P018; P019; P069; P070; P035; P036; P059; P062

B15 SDB	5	Identifiant :ZPSO-004 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 SDB	P035; P036	 
C30 SDB	6	Identifiant :ZPSO-004 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 SDB	P059; P062	 

ZPSO-008 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 Cuisine	1	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 Cuisine	P001	
A5 SDB	2	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 SDB	P013	
A6 Cuisine	3	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 Cuisine	P024	
A6 SDB	4	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P013, P024, P026, P056	P001; P013; P024; P026; P056	Idem photo : P001; P013; P024; P026; P056
C29 Cuisine	5	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P013, P024, P026, P056	P001; P013; P024; P026; P056	Idem photo : P001; P013; P024; P026; P056
C29 SDB	6	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P013, P024, P026, P056	P001; P013; P024; P026; P056	Idem photo : P001; P013; P024; P026; P056
B17 Cuisine	7	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P013, P024, P026, P056	P001; P013; P024; P026; P056	Idem photo : P001; P013; P024; P026; P056
B17 SDB	8	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P013, P024, P026, P056	P001; P013; P024; P026; P056	Idem photo : P001; P013; P024; P026; P056
B15 Cuisine	9	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 Cuisine	P026	
B15 SDB	10	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P013, P024, P026, P056	P001; P013; P024; P026; P056	Idem photo : P001; P013; P024; P026; P056

C30 Cuisine	11	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 Cuisine	P056	
C30 SDB	12	Identifiant :ZPSO-008 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P013, P024, P026, P056	P001; P013; P024; P026; P056	Idem photo : P001; P013; P024; P026; P056

ZPSO-009 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 WC	1	Identifiant :ZPSO-009 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065	P065	Idem photo : P065
A6 WC	2	Identifiant :ZPSO-009 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065	P065	Idem photo : P065
C29 WC	3	Identifiant :ZPSO-009 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C29 WC	P065	
B17 WC	4	Identifiant :ZPSO-009 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065	P065	Idem photo : P065
B15 WC	5	Identifiant :ZPSO-009 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065	P065	Idem photo : P065
C30 WC	6	Identifiant :ZPSO-009 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P065	P065	Idem photo : P065

ZPSO-010 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall entrée A	1	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P053, P074	P074; P048; P053	Idem photo : P074; P048; P053
Local Cycle A	2	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P053, P074	P074; P048; P053	Idem photo : P074; P048; P053
Local A	3	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P053, P074	P074; P048; P053	Idem photo : P074; P048; P053
Cage d'escalier A	4	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P053, P074	P074; P048; P053	Idem photo : P074; P048; P053
	5	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P053, P074	P074; P048; P053	Idem photo : P074; P048; P053
Hall entrée B	6	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P053, P074	P074; P048; P053	Idem photo : P074; P048; P053
Local Cycle B	7	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P053, P074	P074; P048; P053	Idem photo : P074; P048; P053
Local B	8	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P053, P074	P074; P048; P053	Idem photo : P074; P048; P053
Cage d'escalier C	9	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Cage d'escalier C	P074	
	10	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048, P053, P074	P074; P048; P053	Idem photo : P074; P048; P053
Cage d'escalier B	11	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier B	P048	
	12	Identifiant :ZPSO-010 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Cage d'escalier B	P053	

ZPSO-012 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall entrée A	1	Identifiant :ZPSO-012 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P050, P075	P075; P045; P050	Idem photo : P075; P045; P050
Cage d'escalier A	2	Identifiant :ZPSO-012 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P050, P075	P075; P045; P050	Idem photo : P075; P045; P050
	3	Identifiant :ZPSO-012 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P050, P075	P075; P045; P050	Idem photo : P075; P045; P050
Hall entrée B	4	Identifiant :ZPSO-012 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P050, P075	P075; P045; P050	Idem photo : P075; P045; P050
Cage d'escalier C	5	Identifiant :ZPSO-012 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Cage d'escalier C	P075	
	6	Identifiant :ZPSO-012 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P045, P050, P075	P075; P045; P050	Idem photo : P075; P045; P050
Cage d'escalier B	7	Identifiant :ZPSO-012 Description :Colle de carrelage Quantification : 120 ml Résultat : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier B	P045	
	8	Identifiant :ZPSO-012 Description :Colle de carrelage Résultat : Présence d'amiante	Oui 1er étage - Cage d'escalier B	P050	

ZPSO-014 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 CH1	1	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 CH1	P010	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO-011 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall entrée A	1	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P054, P080	P080; P049; P054	Idem photo : P080; P049; P054
Local Cycle A	2	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P054, P080	P080; P049; P054	Idem photo : P080; P049; P054
Local A	3	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P054, P080	P080; P049; P054	Idem photo : P080; P049; P054
Cage d'escalier A	4	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P054, P080	P080; P049; P054	Idem photo : P080; P049; P054
	5	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P054, P080	P080; P049; P054	Idem photo : P080; P049; P054
Hall entrée B	6	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P054, P080	P080; P049; P054	Idem photo : P080; P049; P054
Local Cycle B	7	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P054, P080	P080; P049; P054	Idem photo : P080; P049; P054
Local B	8	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P054, P080	P080; P049; P054	Idem photo : P080; P049; P054
Cage d'escalier C	9	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Cage d'escalier C	P080	
	10	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049, P054, P080	P080; P049; P054	Idem photo : P080; P049; P054
Cage d'escalier B	11	Identifiant :ZPSO-011 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier B	P049; P054	

ZPSO-015 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.					
Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 DGT	1	Identifiant :ZPSO-015 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P023, P078, P079	P012; P023; P079; P078	Idem photo : P012; P023; P079; P078
A5 SDB	2	Identifiant :ZPSO-015 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 SDB	P012	
A6 SDB	3	Identifiant :ZPSO-015 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 SDB	P023	
C29 SDB	4	Identifiant :ZPSO-015 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C29 SDB	P079	
B17 SDB	5	Identifiant :ZPSO-015 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P023, P078, P079	P012; P023; P079; P078	Idem photo : P012; P023; P079; P078
B15 SDB	6	Identifiant :ZPSO-015 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P023, P078, P079	P012; P023; P079; P078	Idem photo : P012; P023; P079; P078
C30 SDB	7	Identifiant :ZPSO-015 Description :Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 SDB	P078	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO-002 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : 2ème étage, Rez de chaussée, 1er étage, 3ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo

A5 Cuisine	1	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 Cuisine	P003	
A5 WC	2	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
A5 SDB	3	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
A6 Cuisine	4	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 Cuisine	P016	
A6 WC	5	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
A6 SDB	6	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
Hall entrée A	7	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
Cage d'escalier A	8	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
	9	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052

C29 Cuisine	10	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
C29 WC	11	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C29 WC	P067	
C29 SDB	12	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
B17 Cuisine	13	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
B17 WC	14	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - B17 WC	P042	
B17 SDB	15	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - B17 SDB	P044	
Hall entrée B	16	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052

Cage d'escalier C	17	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Cage d'escalier C	P076; P077	
	18	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052
B15 Cuisine	19	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 Cuisine	P028	
B15 WC	20	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 WC	P032	
B15 SDB	21	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 SDB	P034	
C30 Cuisine	22	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 Cuisine	P058	
C30 WC	23	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P003, P016, P028, P032, P034, P042, P044, P046, P047, P051, P052, P058, P061, P067, P076, P077	P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052	Idem photo : P003; P016; P001; P067; P042; P044; P076; P077; P028; P032; P034; P058; P061; P046; P047; P051; P052

C30 SDB	24	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 SDB	P061	
Cage d'escalier B	25	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cage d'escalier B	P046; P047	
	26	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Cage d'escalier B	P051; P052	

ZPSO-013 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse.					
Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 DGT	1	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
A5 Séjour	2	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
A5 CH1	3	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
A5 CH2	4	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
A5 CH3	5	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 CH3	P008	
A5 CH4	6	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 CH4	P009	
A5 Débarras	7	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
A5 Débarras 2	8	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
A6 DGT	9	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
A6 Séjour	10	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022

A6 CH1	11	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 CH1	P021	
A6 CH2	12	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C29 DGT	13	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C29 Séjour	14	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C29 CH1	15	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C29 CH2	16	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C29 CH3	17	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C29 Débarras	18	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C29 Débarras	P071	
C29 Débarras 2	19	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B17 DGT	20	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B17 Séjour	21	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B17 CH1	22	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022

B17 CH2	23	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B17 CH3	24	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B17 CH4	25	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B17 Débarras	26	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B17 Débarras 2	27	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B15 DGT	28	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B15 Séjour	29	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B15 CH1	30	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 CH1	P037	
B15 CH2	31	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B15 CH3	32	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
B15 Débarras	33	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - B15 Débarras	P038	
B15 Débarras 2	34	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022

C30 DGT	35	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C30 Séjour	36	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C30 CH1	37	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C30 CH2	38	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C30 CH3	39	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 CH3	P064	
C30 CH4	40	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C30 Débarras	41	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
C30 Débarras 2	42	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P009, P021, P022, P037, P038, P064, P071	P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022	Idem photo : P008; P009; P021; P071; P037; P038; P064; P022
A6 Débarras	43	Identifiant :ZPSO-013 Description :Colle non bitumineuse Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 Débarras	P022	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO-019 : Partie à inspecter : Conduit en fibres-ciment.					
Niveau : Sous-Sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo

Vide sanitaire	1	Identifiant :ZPSO-019 Description :Conduit en fibres-ciment Résultat : Présence d'amiante	Oui Sous-Sol - Vide sanitaire	P087	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO-007 : Partie à inspecter : Plaques souples bitumineuses antivibratiles.

Niveau : 2ème étage, 3ème étage, 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
A5 DGT	1	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
A5 Cuisine	2	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
A5 CH1	3	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - A5 CH1	P011	
A6 DGT	4	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
A6 Cuisine	5	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 Cuisine	P025	
A6 CH1	6	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - A6 CH1	P020	
C29 DGT	7	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
C29 Cuisine	8	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063

B17 DGT	9	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
B17 Cuisine	10	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
B17 CH1	11	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
B15 DGT	12	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
B15 Cuisine	13	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
C30 DGT	14	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - C30 DGT	P063	
C30 Cuisine	15	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063
C30 CH1	16	Identifiant :ZPSO-007 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P020, P025, P063	P011; P025; P020; P063	Idem photo : P011; P025; P020; P063

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

6 SIGNATURES

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE***

Fait à **TOULOUSE**, le **24/04/2026**

Par : FONTA Kevin

Signature du représentant :

7 ANNEXES

7.1 Fiche d'identification et de cotation

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
P001	10/04/2026	2ème étage - A5 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-008 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P002	14/04/2026	2ème étage - A5 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P003	14/04/2026	2ème étage - A5 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P004	14/04/2026	2ème étage - A5 DGT	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P005	14/04/2026	2ème étage - A5 DGT	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P006	10/04/2026	2ème étage - A5 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P007	10/04/2026	2ème étage - A5 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P008	10/04/2026	2ème étage - A5 CH3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante
P009	10/04/2026	2ème étage - A5 CH4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante
P010	10/04/2026	2ème étage - A5 CH1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-014 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P011	10/04/2026	2ème étage - A5 CH1	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Identifiant: ZPSO-007 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Présence d'amiante
P012	10/04/2026	2ème étage - A5 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P013	10/04/2026	2ème étage - A5 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-008 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P014	14/04/2026	2ème étage - A5 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P015	14/04/2026	2ème étage - A6 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P016	14/04/2026	2ème étage - A6 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
P017	10/04/2026	2ème étage - A6 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P018	10/04/2026	2ème étage - A6 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P019	10/04/2026	2ème étage - A6 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P020	10/04/2026	2ème étage - A6 CH1	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Identifiant: ZPSO-007 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Présence d'amiante
P021	10/04/2026	2ème étage - A6 CH1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante
P022	10/04/2026	2ème étage - A6 Débarras	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante
P023	10/04/2026	2ème étage - A6 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P024	10/04/2026	2ème étage - A6 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-008 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P025	10/04/2026	2ème étage - A6 Cuisine	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Identifiant: ZPSO-007 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Présence d'amiante
P026	10/04/2026	1er étage - B15 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-008 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P027	14/04/2026	1er étage - B15 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P028	14/04/2026	1er étage - B15 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P029	14/04/2026	1er étage - B15 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P030	14/04/2026	1er étage - B15 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P031	10/04/2026	1er étage - B15 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P032	14/04/2026	1er étage - B15 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P033	10/04/2026	1er étage - B15 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P034	14/04/2026	1er étage - B15 SDB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
P035	10/04/2026	1er étage - B15 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P036	10/04/2026	1er étage - B15 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P037	10/04/2026	1er étage - B15 CH1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante
P038	10/04/2026	1er étage - B15 Débarras	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante
P039	10/04/2026	1er étage - B15 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO-005 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Présence d'amiante
P040	10/04/2026	1er étage - B15 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO-006 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante
P041	10/04/2026	2ème étage - B17 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P042	14/04/2026	2ème étage - B17 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P043	10/04/2026	2ème étage - B17 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P044	14/04/2026	2ème étage - B17 SDB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P045	10/04/2026	Rez de chaussée - Cage d'escalier B	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-012 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P046	14/04/2026	Rez de chaussée - Cage d'escalier B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P047	14/04/2026	Rez de chaussée - Cage d'escalier B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P048	10/04/2026	Rez de chaussée - Cage d'escalier B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-010 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P049	10/04/2026	Rez de chaussée - Cage d'escalier B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P050	10/04/2026	1er étage - Cage d'escalier B	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-012 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P051	10/04/2026	1er étage - Cage d'escalier B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P052	10/04/2026	1er étage - Cage d'escalier B	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
P053	10/04/2026	1er étage - Cage d'escalier B	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-010 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P054	10/04/2026	Rez de chaussée - Cage d'escalier B	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P055	14/04/2026	3ème étage - C30 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P056	10/04/2026	3ème étage - C30 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-008 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P057	14/04/2026	3ème étage - C30 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P058	14/04/2026	3ème étage - C30 Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P059	10/04/2026	3ème étage - C30 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P060	10/04/2026	3ème étage - C30 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P061	14/04/2026	3ème étage - C30 SDB	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P062	10/04/2026	3ème étage - C30 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P063	10/04/2026	3ème étage - C30 DGT	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Identifiant: ZPSO-007 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Présence d'amiante
P064	10/04/2026	3ème étage - C30 CH3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante
P065	10/04/2026	3ème étage - C29 WC	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-009 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P066	10/04/2026	3ème étage - C29 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-001 Description: Colle de carrelage	Présence d'amiante
P067	14/04/2026	3ème étage - C29 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P068	14/04/2026	3ème étage - C29 Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-003 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P069	10/04/2026	3ème étage - C29 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante
P070	10/04/2026	3ème étage - C29 SDB	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs,	Identifiant: ZPSO-004 Description: Colle de faïence	Absence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
			poteaux, cloisons, gaines, coffres		
P071	10/04/2026	3ème étage - C29 Débarras	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-013 Description: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante
P072	10/04/2026	3ème étage - C29 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO-005 Description: Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Présence d'amiante
P073	10/04/2026	3ème étage - C29 Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO-006 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante
P074	10/04/2026	2ème étage - Cage d'escalier C	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-010 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P075	10/04/2026	2ème étage - Cage d'escalier C	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-012 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P076	10/04/2026	2ème étage - Cage d'escalier C	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P077	10/04/2026	2ème étage - Cage d'escalier C	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle de carrelage	Absence d'amiante
P078	10/04/2026	3ème étage - C30 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P079	10/04/2026	3ème étage - C29 SDB	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P080	10/04/2026	2ème étage - Cage d'escalier C	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante
P081	10/04/2026	Exterieur - Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Identifiant: ZPSO-016 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Absence d'amiante
P082	10/04/2026	Exterieur - Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Identifiant: ZPSO-017 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Absence d'amiante
P083	10/04/2026	Exterieur - Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Identifiant: ZPSO-018 Description: Isolant	Absence d'amiante
P084	10/04/2026	Exterieur - Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Identifiant: ZPSO-016 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Absence d'amiante
P085	10/04/2026	Exterieur - Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Identifiant: ZPSO-016 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Absence d'amiante
P086	10/04/2026	Exterieur - Toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Identifiant: ZPSO-017 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Absence d'amiante
P087	10/04/2026	Sous-Sol - Vide sanitaire	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Identifiant: ZPSO-019 Description: Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante



7.2 Conséquences règlementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
   Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.3 Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :


- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.


e. Traçabilité


Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 Plans et croquis


Plan des prélèvements

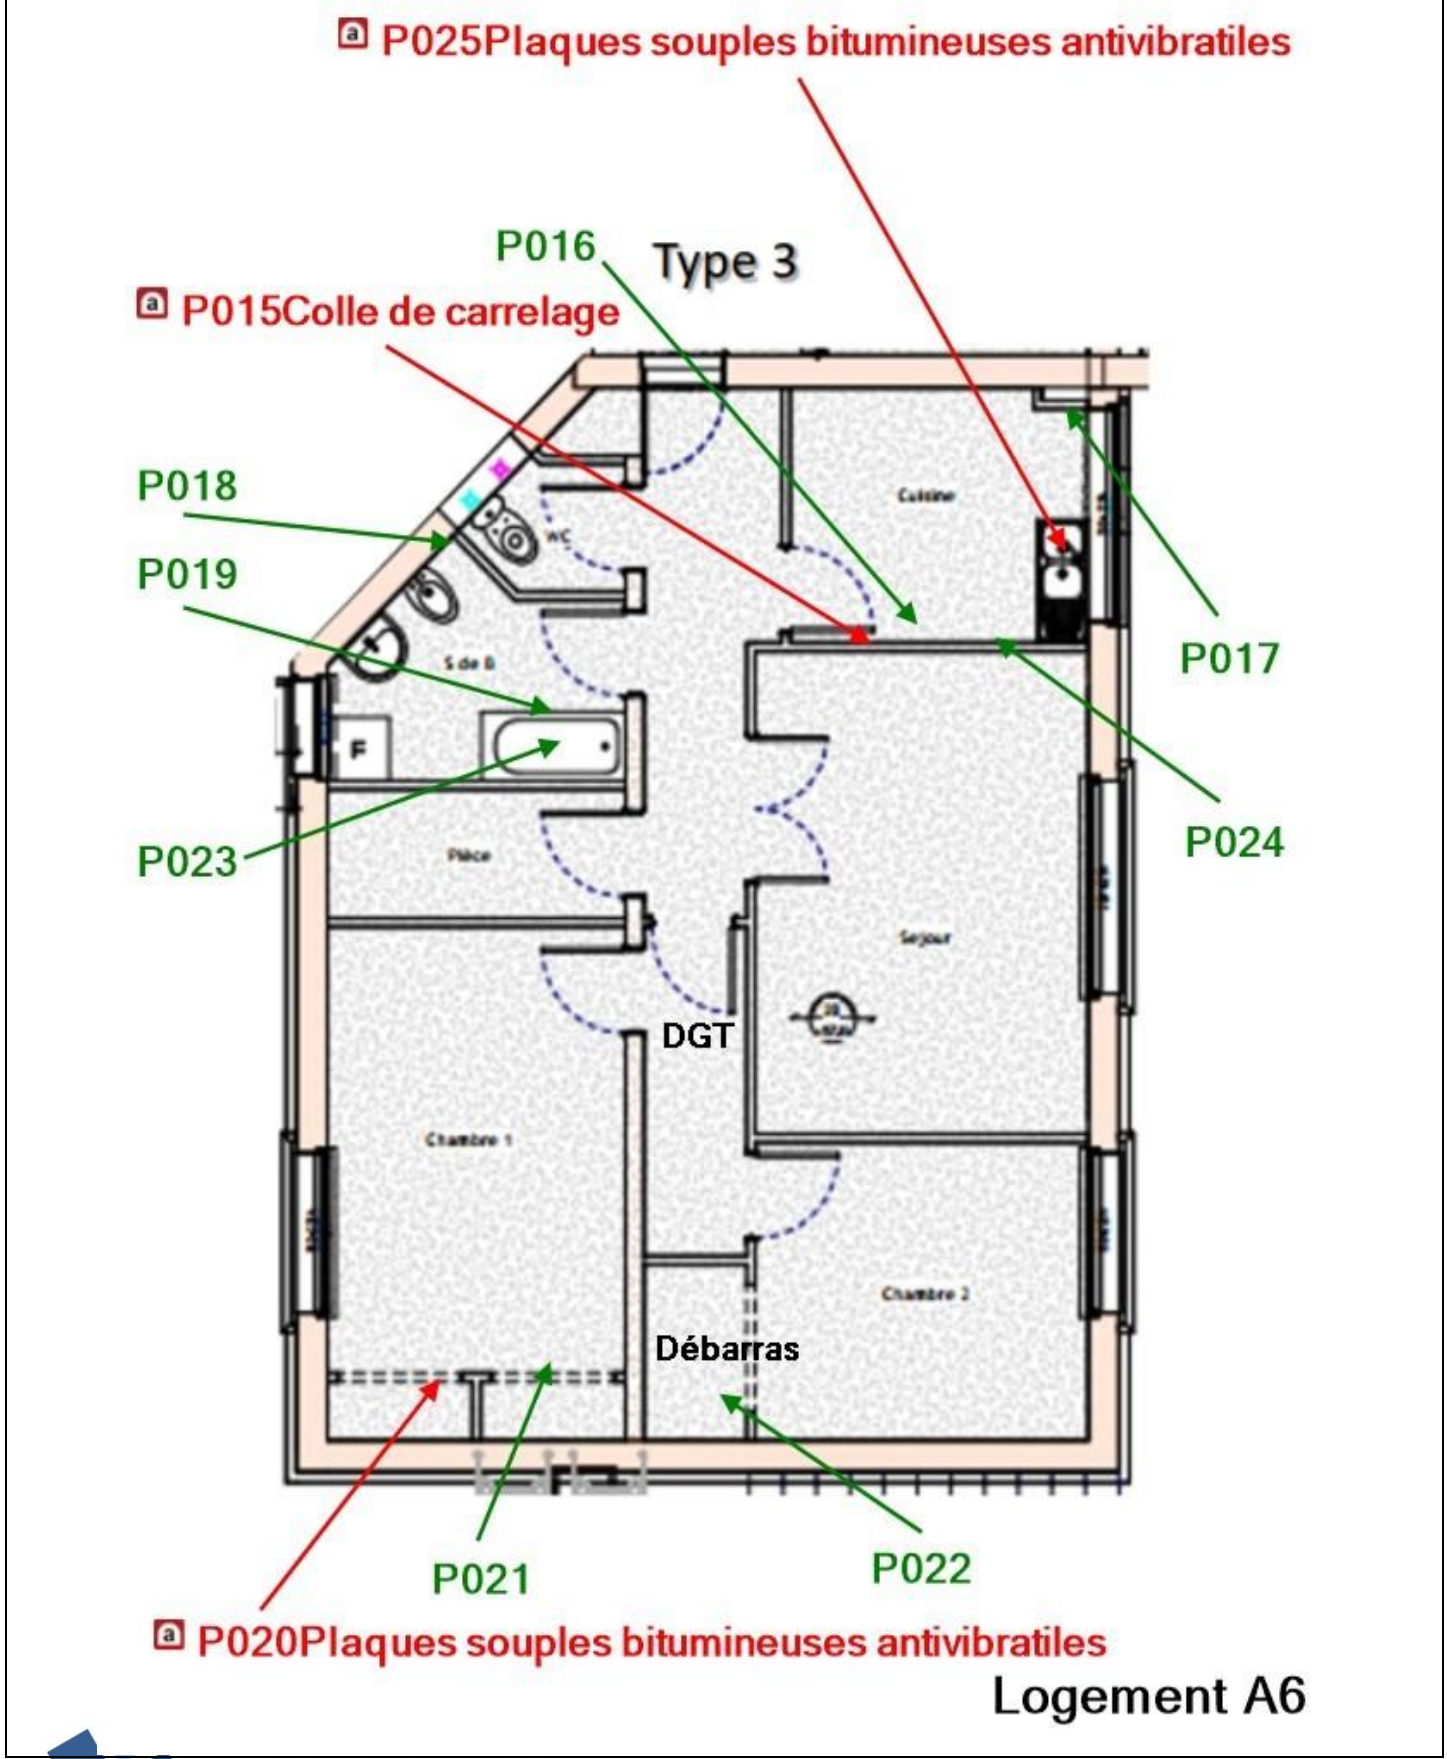


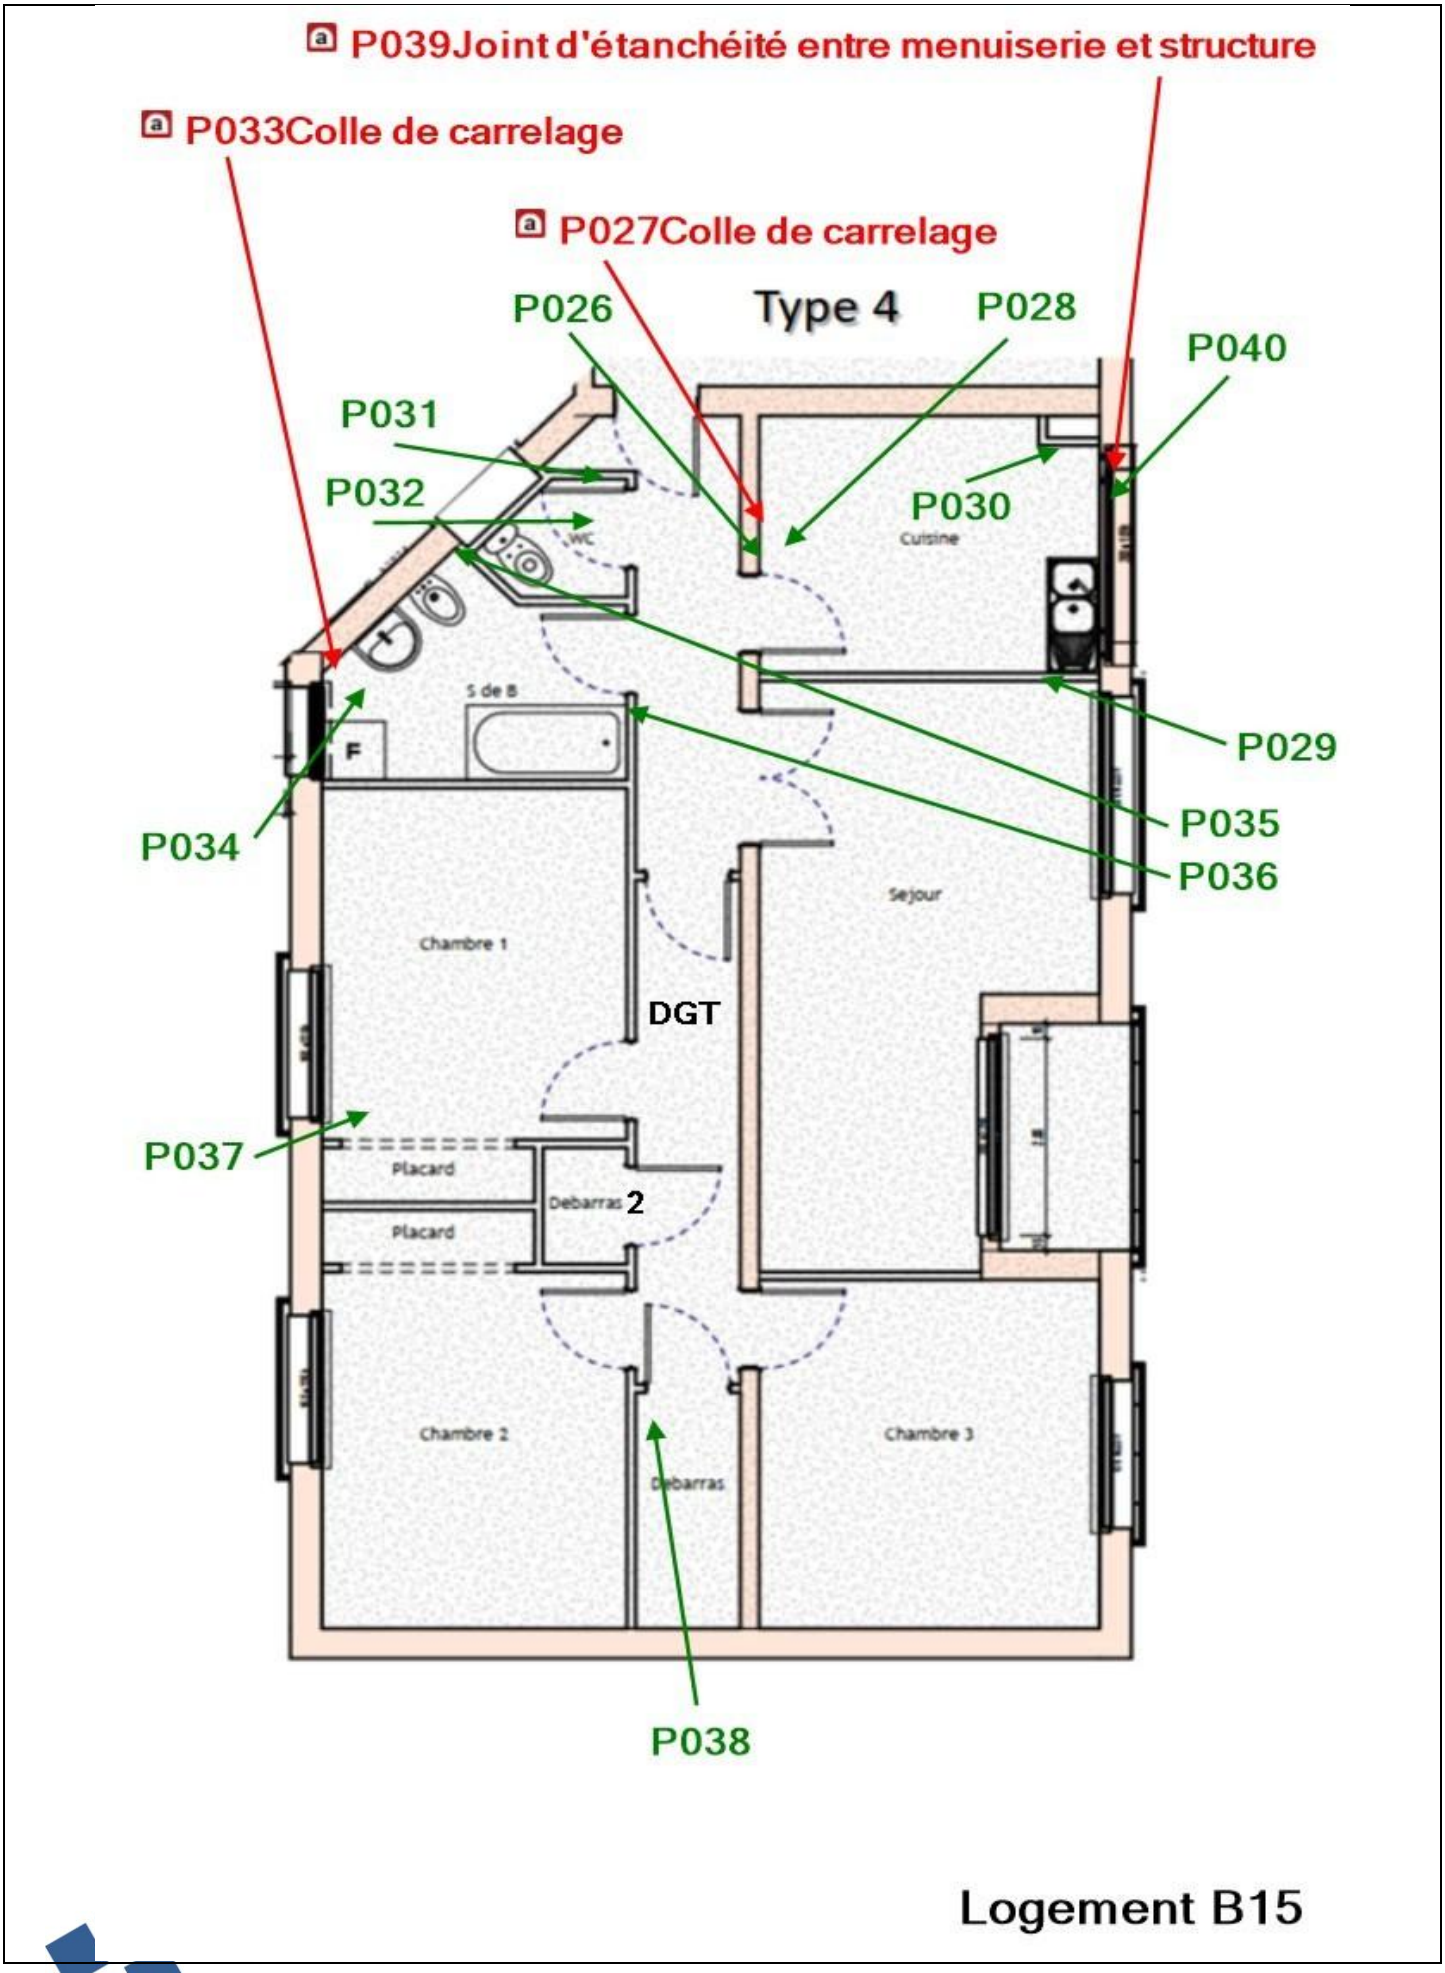
P039Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
P033Colle de carrelage
P027Colle de carrelage
P026
Type 4
P028
P040
P031
P032
P030
Cuisine
WC
S de B
F
P029
P035
P036
P034
Sejour
Chambre 1
DGT
P037
Placard
Placard
Debarras 2
Chambre 2
Chambre 3
Debarras
P038
Logement B15

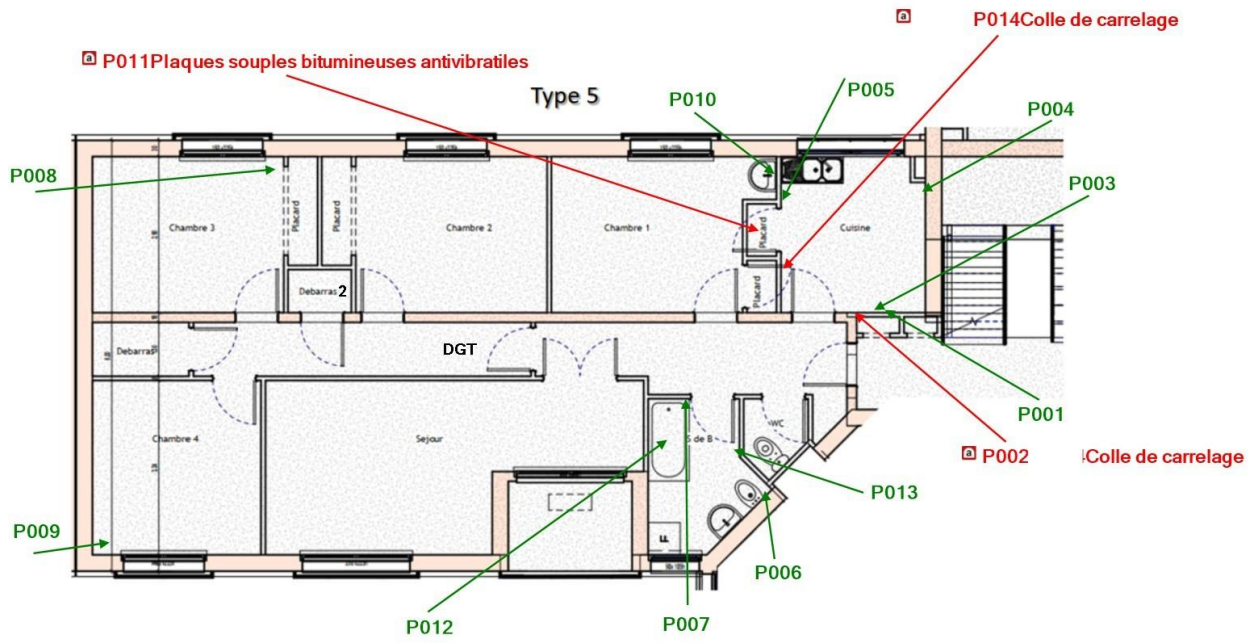

P014Colle de carrelage
P011Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Type 5
P010
P005
P004
P008
P003
Chambre 3
Placard
Placard
Chambre 2
Chambre 1
Cuisine
Placard
Placard
Debarras 2
DGT
Debarras
P001
Chambre 4
Sejour
WC
P002
Colle de carrelage
P013
P009
P006
P012
P007

Logement A5

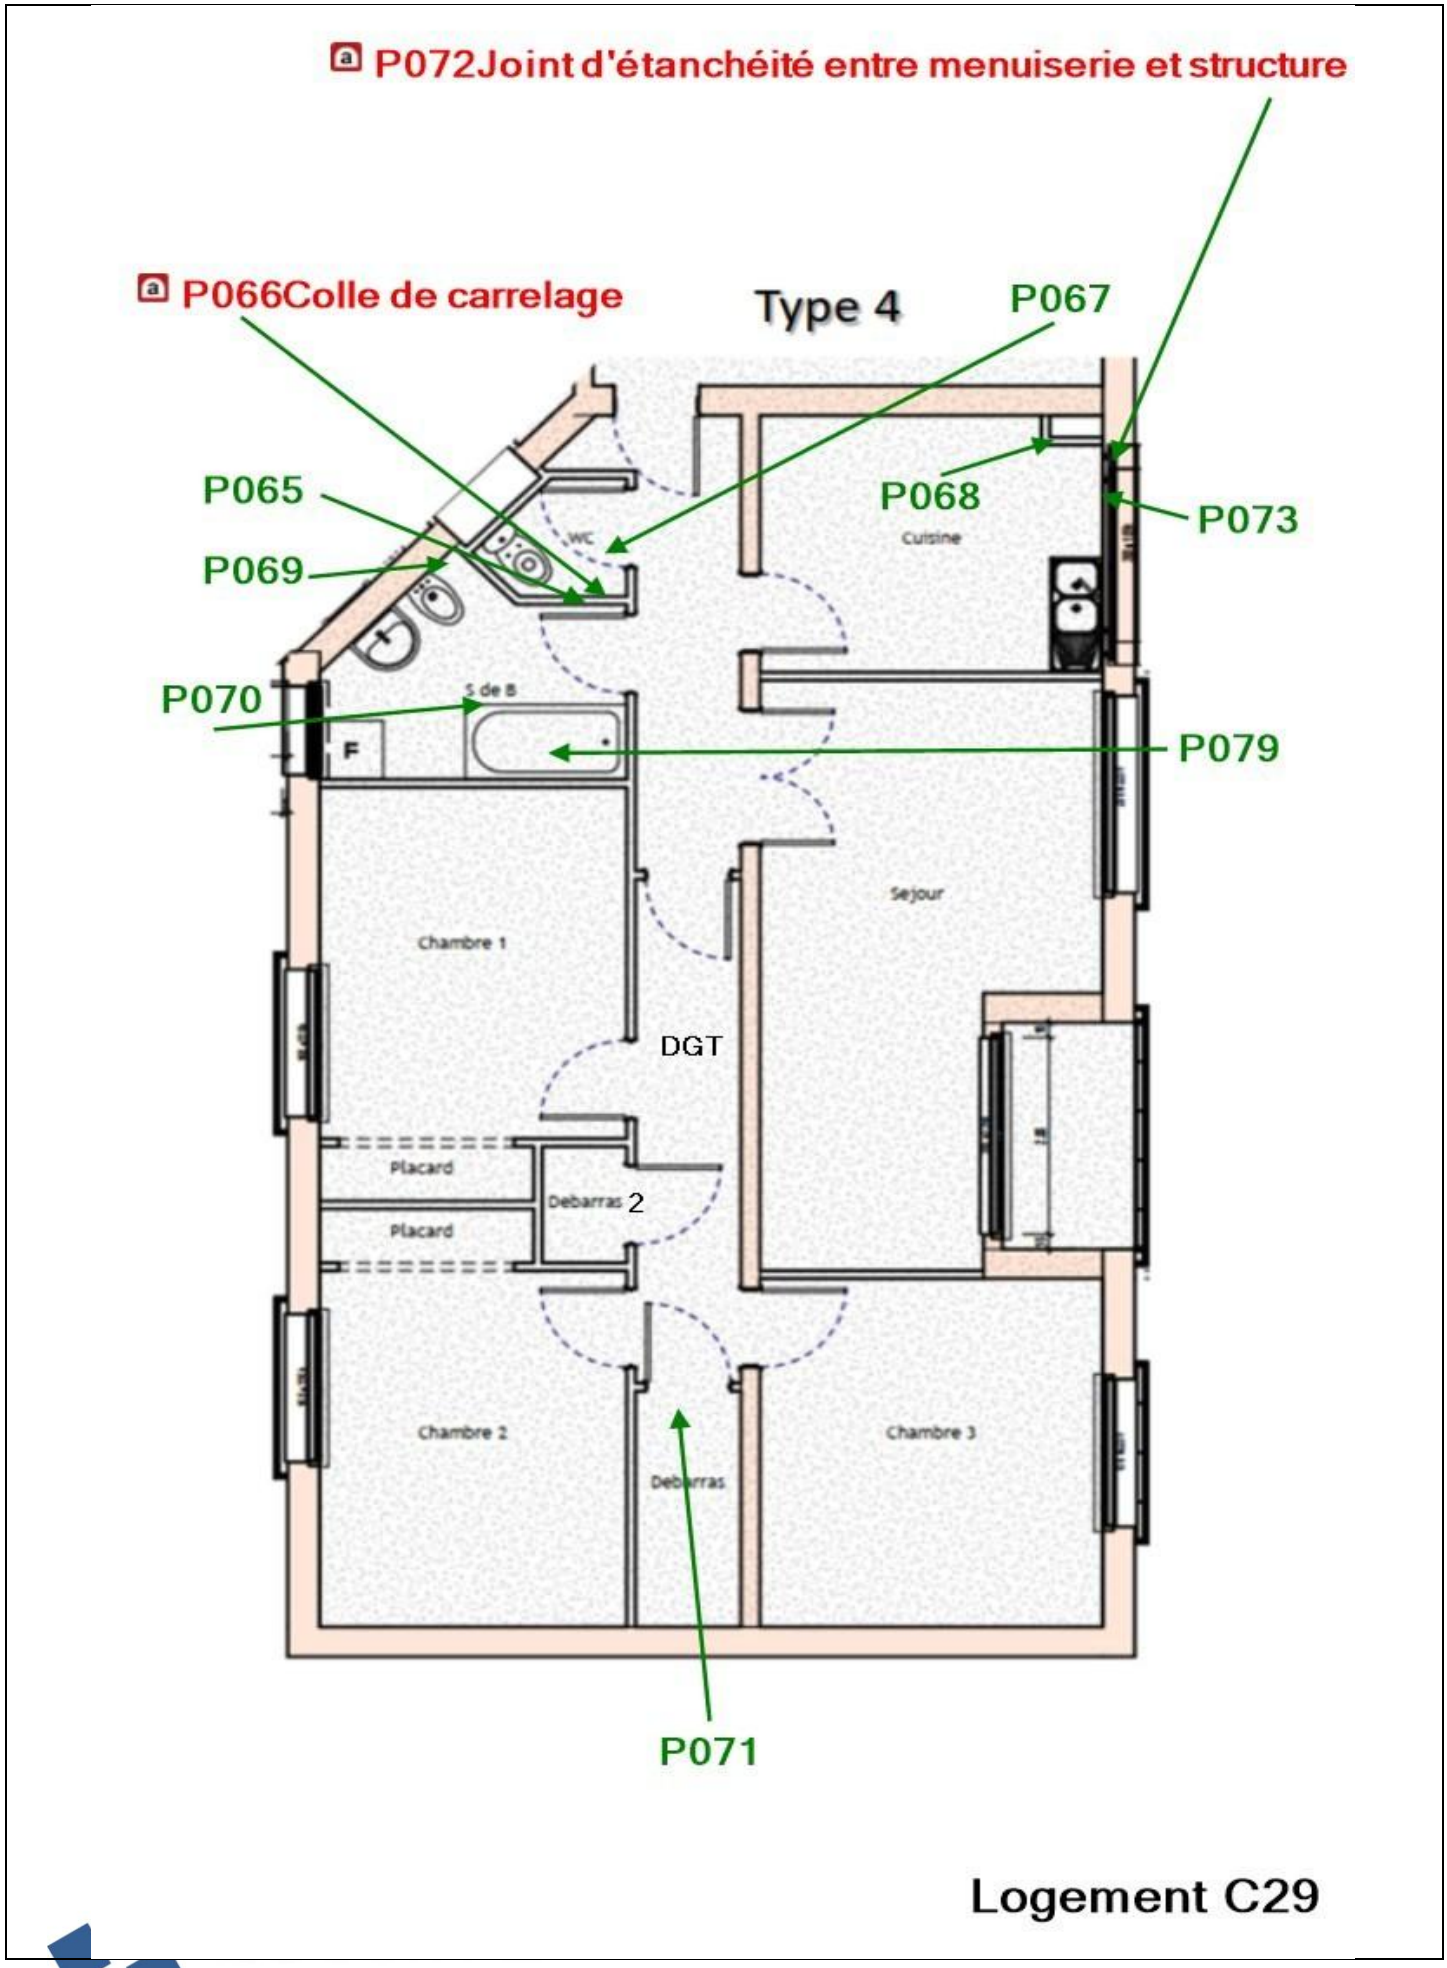

P072Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure
P066Colle de carrelage
Type 4
P067
P065
P068
P073
P069
WC
Cuisine
P070
S de B
F
P079
Sejour
Chambre 1
DGT
Placard
Debarras 2
Placard
Chambre 2
Chambre 3
Debarras
P071
Logement C29

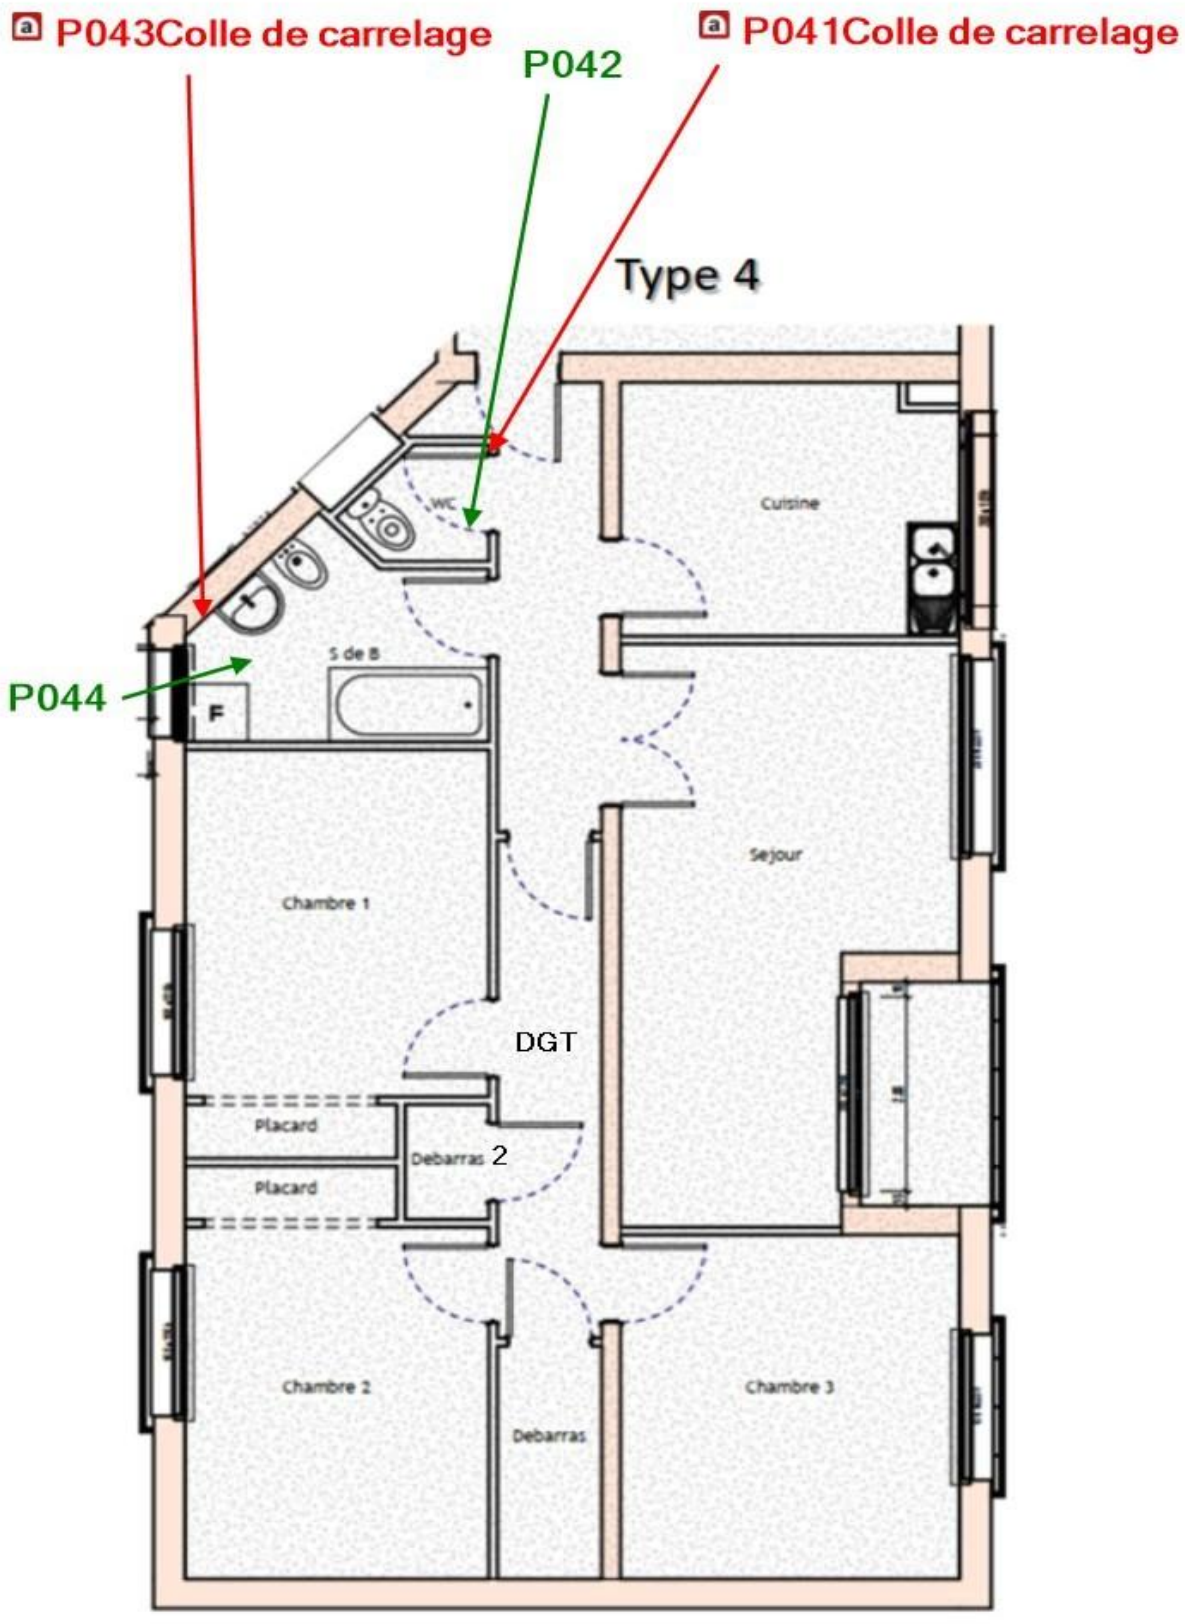


Logement B17

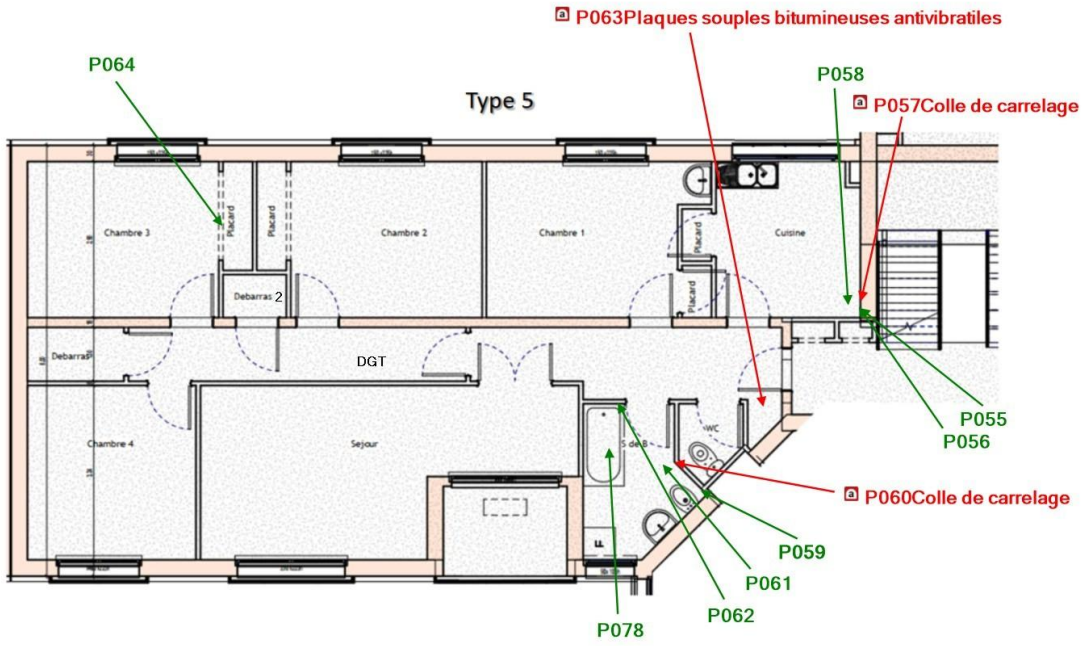


Logement C30

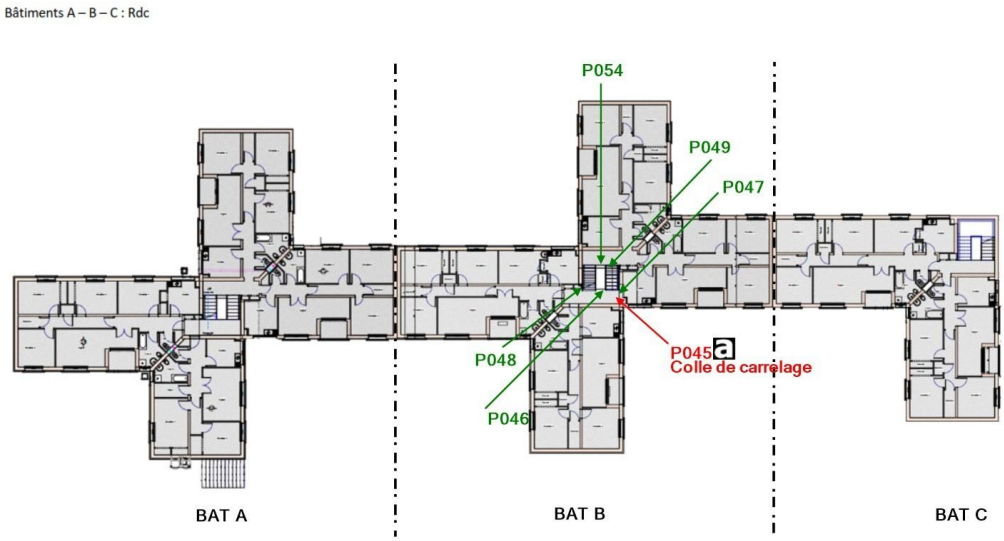


Bâtiments A – B – C : R+1

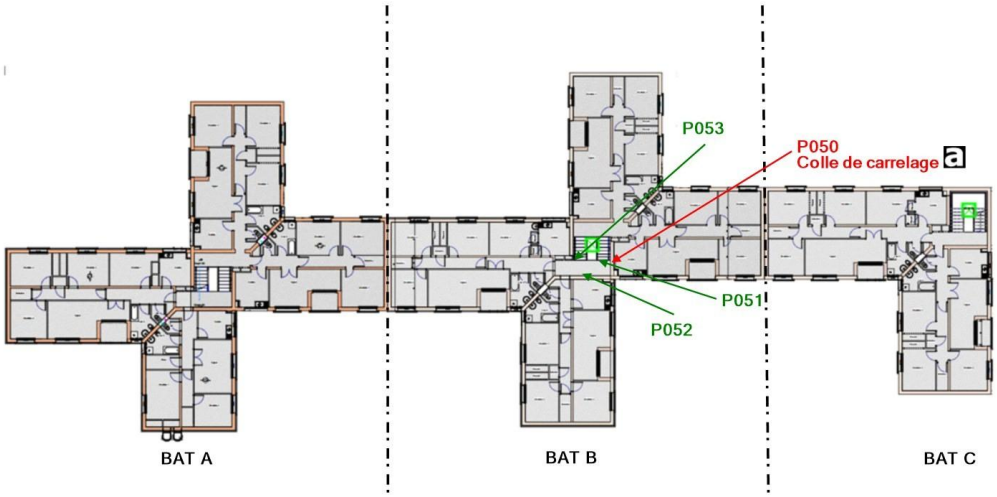


Bâtiments A – B – C : R+2

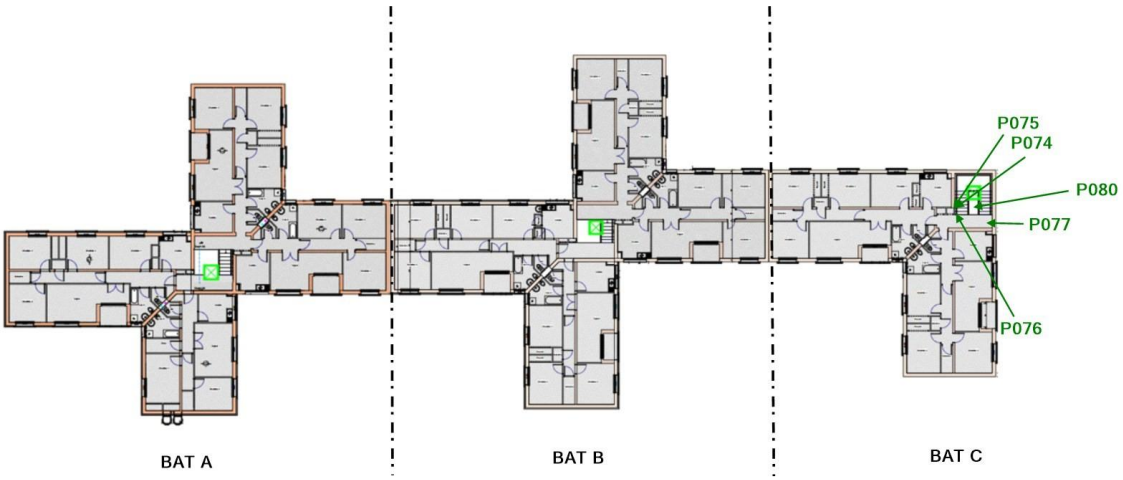

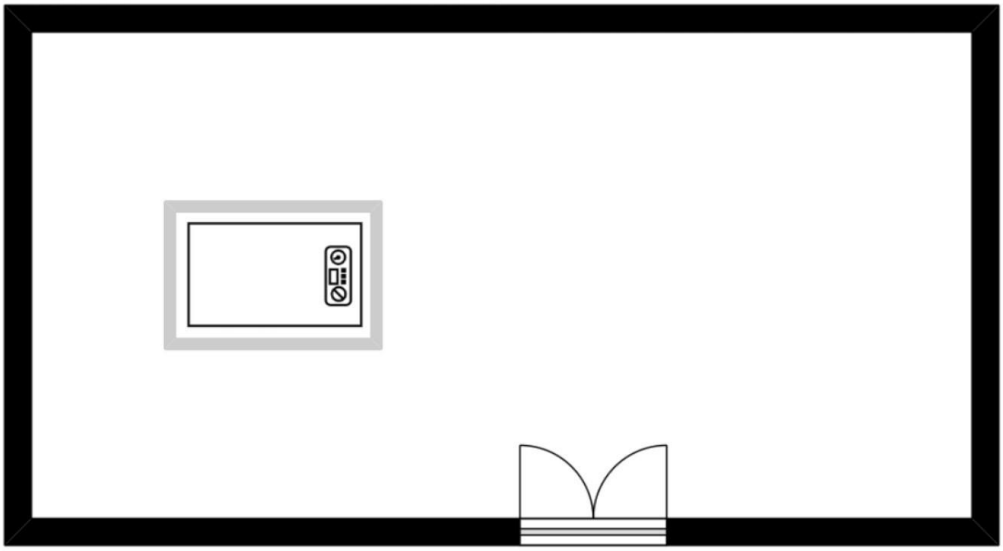


----- Sous-Sol -----
Chaufferie

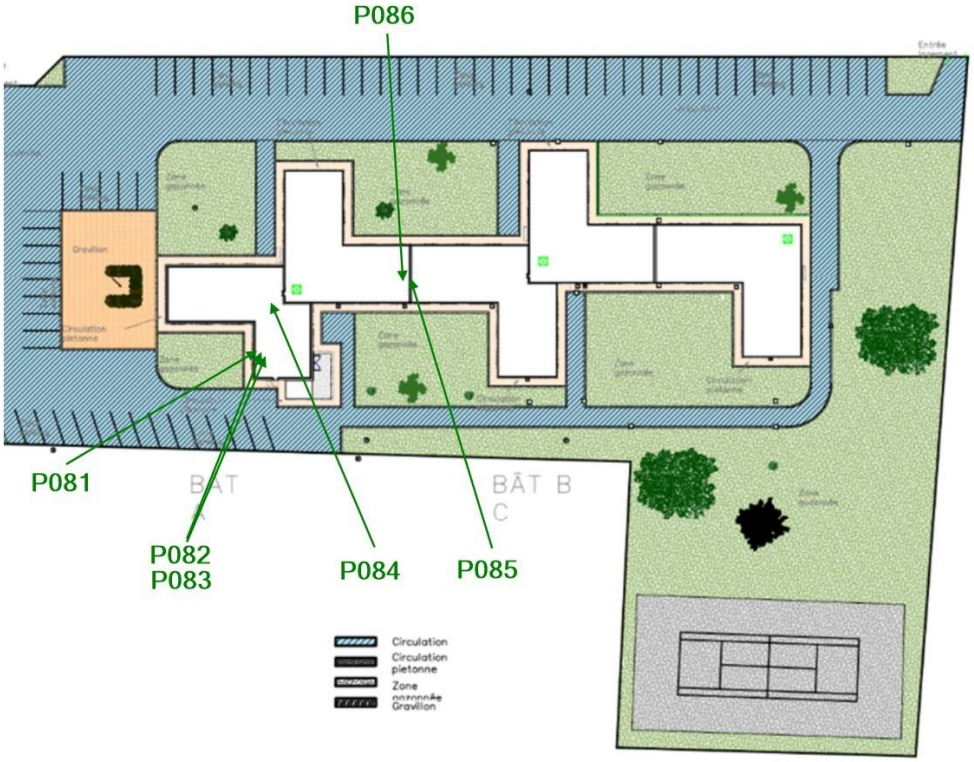


----- Exterieur -----
Façades
Toitures

Bâtiments A – B – C : Sous-sol

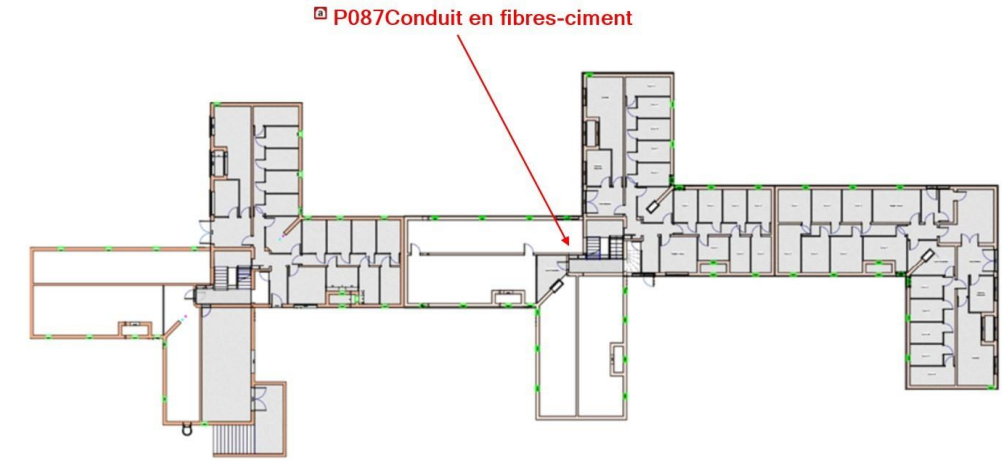


Etendues des MPCA

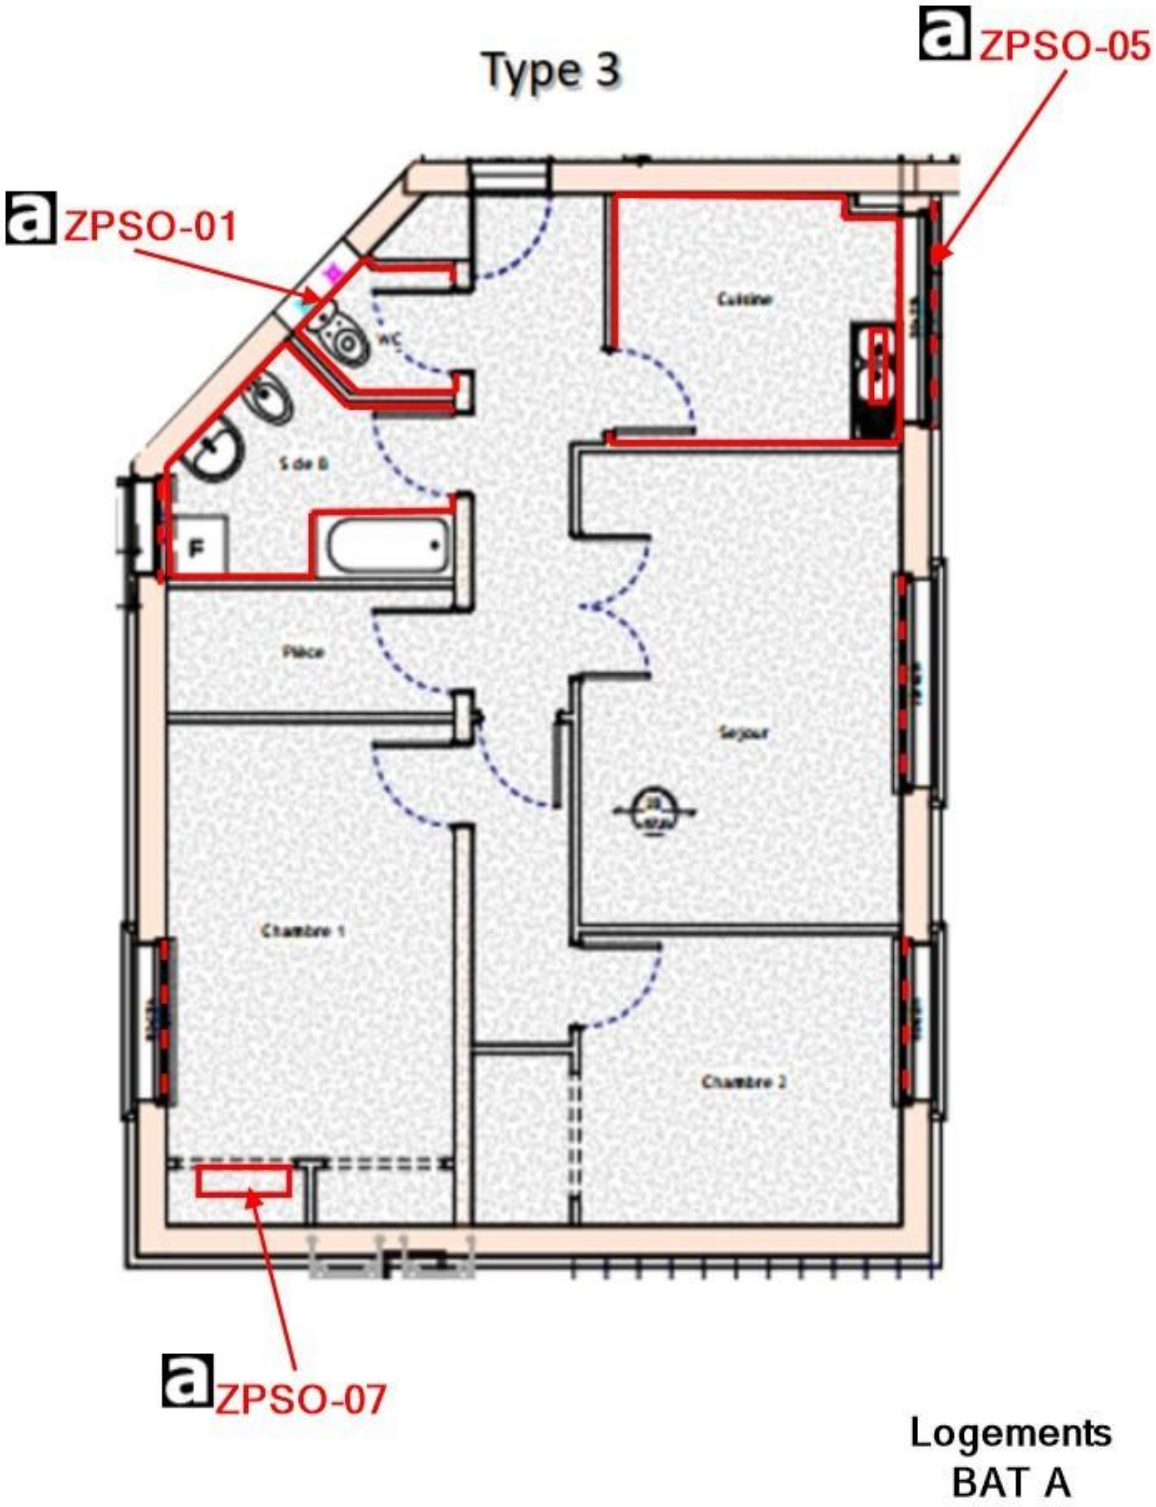





Logements
BAT A, B, C

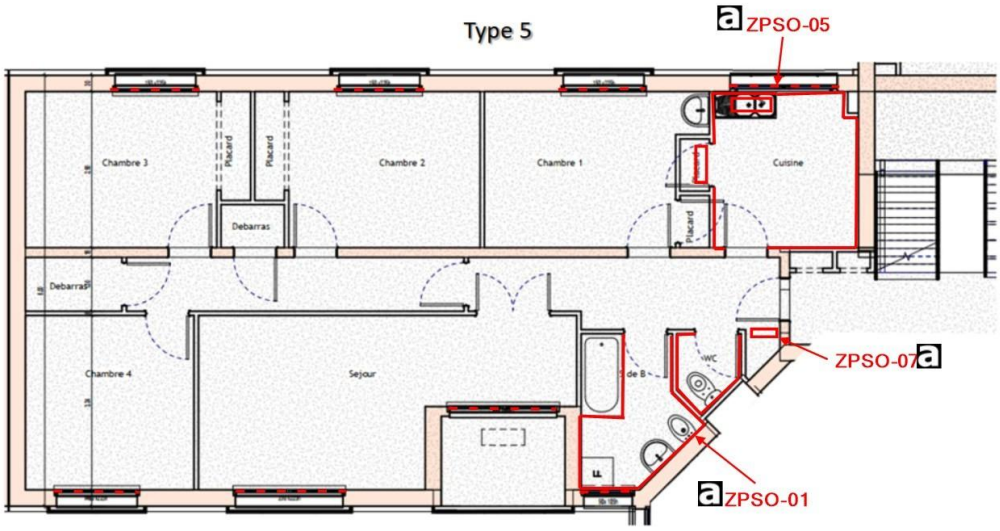


Logements
BAT A, B, C

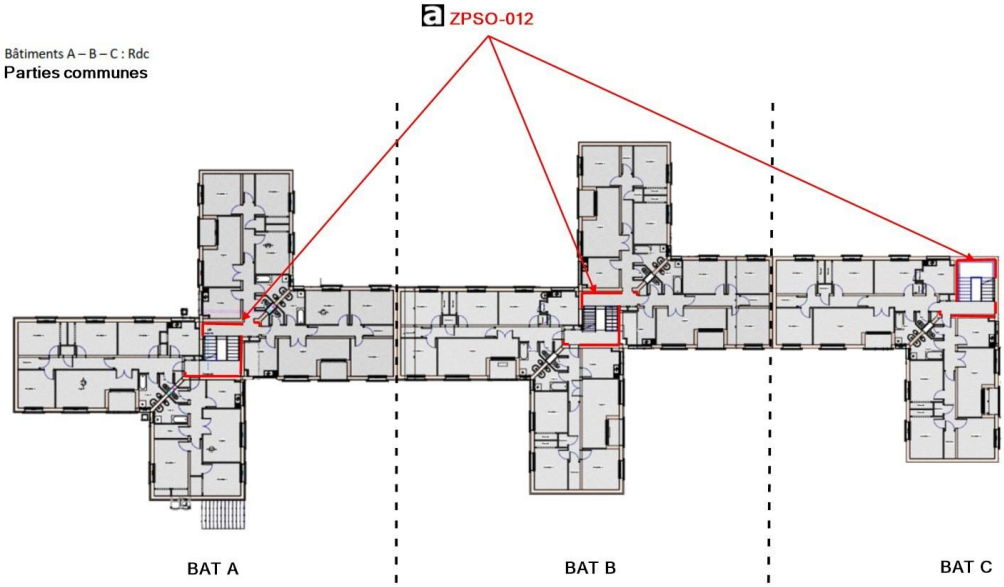


Bâtiments A – B – C : R+1
Parties communes

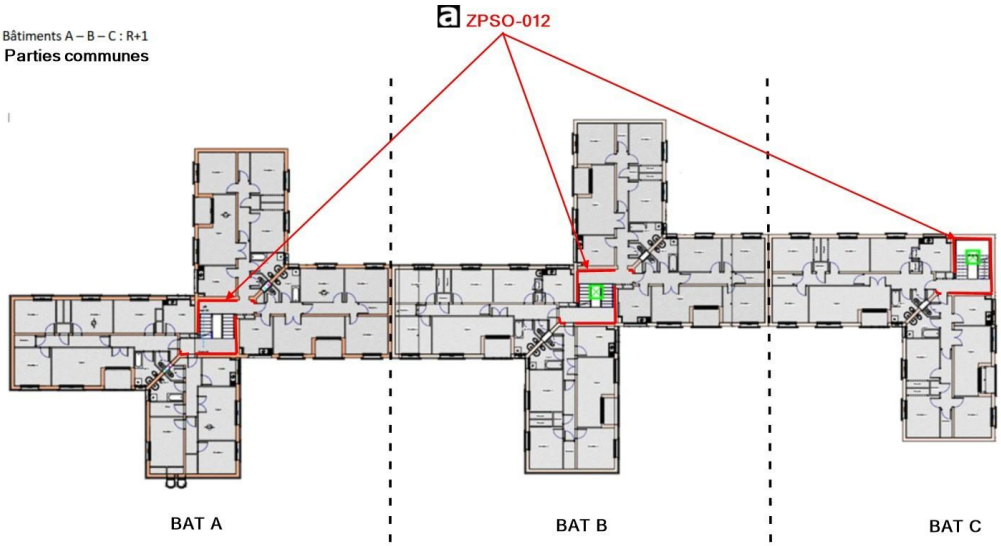

Bâtiments A – B – C : R+2
Parties communes

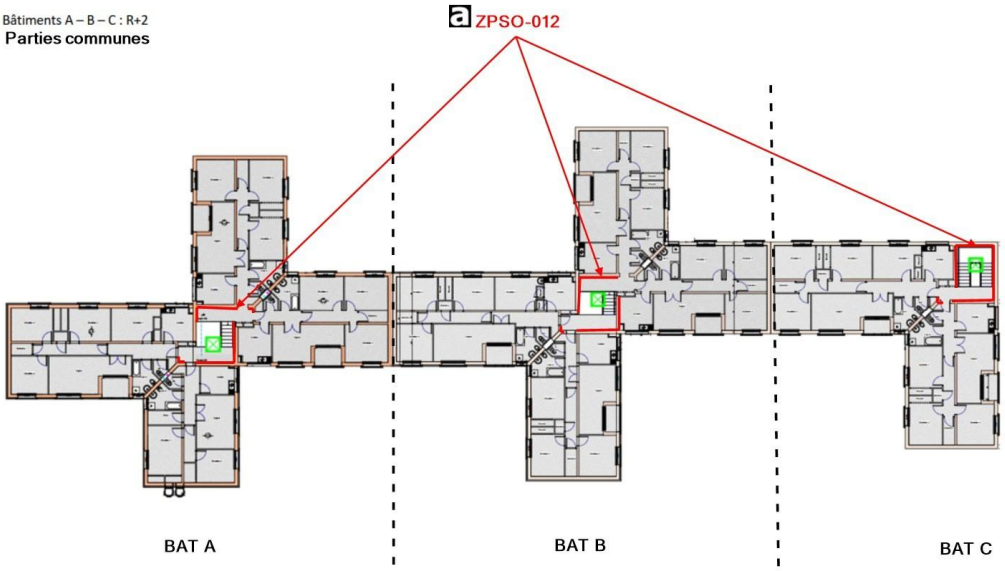

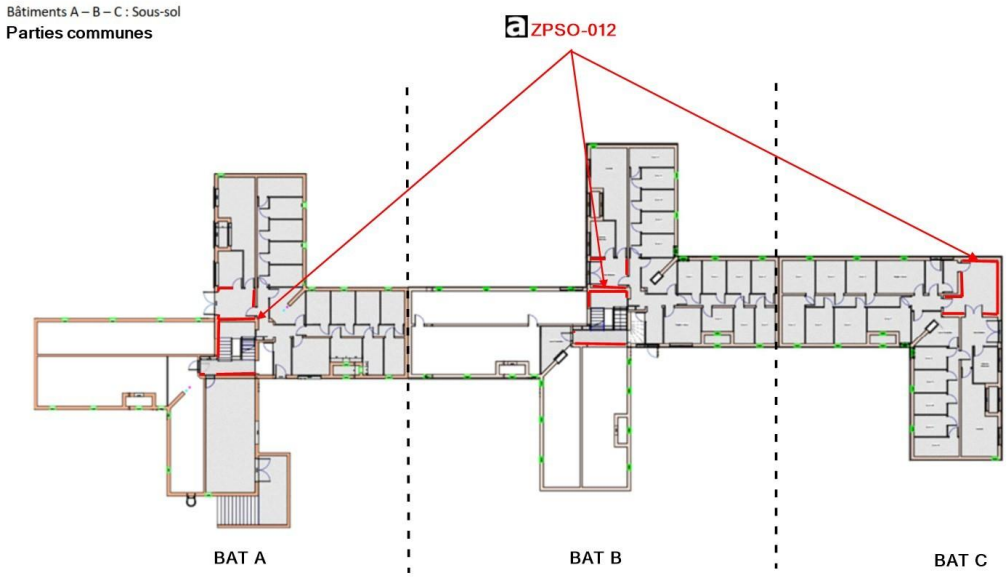
Bâtiments A – B – C : Sous-sol
Parties communes
ZPSO-012
BAT A
BAT B
BAT C

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage
	Brides		Colle de revêtement
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites

Planche de repérage technique

Dossier n° 2026/04/14/0229
Etabli le : 24/04/2026

Adresse du bien :
Caserne de gendarmerie
TREMBLIER
2 Avenue du Général de Croutte
"Logements"
31100
TOULOUSE (France)

Nom du rédacteur :
FONTA Kevin
SOCOLAB S.O.

7.5 Rapports d'essais de laboratoire

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5394 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5394
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P1 - Enduit mural cuisine - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5395 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5395
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P2 - Colle de plinthe cuisine - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5396 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5396
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P3 - Colle de carrelage cuisine - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5397 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5397
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P4 - Colle de faïence cuisine - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Carrelage / Colle blanche / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle blanche non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5398 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5398
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P5 - Colle de faïence cuisine - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5399 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5399
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P6 - Colle de faïence sdb - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5400 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5400
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P7 - Colle de faïence sdb - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO
Carrelage	Non analysé			
Colle blanche	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5401 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5401
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P8 - Revetement sol Chambre 3 - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche grise hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable (1) + Ragréage gris non séparable + Couche grise hétérogène non séparable	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JXL (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5402 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5402
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P9 - Revetement sol Chambre 4 - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JXL (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5403 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5403
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P10 - Colle de faïence Chambre 1 - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Colle beige / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO
Carrelage	Non analysé			
Colle blanche	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5404 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5404
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P11 - Plaque anti-vibratile placard chambre 1 - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche en papier

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec couche en papier	META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5405 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5405
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P12 - Enduit plafond sdb - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5406 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5406
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P13 - Enduit mural sdb - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5407 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5407
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P14 - Colle de plinthes avec colle noire cuisine - A5/BAT A/R+2

Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Couche plâtreuse blanche / Colle grise / Ragréage gris / Carrelage

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle bitumineuse noire non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	MOLP + META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5408 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5408
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P15 - Colle de plinthes avec colle noire cuisine - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Colle grise / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5409 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5409
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P16 - Colle de carrelage cuisine - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Joint cassant gris	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5410 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5410
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P17 - Colle de faïence cuisine - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CZF (3)
Joint cassant blanc	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CZF

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5411 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5411
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P18 - Colle de faïence sdb - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JXL (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5412 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5412
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P19 - Colle de faïence sdb - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Carrelage / Colle blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle blanche	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CZF

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5413 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5413
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P20 - Plaque anti-vibratile placard chambre 1 - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche en papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec couche en papier	META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5414 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5414
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P21 - Revetement sol Chambre 1 - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune non séparable (1) + Ragréage gris hétérogène non séparable	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5415 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5415
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P22 - Revetement sol débarras - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple marron	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO
Colle polymère jaune non séparable (1) + Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5416 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5416
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P23 - Enduit plafond sdb - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5417 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5417
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P24 - Enduit mural cuisine - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5418 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5418
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P25 - Plaque anti-vibratile évier cuisine - A6/BAT A/R+2

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche en papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec couche en papier	META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5419 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5419
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P26 - Enduit mural cuisine - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5420 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5420
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P27 - Colle de plinthes avec colle noire cuisine - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Colle grise / Ragréage gris / Couche plâtreuse blanche / Colle bitumineuse noire

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (2)
Couche plâtreuse blanche non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable (1)	MOLP + META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (2)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5421 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5421
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P28 - Colle de carrelage cuisine - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JXL (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5422 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5422
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P29 - Colle de faïence cuisine - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5423 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5423
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P30 - Colle de faïence cuisine - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CZF (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5424 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5424
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P31 - Colle de plinthe avec colle noire WC - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle beige / Ragréage gris / Couche plâtreuse blanche / Colle bitumineuse noire

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CZF (3)
Carrelage	Non analysé			
Couche plâtreuse blanche non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable (1)	MOLP + META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5425 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5425
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P32 - Colle de carrelage WC - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5426 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5426
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P33 - Colle de plinthes avec colle noire sdb - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Colle bitumineuse noire / Joint cassant gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Joint cassant gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			
Colle beige	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO
Couche plâtreuse blanche non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable (1)	MOLP + META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5426 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5427 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5427
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P34 - Colle de carrelage sdb - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 14/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JXL (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5428 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5428
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P35 - Colle de faïence sdb - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5429 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5429
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P36 - Colle de faïence sdb - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle blanche non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			
Joint cassant blanc	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5430 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5430
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P37 - Revetement sol Chambre 1 - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple marron	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO
Colle polymère jaune non séparable (1) + Ragréage gris non séparable	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5431 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5431
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P38 - Revetement sol débarras - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche grise hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple marron	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO
Colle polymère jaune non séparable (1) + Ragréage gris non séparable + Couche grise hétérogène non séparable	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5432 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5432
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P39 - Mastic menuiserie alu cuisine - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Matériau mou gris avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau mou gris avec poussières	META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5433 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5433
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P40 - Mastic vitrier cuisine - B15/BAT B/R+1

Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Matériau souple noir	META (B) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5434 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5434
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P41 - Colle de plinthes WC - B17/BAT B/R+1

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Peinture	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : CZF
Carrelage	Non analysé			
▸Colle beige	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : CZF
▸Couche plâtreuse blanche non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CZF (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5435 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5435
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P42 - Colle de carrelage WC - B17/BAT B/R+1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▸Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
▸Joint cassant gris	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5436 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5436
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P43 - Colle de plinthes sdb - B17/BAT B/R+1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Couche blanche / Joint cassant blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise + Couche blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (3)
Joint cassant blanc	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5437 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5437
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P44 - Colle de carrelage - B17/BAT B/R+1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5438 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5438
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P45 - Colle de plinthes - PC BAT B RDC

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste(s) : JCD / JCD (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5439 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5439
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P46 - Colle de carrelage escalier - PC BAT B RDC

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage + Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : DYD (3)
Joint cassant gris	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CZF

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5440 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5440
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P47 - Colle de carrelage - PC BAT B RDC

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CZF (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5441 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5441
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P48 - Enduit mural - PC BAT B RDC

Description ITGA	Peinture / Enduit compact blanc hétérogène / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit compact blanc hétérogène non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5442 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5442
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P49 - Enduit plafond - PC BAT B RDC

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CZF (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5443 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5443
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P50 - Colle de plinthes - PC BAT B RDC

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche grise hétérogène / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : CZF
Carrelage	Non analysé			
Colle blanche + Couche grise hétérogène non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (2)
Joint cassant gris	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : CZF

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5444 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5444
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P51 - Colle de carrelage escalier - PC BAT B RDC

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CZF
Ragréage gris hétérogène	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : CZF

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5445 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5445
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P52 - Colle de carrelage - PC BAT B RDC

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Ragréage gris / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Joint cassant gris	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5446 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5446
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P53 - Enduit mural - PC BAT B RDC

Description ITGA	Peinture / Enduit compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-5447 EN DATE DU 16/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6669
Echantillon ITGA : IT052604-5447
Reçu au laboratoire le : 11/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	D-2026-352
Echantillon	P54 - Enduit plafond - PC BAT B RDC

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 15/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : CZF (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Lisa GRIMARD

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7759 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7759
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P55 - COLLE DE FAIENCE - C30 BAT C R+2 CUISINE

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7760 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7760
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P56 - ENDUIT MURAL - C30 BAT C R+2 CUISINE

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en toile (1)	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7761 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7761
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P57 - COLLE DE PLINTHE - C30 BAT C R+2 CUISINE

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7762 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7762
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P58 - COLLE DE CARRELAGE - C30 BAT C R+2 CUISINE

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7763 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7763
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P59 - COLLE DE FAIENCE - C30 BAT C R+2 SDB

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7764 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7764
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P60 - COLLE DE PLINTHE - C30 BAT C R+2 SDB

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7765 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7765
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P61 - COLLE DE CARRELAGE - C30 BAT C R+2 SDB

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : LGA (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7766 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7766
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P62 - COLLE DE FAIENCE - C30 BAT C R+2 SDB

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7767 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7767
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P63 - REVETEMENT BITUMINEUX ANTI BRUIT - C30 BAT C R+2 DGT

Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir	META (B) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JXL

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7768 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7768
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P64 - REVETEMENT DE SOL - C30 BAT C R+2 CH3

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (1)	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7769 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7769
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P65 - ENDUIT MURAL - C29 BAT C R+2 WC

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7770 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7770
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P66 - COLLE DE PLINTHES - C29 BAT C R+2 WC

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : JCO (2)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7771 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7771
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P67 - COLLE DE CARRELAGE - C29 BAT C R+2 WC

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7772 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7772
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P68 - COLLE DE FAIENCE - C29 BAT C R+2 CUISINE

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7773 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7773
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P69 - COLLE DE FAIENCE - C29 BAT C R+2 SDB

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7774 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7774
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P70 - COLLE DE FAIENCE - C29 BAT C R+2 SDB

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7775 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7775
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P71 - REVETEMENT DE SOL - C29 BAT C R+2 DEBARRAS

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Revêtement souple beige	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO
▸Colle polymère jaune non séparable (1) + Ragréage gris	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7776 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7776
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P72 - MASTIC ETANCHEITE DORMANT/STRUCTURE - C29 BAT C R+2 CUISINE

Description ITGA	Peinture / Matériau mou gris avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Peinture non séparable + Matériau mou gris avec poussières (1)	META (B) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : LGA (2)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7777 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7777
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P73 - MASTIC VITRAGE - C29 BAT C R+2 CUISINE

Description ITGA	Peinture / Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau souple noir (1)	META (B) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : HMR (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7778 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7778
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P74 - ENDUIT MURAL - PC BAT C R+2

Description ITGA	Peinture / Enduit compact gris en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit compact gris en vrac avec poussières (1)	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7779 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7779
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P75 - COLLE DE PLINTHES - PC BAT C R+2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JXL (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7780 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7780
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P76 - COLLE DE CARRELAGE ESCALIER - PC BAT C R+2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7781 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7781
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P77 - COLLE DE CARRELAGE - PC BAT C R+2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise (1) + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JXL (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7782 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7782
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P78 - ENDUIT PLAFOND - C30 BAT C R+2 SDB

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7783 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7783
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P79 - ENDUIT PLAFOND - C29 BAT C R+2 SDB

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 21/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : JCO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-7784 EN DATE DU 21/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Kevin FONTA
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-6920
Echantillon ITGA : IT052604-7784
Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352(1)
Dossier client	-
Echantillon	P80 - ENDUIT PLAFOND - PC BAT C R+2

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : LGA (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

7.6 Autres documents

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-12323 EN DATE DU 28/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Santiago JIMENEZ
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-7600
Echantillon ITGA : IT052604-12323
Reçu au laboratoire le : 23/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	/
Echantillon	P81 - RELEVE BITUMINEUX - TOITURE

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-12324 EN DATE DU 28/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Santiago JIMENEZ
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-7600
Echantillon ITGA : IT052604-12324
Reçu au laboratoire le : 23/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	/
Echantillon	P82 - TOITURE TERRASSE BITUME - TOITURE

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
  La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse et poussières	MOLP + META (B) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : TFP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-12325 EN DATE DU 28/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Santiago JIMENEZ
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-7600
Echantillon ITGA : IT052604-12325
Reçu au laboratoire le : 23/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	/
Echantillon	P83 - TOITURE TERRASSE ISOLANT - TOITURE

Description ITGA	Mousse jaune avec couche d'aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Mousse jaune avec couche d'aluminium	META (B) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-12326 EN DATE DU 28/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Santiago JIMENEZ
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-7600
Echantillon ITGA : IT052604-12326
Reçu au laboratoire le : 23/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	/
Echantillon	P84 - RELEVE BITUMINEUX - TOITURE

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-12327 EN DATE DU 28/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Santiago JIMENEZ
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-7600
Echantillon ITGA : IT052604-12327
Reçu au laboratoire le : 23/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	/
Echantillon	P85 - RELEVE BITUMINEUX - TOITURE

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-12328 EN DATE DU 28/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Santiago JIMENEZ
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-7600
Echantillon ITGA : IT052604-12328
Reçu au laboratoire le : 23/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	/
Echantillon	P86 - TOITURE TERRASSE BITUME+ ISOLANT - TOITURE

Description ITGA	Matériau bitumineux noir / Mousse jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir	META (B) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO
Mousse jaune	META (B) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JCO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tél : 05.57.92.80.12
Fax : 05.56.80.15.24
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5968
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT052604-12329 EN DATE DU 28/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOLAB ENVIRONNEMENT SUD-OUEST
M. Santiago JIMENEZ
Miniparc Bâtiment 1 478 Rue de la Découverte
31670 Labège

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0526-7600
Echantillon ITGA : IT052604-12329
Reçu au laboratoire le : 23/04/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	D-2026-352
Dossier client	/
Echantillon	P87 - MANCHON EN FIBRE CIMENT - SS BAT B

Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 28/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile Crocidolite	Analyste : MKH

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

7.7 Assurance

NOUS CONTACTER
Votre Agent Général
EI COURCELLE-LABROUSSE NICOLAS

2 RUE DES MONTS D OR
69450 ST CYR AU MONT D OR

04 72 85 32 32
@ agence.courcellelabrousse@axa.fr

N° ORIAS 10 058 094 (NICOLAS COURCELLE-LABROUSSE)
www.orias.fr/

Assurance et Banque

SAS CD ENVIRONNEMENT
SEMANET IV
1B ALLEE DE LA COMBE
69380 LISSIEU

LE **MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2025**

VOS RÉFÉRENCES

Votre référence client
2900007204
Votre contrat
0000007444835104
Date d'effet
18/05/2017

IMPORTANT
Document à conserver
Cette attestation fait partie intégrante de votre contrat.

Votre attestation d'assurances
Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siège social est situé **Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre** atteste que :
SAS CD ENVIRONNEMENT
SEMANET IV
1B ALLEE DE LA COMBE
69380 LISSIEU

Est titulaire du contrat d'assurance n° **0000007444835104** ayant pris effet le **18/05/2017.**
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activités 1 :
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant-vente
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Diagnostic gaz
- Diagnostic termites
- Etat parasitaire
- Exposition au plomb (CREP)
- Loi Carrez
- Recherche de plomb avant travaux
- Risques naturels et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Mesurage Loi Boutin
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découle pour ses clients
- Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiante au poste de travail
- Mesure d'empoussièrement de fibres amiante en environnement extérieur
- Diagnostic Technique Global (art L 731-1 du code de la construction)

AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 - **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE
A L'EXCLUSION DES ACTIVITES LIEES AU BÂTIMENT ET SOUMISES A L'APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.

Activités 2 :
Conseils, préconisations en solutions de retrait, recouvrement d'amiante.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.
La présente attestation est valable du **01/01/2026** au **01/01/2027** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 17/12/2025
Mathieu Godart
Directeur IARD AXA France



Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties"ci-après)	**9 000 000 €** par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	**9 000 000 €** par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	**1 200 000 €** par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	**500 000 €** par année d'assurance dont **500 000 €** par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	**300 000 €** par année d'assurance dont **300 000 €** par sinistre
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	**200 000 €** par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	**30 000 €** par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat

7.8 Certificat de compétences



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6128 Version 004

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FONTA Kevin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 29/09/2021 - Date d'expiration : 28/09/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 29/09/2021 - Date d'expiration : 28/09/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 29/09/2021 - Date d'expiration : 28/09/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 03/04/2025 - Date d'expiration : 02/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCRÉDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev20

Fin du rapport n° 2026/04/14/0229