Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 2026/04/22/0237
Date du repérage : 21/04/2026

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... **Haute-Garonne**
Adresse : ..... **2 Avenue du Général de Croutte BAT LST**
Commune : ..... **31100 TOULOUSE**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : **, Lot numéro Non communiqué**
Année de construction :

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :
SGAMI SUD Délégation Régionale
4 Chemin de Bordeblanque
31770 COLOMIERS (France)

Propriétaire :
SGAMI SUD Délégation Régionale
4 Chemin de Bordeblanque
31770 COLOMIERS (France)

Le Diagnostic suivant concerne

	Les parties privatives		Avant la vente
X	Les parties occupées		Avant la mise en location
X	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux *N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP*

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	**FONTA Kevin**
N° de certificat de certification	**6128 le 29/09/2021**
Nom de l'organisme de certification	**I.Cert**
Organisme d'assurance professionnelle	**AXA**
N° de contrat d'assurance	**7444835104**
Date de validité :	**01/01/2027**

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par FONTA Kevin le 21/04/2026.



Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	**FenX2 / 23-1102**
Nature du radionucléide	**109 Cd**
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	**-** **850 MBq**

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante

1. Rappel des références règlementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**	
Modèle de l'appareil	**FenX2**	
N° de série de l'appareil	**23-1102**	
Nature du radionucléide	**109 Cd**	
Date du dernier chargement de la source	**-**	Activité à cette date et durée de vie : **850 MBq**
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	**N° N° Codep-LYO-2020-0300521**	Nom du titulaire/signataire **Champurney Pascal**
	Date d'autorisation/de déclaration **20/05/2020**	Date de fin de validité (si applicable) **-**
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	**Champurney Pascal**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**Stéphane Diebolt**	

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	21/04/2026	0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	800	21/04/2026	0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	**Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**
Nom du contact	**-**
Coordonnées	**-**
Référence du rapport d'essai	**-**
Date d'envoi des prélèvements	**-**
Date de réception des résultats	**-**

Liste des locaux visités

Rez de chaussée - Garage,
Rez de chaussée - Salle de travail 1,
Rez de chaussée - Salle de travail 2,
1er étage - C.Compagnie,
1er étage - Adjoint 2,
1er étage - Adjoint 3,

Rez de chaussée - Bureau 1,
Rez de chaussée - Archives,
Rez de chaussée - WC,
Rez de chaussée - Local 1,
Rez de chaussée - DGT,
Rez de chaussée - Chambre de sécurité,
Rez de chaussée - Salle de travail 3,
Rez de chaussée - Public,
Rez de chaussée - Commandant de brigade,
Rez de chaussée - Adjoint,
Rez de chaussée - Escaliers SS-RDC-R+1,
Rez de chaussée - Annexe garage,
Rez de chaussée - Chenil,
Rez de chaussée - Hall entrée,
1er étage - DGT,
1er étage - Local 3,
Exterieur - Toitures,
1er étage - Salle radio,
1er étage - Local 4,
1er étage - WC,
1er étage - Local 5,
1er étage - Bureau 2,
1er étage - Bureau 3,
1er étage - Bureau 4,
1er étage - Salle d'accueil,
1er étage - Local 6,
Sous-Sol - Groupe électrogène,
Sous-Sol - Cave,
Sous-Sol - Magasin,
Sous-Sol - DGT,
Sous-Sol - Autocom,
Sous-Sol - Batterie,
Sous-Sol - Magasin 2,
Sous-Sol - Local,
Extérieur - Façade

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de repérage (UR) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UR et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de repérage, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Rez de chaussée - Garage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
2	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,08	0,01	
3		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
4	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,03	0,01	
5		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
6	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
7		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
8	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
9		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
10	E	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
11		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
12	F	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,01	0,01	
13		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
14		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
15		Plafond (mesure 2)			0,09	0,01	
16	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
17		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			0,09	0,01	
18	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
19		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			0,09	0,01	
20	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
21		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			0,02	0,01	
22	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
23		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			0,08	0,01	
24	B	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
25		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			0,03	0,01	
26	B	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,1	0,01	
27		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			0,01	0,01	
28	B	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
29		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			0,02	0,01	

30	B	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
31		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			0,07	0,01	
32	B	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
33		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			0,05	0,01	
34	B	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
35		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			0,01	0,01	
36	B	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
37		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			0,01	0,01	
38	B	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
39		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			0,04	0,01	
40	B	Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
41		Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			0	0,01	
42	B	Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
43		Huisserie Fenêtre 4 intérieure (partie haute)			0,01	0,01	
44	B	Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
45		Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			0,02	0,01	
46	B	Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
47		Huisserie Fenêtre 4 extérieure (partie haute)			0,06	0,01	
48	B	Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
49		Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			0,02	0,01	
50	B	Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
51		Huisserie Fenêtre 5 intérieure (partie haute)			0,05	0,01	
52	B	Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
53		Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			0,01	0,01	
54	B	Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
55		Huisserie Fenêtre 5 extérieure (partie haute)			0	0,01	
56	C	Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
57		Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			0,04	0,01	
58	C	Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
59		Huisserie Fenêtre 6 intérieure (partie haute)			0,05	0,01	
60	C	Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
61		Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			0,06	0,01	
62	C	Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
63		Huisserie Fenêtre 6 extérieure (partie haute)			0,01	0,01	
64	C	Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	

65		Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			0,04	0,01	
66	C	Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
67		Huisserie Fenêtre 7 intérieure (partie haute)			0,04	0,01	
68	C	Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
69		Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			0,06	0,01	
70	C	Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
71		Huisserie Fenêtre 7 extérieure (partie haute)			0,1	0,01	
72	C	Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
73		Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			0	0,01	
74	C	Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
75		Huisserie Fenêtre 8 intérieure (partie haute)			0,02	0,01	
76	C	Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
77		Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			0,06	0,01	
78	C	Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
79		Huisserie Fenêtre 8 extérieure (partie haute)			0,04	0,01	
80	C	Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
81		Fenêtre 9 intérieure (partie haute)			0,08	0,01	
82	C	Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
83		Huisserie Fenêtre 9 intérieure (partie haute)			0,04	0,01	
84	C	Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
85		Fenêtre 9 extérieure (partie haute)			0,01	0,01	
86	C	Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
87		Huisserie Fenêtre 9 extérieure (partie haute)			0,03	0,01	
-	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	PVC		n.m		
-		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	PVC		n.m		
-		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	PVC		n.m		
-		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	PVC		n.m		
-		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		
88	C	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
89		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
90	C	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
91		Huisserie Porte (partie haute)			0,09	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic : 50

Rez de chaussée - Salle de travail 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
92	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
93		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
94	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
95		Mur (partie haute)			0	0,01	
96	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
97		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
98	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
99		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
100		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
101		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
102		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
103		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
104	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
105		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
106	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
107		Huisserie Porte (partie haute)			0,09	0,01	
108	C	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
109		Radiateur 1 (mesure 2)			0,08	0,01	
110	C	Radiateur 2 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
111		Radiateur 2 (mesure 2)			0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 19							

Rez de chaussée - Salle de travail 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
112		Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
113		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
114		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
115		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
116		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0	0,01	
117		Plinthes (mesure 2)			0,08	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		
118	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
119		Porte (partie haute)			0,02	0,01	
120	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
121		Huisserie Porte (partie haute)			0,01	0,01	
122	C	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
123		Radiateur 1 (mesure 2)			0,01	0,01	
124	D	Radiateur 2 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
125		Radiateur 2 (mesure 2)			0,08	0,01	
126	D	Radiateur 3 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
127		Radiateur 3 (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 21							

Rez de chaussée - Bureau 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
128	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
129		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
130	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
131		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
132	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	

133		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
134	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
135		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
136		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
137		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Plinthes (mesure 2)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
138		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
139		Porte (partie haute)			0,05	0,01	
140		Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
141		Huisserie Porte (partie haute)			0,02	0,01	
142	C	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
143		Radiateur 1 (mesure 2)			0,04	0,01	
144	C	Radiateur 2 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
145		Radiateur 2 (mesure 2)			0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 19							

Rez de chaussée - Archives

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
146	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
147		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
148	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
149		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
150	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
151		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
152	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
153		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
154		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
155		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
156		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
157		Plinthes (mesure 2)			0,01	0,01	
158	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
159		Porte (partie haute)			0,04	0,01	
160	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
161		Huisserie Porte (partie haute)			0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
162	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
163		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
164	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
165		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
166	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
167		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
168	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
169		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
170		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
171		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
172		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,05	0,01	
173		Plinthes (mesure 2)			0,06	0,01	
174	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
175		Porte (partie haute)			0,09	0,01	
176	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
177		Huisserie Porte (partie haute)			0,07	0,01	
178	A	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
179		Canalisation (mesure 2)			0,05	0,01	
180	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
181		Canalisation (mesure 2)			0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

Rez de chaussée - Local 1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
182	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
183		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
184	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
185		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
186	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
187		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
188	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
189		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
190		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
191		Plafond (mesure 2)			0,02	0,01	
192	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
193		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
194	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
195		Huisserie Porte (partie haute)			0,03	0,01	
196		Grille (mesure 1)	métal	peinture	0,10	0,05	
197		Grille (mesure 2)			0,58	0,09	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

Rez de chaussée - DGT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
198	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
199		Mur (partie haute)			0	0,01	
200	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
201		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
202	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
203		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
204	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
205		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
206	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
207		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
208	F	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
209		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
210		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
211		Plafond (mesure 2)			0	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Plinthes (mesure 2)			n.m		
212	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0		
213		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
214	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
215		Huisserie Porte (partie haute)			0,02	0,01	

216	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
217		Canalisation (mesure 2)			0,09	0,01	
218	D	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
219		Radiateur (mesure 2)			0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

Rez de chaussée - Chambre de sécurité

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton	Peinture	n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
220		Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,01	0,01	
221		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
222		Plafond (mesure 1)	Béton	Peinture	0,04	0,01	
223		Plafond (mesure 2)			0	0,01	
224	A	Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,08	0,01	
225		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
226	A	Huisserie Porte (partie basse)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
227		Huisserie Porte (partie haute)			0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

Rez de chaussée - Salle de travail 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
228	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
229		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
230	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
231		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
232	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
233		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
234	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
235		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
236		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
237		Plafond (mesure 2)			0,05	0,01	
238		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,06	0,01	
239		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
-	D	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Porte 1 (partie basse)	Verre		n.m		
-		Porte 1 (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Verre		n.m		
-		Huisserie Porte 1 (partie haute)			n.m		
240	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	peinture	0,05	0,01	
241		Canalisation (mesure 2)			0,03	0,01	
242	D	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
243		Radiateur (mesure 2)			0,08	0,01	
244	B	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
245		Porte 2 (partie haute)			0,09	0,01	
246	B	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
247		Huisserie Porte 2 (partie haute)			0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 17							

Rez de chaussée - Public

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		

248	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
249		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
250	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
251		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
252	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
253		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
254	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
255		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
256	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
257		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
258	F	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
259		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
260		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
261		Plafond (mesure 2)			0,06	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Plinthes (mesure 2)			n.m		
-	A	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		
262		Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
263		Canalisation (mesure 2)			0,06	0,01	
264	A	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
265		Radiateur (mesure 2)			0,08	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic : 19

Rez de chaussée - Commandant de brigade

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
266	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
267		Mur (partie haute)			0,1	0,01	
268	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
269		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
270	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
271		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
272	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
273		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
274		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
275		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Plinthes (mesure 2)			n.m		
-	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

-		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
276	A	Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
277		Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)			0,09	0,01	
278	A	Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
279		Huisserie Porte d'entrée 1 intérieure (partie haute)			0,08	0,01	
280	A	Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
281		Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)			0,02	0,01	
282	A	Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
283		Huisserie Porte d'entrée 1 extérieure (partie haute)			0,07	0,01	
284	D	Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
285		Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)			0	0,01	
286	D	Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
287		Huisserie Porte d'entrée 2 intérieure (partie haute)			0,1	0,01	
288	D	Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
289		Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)			0,02	0,01	
290	D	Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
291		Huisserie Porte d'entrée 2 extérieure (partie haute)			0,08	0,01	
292	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
293		Radiateur (mesure 2)			0	0,01	
294	C	Canalisation (mesure 1)	Métal	peinture	0,04	0,01	
295		Canalisation (mesure 2)			0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 21							

Rez de chaussée - Adjoint

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
296	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
297		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
298	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
299		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
300	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
301		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
302	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
303		Mur (partie haute)			0	0,01	
304	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	

305		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
306	F	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
307		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
308		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
309		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Plinthes (mesure 2)			n.m		
-	E	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	E	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	E	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
-	E	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
310	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
311		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0,09	0,01	
312	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
313		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			0,06	0,01	
314	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
315		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0,04	0,01	
316	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
317		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			0,06	0,01	
318		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
319		Radiateur (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

Rez de chaussée - Escaliers SS-RDC-R+1

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
320	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
321		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
322	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
323		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
324	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
325		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
326		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
327		Plafond (mesure 2)			0,09	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Plinthes (mesure 2)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		
328		Rampe escalier (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
329		Rampe escalier (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 19							

Rez de chaussée - Annexe garage

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
330	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
331		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
332	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
333		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
334	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
335		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
336	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
337		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
-		Plafond (mesure 1)	Faux-plafond		n.m		
-		Plafond (mesure 2)			n.m		
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Plinthes (mesure 2)			n.m		
338	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
339		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			0,02	0,01	
340	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
341		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			0,08	0,01	
342	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
343		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			0,05	0,01	
344	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
345		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			0,04	0,01	
346	D	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	

347		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			0,02	0,01	
348	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
349		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			0,07	0,01	
350	D	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
351		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			0,08	0,01	
352	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
353		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			0,09	0,01	
354	D	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
355		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			0,03	0,01	
356	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
357		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			0,06	0,01	
358	D	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
359		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			0,09	0,01	
360	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
361		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			0,05	0,01	
362	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
363		Porte 1 (partie haute)			0,04	0,01	
364	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
365		Huisserie Porte 1 (partie haute)			0,01	0,01	
366	D	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
367		Porte 2 (partie haute)			0,03	0,01	
368	D	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
369		Huisserie Porte 2 (partie haute)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 23							

Rez de chaussée - Hall entrée

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
370	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
371		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
372	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
373		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
374	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
375		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
376	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
377		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
378		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
379		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
380		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,04	0,01	
381		Plinthes (mesure 2)			0,02	0,01	
-	A	Porte d'entrée intérieure (partie basse)	PVC		n.m		
-		Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie basse)	PVC		n.m		
-		Huisserie Porte d'entrée intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Porte d'entrée extérieure (partie basse)	PVC		n.m		
-		Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		

-	A	Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie basse)	PVC		n.m		
-		Huisserie Porte d'entrée extérieure (partie haute)			n.m		
382	A	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
383		Canalisation (mesure 2)			0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
384	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
385		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
386	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
387		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
388	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
389		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
390	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
391		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
392	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
393		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
394	F	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
395		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
396		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
397		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Plinthes (mesure 2)			n.m		
-	A	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
-	A	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
398		Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
399		Porte (partie haute)			0,09	0,01	
400		Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
401		Huisserie Porte (partie haute)			0,02	0,01	
402	D	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
403		Radiateur (mesure 2)			0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 16							

1er étage - Local 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Revêtement	Plastique	n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
404	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
405		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
406	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
407		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
408	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
409		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
410	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
411		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
412		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
413		Plafond (mesure 2)			0,07	0,01	
414		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
415		Plinthes (mesure 2)			0	0,01	
416	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
417		Porte (partie haute)			0,07	0,01	
418	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
419		Huisserie Porte (partie haute)			0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

1er étage - C.Compagnie

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
420	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
421		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
422	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
423		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
424	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
425		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
426	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
427		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
428		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
429		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
430		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
431		Plinthes (mesure 2)			0	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		
432	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
433		Porte (partie haute)			0,04	0,01	
434	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
435		Huisserie Porte (partie haute)			0,07	0,01	
436	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
437		Radiateur (mesure 2)			0,07	0,01	
438	D	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
439		Radiateur (mesure 2)			0	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic : 23

1er étage - Adjoint 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
440	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
441		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
442	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
443		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
444	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
445		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
446	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
447		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
448		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
449		Plafond (mesure 2)			0,01	0,01	
450		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0	0,01	
451		Plinthes (mesure 2)			0,06	0,01	
-	D	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
452	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
453		Porte (partie haute)			0	0,01	
454	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
455		Huisserie Porte (partie haute)			0,06	0,01	
456	D	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
457		Radiateur (mesure 2)			0,05	0,01	
458		Radiateur (mesure 1)			0,09	0,01	
459		Radiateur (mesure 2)			0,09	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic : 18

1er étage - Adjoint 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
460	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
461		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
462	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
463		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
464	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
465		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
466	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
467		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
468		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
469		Plafond (mesure 2)			0,05	0,01	
470		Plinthes (mesure 1)	Bois		0,02	0,01	

471		Plinthes (mesure 2)			0,08	0,01	
-	C	Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)			n.m		
472	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
473		Porte (partie haute)			0,03	0,01	
474	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
475		Huisserie Porte (partie haute)			0,05	0,01	
476	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,1	0,01	
477		Radiateur (mesure 2)			0,02	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

1er étage - Salle radio

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
478	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
479		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
480	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
481		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
482	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
483		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
484	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
485		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
486		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
487		Plafond (mesure 2)			0,04	0,01	
488		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
489		Plinthes (mesure 2)			0,07	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
490	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
491		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
492	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
493		Huisserie Porte (partie haute)			0,08	0,01	
494	C	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
495		Radiateur 1 (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

1er étage - Local 4

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
496	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
497		Mur (partie haute)			0,02	0,01	

498	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
499		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
500	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
501		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
502	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
503		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
504		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
505		Plafond (mesure 2)			0,1	0,01	
506		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
507		Plinthes (mesure 2)			0,04	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
508	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
509		Porte (partie haute)			0,03	0,01	
510	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
511		Huisserie Porte (partie haute)			0,08	0,01	
512	C	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
513		Radiateur 1 (mesure 2)			0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

1er étage - WC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
514	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,1	0,01	
515		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
516	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
517		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
518	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,06	0,01	
519		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
520	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
521		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
522		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
523		Plafond (mesure 2)			0,02	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m	0,01	
-		Plinthes (mesure 2)			n.m	0,01	
524	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
525		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
526	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0	0,01	
527		Huisserie Porte (partie haute)			0,09	0,01	
528	A	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
529		Radiateur (mesure 2)			0,04	0,01	
530	D	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
531		Canalisation (mesure 2)			0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

1er étage - Local 5

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
532	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
533		Mur (partie haute)			0	0,01	
534	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	
535		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
536	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
537		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
538	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
539		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
540		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,07	0,01	

541		Plafond (mesure 2)			0,09	0,01	
542		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
543		Plinthes (mesure 2)			0,07	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
544	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
545		Porte (partie haute)			0,01	0,01	
546	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
547		Huisserie Porte (partie haute)			0,08	0,01	
548	C	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
549		Radiateur 1 (mesure 2)			0,06	0,01	
550	C	Radiateur 2 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
551		Radiateur 2 (mesure 2)			0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 19							

1er étage - Bureau 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Linoléum		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
552	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
553		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
554	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
555		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
556	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
557		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
558	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
559		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
560		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
561		Plinthes (mesure 2)			0	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		

-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
562	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	0,02	0,01	
563		Porte 1 (partie haute)			0	0,01	
564	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
565		Huisserie Porte 1 (partie haute)			0,05	0,01	
566	C	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
567		Porte 2 (partie haute)			0,06	0,01	
568	C	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
569		Huisserie Porte 2 (partie haute)			0,03	0,01	
570	C	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
571		Radiateur 1 (mesure 2)			0,05	0,01	
572	C	Radiateur 2 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
573		Radiateur 2 (mesure 2)			0,09	0,01	
574		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
575		Plafond (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 21							

1er étage - Bureau 3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
576		Sol (mesure 1)	Linoléum		n.m		
577		Sol (mesure 2)			n.m		
578	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
579		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
580	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
581		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
582	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
583		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
584	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
585		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
586		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
587		Plafond (mesure 2)			0,02	0,01	
588		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
589		Plinthes (mesure 2)			0,06	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		

-	D	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		
-	D	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		
590	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
591		Porte (partie haute)			0,03	0,01	
592	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
593		Huisserie Porte (partie haute)			0,03	0,01	
594	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0	0,01	
595		Radiateur (mesure 2)			0,01	0,01	
596	D	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
597		Radiateur (mesure 2)			0,01	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 23							

1er étage - Bureau 4

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Linoléum		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
598	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
599		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
600	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
601		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
602	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
603		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
604	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,08	0,01	
605		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
606		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
607		Plafond (mesure 2)			0,06	0,01	
608		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
609		Plinthes (mesure 2)			0,08	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		

-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
610	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
611		Porte (partie haute)			0,01	0,01	
612	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
613		Huisserie Porte (partie haute)			0,02	0,01	
614	C	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
615		Radiateur 1 (mesure 2)			0,1	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

1er étage - Salle d'accueil

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Parquet flottant		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
616	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,05	0,01	
617		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
618	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
619		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
620	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0	0,01	
621		Mur (partie haute)			0	0,01	
622	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
623		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
624		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,1	0,01	
625		Plafond (mesure 2)			0,08	0,01	
626		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
627		Plinthes (mesure 2)			0,05	0,01	
-	B	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	B	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		

-	C	Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 3 extérieure (partie haute)			n.m		
628	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
629		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
630	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
631		Huisserie Porte (partie haute)			0	0,01	
632	B	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
633		Radiateur 1 (mesure 2)			0,09	0,01	
634	C	Radiateur 2 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01	0,01	
635		Radiateur 2 (mesure 2)			0,05	0,01	
636	C	Radiateur 3 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
637		Radiateur 3 (mesure 2)			0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 24							

1er étage - Local 6

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Linoléum		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
638	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
639		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
640	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
641		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
642	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01	0,01	
643		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
644	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,04	0,01	
645		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
646		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,02	0,01	
647		Plafond (mesure 2)			0,1	0,01	
648		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,07	0,01	
649		Plinthes (mesure 2)			0,04	0,01	
-	C	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
-	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	Aluminium		n.m		
-		Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)			n.m		
650	AC	Porte (partie basse)	Bois		0,02	0,01	
651		Porte (partie haute)			0,08	0,01	
652	AC	Huisserie Porte (partie basse)	Bois		0	0,01	
653		Huisserie Porte (partie haute)			0	0,01	
654	B	Radiateur 1 (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
655		Radiateur 1 (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

Sous-Sol - Groupe électrogène

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
656	A	Mur 1 (mesure 1)	Béton	Peinture	0,03	0,01	
657		Mur 1 (mesure 2)			0,05	0,01	
658	B	Mur 2 (mesure 1)	Béton	Peinture	0	0,01	
659		Mur 2 (mesure 2)			0,03	0,01	
660	C	Mur 3 (mesure 1)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
661		Mur 3 (mesure 2)			0,06	0,01	
662	D	Mur 4 (mesure 1)	Béton	Peinture	0,06	0,01	

663		Mur 4 (mesure 2)			0,01	0,01	
-		Plafond (mesure 1)	Bois		n.m		
-		Plafond (mesure 2)			n.m		
664		Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	0,07	0,01	
665		Porte 1 (partie haute)			0,07	0,01	
666		Huisserie Porte 1 (partie basse)	Métal	Peinture	0,05	0,01	
667		Huisserie Porte 1 (partie haute)			0,07	0,01	
668		Groupe (mesure 1)	Métal	peinture	0,09	0,01	
669		Groupe (mesure 2)			0,03	0,01	
670	A	Canalisation (mesure 1)	Métal	Peinture	0,03	0,01	
671		Canalisation (mesure 2)			0,05	0,01	
672	A	Coffre (mesure 1)	Métal	Peinture	0,02	0,01	
673		Coffre (mesure 2)			0,04	0,01	
-		Sol (mesure 1)	Béton		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
674	A	Mur 5 (mesure 1)	Béton	Peinture	0,01	0,01	
675		Mur 5 (mesure 2)			0,05	0,01	
676	B	Mur 6 (mesure 1)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
677		Mur 6 (mesure 2)			0,05	0,01	
678	C	Mur 7 (mesure 1)	Béton	Peinture	0,01	0,01	
679		Mur 7 (mesure 2)			0,03	0,01	
680	D	Mur 8 (mesure 1)	Béton	Peinture	0,08	0,01	
681		Mur 8 (mesure 2)			0,01	0,01	
-		Plafond (mesure 1)	Bois		n.m	0,01	
-		Plafond (mesure 2)			n.m	0,01	
682	A	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
683		Porte 2 (partie haute)			0,09	0,01	
684	A	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
685		Huisserie Porte 2 (partie haute)			0	0,01	
686	B	Grille (mesure 1)	Métal	Peinture	0,09	0,01	
687		Grille (mesure 2)			0,01	0,01	
688		Poignée de porte (mesure 1)	Métal	Peinture (jaune)	2,56	0,76	
689		Serrure de porte (mesure 1)	Métal	Peinture (rouge)	1,12	0,33	
Nombre d'unités de diagnostic : 22							

Sous-Sol - Cave

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
690	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
691		Mur (partie haute)			0,1	0,01	
692	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
693		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
694	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
695		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
696	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
697		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
-		Plafond (mesure 1)	Bois		n.m	0,01	
-		Plafond (mesure 2)			n.m	0,01	
698	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
699		Porte (partie haute)			0,01	0,01	
700	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
701		Huisserie Porte (partie haute)			0,06	0,01	
702	B	Grille (mesure 1)	Métal	Peinture	0,06	0,01	
703		Grille (mesure 2)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

Sous-Sol - Magasin

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
704	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,03	0,01	
705		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
706	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
707		Mur (partie haute)			0,03	0,01	
708	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,08	0,01	
709		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
710	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,09	0,01	
711		Mur (partie haute)			0	0,01	
-		Plafond (mesure 1)	Bois		n.m		
-		Plafond (mesure 2)			n.m		

712	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,09	0,01	
713		Porte (partie haute)			0,06	0,01	
714	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
715		Huisserie Porte (partie haute)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

Sous-Sol - DGT

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
716	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
717		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
718	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
719		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
720	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,01	0,01	
721		Mur (partie haute)			0,07	0,01	
722	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
723		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
724	E	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
725		Mur (partie haute)			0,04	0,01	
726	F	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,03	0,01	
727		Mur (partie haute)			0,02	0,01	
-		Plafond (mesure 1)	Bois		n.m	0,01	
-		Plafond (mesure 2)			n.m	0,01	
728	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
729		Porte 1 (partie haute)			0,09	0,01	
730	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
731		Huisserie Porte 1 (partie haute)			0,09	0,01	
732	E	Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,04	0,01	
733		Porte 2 (partie haute)			0,09	0,01	
734	E	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
735		Huisserie Porte 2 (partie haute)			0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

Sous-Sol - Autocom

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
736	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
737		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
738	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,03	0,01	
739		Mur (partie haute)			0	0,01	
740	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
741		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
742	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,05	0,01	
743		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
744		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,09	0,01	
745		Plafond (mesure 2)			0,05	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m	0,01	
-		Plinthes (mesure 2)			n.m	0,01	
746	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,08	0,01	
747		Porte (partie haute)			0,04	0,01	
748	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
749		Huisserie Porte (partie haute)			0,01	0,01	
750	C	Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
751		Radiateur (mesure 2)			0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

Sous-Sol - Batterie

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
752	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
753		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
754	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,03	0,01	
755		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
756	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,08	0,01	
757		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
758	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
759		Mur (partie haute)			0,06	0,01	
760		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
761		Plafond (mesure 2)			0	0,01	
-		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		n.m		
-		Plinthes (mesure 2)			n.m		
762	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	

763		Porte (partie haute)			0,09	0,01	
764	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
765		Huisserie Porte (partie haute)			0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

Sous-Sol - Magasin 2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
-		Sol (mesure 1)	Béton		n.m		
-		Sol (mesure 2)			n.m		
766	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
767		Mur (partie haute)			0,01	0,01	
768	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
769		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
770	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
771		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
772	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
773		Mur (partie haute)			0	0,01	
774		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,03	0,01	
775		Plafond (mesure 2)			0,09	0,01	
776	A	Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,03	0,01	
777		Porte (partie haute)			0,08	0,01	
778	A	Huisserie Porte (partie basse)	Bois	Peinture	0,05	0,01	
779		Huisserie Porte (partie haute)			0	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

Sous-Sol - Local

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
780		Sol (mesure 1)	Béton		0,05	0,01	
781		Sol (mesure 2)			0,07	0,01	
782		Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,02	0,01	
783		Mur (partie haute)			0,05	0,01	
-		Plafond (mesure 1)	Bois		n.m		
-		Plafond (mesure 2)			n.m		
784	A	Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	0,01	0,01	
785		Porte 1 (partie haute)			0,02	0,01	
786	A	Huisserie Porte 1 (partie basse)	Bois	Peinture	0,06	0,01	
787		Huisserie Porte 1 (partie haute)			0	0,01	
788	D	Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	2,7	2,7	
789	D	Huisserie Porte 2 (partie basse)	Métal	Peinture	3,81	0,78	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

Extérieur - Façade

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Observation / Travaux
790		Grilles (mesure 1)	Métal	Peinture	0,04	0,01	
791		Grilles (mesure 2)			0,07	0,01	
792	A	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,07	0,01	
793		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
794	B	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0	0,01	
795		Mur (partie haute)			0	0,01	
796	C	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,04	0,01	
797		Mur (partie haute)			0,08	0,01	
798	D	Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,06	0,01	
799		Mur (partie haute)			0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation
* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructrices de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :
Néant

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :


Sans accompagnateur

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ***I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE***

Fait à **TOULOUSE**, le **21/04/2026**

Par : FONTA Kevin

6. Localisation des mesures sur croquis de repérage

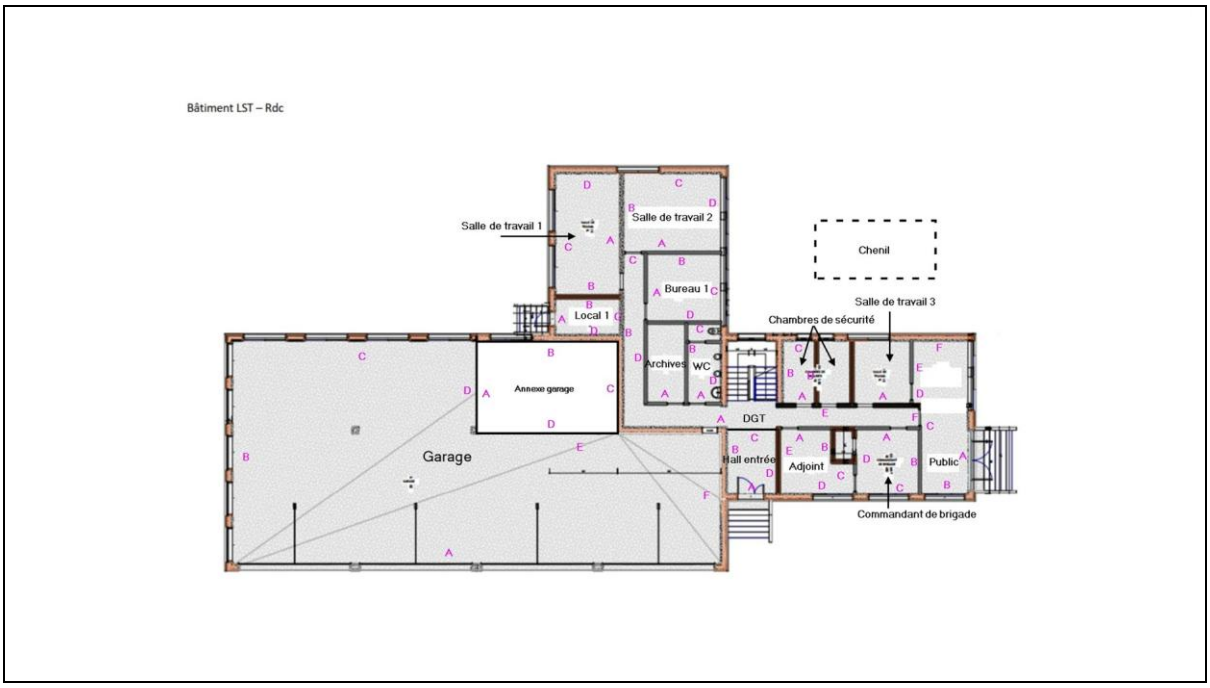


Bâtiment LST – R+1




Bâtiment LST – Sous-sol





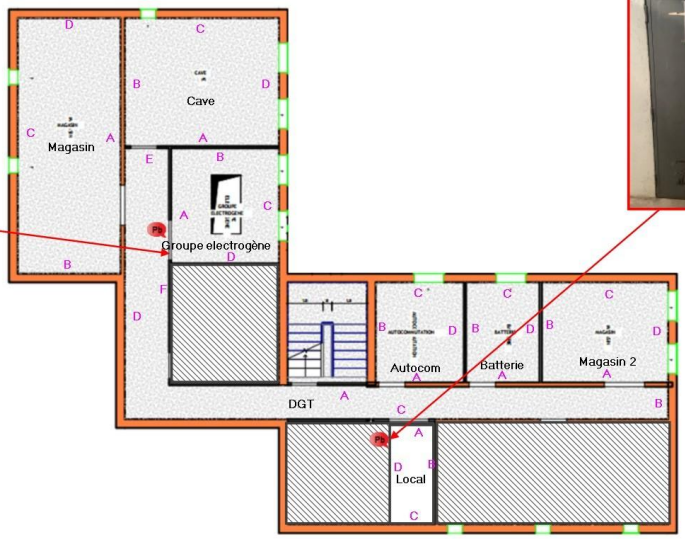

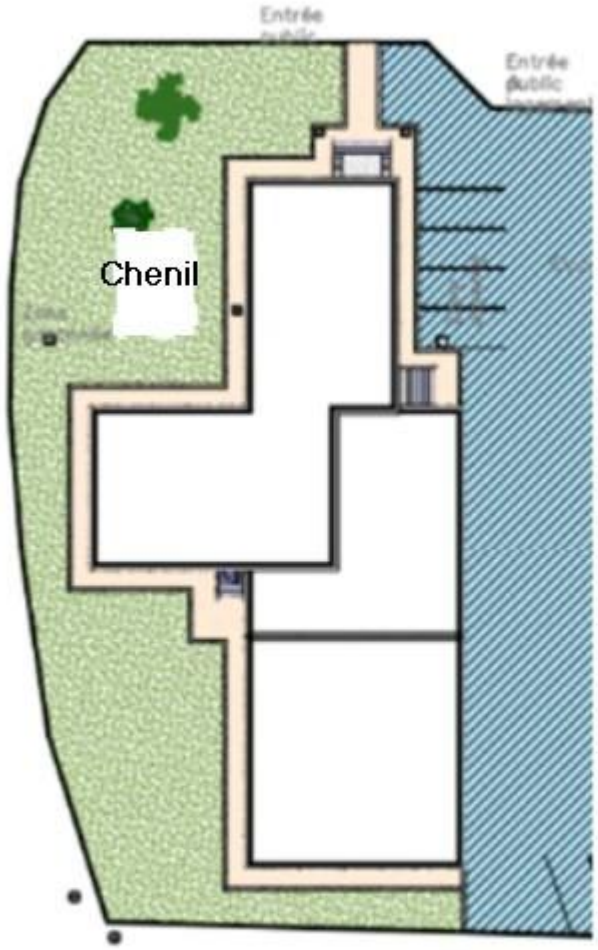

----- Exterieur -----
Toitures

Légende

: >1mg/cm²

: <1mg/cm²

Illustrations

	Photo n° PhPb001 Localisation : Sous-Sol - Groupe électrogène UD : Poignée de porte (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture (jaune) - Mesure : 2,56
	Photo n° Ph Localisation : Sous-Sol - Groupe électrogène UD : Serrure de porte (mesure 1) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture (rouge) - Mesure : 1,12
	Photo n° PhPb003 Localisation : Sous-Sol - Local UD : Porte 2 (partie basse) Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 2,7

	Photo n° PhPb004 Localisation : Sous-Sol - Local UD : Huisserie Porte 2 (partie basse) Type de dégradation : Non dégradé - Substrat : Métal - Revêtement : Peinture - Mesure : 3,81

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier

- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
    - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
    - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
    - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
    - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
  Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6128 Version 004

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FONTA Kevin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 29/09/2021 - Date d'expiration : 28/09/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 29/09/2021 - Date d'expiration : 28/09/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 29/09/2021 - Date d'expiration : 28/09/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 03/04/2025 - Date d'expiration : 02/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCRÉDITATION N° 4-0572 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev20

NOUS CONTACTER
Votre Agent Général
EI COURCELLE-LABROUSSE NICOLAS

2 RUE DES MONTS D OR
69450 ST CYR AU MONT D OR

04 72 85 32 32
@ agence.courcellelabrousse@axa.fr

N° ORIAS 10 058 094 (NICOLAS COURCELLE-LABROUSSE)
www.orias.fr/

Assurance et Banque

SAS CD ENVIRONNEMENT
SEMANET IV
1B ALLEE DE LA COMBE
69380 LISSIEU

LE **MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2025**

VOS RÉFÉRENCES

Votre référence client
2900007204

Votre contrat
0000007444835104

Date d'effet
18/05/2017

IMPORTANT
Document à conserver
Cette attestation fait partie intégrante de votre contrat.

Votre attestation d'assurances

Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siège social est situé **Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre** atteste que :
SAS CD ENVIRONNEMENT
SEMANET IV
1B ALLEE DE LA COMBE
69380 LISSIEU

Est titulaire du contrat d'assurance n° **0000007444835104** ayant pris effet le **18/05/2017.**
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activités 1 :
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant-vente
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Diagnostic gaz
- Diagnostic termites
- Etat parasitaire
- Exposition au plomb (CREP)
- Loi Carrez
- Recherche de plomb avant travaux
- Risques naturels et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Mesurage Loi Boutin
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découle pour ses clients
- Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiante au poste de travail
- Mesure d'empoussièrement de fibres amiante en environnement extérieur
- Diagnostic Technique Global (art L 731-1 du code de la construction)

AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 - **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 - Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE
A L'EXCLUSION DES ACTIVITES LIEES AU BÂTIMENT ET SOUMISES A L'APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.

Activités 2 :
Conseils, préconisations en solutions de retrait, recouvrement d'amiante.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.
La présente attestation est valable du **01/01/2026** au **01/01/2027** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 17/12/2025
Mathieu Godart
Directeur IARD AXA France



2 / 3

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties"ci-après)	**9 000 000 €** par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	**9 000 000 €** par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	**1 200 000 €** par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	**500 000 €** par année d'assurance dont **500 000 €** par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	**300 000 €** par année d'assurance dont **300 000 €** par sinistre
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	**200 000 €** par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	**30 000 €** par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat

3 / 3

GeA33 Fin du rapport n° 2026/04/22/0237