DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : **33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre**

Le 16/12/2020



Bien : **Bâtiment**
Adresse : **Barrage des Settons**
D 193
58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS

PROPRIETAIRE	DEMANDEUR
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre Service Loire Sécurité Risque 2, rue des Pâtis - BP30069 58000 NEVERS	Nievre Aménagement 13 rue Ferdinand Gambon 58000 NEVERS

Date de visite : **01/12/2020**
Opérateur de repérage : **CANOT Nicolas**

Page de garde

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° 33137 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA NIEVRE

INFORMATIONS GENERALES	
Type de bien : **Bâtiment et ouvrages** Adresse : **Barrage des Settons** **D 193** **58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS** Propriétaire : **Direction Départementale des Territoires de la Nièvre**	Réf. Cadastrale : **NC** Bâti : **Oui** Date du permis de construire : **Antérieur au 1 juillet 1997** Date de construction : **avant 01/01/1949**

CONSTAT AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

EXPOSITION AU PLOMB

Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence.

Note de Synthèse

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre A**
Propriétaire	**Direction Départementale des Territoires de la Nièvre**
Donneur d'ordre	**Nievre Aménagement**
Adresse de l'immeuble	**Barrage des Settons D 193 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS**
Bâtiment ou installation	**Bâtiment**
Date de la commande	**25/11/2020**
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	**08/12/2020**
Date d'émission du rapport de repérage	**16/12/2020**
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	**Barrage des Settons**

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

CANOT Nicolas
SARL SG2B
Le **16/12/2020**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S001	Fibres-ciment	6	"Zone Déversoir" : Passerelle 5	Extérieur	

Exclusions

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles	Etage	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre
Maison : Plateau Etage 	1er	Zone en péril : Effondrement	Aucuns

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1

CONCLUSIONS 1

DESCRIPTION DE LA MISSION 4

OBJET DE LA MISSION : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE : 4

IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE : 4

PROGRAMME DE TRAVAUX 4

CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 5

PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 5

PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES 5

PROGRAMME DE REPERAGE 9

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 9

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 9

DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 9

ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 9

CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 10

RESULTATS DU REPERAGE 11

RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : 11

LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 11

COMMENTAIRE SUR LA MISSION 12

RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 12

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 13

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 28

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE 33

ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS 37

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 39

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 40

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**Direction Départementale des Territoires de la Nièvre**
Demeurant :	**Service Loire Sécurité Risque 2, rue des Pâtis - BP30069 58000 NEVERS**
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	**Nievre Aménagement**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur CANOT Nicolas**
Nom et adresse de l'entreprise :	**SARL SG2B 25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS**
N° de Siret :	**42250408400076**
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA Protexi Assurances -10328176904**

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	**Barrage des Settons**
Adresse complète :	**D 193 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS**
Référence Cadastrale :	**NC**

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction : **avant 01/01/1949**
Type et Fonction principale du bien :	**Bâtiment**	**Tertiaire**
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	**Aucun**	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Maison : Travaux de réhabilitation générale (Sols, Murs, Plafonds, Façades, Toiture, etc ...) Zone Déversoirs : Remplacement des Escaliers, Passerelles, Garde-corps, etc...

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
"Zone Déversoir" : Portail 	Extérieur	**Concernée**
"Zone Déversoir" : Escaliers/Passerelle 1 	Extérieur	**Concernée**
"Zone Déversoir" : Escaliers/Passerelle 2 	Extérieur	**Concernée**

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

"Zone Déversoir" : Escaliers 3 	Extérieur	**Concernée**
"Zone Déversoir" : Escaliers 4 	Extérieur	**Concernée**
"Zone Déversoir" : Passerelle 5 	Extérieur	**Concernée**

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

"Zone Déversoir" : Passerelle/Ecluse 6 	Extérieur	**Concernée**
"Zone Déversoir" : Passerelles/Ecluses 7 	Extérieur	**Concernée**
Bâti Maison 	Extérieur	**Concernée**

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Maison : Cave 	1er SS	**Concernée**
Maison : Plateau Rez de chaussée 	RDC	**Concernée**

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Autre	Tuiles mécaniques	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
6 - Conduits et accessoires intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	
8 - Équipements divers et accessoires			
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P	
Autre	Peintures extérieures	P	

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
01/12/2020	Repérage et Prélèvements

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Liste des parties d'immeubles, des locaux et parties de locaux non visités	Motif de l'inaccessibilité ou de l'absence de visite
Maison : Plateau Etage 	Zone en péril : Effondrement

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre	Référence	Commentaire
Programme de travaux	Barrage des Settons	Maison : Travaux de réhabilitation générale (Sols, Murs, Plafonds, Façades, Toiture, etc...) Zone Déversoirs : Remplacement des Escaliers, Passerelles, Garde-corps, etc...

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité
"Zone Déversoir" : Escaliers/Passerelle 1	Extérieur	Passerelle	Garde-corps, Main-courante métal	Peinture verte	Résultat d'analyse (P003)	**Non**	
"Zone Déversoir" : Escaliers 4	Extérieur	Sol	Conduit de fluides circulaire : regards/jonctions	Mortier de scellement	Résultat d'analyse (P002)	**Non**	
"Zone Déversoir" : Passerelle 5	Extérieur	Sol	Conduit de fluides circulaire	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P001)	**Oui**	135 ml / (Environ)
"Zone Déversoir" : Passerelle/Ecluse 6	Extérieur	Passerelle	Poutrelle métallique	Badigeon bitumineux noir	Résultat d'analyse (P004)	**Non**	
Bâti Maison	Extérieur	Toiture	Couverture	Tuiles mécaniques	Résultat d'analyse (P005)	**Non**	
		Façade avant	Revêtement de mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P006)	**Non**	
		Façade arrière	Revêtement de mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007)	**Non**	
		Pignon gauche	Revêtement de mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008)	**Non**	
		Pignon droit	Revêtement de mur	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P009)	**Non**	
		Façades/Pignons	Tableaux briques	Mortier ciment	Résultat d'analyse (P010)	**Non**	
		Façades/Pignons	Portes, Volets, Fenêtres	Peinture verte épaisse	Résultat d'analyse (P011)	**Non**	
		Façade avant	Embrasures portes/fenêtres	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P012)	**Non**	
		Façade arrière	Embrasures fenêtres	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P013)	**Non**	
		Façades/Pignons	Fenêtres bois SV	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P014)	**Non**	

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Maison : Cave	1er SS	Murs	Revêtement de murs	Enduit/Mortier ciment	Résultat d'analyse (P015)	**Non**	
		Plafond	Scellement hourdis briques	Mortier ciment	Résultat d'analyse (P016)	**Non**	
		Murs/Plafond	Fils électriques anciens	Enrobage tissus/caoutchouc/ carton	Résultat d'analyse (P017)	**Non**	
Maison : Plateau Rez de chaussée	RDC	Murs sur extérieurs	Revêtement de mur n°1	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P018)	**Non**	
		Murs sur extérieurs	Revêtement de mur n°2	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P019)	**Non**	
		Murs sur extérieurs	Revêtement de mur n°3	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P020)	**Non**	
		Murs sur extérieurs	Revêtement de mur n°4	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P021)	**Non**	
		Mur de refend	Revêtement de mur n°1	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P022)	**Non**	
		Mur de refend	Revêtement de mur n°2	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P023)	**Non**	
		Plancher	Revêtement de sol	Mortier/Colle tomettes (15x15 rouges)	Résultat d'analyse (P024)	**Non**	
		Plafond	Revêtement de plafond n°1	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P025)	**Non**	
		Plafond	Revêtement de plafond n°2	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P026)	**Non**	
		Plafond	Revêtement de plafond n°3	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P027)	**Non**	
		Murs	Revêtement de cheminées	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse (P028)	**Non**	
		Mur	Four briques	Enduit/Mortier ciment	Résultat d'analyse (P029)	**Non**	

5.3 Commentaire sur la mission

Néant

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - "Zone Déversoir" : Passerelle 5 Conduit de fluides circulaire - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Fibres-ciment
Résultat amiante		
Présence d'amiante		

PRELEVEMENT : P002		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - "Zone Déversoir" : Escaliers 4 Conduit de fluides circulaire : regards/jonctions - Sol
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Mortier de scellement
Résultat amiante		
absence d'amiante		

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - "Zone Déversoir" : Escaliers/Passerelle 1 Garde-corps, Main-courante métal - Passerelle
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Peinture verte
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P004		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - "Zone Déversoir" : Passerelle/Ecluse 6 Poutrelle métallique - Passerelle
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Badigeon bitumineux noir
Résultat amiante		
absence d'amiante		

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Couverture - Toiture
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Tuiles mécaniques
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Revêtement de mur - Façade avant
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Revêtement de mur - Façade arrière
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit ciment

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Revêtement de mur - Pignon gauche
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit ciment

Résultat amiante

absence d'amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Revêtement de mur - Pignon droit
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit ciment

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Tableaux briques - Façades/Pignons
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Mortier ciment

Résultat amiante

absence d'amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P011		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Portes, Volets, Fenêtres - Façades/Pignons
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Peinture verte épaisse
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Embrasures portes/fenêtres - Façade avant
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Embrasures fenêtres - Façade arrière
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	Extérieur - Bâti Maison Fenêtres bois SV - Façades/Pignons
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Mastic vitrier

Résultat amiante

absence d'amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P015		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	1er SS - Maison : Cave Revêtement de murs - Murs
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit/Mortier ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P016		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	1er SS - Maison : Cave Scellement hourdis briques - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Mortier ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	1er SS - Maison : Cave Fils électriques anciens - Murs/Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enrobage tissus/caoutchouc/carton

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de mur n°1 - Murs sur extérieurs
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

absence d'amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P019		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de mur n°2 - Murs sur extérieurs
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P020		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de mur n°3 - Murs sur extérieurs
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de mur n°4 - Murs sur extérieurs
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de mur n°1 - Mur de refend
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

absence d'amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de mur n°2 - Mur de refend
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de sol - Plancher
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Mortier/Colle tomettes (15x15 rouges)

Résultat amiante

absence d'amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de plafond n°1 - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

absence d'amiante

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de plafond n°2 - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

absence d'amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P027		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de plafond n°3 - Plafond
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P028		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Revêtement de cheminées - Murs
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit plâtre peint
Résultat amiante		
absence d'amiante		

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

PRELEVEMENT : P029		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Localisation**
Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre	RDC - Maison : Plateau Rez de chaussée Four briques - Mur
Nom de l'opérateur	**Date de prélèvement**	**Matériau**
CANOT Nicolas	08/12/2020	Enduit/Mortier ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		


Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

ANNEXE : Plans et/ou Croquis


SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	Direction Départementale des Territoires		
N° dossier :	33137 Direction Départementale des		
N° planche :	1/4	Version : 0	
Type :	Croquis de "Masse" / Localisation		
Date :	16/12/2020		
Intervenant :	CANOT Nicolas		
Origine du plan :	Nicolas CANOT		
Titre :	Croquis N°1		
Adresse :	Barrage des Settons D 193 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS		
Bât.- Niv. - Lot :	Zone "Déversoirs" et "Maison"	Extérieur	
Commentaire :			

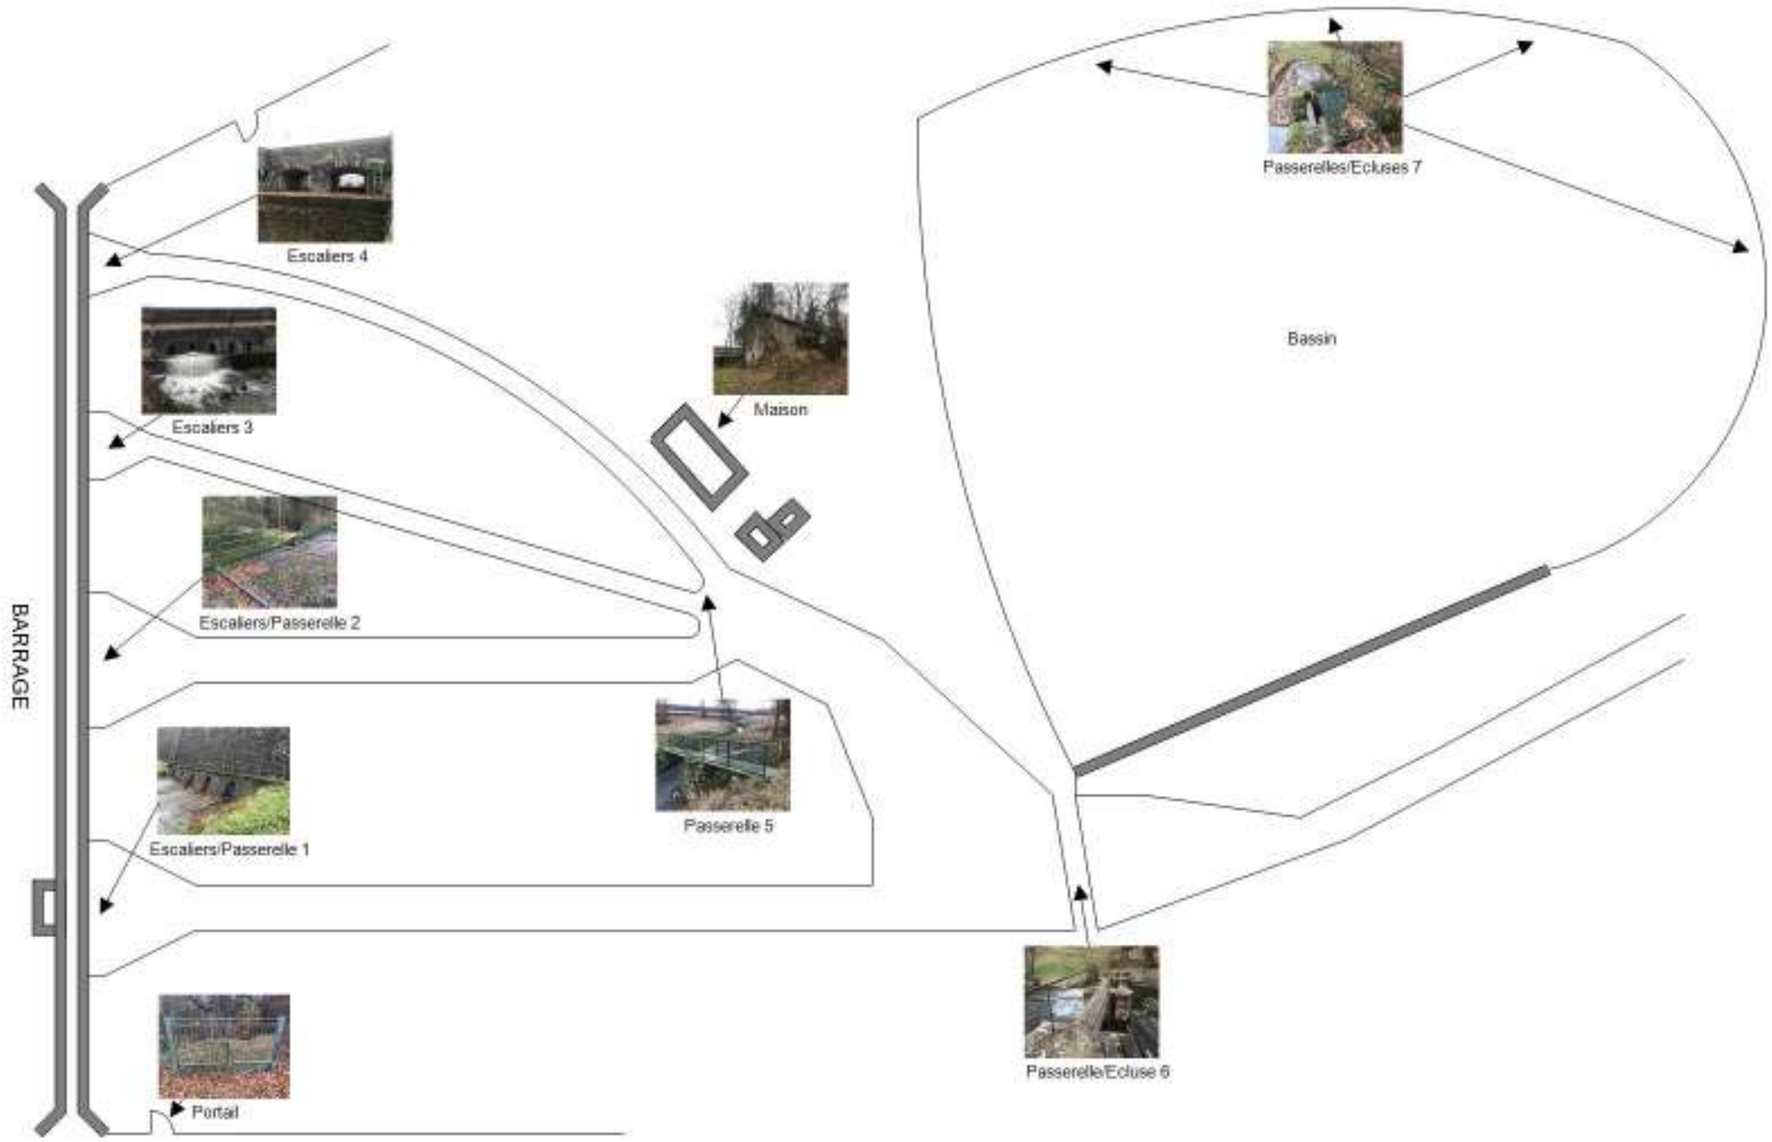


SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	Direction Départementale des Territoires		
N° dossier :	33137 Direction Départementale des		
N° planche :	2/4	Version : 0	
Type :	Croquis de localisation des		
Date :	16/12/2020		
Intervenant :	CANOT Nicolas		
Origine du plan :	Nicolas CANOT		
Titre :	Croquis N°2		
Adresse :	Barrage des Settons D 193 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS		
Bât.- Niv. - Lot :	Zone "Déversoirs" et "Maison"	Extérieur	
Commentaire :			

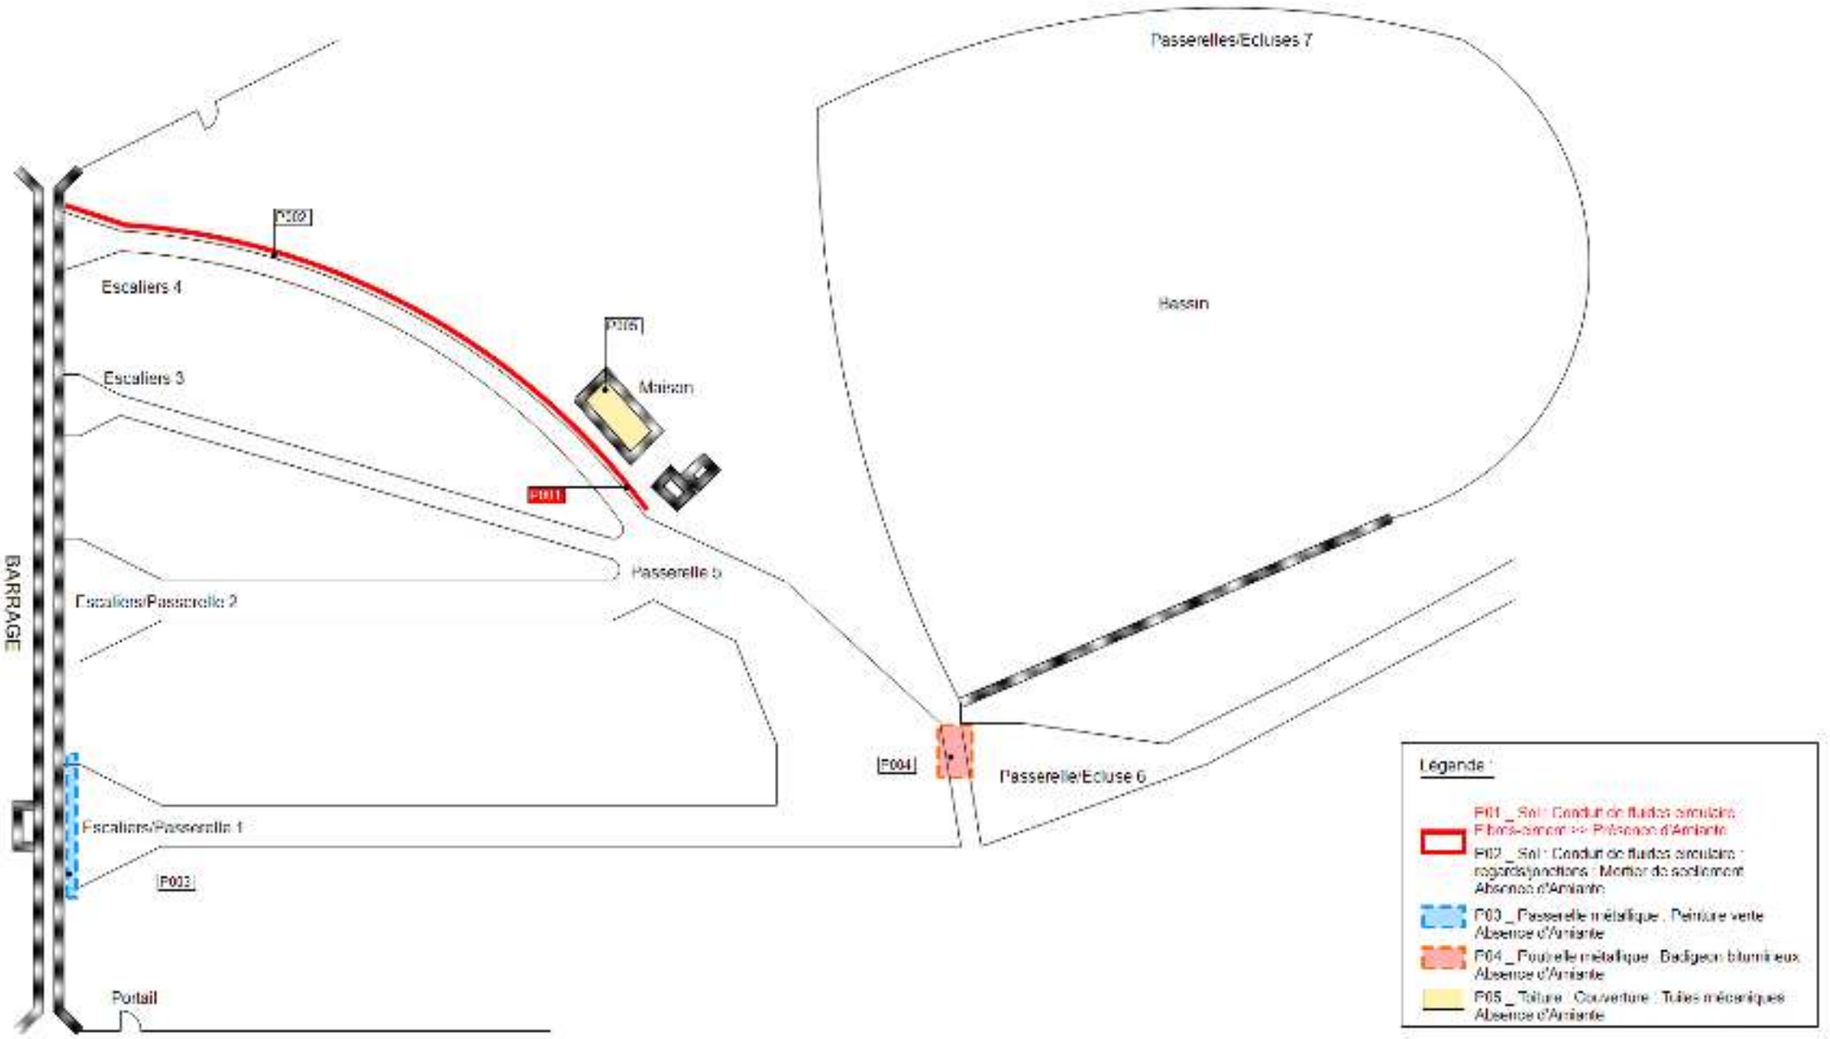

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	Direction Départementale des Territoires		
N° dossier :	33137 Direction Départementale des		
N° planche :	3/4	Version :	0
Type :	Croquis de localisation des		
Date :	16/12/2020		
Intervenant :	CANOT Nicolas		
Origine du plan :	Nicolas CANOT		
Titre :	Croquis N°3		
Adresse :	Barrage des Settons D 193 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS		
Bât.- Niv. - Lot :	Maison	1er SS	
Commentaire :			

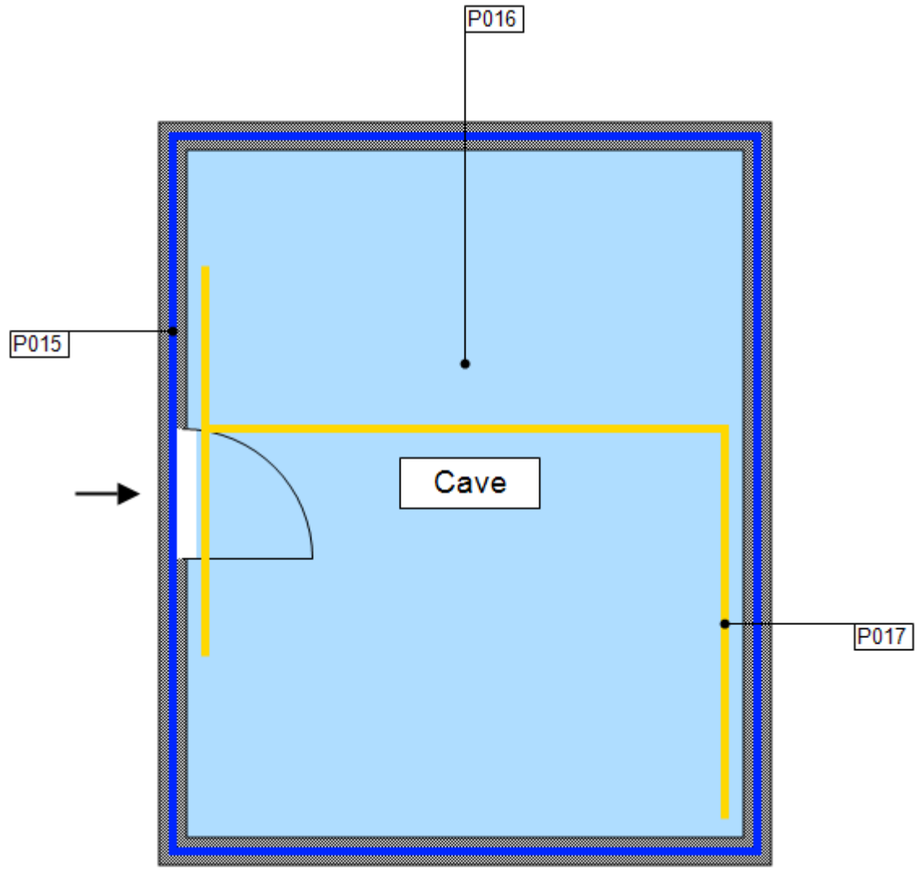


Légende : Absence d'Amiante

- P15 _ Murs : Enduit/Mortier ciment
- P16 _ Plafond : Mortier de scellement
- P17 _ Fils électriques : Tissu/caoutchouc/carton

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		
Client :	Direction Départementale des Territoires		
N° dossier :	33137 Direction Départementale des		
N° planche :	4/4	Version :	0
Type :	Croquis de localisation des		
Date :	16/12/2020		
Intervenant :	CANOT Nicolas		
Origine du plan :	Nicolas CANOT		
Titre :	Croquis N°4		
Adresse :	Barrage des Settons D 193 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS		
Bât.- Niv. - Lot :	Maison	RDC	
Commentaire :			

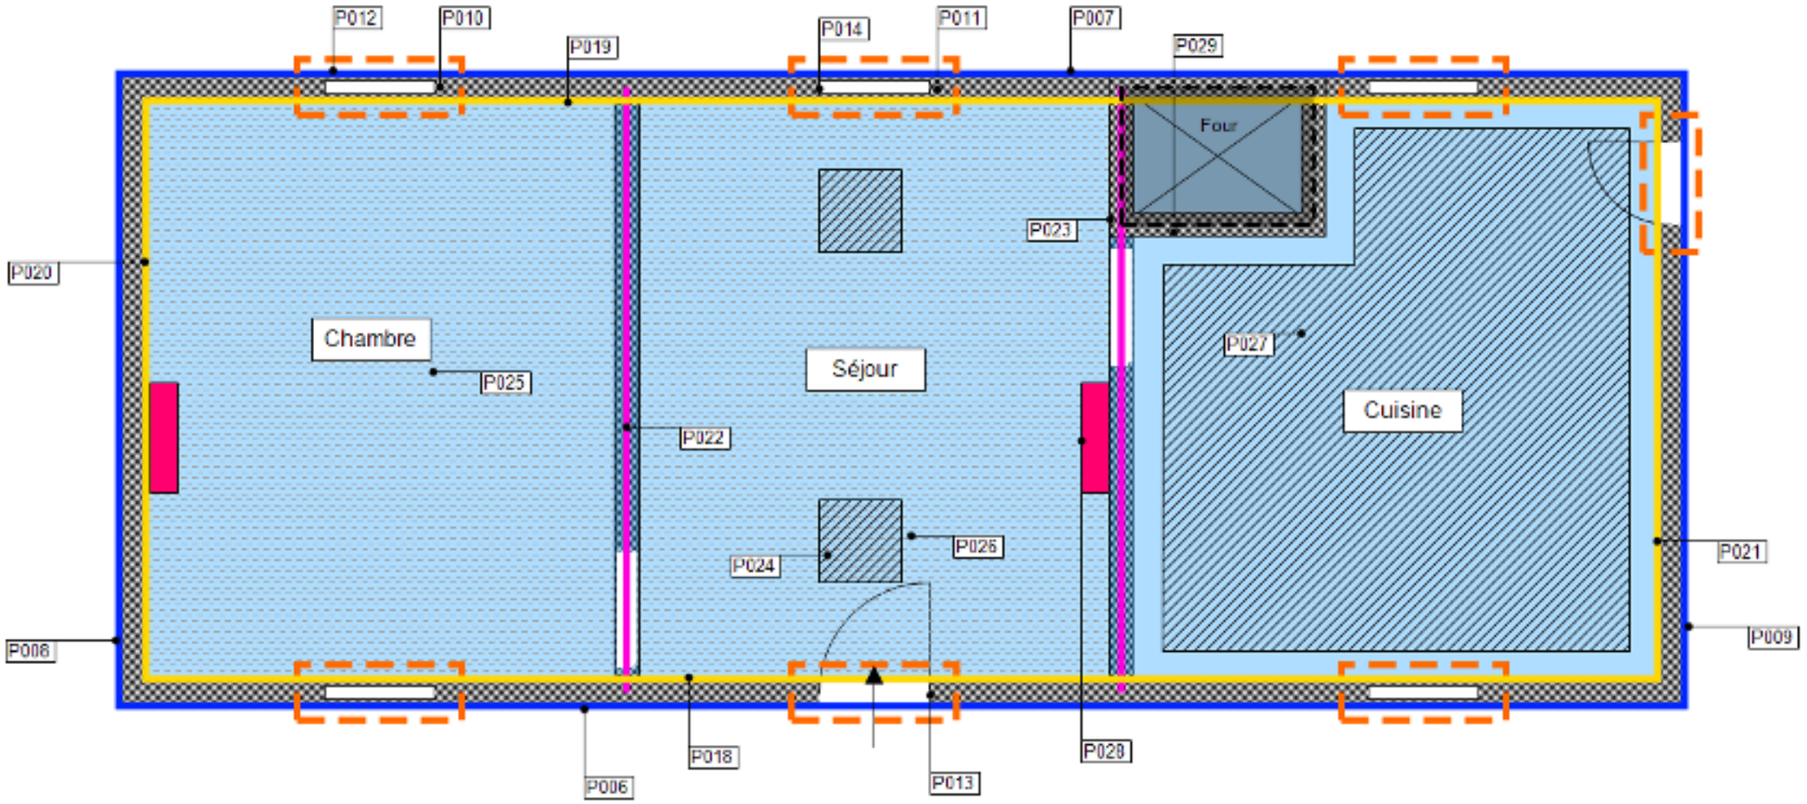

Légende : Absence d'Amiante

- P06-P07-P08-P09 _ Mur Façades/Pignons : Enduit ciment
- P10 _ Tableaux : Mortier ciment
- P11 _ Portes/Fenêtres/Volets : Peinture verte
- P12-P13 : Embrasures : Enduit plâtre peint
- P14 _ Fenêtres : Mastic vitrier
- P18-P19-P20-P21 : Murs : Enduit plâtre peint
- P22-P23 _ Murs de refend : Enduit plâtre peint
- P24 _ Plancher : Mortier/Colle tomettes
- P25-P26-P27 _ Plafond : Enduit plâtre peint
- P28 _ Cheminées : Enduit plâtre peint
- P29 _ Four : Mortier/Enduit ciment
- Zone en péril : Effondrement / Débris

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

Document 1



itga
innovateur en liberté

11 rue Pascal - Bâtiment du Chêne
69500 BRON
Tel : 04.89.12.08.11
Fax : 04.89.12.08.19
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5909

cofrac
ESSAIS

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-36192 EN DATE DU 16/12/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations données par le client sont susceptibles d'influencer le résultat.

Client : SG2B
13 rue de 13ème de Ligne
58000 NEVERS

Réf. Commande ITGA : IT1420-36192
Réf. Commande Client : 33137

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/12/2020

Préparation(s) : 1)Mesure de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse en Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
- Pour une analyse en Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) : Traitement universique en milieu aqueux (méthode référence : ISO25 ou ISO13)
(2) : Traitement chimique et ultrasonique en chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide BSC 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties prélevables de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDS et diffraction d'électrons
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :		IT022012-12565
Réf échantillon client : 701 - Conduit fibro ciment - Sol		Description ITGA :		Fibrociment gris avec fibres visibles
• Fibrociment gris avec fibres visibles	META (1)	1	15/12/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :		IT022012-12566
Réf échantillon client : 702 - Mortier ciment - Sol		Description ITGA :		Mousse végétale / Matériau composé gris hétérogène
• Mousse végétale non séparable + matériau composé gris hétérogène	META (1)	1	15/12/2020	Absence non détectée / -
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :		IT022012-12567
Réf échantillon client : 703 - Peinture verte - Paroi enduit		Description ITGA :		Peintures multiples en vrac
• Peintures multiples en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Absence non détectée / -
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :		IT022012-12568
Réf échantillon client : 704 - Badigeon brunâtre - Paroi enduit		Description ITGA :		Matériau hétérogène non
• Matériau hétérogène non	META (1)	1	16/12/2020	Absence non détectée / -
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :		IT022012-12569
Réf échantillon client : 705 - Enduit rouge - Terrasse		Description ITGA :		Peinture / Enduit composé rouge
• Peinture non séparable + enduit composé rouge non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Absence non détectée / -
Réf dossier client :		Réf échantillon ITGA :		IT022012-12570
Réf échantillon client : 706 - Enduit rouge - Façade		Description ITGA :		Enduit beige en vrac
• Enduit beige en vrac	META (1)	1	15/12/2020	Absence non détectée / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITGA 164-03 ver 11

Page 1/4

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-36192 EN DATE DU 16/12/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12571
Réf échantillon client : P07 - Enduit ciment - Façade		Description IDGA :		Enduit beige en vrac
• Enduit beige en vrac	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12572
Réf échantillon client : P08 - Enduit ciment - Façade		Description IDGA :		Peinture / Enduit beige en vrac
• Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12573
Réf échantillon client : P09 - Enduit ciment - Façade		Description IDGA :		Peinture / Enduit beige en vrac
• Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12574
Réf échantillon client : P10 - Enduit ciment - Tuiles ton		Description IDGA :		Peinture / Enduit compact gris
• Peinture non séparable + enduit compact gris non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12575
Réf échantillon client : P11 - Peinture verte - Volets		Description IDGA :		Peintures multiples en vrac avec poussières
• Peintures multiples en vrac avec poussières	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12576
Réf échantillon client : P12 - Enduit pâte peint - Embrasures		Description IDGA :		Peinture / Enduit beige en vrac
• Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12577
Réf échantillon client : P13 - Enduit pâte peint - Embrasures		Description IDGA :		Peinture / Enduit beige en vrac
• Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	2	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12578
Réf échantillon client : P14 - Mastic vitrer - Fenêtres		Description IDGA :		Peintures multiples / Mastic ex compact beige
• Peintures multiples non séparable + mastic ex compact beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12579
Réf échantillon client : P15 - Mortier ciment - Rez-de-chaussée		Description IDGA :		Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène
• Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12580
Réf échantillon client : P16 - Mortier ciment - Rez-de-chaussée		Description IDGA :		Matériau beige hétérogène
• Matériau beige hétérogène	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :		IT022012-12581
Réf échantillon client : P17 - Tuiles mécaniques rouges - Sous-sol		Description IDGA :		Peinture / Tuile fibreuse beige / Matériau fibreux gris avec poussières / Matériau noir en vrac
• Peinture non séparable + tuile fibreuse beige	META (1)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -
• Matériau fibreux gris avec poussières	MOLP Confirmation META (1)	2	17/12/2020	Amiante non détecté / -
• Matériau noir en vrac	META (2)	1	16/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-36192 EN DATE DU 16/12/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :	IT022012-12582	
Réf échantillon client : 918 - Enduit plâtre peint - Mur		Description IDGA :	Peinture / Enduit beige au vrac	
• Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :	IT022012-12583	
Réf échantillon client : 919 - Enduit plâtre peint - Mur		Description IDGA :	Peinture / Enduit beige au vrac	
• Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :	IT022012-12584	
Réf échantillon client : 920 - Enduit plâtre peint - Mur		Description IDGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc au vrac	
• Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :	IT022012-12585	
Réf échantillon client : 921 - Enduit plâtre peint - Mur		Description IDGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc au vrac	
• Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :	IT022012-12586	
Réf échantillon client : 922 - Enduit plâtre peint - Mur		Description IDGA :	Peintures multiples / Enduit beige au vrac	
• Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :	IT022012-12587	
Réf échantillon client : 923 - Enduit plâtre peint - Mur		Description IDGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc au vrac / Mortier beige	
• Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + mortier beige non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :	IT022012-12588	
Réf échantillon client : 924 - Mortier ciment - Sol		Description IDGA :	Peinture / Mortier gris au vrac hétérogène	
• Peinture non séparable + mortier gris au vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :	IT022012-12589	
Réf échantillon client : 925 - Enduit plâtre peint - Plafond		Description IDGA :	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc au vrac	
• Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :		Réf échantillon IDGA :	IT022012-12590	
Réf échantillon client : 926 - Enduit plâtre peint - Plafond		Description IDGA :	Peintures multiples / Enduit beige au vrac	
• Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-36192 EN DATE DU 16/12/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf échantillon client : R27 - Enduit plâtre peint - Refend		Réf échantillon IDGA : Description IDGA :	IT022012-12360 Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf échantillon client : R28 - Enduit plâtre peint - Cloisonnette		Réf échantillon IDGA : Description IDGA :	IT022012-12361 Peinture / Enduit beige en vrac / Matériau composite gris hétérogène	
• Peinture non séparable + enduit beige en vrac non séparable + matériau composite gris hétérogène non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -
Réf échantillon client : R29 - Matériau composite gris hétérogène - Trou		Réf échantillon IDGA : Description IDGA :	IT022012-12362 Matériau composite gris hétérogène / Matériau beige en vrac	
• Matériau composite gris hétérogène non séparable + matériau beige en vrac non séparable	META (1)	1	15/12/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Emmanuelle DOLFI - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

ANNEXE : Autres documents

Document :	Effondrements constatés



Document :	Effondrements constatés



Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Document :	Effondrements constatés



SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI1347 Version 012

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CANOT Nicolas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 21/01/2018 - Date d'expiration : 20/01/2023
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 21/01/2018 - Date d'expiration : 20/01/2023
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 21/01/2018 - Date d'expiration : 20/01/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 21/01/2018 - Date d'expiration : 20/01/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 08/04/2015 - Date d'expiration : 07/04/2020
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 13/12/2017 - Date d'expiration : 12/12/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 16/10/2017 - Date d'expiration : 15/10/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/11/2017.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev12

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

ANNEXE : Attestation d'assurance



PROTEXIASSURANCES
CABINET DOMBLIDES ET DE SAUTS
265 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX

AXA
Assurance et Banque

SARL ,SG2B
25 RUE DU 13EME DE LIGNE
58000 NEVERS

Votre contrat
Responsabilité Civile Prestataire
Souscrit le 04/01/2019

Vos références
Contrat
163281769004
Client
64743820

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
SG2B

Est titulaire du contrat d'assurance n° 163281769004 ayant pris effet le 01/01/2019.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :
DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS :

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	8 000 000 € par année d'assurance
DRCI Dommages causants	8 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 500 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garantie en €
Atteinte accidentelle à l'environnement (sous dommages confondus) (cf. nos conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (sous dommages confondus)	500 000 € par année d'assurance dont 400 000 € par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 5.2 des conditions générales)	150 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 01/01/2020 au 31/12/2020 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Matthieu Bibliot
Directeur Général Délégué

Amiante

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Constat de risque d'exposition au plomb avant travaux ou démolition

A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP avant travaux ou démolition

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).
Le rapport permettra de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
Ce constat établit de manière exhaustive à l'aide d'un appareil à fluorescence X la présence ou l'absence de revêtements contenant du plomb quel qu'en soit la concentration.
Le constat plomb avant travaux et démolition entre dans le cadre de l'évaluation réglementaire de la protection des travailleurs et de l'environnement.
Ce rapport permet à l'employeur de renseigner la fiche individuelle d'exposition de ses salariés et de disposer des moyens adaptés afin d'éviter la dissémination de poussières de plomb.
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP

B Objet du CREP

☐ Ou les parties communes d'un immeuble ☑ Avant travaux

C Adresse du bien

Barrage des Settons D 193
58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS

D Propriétaire

Nom : **Direction Départementale des Territoires de la Nièvre**
Adresse : **Service Loire Sécurité Risque 2, rue des Pâtis - BP30069 58000 NEVERS**

E Commanditaire de la mission

Nom : **Nievre Aménagement**
Qualité :
Adresse : **13 rue Ferdinand Gambon 58000 NEVERS**

F L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil :**Niton Travaux**
Modèle de l'appareil :**XLPS**
N° de série : **90010**
Nature du radionucléide :
Date du dernier chargement de la source :**01/07/2018**
Activité de la source à cette date :

G Dates et validité du constat

N° Constat : 33137 Direction Départementale des Territoires de la Nièvre P
Date du constat : **09/12/2020**
Date du rapport : **16/12/2020**
Date limite de validité :

H Conclusion

Classement des unités de diagnostic :

Total	Non mesurées		Classe 0		Classe 1		Classe 2		Classe 3	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
34	1	2,94 %	17	50,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	16	47,06 %

En application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et **à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.**

I Auteur du constat

Signature

Cabinet : SARL SG2B
Nom du responsable : RICOLO Yves-Marie
Nom du diagnostiqueur : CANOT Nicolas
Organisme d'assurance : AXA Protexi Assurances
Police : 10328176904

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPEL

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU CREP AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION 1
OBJET DU CREP 1
ADRESSE DU BIEN 1
PROPRIETAIRE 1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION 1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X 1
DATES ET VALIDITE DU CONSTAT 1
CONCLUSION 1
AUTEUR DU CONSTAT 1

RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES 3

ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB 3
- ARTICLES L. 1334-5 A L. 1334-10 ET R. 1334-10 A R. 1334-12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 3
- ARTICLES R.4412-156 A R.4412-161 DU CODE DU TRAVAIL 3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 3

L'AUTEUR DU CONSTAT 3
AUTORISATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR) 3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL 3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL 3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION 3
OCCUPATION DU BIEN 3
LISTE DES LOCAUX VISITES 4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES 4

METHODOLOGIE EMPLOYEE 4

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 4
STRATEGIE DE MESURAGE 4
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 4

PRESENTATION DES RESULTATS 5

CROQUIS 6

RESULTATS DES MESURES 10

COMMENTAIRES 13

LES SITUATIONS DE RISQUE 13

OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES 13

ANNEXES 14

NOTICE D'INFORMATION 14
AUTRES DOCUMENTS 15
CERTIFICAT DE QUALIFICATION 17
ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB 18

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

1 RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
- Articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique
- Articles R.4412-156 à R.4412-161 du Code du Travail

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : **CANOT Nicolas**	Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **ICERT** Numéro de Certification de qualification : **CPDI1347** Date d'obtention : **16/10/2017**

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : **T580241** Nom du titulaire : **SARL SG2B**	Date d'autorisation :**25/03/2016** Expire-le :**25/10/2021**

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **RICOLO BranBrann Ricolo**

2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : **NITON** N° NIST de l'étalon : **500-934**	Concentration : **1** mg/cm² Incertitude : **0,2** mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début du CREP	1	09/12/2020	1
En fin du CREP	52	09/12/2020	1
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : **NC** Nom du contact : **NC**	Coordonnées : **NC**

2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : **avant 01/01/1949** Nombre de bâtiments : **1**	Nombre de cages d'escalier : **0** Nombre de niveaux : **1**

2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : **Barrage des Settons D 193 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS** Type : **Bâtiment** Nombre de Pièces : Référence Cadastrale : **NC**	Bâtiment : Entrée/cage n° : Etage : Situation sur palier : Destination du bâtiment : **Autres**

2.7 Occupation du bien

L'occupant est ☐ Propriétaire ☐ Locataire ☑ Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

2.8	Liste des locaux visites	
N°	Local	Etage
1	"Zone Déversoir" : Portail	Extérieur
2	"Zone Déversoir" : Escaliers/Passerelle 1	Extérieur
3	"Zone Déversoir" : Escaliers/Passerelle 2	Extérieur
4	"Zone Déversoir" : Escaliers 3	Extérieur
5	"Zone Déversoir" : Escaliers 4	Extérieur
6	"Zone Déversoir" : Passerelle 5	Extérieur
7	"Zone Déversoir" : Passerelle/Ecluse 6	Extérieur
8	"Zone Déversoir" : Passerelles/Ecluses 7	Extérieur
9	Bâti Maison	Extérieur
10	Maison : Cave	1er SS
11	Maison : Plateau Rez de chaussée	RDC

2.9	Liste des locaux non visites		
N°	Local	Etage	Justification
12	Maison : Plateau Etage	1er	Zone en péril : Effondrements

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2.
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,… (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).
Ou tout substrat suspect pouvant émettre de la poussière au moment des travaux ou de la démolition.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Ce constat établit de manière exhaustive à l'aide d'un appareil à fluorescence X la présence ou l'absence de revêtements contenant du plomb, quelle qu'en soit la concentration.

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement non friable ou d'un substrat pouvant émettre de la poussière au moment des travaux ou de la démolition, l'auteur du constat effectue le nombre de mesure nécessaire à une identification et une localisation précise des risques d'émission de poussière chargée en plomb par la reconnaissance du substrat et de sa teneur en plomb quelle qu'en soit le seuil.

3.3 Recours a l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.


Classement des unités de diagnostic :

Concentration en plomb	Etat de conservation	Classement
= 0,0mg/cm²		0
quelle qu'en soit la concentration	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
	Etat d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr


5 CROQUIS

Croquis N°1

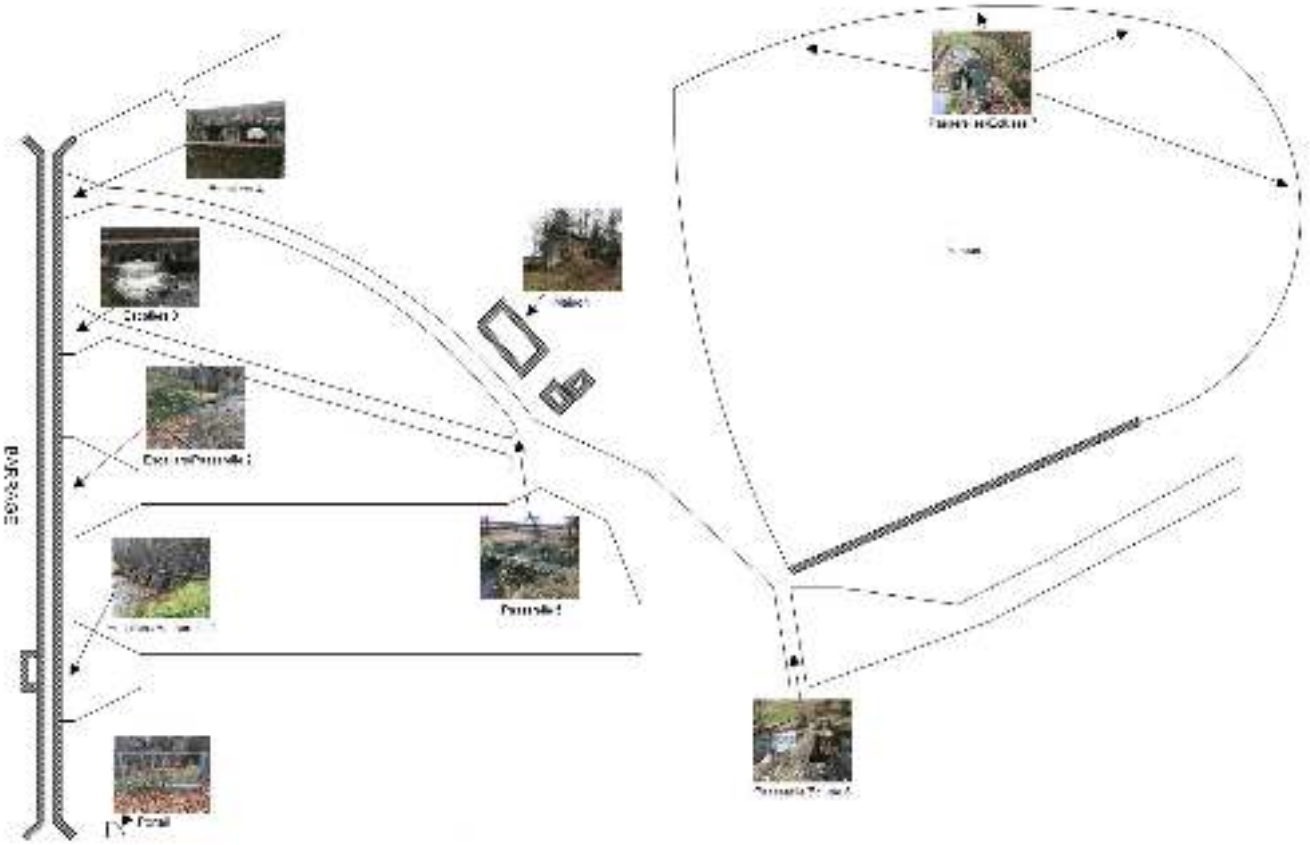


SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Croquis N°2

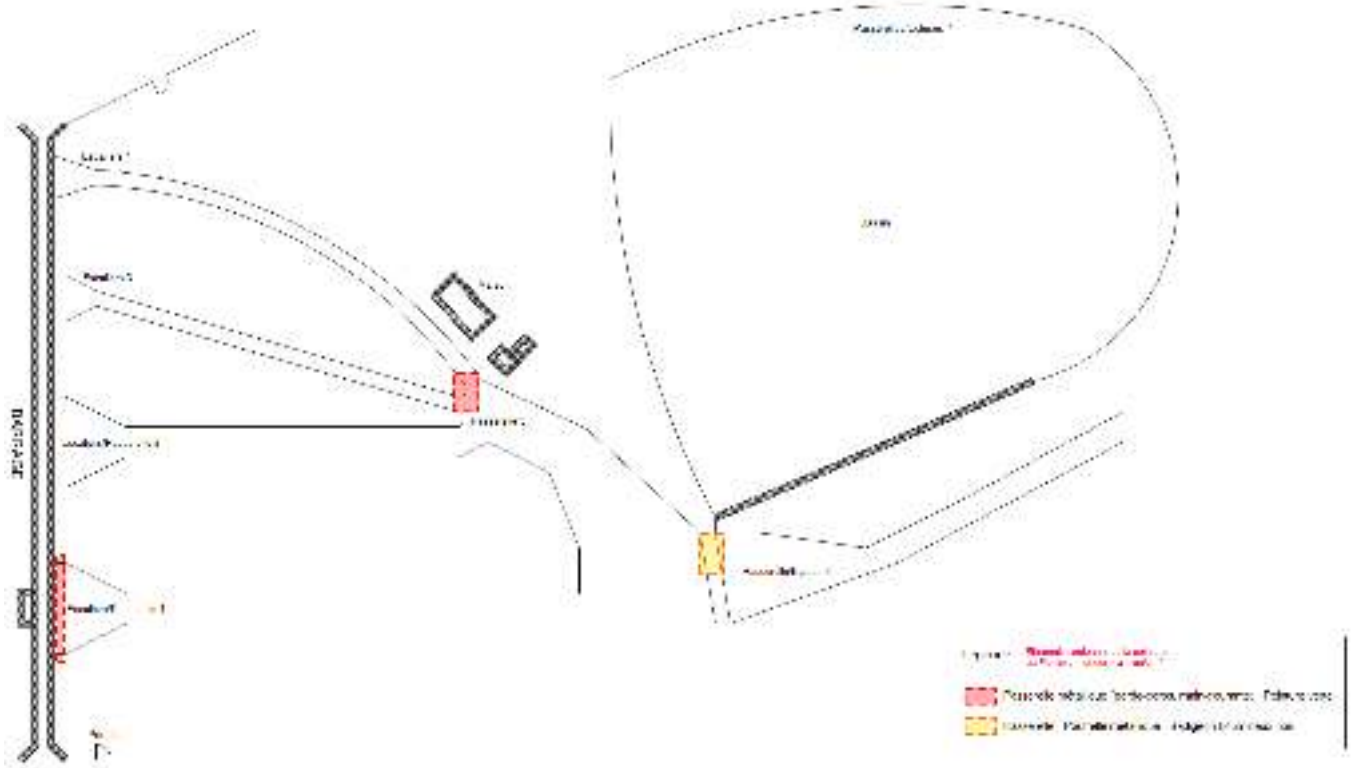


SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Croquis N°3

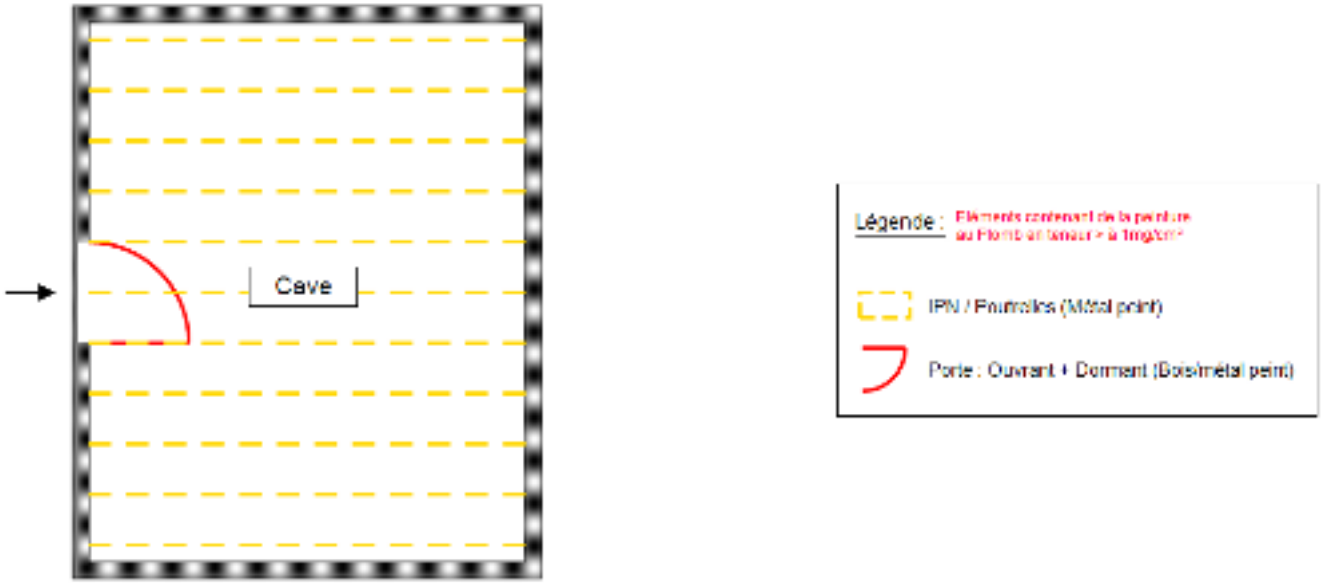

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Croquis N°4

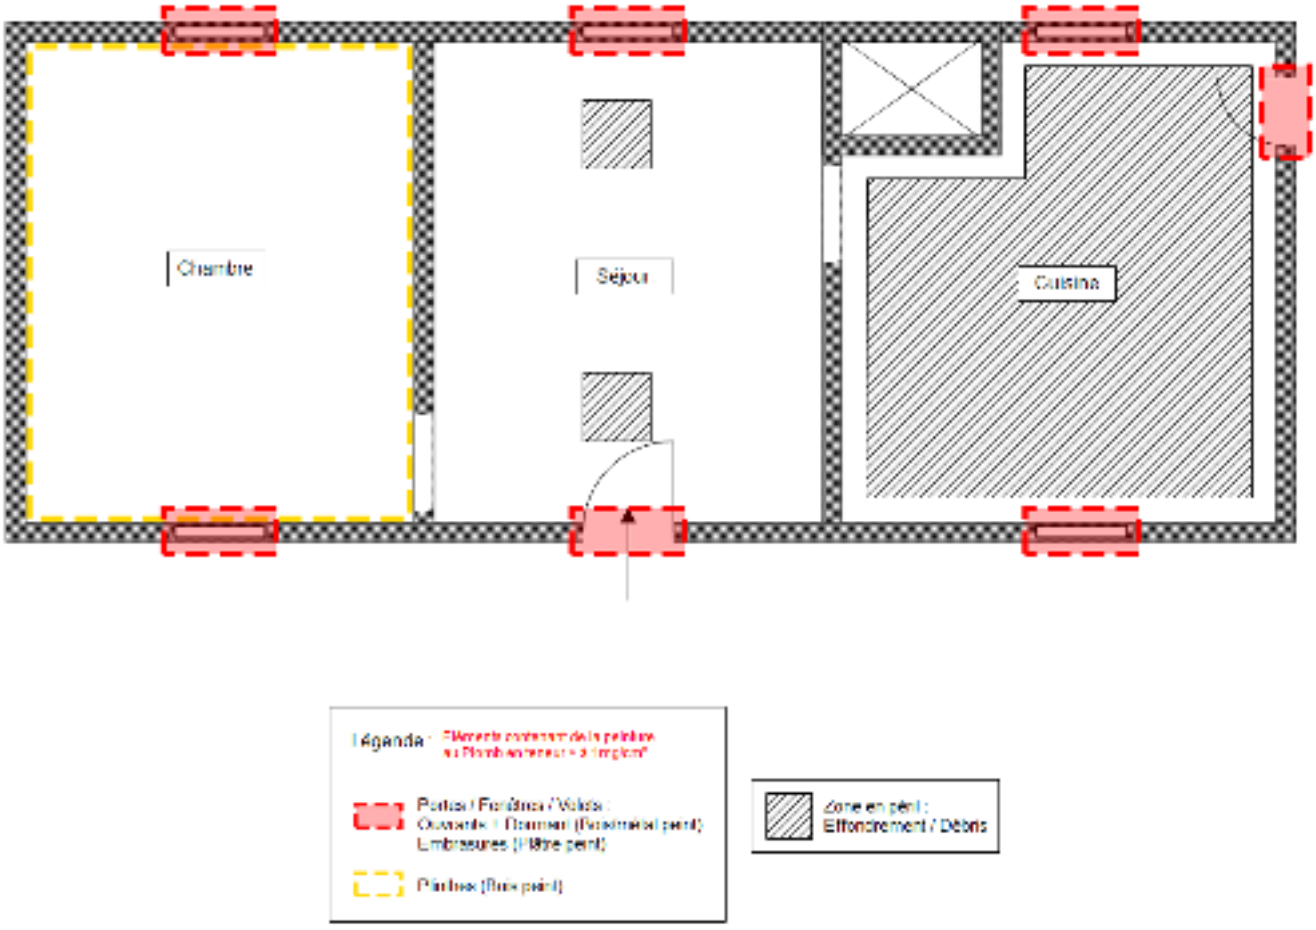

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

6 RESULTATS DES MESURES

Local : Maison : Cave (1er SS)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
42	Baie	Porte Ouvrant	Bois, métal	Peinture	- de 1 m	D		3,7	3	
43	Plafond	IPN / Poutrelles	Métal	Peinture	- de 1 m	D		1,9	3	

Nombre total d'unités de diagnostic	2	Nombre d'unités de classe 3	2	% de classe 3	100,00 %

NOTE : Le local présente un facteur de dégradation du bâti n° 1.

Local : "Zone Déversoir" : Portail (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
2	Accès	Portail Poteaux + Ouvrants	Métal	Peinture	- de 1 m			0,58	0	
3					+ de 1 m			0,68		

Nombre total d'unités de diagnostic	1	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %

Local : "Zone Déversoir" : Escaliers/Passerelle 1 (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
5	Escalier 1	Marches / Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
6					+ de 1 m			0,41		
8	Escalier 2	Marches / Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m			0,44	0	
9					+ de 1 m			0,63		
4	Passerelle	Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m	D		2,4	3	
7	Passerelle	Main-courante	Métal	Peinture	- de 1 m	D		1,8	3	

Nombre total d'unités de diagnostic	4	Nombre d'unités de classe 3	2	% de classe 3	50,00 %

NOTE : Le local présente un facteur de dégradation du bâti n° 1.

Local : "Zone Déversoir" : Escaliers/Passerelle 2 (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
10	Escalier 1	Marches / Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m			0,25	0	
11					+ de 1 m			0,56		
12	Escalier 2	Marches / Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m			0,04	0	
13					+ de 1 m			0,3		
14	Passerelle	Garde-corps n°1	Métal	Peinture	- de 1 m			0,58	0	
15					+ de 1 m			0,46		
16	Passerelle	Main-courante	Métal	Peinture	- de 1 m			0,1	0	
17					+ de 1 m			0,09		

Nombre total d'unités de diagnostic	4	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Local : "Zone Déversoir" : Escaliers 3 (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
18	Escalier 1	Marches / Garde-corps n°1	Métal	Peinture	- de 1 m			0,69	0	
19					+ de 1 m			0,05		
20	Escalier 2	Marches / Garde-corps n°2	Métal	Peinture	- de 1 m			0,56	0	
21					+ de 1 m			0,2		

Nombre total d'unités de diagnostic	2	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %

Local : "Zone Déversoir" : Escaliers 4 (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
22	Escalier 1	Marches / Garde-corps n°1	Métal	Peinture	- de 1 m			0,09	0	
23					+ de 1 m			0,09		
25	Escalier 2	Marches / Garde-corps n°2	Métal	Peinture	+ de 1 m			0,61	0	
24					- de 1 m			0,27		

Nombre total d'unités de diagnostic	2	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %

Local : "Zone Déversoir" : Passerelle 5 (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
26	Passerelle	Garde-corps récent	Métal	Peinture	- de 1 m			0,6	0	
27					+ de 1 m			0,14		
28	Passerelle	Main-courante	Métal	Peinture	- de 1 m	D		3,1	3	
30	Passerelle	Passage (grilles)	Métal	Peinture	- de 1 m	D		2,4	3	
29	Passerelle	Poutrelles	Métal	Peinture	- de 1 m	D		5,4	3	

Nombre total d'unités de diagnostic	4	Nombre d'unités de classe 3	3	% de classe 3	75,00 %

NOTE : Le local présente un facteur de dégradation du bâti n° 1.

Local : "Zone Déversoir" : Passerelle/Ecluse 6 (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
31	Passerelle	Main-courante / Poteaux	Métal	Peinture	- de 1 m			0,56	0	
32					+ de 1 m			0,67		
	Passerelle	Passage (béton)	Béton	Non peint						Non peint
33	Passerelle	Poutrelle	Métal	Peinture / Badigeon	- de 1 m	D		6,2	3	

Nombre total d'unités de diagnostic	3	Nombre d'unités de classe 3	1	% de classe 3	33,33 %

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Local : "Zone Déversoir" : Passerelles/Ecluses 7 (Extérieur)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
34	Passerelle	Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m			0,58	0	
35					+ de 1 m			0,05		
36	Passerelle	Main-courante	Métal	Peinture	- de 1 m			0,09	0	
37					+ de 1 m			0,07		
38	Passerelle	Passage (grilles)	Métal	Peinture	- de 1 m			0,06	0	
39					+ de 1 m			0,45		
40	Passerelle	Poutrelles	Métal	Peinture	- de 1 m			0,13	0	
41					+ de 1 m			0,57		

Nombre total d'unités de diagnostic	4	Nombre d'unités de classe 3	0	% de classe 3	0,00 %

Local : Maison : Plateau Rez de chaussée (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
44	Baies	Embrasures de portes et fenêtres	Plâtre	Peinture	- de 1 m	D		10,4	3	
45	Baies	Embrasures de portes et fenêtres	Plâtre	Peinture	- de 1 m	D		12,6	3	
47	Baies	Fenêtres Huisserie + Ouvrants	Bois, métal	Peinture	- de 1 m	D		6,2	3	
48	Baies	Fenêtres Huisserie + Ouvrants	Bois, métal	Peinture	- de 1 m	D		7,9	3	
46	Baies	Portes Ouvrants	Bois, métal	Peinture	- de 1 m	D		12,8	3	
49	Baies	Volets Ouvrants	Bois, métal	Peinture	- de 1 m	D		5,9	3	
50	Baies	Volets Ouvrants	Bois, métal	Peinture	- de 1 m	D		6,8	3	
51	Chambre	Plinthes	Bois	Peinture	- de 1 m	D		1,8	3	

Nombre total d'unités de diagnostic	8	Nombre d'unités de classe 3	8	% de classe 3	100,00 %

NOTE : Le local présente un facteur de dégradation du bâti n° 1.

LEGENDE			
Localisation	**HG :** en Haut à Gauche	**HC :** en Haut au Centre	**HD :** en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	**C :** au Centre	**MD :** au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	**BC :** en Bas au Centre	**BD :** en Bas à Droite
Nature des dégradations	**ND :** Non dégradé	**NV :** Non visible	
	EU : Etat d'usage	**D :** Dégradé	

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

7 COMMENTAIRES

Maison : Travaux de réhabilitation générale (Sols, Murs, Plafonds, Façades, Toiture, etc...)
Zone Déversoirs : Remplacement des Escaliers, Passerelles, Garde-corps, etc...

8 LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile	OUI	NON
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3	☑	☐
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	☑	☐

Situations de dégradation du bâti	OUI	NON
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	☑	☐
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	☐	☑
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité	☐	☑

9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

10 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Article R. 231-58
Les concentrations en plomb métallique et ses composés présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser la valeur limite d'exposition professionnelle de 0,10 mg/m 3 d'air (à 20°C et à 101,3 kPa) (soit 100 m g/m 3). La valeur limite d'exposition professionnelle est une valeur limite de moyenne d'exposition professionnelle mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures, avec une limite pondérale définie en plomb métal.
Il y a une mesure transitoire avant l'application de ces valeurs : VME de 0,15 mg/m 3 moyenne sur 40 heures (soit 150 m g/m 3 /40h) jusqu'au 1 er avril 2004.

Le plomb fait partie des produits **CMR** *(**C**ancérigènes, **M**utagènes, **R**eprotoxiques)* **: de quoi s'agit-il ?**

Cancérogène : substance, mélange ou procédé pouvant provoquer l'apparition d'un cancer ou en augmenter la fréquence. Ce sont, pour la grande majorité, des produits chimiques (amiante, poussières de bois, benzène…) mais les rayonnements ionisants et des agents biologiques sont également classés cancérogènes.
Mutagène ou génotoxique : produit chimique qui induit des altérations de la structure ou du nombre de chromosomes des cellules. Les chromosomes sont les éléments du noyau de la cellule qui portent l'ADN. L'effet mutagène (ou atteinte génotoxique) est une étape initiale du développement du cancer.
Toxique pour la reproduction ou reprotoxique : produit chimique (le plomb par exemple) pouvant altérer la fertilité de l'homme ou de la femme, ou altérer le développement de l'enfant à naître (avortement spontané, malformation…).

Voies d'exposition professionnelle

Les produits CMR peuvent pénétrer dans l'organisme comme tous les produits chimiques : par les voies respiratoires, la bouche ou la peau. Toute exposition à un produit CMR est considérée comme dangereuse pour la santé : en effet, certains de ces produits, même avec de très faibles niveaux d'exposition, ont des effets cancérogènes ou génotoxiques.

Grandes lignes de la prévention des risques CMR

Les produits CMR, utilisés dans l'entreprise ou pouvant donner lieu à des expositions, doivent être repérés lors de l'évaluation des risques.
Chaque fois que c'est techniquement possible, l'employeur doit avant tout chercher à supprimer ou substituer les produits CMR ou les procédés qui les génèrent ou les mettent en œuvre.
Lorsque ni la suppression ni la substitution ne sont possibles en l'état des connaissances, il faut envisager d'autres mesures de prévention destinées à réduire autant que possible les expositions à ces produits :
confinement ou travail en système clos,
mise en place d'autres mesures de protection collective (captage à la source, encoffrement, mécanisation de certaines opérations),
et lorsque toutes les autres mesures d'élimination ou de réduction des risques s'avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre : port d'équipements de protection individuelle.
Toutes les actions conduites doivent être accompagnées d'une formation et d'une sensibilisation du personnel exposé

La surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb

L'exposition au plomb impose une visite médicale à l'embauche ainsi qu'un surveillance périodique des travailleurs au moins une fois par an, instaurée par le médecin du travail.
La détermination du taux de plomb (plombémie) dans le sang constitue le paramètre le plus important pour évaluer l'exposition encourue durant une période prolongée. Cette analyse est complétée en associant la Numération Formule Sanguine (NFS), la créatinémie, et le dosage de l'acide delta-aminolévulinique urinaire (ALAU).
La périodicité du contrôle des expositions est alors fonction des niveaux mesurés.
Une imprégnation trop importante au plomb constatée au cours de cette analyse biologique peut justifier une décision d'inaptitude temporaire ou définitive au vu de l'évolution des paramètres pathologiques constatés dans les contrôles antérieurs. Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé physique du travailleur. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du Médecin-Inspecteur du travail.

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

AUTRES DOCUMENTS

Effondrements constatés



Effondrements constatés



SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

Effondrements constatés



SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI1347 Version 012

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CANOT Nicolas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention**
	Date d'effet : 21/01/2018 - Date d'expiration : 20/01/2023
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention*
	Date d'effet : 21/01/2018 - Date d'expiration : 20/01/2023
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment
	Date d'effet : 21/01/2018 - Date d'expiration : 20/01/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
	Date d'effet : 21/01/2018 - Date d'expiration : 20/01/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique
	Date d'effet : 08/04/2015 - Date d'expiration : 07/04/2020
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz
	Date d'effet : 13/12/2017 - Date d'expiration : 12/12/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
	Date d'effet : 16/10/2017 - Date d'expiration : 15/10/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/11/2017.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 01 ver3

Constat des Risques d'Exposition au Plomb

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr

ATTESTATION DU FABRICANT DE LA MACHINE PLOMB

Fondis Biotech

Distribution

Assistance technique

Maintenance d'équipements scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1er mars 2011 signé par Dr. Björn Klaue

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit **75 MBq**.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 1480 MBq cette valeur limite est atteinte après 64 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb nous stipulons que :

Pendant cette durée l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesure réalisés sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm², sont compris dans un intervalle : [valeur cible – 0,1 mg/cm² ; valeur cible + 0,1 mg/cm²]

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à ±0,1 mg/cm² dans un intervalle de confiance de 95% (2σ).

Nom de la société : SG2B

Modèle de l'analyseur : XL3t

N° série de l'analyseur : 90010

N° de série de la source : RTV0183-23

Date d'origine de la source : 01/07/2018

Date de fin de validité de la source 30/06/2023

SARL SG2B ● Sarl au capital de 7622,45 € ● diagnostics@sg2b.fr
25 rue du 13ème de Ligne 58000 NEVERS ● Tél.03 86 215 205 ● Fax.03 86 214 177
13 rue Jean Jacques Rousseau 18000 BOURGES ● Tel : 02 48 025 041
N° TVA FR FR72422504084 ● SIRET : 42250408400076 ● APE 7120 B ●www.sg2b.fr