DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFERENCES	DÉSIGNATION DU BIEN	PROPRIÉTAIRE
Référence dossier : **26LGU0049** Réalisé le : **19/03/2026** Référence bien : **ENSGSI**	**ENSGSI** **8 rue Bastien Lepage** **54000 NANCY**	**UNIVERSITE DE LORRAINE** **34 Cours Léopold** **54052 NANCY CEDEX**

OBJET DE LA MISSION

REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

SYNTHÈSE DU REPÉRAGE

AMIANTE
ABSENCE
AMIANTE

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 Désignation de l'immeuble bâti visité
1.2 Désignation du propriétaire
1.3 Désignation du donneur d'ordre
1.4 Opérateur de repérage
1.5 Société
1.6 Laboratoire d'analyses

2. CONCLUSIONS

2.1 Conclusion du repérage
2.2 Réserves et commentaires

3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 Liste des locaux visités
3.2 Liste des locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

4. ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 Programme de travaux du donneur d'ordre
4.2 Périmètre défini par le donneur d'ordre
4.3 Objectif de la mission
4.4 Programme de repérage de la mission
4.5 Analyse des documents transmis
4.6 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapports aux normes en vigueur
4.7 Plan et procédures de prélèvements

5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

5.1 Modalités de repérages
5.2 Obligations de communication du rapport de repérage

6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

6.1 Tableau des mesures
6.2 Quantitatif de matériaux amiantés

7. ANNEXES

RAPPORT DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ

Adresse : **ENSGSI**
8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY

Référence bien : **L'EEIGM et ENSGSI –**
DPI834/45-814577 - 460000684

Date de construction : **Date du permis de construire non connue**

1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE LORRAINE

34 Cours Léopold

54052 NANCY CEDEX

1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

UNIVERSITE DE LORRAINE

34 Cours Léopold

54052 NANCY CEDEX

1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom *:* M ADILIAN Achot

N° de certification : ODI-00374

Délivré le : 22/03/2023

Échéance le *:* 21/03/30

Accompagnateur : *Mr VIRRION ET DELAHAYE*

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par CESI CERTIFICATION - 1 avenue du Général de Gaulle Tour Pb 5 (6ème étage) 92074 Paris La Défense Cedex.

1.5 SOCIÉTÉ

Raison sociale : **DIAGOBAH** (SIRET : **884 296 856 00039**)

Adresse : **3 rue du Chanoine Pieron 54600 VILLERS LES NANCY,**

Assurance : **AXA**

Numéro de police et date de validité : **10825380704 / 30/06/2026**

1.6 LABORATOIRE D'ANALYSES

Raison sociale : ITGA

Adresse : 1 Rue Graham Bell - Technopole 2000 57070 METZ

Numéro de l'accréditation Cofrac : N° 1-6091 rév. 21 ET

2. CONCLUSIONS

2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

ZPSO	REF. PRLV	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	DESCRIPTION	QTE	ETAT*
Néant							

Légende :	BE : Bon Etat	DL : Dégradations Locales	ME : Mauvais Etat	NV : Non Visible
	ZPSO : Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage		PRLV : Prélèvement de matériau pour analyse	

Nota : L'état du matériau amianté est donné à titre indicatif, il ne résulte pas de l'établissement d'une évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits tel que prévu à l'arrêté du 12 Décembre 2012.
Nota2 : Une ZPSO s'entend d'une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrages sont semblables. La définition de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en optimisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse.

2.2 RÉSERVES ET COMMENTAIRES

Réserves sur les quantitatifs : Les quantités annoncées dans le tableau des quantitatifs sont données à titre indicatif et estimatif, elles ne sauraient engager la responsabilité du diagnostiqueur et ne dispensent pas d'un comptage précis dans le cadre du chiffrage des travaux. Le diagnostic amiante avant travaux n'est pas un diagnostic déchets il ne vise pas à estimer la quantité de déchets produits par les travaux de désamiantage et la rénovation.

Le diagnostic vise uniquement les éléments accessibles par des démontages et démolition légère. La destruction de dalles ou de murs lourds ne fait pas partie de la mission. Les réseaux, les conduits, les cuves et les constructions, enterrés sous les bâtiments et voiries, n'ont pas pu être sondés, ni l'ensemble des éléments enterrés (plaques, gravats, coffrages...).

Ce diagnostic porte uniquement sur l'ensemble bâti. Le mobilier, les machines et les biens présents dans le bâtiment ne sont pas visés.

Lors de travaux, en cas de suspicion sur des matériaux douteux, il conviendra d'en avertir immédiatement l'opérateur de repérage afin de contrôler et de faire analyser le matériau, si nécessaire.

3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 *LISTE DES LOCAUX VISITÉS*

Nombre de locaux visités : 22

Sous-Sol - Dgt 1, Sous-Sol - Atelier, Sous-Sol - Dgt 2, Sous-Sol - Rgt, Sous-Sol - Local 12, Sous-Sol - Sanitaires Hommes, Sous-Sol - WC Hommes 1, Sous-Sol - WC Hommes 2, Sous-Sol - WC Hommes 3, Sous-Sol - WC Femmes 1, Sous-Sol - WC Femmes 2, Sous-Sol - WC Femmes 3, Sous-Sol - WC Femmes 4, Sous-Sol - Sanitaire Femmes, RdC - Foyer, RdC - Dgt, RdC - Office, RdC - Cafétéria, RdC - Hall, RdC - Sas Ampli, Extérieur - Façades, Extérieur - Jardin

3.2 *LISTE DES LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)*

Nombre de locaux non visités : 0

LOCALISATION	*PARTIES DU LOCAL*	*RAISON*
Néant	-	

4. ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Sous Sol :
- Dépose Porte atelier et Rangement
- Persements du rangement jusqu'à la pièce 12
- Mise en Place de Flash dans les sanitaires Hommes et Femmes, et les WC Hommes et Femmes

Rez-de Chaussée :
- Dépose Porte et Baie Vitrée Hall et Foyer Cafétéria
- Percements Dégagements vers Foyer ainsi que office vers Extérieur
- Dépose plafond/ FP Dégagement, SAS Amphi
- Dépose Cloison Dégagement cafétéria
- Dépose Bar
- Création cloison Imposte autour du SAS Amphi

4.2 PÉRIMÈTRE DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

4.3 OBJECTIF DE LA MISSION

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux ». Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

4.4 PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017. **Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020** d'août 2017 (liste non exhaustive) :

1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES	Revêtements de sols
6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS MECANIQUES	Portes et cloisons palières
	Parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - ÉQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	Fusibles à broche
	Canalisations électriques préfabriquées

	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - FONDATIONS ET SOUBASSEMENTS	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - AMENAGEMENTS, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

4.5 *ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS*

DOCUMENTS DEMANDÉS	*DOCUMENTS REMIS*
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

4.6 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORTS AUX NORMES EN VIGUEUR

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

OBSERVATIONS	*OUI*	*NON*	*SANS OBJET*
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	x
Vide sanitaire accessible			x
Combles ou toiture accessibles et visitables			x

4.7 PLAN ET PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENTS

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. CONDITIONS DE REPÉRAGES

5.1 MODALITÉS DE REPÉRAGES

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage rechercher la présence de Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autres aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la liste des matériaux de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers.

L'ensemble du périmètre du bien concerné par les travaux doit être inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés, l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être menées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendues des ZPSO.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux ou produits utilisées, il atteste, le cas échant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaire pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisées couches par couches par un organismes accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

5.2 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPÉRAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personnes physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti. Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

6. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

6.1 TABLEAU DES MESURES

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-001	P001	RdC - Office		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	P002	RdC - Cafétéria		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	P008	RdC - Foyer		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Dgt		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Office		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P003	RdC - Cafétéria		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Hall		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Sas Ampli		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	P010	RdC - Dgt		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P004	RdC - Sas Ampli		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	P005	RdC - Foyer		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
		RdC - Dgt		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Cafétéria		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Hall		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	P006	RdC - Foyer		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Dgt		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Cafétéria		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Hall		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	P007	RdC - Foyer		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Dgt	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		RdC - Hall		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	P009	RdC - Foyer		3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	P011	Sous-Sol - Rgt		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-010	P012	Sous-Sol - Rgt	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	P013	Sous-Sol - Rgt	Murs porteurs sur façades - Pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	P014	Sous-Sol - Rgt	Murs refends - pièces sèches	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013		Sous-Sol - Dgt 1		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P015	Sous-Sol - Dgt 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - Sanitaires Hommes		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 1		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 3		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 1		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 2		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 3		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 4		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - Sanitaire Femmes		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-014		Sous-Sol - Dgt 1	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P016	Sous-Sol - Dgt 2	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - Sanitaires Hommes	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 1	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 2	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 3	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 1	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 2	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 3	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 4	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
		Sous-Sol - Sanitaire Femmes	Plinthes	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	P018	Sous-Sol - Dgt 1		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P019	Sous-Sol - Atelier		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P017	Sous-Sol - Dgt 2		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	P020	Sous-Sol - Atelier		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche3: Ragréage	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche3: Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017		Sous-Sol - Sanitaires Hommes		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués	Panneaux collés vissés ou cloués	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 1		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués	Panneaux collés vissés ou cloués	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 2		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués	Panneaux collés vissés ou cloués	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P021	Sous-Sol - WC Hommes 3		4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués	Panneaux collés vissés ou cloués	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
ZPSO-018	P022	Sous-Sol - Sanitaires Hommes		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 1		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 2		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 3		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	P023	Sous-Sol - Sanitaires Hommes		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 1		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 3		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 1		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 2		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 3		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
		Sous-Sol - WC Femmes 4		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P024	Sous-Sol - Sanitaire Femmes		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	P026	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	Partie courante	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 1	Partie courante	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 2	Partie courante	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Hommes 3	Partie courante	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 1	Partie courante	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 2	Partie courante	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P025	Sous-Sol - WC Femmes 3	Partie courante	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 4	Partie courante	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

IDENTIFICATION DE LA ZPSO	N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	LOCALISATION DETAILLEE	COMPOSANT	PARTIE DE COMPOSANT	DESCRIPTION	CONCLUSION
		Sous-Sol - Sanitaire Femmes	Partie courante	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	P027	Sous-Sol - Sanitaire Femmes		3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	P028	Sous-Sol - Local 12		3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit de ragréage, débullage, lissage	Enduit de ragréage, débullage, lissage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023		Sous-Sol - WC Femmes 1		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 2		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 3		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
		Sous-Sol - WC Femmes 4		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	P029	Sous-Sol - Sanitaire Femmes		4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	P030	Extérieur - Jardin		5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de pave	Colle de pave	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	P031	Extérieur - Jardin		1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	P032	Extérieur - Façades		2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

6.2 QUANTITATIF DE MATÉRIAUX AMIANTÉS

Le quantitatif des matériaux amiantés ainsi que l'état de conservation se trouvent dans la conclusion en page 4

7. ANNEXES

SOMMAIRE

7.1 SCHÉMA DE REPÉRAGE

7.2 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

7.3 RAPPORT D'ESSAIS

7.4 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

7.5 AUTRES DOCUMENTS

7.1 Annexe : SCHÉMA DE REPÉRAGE

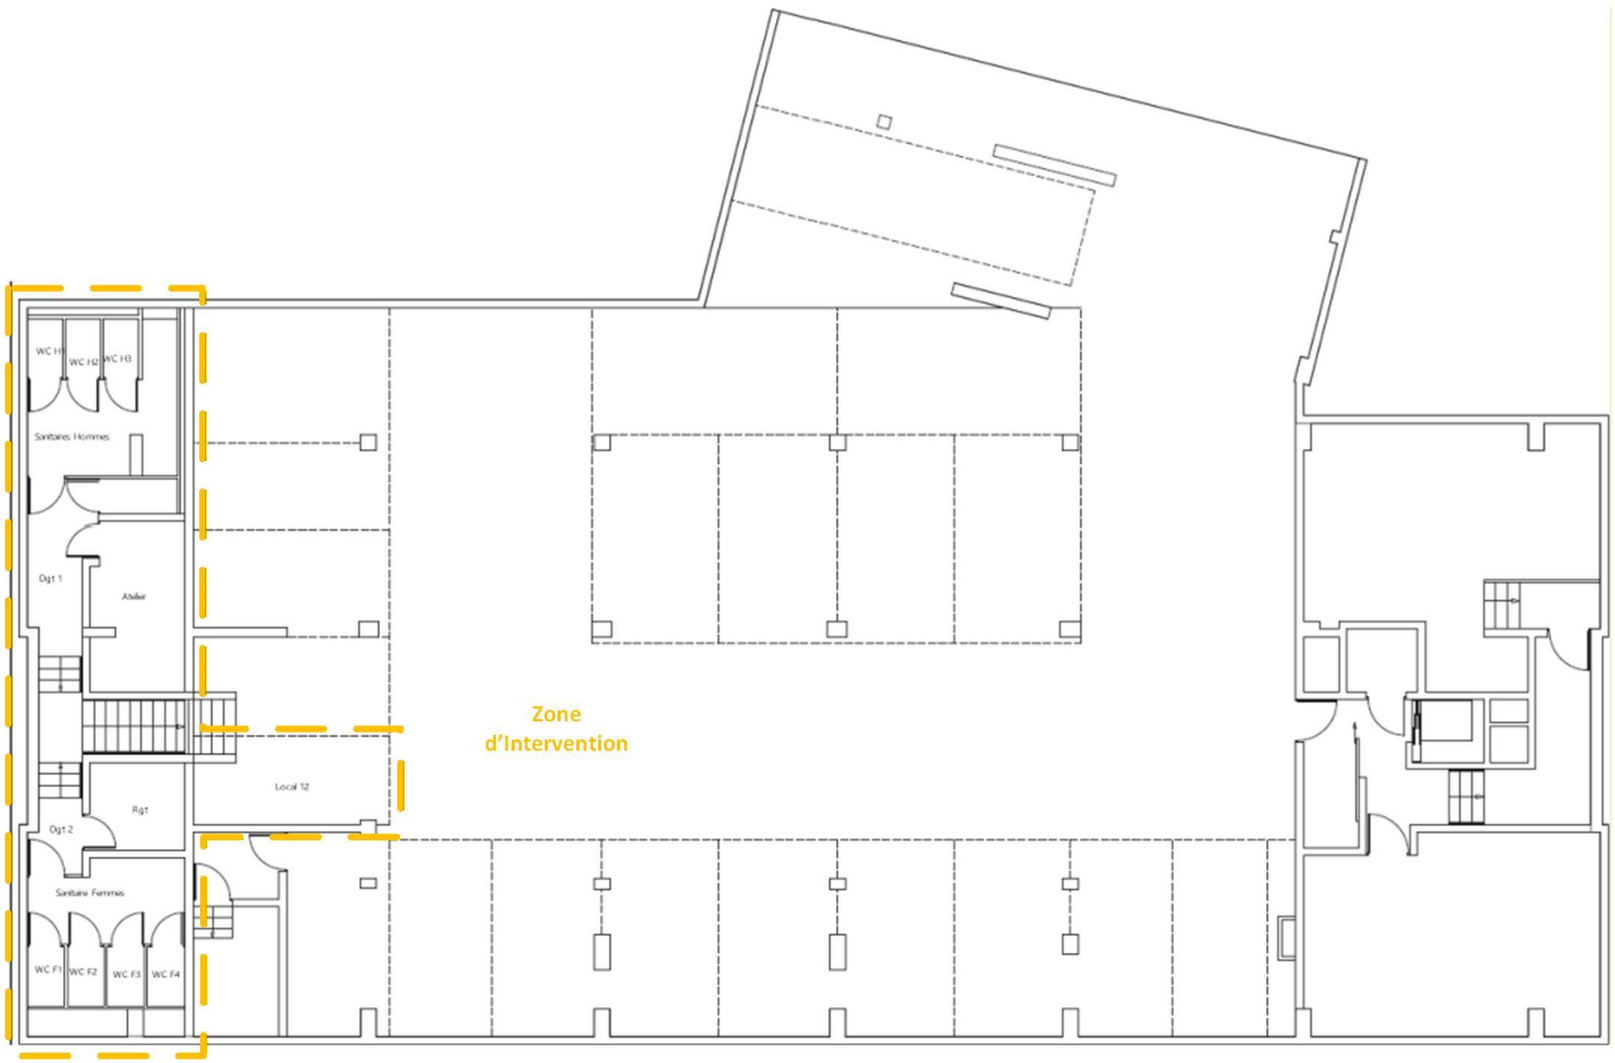
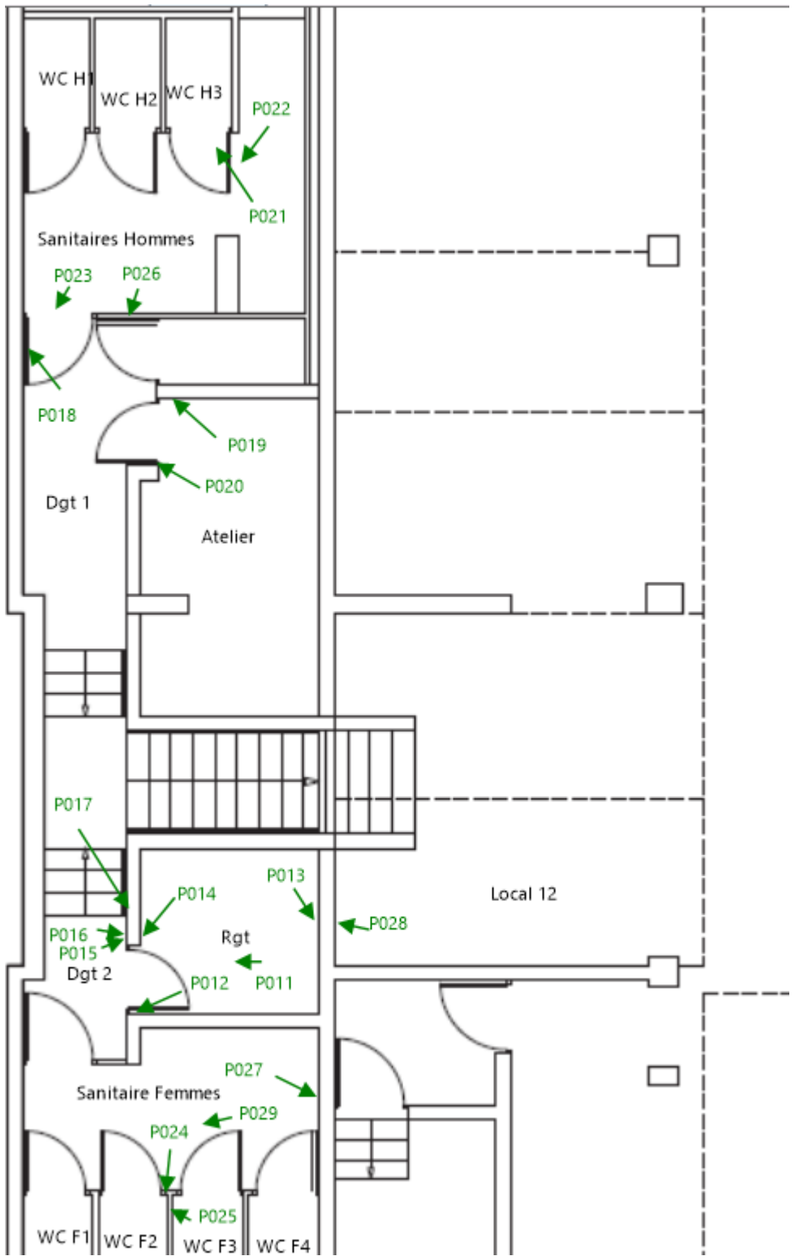


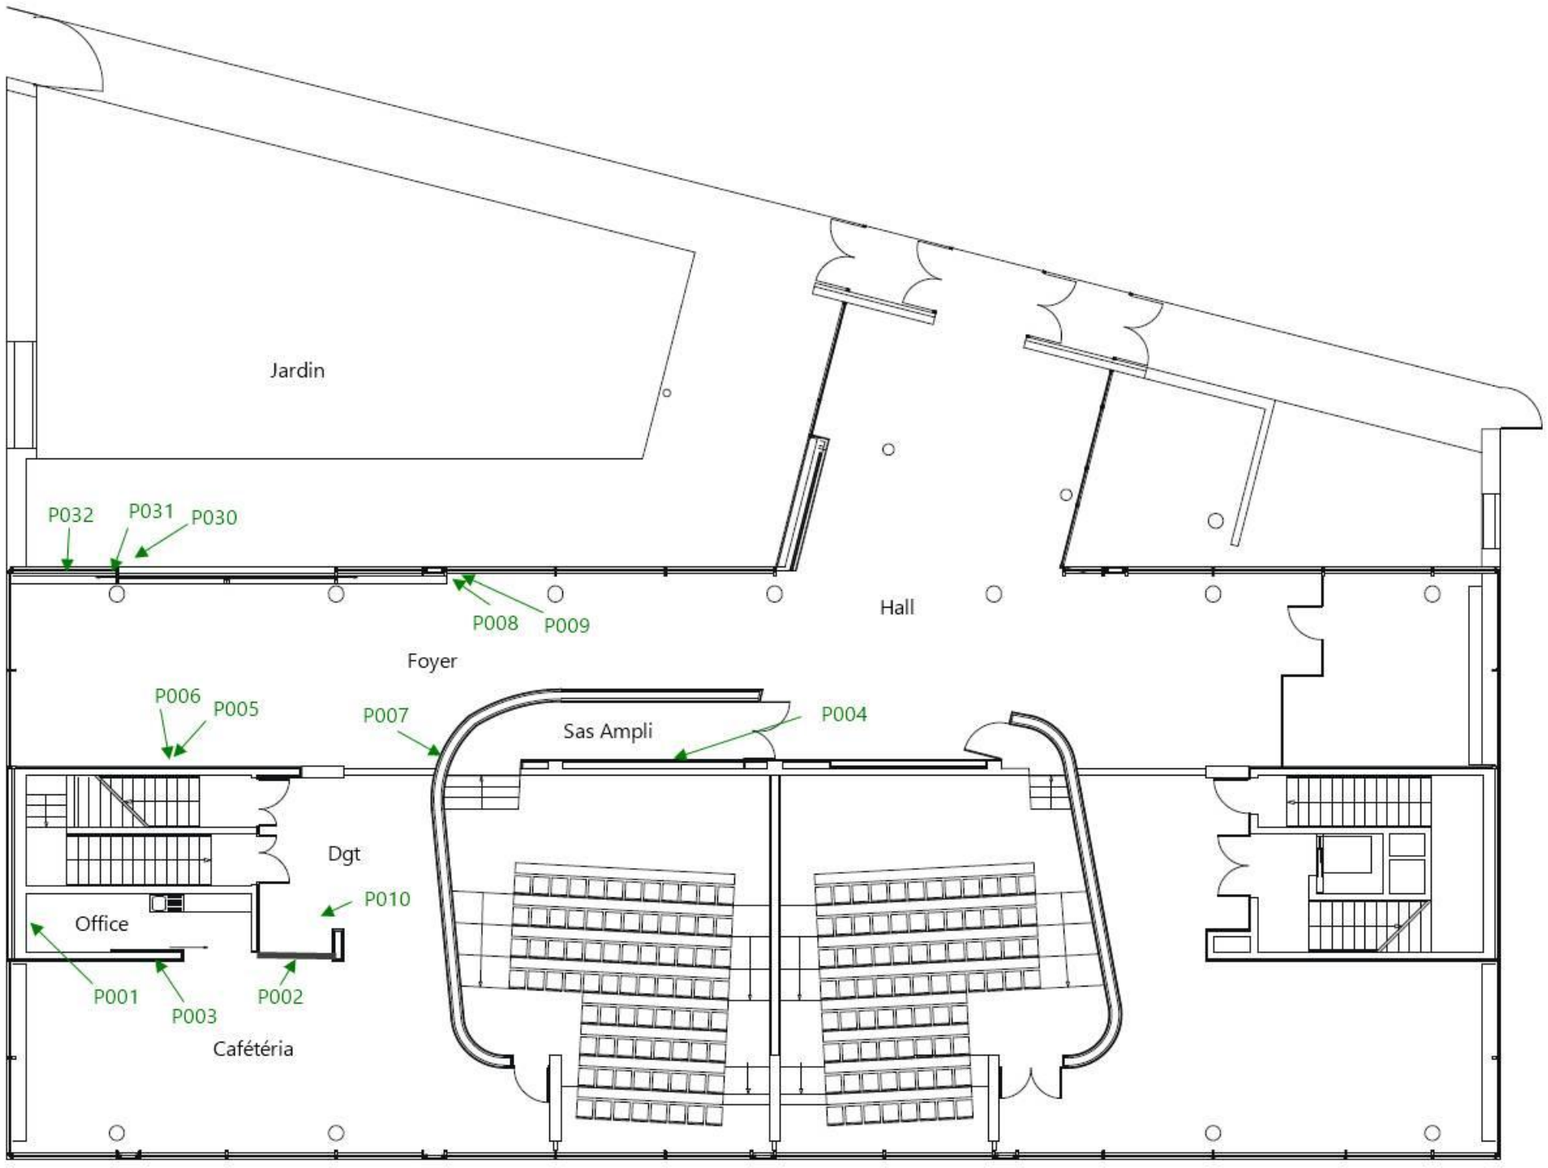
Planche Zone d'intervention
DIAGOBAH, auteur : M ADILIAN Achot
Dossier n° 26LGU0049 du 19/03/2026
Adresse du bien : ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY



P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche croquis de repérage technique : Sous-Sol

DIAGOBAH, auteur : M ADILIAN Achot
Dossier n° 26LGU0049 du 19/03/2026
Adresse du bien : ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY



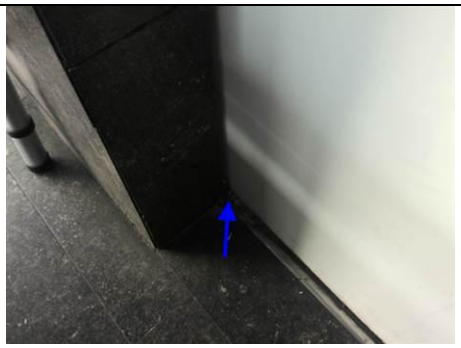
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Négatif
P XXX →	Localisation d'un prélèvement - Positif
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Négative
ZPSO - XXX →	Localisation d'une ZPSO - Positive
S XXX →	Localisation d'un sondage - Négatif
S XXX →	Localisation d'un sondage - Positif

Planche croquis de repérage technique : Rez-de-Chaussée

DIAGOBAH, auteur : M ADILIAN Achot
Dossier n° 26LGU0049 du 19/03/2026
Adresse du bien : ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY

7.2 Annexe : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Rouge = Positif ; Vert = Négatif

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P001	RdC - Office	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P002	RdC - Cafétéria	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P003	RdC - Cafétéria	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P004	RdC - Sas Ampli	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	

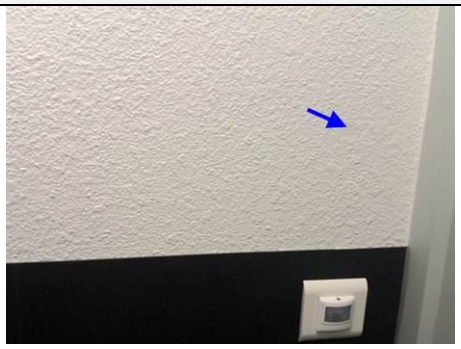
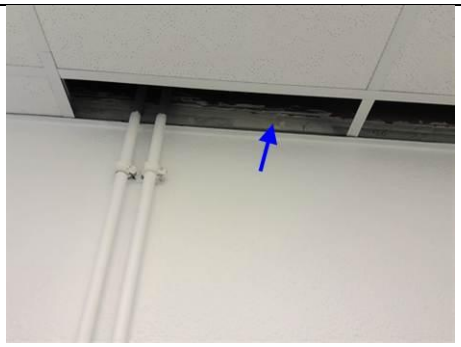
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P005	RdC - Hall	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	
P006	RdC - Foyer	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	
P007	RdC - Dgt	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	
P008	RdC - Foyer	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P009	RdC - Foyer	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	
P010	RdC - Dgt	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	
P011	Sous-Sol - Rgt	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	
P012	Sous-Sol - Rgt	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P013	Sous-Sol - Rgt	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P014	Sous-Sol - Rgt	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P015	Sous-Sol - Dgt 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	
P016	Sous-Sol - Dgt 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P017	Sous-Sol - Dgt 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P018	Sous-Sol - Dgt 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P019	Sous-Sol - Atelier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
P020	Sous-Sol - Atelier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche3: Ragréage	

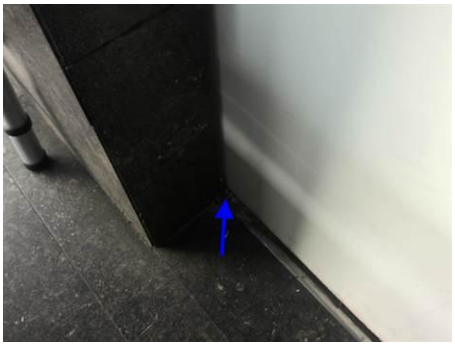
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P021	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués	
P022	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	
P023	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	
P024	Sous-Sol - Sanitaire Femmes	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	

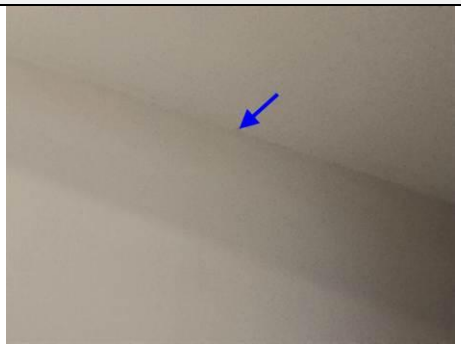
N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P025	Sous-Sol - WC Femmes 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	
P026	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	
P027	Sous-Sol - Sanitaire Femmes	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	
P028	Sous-Sol - Local 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit de ragréage, débullage, lissage	
P029	Sous-Sol - Sanitaire Femmes	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	

N° DE PRELEVEMENT	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
P030	Extérieur - Jardin	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de pave	
P031	Extérieur - Jardin	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	
P032	Extérieur - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
ZPSO-001	RdC - Office	Identifiant: ZPSO echantillon: P001 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		base de ciment lissé ou taloché		
ZPSO-002	RdC - Cafétéria	Identifiant: ZPSO echantillon: P002 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
ZPSO-003	RdC - Foyer	Identifiant: ZPSO echantillon: P008 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	RdC - Dgt	Identifiant: ZPSO echantillon: P008; P003 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	RdC - Office	Identifiant: ZPSO echantillon: P008; P003 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
	RdC - Cafétéria	Identifiant: ZPSO echantillon: P003 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	RdC - Hall	Identifiant: ZPSO echantillon: P008; P003 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	RdC - Sas Ampli	Identifiant: ZPSO echantillon: P008; P003 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
ZPSO-004	RdC - Dgt	Identifiant: ZPSO echantillon: P010 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Bandes calicot	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
	RdC - Sas Ampli	Identifiant: ZPSO echantillon: P004 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Bandes calicot	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
ZPSO-005	RdC - Foyer	Identifiant: ZPSO echantillon: P005 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
	RdC - Dgt	Identifiant: ZPSO echantillon: P005 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
	RdC - Cafétéria	Identifiant: ZPSO echantillon: P005 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
	RdC - Hall	Identifiant: ZPSO echantillon: P005 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
ZPSO-006	RdC - Foyer	Identifiant: ZPSO echantillon: P006 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Bandes calicot	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
	RdC - Dgt	Identifiant: ZPSO echantillon: P006 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Bandes calicot	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
	RdC - Cafétéria	Identifiant: ZPSO echantillon: P006 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Bandes calicot	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
	RdC - Hall	Identifiant: ZPSO echantillon: P006 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Bandes calicot	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
ZPSO-007	RdC - Foyer	Identifiant: ZPSO echantillon: P007 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
	RdC - Dgt	Identifiant: ZPSO echantillon: P007 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	RdC - Hall	Identifiant: ZPSO echantillon: P007 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
ZPSO-008	RdC - Foyer	Identifiant: ZPSO echantillon: P009 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
ZPSO-009	Sous-Sol - Rgt	Identifiant: ZPSO echantillon: P011 Description: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Ragréage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
ZPSO-010	Sous-Sol - Rgt	Identifiant: ZPSO echantillon: P012 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
ZPSO-011	Sous-Sol - Rgt	Identifiant: ZPSO echantillon: P013 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	
ZPSO-012	Sous-Sol - Rgt	Identifiant: ZPSO echantillon: P014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	
ZPSO-013	Sous-Sol - Dgt 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
	Sous-Sol - Dgt 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	Sous-Sol - WC Hommes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	Sous-Sol - WC Hommes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	Sous-Sol - WC Hommes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		Partie à sonder: Colle de carrelage		
	Sous-Sol - WC Femmes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	Sous-Sol - WC Femmes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	Sous-Sol - WC Femmes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	Sous-Sol - WC Femmes 4	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
	Sous-Sol - Sanitaire Femmes	Identifiant: ZPSO echantillon: P015 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques -	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage		
ZPSO-014	Sous-Sol - Dgt 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Sous-Sol - Dgt 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Sous-Sol - WC Hommes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Sous-Sol - WC Hommes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P016	3 - Parois verticales intérieures -	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Sous-Sol - WC Hommes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Sous-Sol - WC Femmes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Sous-Sol - WC Femmes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Sous-Sol - WC Femmes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage		
	Sous-Sol - WC Femmes 4	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
	Sous-Sol - Sanitaire Femmes	Identifiant: ZPSO echantillon: P016 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de carrelage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
ZPSO-015	Sous-Sol - Dgt 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P018 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
	Sous-Sol - Atelier	Identifiant: ZPSO echantillon: P019 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	
	Sous-Sol - Dgt 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P017 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	
ZPSO-016	Sous-Sol - Atelier	Identifiant: ZPSO echantillon: P020 Description: Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		Partie à sonder: Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple + Couche3: Ragréage		
ZPSO-017	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	Identifiant: ZPSO echantillon: P021 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
	Sous-Sol - WC Hommes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P021 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
	Sous-Sol - WC Hommes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P021 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	
	Sous-Sol - WC Hommes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P021 Description: Panneaux collés vissés ou cloués Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Panneaux collés vissés ou cloués	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	

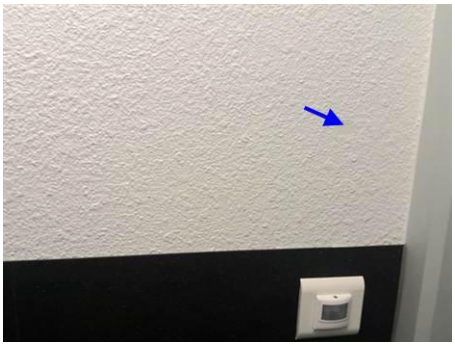
N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
ZPSO-018	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	Identifiant: ZPSO echantillon: P022 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	
	Sous-Sol - WC Hommes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P022 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	
	Sous-Sol - WC Hommes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P022 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	
	Sous-Sol - WC Hommes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P022 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	

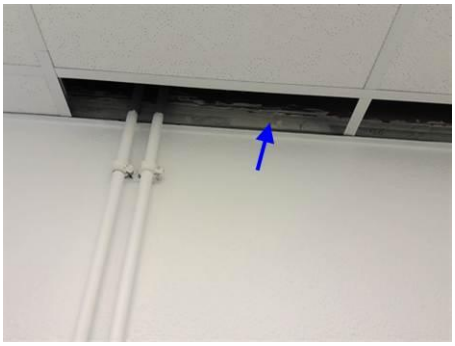
N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
ZPSO-019	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	Identifiant: ZPSO echantillon: P023 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Hommes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P023; P024 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Hommes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P023; P024 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Hommes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P023; P024 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre		
	Sous-Sol - WC Femmes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P023; P024 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Femmes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P023; P024 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Femmes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P023; P024 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
	Sous-Sol - WC Femmes 4	Identifiant: ZPSO echantillon: P023; P024 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - Sanitaire Femmes	Identifiant: ZPSO echantillon: P024 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
ZPSO-020	Sous-Sol - Sanitaires Hommes	Identifiant: ZPSO echantillon: P026 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Hommes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P026; P025 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
	Sous-Sol - WC Hommes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P026; P025 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Hommes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P026; P025 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Femmes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P026; P025 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Composant de la construction: 3 - Parois verticales	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
	Sous-Sol - WC Femmes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P026; P025 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Femmes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P025 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
	Sous-Sol - WC Femmes 4	Identifiant: ZPSO echantillon: P026; P025 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		Partie à sonder: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
	Sous-Sol - Sanitaire Femmes	Identifiant: ZPSO echantillon: P026; P025 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
ZPSO-021	Sous-Sol - Sanitaire Femmes	Identifiant: ZPSO echantillon: P027 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
ZPSO-022	Sous-Sol - Local 12	Identifiant: ZPSO echantillon: P028 Description: Enduit de ragréage, débullage, lissage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit de ragréage, débullage, lissage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	
ZPSO-023	Sous-Sol - WC Femmes 1	Identifiant: ZPSO echantillon: P029 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
		Partie à sonder: Panneaux et plaques		
	Sous-Sol - WC Femmes 2	Identifiant: ZPSO echantillon: P029 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	
	Sous-Sol - WC Femmes 3	Identifiant: ZPSO echantillon: P029 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	
	Sous-Sol - WC Femmes 4	Identifiant: ZPSO echantillon: P029 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	
	Sous-Sol - Sanitaire Femmes	Identifiant: ZPSO echantillon: P029 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	

N° DE MESURE	LOCALISATION	COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	DESCRIPTION	PHOTOS
ZPSO-024	Extérieur - Jardin	Identifiant: ZPSO echantillon: P030 Description: Colle de pave Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de pave	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	
ZPSO-025	Extérieur - Jardin	Identifiant: ZPSO echantillon: P031 Description: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	
ZPSO-026	Extérieur - Façades	Identifiant: ZPSO echantillon: P032 Description: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	

7.3 Annexe : RAPPORT D'ESSAIS

Copie des rapports d'essais :

1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tel : 03.87.35.83.50
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6091

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-3090 EN DATE DU 16/03/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : DIAGOBAH ALSACE 1 Rue René Laennec 67300 Schiltigheim	Réf. Commande ITGA : IT0326-3090 Réf. Commande Client : 26LGU0049_2026_03_10_1746_5342

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6006	
Réf échantillon client : P001 - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - RdC - Office		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-3090 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P002 - Bandes calicot - RdC - Cafeteria		Réf échantillon ITGA : IT032603-6007 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)
Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IRC (4)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P003 - Colle de carrelage - RdC - Cafeteria		Réf échantillon ITGA : IT032603-6008 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P004 - Bandes calicot - RdC - Sas Ampli		Réf échantillon ITGA : IT032603-6009 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)
Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IRC (4)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P005 - Enduit a base de platre projete - RdC - Hall		Réf échantillon ITGA : IT032603-6010 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Strasbourg : 978 124 493 | Compagnie d'assurance : AXA n°11253706104

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-3090 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6011	
Réf échantillon client : P006 - Bandes calicot - RdC - Foyer		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Carton	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)
▸ Carton	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IRC
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6012	
Réf échantillon client : P007 - Colle de carrelage - RdC - Dgt		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / **Joint cassant gris**	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Joint cassant gris non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6013	
Réf échantillon client : P008 - Colle de carrelage - RdC - Foyer		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6014	
Réf échantillon client : P009 - Colle de carrelage - RdC - Foyer		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Strasbourg : 978 124 493 | Compagnie d'assurance : AXA n°11253706104

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-3090 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6015	
Réf échantillon client : P010 - Bandes calicot - RdC - Dgt		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)
▸ Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IRC (4)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6016	
Réf échantillon client : P011 - Ragreage - Sous-Sol - Rgt		Description ITGA : Ragréage gris hétérogène	
▸ Ragréage gris hétérogène	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6017	
Réf échantillon client : P012 - Colle de carrelage - Sous-Sol - Rgt		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage beige en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Ragréage beige en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6018	
Réf échantillon client : P013 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Sous-Sol - Rgt		Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6019	
Réf échantillon client : P014 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Sous-Sol - Rgt		Description ITGA : **Peinture** / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Strasbourg : 978 124 493 | Compagnie d'assurance : AXA n°11253706104

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-3090 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P015 - Colle de carrelage - Sous-Sol - Dgt 2		Réf échantillon ITGA : IT032603-6020 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
• Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P016 - Colle de carrelage - Sous-Sol - Dgt 2		Réf échantillon ITGA : IT032603-6021 Description ITGA : Colle grise hétérogène	
• Colle grise hétérogène	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P017 - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Sous-Sol - Dgt 2		Réf échantillon ITGA : IT032603-6022 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit gris en vrac	
• Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P018 - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Sous-Sol - Dgt 1		Réf échantillon ITGA : IT032603-6023 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac / **Matériau gris en vrac**	
• Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P019 - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Sous-Sol - Atelier		Réf échantillon ITGA : IT032603-6024 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
• Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Strasbourg : 978 124 493 | Compagnie d'assurance : AXA n°11253706104

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-3090 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6025	
Réf échantillon client : P020 - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple + Couche3: Ragreage - Sous-Sol - Atelier		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple gris	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6026	
Réf échantillon client : P021 - Panneaux colles visses ou cloues - Sous-Sol - Sanitaires Hommes		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant / Matériau gris	
Bois en lamelles avec liant non séparable + Matériau gris non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6027	
Réf échantillon client : P022 - Panneaux et plaques - Sous-Sol - Sanitaires Hommes		Description ITGA : **Peinture** / Matériau fibreux marron avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau fibreux marron avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : JJP (4)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6028	
Réf échantillon client : P023 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Sous-Sol - Sanitaires Hommes		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux bleu en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux bleu en vrac (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY		Réf échantillon ITGA : IT032603-6029	
Réf échantillon client : P024 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Sous-Sol - Sanitaire Femmes		Description ITGA : **Peinture** / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Strasbourg : 978 124 493 | Compagnie d'assurance : AXA n°11253706104

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-3090 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P025 - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Sous-Sol - WC Femmes 3		Réf échantillon ITGA : IT032603-6030 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P026 - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Sous-Sol - Sanitaires Hommes		Réf échantillon ITGA : IT032603-6031 Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P027 - Bandes calicot - Sous-Sol - Sanitaire Femmes		Réf échantillon ITGA : IT032603-6032 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)
▸ Papier	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IRC
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P028 - Enduit de ragreage, debullage, lissage - Sous-Sol - Local 12		Réf échantillon ITGA : IT032603-6033 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BKA (3)
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P029 - Panneaux et plaques - Sous-Sol - Sanitaire Femmes		Réf échantillon ITGA : IT032603-6034 Description ITGA : **Peinture** / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières (1)	MOLP + META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Strasbourg : 978 124 493 | Compagnie d'assurance : AXA n°11253706104

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0326-3090 EN DATE DU 16/03/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P030 - Colle de pave - Exterieur - Jardin		Réf échantillon ITGA : IT032603-6035 Description ITGA : Colle beige hétérogène	
Colle beige hétérogène	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P031 - Releve : revetement bitumineux (bandes, les) - Exterieur - Jardin		Réf échantillon ITGA : IT032603-6036 Description ITGA : Revêtement bitumineux noir hétérogène	
Revêtement bitumineux noir hétérogène	META (B) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 26LGU0049 - ENSGSI 8 rue Bastien Lepage 54000 NANCY Réf échantillon client : P032 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Exterieur - Facades		Réf échantillon ITGA : IT032603-6037 Description ITGA : Matériau souple noir	
Matériau souple noir	META (B) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YNG

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mattéo DAL DEGAN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
1 rue René Laennec - 67300 SCHILTIGHEIM | Tél : 03 67 97 45 50
4 rue du Bois de la Champelle - 54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY | Tél : 03 54 51 58 51
RCS Strasbourg : 978 124 493 | Compagnie d'assurance : AXA n°11253706104

7.4 Annexe
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

3. INTERVENTION DE PROFESSIONNELS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

4. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SECURITÉ

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
- *perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;*
- *remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;*
- *travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.*

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

5. GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :
- *de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;*
- *du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;*
- *de la mairie ;*
- *ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.*

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Annexe - Certifications

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

1 Rue René Laennec – 67300 SCHILTIGHEIM
03 67 97 45 50 - contact@diagobah.com - www.diagobah.fr

Déclaration sur l'honneur
Conformément aux articles R. 2143-3, R. 2143-6 à 10 du CCP
(Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion)

Je soussigné,

Nom, Prénom : **SACCOMANDI Bastian**

Représentant l'entreprise : **DIAGOBAH**

Adresse : **1 Rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM**

N° SIRET : **884 296 856 00039**

Déclare et atteste sur l'honneur :

- N'entrer dans un cas d'interdictions de soumissionner aux marchés publics mentionnés aux articles du CCP suivants, à la date de la présente attestation :

Exclusions de plein droit

- L. 2141-1 (relatif aux infractions au Code général des impôts)
- L. 2141-2 (relatif aux déclarations et à l'acquittement des taxes, impôts et cotisations sociales),
- L. 2141-3 (relatif aux liquidations judiciaires, faillites, redressement judiciaire, interdiction de gérer, prévus au Code de Commerce),
- L. 2141-4 et notamment aux 1° et β° (relatif aux sanctions ou condamnations en lien avec le Code du travail et le Code Pénal),
- L. 2141-5 (relatif à une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du Code du travail),

Exclusions à l'appréciation de l'acheteur

- L. 2141-7 (relatif à une résiliation ou une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur),
- L. 2147-8 (relatif à d'éventuelles interventions, influences ou transmission d'informations trompeuses susceptibles de fausser le processus décisionnel de l'acheteur, ainsi qu'à la participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la présente procédure de passation du marché),
- L. 2147-9 (relatif aux ententes avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence),
- L. 2141-10 (relatif aux conflits d'intérêts direct ou indirect),
- L. 2141-11 (relatif à l'égalité de traitement entre candidats lors de la procédure d'attribution),
  - Satisfaire aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (relatifs aux obligations en termes d'emploi des travailleurs handicapés),
  - Dans le cas où j'emploie des salariés, que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard :
- Des articles L. 3243-1, -2 et -4 (Bulletin de paie), R. 3243-1 à -5 (Paiement du salaire), L. 1221-10 à 12 et R. 1221-1 (Déclaration préalable à l'embauche) du Code du travail,
- Des articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail (relatifs à la lutte contre le travail illégal, le travail dissimulé, les travailleurs détachés et les cocontractants établis à l'étranger).

Nom et signature

DIAGOBAH
03 67 97 45 50 | contact@diagobah.com
1 rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM
Siret : 884 296 856 00013

Dominique ROSANO
Agent Général AXA
59, avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
Tel : 03 82 53 58 11
Fax : 03 82 53 58 02
N° ORIAS : 14 005 882

ATTESTATION D'ASSURANCE
CONTRAT N° 10825380704

Je, soussigné Dominique ROSANO, Agent Général AXA FRANCE, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex,

Atteste par la présente que la SAS DIAGOBAH est titulaire auprès de notre agence d'une police « Responsabilité Civile » n°**10825380704** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle pourrait encourir dans l'exercice de ses activités :

Diagnostic de Performance énergétique collectif (DPE)
Audit Energétique (AE)
Diagnostic Technique Amiante (DTA) (avant-vente, avant-location, avant-travaux et démolition)
Contrôle visuel après travaux de désamiantage
Diagnostic Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux et démolition, plomb dans l'eau)
Etat d'installation intérieure Electricité
Etat d'installation intérieure Gaz
Diagnostic technique Global
Diagnostic gestion des déchets issues de la démolition

Cette attestation est valable du 01/07/2025 au 30/06/2026 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des assurances ou par le contrat.
Elle ne peut nous engager au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Thionville, le 29/12/2025, pour servir et valoir ce que de droit,

D. ROSANO
Votre agent général

Dominique ROSANO
AGENT GÉNÉRAL AXA
Assurances Conseil Gestion Banque
59 Avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
Tél. 03 82 53 58 11 - Fax 03 82 53 58 02
N° ORIAS 14 005 882

CESI CERTIFICATION

Tour HYPRIVE
1 av. du Général De Gaulle
92074 PARIS LA DEFENSE

CERTIFICAT
N° ODI-00374
Version 11

Nous attestons que :
ADILIAN Achot

Né(e) le : 13/01/1981
A : BABEK (URSS)

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :

Domaine(s) Technique(s)	***Validité du Certificat***
Plomb CREP sans mention	*Du 12/01/2021 au 11/01/2028*
Amiante sans mention	*Du 22/03/2023 au 21/03/2030*
Amiante avec mention	*Du 22/03/2023 au 21/03/2030*

Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.

- Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
- Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 01/09/2024

Le Directeur

Sébastien MAURICE

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation
n° 4-0646
portée disponible sur
www.cofrac.fr