Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : MAH2100010MPL
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 31/08/2026
Heure d'arrivée : 09 h 00
Date émission : 11/09/2026

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **126 RUE DE L'UNIVERSITÉ**
RDC et sous-sol Aile Est
75355 PARIS 07 SP

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage :
RDC et sous-sol de l'Aile Est

Propriétaire

Nom : **ASSEMBLEE NATIONALE**
Adresse : **126 RUE DE L'UNIVERSITE**
75355 PARIS 07 SP

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé)* :
Apporteur
Nom : **ASSEMBLEE NATIONALE**
Adresse : **126 RUE DE L'UNIVERSITE**
75355 PARIS 07 SP

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes**
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2027

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	RIQUIER Louis	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 25/03/2023 Échéance : 24/03/2030 N° de certification : 1570
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	RIQUIER Louis	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 25/03/2023 Échéance : 24/03/2030 N° de certification : 1570

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A. Conditions de réalisation du repérage..... 2
B. Laboratoires ayant effectué des analyses..... 2
C. Conclusions du rapport..... 4
D. Résultats détaillés du repérage..... 5
D.1. Listes des locaux visités..... 5
D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante..... 6
D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse..... 7
D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante..... 10
D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante. 10
D.6. Zones non visitées..... 11
E. Annexes au rapport..... 12
E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements..... 12
E.2. Planches de repérage..... 18
E.3. Résultats d'analyses..... 19

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **31/08/2026**
Type de bâtiment : **Bâtiment**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	80-84 rue des Meuniers / Bat. A - 92220 BAGNEUX	1-1592

Programme de travaux

Réhabilitation totale : sols, murs, plafonds, plinthes, faÎences, mastic gaine
Remplacement des menuiseries en rénovation pour les menuiseries en bon état
Remplacement des menuiseries en bloc complet pour les menuiseries en mauvais état

C. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante

Zones non visitées :

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification (et moyen de levée de réserve)
RDC - AE0-059C	Toutes	Impossibilité d'entrer
RDC - Bureau 6091, RDC - Bureau 6090, RDC - Bureau 6089, RDC - Bureau 6088, RDC - Bureau 6087, RDC - Bureau 6086, RDC - Bureau 6092, RDC - Bureau 6085, RDC - Bureau 6095, RDC - Bureau 6096, RDC - Bureau 6081, RDC - Bureau 6082, RDC - Bureau 6083, RDC - Bureau 6084	Sol technique	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- RDC - AE0-037C
- RDC - AE0-037F
- RDC - Bureau 6091
- RDC - Bureau 6088
- RDC - Bureau 6092
- RDC - AE0-057A
- RDC - AE0-059A
- RDC - Bureau 6096
- RDC - Bureau 6083
- RDC - AE0-037A
- RDC - AE0-037E
- RDC - Bureau 6090
- RDC - Bureau 6087
- RDC - Bureau 6085
- RDC - AE0-057B
- RDC - AE0-059B
- RDC - Bureau 6081
- RDC - Bureau 6084
- RDC - AE0-037G
- RDC - AE0-037B
- RDC - Bureau 6089
- RDC - Bureau 6086
- RDC - Bureau 6095
- RDC - AE0-057D
- RDC - AE0-060A
- RDC - Bureau 6082
- RDC - AE0-048A

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau(1)	Conclusion
Néant	-	-


D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC - AE0-037C; RDC - AE0-037A; RDC - AE0-037G; RDC - AE0-037F	Identifiant : ZPSO-0002 (P0001) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - AE0-037C; RDC - AE0-037A; RDC - AE0-037G; RDC - AE0-037F	Identifiant : ZPSO-0003 (P0002) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - AE0-037C; RDC - AE0-037A; RDC - AE0-037G; RDC - AE0-037F	Identifiant : ZPSO-0004 (P0003) Description : Colle de faïence
RDC - AE0-037F	Identifiant : ZPSO-0005 (P0004) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - AE0-037A; RDC - Bureau 6091; RDC - Bureau 6090; RDC - Bureau 6089; RDC - Bureau 6088; RDC - Bureau 6087; RDC - Bureau 6086; RDC - Bureau 6092; RDC - Bureau 6085; RDC - Bureau 6095; RDC - AE0-057B	Identifiant : ZPSO-0006 (P0005; P0026; P0034) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - AE0-037E	Identifiant : ZPSO-0007 (P0006) Description : Revêtement plastique + colle
RDC - AE0-037E	Identifiant : ZPSO-0008 (P0007) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - AE0-037E	Identifiant : ZPSO-0009 (P0008) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - AE0-037B	Identifiant : ZPSO-0010 (P0009) Description : Colle + ragréage
RDC - AE0-037B; RDC - Bureau 6092	Identifiant : ZPSO-0011 (P0010; P0016) Description : Colle de moquette
RDC - AE0-037B	Identifiant : ZPSO-0012 (P0011) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - AE0-037B	Identifiant : ZPSO-0013 (P0012; P0017) Description : Cloison en carreau de plâtre + enduit plâtre + peinture
RDC - AE0-037B	Identifiant : ZPSO-0014 (P0013; P0014) Description : Cloison en carreau de plâtre + enduit plâtre + peinture
RDC - AE0-037B; RDC - Bureau 6091; RDC - Bureau 6090	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Faux plafonds
RDC - Bureau 6092; RDC - Bureau 6083	Identifiant : ZPSO-0016 (P0018) Description : Enduit plâtre mural
RDC - Bureau 6092; RDC - Bureau 6083	Identifiant : ZPSO-0017 (P0019) Description : Enduit plâtre mural
RDC - AE0-037B	Identifiant : ZPSO-0018 (P0020) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - AE0-057A	Identifiant : ZPSO-0019 (P0021) Description : Colle de carrelage de sol

Localisation	Description du matériau
RDC - AE0-057A	Identifiant : ZPSO-0020 (P0022) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - AE0-057A	Identifiant : ZPSO-0021 (P0023) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - Bureau 6091	Identifiant : ZPSO-0022 (P0024) Description : Colle de moquette
RDC - Bureau 6091	Identifiant : ZPSO-0023 (P0025) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - Bureau 6090	Identifiant : ZPSO-0024 (P0027) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - Bureau 6089	Identifiant : ZPSO-0025 (P0028) Description : Colle de moquette
RDC - Bureau 6089	Identifiant : ZPSO-0026 (P0029) Description : Enduit plâtre mural
RDC - Bureau 6088; RDC - Bureau 6086; RDC - Bureau 6081	Identifiant : ZPSO-0027 (P0030) Description : Colle de moquette
RDC - Bureau 6088	Identifiant : ZPSO-0028 (P0031) Description : Enduit plâtre mural
RDC - Bureau 6095	Identifiant : ZPSO-0029 (P0032) Description : Colle de moquette
RDC - Bureau 6095	Identifiant : ZPSO-0030 (P0033) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - Bureau 6096	Identifiant : ZPSO-0031 (P0035) Description : Colle de moquette + ragréage
RDC - Bureau 6096	Identifiant : ZPSO-0032 (P0036) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - Bureau 6096	Identifiant : ZPSO-0033 (P0037) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - Bureau 6096	Identifiant : ZPSO-0034 (P0038) Description : Enduit plâtre peint plafond
RDC - Bureau 6081	Identifiant : ZPSO-0035 (P0039) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - AE0-059A; RDC - AE0-059B	Identifiant : ZPSO-0036 (P0040) Description : Colle + ragréage
RDC - AE0-059A; RDC - AE0-059B	Identifiant : ZPSO-0037 (P0041) Description : Colle de plinthe carrelage
RDC - AE0-059A	Identifiant : ZPSO-0038 (P0042) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - AE0-059A	Identifiant : ZPSO-0039 (P0043) Description : Peinture murale + enduit plâtre
RDC - AE0-059B	Identifiant : ZPSO-0040 (P0044) Description : Colle de faïence

Localisation	Description du matériau
RDC - Bureau 6083	Identifiant : ZPSO-0041 (P0045) Description : Colle de moquette
RDC - Bureau 6083	Identifiant : ZPSO-0042 (P0046) Description : Enduit plâtre peint mural
RDC - Bureau 6083	Identifiant : ZPSO-0043 (P0047) Description : Enduit plâtre peint mural
RDC - Bureau 6083	Identifiant : ZPSO-0044 (P0048) Description : Enduit plâtre peint mural
RDC - Bureau 6084	Identifiant : ZPSO-0045 (P0049) Description : Colle de moquette
RDC - Bureau 6084	Identifiant : ZPSO-0046 (P0050) Description : Enduit plâtre mural
RDC - AE0-048A	Identifiant : ZPSO-0047 (P0051) Description : Revêtement plastique + colle

D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau	Photo
RDC - AE0-037C; RDC - AE0-037A; RDC - AE0-037G; RDC - AE0-037F	Identifiant : ZPSO-0001 Description : Faux plafonds Justification : Sur marquage du matériau	

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
RDC - AE0-059C	Toutes	Impossibilité d'entrer
RDC - Bureau 6091, RDC - Bureau 6090, RDC - Bureau 6089, RDC - Bureau 6088, RDC - Bureau 6087, RDC - Bureau 6086, RDC - Bureau 6092, RDC - Bureau 6085, RDC - Bureau 6095, RDC - Bureau 6096, RDC - Bureau 6081, RDC - Bureau 6082, RDC - Bureau 6083, RDC - Bureau 6084	Sol technique	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


Fait à **PARIS 07 SP**, le **11/09/2026**
Par : **RIQUIER Louis**




Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LA CERTIFICATION DE PERSONNES** - **25, avenue Léonard de Vinci - 33600 PESSAC**


E. Annexes au rapport


E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Colle de carrelage de sol	RDC - AE0-037F	
P0002	Colle de plinthe carrelage	RDC - AE0-037F	
P0003	Colle de faïence	RDC - AE0-037F	
P0004	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - AE0-037F	
P0005	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - AE0-037A	
P0006	Revêtement plastique + colle	RDC - AE0-037E	
P0007	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - AE0-037E	
P0008	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - AE0-037E	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Colle + ragréage	RDC - AE0-037B	
P0010	Colle de moquette	RDC - AE0-037B	
P0011	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - AE0-037B	
P0012	Cloison en carreau de plâtre + enduit plâtre + peinture	RDC - AE0-037B	
P0013	Cloison en carreau de plâtre + enduit plâtre + peinture	RDC - AE0-037B	
P0014	Cloison en carreau de plâtre + enduit plâtre + peinture	RDC - AE0-037B	
P0015	Faux plafonds	RDC - AE0-037B	
P0016	Colle de moquette	RDC - AE0-037B	
P0017	Cloison en carreau de plâtre + enduit plâtre + peinture	RDC - AE0-037B	

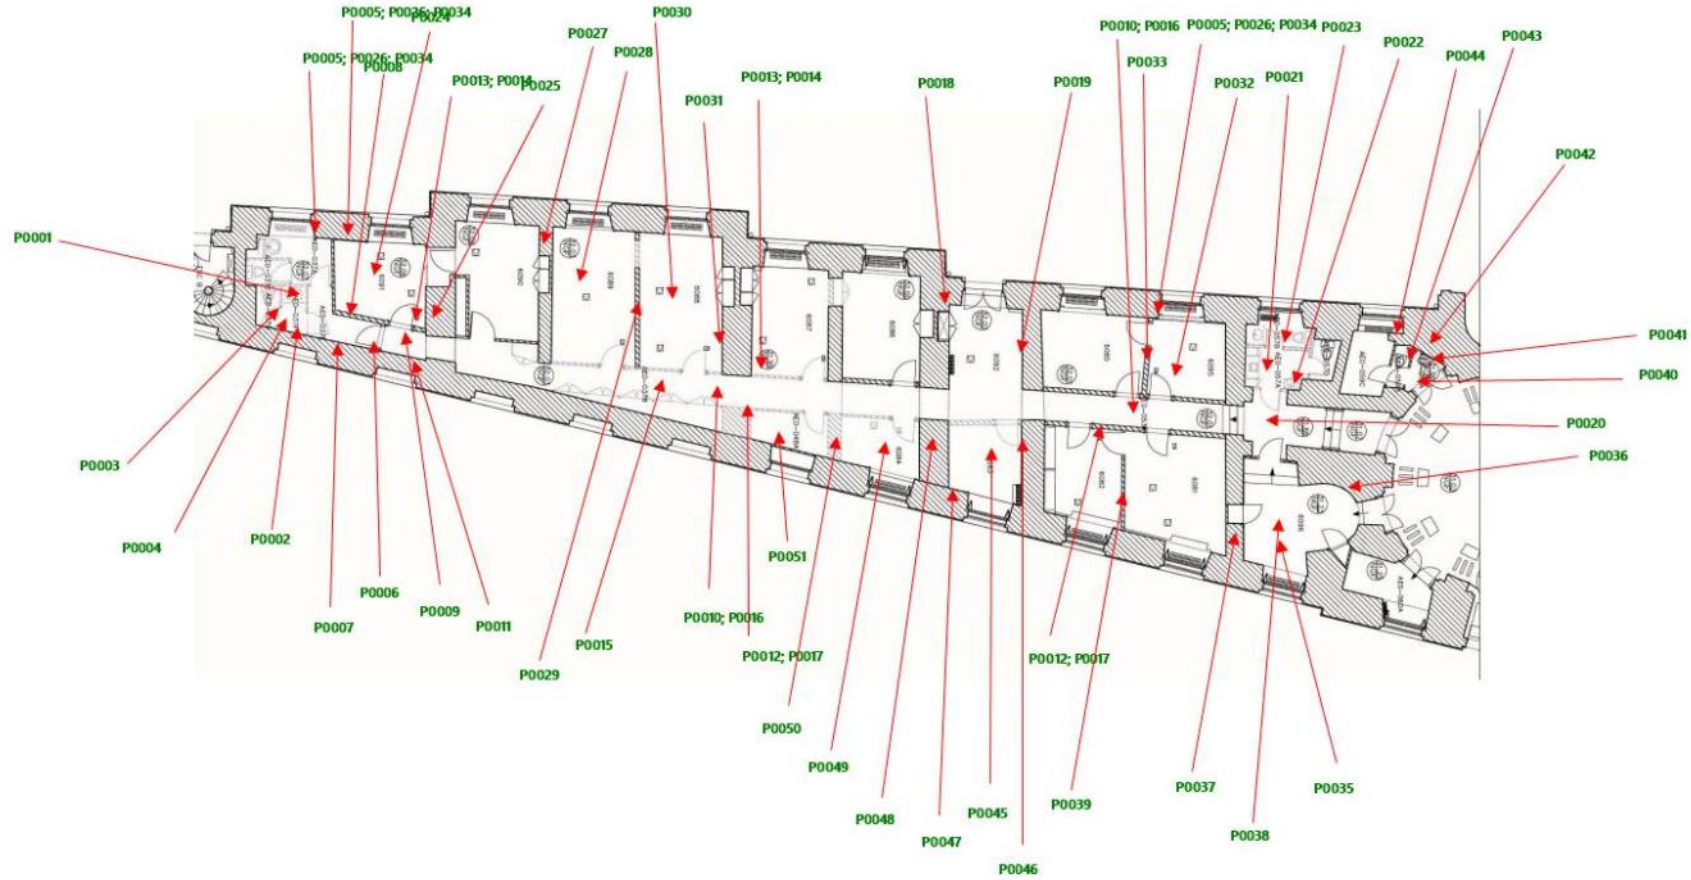
Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Enduit plâtre mural	RDC - Bureau 6092	
P0019	Enduit plâtre mural	RDC - Bureau 6092	
P0020	Enduit plâtre peint plafond	RDC - AE0-037B	
P0021	Colle de carrelage de sol	RDC - AE0-057A	
P0022	Colle de plinthe carrelage	RDC - AE0-057A	
P0023	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - AE0-057A	
P0024	Colle de moquette	RDC - Bureau 6091	
P0025	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - Bureau 6091	
P0026	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - Bureau 6091	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - Bureau 6090	
P0028	Colle de moquette	RDC - Bureau 6089	
P0029	Enduit plâtre mural	RDC - Bureau 6089	
P0030	Colle de moquette	RDC - Bureau 6088	
P0031	Enduit plâtre mural	RDC - Bureau 6088	
P0032	Colle de moquette	RDC - Bureau 6095	
P0033	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - Bureau 6095	
P0034	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - Bureau 6095	
P0035	Colle de moquette + ragréage	RDC - Bureau 6096	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - Bureau 6096	
P0037	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - Bureau 6096	
P0038	Enduit plâtre peint plafond	RDC - Bureau 6096	
P0039	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - Bureau 6081	
P0040	Colle + ragréage	RDC - AE0-059A	
P0041	Colle de plinthe carrelage	RDC - AE0-059A	
P0042	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - AE0-059A	
P0043	Peinture murale + enduit plâtre	RDC - AE0-059A	
P0044	Colle de faïence	RDC - AE0-059B	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Colle de moquette	RDC - Bureau 6083	
P0046	Enduit plâtre peint mural	RDC - Bureau 6083	
P0047	Enduit plâtre peint mural	RDC - Bureau 6083	
P0048	Enduit plâtre peint mural	RDC - Bureau 6083	
P0049	Colle de moquette	RDC - Bureau 6084	
P0050	Enduit plâtre mural	RDC - Bureau 6084	
P0051	Revêtement plastique + colle	RDC - AE0-048A	

E.2. Planches de repérage



Annexe au rapport : **MAH2100010MPL**						Croquis 1 / 1	PXXX - MXXX : Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire :	ASSEMBLEE NATIONALE 126 RUE DE L'UNIVERSITE 75355 PARIS 07 SP	Bien :	126 RUE DE L'UNIVERSITÉ RDC et sous-sol Aile Est 75355 PARIS 07 SP	Etabli par : Société : Le :	RIQUIER Louis AED Groupe 11/09/2026	Version : du :	V01 11/09/2026	PXXX : Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse MXXX : Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

E.3. Résultats d'analyses

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

SARL AED EXPERTISES
Monsieur Louis RIQUIER
ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel
91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-26-LH-065651-01

Numéro de dossier : 26H028456
Référence de dossier : Dossier: MAH2100010MPL

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26H028456-001 - Référence *P0001 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - AE0-037F*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-002 - Référence *P0002 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - AE0-037F*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-003 - Référence *P0003 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - AE0-037F*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-004 - Référence *P0004 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037F*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-005 - Référence *P0005 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-006 - Référence *P0006 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Revetement plastique + colle - RDC - AE0-037E*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-007 - Référence *P0007 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037E*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-008 - Référence *P0008 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037E*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-009 - Référence *P0009 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-010 - Référence *P0010 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-011 - Référence *P0011 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-012 - Référence *P0012 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Cloison en carreau de platre + enduit platre + peinture - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-013 - Référence *P0013 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Cloison en carreau de platre + enduit platre + peinture - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-014 - Référence *P0014 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Cloison en carreau de platre + enduit platre + peinture - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-015 - Référence *P0015 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafonds - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-016 - Référence *P0016 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-017 - Référence *P0017 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Cloison en carreau de platre + enduit platre + peinture - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-018 - Référence *P0018 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6092*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-019 - Référence *P0019 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6092*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-020 - Référence *P0020 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC - AE0-037B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-021 - Référence *P0021 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - AE0-057A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-022 - Référence *P0022 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - AE0-057A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-023 - Référence *P0023 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-057A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-024 - Référence *P0024 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6091*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-025 - Référence *P0025 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6091*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-026 - Référence *P0026 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6091*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-027 - Référence *P0027 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6090*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-028 - Référence *P0028 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6089*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-029 - Référence *P0029 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6089*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-030 - Référence *P0030 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6088*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-031 - Référence *P0031 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6088*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-032 - Référence *P0032 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6095*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-033 - Référence *P0033 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6095*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-034 - Référence *P0034 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6095*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-035 - Référence *P0035 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette + ragreage - RDC - Bureau 6096*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-036 - Référence *P0036 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6096*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-037 - Référence *P0037 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6096*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-038 - Référence *P0038 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC - Bureau 6096*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-039 - Référence *P0039 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6081*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-040 - Référence *P0040 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - AE0-059A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-041 - Référence *P0041 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - AE0-059A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-042 - Référence *P0042 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur betor - RDC - AE0-059A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-043 - Référence *P0043 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-059A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-044 - Référence *P0044 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - AE0-059B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-045 - Référence *P0045 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6083*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-046 - Référence *P0046 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre peint mural - RDC - Bureau 6083*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-047 - Référence *P0047 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre peint mural - RDC - Bureau 6083*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-048 - Référence *P0048 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre peint mural - RDC - Bureau 6083*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-049 - Référence *P0049 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6084*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-050 - Référence *P0050 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6084*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 26H028456-051 - Référence *P0051 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Revetement plastique + colle - RDC - AE0-048A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE SAS
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
80-84 rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41
Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Date de réception : 08/09/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26H028456-001 - P0001 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - AE0-037F	Matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (cémenteux) (rose) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	26H028456-002 - P0002 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - AE0-037F	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	26H028456-003 - P0003 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - AE0-037F	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (bleu)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page2/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26H028456-004 - P0004 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037F	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) en traces	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	26H028456-005 - P0005 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037A	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) en traces	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	26H028456-006 - P0006 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Revetement plastique + colle - RDC - AE0-037E	Matériau souple de type dalle de sol (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	26H028456-007 - P0007 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037E	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41
Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Date de réception : 08/09/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	26H028456-008 - P0008 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037E	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	26H028456-009 - P0009 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - AE0-037B	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) en traces	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	26H028456-010 - P0010 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - AE0-037B	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	26H028456-011 - P0011 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-037B					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page4/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (orange) en traces	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012	26H028456-012 - P0012 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Cloison en carreau de platre + enduit platre + peinture - RDC - AE0-037B	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page5/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	26H028456-013 - P0013 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Cloison en carreau de platre + enduit platre + peinture - RDC - AE0-037B	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	26H028456-014 - P0014 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Cloison en carreau de platre + enduit platre + peinture - RDC - AE0-037B	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	26H028456-015 - P0015 - 1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafonds - RDC - AE0-037B	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (beige)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page6/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	26H028456-016 - P0016 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - AE0-037B	Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	26H028456-017 - P0017 - Cloisons legeres ou prefabriquees - Panneaux de cloisons - Cloison en carreau de platre + enduit platre + peinture - RDC - AE0-037B	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	26H028456-018 - P0018 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6092	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
019	26H028456-019 - P0019 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6092	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page7/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	26H028456-020 - P0020 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC - AE0-037B	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	26H028456-021 - P0021 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - AE0-057A	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022 (1)	26H028456-022 - P0022 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - AE0-057A	Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (beige)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	26H028456-023 - P0023 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-057A	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	26H028456-024 - P0024 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6091					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41
Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Date de réception : 08/09/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type moquette (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	26H028456-025 - P0025 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6091	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (fibreux) (blanc)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
026	26H028456-026 - P0026 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6091	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	26H028456-027 - P0027 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6090	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028 (1)	26H028456-028 - P0028 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6089					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page9/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type moquette (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	26H028456-029 - P0029 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6089	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030 (2)	26H028456-030 - P0030 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6088	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau semi-dur (noir)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	26H028456-031 - P0031 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6088	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N° 1- 1935
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page10/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	26H028456-032 - P0032 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6095	Matériau de type peinture (blanc) (pulvérulent) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple (fibreux) (noir)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
033	26H028456-033 - P0033 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6095	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	26H028456-034 - P0034 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6095	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page11/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	26H028456-035 - P0035 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette + ragreage - RDC - Bureau 6096	Matériau souple fibreux de type moquette (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (bleu) ; matériau de type mousse (orange) ; matériau souple (bleu)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
036	26H028456-036 - P0036 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6096	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (fibreux) (blanc) ;	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	26H028456-037 - P0037 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6096	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (gris)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038	26H028456-038 - P0038 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - RDC - Bureau 6096	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (fibreux) (blanc)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	26H028456-039 - P0039 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - Bureau 6081	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page12/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	26H028456-040 - P0040 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - AE0-059A	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) + (beige) ; matériau (beige) en traces	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
041	26H028456-041 - P0041 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - AE0-059A	Matériau (gris) (pulvérulent) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / T9KW	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
042	26H028456-042 - P0042 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - RDC - AE0-059A	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige) ; matériau (gris) + (beige) en traces	**MET** * / V8AH	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
043	26H028456-043 - P0043 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale + enduit platre - RDC - AE0-059A					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41
Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Date de réception : 08/09/2026

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / V8AH	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	**MOLP** * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
044	26H028456-044 - P0044 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - AE0-059B	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (cémenteux) (gris) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / V8AH	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page14/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** * / LJL4	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
045	26H028456-045 - P0045 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6083	Matériau souple fibreux de type moquette (de différentes couleurs)	**MET** * / V8AH	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
046	26H028456-046 - P0046 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre peint mural - RDC - Bureau 6083	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (beige)	**MET** * / V8AH	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
047	26H028456-047 - P0047 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre peint mural - RDC - Bureau 6083	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (beige) en traces	**MET** * / V8AH	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
048	26H028456-048 - P0048 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre peint mural - RDC - Bureau 6083	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page15/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	26H028456-049 - P0049 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette - RDC - Bureau 6084	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) + (noir)	**MET** * / FW5M	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
050	26H028456-050 - P0050 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - RDC - Bureau 6084	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (jaune)	**MET** * / V8AH	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
051	26H028456-051 - P0051 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche - Revetement plastique + colle - RDC - AE0-048A	Matériau souple de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / V8AH	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-NM-079533-01 | Date d'émission de rapport : 10/09/2026 20:41 | Page16/16
Référence laboratoire sous-traitant N° : 26NM042746 | Référence de suivi du dossier N° : 26H028456
Reçu au laboratoire le : 09/09/2026 | Date de réception : 08/09/2026
Date d'analyse : 09/09/2026
Référence dossier Client:Dossier: MAH2100010MPL

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Kévin VAES
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES
F-59640 DUNKERQUE, FRANCE
Tél: +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1- 1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N°1570

Monsieur RIQUIER Louis

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Amiante** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023 modifié par l'arrêté du 16 juin 2025	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 24/03/2030
DPE avec mention Selon arrêté du 20 juillet 2023 modifié par l'arrêté du 16 juin 2025	**DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030
Termites métropole Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 25/03/2023 : - Date d'expiration : 24/03/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 17/06/2026, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 30, Avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800040 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7120 B
Enr487@ LE CERTIFICAT V016 du 03-06-2026

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Votre Assurance

- RCE PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI-DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 0557340662
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033106144

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que (en tant qu'assuré additionnel) :

SARL AED EXPERTISES
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/07/2026** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements pour analyse, en vue de la recherche d'amiante dans l'air (en sous-traitance)
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Repérage du plomb avant travaux/démolition
- Recherche de plomb après travaux
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire

1D052620260609

- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Diagnostics de performance énergétique (DPE)
- Audits énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Relevé de cotes et plan de l'existant sur des immeubles bâtis
- Relevés de mesures et de données techniques
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Etat des lieux locatif
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et de décence et/ou d'habitabilité, y compris dans le cadre des investissements locatifs dans l'ancien ou PTZ
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Mesure du Radon dans les bâtiments ("N1") et/ou investigation complémentaires Radon ("N2")
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD) et Diagnostic Ressources
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Repérage des Mâchefers
- Prélèvement pour analyse de toute substance dangereuse ou polluante dans les matériaux, les sols, l'air ou l'eau, en direct ou en sous-traitance
- Analyse critique de tous ces diagnostics et prestations, y compris produites par d'autres sociétés similaires
- Activités de services, prestations, conseil, assistance, audit ou développement en lien avec les activités ci-dessus

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2026** *au* **01/07/2027** *sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.*

Fait à TRESSES le 9 juin 2026
Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**10 000 000** € **par année** d'assurance
Dont : • **Dommages corporels**	**10 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**2 000 000** € **par année** d'assurance
• **Dommages immatériels non consécutifs**	**2.000.000** € par année d'assurance
• **Dommages aux biens confiés**	**150 000** € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	**4 000 000 €** par année d'assurance
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	**2 000 000** € par année d'assurance dont **2 000 000** € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) **:** **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	**1.000.000** € par année d'assurance **100.000** € par année d'assurance
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : **Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :** **Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale**	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	50.000 € par litige