310 RUE DE LA SARRIETTE
SAINT AUNES 34130
Votre interlocuteur Apave: SALEM HOUHOU

SGAMI SUD
299 CHEMIN SAINTE MARTHE
MARSEILLE CEDEX 14 13311

Représenté par :
LAURENT BATAILLE

PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION

LODEVE - PROJET CASERNE DE GENDARMERIE FOUQUE

-

LODEVE

N° d'Affaire : C26271921M0001 N° de Chrono : 2 N° de Version : 2 Date de validation : 25-09-2026	Lieu d'intervention : LODEVE - PROJET CASERNE DE GENDARMERIE FOUQUE . 34700 LODEVE	Coordonnateur : SALEM HOUHOU Ce PGC a été validé par : Salem HOUHOU

Ce rapport comporte 38 pages et 1 annexes

BI N°1.0.41

COORDINATION SECURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ

Phase conception	Phase réalisation
Coordonnateur Titulaire : HOUHOU SALEM 310 RUE DE LA SARRIETTE SAINT AUNES 34130 Coordonnateurs Suppléants : AURORE ETEVENARD	Coordonnateur Titulaire : HOUHOU SALEM 310 RUE DE LA SARRIETTE SAINT AUNES 34130 Coordonnateurs Suppléants : AURORE ETEVENARD

HISTORIQUE DU PGC

N°Chrono	Version	Validé par	Date	Origine et objet des révisions et additifs
2	2	Salem_HOUHOU	2026-09-25	Mise à jour après relecture de l'équipe de maîtrise d'ouvrage
1	1	Salem_HOUHOU	2026-09-18	Le Plan Général de Coordination initial est élaboré antérieurement au Dossier de Consultation des Entreprises.

PRÉAMBULE

Ce document a été établi à la demande du Maître d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé pour répondre aux exigences de l'article L4532-8 du code du travail. Il contient les règles liées à l'organisation des moyens communs, en prenant en compte la co-activité simultanée ou successive, en vue d'harmoniser les mesures de prévention prises par chacune des entreprises.

Il est fondé sur les principes généraux de prévention, définis à l'article L4121-2.

Les principes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et au coordonnateur SPS ; les principes 1 à 9 sont applicables aux entrepreneurs ; les principes 1, 2, 3, 5 et 6 sont applicables aux travailleurs indépendants.

Le Plan Général de Coordination constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature à influer notamment sur les sommes à engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises contractantes. Celles-ci devront en tenir compte pour établir leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le Plan Général de Coordination est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de l'évolution du chantier.

Tous les documents émis par APAVE à l'intention du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, de l'OPC, des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, sont normalement adressés aux différents destinataires par mail. Les réponses et documents émis par les intervenants à destination d' APAVE le sont également par mail. Les intervenants souhaitant utiliser un autre mode de transmission (forme papier pour les documents volumineux par exemple), doivent en informer le coordonnateur SPS. Les courriels envoyés par APAVE auront comme émetteur prénom. nom@apave.com et comporteront des pièces jointes au format.pdf et/ou .doc, dans lequel nom prénom correspond au nom et prénom de l'intervenant APAVE qui a validé les documents transmis.

Les intervenants du chantier doivent prendre toutes dispositions dans le paramétrage de leur messagerie, afin de permettre la bonne réception des courriels et des pièces jointes

INFORMATION IMPORTANTE


L'obligation de réaliser une visite d'inspection commune et rédiger un PPSPS concerne toute entreprise dont les travaux concourent à la réalisation de l'opération.

✓ Tel est le cas si elle effectue des actions techniques exécutées sur le chantier, impliquant une intervention directe sur l'ouvrage, sur ses équipements, sur ses installations provisoires ou sur les moyens nécessaires à sa réalisation.

✓ Tel est également le cas d'une intervention technique qui s'inscrit directement dans la phase de réalisation de l'ouvrage, et qui porte sur les moyens ou équipements mis en œuvre pour la réalisation ou la sécurisation des travaux.

En revanche, si l'entreprise effectue une intervention ne comportant aucune action technique sur l'ouvrage ou ses équipements, ou n'ayant aucune incidence sur le processus de réalisation, elle ne sera pas soumise à l'obligation de rédiger un PPSPS.
En situation d'urgence, une entreprise soumise à l'obligation de rédiger un PPSPS, pourra toutefois en être exonérée.
L'entreprise devra toutefois mettre en œuvre tout dispositif de prévention adapté à la nature de son intervention.

Logigramme

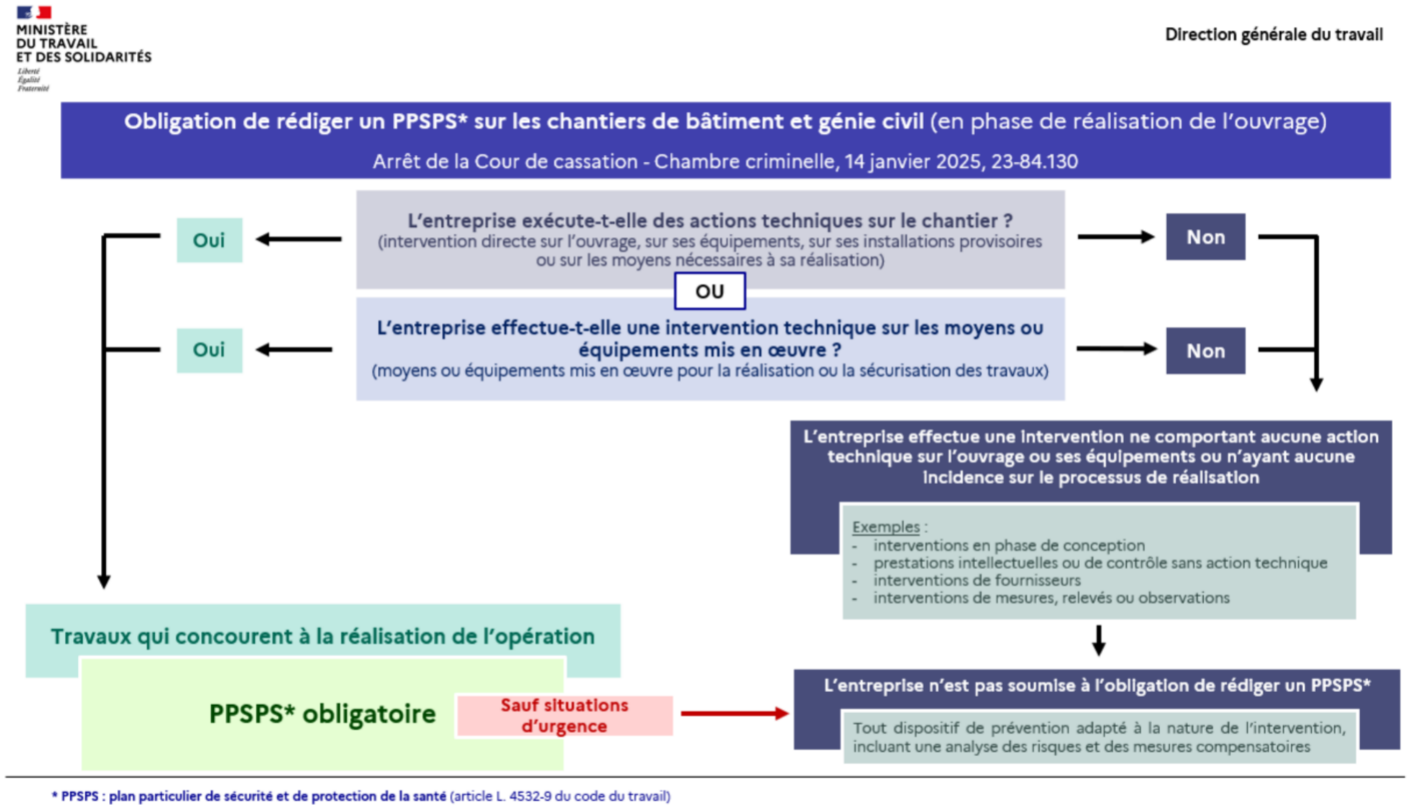
MINISTÈRE
DU TRAVAIL
ET DES SOLIDARITÉS
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction générale du travail
Obligation de rédiger un PPSPS* sur les chantiers de bâtiment et génie civil (en phase de réalisation de l'ouvrage)
Arrêt de la Cour de cassation - Chambre criminelle, 14 janvier 2025, 23-84.130
L'entreprise exécute-t-elle des actions techniques sur le chantier ?
(intervention directe sur l'ouvrage, sur ses équipements, sur ses installations provisoires ou sur les moyens nécessaires à sa réalisation)
Oui
Non
OU
L'entreprise effectue-t-elle une intervention technique sur les moyens ou équipements mis en œuvre ?
(moyens ou équipements mis en œuvre pour la réalisation ou la sécurisation des travaux)
Oui
Non
L'entreprise effectue une intervention ne comportant aucune action technique sur l'ouvrage ou ses équipements ou n'ayant aucune incidence sur le processus de réalisation
Exemples :
- interventions en phase de conception
- prestations intellectuelles ou de contrôle sans action technique
- interventions de fournisseurs
- interventions de mesures, relevés ou observations
Travaux qui concourent à la réalisation de l'opération
PPSPS* obligatoire
Sauf situations d'urgence
L'entreprise n'est pas soumise à l'obligation de rédiger un PPSPS*
Tout dispositif de prévention adapté à la nature de l'intervention, incluant une analyse des risques et des mesures compensatoires
* PPSPS : plan particulier de sécurité et de protection de la santé (article L. 4532-9 du code du travail)

SOMMAIRE

RENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L'OPERATION....8
Descriptif de l'opération....8
Intervenants de l'affaire....9
Liste des lots et des entreprises intervenantes....10
MODALITES D'ACCES ET DE COOPERATION DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES....11
- Introduction....11
- Modalités d'accès des personnes sur le chantier....11
- Modalités d'accès des entreprises....12
- Modalités d'accès des fournisseurs-livreurs....13
- Règles et consignes particulières au chantier....13

MESURES GENERALES LIEES A L'ENVIRONNEMENT, A L'EXISTANT ET AU SITE....15
- Introduction....15
- Accès au site du chantier....15
- Environnement du chantier....16
- Sol et sous sol....16
- Etat de l'existant et particularités du site....17
- Réseaux existants aériens et/ou enterrés....17
- Réseaux existants liés à l'ouvrage....17
- Matériaux dangereux existants....18
- Risques biologiques....19

INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES PROCHES DU CHANTIER....20
- Introduction....20
- Activités ou établissements proches du chantier....20
- Chantier situé à l'intérieur d'un site en activité....21

INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DE CANTONNEMENT....22
- Introduction....22
- Plan d'installation de chantier....22
- Clôture de chantier....22
- Cantonnements....23
- Parking véhicules....23
- Utilités....24

- Nettoyage et évacuation des déchets....25
- Affichage....26

ORGANISATION DES SECOURS....27
- Introduction....27
- Moyens d'alerte....27
- Moyens de secours....27

MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION....29
- Introduction....29
- Planification et coactivité....29
- Circulation des véhicules et engins....30
- Circulation du personnel....30
- Protections collectives....31
- Manutentions et levage....32
- Equipements, matériels, matériaux et produits : stockage, utilisation et maintenance....34
- Travaux particuliers....34

CISSCT....36
- Introduction....36
- Fonctionnement....36

ANNEXES....38

RENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L'OPERATION

Descriptif de l'opération

Opération

LODEVE - PROJET CASERNE DE GENDARMERIE FOUQUE

Adresse de l'opération

.
34700 LODEVE

Ouvrages à réaliser

Bâtiment à usage d'habitation

Calendrier

Date début des travaux : 05-03-2027
Durée totale des travaux : 21.0 mois

Descriptif de l'opération :

La présente opération concerne les travaux de désamiantage, déplombage et curage du bâtiment 750/751 de la caserne Fouque située à LODÈVE (34) en prévision des travaux de réhabilitation pour la création de 97 logements

Planning - Phasage de l'opération

Le démarrage de la phase de déconstruction est prévu pour le premier Trimestre 2027 pour une durée de 4 à 6 mois

Effectifs

12Effectif moyen prévisible :
15Effectif de pointe prévisible :

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de l'effectif prévisionnel des travailleurs appelés à intervenir, le maître d'ouvrage a classé cette opération en Catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

Mode de consultation

Type de marché
Marché : public

Mode d'appel d'offre
Appel d'offre : restreint

Intervenants de l'affaire

Conduite d'opération

Rôle dans l'affaire	Raison sociale	Représentants	Adresses postales	Adresses Mails	Téléphones
Maîtrise d'ouvrage	SGAMI SUD		299 CHEMIN SAINTE MARTHE 13311 MARSEILLE CEDEX 14		0491215519
Maîtrise d'ouvrage	SGAMI SUD	Zelda ANSEL ERDLE	299 CHEMIN SAINTE MARTHE 13311 MARSEILLE CEDEX 14	zelda.ansel@interieur.gouv.fr	0640913357
Maîtrise d'ouvrage	SGAMI SUD	LAURENT BATAILLE	299 CHEMIN SAINTE MARTHE 13311 MARSEILLE CEDEX 14	laurent.bataille@gendarmerie.interieur.gouv.fr	0633471370
MOE	Searl Archi Concept		418 Rue Du Mas De Verchant 34000 Montpellier		0468345942
MOE	Searl Archi Concept	Andréa BARTHELEMY	418 Rue Du Mas De Verchant 34000 Montpellier	barthelemy@agence-archiconcept.fr	
MOE	Searl Archi Concept	Lionel VIDAL	418 Rue Du Mas De Verchant 34000 Montpellier	l.vidal@agence-archiconcept.fr	0468345942

Coordination SPS

Rôle dans l'affaire	Raison sociale	Représentants	Adresses postales	Adresses Mails	Téléphones
Coordination SPS Conception (titulaire)	APAVE	HOUHOU SALEM	310 RUE DE LA SARRIETTE 34130 SAINT AUNES	salem.houhou@apave.com	

Coordination SPS

Rôle dans l'affaire	Raison sociale	Représentants	Adresses postales	Adresses Mails	Téléphones
Coordination SPS Conception (suppléant)	APAVE	ETEVENARD AURORE	310 RUE DE LA SARRIETTE 34130 SAINT AUNES	aurore.etevenard@apave.com	
Coordination SPS réalisation (titulaire)	APAVE	HOUHOU SALEM	310 RUE DE LA SARRIETTE 34130 SAINT AUNES	salem.houhou@apave.com	
Coordination SPS réalisation (suppléant)	APAVE	ETEVENARD AURORE	310 RUE DE LA SARRIETTE 34130 SAINT AUNES	aurore.etevenard@apave.com	

Liste des lots et des entreprises intervenantes

Désignation des entreprises titulaires
Les entreprises titulaires seront désignées par le Maître d'Ouvrage en fonction du marché et de l'allotissement retenu : voir liste ci-après.

Désignation des sous-traitants
Lors de la remise des offres, et avant toute intervention sur le chantier, les entreprises titulaires de un ou plusieurs lots, sont tenues de préciser le nom des sous-traitants qui participeront à la construction de l'ouvrage. Ces sous traitants devront être agréés par le Maître d'Ouvrage.

N° lot	Nom du lot	Entreprise	Adresse postal
01	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues à jour tout au long de l'opération au travers du Registre Journal par le coordonnateur.

Liste des entreprises
Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues à jour tout au long de l'opération au travers du Registre Journal par le Coordonnateur.

MODALITES D'ACCES ET DE COOPERATION DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES

• Introduction

Introduction	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
			Durée chantier

L'ensemble des mesures de prévention décrites dans le chapitre, regroupe les mesures d'organisation générale du chantier prises en concertation avec le Maître d'œuvre et les sujétions du Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé.
Les acteurs désignés pour la mise en oeuvre sont responsables de la mise en place effective des moyens de prévention définis, ils peuvent proposer des moyens différents à la condition que ceux ci soient d'une efficacité équivalente.
Chaque entreprises devra préciser dans son PPSPS les mesures et moyens de prévention qu'elle met en place ainsi que les moyens mis à sa disposition.
Il appartient à chaque chef d'entreprise de faire respecter les mesures définies par l'ensemble du personnel, sous sa subordination, affecté sur le chantier.

• Modalités d'accès des personnes sur le chantier

Personnes autorisées à accéder au chantier	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Tous les intervenants	Tous les intervenants	Durée chantier

Le chantier est interdit au public.
Les personnes pouvant y accéder sont celles concernées par les travaux, et à ce titre, autorisées par le Maître d'Ouvrage.
toutes autres personnes autorisées par le Maître d'Ouvrage dans le cadre de l'opération.
Bien entendu, les mesures de sécurité à connaître ou à mettre en œuvre, définies dans la suite du présent chapitre en fonction des interventions, devront être respectées. Les services de sûreté de la gendarmerie demanderont un dossier complet pour chaque intervenant qui accèderait dans l'emprise de la caserne et valideront l'autorisation d'accès.

Mesures d'identification du personnel	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises	Toutes les entreprises	Durée chantier

L'apposition sur la tenue de travail ou sur le casque d'un signe d'appartenance à une société, ou le port d'un badge nominatif est à prévoir sur le chantier.

Liste nominative du personnel	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
La liste nominative des personnes intervenantes autorisées à pénétrer sur le chantier doit être tenue à disposition sur site et transmise à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage			

Encadrement des visiteurs	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises, MOE, MOA		Durée chantier
Les visiteurs seront obligatoirement accompagnés par une personne du chantier, que ce soit pour le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre ou une entreprise, la sécurité du visiteur sera ainsi placée sous la tutelle du personnel accompagnant qui le dotera des équipements de protection individuelle obligatoires.			

Inspecteurs, contrôleurs, formateurs…	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Tous les intervenants	Tous les intervenants	Durée chantier
Les contrôleurs, chauffeurs, formateurs, commerciaux, etc**…** désignés par le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre ou l'entreprise faisant appel à leurs services, peuvent intervenir sur le chantier à condition qu'ils soient accueillis et accompagnés par un représentant du donneur d'ordre connaissant le chantier. Ce dernier le dotera des protections individuelles nécessaires, et l'informera des risques et consignes de sécurité à respecter sur le chantier.			

- **Modalités d'accès des entreprises**

Inspection commune	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises	Toutes les entreprises	Durée chantier
Les entreprises de Bâtiment titulaires d'un lot ou sous-traitantes dûment agréées par le Maître d'Ouvrage, sont soumises à Inspection Commune avant toute intervention sur le chantier. A ce titre le CSPS organisera un mois avant le démarrage des entreprises une réunion afin d'organiser l'Inspection Commune. Cela dit aucune entreprise ne pourra être intervenir sans la réalisation de l'inspection commune.			

PPSPS	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises	Toutes les entreprises	Avant interv.
En outre, les entreprises soumises à l'obligation d'Inspection Commune, établit avant **le début des travaux**, un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. Ce plan est communiqué au Coordonnateur SPS par e-mail. Dans le cas ou l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation d'Inspection Commune, son intervention ne pourra se faire qu'après définition et transcription des mesures compensatoires dans le PPSPS de son donneur d'ordre. **Il est formellement interdit à une entreprise de commencer à travailler sur le chantier si son PPSPS n'a pas été élaboré et communiqué.**			

Les entreprises veilleront d'ailleurs à laisser un exemplaire de leur PPSPS à disposition sur le chantier.

- **Modalités d'accès des fournisseurs-livreurs**

Fournisseurs - Livreurs	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises		Durée chantier

Lorsque le Maître d'œuvre, le Maître d'ouvrage ou une entreprise reçoit un fournisseur, un livreur, un représentant est chargé de l'accueillir à l'entrée du chantier, de le guider et l'accompagner dans ces déplacements sur le chantier. Le représentant du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre ou de l'entreprise lui fournit les équipements de protection individuelle nécessaires s'il n'en est pas déjà pourvu.
Selon besoin, un plan d'accès aux différentes zones de chantier lui sera communiqué.
Une attention particulière devra être portée sur l'accès au site qui restera une zone exploitée par les usagers et les résidents, à proximité immédiate de l'emprise du chantier. Tout stockage de matériaux, tout stationnement de camions ou de poids lourds, y compris lors des opérations de livraison devront impérativement être réalisées à l'intérieur de l'emprise du chantier, conformément aux plans d'installation de chantier. Ces dispositions seront mises en œuvre sous la responsabilité de l'entreprise titulaire du lot 1, chargée de l'organisation des installations de chantier.

Fournisseurs - Livreurs	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises	Toutes les entreprises	Durée chantier

Les modalités d'accès et éventuellement de manutention des éléments à charger ou décharger, sont à organiser par l'entreprise destinataire du colis. Cette dernière assurera la coordination de l'intervention, en tenant compte de l'environnement et des travaux en cours sur le chantier. Elle se rapprochera du Maître d'œuvre selon nécessité afin de tenir compte du planning général des travaux.

- **Règles et consignes particulières au chantier**

Horaires de chantier	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier

Le chantier sera accessible de 08H00 à 18H00 durant les jours ouvrés. En dehors de cet horaire, une autorisation devra être délivrée (ces horaires pourront néanmoins être redéfinis d'un commun accord en réunion de chantier selon les nécessités de l'opération).

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Accueil du chantier	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier
Toute personne accédant au chantier doit avoir reçu un accueil sécurité spécifique. Cet accueil sera dispensé par l'entreprise titualaire			

MESURES GENERALES LIEES A L'ENVIRONNEMENT, A L'EXISTANT ET AU SITE

• Introduction

Introduction	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Coordonnateur, MOE	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION , Toutes les entreprises	Durée chantier
Le présent chapitre traite de l'environnement de l'opération et énonce les mesures de prévention prévues en concertation avec le maître d'œuvre et les sujétions du CSPS les complétant.			

• Accès au site du chantier

Voirie d'accès extérieure au chantier	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises	Toutes les entreprises	Durée chantier
Le site est accessible par la voie publique, toutefois il est précisé que la partie de l'avenue de la République devant l'école privée Saint JOSEPH et les voies du centre ville seront interdites à la circulation des poids lourds (supérieurs à 3,5 T). Un plan de circulation sera établi par l'entreprise principale et validée par les équipes de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Les entreprises devront adapter leurs engins à la configuration de la zone d'intervention et respecter limitation de vitesse imposée sur la zone (30km/h)			

Voirie d'accès extérieure au chantier	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier
Le gabarit maximal de la voirie d'accès au chantier et de 3.50 mètres en largeur et 3.50 mètres en hauteur.			

- **Environnement du chantier**

Circulation routière périphérique	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Des dispositifs de protection (Balisage, panneaux de signalisation) seront mis en place pour protéger les travailleurs du chantier des risques liés à la circulation routière dans l'emprise de la caserne de gendarmerie.			

Circulation piétonne périphérique	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Des riverains et des usagers sont amenés à circuler à pied aux abords du chantier, des dispositifs propres à assurer leur sécurité sont à prévoir en fonction des travaux et des rotations de véhicules.			

Autorisation de voirie	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Les autorisations nécessaires à l'implantation des équipements de chantier par rapport à l'environnement sont à obtenir auprès des services de la gendarmerie.			

- **Sol et sous sol**

Pollution du sol	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	
En cas de découverte de matériaux contaminés, produits chimiques, déchets industriels spéciaux (DIS), ou autres matériaux, notamment lors des travaux de curage, l'entreprise principale fera un point d'arrêt et en informera l'équipe de maîtrise d'œuvre et le CSPS avant la reprise des travaux.			

- **Etat de l'existant et particularités du site**

Etat de l'ouvrage existant	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Un diagnostic sur l'état de la structure de l'ouvrage sera communiqué par le Maître d'Ouvrage dans le dossier d'appel d'offre. L' entreprise concernée devra tenir compte des conclusions du rapport afin d'adapter les mesures de prévention et de protection nécessaires aux travaux. (résistance des planchers bois, etc...)			

Etat de l'ouvrage existant	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
L'ouvrage à curer est doté de planchers en matériaux fragiles générant un risque de rupture et de chute en cas d'accès : Les entreprises devant intervenir sur ces planchers doivent prévoir les moyens de sécurité nécessaires destinés à éliminer tout risque de chute du personnel.			

- **Réseaux existants aériens et/ou enterrés**

Mesures liées aux réseaux enterrés ou aériens	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	MOA, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION , MOE		Durée chantier
Les travaux réalisés au voisinage d'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, sont soumis aux dispositions réglementaires du Code de l'Environnement : • Déclaration de projet de Travaux (DT) : pour le Maître d'Ouvrage, au stade de l'élaboration du projet, • Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) : par l'entreprise générale chargée de l'exécution des travaux.			

- **Réseaux existants liés à l'ouvrage**

Réseaux électriques de l'ouvrage existant	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	MOA		Durée chantier
L'ouvrage existant est doté de réseaux électriques :			

• consignation préalable des réseaux électriques existants avant le début des travaux à réaliser, • attestation de consignation des réseaux à transmettre par le Maître d'Ouvrage.

- **Matériaux dangereux existants**

Amiante	**Mise en Oeuvre**	**Suivi Entretien**	**Délais**
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Avant interv.
L'ouvrage ayant fait l'objet d'un permis de construire **antérieur** au **1er juillet 1997**, il est susceptible de contenir de l'Amiante. La présence d'Amiante dans les ouvrages ou équipements impactés par le chantier, implique une gestion réglementaire de ce matériau dangereux avant travaux. Un « rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux » a été réalisé par le Maître d'Ouvrage afin que les résultats soient connus en début d'opération. Le rapport indique la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires/ Voir les rapports dans le dossier de consultation: Rapport N° : 28253880/S5/1/AM-RTV_V1 et Rapport N° : 28253880/S8/1/AM-RTV_V1			

Plomb	**Mise en Oeuvre**	**Suivi Entretien**	**Délais**
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier
Résultat des investigations : **VOIR RAPPORT PLOMB EN ANNEXE** Les détails de repérage et de localisation sont consultables dans les annexes du PGC et du DCE.			

Plomb	**Mise en Oeuvre**	**Suivi Entretien**	**Délais**
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux interventions sur de tels matériaux (revêtement/peinture à base de plomb notamment...) doivent être respectées par l'entreprise concernée.			

Sillice	**Mise en Oeuvre**	**Suivi Entretien**	**Délais**
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier
La Silice Cristalline est un agent cancérigéne, à ce titre il convient de prendre toutes les dispositions afin de réduire l'exposition des travailleurs aux poussières. Afin d'éviter les risques liés à la propagation des poussières susceptibles de contenir de la silice cristalline, les mesures de prévention ci dessous sont à mettre			

en œuvre :
• planifier les tâches émettrices afin d'éliminer la coactivité,
• mettre en œuvre prioritairement des modes opératoires à l'humide,
• utiliser des équipements intégrant une aspiration à la source,
• nettoyer régulièrement la zone de travail et les zones à proximité à l'aide d'aspirateur équipé de filtre à très haute efficacité,
• porter des équipements individuels de protection respiratoire,
• organiser un contrôle régulier de l'empoussièrement afin de respecter la VLEP.
Nota : l'usage des protections respiratoires est à mettre en œuvre uniquement en complément des mesures de protection collective lorsque ces dernières s'avérent insuffisantes pour respecter la VLEP.

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Sillice	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier
Pour les volumes de travaux importants de démolition, le travail à l'humide est un moyen efficace de réduction d'émission des poussières. Lorsque ces travaux impactent le chantier dans son ensemble, un dispositif d'arrosage collectif (camion citerne par exemple) est à prévoir régulièrement.			

- **Risques biologiques**

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Fientes d'oiseaux	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier
La présence de fiente d'oiseau sur le chantier peut impliquer le respect des mesures suivante: • Se laver fréquemment les mains, ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer dans le bâtimment. • Porter des équipements de protection individuelle : protection respiratoire de type P2, vêtement à usage unique (combinaison jetable par exemple), gants étanches et bottes en caoutchouc.			

INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES PROCHES DU CHANTIER

• Introduction

Introduction	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	MOA, MOE		Durée chantier
Le présent chapitre traite des interférences avec des établissements en activité et autres opérations.			

• Activités ou établissements proches du chantier

Activités mitoyennes	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Le chantier est situé dans l'emprise de la gendarmerie de Lodève (bâtiments administratifs, bâtiments à usage de logements, hangars de véhicules d'interventions...), qui restera en activité pendant toute la durée du chantier, avec une circulation de véhicules et de piétons. Les accès à l'ouvrage existant empruntés par les personnes extérieures au chantier seront maintenus libres et dégagés en toutes circonstances.			

Nuisances générées par le chantier	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Afin de limiter les nuisances relatives aux opérations de démolition et de construction vis à vis du voisinage, les entreprises veilleront : • à limiter leurs interventions dans le périmètre de chantier,			

- **Chantier situé à l'intérieur d'un site en activité**

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Règles particulières chantier situé à l'intérieur d'un site en activité	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION , Toutes les entreprises	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	
Comme indiqué ci-dessus, les travaux se situent dans un bâtiment de la caserne de gendarmerie de Lodève. Les modalités d'autorisation d'accès dans la caserne devront être mises en œuvre pour toute personne devant accéder dans l'enceinte de la gendarmerie.			

INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DE CANTONNEMENT

• Introduction

Introduction	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	MOE		Durée chantier
Le présent chapitre traite des installations de chantiers prévues dans le cadre de l'opération.			

• Plan d'installation de chantier

Plan d'installation de chantier	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	MOE	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Un Plan d'Installation de Chantier sera réalisé sur la base des indications fournies en phase conception. Ce plan reprend l'ensemble des contraintes et des installations du chantier, il sera mis à jour autant que nécessaire. Il permettra aux divers intervenants de préparer leurs interventions et de gérer au mieux l'utilisation de l'espace.			

• Clôture de chantier

Clôture : généralités	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Une clôture constituée **d'éléments grillagés et opaques** doit être installée et maintenue en état en périphérie du chantier pendant toute la durée des travaux afin d'éviter les risques d'intrusion de personnes non autorisées dans la zone (tiers et public notamment). Cette clôture doit être constituée d'éléments rigides, jointifs, de hauteur supérieure à 2 mètres, capables de s'opposer à la pénétration d'une personne dans l'enceinte du chantier et sera munie: • de panneaux "Chantier interdit au public", • de pictogrammes des équipements de protection individuelle obligatoires. Les panneaux réglementaires « Chantier interdit au public » et « Port du casque et des chaussures de sécurité obligatoires » seront mis en place sur le portail			

d'accès et sur la périphérie de la clôture à intervalles réguliers.

- **Cantonnements**

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Cantonnement général du chantier	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Ces installations doivent répondre aux prescriptions du Code du Travail, en matière d'équipements et d'entretien. Elles seront mises à disposition sur la durée d'exécution des travaux. Elles seront dimensionnées en fonction du nombre de personnes pouvant être présentes (environ 15 personnes maxi) simultanément sur le chantier, et seront prévues pour accueillir, si besoin, du personnel féminin. Les entreprises sont tenues de respecter les locaux et équipements communs qui seront mis en place par l'entreprise principale (lot N°1).			

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Cantonnement général du chantier	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Mettre à disposition pour l'ensemble du personnel des cabinets d'aisance à l'Anglaise, urinoirs et lavabos à raison d'au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et un cabinet pour la gente féminine. Les locaux doivent être convenablement aérés, éclairés, suffisamment chauffés, nettoyés au moins une fois par jour, tenus en état constant de propreté et ne dégager aucune odeur.			

- **Parking véhicules**

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Stationnement véhicules personnels	Tous les intervenants, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Tous les intervenants, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Le stationnement des véhicules personnels est prévu sur voie publique en dehors de la zone de chantier et de la caserne de gendarmerie			

- **Utilités**

Cantonnement : alimentations électriques et éclairages	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Organisation de l'alimentation électrique de la zone de cantonnement avec mise en œuvre d'armoire générale depuis le point de fourniture.			

Cantonnement : alimentations électriques et éclairages	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
La vérification réglementaire avant mise en service des installations électriques provisoires de chantier sera réalisée par un organisme accrédité et pris en charge par le lot concerné.			

Eclairage des postes de travail	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
L'éclairage et le niveau d'éclairement du poste de travail sont à la charge de l'entreprise Principale (lot N°01).			

Alimentation en eau	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Organisation de l'alimentation en eau de la zone de cantonnement et de la zone de travaux à partir du point de fourniture.			

Alimentation en eau	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
L'eau délivrée doit être potable, en particulier au niveau des installations de cantonnement.			

Alimentation en eau	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Une signalisation appropriée visant à signaler la présence éventuelle d'eau non potable est à prévoir sur les points d'eau concernés.			

Evacuation des eaux usées	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Les installations sanitaires seront raccordées au réseau de rejet des effluents conformément aux règlements sanitaires en vigueur et maintenues en état.			

- **Nettoyage et évacuation des déchets**

Règles générales nettoyage et évacuation des déchets	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION , Toutes les entreprises	Durée chantier
Le nettoyage et le rangement du chantier sera réalisé quotidiennement par chaque entreprise. En cas de carence, le Maître d'œuvre pourra faire nettoyer les déchets des entreprises par un prestataire extérieur, dont le coût sera mis à la charge des entreprises responsables.			

Gestion des déchets	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises	Toutes les entreprises	Durée chantier
L'évacuation des déchets et matériaux générés par les entreprises dans le cadre des travaux sera réalisé quotidiennement par les entreprises concernées.			

Gestion des déchets	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Toutes les entreprises	Toutes les entreprises	Durée chantier
Chaque entreprise reste responsable des déchets dangereux produits par ses travaux. Le PPSPS de l'entreprise mentionnera les moyens utilisés afin de prévenir tout risque d'accident, de pollution et d'incendie lié à la production et au stockage de ces déchets. Les déchets dangereux devront être évacués au plus tôt afin d'éviter une longue période de stockage sur le chantier. Certaines matières ou substances présentant un risque particulier seront stockées à part par les entreprises concernées qui en assureront la gestion et la protection vis à vis des tiers et des autres intervenants. Le stockage de ces produits se fera impérativement sur les emplacements réservés à cet effet, dans le respect des règles d'incompatibilité.			

- **Affichage**

Panneaux de chantier	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Installer un panneau de chantier, indiquant les informations obligatoires tel que prévu au code de l'urbanisme et les informations relatives aux entreprises intervenantes sur le chantier. Ce dernier sera positionné sur la clôture de chantier de façon à ce qu'il soit visible de tous et en entrée de la caserne. Il sera convenablement fixé, lesté ou contreventé, afin d'éviter tout risque de basculement sous l'effet du vent ou par heurt. Nota: les informations relatives aux entreprises intervenant sur le chantier peuvent être affichées sous la forme d'un QR code accessible gratuitement.			

Affichage des consignes de circulation sur le chantier	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Dès l'entrée du chantier un affichage rappelant les consignes de circulation pour les intervenants non soumis à PPSPS devra être mis en place. il comprendra: le plan de circulation / installation de chantier les EPI requis les consignes en cas d'urgence les zones interdites d'accès Une limitation de la vitesse dés l'entrée dans la caserne de la gendarmerie Ces consignes seront mises à jour en fonction de l'évolution du chantier			

ORGANISATION DES SECOURS

• Introduction

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Introduction	Coordonnateur, MOE, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Le présent chapitre traite les consignes prévues pour appel des secours ainsi que l'organisation prévue.			

• Moyens d'alerte

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Appel des secours	Tous les intervenants, Toutes les entreprises	Toutes les entreprises, Tous les intervenants	Durée chantier
Alerter directement les sapeurs pompiers en composant le N °**18 ou 15 (112)** à partir d'un téléphone portable à prévoir par chaque entreprise : • préciser le lieu de l'accident/incendie : adresse de l'opération, localisation…, • attendre l'arrivée du véhicule de secours et le diriger sur le lieu de l'accident/incendie, • donner tous renseignements relatifs à l'accident/incendie. Nota : la vérification de la liaison avec le réseau radiotéléphone concerné est du ressort de chaque entreprise.			

• Moyens de secours

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Incendie	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Tous les intervenants	Durée chantier
En cas d'incendie, les entreprises utiliseront leurs moyens propres (extincteurs notamment mis en place dans le bungalow vestiaires et à chaque étage du bâtiment à déconstruire) en attendant l'arrivée des secours. Il est précisé qu'il sera formellement interdit de fumer dans l'emprise du bâtiment et une zone fumeur sera mise en place aux abords de la base vie.			

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Sauveteurs secouristes du travail	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Les entreprises disposant de Sauveteurs Secouristes le signaleront dans leur PPSPS. Les Secouristes du Travail seront identifiés par un signe distinctif. Nota : les entreprises s'assureront de la présence effective à proximité de leur zone d'intervention d'un Sauveteur Secouriste du Travail, faisant partie ou non de leur personnel.			

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Trousse de premiers soins	Toutes les entreprises, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Toutes les entreprises, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Chaque entreprise doit prévoir sur son chantier les moyens d'assurer les premiers soins à une personne blessée, notamment par la mise à disposition d'une trousse de premiers secours destinée à être utilisée par une personne formée au Sauvetage Secourisme du Travail.			

MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION

• Introduction

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Introduction	MOE, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Le présent chapitre traite des mesures d'organisation et de coordination de l'opération en matière de prévention.			

• Planification et coactivité

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Planification de chantier	MOE	MOE	Durée chantier
Le planning d'exécution des travaux établi par le Maître d'œuvre intégrera, avec des délais compatibles à la prévention, les risques de coactivité.			

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Coactivité des interventions simultanées ou successives	MOE, Toutes les entreprises	MOE	Durée chantier

La coactivité due à des interventions simultanées ou successives d'entreprises, impose la mise en œuvre de mesures de prévention dans le respect des Principes Généraux de Prévention :
• les interventions des entreprises seront organisées, autant que possible, de manière à supprimer les coactivités génératrices de risques,
• chaque entreprise recherchera et mettra en œuvre des solutions permettant d'éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire d'une protection collective,
• la réalisation des protections collectives définitives intégrées dans l'ouvrage, des accès définitifs, sera préférée à l'installation de protections et d'accès provisoires de chantier,
• les travaux incompatibles feront l'objet d'un repérage particulier dans le planning afin de supprimer les coactivités (amiante, plomb, utilisation de produits inflammables et/ou explosifs, montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, etc.),
• lorsque la planification des interventions d'entreprises laisse subsister un risque de coactivité, l'intervenant qui génère le risque mettra en place des moyens de prévention collective de manière à l'éviter ou le réduire,
• toute zone de travail à risque (chute d'objets, manutention de matériel, zone de montage, d'essais, etc.) sera signalée par tout moyen adapté (balisage,

chainette, panneau, etc.…), par l'entreprise générant le risque, avec selon nécessité suite à l'évaluation de ce risque, une surveillance de ces zones par une ou plusieurs personnes chargées d'en interdire l'accès,
• l'entreprise qui investit une zone du chantier, ou de l'ouvrage, est tenue de vérifier qu'elle ne présente pas de danger avant d'y faire travailler son personnel. Toute anomalie doit être signalée au maître d'œuvre et au coordonnateur SPS.

Contexte de chantier et EPI	**Mise en Oeuvre**	**Suivi Entretien**	**Délais**
	Toutes les entreprises	Toutes les entreprises	Durée chantier
Sur les chantiers de bâtiment, la protection ne pouvant être assurée en toutes circonstances par des dispositifs de protection collective, des équipements de protection individuels adaptés aux travaux à réaliser, sont à mettre à disposition des intervenants par chaque entreprise chaque fois que cela s'avérera nécessaire. Par principe de précaution, la règle courante relative au port du casque et des chaussures de sécurité est à respecter sur le chantier. En cas de circulation d'engin ces équipements seront complétés par le port d'un gilet de signalisation.			

- **Circulation des véhicules et engins**

Autorisations de conduite et vérifications des véhicules et engins	**Mise en Oeuvre**	**Suivi Entretien**	**Délais**
	Toutes les entreprises		Durée chantier
Les autorisations de conduite du personnel ainsi que les rapports de vérification des engins et véhicules doivent être tenus à disposition sur le chantier.			

- **Circulation du personnel**

Cheminements piétons du personnel : rampes et passerelles	**Mise en Oeuvre**	**Suivi Entretien**	**Délais**
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier
Les cheminements dans les bâtiments seront maintenus en parfait état de propreté afin de maintenir une circulation fluide des équipiers sur le chantier. Des rampes seront mises en œuvre si nécessaire afin de faciliter l'évacuation des gravats.			

Accès sur toiture ou en combles du personnel	**Mise en Oeuvre**	**Suivi Entretien**	**Délais**
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Accès à partir de la base de l'ouvrage : installation d'une tour d'accès provisoire adaptée ou d'un dispositif équivalent. Cette tour assimilable à un échafaudage fera l'objet d'une vérification par une personne compétente, d'une réception et d'une levée de réserves éventuelle.			

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Règles générales relatives aux circulations du personnel	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier
Les accès temporaires qu'ils soient utilisés en commun ou propres à une entreprise, doivent rester libres de tout encombrement, stockage de matériels, matériaux, outils etc... afin de limiter les risques d'accidents de plain-pied et les chutes de hauteur. Les câbles électriques, flexibles, canalisations souples, etc... seront de préférence maintenus fixés sur les montants extérieurs des garde-corps de manière à ne pas entraver la circulation. Les dispositifs de protection collective seront conçus et installés de façon à éviter leur interruption au droit des accès, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures d'adaptation seront prises pour assurer une sécurité équivalente. Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de protections collectives au niveau des accès provisoires doit prévenir sans délai son responsable hiérarchique ainsi que l'entreprise chargée de la maintenance des protections.			

- **Protections collectives**

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
DECONSTRUCTION ET CURAGE	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Mise en œuvre des mesures de protection nécessaires aux travaux de démolition par l'entreprise concernée. Les travaux seront réalisés en dehors de la présence d'autres entreprises par réservation de zone et/ou mesure planning. Les protections, clôtures et balisage nécessaires vis-à-vis des autres entreprises, des tiers et de l'environnement seront installées par l'entreprise concernée.			

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Règles d'installation et d'adaptation des protections collectives	MOE, DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
La mise en place des protections définitives (garde-corps, platelages, obturateurs…) ou des protections assimilées (parois, cloisons...) sera privilégiée à l'avancement. Néanmoins en l'absence des protections sus citées des protections provisoires seront systématiquement installées et entretenues dans les zones à risque. Le choix des équipements devra privilégier la continuité de la protection du personnel en fonction des travaux à réaliser, et garantir une résistance adaptée.			

Maintenance des protections collectives	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Les protections collectives installées par une entreprise seront maintenues en état par l'entreprise installatrice sur la durée du chantier. L'enlèvement et l' adaptation d'une protection collective est soumise à l'autorisation de l'installateur tel que précisé ci-après.			

Règles d'utilisation des protections collectives	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	Tous les intervenants, Toutes les entreprises	Tous les intervenants, Toutes les entreprises	Durée chantier
De manière générale, tout intervenant sur le chantier, a la responsabilité de vérifier personnellement et à tout moment la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel. Cette vérification doit l'amener, lorsque les protections collectives ne sont pas installées ou lorsque celles en place s'avèrent insuffisantes ou inadaptées aux risques encourus, à mettre en œuvre à ses frais, les protections nécessaires et à en assurer la maintenance jusqu'à la prise en charge par un autre entrepreneur. Lorsqu'une entreprise est contrainte d'enlever temporairement une protection collective, en particulier une protection contre les risques de chute (garde-corps ou partie de garde-corps, platelage, obturation de trémie ou réservation,...) afin de réaliser un travail particulier, elle ne pourra entreprendre ce travail sans avoir au préalable adopté les mesures de sécurité compensatoires efficaces, aussi bien pour son propre personnel que pour l'ensemble des intervenants sur le chantier. Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, l'entreprise mettra en place les dispositifs de protection collective assurant un niveau de sécurité équivalent. En cas de carence d'une entreprise concernant la mise en place de protections collectives dont l'absence est de nature à causer un risque, le maître d'œuvre fera poser ces protections par une entreprise de son choix, aux frais de l'entreprise défaillante. Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de protections collectives doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique ainsi que l'entreprise chargée de la maintenance des protections.			

- **Manutentions et levage**

Grue ou engin automoteur de levage sur chantier	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Les engins et équipements de levage nécessaires aux travaux restent à la charge de l'entreprise principale. Ces moyens seront prévus dans les PPSPS concernés et adaptés aux manutentions à réaliser.			

Conditionnement des matériels et matériaux manutentionnés	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Les matériels et matériaux seront conditionnés de façon à ce que leur manutention soit compatible avec les dispositifs d'élingage ou de maintien prévus des charges déplacées. Les systèmes utilisés doivent éliminer les risques de chute intempestive d'objets, éléments ou parties de charge lors du levage			

Monte matériaux	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier

Un monte matériaux sera à prévoir selon les besoins et la configuration du chantier afin de faciliter l'évacuation des matériaux en étage. il sera installé en fonction des modes opératoires retenus par les entreprises dans la mesure du possible, et des contraintes techniques et organisationnelles du chantier d'une manière générale. La charge maximum autorisée sur les plateformes concernées sera affichée et devra dans tous les cas être respectée par les entreprises. Il est précisé que ce monte matériaux pourra être déplacé une fois en cas de nécessité.
Dans ce cas il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions suivantes :
• aménagement de l'évacuation de matériels et matériaux au niveau de l'équipement,
• dégagement des abords du lift afin de faciliter les manutentions,.
• adéquation du lift aux charges à transporter par les différents corps d'état
• formation du personnel destiné à la conduite du lift,
• vérifications réglementaires initiale et périodique,
• consignes d'utilisation et affichage obligatoire,
• entreprise et personne chargée des dépannages et de la maintenance.
Selon nécessité, le type d'équipement sera arrêté d'un commun accord avec les entreprises concernées durant une réunion de concertation organisée par le Maître d'œuvre en phase préparation de chantier ou l'entreprise principale.

Interférences entre les engins (camions, monte matériaux)	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier
Les engins mis en œuvre par les entreprises susceptibles d'interférer avec les engins de levage du chantier devront être signalés au Maître d'œuvre et au CSPS.			

- **Equipements, matériels, matériaux et produits : stockage, utilisation et maintenance**

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Equipements, matériaux et matériels : stockage	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Il est rappelé que les zones de stockages sont limitées dans les zones concernées par les travaux (aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur des ouvrages). Toutefois, le stockage de matériels et matériaux sur le chantier doit garantir une circulation aisée du personnel et des véhicules/engins, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Les stockages doivent être organisés par chaque entreprise de manière à faciliter l'accès de son personnel ainsi que la mise en œuvre des équipements destinés aux interventions et aux manutentions nécessaires à leur gestion. Selon la nature du stockage et son emplacement, un balisage pourra s'avérer nécessaire afin d'interdire son accès aux personnels non autorisés. Les matériaux et matériels devront être correctement stockés, lestés ou arrimés afin d'éviter les projections intempestives notamment par vent fort.			

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Matériaux et produits dangereux : utilisation	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
La mise en œuvre des mesures de prévention adaptées à chaque produit ou matériaux est à la charge de l'entreprise concernée. Ces mesures doivent garantir la sécurité de son propre personnel mais également la sécurité du personnel des autres entreprises et des tiers. Elles seront détaillées dans le PPSPS de l'entreprise qui intégrera également les fiches du fabricant et les fiches de données sécurité des produits concernés.			

- **Travaux particuliers**

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Stabilité des ouvrages en phase provisoire	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION	Durée chantier
Le PPSPS de l'entreprise du lot Désamiantage, curage ,démolition) concernée par les travaux susceptibles de mettre en cause la stabilité des ouvrages devront faire état des mesures prises afin d'assurer la stabilité de ces structures en phase provisoire. Les mesures réglementaires ainsi que les règles de l'art destinées à garantir cette stabilité doivent être respectées. Elles concernent les étaiements, cintres, coffrages, tension des armatures, blindages, talutages … et portent en général sur la conception des ouvrages, le respect des prescriptions des bureaux d'étude, l'adéquation des équipements utilisés, le respect des plans de montage et des notices fabricants, la compétence du personnel associée à ces tâches, la réalisation de notes de calcul etc … (liste non exhaustive). Les documents justifiant la stabilité des structures et ouvrages seront communiqués au Maître d'œuvre.			

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Utilisation moteur thermique	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION		Durée chantier

Afin d'éviter l'émission de gaz générateurs de risques d'asphyxie, d'anoxie, d'intoxication, l'utilisation des équipements de travail fonctionnant à l'aide d'un moteur à combustion est exclusivement réservée à l'extérieur des bâtiments, locaux, espaces clos quels qu'ils soient. Les équipements de travail utilisés à l'intérieur des espaces clos seront soit manuels, soit électriques ou pneumatiques.
Dans le cas exceptionnel où il s'avérerait techniquement impossible de respecter la règle ci-dessus, l'entreprise mettra en œuvre les modes opératoires et mesures de prévention habituellement préconisés lors des travaux en espace confiné, qu'elle détaillera dans son PPSPS, en se référant aux mesures générales de prévention rappelées ci-après :
• Planifier impérativement les travaux sans co-activité.
• Evacuer les gaz d'échappement vers l'extérieur.
• Mettre en place une ventilation mécanique propre à éliminer les gaz toxiques produits.
• Mettre en place une détection permanente de gaz (CO, autres gaz selon la situation, le lieu d'intervention, etc...).
• Former le personnel intervenant.
• Prévoir un surveillant de travaux posté à l'extérieur des locaux.
• Prévoir un moyen de communication entre intervenants et surveillant.
• Etablir une consigne de travail écrite, expliquant le mode opératoire, ainsi que les dispositions pour porter secours en cas de besoin.
• Respecter les procédures en vigueur imposées par l'exploitant des locaux, si elles existent.

CISSCT

• Introduction

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Introduction	DESAMIANTAGE - CURAGE - DEMOLITION , MOA, MOE		
Le présent chapitre rappelle les informations relatives à la constitution d'un CISSCT sur l'opération.			

• Fonctionnement

	Mise en Oeuvre	Suivi Entretien	Délais
Opération de 1ére catégorie (voir le règlement du CISSCT)	MOA, MOE, Coordonnateur	Coordonnateur	

L'opération ayant été classée en 1ere catégorie, le Maître d'ouvrage est tenu de constituer un CISSCT dont la présidence sera assurée par le Coordonnateur SPS.
Le CISSCT définit certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le Coordonnateur, sont effectivement mises en œuvre. L'intervention du CISSCT ne modifie pas la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du Code du Travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les entreprises sont tenues d'assister aux réunions ordinaires et le cas échéant extraordinaires du CISSCT conformément à la réglementation en vigueur.
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise, titulaire ou sous traitante, est représentée au Collège par :
• Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet,
• Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le Comité Social et Économique ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.
Chaque entreprise communique par écrit au président du Collège les noms de ses deux représentants, au plus tard avant sa participation à la première réunion.
Toutefois ne sont pas tenues de participer aux travaux du Collège les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins 10 salariés pendant au moins 4 semaines, dés lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux inscrits sur la liste de travaux comportant des risques particuliers mentionnée à l'article L 4532-8.

La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du CISSCT, ainsi que des personnes mentionnées aux articles R.4532-78 et R. 4532-79 qui peuvent assister aux réunions à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.

ANNEXES

Diagnostic Plomb

DIAG PLOMB VERITAS.pdf

Rapports amiantes du DCE: Rapport N° : 28253880/S5/1/AM-RTV_V1 et Rapport N° : 28253880/S8/1/AM-RTV_V1

Pré-Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	**GENDARMERIE DE LODEVE P**
Propriétaire	**Gendarmerie Nationale**
Donneur d'ordre	**SGAMI SUD représenté par M Laurent BATAILLE**
Adresse de l'immeuble	**248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE**
Bâtiment ou installation	**GENDARMERIE**
Date de la commande	**18/09/2025**
La ou le(s) date(s) de la visite	**Du 18 septembre au 08 octobre 2025**
Date d'édition du rapport de repérage	**30/09/2025**
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	**131**

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise

Bureau Veritas Exploitation SAS
Service Patrimoine
Immeuble l'Optimum - ZAC Blaise Pascal
450, rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 32 52 - Fax 04 99 52 32 50
SIRET 790 184 675 00300 - APE 7120B

Opérateur de repérage :

Monsieur LACOME Benjamin
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 451, rue Denis Papin
34000 MONTPELLIER
Le **30/09/2025**

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 36 315 050 € - RCS Nanterre B 790 184 675
Siège social: Le Triangle de l'Arche – 4 Place des Saisons – 92400 COURBEVOIE - © Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
DESCRIPTION DE LA MISSION 3
OBJET DE LA MISSION : 3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : 3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS : 3
PROGRAMME DE TRAVAUX 3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE 4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X 4
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS) 5
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE 5
METHODOLOGIE EMPLOYEE 5
INTERPRETATION DES RESULTATS 7
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 7
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES 8
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 114
ANNEXE : REPERAGE PHOTOS 123
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE 131

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.
Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**Gendarmerie Nationale**
Demeurant :	**248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE**
Représenté par :	**Major Schaefer Stéphane** **01.57.44.08.96 / / stephane.schaefer@gendarmerie.interieur.gouv.fr**
Donneur d'ordre du repérage :	**SGAMI SUD représenté par Laurent BATAILLE**
Demeurant :	**488, rue de la vieille Poste 34056 Montpellier**
Représenté par :	**Laurent BATAILLE**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur LACOME Benjamin**
Nom et adresse de l'entreprise :	**BUREAU VERITAS EXPLOITATION ZAC Blaise Pascal - Immeuble l'Optimum** **451, rue Denis Papin 34000 MONTPELLIER**
N° de Siret :	**79018467500300**
RCP-compagnie-n° de police :	**ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**GENDARMERIE**
Adresse complète :	**248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE**
Référence Cadastrale :	**000 AD 226**

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : AVANT 1949	Construction : NC
Fonction principale du bâtiment :	**HABITATION**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux **Statut : remis**

Titre
Programme de travaux

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

CURAGE COMPLET :
- Remplacement des menuiseries / Suppression des faux-plafonds / Isolation ITI ou ITE des murs / Remplacement des cloisons / Rénovation des sanitaires / Réaménagement des locaux / Remplacement du CVC

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) : ENSEMBLE DES LOCAUX (N-1 à N+3)

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
LOCAL 1	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 2	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 6	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 7	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 8	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 9	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 10	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 14	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 15	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 16	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 17	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 18	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 19	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 20	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 21	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 22	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 23	N-1	NON	Porte Fermée à clé.
LOCAL 24	N-1	NON	Porte Fermée à clé.

RERSERVES :

Une nouvelle intervention est à prévoir obligatoirement lors de :
- l'évacuation des mobiliers,
- la dépose de faux plafonds afin de vérifier la présence de conduits et autres matériaux
- la sécurisation de certains faux plafonds et planchers en cours d'affaissement
- à l'ouverture des fenêtres

Plancher bois / Poutrelles / Poutres : Présence de coffrage ne permettant pas la visibilité

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

Marque :	**Fondis Electronic**
Modèle :	**FenX2**
Numéro de série :	**21-1023**
Date de changement de source :	**17/11/2021**
Nature du radionucléide :	**Cd 109**
Activité de la source :	**850 Mbq**
Limite de quantification de l'appareil	**0,31 mg/cm²**

Étalon 1	**Étalon 2**
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm²)	Date	Observation
-	0,31		08/10/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
-	0,7		08/10/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
-	0.38		09/10/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
-	0.65		09/10/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X
Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission
L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
– chaque palier ;
– chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;

Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local


Identification des zones
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, …) est associée à une « zone ».

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

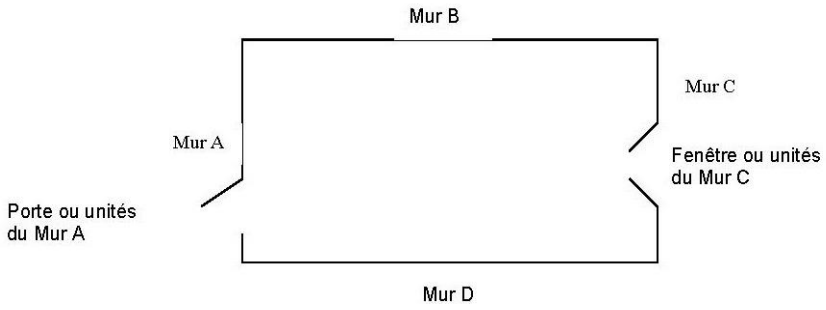

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X…) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.
Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :
– les différents murs d'une même pièce ;
– des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
– les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

– des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
– une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :
– l'ensemble des plinthes d'un même local ;
– l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
– l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :
- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.
Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.
Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :
- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

LOCAL 3 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
102	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	1	0,1	
103	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
70	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	2,13	0,1	
71					C	1,22	0,1	
104	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
105	C	Fenêtre Fixe	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
106	C	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
107	C	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
108	D	Porte n°4 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
109	D	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
110	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,16	0,1	
	Sol	Plancher	Béton					Non peint
111	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 4 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
112	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,7	0,1	
74	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
73	D	Fenêtre n°1 Barreaux	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
72	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	1,48	0,1	
113	D	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
114	D	Fenêtre n°2 Barreaux	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
75	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	2,64	0,1	
231	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0.16	0,16	
115	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,4	0,1	
214	Plafond	Plafond	Poutrelle métal	Peinture	HD	11,57	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher	Béton					Non peint
345	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL 5 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
78	D	Fenêtre Barreaux	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
76	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	1,24	0,1	
77					C	1,02	0,1	
116	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
80	Plafond	Poutre	Métal	Peinture	HD	5,27	0,1	
81					C	6,06	0,1	
	Sol	Plancher	Béton					Non peint
79	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,82	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL 11 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1714	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1715	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1768	B	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	B	Fenêtre Fixe	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1716	B	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1717	B	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
341	C	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
452	C	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
957	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,16	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
1765	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 12 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1734	A	Escalier Ensemble des contre-marches	carrelage	Peinture	HD		0,1	Non peint
	A	Escalier Ensemble des marches	carrelage	Peinture				Non peint
1735	A	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0,1	0,1	
1736	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1737	Plafond	Plafond	Poutrelle	Métal	HD	5,2	0,1	
	Sol	Plancher	Béton					Non peint
1738	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
1739	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Peinture	HD		0,1	Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 13 (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1726	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1727	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1729	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1728	D	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1731	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1730	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1732	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1733	Plafond	Plafond	Poutrelle métal	Peinture	HD	5,3	0,1	
	Sol	Plancher	béton					Non peint
1725	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

FACADE CD (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1740	Toutes zones	Conduit	Métal	plomb	HD	**113,2**	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

GARAGE 5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
46	A	IPN façade	METAL	Peinture	HD	1,21	0,1	
47	A	Structure volet roulant	METAL	Peinture	HD	**10,97**	0,1	
48	A	Volet roulant	METAL	Peinture	HD	15,3	0,1	
56	B	IPN intérieur	METAL	Peinture	HD	2,6	0,1	
	C	DEBRIS	Bois					Non peint
49	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
50	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
51	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
52	C	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
53	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	Non peint
	Sol	Plancher	BETON					Non peint
57	Toutes zones	CONDUIT	fonte	Peinture	HD	1,3	0,1	
54	Toutes zones	IPN intérieur	METAL	Peinture	HD	2,6	0,1	
55	Toutes zones	Murs	BETON	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

GARAGE 6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
58	A	IPN n°1	METAL	Peinture	HD	1,22	0,1	
60	A	Structure volet roulant	METAL	Peinture	HD	8,26	0,1	
59	A	Volet roulant	METAL	Peinture	HD	**10,65**	0,1	
65	B	IPN n°2	METAL	Peinture	HD	2,3	0,1	
61	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	
62	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
63	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
64	C	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
66	D	IPN n°3	METAL	Peinture	HD	2,6	0,1	
67	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
	Sol	Plancher	BETON					Non peint
68	Toutes zones	CONDUIT	fonte	Peinture	HD	0,9	0,1	
69	Toutes zones	Murs	BETON	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

GARAGE 7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
345	A	IPN n°1	METAL	Peinture	HD	2,3	0,1	
	A	rondins	Bois					Non peint
56	A	Volets	METAL	Peinture	HD	2,4	0,1	
46	B	IPN n°2	METAL	Peinture	HD	3,6	0,1	
125	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
357	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture		0,1	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture		0	0,1	
	C	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture		0,1	0,1	
	Plafond	Poutre	Bois	Peinture		**11,57**	0,1	
	Sol	Plancher	BETON					Non peint
	Toutes zones	CONDUIT	fonte	Peinture		2,6	0,1	
	Toutes zones	debris de bois	Bois					Non peint
	Toutes zones	Murs	BETON	ENDUIT + PEINTURE		0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 8 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
164	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
165	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
166	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
167	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
168	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
169	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,8	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
	Sol	Plinthes	Carrelage					Non peint
170	Toutes zones	Murs	BETON	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,1	0,1	
171	Toutes zones	Murs Baguettes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 9 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
9	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
10	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
172	B	Fenêtre Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
173	B	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
101	C	Conduit	PLOMB		HD	**93,55**	0,1	
174	D	Escalier n°1 Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
175	D	Escalier n°1 Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
176	D	Escalier n°1 Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
177	D	Escalier n°1 Main-courante	METAL	Peinture	HD	0	0,1	
178	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
179	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
	Sol	Plancher	beton					Non peint
11	Toutes zones	Murs	Papier peint		HD	2,33	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 10 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	1	0,1	
2	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
3	B	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
4	B	Porte n°2 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
12	C	Conduit	PLOMB		HD	105,85	10,64	
5	C	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
6	C	Porte n°3 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
180	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
181	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
182	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
183	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
184	D	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
185	D	Porte n°4 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
186	D	Porte n°4 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
187	Plafond	Plafond	Bois	LAMBRIS	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
	Sol	Plinthes	Bois	Peinture				
189	Toutes zones	Murs	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
188	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,08	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

GARAGE 11 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
190	A	IPN n°1	METAL	Peinture	HD	1,22	0,1	
	A	palette n°1	Bois					Non peint
	A	Volets	METAL					Non peint
191	B	IPN n°2	METAL	Peinture	HD	2,6	0,1	
	C	DEBRIS	Bois	Peinture				Non peint
192	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
193	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
194	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
195	C	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	palette n°2	Bois					Non peint
196	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	BETON					Non peint
197	Toutes zones	CONDUIT	fonte	Peinture	HD	0,03	0,1	
156	Toutes zones	Murs	BETON	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,05	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

GARAGE 12 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
198	A	IPN n°1	METAL	Peinture	HD	1	0,1	
	A	Volets	METAL					Non peint
199	B	IPN n°2	METAL	Peinture	HD	2,6	0,1	
200	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,7	0,1	
201	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
202	C	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	DEBRIS	Bois					Non peint
203	D	IPN n°3	METAL	Peinture	HD	2,5	0,1	
	Plafond	Poutre	Bois	Peinture				
	Sol	Plancher	BETON					Non peint
204	Toutes zones	CONDUIT	fonte	Peinture	HD	0,2	0,1	
205	Toutes zones	Murs	BETON	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,8	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 13 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1243	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1244	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1245	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1246	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1247	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1248	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1249	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
1250	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1251	Toutes zones	Murs SOUS BASSEMENT	Bois	Peinture		0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 14 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
206	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,7	0,1	
207	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
208	A et D	Murs SOUS BASSEMENT	LAMBRIS	Peinture	HD	0,04	0,1	
209	B	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
210	B	Porte n°2 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
211	C	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
212	C	Porte n°3 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
213	D	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
214	D	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
215	D	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
216	D	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0,1	0,1	
217	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
218	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
219	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
220	D	Fenêtre tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
221	D	Fenêtre Volets	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
222	D	Porte n°4 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
223	D	Porte n°4 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
224	Plafond	Plafond	Bois	ENDUIT+PEINTURE	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
225	Sol	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
226	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 15 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
227	A	IPN	METAL	Peinture	HD	2,6	0,1	
228	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
229	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
230	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
231	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	POUTRE	BOIS				
232	Plafond	Plafond IPN	POUTRE	METAL	HD	1,22	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
233	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,03	0,1	
234	Toutes zones	Murs SOUS BASSEMENT	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 16 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
235	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
236	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
237	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,68	0,1	
238	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
239	Plafond	Plafond	POUTRE	BOIS	HD	11,57	0,1	
240					C	**11,59**	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
241	Toutes zones	CONDUIT	métal	Peinture	HD	1,3	0,1	
242	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,8	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 17 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
243	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
244	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
245	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
246	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
247	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
248	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
249	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
250	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,7	0,1	
251	Plafond	Plafond	POUTRE	BOIS	HD	33,1	0,1	
252					C	12,8	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
253	Toutes zones	Murs	enduit+peinture	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,5	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 18 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
254	D	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
255	D	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
256	D	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
257	D	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0,1	0,1	
258	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,7	0,1	
259	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
260	D	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
261	D	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
262	D	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
263	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,7	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
264	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 19 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
265	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
266	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
267	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
268	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
269	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,08	0,1	
270	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	**9,98**	0,1	
	Sol	Plancher	BETON					Non peint
271	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,05	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 20 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
272	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	1	0,1	
273	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
274	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
275	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
276	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,08	0,1	
277	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	**9,15**	0,1	
	Sol	Plancher	BETON					Non peint
278	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,02	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 21 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
279	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
280	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
281	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
282	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
283	Plafond	Plafond	Bois		HD	1	0,1	
284	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	9,28	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
285	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 22 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
286	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,7	0,1	
287	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
288	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,7	0,1	
289	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,7	0,1	
290	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,05	0,1	
291	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	8,36	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 23 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
292	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
293	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
294	D	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
295	D	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0,38	0,1	
296	D	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
297	D	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0,06	0,1	
298	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
299	D	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
300	D	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
301	D	Fenêtre n°1 tableau de fenêtre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
302	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	beton					Non peint
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
303	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 24 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
304	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
305	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
306	C	IPN	Métal	Peinture	HD	1,22	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
307	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
308	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
310	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	11,17	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
309	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,05	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 25 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
311	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
312	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
313	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
314	B	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
315	C	IPN	Métal	Peinture	HD	1,33	0,1	
316	C	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
317	C	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
318	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
319	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
320	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
321	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
322	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	6,3	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
323	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

CIRCULATION 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
82	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
83	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
117	B	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
85	B	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
118	B	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
119	B	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
120	D	Porte n°4 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
121	D	Porte n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
122	D	Porte n°5 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
123	D	Porte n°5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
124	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
84	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,09	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
125	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
126	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
86	B	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
127	B	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
128	C	Volets	METAL		HD	**10,97**	0,1	
129	Plafond	Plafond	Fibralith		HD			Non peint
130	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Béton					Non peint
131	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
132	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
133	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
87	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
134	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
135	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
136	C	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
137	C	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
138	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
139	Toutes zones	Murs	Enduit + papier peint	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
140	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
141	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
142	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
143	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
144	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
145	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
146	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
147	C	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
148	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
149	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 8 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
150	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
151	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
90	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
91	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
152	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
153	C	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
154	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL SANITAIRES (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
155	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
156	A	Porte n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
157	B	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
158	B	Porte n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
159	B	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
160	B	Porte n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
161	B	Porte n°4 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
162	B	Porte n°5 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
163	B	Porte n°5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
88	C	Conduit	plomb	Peinture	HD	32,9	0,1	
89					C	15,01	0,1	
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture		0,1	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
90	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0 ,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P13 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
739	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
740	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
741	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
742	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
743	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
744	C	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
745	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
746	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
747	D	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
748	D	Fenêtre n°5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
749	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,2	0,1	
750	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	2,33	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
751	Toutes zones	Murs	enduit	PEINTURE	HD	0,5	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL P12 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
728	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
729	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
730	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
731	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
732	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
733	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
734	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
735	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
736	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,3	0,1	
737	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	6,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
738	Toutes zones	Murs	enduit+peinture	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P11 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
716	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
717	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
718	B	Fenêtre n°2 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
719	D	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
720	D	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
721	D	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
722	D	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0	0,1	
723	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
724	D	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
725	D	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	D	Plinthes	carrelage	Peinture				Non peint
726	Plafond	Plafond	Bois	ENDUIT+PEINTURE	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
727	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL P10 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
705	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
706	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
707	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
708	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
709	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
710	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
711	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
712	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
713	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,3	0,1	
714	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	12,4	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
715	Toutes zones	Murs	enduit+peinture	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P9 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
694	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
695	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
696	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
697	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
698	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
699	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
700	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
701	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
702	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,2	0,1	
703	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	5,8	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
704	Toutes zones	Murs	enduit	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL P8 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
683	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
684	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
685	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
686	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
687	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
688	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
689	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
690	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
691	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,3	0,1	
692	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	6,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
693	Toutes zones	Murs	enduit	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P7 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
672	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
673	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
674	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
675	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
676	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
677	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
678	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
679	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
680	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
681	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	7,6	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
682	Toutes zones	Murs	enduit	ENDUIT + PEINTURE	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL P6 n°1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
659	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
660	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
661	B	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
662	D	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
663	D	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
664	D	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
665	D	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0,1	0,1	
666	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
667	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
668	D	Fenêtre n°2 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
669	Plafond	Plafond	Lambris Bois	ENDUIT+PEINTURE	HD	0	0,1	
670	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
671	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage	Peinture				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P5 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
647	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
648	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
649	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
650	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
651	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
652	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
653	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
654	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
655	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
656	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
657	Sol	Plancher	Bois		HD	0	0,1	
658	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL P4 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
635	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
636	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
637	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
638	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
639	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
640	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
642	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
641	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
643	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,2	0,1	
644	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
645	Sol	Plancher	Bois		HD	0,4	0,1	
646	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P3 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
622	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
623	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
624	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
625	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
626	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
627	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
628	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
629	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
630	Plafond	IPN	METAL	Peinture	HD	1,22	0,1	
631	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
632	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
633	Sol	Plancher	Bois		HD	0	0,1	
634	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,8	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL P2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
616	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
617	A	Porte Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
618	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
619	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
620	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
621	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
605	D	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
606	D	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
607	D	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
608	D	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0	0,1	
609	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
610	D	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
611	D	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
612	Plafond	Plafond	Lambris Bois	Peinture	HD	0	0,1	
613	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
614	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
615	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Peinture				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 33 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
586	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture				PVC
	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture				PVC
587	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
588	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Plancher					Non peint
589	Toutes zones	Murs	Peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 32 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
590	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
591	Plafond	Plafond	Bois		HD	0,5	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
	Toutes zones	Mur	faïence					Non peint
592	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 31 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
583	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant	Bois	Peinture				PVC
584	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
585	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 30 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
560	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant	Bois	Peinture				PVC
561	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	plancher					Non peint
562	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 24 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
552	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
553	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant						PVC
554	B	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
555	C	Fenêtre	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
556	C	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
557	D	Porte n°4 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
558	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	plancher					Non peint
559	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 29 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
548	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
549	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
43	C	CONDUIT	PLOMB	Peinture	HD	122,02	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant						PVC
550	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Plancher					
551	Toutes zones	Murs	Enduit	Papier peint	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 28 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
544	A	Porte n°1 Duvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
545	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant	Bois	Peinture				PVC
	Sol	Plancher	moquette					Non peint
	Toutes zones	Murs	BETON	ENDUIT + PEINTURE				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 25 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
541	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	1	0,1	
542	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
546	Sol	conduit n°1	plomb	Peinture	HD	65	0,1	
547	Sol	conduit n°2	plomb	Peinture	HD	82	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
543	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,5	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 27 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
537	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
538	C	Fenêtre n°1 Dormant		Peinture	HD	0,1	0,1	
539	C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
540	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 26 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
535	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
536	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Murs	Faïence					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 23 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
484	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B	Fenêtre n°1 Dormant	Bois	Peinture				PVC
	B	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture				PVC
485	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	plancher					Non peint
486	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 22 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
476	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
477	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,1	0,1	
478	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant		Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	plancher					Non peint
479	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 18 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
480	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
481	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
41	C	Gaine electrique	Métal	Peinture	HD	9,56	0,1	
482	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
483	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Murs	Faïence					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 21 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
472	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
473	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
474	C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
475	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 20 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
470	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
471	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Murs	Faïence					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 19 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
467	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
468	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
469	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Toutes zones	Murs	FAIENCE					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 16 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
464	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
465	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
466	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 17 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
460	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
461	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
462	C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Plancher					Non peint
463	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 14 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
389	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
40	B	Gaine electrique	Métal	Peinture	HD	11,71	0,1	
390	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
391	C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
392	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 13 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
39	A	Gaine electrique	Métal	Peinture	HD	14,87	0,1	
385	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
386	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
387	C	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Plancher					Non peint
388	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 8 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
37	A	Gaine électrique n°1	Métal	Peinture	HD	**8,26**	0,1	
362	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
363	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
38	C	Gaine électrique n°2	Métal	Peinture	HD	**10,79**	0,1	
366	C	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
367	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
368	D	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
369	D	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
370	E	Porte n°4 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
371	E	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
372	F	Porte n°5 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
373	F	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
364	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	moquette					Non peint
365	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 12 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
381	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,3	
382	C	Fenêtre n°1 Dormant		Peinture	HD	0,05	0,1	PVC
383	C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	PVC
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Plancher					Non peint
384	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 11 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
379	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant						PVC
	C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur						PVC
	Sol	Plancher	DALLE DE SOL					Non peint
380	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 10 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
375	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
376	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
377	Plafond	Plafond	Platre	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
378	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Murs	Faïence					Non peint
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 9 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
374	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	DALLE DE SOL					Non peint
	Toutes zones	Plinthes	CARRELAGE					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 7 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
34	A	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**12,21**	0,1	
	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant						PVC
	B	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur						PVC

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
359	Plafond	Plafond	Platre		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	lino					Non peint
360	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
361	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 6 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
354	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
355	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant						PVC
	C	Fenêtre Ouvrant intérieur						PVC
356	Plafond	Plafond	Plâtre		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	lino					Non peint
357	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
358	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 5 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
33	A	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**11,48**	0,1	
349	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
350	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre n°1 Dormant						PVC
	C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur						PVC
351	Plafond	Plafond	Platre		HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	lino					Non peint
352	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
353	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 4 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
344	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
345	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
346	C	Fenêtre n°1 Dormant			HD	0,1	0,1	PVC
	C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur						PVC
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	MOQUETTE					Non peint
347	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,05	0,1	
348	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 2 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
328	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
329	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
330	B	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
331	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
100	C	Gaine electrique	Métal	Peinture	HD	7,82	0,1	
332	C	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
333	C	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
334	C	Porte n°4 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
335	C	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
336	D	Porte n°5 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,01	0,1	
337	D	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	PLANCHER					Non peint
338	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
339	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 3 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
340	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
341	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
342	Plafond	Plafond	Faux plafond		HD		0,1	Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
343	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Peinture				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

CIRCULATION 1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
327	Plafond	Plafond	faux plafond		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
	Sol	Plancher	Plancher					Non peint
325	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0	0,1	
326	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,7	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Peinture				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 63 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
449	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
450	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
451	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
452	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 68 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
459	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
474	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Peinture				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 67 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
457	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalle de polystyrène					Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
458	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Murs	Faïence					Non peint
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 66 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
453	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
454	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
455	C	Murs	Faience		HD	0,1	0,1	Non peint
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
456	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 65 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
444	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
445	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
446	Plafond	Plafond	Lambris		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Moquette					Non peint
447	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
448	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 64 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
440	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
441	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
442	C	Murs Enduit	Faience	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	LINO					Non peint
443	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 57 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
426	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
427	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
428	C	Fenêtre n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
429	C	Fenêtre n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
430	Plafond	Plafond	plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	plancher					Non peint
431	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,11	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 61 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
432	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	B et C	Murs	Enduit	Faïence				Non peint
35	C	conduit	plomb	Peinture	HD	113,13	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
	C	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	LINO					Non peint
433	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
434	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 62 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
36	A	Gaine electrique	Métal	Peinture	HD	7,63	0,1	
435	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
436	B	Fenêtre Embrasure			HD	0,1	0,1	
	B	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
437	Plafond	Plafond	Faux plafond		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
438	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
439	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 60 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
421	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
422	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
423	C	Fenêtre Embrasure			HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	moquette					Non peint
424	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
425	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL 59 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
418	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
419	Plafond	Plafond	plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
420	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL 58 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
416	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
417	Plafond	Plafond			HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture				
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL 52 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
98	A	Gaine électrique n°1	Métal	Peinture	HD	8,05	0,1	
401	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
99	C	Gaine électrique n°2	Métal	Peinture	HD	4,68	0,1	
399	Plafond	Plafond	plaque bois		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	plancher					Non peint
400	Toutes zones	Murs	Enduit	Enduit	HD	0,5	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	plancher					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 53 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
402	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	B et C	Murs	Faïence					Non peint
404	C	Fenêtre Allège			HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
403	C	Fenêtre Embrasure			HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher						Non peint
405	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
406	Toutes zones	Plinthes	Bois		HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 51 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
393	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
398	C	Fenêtre Allège			HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
394	C	Fenêtre Embrasure			HD	0	0,1	
395	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
396	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
397	Toutes zones	Plinthes	Bois		HD	0,2	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 54 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
412	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	B et C	Murs	Faïence					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
413	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
414	Toutes zones	Murs	Plâtre	Peinture	HD	0,6	0,1	
415	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 55 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
409	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
410	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
411	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Murs	Faïence					Non peint
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 56 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
407	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
408	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 50 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
487	C	Fenêtre Embrasure			HD	0,1	0,1	
488	C	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
489	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	LINO					Non peint
490	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 48 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
491	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
492	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
493	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
494	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 49 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
496	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
495	C	Fenêtre Embrasure			HD	0,1	0,1	
497	C	Fenêtre tableau de fenêtre			HD	0,2	0,1	
498	C	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	plancher					Non peint
499	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
500	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 45 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
501	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
502	C	Fenêtre n°1 Dormant et Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
503	C	Fenêtre n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
504	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Plancher					Non peint
505	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 46 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
510	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
514	C	Fenêtre Embrasure			HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
511	C	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
515	Plafond	Plafond	Lambris		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	plancher					Non peint
512	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
513	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 47 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Porte Dormant	Bois	Peinture				
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
506	C	Fenêtre Embrasure			HD	0,3	0,1	
	C	Fenêtre tableau de fenêtre						PVC
	C	Murs	Faïence					Non peint
507	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	plancher					Non peint
508	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
509	Toutes zones	Plinthes	Bois		HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 44 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
516	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	A et C	Murs	Faïence					
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
517	C	Fenêtre Embrasure			HD	0,1	0,1	
518	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
519	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 43 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
563	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
564	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
565	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
566	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,8	0,1	
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
567	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 39 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
521	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
522	B	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
42	C	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**10,23**	0,1	
	C	Porte n°4 Dormant	Bois	Peinture				
523	D	Porte n°3 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
524	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	lino					Non peint
525	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 42 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
526	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
527	C	Fenêtre Embrasure			HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Plaque de polystyrène					Non peint
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
528	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
529	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 41 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
530	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
531	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
532	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Murs	Faïence					Non peint
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 40 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
533	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
534	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 35 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
574	C	Conduit n°1	plomb	Peinture	HD	**81**	0,1	
573	C	Conduit n°2	plomb	Peinture	HD	**83**	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
575	C	Fenêtre Embrasure			HD	0	0,1	
	Carrelage	Murs	faïence					Non peint
576	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	lino					Non peint
577	Toutes zones	Murs	enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 37 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
570	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
571	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
572	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Murs	Faïence					Non peint
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 38 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
568	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Plafond	Plafond	Faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
569	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 36 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
578	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
579	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	peinture	HD	0,3	0,1	
580	Plafond	Plafond	Enduit	peinture	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Plafond					Non peint
581	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,8	0,1	
582	Toutes zones	Plinthes	Bois	peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 34 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
593	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs						PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs						PVC
594	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	peinture	HD	0,2	0,1	
595	Plafond	Plafond	enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
596	Sol	Plancher	Bois		HD			Non peint
597	Toutes zones	Murs	Enduit	Enduit	HD	0,6	0,1	
598	Toutes zones	Plinthes	Bois	peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 33 b (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
599	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
600	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
601	B	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0	0,1	
	B et C	Murs	faïence					Non peint
602	Plafond	Plafond	enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Bois		HD			Non peint
604	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 69 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
818	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
819	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
820	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
821	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
822	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
823	Plafond	Faux-plafond	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
824	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,03	0,1	
825	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 73 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
826	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
827	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
828	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 72 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
31	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,63	0,1	
829	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
	Toutes zones	faïence	Carrelage					Non peint
830	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 71 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
32	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
95	B	Conduit	plomb	Peinture	HD	83,74	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
844	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalle polystyrène					Non peint
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
831	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
832	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 70 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
833	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
834	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
835	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	B et C	Faïence	Carrelage					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
845	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	dalle polystyrène				Non peint
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
836	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
837	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 68 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
838	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
839	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
840	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
843	D	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
841	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
846	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
847	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 67 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
848	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
849	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
850	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
851	D	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
852	Plafond	Faux-plafond	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
853	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
854	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL P1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1095	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1096	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
855	Toutes zones	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
856	Toutes zones	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
857	Toutes zones	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
858	Toutes zones	Escalier Main-courante	Métal	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL 66 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
859	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
860	Plafond	Faux-plafond	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
861	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
862	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
754	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
755	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
756	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	
757	C	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
758	C	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
759	C	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
760	C	Porte n°7 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
13	D	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**13,82**	0,1	
14					C	**13,95**	0,1	
761	D	Porte n°8 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	Dalles					Non peint
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
762	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
763	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 8 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
785	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
786	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Embrasure	PVC					PVC
787	Plafond	Faux-plafond	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
788	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
789	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 7 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
778	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
779	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	B et C	Faïence	Carrelage					Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Embrasure	PVC					PVC
780	D	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
781	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
782	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	LINO				Non peint
783	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
784	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 3 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
764	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
765	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
766	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 4 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
767	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
768	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	dalle de sol					Non peint
	Toutes zones	faïence	Carrelage					Non peint
769	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 5 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
770	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
771	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Embrasure	PVC					PVC
	Sol	Plancher	carrelage	Moquette				Non peint
772	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
773	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 6 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
774	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Embrasure	PVC					PVC
775	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
776	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
777	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 64 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
96	A	Cable electrique	Métal	Peinture	HD	**7,31**	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	DALLE DE FAUX PLAFOND					Non peint
	Sol	Plancher	Bois	lino				
97	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
98	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 65 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
863	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
864	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
865	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
866	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 59 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
867	C	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
868	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
869	D	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
870	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
871	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	LINO				Non peint
872	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
873	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 63 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
874	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
30	B	Gaine electrique	METAL	Peinture	HD	**10,82**	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
875	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture		HD	0,22	0,1	
	C et D	Faïence	Carrelage					Non peint
876	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	LINO				Non peint
877	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
878	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 62 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
879	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
880	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
881	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,2	0,1	
882	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 60 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
883	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
884	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	CARRELAGE					Non peint
885	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 61 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
886	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
887	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	faïence	Carrelage					Non peint
888	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 9 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
790	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
791	A	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
792	A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
793	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
794	C	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
795	C	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
796	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
797	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
798	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 10 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
799	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
800	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
801	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 11 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
802	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
803	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture		HD	0,08	0,1	
	Sol	Plancher	CARRELAGE					Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	faïence	Carrelage					Non peint
804	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL 12 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
805	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Embrasure	PVC					PVC
806	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
807	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,2	0,1	
808	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL 13 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
809	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Embrasure	PVC					PVC
	C et D	Faïence	Carrelage					Non peint
810	Plafond	Faux-plafond	Bois	lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
811	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 14 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
812	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Embrasure	PVC					PVC
813	Plafond	Faux-plafond	Bois	lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
814	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 15 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
815	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Embrasure	PVC					PVC
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
816	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
817	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 54 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
909	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
910	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
911	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
912	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
913	C	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
914	C	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
915	C	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
916	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
917	D	Porte n°7 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
918	Plafond	Faux-plafond	Bois	Lambris	HD	0,05	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
919	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,05	0,1	
920	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 58 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
889	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
890	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	boiq	Carrelage				Non peint
891	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 57 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
892	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
893	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Faïence		Carrelage				Non peint
894	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,01	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 56 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
895	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
896	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
29	B	Gaine electrique	METAL	Peinture	HD	9,5	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
897	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,05	0,1	
898	Plafond	Faux-plafond	Bois	lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
899	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,01	0,1	
900	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 55 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
901	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
902	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
903	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
904	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
905	D	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
906	Plafond	Faux-plafond	Bois	lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
907	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
908	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 53 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1085	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
28	B	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**9,5**	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture				
	C et D	Faïence	Carrelage					Non peint
1086	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1087	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1088	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
1089	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 52 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1078	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1079	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1080	A	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1081	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1082	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
1083	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
1084	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 16 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
925	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
926	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
927	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
929	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
930	Plafond	Faux-plafond	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
931	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 17 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
921	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	B et C	Faïence	Enduit + peinture	Carrelage				Non peint
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
922	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
923	Plafond	Faux-plafond	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
924	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 18 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
933	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
934	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture				
935	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
936	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
937	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 19A (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
938	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
939	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Faïence	Carrelage					Non peint
940	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 19B (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
941	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
942	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
943	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Carrelage				Non peint
944	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 50 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1075	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1076	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	CARRELAGE					Non peint
1077	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 49 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1072	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1073	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	CARRELAGE					Non peint
	Toutes zones	Faïence	Carrelage					Non peint
1074	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 48 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1065	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1066	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1067	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C et D	Faïence	Carrelage					Non peint
1068	Plafond	Faux-plafond	Bois		HD	0	0,1	
1069	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
1070	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
1071	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 47 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1060	A	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1061	B	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1062	B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
1063	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
1064	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 20 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
949	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
950	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
951	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Faux-plafond	Enduit + peinture	dalles de polystyrène				Non peint
	Sol	Plancher	Bois					Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
952	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
953	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 21 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
954	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
955	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
956	Plafond	Faux-plafond	enduit peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
957	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
27	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 22 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
960	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
26	Plafond	Conduit *	plomb	Peinture	HD	101,18	0,1	
961	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
962	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 23 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
23	A	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**12,33**	0,1	
976	A	Porte n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
977	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
978	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
979	C	Fenêtre Fixe	Bois		HD	0,1	0,1	
24	C	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**9,01**	0,1	
980	C	Porte n°3 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
981	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
982	D	Porte n°4 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
983	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
984	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Bois				Non peint
985	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 24 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
973	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
974	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
25	Sol	conduit	plomb	Peinture	HD	**127,12**	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
975	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,2	0,1	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 25 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
945	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
946	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher		lino				Non peint
947	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
948	Toutes zones	Plinthes		bois	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 26 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
963	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
964	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
965	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
966	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher		Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
967	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 27 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
968	A	Porte n Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
969	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
970	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Lino				Non peint
971	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,2	0,1	
972	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 28 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
986	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
987	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
988	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
989	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Lino				Non peint
	Toutes zones	faïence	Carrelage					Non peint
990	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 29 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
991	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
992	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
993	D	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
994	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Lino				Non peint
995	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 31 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
998	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
999	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1000	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1001	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1002	Plafond	Plafond	lambris bois		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
1003	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
1004	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 32 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1005	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
15	C	conduit	plomb	Peinture	HD	**101,85**	0,1	
16					C	**101,29**	0,1	
1006	Plafond	Plafond	lambris bois		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
	Toutes zones	Faïence	Carrelage					Non peint
1007	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 33 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1008	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1009	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1010	Plafond	Plafond	lambris bois		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
1011	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 30 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
996	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
997	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
998	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
999	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint				

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 38 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
17	A	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**12,34**	0,1	
1029	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1030	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1031	D	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Bois	Lino				Non peint
1032	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
1033	Toutes zones	Plinthes	Bois		HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 37 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
18	A	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	12,6	0,1	
1024	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1025	D	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1026	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
1027	Sol	Plancher	Bois	Lino	HD	0,6	0,1	
1028	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 36 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1020	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1021	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
1022	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
1023	Toutes zones	Plinthes	Bois		HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 39 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1034	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Bois	Lino				Non peint
1035	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 40 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1036	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1037	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
	Toutes zones	Faience	Carrelage					Non peint
1038	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 41 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1039	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1040	A	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1041	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
1042	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 42 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1043	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
19	C	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	1,36	0,1	
20					C	**4,38**	0,1	
1044	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1045	Sol	Plancher	Bois	Lino	HD		0,1	Non peint
1046	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 43 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1050	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1051	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
1052	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 44 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1047	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1048	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Carrelage					Non peint
	Toutes zones	Faïence	Carrelage					Non peint
1049	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 45 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1053	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1054	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles de faux-plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1055	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
21	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 46 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1056	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1057	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
22	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	32,01	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint
1058	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
1059	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 35 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1012	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
97	B	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**9,19**	0,1	
1013	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1014	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Faïence	Carrelage					Non peint
1015	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1016	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1017	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1018	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	LINO				Non peint
1019	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL P2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1090	A	Porte n°1 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1091	C	Fenêtre Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1092	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1097	D	Porte n°2 Dormant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1093	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1094	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

CIRCULATION 1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	Porte Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois				
752	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	faux plafond					Non peint
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
	Sol	Plancher	Plancher					Non peint
753	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Peinture				Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 51 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1173	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1174	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1175	C	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1176	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1177	Plafond	Faux-plafond	Bois		HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1178	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1179	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P3 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1099	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1100	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1101	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1102	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1103	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1104	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1106	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1105	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1107	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
1098	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	8,37	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1108	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P4 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1109	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1110	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1111	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1112	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1113	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1116	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1114	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1115	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1117	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
1118	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	6,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
	Toutes zones	Murs	enduit	Peinture				

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P5 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1119	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1120	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1121	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1122	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1123	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1124	C	Fenêtre n°5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1125	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1128	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1126	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1127	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Plafond	Plafond	Bois					
1129	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	11,57	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1130	Toutes zones	Murs	enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P6 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1131	A	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1132	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1133	A	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1134	A	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0,1	0,1	
1135	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1136	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1137	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1138	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond POUTRE	Bois	Peinture				
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1139	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P7 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1140	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1141	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1142	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
1143	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1144	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1147	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1145	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1146	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1148	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
1149	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	3,5	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1150	Toutes zones	Murs	enduit+peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P8 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1151	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1152	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1153	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1154	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1155	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1158	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1156	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1157	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1159	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
1160	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	4,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1161	Toutes zones	Murs	enduit	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P9 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1162	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1163	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1164	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1165	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1166	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1169	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1167	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1168	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1170	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1171	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	2,6	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1172	Toutes zones	Murs	enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P10 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1180	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1181	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1182	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1183	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1184	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1187	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1185	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1186	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1188	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1189	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	2,4	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1190	Toutes zones	Murs	enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL P11 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1191	A	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1192	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1193	A	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1194	A	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0,1	0,1	
1195	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1196	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1197	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1198	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1199	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL P12 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1200	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1201	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1202	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1203	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1204	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1207	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1205	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1206	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1208	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
1209	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	6,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1210	Toutes zones	Murs	enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL P13 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1211	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1212	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1213	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1214	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1222	C	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1223	C	Fenêtre n°3 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1215	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1218	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1216	D	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1217	D	Fenêtre n°5 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1220	Plafond	Plafond	Bois		HD	0	0,1	
1219	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	**11,3**	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1221	Toutes zones	Murs	enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

CIRCULATION 1 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Porte Dormant	Bois	Peinture				
	B	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture				
	B	Fenêtre Fixe	Bois	Peinture				
1230	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture				
1231	Plafond	Plafond	faux plafond	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	carrelage					Non peint
	Sol	Plancher	Lino					Non peint
	Sol	Plancher	Plancher					Non peint
1232	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Peinture				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 2 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1233	A	Porte n°7 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0	0,1	
1224	D	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,1	0,1	
1225	D	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0	0,1	
1226	D	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,1	0,1	
1227	D	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,1	0,1	
1228	D	Porte n°6 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,1	0,1	
1234	E	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Bois	HD	0,2	0,1	
1235	E	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,1	0,1	
1236	E	Fenêtre Embrasure	Bois	Bois	HD	0,3	0,1	
	F	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
	Sol	Plancher	plancher	Carrelage				Non peint
1237	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 3 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1238	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1239	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1240	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1241	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1242	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,3	0,1	
1243	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
1244	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
Commentaire sur le local	**Néant**							

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 4 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture				
	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture				
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois					
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois					
	C	Fenêtre Embrasure	Bois					
	C	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
	Plafond	Plafond	Enduit + peinture					
	Plafond	Poutre	Bois	Peinture				
	Sol	Plancher	Bois	Bois				
	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint				

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 5 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1245	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1246	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1247	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1248	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1249	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1250	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1251	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Bois				Non peint
1252	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 6 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1266	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1267	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1268	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1269	D	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1270	Plafond	Plafond	poutrelle	bois	HD	0	0,1	
1271	Plafond	Poutre	Bois	bois	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher	Bois	Plancher				Non peint
1272	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 7 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1273	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1274	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1275	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,1	0,1	
1276	C	Fenêtre Embrasure	Bois		HD	0,2	0,1	
1277	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,1	
	Plafond	Poutre	Bois	Peinture				
	Sol	Plancher	Bois	Bois				Non peint
1278	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 8 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1279	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1280	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1281	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,1	0,1	
1282	C	Fenêtre Embrasure	Bois		HD	0	0,1	
1283	Plafond	Plafond	poutrelle	bois	HD	0	0,1	
1284	Plafond	Poutre	Bois	bois	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Plancher				Non peint
1285	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 9 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1286	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1287	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1288	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,2	0,1	
1290	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0	0,1	
1289	C	Fenêtre Embrasure	Bois		HD	0,2	0,1	
1291	Plafond	Plafond	poutrelle	bois	HD	0	0,1	
1292	Plafond	Poutre	Bois	bois	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Plancher				Non peint
1293	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 10 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1294	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1295	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1296	E	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,1	0,1	
1297	E	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0	0,1	
1298	E	Fenêtre Embrasure	Bois		HD	0,3	0,1	
1299	F	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles polystyrène					Non peint
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
1300	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 11 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1301	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1302	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C et D	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1303	E	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0,1	0,1	
1304	E	Fenêtre Embrasure	Bois		HD	0,6	0,1	
1305	F	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1306	Plafond	Plafond	Bois	lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Béton	Carrelage				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1307	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 12 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1308	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1719	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1309	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1310	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1311	B	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
1312	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1313	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
1314	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 13 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1315	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1316	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1317	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1318	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1319	D	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1722	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1723	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1724	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1320	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1321	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	3,5	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	bois				Non peint
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
1322	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
1323	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 14 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1324	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1325	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1326	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1327	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1328	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1329	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
1330	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1332	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
1331	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0,8	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 15 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1333	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1334	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1335	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1336	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1337	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1338	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
1339	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	3,5	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Carrelage				Non peint
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
1340	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,8	0,1	
1341	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 16 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1342	A	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1343	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1344	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
94	B	conduit	plomb		HD	**82,21**	0,1	
1345	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1346	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1347	B	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
1348	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
1349	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1350	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 17 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1351	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1352	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1353	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1354	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1355	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
1356	Plafond	Plafond	Bois	Poutre	HD	11,25	0,1	
1357	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
1358	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 18 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1359	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1360	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1361	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1362	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	2	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1363	Plafond	Plafond	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1364	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 19 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1365	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1367	Plafond	Plafond	Bois	Poutre	HD	1,2	0,1	
1366	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	lino				Non peint
	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1368	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 20 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1369	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1370	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,1	0,1	
1371	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0,2	0,1	
1372	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	Plafond	Plafond	Bois	Lambris				
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1373	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 21 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1375	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1374	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur			HD	0,1	0,1	
1376	Plafond	Plafond	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
	Toutes zones	Mur	Enduit	Faïence				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1377	Toutes zones	Mur	Enduit	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 22 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1378	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1379	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1380	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1381	B	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1382	Plafond	Plafond	Enduit	Peinture	HD	0,1	0,1	
1383	Plafond	Poutre	Bois	Peinture	HD	6,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1384	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Peinture				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

ESCALIER 16 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1253	C	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1254	C	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1255	C	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1256	C	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0	0,1	
1257	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1258	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1259	C	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1260	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1261	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1262	C	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
1263	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1264	Toutes zones	Murs	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1265	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 23 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1385	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1386	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1387	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois		HD	0,1	0,1	
1388	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois		HD	0,2	0,1	
1389	C	Fenêtre Embrasure	Bois		HD	0,1	0,1	
	Plafond	Plafond	Dalles polystyrène					Non peint
	Sol	Plancher	Bois	plancher				Non peint
1390	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 24 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1391	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1392	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1393	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,4	0,1	
1394	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1396	Plafond	Plafond	poutrelle	bois	HD	0	0,1	
1395	Plafond	Poutre	Bois	bois	HD	5,6	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Plancher				Non peint
1397	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 25 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
92	A	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	**8,2**	0,1	
1398	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
93	B	Gaine électrique	Métal	Peinture	HD	1,72	0,1	
45	C	Conduit	Métal	Peinture	HD	**8,65**	0,1	
1399	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1400	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1401	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1402	C	Mur	Enduit	Papier peint	HD	0,6	0,1	
1403	Plafond	Plafond	Poutrelle	bois	HD	0	0,1	
1404	Plafond	Poutre	Poutre	bois	HD	4,8	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Plancher				Non peint
1405	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Faïence	HD		0,1	Non peint
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 26 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1406	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1407	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1408	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1409	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,6	0,1	
1410	C	Mur	Enduit	Papier peint	HD	0,6	0,1	
1411	Plafond	Plafond	Poutrelle	bois	HD	0	0,1	
1412	Plafond	Poutre	Poutre	bois	HD	5,6	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Plancher				Non peint
	Toutes zones	Mur	Enduit	Faïence				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 27 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1413	A	Porte n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,1	0,1	
1414	A	Porte n°1 Ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1418	B	Porte n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,2	0,1	
1419	B	Porte n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,2	0,1	
1422	B	Porte n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,2	0,1	
1423	B	Porte n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Bois	HD	0,3	0,1	
1415	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1416	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1417	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	D	Mur	Enduit	Faïence				Non peint
1420	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	Carrelage				Non peint
1421	Toutes zones	Mur	Enduit	Papier peint	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 28 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1424	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1425	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1427	C	Mur	Enduit	Peinture	HD	0,6	0,1	
1426	C	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1428	C	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1429	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1430	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1431	D	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Enduit	HD	0,3	0,1	
1432	Plafond	Plafond	Poutrelle	bois	HD	0	0,1	
1433	Plafond	Poutre	Poutre	bois	HD	6,2	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Moquette				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 29 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1434	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1435	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1436	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1437	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1438	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1439	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1440	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1441	C	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0	0,1	
1442	C	Mur	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
1443	Plafond	Plafond	Poutrelle	bois	HD	0	0,1	
1444	Plafond	Poutre	Poutre	bois	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Plancher				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 30 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1445	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1446	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1447	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1448	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1449	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
1450	Plafond	Poutre	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Plancher				Non peint
1451	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 31 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1452	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1453	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1454	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1455	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,5	0,1	
1456	C	Fenêtre Embrasure	Enduit	Peinture	HD	0,3	0,1	
1457	Plafond	Poutre	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Plancher				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1458	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 32 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1459	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
44	B	conduit	plomb	Peinture	HD	**62,82**	0,1	
1460	Plafond	Plafond	Bois	Lambris	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Carrelage				Non peint
	Toutes zones	Mur	Enduit	Faïence				Non peint
1461	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Enduit	Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 33 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1462	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1463	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1464	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1465	Plafond	Plafond	Poutrelle	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
1466	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
1467	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 34 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1468	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1469	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1470	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1471	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1472	C	Fenêtre Embrasure	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1473	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1474	Plafond	Plafond	Poutrelle	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
1475	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,2	0,1	
1476	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 35 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1477	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1478	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1479	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1480	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1481	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
1482	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	plancher				Non peint
1483	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
1484	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	HD	0	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 36 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1485	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1486	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1487	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1488	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
1489	Toutes zones	Mur	Enduit	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 37 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1490	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1491	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1492	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1493	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 38 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1495	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1494	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1496	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1497	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
1498	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 39 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1499	A	Porte Dormant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1500	A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1501	A et D	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1502	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1503	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
	Toutes zones	Mur	Enduit	Faïence				Non peint
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 40 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1505	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1504	A	Porte ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	PVC					PVC
	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	PVC					PVC
1506	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1507	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
1508	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 41 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1509	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1510	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1512	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1511	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
1513	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
1514	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Toutes zones	Plinthes		Carrelage				Non peint
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 42 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1515	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1516	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1517	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1518	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1519	D	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1520	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	plancher				Non peint
1521	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 43 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1522	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1523	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1524	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1525	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
1526	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,2	0,1	
Commentaire sur le local	**Néant**							

LOCAL 44 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1527	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1528	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
	C	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1529	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
1530	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,3	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 45 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1531	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1532	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1533	D	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1534	D	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1535	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	plancher				Non peint
1536	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

LOCAL 46 n°1 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1537	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1538	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1539	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1540	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1541	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1542	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
1543	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local		**Néant**						

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 47 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1544	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1545	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1741	B	conduit	plomb		HD	**87,2**	0,1	
	C	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1546	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	Carrelage				Non peint
1547	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 48 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1548	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1549	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1550	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1551	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1552	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1553	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	11,3	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
1554	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Papier peint	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

ESCALIER 48 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1555	A	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1556	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1557	A	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1558	A	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0	0,1	
1559	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1560	C	Fenêtre Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1561	C	Fenêtre Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1562	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1563	Plafond	Plafond POUTRE	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1564	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage					Non peint

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 49 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1565	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1566	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1567	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1568	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1569	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1571	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1570	B	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1572	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1573	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1574	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1575	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1576	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	10,2	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
1577	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 50 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1578	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1579	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1580	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1581	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1582	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1583	B	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1584	B	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1585	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1586	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1587	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1588	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1589	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1590	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1591	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	6,3	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
1592	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

LOCAL 51 n°1 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1593	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1594	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1595	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1596	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1597	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1598	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1599	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1600	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1601	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1602	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1603	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1604	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
	E	Mur	Enduit + peinture	Faïence				Non peint
1605	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	8,23	0,1	
1606	Plafond	Plafond	poutrelle	bois	HD	0	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
1607	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
Commentaire sur le local			**Néant**					

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ESCALIER 1 a (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1668	A	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1669	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1670	A	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1671	A	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0,1	0,1	
1672	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1673	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1674	C	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1675	D	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1676	D	Fenêtre n°2 Embrasure	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1677	D	Fenêtre n°2 Ouvrant	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1678	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1679	Plafond	Plafond POUTRE	Bois	Peinture	HD	5,6	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				
1680	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 52 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1618	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1619	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1620	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1621	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1622	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1623	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1624	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1625	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1626	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1627	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1628	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1629	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1630	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	6,2	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
1631	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 53 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1632	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1633	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1634	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1635	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1636	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1637	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1638	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1639	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1640	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1641	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1642	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1643	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
1644	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	8,1	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
1645	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 54 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1646	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1647	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1648	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
1649	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1650	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1651	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1652	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1653	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1654	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1655	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1656	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1657	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1658	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	0,3	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
1659	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 55 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
345	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
647	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
648	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
649	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
650	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1660	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1661	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1662	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1663	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1664	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1665	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
1666	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	11,23	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
	Sol	Plancher	plancher	lino				Non peint
1667	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

ESCALIER 1 b (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1608	A	Escalier Crémaillère	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1609	A	Escalier Ensemble des contre-marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1610	A	Escalier Ensemble des marches	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1611	A	Escalier Main-courante	METAL	Peinture	HD	0,1	0,1	

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1612	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1613	C	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,1	0,1	
1614	C	Fenêtre n°1 Ouvrant	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1615	Plafond	Plafond	Enduit + peinture	Peinture	HD	0	0,1	
1616	Plafond	Plafond POUTRE	Bois	Peinture	HD	6	0,1	
	Sol	Plancher	Bois					Non peint
1617	Toutes zones	Murs	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

LOCAL 56 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1681	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1682	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1683	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1684	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1685	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1686	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1687	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1688	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1689	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1690	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0	0,1	
1691	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1692	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1693	Plafond	Plafond	poutre	bois	HD	7,2	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
	Sol	Plancher	plancher	Linoléum collé				Non peint
1694	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	

Commentaire sur le local	Néant

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

LOCAL 57 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
1695	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1696	B	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1697	B	Fenêtre n°1 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
1698	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1699	B	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1700	B	Fenêtre n°2 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
1704	C	Fenêtre de toit Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1705	C	Fenêtre de toit Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1706	C	Fenêtre de toit Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
1701	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,3	0,1	
1702	C	Fenêtre n°5 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1703	C	Fenêtre n°5 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,2	0,1	
1707	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
1708	D	Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1709	D	Fenêtre n°3 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,3	0,1	
1710	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1711	D	Fenêtre n°4 Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	HD	0,2	0,1	
1712	D	Fenêtre n°4 Embrasure	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,6	0,1	
	Sol	Plancher	plancher	bois				Non peint
1713	Toutes zones	Mur	Enduit + peinture	Peinture	HD	0,8	0,1	

Commentaire sur le local	**Néant**

LEGENDE			
Localisation de la mesure	**HG :** en Haut à Gauche	**HC :** en Haut au Centre	**HD :** en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	**C :** au Centre	**MD :** au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	**BC :** en Bas au Centre	**BD :** en Bas à Droite

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite


ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Gendarmerie de Lodève 248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE
N° dossier :	GENDARMERIE DE LODEVE				
N° planche :	1/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	FACADE



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Gendarmerie de Lodève 248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE
N° dossier :	GENDARMERIE DE LODEVE				
N° planche :	2/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC

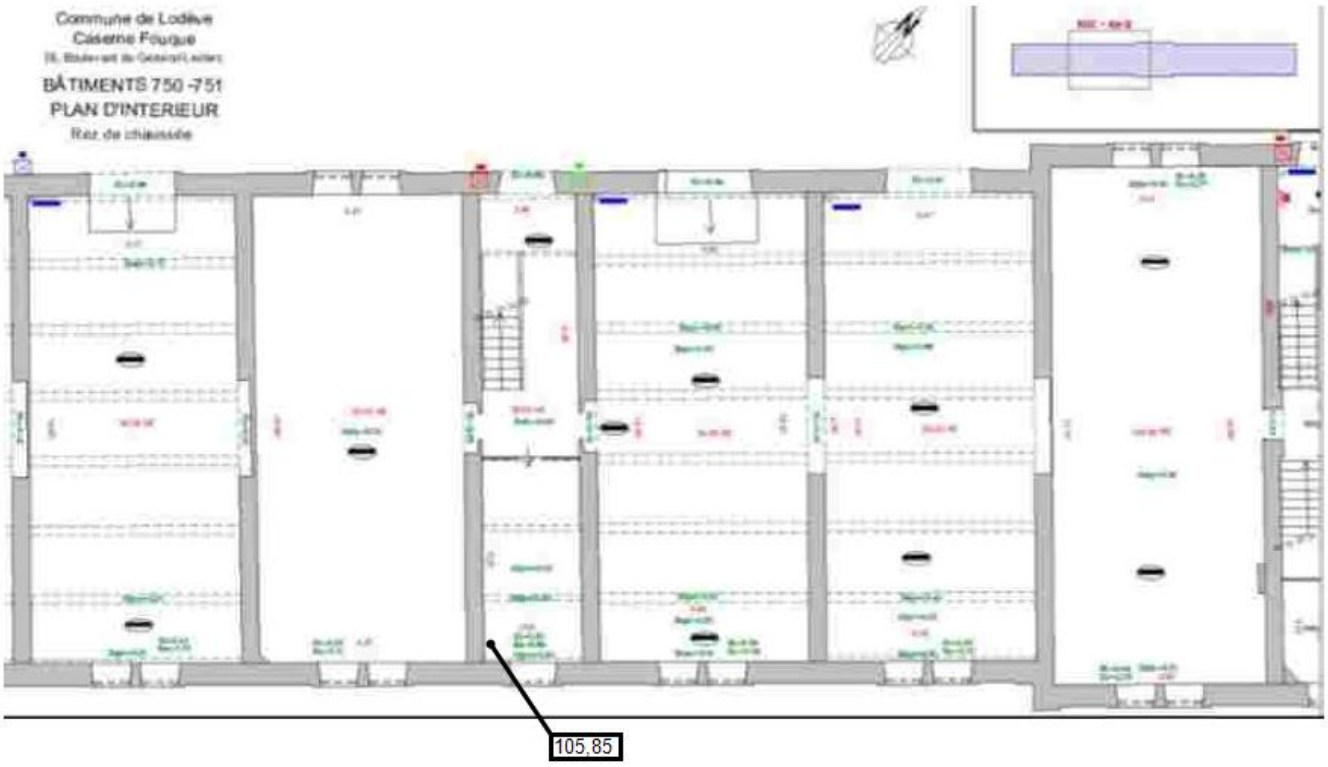


© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Gendarmerie de Lodève 248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE
N° dossier :	GENDARMERIE DE LODEVE				
N° planche :	3/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	RDC



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Gendarmerie de Lodève 248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE
N° dossier :	GENDARMERIE DE LODEVE				
N° planche :	4/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+1

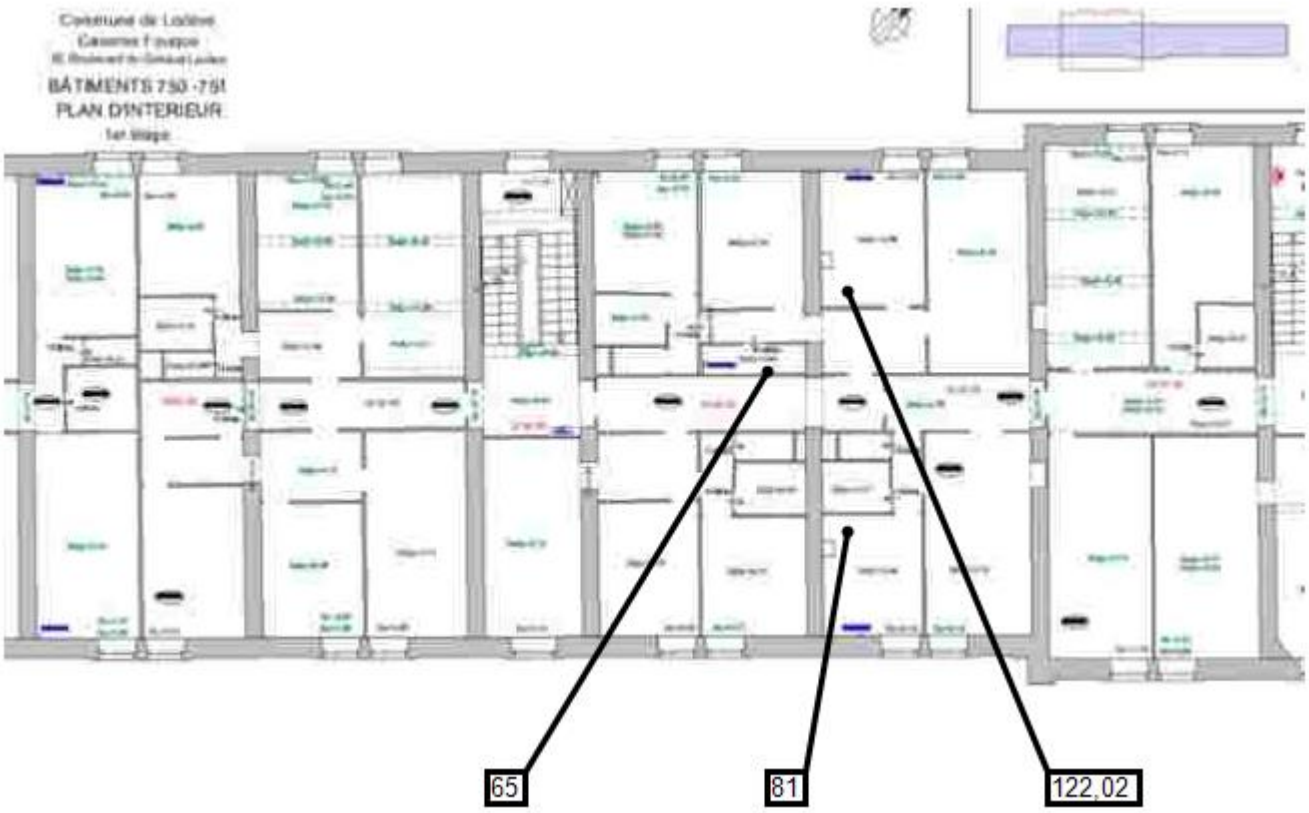

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Gendarmerie de Lodève 248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE
N° dossier :	GENDARMERIE DE LODEVE				
N° planche :	5/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+1



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Gendarmerie de Lodève 248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE
N° dossier :	GENDARMERIE DE LODEVE				
N° planche :	6/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+2



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Gendarmerie de Lodève 248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE
N° dossier :	GENDARMERIE DE LODEVE				
N° planche :	7/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+2



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Gendarmerie de Lodève 248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE
N° dossier :	GENDARMERIE DE LODEVE				
N° planche :	8/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+3



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	GENDARMERIE DE LODEVE			Adresse de l'immeuble :	Gendarmerie de Lodève 248, boulevard du Général Leclerc 34700 LODEVE
N° planche :	9/9	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	R+3



© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : Repérage photos



Conduite en plomb / Sous escalier 9 au RDC




Conduite en plomb / Local sanitaire RDC

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite




Conduite en plomb / LOCAL 10 au RDC

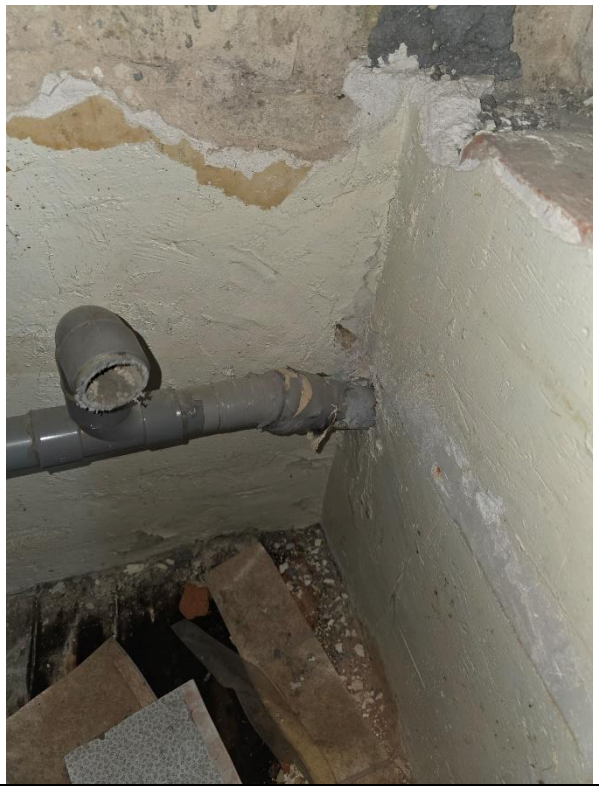


Conduite en plomb / LOCAL 61 au R+1

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

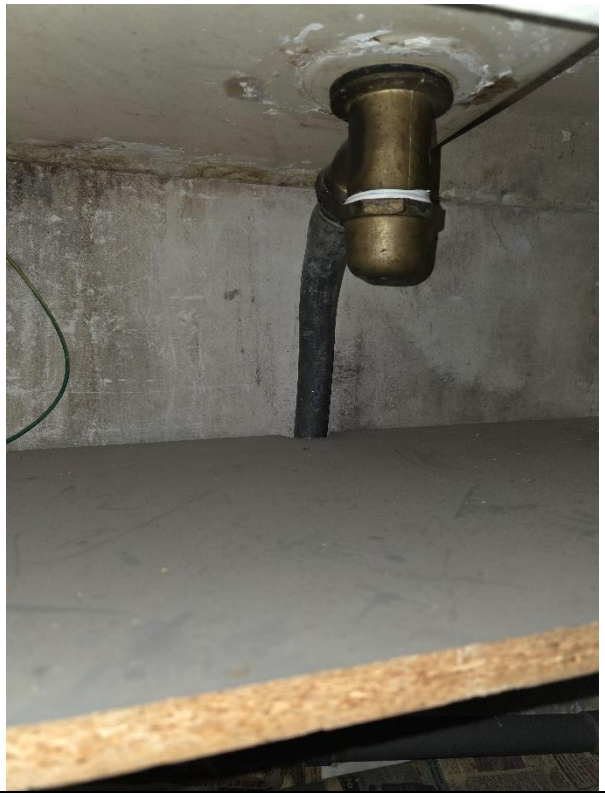


Conduite en plomb / LOCAL 35 au R+1

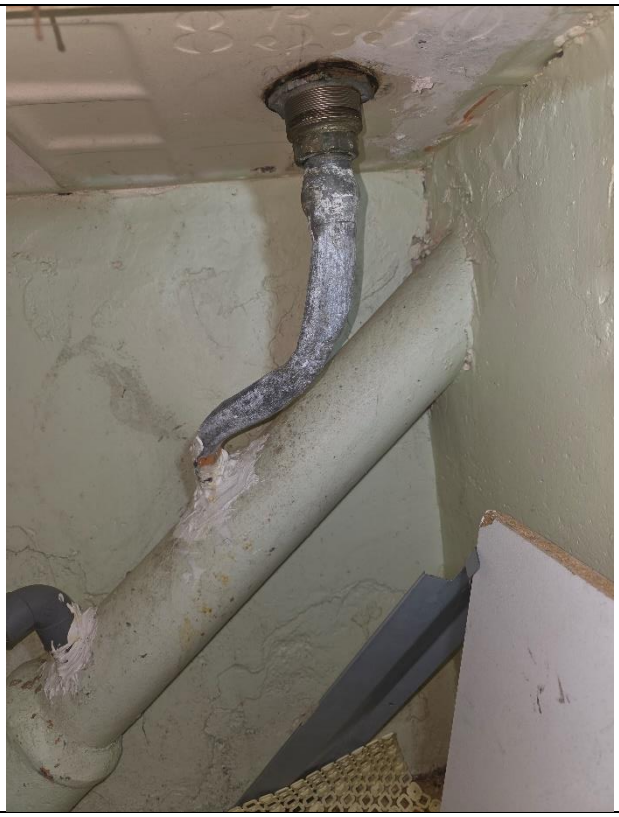

Conduite en plomb / LOCAL 29 au R+1

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

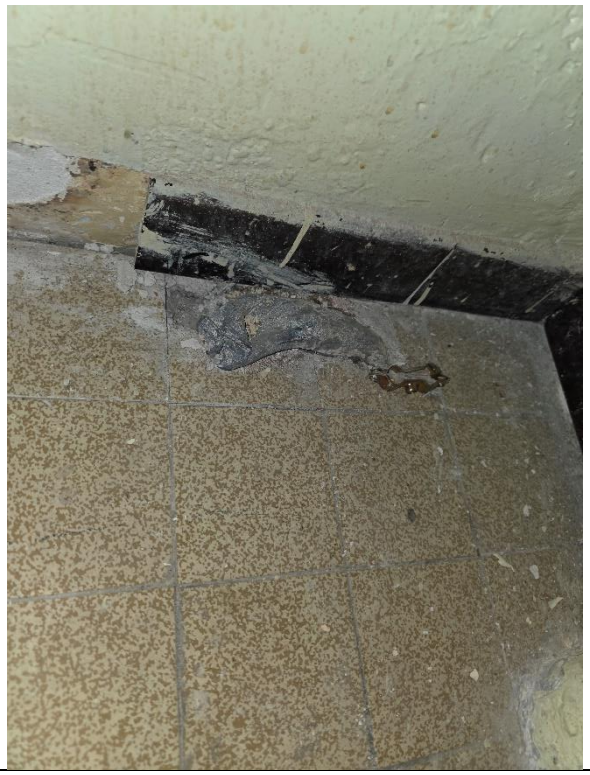

Conduite en plomb / LOCAL 25 au R+1




Conduite en plomb / LOCAL 71 au R+2

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite



Conduite en plomb / LOCAL 22 au R+2

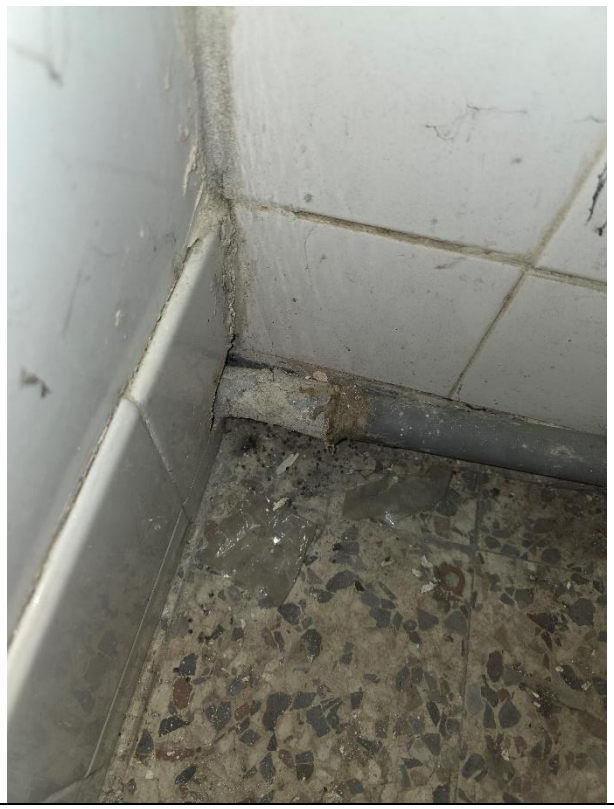

Conduite en plomb / LOCAL 47 au R+3

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite



Conduite en plomb / LOCAL 16 au R+3



Conduite en plomb / FACADE OUEST

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :
- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :
- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

Allianz

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

Période d'assurance : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE

Fondis Electronic

Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : BUREAU VERITAS (34)	
Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	21-1023
Numéro de série de la source :	RTV-1342-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	17/11/2021
Date de fin de validité de la source :	17/11/2026

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

© Bureau Veritas Exploitation – Toute reproduction interdite