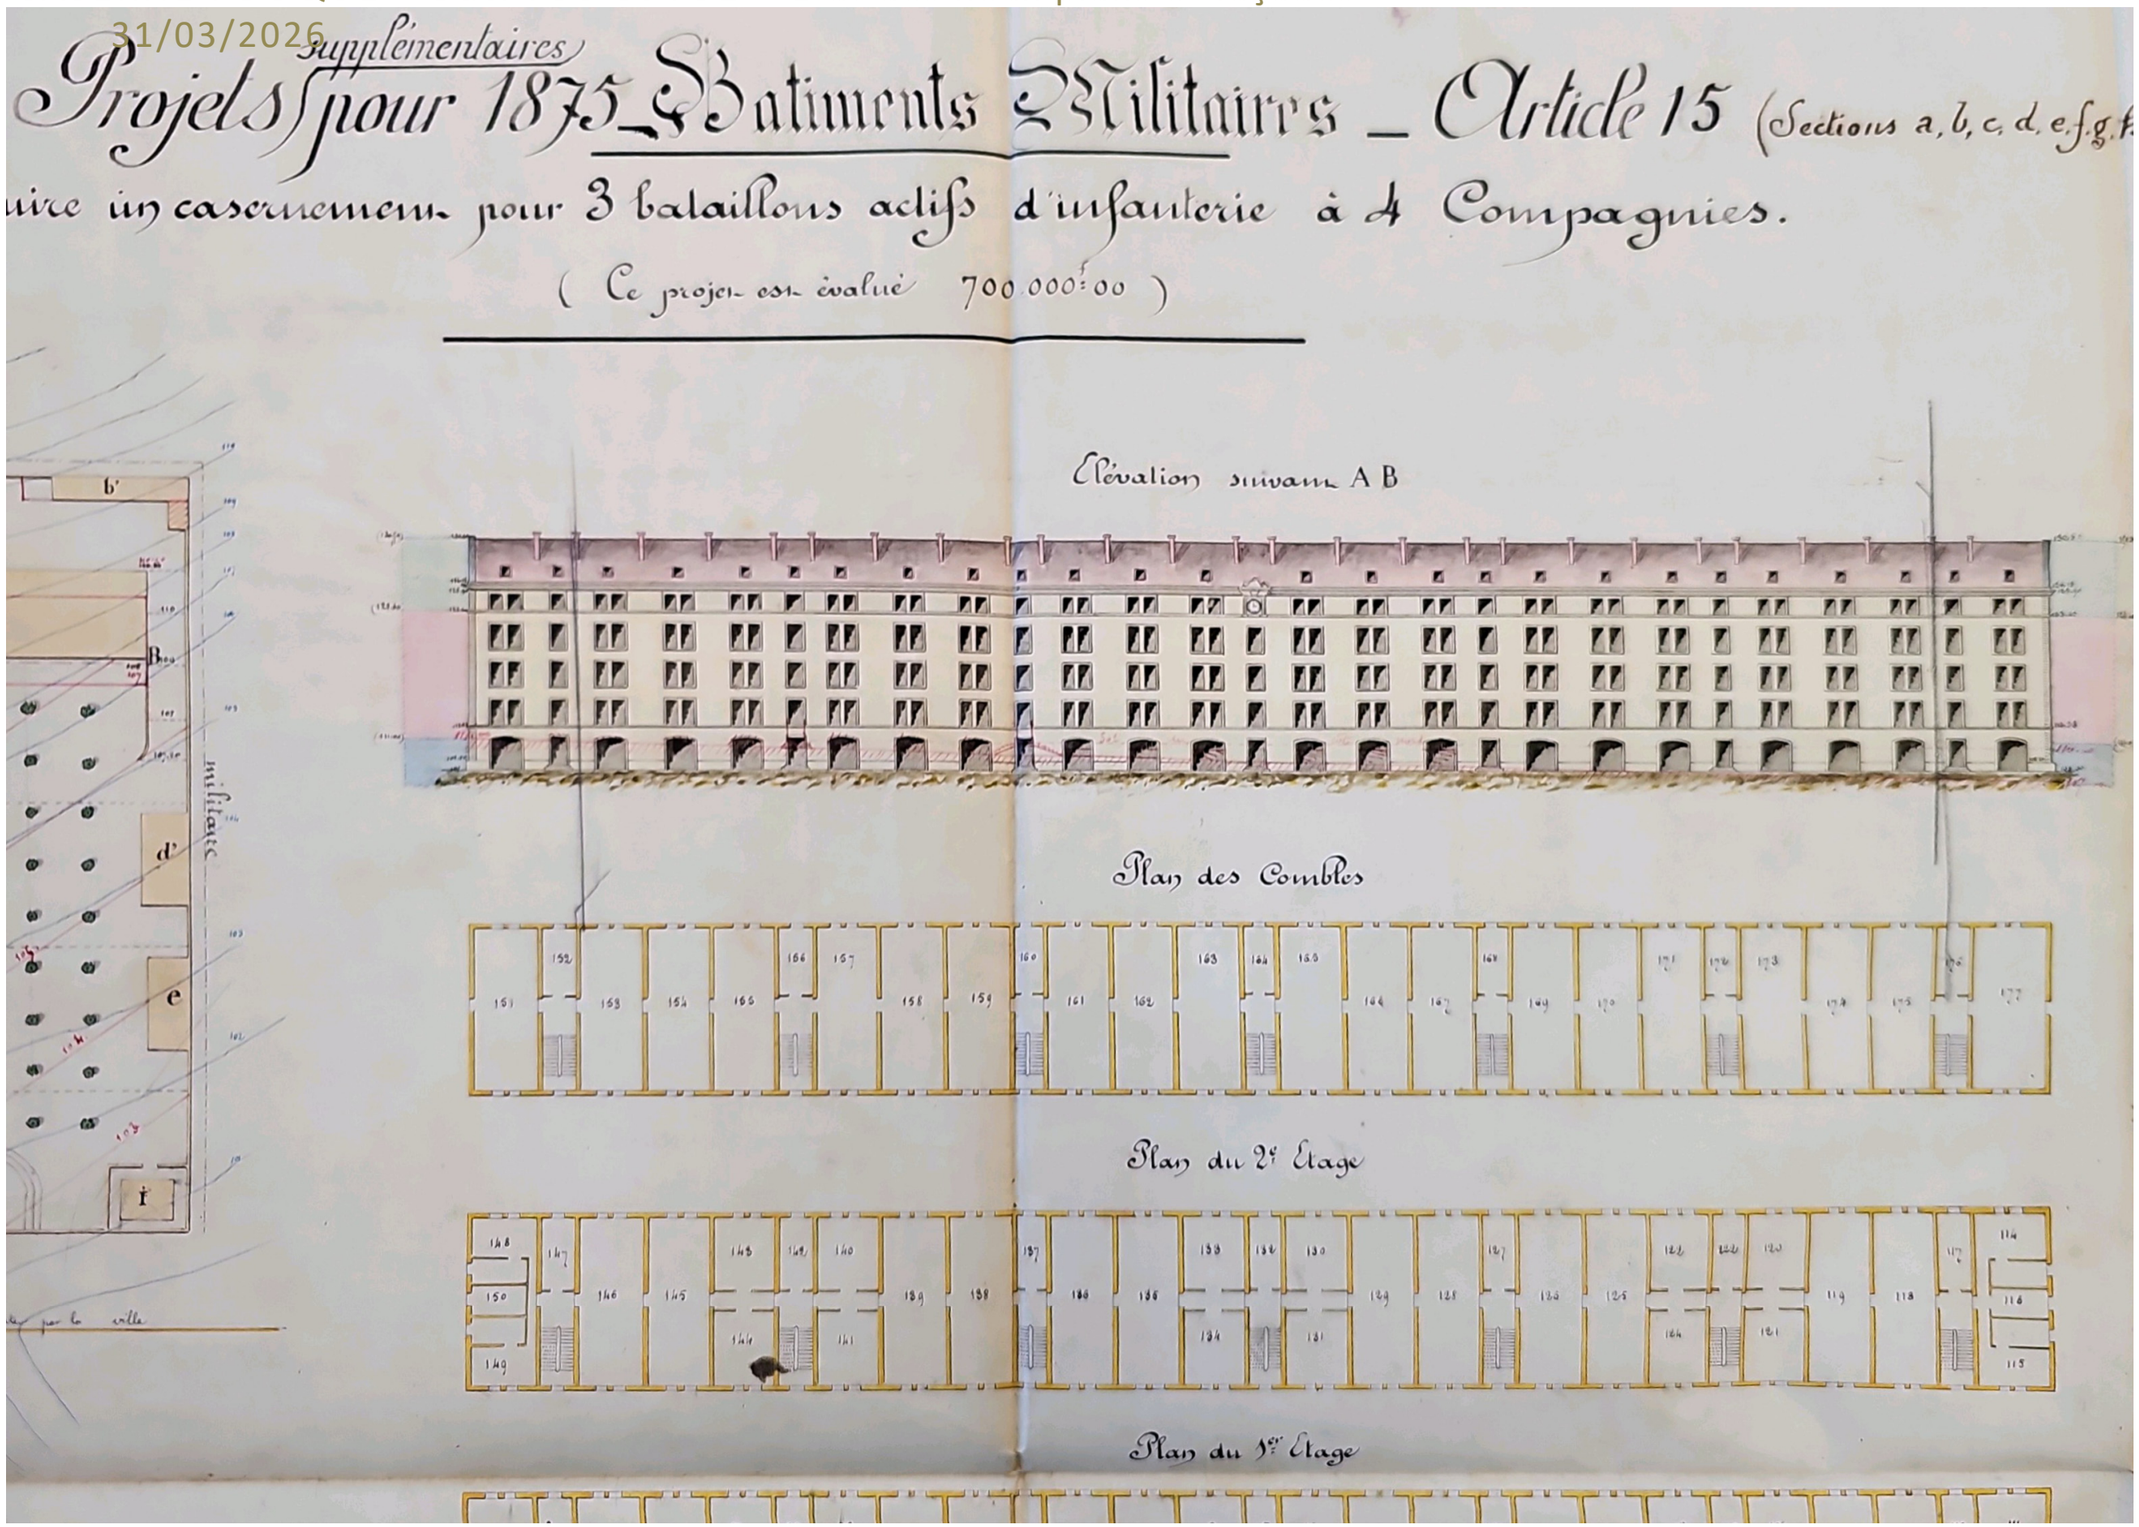
31/03/2026


Projets pour 1875 Batiments Militaires supplémentaires _ Article 15 (Sections a, b, c, d, e, f, g, h
uire un casernement pour 3 bataillons actifs d'infanterie à 4 Compagnies.
(Ce projet est évalué 700.000f 00)
Elévation suivant A B
Plan des Combles
Plan du 2e Etage
Plan du 1er Etage
militaire
b'
B
d'
e
f
par la ville

Maîtrise d'ouvrage :
SGAMI SUD – DIRECTION IMMOBILIERE

Etude :

ALTER LIGNES - Agnès Walter Architecte du Patrimoine
SASK Ingénierie – Sébastien Knafel – Ingénieur Structure

Introduction

Cette première lecture patrimoniale et historique des plans et façades a vocation à être complétée par un diagnostic complet dans le cadre de l'étude de Maîtrise d'œuvre pour la restauration du site et des bâtiments.

Niveaux et toiture

Caserne Fouque - plans de 1878

Feuilles n° 3 et 4 du PETIT ATLAS MILITAIRE

Il s'agit d'un extrait assemblé des feuilles n°3 et 4 du Petit Atlas des Batiments Militaires - Edité par le Génie de Montpellier en date du 31 janvier 1878.
Le dossier complet - cote 2R 397 aux archives Départementales de l'Héraut - est joint aux annexes. Il s'agit des plans de la caserne Fouque tels qu'achevée en 1877.
Les plans comportent la numérotation d'origine et l'affectation des locaux. Ces informations sont utiles, elles permettent de connaître les locaux affectés par divers travaux mentionnés dans les descriptifs et bordereaux anciens. cf annexes

1878

LÉGENDE

Etage	Numéros des pièces	Affectation	S. Off.	Hom.
	1	Salle d'armes des Officiers	"	"
½ S	2	Lavabo	"	"
	3, 4	Salle d'armes des S. Off.ers	"	"
	5 à 16	Sergents Majors du 1er B.on	4	"
	17	Sous-Officiers	2	"
R d C	18, 23	Sous-Officiers	4	"
	19, 21, 22, 24	idem	8	"
	20	Adjt. M.tre d'escrime	1	"
1er	25, 26, 28 à 33	Hommes	"	96
	27	Sous-Officiers	2	"
	34, 35, 37 à 40	Hommes	"	98
2e	36	Sous-Officiers	2	"
	41, 42, 44, 45	Hommes	"	98
Attique	43	S. Off. de l'eff. éventuel	"	"
	47	Magasin des accessoires des voitures régiment.res	"	"
	46	Magasin aux voitures pompe à incendie	"	"
½ S	48	Mulétiers et Cap.e des équi.s	"	4
	49	Magasin aux voitures	"	"
	50 à 53, 55 à 57	Sous Officiers et Cap.x	20	4
	59 à 62	Tambours	"	"
	54	Tambour-Major	1	"
R d C	58	Sapeurs et Ouv.rs d'art	"	12
	63	Hommes	"	12
	64, 65, 67, 68	Hommes	"	96
1er	69 à 72	Sous-Officiers	2	"
	73, 74, 76, 77	Hommes	"	96
2e	78, 79	Sous-Officiers	2	"
	75	Hommes	"	96
	80, 81, 83, 84	S. Off. de l'effect. éventl	"	"
Attique	82	Lavabo	"	"
	85	Lithographie et reliure	"	"
½ S	86	Sergents Maj. du 2e B.on	4	"
	87 à 98	Adjudants	3	"
R d C	99, 100, 102	Vaguemestre	1	"
	101	Sous-Chef de musique	1	"
1er	103	Musiciens	"	28
	104, 105	Hommes	"	62
2e	106 à 108	Hommes	"	28
	109	Chambre de l'horloge	"	"
Attique	110	Salle de répétition	"	"
	111			
		A reporter	57	730

BÂTIMENT a.

Logement de la Troupe

ATTIQUE

45 44 43 42 41 84 83 82 81 80 111

2e ÉTAGE

39 40 38 34 77 78 79 73 108 37 36 35 76 75 74

1ER ÉTAGE

30 31 32 33 69 70 71 72 104 29 28 27 26 25 68 67 66 65 64 103 102

REZ-DE-CHAUSSÉE

17 18 19 20 Esc 21 22 23 24 58 59 60 Esc 61 62 63 95 93 94 16 13 10 7 92 14 15 12 11 1 8 9 6 5 57 56 55 54 2 53 52 51 50 91 90

ÉTAGE ½ SOUTERRAIN

1 2 3 4 46 47 48 49 85

A Lodève, le 30 Janvier 1878.
Le Capitaine du Génie, Chef de Service.

Echelle de 0.m 002 par mètre

A Montpellier, le 31 Janvier 1878.
Le Chef de Bataillon, Chef du Génie.

1878.

BÂTIMENT a.

(Logement de la Troupe)

ATTIQUE

109 149 148 146 145 191 192 194 195 147 193

2e ÉTAGE

143 144 190 189 106 142 138 184 188 141 140 139 185 186 187

1ER ÉTAGE

105 134 135 136 137 183 182 181 180 100 99 133 132 131 130 129 175 176 177 178 179

REZ-DE-CHAUSSÉE

96 98 97 123 124 125 Esc 126 127 128 172 173 174 Esc 156 157 158 159 88 121 118 171 168 87 89 122 119 120 116 117 169 170 169 167 164 163 162

ÉTAGE ½ SOUTERRAIN

155 153 154 86 112 113 114 115 150 151 152

A Lodève, le 30 Janvier 1878
Le Capitaine du Génie, Chef de Service.

Echelle de 0.m 002 par mètre.

A Montpellier, le 31 Janvier 1878.
Le Chef de Bataillon, Chef du Génie.

LÉGENDE

Escalier	Etage	Numéros des pièces	Affectation
			Report
		112 - 115	Magasin aux voitures
	½ S	113 - 114	Locaux disciplinaires des Sous-Officiers
		116 à 121	Serg.ts majors du 3e B.on
		122	Bibliothèque des Off.ers et Salle de conférence
	R d C	123 - 124 - 126 - 127	Sous-Officiers
		125	Bibliothèque des S. Off.
N° 4		128	Salle d'étude des Vol.rs d'un an
		129 - 130 - 132 133 - 135 à 137	Hommes
	1er	131	Sous-Officiers
		134	Musiciens
		138 - 139 - 141 à 144	Hommes
	2e	140	Sous-Officiers
		145 - 146 - 148 - 149	Hommes
	Attique	147	S. Off. de l'effectif éventl
		150	Salle de danse
		151	Lavabo
		152	Magasin du Génie
	½ S	153 - 154	Magasin des vivres
		155	Petit Magasin dépendant des pièces 153 - 154.
		156 à 164	*Infirmerie (Salle de V.te)* Pharmacie, Gommerie, Chambre du Caporal, Bains des galeux, Bains des malades, Blessés, Vénériens, Cabinets d'aisance dont un pour les galeux
N° 5	R d C	166 à 171	Serg.ts majors du 3e B.on
		172	Ecole du 2e degré
		173	Sous-Officiers
		174	Bureau de la Comm.on des Ordinaires
	1er	175 - 176 - 178 à 183	Hommes
		177	Sous-Officiers
	2e	184 - 185 - 187 188 à 190	Hommes
		186	Sous-Officiers
	Attique	191 - 192 - 194 - 195	Hommes
		193	S. Off. de l'effectif éventl
			Totaux

Total général

Bâtiment a	138
Caserne St. Fulcran	8
Total	147
Effectif normal	105
Effectif éventuel ⅔	41
Total	147

Se trouve à la Papeterie MERVILLE 18, Passage Jouffroy PARIS

Caserne Fouque - plans de l'état actuel


Dans l'ensemble la structure des bâtiments est restée proche de l'état d'origine

Recharges plancher et réseaux à déposer

Poutres à restaurer


Etage 3 - attique bâtiment 751

Etage 3 - attique bâtiment 750

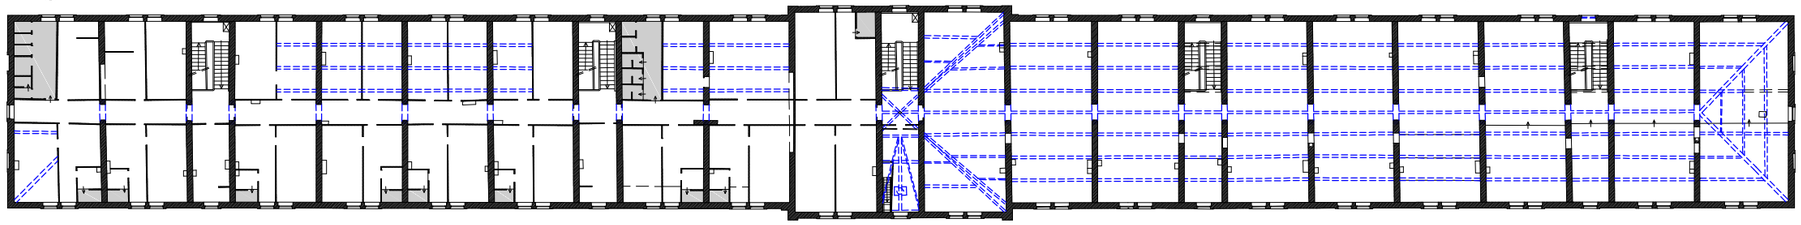


Etage 2 - bâtiment 751

Etage 2 - bâtiment 750

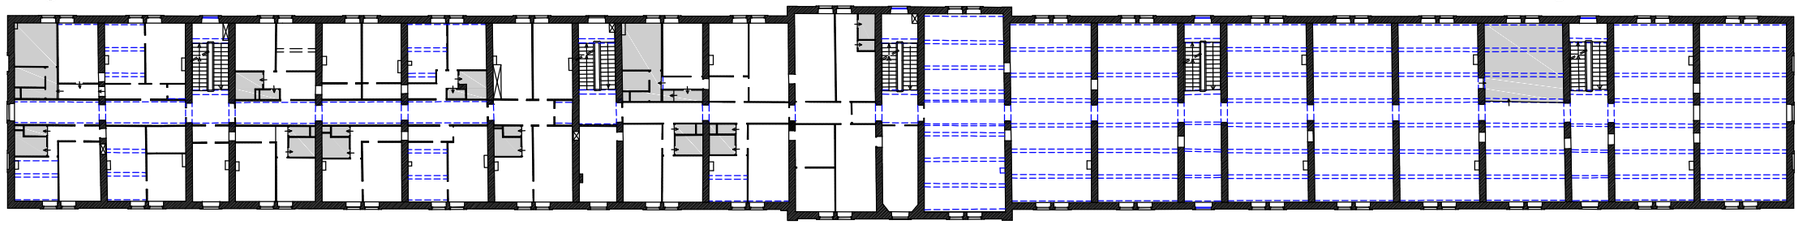


Etage 1 - bâtiment 751

Etage 1 - bâtiment 750

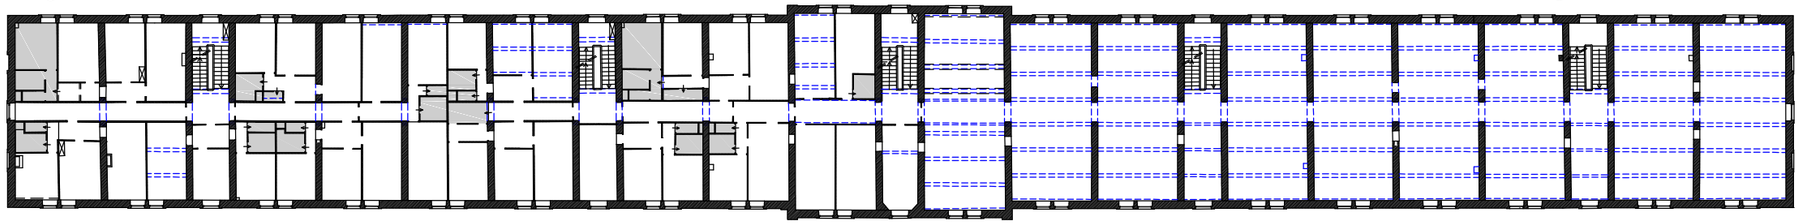


Rez-de-chaussée haut - bâtiment 751

Rez-de-chaussée haut - bâtiment 750

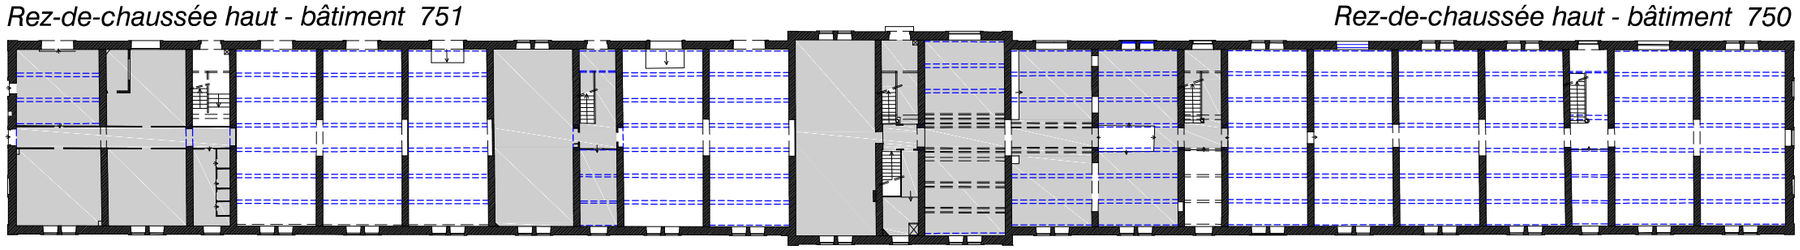

Rez-de-chaussée bas - bâtiment 751

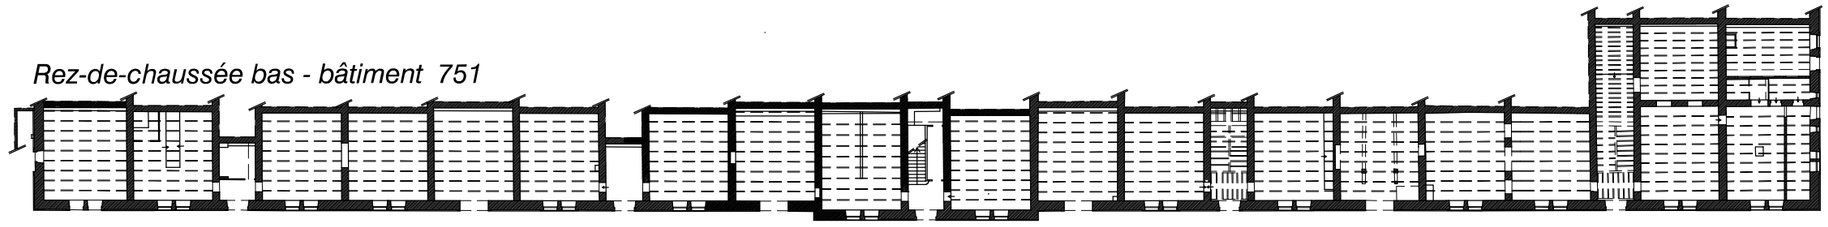


Caserne Fouque - plans de l'état actuel

Bâtiment 751

Recharges plancher et réseaux à déposer

Poutres à restaurer

Etage 3 - attique bâtiment 751

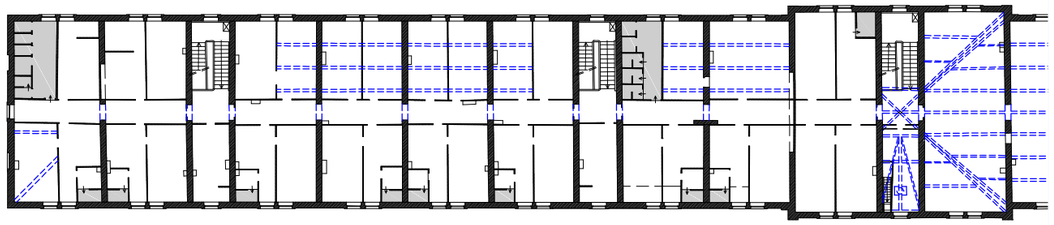


Etage 2 - bâtiment 751




Etage 1 - bâtiment 751



Rez-de-chaussée haut - bâtiment 751

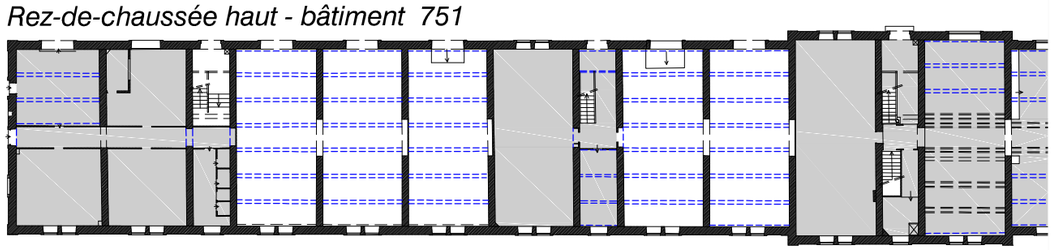


Rez-de-chaussée bas - bâtiment 751

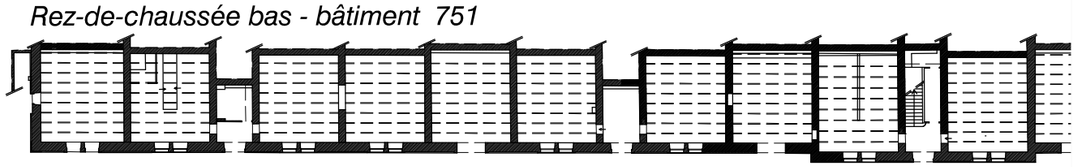


Plans de 1878

Bâtiment 751

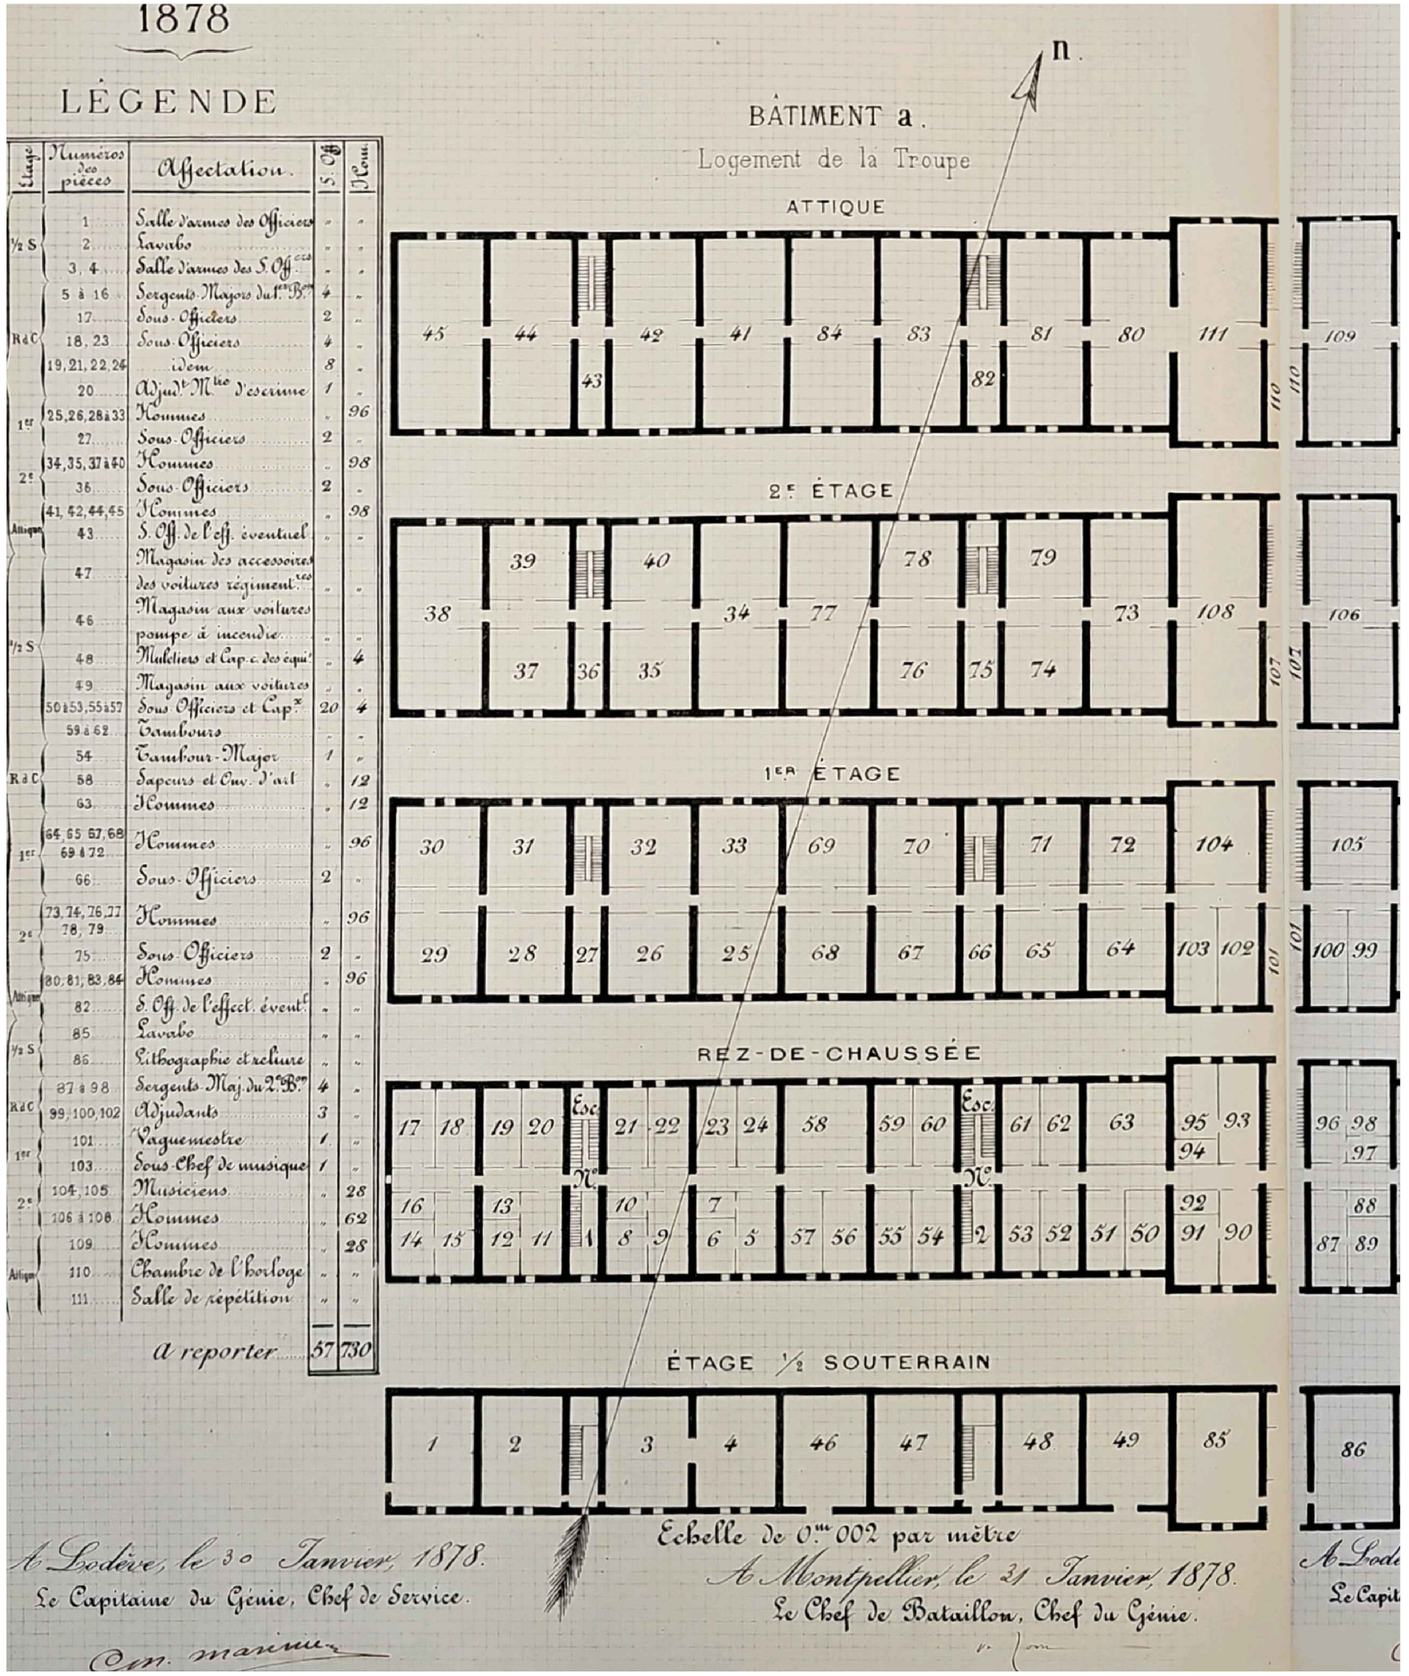

Plans de 1878

Bâtiment 750

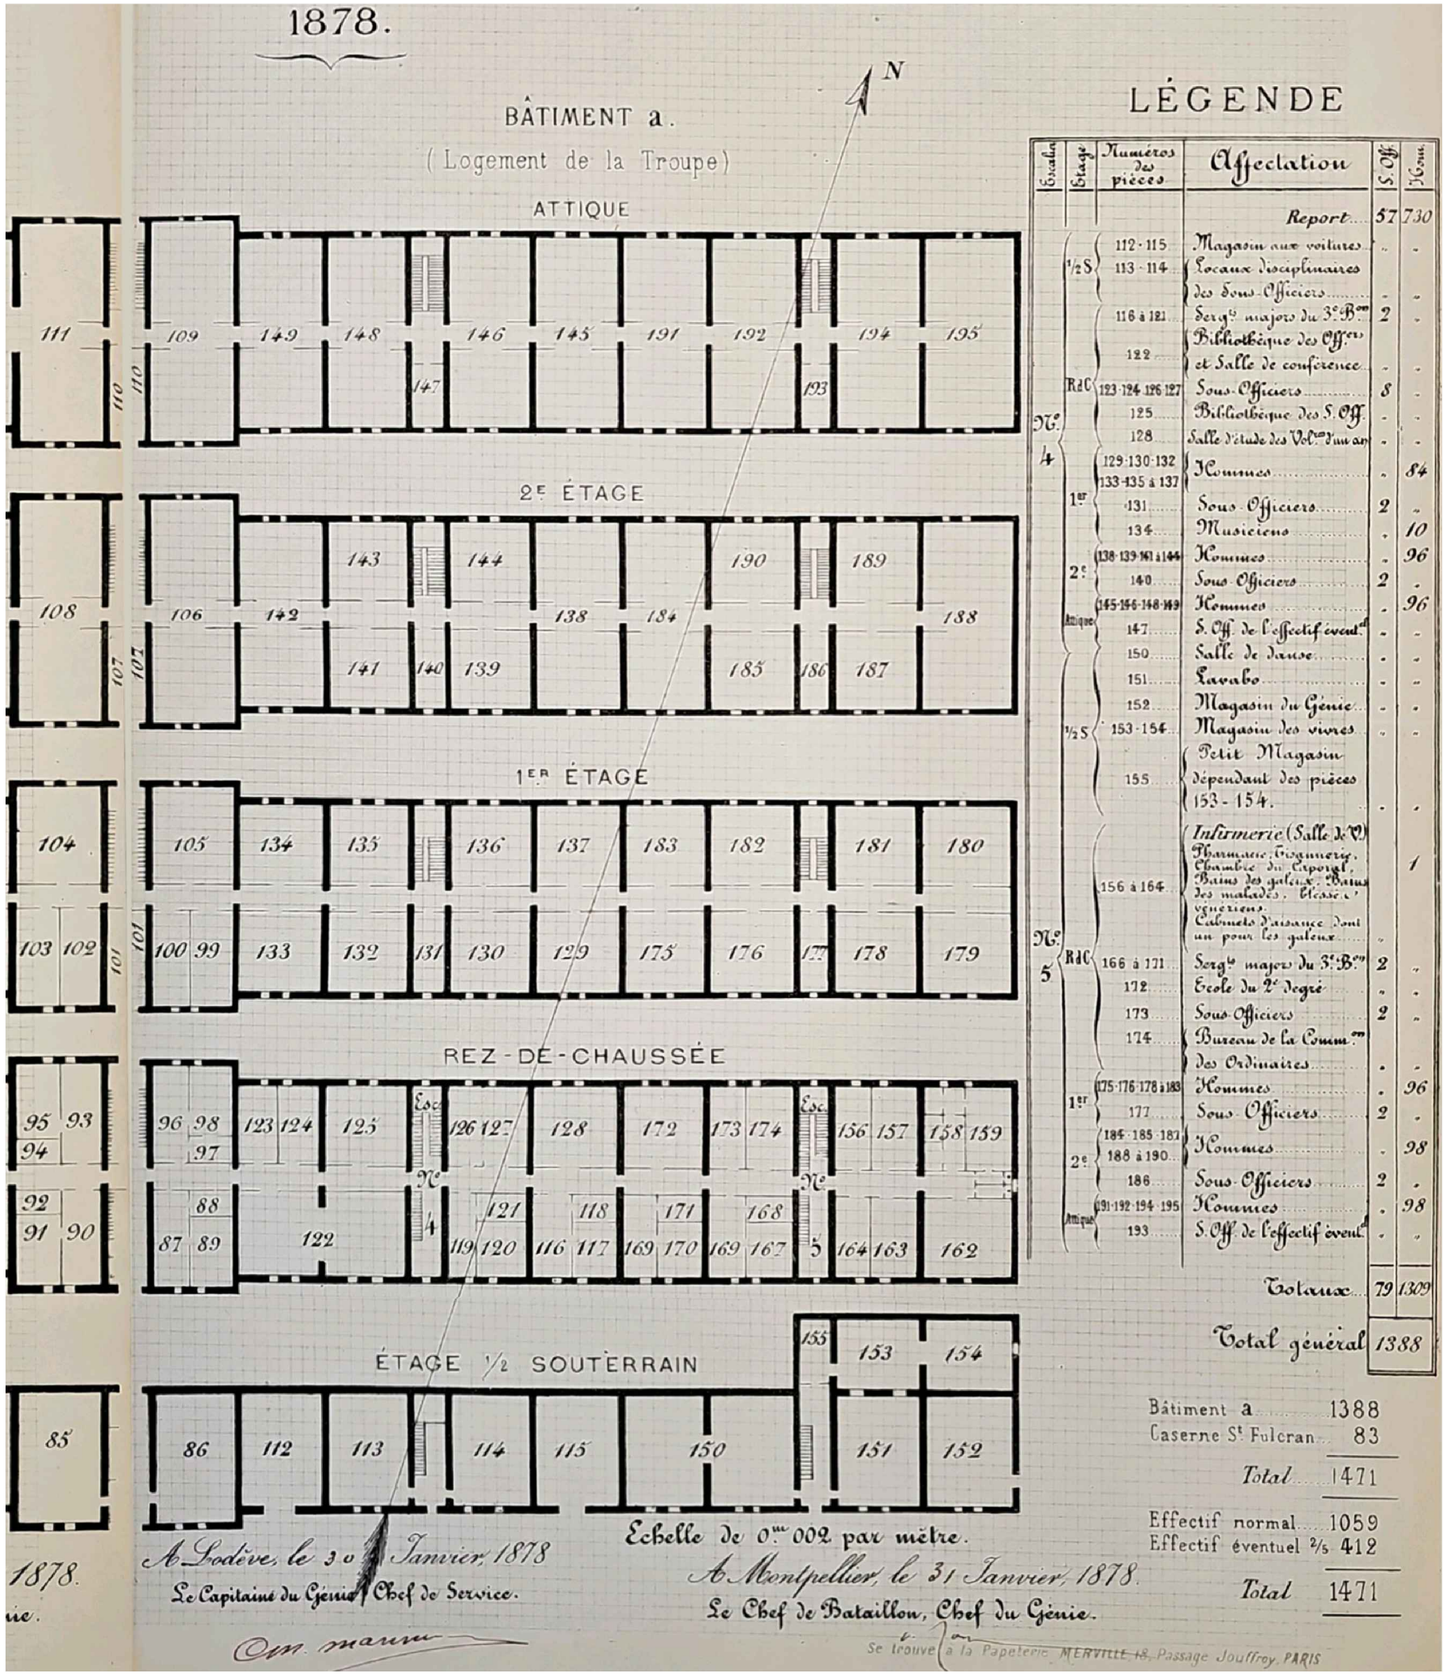


Caserne Fouque - plans de l'état actuel

Bâtiment 750


Recharges plancher et réseaux à déposer

Poutres à restaurer


Etage 3 - attique bâtiment 750

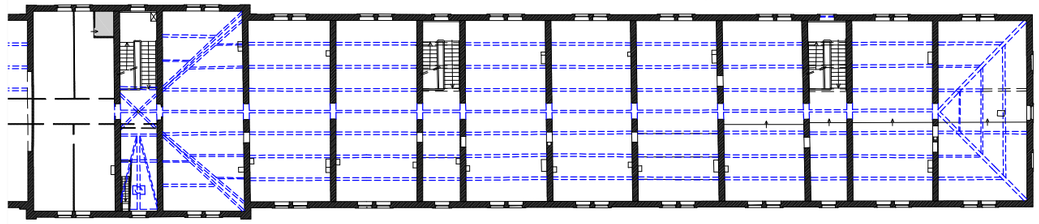


Etage 2 - bâtiment 750

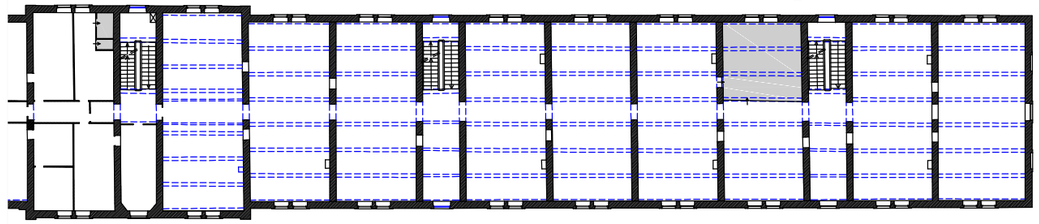


Etage 1 - bâtiment 750

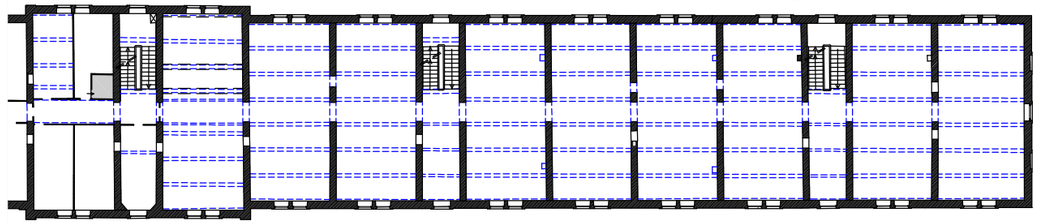

Rez-de-chaussée haut - bâtiment 750

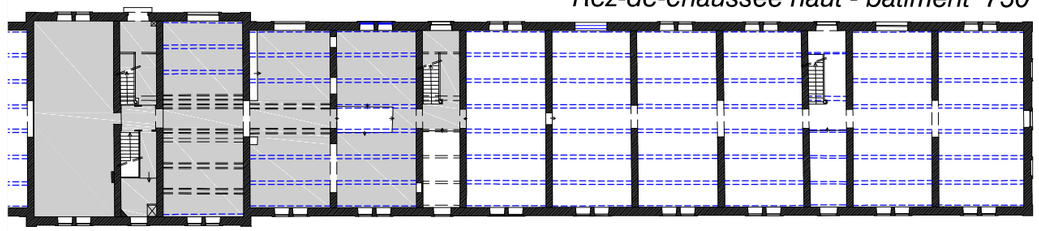

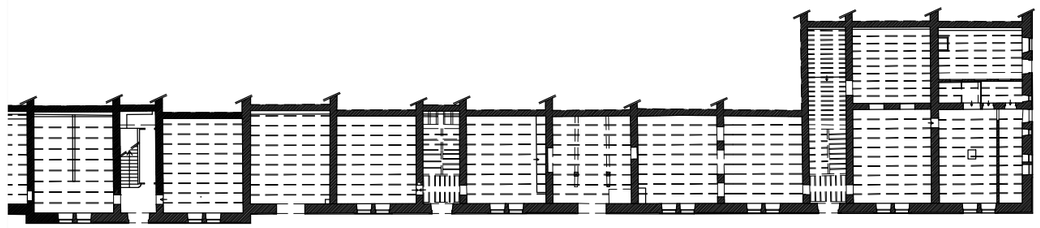


Caserne Fouque

Rez-de-chaussée haut - Bât. 751 - Etat actuel

Recharges plancher et réseaux à déposer

Elts patrimoniaux - Baies à restaurer

Poutres à restaurer

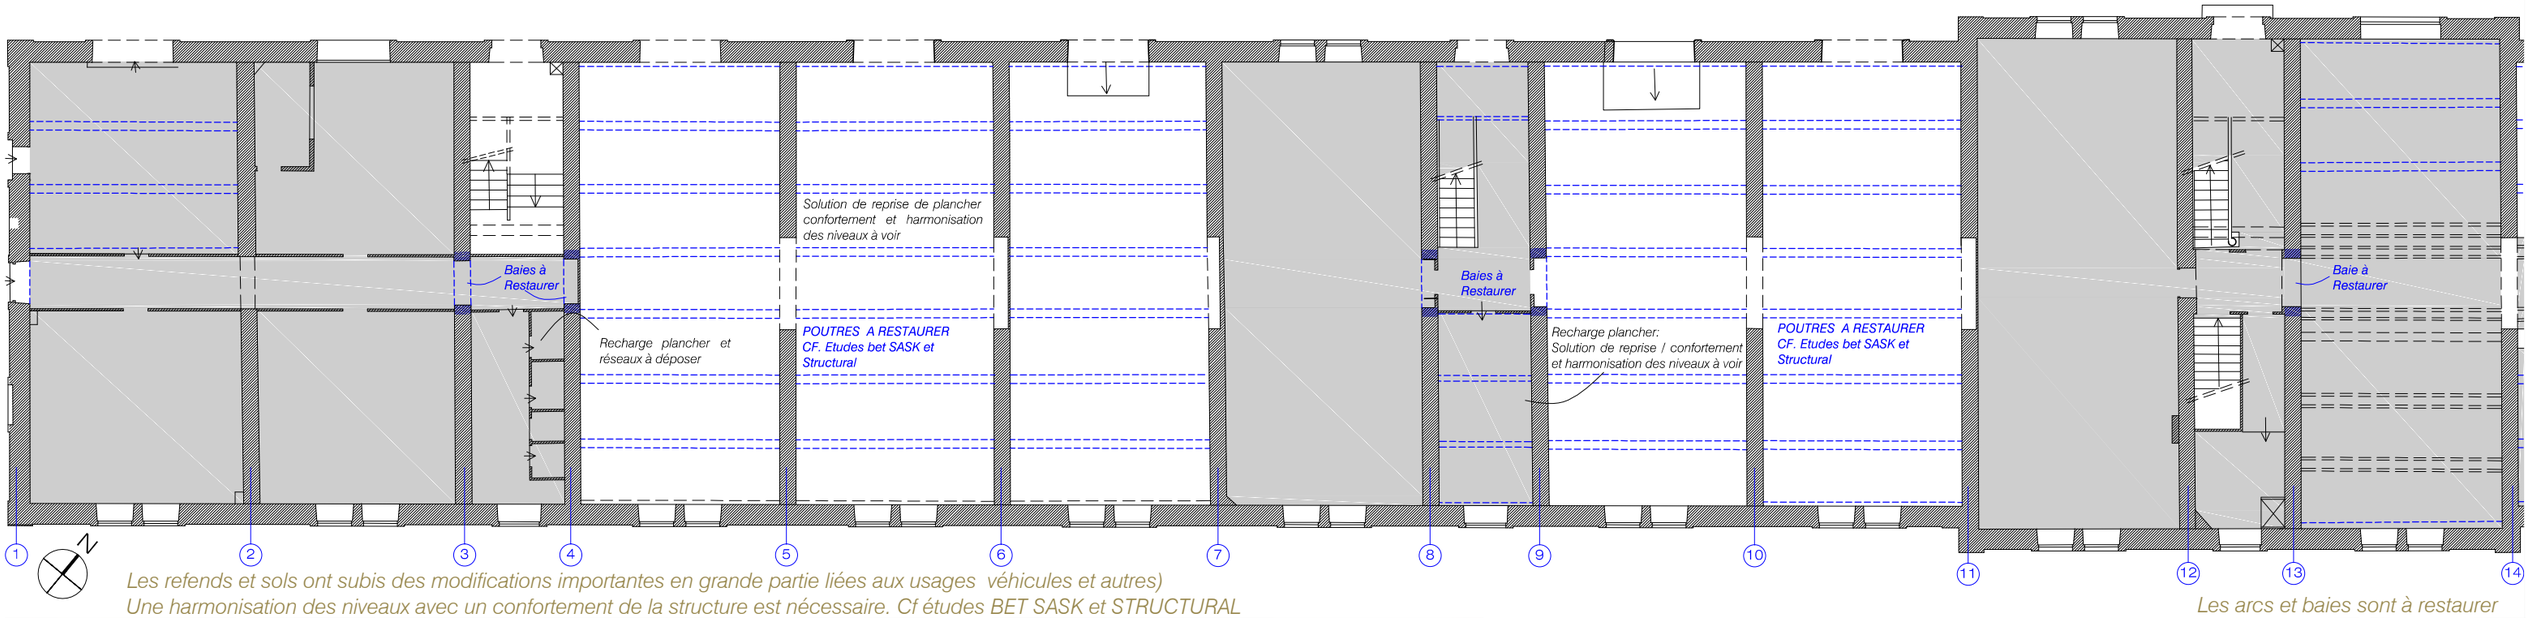

Les refends et sols ont subis des modifications importantes en grande partie liées aux usages véhicules et autres)
Une harmonisation des niveaux avec un confortement de la structure est nécessaire. Cf études BET SASK et STRUCTURAL

Les arcs et baies sont à restaurer














Rez-de-chaussée haut - Bât. 751 - plan 1878

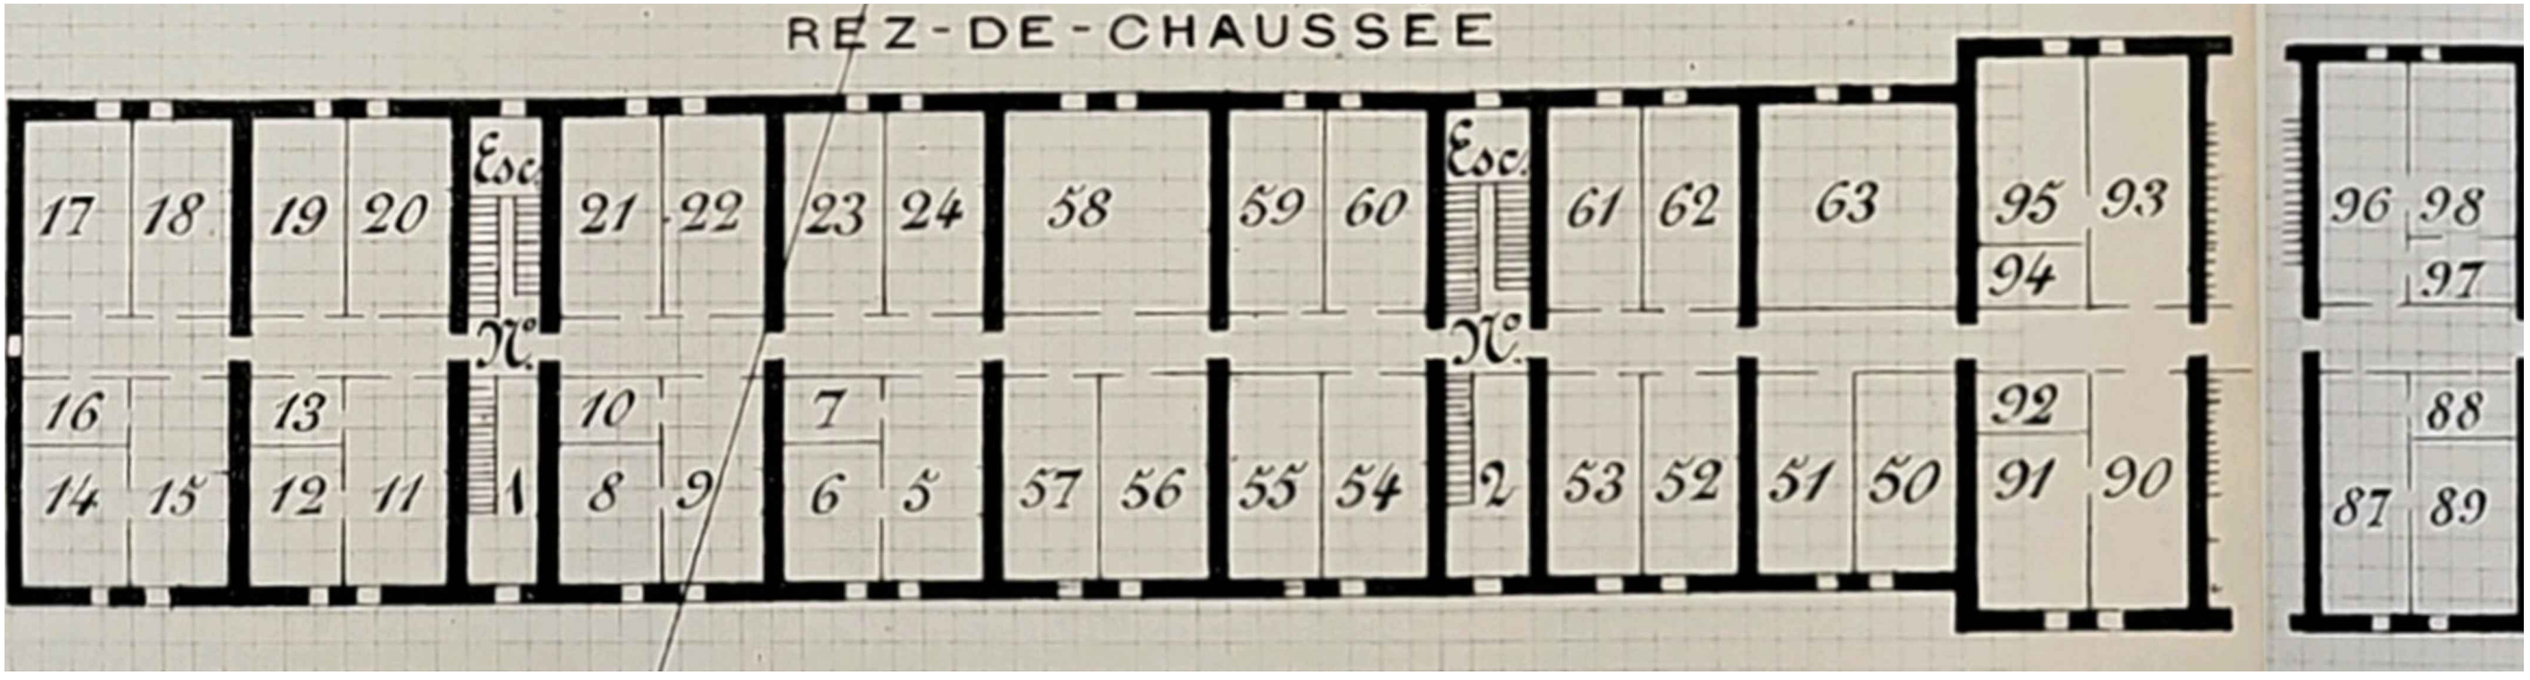


Caserne Fouque

Rez-de-chaussée haut - Bât. 750 - Etat actuel

Recharges plancher et réseaux à déposer

Elts patrimoniaux - Baies à restaurer

Poutres à restaurer

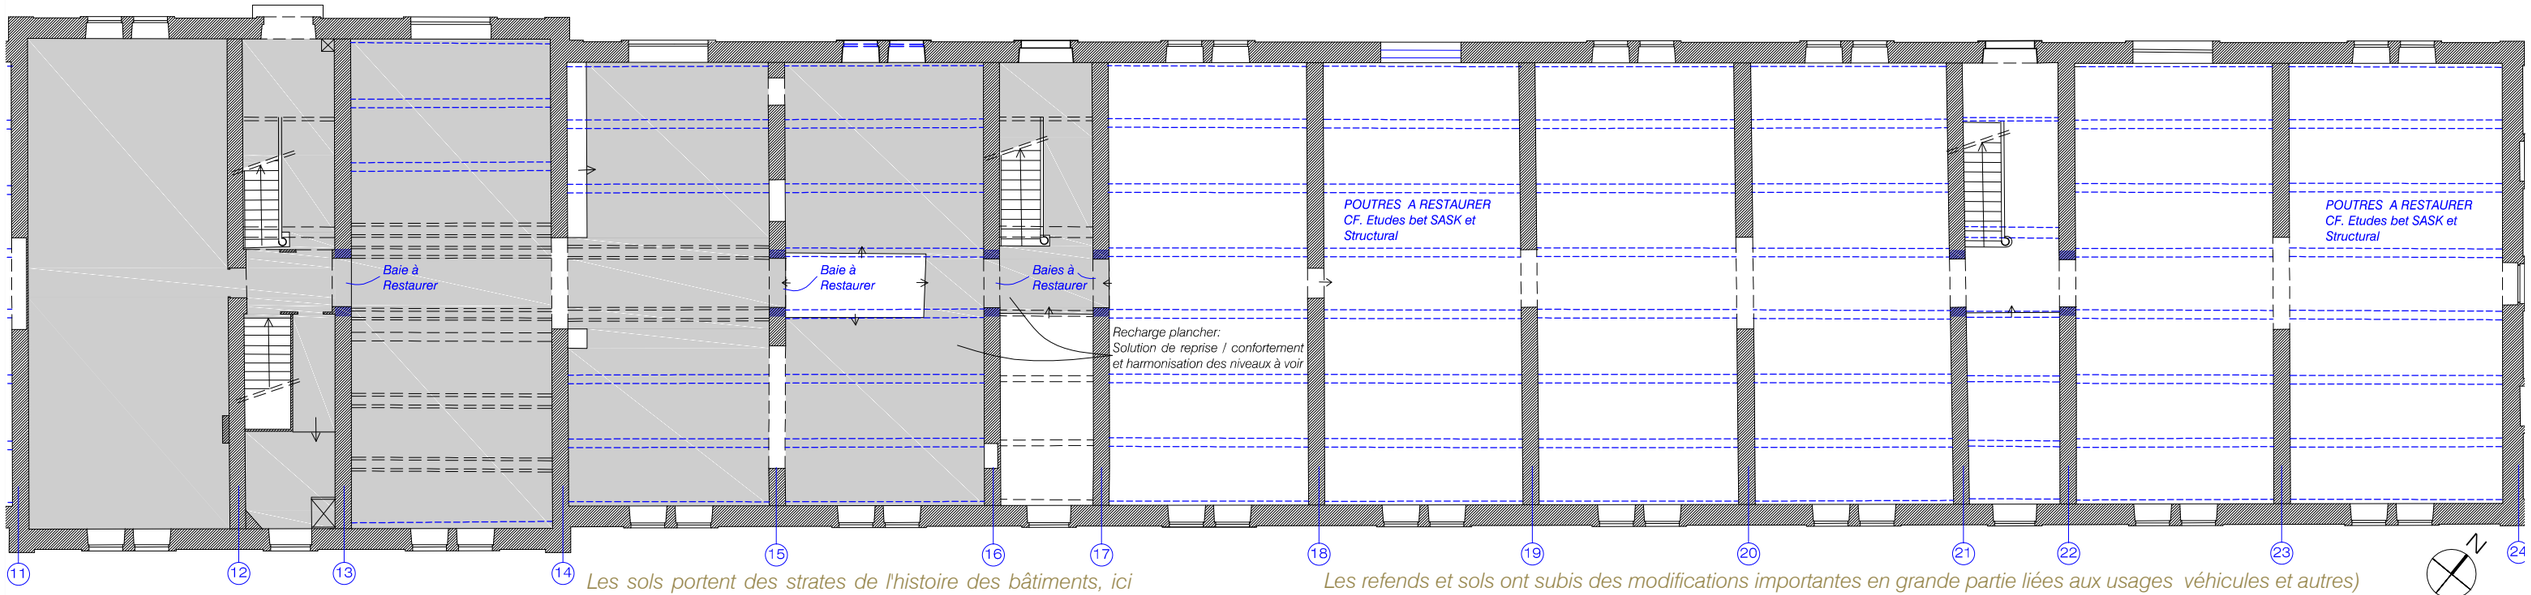


Arcs et baies conservés à restaurer



Les sols portent des strates de l'histoire des bâtiments, ici celle de la gendarmerie mobile > A conserver en réemploi




Les refends et sols ont subis des modifications importantes en grande partie liées aux usages véhicules et autres)
Une harmonisation des niveaux avec confortement de la structure est nécessaire. Cf études BET SASK et STRUCTURAL

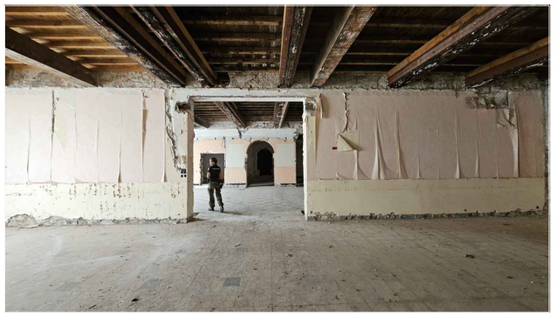

Les planchers hauts (localement altérés par d'anciens incendies) sont à restaurer et conforter pour répondre au besoins du projet et de la mise en valeur des bâtiment

Rez-de-chaussée haut - Bât. 750 - plan 1878

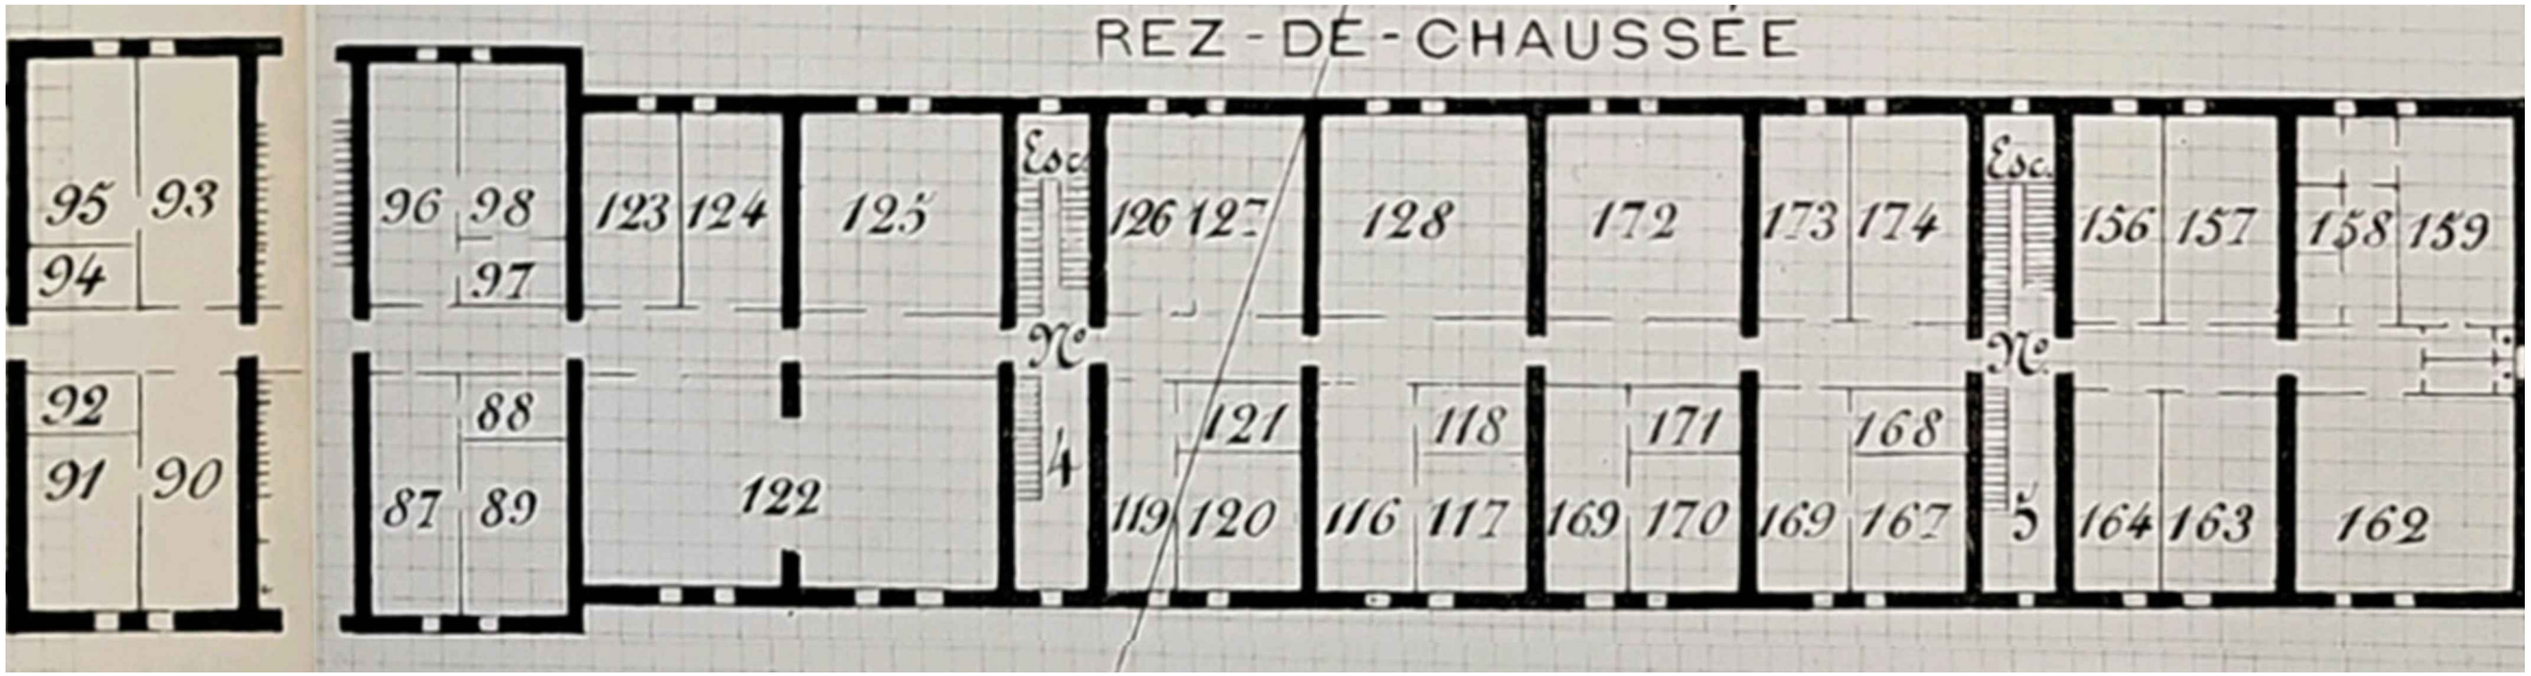


Caserne Fouque

Etage 1 - Bât. 751 - Etat actuel

Recharges plancher et réseaux à déposer

Elts patrimoniaux - Baies à restaurer

Poutres à restaurer

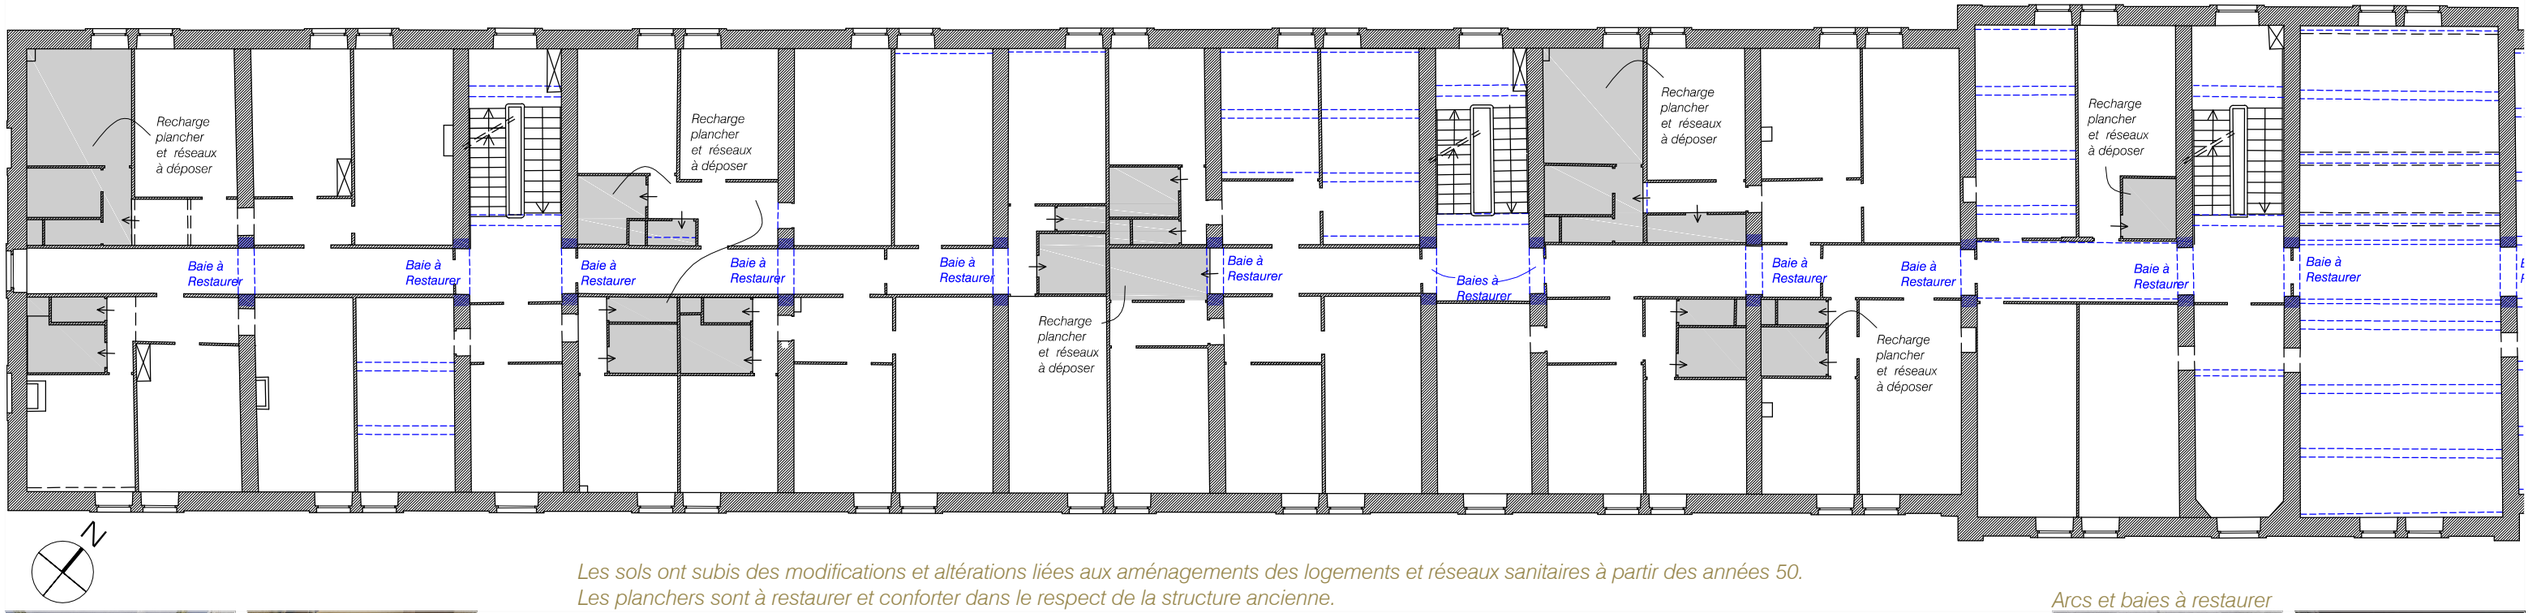


Les sols ont subis des modifications et altérations liées aux aménagements des logements et réseaux sanitaires à partir des années 50.
Les planchers sont à restaurer et conforter dans le respect de la structure ancienne.






Arcs et baies à restaurer





Etage 1 - Bât. 751 - plan 1878

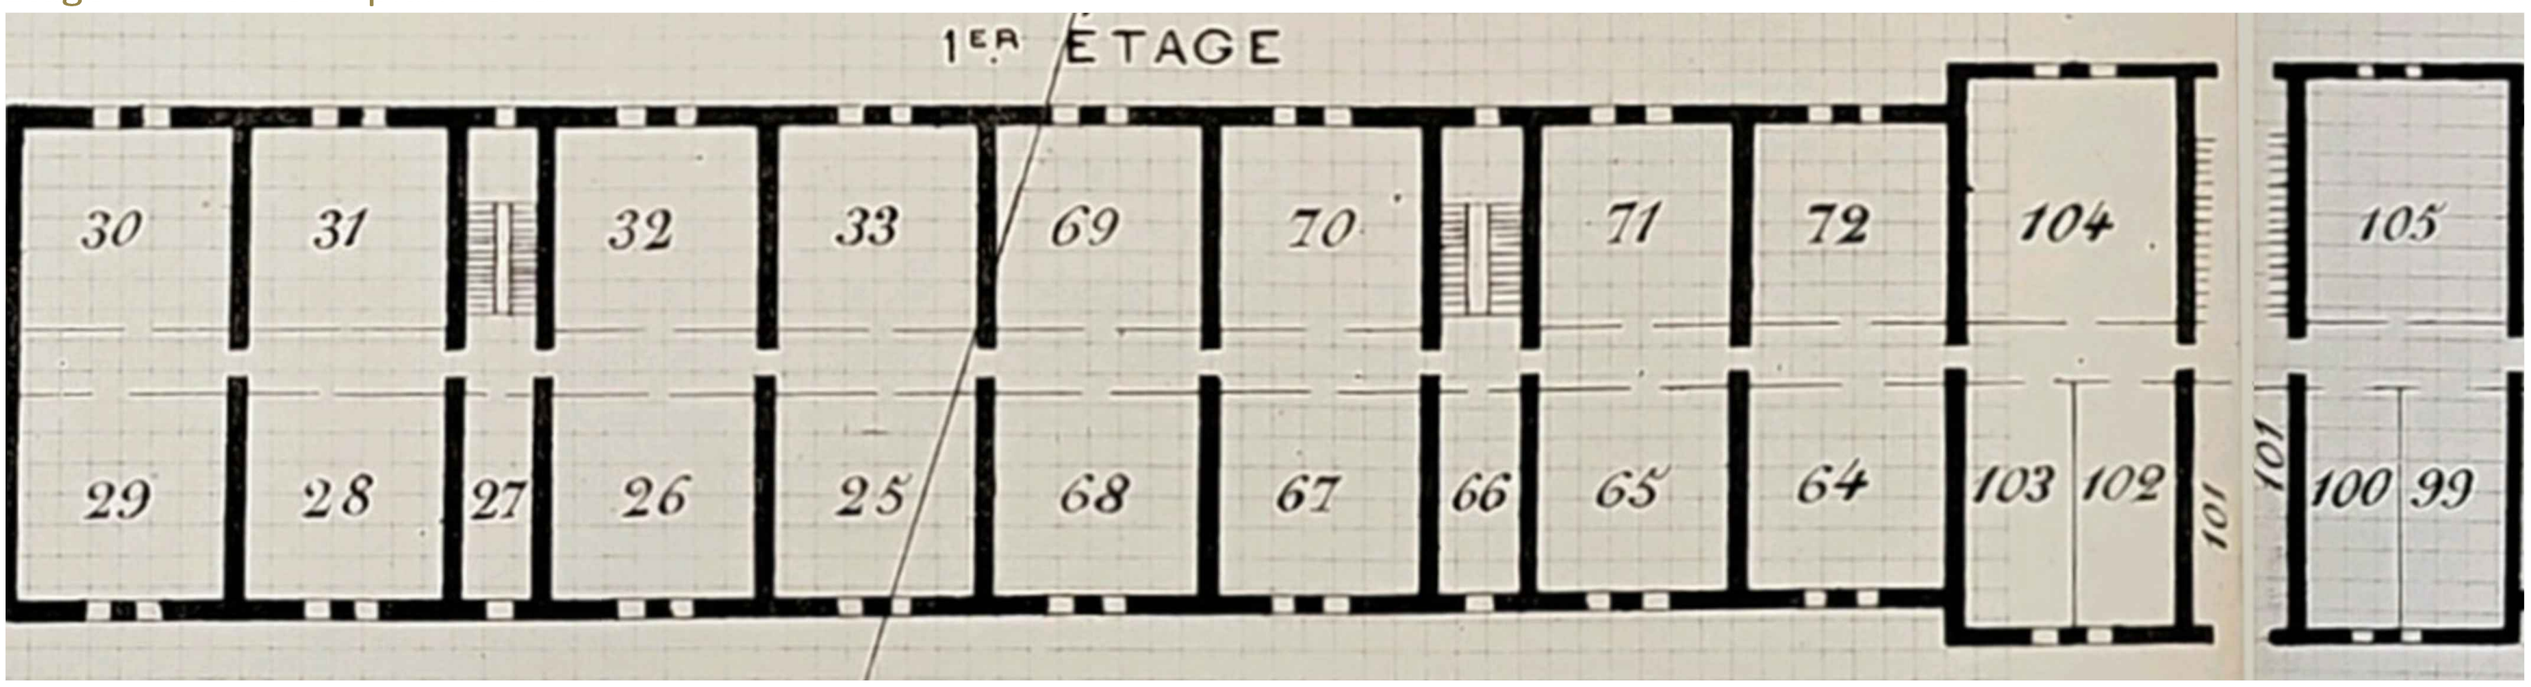


Caserne Fouque

Etage 1 - Bât. 750 - Etat actuel


Recharges plancher et réseaux à déposer


Elts patrimoniaux - Baies à restaurer

Poutres à restaurer

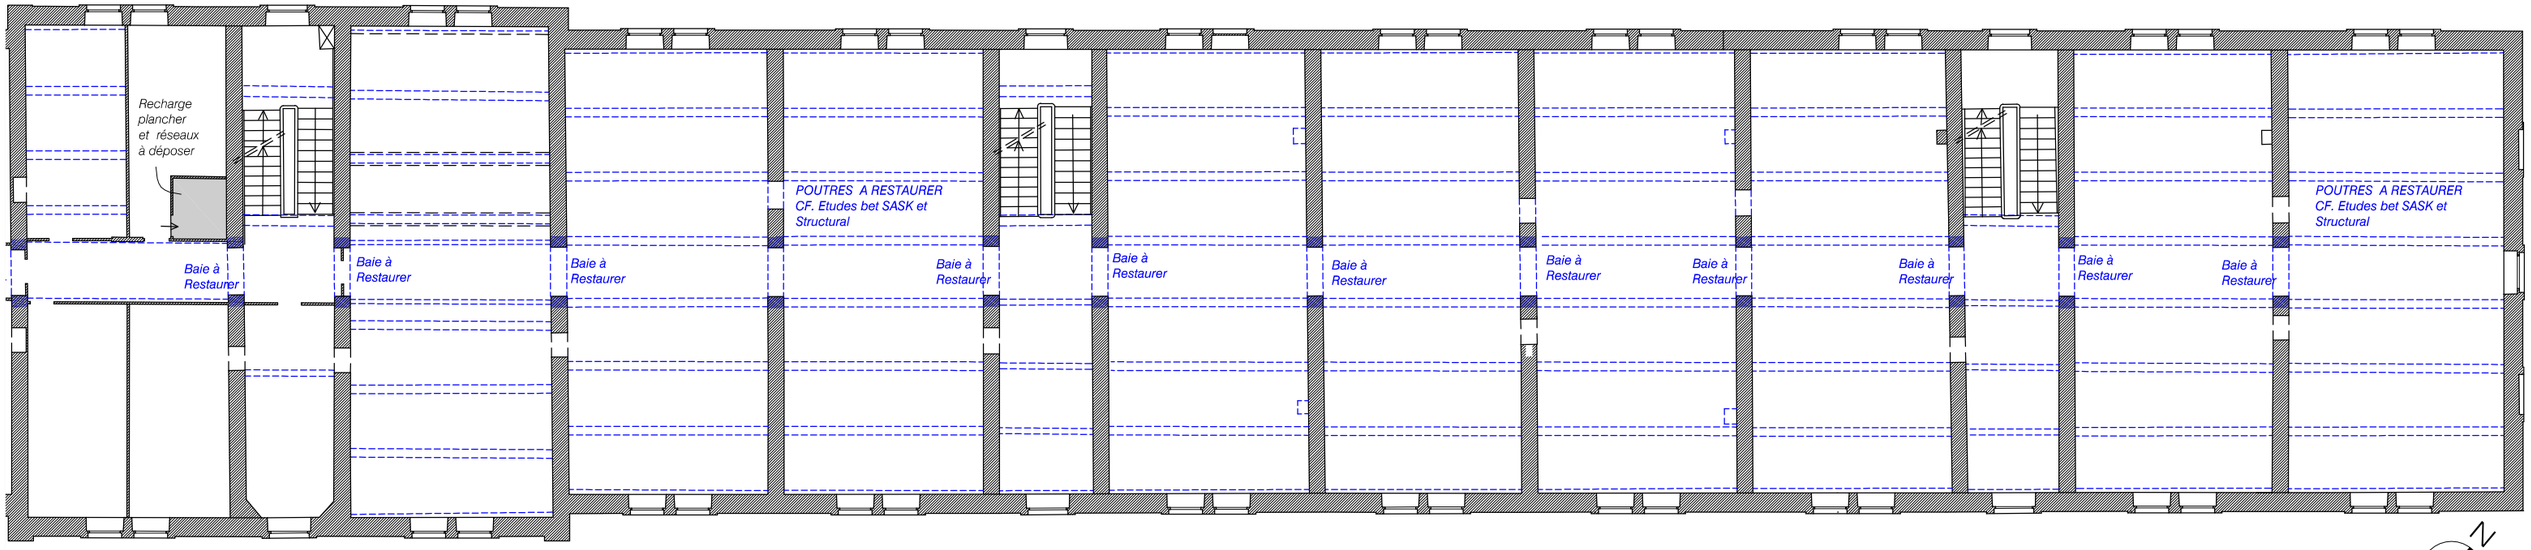



Arcs et baies conservés à restaurer






Arcs et baies conservés à restaurer, planchers et structure à conforter / restaurer



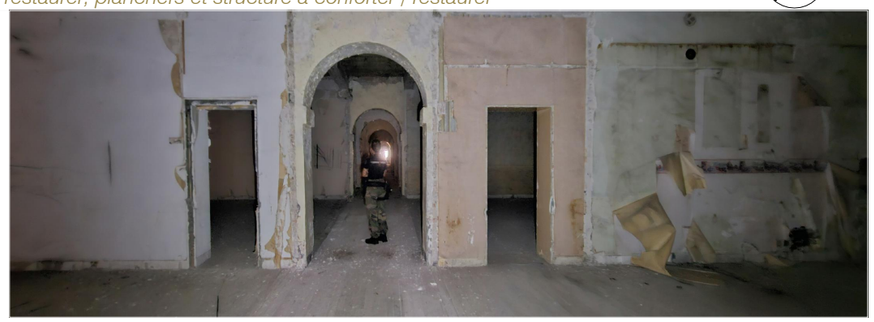

Etage 1 - Bât. 750 - plan 1878

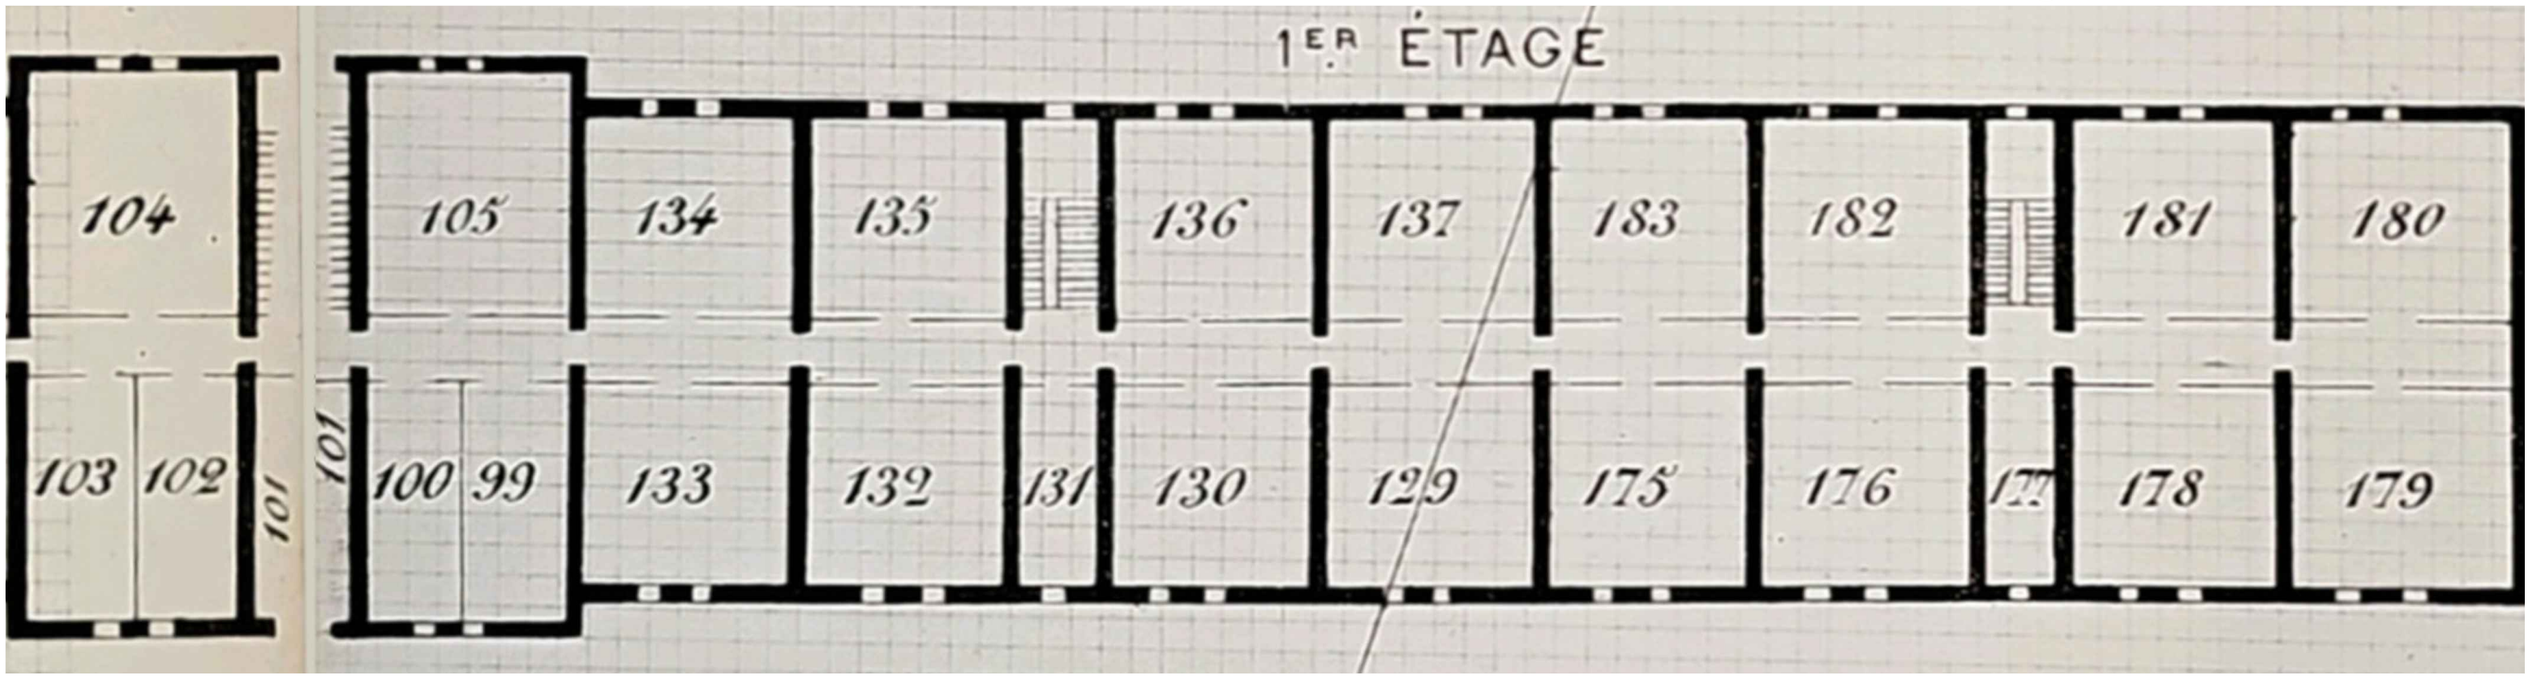

Caserne Fouque

Etage 2 - Bât. 751 - Etat actuel


Recharges plancher et réseaux à déposer

Elts patrimoniaux - Baies à restaurer

Poutres à restaurer





Arcs et baies à restaurer





Bordereaux et c. ch spéciales précisent la provenance des matériaux cf. annexes

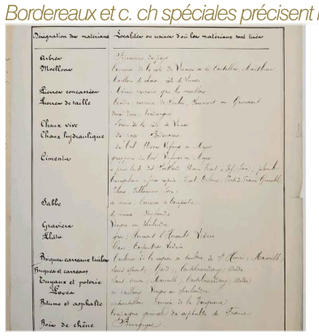

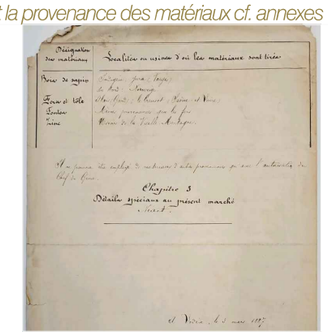

Menuiseries extérieures

Il subsiste des menuiseries extérieures d'origine à chaque niveau : menuiseries de la fin 19ème, à grands carreaux, mouton, gueule de loup et espagnolette.


Elles sont cependant en très mauvais état. Elles serviront de modèles pour les menuiseries neuves.







Etage 2 - Bât. 751 - plan 1878

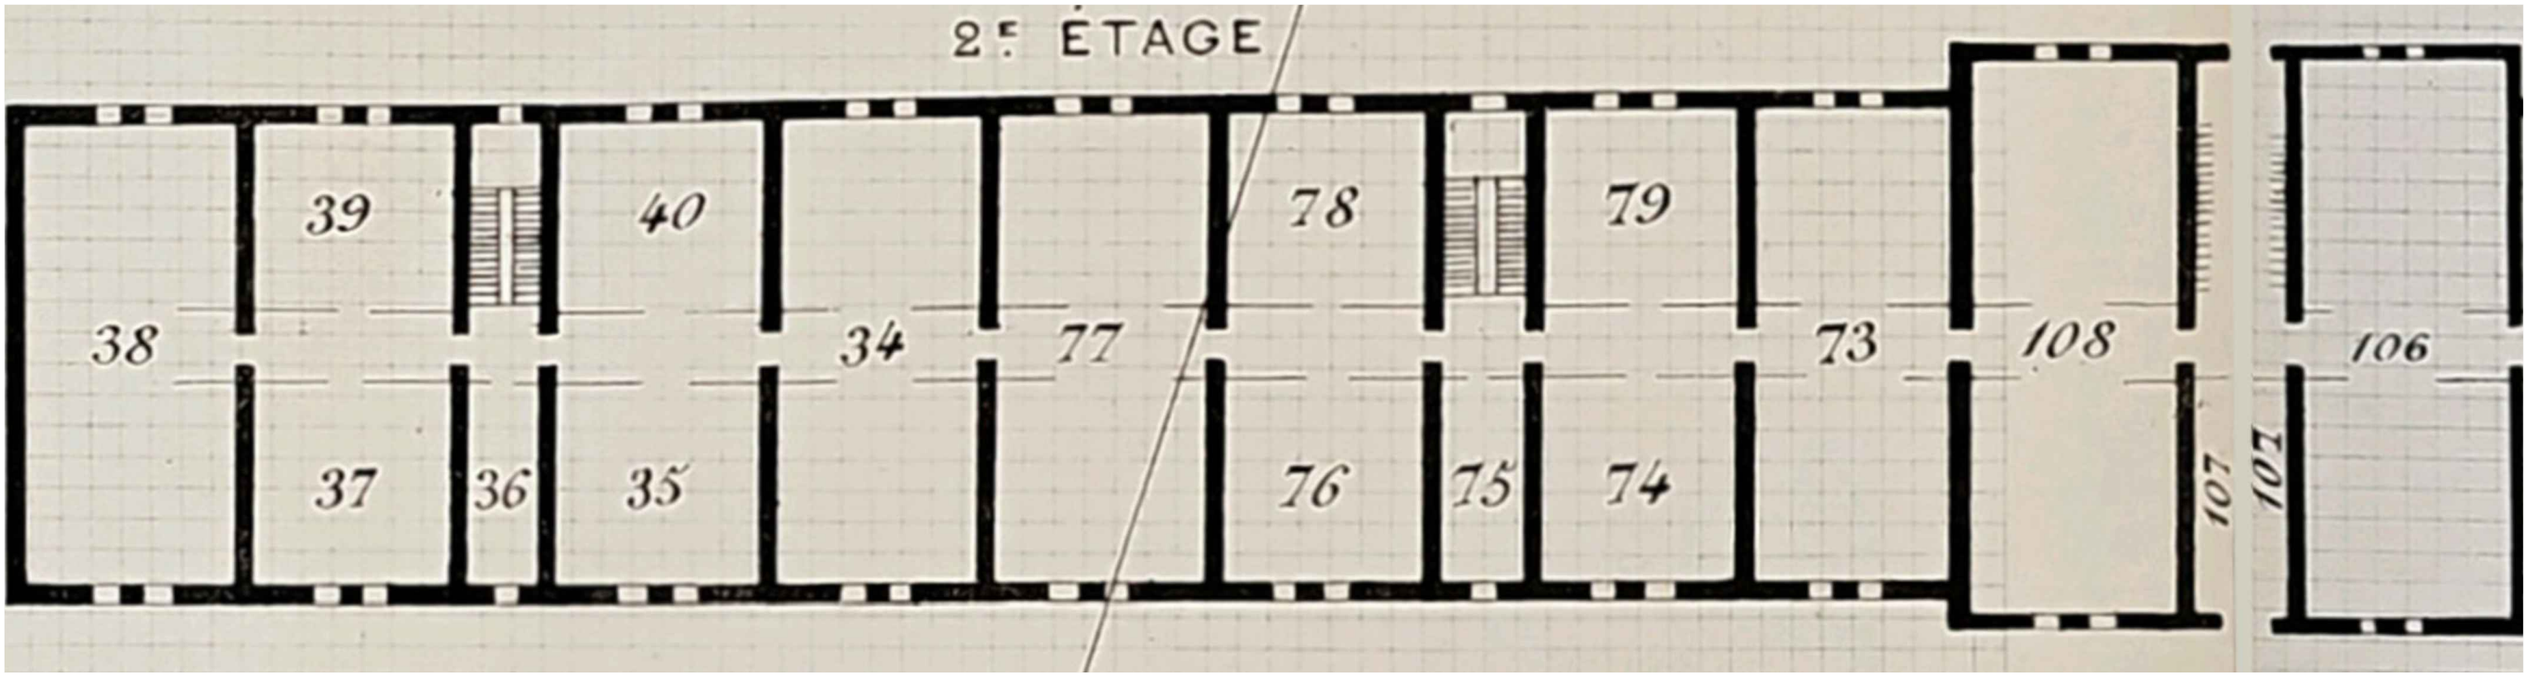


Caserne Fouque

Etage 2 - Bât. 750 - Etat actuel

Recharges plancher et réseaux à déposer

Elts patrimoniaux - Baies à restaurer

Poutres à restaurer

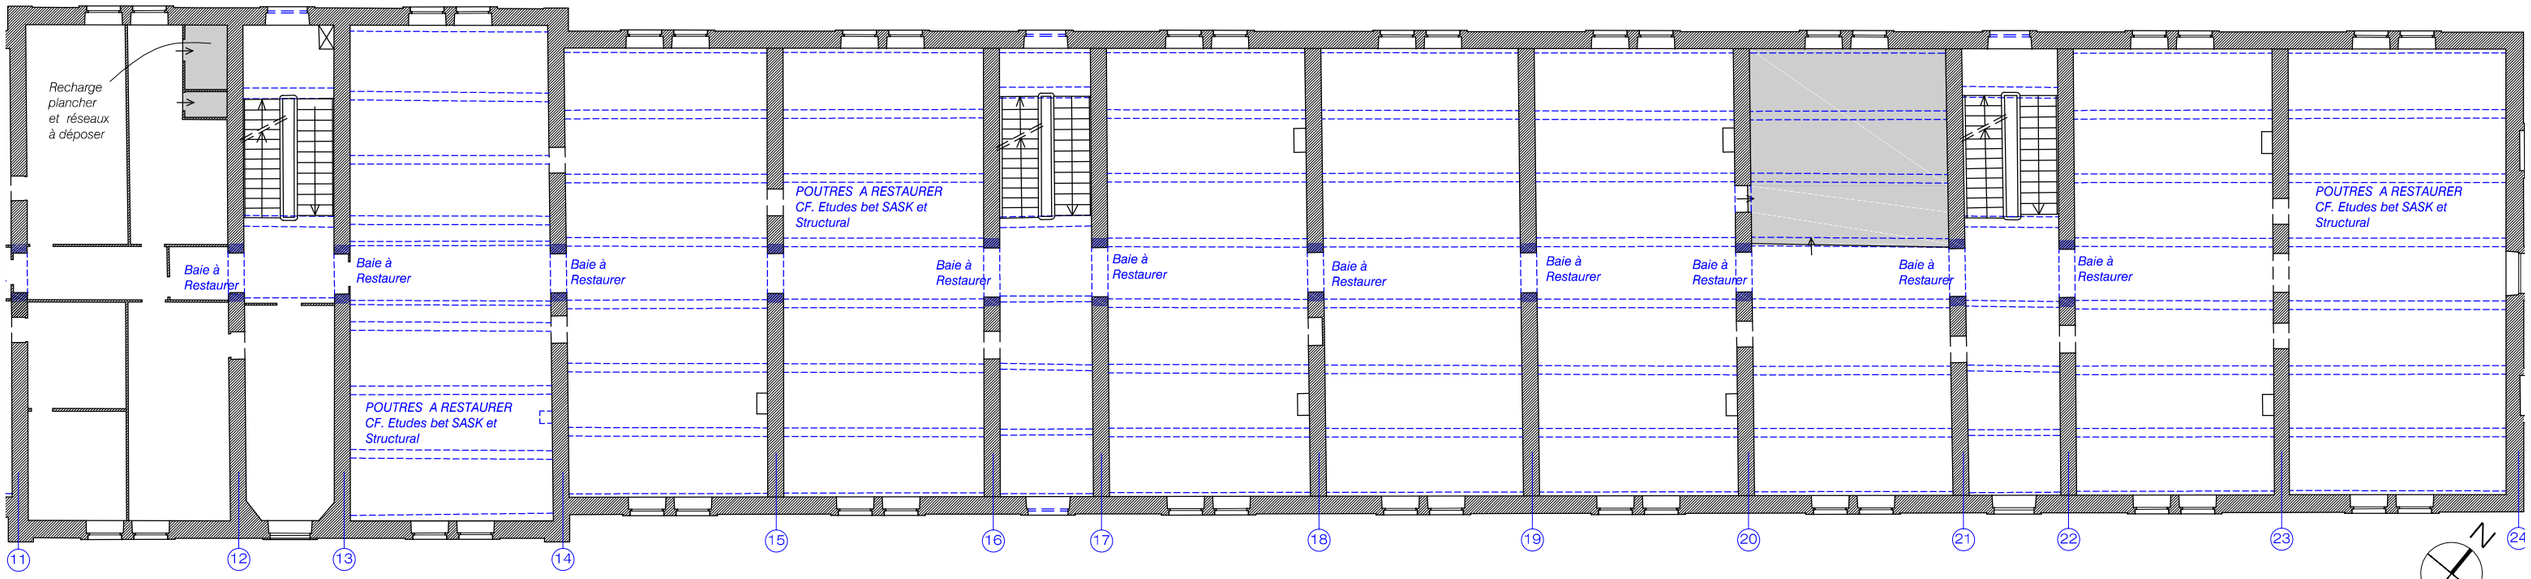

Menuiseries extérieures

Il subsiste des menuiseries extérieures d'origine à chaque niveau : menuiseries de la fin 19ème, à grands carreaux, mouton, gueule de loup et espagnolette.


Elles sont cependant en très mauvais état. Elles serviront de modèles pour les menuiseries neuves.



Arcs et baies conservés à restaurer, planchers et structure à conforter / restaurer



Etage 2 - Bât. 750 - plan 1878

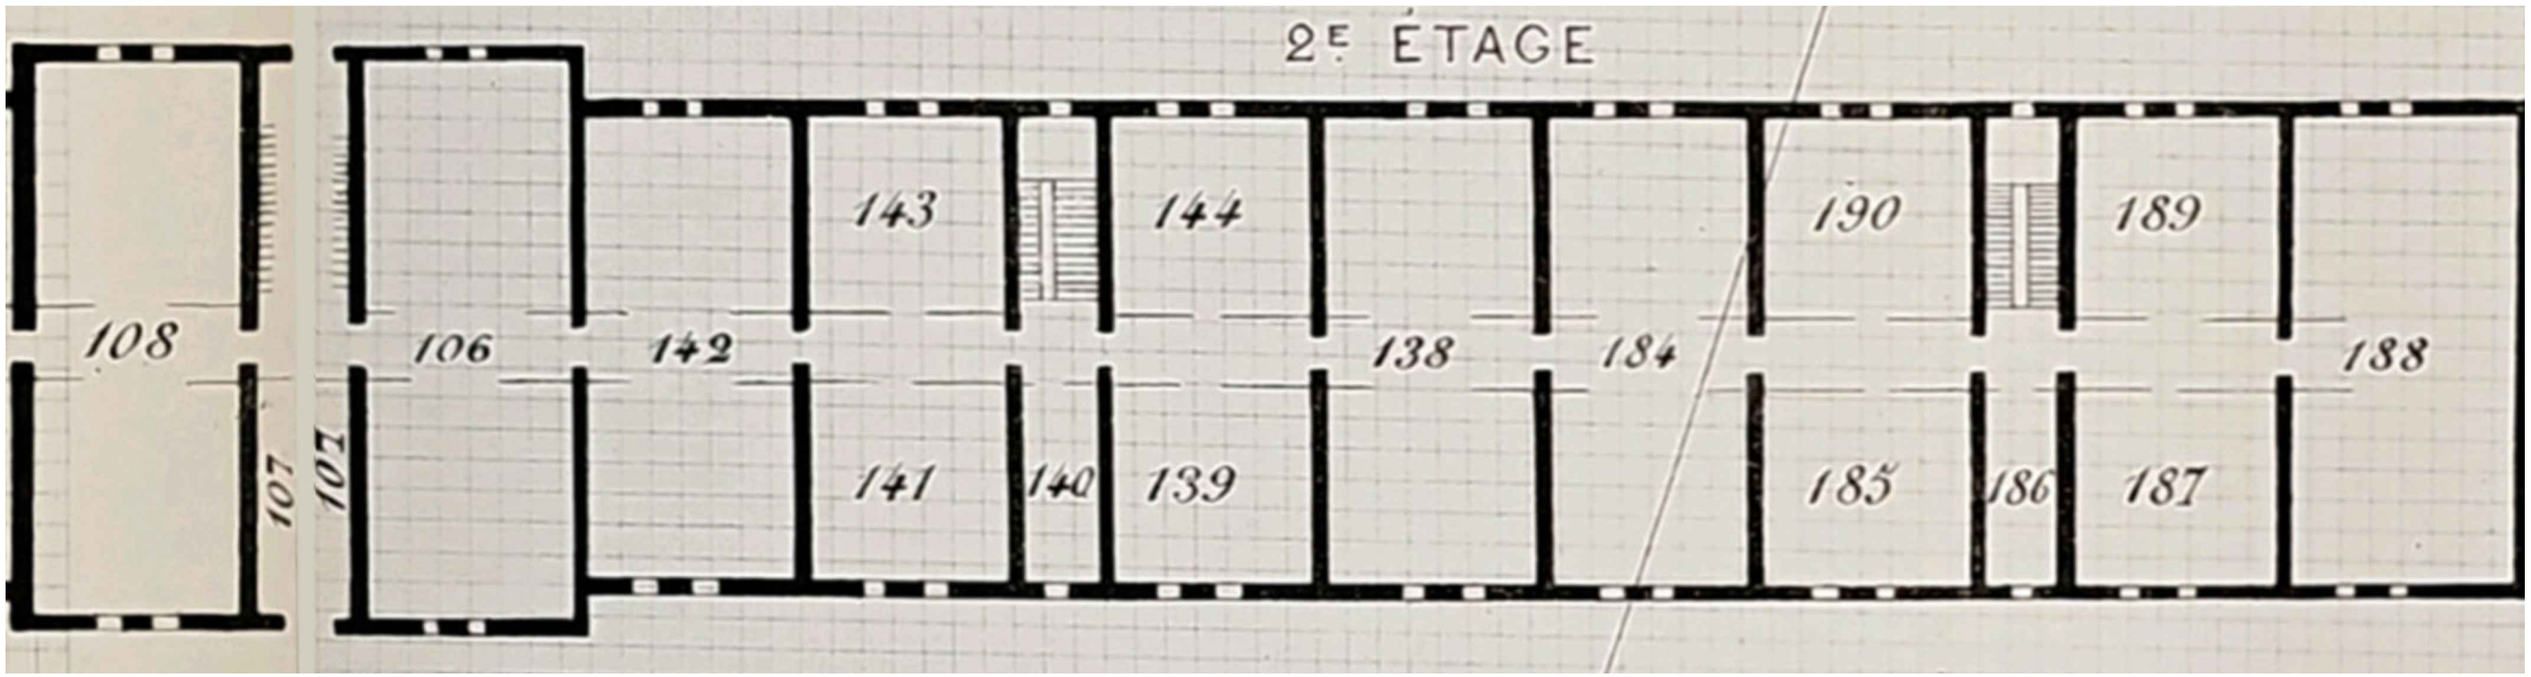

Caserne Fouque


Etage 3 - Bât. 751 - Etat actuel

Recharges plancher et réseaux à déposer

Elément patrimonial à restaurer - elt. mobilier au sol ou plafond

Elts patrimoniaux - Baies à restaurer


Poutres à restaurer

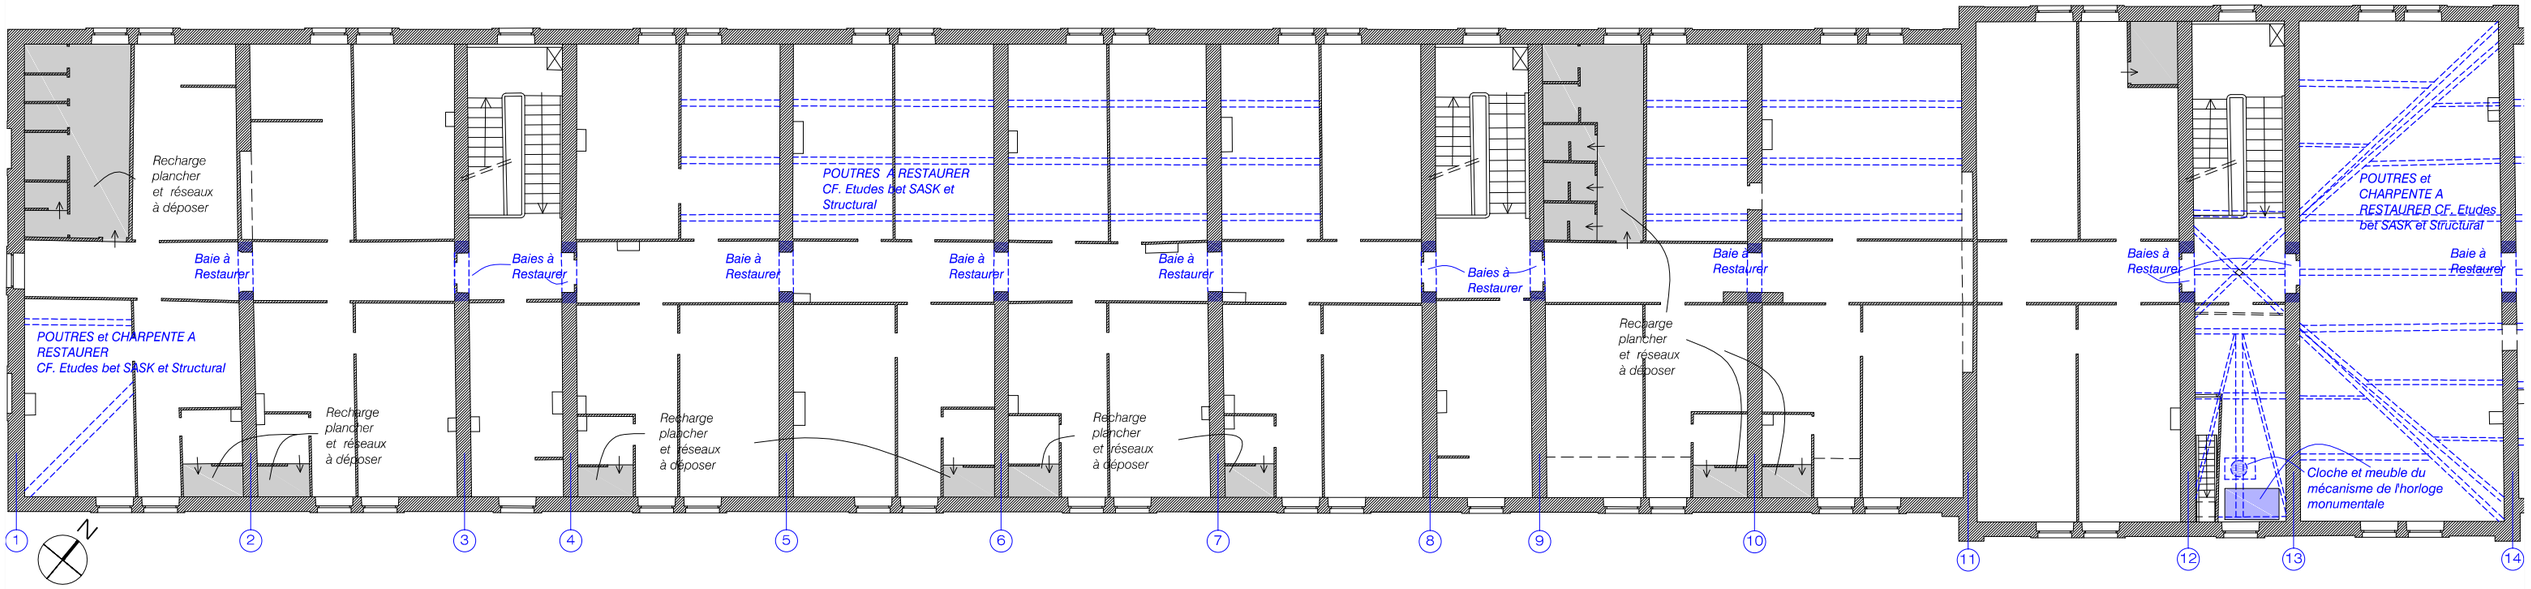









Menuiseries extérieures


Il subsiste des menuiseries extérieures d'origine à chaque niveau : menuiseries de la fin 19ème, à grands carreaux, mouton, gueule de loup et espagnolette.

Elles sont cependant en très mauvais état. Elles serviront de modèles pour les menuiseries neuves.

Horloge à restaurer


L'horloge monumentale a conservé sa cloche d'origine et le meuble à l'intérieur duquel se trouve encore une partie de son mécanisme.







Etage 3 - Bât. 751 - plan 1878

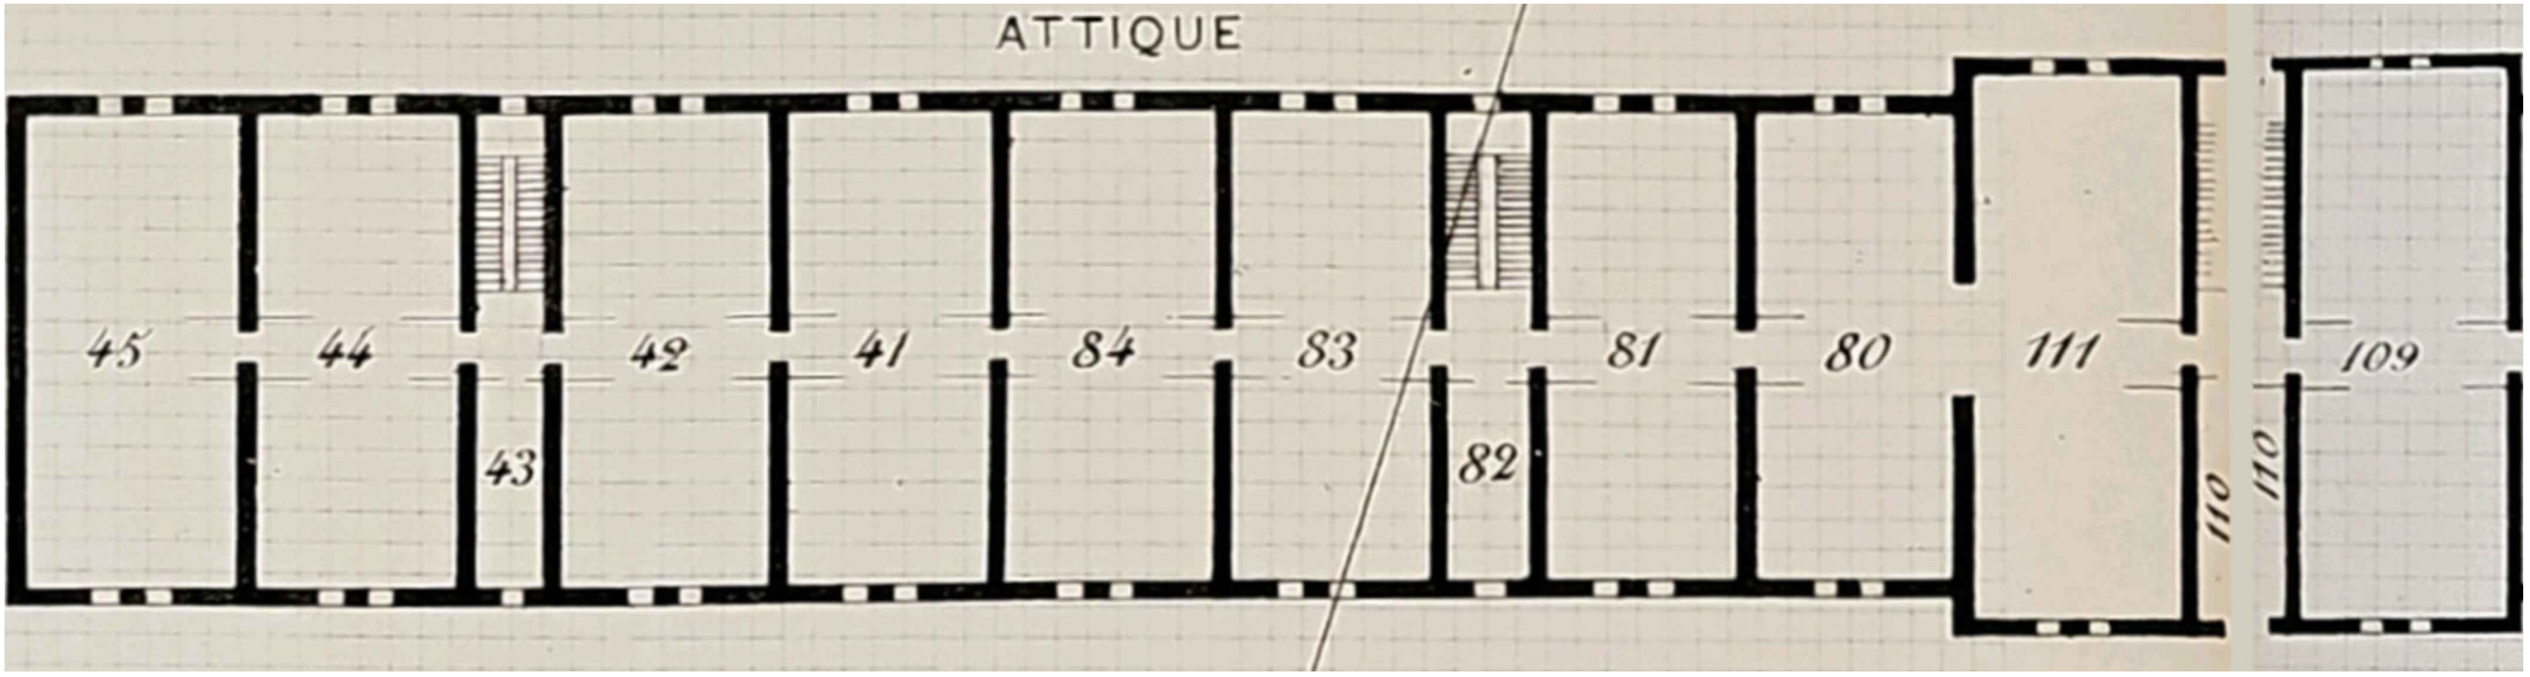

Caserne Fouque


Etage 3 - Bât. 750 - Etat actuel

Recharges plancher et réseaux à déposer

Elément patrimonial à restaurer - elt. mobilier au sol ou plafond


Elts patrimoniaux - Baies à restaurer

Poutres à restaurer

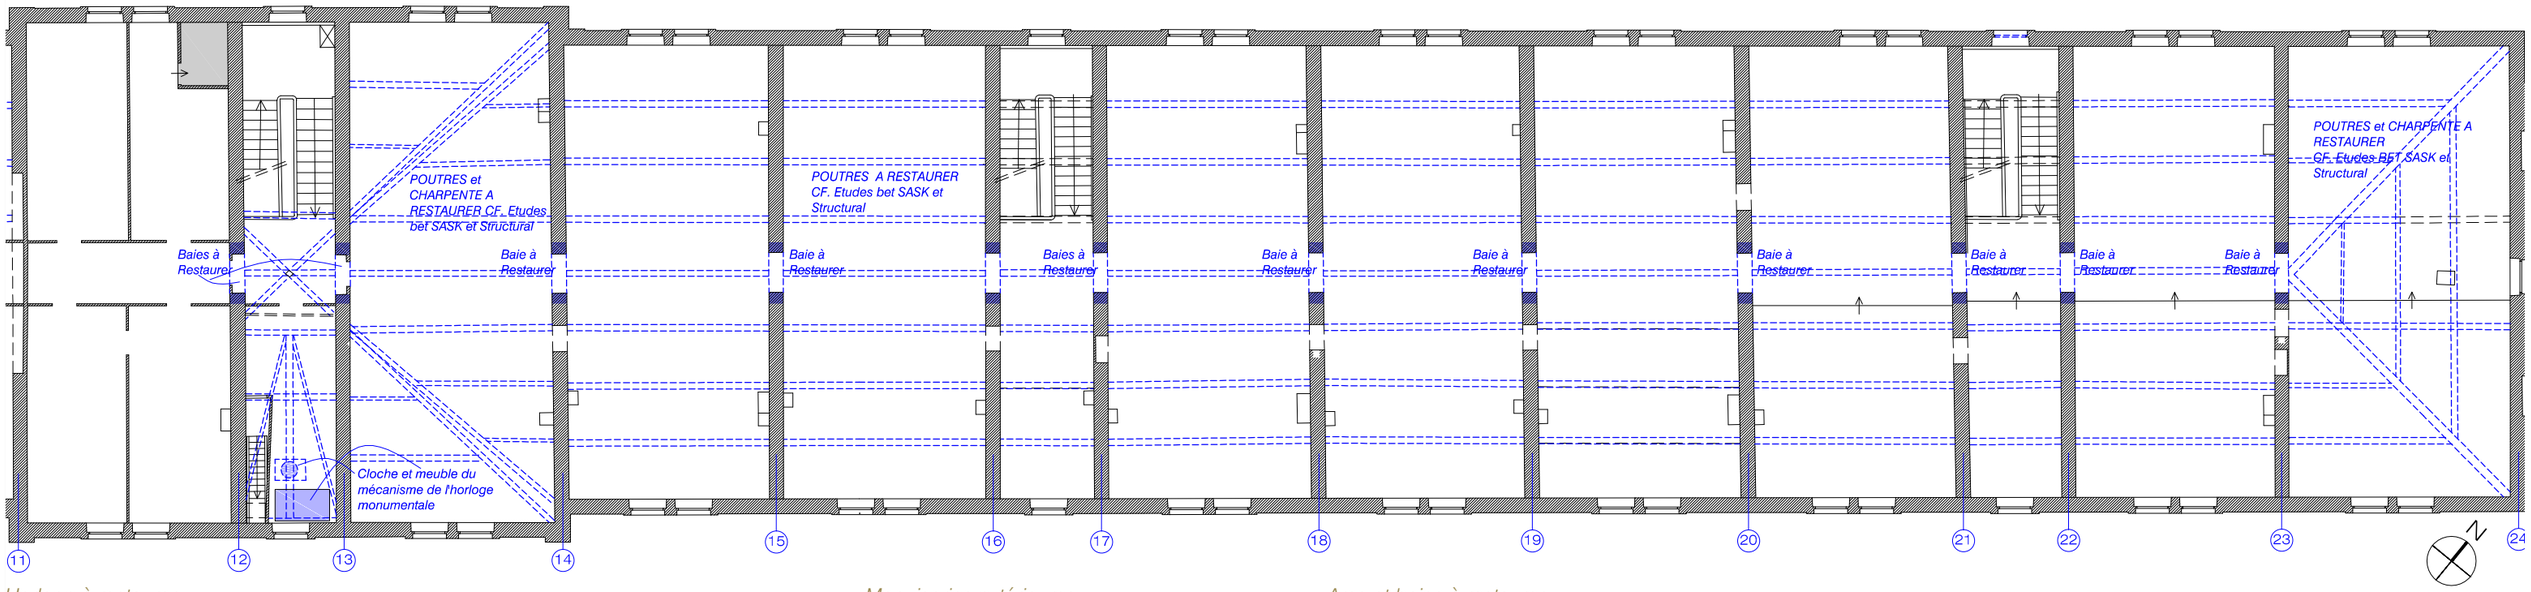


Horloge à restaurer









Menuiseries extérieures

Il subsiste des menuiseries extérieures d'origine à chaque niveau : menuiseries de la fin 19ème, à grands carreaux, mouton, gueule de loup et espagnolette.

Elles sont cependant en très mauvais état. Elles serviront de modèles pour les menuiseries neuves.


Arcs et baies à restaurer







Etage 3 - Bât. 750 - plan 1878

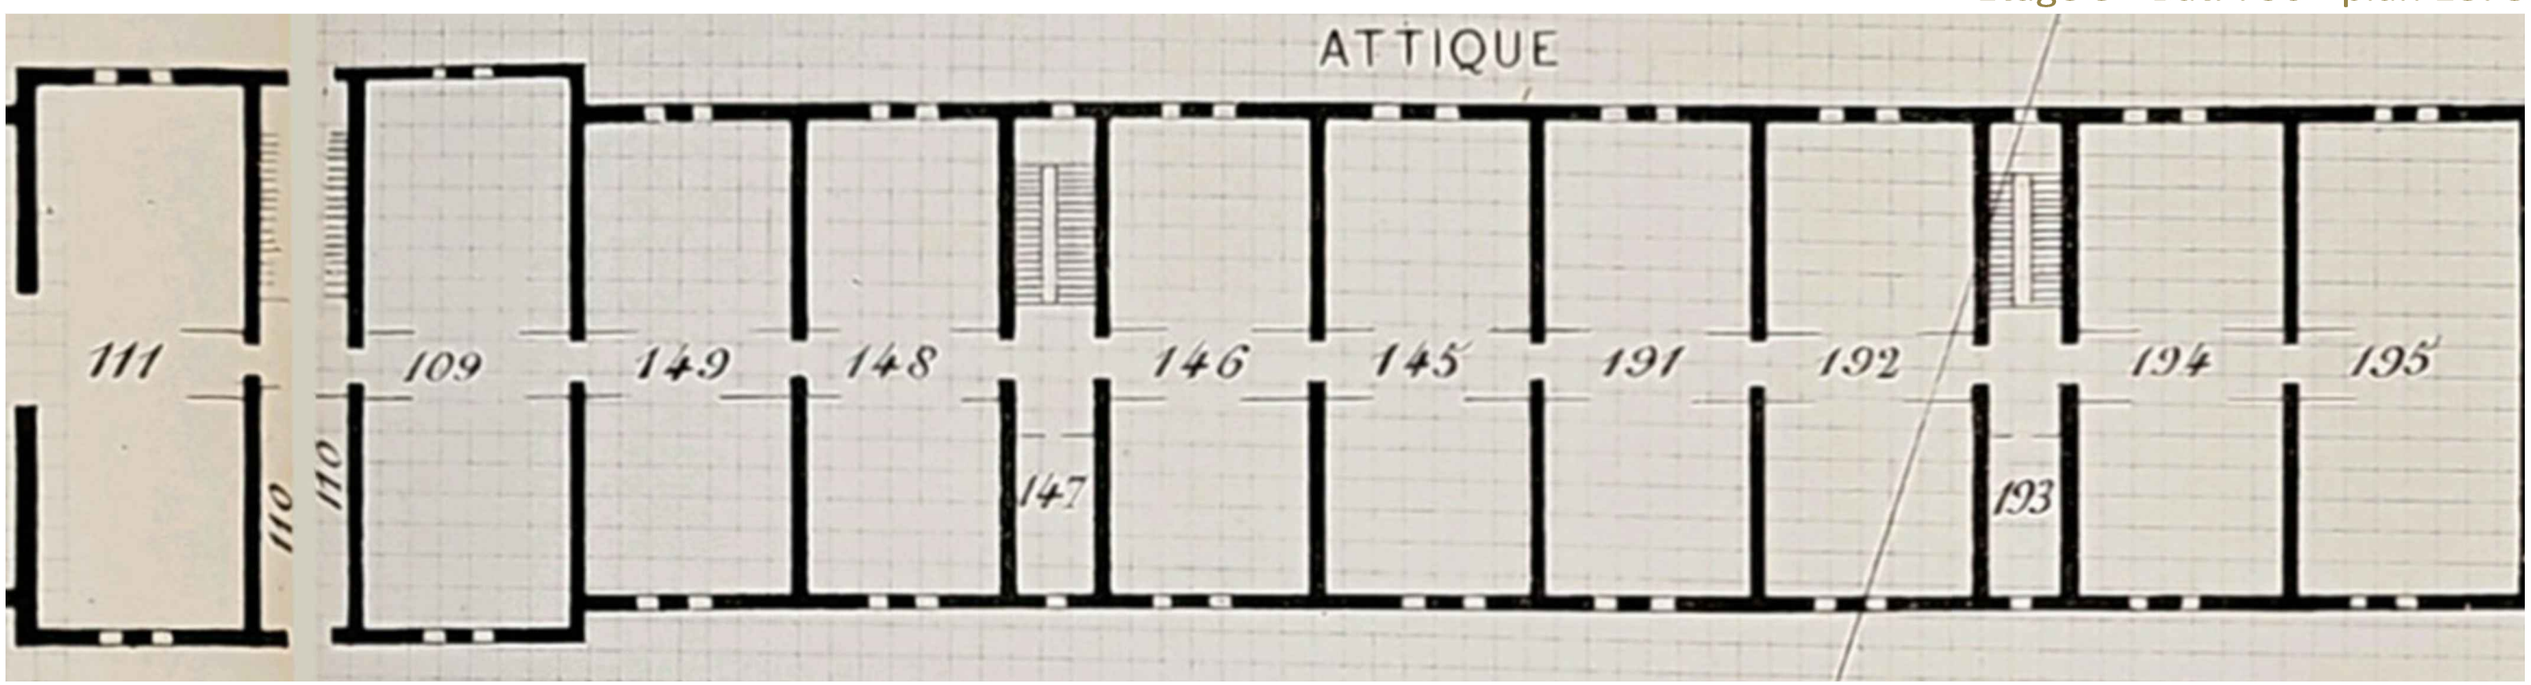


Caserne Fouque

Toiture - Bât. 751 - Etat actuel

Toiture à deux pans avec croupes en tuile canal et noues en zinc. La pièce centrale dite "chambre de l'horloge" est couverte en zinc Elle est très hétérogène (qualité des tuiles, état et couleur). Les tuiles sont de type double canal à emboîtement, un certain nombre de tuiles sont cassées La toiture présente un état dégradé qui au vu des enjeux programmatiques et patrimoniaux devra faire l'objet d'une refection globale



Tuiles - les bordereaux de 1875 et de 1887 à 92 (cf. extraits) font état de tuiles creuses (tuile canal) et de tuiles plates "plates perfectionnées dites de Marseille".

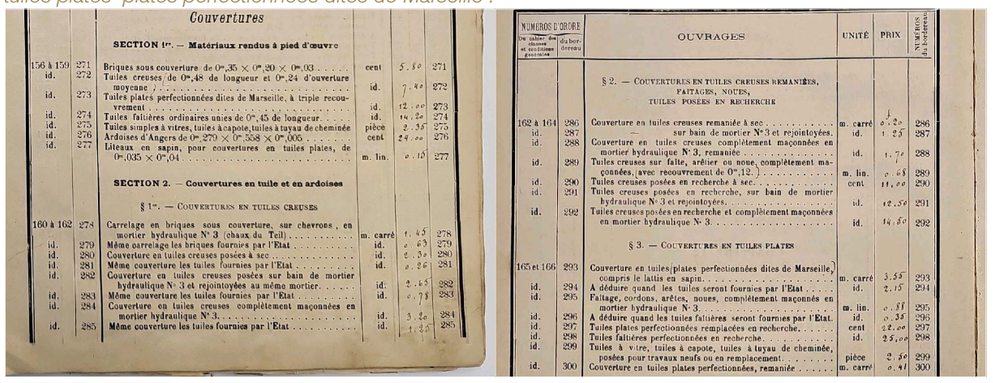

Couvertures

SECTION Ire. — Matériaux rendus à pied d'œuvre

156 à 159	271	Briques sous couverture de 0m,35 × 0m,20 × 0m,03	cent	5.50	271
id.	272	Tuiles creuses de 0m,48 de longueur et 0m,24 d'ouverture moyenne	id.	7.00	272
id.	273	Tuiles plates perfectionnées dites de Marseille, à triple recouvrement	id.	12.00	273
id.	274	Tuiles faîtières ordinaires unies de 0m,45 de longueur	id.	14.20	274
id.	275	Tuiles simples à vitres, tuiles à capote, tuiles à tuyau de cheminée	pièce	2.35	275
id.	276	Ardoises d'Angers de 0m,270 × 0m,338 × 0m,005	cent	24.00	276
id.	277	Liteaux en sapin, pour couvertures en tuiles plates, de 0m,035 × 0m,04	m. lin.	0.15	277


SECTION 2. — Couvertures en tuile et en ardoises

§ 1er. — Couvertures en tuiles creuses

160 à 162	278	Carrelage en briques sous couverture, sur chevrons, en mortier hydraulique N° 3 (chaux du Teil)	m. carré	1.45	278
id.	279	Même carrelage les briques fournies par l'Etat	id.	0.65	279
id.	280	Couverture en tuiles creuses posées à sec	id.	2.30	280
id.	281	Même couverture les tuiles fournies par l'Etat	id.	0.26	281
id.	282	Couverture en tuiles creuses posées sur bain de mortier hydraulique N° 3 et rejointoyées au même mortier	id.	2.65	282
id.	283	Même couverture les tuiles fournies par l'Etat	id.	0.75	283
id.	284	Couverture en tuiles creuses complètement maçonnées en mortier hydraulique N° 3	id.	3.80	284
id.	285	Même couverture les tuiles fournies par l'Etat	id.	1.25	285

Numéros d'ordre du cahier des charges et des bordereaux	du bordereau	OUVRAGES	UNITÉ	PRIX	NUMÉROS du bordereau
		§ 2. — Couvertures en tuiles creuses remaniées, faîtages, noues, tuiles posées en recherche			
162 à 164	286	Couverture en tuiles creuses remaniée à sec	m. carré	0.20	286
id.	287	— sur bain de mortier N° 3 et rejointoyées.	id.	1.25	287
id.	288	Couverture en tuiles creuses complètement maçonnées en mortier hydraulique N° 3, remaniée	id.	1.70	288
id.	289	Tuiles creuses sur faîte, arêtier ou noue, complètement maçonnées, (avec recouvrement de 0m,12.)	m. lin.	0.65	289
id.	290	Tuiles creuses posées en recherche à sec	cent	11.00	290
id.	291	Tuiles creuses posées en recherche, sur bain de mortier hydraulique N° 3 et rejointoyées.	id.	12.50	291
id.	292	Tuiles creuses posées en recherche et complètement maçonnées en mortier hydraulique N° 3.	id.	14.50	292
		§ 3. — Couvertures en tuiles plates			
165 et 166	293	Couverture en tuiles plates perfectionnées dites de Marseille, compris le lattis en sapin.	m. carré	3.55	293
id.	294	A déduire quand les tuiles seront fournies par l'Etat	id.	2.15	294
id.	295	Faîtage, cordons, arêtes, noues, complètement maçonnés en mortier hydraulique N° 3.	m. lin.	0.55	295
id.	296	A déduire quand les tuiles faîtières seront fournies par l'Etat.	id.	0.35	295
id.	297	Tuiles plates perfectionnées remplacées en recherche.	cent	22.00	297
id.	298	Tuiles faîtières perfectionnées en recherche.	id.	25.00	298
id.	299	Tuiles à vitre, tuiles à capote, tuiles à tuyau de cheminée, posées pour travaux neufs ou en remplacement	pièce	2.50	299
id.	300	Couverture en tuiles plates perfectionnées, remaniée	m. carré	0.41	300


Le cahier charges spéciales de 1887 précise la provenance des matériaux

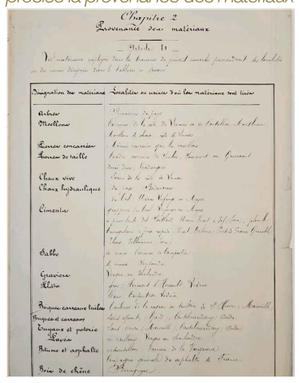

Chapitre 2
Provenance des matériaux

Article 10

Le CCS précise pour les "Briques Carreaux et Tuiles Tuileries de la région ou tuile de St Henri, (Marseille)".




Briques carreaux tuiles Tuileries de la région ou tuilerie de St Henri (Marseille)





la Tuile (trouvée ss toiture - chambre de l'horloge) tend à confirmer la solution retenue en 1887 pr la nlle caserne

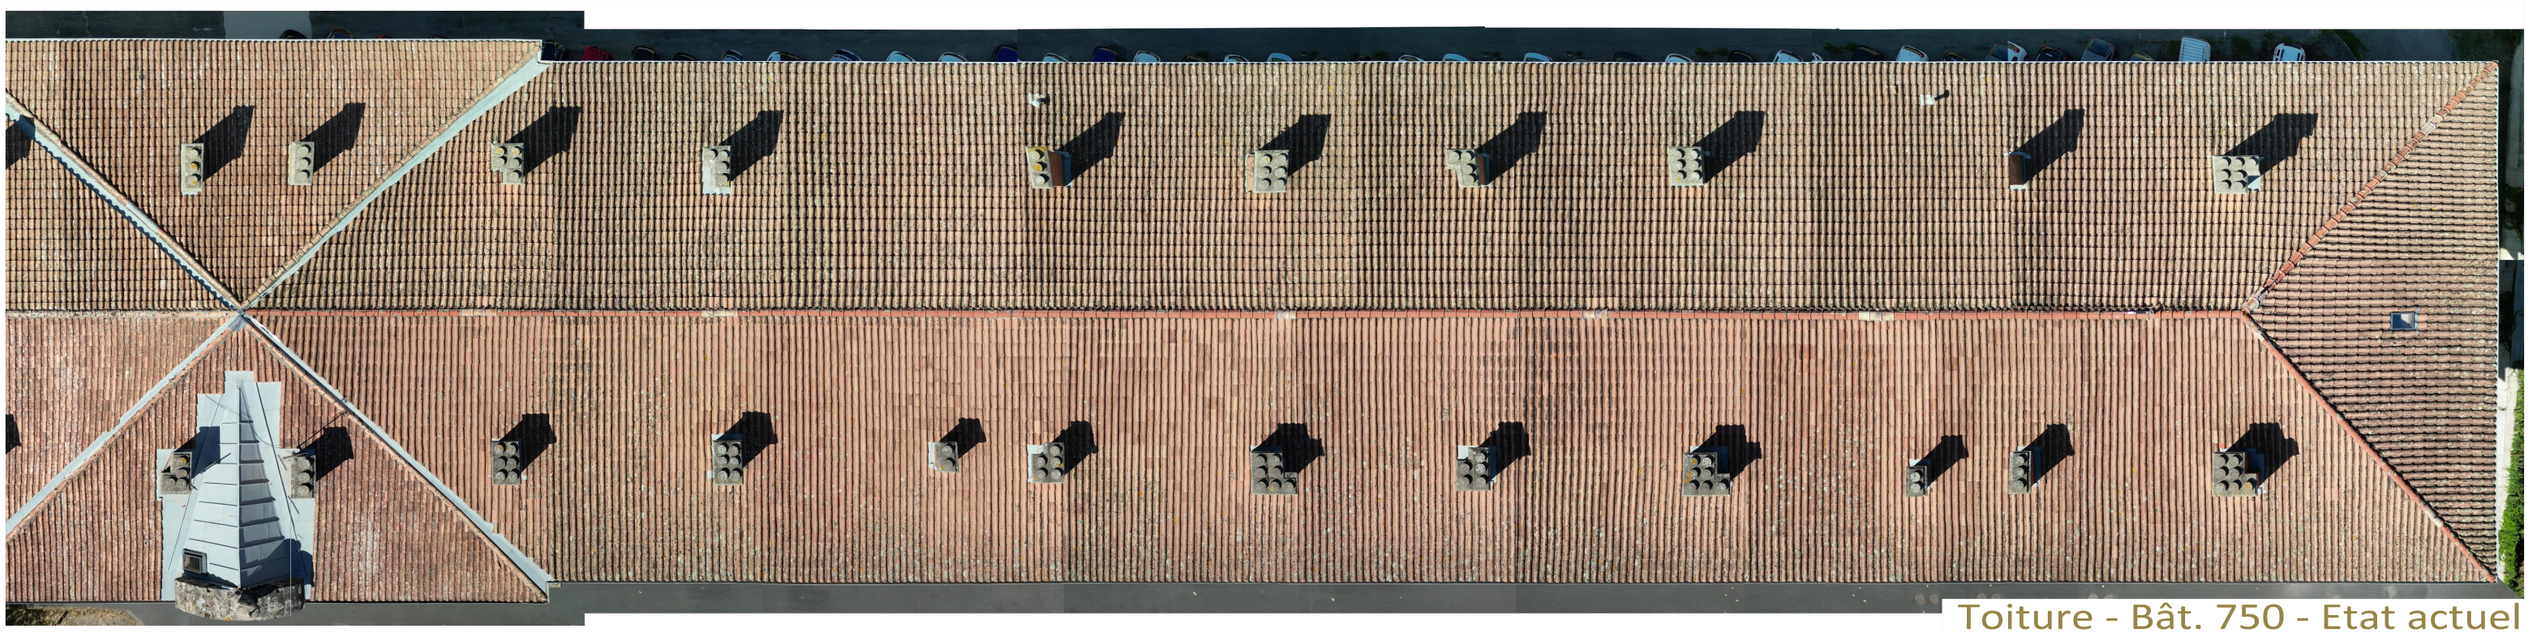


Toiture - Bât. 750 - Etat actuel

Façades

Caserne Fouque - avant projet de 1875

Croquis n° 1


Première représentation de la façade sud en phase avant projet (11 avril 1875)

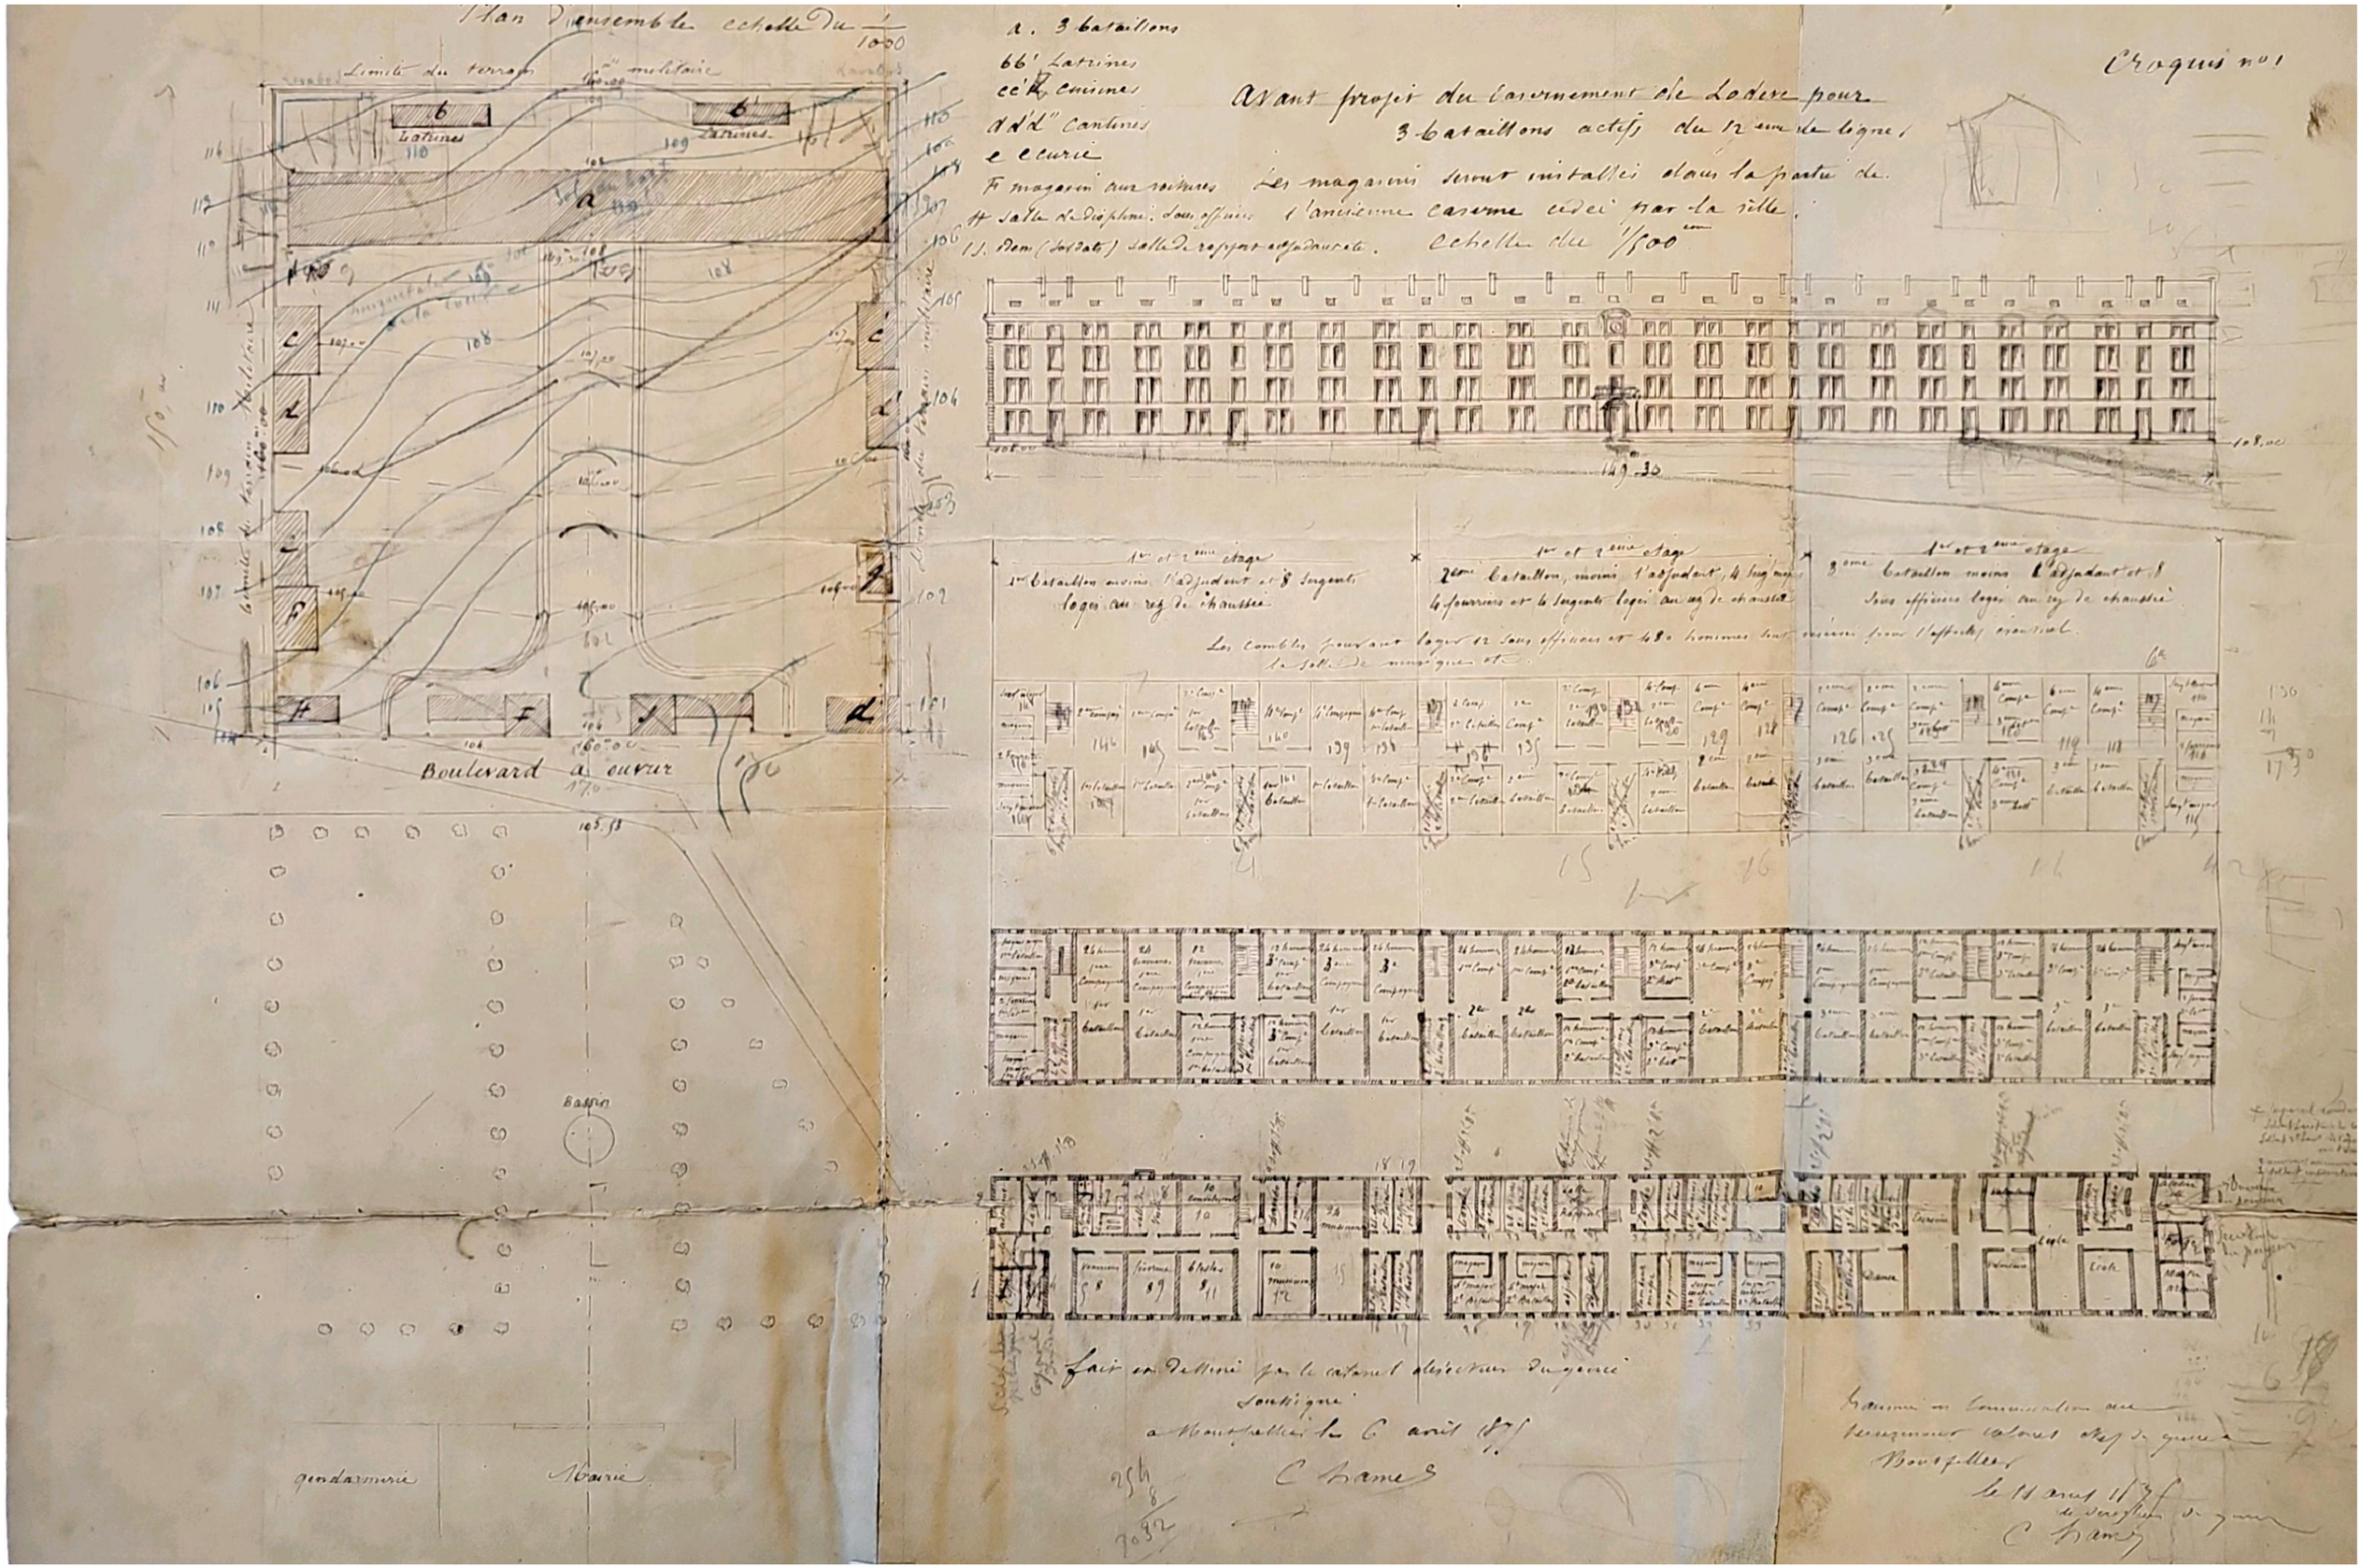

Caserne Fouque - avant projet de 1875

Croquis n° 2

Etude en plan coupe et élévation de la caserne - avec extrait du projet de façade sud sur les travées centrales - phase avant projet du 11 avril 1875

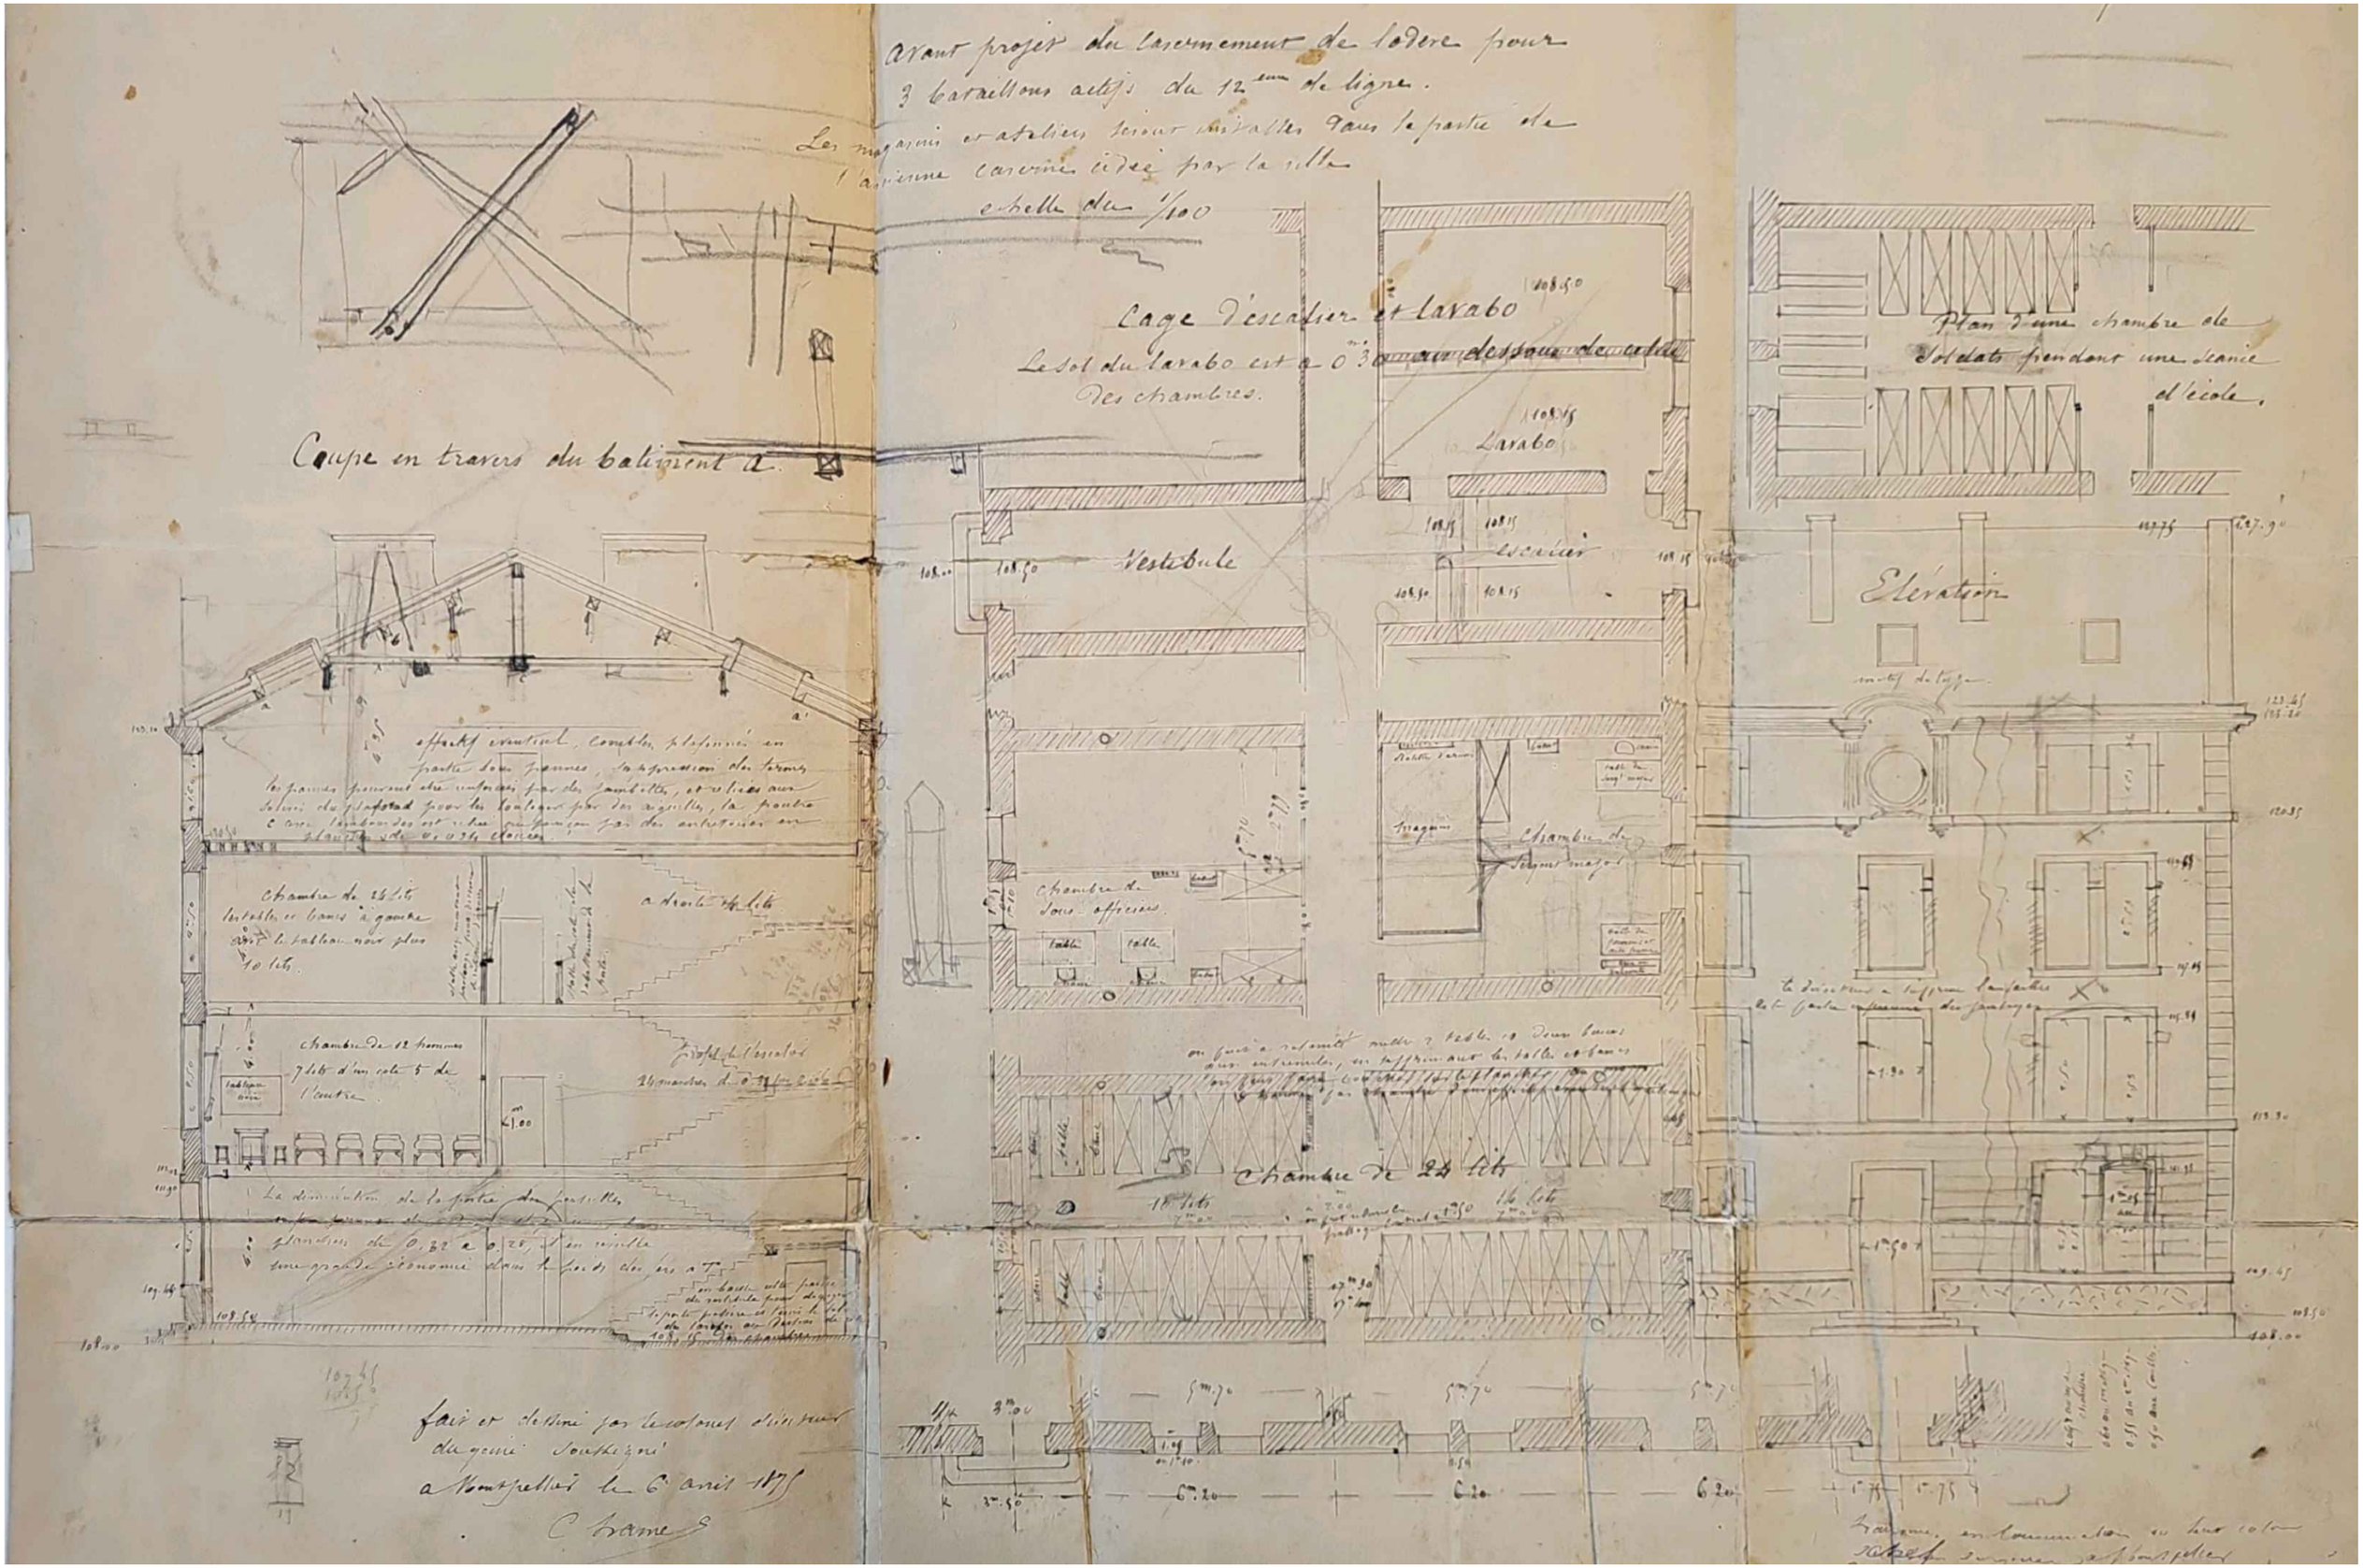

Caserne Fouque - Projet du 17 mai 1875

Feuille n° 7

Il s'agit du projet de mai 1975 précédent la construction des bâtiment, la première pierre ayant été posée le 17 octobre 1975.
Ce sont les derniers plans avant construction, conservés aux archives Départementales de l'Hérault.
On observe que le projet comportait 7 accès en façade sud et 7 escaliers de distribution.

Feuille N° 7

Génie

Direction de Montpellier. Place de Montpellier

Annexe de Lodève

Projets supplémentaires pour 1875 _ Batiments Militaires _ Article 15 (Sections a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et K.)

Construire un casernement pour 3 bataillons actifs d'infanterie à 4 Compagnies.

(Ce projet est évalué 700.000f 00)

Plan d'ensemble

du terrain

Limite

Mur projeté de balance

Promenade du parc

Gendarmerie

Mairie

Plan et dessiné par L'Lieutenant du Génie

Elevation suivant A B

Plan des Combles

Plan du 2e Etage

Plan du 1er Etage

Plan du Rez-de-Chaussée

Plan de l'Etage demi-souterrain

Légende du plan d'ensemble

Légende des plans de détails

Rez de Chaussée


1er Etage

2e Etage


Combles

Caserne Fouque

Façade Sud - projets de 1875 et état actuel

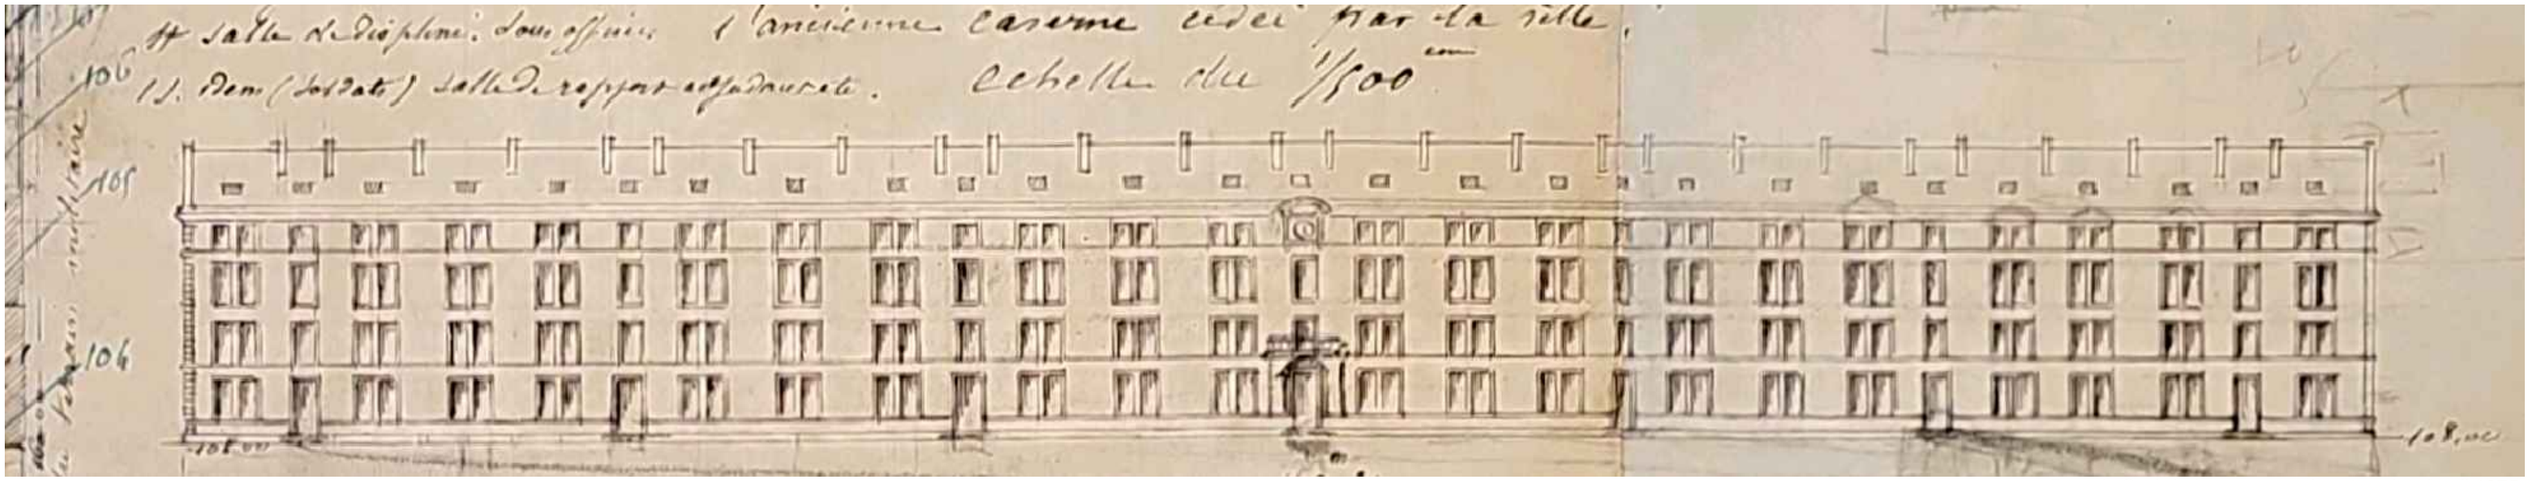


Façade Sud de la caserne - Avant projet d'avril 1975

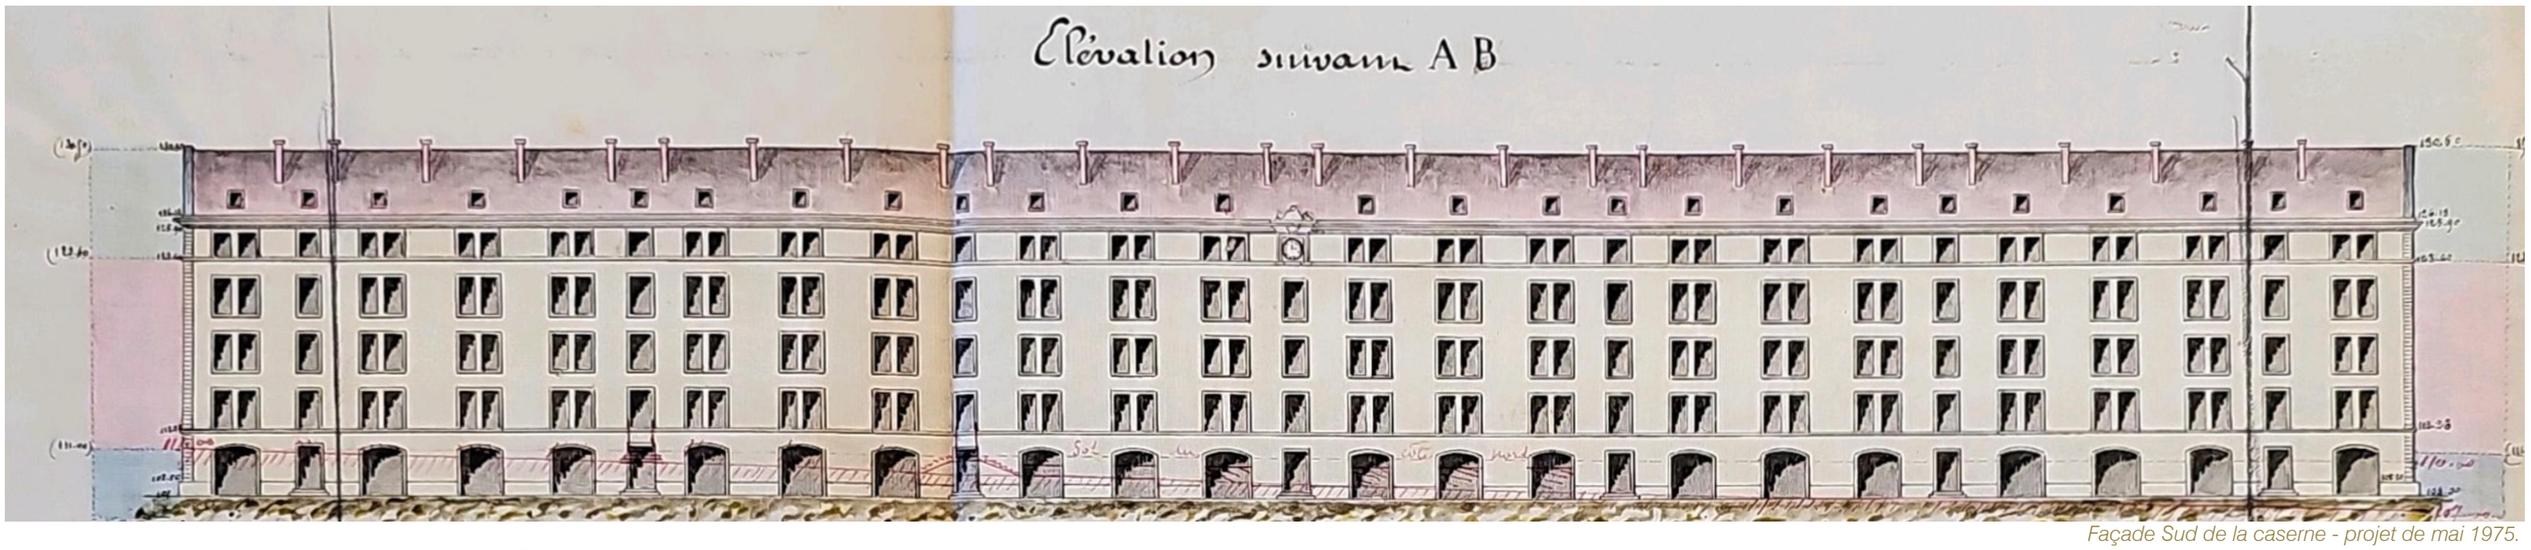

Façade Sud de la caserne - projet de mai 1975.

On observe qu'entre l'Avant projet d'Avri 1975 et le Projet du 17 mai 1875 la caserne a gagné un niveau complet visible sur la façade Sud. Celle-ci comporte un niveau de sous-sol (rez-dechaussée bas), un rez-de-chaussée et trois niveaux compris l'attique.

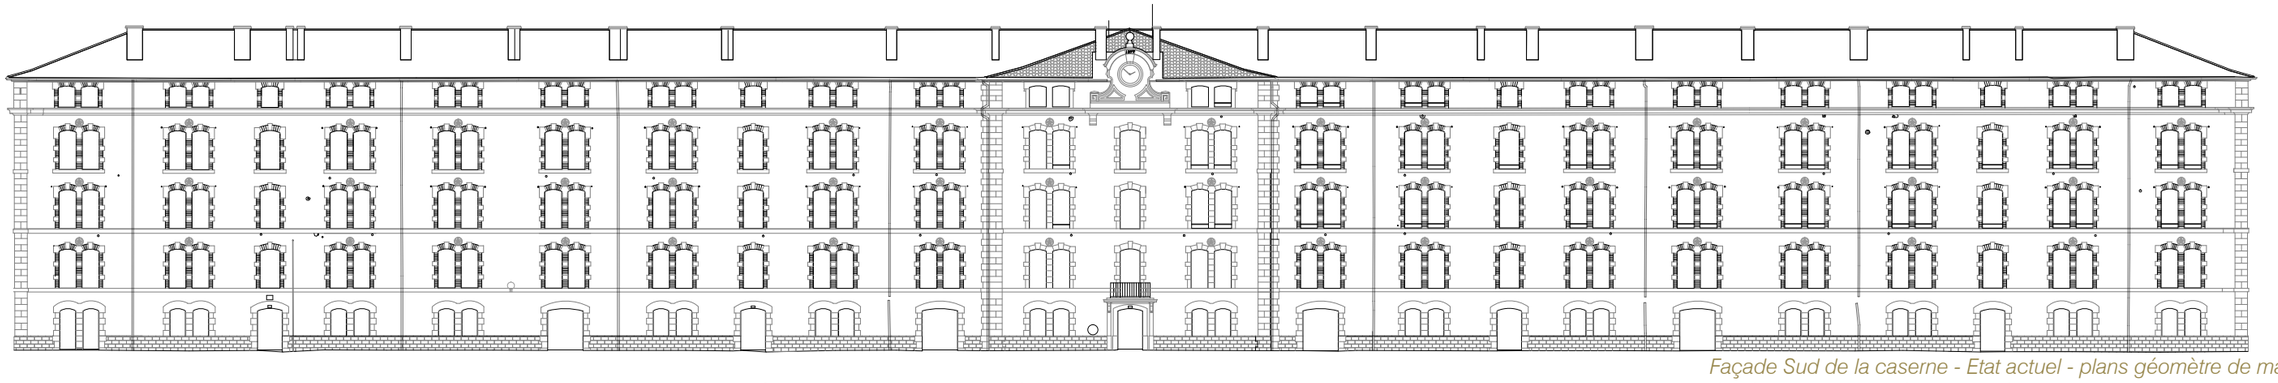


Façade Sud de la caserne - Etat actuel - plans géomètre de mars 2026

Les pignons et toitures ont été modifiées de même que la position des accès et travées avec baies simples. Le corps central est marqué par une avancée. On retrouve l'entrée surmontée d'un balcon du premier avant projet.

Caserne Fouque

Façade Sud corps central - projet de 1875 et état actuel

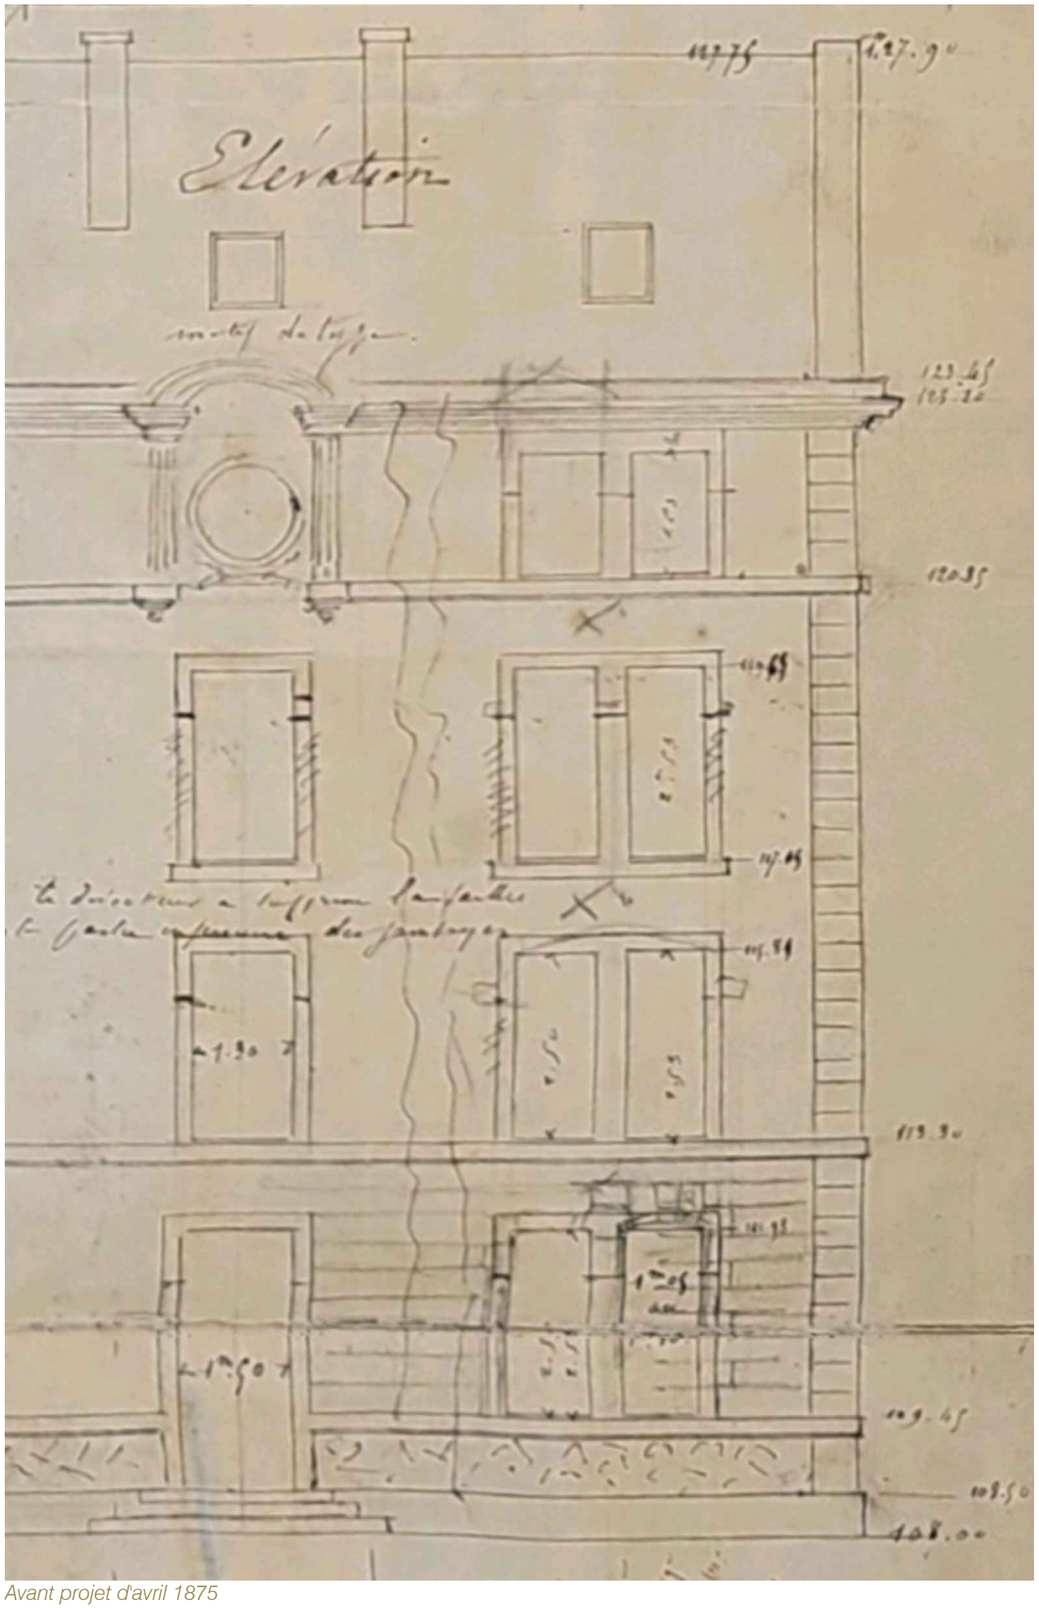


Avant projet d'avril 1875
Extrait du croquis n°2 - travées centrales façade Sud



Façade Sud - Etat actuel

Caserne Fouque

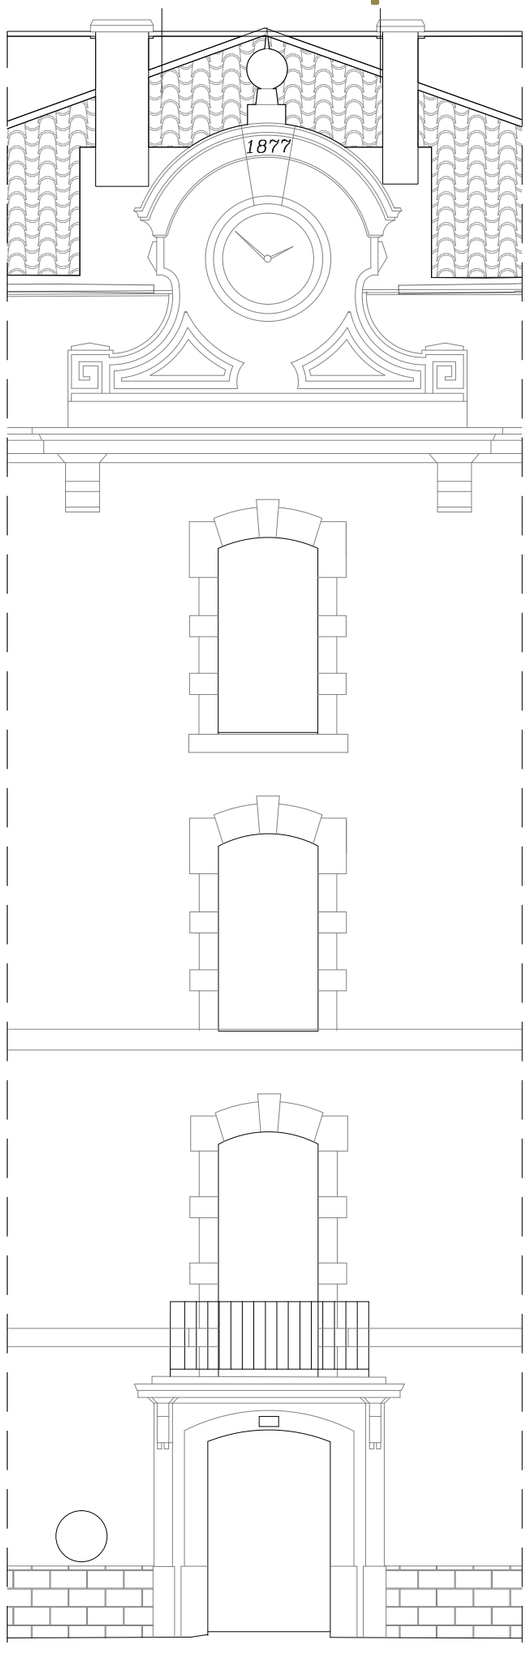

Relevé géomètre façade Sud travée centrale (travée de l'horloge)

Façade Sud corps central - état actuel




Façade Sud corps central - On observe la trace d'anciens gonds au niveaux RDC ht impactant les jambages et le meneau central de la baie géminée droite.

Caserne Fouque

Façade Sud - Horloge

L'horloge monumentale couronne la façade Sud et marque l'axe de composition des bâtiments - reprenant celui de l'ancien Evéché. Le Fronton cintré en pierre porte la date de 1977 marquant l'année d'achèvement du gros-oeuvre de la Caserne Fouqué.

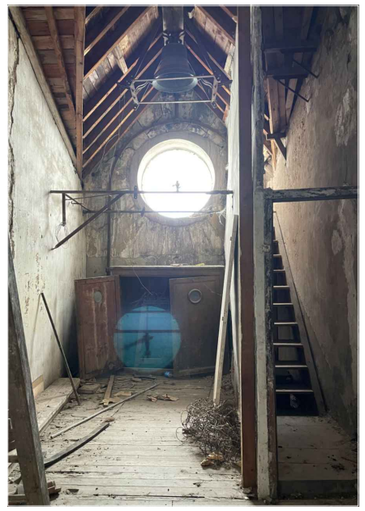







L'horloge a fait l'objet d'un marché de gré à gré contracté le 1er mars 1877. cote 2R 397 archives départementales de l'Hérault. Cf doc. ci-joint

1er Mars 1877.

Génie. Direction de Montpellier.

GÉNIE aux 4 N° 199 PLACE DE LODÈVE

Place de Lodève, Annexe de Montpellier. 1877.

Marché de gré à gré pour la fourniture d'une horloge à placer à l'avant corps central du bâtiment A du casernement neuf de Lodève, annexe de la place de Montpellier pendant l'exercice 1877.

Montant à la somme de - - - - - - - - - - - - 1850 f. 00

L'an Mil huit cent soixante dix sept et le premier Mars,

Entre les soussignés :

Cord, (Octave) Chef de Bataillon du Génie en chef à Montpellier, d'une part ;

Et Devic, (charles,) résidant à Lodève, d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.- Le Sieur Devic, déclare se soumettre entièrement au cahier des charges et conditions générales des marchés du service du Génie, (1re partie) approuvé par le Ministre de la Guerre le 25 Novembre 1876.

Il s'engage à fournir une horloge horizontale, marchant huit jours, sonnant les heures et les demies et répétant les heures.

L'horloge donnera l'heure et les minutes sur un cadran en glace dépoli pouvant être éclairé la nuit. Ce cadran d'une seule pièce ayant sous bordure 1m 20 de diamètre et 1m 40 de diamètre y compris la bordure, sera armé de ses aiguilles en cuivre rouge bronzé et de ses rouages de minuterie équilibrés en dedans.

En outre il s'engage à fournir :

Rouages de mouvement en cuivre poli, échappement à chevilles, balancier battant les secondes, pignon, tiges en acier poli comme les pièces de mathématiques, Une batterie de deux marteaux pour sonner l'heure, Une cloche du poids de Cent dix Kilogrammes en bronze, Deux poids pour la sonnerie et le mouvement, Deux poulies nécessaires au mouflage des poids, Quatre poulies de renvoie pour la chute des poids, Pièces d'angles à deux roues pour transmission d'heure, tringles de transmission, Vis, scellements &c pour fixer le mécanisme, Deux cordes en boyau pour la sonnerie et le mouvement.

Le tout en très bonne qualité, mis en place et fonctionnant bien, avec une régularité de Deux minutes par semaine, horloge de laquelle le dit Devic, répond pendant Dix ans (sauf dégradations indépendantes du travail de l'horloge.) à condition qu'il sera chargé de la remontée, de l'entretien et le nettoyage pendant le nombre d'années ci-dessus mentionné, moyennant un abonnement dont le prix annuel ne pourra dépasser Cent francs.

Article 2e.- Le prix de l'horloge et accessoires décrits ci-dessus est de Mil huit cent cinquante francs. Le paiement de la dite somme sera fait au Sieur Devic, au moyen d'un à compte qui ne pourra excéder les onze douzièmes du montant de la fourniture, lorsque l'horloge aura fonctionné et aura été acceptée provisoirement par le chef du Génie et d'un solde final après liquidation par le Ministre de la Guerre du compte de la fourniture. Dans le cas de saisie-arrêt ou oppositions sur les sommes à verser, ces sommes seront versées par le Payeur Général à la Caisse des dépôts et consignations et ce versement libérera l'Etat envers le créancier.

Article 3e.- Les droits de timbre et d'enregistrement de la présente convention et celui du timbre de dimension pour la pièce N°362, seront payés par le Sieur Devic, ainsi que les timbres des mandats.

Article 4e.- Toute réclamation non présentée dans les six mois qui suivront la date du règlement général et définitif ou du décompte final et frappée de déchéance. La réclamation n'a de caractère officiel, que quand elle est écrite et signée.

Article 5e.- La présente convention ne sera valable qu'après l'approbation du Ministre de la Guerre.

Article 6e.- En raison de la nature du travail et de sa faible importance et à cause des garanties que présente le Sieur Devic, par son honorabilité, il est dispensé de fournir un cautionnement matériel.

Fait à Montpellier, les jour, mois et an que dessus.

Signés : A. Cord et Devic.

Approuvé en vertu de l'autorisation ministérielle du 27 février 1877. (N° 2938.)

Montpellier le 3 Mars 1877.

Le Directeur du Génie

Signé : C. Fulcrand.


Enregistré à Lodève le six Mars 1877. f° 29, V° C° 6, Reçu Six francs, Vingt-cinq Centimes, décimes compris.

Signé : Naumas.

Pour copie conforme,

Le Chef de Bataillon du Génie en Chef.

Caserne Fouque

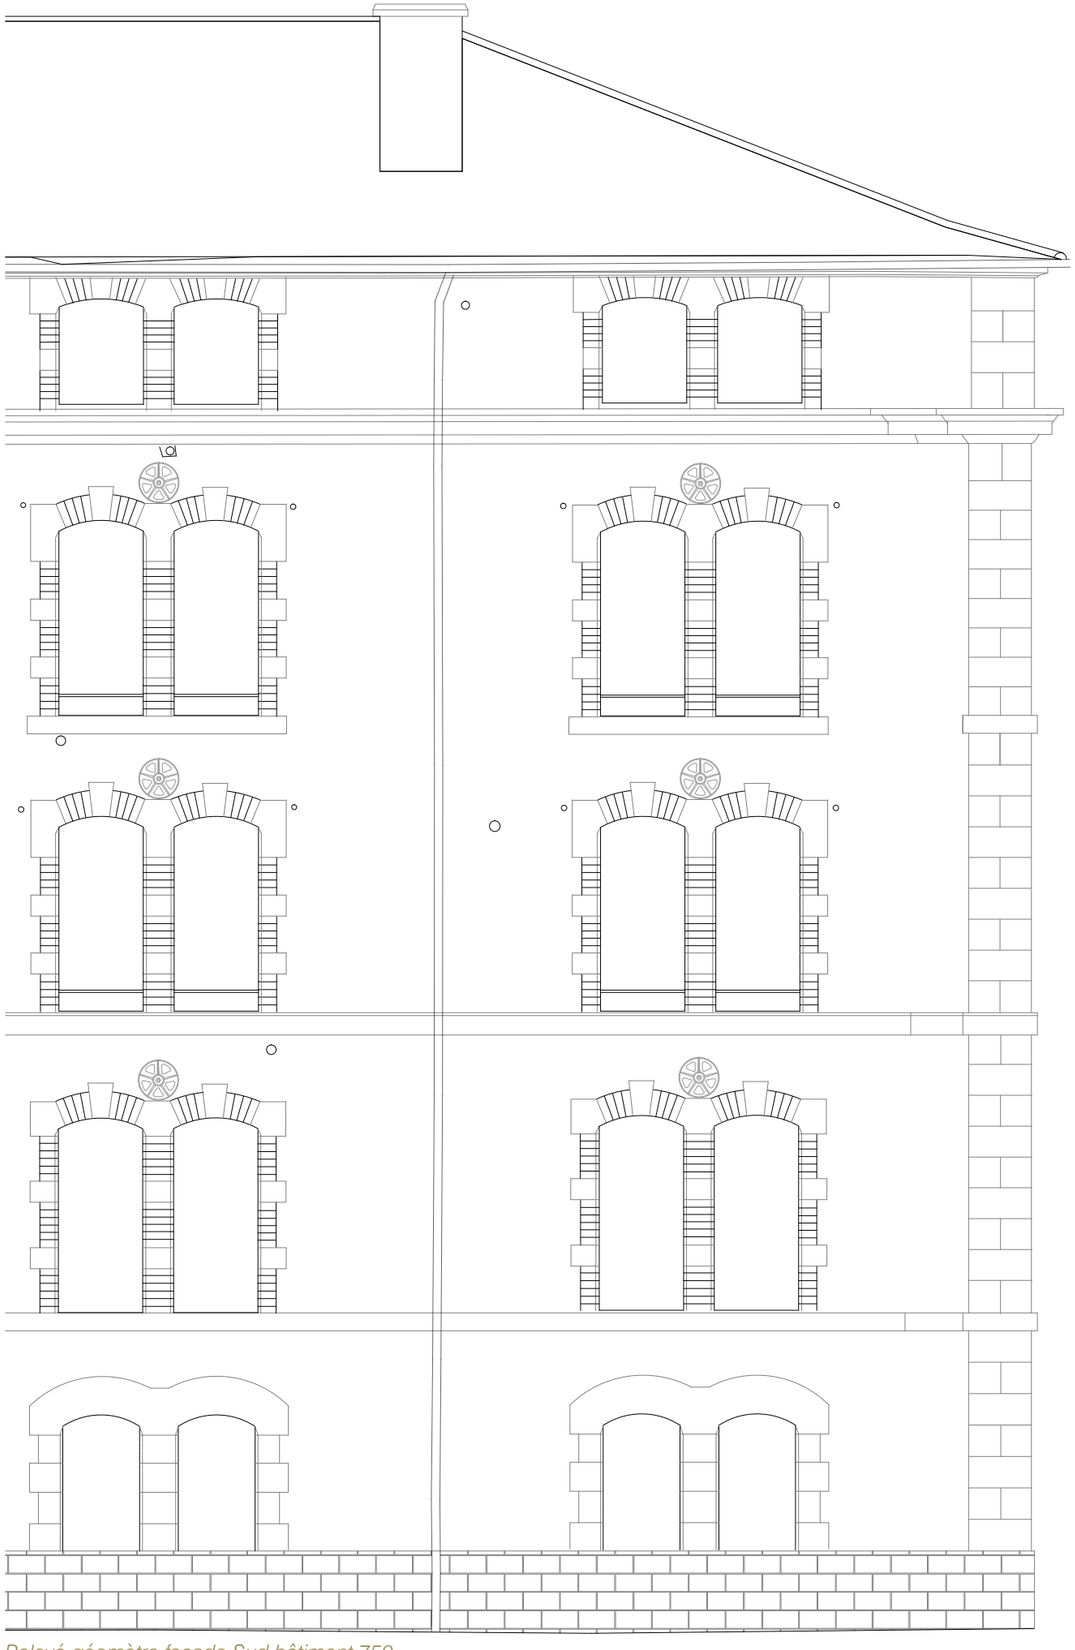

Relevé géomètre façade Sud bâtiment 750
Extrémité Est

Façade Sud bât. 750 - état actuel




Façade Sud extrémité Est du bâtiment 750 - On observe d'anciens gonds sur les 2 dernières travées au niveaux RDC ht (ancienne infirmerie) et 2ème .
A noter que les travaux de 1886 prévoyaient la généralisation des persiennes sur toute la façade Sud , cf étude historique p.34

Façade Sud bât. 751 - état actuel



Façade Sud extrémité Est du bâtiment 751 - On observe les impacts d'anciens gonds ***assortis de feuillures*** *sur les étages 1 et 2 .*
A noter que les travaux de 1886 prévoyaient la généralisation des persiennes sur toute la façade Sud , cf étude historique p.34

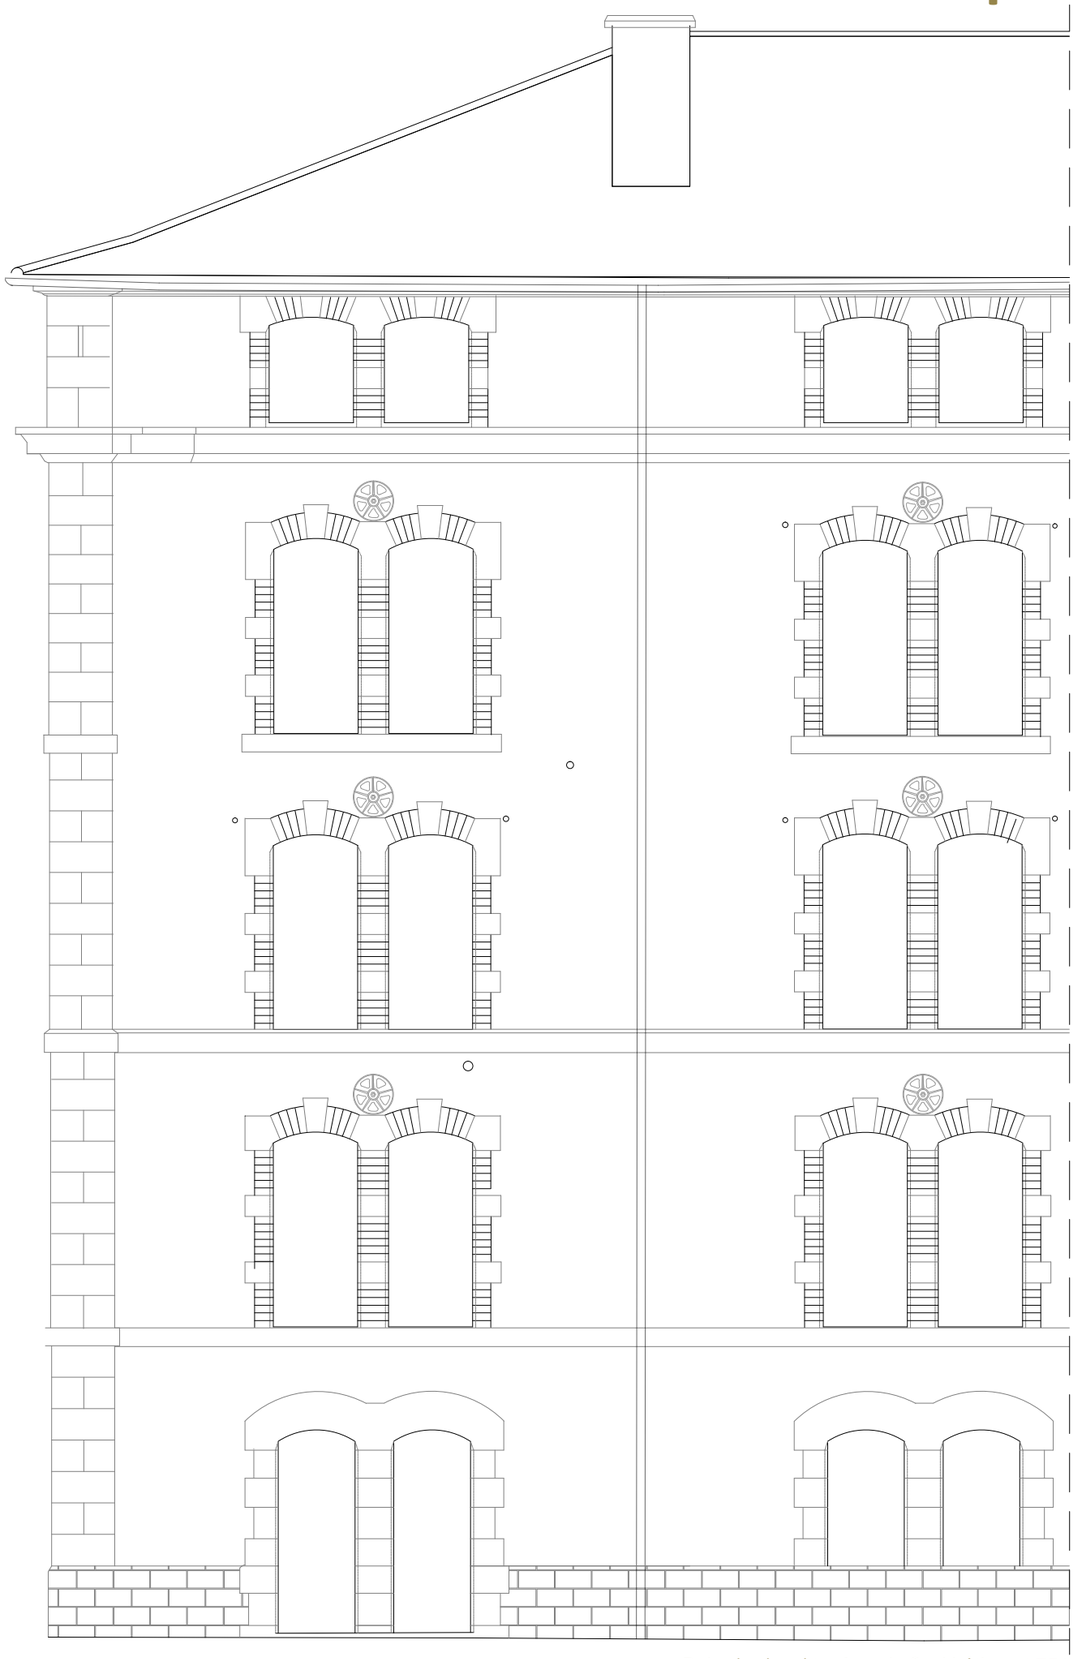


Relevé géomètre façade Sud bâtiment 751
Extrémité Ouest

Caserne Fouque Façade Ouest bât. 751 - état actuel


C. postale 22 Lodève - La Caserne - Ed. J. Bonnet
L'état est sans doute très proche de celui d'origine.
La façade Ouest est peu visible.

Cependant si les baies ouvertes sont légèrement différentes aujourd'hui, l'ordonnancement et la modenature de la façade n'ont pas changé.

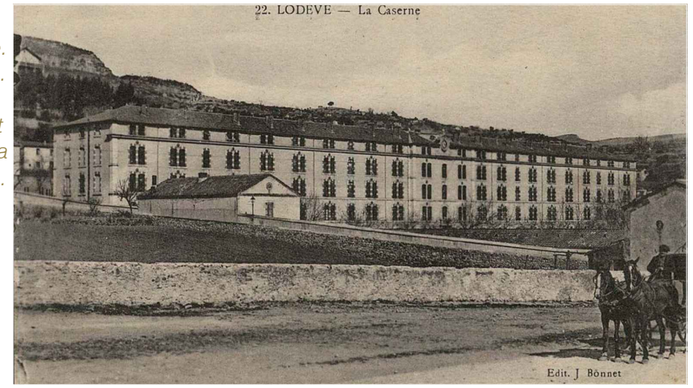




Façade Ouest bâtiment 751

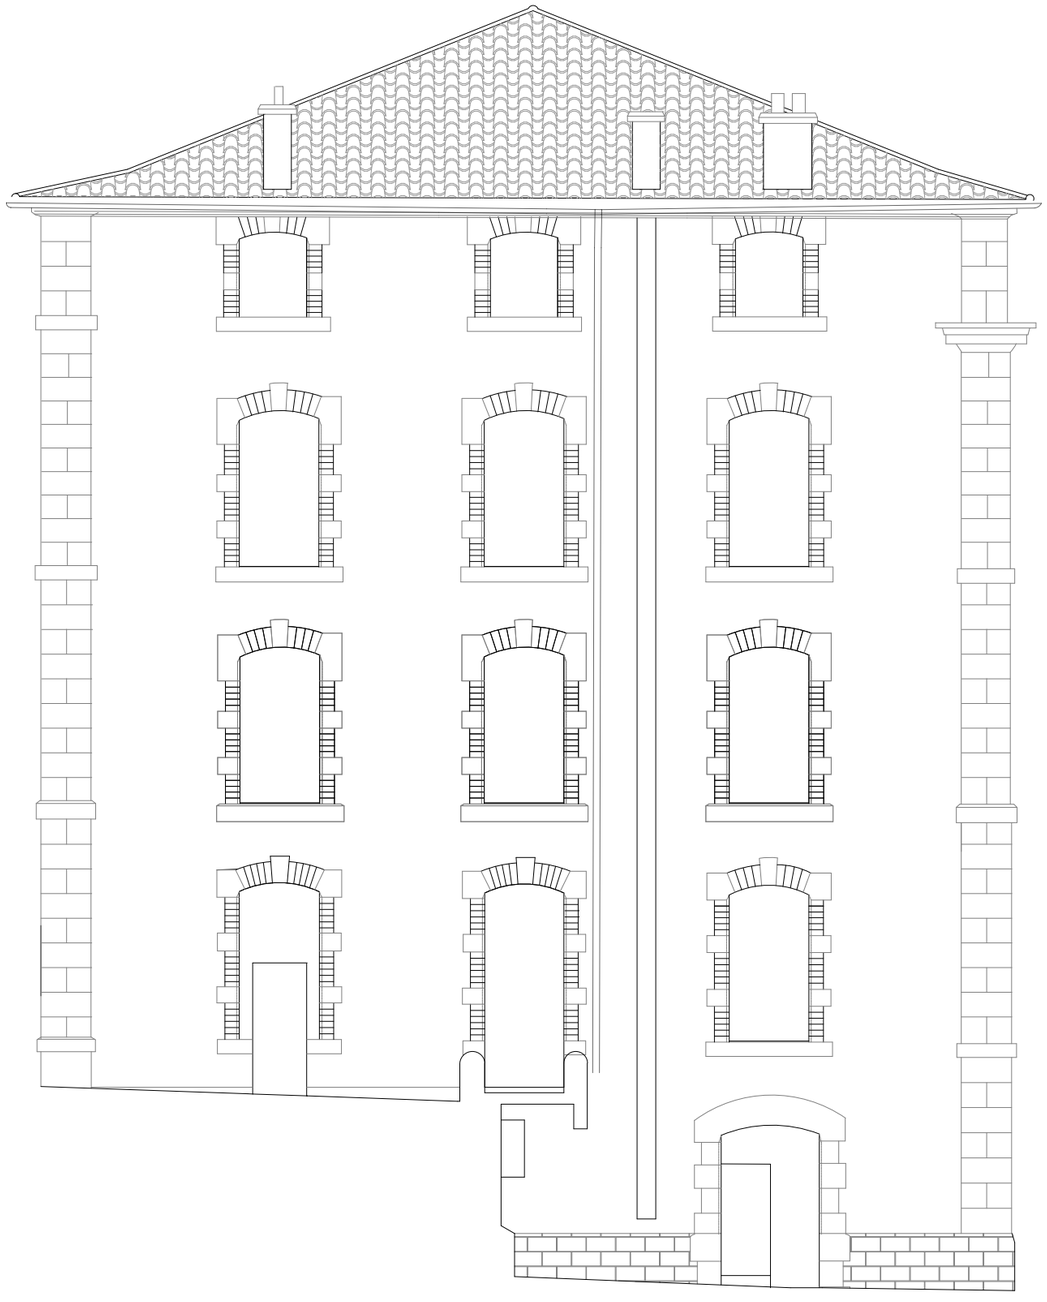


Relevé géomètre façade Ouest bâtiment 751

Caserne Fouque

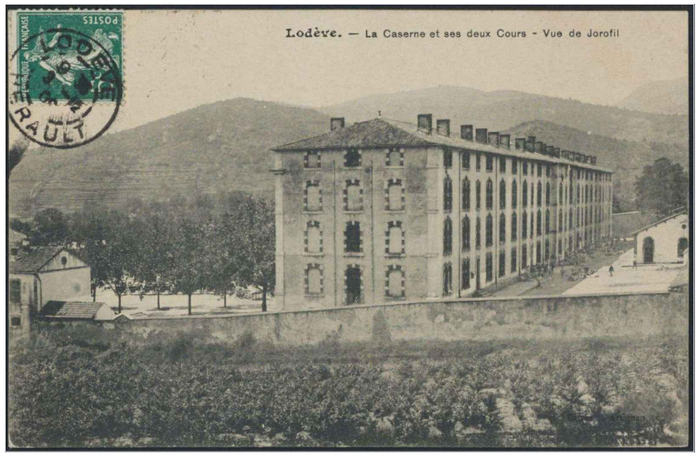

Carte. postale Lodève - La Caserne et les deux Cours - de Jorofil du début du XXe
L'état est très proche de celui d'origine. La cour Nord est plus basse qu'aujourd'hui

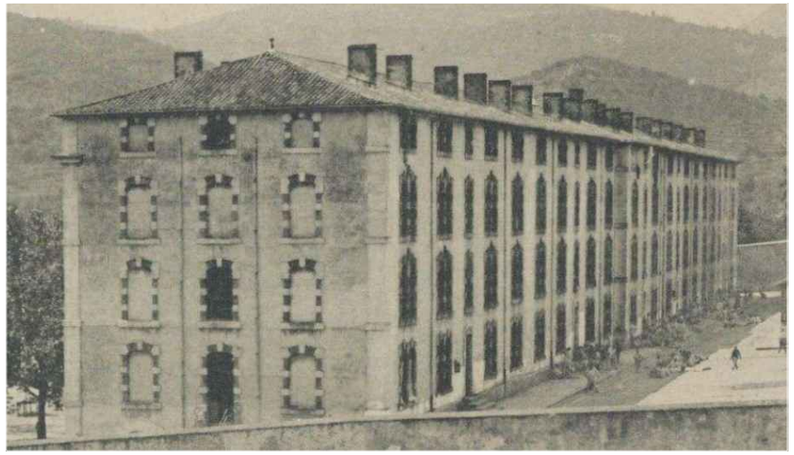

Façade Nord carte postale sans doute de la période après guerre de 1939-45
On observe le niveau bas modifié pour le passage des camions (1 visible à gauche)




Des volets sont visibles au 2ème étage sur le bâtiment 751



Façade Nord bâtiment 750

Façade Nord de la caserne - Etat actuel (orthophotographie réalisée par le bet Structural)

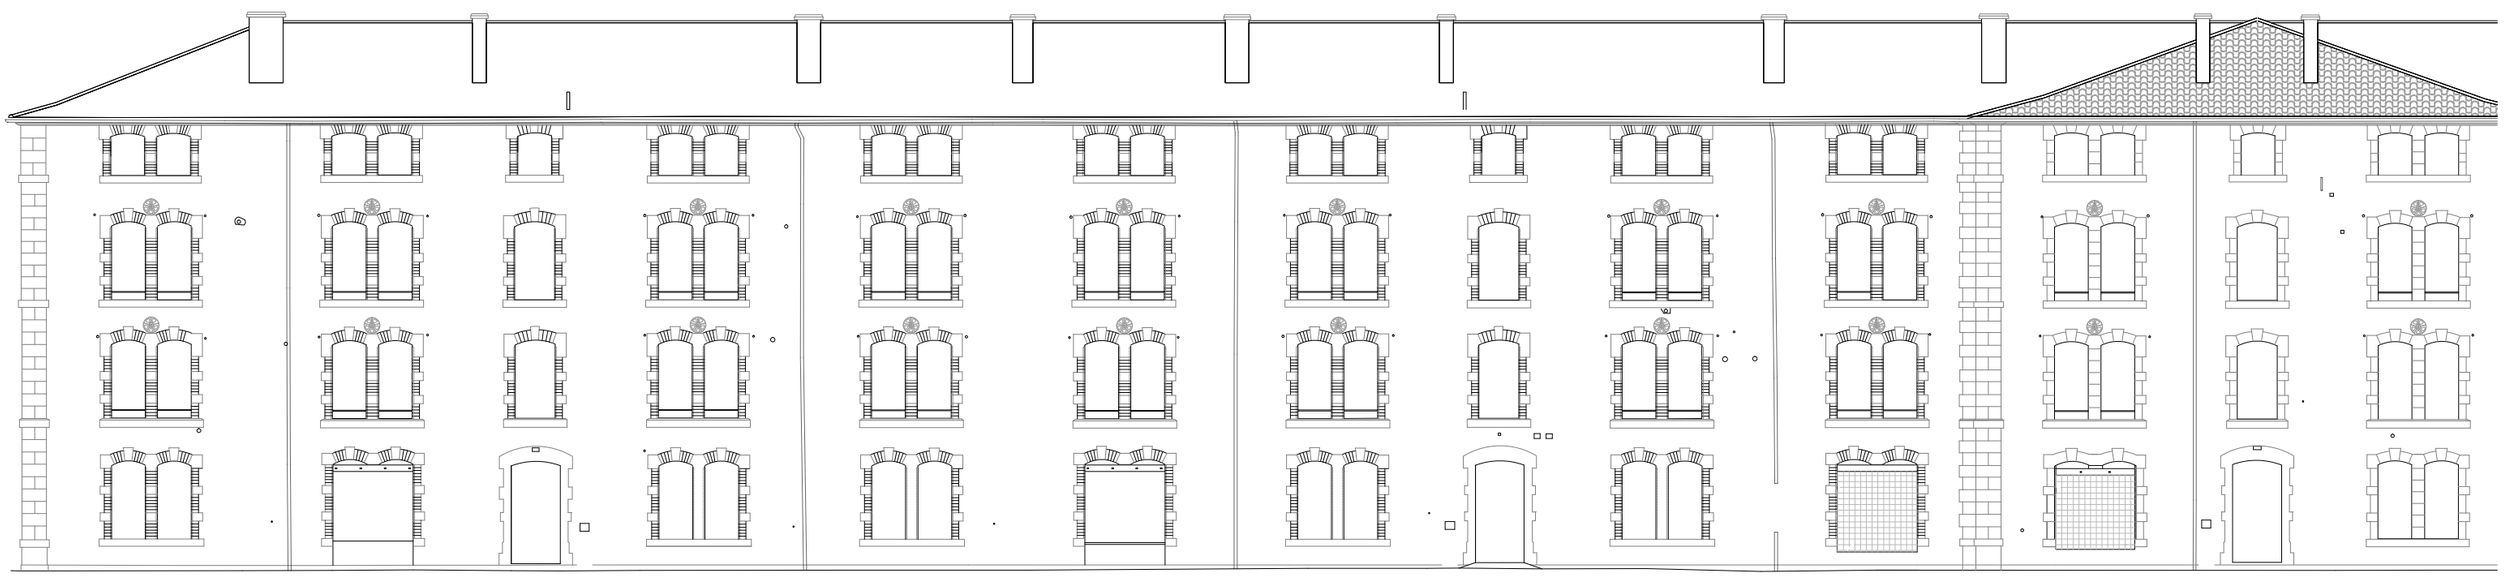

Façade Nord bâtiment 750


Façade Nord de la caserne - Etat actuel - plans géomètre de mars 2026


Caserne Fouque

Façade Nord bât. 751 - état actuel

Image extr. de la Carte postale - Lodève - La Caserne et les deux Cours - de Jorofil, début du XXe. L'état est très proche de celui d'origine.

La cour Nord était plus basse qu'aujourd'hui. On aperçoit les escaliers extérieurs menant aux anciennes entrées.

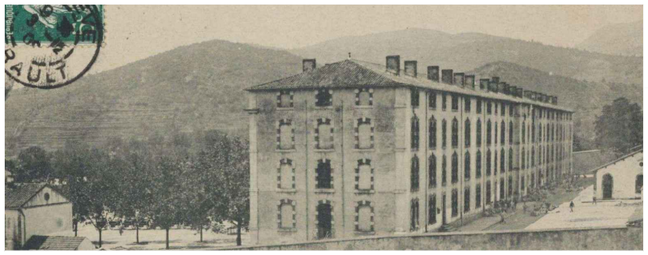

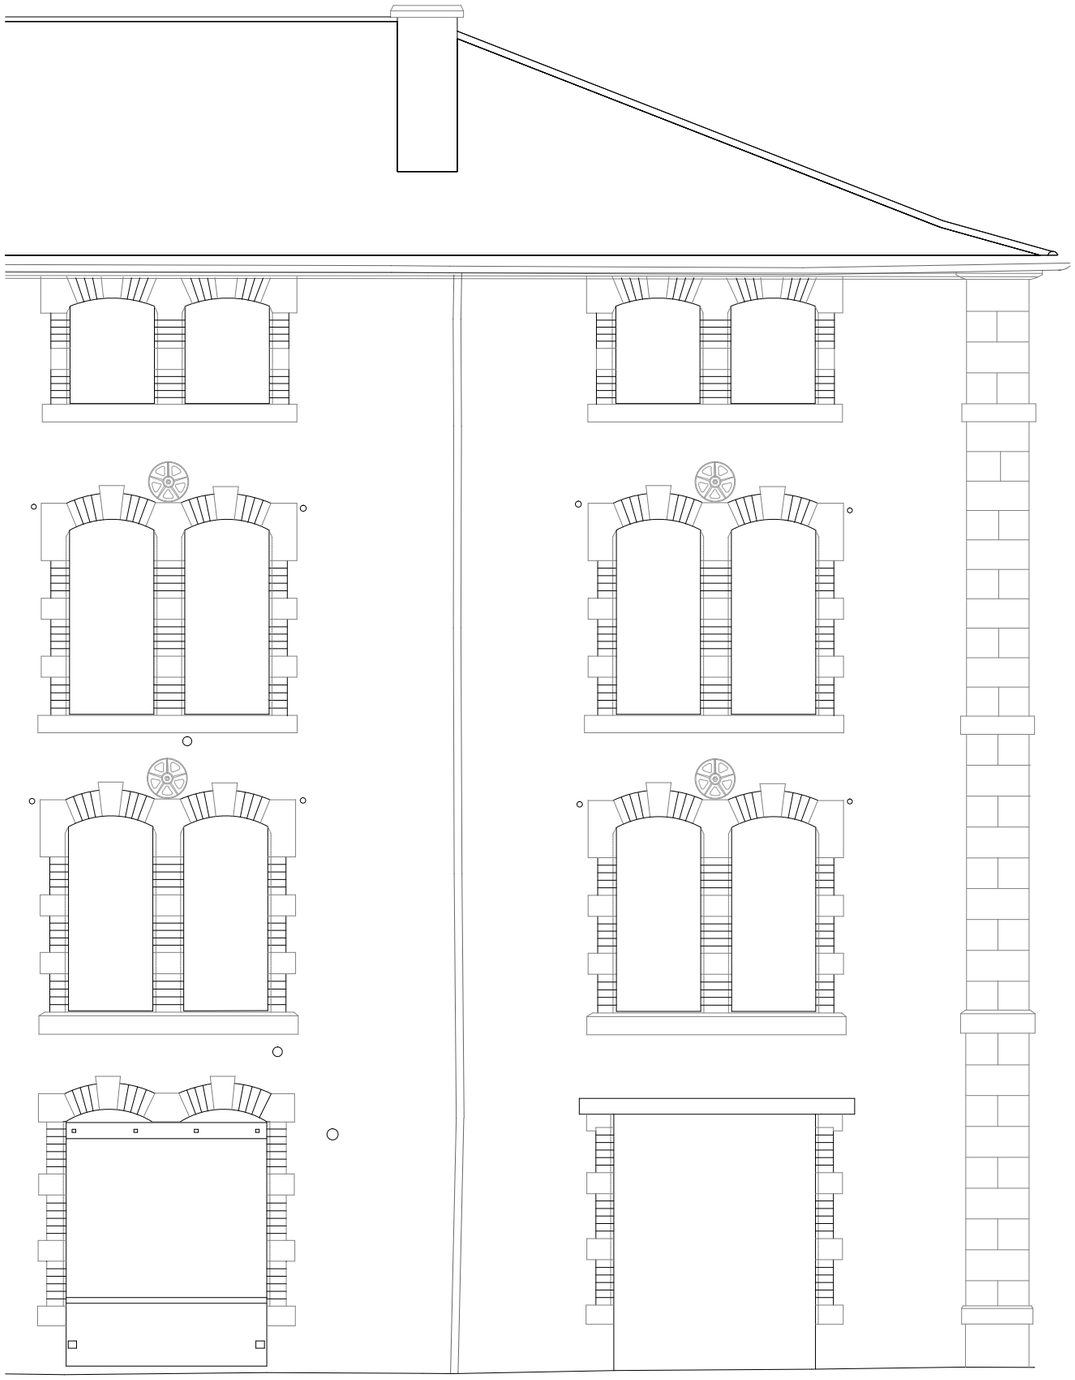

Relevé géomètre façade Sud bâtiment 751
Extrémité Ouest



Façade Sud extrémité Ouest du bâtiment 751 (Orthophotographie : bet Structural) - On observe d'anciens gonds au 1er et au 2ème étage.
Les baies du rez-de-chaussée coté Nord ont été largement modifiées pour les besoins de stationnement des camions. A noter que le RDC coté Nord n'est pas visible depuis les espaces extérieurs publics ou privés

Caserne Fouque

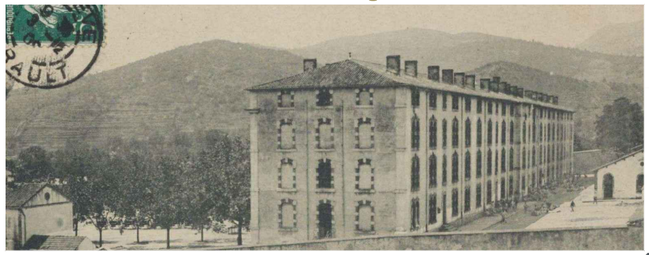



Image extr. de la Carte postale - Lodève - La Caserne et les deux Cours - de Jorofil, début du XXe. L'état est très proche de celui d'origine.

La cour Nord était plus basse qu'aujourd'hui. On aperçoit les escaliers extérieurs menant aux anciennes entrées.



Façade Sud extrémité Est du bâtiment 750 - (Orthophotographie : bet Structural). On observe les impacts d'anciens gonds ***assortis de feuillures*** *sur l'étage 2 .*
Les baies du rez-de-chaussée coté Nord ont été largement modifiées pour les besoins de stationnement des camions. A noter que le RDC coté Nord n'est pas visible depuis les espaces extérieurs publics ou privés

Façade Nord bât. 750 - état actuel

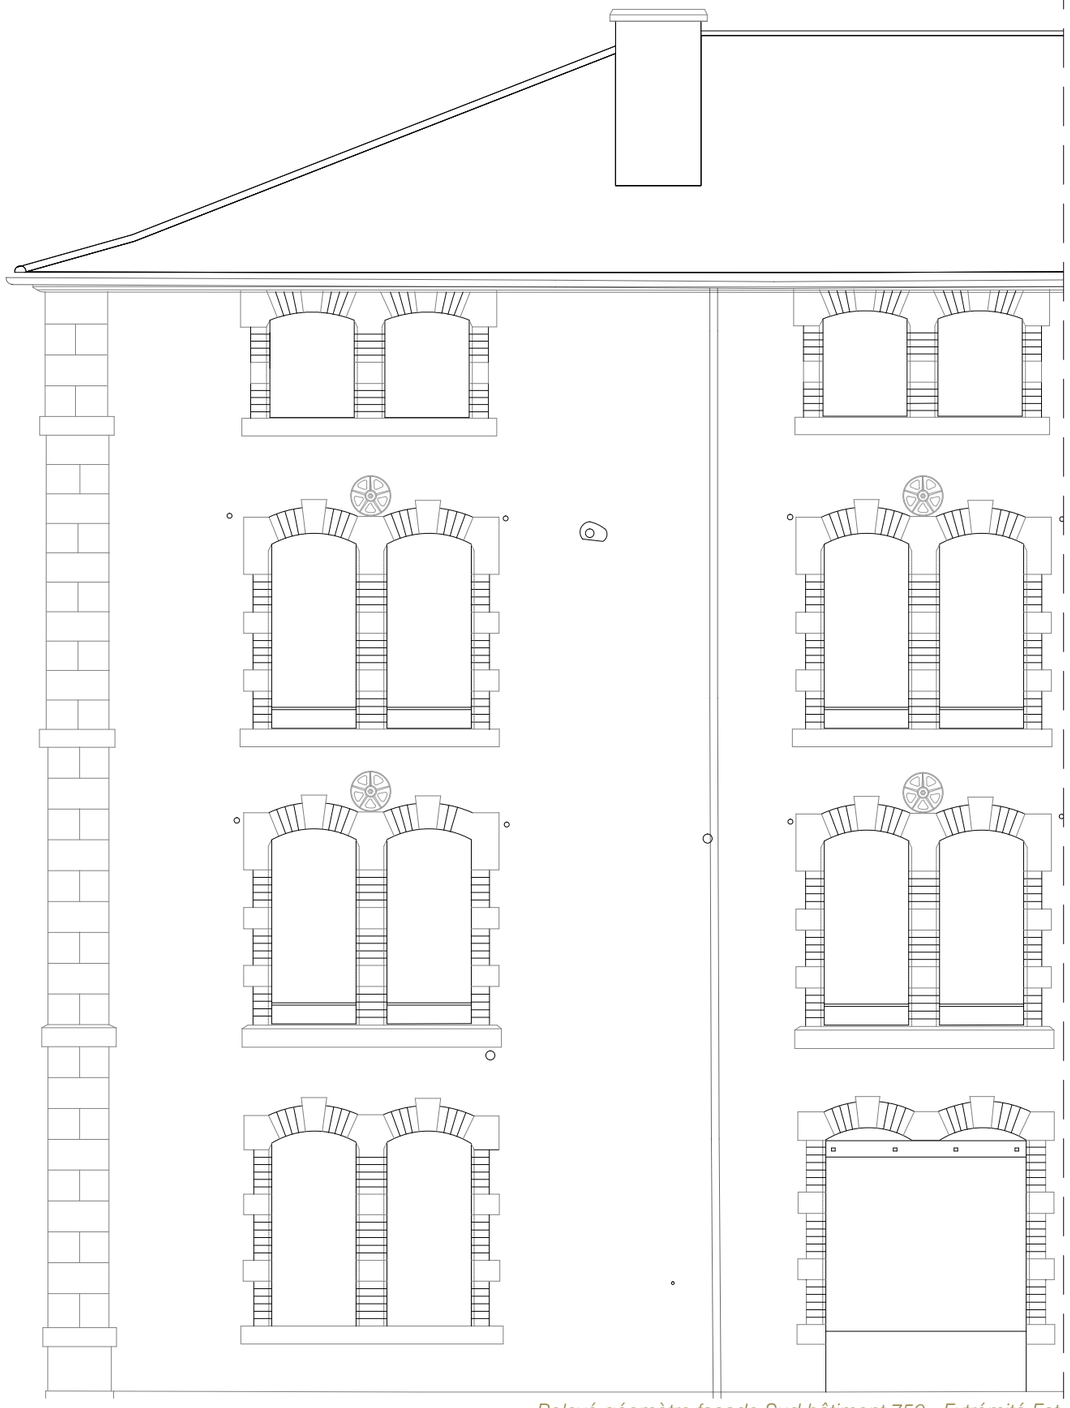

Relevé géomètre façade Sud bâtiment 750 - Extrémité Est

Caserne Fouque


Façade Est bât. 750 - état actuel




Façade Est bâtiment 750

C. postale Lodève - La Caserne et les deux Cours - de Jorofil (début du XXe) - L'état est très proche de celui d'origine.

Cependant si les baies ouvertes sont légèrement différentes aujourd'hui, l'ordonnancement et la modenature de la façade n'ont pas changé.

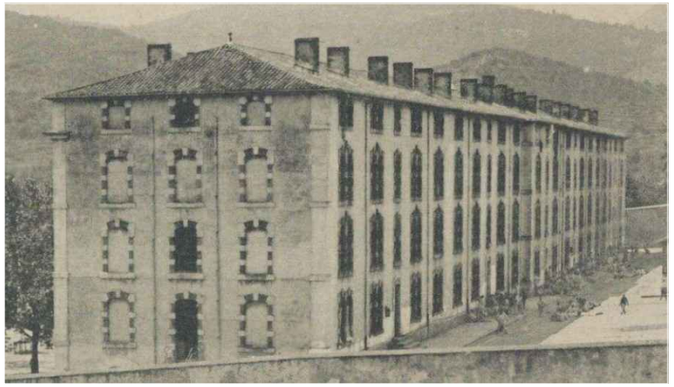

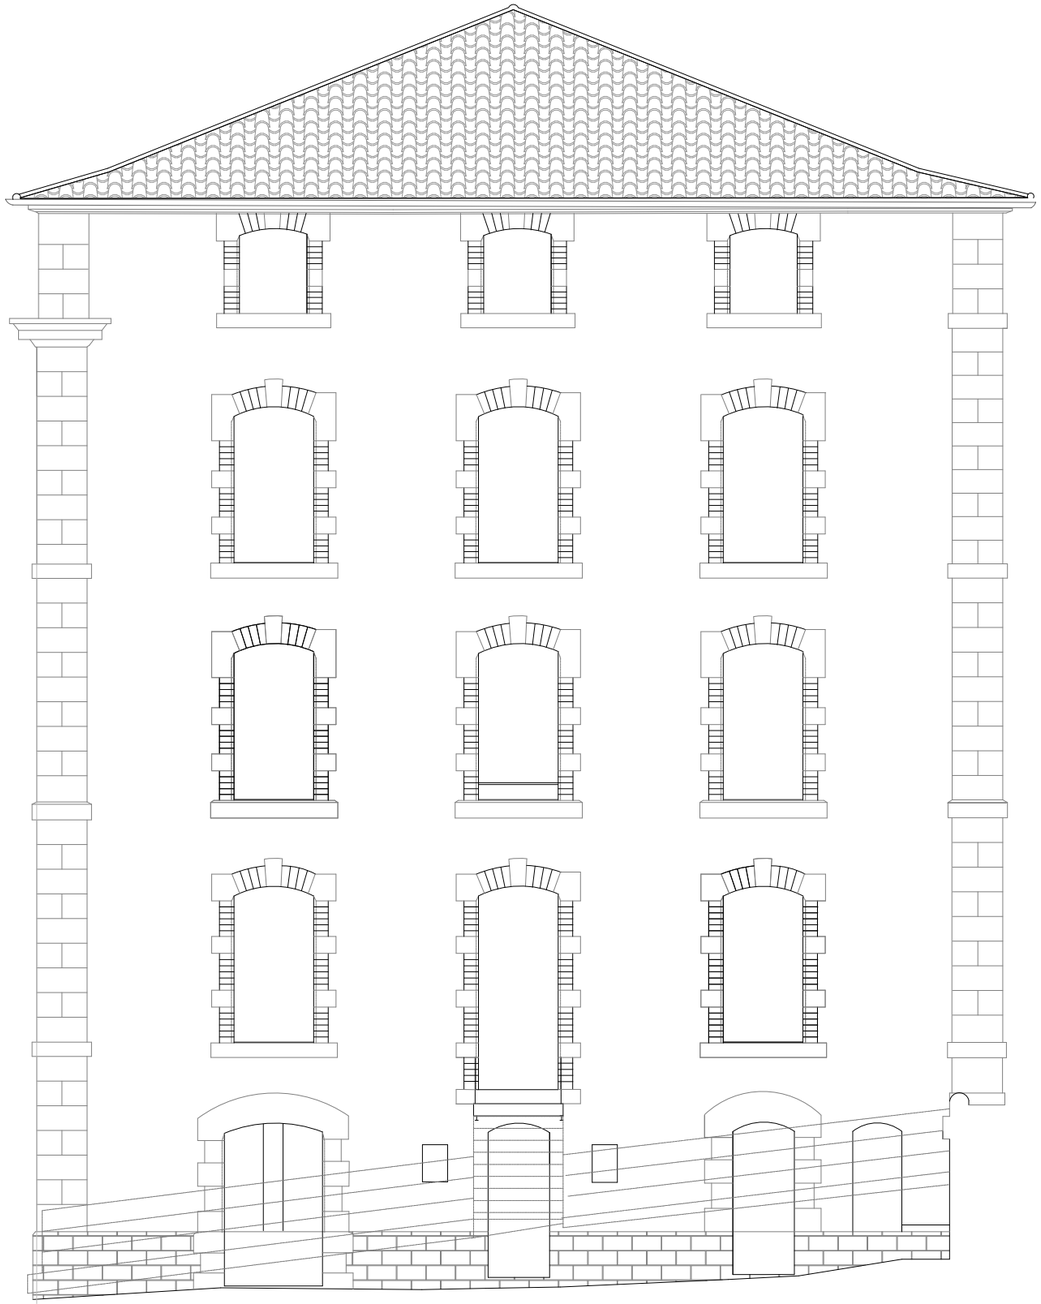

Relevé géomètre façade Est bâtiment 750