ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
5 RUE DE LA SALLE-L"EVEQUE
34000 MONTPELLIER

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW754653-2
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 15/09/2026
Reférence mandataire : Préfecture de l'Aude

DÉSIGNATION DU BIEN

Préfecture de l'Aude
52 RUE JEAN BRINGER
11000 CARCASSONNE

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
5 RUE DE LA SALLE-L"EVEQUE
34000 MONTPELLIER

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
5 RUE DE LA SALLE-L"EVEQUE
34000 MONTPELLIER

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW754653-2
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 15/09/2026
Reférence mandataire : Préfecture de l'Aude

DÉSIGNATION DU BIEN

Préfecture de l'Aude
52 RUE JEAN BRINGER
11000 CARCASSONNE

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
5 RUE DE LA SALLE-L"EVEQUE
34000 MONTPELLIER

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 52 RUE JEAN BRINGER 11000 CARCASSONNE

Référence client : Préfecture de l'Aude

Désignation : Préfecture de l'Aude

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
5 RUE DE LA SALLE-L"EVEQUE
34000 MONTPELLIER

Donneur d'ordre :
PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
5 RUE DE LA SALLE-L"EVEQUE
34000 MONTPELLIER

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SERGENT NATHAN

Accompagnateur : M. BUQUET Vincent (Tél : 06.30.87.85.43.)

Date de repérage 15/09/2026

Numéro attestation : CPDI6701

Délivré le : 31/01/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 18/09/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 18/09/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)
Vue du ciel - Vol 3 (Toiture 3)	Vue du ciel - Vol 4 (Toiture 4)
Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)
Vue du ciel - Vol 7 (Toiture 5 C)	Vue du ciel - Vol 8 (Toiture 6)
Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)	Vue du ciel - Vol 10 (Toiture 8)
Vue du ciel - Vol 11 (Toiture 9)	Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)
Vue du ciel - Vol 13 (Combles 1)	Vue du ciel - Vol 14 (Combles 2)
Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)	Vue du ciel - Vol 17 (Combles 5 A)
Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	Vue du ciel - Vol 19 (Combles 5 C)
Vue du ciel - Vol 20 (Combles 6)	Vue du ciel - Vol 21 (Combles 7)
Vue du ciel - Vol 22 (Combles 8)	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection de la couverture pour remise en étanchéité des bâtiments de la préfecture de l'Aude.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Vol 1 (Toiture 1)
Vol 2 (Toiture 2)
Vol 3 (Toiture 3)
Vol 4 (Toiture 4)
Vol 5 (Toiture 5 A)
Vol 6 (Toiture 5 B)
Vol 7 (Toiture 5 C)
Vol 8 (Toiture 6)
Vol 9 (Toiture 7)
Vol 10 (Toiture 8)
Vol 11 (Toiture 9)
Vol 12 (Verrière)
Vol 13 (Combles 1)
Vol 14 (Combles 2)
Vol 15 (Combles 3)
Vol 17 (Combles 5 A)
Vol 18 (Combles 5 B)
Vol 19 (Combles 5 C)
Vol 20 (Combles 6)
Vol 21 (Combles 7)
Vol 22 (Combles 8)
Vol 23 (Combles 9)

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation

Toiture et étanchéité	Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1) - Vol 2 (Toiture 2) - Vol 3 (Toiture 3) - Vol 4 (Toiture 4) - Vol 5 (Toiture 5 A) - Vol 6 (Toiture 5 B) - Vol 7 (Toiture 5 C) - Vol 8 (Toiture 6) - Vol 9 (Toiture 7) - Vol 10 (Toiture 8) - Vol 11 (Toiture 9) - Vol 12 (Verrière) - Vol 13 (Combles 1) - Vol 14 (Combles 2) - Vol 15 (Combles 3) - Vol 17 (Combles 5 A) - Vol 18 (Combles 5 B) - Vol 20 (Combles 6) - Vol 21 (Combles 7) - Vol 22 (Combles 8) - Vol 23 (Combles 9)
Façades	Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3) - Vol 5 (Toiture 5 A) - Vol 7 (Toiture 5 C) - Vol 8 (Toiture 6) - Vol 12 (Verrière)
Parois verticales intérieures et enduits	Vue du ciel	Vol 12 (Verrière) - Vol 15 (Combles 3) - Vol 17 (Combles 5 A) - Vol 18 (Combles 5 B) - Vol 19 (Combles 5 C) - Vol 21 (Combles 7) - Vol 23 (Combles 9)
Plafond et faux-plafonds	Vue du ciel	Vol 14 (Combles 2) - Vol 15 (Combles 3) - Vol 17 (Combles 5 A) - Vol 18 (Combles 5 B) - Vol 19 (Combles 5 C)
Conduits, canalisations et équipements	Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B) - Vol 23 (Combles 9)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 6 (Toiture 5 B)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002EW754653 n°1
Vol 5 (Toiture 5 A)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002EW754653 n°1
Vol 8 (Toiture 6)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002EW754653 n°2
Vol 3 (Toiture 3)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002EW754653 n°3
Vol 2 (Toiture 2)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002EW754653 n°4
Vol 2 (Toiture 2)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002EW754653 n°5
Vol 1 (Toiture 1)	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	002EW754653 n°6
Vol 1 (Toiture 1)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Gouttière en fibre ciment	002EW754653 n°7
Vol 1 (Toiture 1)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	002EW754653 n°8
Vol 18 (Combles 5 B)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	002EW754653 n°17 Phase 2
Vol 17 (Combles 5 A)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	002EW754653 n°17 Phase 2
Vol 19 (Combles 5 C)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	002EW754653 n°17 Phase 2
Vol 21 (Combles 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	002EW754653 n°17 Phase 2
Vol 23 (Combles 9)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	002EW754653 n°23
Vol 15 (Combles 3)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fenêtre de toit fibre ciment	002EW754653 n°29
Vol 6 (Toiture 5 B)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fenêtre de toit fibre ciment	002EW754653 n°29
Vol 2 (Toiture 2)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fenêtre de toit fibre ciment	002EW754653 n°29
Vol 21 (Combles 7)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P33
Vol 9 (Toiture 7)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P33
Vol 2 (Toiture 2)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P43
Vol 1 (Toiture 1)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P43
Vol 3 (Toiture 3)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P43
Vol 2 (Toiture 2)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	P44
Vol 2 (Toiture 2)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	P46
Vol 1 (Toiture 1)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Mitron	P46
Vol 2 (Toiture 2)	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduit	P47

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Accès combles : L'absence d'accès depuis le R+2 a empêché l'investigation intérieure d'une partie des combles du vol 14 et 13, contrairement à la toiture, qui a fait l'objet d'un examen complet.Conduit de cheminée condamné : La présence d'une feuille de zinc siliconée a empêché l'inspection de l'intérieur de certains conduits de cheminée maçonnés. (Voir photos en fin de rapport)

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Conduits, canalisations et équipements

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 11 (Toiture 9)	Accessoires de toitures	Tuile scellement mortier	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 10 (Toiture 8)	Accessoires de toitures	Bac acier	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 4 (Toiture 4)	Accessoires de toitures	Bac acier	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Accessoires de toitures	Tuile scellement mortier	S3	Réalisation d'un sondage		S3 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P1	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW754653 n°1 - 2	002EW754653 n°1	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	S5 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Gris	002EW75465 3 n°1 - 2	002EW75465 3 n°1	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 8 (Toiture 6)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P2	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW75465 3 n°2 - 2 - 002EW75465 3 n°2 - 4	002EW75465 3 n°2	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P3	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW75465 3 n°3 - 2	002EW75465 3 n°3	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P4	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW75465 3 n°4 - 2	002EW75465 3 n°4	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P5	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW75465 3 n°5 - 2	002EW75465 3 n°5	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment	P6	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW75465 3 n°6 - 2	002EW75465 3 n°6	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Eléments ponctuels	Gouttière en fibre ciment	P7	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW75465 3 n°7 - 2	002EW75465 3 n°7	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Eléments ponctuels	Conduit	P8	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3 n°8 - 2	002EW 75465 3 n°8	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 12 (Verrière)	Eléments ponctuels	Rubans adhésifs	P11	Réalisation d'un prélevement	Noire	002EW 75465 3 n°11 - 2	002EW 75465 3 n°11	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 12 (Verrière)	Eléments ponctuels	Rubans adhésifs	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Noire	002EW 75465 3 n°11 - 2	002EW 75465 3 n°11	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 7 (Toiture 5 C)	Ardoises	Naturelle	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Elément sous toiture	Volige bois	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 17 (Combles 5 A)	Elément sous toiture	Volige bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 13 (Combles 1)	Elément sous toiture	Volige bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 20 (Combles 6)	Elément sous toiture	Volige bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 21 (Combles 7)	Elément sous toiture	Volige bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Elément sous toiture	Volige bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture Craft	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 17 (Combles 5 A)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture Craft	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture Craft	S8	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S8		S8 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Eléments ponctuels	Joint vitrier	P15	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EW75465 3 n°15 - 1	002EW75465 3 n°15	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Eléments ponctuels	Joint vitrier	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Beige	002EW75465 3 n°15 - 1	002EW75465 3 n°15	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Eléments ponctuels	Joint vitrier	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Beige	002EW75465 3 n°15 - 1	002EW75465 3 n°15	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Eléments ponctuels	Joint vitrier	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Beige	002EW75465 3 n°15 - 1	002EW75465 3 n°15	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B) - Vol 6 (Toiture 5 B)	Eléments ponctuels	Joint vitrier	P15 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Beige	002EW 75465 3 n°15 - 1	002EW 75465 3 n°15	Joint - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	P20	Réalisation d'un prélevement	Noire	002EW 75465 3 n°20 - 1	002EW 75465 3 n°20	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 23 (Combles 9)	Eléments ponctuels	Mastic vitrier	P22	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3 n°22 - 1	002EW 75465 3 n°22	Matériau / Matériau - Résineux / Bitumineux - Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 23 (Combles 9)	Elément sous toiture	OSB	S19	Réalisation d'un sondage		S19 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 22 (Combles 8)	Elément sous toiture	OSB	S19	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S19		S19 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 14 (Combles 2)	Eléments ponctuels	Joint vitrier caoutchouc	S29	Réalisation d'un sondage		S29 - 2 - S29 - 4				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Eléments ponctuels	Fenêtre de toit fibre ciment	P29	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3 n°29 - 1	002EW 75465 3 n°29	Fibres-ciment - Effritable Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Eléments ponctuels	Fenêtre de toit fibre ciment	S49 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EW 75465 3 n°29 - 1	002EW 75465 3 n°29	Fibres-ciment - Effritable Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Eléments ponctuels	Fenêtre de toit fibre ciment	S50 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EW 75465 3 n°29 - 1	002EW 75465 3 n°29	Fibres-ciment - Effritable Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Eléments ponctuels	Fenêtre de toit fibre ciment	S59 (P29)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Gris	002EW 75465 3 n°29 - 1	002EW 75465 3 n°29	Fibres-ciment - Effritable Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Eléments ponctuels	Joint vitrier	P30	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3 n°30 - 1	002EW 75465 3 n°30	Joint - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Eléments ponctuels	Mastic fenêtre de toit	P32	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EW 75465 3-2 n °32 - 1	P32	Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Mastic fenêtre de toit	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Blanc	002EW 75465 3-2 n °32 - 1	P32	Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 14 (Combles 2)	Eléments ponctuels	Mastic fenêtre de toit	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Blanc	002EW 75465 3-2 n °32 - 1	P32	Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3) - Vol 14 (Combles 2)	Eléments ponctuels	Mastic fenêtre de toit	S52 - S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32	Blanc	002EW 75465 3-2 n °32 - 1	P32	Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Eléments ponctuels	Joint silicone verrière	S44	Réalisation d'un sondage		S44 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 21 (Combles 7)	Eléments ponctuels	Conduit	P33	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °33 - 1	P33	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Eléments ponctuels	Conduit	S45 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Gris	002EW 75465 3-2 n °33 - 1	P33	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Eléments ponctuels	Conduit	S47 (P33)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33	Gris	002EW 75465 3-2 n °33 - 1	P33	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Eléments ponctuels	Enduit ciment conduits de cheminée	P34	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °34 - 1	P34	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Eléments ponctuels	Enduit ciment conduits de cheminée	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Gris	002EW 75465 3-2 n °34 - 1	P34	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P35	Réalisation d'un prélevement	Noire	002EW 75465 3-2 n °35 - 1	P35	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Eléments ponctuels	Étanchéité verrière	P36	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °36 - 1	P36 Phase 1	Matériau en aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Eléments ponctuels	Étanchéité verrière	P36	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °36 - 1	P36 Phase 2	Matériau mou beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P37	Réalisation d'un prélevement	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °37 - 1	P37	Matériau bitumineux noir avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °37 - 1	P37	Matériau bitumineux noir avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °37 - 1	P37	Matériau bitumineux noir avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 9 (Toiture 7) - Vol 6 (Toiture 5 B)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P37 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °37 - 1	P37	Matériau bitumineux noir avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Eléments ponctuels	Joints vitrier fenêtre de toit	P38	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EW 75465 3-2 n °38 - 1	P38	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Eléments ponctuels	Joints vitrier fenêtre de toit	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Blanc	002EW 75465 3-2 n °38 - 1	P38	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Eléments ponctuels	Joints vitrier fenêtre de toit	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Blanc	002EW 75465 3-2 n °38 - 1	P38	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 8 (Toiture 6)	Eléments ponctuels	Joints vitrier fenêtre de toit	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Blanc	002EW 75465 3-2 n °38 - 1	P38	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A)	Eléments ponctuels	Joints vitrier fenêtre de toit	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Blanc	002EW 75465 3-2 n °38 - 1	P38	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B) - Vol 8 (Toiture 6) - Vol 5 (Toiture 5 A)	Eléments ponctuels	Joints vitrier fenêtre de toit	S63 - S64 - S65 - S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Blanc	002EW 75465 3-2 n °38 - 1	P38	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 6 (Toiture 5 B)	Eléments ponctuels	Joints vitrier fenêtre de toit	P39	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EW 75465 3-2 n °39 - 1	P39	Matériau souple blanc en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A)	Eléments ponctuels	Enduit ciment conduits de cheminée	P41	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °41 - 1	P41	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A)	Eléments ponctuels	Enduit ciment conduits de cheminée	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Gris	002EW 75465 3-2 n °41 - 1	P41	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Enduit ciment conduits de cheminée	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Gris	002EW 75465 3-2 n °41 - 1	P41	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Eléments ponctuels	Enduit ciment conduits de cheminée	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Gris	002EW 75465 3-2 n °41 - 1	P41	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A) - Vol 3 (Toiture 3) - Vol 15 (Combles 3)	Eléments ponctuels	Enduit ciment conduits de cheminée	P41 - S51 - S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Gris	002EW 75465 3-2 n °41 - 1	P41	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A)	Eléments ponctuels	Mastic vitrier verrière	P42	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EW 75465 3-2 n °42 - 1	P42	Matériau souple gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation zinc	S55	Réalisation d'un sondage		S55 - 1 - S55 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation zinc	S55	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S55		S55 - 1 - S55 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 4 (Toiture 4)	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation zinc	S55	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S55		S55 - 1 - S55 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Eléments ponctuels	Conduit	P43	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW75465 3-2 n °43 - 1	P43	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Eléments ponctuels	Conduit	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Gris	002EW75465 3-2 n °43 - 1	P43	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Eléments ponctuels	Conduit	S62 (P43)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Gris	002EW75465 3-2 n °43 - 1	P43	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Conduit	S57 (P43)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Gris	002EW75465 3-2 n °43 - 1	P43	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Eléments ponctuels	Mitron	P44	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW75465 3-2 n °44 - 2	P44	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Eléments ponctuels	Mitron	S58 (P44)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44	Gris	002EW75465 3-2 n °44 - 2	P44	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P45	Réalisation d'un prélevement	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °45 - 1	P45	Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °45 - 1	P45	Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °45 - 1	P45	Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °45 - 1	P45	Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °45 - 1	P45	Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °45 - 1	P45	Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °45 - 1	P45	Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2) - Vol 1 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P45 - S70 - S71 - S72 - S73 - S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °45 - 1	P45	Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Eléments ponctuels	Mitron	P46	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °46 - 1	P46	Fibrociment beige avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Eléments ponctuels	Mitron	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Gris	002EW 75465 3-2 n °46 - 1	P46	Fibrociment beige avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Eléments ponctuels	Mitron	S61 (P46)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Gris	002EW 75465 3-2 n °46 - 1	P46	Fibrociment beige avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Eléments ponctuels	Conduit	P47	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °47 - 1	P47	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Eléments ponctuels	Conduit	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Gris	002EW 75465 3-2 n °47 - 1	P47	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P48	Réalisation d'un prélevement	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °48 - 1	P48	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 2 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Type pax alu	002EW 75465 3-2 n °48 - 1	P48	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Eléments ponctuels	Enduit ciment conduits de cheminée	P49	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °49 - 1	P49	Enduit gris en faible quantité hétérogène avec poussières + matériau rouge en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Eléments ponctuels	Enduit ciment conduits de cheminée	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49	Gris	002EW 75465 3-2 n °49 - 1	P49	Enduit gris en faible quantité hétérogène avec poussières + matériau rouge en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Eléments ponctuels	Mitron	P50	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °50 - 1	P50	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 1 (Toiture 1)	Eléments ponctuels	Mitron	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Gris	002EW 75465 3-2 n °50 - 1	P50	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 12 (Verrière)	Menuiseries	Joint vitrier	P10	Réalisation d'un prélevement	Intérieur	002EW 75465 3 n°10 - 2	002EW 75465 3 n°10	Mastic - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A)	Murs	Enduit ciment	P40	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 1	Mousse végétale en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Murs	Enduit ciment	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 1	Mousse végétale en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Murs	Enduit ciment	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 1	Mousse végétale en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A)	Murs	Enduit ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 1	Mousse végétale en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 8 (Toiture 6)	Murs	Enduit ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 1	Mousse végétale en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 7 (Toiture 5 C)	Murs	Enduit ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 1	Mousse végétale en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3) - Vol 5 (Toiture 5 A) - Vol 8 (Toiture 6) - Vol 7 (Toiture 5 C)	Murs	Enduit ciment	S53 - S54 - S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 1	Mousse végétale en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A)	Murs	Enduit ciment	P40	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Murs	Enduit ciment	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3)	Murs	Enduit ciment	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 5 (Toiture 5 A)	Murs	Enduit ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 8 (Toiture 6)	Murs	Enduit ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 7 (Toiture 5 C)	Murs	Enduit ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 3 (Toiture 3) - Vol 5 (Toiture 5 A) - Vol 8 (Toiture 6) - Vol 7 (Toiture 5 C)	Murs	Enduit ciment	S53 - S54 - S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Gris	002EW 75465 3-2 n °40 - 1	P40 Phase 2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 12 (Verrière)	Menuiseries	Mastic vitrier	P9	Réalisation d'un prélevement	Extérieur	002EW 75465 3 n°9 - 2	002EW 75465 3 n°9	Mastic - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P16	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3 n°16 - 1	002EW 75465 3 n°16	Mortier / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Gris	002EW 75465 3 n°16 - 1	002EW 75465 3 n°16	Mortier / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Gris	002EW 75465 3 n°16 - 1	002EW 75465 3 n°16	Mortier / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Gris	002EW 75465 3 n°16 - 1	002EW 75465 3 n°16	Mortier / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Murs et cloisons	Enduits projetés (ciment)	P16 - S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Gris	002EW 75465 3 n°16 - 1	002EW 75465 3 n°16	Mortier / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 1	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 1	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 17 (Combles 5 A)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 1	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 1	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 19 (Combles 5 C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 1	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 1	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 21 (Combles 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 1	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 1	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EW75465 3 n°17 - 1	002EW75465 3 n°17 Phase 2	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW75465 3 n°17 - 1	002EW75465 3 n°17 Phase 2	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 17 (Combles 5 A)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW75465 3 n°17 - 1	002EW75465 3 n°17 Phase 2	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 2	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 19 (Combles 5 C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S14 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 2	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S16 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW 75465 3 n°17 - 1	002EW 75465 3 n°17 Phase 2	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 21 (Combles 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW75465 3 n°17 - 1	002EW75465 3 n°17 Phase 2	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18 (P17)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Beige	002EW75465 3 n°17 - 1	002EW75465 3 n°17 Phase 2	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EW75465 3 n°19 - 1	002EW75465 3 n°19	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 23 (Combles 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P24	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW75465 3 n°24 - 1	002EW75465 3 n°24	Enduit - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EW75465 3 n°25 - 1	002EW75465 3 n°25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Blanc	002EW 75465 3 n°25 - 1	002EW 75465 3 n°25	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement	Mur de refend	002EW 75465 3 n°26 - 1	002EW 75465 3 n°26	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélevement	Donnant sur l'extérieur	002EW 75465 3 n°27 - 1	002EW 75465 3 n°27	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Donnant sur l'extérieur	002EW 75465 3 n°27 - 1	002EW 75465 3 n°27	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P12	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EW 75465 3 n°12 - 1	002EW 75465 3 n°12	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 19 (Combles 5 C)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P13	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EW 75465 3 n°13 - 1	002EW 75465 3 n°13	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 17 (Combles 5 A)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EW 75465 3 n°14 - 1	002EW 75465 3 n°14	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Bleu / Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 15 (Combles 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélevement	Lattis bois	002EW 75465 3 n°28 - 1	002EW 75465 3 n°28	Peinture / Plâtre - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 14 (Combles 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélevement			002EW 75465 3-1 n °31	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P18	Réalisation d'un prélevement	Gris	002EW 75465 3 n°18 - 1	002EW 75465 3 n°18	Laine - Fibreux Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 18 (Combles 5 B)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Gris	002EW 75465 3 n°18 - 1	002EW 75465 3 n°18	Laine - Fibreux Souple - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 23 (Combles 9)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P21	Réalisation d'un prélevement	Jaune	002EW 75465 3 n°21 - 1	002EW 75465 3 n°21	Carton / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Bitumineux / Fibreux Souple - Marron / Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 23 (Combles 9)	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21	Jaune	002EW 75465 3 n°21 - 1	002EW 75465 3 n°21	Carton / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Bitumineux / Fibreux Souple - Marron / Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vue du ciel	Vol 23 (Combles 9)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P23	Réalisation d'un prélevement	Marron	002EW 75465 3 n°23 - 2	002EW 75465 3 n°23	Matériau - Effritable - Beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vue du ciel	Vol 23 (Combles 9)	Conduit fluide non identifié	Joint entre éléments	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Marron	002EW 75465 3 n°23 - 2	002EW 75465 3 n°23	Matériau - Effritable - Beige	Positif	Présen ce sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Vue du ciel				
002EW754653 n°1	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 6 (Toiture 5 B) - Vol 5 (Toiture 5 A)	173,5 m		704,02 m²	
002EW754653 n°2	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 8 (Toiture 6)	54,14 m		143,31 m²	
002EW754653 n°3	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 3 (Toiture 3)	107,23 m		554,79 m²	
002EW754653 n°4	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 2 (Toiture 2)	73,5 m		229,12 m²	
002EW754653 n°5	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 2 (Toiture 2)	80,95 m		285,9 m²	
002EW754653 n°6	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 1 (Toiture 1)	65,66 m		210,62 m²	
002EW754653 n°7	Eléments ponctuels	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 1 (Toiture 1)	18,88 m			
002EW754653 n°8	Eléments ponctuels	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 1 (Toiture 1)	,49 m	12 m	5,88 m²	
002EW754653 n°17 Phase 2	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Vol 18 (Combles 5 B) - Vol 18 (Combles 5 B) - Vol 17 (Combles 5 A) - Vol 18 (Combles 5 B) - Vol 19 (Combles 5 C) - Vol 18 (Combles 5 B) - Vol 21 (Combles 7) - Vol 18 (Combles 5 B)	85,74 m		102,91 m²	


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Vue du ciel				
002EW754653 n°23	Conduit fluide non identifié	Matériau - Effritable - Beige	Vol 23 (Combles 9) - Vol 23 (Combles 9) - Vol 23 (Combles 9) - Vol 23 (Combles 9) - Vol 23 (Combles 9) - Vol 23 (Combles 9)	97,12 m			
002EW754653 n°29	Eléments ponctuels	Fibres-ciment - Effritable Fibreux - Gris	Vol 15 (Combles 3) - Vol 6 (Toiture 5 B) - Vol 6 (Toiture 5 B) - Vol 2 (Toiture 2)	12,83 m		2,58 m²	
P33	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 21 (Combles 7) - Vol 9 (Toiture 7) - Vol 9 (Toiture 7)	1,92 m	6 m	11,52 m²	
P43	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 2 (Toiture 2) - Vol 2 (Toiture 2) - Vol 2 (Toiture 2) - Vol 1 (Toiture 1) - Vol 3 (Toiture 3)	2,89 m			
P44	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 2 (Toiture 2) - Vol 2 (Toiture 2) - Vol 2 (Toiture 2) - Vol 2 (Toiture 2)	2,82 m			
P46	Eléments ponctuels	Fibrociment beige avec fibres visibles	Vol 2 (Toiture 2) - Vol 2 (Toiture 2) - Vol 2 (Toiture 2) - Vol 1 (Toiture 1)	2,09 m			
P47	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 2 (Toiture 2) - Vol 2 (Toiture 2) - Vol 2 (Toiture 2)	1,64 m			
P50	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 1 (Toiture 1) - Vol 1 (Toiture 1)	1,43 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Vue du ciel	Vue du ciel - Plan de repérage - Actions menées
	Vue du ciel	Vue du ciel - MPCA Toutes catégories confondues
	Vue du ciel	Vue du ciel - MPCA Toiture et étanchéité
	Vue du ciel	Vue du ciel - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Vue du ciel	Vue du ciel - MPCA Conduits, canalisations et équipements

VUE DU CIEL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW754653-2

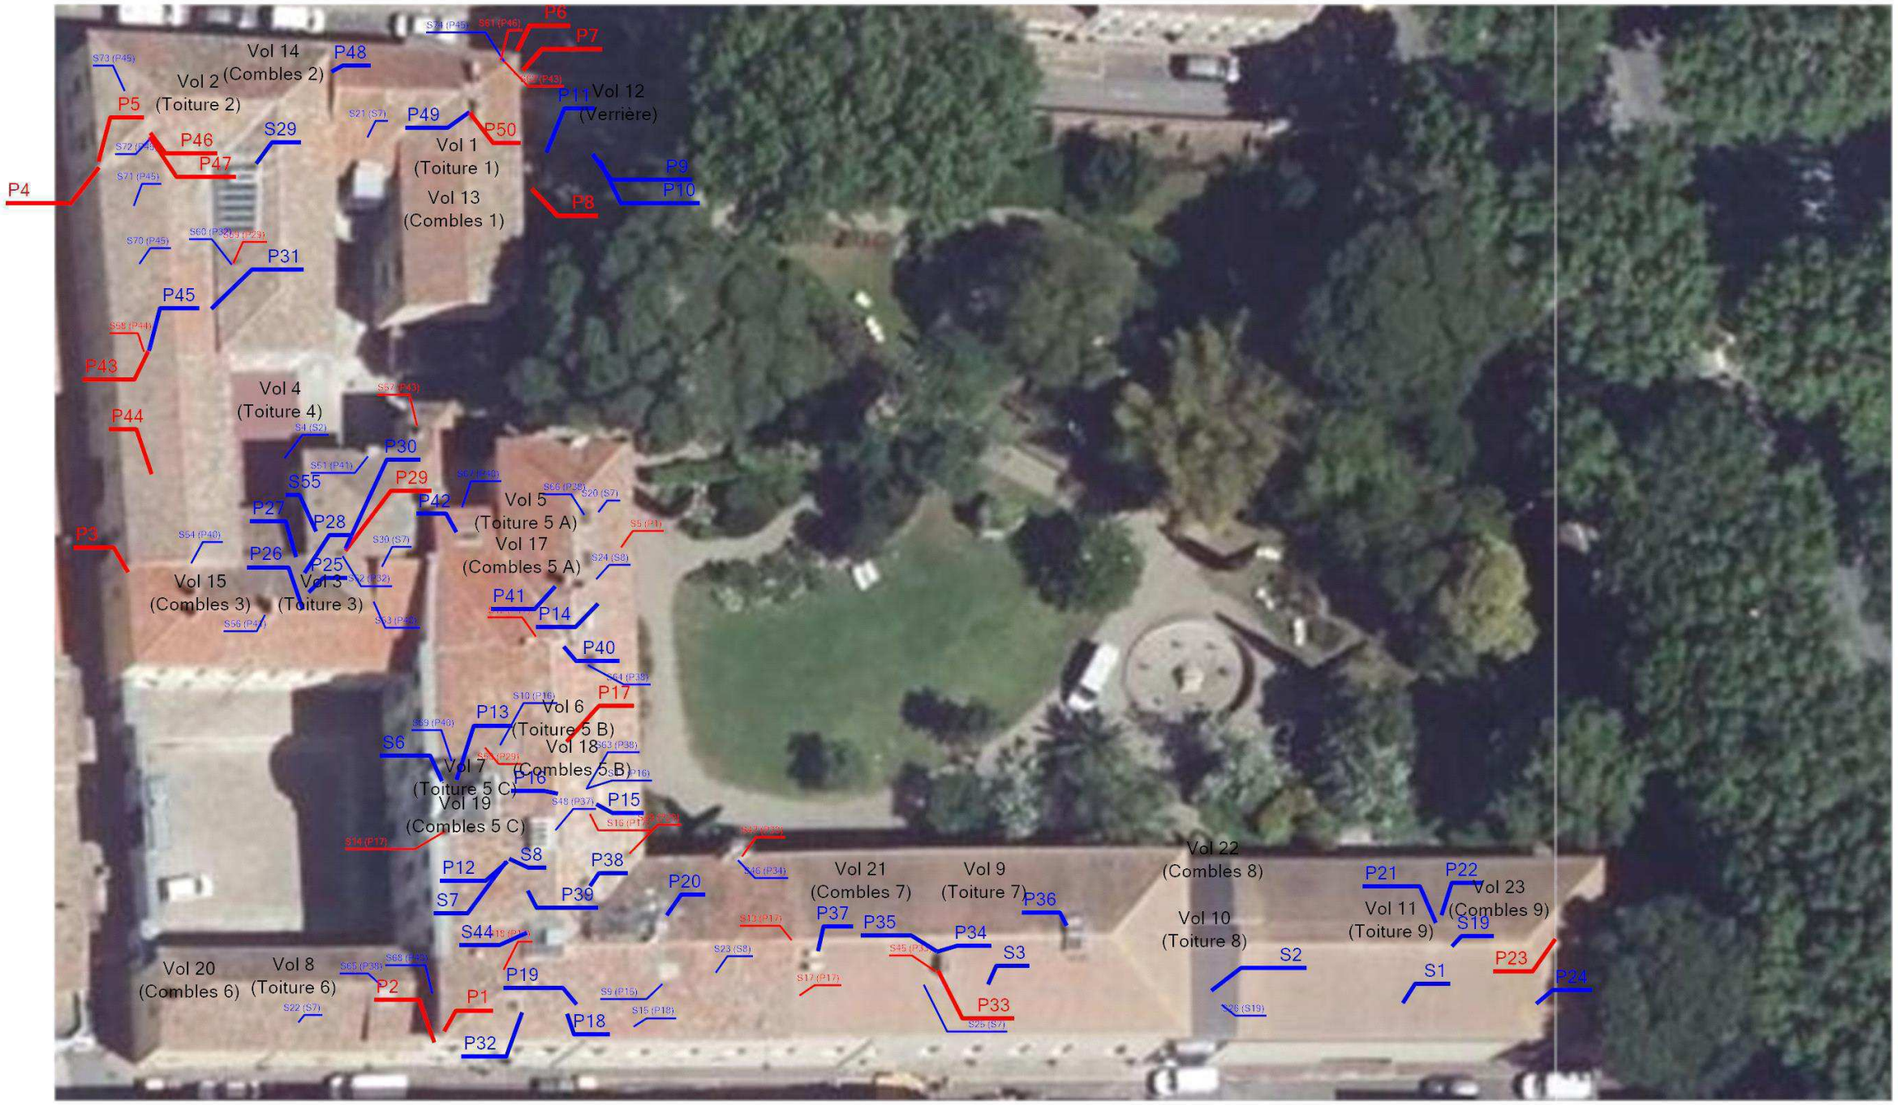


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
52 RUE JEAN BRINGER 11000 CARCASSONNE	Préfecture de lAude	15/09/2026	SERGENT NATHAN

VUE DU CIEL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW754653-2

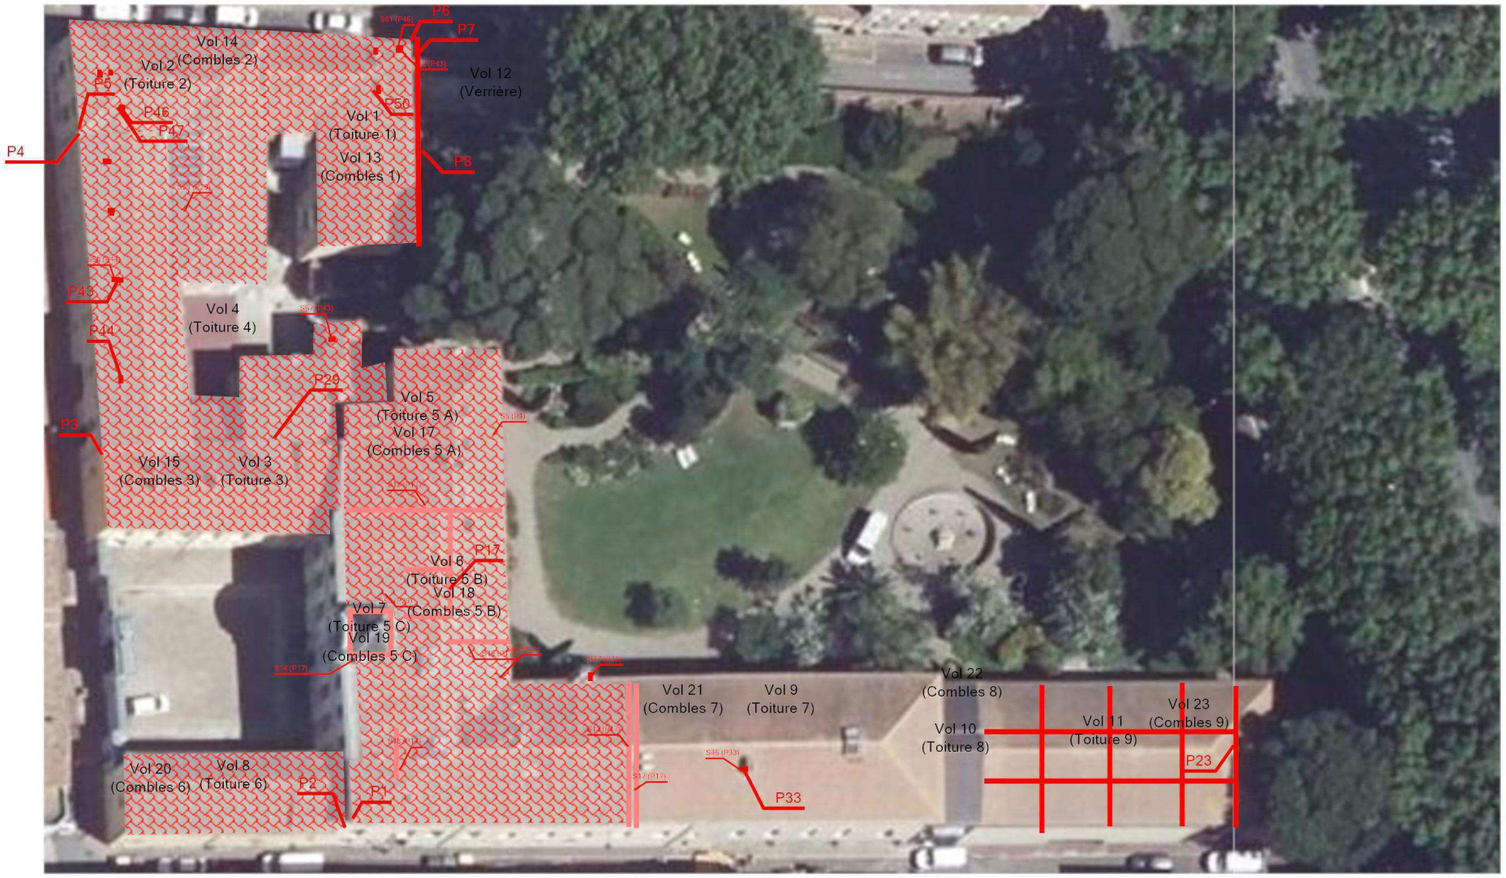


Légende

	P43 : Conduit		P29 : Fenêtre de toit fibre ciment
	P1 : Plaques en fibres-ciment		P4 : Plaques en fibres-ciment
	P2 : Plaques en fibres-ciment		P6 : Plaques en fibres-ciment
	P17 : Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc		P23 : Joint entre éléments
			P8 : Conduit
			P7 : Gouttière en fibre ciment
			P47 : Conduit
			P44 : Mitron
			P3 : Plaques en fibres-ciment
			P33 : Conduit
			P5 : Plaques en fibres-ciment
			P46 : Mitron
			P50 : Mitron

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
52 RUE JEAN BRINGER 11000 CARCASSONNE	Préfecture de lAude	15/09/2026	SERGENT NATHAN

VUE DU CIEL - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002EW754653-2

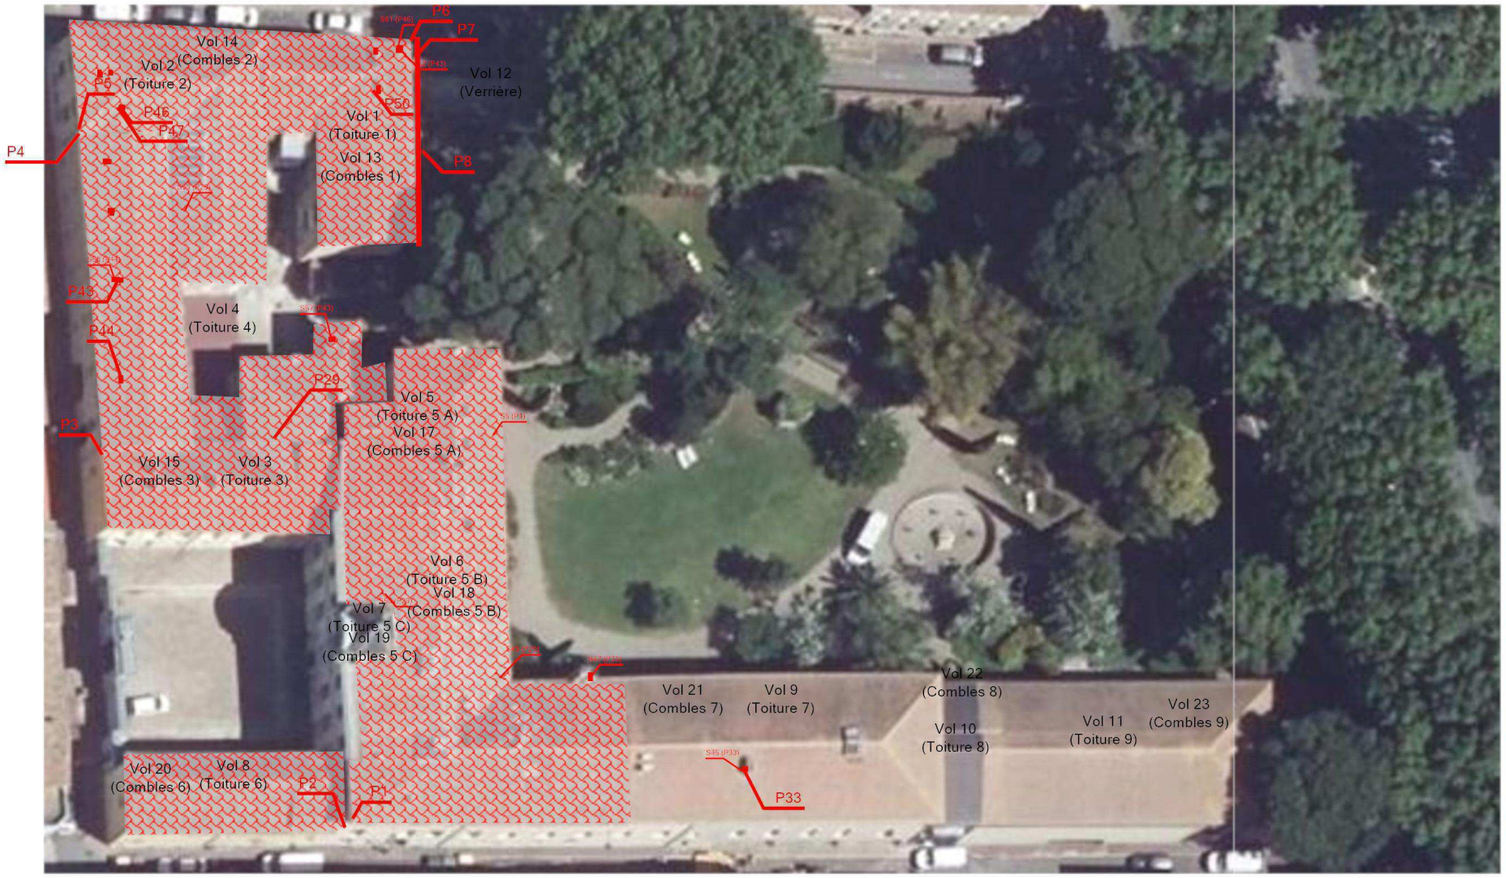


Légende

	P1 : Plaques en fibres-ciment		P29 : Fenêtre de toit fibre ciment
	P2 : Plaques en fibres-ciment		P4 : Plaques en fibres-ciment
			P6 : Plaques en fibres-ciment
			P8 : Conduit
			P7 : Gouttière en fibre ciment
			P47 : Conduit
			P44 : Mitron
			P3 : Plaques en fibres-ciment
			P33 : Conduit
			P5 : Plaques en fibres-ciment
			P46 : Mitron
			P50 : Mitron
			P43 : Conduit

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
52 RUE JEAN BRINGER 11000 CARCASSONNE	Préfecture de lAude	15/09/2026	SERGENT NATHAN

VUE DU CIEL - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002EW754653-2

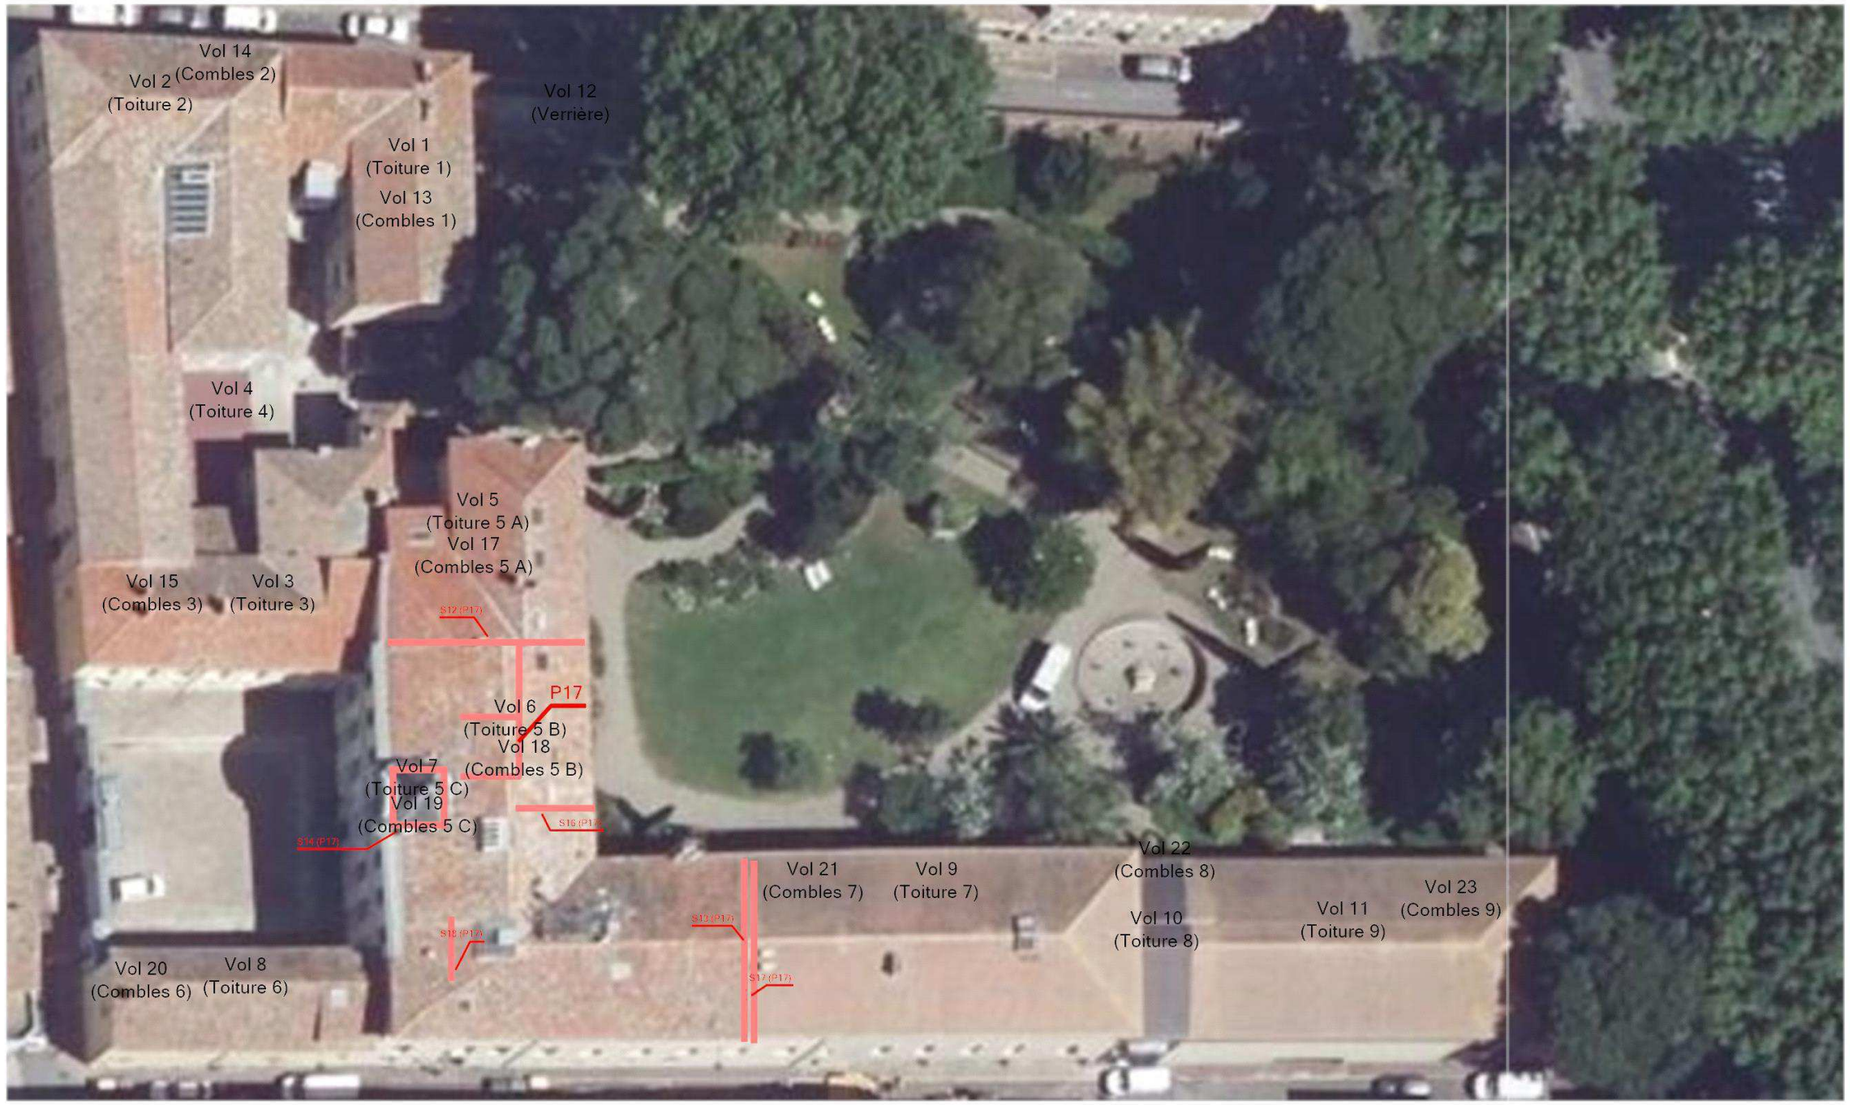


Légende

	P17 : Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
52 RUE JEAN BRINGER 11000 CARCASSONNE	Préfecture de lAude	15/09/2026	SERGENT NATHAN

VUE DU CIEL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW754653-2

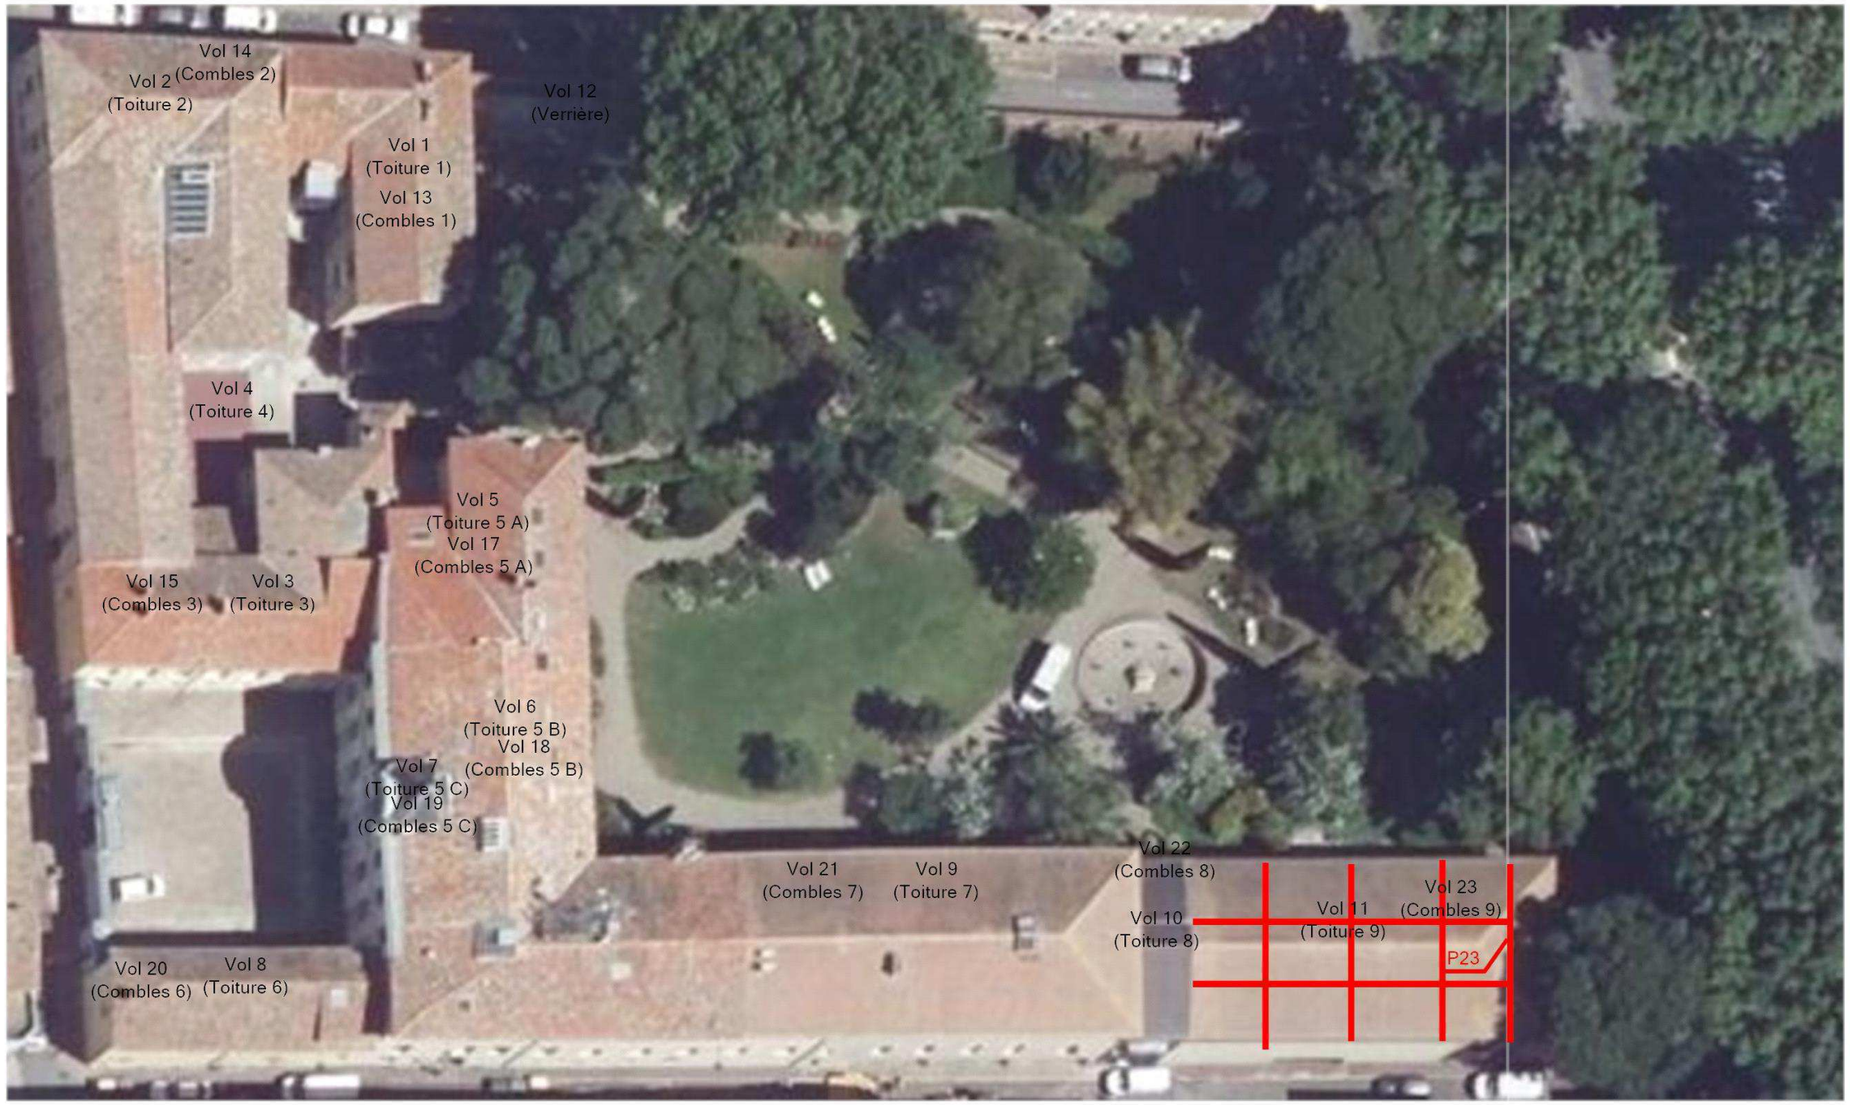

Légende

	P23 : Joint entre éléments

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
52 RUE JEAN BRINGER 11000 CARCASSONNE	Préfecture de lAude	15/09/2026	SERGENT NATHAN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW754653 n°1 - 2 (P1)	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)	Prélevement positif
002EW754653 n°2 - 2 (P2)	Vue du ciel - Vol 8 (Toiture 6)	Prélevement positif
002EW754653 n°2 - 4 (P2)	Vue du ciel - Vol 8 (Toiture 6)	Prélevement positif
002EW754653 n°3 - 2 (P3)	Vue du ciel - Vol 3 (Toiture 3)	Prélevement positif
002EW754653 n°4 - 2 (P4)	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	Prélevement positif
002EW754653 n°5 - 2 (P5)	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	Prélevement positif
002EW754653 n°6 - 2 (P6)	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)	Prélevement positif
002EW754653 n°7 - 2 (P7)	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)	Prélevement positif
002EW754653 n°8 - 2 (P8)	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)	Prélevement positif
002EW754653 n°9 - 2 (P9)	Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)	Prélevement négatif
002EW754653 n°10 - 2 (P10)	Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)	Prélevement négatif
002EW754653 n°11 - 2 (P11)	Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)	Prélevement négatif
002EW754653 n°12 - 1 (P12)	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	Prélevement négatif
002EW754653 n°13 - 1 (P13)	Vue du ciel - Vol 19 (Combles 5 C)	Prélevement négatif
002EW754653 n°14 - 1 (P14)	Vue du ciel - Vol 17 (Combles 5 A)	Prélevement négatif
002EW754653 n°15 - 1 (P15)	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	Prélevement négatif
002EW754653 n°16 - 1 (P16)	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	Prélevement négatif
002EW754653 n°17 - 1 (P17)	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	Prélevement positif
002EW754653 n°18 - 1 (P18)	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	Prélevement négatif
002EW754653 n°19 - 1 (P19)	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	Prélevement négatif
002EW754653 n°20 - 1 (P20)	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)	Prélevement négatif
002EW754653 n°21 - 1 (P21)	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)	Prélevement négatif
002EW754653 n°22 - 1 (P22)	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)	Prélevement négatif
002EW754653 n°23 - 2 (P23)	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)	Prélevement positif
002EW754653 n°24 - 1 (P24)	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)	Prélevement négatif
002EW754653 n°25 - 1 (P25)	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)	Prélevement négatif
002EW754653 n°26 - 1 (P26)	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)	Prélevement négatif

002EW754653 n°27 - 1 (P27)	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)	Prélevement négatif
002EW754653 n°28 - 1 (P28)	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)	Prélevement négatif
002EW754653 n°29 - 1 (P29)	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)	Prélevement positif
002EW754653 n°30 - 1 (P30)	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°32 - 1 (P32)	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°33 - 1 (P33)	Vue du ciel - Vol 21 (Combles 7)	Prélevement positif
002EW754653-2 n°34 - 1 (P34)	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°35 - 1 (P35)	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°36 - 1 (P36)	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°37 - 1 (P37)	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°38 - 1 (P38)	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°39 - 1 (P39)	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°40 - 1 (P40)	Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°41 - 1 (P41)	Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°42 - 1 (P42)	Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°43 - 1 (P43)	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	Prélevement positif
002EW754653-2 n°44 - 2 (P44)	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	Prélevement positif
002EW754653-2 n°45 - 1 (P45)	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°46 - 1 (P46)	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	Prélevement positif
002EW754653-2 n°47 - 1 (P47)	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	Prélevement positif
002EW754653-2 n°48 - 1 (P48)	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°49 - 1 (P49)	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)	Prélevement négatif
002EW754653-2 n°50 - 1 (P50)	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)	Prélevement positif
S1 - 2 (S1)	Vue du ciel - Vol 11 (Toiture 9)	Absence : pas d'amiante par nature
S2 - 2 (S2)	Vue du ciel - Vol 10 (Toiture 8)	Absence : pas d'amiante par nature
S3 - 2 (S3)	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)	Absence : pas d'amiante par nature
S6 - 2 (S6)	Vue du ciel - Vol 7 (Toiture 5 C)	Absence : pas d'amiante par nature
S7 - 1 (S7)	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	Absence : pas d'amiante par nature
S8 - 1 (S8)	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	Absence : pas d'amiante par nature
S19 - 1 (S19)	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)	Absence : pas d'amiante par nature

S29 - 2 (S29)	Vue du ciel - Vol 14 (Combles 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S55 - 1 (S55)	Vue du ciel - Vol 3 (Toiture 3)	Absence : pas d'amiante par nature
S29 - 4 (S29)	Vue du ciel - Vol 14 (Combles 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S55 - 2 (S55)	Vue du ciel - Vol 3 (Toiture 3)	Absence : pas d'amiante par nature
S44 - 2 (S44)	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)	Absence : pas d'amiante par nature



002EW754653 n°1 - 2 (P1) - Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)



002EW754653 n°2 - 2 (P2) - Vue du ciel - Vol 8 (Toiture 6)



002EW754653 n°2 - 4 (P2) - Vue du ciel - Vol 8 (Toiture 6)



002EW754653 n°3 - 2 (P3) - Vue du ciel - Vol 3 (Toiture 3)



002EW754653 n°4 - 2 (P4) - Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)



002EW754653 n°5 - 2 (P5) - Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)



002EW754653 n°6 - 2 (P6) - Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)



002EW754653 n°7 - 2 (P7) - Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)



002EW754653 n°8 - 2 (P8) - Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)



002EW754653 n°9 - 2 (P9) - Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)



002EW754653 n°10 - 2 (P10) - Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)



002EW754653 n°11 - 2 (P11) - Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)



002EW754653 n°12 - 1 (P12) - Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)



002EW754653 n°13 - 1 (P13) - Vue du ciel - Vol 19 (Combles 5 C)



002EW754653 n°14 - 1 (P14) - Vue du ciel - Vol 17 (Combles 5 A)



002EW754653 n°15 - 1 (P15) - Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)



002EW754653 n°16 - 1 (P16) - Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)



002EW754653 n°17 - 1 (P17) - Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)



002EW754653 n°18 - 1 (P18) - Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)



002EW754653 n°19 - 1 (P19) - Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)



002EW754653 n°20 - 1 (P20) - Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)



002EW754653 n°21 - 1 (P21) - Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)




002EW754653 n°22 - 1 (P22) - Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)




002EW754653 n°23 - 2 (P23) - Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)



002EW754653 n°24 - 1 (P24) - Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)

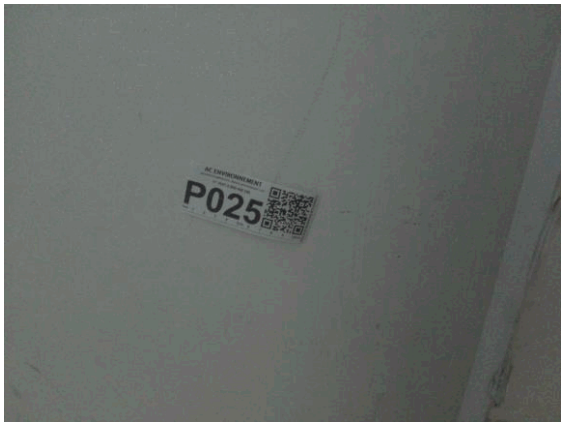

002EW754653 n°25 - 1 (P25) - Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)

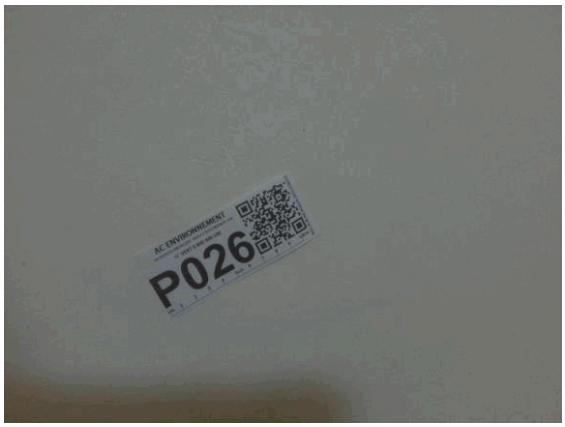

002EW754653 n°26 - 1 (P26) - Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)




002EW754653 n°27 - 1 (P27) - Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)




002EW754653 n°28 - 1 (P28) - Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)



002EW754653 n°29 - 1 (P29) - Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)

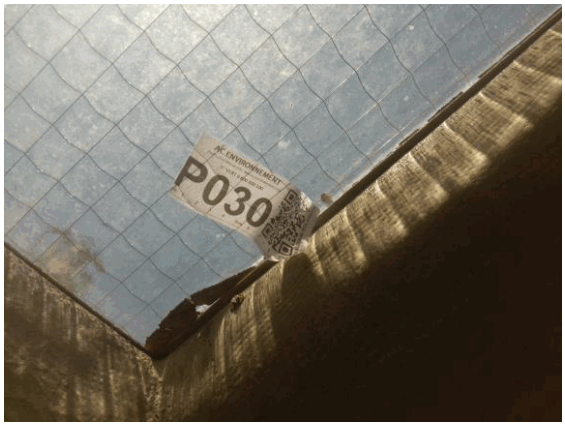

002EW754653 n°30 - 1 (P30) - Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)

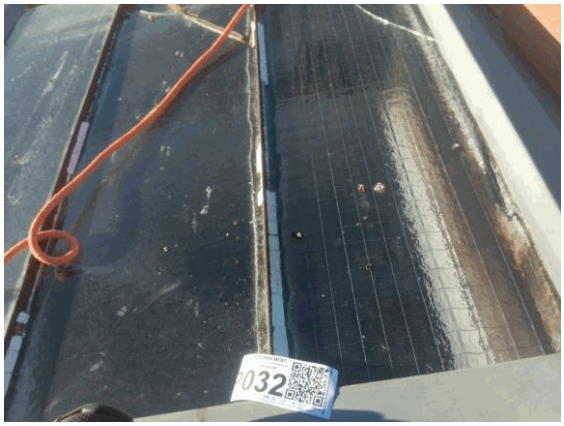

002EW754653-2 n°32 - 1 (P32) - Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)



002EW754653-2 n°33 - 1 (P33) - Vue du ciel - Vol 21 (Combles 7)



002EW754653-2 n°34 - 1 (P34) - Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)



002EW754653-2 n°35 - 1 (P35) - Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)



002EW754653-2 n°36 - 1 (P36) - Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)



002EW754653-2 n°37 - 1 (P37) - Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)



002EW754653-2 n°38 - 1 (P38) - Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)



002EW754653-2 n°39 - 1 (P39) - Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)



002EW754653-2 n°40 - 1 (P40) - Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)



002EW754653-2 n°41 - 1 (P41) - Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)



002EW754653-2 n°42 - 1 (P42) - Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)



002EW754653-2 n°43 - 1 (P43) - Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)



002EW754653-2 n°44 - 2 (P44) - Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)



002EW754653-2 n°45 - 1 (P45) - Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)



002EW754653-2 n°46 - 1 (P46) - Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)



002EW754653-2 n°47 - 1 (P47) - Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)



002EW754653-2 n°48 - 1 (P48) - Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)




002EW754653-2 n°49 - 1 (P49) - Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)



002EW754653-2 n°50 - 1 (P50) - Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)



S1 - 2 (S1) - Vue du ciel - Vol 11 (Toiture 9)

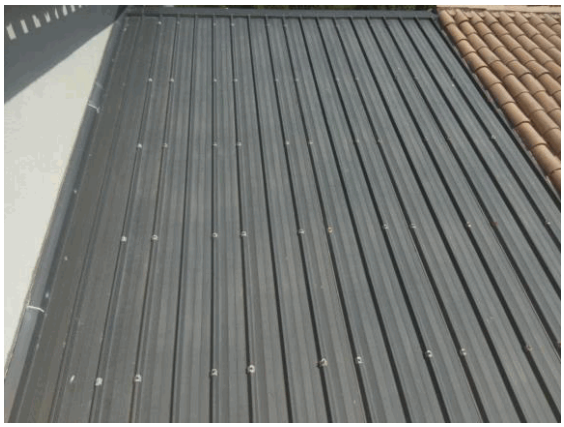

S2 - 2 (S2) - Vue du ciel - Vol 10 (Toiture 8)



S3 - 2 (S3) - Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)



S6 - 2 (S6) - Vue du ciel - Vol 7 (Toiture 5 C)



S7 - 1 (S7) - Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)



S8 - 1 (S8) - Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)




S19 - 1 (S19) - Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)



S29 - 2 (S29) - Vue du ciel - Vol 14 (Combles 2)



S55 - 1 (S55) - Vue du ciel - Vol 3 (Toiture 3)

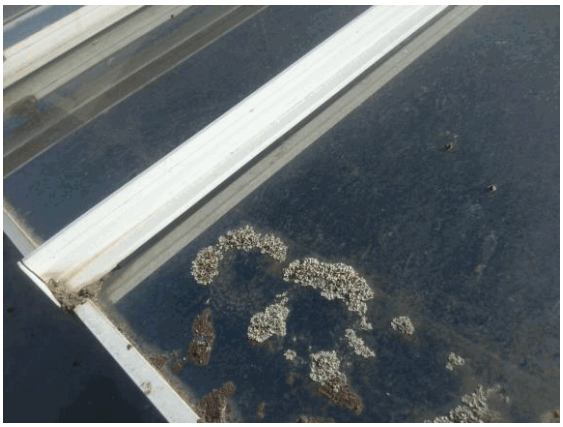

S29 - 4 (S29) - Vue du ciel - Vol 14 (Combles 2)



S55 - 2 (S55) - Vue du ciel - Vol 3 (Toiture 3)



S44 - 2 (S44) - Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW754653 n°1	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)	
002EW754653 n°2	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 8 (Toiture 6)	
002EW754653 n°3	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 3 (Toiture 3)	
002EW754653 n°4	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	
002EW754653 n°5	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)	
002EW754653 n°6	Toiture et étanchéité	Plaques ondulées	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)	
002EW754653 n°7	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)	
002EW754653 n°8	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)	
002EW754653 n°9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic - Effritable - Blanc - Extérieur	Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)	
002EW754653 n°10	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Blanc - Intérieur	Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)	
002EW754653 n°11	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir - Noire	Vue du ciel - Vol 12 (Verrière)	
002EW754653 n°12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Bleu / Beige / Blanc - Beige	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	
002EW754653 n°13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Beige - Beige	Vue du ciel - Vol 19 (Combles 5 C)	
002EW754653 n°14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Bleu / Beige / Beige - Beige	Vue du ciel - Vol 17 (Combles 5 A)	
002EW754653 n°15	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Joint - Souple - Blanc - Beige	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	
002EW754653 n°16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	
002EW754653 n°17 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Gris / Blanc - Beige	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	
002EW754653 n°17 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Beige	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)	

002EW754653 n°18	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine - Fibreux Souple - Multicolore - Gris	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)
002EW754653 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc - Blanc	Vue du ciel - Vol 18 (Combles 5 B)
002EW754653 n°20	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Shingle - Bitumineux Fibreux - Noir - Noire	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)
002EW754653 n°21	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Carton / Matériau / Laine - Souple Fibreux / Bitumineux / Fibreux Souple - Marron / Noir / Jaune - Jaune	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)
002EW754653 n°22	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau / Matériau - Résineux / Bitumineux - Marron / Noir - Gris	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)
002EW754653 n°23	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau - Effritable - Beige - Marron	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)
002EW754653 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Dur - Blanc - Gris	Vue du ciel - Vol 23 (Combles 9)
002EW754653 n°25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Gris / Blanc - Blanc	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)
002EW754653 n°26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Mur de refend	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)
002EW754653 n°27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris - Donnant sur l'extérieur	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)
002EW754653 n°28	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Dur - Blanc / Blanc - Lattis bois	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)
002EW754653 n°29	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibres-ciment - Effritable Fibreux - Gris - Gris	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)
002EW754653 n°30	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Joint - Dur - Blanc - Gris	Vue du ciel - Vol 15 (Combles 3)
002EW754653-1 n°31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc	Vue du ciel - Vol 14 (Combles 2)
P32	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Peinture en faible quantité non séparable + matériau compact beige avec poussières - Blanc	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)
P33	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles - Gris	Vue du ciel - Vol 21 (Combles 7)

P34	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Enduit gris en vrac - Gris	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)
P35	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec aluminium - Noire	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)
P36 Phase 1	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau en aluminium - Gris	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)
P36 Phase 2	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau mou beige avec poussières - Gris	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)
P37	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec aluminium en vrac - Type pax alu	Vue du ciel - Vol 9 (Toiture 7)
P38	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau souple beige - Blanc	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)
P39	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau souple blanc en faible quantité en vrac - Blanc	Vue du ciel - Vol 6 (Toiture 5 B)
P40 Phase 1	Façades	Murs	Mousse végétale en faible quantité - Gris	Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)
P40 Phase 2	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène - Gris	Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)
P41	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Enduit gris en vrac hétérogène - Gris	Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)
P42	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau souple gris non séparable + matériau compact beige hétérogène - Beige	Vue du ciel - Vol 5 (Toiture 5 A)
P43	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles - Gris	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)
P44	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles - Gris	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)
P45	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac - Type pax alu	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)
P46	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment beige avec fibres visibles - Gris	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)
P47	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles - Gris	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)
P48	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec aluminium - Type pax alu	Vue du ciel - Vol 2 (Toiture 2)
P49	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Enduit gris en faible quantité hétérogène avec poussières + matériau rouge en faible quantité non séparable - Gris	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)

P50	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles - Gris	Vue du ciel - Vol 1 (Toiture 1)

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022025322068**
Adresse	Commande : 002EW754653 Affaire : Préfecture de l'Aude 52 Rue Jean Bringer 11000 CARCASSONNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 27/06/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025322068
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW754653_001

Référence labo	42PM02580348
Date du prélèvement	16/06/2025
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 6 (Toiture 5 B)
Remarque concernant le prélèvement	Gris

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	26/06/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	DGC	-	-	-	-	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW754653_002

Référence labo	42PM02580349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 8 (Toiture 6)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	DGC	-	-	-	-	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_003

Référence labo	42PM02580350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 3 (Toiture 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	DGC	-	-	-	-	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_004

Référence labo	42PM02580351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 2 (Toiture 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	DGC	-	-	-	-	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_005

Référence labo	42PM02580352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 2 (Toiture 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	DGC	-	-	-	-	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_006

Référence labo	42PM02580353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Plaques ondulées - Plaques en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 1 (Toiture 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	DGC	-	-	-	-	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_007

Référence labo	42PM02580354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Gouttière en fibre ciment		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 1 (Toiture 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	DGC	-	-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite) ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_008

Référence labo	42PM02580355	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Conduit		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 1 (Toiture 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	2	2	DGC	-	-	-	-	Chrysotile Riébeckite-amiante (Crocidolite) ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_009

Référence labo	42PM02580356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 12 (Verrière)		
Remarque concernant le prélèvement	Extérieur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_010

Référence labo	42PM02580357	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 12 (Verrière)		
Remarque concernant le prélèvement	Intérieur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_011

Référence labo	42PM02580358	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	16/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Rubans adhésifs		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 12 (Verrière)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire Le client a demandé à n'analyser que la couche Bande Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	2	3	COY	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW754653_012

Référence labo	42PM02580359	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 18 (Combles 5 B)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Papier Souple Fibreux Blanc

Référence échantillon : 002EW754653_013

Référence labo	42PM02580360	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 19 (Combles 5 C)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que les couches Colle Fibreux Blanc, Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Papier Souple Fibreux Beige

Référence échantillon : 002EW754653_014

Référence labo	42PM02580361	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 17 (Combles 5 A)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW754653_015

Référence labo	42PM02580362	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 18 (Combles 5 B)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_016

Référence labo	42PM02580363	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés (ciment)		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 18 (Combles 5 B)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW754653_017

Référence labo	42PM02580364	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 18 (Combles 5 B)		
Remarque concernant le prélèvement	Beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Marron	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté ●
	2	Carton Souple Fibreux Gris	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
2	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Chrysotile ●
	5	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	6	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse	La couche Carton / Souple Fibreux / Marron n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante . Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 4. Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW754653_018

Référence labo	42PM02580365	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 18 (Combles 5 B)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Fibreux Souple Multicolore	2	2	SLV	-	-	-	-	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW754653_019

Référence labo	42PM02580366	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 18 (Combles 5 B)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW754653_020

Référence labo	42PM02580367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bardeaux bitumé (type "Shingle")		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 6 (Toiture 5 B)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Shingle Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_021

Référence labo	42PM02580368	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 23 (Combles 9)		
Remarque concernant le prélèvement	Jaune Le client a demandé à n'analyser que la couche Laine Fibreux Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	AJV	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
	3	Laine Fibreux Souple Jaune	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Carton / Souple Fibreux / Marron, Matériau / Bitumineux / Noir sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW754653_022

Référence labo	42PM02580369	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 23 (Combles 9)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris Le client a demandé à n'analyser que les couches Matériau Souple Marron, Matériau Bitumineux Noir		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Résineux Marron	-	-	-	Chloroforme	2	4	ELF	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW754653_023

Référence labo	42PM02580370	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Joint entre éléments		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 23 (Combles 9)		
Remarque concernant le prélèvement	Marron		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	VGM	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW754653_024

Référence labo	42PM02580371	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 23 (Combles 9)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW754653_025

Référence labo	42PM02580372	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 15 (Combles 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW754653_026

Référence labo	42PM02580373	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 15 (Combles 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Mur de refend		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté ●
	2	Enduit Dur Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW754653_027

Référence labo	42PM02580374	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 15 (Combles 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW754653_028

Référence labo	42PM02580375	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 15 (Combles 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Lattis bois		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté
	2	Plâtre Dur Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW754653_029

Référence labo	42PM02580376	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Fenêtre de toit fibre ciment		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 15 (Combles 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Effritable Fibreux Gris	1	1	SLV	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW754653_030

Référence labo	42PM02580377	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	26/06/2025
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Joint vitrier		
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 15 (Combles 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	AJV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS


Référence dossier: RSC022025322068

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 10 MOLP et 21 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 31/31

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgur0"Áswkrg"uwrrnÁcpvg
Anaïs Feugère



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C022026341377**
Adresse	Commande : 002EW754653-1 Affaire : Préfecture de l'Aude 52 Rue Jean Bringer 11000 CARCASSONNE

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 12/03/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026341377
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW754653-1_031

Référence labo	42PM02785636
Date du prélèvement	06/03/2026
Auteur du prélèvement	HERVE GAINE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	Préfecture de l'Aude - Vol 14 (Combles 2)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	12/03/2026

Description			MOLP			MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	LDF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence dossier: RSC022026341377

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 1 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 1/1

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture

Responsable d'équipe
Natane Tuikalepa



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-38607 EN DATE DU 18/09/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT0726-38607
		Réf. Commande Client :	002EW754653-2

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/09/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24598	
Réf échantillon client : 002EW754653-2032 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Mastic fenêtre de toit / Vol 9 (Toiture 7)		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Matériau compact beige avec poussières	
1 Peinture en faible quantité non séparable + Matériau compact beige avec poussières (1)	META (A) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGM (4)
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24599	
Réf échantillon client : 002EW754653-2033 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Conduit / Vol 21 (Combles 7)		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
1 Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-38607 EN DATE DU 18/09/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24600	
Réf échantillon client : 002EW754653-2034 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Enduit ciment conduits de cheminée / Vol 9 (Toiture 7)		Description ITGA : Enduit gris en vrac	
1 Enduit gris en vrac	META (A) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24601	
Réf échantillon client : 002EW754653-2035 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 9 (Toiture 7)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium	
1 Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24602	
Réf échantillon client : 002EW754653-2036 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Étanchéité verrière / Vol 9 (Toiture 7)		Description ITGA : Matériau mou beige avec poussières / Matériau en aluminium	
1 Matériau mou beige avec poussières	META (B) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATH
Matériau en aluminium	---	Non analysé	
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24603	
Réf échantillon client : 002EW754653-2037 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 9 (Toiture 7)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium en vrac	
1 Matériau bitumineux noir avec aluminium en vrac	META (B) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24604	
Réf échantillon client : 002EW754653-2038 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Joints vitrier fenêtre de toit / Vol 6 (Toiture 5 B)		Description ITGA : Matériau souple beige	
1 Matériau souple beige	META (B) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-38607 EN DATE DU 18/09/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24605	
Réf échantillon client : 002EW754653-2039 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Joints vitrier fenêtre de toit / Vol 6 (Toiture 5 B)		Description ITGA : Matériau souple blanc en faible quantité en vrac	
1 Matériau souple blanc en faible quantité en vrac	META (B) le 17/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LYA (3)
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24606	
Réf échantillon client : 002EW754653-2040 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 5 (Toiture 5 A)		Description ITGA : **Mousse végétale en faible quantité** / Enduit compact gris hétérogène	
Mousse végétale en faible quantité	---	Non analysé	
1 Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24607	
Réf échantillon client : 002EW754653-2041 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Enduit ciment conduits de cheminée / Vol 5 (Toiture 5 A)		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
1 Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (3)
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24608	
Réf échantillon client : 002EW754653-2042 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Mastic vitrier verrière / Vol 5 (Toiture 5 A)		Description ITGA : Matériau souple gris / Matériau compact beige hétérogène	
1 Matériau souple gris non séparable + Matériau compact beige hétérogène (1)	META (B) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (4)
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24609	
Réf échantillon client : 002EW754653-2043 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Conduit / Vol 2 (Toiture 2)		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
1 Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GJI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-38607 EN DATE DU 18/09/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24610	
Réf échantillon client : 002EW754653-2044 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Mitron / Vol 2 (Toiture 2)		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
1 Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GJI
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24611	
Réf échantillon client : 002EW754653-2045 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 2 (Toiture 2)		Description ITGA : Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	
1 Matériau bitumineux blanc avec aluminium en vrac	META (B) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24612	
Réf échantillon client : 002EW754653-2046 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Mitron / Vol 2 (Toiture 2)		Description ITGA : Fibrociment beige avec fibres visibles	
1 Fibrociment beige avec fibres visibles	MOLP le 17/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GJI
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24613	
Réf échantillon client : 002EW754653-2047 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Conduit / Vol 2 (Toiture 2)		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
1 Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/09/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Amosite - Crocidolite	Analyste : GJI
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24614	
Réf échantillon client : 002EW754653-2048 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 2 (Toiture 2)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium	
1 Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : OFP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-38607 EN DATE DU 18/09/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24615	
Réf échantillon client : 002EW754653-2049 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Enduit ciment conduits de cheminée / Vol 1 (Toiture 1)		Description ITGA : Enduit gris en faible quantité hétérogène avec poussières / **Matériau rouge en faible quantité**	
1 Enduit gris en faible quantité hétérogène avec poussières + Matériau rouge en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 18/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AYK (4)
Réf dossier client : Préfecture de l'Aude 52 RUE JEAN BRINGER - 11000 CARCASSONNE Préfecture de l'Aude		Réf échantillon ITGA : IT072609-24616	
Réf échantillon client : 002EW754653-2050 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Mitron / Vol 1 (Toiture 1)		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
1 Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 17/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Amosite	Analyste : GJI

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

1.accréditation n° 1-5967

Validé par : Gwladys PATISSOU Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Reportage photographique du DDT

Conduit condamné 2




Conduit condamné 1



ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

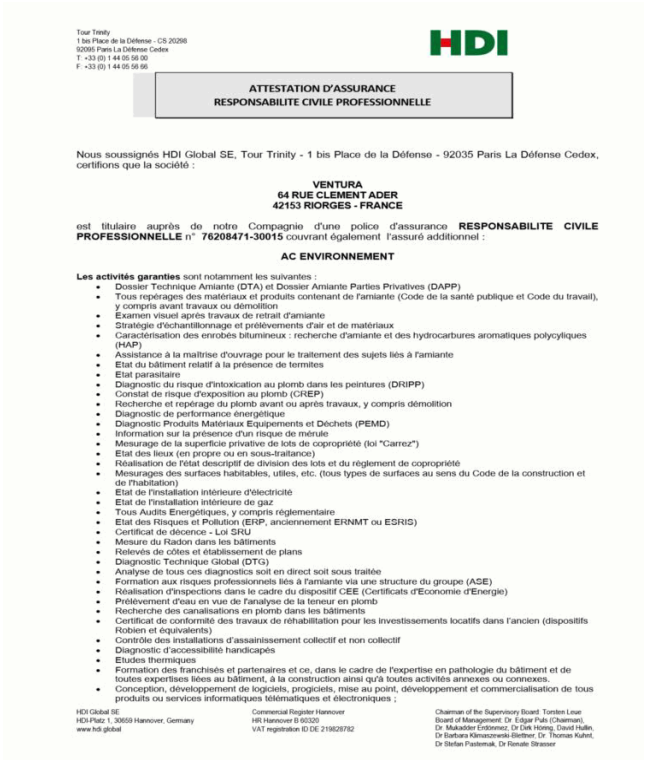

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :


- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maitrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2

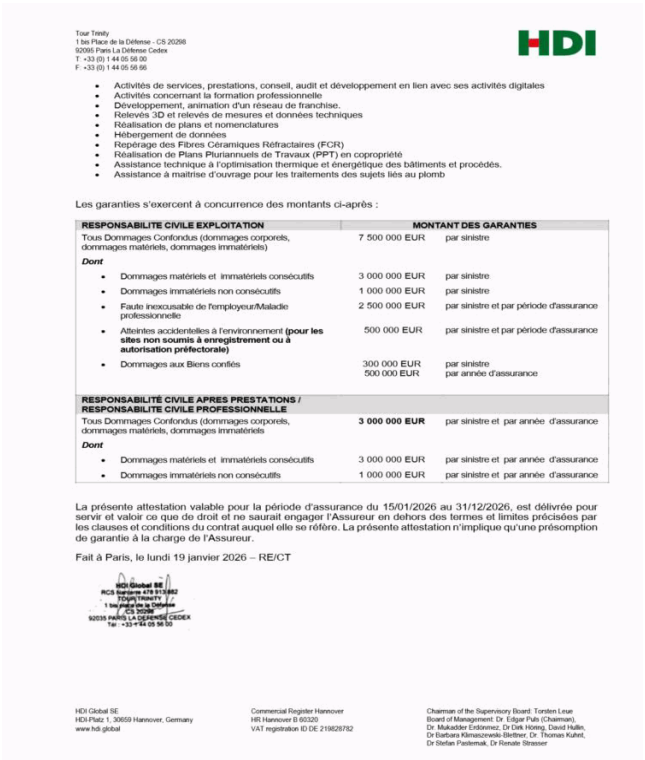

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT


HDI Global SE
RCS Nanterre 479 513 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt, Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur

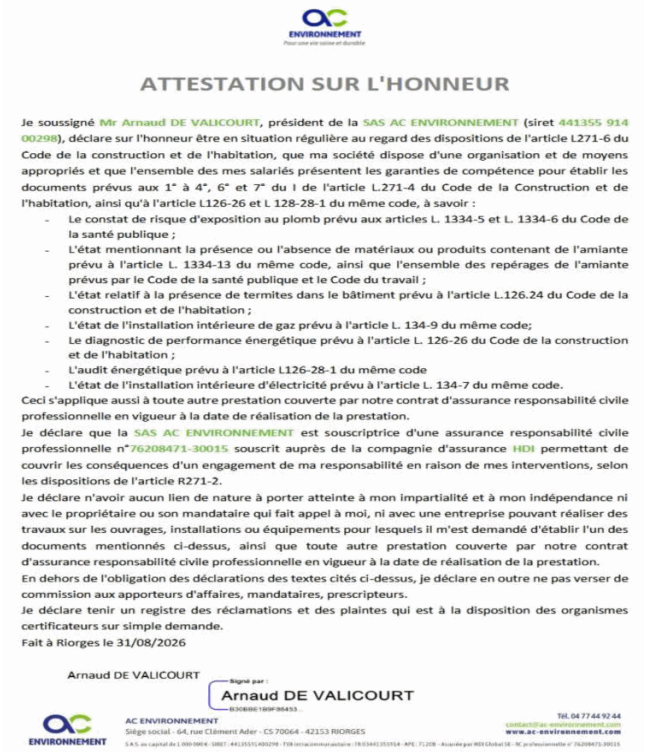

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mr Arnaud DE VALICOURT, président de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 31/08/2026

Arnaud DE VALICOURT

Signé par :
Arnaud DE VALICOURT
B30BE6E1B9F86453...

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
S.A.S. au capital de 1 000 000 € - SIRET : 44135591400298 - TVA intracommunautaire : FR 03441355914 - APE : 7120B - Assurée par HDI Global SE - N° professionnelle n° 76208471-30015
Tél. 04 77 44 92 44
contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6701



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6701 Version 007

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SERGENT Nathan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 31/01/2023 - Date d'expiration : 30/01/2030
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 19/03/2024 - Date d'expiration : 18/03/2031
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 19/03/2024 - Date d'expiration : 18/03/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 13/03/2023 - Date d'expiration : 12/03/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 23/10/2023 - Date d'expiration : 22/10/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2020 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23