CATALOGUE DE MATERIAUX REEMPLOYABLES IN-SITU

BATIMENT UEMO

MINISTERE DE LA JUSTICE
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
En vue de la réhabilitation du site



MINISTÈRE *de la* JUSTICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Maitrise d'ouvrage

MINISTERE DE LA JUSTICE
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
DEPAFI
30 Boulevard Clémenceau
CS 27051 – 21 070 DIJON Cedex
Contact :
Monsieur Gilles TRAHARD
Tél : 06 74 78 57 08
Courriel : gilles.trahard@justice.fr

Diagnostiqueur

ACS
210 rue Nelson Mandela 71000 Mâcon
Contact :
Madame Amélie BOUCHEZ
Ingénieure AMO
Tél : 06 31 74 51 59
Courriel : a.bouchez@acs-ingenierie.fr

1. Enjeux et contexte de la mission

Objectifs du diagnostic ressources

Le diagnostic ressources est une étude quantitative et qualitative des matériaux réemployables ou réutilisables.

Il répond notamment aux exigences du Code de l'Environnement - Article L541-1 selon lequel « la commande publique [...] contribue à mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation ; le recyclage ; toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; l'élimination »

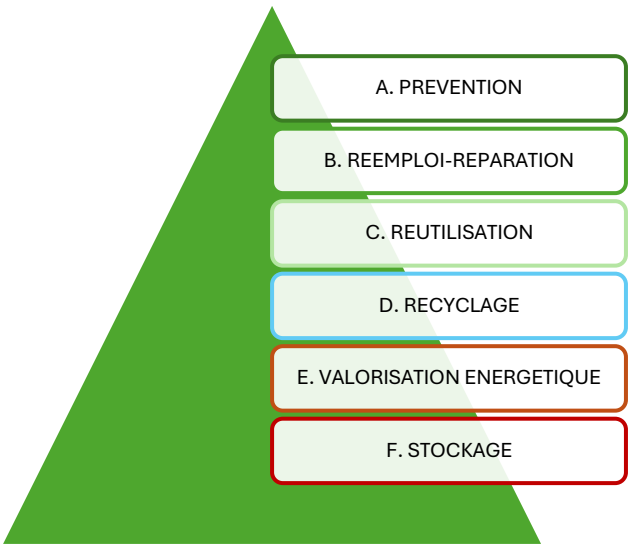


Schéma de hiérarchisation des modes de traitements adaptés au domaine du BTP

Dans le cadre de cette opération, le maitre d'ouvrage prévoit de démolir le bâtiment « gymnase » existant ainsi que le mur d'enceinte entourant la parcelle, et de trouver de nouveaux exutoires aux matériaux le composant.

Enjeux de la mission

Opération

Il s'agit d'une opération de réaménagement/restructuration d'un ensemble immobilier composé d'une bâtisse type maison de maitre, ainsi que ses annexes et son parc arboré, qui sera réhabilité en bureaux.

Détails de l'opération et caractéristiques

Adresse : 32 route d'Olivet 45000 ORLEANS

Usage : Bureaux

Date de construction : fin XIX / début XXe siècle

Début de la réhabilitation : fin 2025 – début 2026 (projet en phase APS)

Contexte

Documentation

Pour réaliser ce diagnostic ressources, nous avons été en possession des documents suivants :

- Un dossier APS complet, réalisé par AME Architecture
- Un diagnostic technique, réalisé par CORETUDE en mars 2024
- Un diagnostic thermique, réalisé par CORETUDE en avril 2024
- Un diagnostic des espaces verts et abords, réalisé par LA FABRIQUE DU PAYSAGE en avril 2024
- Un diagnostic structure, réalisé par SIGMA INGENIERIE en avril 2024

Visite préalable et locaux non visités

La visite du site a eu lieu le 13 mars 2025, en présence du gestionnaire des lieux. Le site était occupé.

Méthodologie et limites de prestation

Ce diagnostic est basé sur :

- Une phase préparatoire du projet : analyse documentaire des diagnostics et documents reçus, ...
- Les informations fournies par le maitre d'ouvrage
- Un quantitatif estimé à partir des plans
- Une visite sur place

La prestation comprend :

- Le diagnostic ressources
- La méthode de qualification des matériaux
- La méthode de dépose, de stockage et de transport des matériaux
- Une liste de repreneurs potentiels (non exhaustive)
- Des idées de réutilisation (si le réemploi n'est pas possible)
- Une estimation du prix de dépose
- Une estimation du prix de vente
- Une estimation du bilan carbone

2. Rappel des règles de cession si le maitre d'ouvrage est un représentant de l'Etat

Le maitre d'ouvrage a l'obligation de remettre les éléments et matériaux à l'administration chargée des domaines (la direction nationale d'interventions domaniales ou DNID) – sauf si le bien est dépourvu de valeur marchande, ou les frais de vente seraient disproportionnés par rapport à la valeur vénale.

Et il y a obligation de publicité et mise en concurrence :

- soit par adjudication publique : aux enchères publiques, par voie d'offres écrites, par combinaison des 2, ...
- soit par voie de marchés d'enlèvement.

Un don peut être fait :

- A une fondation ou une association reconnue d'utilité publique, qui pourraient redistribuer ces biens gratuitement à des personnes défavorisées, et dont la valeur unitaire des biens < 300 euros.

- A d'autres établissements publics de l'Etat, à des collectivités, groupements ou établissements publics, si la valeur unitaire des biens < 300 euros et si le donataire ne revend pas le bien par la suite.

Il faut formaliser le don par une convention de don ou à minima une attestation de don pour assurer la traçabilité des matériaux et les informations disponibles à son sujet, et prouver les volontés du donataire et du donateur, et la remise effective et irrévocable des matériaux ou produits.

3. Détails du diagnostic

N° FICHE : 1

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Briques



PRESENTATION

Matériau : Terre cuite

Etat : 2 - Bon

Quantité : 39 U

Géométrie : Long : 23 cm / Larg : 7 cm / ht : 9 cm

Mode d'assemblage : 1 - Chimique permanent

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : Parc extérieur

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

55 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

28

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

- Ecarter les briques cassées : si la moitié au moins est intacte, il peut être toutefois envisagé de la découper
- Ecarter les briques qui s'écaillent (car trop poreuses)
- Ecarter les briques en contact avec des polluants
- Ecarter les briques issues de zones sensibles (étables, cuves, fondations, fosses, citernes, cheminées…)

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Essai de résistance à la compression individuel sur brique
Essai de caractérisation de la résistance au cisaillement du joint de maçonnerie (ou adhérence)
Diagnostic amiante

N° FICHE : 1

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

L'idéal serait une dépose manuelle. Une grue à grappin peut être utilisée avec une réception des briques à un niveau intermédiaire grâce à un conteneur mobile – l'objectif est d'éviter la chute des briques d'une hauteur importante autant que possible car elle est très fragilisante. Afin de faciliter le reconditionnement ultérieur, il est conseillé de limiter au maximum les résidus de mortiers sur les briques.

Coût estimé (€ H.T.) : 100 à 150 / m3

Précautions de stockage

il est conseillé sur palettes, avec un empilement des briques en décalé, (en première approche, un nombre de 500 à 1000 pièce par palette semble raisonnable, et une hauteur de palettes < 1m est recommandée pour la manutention), une housse rétractable en polyéthylène peut être prévue comme protection. Il est recommandé également de veiller à préserver les briques d'une remontée d'humidité du sol

Précautions de transport

Afin de limiter les pertes qui seraient dues à des chocs pendant le transport, il est recommandé de bien veiller à la stabilité pendant celui-ci (palettes cerclées, éventuellement houssées etc)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant qu'élément de maçonnerie paysagère.

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Paysagistes

- Bourdin Paysage - 29 rue des Frères Lumière 45430 Chécy
- Groupe J. RICHARD - 43 rue Corne de Cerf - 45100 Orléans
- Loiselet Paysages - 1054 Route des Muids, 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 2

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Portes / Vantaux - Type 1



PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 209 cm / largeur : 67 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

30 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

100

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissuration
Approche globale au regard de la surface affectée
Absence d'éclatement / Perte de matière
Absence de percement
Non déformation à froid

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 2

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant, et récupérer la quincaillerie (à stocker dans un carton). Ouvrir la porte, placer le pied de biche ou burin sous la porte du côté charnières. Utiliser une cale pour éviter d'abîmer le sol et faire levier tout en tenant chaque côté de la porte.Retirer la porte de ses gonds. Dévisser délicatement les charnières côté ébrasement. Retirer le cadre de la porte (Introduire le burin entre le chambranle et le mur et faire levier pour retirer le chambranle). Récupérer l'ébrasement de la porte.

Coût estimé (€ H.T.) : 80 à 110 / unité

Précautions de stockage

Il est conseillé un stockage à plat sur avec des cales entre chaque bloc-porte afin d'éviter d'abimer le chant inférieur. Par ailleurs, les blocs-portes peuvent être protégés par tout autre moyen adéquat comme par exemple des mousses pour les angles ou des intercalaires

Précautions de transport

Les précautions nécessaires doivent être prises en vue de limiter la détérioration des éléments : protections intercalaires, protections des coins et des tranches, sanglage des éléments, etc.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que porte intérieure, ou une réutilisation en tant que panneau pour agencement

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- ❑ Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- ❑ Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- ❑ Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 3

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Portes / Vantaux - Portes placard type 1



PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 Ens

Géométrie : Hauteur : 200 cm / largeur : 77 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

30 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

100

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissuration
Approche globale au regard de la surface affectée
Absence d'éclatement / Perte de matière
Absence de percement
Non déformation à froid

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 3

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant, et récupérer la quincaillerie (à stocker dans un carton). Ouvrir la porte, placer le pied de biche ou burin sous la porte du côté charnières. Utiliser une cale pour éviter d'abîmer le sol et faire levier tout en tenant chaque côté de la porte.Retirer la porte de ses gonds. Dévisser délicatement les charnières côté ébrasement. Retirer le cadre de la porte (Introduire le burin entre le chambranle et le mur et faire levier pour retirer le chambranle). Récupérer l'ébrasement de la porte.

Coût estimé (€ H.T.) : 80 à 110 / unité

Précautions de stockage

Il est conseillé un stockage à plat sur avec des cales entre chaque bloc-porte afin d'éviter d'abimer le chant inférieur. Par ailleurs, les blocs-portes peuvent être protégés par tout autre moyen adéquat comme par exemple des mousses pour les angles ou des intercalaires

Précautions de transport

Les précautions nécessaires doivent être prises en vue de limiter la détérioration des éléments : protections intercalaires, protections des coins et des tranches, sanglage des éléments, etc.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que porte intérieure, ou une réutilisation en tant que panneau pour agencement

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- ❑ Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- ❑ Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- ❑ Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 4

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Portes / Vantaux - Portes placard type 2



PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 Ens

Géométrie : Basses : hauteur : 198 cm / largeur : 68 cm
Hautes : hauteur : 70 cm / largeur : 68 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

30 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

100

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissuration
Approche globale au regard de la surface affectée
Absence d'éclatement / Perte de matière
Absence de percement
Non déformation à froid

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 4

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant, et récupérer la quincaillerie (à stocker dans un carton). Ouvrir la porte, placer le pied de biche ou burin sous la porte du côté charnières. Utiliser une cale pour éviter d'abîmer le sol et faire levier tout en tenant chaque côté de la porte.Retirer la porte de ses gonds. Dévisser délicatement les charnières côté ébrasement. Retirer le cadre de la porte (Introduire le burin entre le chambranle et le mur et faire levier pour retirer le chambranle). Récupérer l'ébrasement de la porte.

Coût estimé (€ H.T.) : 80 à 110 / unité

Précautions de stockage

Il est conseillé un stockage à plat sur avec des cales entre chaque bloc-porte afin d'éviter d'abimer le chant inférieur. Par ailleurs, les blocs-portes peuvent être protégés par tout autre moyen adéquat comme par exemple des mousses pour les angles ou des intercalaires

Précautions de transport

Les précautions nécessaires doivent être prises en vue de limiter la détérioration des éléments : protections intercalaires, protections des coins et des tranches, sanglage des éléments, etc.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que porte intérieure, ou une réutilisation en tant que panneau pour agencement

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 5

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Portes / Vantaux - Portes placard type 3



PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 Ens

Géométrie : Basses : hauteur : 189 cm / largeur : 84 cm
Hautes : hauteur : 70 cm / largeur : 84 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

30 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

100

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissuration
Approche globale au regard de la surface affectée
Absence d'éclatement / Perte de matière
Absence de percement
Non déformation à froid

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 5

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant, et récupérer la quincaillerie (à stocker dans un carton). Ouvrir la porte, placer le pied de biche ou burin sous la porte du côté charnières. Utiliser une cale pour éviter d'abîmer le sol et faire levier tout en tenant chaque côté de la porte.Retirer la porte de ses gonds. Dévisser délicatement les charnières côté ébrasement. Retirer le cadre de la porte (Introduire le burin entre le chambranle et le mur et faire levier pour retirer le chambranle). Récupérer l'ébrasement de la porte.

Coût estimé (€ H.T.) : 80 à 110 / unité

Précautions de stockage

Il est conseillé un stockage à plat sur avec des cales entre chaque bloc-porte afin d'éviter d'abimer le chant inférieur. Par ailleurs, les blocs-portes peuvent être protégés par tout autre moyen adéquat comme par exemple des mousses pour les angles ou des intercalaires

Précautions de transport

Les précautions nécessaires doivent être prises en vue de limiter la détérioration des éléments : protections intercalaires, protections des coins et des tranches, sanglage des éléments, etc.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que porte intérieure, ou une réutilisation en tant que panneau pour agencement

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 6

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Portes / Vantaux - Type 2



PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 74 cm / Hauteur : 194 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

30 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

100

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissuration
Approche globale au regard de la surface affectée
Absence d'éclatement / Perte de matière
Absence de percement
Non déformation à froid

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 6

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant, et récupérer la quincaillerie (à stocker dans un carton). Ouvrir la porte, placer le pied de biche ou burin sous la porte du côté charnières. Utiliser une cale pour éviter d'abîmer le sol et faire levier tout en tenant chaque côté de la porte.Retirer la porte de ses gonds. Dévisser délicatement les charnières côté ébrasement. Retirer le cadre de la porte (Introduire le burin entre le chambranle et le mur et faire levier pour retirer le chambranle). Récupérer l'ébrasement de la porte.

Coût estimé (€ H.T.) : 80 à 110 / unité

Précautions de stockage

Il est conseillé un stockage à plat sur avec des cales entre chaque bloc-porte afin d'éviter d'abimer le chant inférieur. Par ailleurs, les blocs-portes peuvent être protégés par tout autre moyen adéquat comme par exemple des mousses pour les angles ou des intercalaires

Précautions de transport

Les précautions nécessaires doivent être prises en vue de limiter la détérioration des éléments : protections intercalaires, protections des coins et des tranches, sanglage des éléments, etc.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que porte intérieure, ou une réutilisation en tant que panneau pour agencement

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- ❑ Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- ❑ Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- ❑ Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 7

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Portes / Vantaux - Type 3



PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 83 cm / Hauteur : 210 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

30 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

100

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissuration
Approche globale au regard de la surface affectée
Absence d'éclatement / Perte de matière
Absence de percement
Non déformation à froid

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 7

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant, et récupérer la quincaillerie (à stocker dans un carton). Ouvrir la porte, placer le pied de biche ou burin sous la porte du côté charnières. Utiliser une cale pour éviter d'abîmer le sol et faire levier tout en tenant chaque côté de la porte.Retirer la porte de ses gonds. Dévisser délicatement les charnières côté ébrasement. Retirer le cadre de la porte (Introduire le burin entre le chambranle et le mur et faire levier pour retirer le chambranle). Récupérer l'ébrasement de la porte.

Coût estimé (€ H.T.) : 80 à 110 / unité

Précautions de stockage

Il est conseillé un stockage à plat sur avec des cales entre chaque bloc-porte afin d'éviter d'abimer le chant inférieur. Par ailleurs, les blocs-portes peuvent être protégés par tout autre moyen adéquat comme par exemple des mousses pour les angles ou des intercalaires

Précautions de transport

Les précautions nécessaires doivent être prises en vue de limiter la détérioration des éléments : protections intercalaires, protections des coins et des tranches, sanglage des éléments, etc.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que porte intérieure, ou une réutilisation en tant que panneau pour agencement

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 8

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Autres menuiseries interieures - Main courante type 1



PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 2 - Bon

Quantité : 2 U

Géométrie : Longueur : 157 cm / hauteur : 9 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : Cage d'escalier

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

20 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de cassure, bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 8

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Pas de précaution de dépose particulière

Coût estimé (€ H.T.) : 20 à 30 / unité

Précautions de stockage

Protection par papier-bulle, stockage à l'abri des intempéries, sur palette

Précautions de transport

Les précautions nécessaires doivent être prises en vue de limiter la détérioration des éléments : protections intercalaires, protections des coins et des tranches, sanglage des éléments, etc.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que main courante ou une réutilisation (ci-contre un exemple de réutilisation de main courante, réalisée par ALTER MATER (Jonathan Clément) à Crissey)



EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- ❑ Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- ❑ Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- ❑ Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 9

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Autres menuiseries interieures - Main courante type 2



PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 3 - Bon

Quantité : 2 U

Géométrie : Longueur : 380 cm / hauteur : 9 cm

Mode d'assemblage : 4 - Mécanique

Age estimé : 4 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : Cages d'escalier

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

40 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de cassure, bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 9

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Pas de précaution de dépose particulière

Coût estimé (€ H.T.) : 20 à 30 / unité

Précautions de stockage

Protection par papier-bulle, stockage à l'abri des intempéries, sur palette

Précautions de transport

Les précautions nécessaires doivent être prises en vue de limiter la détérioration des éléments : protections intercalaires, protections des coins et des tranches, sanglage des éléments, etc.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que main courante ou une réutilisation (ci-contre un exemple de réutilisation de main courante, réalisée par ALTER MATER (Jonathan Clément) à Crissey)



EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- ❑ Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- ❑ Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- ❑ Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques


- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 10

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Rideaux d'occultation / Stores

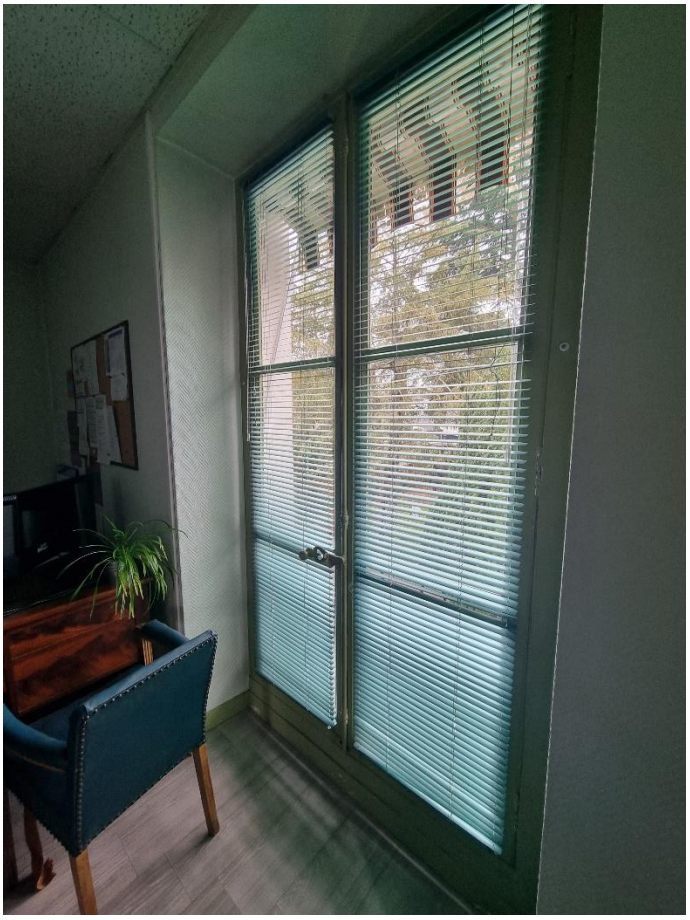

PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 8 U

Géométrie : Hauteur : 218 cm x Largeur : 54 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général, complétude des éléments

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Aucun

N° FICHE : 10

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Pas de précaution de dépose particulière

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 euros / unité

Précautions de stockage

Stockage dans un carton

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que store

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- ❑ Menuiserie Chevallier Frères - 93 Rue de Curembourg, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ Bouland SAS - Rue de la Driotte 45140 Ingré
- ❑ Bernardi SAS - 39 rue Bernard Million 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 11

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Verandas



PRESENTATION

Matériau : Alu et verre

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 Ens

Géométrie : Ouverture : Ht 225 cm x Larg : 2x84 cm / Hauteur mini : 285 cm / maxi : 335 cm / Prof : 190 cm

Mode d'assemblage : 1 - Chimique permanent

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : En façade

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

500 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

1200

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissuration
Approche globale au regard de la surface affectée
Absence d'éclatement / Perte de matière
Absence de percement
Non déformation à froid

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Diagnostic amiante
Diagnostic plomb

N° FICHE : 11

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

La dépose doit être réalisée par un professionnel de la pose de ce type de structure

Coût estimé (€ H.T.) : A faire estimer par un professionnel

Précautions de stockage

Stocker les châssis et seuils dans un local intérieur ou sous un bon abri. Entreposer les châssis et seuils à l'abri de l'humidité ascendante : pas de contact avec le sol. Entroposer sur palettes ou lattes de bois.

Précautions de transport

Lors du transport, éviter griffes et autre contact excessif pouvant endommager le châssis. Prévoir un carton à glisser en dessous. Attention au vitrage.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que véranda / SAS d'entrée

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuiseries

- ❑ Menuiserie Chevallier Frères - 93 Rue de Curembourg, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ Bouland SAS - Rue de la Driotte 45140 Ingré
- ❑ Bernardi SAS - 39 rue Bernard Million 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 12

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Pompes a chaleur - Air-Eau Mitsubishi



PRESENTATION

Matériau : Multimatériaux

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 Ens

Géométrie : Volume : 1,40 m² au sol / 2 m de haut - Pour un bâtiment de 300 m²

Mode d'assemblage : 4 - Par gravité

Age estimé : 2 - Entre 2 et 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

A faire estimer par un professionnel

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissuration
Approche globale au regard de la surface affectée
Absence d'éclatement / Perte de matière
Absence de percement
Non déformation à froid

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage

N° FICHE : 12

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

La dépose doit être réalisée par un professionnel de la pose de ce type d'équipements

Coût estimé (€ H.T.) : A faire estimer par un professionnel

Précautions de stockage

Stockage des éléments à l'abri, sur palette ou lattes de bois, protection par tout autre moyen adéquat comme par exemple des mousses pour les angles ou des intercalaires

Précautions de transport

Les précautions nécessaires doivent être prises en vue de limiter la détérioration des éléments : protections intercalaires, protections des coins et des tranches, sanglage des éléments, etc.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que pompe à chaleur, ou pour pièces détachées

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 12

MATERIAU RESSOURCE

PHOTOS COMPLEMENTAIRES







N° FICHE : 13

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 1



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 90 cm / largeur : 65 cm (10 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 13

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 14

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 2



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 65 cm / largeur : 115 cm (18 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 14

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 15

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 3



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 90 cm / largeur : 70 cm (12 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 15

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 16

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 4



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 60 cm / largeur : 50 cm (8 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 16

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 17

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 5



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 95 cm / largeur : 85 cm (13 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 17

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 18

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 6



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 65 cm / largeur : 90 cm (15 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 18

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 19

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 7



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 60 cm / largeur : 67 cm (12 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 19

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 20

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 8



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 60 cm / largeur : 75 cm (12 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 20

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 21

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 9



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 60 cm / largeur : 80 cm (13 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 21

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 22

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 10



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 45 cm / largeur : 130 cm (21 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 22

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 23

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 11



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 115 cm / largeur : 40 cm (11 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 23

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 24

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 12



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 75 cm / largeur : 23 cm (9 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 24

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 25

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 13



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 75 cm / largeur : 55 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 25

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 26

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 14



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 75 cm / largeur : 100 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 26

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 27

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 15



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 100 cm / largeur : 55 cm (9 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 27

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 28

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 16



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 100 cm / largeur : 45 cm (7 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 28

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 29

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 17



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 95 cm / largeur : 60 cm (10 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 29

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 30

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 18



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 95 cm / largeur : 50 cm (8 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 30

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 31

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 19



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 95 cm / largeur : 65 cm (8 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 31

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 32

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 20



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 2 U

Géométrie : Hauteur : 95 cm / largeur : 55 cm (7 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 32

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 33

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 21



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 2 U

Géométrie : Hauteur : 95 cm / largeur : 48 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 33

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 34

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 22



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 80 cm / largeur : 75 cm (12 colonnes)

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 34

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 35

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 23



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 65 cm / largeur : 65 cm / ep : 15 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 35

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 36

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Radiateurs a eau - fonte - Type 24



PRESENTATION

Matériau : Fonte

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Hauteur : 65 cm / largeur : 55 cm / ep : 15 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

80 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

300

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Des taches de rouille ou de l'eau sous le radiateur peuvent indiquer une fuite ou trahir un radiateur ayant subi un gel.
Le radiateur ne doit présenter aucune bavure susceptible de provoquer des blessures. Les opérateurs spécialisés vérifient et corrigent ces défauts.

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Etude thermique pour confirmer que l'équipement est correctement dimensionné pour son futur usage
Test d'étanchéité et résistance à la pression : Les radiateurs en fonte de réemploi sont généralement vendus après avoir passé un test d'étanchéité (4 à 8 bars). Une garantie d'étanchéité de 5 à 20 ans est généralement proposée par les revendeurs.
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante

N° FICHE : 36

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'appareil et de ses accessoires. Après avoir vidangé l'installation, il est recommandé de démonter préalablement le robinet thermostatique et les supports de montage.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 55 / unité

Précautions de stockage

Les radiateurs seront triés par qualités, couleurs et dimensions. Les supports de montage spécifiques seront conservés dans un carton. Les radiateurs subiront une révision complète, ils seront généralement vidés de leur eau, stockés horizontalement et empilés temporairement à l'extérieur. Cependant, un stockage prolongé en extérieur peut compliquer le démontage ultérieur des éléments et un empilement important peut provoquer des microfissures dues au poids important des radiateurs. Après révision, les radiateurs en fontes seront stockés verticalement, sans empilement, à l'abri du gel et des intempéries.

Précautions de transport

La fonte est très fragile et résiste relativement mal aux chocs. Les précautions nécessaires devront donc être prises lors du transport en vue de limiter les coups et les éraflures (protections intercalaires, protections des coins, transport en position verticale)

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que radiateur

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Chauffagistes

- ALFROY Dépannage chauffage - 58, rue du poirier rond 45000 Orléans
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 37

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Cuvettes de WC



PRESENTATION

Matériau : Céramique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 Unité

Géométrie : Largeur : 38 cm / Prof : 70 cm

Mode d'assemblage : 4 - Par gravité

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : WC R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

50 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

70

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures
Inspection détaillée des raccords, fixations, et clapet de vidance

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Résistance à la charge en cas de cuvette suspendue

N° FICHE : 37

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Si l'installation est encore alimentée en eau, il est conseillé de procéder à un pré-nettoyage. Il convient ensuite de couper l'alimentation avant de procéder au démontage. S'ils sont récupérés, les accessoires fonctionnels doivent être correctement démontés et répertoriés.
Les abattants peuvent être maintenus en place et fixés au moyen de ruban adhésif pour éviter qu'ils ne bougent lors du transport. Il est conseillé de documenter le principe de fixation des éléments spécifiques afin de faciliter leur repose ultérieure. Une fois démontés, les cuvettes et réservoirs seront correctement vidangés.

Coût estimé (€ H.T.) : 30 à 35 / unité

Précautions de stockage

Il est conseillé de disposer les cuvettes de façon à ce que leur face de pose repose sur un support souple, d'éviter les débordements de palettes, et de prévoir des protections intercalaires, un sanglage et éventuellement un film d'emballage, Une fois nettoyés et prêts à être remis en oeuvre, il est préférable de stocker les éléments à l'abri de l'eau et de la poussière.

Précautions de transport

Il est conseillé de disposer les cuvettes de façon à ce que leur face de pose repose sur un support souple, d'éviter les débordements de palettes, et de prévoir des protections intercalaires, un sanglage et éventuellement un film d'emballage

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que cuvette

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- ❑ TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- ❑ Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- ❑ Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 38

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Lavabos - Type 1



PRESENTATION

Matériau : Céramique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 67 cm / Hauteur : 86 cm / Prof : 47 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : WC RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

40 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Résistance à la charge en cas de lavabo suspendu

N° FICHE : 38

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'équipement et de ses accessoires. Il convient de couper préalablement l'alimentation en eau.
Les accessoires fonctionnels et les supports de montage spécifiques doivent être correctement répertoriés. Il est conseillé de documenter le principe de fixation afin de faciliter la repose.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 50 / unité

Précautions de stockage

A conditionner de façon à éviter les coups et les brisures. Par exemple : stockage sur la tranche et sur un support souple, éviter les points d'appui sur de la robinetterie non démontée et usage de protections intercalaires.

Précautions de transport

Les précautions nécessaires devront être prises lors du transport
et de la livraison en vue d'éviter les coups et brisures (protections intercalaires, protections des coins, sanglage des palettes, etc).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que lavabo

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- ❑ TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- ❑ Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- ❑ Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 39

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Lavabos - Type 2



PRESENTATION

Matériau : Céramique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 65 cm / prof : 46 cm / Hauteur : 86 cm

Mode d'assemblage : 1 - Chimique permanent

Age estimé : 3 - Entre 10 et 50 ans

Localisation : Bureau R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

40 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Résistance à la charge en cas de lavabo suspendu

N° FICHE : 39

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'équipement et de ses accessoires. Il convient de couper préalablement l'alimentation en eau.
Les accessoires fonctionnels et les supports de montage spécifiques doivent être correctement répertoriés. Il est conseillé de documenter le principe de fixation afin de faciliter la repose.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 50 / unité

Précautions de stockage

A conditionner de façon à éviter les coups et les brisures. Par exemple : stockage sur la tranche et sur un support souple, éviter les points d'appui sur de la robinetterie non démontée et usage de protections intercalaires.

Précautions de transport

Les précautions nécessaires devront être prises lors du transport
et de la livraison en vue d'éviter les coups et brisures (protections intercalaires, protections des coins, sanglage des palettes, etc).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que lavabo

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- ❑ TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- ❑ Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- ❑ Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 40

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Lavabos - Lavabo + meuble



PRESENTATION

Matériau : Céramique + stratifié

Etat : Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 62 cm / prof : 38 cm / Hauteur : 87 cm

Mode d'assemblage : Gravité

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : WC R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

40 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Résistance à la charge en cas de lavabo suspendu

N° FICHE : 40

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Le démontage soigneux doit viser à assurer l'intégrité de l'installation, de l'équipement et de ses accessoires. Il convient de couper préalablement l'alimentation en eau.
Les accessoires fonctionnels et les supports de montage spécifiques doivent être correctement répertoriés. Il est conseillé de documenter le principe de fixation afin de faciliter la repose.

Coût estimé (€ H.T.) : 40 à 50 / unité

Précautions de stockage

A conditionner de façon à éviter les coups et les brisures. Par exemple : stockage sur la tranche et sur un support souple, éviter les points d'appui sur de la robinetterie non démontée et usage de protections intercalaires.

Précautions de transport

Les précautions nécessaires devront être prises lors du transport
et de la livraison en vue d'éviter les coups et brisures (protections intercalaires, protections des coins, sanglage des palettes, etc).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que lavabo

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- ❑ TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- ❑ Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- ❑ Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 41

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Armoires divisionnaires / Tableaux divisionnaires - Coffret électrique type 1



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : 29 x 25 x prof 15 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

Inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Contrôle visuels par l'électricien avant la dépose

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 41

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dépose à confier à un électricien

Coût estimé (€ H.T.) : A faire estimer par un professionnel

Précautions de stockage

Stockage dans une boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants.

Précautions de transport

Transport dans une boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que coffret électrique

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 42

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Armoires divisionnaires / Tableaux divisionnaires - Coffret électrique type 2



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : 60 x 45 x prof 15 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

25 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Contrôle visuels par l'électricien avant la dépose

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 42

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dépose à confier à un électricien

Coût estimé (€ H.T.) : A faire estimer par un professionnel

Précautions de stockage

Stockage dans une boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants.

Précautions de transport

Transport dans une boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants.

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que coffret électrique

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 43

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Goulottes -



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 Unité

Géométrie : Hauteur : 260 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

10 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 43

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Retirer la plaque de finition de la goulotte en la déclipsant. Dévisser la goulotte du mur en retirant les vis du support de fixation, ensuite retirer les prises. Décâbler les prises en retirant les fils électriques des bornes de phase, neutre et terre (grâce à un tournevis ou en appuyant les poussoirs des bornes automatiques, selon les modèles).

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

Stockage dans une boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants, ou filmée sur palette, à l'abri des intempéries

Précautions de transport

Transport dans son carton ou sur palette

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que goulotte électrique

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 44

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Eclairages en applique - Type 1



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Longueur : 47 cm / ep : 7 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 44

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant avant manipulation.

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 45

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Eclairages en applique - Type 2



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : U

Géométrie : 24 x 12 x prof 12 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 45

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

A déposer soigneusement, et sotcker à l'abri

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 46

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Eclairages en applique - Type 3



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Diam 22 cm épaisseur 10 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 46

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant avant manipulation.

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 47

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Eclairages en suspension - Plafonnier t1



PRESENTATION

Matériau : Métal

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie :

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 47

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant avant manipulation.

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 48

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Eclairages en suspension - Plafonnier t2



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 9 U

Géométrie : Diam 35 cm / hauteur : 50 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC, R+1 et R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 48

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant avant manipulation.

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 49

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Hublots - Type 1



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Diam 27 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 49

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant avant manipulation.

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 50

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Hublots - Type 2



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Diam 25 cm / ep : 10 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 50

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant avant manipulation.

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 51

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Hublots - Type 3



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 6 U

Géométrie : Diamètre 28 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC, R+1 et R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 51

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant avant manipulation.

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 52

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Dalles lumineuses



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 3 U

Géométrie : 60 x 60 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC, R+1 et R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

30 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 52

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

A déposer soigneusement, et sotcker à l'abri

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 53

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Eclairages encastres



PRESENTATION

Matériau : Métal et plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 18 U

Géométrie : Diam 8 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC et R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

60

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 53

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Couper le courant avant manipulation.

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du luminaire. Etiquetage si séparation des composants. Prévoir papier-bulle de protection pour les éléments en verre.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que luminaire

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 54

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Prises courants faibles (RJ45...) RJ45



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 9 U

Géométrie : 6 x 6 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC, R+1 et R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

0,7

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 54

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dépose à confier à un électricien

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du terminal. Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que prise

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 55

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Prises courants faibles (RJ45...) Multiprise type 1



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 20 cm / hauteur : 15 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

0,7

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 55

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dépose à confier à un électricien

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du terminal. Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que prise

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 56

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Prises courants faibles (RJ45...) Multiprise type 2



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 15 cm / hauteur : 15 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

0,7

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 56

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

A déposer soigneusement, et sotcker à l'abri

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du terminal. Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que prise

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 57

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Armoire VDI (Voix Donnees Images) Type 1



PRESENTATION

Matériau : Métal et verre

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 60 cm / Hauteur : 76 cm / prof : 60 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

50 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

AucunTester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 57

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dépose à confier à un électricien

Coût estimé (€ H.T.) : A faire estimer par un professionnel

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du terminal. Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant qu'armoire VDI

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 58

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Armoire VDI (Voix Donnees Images) Type 2



PRESENTATION

Matériau : Métal et verre

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 60 cm / Hauteur : 36 cm / prof : 50 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

50 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Aucun

N° FICHE : 58

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dépose à confier à un électricien

Coût estimé (€ H.T.) : A faire estimer par un professionnel

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du terminal. Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant qu'armoire VDI

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques


- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 59

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Placards prefabriques ou menuises - Meuble haut

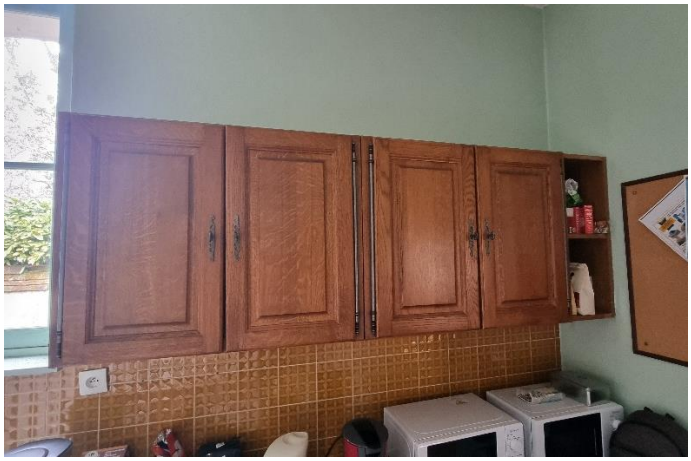

PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 Ens

Géométrie : Largeur : 200 cm / Hauteur : 70 cm / profondeur : 33 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

100 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

100

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Aucun

N° FICHE : 59

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dépose à confier à un menuisier

Coût estimé (€ H.T.) : A faire estimer par un professionnel

Précautions de stockage

Les petits élements comme la quincaillerie seront à stockés dans un carton, à étiqueter. Les panneaux seront stockés sur palette, à l'abri des intempéries et également étiquetés. Si besoin, une notice de repose devra être proposée.

Précautions de transport

Les précautions nécessaires devront être prises lors du transport
et de la livraison en vue d'éviter les coups et brisures (protections intercalaires, protections des coins, sanglage des palettes, etc).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que meuble

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuisiers

- ❑ Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- ❑ Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- ❑ Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 60

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Placards prefabriques ou menuises - Placard



PRESENTATION

Matériau : Bois

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 Ens

Géométrie : Largeur : 120 cm / Hauteur : 260 cm / prof : 55 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

200 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

200

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Aucun

N° FICHE : 60

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dépose à confier à un menuisier

Coût estimé (€ H.T.) : A faire estimer par un professionnel

Précautions de stockage

Les petits élements comme la quincaillerie seront à stockés dans un carton, à étiqueter. Les panneaux seront stockés sur palette, à l'abri des intempéries et également étiquetés. Si besoin, une notice de repose devra être proposée.

Précautions de transport

Les précautions nécessaires devront être prises lors du transport
et de la livraison en vue d'éviter les coups et brisures (protections intercalaires, protections des coins, sanglage des palettes, etc).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que meuble ou réutilisation en tant que panneaux de menuiserie

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Menuisiers

- ❑ Gaymard Menuiserie - 8 rue de la Tresorerie, 45160 Olivet
- ❑ Guillard-Bécue - 35 Route de Nogent 45290 Ouzouer-des-Champs
- ❑ Chên'o Design & Agencement - 143 Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

PHOTOGRAPHIES COMPLEMENTAIRES





N° FICHE : 61

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Devidoirs a papier - Type 1



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 2 U

Géométrie : 30 x 35 x prof 23 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC et R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Test de bon fonctionnement

N° FICHE : 61

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dévisser l'équipement de son support

Coût estimé (€ H.T.) : 5 à 10 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du dévidoir . Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que dévidoir

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 62

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Devidoirs a papier - Papier hygiénique



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 2 U

Géométrie : 30 x 35 x prof 13 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC et R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Test de bon fonctionnement

N° FICHE : 62

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dévisser l'équipement de son support

Coût estimé (€ H.T.) : 5 à 10 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du dévidoir . Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que dévidoir

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- ❑ TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- ❑ Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- ❑ Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 63

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Devidoirs a papier - Type 2



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : 30 x 35 cm x prof 23 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC et R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

Inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Test de bon fonctionnement

N° FICHE : 63

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

A déposer soigneusement, et sotcker à l'abri

Coût estimé (€ H.T.) : 5 à 10 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du dévidoir . Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que dévidoir

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 64

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Distributeurs de savon



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 2 U

Géométrie : 14 x 24 x prof 10 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC et R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

Inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Test de bon fonctionnement

N° FICHE : 64

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dévisser l'équipement de son support

Coût estimé (€ H.T.) : 5 à 10 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du distributeur. Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que dévidoir

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- ❑ TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- ❑ Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- ❑ Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 65

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Autres equipements - Miroir



PRESENTATION

Matériau : Verre

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : 74 x 53 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

10 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

Inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Aucun

N° FICHE : 65

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dévisser l'équipement de son support

Coût estimé (€ H.T.) : 5 à 10 / unité

Précautions de stockage

Les précautions nécessaires devront être prises lors du stockage en vue d'éviter les brisures (protections intercalaires, protections des coins, etc).

Précautions de transport

Les précautions nécessaires devront être prises lors du transport
et de la livraison en vue d'éviter les coups et brisures (protections intercalaires, protections des coins, sanglage des palettes, etc).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que miroir

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 66

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Autres equipements - Miroir



PRESENTATION

Matériau : Verre

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : 60 x 60 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+1

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

10 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

Inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Aucun

N° FICHE : 66

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dévisser l'équipement de son support

Coût estimé (€ H.T.) : 5 à 10 / unité

Précautions de stockage

Les précautions nécessaires devront être prises lors du stockage en vue d'éviter les brisures (protections intercalaires, protections des coins, etc).

Précautions de transport

Les précautions nécessaires devront être prises lors du transport
et de la livraison en vue d'éviter les coups et brisures (protections intercalaires, protections des coins, sanglage des palettes, etc).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que miroir

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Plombiers

- TECH'Plomberie - Rue Du Clos Pasquies, 45650 Saint-Jean-le-Blanc
- Dargent Thermique - 1 Avenue André Marie Ampère 45800 Saint-Jean-de-Braye
- Milcent Lesage Mathieu – 14 rue de Muids 45140 Ingré

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 67

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Autres elements ne correspondant pas aux categories predefinies - Tubes vides



PRESENTATION

Matériau : Métal

Etat : 2 - Bon

Quantité : 8 U

Géométrie : Haut : 300 cm / Diam : 6 cm

Mode d'assemblage : 1 - Chimique permanent

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : Extérieur (terrain tennis)

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

25 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

Inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Aucun

N° FICHE : 67

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Sortir le bloc de scellement de terre, et couper le tube à l'aide d'une meuleuse, à la limite du scellement.

Coût estimé (€ H.T.) : 30 à 40 / unité

Précautions de stockage

Les précautions nécessaires devront être prises lors du stockage en vue d'éviter les coups (protections intercalaires, protections des coins, etc).

Précautions de transport

Les précautions nécessaires devront être prises lors du transport
et de la livraison en vue d'éviter les coups (protections intercalaires, protections des coins, sanglage des palettes, etc).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant qu'élément de ferronnerie

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Ferronniers

- Entreprise PINSARD - 2, Rue de l'Hermitage 45520 Chevilly
- Jérôme Allard - 1276 rue Paulin Labarre 45160 - Olivet
- Boudard SAS - 100 Grande Rue 45110 Châteauneuf-sur-Loire

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 68

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Autres elements ne correspondant pas aux categories predefinies - Profil T



PRESENTATION

Matériau : Métal

Etat : 2 - Bon

Quantité : 6 U

Géométrie : Hauteur : 390 cm / section : 4,50 x 4,50 cm

Mode d'assemblage : 1 - Chimique permanent

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : Extérieur (terrain tennis)

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

30 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

Inconnu

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Absence de fissure, fêlures, crevasses, rayures

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Aucun

N° FICHE : 68

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Sortir le bloc de scellement de terre, et couper le profil à l'aide d'une meuleuse, à la limite du scellement.

Coût estimé (€ H.T.) : 30 à 40 / unité

Précautions de stockage

Les précautions nécessaires devront être prises lors du stockage en vue d'éviter les coups (protections intercalaires, protections des coins, etc).

Précautions de transport

Les précautions nécessaires devront être prises lors du transport
et de la livraison en vue d'éviter les coups (protections intercalaires, protections des coins, sanglage des palettes, etc).

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant qu'élément de ferronnerie

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Ferronniers

- Entreprise PINSARD - 2, Rue de l'Hermitage 45520 Chevilly
- Jérôme Allard - 1276 rue Paulin Labarre 45160 - Olivet
- Boudard SAS - 100 Grande Rue 45110 Châteauneuf-sur-Loire

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques


- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 69

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Prises courants faibles (RJ45...) - prise

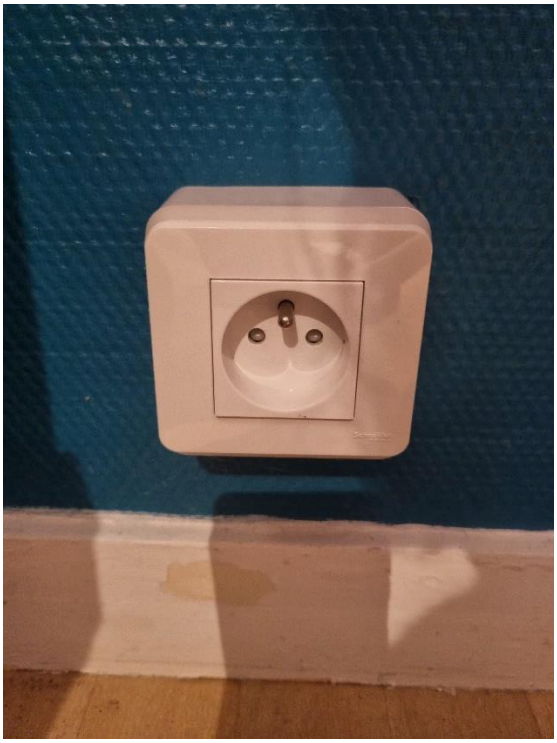

PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : 6 x 6 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : RDC

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

0,7

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 69

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

Dépose à confier à un électricien

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du terminal. Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que prise

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- ❑ Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- ❑ Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- ❑ Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- ❑ Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- ❑ L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- ❑ CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- ❑ OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- ❑ LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- ❑ LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- ❑ VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 70

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Prises courants faibles (RJ45...) – Multiprise type 3



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 15 cm / hauteur : 15 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

0,7

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 70

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

A déposer soigneusement, et sotcker à l'abri

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du terminal. Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que prise

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons

N° FICHE : 71

MATERIAU RESSOURCE

COMPOSANT

Prises courants faibles (RJ45...) – Multiprise type 4



PRESENTATION

Matériau : Plastique

Etat : 2 - Bon

Quantité : 1 U

Géométrie : Largeur : 15 cm / hauteur : 15 cm

Mode d'assemblage : 3 - Mécanique

Age estimé : 2 à 10 ans

Localisation : R+2

Prix de cession estimé (H.T. / unité)

5 à 15 €

Kg eq CO2 stocké (/ unité)

0,7

METHODE DE QUALIFICATION

❑ CONTROLE VISUEL

Bon état général

❑ TESTS / ESSAIS COMPLEMENTAIRES

Tester le fonctionnement en le mettant sous tension (Cette étape nécessite une habilitation électrique permettant d'assurer le respect des normes en matière de sécurité électrique).

N° FICHE : 71

MATERIAU RESSOURCE

PRECAUTIONS SUR CHANTIER

Précautions de dépose

A déposer soigneusement, et sotcker à l'abri

Coût estimé (€ H.T.) : 10 à 20 / unité

Précautions de stockage

A stocker dans boîte de carton adaptée rassemblant tous les composants du terminal. Etiquetage si séparation des composants.

Précautions de transport

Transport dans son carton

DESTINATION / DEVENIR

À la vue de l'état général de l'ouvrage, nous préconisons un réemploi en tant que prise

EXUTOIRES LOCAUX (liste non exhaustive)

Electriciens

- Duval Electricité - 119 Rue de Champoigny 45140 Ingré
- Cheri'elec - 36 Rue du Fil Soie 45000 Orléans
- Electricité Centre Loire - LIONEL CHASSOT - 10 bis boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS

Architectes / décorateurs

- Virginie Bourdin (agence Vénus Architecture) - 12 rue du Maréchal Maunoury 45000 Orléans
- L'Heudé & Associés Architectes – 22 Quai des Augustins 45100 Orléans
- CS Architecture - 26, av. de Saint Mesmin 45100 Orléans

Matériauthèques

- OPREC - 4 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais
- LEGENS - 1 Le Café Brûlé 37310 Reignac-sur-Indre
- LIGERIO - 23 route de Vauzelles 37600 Loches
- VESTIGES DE FRANCE - 11 route de la Brosse 45720 Coullons