BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
PAU
Zone Europa
4 Rue Johannes Kepler
64000 PAU

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 32577077/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 23/09/2026

Référence au programme de travaux :
Mail client ATT VALID SANDRA // Demande devis Amiante Aubette - Marché Ugap réalisé le 23/04/2026 par Claire SCHLUMBERGER

DONNEUR D'ORDRE

Cité administrative Gaujot

Claire SCHLUMBERGER
14 rue du Maréchal JUIN
Bâtiment C
67000 STRASBOURG

SITE D'INTERVENTION

Plateforme douanière

-
68300 ST LOUIS

AUBETTE B8

Latitude : 47.586000 / Longitude : 7.561100

Date(s) d'intervention(s) :
Le 09/07/2026 ; Le 08/09/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION

SANS AMIANTE repéré

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Jérôme SERIS	Diagnostiqueur	Certification N° 613	Jérôme SERIS

Le présent rapport comporte 55 pages, dont 40 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10

7. ANNEXES **16**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 16
7.2. Photos prélèvements 17
7.3. Photos sondages 25
7.4. Photos observations 28
7.5. Attestation d'assurance 29
7.6. Certificat de compétence 31
7.7. Croquis de repérage 32
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire 36

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

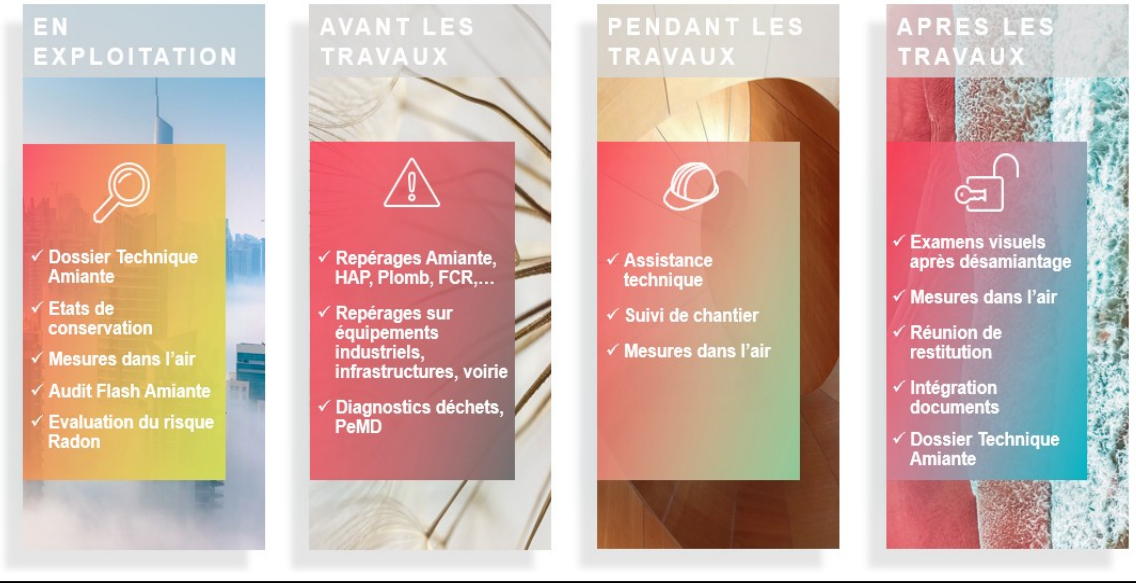

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réhabilitation totale du bâtiment

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

RDC : Zone attente chauffeurs, guichets transit, bureau, placard ménage, WC mixte 1 et 2, bureaux procédures, kitchenette, stockage, vide sanitaire, façades.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Plateforme douanière
-
68300 ST LOUIS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
Plateforme douanière	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Claire SCHLUMBERGER	Donneur d'ordre	Cité administrative Gaujot	14 rue du Maréchal JUIN Bâtiment C 67000 STRASBOURG	06 47 23 21 98

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 09/07/2026
Le 08/09/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail client	Claire SCHLUMBERGER	23/04/2026	ATT VALID SANDRA // Demande devis Amiante Aubette - Marché Ugap	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Plateforme douanière -> RDC -> Zone attente chauffeurs	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre, Souple	Blanc	5	P8* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	2	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Gris	2	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	6	/	S12	AN	carrelage 30x30 moucheté gris	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Noir	15	Idem P 27	/	AN	/	Non
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Fibreux, Rigide	Beige, Blanc	4	/	S5	MA	Faux-plafond année 2002	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	6	P9* N	/	AN	entrée gauche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	6	P10 N	/	AN	entrée gauche	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	7	P11* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	7	P12 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Peint, Plaque de plâtre	Blanc, Gris	12	P22* N	/	AN	/	Non
	Portes	Peintures	Multicouches	Beige, Blanc, Bleu, Gris, Vert	14	P24* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Noir	15	P27* N	/	AN	/	Non
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur, Peint, Plâtre	Clair, Vert	3	/	S1	AN	Enduit plâtre cloison	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Fibreux, Rigide	Beige, Blanc	4	/	S6	MA	Faux-plafond année 2002	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	1	P2* N	/	AN	Gauche porte d'entrée	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	Gris	1	P2* N	/	AN	Gauche porte d'entrée	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	9	P15* N	/	AN	couleur rose	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Gris	9	P15* N	/	AN	couleur rose	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	9	P16 N	/	AN	faïence bleu	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Gris	9	P16 N	/	AN	faïence bleu	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Blanc	10	P17* N	/	AN	côté suisse	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier	Blanc	10	P18 N	/	AN	cote France	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle cloisons	Compact	Blanc	11	P19* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle cloisons	Compact	Blanc	11	P20 N	/	AN	/	Non
	Eviers métalliques	Plaques antivibratiles éviers	Semi-dur	Noir	13	P23* N	/	AN	/	Non
	Portes	Peintures	Multicouches	Beige, Blanc, Bleu, Gris, Vert	14	P25 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Noir	15	Idem P 27	/	AN	/	Non
Plateforme douanière -> RDC -> WC mixte 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	9	/	S14	AN	faïence rose 5x20	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Gris	9	/	S14	AN	faïence rose 5x20	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Fibreux, Rigide	Beige, Blanc	4	/	S7	MA	Faux-plafond année 2002_60x60	Non
Plateforme douanière -> RDC -> Ballon eau chaude	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur, Peint, Plâtre	Clair, Vert	3	/	S2	AN	Enduit plâtre cloison	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Blanc	8	P13* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	8	P13* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Blanc	8	P14 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Plateforme douanière -> RDC -> Ballon eau chaude	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints plinthe	Ciment	Gris	8	P14 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Peint, Plaque de plâtre	Blanc, Gris	12	P21 N	/	AN	/	Non
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	Portes	Peintures	Multicouches	Beige, Blanc, Bleu, Gris, Vert	14	/	S15	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Fibreux, Rigide	Beige, Blanc	4	/	S4	MA	Faux-plafond année 2002_60x60	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	1	P1 N	/	AN	Mur du fond	Non
	Revêtements de sol	Joints carrelage	Ciment	Gris	1	P1 N	/	AN	Mur du fond	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Blanc	2	P3 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Gris	2	P3 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur, Peint, Plâtre	Clair, Vert	3	P5* N	/	AN	entrée droite	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur, Peint, Plâtre	Clair, Vert	3	P6 N	/	AN	mur gauche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Isolants intérieurs fibreux	Laine de verre, Panneaux	Gris, Marron	25	P46* N	/	AN	Mur de face angle droit	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Noir	15	P26 N	/	AN	/	Non
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre, Souple	Blanc	5	P7 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	17	P30* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	17	P31 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	16	P28* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Gris	16	P28* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	16	P29 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Gris	16	P29 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Dur, Peint, Plâtre	Clair, Vert	3	/	S3	AN	Enduit plâtre cloison	Non
	Revêtements de sol	Colles carrelage	Ciment	Gris	6	/	S13	AN	carrelage 30x30 moucheté gris	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Noir	15	Idem P 27	/	AN	/	Non
Plateforme douanière -> RDC -> Bureau	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Fibreux, Rigide	Beige, Blanc	4	/	S11	MA	Faux-plafond année 2002_60x60	Non
	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Décoratif	Noir	15	Idem P 27	/	AN	/	Non
Plateforme douanière -> RDC -> Placard ménage	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Fibreux, Rigide	Beige, Blanc	4	/	S10	MA	Faux-plafond année 2002_60x60	Non
Plateforme douanière -> RDC -> WC mixte 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	9	/	S16	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints faïence	Ciment	Gris	9	/	S16	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Fibreux, Rigide	Beige, Blanc	4	/	S8	MA	Faux-plafond année 2002_60x60	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Compact, Fibreux, Rigide	Beige, Blanc	4	/	S9	MA	Faux-plafond année 2002_60x60	Non
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Multicouches	Marron, Noir	18	P32* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Multicouches	Marron, Noir	18	P33 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Colles faïence	Ciment	Blanc, Gris	19	P34* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	Gris	19	P34* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Colles faïence	Ciment	Blanc, Gris	19	P35 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Joints faïence	Ciment	Gris	19	P35 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Ciment	Gris	20	P36* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits projetés/crépis façades	Ciment	Gris	20	P37 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Multicouches	Marron, Noir	21	P38* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Multicouches	Marron, Noir	21	P39 N	/	AN	/	Non
R-1 -> Vide sanitaire	Faux plafonds	Isolants	Fibreux	Beige, Gris	24	P44* N	/	AN	Zone 5	Non
	Faux plafonds	Isolants	Fibreux	Beige, Gris	24	P45 N	/	AN	Zone 2	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	22	P40* N	/	AN	Zone 5	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	22	P41 N	/	AN	Zone 2	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	23	P42* N	/	AN	Zone 2	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Ciment	Gris	23	P43 N	/	AN	Zone 5	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Plateforme douanière	/
Plateforme douanière -> RDC	/
Plateforme douanière -> RDC -> Zone attente chauffeurs	/
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	/
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	/
Plateforme douanière -> RDC -> WC mixte 1	/
Plateforme douanière -> RDC -> Ballon eau chaude	/
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	/
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	/
Plateforme douanière -> RDC -> Bureau	/
Plateforme douanière -> RDC -> Placard ménage	/
Plateforme douanière -> RDC -> WC mixte 2	/
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	/
Plateforme douanière -> RDC -> Guichet barrière	/
R-1	/
R-1 -> Vide sanitaire	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P2	ZPSO 1
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage | Joints carrelage	

P3	ZPSO 2
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P4	ZPSO 2
Plateforme douanière -> RDC -> Zone attente chauffeurs	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P5	ZPSO 3
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P6	ZPSO 3
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P7	ZPSO 5
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P8	ZPSO 5
Plateforme douanière -> RDC -> Zone attente chauffeurs	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P9	ZPSO 6
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P10	ZPSO 6
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P11	ZPSO 7
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P12	ZPSO 7
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

Copyright BUREAU VERITAS

P13	ZPSO 8

Plateforme douanière -> RDC -> Ballon eau chaude



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P13	ZPSO 8

Plateforme douanière -> RDC -> Ballon eau chaude



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P14	ZPSO 8

Plateforme douanière -> RDC -> Ballon eau chaude



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe | Joints plinthe

P15	ZPSO 9

Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P16	ZPSO 9

Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence

P17	ZPSO 10

Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette



Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales

P18	ZPSO 10
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot verticales	

P19	ZPSO 11
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle cloisons	

P20	ZPSO 11
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle cloisons	


P21	ZPSO 12
Plateforme douanière -> RDC -> Ballon eau chaude	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

P22	ZPSO 12
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

P23	ZPSO 13
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	
	
Eviers métalliques -> Plaques antivibratiles éviers	

P24	ZPSO 14
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	
	
Portes -> Peintures	

P25	ZPSO 14
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	
	
Portes -> Peintures	

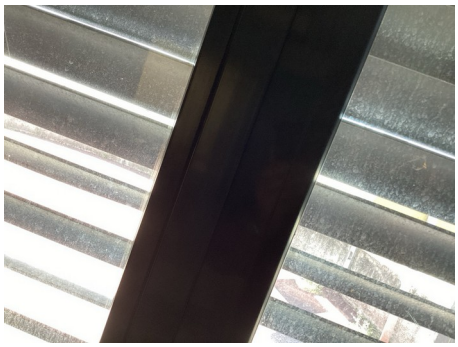P26	ZPSO 15
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P27	ZPSO 15
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P28	ZPSO 16
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

P29	ZPSO 16
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

Copyright BUREAU VERITAS

P30	ZPSO 17
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P31	ZPSO 17
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

P32	ZPSO 18
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures façades	

P33	ZPSO 18
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures façades	


P34	ZPSO 19
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colles faïence | Joints faïence	

P35	ZPSO 19
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colles faïence | Joints faïence	

P36	ZPSO 20
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P37	ZPSO 20
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits projetés/crépis façades	

P38	ZPSO 21
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures façades	

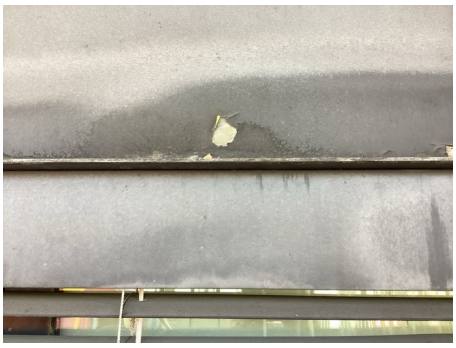P39	ZPSO 21
Plateforme douanière -> RDC -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures façades	

P40	ZPSO 22
R-1 -> Vide sanitaire	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P41	ZPSO 22
R-1 -> Vide sanitaire	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P42	ZPSO 23
R-1 -> Vide sanitaire	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P43	ZPSO 23
R-1 -> Vide sanitaire	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

P44	ZPSO 24
R-1 -> Vide sanitaire	
	
Faux plafonds -> Isolants	


P45	ZPSO 24
R-1 -> Vide sanitaire	
	
Faux plafonds -> Isolants	


P46	ZPSO 25
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Isolants intérieurs fibreux	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 3
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

S2	ZPSO 3
Plateforme douanière -> RDC -> Ballon eau chaude	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

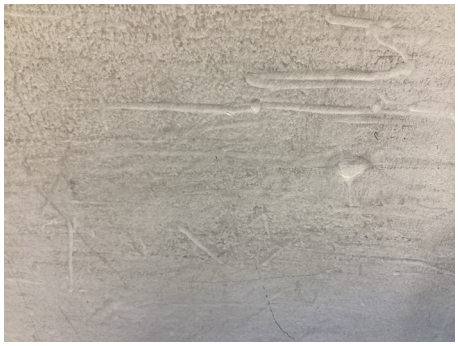S3	ZPSO 3
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs	

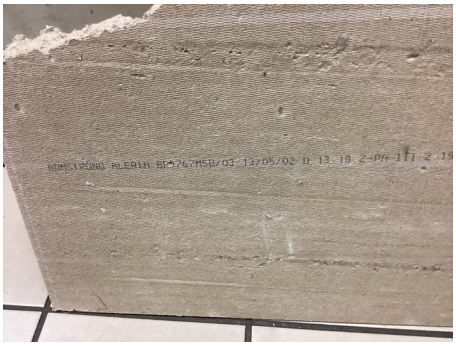S4	ZPSO 4
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S5	ZPSO 4
Plateforme douanière -> RDC -> Bureaux procédures	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S6	ZPSO 4
Plateforme douanière -> RDC -> Kitchenette	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S7	ZPSO 4

Plateforme douanière -> RDC -> WC mixte 1



Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

S8	ZPSO 4

Plateforme douanière -> RDC -> WC mixte 2



Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

S9	ZPSO 4

Plateforme douanière -> RDC -> WC mixte 2



Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

S10	ZPSO 4

Plateforme douanière -> RDC -> Placard ménage



Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

S11	ZPSO 4

Plateforme douanière -> RDC -> Bureau



Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

S12	ZPSO 6

Plateforme douanière -> RDC -> Zone attente chauffeurs



Revêtements de sol -> Colles carrelage

S13	ZPSO 6
Plateforme douanière -> RDC -> Guichets -Titre Transit	
	
Revêtements de sol -> Colles carrelage	

S14	ZPSO 9
Plateforme douanière -> RDC -> WC mixte 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

S15	ZPSO 14
Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	
	
Portes -> Peintures	

S16	ZPSO 9
Plateforme douanière -> RDC -> WC mixte 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence | Joints faïence	

7.4. Photos observations

Plateforme douanière -> RDC -> Stockage	OBS 1
03 - Parois verticales intérieures	
Menuiseries intérieures	



Observation :

Absence de joint de pose entre menuiserie et structure

7.5. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°613

Monsieur SERIS Jérôme

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Amiante** Date d'effet : 18/10/2021 : - Date d'expiration : 17/10/2028
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 18/10/2021 : - Date d'expiration : 17/10/2028
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 18/10/2021 : - Date d'expiration : 17/10/2028
Termites métropole Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments** Date d'effet : 18/10/2021 : - Date d'expiration : 17/10/2028

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 16/07/2026, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 30, Avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800040 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7120 B
Enr487@ LE CERTIFICAT V016 du 03-06-2026

cofrac
Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur www.cofrac.fr
CERTIFICATION DE PERSONNES

7.7. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Plateforme douanière - 68300 ST LOUIS	
Localisation Plateforme douanière > RDC	Date visite	Le 09/07/2026
	Auteur	Jérôme SERIS
	N° dossier	32577077/S1/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

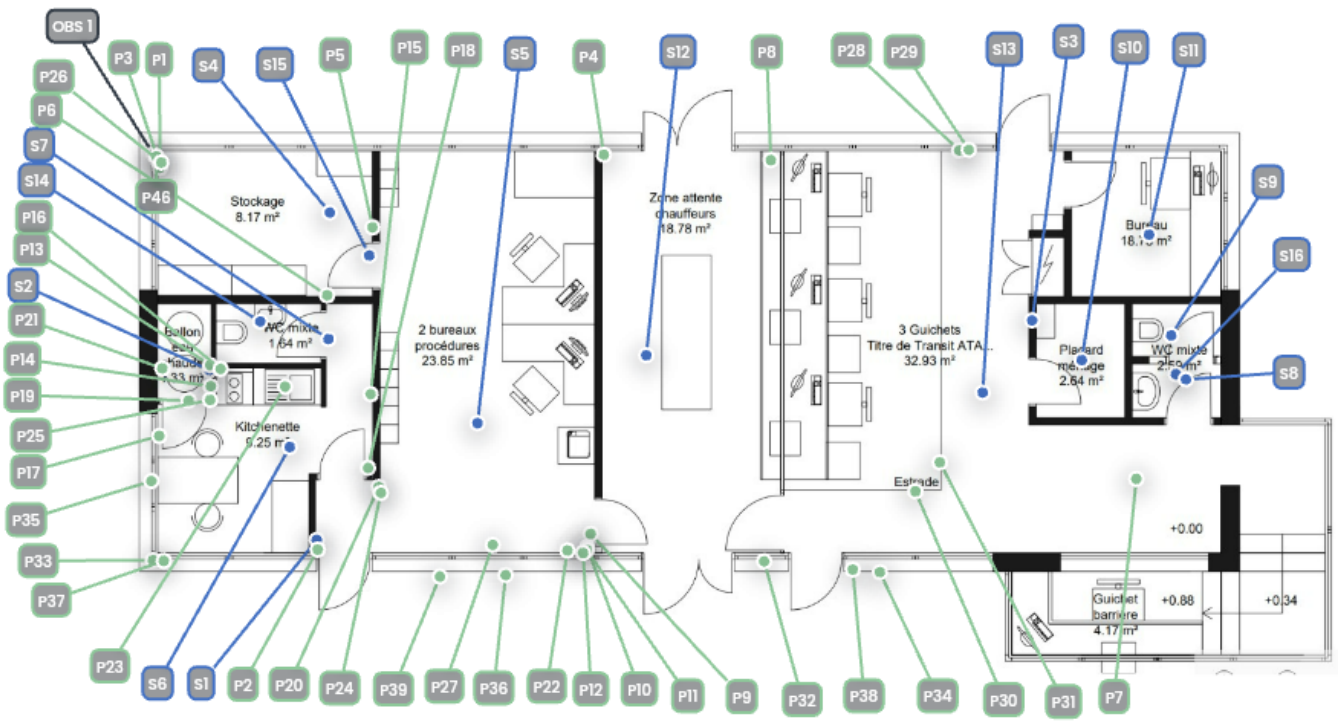

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Plateforme douanière - 68300 ST LOUIS	
Localisation Plateforme douanière > RDC > Guichet barrière	Date visite	Le 09/07/2026
	Auteur	Jérôme SERIS
	N° dossier	32577077/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

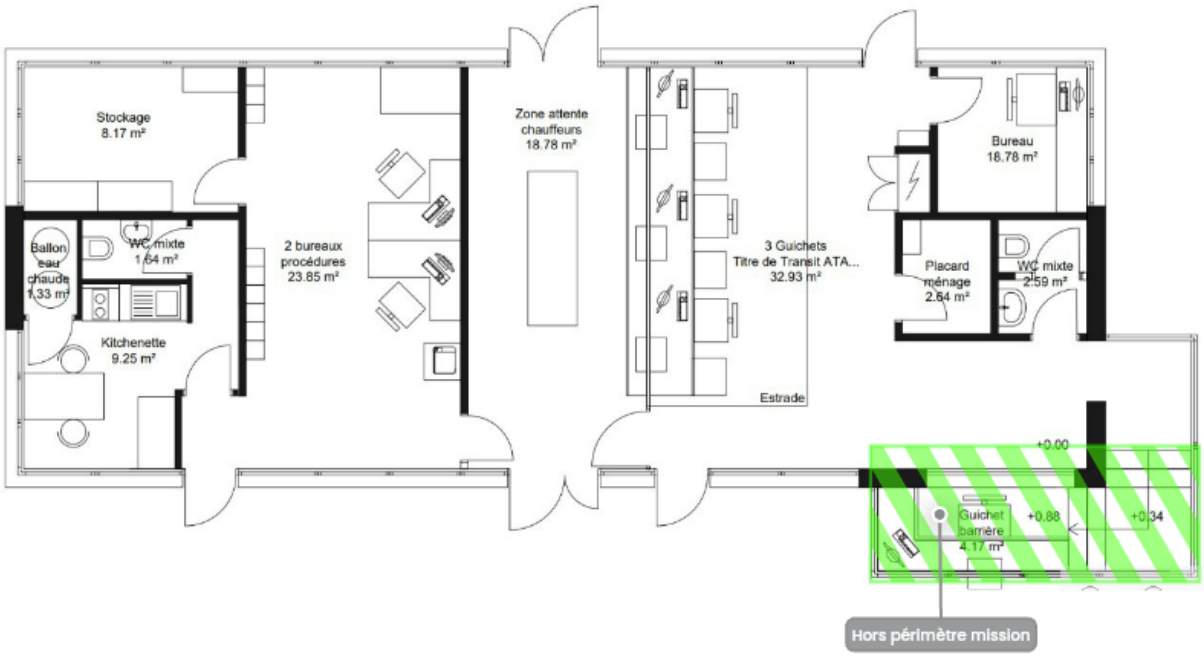

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Plateforme douanière - 68300 ST LOUIS	
Localisation R-1 > Vide sanitaire	Date visite	Le 09/07/2026
	Auteur	Jérôme SERIS
	N° dossier	32577077/S1/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

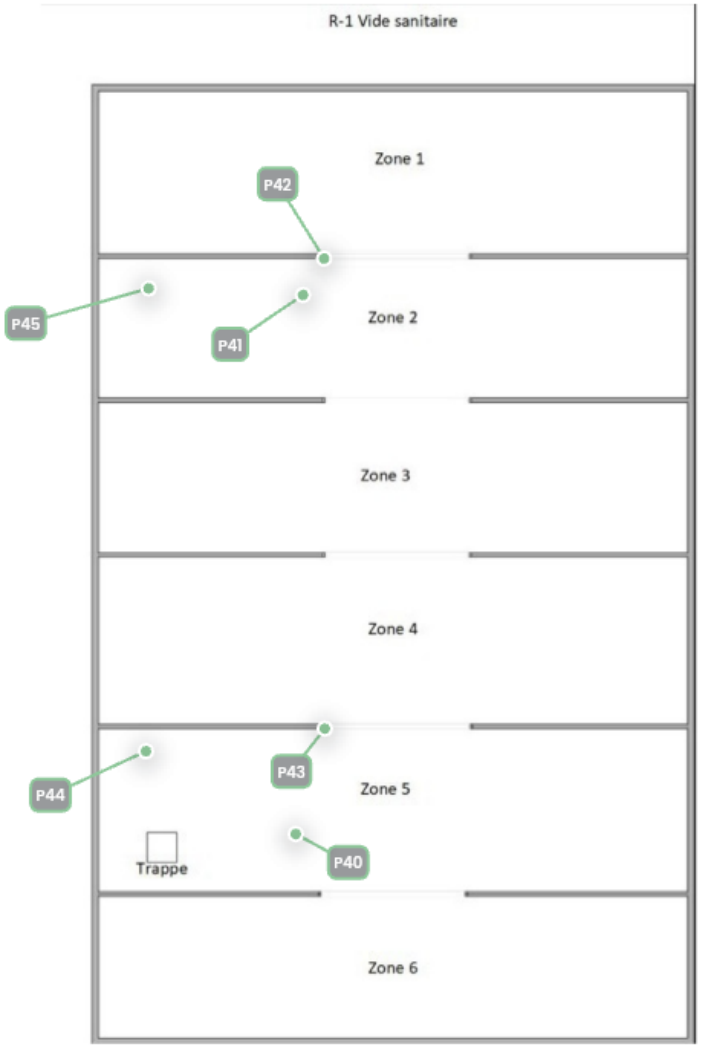

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Jérôme SERIS
Zone Europa - 4 Rue Johannes Kepler
64000 PAU

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 | Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 |
Dossier N° : 26K025168 | Date de réception : 15/07/2026 | Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS250000308595 Réf. Prel : P1 Plateforme douanière - RDC - Stockage/Revêtements de sol : Colles carrelage / Joints carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS250000308596 Réf. Prel : P2 Plateforme douanière - RDC - Kitchenette/Revêtements de sol : Colles carrelage / Joints carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 | Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 | Page2/13
Dossier N° : 26K025168 | Date de réception : 15/07/2026 | Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	EUROFINS250000308597 Réf. Prel : P3 Plateforme douanière - RDC - Stockage/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence / Joints faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	EUROFINS250000308598 Réf. Prel : P4 Plateforme douanière - RDC - Zone attente chauffeurs/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence / Joints faïence - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	EUROFINS250000308599 Réf. Prel : P5 Plateforme douanière - RDC - Stockage/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Peint, Plâtre/Vert, Clair)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page3/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	EUROFINS250000308600 Réf. Prel : P6 Plateforme douanière - RDC - Stockage/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Dur, Peint, Plâtre/Vert, Clair)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	EUROFINS250000308601 Réf. Prel : P7 Plateforme douanière - RDC - Guichets -Titre Transit/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Laine de verre, Souple/Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	EUROFINS250000308602 Réf. Prel : P8 Plateforme douanière - RDC - Zone attente chauffeurs/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Laine de verre, Souple/Blanc)	Matériau (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	EUROFINS250000308603 Réf. Prel : P9 Plateforme douanière - RDC - Bureaux procédures/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page4/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	EUROFINS250000308604 Réf. Prel : P10 Plateforme douanière - RDC - Bureaux procédures/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)(i)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
011	EUROFINS250000308605 Réf. Prel : P11 Plateforme douanière - RDC - Bureaux procédures/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	EUROFINS250000308606 Réf. Prel : P12 Plateforme douanière - RDC - Bureaux procédures/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
013	EUROFINS250000308607 Réf. Prel : P13 Plateforme douanière - RDC - Ballon eau chaude/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe / Joints plinthe - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page5/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
014	EUROFINS250000308608 Réf. Prel : P14 Plateforme douanière - RDC - Ballon eau chaude/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe / Joints plinthe - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015	EUROFINS250000308609 Réf. Prel : P15 Plateforme douanière - RDC - Kitchenette/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence / Joints faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page6/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	EUROFINS250000308610 Réf. Prel : P16 Plateforme douanière - RDC - Kitchenette/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence / Joints faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (violet) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	EUROFINS250000308611 Réf. Prel : P17 Plateforme douanière - RDC - Kitchenette/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales - (Papier/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type poussières en traces	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** * / LP5L	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
018	EUROFINS250000308612 Réf. Prel : P18 Plateforme douanière - RDC - Kitchenette/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot verticales - (Papier/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page7/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	EUROFINS250000308613 Réf. Prel : P19 Plateforme douanière - RDC - Kitchenette/Cloisons (légères et préfabriquées) : Plots de colle cloisons - (Compact/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	EUROFINS250000308614 Réf. Prel : P20 Plateforme douanière - RDC - Kitchenette/Cloisons (légères et préfabriquées) : Plots de colle cloisons - (Compact/Blanc)	Matériau (noir) en traces ; matériau semi-dur (blanc) (plâtreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
021	EUROFINS250000308615 Réf. Prel : P21 Plateforme douanière - RDC - Ballon eau chaude/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux cloisons (Liste B) - (Plaque de plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page8/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	EUROFINS250000308616 Réf. Prel : P22 Plateforme douanière - RDC - Bureaux procédures/Cloisons (légères et préfabriquées) : Panneaux cloisons (Liste B) - (Plaque de plâtre, Peint/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023	EUROFINS250000308617 Réf. Prel : P23 Plateforme douanière - RDC - Kitchenette/Eviers métalliques : Plaques antivibratiles éviers - (Semi-dur/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
024	BV3OD7648 Réf. Prel : P24 Plateforme douanière - RDC - Bureaux procédures/Portes : Peintures - (Multicouches/Beige, Blanc, Bleu, Gris, Vert)	Matériau de type peinture (gris) + (bleu) + (vert)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
025	BV3OD7649 Réf. Prel : P25 Plateforme douanière - RDC - Kitchenette/Portes : Peintures - (Multicouches/Beige, Blanc, Bleu, Gris, Vert)	Matériau de type peinture (gris) + (bleu) + (vert)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page9/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	BV3OD7650 Réf. Prel : P26 Plateforme douanière - RDC - Stockage/Menuiseries intérieures : Peintures décoratives - (Décoratif/Noir)	Matériau de type peinture (noir)	**MET** * / V4LP	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
027	BV3OD7651 Réf. Prel : P27 Plateforme douanière - RDC - Bureaux procédures/Menuiseries intérieures : Peintures décoratives - (Décoratif/Noir)	Matériau de type peinture (noir)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
028	BV3OD7652 Réf. Prel : P28 Plateforme douanière - RDC - Guichets -Titre Transit/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence / Joints faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	BV3OD7653 Réf. Prel : P29 Plateforme douanière - RDC - Guichets -Titre Transit/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence / Joints faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page10/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	BV3OD7654 Réf. Prel : P30 Plateforme douanière - RDC - Guichets -Titre Transit/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
031	BV3OD7655 Réf. Prel : P31 Plateforme douanière - RDC - Guichets -Titre Transit/Revêtements de sol : Colles carrelage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (fibreux)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	BV3OD7656 Réf. Prel : P32 Plateforme douanière - RDC - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures façades - (Multicouches/Noir, Marron)	Matériau de type peinture (noir) + (marron)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page11/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	BV3OD7657 Réf. Prel : P33 Plateforme douanière - RDC - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures façades - (Multicouches/Noir, Marron)	Matériau de type peinture (gris) + (marron)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
034	BV3OD7658 Réf. Prel : P34 Plateforme douanière - RDC - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Colles faïence / Joints faïence - (Ciment/Blanc, Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
035	BV3OD7659 Réf. Prel : P35 Plateforme douanière - RDC - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Colles faïence / Joints faïence - (Ciment/Blanc, Gris)	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page12/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	BV3OD7660 Réf. Prel : P36 Plateforme douanière - RDC - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) (granulaire)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
037	BV3OD7661 Réf. Prel : P37 Plateforme douanière - RDC - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits projetés/crépis façades - (Ciment/Gris)	Matériau (rose) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
038	BV3OD7662 Réf. Prel : P38 Plateforme douanière - RDC - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures façades - (Multicouches/Noir, Marron)	Matériau de type peinture (jaune) + (noir)(i)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
039	BV3OD7663 Réf. Prel : P39 Plateforme douanière - RDC - Façades/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures façades - (Multicouches/Noir, Marron)	Matériau de type peinture (jaune) + (noir)	**MET** * / SG3L	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-044200-01 Date d'émission de rapport : 21/07/2026 1:16 Page13/13
Dossier N° : 26K025168 Date de réception : 15/07/2026 Date d'analyse : 16/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Nathan POUQUETTE
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Jérôme SERIS
Zone Europa - 4 Rue Johannes Kepler
64000 PAU

Notre référence : AR-26-KC-062957-01

Numéro de dossier : 26K031861
Référence de dossier : 1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26K031861-001 - Référence *EUROFINS250000307348 Réf. Prel : P40 R-1 - Vide sanitaire/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26K031861-002 - Référence *EUROFINS250000307349 Réf. Prel : P41 R-1 - Vide sanitaire/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26K031861-003 - Référence *EUROFINS250000307350 Réf. Prel : P42 R-1 - Vide sanitaire/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26K031861-004 - Référence *EUROFINS250000307351 Réf. Prel : P43 R-1 - Vide sanitaire/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26K031861-005 - Référence *EUROFINS250000307352 Réf. Prel : P44 R-1 - Vide sanitaire/Faux plafonds : Isolants - (Fibreux/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26K031861-006 - Référence *EUROFINS250000307353 Réf. Prel : P45 R-1 - Vide sanitaire/Faux plafonds : Isolants - (Fibreux/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26K031861-007 - Référence *EUROFINS250000307354 Réf. Prel : P46 Plateforme douanière - RDC - Stockage/Cloisons (légères et préfabriquées) : Isolants intérieurs fibreux - (Panneaux, Laine de verre/Gris, Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 Gradignan
Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-OUEST
Analyses Bordeaux
4 Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-062623-01
Référence laboratoire N° : 26EK055542
Reçu au laboratoire le : 15/09/2026
Date d'analyse : 18/09/2026
Référence dossier Client:26K031861 - 1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

Date d'émission de rapport : 21/09/2026 13:41
Référence de suivi du dossier N° : 26K031861
Date de réception :14/09/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26K031861-001 - EUROFINS250000307348 Réf. Prel : P40 R-1 - Vide sanitaire/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26K031861-002 - EUROFINS250000307349 Réf. Prel : P41 R-1 - Vide sanitaire/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26K031861-003 - EUROFINS250000307350 Réf. Prel : P42 R-1 - Vide sanitaire/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-062623-01
Référence laboratoire N° : 26EK055542
Reçu au laboratoire le : 15/09/2026
Date d'analyse : 18/09/2026
Référence dossier Client:26K031861 - 1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

Date d'émission de rapport : 21/09/2026 13:41
Référence de suivi du dossier N° : 26K031861
Date de réception :14/09/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26K031861-004 - EUROFINS250000307351 Réf. Prel : P43 R-1 - Vide sanitaire/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26K031861-005 - EUROFINS250000307352 Réf. Prel : P44 R-1 - Vide sanitaire/Faux plafonds : Isolants - (Fibreux/Beige, Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (marron) ; matériau de type polystyrène (blanc)	**MET** / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26K031861-006 - EUROFINS250000307353 Réf. Prel : P45 R-1 - Vide sanitaire/Faux plafonds : Isolants - (Fibreux/Beige, Gris)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	**MET** / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-062623-01 | Date d'émission de rapport : 21/09/2026 13:41 | Page3/4
Référence laboratoire N° : 26EK055542 | Référence de suivi du dossier N° : 26K031861
Reçu au laboratoire le : 15/09/2026 | Date de réception :14/09/2026
Date d'analyse : 18/09/2026
Référence dossier Client:26K031861 - 1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007 (1)	26K031861-007 - EUROFINS25000030 7354 Réf. Prel : P46 Plateforme douanière - RDC - Stockage/Cloisons (légères et préfabriquées) : Isolants intérieurs fibreux - (Panneaux, Laine de verre/Gris, Marron)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	**MOLP** / VC9U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / VC9U	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)
(1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-062623-01 | Date d'émission de rapport : 21/09/2026 13:41 | Page4/4
Référence laboratoire N° : 26EK055542 | Référence de suivi du dossier N° : 26K031861
Reçu au laboratoire le : 15/09/2026 | Date de réception :14/09/2026
Date d'analyse : 18/09/2026
Référence dossier Client:26K031861 - 1510797887/32577077/S1/1/1_32577077/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Cláudio Teixeira
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios