S.G.E. GINGEMBRE & ASSOCIES
GEOMETRES EXPERTS
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : 57168
Date du repérage : 29/06/2026



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... **Moselle**
Adresse :..... **14, boulevard des Faïenceries**
Commune : ..... **57200 SARREGUEMINES**
Section cadastrale 1, Parcelle(s) n° 57
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Rez-de-chaussée, Lot numéro 1, 2, 3, 7

Périmètre de repérage :
Local commercial (Lot 1 et 2) au rez de chaussée et au 1er étage (ancienne clinique vétérinaire), cave au sous-sol (Lot 7), logement au 1er étage (Lot 3), ainsi qu'une partie des Parties Communes.

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom : ... **CCI MOSELLE**
Adresse : ..... **10 Avenue Foch**
57000 METZ

Objet de la mission :

☒ Diag amiante avant démolition
☒ Plomb avant Travaux

S.G.E. GINGEMBRE & ASSOCIES
GEOMETRES EXPERTS
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Résumé de l'expertise n° 57168

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Adresse :..... **14, boulevard des Faïenceries**
Commune :..... **57200 SARREGUEMINES**
Section cadastrale 1, Parcelle(s) n° 57
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Rez-de-chaussée, Lot numéro 1, 2, 3, 7

Périmètre de repérage : ... **Local commercial (Lot 1 et 2) au rez-de-chaussée et au 1er étage (ancienne clinique vétérinaire), cave au sous-sol (Lot 7), logement au 1er étage (Lot 3), ainsi qu'une partie des Parties Communes.**

	Prestations	Conclusion
a	Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.
Pb	CREP	En mode avant travaux le tableau des mesures fait office de conclusion.

S.G.E. GINGEMBRE & ASSOCIES
GEOMETRES EXPERTS
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 57168
Date du repérage : 29/06/2026

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :
Département :... **Moselle**
Adresse : ..... **14, boulevard des Faïenceries**
Commune :..... **57200 SARREGUEMINES**
Section cadastrale 1, Parcelle(s) n° 57
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Rez-de-chaussée, Lot numéro 1, 2, 3, 7
Année de construction :
1957

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :
CCI MOSELLE par SALTON Bernard
10 Avenue Foch
57000 METZ

Propriétaire :
CCI MOSELLE
10 Avenue Foch
57000 METZ

Le Diagnostic suivant concerne

X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux *N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP*

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	**HAMANN Julien**
N° de certificat de certification	**CPDI4650 le 18/01/2023**
Nom de l'organisme de certification	**I.Cert**
Organisme d'assurance professionnelle	**Allianz**
N° de contrat d'assurance	**58709861/9598849**
Date de validité :	**31/12/2026**

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par HAMANN Julien le 29/06/2026.



Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	**Niton XLp 300 / 95873**
Nature du radionucléide	**109 Cd**
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	**24/04/2024** **850 MBq**

Tableau de recensement des travaux :

Réhabilitation complète des lots 1, 2, 3 et 7 ainsi qu'une partie des Parties Communes au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étgae.

1. Rappel des références règlementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**	
Modèle de l'appareil	**Niton XLp 300**	
N° de série de l'appareil	**95873**	
Nature du radionucléide	**109 Cd**	
Date du dernier chargement de la source	**24/04/2024**	Activité à cette date et durée de vie : **850 MBq**
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	**N° T570374 / CODEP-CHA-2023-047362**	Nom du titulaire/signataire **SGE GINGEMBRE**
	Date d'autorisation/de déclaration **24/08/2023**	Date de fin de validité (si applicable)
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	**SGE GINGEMBRE**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**APAVE Strasbourg**	

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	29/06/2026	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1278	29/06/2026	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	**Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**
Nom du contact	**-**
Coordonnées	**-**
Référence du rapport d'essai	**-**
Date d'envoi des prélèvements	**-**

Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

SOUS-SOL - Escalier P.C. 1
SOUS-SOL - Circulation S.S. 1
SOUS-SOL - Circulation S.S. 2
SOUS-SOL - Circulation S.S. 3
SOUS-SOL - Cave
SOUS-SOL - Débarras 1
RDC - Hall
RDC - Escalier P.C. 2
RDC - Palier P.C. 1
RDC - Escalier P.C. 3
RDC - Accueil 1
RDC - W.C. 1
RDC - Consultation 1
RDC - Consultation 2
RDC - Rangement 1
RDC - Dégagement 1
RDC - Escalier 1
RDC - Rangement 2
RDC - Consultation 3
RDC - Dégagement 2
RDC - Consultation 4
RDC - Sanitaires 1
RDC - Escalier 2
RDC - Chenil
RDC - Escalier 3
RDC - Salle radio
RDC - Dégagement 3
RDC - W.C. 2
ETAGE 1 - Dégagement 4
ETAGE 1 - Bureau 1
ETAGE 1 - Débarras 2
ETAGE 1 - Accueil 2
ETAGE 1 - Bureau 2
ETAGE 1 - W.C. 3
ETAGE 1 - Tisanerie
ETAGE 1 - Palier P.C. 2
ETAGE 1 - Escalier P.C. 4
ETAGE 1 - Palier P.C. 3
ETAGE 1 - Escalier P.C. 5
ETAGE 1 - Entrée
ETAGE 1 - Chambre
ETAGE 1 - W.C. 4
ETAGE 1 - Débarras 3
ETAGE 1 - Séjour
ETAGE 1 - Salle de bain
ETAGE 1 - Balcon
EXTERIEUR - Auvent
EXTERIEUR - Façades
EXTERIEUR - Toiture 1
EXTERIEUR - Toiture 2

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

SOUS-SOL - Escalier P.C. 1

Nombre d'unités de diagnostic : 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2		Marche	Marbre	Absence		0 (+/-0,04)	
3						0 (+/-0,04)	
4		Contre marche	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
5						0 (+/-0,02)	
6		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,03)	
7						0 (+/-0,03)	

SOUS-SOL - Circulation S.S. 1

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
8	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
9						0 (+/-0,02)	
10	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
11						0 (+/-0,02)	
-	D	Mur				-	NM Carrelage
12		Sol	Marbre	Absence		0 (+/-0,03)	
13						0 (+/-0,03)	
14		Plinthe	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
15						0 (+/-0,02)	
16		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
17						0 (+/-0,02)	
18	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0,02 (+/-0,06)	
19						0,08 (+/-0,06)	
20	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,08 (+/-0,08)	
21						0,09 (+/-0,08)	
22	B	Bâti porte	Métal	Peinture		0,28 (+/-0,33)	
23						0,3 (+/-0,33)	
24	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,21 (+/-0,33)	
25						0,24 (+/-0,33)	
26	C	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
27						0 (+/-0,02)	
28	C	Bâti porte	Métal	Peinture		0,03 (+/-0,06)	
29						0,01 (+/-0,06)	
30	C	Ouvrant porte	Métal	Peinture		0,06 (+/-0,11)	
31						0,02 (+/-0,11)	
32	D	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
33						0 (+/-0,02)	

SOUS-SOL - Circulation S.S. 2

Nombre d'unités de diagnostic : 17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
34	A	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
35						0 (+/-0,02)	

36	B	Mur	Plâtre	Absence		0 (+/-0,02)	
37						0 (+/-0,02)	
38	C	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
39						0 (+/-0,02)	
40	D	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
41						0 (+/-0,02)	
42	E	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
43						0 (+/-0,02)	
44	F	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
45						0 (+/-0,02)	
46		Sol	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
47						0 (+/-0,02)	
-		Plinthe				-	NM PVC
48		Plafond	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
49						0 (+/-0,02)	
50	A	Embrasure porte	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
51						0 (+/-0,02)	
52	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0,15 (+/-0,24)	
53						0,16 (+/-0,24)	
54	A	Ouvrant porte	Métal	Peinture		0,28 (+/-0,3)	
55						0,16 (+/-0,35)	
56	E	Embrasure porte	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
57						0 (+/-0,02)	
58	E	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,05 (+/-0,05)	
59						0,07 (+/-0,05)	
60	F	Embrasure porte	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
61						0 (+/-0,02)	
62	F	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,03)	
63						0 (+/-0,03)	
64	F	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
65						0 (+/-0,02)	

SOUS-SOL - Circulation S.S. 3

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
66	A	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
67						0 (+/-0,02)	
68	B	Mur	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
69						0 (+/-0,02)	
70	C	Mur	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
71						0 (+/-0,02)	
72	D	Mur	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
73						0 (+/-0,02)	
74	E	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
75						0 (+/-0,02)	
76	F	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
77						0 (+/-0,02)	
78		Sol	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
79						0 (+/-0,02)	
-		Plinthe				-	NM PVC
80		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
81						0 (+/-0,02)	
82	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,03)	
83						0 (+/-0,03)	
84	A	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
85						0 (+/-0,02)	
86	B	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
87						0 (+/-0,02)	
88	B	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
89						0 (+/-0,02)	
90	E	Bâti porte	Métal	Peinture		0,01 (+/-0,02)	
91						0,09 (+/-0,02)	
92	E	Ouvrant porte	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
93						0 (+/-0,02)	

SOUS-SOL - Cave

Nombre d'unités de diagnostic : 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
94	A	Mur	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
95						0 (+/-0,02)	
96	B	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
97						0 (+/-0,02)	
98	C	Mur	Plâtre	Absence		0 (+/-0,02)	
99						0 (+/-0,02)	
100	D	Mur	Plâtre	Absence		0 (+/-0,02)	
101						0 (+/-0,02)	
102	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
103						0 (+/-0,02)	
104	F	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
105						0 (+/-0,02)	
106	G	Mur	Béton	Absence		0 (+/-0,04)	
107						0 (+/-0,04)	
108	H	Mur	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
109						0 (+/-0,02)	
110		Sol	Béton	Vinyl		0 (+/-0,02)	
111						0 (+/-0,02)	
-		Plinthe				-	NM PVC
112		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
113						0 (+/-0,02)	
114	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
115						0 (+/-0,02)	
116	A	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
117						0 (+/-0,02)	
118	A	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
119						0 (+/-0,02)	
120	C	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
121						0 (+/-0,02)	
122	C	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
123						0 (+/-0,02)	

SOUS-SOL - Débarras 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
124	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
125						0 (+/-0,02)	
126	B	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
127						0 (+/-0,02)	
128	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
129						0 (+/-0,02)	
130	D	Mur	Plâtre	Absence		0 (+/-0,02)	
131						0 (+/-0,02)	
132		Sol	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
133						0 (+/-0,02)	
-		Plinthe				-	NM PVC
134		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
135						0 (+/-0,02)	
136	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
137						0 (+/-0,02)	
138	A	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,03)	
139						0 (+/-0,03)	

RDC - Hall

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	B	Mur				-	NM Carrelage
140	D	Garde corps	Métal	Peinture		0,21 (+/-0,19)	
141						0,2 (+/-0,19)	
-	F	Mur				-	NM Faïences
142		Sol	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
143						0 (+/-0,02)	
144		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
145						0 (+/-0,02)	
146	A	Bâti porte intérieur	Métal	Peinture		0,27 (+/-0,2)	
147						0,22 (+/-0,2)	
148	A	Ouvrant porte intérieur	Métal	Peinture		0,13 (+/-0,1)	
149						0,13 (+/-0,1)	
150	A	Bâti porte extérieur	Métal	Peinture		0,23 (+/-0,2)	
151						0,26 (+/-0,2)	
152	A	Ouvrant porte extérieur	Métal	Peinture		0,17 (+/-0,1)	
153						0,14 (+/-0,1)	

RDC - Escalier P.C. 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
154		Marche	Marbre	Absence		0 (+/-0,03)	
155						0 (+/-0,03)	
156		Contre marche	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
157						0 (+/-0,02)	
158		Limon	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
159						0 (+/-0,02)	
160		Rampe	Métal	Peinture		0,1 (+/-0,04)	
161						0,09 (+/-0,04)	
162		Main courante	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
163						0 (+/-0,02)	
164		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,03)	
165						0 (+/-0,03)	

RDC - Palier P.C. 1

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	B	Mur				-	NM Faïences
166	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
167						0 (+/-0,02)	
168	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
169						0 (+/-0,02)	
170		Sol	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
171						0 (+/-0,02)	
172		Plinthe	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
173						0 (+/-0,02)	
174		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
175						0 (+/-0,02)	
176	C	Bâti placard 1	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
177						0 (+/-0,02)	
178	C	Bâti placard 2	Bois	Peinture		0,18 (+/-0,45)	
179						0,16 (+/-0,45)	
180						0,07 (+/-0,18)	
181						0,09 (+/-0,18)	
182	C	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0,02 (+/-0,08)	
183						0,1 (+/-0,08)	
184	C	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0,04 (+/-0,12)	
185						0,04 (+/-0,12)	
186	D	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
187						0 (+/-0,02)	
188	D	Bâti porte	Métal	Peinture		0,09 (+/-0,24)	
189						0,05 (+/-0,24)	
190	D	Ouvrant porte	Métal	Peinture		0,09 (+/-0,17)	
191						0,04 (+/-0,17)	

RDC - Escalier P.C. 3

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
192		Marche	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
193						0 (+/-0,02)	
194		Contre marche	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
195						0 (+/-0,02)	
196		Rampe	Métal	Peinture		3 (+/-2,2)	
197						3,3 (+/-2,2)	
198		Main courante	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
199						0 (+/-0,02)	

200		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,03)	
201						0 (+/-0,03)	

RDC - Accueil 1

Nombre d'unités de diagnostic : 61

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
202	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
203						0 (+/-0,02)	
204	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
205						0 (+/-0,02)	
206	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
207						0 (+/-0,02)	
208	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
209						0 (+/-0,02)	
210	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
211						0 (+/-0,02)	
212	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
213						0 (+/-0,02)	
214	I	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
215						0 (+/-0,02)	
216	J	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
217						0 (+/-0,02)	
218	K	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
219						0 (+/-0,02)	
220	L	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
221						0 (+/-0,02)	
222	M	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
223						0 (+/-0,02)	
224	N	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
225						0 (+/-0,02)	
226	O	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
227						0 (+/-0,02)	
228	P	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
229						0 (+/-0,02)	
230	Q	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
231						0 (+/-0,02)	
232	R	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
233						0 (+/-0,02)	
234	S	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
235						0 (+/-0,02)	
236	T	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
237						0 (+/-0,02)	
238	U	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
239						0 (+/-0,02)	
240	V	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
241						0 (+/-0,02)	
242	W	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
243						0 (+/-0,02)	
244	X	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
245						0 (+/-0,02)	
246	Y	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
247						0 (+/-0,02)	
248	Z	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
249						0 (+/-0,02)	
-	B	Mur bas				-	NM Faïences
-	C	Mur bas				-	NM Faïences
-	D	Mur bas				-	NM Faïences
-	F	Mur bas				-	NM Faïences
-	Z	Mur bas				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
250		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
251						0 (+/-0,02)	
252		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
253						0 (+/-0,02)	
254	A	Bâti porte intérieur	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
255						0 (+/-0,02)	
256	A	Ouvrant porte intérieur	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
257						0 (+/-0,02)	
258	A	Bâti porte extérieur	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
259						0 (+/-0,02)	
260	A	Ouvrant porte extérieur	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
261						0 (+/-0,02)	
262	E	Fenêtre intérieur	Métal	Peinture		0,28 (+/-0,15)	
263						0,26 (+/-0,15)	
264	E	Fenêtre extérieur	Métal	Peinture		0,19 (+/-0,22)	
265						0,11 (+/-0,22)	
-	E	Appui fenêtre intérieur				-	NM Carrelage
266	F	Fenêtre intérieur	Métal	Peinture		0,27 (+/-0,36)	
267						0,28 (+/-0,36)	
268	F	Fenêtre extérieur	Métal	Peinture		0,23 (+/-0,17)	
269						0,25 (+/-0,17)	
270	L	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
271						0 (+/-0,02)	
-	L	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	L	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
272	L	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
273						0 (+/-0,02)	
-	L	Volet intérieur				-	NM PVC
274	L	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
275						0 (+/-0,02)	
-	L	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	L	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
276	L	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
277						0 (+/-0,02)	
-	L	Volet extérieur				-	NM PVC
278	N	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
279						0 (+/-0,02)	
280	N	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
281						0 (+/-0,02)	
282	U	Embrasure porte	Plâtre	Stratifié		0 (+/-0,02)	
283						0 (+/-0,02)	

284	W	Embrasure porte	Plâtre	Stratifié		0 (+/-0,02)	
285						0 (+/-0,02)	
286	X	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
287						0 (+/-0,02)	
288	X	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
289						0 (+/-0,02)	
-	Y	Fenêtre				-	NM PVC
290	Y	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
291						0 (+/-0,02)	
292	Y	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
293						0 (+/-0,02)	

RDC - W.C. 1

Nombre d'unités de diagnostic : 17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
294	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
295						0 (+/-0,02)	
296	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
297						0 (+/-0,02)	
298	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
299						0 (+/-0,02)	
300	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
301						0 (+/-0,02)	
302	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
303						0 (+/-0,02)	
304	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
305						0 (+/-0,02)	
-	A	Mur bas				-	NM Faïences
-	B	Mur bas				-	NM Faïences
-	C	Mur bas				-	NM Faïences
-	D	Mur bas				-	NM Faïences
-	E	Mur bas				-	NM Faïences
-	F	Mur bas				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
306		Faux plafond	Composite	Absence		0,05 (+/-0,08)	
307						0,07 (+/-0,08)	
308		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
309						0 (+/-0,02)	
310	A	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,05)	
311						0 (+/-0,05)	
312	A	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
313						0 (+/-0,02)	

RDC - Consultation 1

Nombre d'unités de diagnostic : 32

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
314	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
315						0 (+/-0,02)	
316	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
317						0 (+/-0,02)	
318	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
319						0 (+/-0,02)	
320	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
321						0 (+/-0,02)	
322	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
323						0 (+/-0,02)	
324	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
325						0 (+/-0,02)	
326	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
327						0 (+/-0,02)	
328	I	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
329						0 (+/-0,02)	
330	J	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
331						0 (+/-0,02)	
-	A	Mur bas				-	NM Faïences
-	B	Mur bas				-	NM Faïences
-	C	Mur bas				-	NM Faïences
-	D	Mur bas				-	NM Faïences
-	E	Mur bas				-	NM Faïences
-	F	Mur bas				-	NM Faïences
-	H	Mur bas				-	NM Faïences
-	I	Mur bas				-	NM Faïences
-	J	Mur bas				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
332		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
333						0 (+/-0,02)	
334		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
335						0 (+/-0,02)	
336	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
337						0 (+/-0,02)	
338	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
339						0 (+/-0,02)	
-	A	Fenêtre				-	NM PVC
340	F	Bâti fenêtre intérieur	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
341						0 (+/-0,02)	
342	F	Ouvrant fenêtre intérieur	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
343						0 (+/-0,02)	
-	F	Appui fenêtre intérieur				-	NM Carrelage
344	F	Bâti fenêtre extérieur	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
345						0 (+/-0,02)	
346	F	Ouvrant fenêtre extérieur	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
347						0 (+/-0,02)	
348	G	Fenêtre intérieur	Métal	Peinture		0,2 (+/-0,1)	
349						0,13 (+/-0,1)	
-	G	Appui fenêtre intérieur				-	NM Carrelage
350	G	Fenêtre extérieur	Métal	Peinture		0,12 (+/-0,1)	
351						0,11 (+/-0,1)	

RDC - Consultation 2

Nombre d'unités de diagnostic : 40

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
352	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
353						0 (+/-0,02)	
354	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
355						0 (+/-0,02)	
356	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
357						0 (+/-0,02)	
358	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
359						0 (+/-0,02)	
360	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
361						0 (+/-0,02)	
362	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
363						0 (+/-0,02)	
364	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
365						0 (+/-0,02)	
366	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
367						0 (+/-0,02)	
-	A	Mur bas				-	NM Faïences
-	B	Mur bas				-	NM Faïences
-	C	Mur bas				-	NM Faïences
-	D	Mur bas				-	NM Faïences
-	F	Mur bas				-	NM Faïences
-	G	Mur bas				-	NM Faïences
-	H	Mur bas				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
368		Faux plafond	Composite	Peinture		0 (+/-0,02)	
369						0 (+/-0,02)	
370		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
371						0 (+/-0,02)	
372	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
373						0 (+/-0,02)	
374	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
375						0 (+/-0,02)	
376	D	Embrasure fenêtre intérieure 1	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
377						0 (+/-0,02)	
-	D	Fenêtre intérieure 1				-	NM PVC
378	D	Appui fenêtre intérieur 1	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
379						0 (+/-0,02)	
380	D	Embrasure fenêtre extérieure 1	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
381						0 (+/-0,02)	
-	D	Fenêtre extérieure 1				-	NM PVC
382	D	Appui fenêtre extérieur 1	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
383						0 (+/-0,02)	
384	D	Embrasure fenêtre intérieure 2	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
385						0 (+/-0,02)	
-	D	Bâti fenêtre intérieur 2				-	NM PVC
-	D	Ouvrant fenêtre intérieur 2				-	NM PVC
386	D	Appui fenêtre intérieur 2	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
387						0 (+/-0,02)	
388	D	Embrasure fenêtre extérieure 2	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
389						0 (+/-0,02)	
-	D	Bâti fenêtre extérieur 2				-	NM PVC
-	D	Ouvrant fenêtre extérieur 2				-	NM PVC
390	D	Appui fenêtre extérieur 2	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
391						0 (+/-0,02)	
392	D	Embrasure fenêtre intérieure 3	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
393						0 (+/-0,02)	
-	D	Fenêtre intérieure 3				-	NM PVC
394	D	Appui fenêtre intérieur 3	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
395						0 (+/-0,02)	
396	D	Embrasure fenêtre extérieure 3	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
397						0 (+/-0,02)	
-	D	Fenêtre extérieure 3				-	NM PVC
398	D	Appui fenêtre extérieur 3	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
399						0 (+/-0,02)	

RDC - Rangement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
400	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
401						0 (+/-0,02)	
402	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
403						0 (+/-0,02)	
404	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
405						0 (+/-0,02)	
406	D	Mur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
407						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
408		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,04)	
409						0 (+/-0,04)	
410		Plafond	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
411						0 (+/-0,02)	
412	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
413						0 (+/-0,02)	
414	C	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
415						0 (+/-0,02)	

RDC - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
416	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
417						0 (+/-0,02)	
418	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
419						0 (+/-0,02)	
420	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
421						0 (+/-0,02)	
422	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
423						0 (+/-0,02)	
424	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
425						0 (+/-0,02)	

426	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
427						0 (+/-0,02)	
428	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
429						0 (+/-0,02)	
430	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
431						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
432		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
433						0 (+/-0,02)	
434		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
435						0 (+/-0,02)	
436	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
437						0 (+/-0,02)	
438	B	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
439						0 (+/-0,02)	
440	C	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
441						0 (+/-0,02)	
442	E	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
443						0 (+/-0,02)	
444	F	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
445						0 (+/-0,02)	
446	F	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
447						0 (+/-0,02)	
448	G	Bâti porte 1	Métal	Peinture		0,12 (+/-0,24)	
449						0,1 (+/-0,24)	
450	G	Ouvrant porte 1	Métal	Peinture		0,15 (+/-0,23)	
451						0,12 (+/-0,23)	
452	G	Embrasure porte 2	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
453						0 (+/-0,02)	

RDC - Escalier 1

Nombre d'unités de diagnostic : 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
454		Marche	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
455						0 (+/-0,02)	
456		Limon	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
457						0 (+/-0,02)	
458		Rampe	Métal	Galva		0 (+/-0,02)	
459						0 (+/-0,02)	
460		Main courante	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
461						0 (+/-0,02)	

RDC - Rangement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
462	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
463						0 (+/-0,02)	
464	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
465						0 (+/-0,02)	
466	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
467						0 (+/-0,02)	
468	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
469						0 (+/-0,02)	
470	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
471						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
472		Faux plafond	Composite	Peinture		0 (+/-0,02)	
473						0 (+/-0,02)	
474		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
475						0 (+/-0,02)	
476	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
477						0 (+/-0,02)	
478	E	Placard	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
479						0 (+/-0,02)	

RDC - Consultation 3

Nombre d'unités de diagnostic : 39

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
480	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
481						0 (+/-0,02)	
482	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
483						0 (+/-0,02)	
484	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
485						0 (+/-0,02)	
486						0 (+/-0,02)	
487						0 (+/-0,02)	
488	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
489						0 (+/-0,02)	
490	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
491						0 (+/-0,02)	
492	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
493						0 (+/-0,02)	
494	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
495						0 (+/-0,02)	
-	A	Mur bas				-	NM Faïences
-	B	Mur bas				-	NM Faïences
-	C	Mur bas				-	NM Faïences
-	D	Mur bas				-	NM Faïences
-	E	Mur bas				-	NM Faïences
-	F	Mur bas				-	NM Faïences
-	G	Mur bas				-	NM Faïences
-	H	Mur bas				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
496		Plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
497						0 (+/-0,02)	
498	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
499						0 (+/-0,02)	
500	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	

501						0 (+/-0,02)	
502	D	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
503						0 (+/-0,02)	
-	D	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	D	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
504	D	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
505						0 (+/-0,02)	
-	D	Volet intérieur				-	NM PVC
506	D	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
507						0 (+/-0,02)	
-	D	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	D	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
508	D	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
509						0 (+/-0,02)	
-	D	Volet extérieur				-	NM PVC
510	E	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
511						0 (+/-0,02)	
-	E	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
512	E	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
513						0 (+/-0,02)	
-	E	Volet intérieur				-	NM PVC
514	E	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
515						0 (+/-0,02)	
-	E	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
516	E	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
517						0 (+/-0,02)	
-	E	Volet extérieur				-	NM PVC

RDC - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
518	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
519						0 (+/-0,02)	
520	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
521						0 (+/-0,02)	
522	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
523						0 (+/-0,02)	
524	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
525						0 (+/-0,02)	
526	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
527						0 (+/-0,02)	
528	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
529						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
530		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
531						0 (+/-0,02)	
532		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
533						0 (+/-0,02)	
534	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
535						0 (+/-0,02)	
-	C	Fenêtre				-	NM PVC
536	D	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
537						0 (+/-0,02)	
538	D	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
539						0 (+/-0,02)	
540	E	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
541						0 (+/-0,02)	
542	E	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
543						0 (+/-0,02)	
544	F	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
545						0 (+/-0,02)	
546	F	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
547						0 (+/-0,02)	

RDC - Consultation 4

Nombre d'unités de diagnostic : 34

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
548	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
549						0 (+/-0,02)	
550	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
551						0 (+/-0,02)	
552	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
553						0 (+/-0,02)	
554	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
555						0 (+/-0,02)	
556	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
557						0 (+/-0,02)	
558	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
559						0 (+/-0,02)	
560	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
561						0 (+/-0,02)	
562	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
563						0 (+/-0,02)	
564	I	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
565						0 (+/-0,02)	
566	J	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
567						0 (+/-0,02)	
-	A	Mur bas				-	NM Faïences
-	B	Mur bas				-	NM Faïences
-	C	Mur bas				-	NM Faïences
-	D	Mur bas				-	NM Faïences
-	E	Mur bas				-	NM Faïences
-	F	Mur bas				-	NM Faïences
-	G	Mur bas				-	NM Faïences
-	H	Mur bas				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
568		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,05)	
569						0 (+/-0,05)	

570		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
571						0 (+/-0,02)	
572	A	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
573						0 (+/-0,02)	
574	A	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
575						0 (+/-0,02)	
-	B	Fenêtre				-	NM PVC
576	H	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
577						0 (+/-0,02)	
-	H	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	H	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	H	Appui fenêtre intérieur				-	NM Carrelage
-	H	Volet intérieur				-	NM PVC
578	H	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
579						0 (+/-0,02)	
-	H	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	H	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
580	H	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
581						0 (+/-0,02)	
-	H	Volet extérieur				-	NM PVC

RDC - Sanitaires 1

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
582	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
583						0 (+/-0,02)	
584	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
585						0 (+/-0,02)	
586	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
587						0 (+/-0,02)	
588	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
589						0 (+/-0,02)	
-	A	Mur bas				-	NM Faïences
-	B	Mur bas				-	NM Faïences
-	C	Mur bas				-	NM Faïences
-	D	Mur bas				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
590		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,03)	
591						0 (+/-0,03)	
592		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
593						0 (+/-0,02)	
594	A	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
595						0 (+/-0,02)	
596	A	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
597						0 (+/-0,02)	
598	C	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
599						0 (+/-0,02)	
-	C	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	C	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	C	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	C	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	C	Appui fenêtre intérieur				-	NM Carrelage
-	C	Volet intérieur				-	NM PVC
600	C	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
601						0 (+/-0,02)	
-	C	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	C	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
602	C	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
603						0 (+/-0,02)	
-	C	Volet extérieur				-	NM PVC

RDC - Escalier 2

Nombre d'unités de diagnostic : 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Marche				-	NM Carrelage
-		Contre marche				-	NM Carrelage
604		Rampe	Métal	Galva		0 (+/-0,02)	
605						0 (+/-0,02)	

RDC - Chenil

Nombre d'unités de diagnostic : 33

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur				-	NM Carrelage
-	B	Mur				-	NM Carrelage
606	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
607						0 (+/-0,02)	
608	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
609						0 (+/-0,02)	
610	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
611						0 (+/-0,02)	
612	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
613						0 (+/-0,02)	
614	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
615						0 (+/-0,02)	
616	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
617						0 (+/-0,02)	
618	I	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
619						0 (+/-0,02)	
620	J	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
621						0 (+/-0,02)	
622	K	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
623						0 (+/-0,02)	
624	L	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
625						0 (+/-0,02)	
626	M	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
627						0 (+/-0,02)	
628	N	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
629						0 (+/-0,02)	
630	O	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
631						0 (+/-0,02)	

632	P	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
633						0 (+/-0,02)	
634	Q	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
635						0 (+/-0,02)	
-	R	Mur				-	NM Faïences
-	C	Mur bas				-	NM Faïences
-	D	Mur bas				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
636		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
637						0 (+/-0,02)	
-	A	Embrasure porte				-	NM Carrelage
638	A	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
639						0 (+/-0,02)	
640	A	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
641						0 (+/-0,02)	
-	B	Embrasure porte intérieure				-	NM Carrelage
-	B	Bâti porte intérieur				-	NM PVC
-	B	Ouvrant porte intérieur				-	NM PVC
642	B	Embrasure porte extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
643						0 (+/-0,02)	
-	B	Bâti porte extérieur				-	NM PVC
-	B	Ouvrant porte extérieur				-	NM PVC
644	N	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
645						0 (+/-0,02)	

RDC - Escalier 3

Nombre d'unités de diagnostic : 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Marche				-	NM Carrelage
-		Contre marche				-	NM Carrelage
646		Rampe	Métal	Galva		0 (+/-0,02)	
647						0 (+/-0,02)	

RDC - Salle radio

Nombre d'unités de diagnostic : 22

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
648	A	Mur	Plâtre	Peinture		10,7 (+/-8,2)	
649						10,1 (+/-8,2)	
650	B	Mur	Plâtre	Peinture		11,4 (+/-9,9)	
651						11,4 (+/-9,9)	
652	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
653						0 (+/-0,02)	
654	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
655						0 (+/-0,02)	
656	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
657						0 (+/-0,02)	
658	F	Mur	Plâtre	Peinture		9 (+/-8,2)	
659						9,3 (+/-8,2)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
660		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
661						0 (+/-0,02)	
662	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
663						0 (+/-0,02)	
664	E	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
665						0 (+/-0,02)	
-	E	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
666	E	Appui fenêtre intérieur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,03)	
667						0 (+/-0,03)	
-	E	Volet intérieur				-	NM PVC
668	E	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
669						0 (+/-0,02)	
-	E	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
670	E	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
671						0 (+/-0,02)	
-	E	Volet extérieur				-	NM PVC
672	F	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,03)	
673						0 (+/-0,03)	
674	F	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		49,8 (+/-40,9)	
675						54,7 (+/-42,4)	

RDC - Dégagement 3

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
676	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
677						0 (+/-0,02)	
678	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
679						0 (+/-0,02)	
680	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
681						0 (+/-0,02)	
682	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
683						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
684		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
685						0 (+/-0,02)	
686	A	Bâti porte	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
687						0 (+/-0,02)	
688	A	Ouvrant porte	Bois	Stratifié		53,1 (+/-43,5)	
689						53,7 (+/-43,5)	
690	B	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
691						0 (+/-0,02)	
-	B	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	B	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
692	B	Appui fenêtre intérieur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
693						0 (+/-0,02)	
694	B	Embrasure fenêtre	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	

695		extérieure				0 (+/-0,02)	
-	B	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	B	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
696	B	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
697						0 (+/-0,02)	
698	B	Grille	Métal	Peinture		0,01 (+/-0,06)	
699						0,08 (+/-0,06)	
700	C	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
701						0 (+/-0,02)	
702	D	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
703						0 (+/-0,02)	
704	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
705						0 (+/-0,02)	

RDC - W.C. 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
706	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
707						0 (+/-0,02)	
708	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
709						0 (+/-0,02)	
710	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
711						0 (+/-0,02)	
712	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
713						0 (+/-0,02)	
-	A	Mur bas				-	NM Faïences
-	B	Mur bas				-	NM Faïences
-	C	Mur bas				-	NM Faïences
-	D	Mur bas				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
714		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
715						0 (+/-0,02)	
716	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
717						0 (+/-0,02)	
718	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
719						0 (+/-0,02)	

ETAGE 1 - Dégagement 4

Nombre d'unités de diagnostic : 40

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
720	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
721						0 (+/-0,02)	
722	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
723						0 (+/-0,02)	
724	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,86)	
725						0,14 (+/-0,86)	
726	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
727						0 (+/-0,02)	
728	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
729						0 (+/-0,02)	
730	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
731						0 (+/-0,02)	
732	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
733						0 (+/-0,02)	
734	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
735						0 (+/-0,02)	
736	I	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
737						0 (+/-0,02)	
738		Sol	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
739						0 (+/-0,02)	
740		Plinthe	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
741						0 (+/-0,02)	
742		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
743						0 (+/-0,02)	
744	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
745						0 (+/-0,02)	
746	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
747						0 (+/-0,02)	
748	C	Bâti porte	Métal	Peinture		0,21 (+/-0,23)	
749						0,3 (+/-0,23)	
750	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
751						0 (+/-0,02)	
752	D	Bâti porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
753						0 (+/-0,02)	
754	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
755						0 (+/-0,02)	
756	D	Garde corps	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
757						0 (+/-0,02)	
758	E	Garde corps	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
759						0 (+/-0,02)	
760	F	Embrasure fenêtre intérieure 1	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
761						0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre intérieur 1				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre intérieur 1				-	NM PVC
762	F	Appui fenêtre intérieur 1	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
763						0 (+/-0,02)	
-	F	Volet intérieur 1				-	NM PVC
764	F	Embrasure fenêtre extérieure 1	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
765						0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre extérieur 1				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre extérieur 1				-	NM PVC
766	F	Appui fenêtre extérieur 1	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
767						0 (+/-0,02)	
-	F	Volet extérieur 1				-	NM PVC
768	F	Embrasure fenêtre intérieure 2	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
769						0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre intérieur 2				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre intérieur 2				-	NM PVC
770	F	Appui fenêtre intérieur 2	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
771						0 (+/-0,02)	
772	F	Embrasure fenêtre	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	

773		extérieure 2				0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre extérieur 2				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre extérieur 2				-	NM PVC
774	F	Appui fenêtre extérieur 2	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
775						0 (+/-0,02)	
776	G	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
777						0 (+/-0,02)	
778	I	Brique de verre	Verre	Absence		0 (+/-0,02)	
779						0 (+/-0,02)	

ETAGE 1 - Bureau 1

Nombre d'unités de diagnostic : 36

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
780	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
781						0 (+/-0,02)	
782	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,16 (+/-0,09)	
783						0,1 (+/-0,09)	
784	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
785						0 (+/-0,02)	
786	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
787						0 (+/-0,02)	
788	E	Mur	Plâtre	Peinture		0,19 (+/-0,06)	
789						0,16 (+/-0,06)	
790	F	Mur	Plâtre	Peinture		0,09 (+/-0,03)	
791						0,02 (+/-0,03)	
792	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
793						0 (+/-0,02)	
794	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
795						0 (+/-0,02)	
796		Sol	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
797						0 (+/-0,02)	
798		Plinthe	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
799						0 (+/-0,02)	
800		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
801						0 (+/-0,02)	
802	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0,19 (+/-0,22)	
803						0,1 (+/-0,22)	
804	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
805						0 (+/-0,02)	
806	G	Embrasure fenêtre intérieure 1	Plâtre	Peinture		0,05 (+/-0,08)	
807						0,05 (+/-0,08)	
-	G	Bâti fenêtre intérieur 1				-	NM PVC
-	G	Ouvrant fenêtre intérieur 1				-	NM PVC
808	G	Appui fenêtre intérieur 1	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
809						0 (+/-0,02)	
810	G	Allège 1	Plâtre	Peinture		0,2 (+/-0,16)	
811						0,12 (+/-0,16)	
-	G	Volet intérieur 1				-	NM PVC
812	G	Embrasure fenêtre extérieure 1	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
813						0 (+/-0,02)	
-	G	Bâti fenêtre extérieur 1				-	NM PVC
-	G	Ouvrant fenêtre extérieur 1				-	NM PVC
814	G	Appui fenêtre extérieur 1	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
815						0 (+/-0,02)	
-	G	Volet extérieur 1				-	NM PVC
816	G	Embrasure fenêtre intérieure 2	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,08)	
817						0,03 (+/-0,08)	
-	G	Bâti fenêtre intérieur 2				-	NM PVC
-	G	Ouvrant fenêtre intérieur 2				-	NM PVC
818	G	Appui fenêtre intérieur 2	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
819						0 (+/-0,02)	
820	G	Allège 2	Plâtre	Peinture		0,49 (+/-0,6)	
821						0,42 (+/-0,6)	
-	G	Volet intérieur 2				-	NM PVC
822	G	Embrasure fenêtre extérieure 2	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
823						0 (+/-0,02)	
-	G	Bâti fenêtre extérieur 2				-	NM PVC
-	G	Ouvrant fenêtre extérieur 2				-	NM PVC
824	G	Appui fenêtre extérieur 2	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
825						0 (+/-0,02)	
-	G	Volet extérieur 2				-	NM PVC
826	G	Radiateur	Métal	Peinture		0,1 (+/-0,02)	
827						0,08 (+/-0,02)	

ETAGE 1 - Débarras 2

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur				-	NM Carrelage
-	B	Mur				-	NM Carrelage
-	C	Mur				-	NM Carrelage
-	D	Mur				-	NM Carrelage
-	E	Mur				-	NM Carrelage
-	F	Mur				-	NM Carrelage
-		Sol				-	NM Carrelage
828		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
829						0 (+/-0,02)	
830	A	Bâti porte	Bois	Peinture		0,14 (+/-0,19)	
831						0,12 (+/-0,19)	
832	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
833						0 (+/-0,02)	
-	E	Embrasure fenêtre intérieure				-	NM Carrelage
-	E	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
834	E	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
835						0 (+/-0,02)	
-	E	Volet intérieur				-	NM PVC
836	E	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
837						0 (+/-0,02)	
-	E	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC

838	E	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
839						0 (+/-0,02)	
-	E	Volet extérieur				-	NM PVC

ETAGE 1 - Accueil 2

Nombre d'unités de diagnostic : 18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
840	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
841						0 (+/-0,02)	
842	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
843						0 (+/-0,02)	
844	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
845						0 (+/-0,02)	
846	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
847						0 (+/-0,02)	
848	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
849						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
850		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
851						0 (+/-0,02)	
852		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
853						0 (+/-0,02)	
854	A	Bâti porte 1	Métal	Peinture		0,36 (+/-0,26)	
855						0,37 (+/-0,26)	
856	A	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
857						0 (+/-0,02)	
858	A	Bâti porte 2	Métal	Peinture		0,08 (+/-0,03)	
859						0,02 (+/-0,03)	
860	A	Ouvrant porte 2	Métal	Peinture		0,25 (+/-0,39)	
861						0,24 (+/-0,39)	
862	C	Bâti porte	Métal	Peinture		0,04 (+/-0,09)	
863						0,08 (+/-0,09)	
864	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
865						0 (+/-0,02)	
866	D	Brique de verre	Verre	Absence		0 (+/-0,02)	
867						0 (+/-0,02)	
868	E	Bâti porte	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
869						0 (+/-0,02)	
870	E	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
871						0 (+/-0,02)	

ETAGE 1 - Bureau 2

Nombre d'unités de diagnostic : 39

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
872	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
873						0 (+/-0,02)	
874	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
875						0 (+/-0,02)	
876	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
877						0 (+/-0,02)	
878						0 (+/-0,02)	
879						0 (+/-0,02)	
880	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
881						0 (+/-0,02)	
882	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
883						0 (+/-0,02)	
884	F	Mur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
885						0 (+/-0,02)	
886	G	Mur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
887						0 (+/-0,02)	
888	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
889						0 (+/-0,02)	
890	I	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
891						0 (+/-0,02)	
892	J	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
893						0 (+/-0,02)	
894		Sol	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
895						0 (+/-0,02)	
896		Plinthe	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
897						0 (+/-0,02)	
898		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
899						0 (+/-0,02)	
900	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0,4 (+/-0,32)	
901						0,31 (+/-0,32)	
902	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
903						0 (+/-0,02)	
904	D	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0,14 (+/-0,19)	
905						0,16 (+/-0,19)	
-	D	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	D	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
906	D	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
907						0 (+/-0,02)	
908	D	Allège	Plâtre	Peinture		0,13 (+/-0,15)	
909						0,14 (+/-0,15)	
-	D	Volet intérieur				-	NM PVC
910	D	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
911						0 (+/-0,02)	
-	D	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	D	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
912	D	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
913						0 (+/-0,02)	
-	D	Volet extérieur				-	NM PVC
914	D	Radiateur	Métal	Peinture		0,03 (+/-0,08)	
915						0,05 (+/-0,08)	
916	E	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0,17 (+/-0,38)	
917						0,04 (+/-0,17)	
-	E	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
918	E	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
919						0 (+/-0,02)	

920	E	Allège	Plâtre	Peinture		0,02 (+/-0,09)	
921						0,03 (+/-0,09)	
-	E	Volet intérieur				-	NM PVC
922	E	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
923						0 (+/-0,02)	
-	E	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
924	E	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
925						0 (+/-0,02)	
-	E	Volet extérieur				-	NM PVC
926	E	Radiateur	Métal	Peinture		0,08 (+/-0,1)	
927						0,04 (+/-0,1)	

ETAGE 1 - W.C. 3

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
928	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
929						0 (+/-0,02)	
930	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
931						0 (+/-0,02)	
932	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
933						0 (+/-0,02)	
934	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
935						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
936		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
937						0 (+/-0,02)	
938		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
939						0 (+/-0,02)	
940	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
941						0 (+/-0,02)	
942	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
943						0 (+/-0,02)	

ETAGE 1 - Tisanerie

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
944	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
945						0 (+/-0,02)	
946	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,5 (+/-0,4)	
947						0,55 (+/-0,4)	
948	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
949						0 (+/-0,02)	
950	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
951						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
952		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
953						0 (+/-0,02)	
954		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
955						0 (+/-0,02)	
956	A	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
957						0 (+/-0,02)	
958	B	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
959						0 (+/-0,02)	
-	B	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	B	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
960	B	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
961						0 (+/-0,02)	
962	B	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
963						0 (+/-0,02)	
-	B	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	B	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
964	B	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
965						0 (+/-0,02)	
966	B	Radiateur	Métal	Peinture		0,09 (+/-0,1)	
967						0,02 (+/-0,1)	
-	C	Faïences murales				-	NM Faïences
-	D	Faïences murales				-	NM Faïences

ETAGE 1 - Palier P.C. 2

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
968	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
969						0 (+/-0,02)	
970	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
971						0 (+/-0,02)	
972	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
973						0 (+/-0,02)	
974		Sol	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
975						0 (+/-0,02)	
976		Plinthe	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
977						0 (+/-0,02)	
978		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
979						0 (+/-0,02)	
980	C	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
981						0 (+/-0,02)	
982	C	Bâti fenêtre intérieur	Métal	Peinture		0,11 (+/-0,1)	
983						0,15 (+/-0,1)	
984	C	Ouvrant fenêtre intérieur	Métal	Peinture		0,26 (+/-0,07)	
985						0,24 (+/-0,07)	

ETAGE 1 - Escalier P.C. 4

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
986		Marche	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
987						0 (+/-0,02)	
988		Contre marche	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	

989						0 (+/-0,02)	
990		Limon	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
991						0 (+/-0,02)	
992		Rampe	Métal	Peinture		5 (+/-4,1)	
993						5,3 (+/-4,1)	
994		Main courante	Bois	Peinture		0 (+/-0,03)	
995						0 (+/-0,03)	

ETAGE 1 - Palier P.C. 3

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
996	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
997						0 (+/-0,02)	
998	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
999						0 (+/-0,02)	
1000	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1001						0 (+/-0,02)	
1002		Sol	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
1003						0 (+/-0,02)	
1004		Plinthe	Béton	Absence		0 (+/-0,02)	
1005						0 (+/-0,02)	
1006		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1007						0 (+/-0,02)	
1008	C	Bâti porte 1	Métal	Peinture		0 (+/-1,15)	
1009						0 (+/-1,15)	
1010	C	Ouvrant porte 1	Métal	Peinture		0,09 (+/-0,16)	
1011						0,01 (+/-0,16)	
1012	C	Bâti porte 2	Métal	Peinture		0,07 (+/-0,03)	
1013						0,03 (+/-0,03)	
1014	C	Ouvrant porte 2	Métal	Peinture		0,07 (+/-0,17)	
1015						0,1 (+/-0,17)	

ETAGE 1 - Escalier P.C. 5

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1016		Marche	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
1017						0 (+/-0,02)	
1018		Contre marche	Marbre	Absence		0 (+/-0,02)	
1019						0 (+/-0,02)	
1020		Limon	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
1021						0 (+/-0,02)	
1022		Rampe	Métal	Peinture		1,2 (+/-0,6)	
1023						1,1 (+/-0,6)	
1024		Main courante	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1025						0 (+/-0,02)	

ETAGE 1 - Entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1026	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1027						0 (+/-0,02)	
1028	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1029						0 (+/-0,02)	
1030	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1031						0 (+/-0,02)	
1032	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1033						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
1034		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
1035						0 (+/-0,02)	
1036		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1037						0 (+/-0,02)	
1038	A	Bâti porte 1	Métal	Peinture		0,07 (+/-0,02)	
1039						0,07 (+/-0,02)	
1040	A	Ouvrant porte 1	Métal	Peinture		0,03 (+/-0,17)	
1041						0,09 (+/-0,17)	
1042	A	Bâti porte 2	Métal	Peinture		0,13 (+/-0,2)	
1043						0,14 (+/-0,2)	
1044	A	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1045						0 (+/-0,02)	
1046	B	Bâti porte 1	Métal	Peinture		0,4 (+/-0,6)	
1047						0,41 (+/-0,6)	
1048	B	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1049						0 (+/-0,02)	
1050	B	Bâti porte 2	Métal	Peinture		0,1 (+/-0,2)	
1051						0,2 (+/-0,2)	
1052	B	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1053						0 (+/-0,02)	
1054	C	Bâti porte	Métal	Peinture		0,2 (+/-0,17)	
1055						0,13 (+/-0,17)	
1056	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1057						0 (+/-0,02)	

ETAGE 1 - Chambre

Nombre d'unités de diagnostic : 17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1058	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1059						0 (+/-0,02)	
1060	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1061						0 (+/-0,02)	
1062	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1063						0 (+/-0,02)	
1064	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1065						0 (+/-0,02)	
1066	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1067						0 (+/-0,02)	
1068	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1069						0 (+/-0,02)	

1070	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1071						0 (+/-0,02)	
1072		Sol	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
1073						0 (+/-0,02)	
1074		Plinthe	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
1075						0 (+/-0,02)	
1076		Plafond	Plâtre	Peinture		0,11 (+/-0,19)	
1077						0,16 (+/-0,19)	
1078	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0,2 (+/-0,16)	
1079						0,1 (+/-0,16)	
1080	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1081						0 (+/-0,02)	
1082	C	Radiateur	Métal	Peinture		0,27 (+/-0,35)	
1083						0,22 (+/-0,35)	
1084	F	Bâti fenêtre intérieur	Métal	Peinture		0,36 (+/-0,16)	
1085						0,4 (+/-0,16)	
1086	F	Ouvrant fenêtre intérieur	Métal	Peinture		0,31 (+/-0,14)	
1087						0,31 (+/-0,14)	
1088	F	Bâti fenêtre extérieur	Métal	Peinture		0,34 (+/-0,16)	
1089						0,35 (+/-0,16)	
1090	F	Ouvrant fenêtre extérieur	Métal	Peinture		0,36 (+/-0,14)	
1091						0,35 (+/-0,14)	

ETAGE 1 - W.C. 4

Nombre d'unités de diagnostic : 25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1092	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,16)	
1093						0,12 (+/-0,16)	
1094	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,15 (+/-0,17)	
1095						0,1 (+/-0,17)	
1096	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,55 (+/-0,5)	
1097						0,55 (+/-0,5)	
1098	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1099						0 (+/-0,02)	
1100	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1101						0 (+/-0,02)	
1102	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1103						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
1104		Faux plafond	Composite	Absence		0 (+/-0,02)	
1105						0 (+/-0,02)	
1106		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1107						0 (+/-0,02)	
1108	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0,11 (+/-0,13)	
1109						0,12 (+/-0,13)	
1110	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1111						0 (+/-0,02)	
1112	C	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0,06 (+/-0,04)	
1113						0,09 (+/-0,04)	
-	C	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	C	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
1114	C	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
1115						0 (+/-0,02)	
1116	C	Allège	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1117						0 (+/-0,02)	
-	C	Volet intérieur				-	NM PVC
1118	C	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1119						0 (+/-0,02)	
-	C	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	C	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
1120	C	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
1121						0 (+/-0,02)	
-	C	Volet extérieur				-	NM PVC
1122	C	Radiateur	Métal	Peinture		0,16 (+/-0,22)	
1123						0,12 (+/-0,22)	
-	F	Faïences murales				-	NM Faïences

ETAGE 1 - Débarras 3

Nombre d'unités de diagnostic : 26

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1124	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1125						0 (+/-0,02)	
1126	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1127						0 (+/-0,02)	
1128	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1129						0 (+/-0,02)	
1130	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1131						0 (+/-0,02)	
1132	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1133						0 (+/-0,02)	
1134	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1135						0 (+/-0,02)	
-		Sol				-	NM Carrelage
-		Plinthe				-	NM Carrelage
1136		Faux plafond	Composite	Absence		0,12 (+/-0,15)	
1137						0,18 (+/-0,15)	
1138		Plafond	Plâtre	Peinture		0,18 (+/-0,17)	
1139						0,17 (+/-0,17)	
1140	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0,12 (+/-0,15)	
1141						0,1 (+/-0,15)	
1142	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1143						0 (+/-0,02)	
-	A	Faïences murales				-	NM Faïences
-						-	NM Faïences
-	B	Faïences murales				-	NM Faïences
-	C	Faïences murales				-	NM Faïences
1144	E	Embrasure fenêtre intérieure	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1145						0 (+/-0,02)	
-	E	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC

1146	E	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
1147						0 (+/-0,02)	
-	E	Volet intérieur				-	NM PVC
1148	E	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1149						0 (+/-0,02)	
-	E	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	E	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
1150	E	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
1151						0 (+/-0,02)	
-	E	Volet extérieur				-	NM PVC
1152	E	Radiateur	Métal	Peinture		0,19 (+/-0,2)	
1153						0,13 (+/-0,2)	

ETAGE 1 - Séjour

Nombre d'unités de diagnostic : 53

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1154	A	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1155						0 (+/-0,02)	
1156	B	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1157						0 (+/-0,02)	
1158	C	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1159						0 (+/-0,02)	
1160	D	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1161						0 (+/-0,02)	
1162	E	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1163						0 (+/-0,02)	
1164	F	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1165						0 (+/-0,02)	
1166	G	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1167						0 (+/-0,02)	
1168	H	Mur	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1169						0 (+/-0,02)	
1170		Sol	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
1171						0 (+/-0,02)	
1172		Plinthe	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1173						0 (+/-0,02)	
1174		Plafond	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1175						0 (+/-0,02)	
1176	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0,26 (+/-0,18)	
1177						0,22 (+/-0,18)	
1178	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1179						0 (+/-0,02)	
1180	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1181						0 (+/-0,02)	
1182	B	Bâti porte	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
1183						0 (+/-0,02)	
-	D	Faïences murales				-	NM Faïences
-	E	Faïences murales				-	NM Faïences
1184	F	Embrasure fenêtre intérieure 1	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1185						0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre intérieur 1				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre intérieur 1				-	NM PVC
1186	F	Appui fenêtre intérieur 1	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1187						0 (+/-0,02)	
-	F	Volet intérieur 1				-	NM PVC
1188	F	Embrasure fenêtre extérieure 1	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1189						0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre extérieur 1				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre extérieur 1				-	NM PVC
1190	F	Appui fenêtre extérieur 1	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
1191						0 (+/-0,02)	
-	F	Volet extérieur 1				-	NM PVC
1192	F	Embrasure fenêtre intérieure 2	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1193						0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre intérieur 2				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre intérieur 2				-	NM PVC
1194	F	Appui fenêtre intérieur 2	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
1195						0 (+/-0,02)	
-	F	Volet intérieur 2				-	NM PVC
1196	F	Embrasure fenêtre extérieure 2	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1197						0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre extérieur 2				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre extérieur 2				-	NM PVC
1198	F	Appui fenêtre extérieur 2	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
1199						0 (+/-0,02)	
-	F	Volet extérieur 2				-	NM PVC
1200	F	Embrasure fenêtre intérieure 3	Plâtre	Peinture		0 (+/-0,02)	
1201						0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre intérieur 3				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre intérieur 3				-	NM PVC
1202	F	Appui fenêtre intérieur 3	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
1203						0 (+/-0,02)	
-	F	Volet intérieur 3				-	NM PVC
1204	F	Embrasure fenêtre extérieure 3	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1205						0 (+/-0,02)	
-	F	Bâti fenêtre extérieur 3				-	NM PVC
-	F	Ouvrant fenêtre extérieur 3				-	NM PVC
1206	F	Appui fenêtre extérieur 3	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
1207						0 (+/-0,02)	
-	F	Volet extérieur 3				-	NM PVC
1208	F	Radiateur 1	Métal	Peinture		0,08 (+/-0,17)	
1209						0,05 (+/-0,17)	
1210	F	Radiateur 2	Métal	Peinture		0,17 (+/-0,27)	
1211						0,18 (+/-0,27)	
1212	G	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0,1 (+/-0,08)	
1213						0,02 (+/-0,08)	
-	G	Bâti porte				-	NM PVC
-	G	Ouvrant porte				-	NM PVC
-	G	Volet intérieur				-	NM PVC

ETAGE 1 - Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur				-	NM Faïences
-	B	Mur				-	NM Faïences
-	C	Mur				-	NM Faïences
-	D	Mur				-	NM Faïences
-	E	Mur				-	NM Faïences
-	F	Mur				-	NM Faïences
-		Sol				-	NM Carrelage
1214		Plafond	Plâtre	Peinture		0,1 (+/-0,17)	
1215						0,01 (+/-0,17)	
1216	A	Bâti porte	Métal	Peinture		0 (+/-0,03)	
1217						0 (+/-0,03)	
1218	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0 (+/-0,02)	
1219						0 (+/-0,02)	
-	C	Embrasure fenêtre intérieur				-	NM Faïences
-	C	Bâti fenêtre intérieur				-	NM PVC
-	C	Ouvrant fenêtre intérieur				-	NM PVC
1220	C	Appui fenêtre intérieur	Bois	Stratifié		0 (+/-0,02)	
1221						0 (+/-0,02)	
-	C	Volet intérieur				-	NM PVC
1222	C	Embrasure fenêtre extérieure	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1223						0 (+/-0,02)	
-	C	Bâti fenêtre extérieur				-	NM PVC
-	C	Ouvrant fenêtre extérieur				-	NM PVC
1224	C	Appui fenêtre extérieur	Béton	Peinture		0 (+/-0,02)	
1225						0 (+/-0,02)	
-	C	Volet extérieur				-	NM PVC

ETAGE 1 - Balcon

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1226	A	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1227						0 (+/-0,02)	
1228	B	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1229						0 (+/-0,02)	
1230	C	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1231						0 (+/-0,02)	
1232	D	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1233						0 (+/-0,02)	
-	D	Sol				-	NM Carrelage
-	D	Plinthe				-	NM Carrelage
1234	D	Plafond	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1235						0 (+/-0,02)	
1236	A	Embrasure porte	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1237						0 (+/-0,02)	
-	A	Bâti porte				-	NM PVC
-	A	Ouvrant porte				-	NM PVC
-	A	Volet				-	NM PVC
1238	C	Garde corps	Métal	Peinture		0 (+/-0,02)	
1239						0 (+/-0,02)	

EXTERIEUR - Auvent

Nombre d'unités de diagnostic : 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton	Bitume		(+/-0,02)	
-						(+/-0,02)	

EXTERIEUR - Façades

Nombre d'unités de diagnostic : 16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1240	A	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1241						0 (+/-0,02)	
1242	B	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1243						0 (+/-0,02)	
1244	C	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1245						0 (+/-0,02)	
1246	D	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1247						0 (+/-0,02)	
1248	F	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1249						0 (+/-0,02)	
1250	G	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1251						0 (+/-0,02)	
1252	H	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1253						0 (+/-0,02)	
1254	I	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1255						0 (+/-0,02)	
1256	K	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1257						0 (+/-0,02)	
1258	L	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1259						0 (+/-0,02)	
1260	M	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1261						0 (+/-0,02)	
1262	N	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1263						0 (+/-0,02)	
1264						0 (+/-0,02)	
1265						0 (+/-0,02)	
1266	O	Mur	Crépi	Peinture		0 (+/-0,02)	
1267						0 (+/-0,02)	
1268	H	Gouttière	Métal	Peinture		0,18 (+/-0,11)	
1269						0,18 (+/-0,11)	
1270	J	Gouttière	Métal	Peinture		0,14 (+/-0,15)	
1271						0,17 (+/-0,15)	
1272	M	Gouttière	Métal	Peinture		0,19 (+/-0,11)	
1273						0,15 (+/-0,11)	

EXTERIEUR - Toiture 1

Nombre d'unités de diagnostic : 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1274		Sol	Fibrociment	Absence		0 (+/-0)	
1275						0 (+/-0)	

EXTERIEUR - Toiture 2

Nombre d'unités de diagnostic : 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1276		Sol	Tôles	Peinture		0 (+/-0)	
1277						0 (+/-0)	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation
* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Aucun accompagnateur : clés au bureau

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ***I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE***


Fait à **SARREGUEMINES**, le **06/08/2026**


Par : HAMANN Julien




6. Localisation des mesures sur croquis de repérage

SOUS-SOL

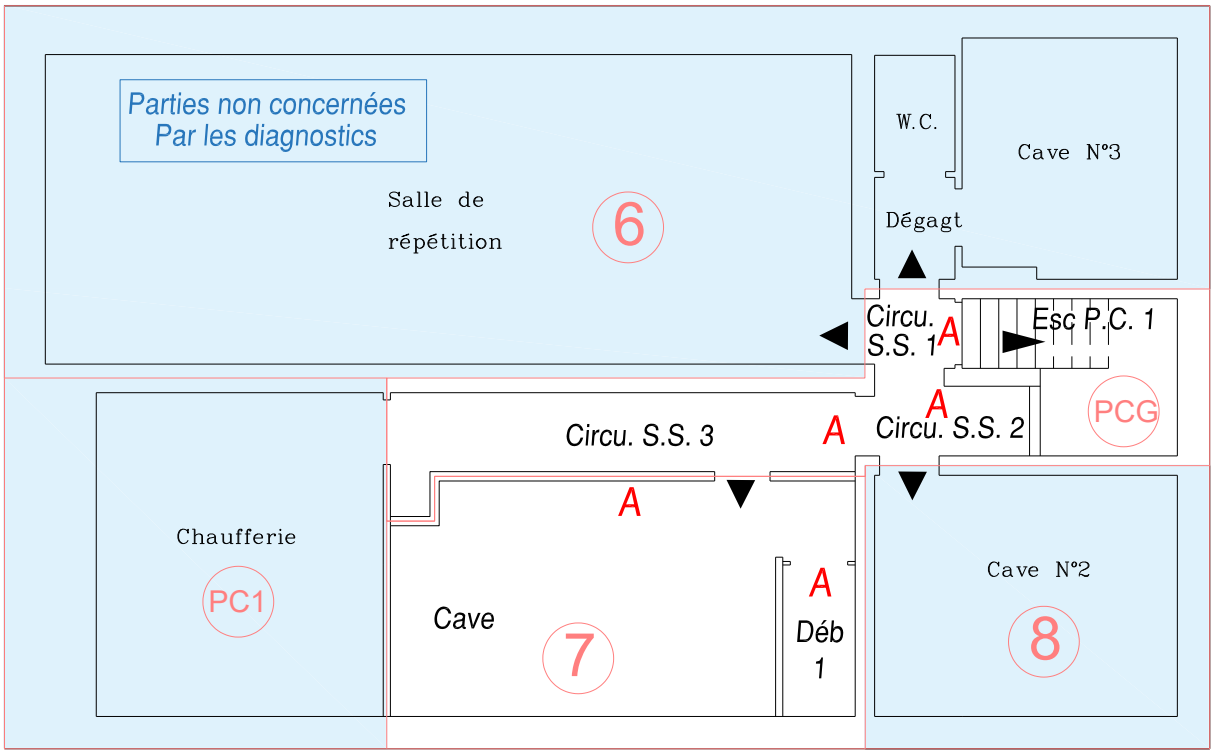

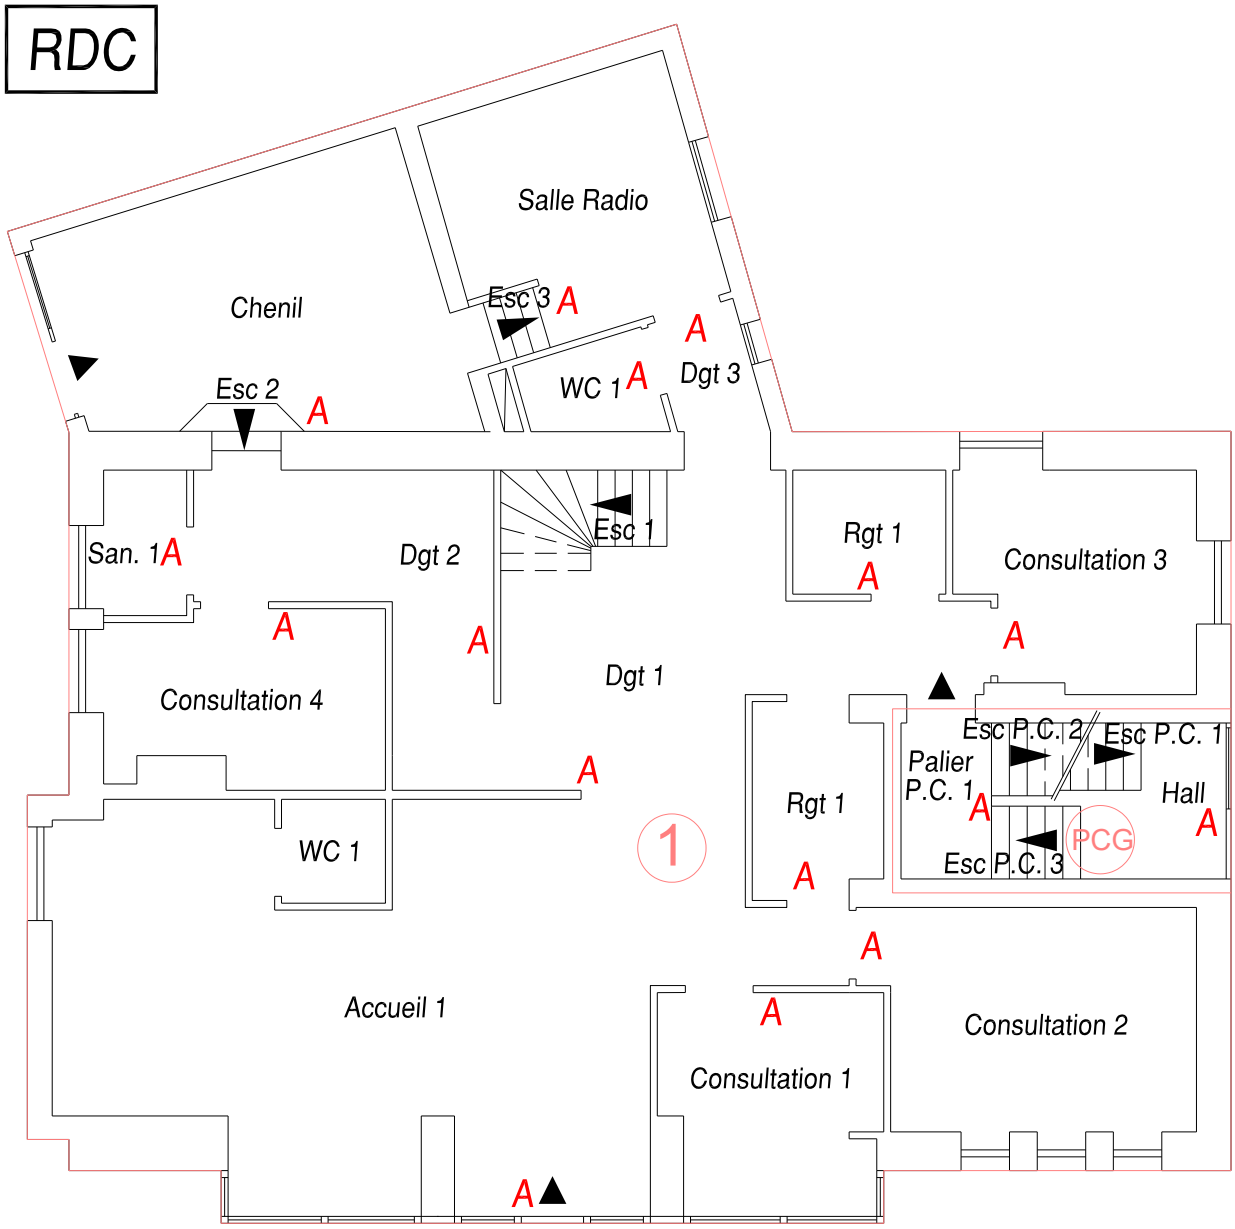
RDC
Salle Radio
Chenil
Esc 3
A
A
Esc 2
A
WC 1
A
Dgt 3
Esc 1
San. 1
A
Dgt 2
Rgt 1
A
Consultation 3
A
A
A
Dgt 1
Consultation 4
Esc P.C. 2
Esc P.C. 1
Palier
P.C. 1
A
Hall
A
A
Rgt 1
1
PCG
Esc P.C. 3
WC 1
A
A
A
Accueil 1
A
Consultation 2
Consultation 1
A

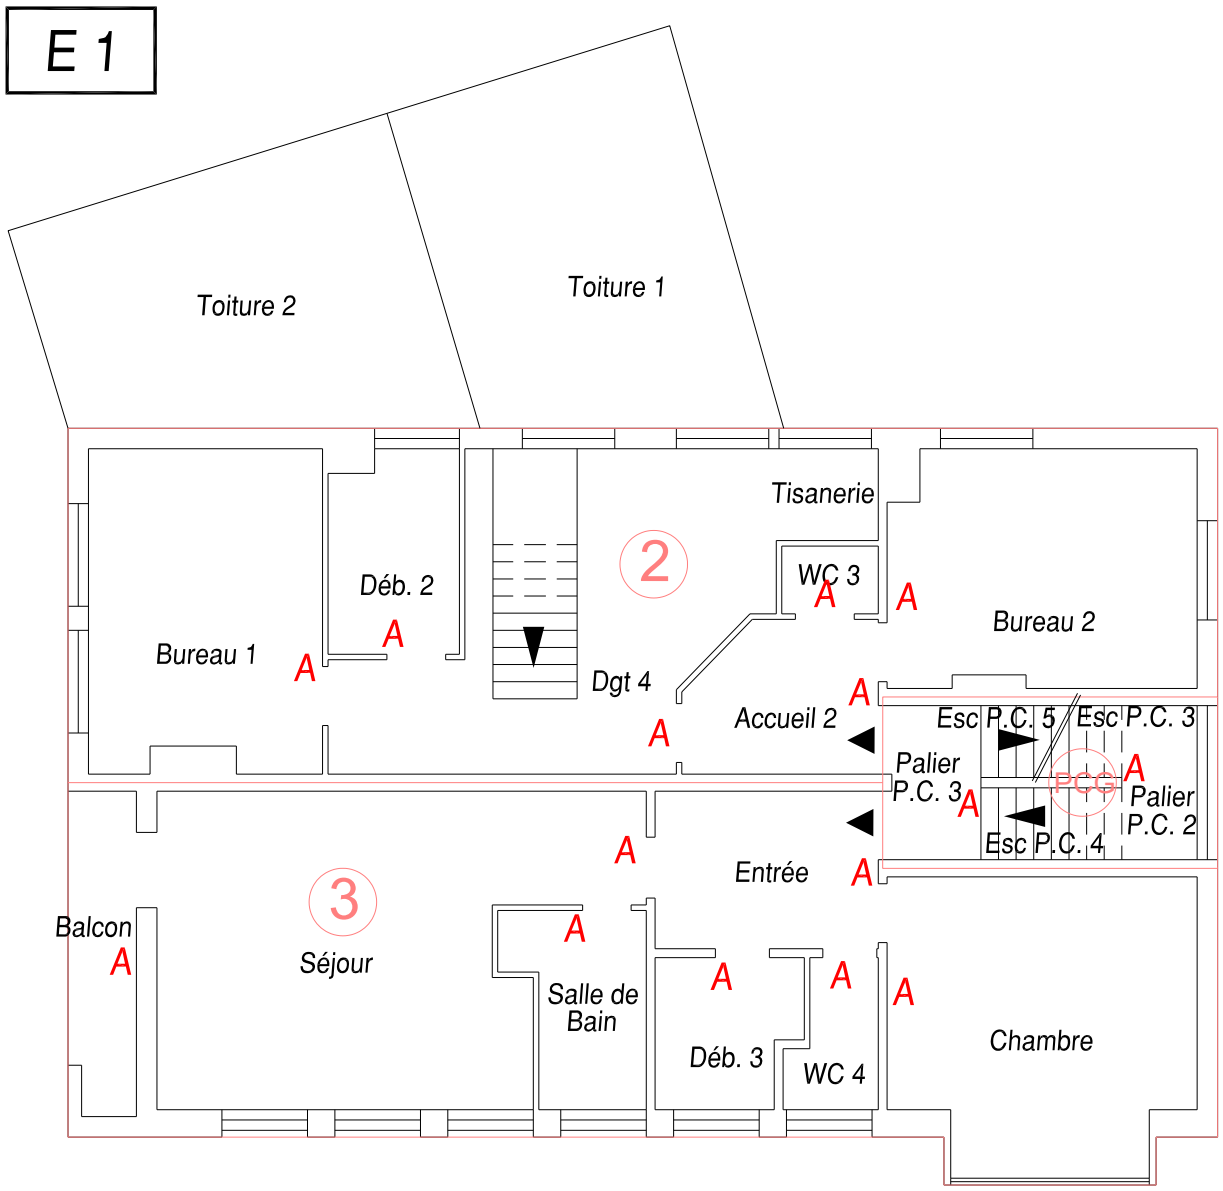

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,

- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
    - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
    - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
    - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
    - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :
- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
  Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

Néant.

S.G.E. GINGEMBRE & ASSOCIES
GEOMETRES EXPERTS
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition dans un immeuble bâti

N° de dossier : 57168
Date du rapport : 06/08/2026

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application : - de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020 – des articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Normes utilisées	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité		
Adresse	Rue :	14, boulevard des Faïenceries
	Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:	
		Rez-de-chaussée, Lot numéro 1, 2, 3, 7
	Code postal, ville :	57200 SARREGUEMINES
		Section cadastrale 1, Parcelle(s) n° 57
Périmètre de repérage		Local commercial (Lot 1 et 2) au rez de chaussée et au 1er étage (ancienne clinique vétérinaire), cave au sous-sol (Lot 7), logement au 1er étage (Lot 3), ainsi qu'une partie des Parties Communes.
Type de logement : **Fonction principale du bâtiment :** **Date de construction :**		 Commerce 1957

Le propriétaire et le donneur d'ordre		
Le(s) propriétaire(s)	Nom et prénom : Adresse :	CCI MOSELLE 10 Avenue Foch 57000 METZ
Le donneur d'ordre	Nom et prénom :. Adresse :	CCI MOSELLE par SALTON Bernard 10 Avenue Foch 57000 METZ

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ---------- **Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport**	HAMANN Julien	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 06/07/2020 Échéance : 05/07/2027 N° de certification : CPDI4650

Raison sociale de l'entreprise : SGE GINGEMBRE & ASSOCIES (Numéro SIRET : 340 637 131 00053)
Adresse : ZI Edison - 6, rue Louis Verdet, 57200 SARREGUEMINES
Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz
Numéro de police et date de validité : 58709861/9598849 - 31/12/2026

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 06/08/2026

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 71 pages

SOMMAIRE

1 CONCLUSIONS 2
2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES 2
3 LA MISSION DE REPERAGE 2
3.1 Le cadre règlementaire 2
3.2 Programme de travaux 3
3.3 Programme et périmètre de repérage 3
4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 3
4.1 Rapports précédemment réalisés 3
4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 4
4.3 Plan et procédures de prélèvements 4
5 RESULTATS DU REPERAGE 4
6 SIGNATURES 21
7 ANNEXES 22
7.1 Fiche d'identification et de cotation 22
7.2 Conséquences règlementaires et recommandations 25
7.3 Recommandations générales de sécurité 26
7.4 Plans et croquis 28
7.5 Photos 30
7.6 Rapports d'essais de laboratoire 31
7.7 Autres documents 71

1 CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Des investigations approfondies doivent être réalisés et des moyens d'accès mis à disposition par le donneur d'ordre.

Localisation	Zones inaccessibles	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant			

2 LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES

Raison sociale et nom de l'entreprise : Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)
Adresse : 3, Armand-Herpin-Lacroix, CS 46537 35065 Rennes
Numéro d'accréditation Cofrac : Accréditation n°1-5967

3 LA MISSION DE REPERAGE

3.1 Le cadre règlementaire

La mission est effectuée en application :

- de l'article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 modifié par arrêté du 23 janvier 2020,

- des articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
- de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Programme de travaux

Programme des travaux : Réhabilitation complète des lots 1, 2, 3 et 7 ainsi qu'une partie des Parties Communes au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étgae.

3.3 Programme et périmètre de repérage

Dans le cadre de la démolition de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.
Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 13-9 du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

Périmètre de repérage : Local commercial (Lot 1 et 2) au rez de chaussée et au 1er étage (ancienne clinique vétérinaire), cave au sous-sol (Lot 7), logement au 1er étage (Lot 3), ainsi qu'une partie des Parties Communes.
Référence du programme de travaux : Néant

Liste des pièces visitées

SOUS-SOL - Escalier P.C. 1
SOUS-SOL - Circulation S.S. 1
SOUS-SOL - Circulation S.S. 2
SOUS-SOL - Circulation S.S. 3
SOUS-SOL - Cave
SOUS-SOL - Débarras 1
RDC - Hall
RDC - Escalier P.C. 2
RDC - Palier P.C. 1
RDC - Escalier P.C. 3
RDC - Accueil 1
RDC - W.C. 1
RDC - Consultation 1
RDC - Consultation 2
RDC - Rangement 1
RDC - Dégagement 1
RDC - Escalier 1
RDC - Rangement 2
RDC - Consultation 3
RDC - Dégagement 2
RDC - Consultation 4
RDC - Sanitaires 1
RDC - Escalier 2
RDC - Chenil
RDC - Escalier 3
RDC - Salle radio
RDC - Dégagement 3
RDC - W.C. 2
ETAGE 1 - Dégagement 4
ETAGE 1 - Bureau 1
ETAGE 1 - Débarras 2
ETAGE 1 - Accueil 2
ETAGE 1 - Bureau 2
ETAGE 1 - W.C. 3
ETAGE 1 - Tisanerie
ETAGE 1 - Palier P.C. 2
ETAGE 1 - Escalier P.C. 4
ETAGE 1 - Palier P.C. 3
ETAGE 1 - Escalier P.C. 5
ETAGE 1 - Entrée
ETAGE 1 - Chambre
ETAGE 1 - W.C. 4
ETAGE 1 - Débarras 3
ETAGE 1 - Séjour
ETAGE 1 - Salle de bain
ETAGE 1 - Balcon
EXTERIEUR - Auvent
EXTERIEUR - Façades
EXTERIEUR - Toiture 1
EXTERIEUR - Toiture 2

4 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) de visite sur site : 29/06/2026

4.1 Rapports précédemment réalisés

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	- DTA n°56225-1, DTA n°56225-2, DTA n°56225-7, Constat Amiante avant Vente n°56225-3 du 21/07/2025 du cabinet Gingembre ; DTA n°23/ING/15942/JLR du 19/07/2023 du cabinet Ingediag
Documents décrivant les ouvrages, produits,	- Néant.

Documents demandés	Documents remis
matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	- Néant.

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

4.3 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé le respect du plan et des procédures d'intervention.

5 RESULTATS DU REPERAGE

Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie :

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO-004 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (Plaques en fibres-ciment).					
Niveau : EXTERIEUR					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Toiture 1	1	Identifiant :ZPSO-004 Description :Plaques en fibres-ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Salle radio	ECHT004	

ZPSO-031 : Partie à inspecter : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) (Revêtement bitumineux).					
Niveau : EXTERIEUR					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Auvent	1	Identifiant :ZPSO-031 Description :Revêtement bitumineux Résultat : Absence d'amiante	Oui EXTERIEUR - Auvent	ECHT031	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO-028 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) ([Met] Matériau souple blanc). Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) ([Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac).					
Niveau : EXTERIEUR					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo

Façades	1	Identifiant :ZPSO-028 Description :[Met] Matériau souple blanc Résultat : Absence d'amiante	Oui EXTERIEUR - Façades	ECHT028-2	
	2	Identifiant :ZPSO-028 Description :[Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac Résultat : Absence d'amiante	Oui EXTERIEUR - Façades	ECHT028	

ZPSO-029 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Enduit extérieur).

Niveau : EXTERIEUR

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façades	1	Identifiant :ZPSO-029 Description :Enduit extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui EXTERIEUR - Façades	ECHT029	

ZPSO-030 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) (Enduit extérieur).

Niveau : EXTERIEUR

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façades	1	Identifiant :ZPSO-030 Description :Enduit extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui EXTERIEUR - Façades	ECHT030	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO-002 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle et joint de plinthe).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 1	1	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Consultation 1	2	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Consultation 2	3	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Rangement 1	4	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Dégagement 1	5	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Rangement 2	6	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Consultation 3	7	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Dégagement 2	8	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Consultation 4	9	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002

Sanitaires 1	10	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Salle radio	11	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Salle radio	ECHT002	
	12	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
Dégagement 3	13	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002
W.C. 2	14	Identifiant :ZPSO-002 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT002	ECHT002	Idem photo : ECHT002

ZPSO-003 : Partie à inspecter : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre (Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot).

Niveau : RDC, ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 1	1	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
W.C. 1	2	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Consultation 1	3	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Consultation 2	4	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Consultation 2	ECHT003	
Rangement 1	5	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Dégagement 1	6	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Rangement 2	7	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Consultation 3	8	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Dégagement 2	9	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Consultation 4	10	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Sanitaires 1	11	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Escalier 2	12	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
W.C. 4	13	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Débarras 3	14	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Séjour	15	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003
Salle de bain	16	Identifiant :ZPSO-003 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT003	ECHT003	Idem photo : ECHT003

ZPSO-007 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle et joint de plinthe).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 1	1	Identifiant :ZPSO-007 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Accueil 1	ECHT007	
W.C. 1	2	Identifiant :ZPSO-007 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT007	ECHT007	Idem photo : ECHT007

ZPSO-008 : Partie à inspecter : Plot de colle fixant les cloisons au mur.

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 1	1	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Consultation 1	2	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Consultation 2	3	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Consultation 2	ECHT008	
Rangement 1	4	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Dégagement 1	5	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Rangement 2	6	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Consultation 3	7	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Dégagement 2	8	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Consultation 4	9	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Sanitaires 1	10	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Salle radio	11	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
Dégagement 3	12	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008
W.C. 2	13	Identifiant :ZPSO-008 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT008	ECHT008	Idem photo : ECHT008

ZPSO-010 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle et joint de carrelage).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chenil	1	Identifiant :ZPSO-010 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Chenil	ECHT010	

ZPSO-011 : Partie à inspecter : Plot de colle fixant les cloisons au mur (Colle caroplâtre).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chenil	1	Identifiant :ZPSO-011 Description :Colle caroplâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Chenil	ECHT011	

ZPSO-013 : Partie à inspecter : Colle de faïence ([Met] Peinture non séparable colle beige non séparable couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable joint cassant beige).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
W.C. 2	1	Identifiant :ZPSO-013 Description :[Met] Peinture non séparable colle beige non séparable couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable joint cassant beige Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - W.C. 2	ECHT013-2	

ZPSO-015 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable ; [Met] Joint cassant noir).
Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Débarras 2	1	Identifiant :ZPSO-015 Description :[Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable ; [Met] Joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT015, ECHT015-2	ECHT015-2; ECHT015	Idem photo : ECHT015-2; ECHT015
Accueil 2	2	Identifiant :ZPSO-015 Description :[Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable ; [Met] Joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Accueil 2	ECHT015-2	
	3	Identifiant :ZPSO-015 Description :[Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Accueil 2	ECHT015	
W.C. 3	4	Identifiant :ZPSO-015 Description :[Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable ; [Met] Joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT015, ECHT015-2	ECHT015-2; ECHT015	Idem photo : ECHT015-2; ECHT015
Entrée	5	Identifiant :ZPSO-015 Description :[Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable ; [Met] Joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT015, ECHT015-2	ECHT015-2; ECHT015	Idem photo : ECHT015-2; ECHT015
W.C. 4	6	Identifiant :ZPSO-015 Description :[Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable ; [Met] Joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT015, ECHT015-2	ECHT015-2; ECHT015	Idem photo : ECHT015-2; ECHT015
Débarras 3	7	Identifiant :ZPSO-015 Description :[Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable ; [Met] Joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT015, ECHT015-2	ECHT015-2; ECHT015	Idem photo : ECHT015-2; ECHT015

ZPSO-016 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit à base de plâtre).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 4	1	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Bureau 1	2	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Débarras 2	3	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Accueil 2	4	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Accueil 2	ECHT016	
	5	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Bureau 2	6	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
W.C. 3	7	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Tisanerie	8	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Entrée	9	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Chambre	10	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
W.C. 4	11	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Débarras 3	12	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Séjour	13	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016
Salle de bain	14	Identifiant :ZPSO-016 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT016	ECHT016	Idem photo : ECHT016

ZPSO-018 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle et joint de faïence).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Tisanerie	1	Identifiant :ZPSO-018 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Tisanerie	ECHT018	

ZPSO-020 : Partie à inspecter : Plot de colle fixant les cloisons au mur (Colle caroplâtre).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 4	1	Identifiant :ZPSO-020 Description :Colle caroplâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT020	ECHT020	Idem photo : ECHT020
Bureau 1	2	Identifiant :ZPSO-020 Description :Colle caroplâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT020	ECHT020	Idem photo : ECHT020
Débarras 2	3	Identifiant :ZPSO-020 Description :Colle caroplâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT020	ECHT020	Idem photo : ECHT020
Accueil 2	4	Identifiant :ZPSO-020 Description :Colle caroplâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT020	ECHT020	Idem photo : ECHT020
W.C. 3	5	Identifiant :ZPSO-020 Description :Colle caroplâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT020	ECHT020	Idem photo : ECHT020
Tisanerie	6	Identifiant :ZPSO-020 Description :Colle caroplâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Tisanerie	ECHT020	

ZPSO-023 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment).

Niveau : SOUS-SOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant :ZPSO-023 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT023	ECHT023	Idem photo : ECHT023
Débarras 1	2	Identifiant :ZPSO-023 Description :Enduit à base de ciment Résultat : Absence d'amiante	Oui SOUS-SOL - Débarras 1	ECHT023	

ZPSO-024 : Partie à inspecter : Plot de colle fixant les cloisons au mur.

Niveau : SOUS-SOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant :ZPSO-024 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT024	ECHT024	Idem photo : ECHT024
Débarras 1	2	Identifiant :ZPSO-024 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Oui SOUS-SOL - Débarras 1	ECHT024	

ZPSO-025 : Partie à inspecter : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre (Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot).

Niveau : SOUS-SOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant :ZPSO-025 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT025	ECHT025	Idem photo : ECHT025
Débarras 1	2	Identifiant :ZPSO-025 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Oui SOUS-SOL - Débarras 1	ECHT025	

ZPSO-027 : Partie à inspecter : Plot de colle fixant les cloisons au mur (Colle caroplâtre).

Niveau : SOUS-SOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant :ZPSO-027 Description :Colle caroplâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT027	ECHT027	Idem photo : ECHT027
Débarras 1	2	Identifiant :ZPSO-027 Description :Colle caroplâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui SOUS-SOL - Débarras 1	ECHT027	

ZPSO-032 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle et joint de faïence).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
W.C. 4	1	Identifiant :ZPSO-032 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT032	ECHT032	Idem photo : ECHT032
Débarras 3	2	Identifiant :ZPSO-032 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Débarras	ECHT032	

ZPSO-033 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle et joint de faïence).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Séjour	1	Identifiant :ZPSO-033 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT033	ECHT033	Idem photo : ECHT033
Salle de bain	2	Identifiant :ZPSO-033 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Salle de bain	ECHT033	

ZPSO-035 : Partie à inspecter : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre.

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Débarras 2	1	Identifiant :ZPSO-035 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT035	ECHT035	Idem photo : ECHT035
Tisanerie	2	Identifiant :ZPSO-035 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT035	ECHT035	Idem photo : ECHT035
Chambre	3	Identifiant :ZPSO-035 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Chambre	ECHT035	
Débarras 3	4	Identifiant :ZPSO-035 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT035	ECHT035	Idem photo : ECHT035
Séjour	5	Identifiant :ZPSO-035 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT035	ECHT035	Idem photo : ECHT035
Salle de bain	6	Identifiant :ZPSO-035 Description :Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT035	ECHT035	Idem photo : ECHT035

ZPSO-036 : Partie à inspecter : Plot de colle fixant les cloisons au mur.

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Débarras 2	1	Identifiant :ZPSO-036 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT036	ECHT036	Idem photo : ECHT036
Tisanerie	2	Identifiant :ZPSO-036 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT036	ECHT036	Idem photo : ECHT036
Chambre	3	Identifiant :ZPSO-036 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Chambre	ECHT036	
	4	Identifiant :ZPSO-036 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT036	ECHT036	Idem photo : ECHT036
Débarras 3	5	Identifiant :ZPSO-036 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT036	ECHT036	Idem photo : ECHT036
Séjour	6	Identifiant :ZPSO-036 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT036	ECHT036	Idem photo : ECHT036
Salle de bain	7	Identifiant :ZPSO-036 Description :Plot de colle fixant les cloisons au mur Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT036	ECHT036	Idem photo : ECHT036

ZPSO-038 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit à base de plâtre).

Niveau : RDC, ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :ZPSO-038 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT038	ECHT038	Idem photo : ECHT038
Escalier P.C. 2	2	Identifiant :ZPSO-038 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT038	ECHT038	Idem photo : ECHT038
Palier P.C. 1	3	Identifiant :ZPSO-038 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Palier P.C. 1	ECHT038	
Escalier P.C. 3	4	Identifiant :ZPSO-038 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT038	ECHT038	Idem photo : ECHT038
Palier P.C. 2	5	Identifiant :ZPSO-038 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT038	ECHT038	Idem photo : ECHT038
Escalier P.C. 4	6	Identifiant :ZPSO-038 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT038	ECHT038	Idem photo : ECHT038
Palier P.C. 3	7	Identifiant :ZPSO-038 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT038	ECHT038	Idem photo : ECHT038
Escalier P.C. 5	8	Identifiant :ZPSO-038 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT038	ECHT038	Idem photo : ECHT038

ZPSO-040 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle et joint de plinthe).					
Niveau : ETAGE 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Balcon	1	Identifiant :ZPSO-040 Description :Colle et joint de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Balcon	ECHT040	

ZPSO-043 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle et joint de faïence).					
Niveau : RDC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 1	1	Identifiant :ZPSO-043 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Consultation 1	2	Identifiant :ZPSO-043 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Consultation 2	3	Identifiant :ZPSO-043 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Consultation 3	4	Identifiant :ZPSO-043 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Consultation 4	5	Identifiant :ZPSO-043 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 1	6	Identifiant :ZPSO-043 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Chenil	7	Identifiant :ZPSO-043 Description :Colle et joint de faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO-005 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit à base de plâtre).					
Niveau : RDC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 1	1	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Accueil 1	ECHT005	
W.C. 1	2	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005
Consultation 1	3	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005
Consultation 2	4	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005
Rangement 1	5	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005
Dégagement 1	6	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005
Rangement 2	7	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005

Consultation 3	8	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005
Dégagement 2	9	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005
Consultation 4	10	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005
Sanitaires 1	11	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005
Dégagement 3	12	Identifiant :ZPSO-005 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT005	ECHT005	Idem photo : ECHT005

ZPSO-012 : Partie à inspecter : Enduit de jointoiement de plaque de plâtre cartonné, (Enduit de jointoiement de plaque de plâtre et bande calicot).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chenil	1	Identifiant :ZPSO-012 Description :Enduit de jointoiement de plaque de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Chenil	ECHT012	
Escalier 3	2	Identifiant :ZPSO-012 Description :Enduit de jointoiement de plaque de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT012	ECHT012	Idem photo : ECHT012
Salle radio	3	Identifiant :ZPSO-012 Description :Enduit de jointoiement de plaque de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT012	ECHT012	Idem photo : ECHT012
W.C. 2	4	Identifiant :ZPSO-012 Description :Enduit de jointoiement de plaque de plâtre et bande calicot Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT012	ECHT012	Idem photo : ECHT012

ZPSO-017 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit à base de plâtre).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement 4	1	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
Bureau 1	2	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
Débarras 2	3	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
Accueil 2	4	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Accueil 2	ECHT017	
Bureau 2	5	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
W.C. 3	6	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
Tisanerie	7	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
Entrée	8	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
Chambre	9	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
W.C. 4	10	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
Débarras 3	11	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
Séjour	12	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017
Salle de bain	13	Identifiant :ZPSO-017 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT017	ECHT017	Idem photo : ECHT017

ZPSO-021 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Plaques).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 2	1	Identifiant :ZPSO-021 Description :Plaques Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Accueil 2	ECHT021	

ZPSO-026 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit à base de plâtre).

Niveau : SOUS-SOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant :ZPSO-026 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui SOUS-SOL - Cave	ECHT026	
Débarras 1	2	Identifiant :ZPSO-026 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT026	ECHT026	Idem photo : ECHT026

ZPSO-039 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (Enduit à base de plâtre).

Niveau : RDC, ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Hall	1	Identifiant :ZPSO-039 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT039	ECHT039	Idem photo : ECHT039
Escalier P.C. 2	2	Identifiant :ZPSO-039 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT039	ECHT039	Idem photo : ECHT039
Palier P.C. 1	3	Identifiant :ZPSO-039 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Palier P.C. 1	ECHT039	
Escalier P.C. 3	4	Identifiant :ZPSO-039 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT039	ECHT039	Idem photo : ECHT039
Palier P.C. 2	5	Identifiant :ZPSO-039 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT039	ECHT039	Idem photo : ECHT039
Escalier P.C. 4	6	Identifiant :ZPSO-039 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT039	ECHT039	Idem photo : ECHT039
Palier P.C. 3	7	Identifiant :ZPSO-039 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT039	ECHT039	Idem photo : ECHT039
Escalier P.C. 5	8	Identifiant :ZPSO-039 Description :Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT039	ECHT039	Idem photo : ECHT039

ZPSO-041 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Plaques de 2013).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Consultation 1	1	Identifiant :ZPSO-041 Description :Plaques de 2013 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Consultation 2	2	Identifiant :ZPSO-041 Description :Plaques de 2013 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Rangement 2	3	Identifiant :ZPSO-041 Description :Plaques de 2013 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Consultation 3	4	Identifiant :ZPSO-041 Description :Plaques de 2013 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Sanitaires 1	5	Identifiant :ZPSO-041 Description :Plaques de 2013 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO-042 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Plaques laine de roche).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 1	1	Identifiant :ZPSO-042 Description :Plaques laine de roche Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Rangement 1	2	Identifiant :ZPSO-042 Description :Plaques laine de roche Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 1	3	Identifiant :ZPSO-042 Description :Plaques laine de roche Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Dégagement 2	4	Identifiant :ZPSO-042 Description :Plaques laine de roche Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Consultation 4	5	Identifiant :ZPSO-042 Description :Plaques laine de roche Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO-044 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Plaques Armstrong 1996).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
W.C. 3	1	Identifiant :ZPSO-044 Description :Plaques Armstrong 1996 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
Tisanerie	2	Identifiant :ZPSO-044 Description :Plaques Armstrong 1996 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO-045 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Plaques >1997).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Entrée	1	Identifiant :ZPSO-045 Description :Plaques >1997 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
W.C. 4	2	Identifiant :ZPSO-045 Description :Plaques >1997 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

ZPSO-046 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Plaques >1997).					
Niveau : ETAGE 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Débarras 3	1	Identifiant :ZPSO-046 Description :Plaques >1997 Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO-001 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Colle grise non séparable joint cassant noir).					
Niveau : RDC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 1	1	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Accueil 1	ECHT001-2	
Consultation 1	2	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Consultation 2	3	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Rangement 1	4	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Dégagement 1	5	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Rangement 2	6	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Consultation 3	7	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Dégagement 2	8	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Consultation 4	9	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Sanitaires 1	10	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Salle radio	11	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
Dégagement 3	12	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2
W.C. 2	13	Identifiant :ZPSO-001 Description :[Met] Colle grise non séparable joint cassant noir Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT001-2	ECHT001-2	Idem photo : ECHT001-2

ZPSO-006 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle et joint de carrelage).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Accueil 1	1	Identifiant :ZPSO-006 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Accueil 1	ECHT006	
W.C. 1	2	Identifiant :ZPSO-006 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT006	ECHT006	Idem photo : ECHT006

ZPSO-009 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Peinture non séparable colle grise non séparable couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable joint cassant gris).

Niveau : RDC

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Chenil	1	Identifiant :ZPSO-009 Description :[Met] Peinture non séparable colle grise non séparable couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable joint cassant gris Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Chenil	ECHT009-2	
Escalier 3	2	Identifiant :ZPSO-009 Description :[Met] Peinture non séparable colle grise non séparable couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable joint cassant gris Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT009-2	ECHT009-2	Idem photo : ECHT009-2

ZPSO-014 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle et joint de carrelage).

Niveau : ETAGE 1

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Débarras 2	1	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT014	ECHT014	Idem photo : ECHT014
Accueil 2	2	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Accueil 2	ECHT014	
W.C. 3	3	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT014	ECHT014	Idem photo : ECHT014
Entrée	4	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT014	ECHT014	Idem photo : ECHT014
W.C. 4	5	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT014	ECHT014	Idem photo : ECHT014
Débarras 3	6	Identifiant :ZPSO-014 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : ECHT014	ECHT014	Idem photo : ECHT014

ZPSO-022 : Partie à inspecter : Ragréage.

Niveau : SOUS-SOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cave	1	Identifiant :ZPSO-022 Description :Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui SOUS-SOL - Cave	ECHT022	

ZPSO-034 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ([Met] Colle beige non séparable matériau compact gris en faible quantité).					
Niveau : ETAGE 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant :ZPSO-034 Description :[Met] Colle beige non séparable matériau compact gris en faible quantité Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Salle de bain	ECHT034-2	

ZPSO-037 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle et joint de carrelage).					
Niveau : ETAGE 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Balcon	1	Identifiant :ZPSO-037 Description :Colle et joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Balcon	ECHT037	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO-019 : Partie à inspecter : Plaques souples bitumineuses antivibratiles.					
Niveau : ETAGE 1					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Tisanerie	1	Identifiant :ZPSO-019 Description :Plaques souples bitumineuses antivibratiles Résultat : Absence d'amiante	Oui ETAGE 1 - Tisanerie	ECHT019	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

6 SIGNATURES

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ***I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE***

Fait à **SARREGUEMINES**, le **06/08/2026**

Par : HAMANN Julien



7 ANNEXES

7.1 Fiche d'identification et de cotation

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
ECHT001-2	29/06/2026	RDC - Accueil 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-001 Description: [Met] Colle grise non séparable joint cassant noir	Absence d'amiante
ECHT002	29/06/2026	RDC - Salle radio	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-002 Description: Colle et joint de plinthe	Absence d'amiante
ECHT003	29/06/2026	RDC - Consultation 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Identifiant: ZPSO-003 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot	Absence d'amiante
ECHT004	29/06/2026	RDC - Salle radio	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Identifiant: ZPSO-004 Description: Plaques en fibres-ciment	Absence d'amiante
ECHT005	29/06/2026	RDC - Accueil 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante
ECHT006	29/06/2026	RDC - Accueil 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-006 Description: Colle et joint de carrelage	Absence d'amiante
ECHT007	29/06/2026	RDC - Accueil 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-007 Description: Colle et joint de plinthe	Absence d'amiante
ECHT008	29/06/2026	RDC - Consultation 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Identifiant: ZPSO-008 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante
ECHT009-2	29/06/2026	RDC - Chenil	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-009 Description: [Met] Peinture non séparable colle grise non séparable couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable joint cassant gris	Absence d'amiante
ECHT010	29/06/2026	RDC - Chenil	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-010 Description: Colle et joint de carrelage	Absence d'amiante
ECHT011	29/06/2026	RDC - Chenil	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Identifiant: ZPSO-011 Description: Colle caroplâtre	Absence d'amiante
ECHT012	29/06/2026	RDC - Chenil	4 - Plafonds et faux plafonds - Gaines et coffres horizontaux	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduit de jointoiement de plaque de plâtre et bande calicot	Absence d'amiante
ECHT013-2	29/06/2026	RDC - W.C. 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-013 Description: [Met] Peinture non séparable colle beige non séparable couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable joint cassant beige	Absence d'amiante
ECHT014	29/06/2026	ETAGE 1 - Accueil 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-014 Description: Colle et joint de carrelage	Absence d'amiante
ECHT015	29/06/2026	ETAGE 1 - Accueil 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-015 Description: [Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable	Absence d'amiante
ECHT015-2	29/06/2026	ETAGE 1 - Accueil 2	3 - Parois verticales intérieures -	Identifiant: ZPSO-015	Absence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
			Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Description: [Met] Colle grise non séparable couche plâtreuse blanche non séparable ; [Met] Joint cassant noir	
ECHT016	29/06/2026	ETAGE 1 - Accueil 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-016 Description: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante
ECHT017	29/06/2026	ETAGE 1 - Accueil 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-017 Description: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante
ECHT018	29/06/2026	ETAGE 1 - Tisanerie	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-018 Description: Colle et joint de faïence	Absence d'amiante
ECHT019	29/06/2026	ETAGE 1 - Tisanerie	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Identifiant: ZPSO-019 Description: Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Absence d'amiante
ECHT020	29/06/2026	ETAGE 1 - Tisanerie	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Identifiant: ZPSO-020 Description: Colle caroplâtre	Absence d'amiante
ECHT021	29/06/2026	ETAGE 1 - Accueil 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Identifiant: ZPSO-021 Description: Plaques	Absence d'amiante
ECHT022	29/06/2026	SOUS-SOL - Cave	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-022 Description: Ragréage	Absence d'amiante
ECHT023	29/06/2026	SOUS-SOL - Débarras 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-023 Description: Enduit à base de ciment	Absence d'amiante
ECHT024	29/06/2026	SOUS-SOL - Débarras 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Identifiant: ZPSO-024 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante
ECHT025	29/06/2026	SOUS-SOL - Débarras 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Identifiant: ZPSO-025 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre et bande calicot	Absence d'amiante
ECHT026	29/06/2026	SOUS-SOL - Cave	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-026 Description: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante
ECHT027	29/06/2026	SOUS-SOL - Débarras 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Identifiant: ZPSO-027 Description: Colle caroplâtre	Absence d'amiante
ECHT028	29/06/2026	EXTERIEUR - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Identifiant: ZPSO-028 Description: [Met] Peinture non séparable enduit plâtreux blanc en vrac	Absence d'amiante
ECHT028-2	29/06/2026	EXTERIEUR - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Identifiant: ZPSO-028 Description: [Met] Matériau souple blanc	Absence d'amiante
ECHT029	29/06/2026	EXTERIEUR - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Identifiant: ZPSO-029 Description: Enduit extérieur	Absence d'amiante
ECHT030	29/06/2026	EXTERIEUR - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Identifiant: ZPSO-030 Description: Enduit extérieur	Absence d'amiante
ECHT031	29/06/2026	EXTERIEUR - Auvent	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Identifiant: ZPSO-031 Description: Revêtement bitumineux	Absence d'amiante
ECHT032	29/06/2026	ETAGE 1 - Débarras	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs,	Identifiant: ZPSO-032 Description: Colle et joint de faïence	Absence d'amiante

Echantillon	Date de prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Description	Résultat
			poteaux, cloisons, gaines, coffres		
ECHT033	29/06/2026	ETAGE 1 - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-033 Description: Colle et joint de faïence	Absence d'amiante
ECHT034-2	29/06/2026	ETAGE 1 - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-034 Description: [Met] Colle beige non séparable matériau compact gris en faible quantité	Absence d'amiante
ECHT035	29/06/2026	ETAGE 1 - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Identifiant: ZPSO-035 Description: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Absence d'amiante
ECHT036	29/06/2026	ETAGE 1 - Chambre	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Identifiant: ZPSO-036 Description: Plot de colle fixant les cloisons au mur	Absence d'amiante
ECHT037	29/06/2026	ETAGE 1 - Balcon	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Identifiant: ZPSO-037 Description: Colle et joint de carrelage	Absence d'amiante
ECHT038	29/06/2026	RDC - Palier P.C. 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Identifiant: ZPSO-038 Description: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante
ECHT039	29/06/2026	RDC - Palier P.C. 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Identifiant: ZPSO-039 Description: Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante
ECHT040	29/06/2026	ETAGE 1 - Balcon	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Identifiant: ZPSO-040 Description: Colle et joint de plinthe	Absence d'amiante

7.2 Conséquences règlementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
   a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
   b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
   a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
   c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
   d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
   Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
   a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
   Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.3 Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante


Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.4 Plans et croquis

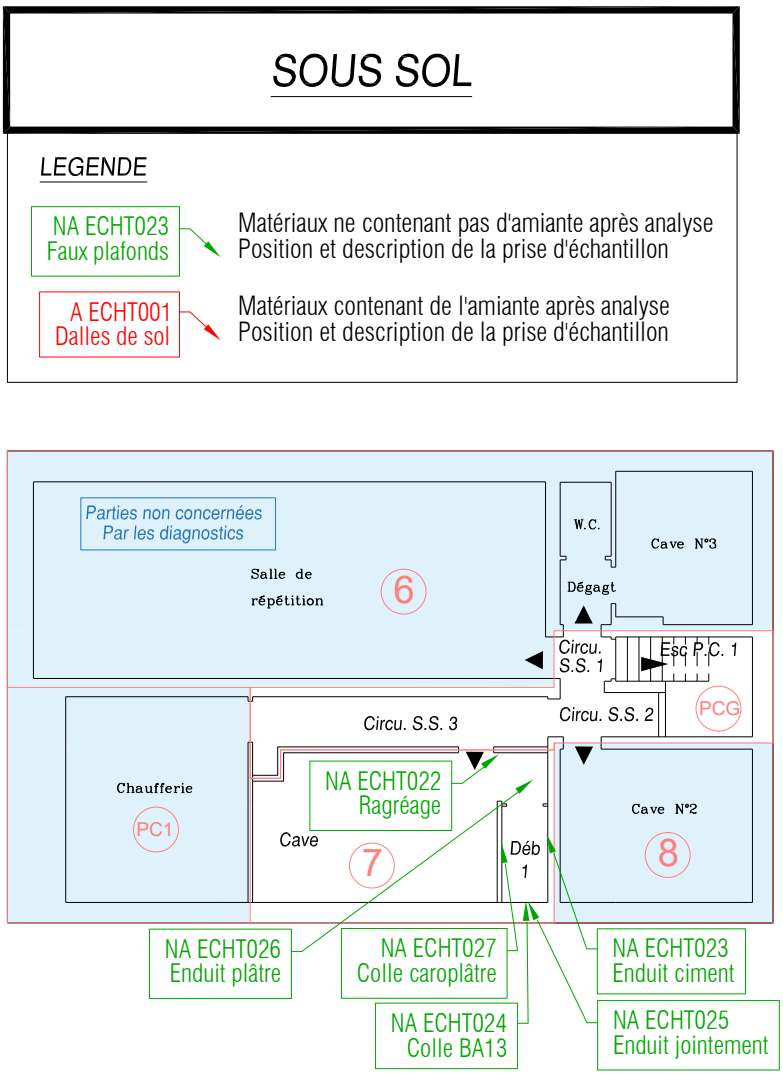



REZ-DE-CHAUSSEE

LEGENDE

NA ECHT023 Faux plafonds — Matériaux ne contenant pas d'amiante après analyse
Position et description de la prise d'échantillon

A ECHT001 Dalles de sol — Matériaux contenant de l'amiante après analyse
Position et description de la prise d'échantillon

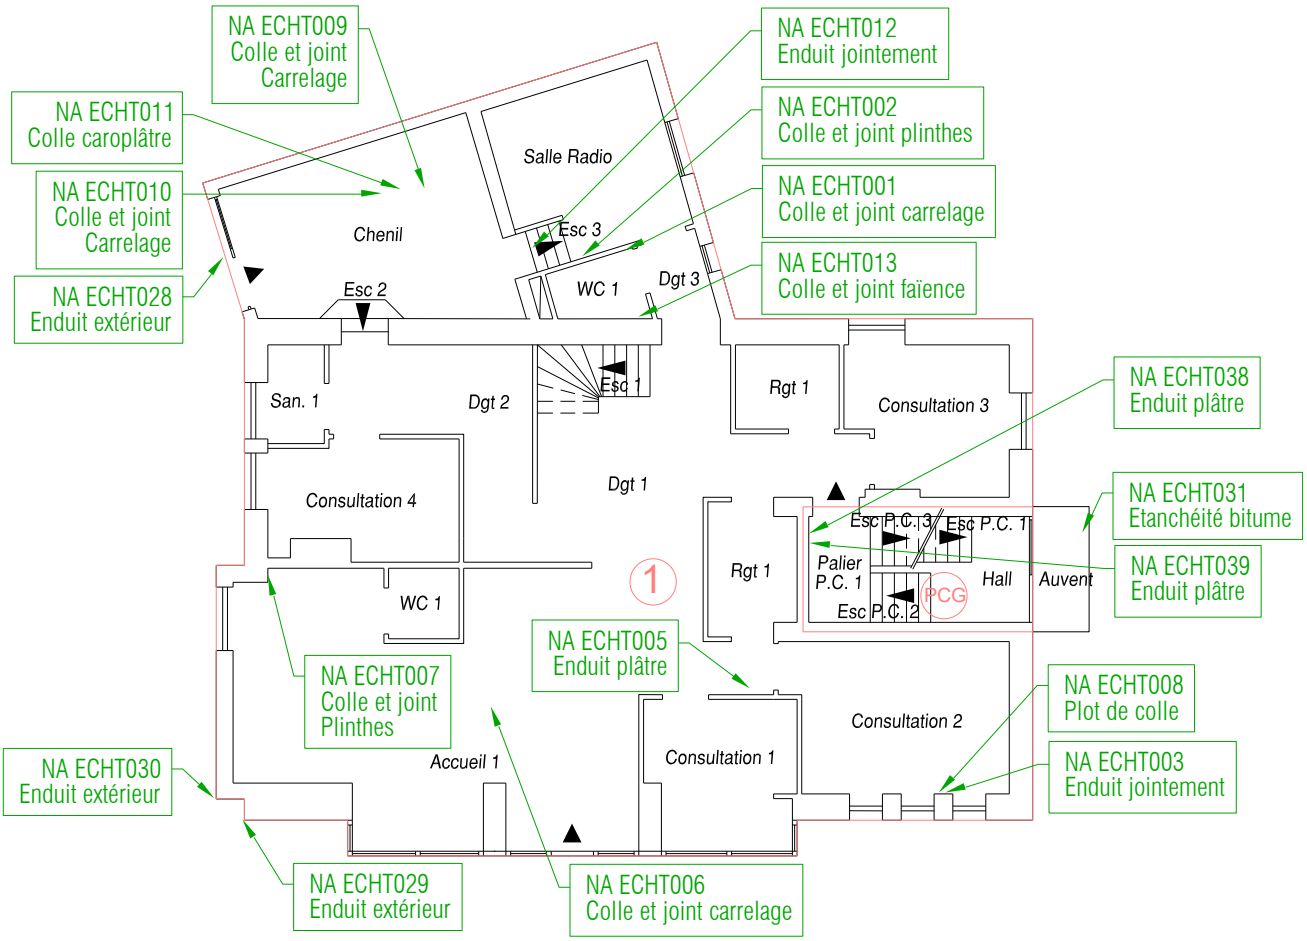

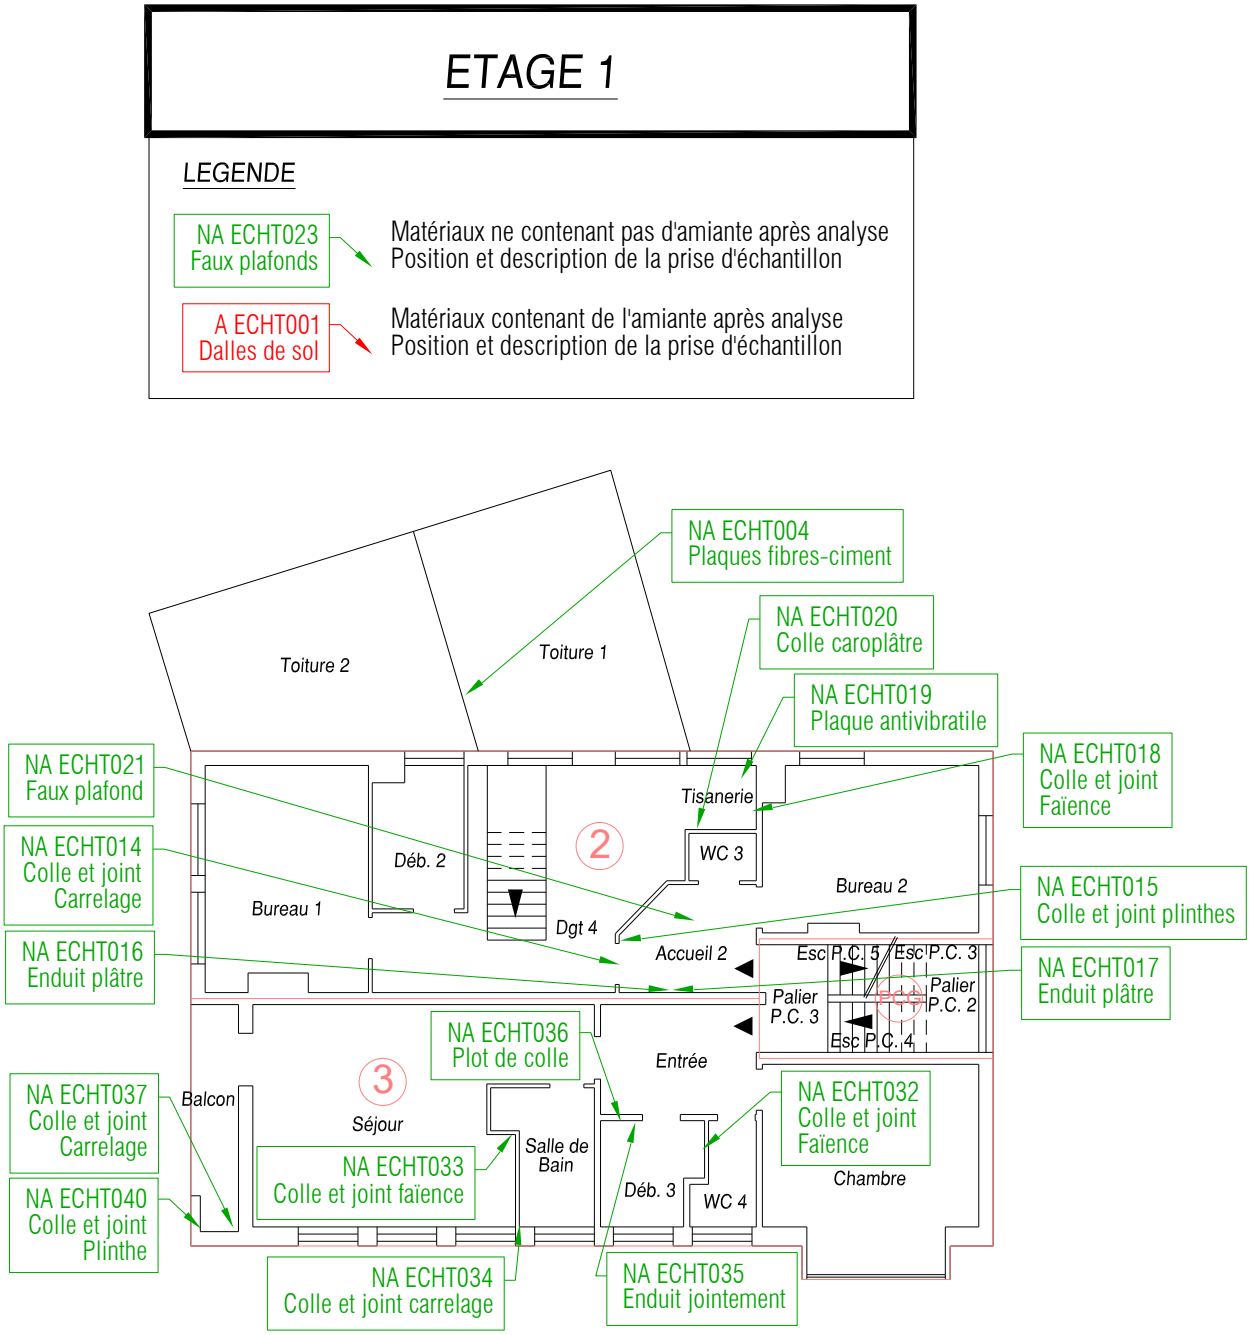

7.5 Photos

Néant.

7.6 Rapports d'essais de laboratoire

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
aFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8483 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8483
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT001 - Colle et joint de carrelage - RDC - Accueil 1

Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Joint cassant noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise non séparable + Joint cassant noir (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : MJO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8484 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8484
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT002 - Colle et joint de plinthe - RDC - Salle radio

Description ITGA	Colle beige / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Joint cassant noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + Joint cassant noir (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8485 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8485
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT003 - Enduit de jointoiement des plaques de platre et bande calicot - RDC - Consultation 2

Description ITGA	Peinture / Toile / Enduit plâtreux beige avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Toile non séparable + Enduit plâtreux beige avec couche cartonnée (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8486 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8486
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT004 - Plaques en fibres-ciment - RDC - Salle radio

Description ITGA	Fibrociment gris avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Fibrociment gris avec poussières	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AJO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8487 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8487
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT005 - Enduit a base de platre - RDC - Accueil 1

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8488 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8488
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT006 - Colle et joint de carrelage - RDC - Accueil 1

Description ITGA	Colle grise / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise non séparable + Joint cassant gris (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8489 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8489
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT007 - Colle et joint de plinthe - RDC - Accueil 1

Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant noir (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8490 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8490
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT008 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - RDC - Consultation 2

Description ITGA	Peinture / Colle beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8491 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8491
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT009 - Colle et joint de carrelage - RDC - Chenil

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + Joint cassant gris (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8492 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8492
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT010 - Colle et joint de carrelage - RDC - Chenil

Description ITGA	Colle grise / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise non séparable + Joint cassant gris (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8493 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8493
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT011 - Colle caroplatre - RDC - Chenil

Description ITGA	Peinture / Colle beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8494 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8494
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT012 - Enduit de jointoiement de plaque de platre et bande calicot - RDC - Chenil

Description ITGA	Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8495 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8495
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT013 - Colle et joint de faience - RDC - W.C. 2

Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Joint cassant beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable + Joint cassant beige (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8496 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8496
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT014 - Colle et joint de carrelage - ETAGE 1 - Accueil 2

Description ITGA	Colle grise / Joint cassant

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise + Joint cassant	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FJM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8497 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8497
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT015 - Colle et joint de plinthe - ETAGE 1 - Accueil 2

Description ITGA	Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)
Joint cassant noir	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8498 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8498
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT016 - Enduit a base de platre - ETAGE 1 - Accueil 2

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8499 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8499
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT017 - Enduit a base de platre - ETAGE 1 - Accueil 2

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8500 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8500
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT018 - Colle et joint de faience - ETAGE 1 - Tisanerie

Description ITGA	Colle grise / Matériau beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise + Matériau beige	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SHE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8501 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8501
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT019 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - ETAGE 1 - Tisanerie

Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir	META (B) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MJO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8502 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8502
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT020 - Colle caroplatre - ETAGE 1 - Tisanerie

Description ITGA	Colle beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle beige	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SHE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8503 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8503
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT021 - Plaques - ETAGE 1 - Accueil 2

Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux gris avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris avec poussières (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : NME (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8504 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8504
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT022 - Ragreage - SOUS-SOL - Cave

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle polymère jaune + Ragréage gris	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SHE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8505 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8505
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT023 - Enduit a base de ciment - SOUS-SOL - Debarras 1

Description ITGA	Peinture / Enduit compact gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (4)	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BMJ (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8506 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8506
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT024 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - SOUS-SOL - Debarras 1

Description ITGA	Colle beige avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle beige avec poussières	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MJO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8507 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8507
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT025 - Enduit de jointoiement des plaques de platre et bande calicot - SOUS-SOL - Debarras 1

Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : MJO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8508 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8508
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT026 - Enduit a base de platre - SOUS-SOL - Cave

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8509 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8509
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT027 - Colle caroplatre - SOUS-SOL - Debarras 1

Description ITGA	Colle blanche en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle blanche en vrac	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FJM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8510 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8510
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT028 - Enduit exterieur - EXTERIEUR - Facades

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau souple blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)
Matériau souple blanc	META (B) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : MJO

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8511 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8511
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT029 - Enduit exterieur - EXTERIEUR - Facades

Description ITGA	Peinture / Enduit compact beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit compact beige (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : MJO (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8512 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8512
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT030 - Enduit exterieur - EXTERIEUR - Facades

Description ITGA	Peinture / Enduit compact gris / Matériau rose

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit compact gris + Matériau rose non séparable (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 (4)	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : BMJ (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
(4) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8513 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8513
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT031 - Revetement bitumineux - EXTERIEUR - Auvent

Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau bitumineux noir	META (B) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MJO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▸

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8514 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8514
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT032 - Colle et joint de faience - ETAGE 1 - Debarras

Description ITGA	Peinture / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▸Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche + Joint cassant non séparable (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8515 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8515
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT033 - Colle et joint de faience - ETAGE 1 - Salle de bain

Description ITGA	Peinture / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8516 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8516
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT034 - Colle et joint de carrelage - ETAGE 1 - Salle de bain

Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris en faible quantité

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle beige non séparable + Matériau compact gris en faible quantité (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible sur www.cofrac.fr

ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8517 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8517
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT035 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - ETAGE 1 - Chambre

Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : FJM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8518 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8518
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT036 - Plot de colle fixant les cloisons au mur - ETAGE 1 - Chambre

Description ITGA	Peinture / Colle beige

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8519 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8519
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT037 - Colle et joint de carrelage - ETAGE 1 - Balcon

Description ITGA	Peinture / Colle beige / Joint cassant noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Joint cassant noir (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8520 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8520
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT038 - Enduit a base de platre - RDC - Palier P.C. 1

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8521 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8521
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT039 - Enduit a base de platre - RDC - Palier P.C. 1

Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : FJM (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

itga
Innovateur en fiabilité
Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr
AFEL Made in France

Accréditation n° 1-5971
Portée disponible sur www.cofrac.fr
ilac-MRA cofrac ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT022607-8522 EN DATE DU 13/07/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SA SGE GINGEMBRE ET ASSOCIES
Mme Estelle LANGLAIS
6 rue Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0326-8946
Echantillon ITGA : IT022607-8522
Reçu au laboratoire le : 03/07/2026

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	57168_2026_07_01_1152_1139
Dossier client	57168 - 14, boulevard des Faienceries 57200 SARREGUEMINES
Echantillon	ECHT040 - Colle et joint de plinthe - ETAGE 1 - Balcon

Description ITGA	Peinture / Colle beige / Joint cassant gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture non séparable + Colle beige non séparable + Joint cassant gris (1)	META (A) le 13/07/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : SHE (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Yolann DECAUWER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

7.7 Autres documents

Armstrong
CEILING SOLUTIONS

Ivry sur Seine, le 20/11/2017

Madame, Monsieur,

Nous vous certifions par la présente que les produits Armstrong, fabriqués en dans nos usines Européennes selon le procédé WET FELT (chaîne humide) ne contiennent pas et n'ont jamais contenu d'amiante sous quelque forme que ce soit.

Espérant ainsi avoir répondu à votre attente, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Miguel CONTINI
Business Support Manager Southern Europe

Armstrong Building Products SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 18 061 655 Euros - RCS Besançon B 784 131 575

Siège Social : 67 rue de Salins - CS 20089 - 25302 Pontarlier Cedex - Siret 784 131 575 00127
Tél. 03 81 38 45 45 Fax 03 81 46 89 33
Bureaux Commerciaux : 3 allée de la Seine - CS 70049 - 94854 Ivry sur Seine Cedex - Siret 784 131 575 00218
Tél. 01 43 90 45 00 Fax 01 45 21 04 01 | **www.armstrongplafonds.fr**

Inspiring Great Spaces

S.G.E. GINGEMBRE & ASSOCIES
GEOMETRES EXPERTS
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **57168** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 14, boulevard des Faïenceries 57200 SARREGUEMINES.

Je soussigné, **HAMANN Julien**, technicien diagnostiqueur pour la société **SGE GINGEMBRE & ASSOCIES** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification	Echéance certif
Amiante	HAMANN Julien	I.Cert	CPDI4650	05/07/2027 (Date d'obtention : 06/07/2020)
DPE	HAMANN Julien	I.Cert	CPDI4650	05/07/2027 (Date d'obtention : 06/07/2020)
Audit Energetique	HAMANN Julien	I.Cert	CPDI4650	05/07/2027 (Date d'obtention : 07/02/2025)
Gaz	HAMANN Julien	I.Cert	CPDI4650	06/03/2030 (Date d'obtention : 07/03/2023)
Electricité	HAMANN Julien	I.Cert	CPDI4650	15/01/2030 (Date d'obtention : 16/01/2023)
Plomb	HAMANN Julien	I.Cert	CPDI4650	17/01/2030 (Date d'obtention : 18/01/2023)

- Avoir souscrit à une assurance (Allianz n° 58709861/9598849 valable jusqu'au 31/12/2026) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.
-

Fait à **SARREGUEMINES**, le **06/08/2026**

Signature de l'opérateur de diagnostics :



Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »
Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

283385

SAS GINGEMBRE ET ASSOCIES

6 RUE LOUIS VERDET

57200 SARREGUEMINES

ATTESTATION DE RESPONSABILITE CIVILE 2026

Allianz IARD société anonyme au capital de 991.967.200 euros, inscrite au RCS de Nanterre, sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé : 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex,

Atteste que :

SAS GINGEMBRE ET ASSOCIES

6 RUE LOUIS VERDET

57200 SARREGUEMINES
SIRET : 34063713100053

Est titulaire d'un contrat d'assurance de Responsabilité Civile **n°58709861/9598849.**

Ce contrat a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités suivantes :

- **Activité de Géomètre-Expert,**
  telle que prévue par la loi en n° 46-942 du 7 mai 1946, modifiée par les lois 85-1408 du 31 décembre 1985, 87-998 du 15 décembre 1987 et 94-529 du 28 juin 1994 et du décret n° 94-478 du 31 mai 1996, **et toutes activités admises par l'ordre**.
- **Activité d'expertise amiable et judiciaire,**
- **Activité de diagnostic immobilier réglementaire,**
  telle que prévue par la loi n °46-942 du 7mai 1946, modifiée par les lois 85-1408 du 31 décembre 1985, 87-998 du 15 décembre 1987 et 94-529 du 28 juin 1994 et du décret n 94-478 du 31 mai 1996 , et admises par l'ordre des Géomètres-experts.

Sous réserve que les compétences de l'assuré personne physique ou que la compétence de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité lorsque la règlementation l'exige, sont garantis les diagnostics réglementaires ci-dessous que ce soit dans le cadre ou non d'une vente ou d'une location d'un bien immobilier :

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés.
Dossier de Diagnostic Technique appelés « diagnostics réglementaires » exercés :

DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES

• Le constat des risques d'exposition au plomb (CREP)
• L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante
• L'état de l'installation intérieure de gaz
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols (ESRIS) anciennement
• L'état des risques et pollution (ERP)
• Le diagnostic de performance énergétique (DPE)
• L'état de l'installation intérieure d'électricité
• DPE et l'audit énergétique des immeubles en monopropriété étiquetés E, F ou G réalisé en complément du DPE dans le cadre de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 et textes subséquents

Activités hors Dossier de Diagnostic Technique (DDT) exercées

• RT 2005 – RT 2012
• Loi Boutin
• Diagnostiqueur expert auprès des tribunaux
• Millième – tantième
• Loi Carrez
• Diagnostic Risque d'Intoxication au Plomb dans les Peintures (DRIPP)
• Contrôle visuel amiante/plomb après travaux
• Contrôle périodique amiante/plomb
• Recherche de plomb avant travaux/démolition
• Dossier Technique Amiante (DTA)
• Déchets de chantier - articles R 111-43 à R 111-49 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'exclusion de toute missions (diagnostic, audit …) entrant dans le réemploi des déchets de l'ordonnance N° 2010-157 du 17/12/2010 et textes subséquents (ces missions étant rattachées aux métiers de la construction.)
• Amiante avant travaux/avant démolition pour autant qu'il n'y ait pas de préconisations de travaux. En complément des exclusions figurant au contrat, sont exclus les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, des fabricants ou assimilés en vertu des articles 1792 à 1792-6 du Code civil, ainsi que les dommages immatériels qui en résultent. >>
• DTG (Diagnostic Technique Global) : Le présent contrat garantit donc l'assuré dans le cadre de la mission de << diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété >> instauré par la loi N°2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové << Loi Alur >> du 26/03/2014 codifié à l'article L.731-1 du Code de la construction et de l'habitation et ses décrets d'application n°2015-587 du 29 mai 2015 et n°2016-1965 du 28 décembre 2016. La garantie est accordée dès lors que l'assuré satisfait aux obligations de compétences et de formations prévues aux articles D.731-1, D.731-2 et D.731-3 du Code de la construction et de l'habitation. En conséquence, seront exclus les dommages résultant de prestations exécutées par les soins de l'assuré et pour lesquelles l'assuré ne pourrait produire les justificatifs requis par les articles D.731-1, D.731-2 et D.731-3 précités du Code de la construction et de l'habitation. En conséquence, seront exclus les dommages résultant de prestations exécutées par les soins de l'assuré et pour lesquelles l'assuré ne pourrait produire les justificatifs requis par les articles D.731-1, D.731-2 et D.731-3 précités du Code de la construction et de l'habitation. En complément des exclusions figurant au contrat, sont exclus les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, des fabricants ou assimilés en vertu des articles 1792 à 1792-6 du Code civil, ainsi que les dommages immatériels qui en résultent. >>

- Activité de réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux (PPT)

Montants des garanties

- **Responsabilité civile exploitation** :

Tous dommages confondus : **10.000.000 € par sinistre**

- dont dommages matériels et immatériels consécutifs : **1.600.000 € par sinistre**,

- **Responsabilité civile professionnelle** :

Tous dommages confondus : **3.000.000 € par sinistre dans la limite de 6.000.000 € par année d'assurance**

La présente attestation, valable pour la période comprise entre le **15 avril 2026 au 31 décembre 2026, ne peut engager la Compagnie Allianz au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).**
Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite

Fait à **Levallois**, le 21 avril 2026
Pour l'Assureur, par délégation

VERSPIEREN
IMMOBILIER
Verspieren Immobilier
44 avenue Georges Pompidou
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. 01 46 88 81 00 - www.verspieren.com
N° ORIAS : 07 001 542 - www.orias.fr



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

Certificat diagnostiqueur immobilier numérique

N° CPDI4650 Version 010

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur HAMANN Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 06/07/2020 - Date d'expiration : 05/07/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 06/07/2020 - Date d'expiration : 05/07/2027
Audit Energétique	Audit Energétique (2) Date d'effet : 07/02/2025 - Date d'expiration : 05/07/2027
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (3) Date d'effet : 06/07/2020 - Date d'expiration : 05/07/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (3) Date d'effet : 06/07/2020 - Date d'expiration : 05/07/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 16/01/2023 - Date d'expiration : 15/01/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 07/03/2023 - Date d'expiration : 06/03/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 18/01/2023 - Date d'expiration : 17/01/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
(3) Arrêté du 20 juillet 2023 modifié définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR