ENVIRONNEMENT

AGENCE BAS RHIN

26 Avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tel : 0388813042
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW549179
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 31/01/2025
Reférence mandataire : FILIERIS Centre de santé

DÉSIGNATION DU BIEN

FILIERIS Centre de santé
26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
68270 WITTENHEIM

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 68270 WITTENHEIM

Référence client : FILIERIS Centre de santé

Désignation : FILIERIS Centre de santé

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : JOBARD JOHAN

Accompagnateur : MULLER Patricia (FILIERIS)

Date de repérage 31/01/2025

Numéro attestation : 1063

Délivré le : 06/10/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 11/02/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 11/02/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Ancien dispensaire dentaire - Vol 1 (W.c 1)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 3 (Salle d'attente)
Ancien dispensaire dentaire - Vol 4 (Archives)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 5 (W.c 2)
Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 7 (Bureau 2)
Ancien dispensaire dentaire - Vol 8 (Bureau 3)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)
Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 11 (Dégagement)
Ancien dispensaire dentaire - Vol 12 (Façade)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Restructuration intérieure complète,
- Rénovation des menuiseries y compris porte d'accès côté rue du Rhin.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ancien dispensaire dentaire.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1) - Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 4 (Archives) - Vol 5 (W.c 2) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 10 (Entrée) - Vol 11 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1) - Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 4 (Archives) - Vol 5 (W.c 2) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 10 (Entrée) - Vol 11 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1) - Vol 5 (W.c 2) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 10 (Entrée)	
Revêtement de sol	Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1) - Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 4 (Archives) - Vol 5 (W.c 2) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 10 (Entrée) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 12 (Façade)	
Façades	Ancien dispensaire dentaire	Vol 12 (Façade)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13
Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13
Vol 5 (W.c 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Commentaire n°1 : Lors de notre repérage, une vérification visuelle a été réalisée sur les câbles électriques visibles. Néanmoins, lors de la phase travaux, en cas de découverte d'autres câbles électriques de type « câble tressé/tissé », des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

Commentaire n°2 : Des sondages destructifs ont été menés sur les menuiseries extérieures pour repérer la présence de joint type "compribande". Cependant des investigations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires une fois les huisseries déposées.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 12 (Façade)	Murs	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 12 (Façade)	Murs	Enduit ciment	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW54917 9 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Menuiseries	Joint compribande	P17	Réalisation d'un prélevement	Menuiseries PVC	002EW54917 9 n°17 - 1	P17	Mousse / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Menuiseries	Joint compribande	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Menuiseries PVC	002EW54917 9 n°17 - 1	P17	Mousse / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P18	Réalisation d'un prélevement	Menuiseries aluminium	002EW54917 9 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Menuiseries aluminium	002EW549179 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 8 (Bureau 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Menuiseries aluminium	002EW549179 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Menuiseries aluminium	002EW549179 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente)	Menuiseries	Mastic vitrier	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Menuiseries aluminium	002EW549179 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 3 (Salle d'attente)	Menuiseries	Mastic vitrier	S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Menuiseries aluminium	002EW549179 n°18 - 1	P18	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement			P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 4 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 11 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée) - Vol 4 (Archives) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20			P20	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélevement			P21	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 4 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 11 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 4 (Archives) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21			P21	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélevement			P22	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22			P22	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 4 (Archives)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22			P22	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22			P22	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22			P22	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22			P22	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 4 (Archives) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31 - S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22			P22	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélevement			P24	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24			P24	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24			P24	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24			P24	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine) - Vol 5 (W.c 2) - Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24 - S42 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24			P24	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélevement			P25	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2) - Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S44 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25			P25	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P26	Réalisation d'un prélevement			P26	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26			P26	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26			P26	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2) - Vol 1 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S46 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26			P26	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°16 - 1	P16	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW54917 9 n°16 - 1	P16	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 4 (Archives)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW54917 9 n°16 - 1	P16	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW549179 n°16 - 1	P16	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW549179 n°16 - 1	P16	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2) - Vol 4 (Archives) - Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 10 (Entrée)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW549179 n°16 - 1	P16	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélevement			P23	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente)	Plafonds	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 4 (Archives)	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 11 (Dégagement)	Plafonds	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 8 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 4 (Archives) - Vol 11 (Dégagement) - Vol 6 (Bureau 1) - Vol 7 (Bureau 2) - Vol 8 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23			P23	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélevement			P27	Matériau / Peinture / Fibres / Plâtre - Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27			P27	Matériau / Peinture / Fibres / Plâtre - Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27			P27	Matériau / Peinture / Fibres / Plâtre - Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2) - Vol 1 (W.c 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27			P27	Matériau / Peinture / Fibres / Plâtre - Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 12 (Façade)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW549179 n°1 - 1	P1	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW549179 n°2 - 1	P2	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW549179 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW549179 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 4 (Archives)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW549179 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 4 (Archives)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW549179 n°3 - 1	P3 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW549179 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW54917 9 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 4 (Archives)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW54917 9 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 4 (Archives)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1 - S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW54917 9 n°3 - 1	P3 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 11 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°4 - 1	P4	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW54917 9 n°4 - 1	P4	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 4 (Archives)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW549179 n°4 - 1	P4	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 3 (Salle d'attente) - Vol 4 (Archives)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW549179 n°4 - 1	P4	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW549179 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW549179 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW549179 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2) - Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P5 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW549179 n°5 - 1	P5	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°6 - 1	P6	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Jaune / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°7 - 1	P7 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 6 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°7 - 1	P7 Phase 2	Ragréage - Dur - Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°8 - 1	P8	Moquette - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°9 - 1	P9 Phase 1	Sous-couche - Souple - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 7 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°9 - 1	P9 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 8 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°10 - 1	P10 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 8 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 8 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°11 - 1	P11 Phase 1	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 8 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°11 - 1	P11 Phase 2	Ragréage / Colle / Ragréage / Colle / Mortier - Dur / Souple / Dur / Souple / Dur - Gris / Jaune / Gris / Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°12 - 1	P12	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW54917 9 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S6 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW54917 9 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S7 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW54917 9 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW54917 9 n°14 - 1	P14	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW54917 9 n°14 - 1	P14	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 5 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW54917 9 n°14 - 1	P14	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 1 (W.c 1) - Vol 5 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW54917 9 n°14 - 1	P14	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW549179 n°15 - 1	P15	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ancien dispensaire dentaire	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW549179 n°15 - 1	P15	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Ancien dispensaire dentaire				
P13	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Vol 9 (Cuisine) - Vol 9 (Cuisine) - Vol 1 (W.c 1) - Vol 1 (W.c 1) - Vol 1 (W.c 1) - Vol 5 (W.c 2) - Vol 5 (W.c 2) - Vol 5 (W.c 2)	35,96 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Ancien dispensaire dentaire	Ancien dispensaire dentaire - Plan de repérage - Actions menées
	Ancien dispensaire dentaire	Ancien dispensaire dentaire - MPCA Revêtement de mur

ANCIEN DISPENSAIRE DENTAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW549179

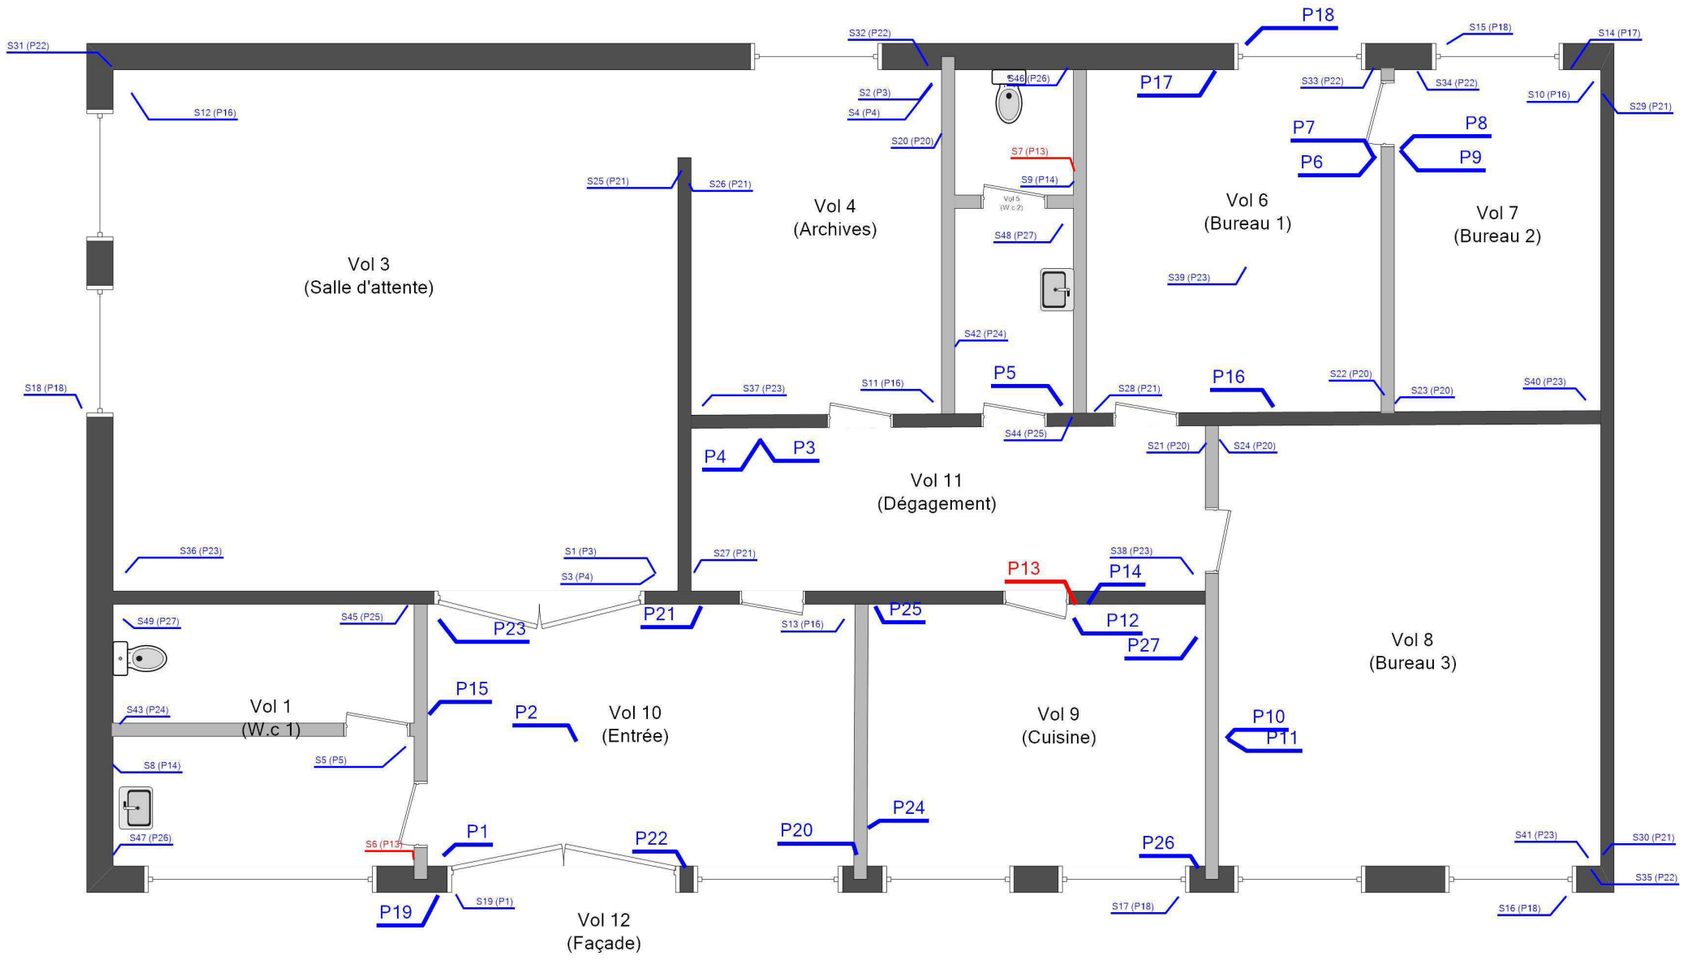


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 68270 WITTENHEIM	FILIERIS Centre de santé	31/01/2025	JOBARD JOHAN

ANCIEN DISPENSAIRE DENTAIRE - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW549179

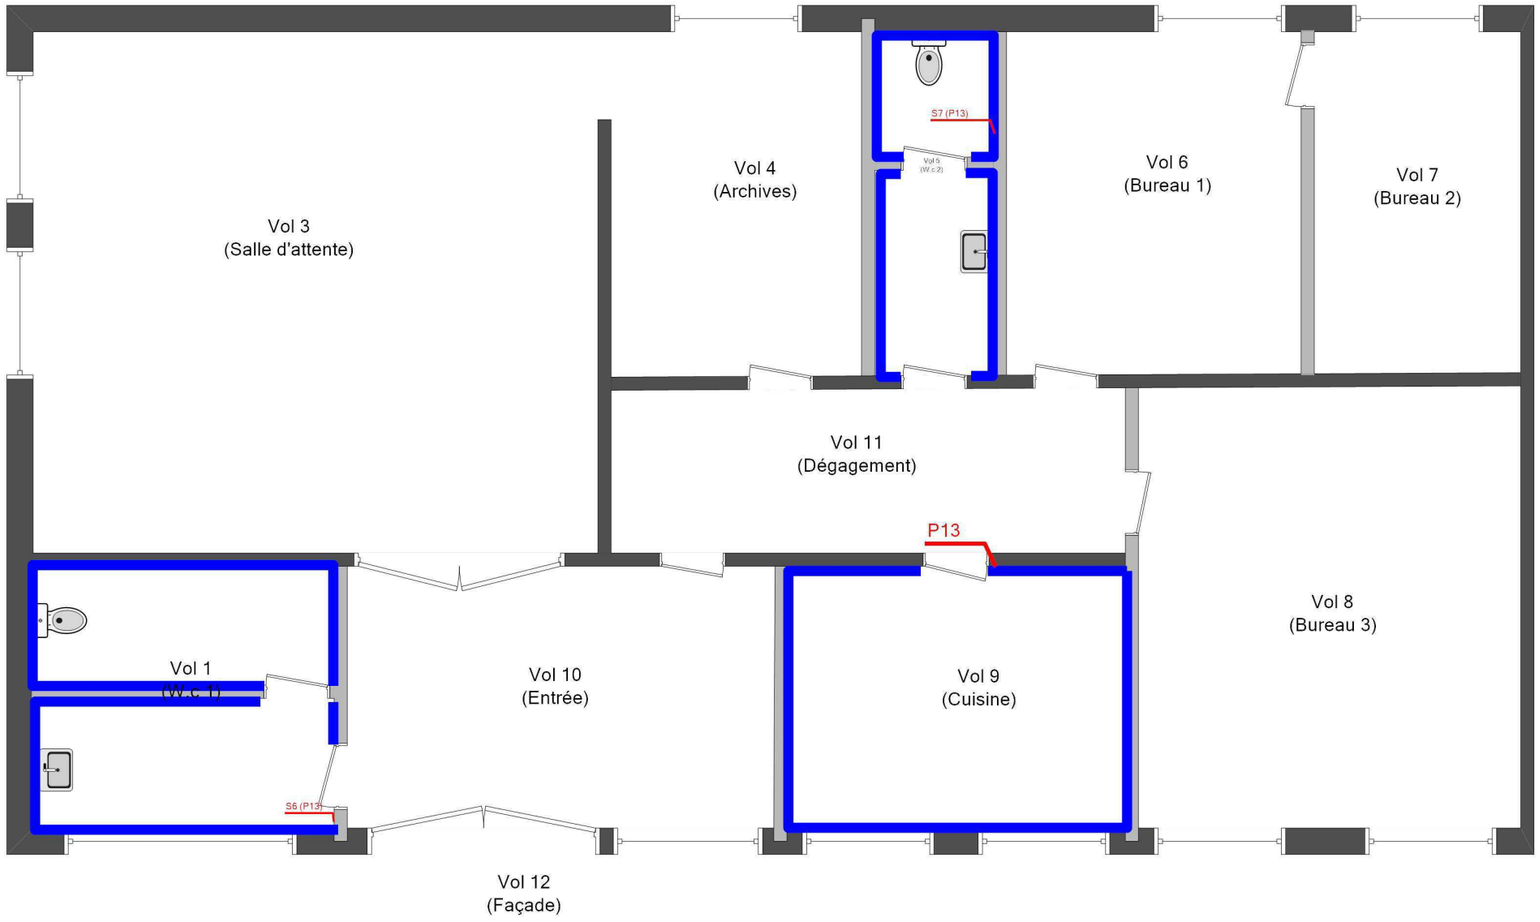

Légende

	P13 : Colle de carrelage (plinthe)

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 68270 WITTENHEIM	FILIERIS Centre de santé	31/01/2025	JOBARD JOHAN


ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW549179 n°1 - 1 (P1)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW549179 n°2 - 1 (P2)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW549179 n°3 - 1 (P3)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002EW549179 n°4 - 1 (P4)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 11 (Dégagement)	Prélevement négatif
002EW549179 n°5 - 1 (P5)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 5 (W.c 2)	Prélevement négatif
002EW549179 n°6 - 1 (P6)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EW549179 n°7 - 1 (P7)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EW549179 n°8 - 1 (P8)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 7 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EW549179 n°9 - 1 (P9)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 7 (Bureau 2)	Prélevement négatif
002EW549179 n°10 - 1 (P10)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 8 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW549179 n°11 - 1 (P11)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 8 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW549179 n°12 - 1 (P12)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW549179 n°13 - 1 (P13)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement positif
002EW549179 n°14 - 1 (P14)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EW549179 n°15 - 1 (P15)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW549179 n°16 - 1 (P16)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EW549179 n°17 - 1 (P17)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EW549179 n°18 - 1 (P18)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EW549179 n°19 - 1 (P19)	Ancien dispensaire dentaire - Vol 12 (Façade)	Prélevement négatif



002EW549179 n°1 - 1 (P1) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)

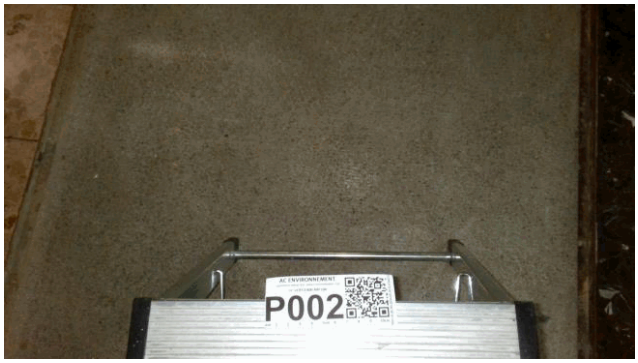

002EW549179 n°2 - 1 (P2) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)




002EW549179 n°3 - 1 (P3) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 11 (Dégagement)




002EW549179 n°4 - 1 (P4) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 11 (Dégagement)



002EW549179 n°5 - 1 (P5) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 5 (W.c 2)

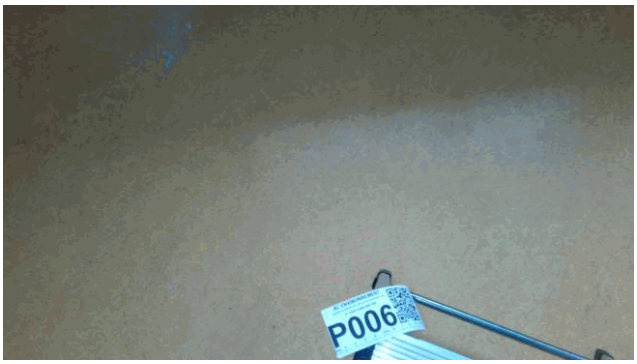


002EW549179 n°6 - 1 (P6) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)

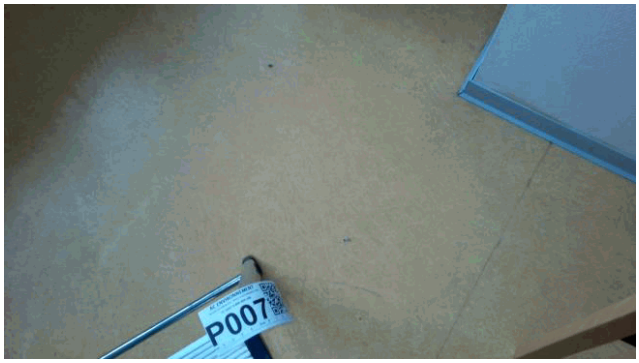

002EW549179 n°7 - 1 (P7) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)



002EW549179 n°8 - 1 (P8) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 7 (Bureau 2)

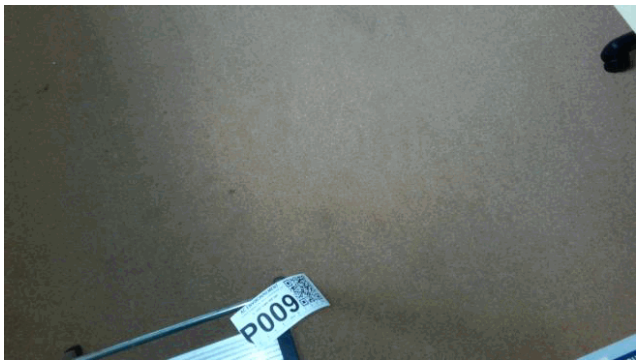

002EW549179 n°9 - 1 (P9) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 7 (Bureau 2)



002EW549179 n°10 - 1 (P10) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 8 (Bureau 3)



002EW549179 n°11 - 1 (P11) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 8 (Bureau 3)



002EW549179 n°12 - 1 (P12) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)



002EW549179 n°13 - 1 (P13) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)



002EW549179 n°14 - 1 (P14) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)



002EW549179 n°15 - 1 (P15) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)



002EW549179 n°16 - 1 (P16) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)



002EW549179 n°17 - 1 (P17) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)



002EW549179 n°18 - 1 (P18) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)



002EW549179 n°19 - 1 (P19) - Ancien dispensaire dentaire - Vol 12 (Façade)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)	
P3 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 11 (Dégagement)	
P3 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	Ancien dispensaire dentaire - Vol 11 (Dégagement)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Ragréage - Effritable / Souple / Dur - Blanc / Jaune / Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 11 (Dégagement)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 5 (W.c 2)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Jaune / Jaune	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)	
P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur - Rose	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette - Souple Fibreux - Jaune	Ancien dispensaire dentaire - Vol 7 (Bureau 2)	
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche - Souple - Marron	Ancien dispensaire dentaire - Vol 7 (Bureau 2)	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Ancien dispensaire dentaire - Vol 7 (Bureau 2)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 8 (Bureau 3)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 8 (Bureau 3)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	Ancien dispensaire dentaire - Vol 8 (Bureau 3)	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage / Colle / Ragréage / Colle / Mortier - Dur / Souple / Dur / Souple / Dur - Gris / Jaune / Gris / Jaune / Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 8 (Bureau 3)	

P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)
P16	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse / Matériau - Souple / Effritable - Jaune / Orange	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	Ancien dispensaire dentaire - Vol 6 (Bureau 1)
P19	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige / Blanc / Gris	Ancien dispensaire dentaire - Vol 12 (Façade)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)
P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 10 (Entrée)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Fibres / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Fibres / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)

P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau / Peinture / Fibres / Plâtre - Souple / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Ancien dispensaire dentaire - Vol 9 (Cuisine)

CHANTIER

Référence	**C012025754343**
Adresse	Commande : 002EW549179 Affaire : FILIERIS Centre de santé 26 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 68270 WITTENHEIM

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 11/02/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012025754343
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW549179_001

Référence labo	PM06779527	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 10 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW549179_002

Référence labo	PM06779528	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 10 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW549179_003

Référence labo	PM06779529	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 11 (Dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW549179_004

Référence labo	PM06779530	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 11 (Dégagement)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté	●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-						
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW549179_005

Référence labo	PM06779531	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 5 (W.c 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW549179_006

Référence labo	PM06779532	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 6 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW549179_007

Référence labo	PM06779533	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 6 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
2	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW549179_008

Référence labo	PM06779534	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Moquettes avec sous-couche		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 7 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Moquette Souple Fibreux Jaune	2	2	SHZ	-	-	-	-	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW549179_009

Référence labo	PM06779535	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 7 (Bureau 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
	3	Ragréage Dur Rose	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW549179_010

Référence labo	PM06779536	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 8 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
	3	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW549179_011

Référence labo	PM06779537	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 8 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
2	2	Ragréage Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	4	Ragréage Dur Gris	-	-	-					
	5	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	6	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW549179_012

Référence labo	PM06779538	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Noir

Référence échantillon : 002EW549179_013

Référence labo	PM06779539	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Noir

Référence échantillon : 002EW549179_014

Référence labo	PM06779540	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW549179_015

Référence labo	PM06779541	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 10 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW549179_016

Référence labo	PM06779542	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 6 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Blanc	2	2	SHZ	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW549179_017

Référence labo	PM06779543	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint compribande		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 6 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
	2	Matériau Effritable Orange	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Orange est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW549179_018

Référence labo	PM06779544	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 6 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW549179_019

Référence labo	PM06779545	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 12 (Façade)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Les couches Peinture / Effritable / Beige, Enduit / Effritable / Blanc sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW549179_020

Référence labo	PM06779546	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 10 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Fibreux Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP				1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW549179_021

Référence labo	PM06779547	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 10 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW549179_022

Référence labo	PM06779548	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 10 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW549179_023

Référence labo	PM06779549	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 10 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW549179_024

Référence labo	PM06779550	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW549179_025

Référence labo	PM06779551	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	10/02/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	NNN	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW549179_026

Référence labo	PM06779552	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW549179_027

Référence labo	PM06779553	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/02/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	JOHAN JOBARD	Date d'analyse	11/02/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	FILIERIS Centre de santé - Vol 9 (Cuisine)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RHC	Non détecté ●
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Souple / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012025754343

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 2 MOLP et 31 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 32/32

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

UwrrnÁcpv"Tgurqpucdng"Gswkrg
Jonathan MARCHAL



cofrac ESSAIS
Accréditation N°1-7327 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

HDI

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ENVIRONNEMENT
AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC - 1063

LCP CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1063

Monsieur JOBARD Johan

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Amiante** Date d'effet : 06/10/2022 : - Date d'expiration : 05/10/2029
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 06/10/2022 : - Date d'expiration : 05/10/2029
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 05/10/2029
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 05/09/2022 : - Date d'expiration : 04/09/2029
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 05/09/2022 : - Date d'expiration : 04/09/2029
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 16/08/2022 : - Date d'expiration : 15/08/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 02/09/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - Code APE : 7022 Z
En:4870 LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024

cofrac Accréditation N° 4-0590 Portée disponible sur www.cofrac.fr
CERTIFICATION DE PERSONNES

ANNEXE: DOCUMENTS

LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC - 1063



CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1063

Monsieur JOBARD Johan

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Amiante** Date d'effet : 06/10/2022 : - Date d'expiration : 05/10/2029
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 06/10/2022 : - Date d'expiration : 05/10/2029
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 05/10/2029
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 05/09/2022 : - Date d'expiration : 04/09/2029
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 05/09/2022 : - Date d'expiration : 04/09/2029
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 16/08/2022 : - Date d'expiration : 15/08/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 02/09/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
En:487@ LE CERTIFICAT V013.du 01-09-2024

cofrac Accréditation N° 4-0290 Portée disponible sur www.cofrac.fr

LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC - 1063



CERTIFICATION DE PERSONNES

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°1063

Monsieur JOBARD Johan

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Amiante** Date d'effet : 06/10/2022 : - Date d'expiration : 05/10/2029
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Missions spécifiques, bâtiments complexes** Date d'effet : 06/10/2022 : - Date d'expiration : 05/10/2029
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	**Diagnostic de performances énergétiques** Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 05/10/2029
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure électricité** Date d'effet : 05/09/2022 : - Date d'expiration : 04/09/2029
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Etat de l'installation intérieure gaz** Date d'effet : 05/09/2022 : - Date d'expiration : 04/09/2029
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	**Constat du risque d'exposition au plomb** Date d'effet : 16/08/2022 : - Date d'expiration : 15/08/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 02/09/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
En:487@ LE CERTIFICAT V013.du 01-09-2024

cofrac Accréditation N° 4-0290 Portée disponible sur www.cofrac.fr