LEGENDE PLOMBERIE

ALIMENTATIONS

EF-SANIT	Eau Froide Sanitaire	
EF-SG	Eau Froide Service généraux	
EFA	Eau Froide ADOUCIE (5°f.)	
EC-Cal	Eau Chaude (7°f.)	
REC	Retour Eau Chaude (7°f)	

CALORIFUGE (épaisseur) :

RESEAUX / Localisation	EF/EFA	EC/ECA/REC	EUG	EP	EU/EV
Faux plafond	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	19 mm (6) (A)	-
Gaine technique	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	-	-
Locaux techniques	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	-	-
Cellules sanitaires	-	-	-	-	-
Zones Gélives	25 mm (3)	30 mm (3)	30 mm (5)	25 mm (5)	30 mm (5)

CALORIFUGE (type) : (1) MANCHONS ou PLAQUES ISOLANT(E) (M1) (6) LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)
(2) COQUILLE EN LAINE DE ROCHE + FINITION ALUMINIUM
(3) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PLATRE
(4) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION ALUMINIUM
(5) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)

EVACUATIONS

EU	Evacuations Eaux Usées.
EV	Evacuations Eaux Vannes.
EUEV	Evacuations Eaux Usées, Eaux Vannes.
EP	Evacuations Eaux Pluviales (provisoire).
EUG	Evacuations Eaux Usées Grasses + Calorifuge et fragage
	Aspiration des graisses
EUH	Evacuations Eaux Usées Chargées d'Hydrocarbure.
VP	Ventilation de Chutes/Collecteurs

SYMBOLISATION

CALORIFUGE — Té de dégorgement — Piquage même arase — Piquage sur le dessus — Piquage par le dessous

VANNE D' ISOLEMENT
CLAPET DE RETENUE
CLAPET DE NON RETOUR-CLASSE A-CONTROLABLE
DISCONNECTEUR A ZONE DE PRESSION REDUITE
ROBINET DE PUISAGE RBN et casse vide d'extémité
AVALOIR : FONTE DIN 100
SIPHON DE SOL : FONTE DIN 100


ABREVIATIONS POUR LES TUBES

FT	Tube fonte	TAC	Tube acier galvanisé
SMOH	Tube fonte type H (EUG)	HTA	Tube POLY-V chaleur gamme HTA
PVC	Tube PVC	PVCP	Tube PVC pression
TAN	Tube acier noir	Cu	Tube cuivre

PENTE MINIMUM SUR LES RESEAUX D'EVACUATION = 1 cm/m soit 1%

INDICE	DATE DIFFUSION	LIBELLE DE LA DIFFUSION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
A	01/07/11	Mise à jour	SFB	
0	13/05/11	PREMIERE DIFFUSION	ESN	

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

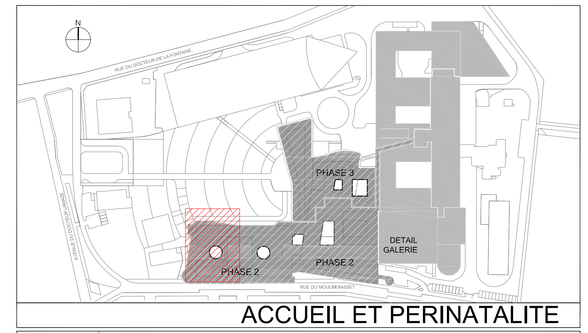

ACCUEIL ET PERINATALITE

MAITRISE D'OUVRAGE	CH. DE SAINT DENIS Hopital Delafontaine	2, rue du Dr Pierre Delafontaine B.P.219 93205 ST-DENIS Cedex Tél.: 01 42 35 60 24 – Fax: 01 42 35 61 81 E-mail : hdi-dmc@ch-stdenis.fr
MANDATAIRE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE	ICADE GSA	Le Millénaire 1-35, rue de la Gare 75166 Paris cedex 19 Tél / Fax: 01 41 57 78 78 E-mail : jean-marc.clement@icade.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE	Cabinet R.T.C. / J. REVOLLIER / J.M. TOURRET / J.M. VALENTIN Architectes Urbanistes, Ingénieur, associés Tél.: 01 53 62 02 20 Fax: 01 53 62 02 29	55, rue Raynouard - 75016 PARIS Email: paris@rtcarch.fr
ARCHITECTE:	R2B-Architectes THIERRY BEAUFORT Chef de projet	38, rue Vauthier 92100 Boulogne Billancourt T.: 01 46 04 04 28 – F.: 01 46 04 81 12 E-mail : r2b-architectes@orange.fr
B.E.T.:	INGIROP	168/172 boi te Vernier 92408 COURBEVOIE CEDEX Tél.:01 49 04 59 00 – Fax:01 49 04 57 31 E-mail : pf@ace.ingerop@ingerop.com
ECONOMISTE:	ECONOME 60	78227 BOIS GUILLAUME Tél: 02 35 60 12 12 - Fax: 02 35 60 32 90 E-mail : contact@econome60.fr

OPC : IOSIS MANAGEMENT	CONTROLE TECHNIQUE : VERITAS	COORDONNATEUR SPS : VERITAS
4 rue Dolores Ibarruri - TSA 40002 93160 Montreuil cedex Tél.: 01 78 42 74 00 J.dilleu@iosismgt.fr	9/11 avenue du Val de Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois cedex Tél.:01 41 94 45 60 nds-dammart@fr.bureauveritas.com	Agence IdF Est 38, avenue Lépine BP 1000 - 77200 Torcy Tél.: 01 60 06 96 00 jean-pierre.ramos@fr.bureauveritas.com

PLAN RESEAUX PLOMBERIE
PHASE 2 - NIVEAU RdC
ZONE A

Emetteur:	Lot:	Ouvr:	Niveau:	Zone:	Type:	Phase:	Plan n°:	Ind:	Echelle:
BAL	PLB	P2	00	A	PPH	DOE	530203	A	1/50

RESTRUCTURATION DE L'HOPITAL DELAFONTAINE

FICHIER : BAL_PLB_P2_RC_TZ_PPH_DOE_530200_0