LEGENDE PLOMBERIE

ALIMENTATIONS

EF-SANIT	Eau Froide Sanitaire	
EF-SG	Eau Froide Service généraux	
EFA	Eau Froide ADOUCIE (5°f.)	
EC-Cui	Eau Chaude (7°f.)	
REC	Retour Eau Chaude (7°f)	

CALORIFUGE (épaisseur) :

RESEAUX / Localisation	EF/EFA	EC/ECA/REC	EUG	EP	EU/EV
Faux plafond	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	19 mm (6) (A)	–
Gaine technique	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	–	–
Locaux techniques	13 mm (1)	19 mm (1)	30 mm (5)	–	–
Cellules sanitaires	–	–	–	–	–
Zones Gélives	25 mm (3)	30 mm (3)	30 mm (5)	25 mm (5)	30 mm (5)

CALORIFUGE (type) : (1) MANCHONS ou PLAQUES ISOLANTE(S) (M1) (6) LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)
(2) COQUILLE EN LAINE DE ROCHE + FINITION ALUMINIUM
(3) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PLATRE
(4) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION ALUMINIUM
(5) RUBAN CHAUFFANT et LAINE MINERALE AVEC ENTOILAGE + FINITION PVC (M1)

EVACUATIONS

EU	Evacuations Eaux Usées.
EV	Evacuations Eaux Vannes.
EUEV	Evacuations Eaux Usées, Eaux Vannes.
EP	Evacuations Eaux Pluviales (provitoire).
EUG	Evacuations Eaux Usées Grasses + Colorifuge et fragage
	Aspiration des graisses
EUH	Evacuations Eaux Usées Chargées d'Hydrocarbure.
VP	Ventilation de Chutes/Collecteurs

SYMBOLISATION

CALORIFUGE
Té de dégorgement
Piquage même arase
Piquage sur le dessus
Piquage par le dessous

VANNE D' ISOLEMENT
CLAPET DE RETENUE
CLAPET DE NON RETOUR-CLASSE A-CONTROLABLE
DISCONNECTEUR A ZONE DE PRESSION REDUITE
ROBINET DE PUISAGE RBN et casse vide d'extrémité
AVALOIR : FONTE DN 100
SIPHON DE SOL : FONTE DN 100


ABREVIATIONS POUR LES TUBES

FT	Tube fonte	TAG	Tube acier galvanisé
SMOH	Tube fonte type M (EUG)	HTA	Tube POLY-V chaleur gamme HTA
PVC	Tube PVC	PVCP	Tube PVC pression
TAN	Tube acier noir	Cu	Tube cuivre

PENTE MINIMUM SUR LES RESEAUX D'EVACUATION = 1 cm/m soit 1%

INDICE	DATE DIFFUSION	LIBELLE DE LA DIFFUSION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
A	01/07/11	Mise à jour	DFB	
0	13/06/11	PREMIERE DIFFUSION	EFA	

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DENIS

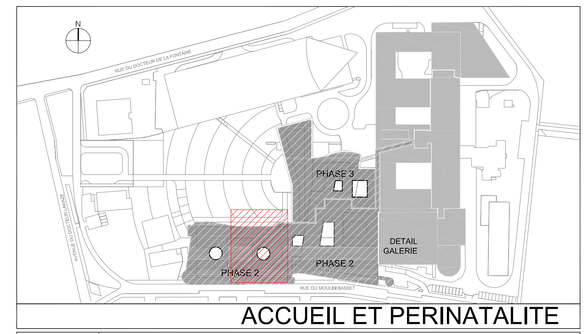

ACCUEIL ET PERINATALITE

MAITRISE D'OUVRAGE	CH. DE SAINT DENIS Hopital Delafontaine	2, rue du Dr Pierre Delafontaine BP 279 93205 ST-DENIS Cedex Tél: 01 42 35 60 24 - Fax: 01 42 35 61 85 E-mail : hsb-direct@ch-stdenis.fr
MANDATAIRE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE	ICADE GSA	Le Millénaire 1-25, rue de la Gare 75190 Paris cedex 19 Tél / Fax : 01 41 57 78 78 E-mail : jean-marc.clement@icade.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE	Cabinet R.T.V. - J. RIVOLLIER / J.M. TOURRET / J.M. VALENTIN Architectes Urbanistes, Ingénieur, associés Fax : 01 53 82 02 29	55, rue Raynouard - 75016 PARIS Tél: 01 53 92 02 20 E-mail: paris@rtvarch.fr
ARCHITECTE:	R2B-Architectes THIERRY BEAUFORT Chef de projet	38, rue Vauthier 92100 Boulogne Billancourt T. : 01 46 04 04 28 - F. : 01 46 04 81 12 E-mail : r2b-architecte@orange.fr
B.E.T.:	INGEROP	168/172 rue du Ventoux 91019 COURVEVOIE CEDEX Tél: 01 49 04 59 05 - Fax: 01 49 04 57 31 E-mail : philippe.corpetier@ingerop.com
ECONOMISTE:	ECONOME 80	280 rue Louis Blériot 76237 BOIS GUILLAUME Tél: 02 35 60 12 12 - Fax : 02 35 60 33 90 E-mail : contact@econome80.fr
OPC : IOSIS MANAGEMENT	CONTROLE TECHNIQUE : VERITAS	COORDONNATEUR SPS : VERITAS
4 rue Dolores Ibarruri - TSA 40002 93188 Montreuil cedex Tél: 01 78 42 74 00 o.dilleu@iosismgt.fr	9/11 avenue du Val de Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois cedex Tél: 01 41 94 45 60 nds-bonnet@fr.bureauveritas.com	Agence IdF Est 38, avenue Léjon-Mba - 77200 Torcy Tél: 01 60 06 90 00 jean-pierre.lemaire@fr.bureauveritas.com

PLAN RESEAUX PLOMBERIE PHASE 2 - NIVEAU RdC ZONE B

Emetteur:	Lot:	Ouvr:	Niveau:	Zone:	Type:	Phase:	Plan n°:	Ind:	Echelle:
BAL	PLB	P2	00	B	PPH	DOE	530204	A	1/50

RESTRUCTURATION DE L'HOPITAL DELAFONTAINE

FICHIER : BAL_PLB_P2_RC_TZ_PPH_DOE_530200_0