ENVIRONNEMENT

AGENCE FINISTERE

110 rue Robert Schumann -Zone de Prat
Pip
29490 GUIPAVAS
Tel : 0257490350
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
17, RUE DE LA SORBONNE
75005 PARIS 5

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW520055
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 20/01/2025
Reférence mandataire : Station biologique

DÉSIGNATION DU BIEN

Station biologique_
PL. GEORGES TEISSIER
29680 ROSCOFF

PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
17, RUE DE LA SORBONNE
75005 PARIS 5

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF

Référence client : Station biologique

Désignation : Station biologique_

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
17, RUE DE LA SORBONNE
75005 PARIS 5

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
17, RUE DE LA SORBONNE
75005 PARIS 5

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BEAUCLAIR CHRIS

Accompagnateur : ()

Date de repérage 20/01/2025

Numéro attestation : CPDI5321

Délivré le : 10/12/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 31/01/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 31/01/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Vol 1 (Extérieur)	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)
RDC - Vol 3 (Labo 52-2)	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)
R+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	R+1 - Vol 6 (Bibliothèque 192)
R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
R+1 - Vol 9 (Bureau 169)	R+1 - Vol 10 (Labo 172)
R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)	RDC - Vol 12 (Dégagement 6)
RDC - Vol 13 (Hall)	RDC - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)
RDC - Vol 15 (Labo 054)	RDC - Vol 16 (Labo 056)
RDC - Vol 17 (Sanitaires 058)	RDC - Vol 18 Annexe TP3 - 059)
RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)	RDC - Vol 20 (Bureau 055)
RDC - Vol 21 (Bureau 053)	RDC - Vol 22 (Bureau plongeurs 060)
RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	R+1 - Vol 25 (Bureau 168)
R+1 - Vol 26 (Bureau 167)	R+1 - Vol 27 (Labo benthos 170)
R+1 - Vol 28 (Bureau 171)	R+1 - Vol 29 (Bureau 173)

R+1 - Vol 30 (Labo 174)	R+1 - Vol 31 (Bureau 175)
R+1 - Vol 32 (Labo 176)	R+1 - Vol 33 (Bureau 177)
R+1 - Vol 34 (Bureau chimie marine179)	R+1 - Vol 35 (Labo 178)
R+1 - Vol 36 (Bureau 181)	R+1 - Vol 37 (Labo chimie marine 181
R+1 - Vol 38 (183-B)	R+1 - Vol 39 (183-C)
R+1 - Vol 40 (182)	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)
R+1 - Vol 42 (Bureau 185)	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)
R+2 - Vol 44 (Bureau 280)	R+2 - Vol 45 (Bureau 290)
RDC - Vol 46 (Salle TP 3 062)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réhabilitation totale,

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Bâtiment LD

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	RDC	Vol 1 (Extérieur)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 2 (Salle d'élevage) - Vol 3 (Labo 52-2) - Vol 4 (Dégagement 1) - Vol 13 (Hall) - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1) - Vol 15 (Labo 054) - Vol 16 (Labo 056) - Vol 17 (Sanitaires 058) - Vol 18 Annexe TP3 - 059) - Vol 19 (Labo benthos 057) - Vol 20 (Bureau 055) - Vol 21 (Bureau 053) - Vol 22 (Bureau plongeurs 060) - Vol 23 (Vestiaire plongeurs) - Vol 46 (Salle TP 3 062)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 2 (Salle d'élevage) - Vol 3 (Labo 52-2) - Vol 4 (Dégagement 1) - Vol 13 (Hall) - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1) - Vol 15 (Labo 054) - Vol 16 (Labo 056) - Vol 17 (Sanitaires 058) - Vol 18 Annexe TP3 - 059) - Vol 19 (Labo benthos 057) - Vol 20 (Bureau 055) - Vol 21 (Bureau 053) - Vol 22 (Bureau plongeurs 060) - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	

Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 3 (Labo 52-2) - Vol 4 (Dégagement 1) - Vol 12 (Dégagement 6) - Vol 13 (Hall) - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1) - Vol 15 (Labo 054) - Vol 16 (Labo 056) - Vol 17 (Sanitaires 058) - Vol 18 Annexe TP3 - 059) - Vol 19 (Labo benthos 057) - Vol 20 (Bureau 055) - Vol 21 (Bureau 053) - Vol 23 (Vestiaire plongeurs) - Vol 46 (Salle TP 3 062)
Revêtement de mur	RDC	Vol 3 (Labo 52-2) - Vol 13 (Hall) - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1) - Vol 15 (Labo 054) - Vol 16 (Labo 056) - Vol 17 (Sanitaires 058) - Vol 19 (Labo benthos 057) - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (Bibliothèque 192) - Vol 7 (Dégagement 3) - Vol 8 (Dégagement 4) - Vol 9 (Bureau 169) - Vol 10 (Labo 172) - Vol 25 (Bureau 168) - Vol 26 (Bureau 167) - Vol 27 (Labo benthos 170) - Vol 28 (Bureau 171) - Vol 29 (Bureau 173) - Vol 30 (Labo 174) - Vol 31 (Bureau 175) - Vol 32 (Labo 176) - Vol 33 (Bureau 177) - Vol 34 (Bureau chimie marine179) - Vol 35 (Labo 178) - Vol 36 (Bureau 181) - Vol 37 (Labo chimie marine 181 - Vol 38 (183-B) - Vol 39 (183-C) - Vol 40 (182) - Vol 41 (Salle reprographie) - Vol 42 (Bureau 185)
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 7 (Dégagement 3) - Vol 8 (Dégagement 4) - Vol 9 (Bureau 169) - Vol 10 (Labo 172) - Vol 26 (Bureau 167) - Vol 27 (Labo benthos 170) - Vol 28 (Bureau 171) - Vol 29 (Bureau 173) - Vol 30 (Labo 174) - Vol 31 (Bureau 175) - Vol 32 (Labo 176) - Vol 33 (Bureau 177) - Vol 34 (Bureau chimie marine179) - Vol 35 (Labo 178) - Vol 36 (Bureau 181) - Vol 37 (Labo chimie marine 181 - Vol 38 (183-B) - Vol 39 (183-C) - Vol 40 (182) - Vol 41 (Salle reprographie) - Vol 42 (Bureau 185)

Revêtement de mur	R+1	Vol 7 (Dégagement 3) - Vol 8 (Dégagement 4) - Vol 10 (Labo 172) - Vol 27 (Labo benthos 170) - Vol 30 (Labo 174) - Vol 34 (Bureau chimie marine179) - Vol 37 (Labo chimie marine 181 - Vol 40 (182) - Vol 42 (Bureau 185)
Revêtement de sol	R+1	Vol 7 (Dégagement 3) - Vol 8 (Dégagement 4) - Vol 9 (Bureau 169) - Vol 10 (Labo 172) - Vol 25 (Bureau 168) - Vol 27 (Labo benthos 170) - Vol 28 (Bureau 171) - Vol 29 (Bureau 173) - Vol 30 (Labo 174) - Vol 34 (Bureau chimie marine179) - Vol 35 (Labo 178) - Vol 36 (Bureau 181) - Vol 37 (Labo chimie marine 181 - Vol 38 (183-B) - Vol 39 (183-C) - Vol 40 (182) - Vol 41 (Salle reprographie) - Vol 42 (Bureau 185)
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 11 (Dégagement 5) - Vol 43 (Bureau 281) - Vol 44 (Bureau 280) - Vol 45 (Bureau 290)
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 11 (Dégagement 5) - Vol 43 (Bureau 281) - Vol 44 (Bureau 280) - Vol 45 (Bureau 290)
Revêtement de sol	R+2	Vol 11 (Dégagement 5) - Vol 43 (Bureau 281) - Vol 44 (Bureau 280) - Vol 45 (Bureau 290)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.
Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :
« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 41 (Salle reprographie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P52
Vol 40 (182)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P52
Vol 37 (Labo chimie marine 181	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P52
Vol 36 (Bureau 181)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P52
Vol 38 (183-B)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P52
Vol 39 (183-C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P52
Vol 42 (Bureau 185)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P52
Vol 40 (182)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P56
Vol 37 (Labo chimie marine 181	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P56
Vol 35 (Labo 178)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P64
Vol 9 (Bureau 169)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P73
Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P76
Vol 8 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P77
Vol 8 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P80
Vol 8 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P81
Vol 7 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P82
Vol 7 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P83 Phase 1
Vol 7 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P83 Phase 2

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
Vol 25 (Bureau 168)	Parquet stratifié	Investigation impossible sans sondage trop destructifs		

Vol 28 (Bureau 171)	Parquet stratifié	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 29 (Bureau 173)	Parquet stratifié	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 36 (Bureau 181)	Parquet stratifié	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 38 (183-B)	Parquet stratifié	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 39 (183-C)	Parquet stratifié	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 42 (Bureau 185)	Parquet stratifié	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 45 (Bureau 290)	Parquet stratifié	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Lambris	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 42 (Bureau 185)	Lambris	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 7 (Dégagement 3)	Lambris	Investigation impossible sans sondage trop destructifs
Vol 8 (Dégagement 4)	Lambris	Investigation impossible sans sondage trop destructifs

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Les composants ont été sondés toute épaisseur et tous les matériaux présents de manière générale ont été identifiés. Lors de la dépose des premières couches, si des nouveaux matériaux présents ponctuellement sont découverts, un nouveau repérage devra être réalisé.
Après résultats d'analyses, les menuiseries devront être déposées afin de poursuivre nos investigations sur d'éventuels matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.
Après résultats d'analyses, les lambris devront être déposés afin de poursuivre nos investigations sur d'éventuels matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.
Les gaines et coffres horizontaux et verticaux devront être déposés après réception d'analyse de ceux-ci.
Le conduit d'évacuation situé sous les WC ne pourra être contrôlé qu'une fois la cuvette déposée.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Façades

2 - Parois verticales intérieures et enduits

3 - Plafond et faux-plafonds

4 - Revêtement de sol

5 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélevement			P1	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Revêtement bitumineux	P2	Réalisation d'un prélevement			P2	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélevement			P3	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Joint de scellement	P4	Réalisation d'un prélevement			P4	Ciment / Ciment - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélevement			P5	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Joint de scellement	P6	Réalisation d'un prélevement			P6	Peinture / Ciment / Ciment - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélevement		002EW520055 n°10 - 1	P10	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Salle d'élevage)	Linteaux	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'élevage)	Linteaux	Enduit plâtre	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 52005 5 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'élevage)	Linteaux	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°8 - 1	P8	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'élevage)	Linteaux	Enduit ciment	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 52005 5 n°8 - 1	P8	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'élevage)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'élevage)	Linteaux	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Salle d'élevage)	Linteaux	Enduit ciment	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 52005 5 n°11 - 1	P11	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Salle d'élevage)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°12 - 1	P12	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Labo 52-2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P13	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Bureau 053)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 52005 5 n°13 - 1	P13	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Labo 52-2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 19 (Labo benthos 057)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 055)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Bureau 053)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Labo 52-2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 15 (Labo 054)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Labo 056)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sanitaires 058)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Bureau plongeurs 060)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Labo benthos 057) - Vol 20 (Bureau 055) - Vol 21 (Bureau 053) - Vol 3 (Labo 52-2) - Vol 15 (Labo 054) - Vol 16 (Labo 056) - Vol 17 (Sanitaires 058) - Vol 22 (Bureau plongeurs 060) - Vol 23 (Vestiaire plongeurs) - Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14 - S15 - S16 - P14 - S17 - S18 - S35 - S50 - S51 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 52005 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Linteaux	Enduits ciment	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°19 - 1	P19	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Linteaux	Enduits ciment	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW52005 5 n°19 - 1	P19	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Linteaux	Enduits ciment	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW52005 5 n°19 - 1	P19	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4) - Vol 7 (Dégagement 3)	Linteaux	Enduits ciment	P19 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW52005 5 n°19 - 1	P19	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Linteaux	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Linteaux	Enduits plâtre	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW52005 5 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Linteaux	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW52005 5 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Dégagement 4) - Vol 7 (Dégagement 3)	Linteaux	Enduits plâtre	P20 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 52005 5 n°20 - 1	P20	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Linteaux	Enduits ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW 52005 5 n°21 - 1	P21	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Linteaux	Enduits ciment	P21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 52005 5 n°21 - 1	P21	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Linteaux	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 52005 5 n°21 - 1	P21	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4) - Vol 7 (Dégagement 3)	Linteaux	Enduits ciment	P21 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002EW 52005 5 n°21 - 1	P21	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Linteaux	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 52005 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Linteaux	Enduits plâtre	P22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW52005 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Linteaux	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW52005 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4) - Vol 7 (Dégagement 3)	Linteaux	Enduits plâtre	P22 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002EW52005 5 n°22 - 1	P22	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Bureau 169)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Bureau 169)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Bureau 167)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 171)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Bureau 173)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Bureau 175)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Bureau 177)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Bureau 169) - Vol 26 (Bureau 167) - Vol 28 (Bureau 171) - Vol 29 (Bureau 173) - Vol 31 (Bureau 175) - Vol 33 (Bureau 177) - Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Bureau 169)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Bureau 169)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Bureau 167)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 171)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Bureau 173)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Bureau 175)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Bureau 177)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Bureau 169) - Vol 26 (Bureau 167) - Vol 28 (Bureau 171) - Vol 29 (Bureau 173) - Vol 31 (Bureau 175) - Vol 33 (Bureau 177) - Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P23 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW 52005 5 n°23 - 1	P23 Phase 2	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Labo 172)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P24	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Labo 178)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 52005 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Labo 176)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 52005 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 30 (Labo 174)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 52005 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Labo 172)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 52005 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 52005 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Labo 178) - Vol 32 (Labo 176) - Vol 30 (Labo 174) - Vol 10 (Labo 172) - Vol 27 (Labo benthos 170)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S86 - S113 - S114 - P24 - S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 52005 5 n°24 - 1	P24	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Poutres bois	S7	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Poutres bois	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 13 (Hall)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P30	Réalisation d'un prélevement		002EW520055 n°30 - 1	P30	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW520055 n°30 - 1	P30	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW520055 n°33 - 1	P33	Ciment - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW520055 n°33 - 1	P33	Ciment - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW520055 n°33 - 1	P33	Ciment - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Hall)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S12 - P33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002EW52005 5 n°33 - 1	P33	Ciment - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002EW52005 5 n°43 - 1	P43	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P44	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°44 - 1	P44	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002EW52005 5 n°44 - 1	P44	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°48 - 1	P48	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Bureau plongeurs 060)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 52005 5 n°48 - 1	P48	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 52005 5 n°48 - 1	P48	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Bureau plongeurs 060) - Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002EW 52005 5 n°48 - 1	P48	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle reprographie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P55	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (182)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 52005 5 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Labo chimie marine 181)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 52005 5 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (183-B)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 52005 5 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Bureau 181)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 52005 5 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (183-C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 52005 5 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Bureau 185)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 52005 5 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle reprographie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 52005 5 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 40 (182) - Vol 37 (Labo chimie marine 181 - Vol 38 (183-B) - Vol 36 (Bureau 181) - Vol 39 (183-C) - Vol 42 (Bureau 185) - Vol 41 (Salle reprographie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59 - S60 - S61 - S62 - S63 - S64 - P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 52005 5 n°55 - 1	P55	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle reprographie)	Murs et cloisons	Bois	S57	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 37 (Labo chimie marine 181	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Labo chimie marine 181	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 52005 5 n°58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (182)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 52005 5 n°58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 41 (Salle reprographie)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 52005 5 n°58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Labo chimie marine 181 - Vol 40 (182) - Vol 41 (Salle reprographie)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58 - S82 - S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 52005 5 n°58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Bureau 185)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P60	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°60 - 1	P60	Ciment - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Bureau 175)	Menuiseries	Mastic vitrier	P74	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°74 - 1	P74	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Vert Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Bureau 173)	Menuiseries	Mastic vitrier	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002EW 52005 5 n°74 - 1	P74	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Vert Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Bureau 175)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P75	Réalisation d'un prélèvement		002EW 52005 5 n°75 - 1	P75	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Bureau 173)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 52005 5 n°75 - 1	P75	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 52005 5 n°75 - 1	P75	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Bureau 173) - Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S125 - S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002EW 52005 5 n°75 - 1	P75	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P78	Réalisation d'un prélèvement		002EW 52005 5 n°78 - 1	P78	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 52005 5 n°78 - 1	P78	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P79	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°79 - 1	P79 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 52005 5 n°79 - 1	P79 Phase 1	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P79	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°79 - 1	P79 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002EW 52005 5 n°79 - 1	P79 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P84	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°84 - 1	P84 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P84	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°84 - 1	P84 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P85	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW52005 5 n°85 - 1	P85	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P88	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°88 - 1	P88 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 52005 5 n°88 - 1	P88 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 45 (Bureau 290)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 52005 5 n°88 - 1	P88 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5) - Vol 45 (Bureau 290)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P88 - S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 52005 5 n°88 - 1	P88 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P88	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°88 - 1	P88 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 52005 5 n°88 - 1	P88 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 45 (Bureau 290)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 52005 5 n°88 - 1	P88 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5) - Vol 45 (Bureau 290)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P88 - S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002EW 52005 5 n°88 - 1	P88 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43 (Bureau 281)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P92	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°92 - 1	P92 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 280)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 52005 5 n°92 - 1	P92 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43 (Bureau 281)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P92	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°92 - 1	P92 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 280)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 52005 5 n°92 - 1	P92 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 46 (Salle TP 3 062)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P96	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°96 - 1	P96	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Plafonds	Enduits ciment	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 52005 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduits ciment	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 52005 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 Annexe TP3 - 059) - Vol 4 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduits ciment	S56 - P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 52005 5 n°15 - 1	P15	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (Dégagement 2)	Plafonds	Poutre porteuse	P16	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°16 - 1	P16	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Plafonds	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 52005 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Plafonds	Enduits ciment	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Plafonds	Enduits ciment	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 52005 5 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 12 (Dégagement 6)	Plafonds	Poutre porteuse	P25	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°25 - 1	P25	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Plafonds	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)	Plafonds	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW 52005 5 n°27 - 1	P27	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Labo benthos 057)	Plafonds	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°34 - 1	P34	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 055)	Plafonds	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 52005 5 n°34 - 1	P34	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Bureau 053)	Plafonds	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 52005 5 n°34 - 1	P34	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Labo 52-2)	Plafonds	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 52005 5 n°34 - 1	P34	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Labo 054)	Plafonds	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 52005 5 n°34 - 1	P34	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Labo 056)	Plafonds	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 52005 5 n°34 - 1	P34	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 055) - Vol 21 (Bureau 053) - Vol 3 (Labo 52-2) - Vol 15 (Labo 054) - Vol 16 (Labo 056)	Plafonds	Enduits plâtre	S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 52005 5 n°34 - 1	P34	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Labo benthos 057)	Plafonds	Enduits ciment	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°35 - 1	P35	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 055)	Plafonds	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 52005 5 n°35 - 1	P35	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Bureau 053)	Plafonds	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 52005 5 n°35 - 1	P35	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Labo 52-2)	Plafonds	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 52005 5 n°35 - 1	P35	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Labo 054)	Plafonds	Enduits ciment	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW 52005 5 n°35 - 1	P35	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 16 (Labo 056)	Plafonds	Enduits ciment	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW52005 5 n°35 - 1	P35	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sanitaires 058)	Plafonds	Enduits ciment	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW52005 5 n°35 - 1	P35	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 055) - Vol 21 (Bureau 053) - Vol 3 (Labo 52-2) - Vol 15 (Labo 054) - Vol 16 (Labo 056) - Vol 17 (Sanitaires 058)	Plafonds	Enduits ciment	S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW52005 5 n°35 - 1	P35	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Labo 52-2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S42	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 21 (Bureau 053)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S42	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S42						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 20 (Bureau 055)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S42	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S42						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S43	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 17 (Sanitaires 058)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 46 (Salle TP 3 062)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S43	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S43						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°50 - 1	P50	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle reprographie)	Plafonds	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Bureau 185)	Plafonds	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 52005 5 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (183-C)	Plafonds	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 52005 5 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (183-B)	Plafonds	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 52005 5 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Bureau 181)	Plafonds	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 52005 5 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Labo chimie marine 181	Plafonds	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 52005 5 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (182)	Plafonds	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 52005 5 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Bureau 185) - Vol 39 (183-C) - Vol 38 (183-B) - Vol 36 (Bureau 181) - Vol 37 (Labo chimie marine 181 - Vol 40 (182)	Plafonds	Enduits plâtre	S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 52005 5 n°53 - 1	P53	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle reprographie)	Plafonds	Enduits ciment	P54	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°54 - 1	P54	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (182)	Plafonds	Enduits ciment	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 52005 5 n°54 - 1	P54	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 37 (Labo chimie marine 181)	Plafonds	Enduits ciment	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 52005 5 n°54 - 1	P54	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 38 (183-B)	Plafonds	Enduits ciment	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 52005 5 n°54 - 1	P54	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 36 (Bureau 181)	Plafonds	Enduits ciment	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 52005 5 n°54 - 1	P54	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 39 (183-C)	Plafonds	Enduits ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 52005 5 n°54 - 1	P54	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 42 (Bureau 185)	Plafonds	Enduits ciment	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 52005 5 n°54 - 1	P54	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (182) - Vol 37 (Labo chimie marine 181 - Vol 38 (183-B) - Vol 36 (Bureau 181) - Vol 39 (183-C) - Vol 42 (Bureau 185)	Plafonds	Enduits ciment	S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002EW 52005 5 n°54 - 1	P54	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Bureau 185)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Cf le prélèvement n•2 du dossier n•002GX001081 de la société AC ENVIRONNEMENT
R+1	Vol 39 (183-C)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S85						Négatif sur document Cf le prélèvement n•2 du dossier n•002GX001081 de la société AC ENVIRONNEMENT

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 38 (183-B)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S85						Négatif sur document Cf le prélèvement n•2 du dossier n•002GX001081 de la société AC ENVIRONNEMENT
R+1	Vol 36 (Bureau 181)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S85						Négatif sur document Cf le prélèvement n•2 du dossier n•002GX001081 de la société AC ENVIRONNEMENT

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Bureau 173)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S85						Négatif sur document Cf le prélèvement n•2 du dossier n•002GX001081 de la société AC ENVIRONNEMENT
R+1	Vol 31 (Bureau 175)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S85						Négatif sur document Cf le prélèvement n•2 du dossier n•002GX001081 de la société AC ENVIRONNEMENT

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 33 (Bureau 177)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S85						Négatif sur document Cf le prélèvement n•2 du dossier n•002GX001081 de la société AC ENVIRONNEMENT
R+1	Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S85						Négatif sur document Cf le prélèvement n•2 du dossier n•002GX001081 de la société AC ENVIRONNEMENT

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Labo 178)	Plafonds	Enduits plâtre	P65	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Labo 176)	Plafonds	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Labo 174)	Plafonds	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Labo 172)	Plafonds	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170)	Plafonds	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 25 (Bureau 168)	Plafonds	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Bureau 167)	Plafonds	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 9 (Bureau 169)	Plafonds	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 171)	Plafonds	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 29 (Bureau 173)	Plafonds	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Bureau 175)	Plafonds	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Bureau 177)	Plafonds	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Plafonds	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Labo 176) - Vol 30 (Labo 174) - Vol 10 (Labo 172) - Vol 27 (Labo benthos 170) - Vol 25 (Bureau 168) - Vol 26 (Bureau 167) - Vol 9 (Bureau 169) - Vol 28 (Bureau 171) - Vol 29 (Bureau 173) - Vol 31 (Bureau 175) - Vol 33 (Bureau 177) - Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Plafonds	Enduits plâtre	S87 - S88 - S89 - S90 - S91 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW52005 5 n°65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Labo 178)	Plafonds	Enduits ciment	P66	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Labo 176)	Plafonds	Enduits ciment	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Labo 174)	Plafonds	Enduits ciment	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Labo 172)	Plafonds	Enduits ciment	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170)	Plafonds	Enduits ciment	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Bureau 168)	Plafonds	Enduits ciment	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 26 (Bureau 167)	Plafonds	Enduits ciment	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Bureau 169)	Plafonds	Enduits ciment	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 171)	Plafonds	Enduits ciment	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 29 (Bureau 173)	Plafonds	Enduits ciment	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 31 (Bureau 175)	Plafonds	Enduits ciment	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 33 (Bureau 177)	Plafonds	Enduits ciment	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Plafonds	Enduits ciment	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 32 (Labo 176) - Vol 30 (Labo 174) - Vol 10 (Labo 172) - Vol 27 (Labo benthos 170) - Vol 25 (Bureau 168) - Vol 26 (Bureau 167) - Vol 9 (Bureau 169) - Vol 28 (Bureau 171) - Vol 29 (Bureau 173) - Vol 31 (Bureau 175) - Vol 33 (Bureau 177) - Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Plafonds	Enduits ciment	S100 - S101 - S102 - S103 - S104 - S106 - S107 - S108 - S109 - S110 - S111 - S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 52005 5 n°66 - 1	P66	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 32 (Labo 176)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S116	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 35 (Labo 178)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S116	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S116						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P89	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°89 - 1	P89 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45 (Bureau 290)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 52005 5 n°89 - 1	P89 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P89	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°89 - 1	P89 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 45 (Bureau 290)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 52005 5 n°89 - 1	P89 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 43 (Bureau 281)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P93	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°93 - 1	P93 Phase 1	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 280)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 52005 5 n°93 - 1	P93 Phase 1	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43 (Bureau 281)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P93	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°93 - 1	P93 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 280)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 52005 5 n°93 - 1	P93 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 6 (Bibliothèque 192)	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P94	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°94 - 1	P94	Peinture / Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 46 (Salle TP 3 062)	Plafonds	Poutre porteuse	P95	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°95 - 1	P95	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 2 (Salle d'élevage)	Revêtement de sol	Dalle béton	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°26 - 1	P26	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°28 - 1	P28	Sous-couche / Colle / Bois aggloméré - Souple / Souple / Fibreux Effritable - Blanc / Jaune / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Revêtement de sol	Chape maigre	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°29 - 1	P29	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Revêtement de sol	Dalle béton	P31	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°31 - 1	P31	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)	Revêtement de sol	Dalle béton	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 52005 5 n°31 - 1	P31	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Labo 056)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P38	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Labo 054)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Labo 52-2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Bureau 053)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 055)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Labo benthos 057)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sanitaires 058)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Bureau plongeurs 060)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Labo 054) - Vol 3 (Labo 52-2) - Vol 21 (Bureau 053) - Vol 20 (Bureau 055) - Vol 19 (Labo benthos 057) - Vol 17 (Sanitaires 058) - Vol 22 (Bureau plongeurs 060) - Vol 23 (Vestiaire plongeurs) - Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S45 - S46 - S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002EW 52005 5 n°38 - 1	P38	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Labo 056)	Revêtement de sol	Chape maigre	P39	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Labo 054)	Revêtement de sol	Chape maigre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 3 (Labo 52-2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 21 (Bureau 053)	Revêtement de sol	Chape maigre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 20 (Bureau 055)	Revêtement de sol	Chape maigre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Labo benthos 057)	Revêtement de sol	Chape maigre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sanitaires 058)	Revêtement de sol	Chape maigre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 22 (Bureau plongeurs 060)	Revêtement de sol	Chape maigre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Revêtement de sol	Chape maigre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Revêtement de sol	Chape maigre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Labo 054) - Vol 3 (Labo 52-2) - Vol 21 (Bureau 053) - Vol 20 (Bureau 055) - Vol 19 (Labo benthos 057) - Vol 17 (Sanitaires 058) - Vol 22 (Bureau plongeurs 060) - Vol 23 (Vestiaire plongeurs) - Vol 18 Annexe TP3 - 059)	Revêtement de sol	Chape maigre	S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S47 - S48 - S49 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002EW 52005 5 n°39 - 1	P39	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P41	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°41 - 1	P41	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P42	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°42 - 1	P42	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 41 (Salle reprographie)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°51 - 1	P51	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 41 (Salle reprographie)	Revêtement de sol	Ragréage	P52	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°52 - 1	P52	Ragréage - Dur Fibreux - Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 40 (182)	Revêtement de sol	Ragréage	S58 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 52005 5 n°52 - 1	P52	Ragréage - Dur Fibreux - Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 37 (Labo chimie marine 181	Revêtement de sol	Ragréage	S77 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 52005 5 n°52 - 1	P52	Ragréage - Dur Fibreux - Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 36 (Bureau 181)	Revêtement de sol	Ragréage	S78 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 52005 5 n°52 - 1	P52	Ragréage - Dur Fibreux - Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 38 (183-B)	Revêtement de sol	Ragréage	S79 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 52005 5 n°52 - 1	P52	Ragréage - Dur Fibreux - Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 39 (183-C)	Revêtement de sol	Ragréage	S80 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 52005 5 n°52 - 1	P52	Ragréage - Dur Fibreux - Rose	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Bureau 185)	Revêtement de sol	Ragréage	S81 (P52)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 52005 5 n°52 - 1	P52	Ragréage - Dur Fibreux - Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 40 (182)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°56 - 1	P56	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 37 (Labo chimie marine 181	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S83 (P56)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 52005 5 n°56 - 1	P56	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 35 (Labo 178)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P61	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°61 - 1	P61	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Labo 178)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P62	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°62 - 1	P62	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Souple / Souple - Jaune / Beige / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 35 (Labo 178)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P63	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°63 - 1	P63	Sous-couche / Colle / Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 35 (Labo 178)	Revêtement de sol	Ragréage	P64	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°64 - 1	P64	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 10 (Labo 172)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P67	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°67 - 1	P67	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Labo 174)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 52005 5 n°67 - 1	P67	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 52005 5 n°67 - 1	P67	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Labo 174) - Vol 27 (Labo benthos 170)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S117 - S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 52005 5 n°67 - 1	P67	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Labo 172)	Revêtement de sol	Chape maigre	P68	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°68 - 1	P68	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170)	Revêtement de sol	Chape maigre	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 52005 5 n°68 - 1	P68	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Labo 174)	Revêtement de sol	Chape maigre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 52005 5 n°68 - 1	P68	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170) - Vol 30 (Labo 174)	Revêtement de sol	Chape maigre	S119 - S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002EW 52005 5 n°68 - 1	P68	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 25 (Bureau 168)	Revêtement de sol	Parquet stratifié	I1							Investigation impossible sans sondage trop destructifs
R+1	Vol 9 (Bureau 169)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P73	Réalisation d'un prélevement		002EW520055 n°73 - 1	P73	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Dur Fibreux - Jaune / Rose / Rose	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 28 (Bureau 171)	Revêtement de sol	Parquet stratifié	I2							Investigation impossible sans sondage trop destructifs
R+1	Vol 29 (Bureau 173)	Revêtement de sol	Parquet stratifié	I2							Investigation impossible sans sondage trop destructifs

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 36 (Bureau 181)	Revêtement de sol	Parquet stratifié	I2							Investigation impossible sans sondage trop destructifs
R+1	Vol 38 (183-B)	Revêtement de sol	Parquet stratifié	I2							Investigation impossible sans sondage trop destructifs
R+1	Vol 39 (183-C)	Revêtement de sol	Parquet stratifié	I2							Investigation impossible sans sondage trop destructifs

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 42 (Bureau 185)	Revêtement de sol	Parquet stratifié	I2							Investigation impossible sans sondage trop destructifs
R+2	Vol 45 (Bureau 290)	Revêtement de sol	Parquet stratifié	I2							Investigation impossible sans sondage trop destructifs
R+1	Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P76	Réalisation d'un prélevement		002EW520055 n°76 - 1	P76	Fibres / Colle / Ragréage / Matériau - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Beige Marron / Jaune / Gris / Rose	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P77	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°77 - 1	P77	Colle / Matériau / Matériau - Souple / Dur Fibreux / Effritable - Jaune / Rose / Beige	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P80	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°80 - 1	P80	Matériau - Dur Fibreux - Rose	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Ragréage	P81	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°81 - 1	P81	Colle / Matériau - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P82	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°82 - 1	P82	Matériau / Colle / Peinture - Dur Fibreux / Souple / Effritable - Gris Marron / Jaune / Marron	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P83	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°83 - 1	P83 Phase 1	Matériau - Dur Fibreux - Rose	Positif	Présen ce sur analyse
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P83	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°83 - 1	P83 Phase 2	Matériau - Dur Fibreux - Gris Marron	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P86	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°86 - 1	P86	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW52005 5 n°86 - 1	P86	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 280)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW52005 5 n°86 - 1	P86	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5) - Vol 44 (Bureau 280)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P86 - S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002EW52005 5 n°86 - 1	P86	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Ragréage	P87	Réalisation d'un prélevement		002EW52005 5 n°87 - 1	P87	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Plancher bois	S135	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 45 (Bureau 290)	Revêtement de sol	Plancher bois	S135	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S135						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 43 (Bureau 281)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P90	Réalisation d'un prélevement		002EW520055 n°90 - 1	P90	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune Noir / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 43 (Bureau 281)	Revêtement de sol	Ragréage	P91	Réalisation d'un prélevement		002EW520055 n°91 - 1	P91	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune Noir / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 280)	Revêtement de sol	Ragréage	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EW520055 n°91 - 1	P91	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune Noir / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 11 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EW 52005 5 n°91 - 1	P91	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune Noir / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 44 (Bureau 280) - Vol 11 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S137 - S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002EW 52005 5 n°91 - 1	P91	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune Noir / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P32	Réalisation d'un prélèvement		002EW 52005 5 n°32 - 1	P32	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 13 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 52005 5 n°32 - 1	P32	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 52005 5 n°32 - 1	P32	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 13 (Hall) - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P32 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002EW 52005 5 n°32 - 1	P32	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 19 (Labo benthos 057)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°36 - 1	P36	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 16 (Labo 056)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°40 - 1	P40	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sanitaires 058)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 17 (Sanitaires 058)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 52005 5 n°45 - 1	P45	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 15 (Labo 054)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°46 - 1	P46	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Labo 52-2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°47 - 1	P47	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°49 - 1	P49	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW 52005 5 n°49 - 1	P49	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 40 (182)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P57	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°57 - 1	P57	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 37 (Labo chimie marine 181	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°59 - 1	P59	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Labo 172)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P69	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°69 - 1	P69	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 52005 5 n°69 - 1	P69	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Labo 174)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 52005 5 n°69 - 1	P69	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 52005 5 n°69 - 1	P69	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170) - Vol 30 (Labo 174)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S121 - S122 - P69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002EW 52005 5 n°69 - 1	P69	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Labo 172)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P70	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°70 - 1	P70	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 30 (Labo 174)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P71	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°71 - 1	P71	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Réalisation d'un prélevement		002EW 52005 5 n°72 - 1	P72	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 27 (Labo benthos 170)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002EW 52005 5 n°72 - 1	P72	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Revêtement de mur	Lambris	I3							Investigation impossible sans sondage trop destructifs
R+1	Vol 42 (Bureau 185)	Revêtement de mur	Lambris	I3							Investigation impossible sans sondage trop destructifs
R+1	Vol 7 (Dégagement 3)	Revêtement de mur	Lambris	I3							Investigation impossible sans sondage trop destructifs

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 8 (Dégagement 4)	Revêtement de mur	Lambris	I3							Investigation impossible sans sondage trop destructifs

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	RDC	RDC - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW520055

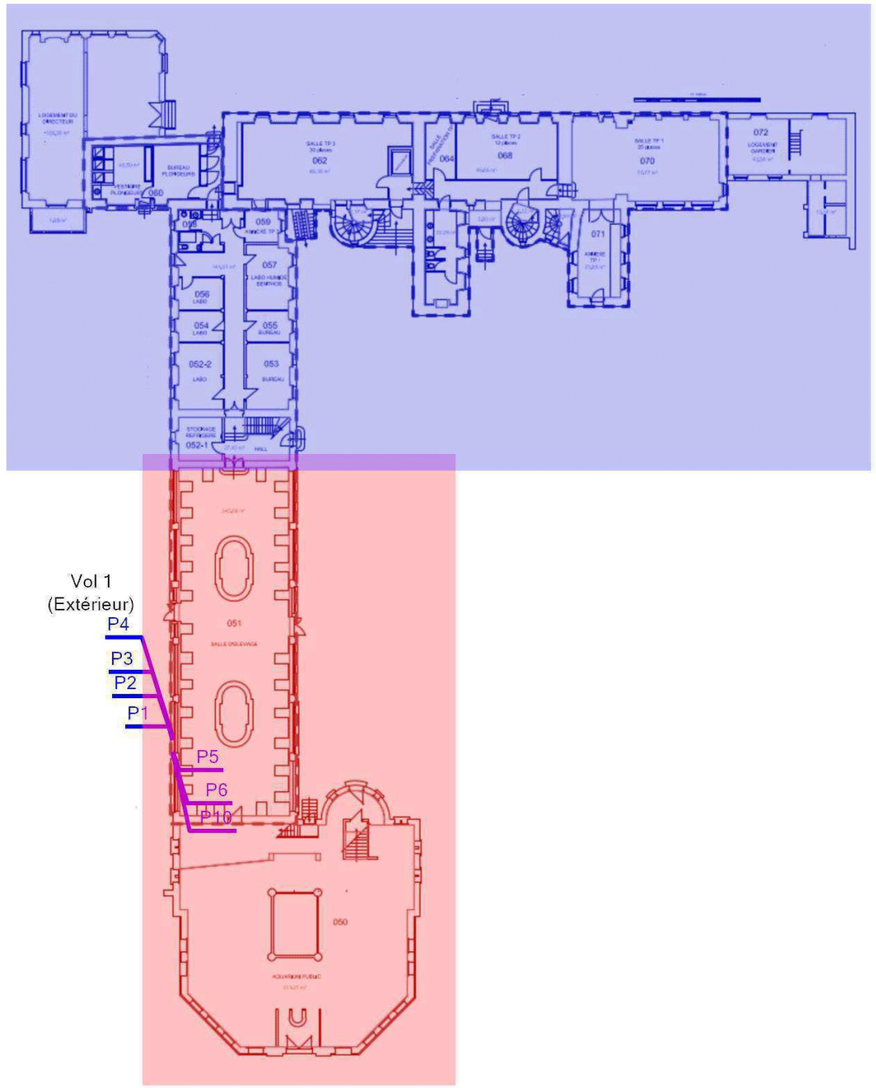


Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW520055

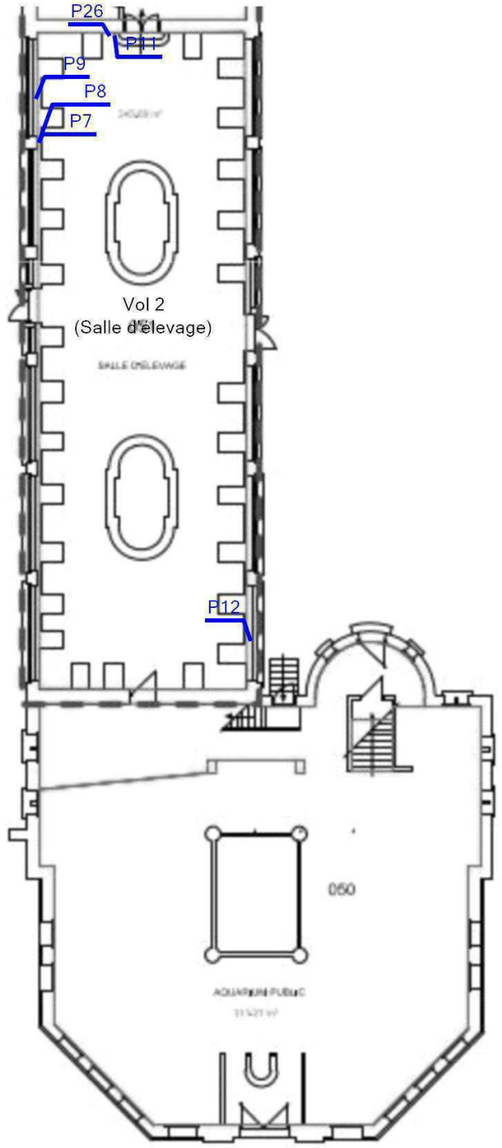

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif

Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002EW520055

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

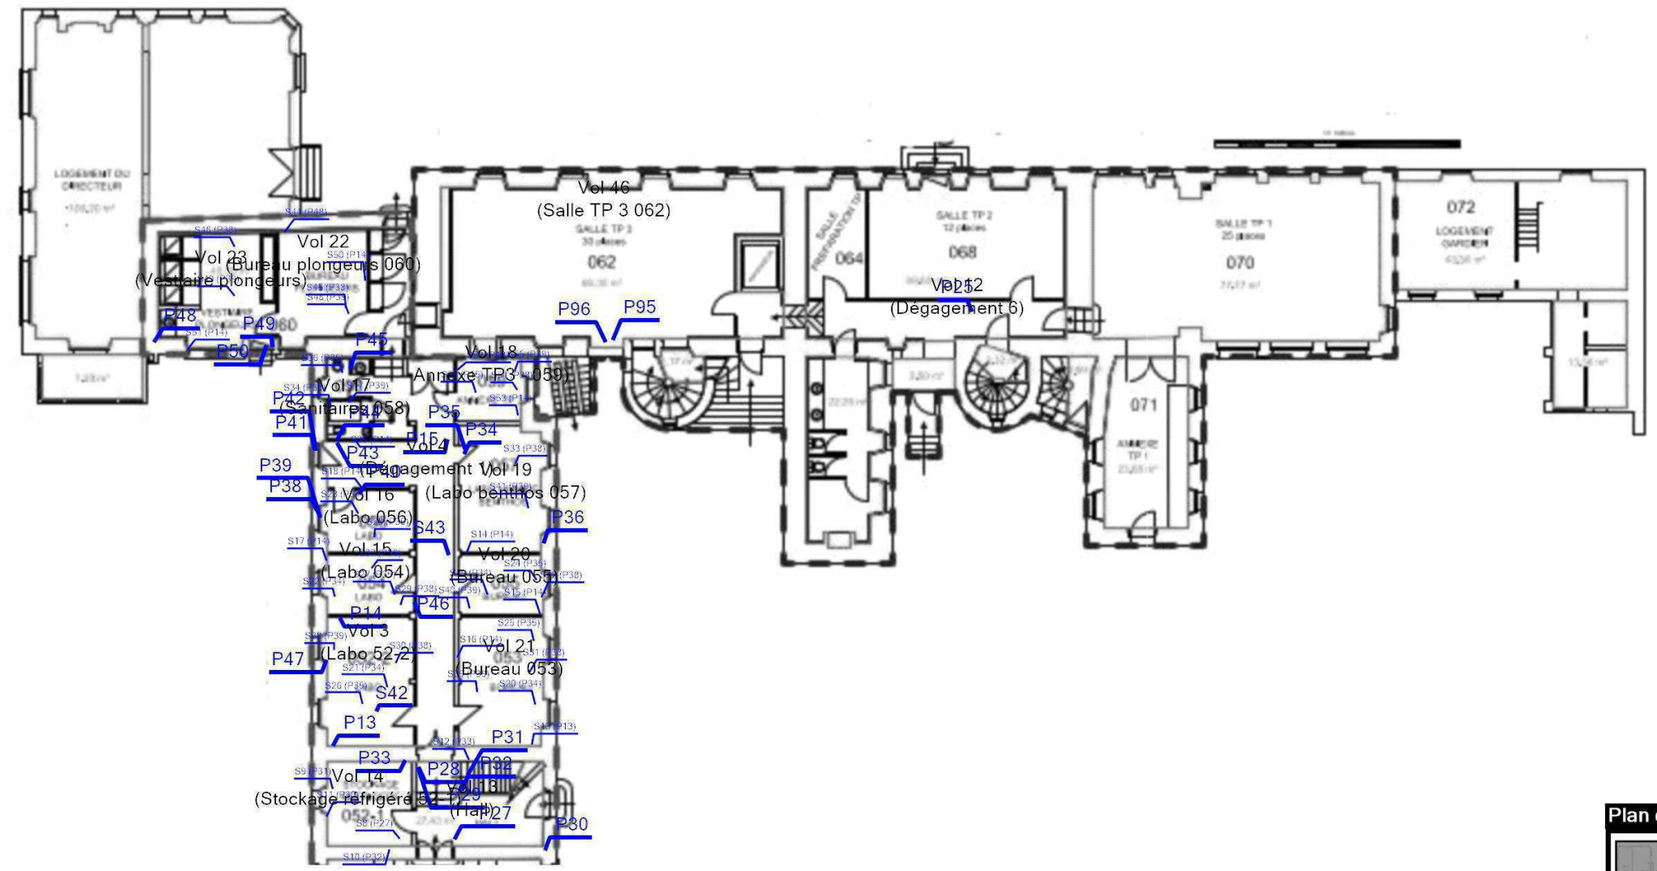


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW520055

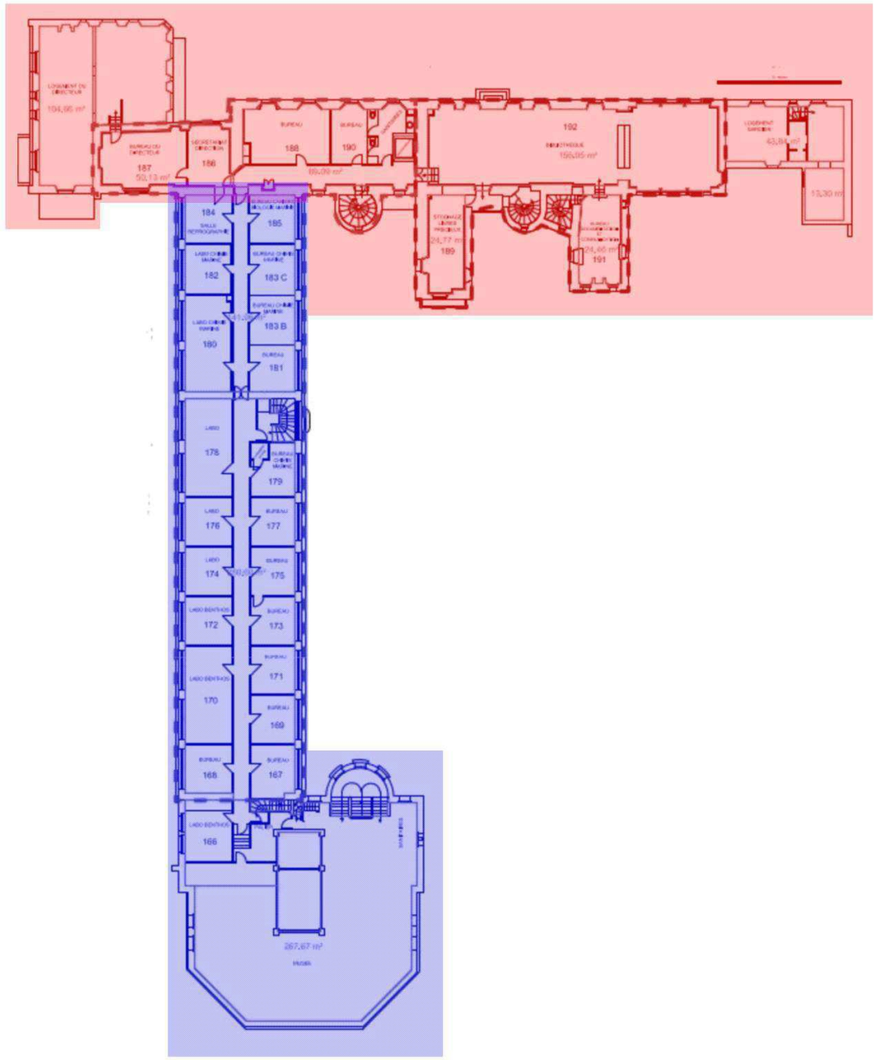


Légende	
	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW520055

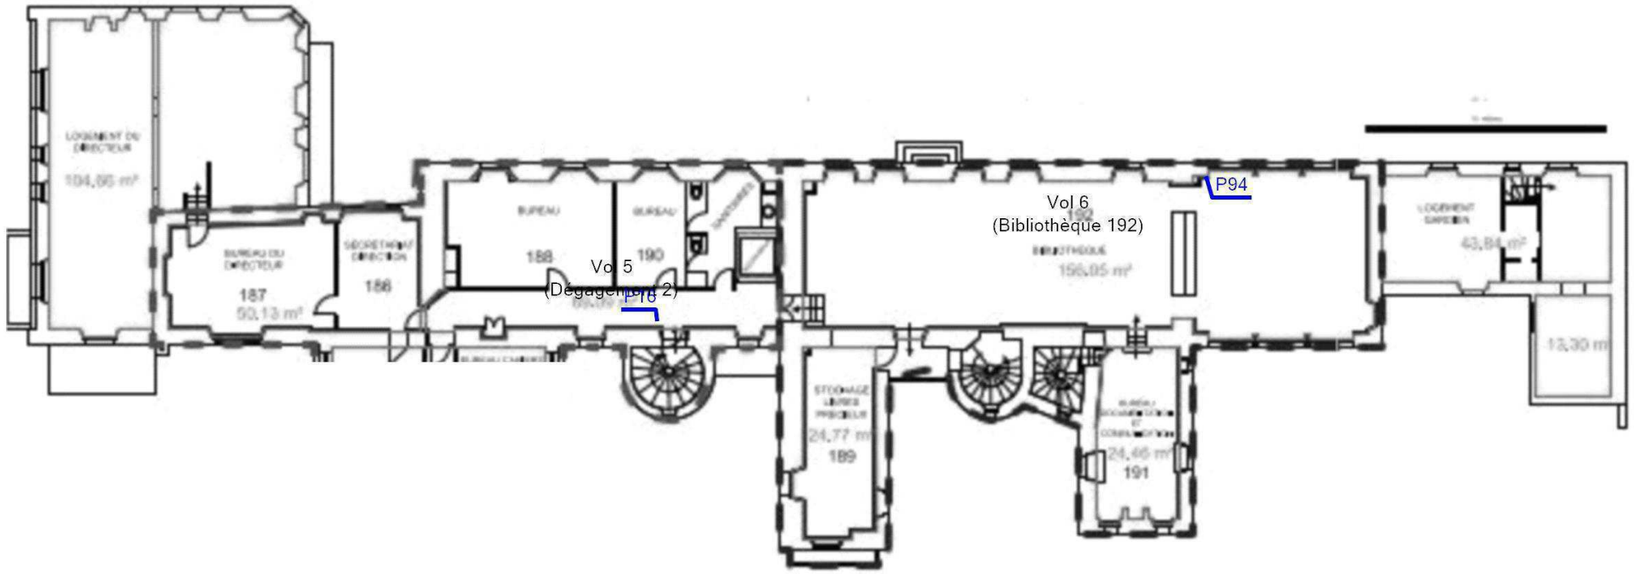

Plan de situation




Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS


R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW520055

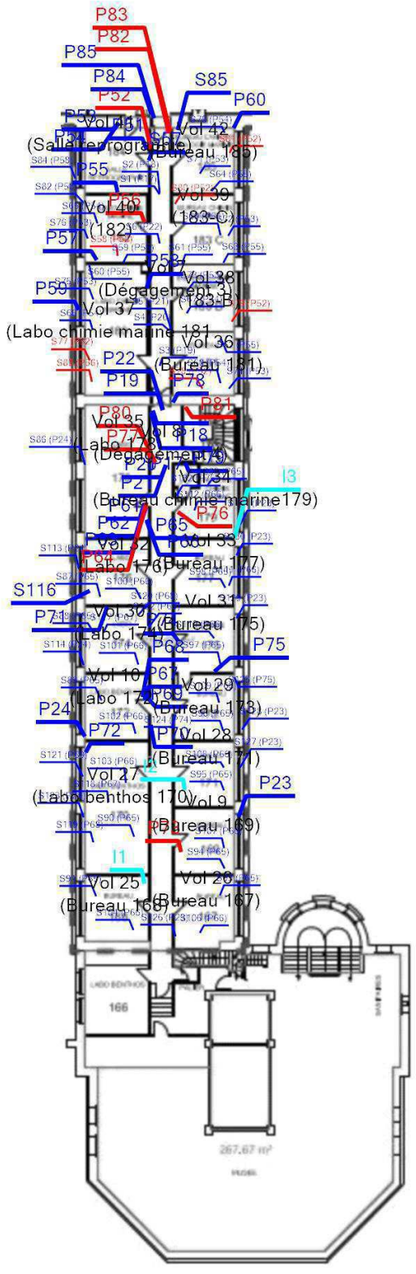

Légende	
P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW520055

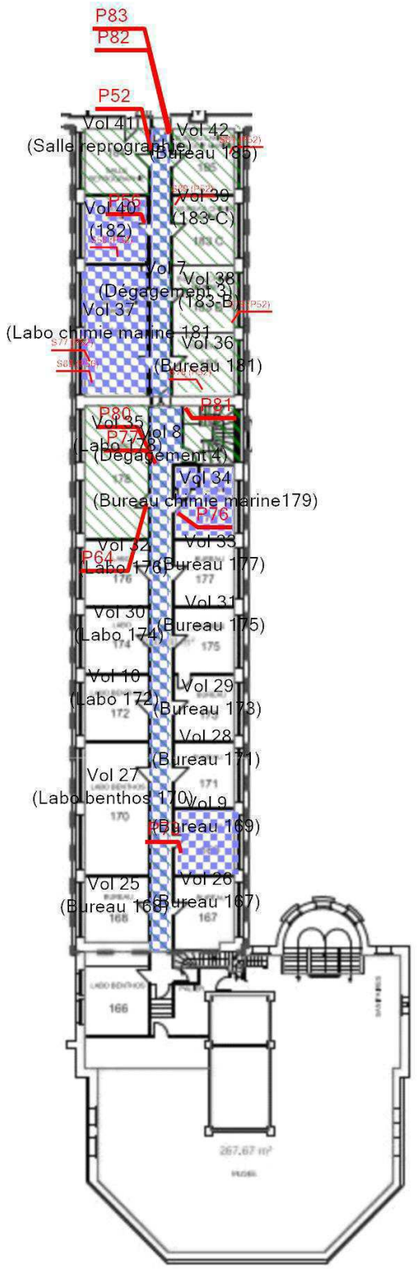

Plan de situation




Légende

	P82 : Colles de revêtement de sol
	P64 : Ragréage
	P81 : Ragréage
	P76 : Colles de revêtement de sol
	P73 : Colles de revêtement de sol
	P80 : Ragréage
	P77 : Colles de revêtement de sol
	P52 : Ragréage
	P56 : Colles de revêtement de sol
	P83 : Matériau - Dur Fibreux - Rose, Matériau - Dur Fibreux - Gris Marron


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW520055

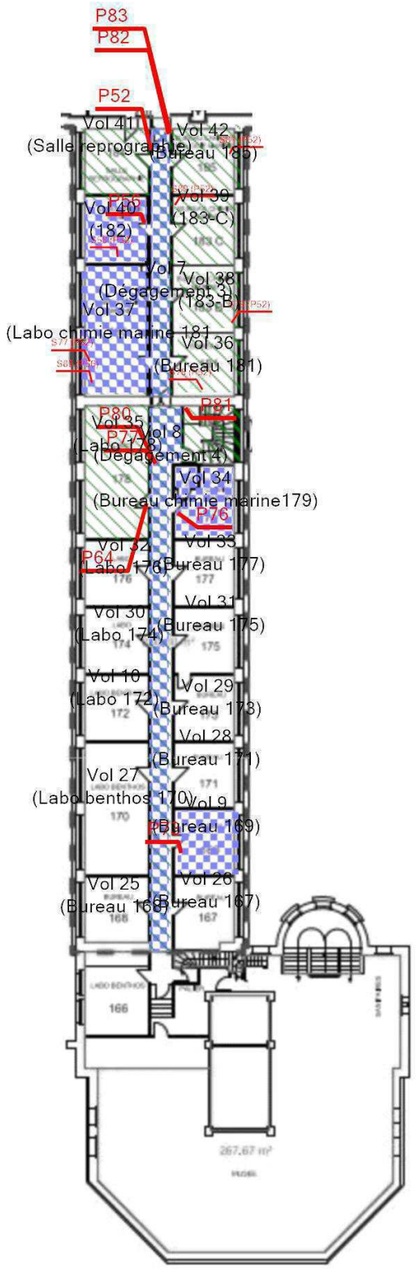

Plan de situation



Légende


	P82 : Colles de revêtement de sol
	P64 : Ragréage
	P81 : Ragréage
	P76 : Colles de revêtement de sol
	P73 : Colles de revêtement de sol
	P80 : Ragréage
	P77 : Colles de revêtement de sol
	P52 : Ragréage
	P56 : Colles de revêtement de sol
	P83 : Matériau - Dur Fibreux - Rose, Matériau - Dur Fibreux - Gris Marron

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW520055

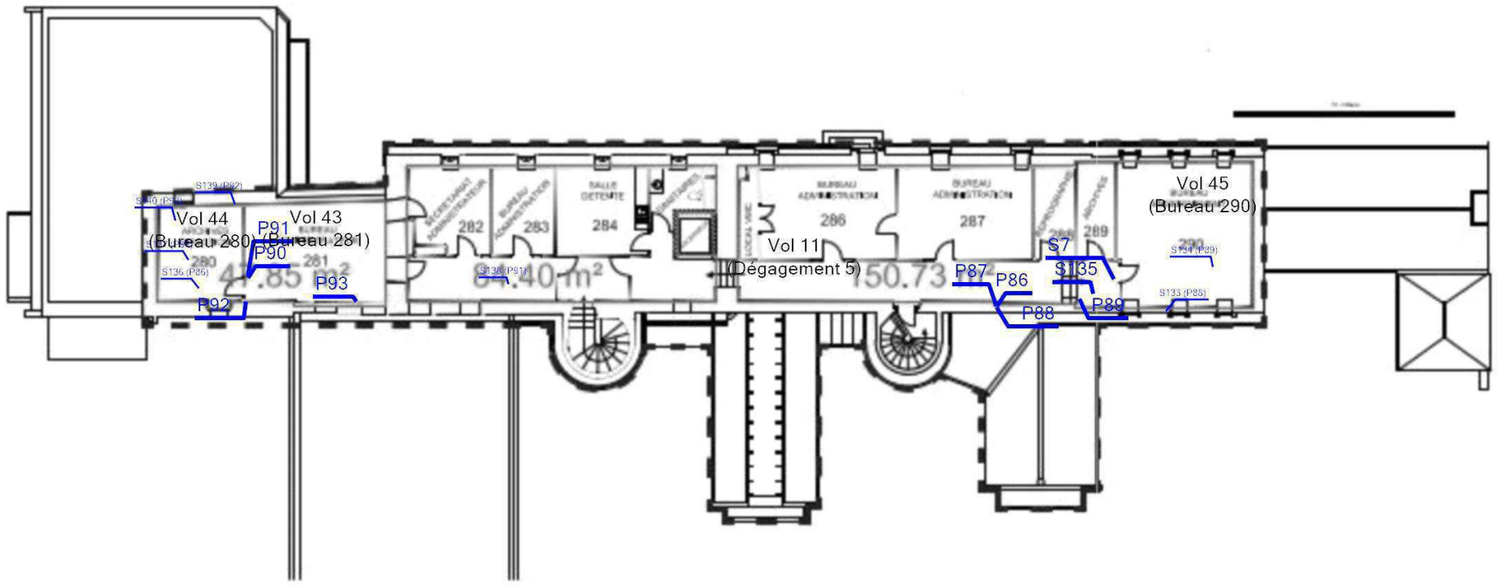

Légende

P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE


☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW520055 n°16 - 1 (P16)	R+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002EW520055 n°17 - 1 (P17)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW520055 n°18 - 1 (P18)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW520055 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW520055 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW520055 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW520055 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW520055 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 9 (Bureau 169)	Prélevement négatif
002EW520055 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 10 (Labo 172)	Prélevement négatif
002EW520055 n°51 - 1 (P51)	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)	Prélevement négatif
002EW520055 n°52 - 1 (P52)	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)	Prélevement positif
002EW520055 n°53 - 1 (P53)	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)	Prélevement négatif
002EW520055 n°54 - 1 (P54)	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)	Prélevement négatif
002EW520055 n°55 - 1 (P55)	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)	Prélevement négatif
002EW520055 n°56 - 1 (P56)	R+1 - Vol 40 (182)	Prélevement positif
002EW520055 n°57 - 1 (P57)	R+1 - Vol 40 (182)	Prélevement négatif
002EW520055 n°58 - 1 (P58)	R+1 - Vol 37 (Labo chimie marine 181	Prélevement négatif
002EW520055 n°59 - 1 (P59)	R+1 - Vol 37 (Labo chimie marine 181	Prélevement négatif
002EW520055 n°60 - 1 (P60)	R+1 - Vol 42 (Bureau 185)	Prélevement négatif
002EW520055 n°61 - 1 (P61)	R+1 - Vol 35 (Labo 178)	Prélevement négatif
002EW520055 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Vol 35 (Labo 178)	Prélevement négatif
002EW520055 n°63 - 1 (P63)	R+1 - Vol 35 (Labo 178)	Prélevement négatif
002EW520055 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Vol 35 (Labo 178)	Prélevement positif
002EW520055 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 35 (Labo 178)	Prélevement négatif
002EW520055 n°66 - 1 (P66)	R+1 - Vol 35 (Labo 178)	Prélevement négatif
002EW520055 n°67 - 1 (P67)	R+1 - Vol 10 (Labo 172)	Prélevement négatif
002EW520055 n°68 - 1 (P68)	R+1 - Vol 10 (Labo 172)	Prélevement négatif


002EW520055 n°69 - 1 (P69)	R+1 - Vol 10 (Labo 172)	Prélevement négatif
002EW520055 n°70 - 1 (P70)	R+1 - Vol 10 (Labo 172)	Prélevement négatif
002EW520055 n°71 - 1 (P71)	R+1 - Vol 30 (Labo 174)	Prélevement négatif
002EW520055 n°72 - 1 (P72)	R+1 - Vol 27 (Labo benthos 170)	Prélevement négatif
002EW520055 n°73 - 1 (P73)	R+1 - Vol 9 (Bureau 169)	Prélevement positif
002EW520055 n°74 - 1 (P74)	R+1 - Vol 31 (Bureau 175)	Prélevement négatif
002EW520055 n°75 - 1 (P75)	R+1 - Vol 31 (Bureau 175)	Prélevement négatif
002EW520055 n°76 - 1 (P76)	R+1 - Vol 34 (Bureau chimie marine179)	Prélevement positif
002EW520055 n°77 - 1 (P77)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement positif
002EW520055 n°78 - 1 (P78)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW520055 n°79 - 1 (P79)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement négatif
002EW520055 n°80 - 1 (P80)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement positif
002EW520055 n°81 - 1 (P81)	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	Prélevement positif
002EW520055 n°82 - 1 (P82)	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)	Prélevement positif
002EW520055 n°83 - 1 (P83)	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)	Prélevement positif
002EW520055 n°84 - 1 (P84)	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002EW520055 n°85 - 1 (P85)	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002EW520055 n°94 - 1 (P94)	R+1 - Vol 6 (Bibliothèque 192)	Prélevement négatif
002EW520055 n°86 - 1 (P86)	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002EW520055 n°87 - 1 (P87)	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002EW520055 n°88 - 1 (P88)	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002EW520055 n°89 - 1 (P89)	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002EW520055 n°90 - 1 (P90)	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)	Prélevement négatif
002EW520055 n°91 - 1 (P91)	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)	Prélevement négatif
002EW520055 n°92 - 1 (P92)	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)	Prélevement négatif
002EW520055 n°93 - 1 (P93)	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)	Prélevement négatif
002EW520055 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	Prélevement négatif

002EW520055 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	Prélevement négatif
002EW520055 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	Prélevement négatif
002EW520055 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 1 (Extérieur)	Prélevement négatif
002EW520055 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	Prélevement négatif
002EW520055 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	Prélevement négatif
002EW520055 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 3 (Labo 52-2)	Prélevement négatif
002EW520055 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 3 (Labo 52-2)	Prélevement négatif
002EW520055 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EW520055 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 12 (Dégagement 6)	Prélevement négatif
002EW520055 n°26 - 1 (P26)	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	Prélevement négatif
002EW520055 n°27 - 1 (P27)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002EW520055 n°28 - 1 (P28)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002EW520055 n°29 - 1 (P29)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002EW520055 n°30 - 1 (P30)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002EW520055 n°31 - 1 (P31)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002EW520055 n°32 - 1 (P32)	RDC - Vol 13 (Hall)	Prélevement négatif
002EW520055 n°33 - 1 (P33)	RDC - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)	Prélevement négatif
002EW520055 n°35 - 1 (P35)	RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)	Prélevement négatif
002EW520055 n°34 - 1 (P34)	RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)	Prélevement négatif
002EW520055 n°36 - 1 (P36)	RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)	Prélevement négatif
002EW520055 n°38 - 1 (P38)	RDC - Vol 16 (Labo 056)	Prélevement négatif
002EW520055 n°39 - 1 (P39)	RDC - Vol 16 (Labo 056)	Prélevement négatif
002EW520055 n°40 - 1 (P40)	RDC - Vol 16 (Labo 056)	Prélevement négatif
002EW520055 n°41 - 1 (P41)	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EW520055 n°42 - 1 (P42)	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EW520055 n°43 - 1 (P43)	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EW520055 n°44 - 1 (P44)	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002EW520055 n°45 - 1 (P45)	RDC - Vol 17 (Sanitaires 058)	Prélevement négatif

002EW520055 n°46 - 1 (P46)	RDC - Vol 15 (Labo 054)	Prélevement négatif
002EW520055 n°47 - 1 (P47)	RDC - Vol 3 (Labo 52-2)	Prélevement négatif
002EW520055 n°48 - 1 (P48)	RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Prélevement négatif
002EW520055 n°49 - 1 (P49)	RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Prélevement négatif
002EW520055 n°50 - 1 (P50)	RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	Prélevement négatif
002EW520055 n°95 - 1 (P95)	RDC - Vol 46 (Salle TP 3 062)	Prélevement négatif
002EW520055 n°96 - 1 (P96)	RDC - Vol 46 (Salle TP 3 062)	Prélevement négatif

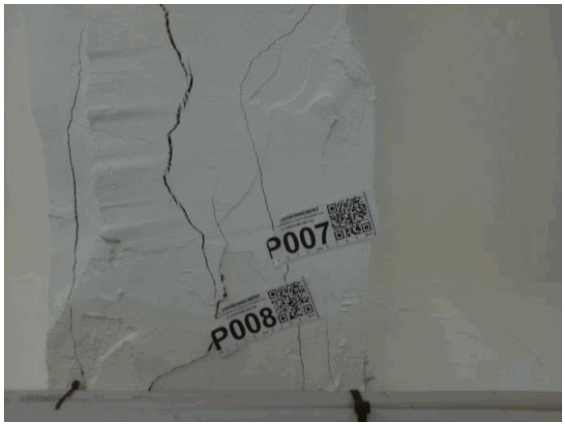


002EW520055 n°7 - 1 (P7) - RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)

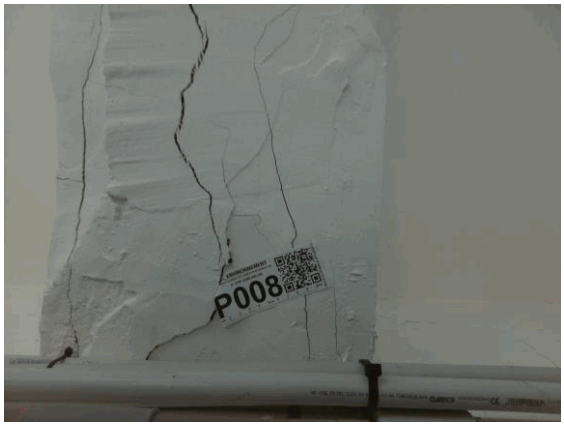


002EW520055 n°8 - 1 (P8) - RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)



002EW520055 n°9 - 1 (P9) - RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)

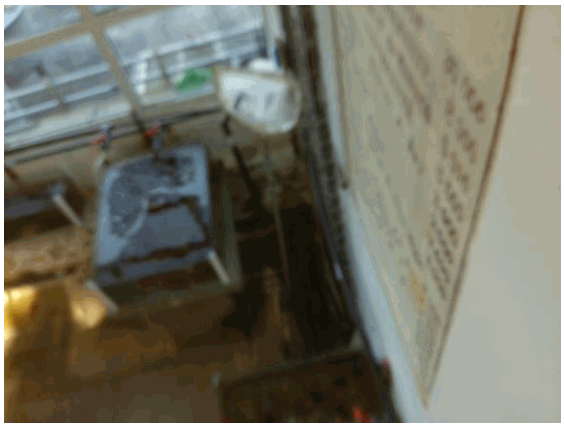

002EW520055 n°10 - 1 (P10) - RDC - Vol 1 (Extérieur)

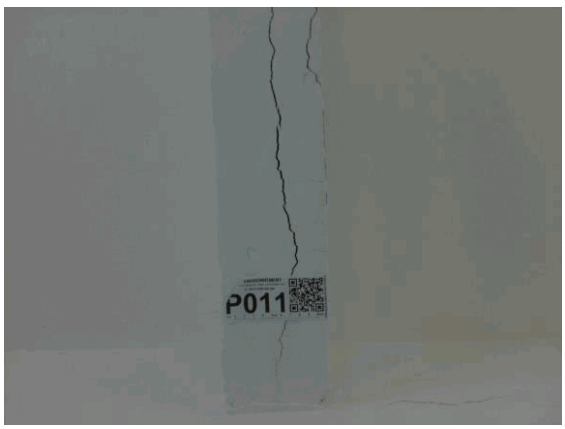

002EW520055 n°11 - 1 (P11) - RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)



002EW520055 n°12 - 1 (P12) - RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)



002EW520055 n°13 - 1 (P13) - RDC - Vol 3 (Labo 52-2)




002EW520055 n°14 - 1 (P14) - RDC - Vol 3 (Labo 52-2)




002EW520055 n°15 - 1 (P15) - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)



002EW520055 n°16 - 1 (P16) - R+1 - Vol 5 (Dégagement 2)

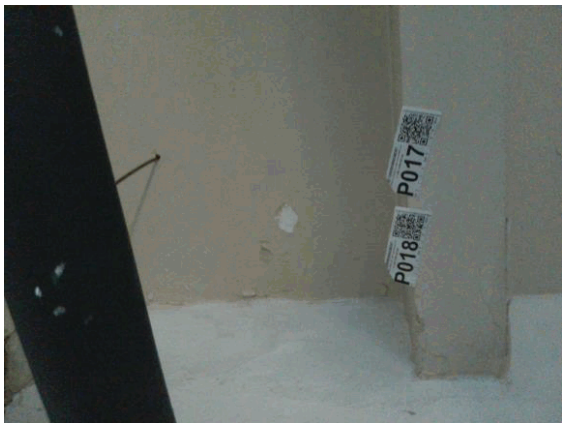

002EW520055 n°17 - 1 (P17) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)

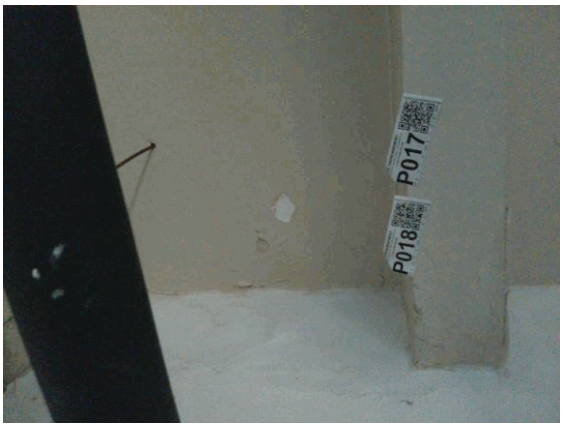

002EW520055 n°18 - 1 (P18) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)



002EW520055 n°19 - 1 (P19) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)



002EW520055 n°22 - 1 (P22) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)



002EW520055 n°20 - 1 (P20) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)



002EW520055 n°21 - 1 (P21) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)



002EW520055 n°23 - 1 (P23) - R+1 - Vol 9 (Bureau 169)



002EW520055 n°24 - 1 (P24) - R+1 - Vol 10 (Labo 172)



002EW520055 n°25 - 1 (P25) - RDC - Vol 12 (Dégagement 6)



002EW520055 n°26 - 1 (P26) - RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)



002EW520055 n°27 - 1 (P27) - RDC - Vol 13 (Hall)



002EW520055 n°28 - 1 (P28) - RDC - Vol 13 (Hall)



002EW520055 n°29 - 1 (P29) - RDC - Vol 13 (Hall)



002EW520055 n°30 - 1 (P30) - RDC - Vol 13 (Hall)



002EW520055 n°31 - 1 (P31) - RDC - Vol 13 (Hall)



002EW520055 n°32 - 1 (P32) - RDC - Vol 13 (Hall)



002EW520055 n°33 - 1 (P33) - RDC - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)



002EW520055 n°35 - 1 (P35) - RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)



002EW520055 n°34 - 1 (P34) - RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)



002EW520055 n°36 - 1 (P36) - RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)



002EW520055 n°38 - 1 (P38) - RDC - Vol 16 (Labo 056)



002EW520055 n°39 - 1 (P39) - RDC - Vol 16 (Labo 056)



002EW520055 n°40 - 1 (P40) - RDC - Vol 16 (Labo 056)



002EW520055 n°41 - 1 (P41) - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)



002EW520055 n°42 - 1 (P42) - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)



002EW520055 n°43 - 1 (P43) - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)



002EW520055 n°44 - 1 (P44) - RDC - Vol 4 (Dégagement 1)



002EW520055 n°45 - 1 (P45) - RDC - Vol 17 (Sanitaires 058)



002EW520055 n°46 - 1 (P46) - RDC - Vol 15 (Labo 054)



002EW520055 n°47 - 1 (P47) - RDC - Vol 3 (Labo 52-2)




002EW520055 n°48 - 1 (P48) - RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)



002EW520055 n°49 - 1 (P49) - RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)



002EW520055 n°50 - 1 (P50) - RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)

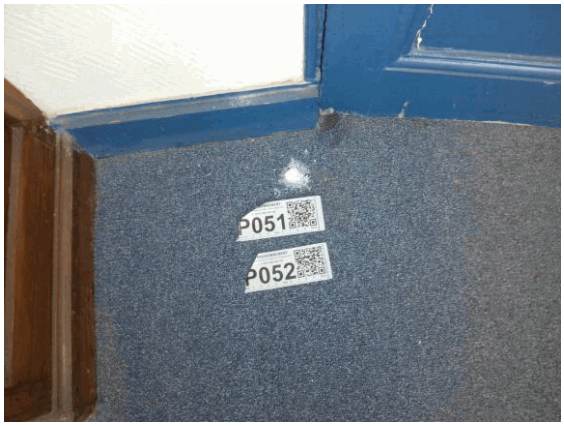

002EW520055 n°51 - 1 (P51) - R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)



002EW520055 n°52 - 1 (P52) - R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)



002EW520055 n°53 - 1 (P53) - R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)



002EW520055 n°54 - 1 (P54) - R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)



002EW520055 n°55 - 1 (P55) - R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)



002EW520055 n°56 - 1 (P56) - R+1 - Vol 40 (182)



002EW520055 n°57 - 1 (P57) - R+1 - Vol 40 (182)



002EW520055 n°58 - 1 (P58) - R+1 - Vol 37 (Labo chimie marine 181



002EW520055 n°59 - 1 (P59) - R+1 - Vol 37 (Labo chimie marine 181



002EW520055 n°60 - 1 (P60) - R+1 - Vol 42 (Bureau 185)



002EW520055 n°61 - 1 (P61) - R+1 - Vol 35 (Labo 178)



002EW520055 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Vol 35 (Labo 178)



002EW520055 n°63 - 1 (P63) - R+1 - Vol 35 (Labo 178)



002EW520055 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Vol 35 (Labo 178)



002EW520055 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 35 (Labo 178)



002EW520055 n°66 - 1 (P66) - R+1 - Vol 35 (Labo 178)




002EW520055 n°67 - 1 (P67) - R+1 - Vol 10 (Labo 172)



002EW520055 n°68 - 1 (P68) - R+1 - Vol 10 (Labo 172)



002EW520055 n°69 - 1 (P69) - R+1 - Vol 10 (Labo 172)

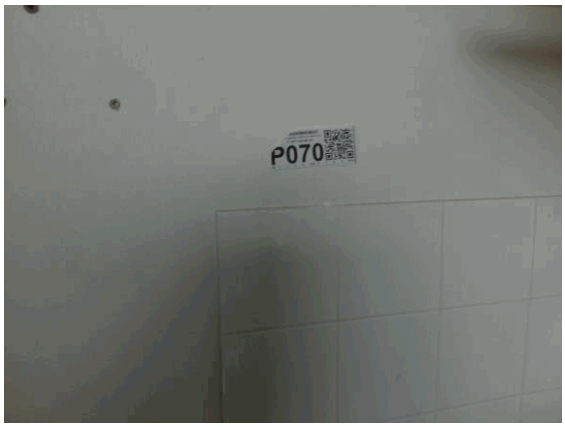

002EW520055 n°70 - 1 (P70) - R+1 - Vol 10 (Labo 172)



002EW520055 n°71 - 1 (P71) - R+1 - Vol 30 (Labo 174)




002EW520055 n°72 - 1 (P72) - R+1 - Vol 27 (Labo benthos 170)



002EW520055 n°73 - 1 (P73) - R+1 - Vol 9 (Bureau 169)



002EW520055 n°74 - 1 (P74) - R+1 - Vol 31 (Bureau 175)

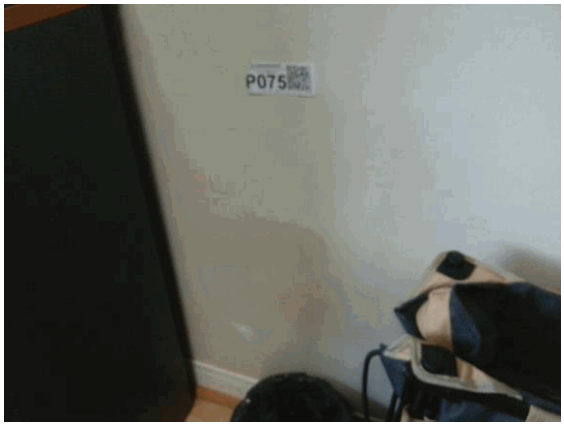

002EW520055 n°75 - 1 (P75) - R+1 - Vol 31 (Bureau 175)



002EW520055 n°76 - 1 (P76) - R+1 - Vol 34 (Bureau chimie marine179)



002EW520055 n°77 - 1 (P77) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)



002EW520055 n°78 - 1 (P78) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)



002EW520055 n°79 - 1 (P79) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)




002EW520055 n°80 - 1 (P80) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)




002EW520055 n°81 - 1 (P81) - R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)



002EW520055 n°82 - 1 (P82) - R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)

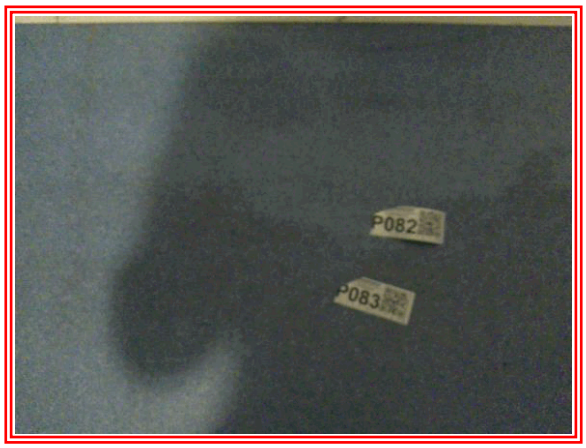

002EW520055 n°83 - 1 (P83) - R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)

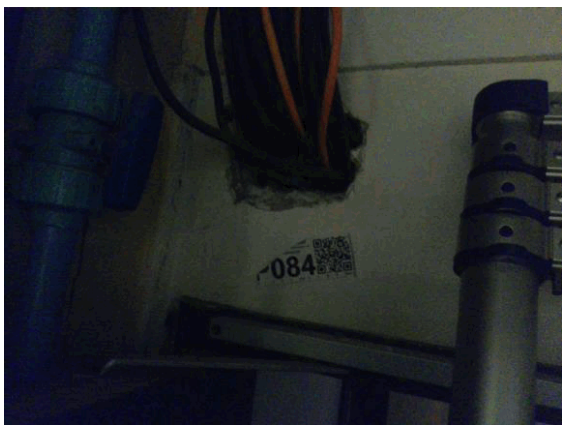

002EW520055 n°84 - 1 (P84) - R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)



002EW520055 n°85 - 1 (P85) - R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)



002EW520055 n°86 - 1 (P86) - R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)



002EW520055 n°87 - 1 (P87) - R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)



002EW520055 n°88 - 1 (P88) - R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)



002EW520055 n°89 - 1 (P89) - R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)



002EW520055 n°90 - 1 (P90) - R+2 - Vol 43 (Bureau 281)



002EW520055 n°91 - 1 (P91) - R+2 - Vol 43 (Bureau 281)



002EW520055 n°92 - 1 (P92) - R+2 - Vol 43 (Bureau 281)



002EW520055 n°93 - 1 (P93) - R+2 - Vol 43 (Bureau 281)



002EW520055 n°94 - 1 (P94) - R+1 - Vol 6 (Bibliothèque 192)



002EW520055 n°95 - 1 (P95) - RDC - Vol 46 (Salle TP 3 062)



002EW520055 n°96 - 1 (P96) - RDC - Vol 46 (Salle TP 3 062)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris	RDC - Vol 1 (Extérieur)	
P2	Façades	Murs	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	RDC - Vol 1 (Extérieur)	
P3	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris	RDC - Vol 1 (Extérieur)	
P4	Façades	Murs	Ciment / Ciment - Effritable / Effritable - Gris / Beige	RDC - Vol 1 (Extérieur)	
P5	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris	RDC - Vol 1 (Extérieur)	
P6	Façades	Murs	Peinture / Ciment / Ciment - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	RDC - Vol 1 (Extérieur)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Linteaux	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Linteaux	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Dur Fibreux - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	
P10	Façades	Murs	Ciment - Dur - Gris	RDC - Vol 1 (Extérieur)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Linteaux	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 3 (Labo 52-2)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	RDC - Vol 3 (Labo 52-2)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	R+1 - Vol 5 (Dégagement 2)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)	

P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc / Gris	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Linteaux	Enduit - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Linteaux	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Linteaux	Ciment - Effritable - Gris	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Linteaux	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P23 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier - Effritable / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Blanc / Beige	R+1 - Vol 9 (Bureau 169)
P23 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 9 (Bureau 169)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	R+1 - Vol 10 (Labo 172)
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 12 (Dégagement 6)
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)
P27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	RDC - Vol 13 (Hall)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Bois aggloméré - Souple / Souple / Fibreux Effritable - Blanc / Jaune / Marron	RDC - Vol 13 (Hall)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Dur - Gris	RDC - Vol 13 (Hall)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	RDC - Vol 13 (Hall)
P31	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 13 (Hall)
P32	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	RDC - Vol 13 (Hall)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Beige	RDC - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)

P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc	RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)
P35	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)
P36	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	RDC - Vol 19 (Labo benthos 057)
P38	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige	RDC - Vol 16 (Labo 056)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	RDC - Vol 16 (Labo 056)
P40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Beige	RDC - Vol 16 (Labo 056)
P41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment - Effritable - Gris	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)
P44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	RDC - Vol 4 (Dégagement 1)
P45	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 17 (Sanitaires 058)
P46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Blanc / Gris	RDC - Vol 15 (Labo 054)
P47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Beige / Blanc	RDC - Vol 3 (Labo 52-2)
P48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)
P49	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)
P50	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	RDC - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)
P51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)
P52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Dur Fibreux - Rose	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)

P53	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)
P54	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 41 (Salle reprographie)
P56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Rose	R+1 - Vol 40 (182)
P57	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Blanc	R+1 - Vol 40 (182)
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Marron / Blanc	R+1 - Vol 37 (Labo chimie marine 181
P59	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	R+1 - Vol 37 (Labo chimie marine 181
P60	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Beige	R+1 - Vol 42 (Bureau 185)
P61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu / Jaune	R+1 - Vol 35 (Labo 178)
P62	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Revêtement / Colle - Souple / Souple / Souple - Jaune / Beige / Jaune	R+1 - Vol 35 (Labo 178)
P63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Sous-couche / Colle / Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Souple / Souple / Effritable - Blanc / Jaune / Bleu / Jaune / Rose	R+1 - Vol 35 (Labo 178)
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable Fibreux - Jaune / Rose	R+1 - Vol 35 (Labo 178)
P65	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 35 (Labo 178)
P66	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Gris	R+1 - Vol 35 (Labo 178)
P67	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Peinture - Dur / Effritable - Gris / Bleu	R+1 - Vol 10 (Labo 172)

P68	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Bleu / Gris	R+1 - Vol 10 (Labo 172)
P69	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	R+1 - Vol 10 (Labo 172)
P70	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	R+1 - Vol 10 (Labo 172)
P71	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	R+1 - Vol 30 (Labo 174)
P72	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Carton - Dur / Souple Fibreux - Blanc / Marron	R+1 - Vol 27 (Labo benthos 170)
P73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Dur Fibreux - Jaune / Rose / Rose	R+1 - Vol 9 (Bureau 169)
P74	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Dur - Vert Beige / Beige	R+1 - Vol 31 (Bureau 175)
P75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 31 (Bureau 175)
P76	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Fibres / Colle / Ragréage / Matériau - Souple Fibreux / Souple / Effritable / Effritable - Beige Marron / Jaune / Gris / Rose	R+1 - Vol 34 (Bureau chimie marine179)
P77	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau / Matériau - Souple / Dur Fibreux / Effritable - Jaune / Rose / Beige	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P78	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc Marron / Gris	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P79 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P79 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur Fibreux - Rose	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P81	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Souple / Dur Fibreux - Jaune / Rose	R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)
P82	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Colle / Peinture - Dur Fibreux / Souple / Effritable - Gris Marron / Jaune / Marron	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)

P83 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur Fibreux - Rose	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)
P83 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau - Dur Fibreux - Gris Marron	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)
P84 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)
P84 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)
P85	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)
P86	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)
P87	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)
P88 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)
P88 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)
P89 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)
P89 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 11 (Dégagement 5)
P90	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune Noir / Gris / Blanc	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)
P91	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Mortier - Souple / Effritable / Dur - Jaune Noir / Gris / Gris	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)
P92 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)
P92 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)
P93 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)

P93 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc	R+2 - Vol 43 (Bureau 281)
P94	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Blanc / Beige / Rose Marron / Blanc	R+1 - Vol 6 (Bibliothèque 192)
P95	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Mortier - Dur - Gris	RDC - Vol 46 (Salle TP 3 062)
P96	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Multicolore / Gris	RDC - Vol 46 (Salle TP 3 062)

CHANTIER

Référence	**C022025309559**
Adresse	Commande : 002EW520055 Affaire : Station biologique PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 31/01/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025309559
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW520055_001

Référence labo	42PM02442328
Date du prélèvement	22/01/2025
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 1 (Extérieur)
Remarque concernant le prélèvement	RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/01/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-		Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW520055_002

Référence labo	42PM02442329
Date du prélèvement	22/01/2025
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR
Type de prélèvement	Façades - Murs - Revêtement bitumineux
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 1 (Extérieur)
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Revêtement Bitumineux Noir

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	29/01/2025

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-		Chloroforme	1	2	CVR	Non détecté	●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP	1 MET

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002EW520055_003

Référence labo	42PM02442330	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_004

Référence labo	42PM02442331	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Ciment Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_005

Référence labo	42PM02442332	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_006

Référence labo	42PM02442333	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-					
	3	Ciment Dur Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_007

Référence labo	42PM02442334	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Linteaux - Enduit plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 2 (Salle d'élevage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_008

Référence labo	42PM02442335	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Linteaux - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 2 (Salle d'élevage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_009

Référence labo	42PM02442336	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Non
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 2 (Salle d'élevage)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. - Réserve sur le résultat : conditionnement non conforme à l'arrêté du 1er octobre 2019 (pas de double ensachage étanche à l'air)

Référence échantillon : 002EW520055_010

Référence labo	42PM02442337	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 1 (Extérieur)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_011

Référence labo	42PM02442338	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Linteaux - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 2 (Salle d'élevage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Ciment Effritable Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_012

Référence labo	42PM02442339	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 2 (Salle d'élevage)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_013

Référence labo	42PM02442340	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 3 (Labo 52-2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_014

Référence labo	42PM02442341	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 3 (Labo 52-2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_015

Référence labo	42PM02442342	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Pulvérulent Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_016

Référence labo	42PM02442343	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Poutre porteuse		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 5 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_017

Référence labo	42PM02442344	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_018

Référence labo	42PM02442345	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_019

Référence labo	42PM02442346	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Linteaux - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_020

Référence labo	42PM02442347	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Linteaux - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_021

Référence labo	42PM02442348	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Linteaux - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW520055_022

Référence labo	42PM02442349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Linteaux - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_023

Référence labo	42PM02442350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 9 (Bureau 169)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Fibreux Blanc, Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
2	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 4, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 4. Couches 4, 5, 6 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_024

Référence labo	42PM02442351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 10 (Labo 172)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse: Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_025

Référence labo	42PM02442352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Poutre porteuse		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 12 (Dégagement 6)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	DRV	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse: RAS

Référence échantillon : 002EW520055_026

Référence labo	42PM02442353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalle béton		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 2 (Salle d'élevage)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse: RAS

Référence échantillon : 002EW520055_027

Référence labo	42PM02442354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 13 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_028

Référence labo	42PM02442355	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 13 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Bois aggloméré Fibreux Effritable Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_029

Référence labo	42PM02442356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 13 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_030

Référence labo	42PM02442357	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 13 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Effritable Blanc, Papier Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	PJB	Non détecté
	2	Matériau Effritable Fibreux Gris	2	2	VCG					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_031

Référence labo	42PM02442358	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalle béton		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 13 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_032

Référence labo	42PM02442359	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 13 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	3	ELF	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Plinthe Dur Beige

Référence échantillon : 002EW520055_033

Référence labo	42PM02442360	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW520055_034

Référence labo	42PM02442361	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 19 (Labo benthos 057)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_035

Référence labo	42PM02442362	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 19 (Labo benthos 057)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_036

Référence labo	42PM02442363	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 19 (Labo benthos 057)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_038

Référence labo	42PM02442364	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 16 (Labo 056)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris
Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_039

Référence labo	42PM02442365	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 16 (Labo 056)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_040

Référence labo	42PM02442366	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 16 (Labo 056)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	FGA	Non détecté
	2	Ciment Effritable Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_041

Référence labo	42PM02442367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse :
Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_042

Référence labo	42PM02442368	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_043

Référence labo	42PM02442369	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW520055_044

Référence labo	42PM02442370	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 4 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_045

Référence labo	42PM02442371	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 17 (Sanitaires 058)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_046

Référence labo	42PM02442372	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 15 (Labo 054)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_047

Référence labo	42PM02442373	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 3 (Labo 52-2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_048

Référence labo	42PM02442374	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Papier Fibreux Blanc, Enduit Effritable Blanc		

		Description	MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Plâtre / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Carton Souple Fibreux Marron, Plâtre Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_049

Référence labo	42PM02442375	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_050

Référence labo	42PM02442376	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 23 (Vestiaire plongeurs)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Effritable Blanc, Papier Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_051

Référence labo	42PM02442377	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 41 (Salle reprographie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Moquette Fibreux Souple Bleu

Référence échantillon : 002EW520055_052

Référence labo	42PM02442378	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 41 (Salle reprographie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ragréage Dur Fibreux Rose	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_053

Référence labo	42PM02442379	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 41 (Salle reprographie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_054

Référence labo	42PM02442380	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 41 (Salle reprographie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_055

Référence labo	42PM02442381	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 41 (Salle reprographie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW520055_056

Référence labo	42PM02442382	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 40 (182)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Chrysotile	●
	2	Ragréage Effritable Fibreux Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couche non-analysée : Revêtement Souple Beige Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la composition chimique est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_057

Référence labo	42PM02442383	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 40 (182)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_058

Référence labo	42PM02442384	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 37 (Labo chimie marine 181		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Effritable Blanc, Papier Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-					
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_059

Référence labo	42PM02442385	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 37 (Labo chimie marine 181		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	3	6	SVK	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_060

Référence labo	42PM02442386	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 42 (Bureau 185)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Ciment Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_061

Référence labo	42PM02442387	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 35 (Labo 178)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_062

Référence labo	42PM02442388	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 35 (Labo 178)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
	2	Revêtement Souple Beige	-	-	-					
	3	Colle Souple Jaune	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_063

Référence labo	42PM02442389	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 35 (Labo 178)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Sous-couche Souple Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	LFS	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Revêtement Souple Bleu	-	-	-					
	4	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	5	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_064

Référence labo	42PM02442390	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 35 (Labo 178)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Chrysotile	●
	2	Ragréage Effritable Fibreux Rose	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_065

Référence labo	42PM02442391	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 35 (Labo 178)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_066

Référence labo	42PM02442392	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 35 (Labo 178)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 2 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_067

Référence labo	42PM02442393	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 10 (Labo 172)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
	2	Peinture Effritable Bleu	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Bleu est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_068

Référence labo	42PM02442394	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 10 (Labo 172)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_069

Référence labo	42PM02442395	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 10 (Labo 172)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW520055_070

Référence labo	42PM02442396	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 10 (Labo 172)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_071

Référence labo	42PM02442397	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 30 (Labo 174)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	LFS	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_072

Référence labo	42PM02442398	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 27 (Labo benthos 170)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD	Non détecté	●
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW520055_073

Référence labo	42PM02442399	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	31/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 9 (Bureau 169)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	6	12	RSG	Chrysotile Anthophyllite-amiante
	2	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
	4	Matériau Dur Fibreux Rose	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Revêtement Souple Beige

Référence échantillon : 002EW520055_074

Référence labo	42PM02442400	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 31 (Bureau 175)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Mastic Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_075

Référence labo	42PM02442401	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 31 (Bureau 175)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_076

Référence labo	42PM02442402	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 34 (Bureau chimie marine179)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres Souple Fibreux Beige Marron	-	-	-	Acétone	3	6	RMG	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Rose	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Fibres / Souple Fibreux / Beige Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_077

Référence labo	42PM02442403	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ELF	Chrysotile
	2	Matériau Dur Fibreux Rose	1	1	VCG					
	3	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_078

Référence labo	42PM02442404	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Marron	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_079

Référence labo	42PM02442405	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Effritable Blanc, Papier Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
2	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
Couche 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_080

Référence labo	42PM02442406	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Fibreux Rose	-	-	-	Acétone	1	2	ELF	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Beige n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches non-analysées : Colle Souple Jaune, Matériau Effritable Beige

Référence échantillon : 002EW520055_081

Référence labo	42PM02442407	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 8 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	ELF	Chrysotile
	2	Matériau Dur Fibreux Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW520055_082

Référence labo	42PM02442408	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 7 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Fibreux Gris Marron	1	1	VCG	Acétone	1	2	ELF	Chrysotile
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Peinture Effritable Marron	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Matériau Dur Fibreux Rose

Référence échantillon : 002EW520055_083

Référence labo	42PM02442409	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	29/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 7 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Ragréage Dur Rose		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Fibreux Rose	1	1	VCG	-	-	-	-	Chrysotile
2	2	Matériau Dur Fibreux Gris Marron	1	1	VCG	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	2 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW520055_084

Référence labo	42PM02442410	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 7 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
2	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron
Couche 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_085

Référence labo	42PM02442411	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 7 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_086

Référence labo	42PM02442412	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 11 (Dégagement 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Ragréage Effritable Gris, Revêtement Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW520055_087

Référence labo	42PM02442413	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 11 (Dégagement 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Les couches Matériau / Effritable / Blanc, Peinture / Effritable / Bleu ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Matériau Effritable Blanc, Peinture Effritable Bleu

Référence échantillon : 002EW520055_088

Référence labo	42PM02442414	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 11 (Dégagement 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Effritable Blanc, Papier Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante. Couche 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_089

Référence labo	42PM02442415	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 11 (Dégagement 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Effritable Blanc, Papier Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante. Couche 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_090

Référence labo	42PM02442416	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 43 (Bureau 281)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune Noir	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_091

Référence labo	42PM02442417	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 43 (Bureau 281)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune Noir	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_092

Référence labo	42PM02442418	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 43 (Bureau 281)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Effritable Blanc, Papier Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron Couches 1, 2, 3, 4 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante. Couche 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_093

Référence labo	42PM02442419	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 43 (Bureau 281)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Enduit Effritable Blanc, Papier Fibreux Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.
Couche 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_094

Référence labo	42PM02442420	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 6 (Bibliothèque 192)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	4	Carton Souple Fibreux Rose Marron	-	-	-						
	5	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	2	2	VCG						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

La couche Enduit / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches 1, 2, 3, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Enduit Effritable Blanc
Couches 1, 2, 3, 4, 5 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW520055_095

Référence labo	42PM02442421	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Poutre porteuse		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 46 (Salle TP 3 062)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EW520055_096

Référence labo	42PM02442422	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	22/01/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CHRIS BEAUCLAIR	Date d'analyse	30/01/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Station biologique_ - Vol 46 (Salle TP 3 062)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	RSG	Non détecté ●
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.


Référence dossier: RSC022025309559

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 6 MOLP et 101 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 103/103

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgur0"Áswkrg"uwrrnÁcpvg
Anaïs Feugère



Accréditation N°1-7325 Portée Disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse :	PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF
Batiment :	NC
Etage :	NC
Références client :	Station biologique
N° de lot :	Non communiqué
Désignation :	Station biologique_
Date de construction ou permis de construire :	Avant 1997
Fonction du bâtiment :	Enseignement (autre)

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
17, RUE DE LA SORBONNE
75005 PARIS 5

Donneur d'ordre :
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE
17, RUE DE LA SORBONNE
75005 PARIS 5

Accompagnateur : Sans objet

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série :	Fondis FenX (2-1075)
Date de chargement de la source :	16/06/2022
Nature radionucléide :	Cd-109
Activité initiale :	850 Mbq
Date de fin de validité de la source :	16/06/2027
Adresse du laboratoire éventuel :	Pas d'analyse effectuée

A-4 MISSION

Date de la mission :	20/01/2025
Date du rapport :	20/01/2025
Référence mission :	002EW520055
Circonstance du constat :	Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret :	AC Environnement - 44135591400298
Nom prénom :	BEAUCLAIR CHRIS
Certification n° :	CPDI5321
Délivré le	19/11/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission
- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures
- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission
- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb
- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :
- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).
Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.
Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location
Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Bâtiment LD

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiqué

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).
Cas particuliers :
¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces .
Exemple :
À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, …), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X…) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles…) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.
Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, …), le polystyrène, les carrelages et faïences.
Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et répartis de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).
Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).
Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.
En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ….).
Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC : Vol 1 (Extérieur)	RDC : Vol 2 (Salle d'élevage)
RDC : Vol 3 (Labo 52-2)	RDC : Vol 4 (Dégagement 1)
R+1 : Vol 5 (Dégagement 2)	R+1 : Vol 6 (Bibliothèque 192)
R+1 : Vol 7 (Dégagement 3)	R+1 : Vol 8 (Dégagement 4)
R+1 : Vol 9 (Bureau 169)	R+1 : Vol 10 (Labo 172)
R+2 : Vol 11 (Dégagement 5)	RDC : Vol 12 (Dégagement 6)
RDC : Vol 13 (Hall)	RDC : Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)
RDC : Vol 15 (Labo 054)	RDC : Vol 16 (Labo 056)
RDC : Vol 17 (Sanitaires 058)	RDC : Vol 18 Annexe TP3 - 059)
RDC : Vol 19 (Labo benthos 057)	RDC : Vol 20 (Bureau 055)
RDC : Vol 21 (Bureau 053)	RDC : Vol 22 (Bureau plongeurs 060)
RDC : Vol 23 (Vestiaire plongeurs)	R+1 : Vol 25 (Bureau 168)
R+1 : Vol 26 (Bureau 167)	R+1 : Vol 27 (Labo benthos 170)
R+1 : Vol 28 (Bureau 171)	R+1 : Vol 29 (Bureau 173)
R+1 : Vol 30 (Labo 174)	R+1 : Vol 31 (Bureau 175)
R+1 : Vol 32 (Labo 176)	R+1 : Vol 33 (Bureau 177)
R+1 : Vol 34 (Bureau chimie marine179)	R+1 : Vol 35 (Labo 178)
R+1 : Vol 36 (Bureau 181)	R+1 : Vol 37 (Labo chimie marine 181
R+1 : Vol 38 (183-B)	R+1 : Vol 39 (183-C)
R+1 : Vol 40 (182)	R+1 : Vol 41 (Salle reprographie)
R+1 : Vol 42 (Bureau 185)	R+2 : Vol 43 (Bureau 281)
R+2 : Vol 44 (Bureau 280)	R+2 : Vol 45 (Bureau 290)
RDC : Vol 46 (Salle TP 3 062)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	2	Valeur étalonnage	2	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 10 (Labo 172)					
987	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
988	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
989	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1134	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	5,53 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1135	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	7,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1230	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1231	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1232	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1233	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1234	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 25					
767	D	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
768	D	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
769	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
770	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
771	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
774	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,95 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
775	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	8,73 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
776	D	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 25					
777	D	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
778	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
782	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
783	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
784	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
785	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
786	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
787	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
788	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
789	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
790	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
791	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
792	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
793	B	Plafond platre peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
794	B	Plafond platre peint (Plafond)-Pla P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
795	B	Plafond platre peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
796	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
797	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
798	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	6,75 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 25					
1155	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	9,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	D	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1246	D	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1247	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B3	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26					
899	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
900	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
901	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
902	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
903	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
904	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
905	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
906	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
907	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
908	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
909	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
910	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
911	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 26					
912	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
913	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1158	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	5,6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1159	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	7,94 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1250	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1251	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1252	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1254	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27					
799	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
800	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
801	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
802	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
803	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
804	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
805	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
806	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
807	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
808	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27					
809	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
810	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
811	A	Plafond platre peint (Plafond)-Pla P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	A	Plafond platre peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	A	Plafond platre peint (Plafond)-Pla P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
814	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
815	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
816	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
817	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
818	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
819	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
820	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
821	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	A	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
825	D	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
826	B	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1142	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	6,98 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1143	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	9,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1235	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B3	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1236	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1237	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B3	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 27					
1238	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B3	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1239	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1240	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1241	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B4	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1242	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B4	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B4	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B4	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 28					
839	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
840	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
841	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
842	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
843	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
844	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
845	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
846	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
847	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
848	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
849	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
850	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 28					
884	A	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	A	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
886	A	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
893	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
894	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
895	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,23 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1147	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	8,7 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1261	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1262	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 29					
854	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 29					
860	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
863	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
864	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
865	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
882	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
883	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
896	C	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
897	C	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
898	C	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1138	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	6,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1139	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	9,69 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1266	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1267	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+1 - Vol 30

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 30					
984	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
985	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
986	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1126	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	5,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1127	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	9,38 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1225	D	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1226	D	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1227	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1228	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1229	D	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31					
866	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
868	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
869	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
870	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
871	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
872	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
873	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
874	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 31					
875	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
876	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
877	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
878	C	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
879	C	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	C	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1130	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1131	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	8,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1270	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1271	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1272	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 32					
981	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
982	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
983	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1116	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,24 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1117	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	8,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1220	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 32					
1221	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1222	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1223	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1224	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 33					
926	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
927	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
928	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
990	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
991	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
992	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 33					
1122	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	6,18 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1123	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	9,17 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1276	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1277	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 34					
914	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
915	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
916	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
917	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
918	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
922	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
925	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 34					
938	D	Lambris (Lambris)-Lam1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
939	D	Lambris (Lambris)-Lam1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
940	D	Lambris (Lambris)-Lam1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1114	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,8 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1115	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	8,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1281	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1282	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 35					
978	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
979	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
980	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1108	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,91 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1109	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	9,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	5,83 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1111	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	9,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1210	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1211	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 35					
1212	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1213	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1214	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1215	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1216	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1217	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1218	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1219	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 36					
975	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
976	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
977	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1029	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1030	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1031	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1032	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1033	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1034	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1035	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1036	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 36					
1037	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1038	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1039	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1040	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1081	C	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1082	C	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1083	C	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1106	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1107	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	7,75 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1286	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1287	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 37					
969	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
970	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
971	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1018	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 37					
1019	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1020	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1021	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1022	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1023	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1024	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1025	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1026	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1027	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1028	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1076	D	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1077	D	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1078	D	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1079	C	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1080	A	Faïence (Faïence)-Fai B1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1094	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	6,74 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1095	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	8,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1102	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	5,82 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1103	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	9,14 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1200	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1201	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1202	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 37					
1204	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1206	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1207	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38					
972	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
973	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
974	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1041	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1042	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1043	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1044	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1045	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1046	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1047	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1048	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1049	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1050	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 38					
1051	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1052	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1070	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1071	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1072	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1098	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,87 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1099	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	8,28 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1290	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1291	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1292	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1293	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1294	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 39					
966	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
967	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
968	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1053	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1054	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1055	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1056	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 39					
1057	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1058	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1059	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1060	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1061	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1062	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1063	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1064	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1065	C	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1066	C	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1067	C	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1090	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	5,17 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1091	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	9,11 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1295	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1296	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1297	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1298	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1299	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 40					
963	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 40					
964	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1005	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1006	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1007	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1008	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1009	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1010	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1011	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1012	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1013	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1014	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1015	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1016	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1068	A	Faïence (Faïence)-Fai B1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1069	C	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1073	D	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1074	D	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1075	D	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1086	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	5,98 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1087	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	9,68 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1195	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1196	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 40					
1197	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41					
945	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
946	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
947	D	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
948	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
949	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
950	C	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
951	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
952	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
953	B	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
954	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
955	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
956	A	Mur plâtre tapisserie (Mur)-Mur T1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
957	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
958	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
959	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
993	D	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 41					
994	D	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
995	D	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
997	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
998	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	7,93 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1191	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1192	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1306	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1307	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1308	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1309	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1310	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1311	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 42					
960	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
961	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
962	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
996	B	Mur pierre brut (Mur)-Mur B1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 42					
1001	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,96 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1002	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	9,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1003	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	6,81 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1004	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	7,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1300	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1301	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1302	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1303	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1304	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1305	D	Plinthe bois brut (Plinthe)-Plth1	Centre Gauche	Bois	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)					
943	A	Lambris (Lambris)-Lam1	Centre Droite	Bois	Peinture	4,82 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
944	C	Lambris (Lambris)-Lam1	Centre Centre	Bois	Peinture	4,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
999	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,49 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1000	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	8,47 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1084	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1085	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	7,8 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1088	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	5,39 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1089	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	9,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1092	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	6,93 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 7 (Dégagement 3)					
1093	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	7,44 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1096	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	6,47 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1097	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	9,61 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1100	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	6,88 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1101	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	8,62 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1104	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	6,71 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1105	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	8,3 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1172	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1173	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1174	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1175	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1176	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1177	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1178	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1179	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1180	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1181	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1182	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1183	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1184	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1186	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)					
740	H	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
741	H	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
742	H	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
743	G	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
744	G	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
745	G	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
746	J	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
747	J	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
748	J	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
749	G	Poutre ciment peinte (Poutre)-Pou1	Haut Droite	Autre	Peinture	6,57 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
750	J	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	3,55 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
751	H	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
752	H	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
753	H	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
754	H	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
755	H	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
756	H	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
757	H	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
758	H	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
759	B	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
760	B	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
761	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
762	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)					
763	B	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
764	H	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
765	H	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
766	H	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
772	F	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	6 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
773	F	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	8,63 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
941	F	Lambris (Lambris)-Lam1	Centre Droite	Bois	Peinture	3,9 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
942	D	Lambris (Lambris)-Lam1	Bas Gauche	Bois	Peinture	4,58 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	6,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1113	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	7,76 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1118	F	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	5,15 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1119	F	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	7,4 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1120	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	5,33 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1121	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	9,86 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1124	F	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	5,86 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1125	F	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	9,54 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1128	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	5,46 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1129	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	8,79 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1132	F	Porte bois peinte (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	5,1 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1133	F	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	8,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1136	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po4	Bas Gauche	Bois	Peinture	5,44 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1137	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	9,87 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1140	F	Porte bois peinte (Dormant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	5,32 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)					
1141	F	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po5	Bas Droite	Bois	Peinture	9,49 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	6,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1145	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po5	Haut Centre	Bois	Peinture	9,46 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	5,45 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1149	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po6	Haut Droite	Bois	Peinture	8,91 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	F	Porte bois peinte (Dormant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	5,51 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1153	F	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	7,96 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po7	Bas Droite	Bois	Peinture	5,27 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1157	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po7	Haut Droite	Bois	Peinture	7,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1160	E	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1161	E	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1162	E	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1163	E	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1164	E	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1165	E	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1166	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1167	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1168	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1169	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1170	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1171	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 8 (Dégagement 4)					
1189	D	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 29

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Bureau 169)					
827	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
828	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
829	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
830	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
831	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
832	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
833	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
834	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
835	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
836	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
837	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
838	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
851	A	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	A	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	A	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
887	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
888	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
889	B	Plinthe bois peint (Plinthe)-Plth1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			R+1 - Vol 9 (Bureau 169)					
890	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
891	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
892	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	5,12 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
1151	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	9,27 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	C	Fenêtre métallique brut (Ouvrant)-Fe B1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1256	C	Fenêtre métallique brut (Dormant)-Fe B1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1257	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	C	Fenêtre métallique brut (Embrasure)-Fe B1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 13 (Hall)					
104	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
105	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
106	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
107	C	Porte bois peinte (Embrasures)-Po1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
108	C	Porte bois peinte (Embrasures)-Po1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
109	C	Porte bois peinte (Embrasures)-Po1	Haut Centre	Autre	Peinture	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
110	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
111	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
112	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 13 (Hall)					
113	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
114	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
115	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
116	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
117	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
118	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
126	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
127	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
128	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
129	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
130	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
131	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
132	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
133	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
134	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
135	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
136	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
146	A	Mur pierre brut (Mur)-Mur B1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
148	B	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
149	B	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
150	A	Escaliers bois vernis (Contre marche)-Esc1	Haut Centre	Bois	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	A	Escaliers bois vernis (Balustre)-Esc1	Haut Droite	Bois	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 13 (Hall)					
152	A	Escaliers bois vernis (Balustre)-Esc1	Centre Centre	Bois	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Escaliers bois vernis (Balustre)-Esc1	Bas Centre	Bois	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	A	Escaliers bois vernis (Limon)-Esc1	Haut Droite	Bois	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	A	Escaliers bois vernis (Limon)-Esc1	Bas Gauche	Bois	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	A	Escaliers bois vernis (Limon)-Esc1	Bas Droite	Bois	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	A	Escaliers bois vernis (Paillasse)-Esc1	Centre Gauche	Bois	Autre	10 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	A	Escaliers bois vernis (Marche)-Esc1	Haut Droite	Bois	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	A	Escaliers bois vernis (Marche)-Esc1	Haut Droite	Bois	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Escaliers bois vernis (Marche)-Esc1	Centre Droite	Bois	Autre	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Escaliers bois vernis (Main courante)-Esc1	Centre Droite	Bois	Autre	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	A	Escaliers bois vernis (Main courante)-Esc1	Centre Droite	Bois	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	A	Escaliers bois vernis (Main courante)-Esc1	Centre Droite	Bois	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
174	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
175	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
176	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	C	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)					
119	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
120	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
121	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
122	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
138	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
139	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
140	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
141	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
142	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
143	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
144	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
145	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
147	D	Mur pierre brut (Mur)-Mur B1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
164	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
165	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
166	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
167	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 14 (Stockage réfrigéré 52-1)					
171	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
172	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
180	B	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 15					
193	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
194	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
195	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
196	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
197	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
198	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
199	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
200	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
201	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
202	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
203	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
204	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
309	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
395	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 15					
396	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
397	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	D	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
593	A	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
594	B	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
595	C	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 16					
205	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
206	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
207	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
208	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
209	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
210	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
211	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
212	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
213	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
214	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
215	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 16					
216	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
311	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
407	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
408	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
409	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
578	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
579	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
582	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
583	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
588	D	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
589	A	Faïence (Faïence)-Fai B1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
590	B	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
591	C	Faïence (Faïence)-Fai B1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
600	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
601	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
602	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
603	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 16					
604	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 17					
315	L	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	L	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	H	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	H	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
320	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
321	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
322	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
323	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
324	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
325	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
326	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
327	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
328	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
329	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
330	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
331	H	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 17					
332	H	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
333	H	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
334	E	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
335	E	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
336	E	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
337	F	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
338	F	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
339	F	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
340	G	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
341	G	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
342	G	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
343	I	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
344	I	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
345	I	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
346	J	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
347	J	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
348	J	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
349	K	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
350	K	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
351	K	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
466	H	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
467	H	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
468	H	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 17					
469	H	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	H	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
471	H	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
479	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
480	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
481	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	D	Faïence (Faïence)-Fai B1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
613	A	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
614	C	Faïence (Faïence)-Fai B1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
615	E	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
616	F	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
617	G	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
618	I	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
619	I	Faïence (Faïence)-Fai B2	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
620	K	Faïence (Faïence)-Fai B1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 24

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 18					
286	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 18					
287	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
288	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
289	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
290	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
291	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
292	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
293	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
294	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
295	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
296	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
297	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
448	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
449	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
450	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
451	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
453	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
621	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
622	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
623	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
624	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
625	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
626	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 18					
627	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
628	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
629	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
630	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
632	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 19					
274	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
275	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
276	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
277	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
278	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
279	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
280	E	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
281	E	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
282	E	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
283	F	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
284	F	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
285	F	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
301	E	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 19					
302	E	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
419	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
420	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
421	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	E	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	E	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	E	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	E	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
570	E	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
571	E	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
572	E	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
573	E	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
574	E	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
575	E	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
576	E	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
577	E	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B2	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
584	A	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
585	B	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
586	E	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
587	F	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)					
3	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Poutre ciment peinte (Poutre)-Pou1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	A	Poutre ciment peinte (Poutre)-Pou1	Centre Droite	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	A	Poutre ciment peinte (Poutre)-Pou1	Bas Gauche	Autre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	C	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	C	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	C	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	A	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	A	Mur pierre brut (Mur)-Mur B1	Haut Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
15	C	Mur pierre brut (Mur)-Mur B1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
16	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
17	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
18	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
19	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
20	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B2	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
21	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
22	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B3	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
23	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B3	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
24	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B3	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)					
25	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B4	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
26	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B4	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
27	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B4	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
28	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B5	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
29	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B5	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
30	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B5	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
31	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B6	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
32	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B6	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
33	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B6	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
34	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B7	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
35	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B7	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
36	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B7	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
37	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B8	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
38	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B8	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
39	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B8	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
40	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B9	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
41	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B9	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
42	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B9	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
43	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B10	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
44	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B10	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
45	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B10	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
46	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B11	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
47	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B11	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)					
48	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B11	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
49	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B12	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
50	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B12	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
51	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B12	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
52	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B13	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
53	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B13	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
54	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B13	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
55	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
56	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
57	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
58	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B2	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
59	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
60	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
61	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
62	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B3	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
63	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B3	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
64	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B4	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
65	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B4	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
66	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B4	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
67	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B5	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
68	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B5	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
69	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B5	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
70	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B6	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)					
71	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B6	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
72	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B6	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
73	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B7	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
74	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B7	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
75	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B7	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
76	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B8	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
77	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B8	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
78	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B8	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
79	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B9	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
80	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B9	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
81	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B9	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
82	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B10	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
83	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B10	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
84	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B10	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
85	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B11	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
86	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B11	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
87	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B11	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
88	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B12	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
89	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B12	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
90	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B12	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
91	C	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
92	C	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
93	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 2 (Salle d'élevage)					
94	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
95	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
96	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
97	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
98	D	Porte bois peinte (Embrasures)-Po1	Bas Centre	Autre	Peinture	0,06 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
99	D	Porte bois peinte (Embrasures)-Po1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
100	D	Porte bois peinte (Embrasures)-Po1	Haut Droite	Autre	Peinture	0,05 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
101	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 35

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 20					
262	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
263	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
264	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
265	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
266	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
267	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
268	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
269	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
270	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 20					
271	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
272	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
273	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
299	D	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
303	C	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	C	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
383	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
384	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
385	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
564	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
565	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 21					
250	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 21					
251	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
252	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
253	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
254	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
255	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
256	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
257	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
258	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
259	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
260	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
261	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
300	B	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
305	C	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	C	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
371	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
372	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
373	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
548	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 21					
551	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
552	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
553	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
554	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
555	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
556	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
557	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
558	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
559	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22					
490	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
491	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
492	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
493	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
497	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
498	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
499	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22					
500	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
670	D	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
671	D	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
672	D	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
674	A	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
675	A	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
676	B	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
677	B	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
678	B	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
691	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
692	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
693	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
700	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
701	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
702	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
703	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
704	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
705	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
715	A	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
716	A	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	A	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 22					
718	A	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
719	A	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
720	A	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
721	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
722	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
723	D	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
724	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	D	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
733	D	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
735	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 23					
502	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
503	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
504	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
505	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
679	A	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 23					
680	A	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	B	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
683	B	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
684	B	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
685	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
686	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
687	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
688	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
689	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
690	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
694	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
695	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
696	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
697	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
698	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
699	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
706	B	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
707	B	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
708	A	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
709	B	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
710	B	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
711	B	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 23					
712	B	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
713	B	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
714	B	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
734	A	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
737	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	D	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3 (Labo 52-2)					
181	C	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Pulvérulence	Inconnu
182	C	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Pulvérulence	Inconnu
183	C	Mur ciment peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Pulvérulence	Inconnu
184	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
185	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
186	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
187	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
188	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
189	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
190	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
191	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
192	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3 (Labo 52-2)					
307	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	A	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
359	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
360	A	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
361	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
534	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
535	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
536	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B2	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
540	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
541	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
542	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B3	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B3	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	C	Fenêtre PVC (Embrasure)-Fe B3	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 3 (Labo 52-2)					
545	C	Fenêtre PVC (Ouvrant)-Fe B3	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
546	C	Fenêtre PVC (Dormant)-Fe B3	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
547	C	Fenêtre PVC (Volet)-Fe B3	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
596	D	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
597	C	Faïence (Faïence)-Fai B1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
598	B	Faïence (Faïence)-Fai B1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
599	A	Faïence (Faïence)-Fai B1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dégagement 1)					
217	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
218	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
219	A	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
220	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
221	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
222	B	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
223	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
224	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
225	C	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
226	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
227	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
228	D	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dégagement 1)					
229	E	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
230	E	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
231	E	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
232	L	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
233	L	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
234	L	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
235	K	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
236	K	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
237	K	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
238	H	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
239	H	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
240	H	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
241	N	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
242	N	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
243	N	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
244	I	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
245	I	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
246	I	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
247	J	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
248	J	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
249	J	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
298	B	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
313	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dégagement 1)					
314	B	Plafond ciment peint (Plafond)-Pla P1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
353	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
354	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
355	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
365	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
366	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
367	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
369	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
376	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
377	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
378	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
379	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
389	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
390	B	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
391	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dégagement 1)					
392	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	B	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
401	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
402	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
403	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
413	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
414	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
415	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	K	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
425	K	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
426	K	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
427	K	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	K	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	K	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	G	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
431	G	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
432	G	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dégagement 1)					
433	G	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	G	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	G	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	M	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
437	M	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
438	M	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
439	M	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	M	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	M	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
442	M	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
443	M	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
444	M	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
445	M	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	M	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
447	M	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
455	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
456	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
457	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	H	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
461	H	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dégagement 1)					
462	H	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
463	H	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	H	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	H	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	H	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
473	H	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
474	H	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
475	H	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	H	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	H	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
485	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
486	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
487	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
509	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
510	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
511	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dégagement 1)					
515	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
516	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
517	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
521	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po4	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
522	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
523	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	Q	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
527	Q	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
528	D	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
529	D	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
606	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
607	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
608	C	Porte bois peinte (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
609	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	C	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
633	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
634	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po5	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dégagement 1)					
635	J	Porte bois peinte (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
636	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	J	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	P	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
640	P	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
641	P	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
642	Q	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
643	Q	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
644	Q	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
645	R	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
646	R	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
647	R	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
648	O	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
649	O	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
650	O	Mur plâtre peint (Mur)-Mur P1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
651	R	Plinthe carrelage brut (Plinthe)-Plth1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
652	R	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
653	R	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
654	R	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
655	R	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
656	R	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
657	R	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
			RDC - Vol 4 (Dégagement 1)					
658	O	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
659	O	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
660	O	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
661	O	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
662	O	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
663	O	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	I	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
665	I	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
666	I	Porte bois peinte (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
667	I	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
668	I	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
669	I	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
727	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
728	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
729	P	Porte bois peinte (Dormant)-Po5	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
730	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po5	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
731	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	P	Porte bois peinte (Ouvrant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 43

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÈGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :
Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)
- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les crières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.…). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement










Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW520055

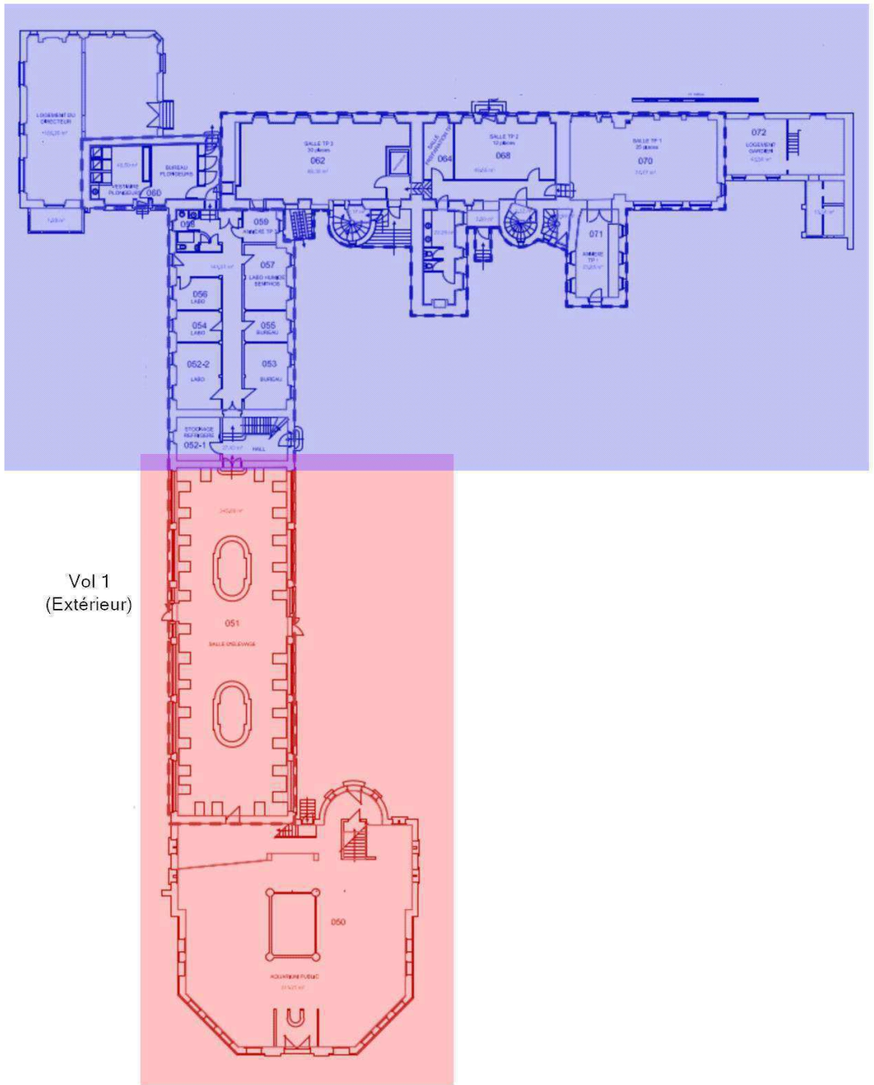

Vol 1
(Extérieur)


Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS


RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW520055

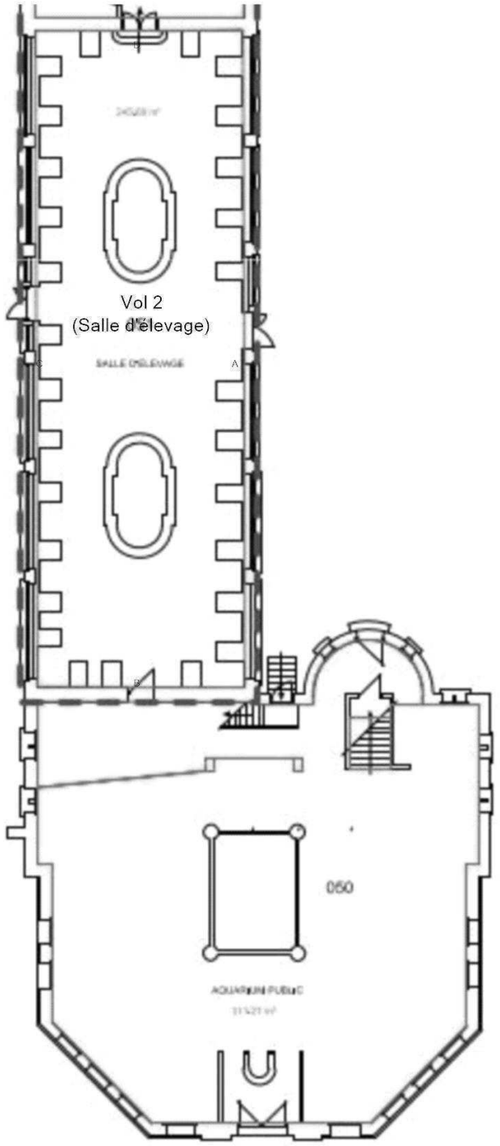

Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS


RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW520055

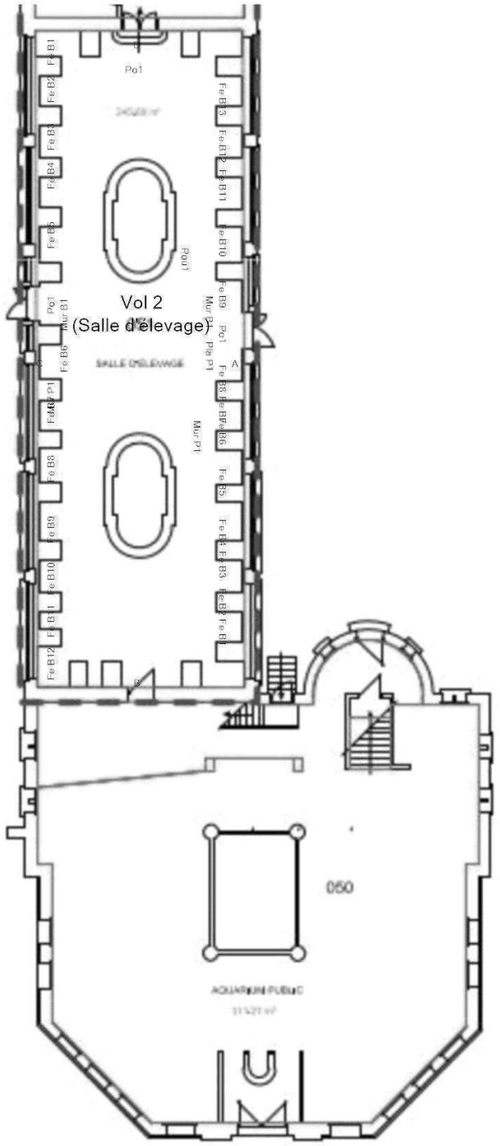

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW520055

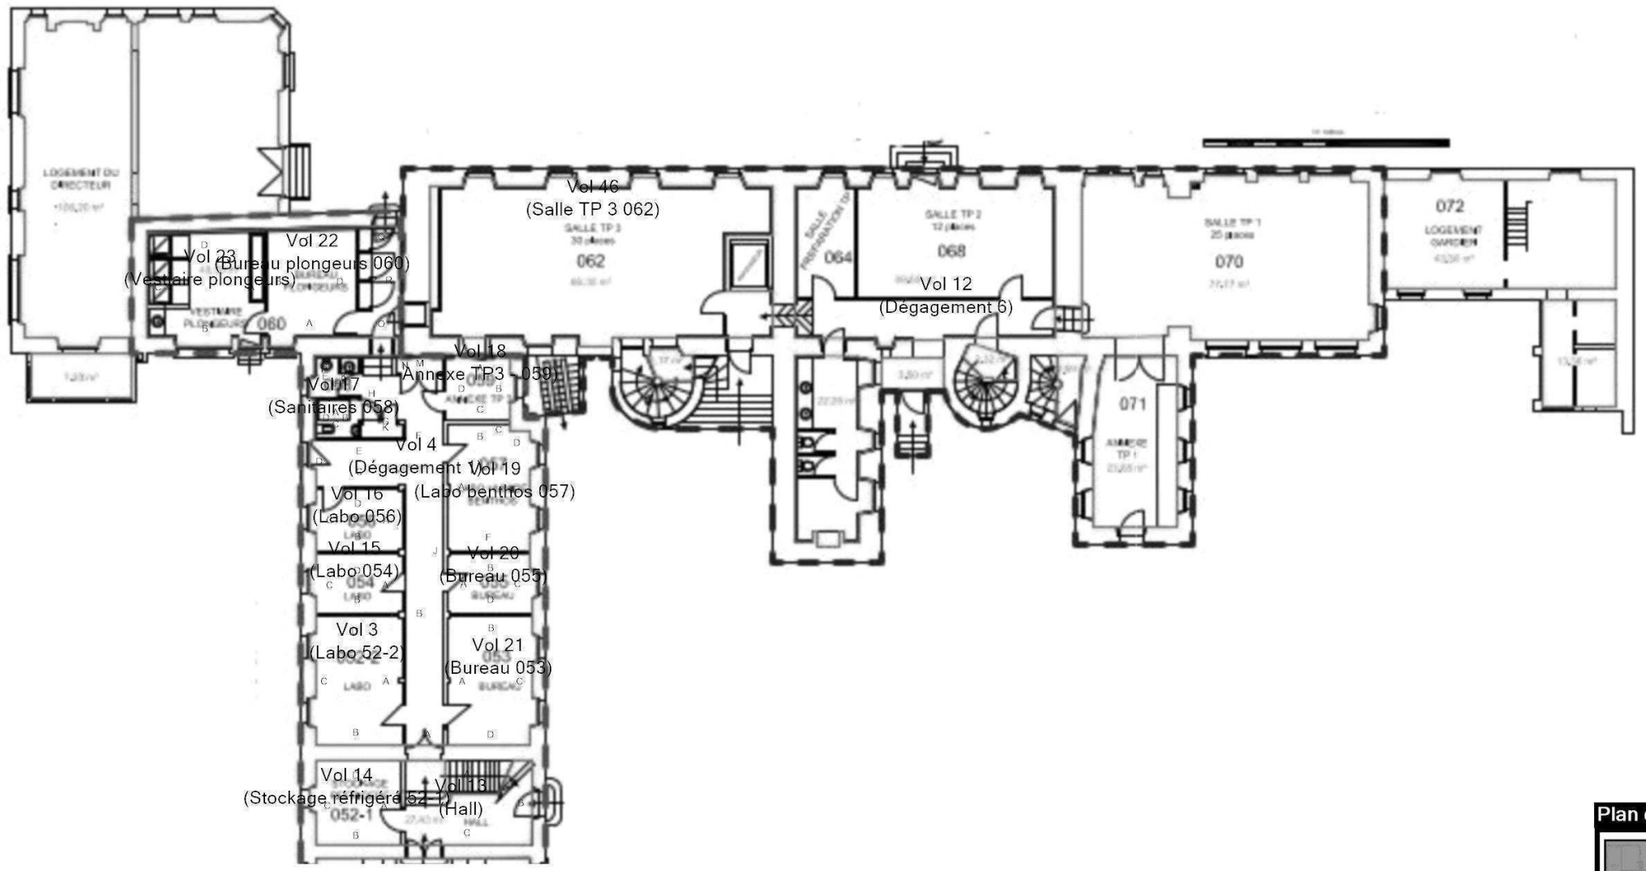

Plan de situation




Légende	


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002EW520055

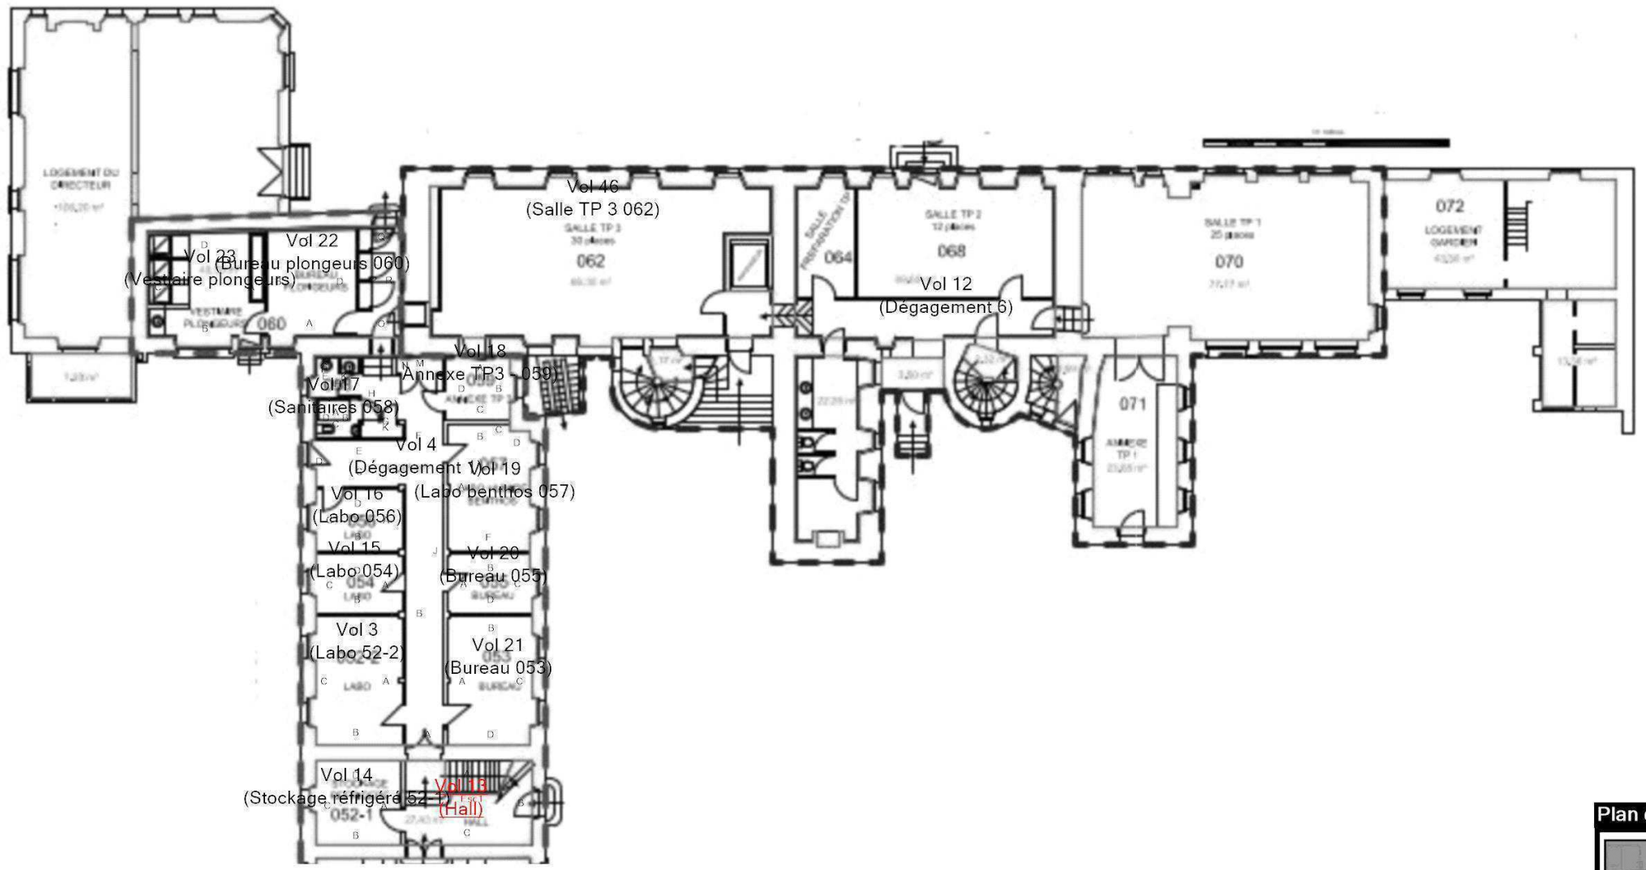

Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

RDC - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW520055

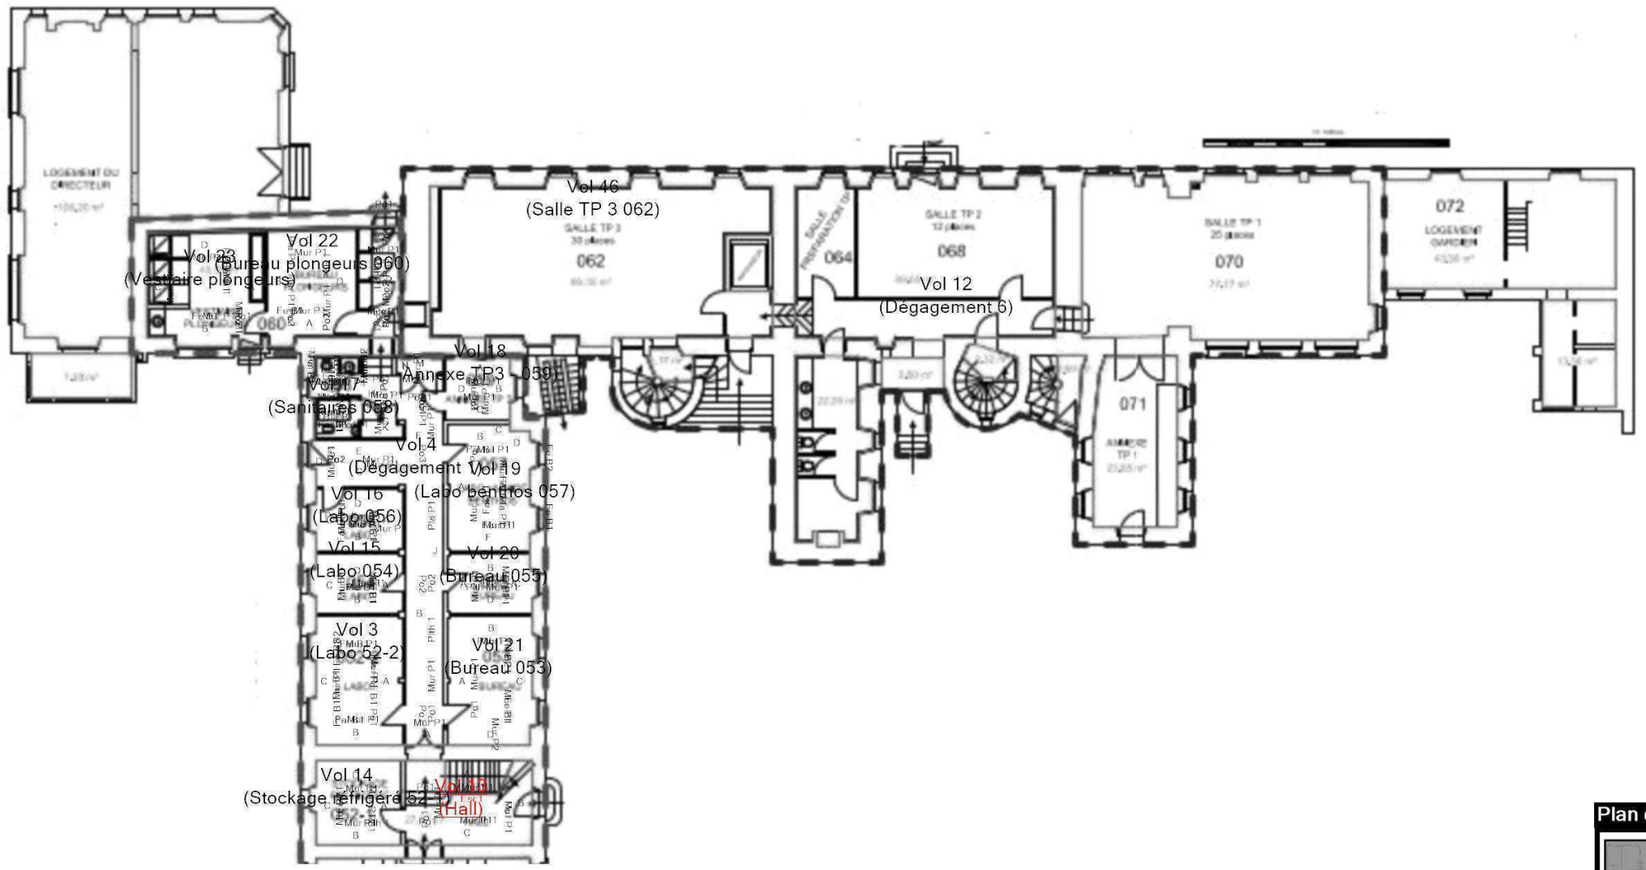

Plan de situation




Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW520055

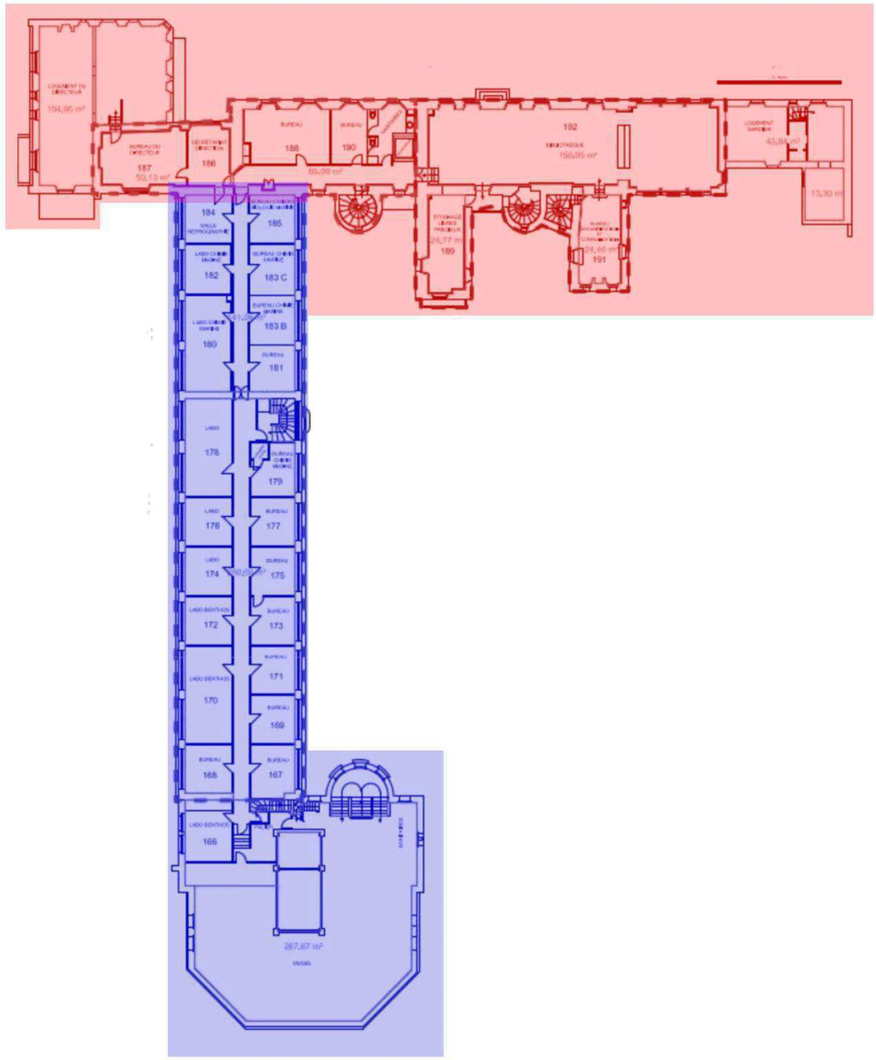


Légende

	Périmètre dintervention 1
	Périmètre dintervention 2

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS


R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 1 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW520055

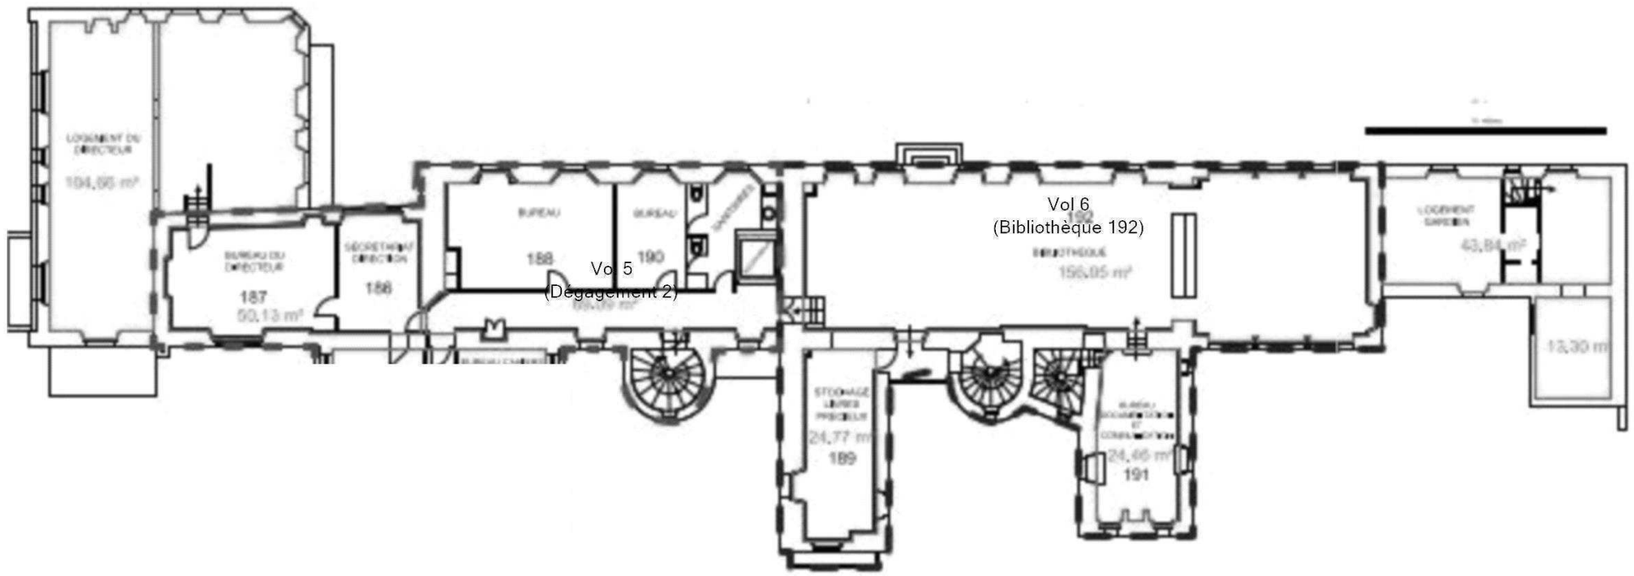

Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS


R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - COTATION VOLUME

Référence:
002EW520055

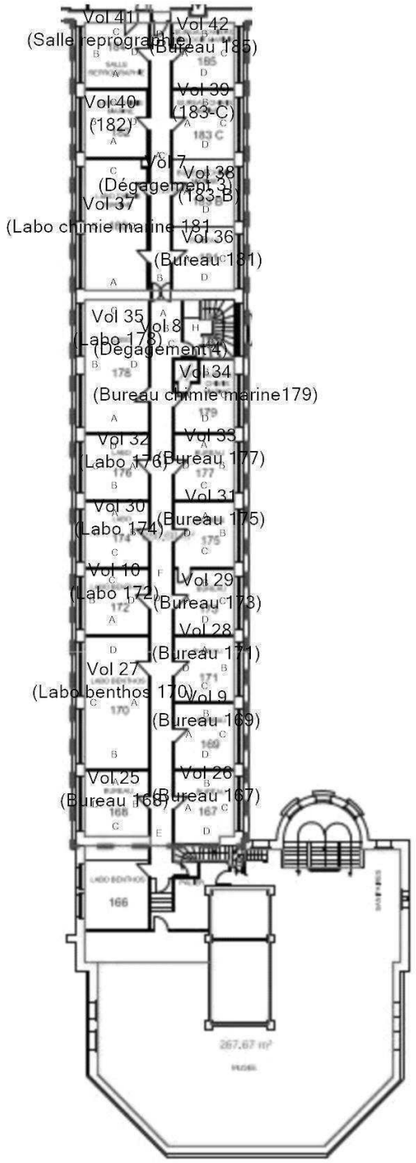

Légende


Plan de situation



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS


R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002EW520055

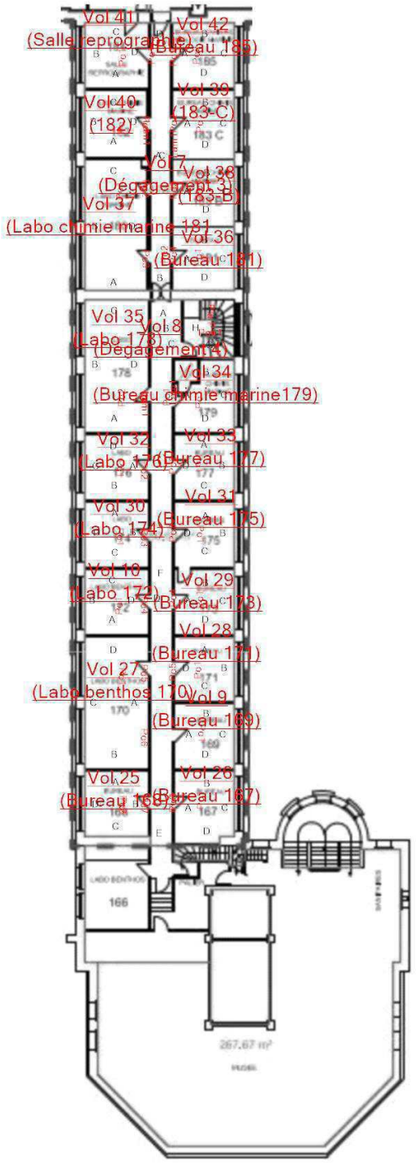

Légende	
	Volume et élément contenant du plomb


Plan de situation




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

R+1 - PÉRIMÈTRE DINTERVENTION 2 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW520055

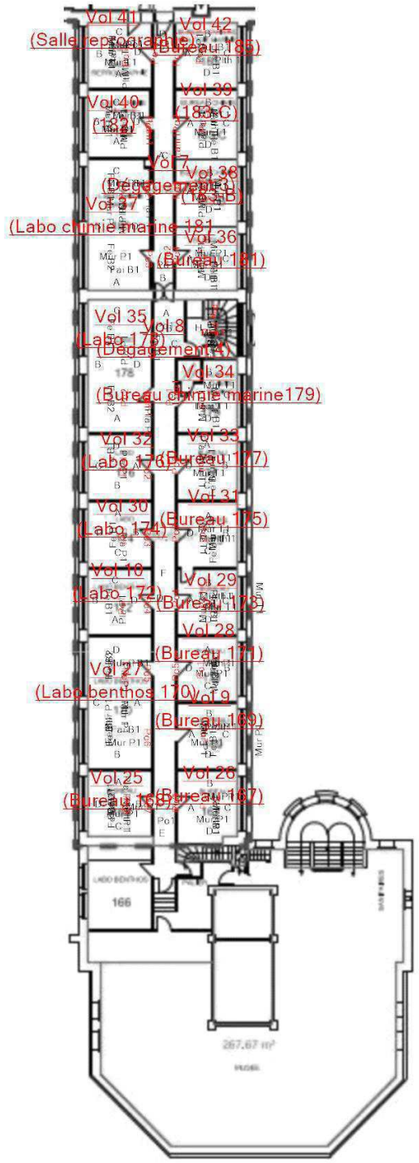

Plan de situation




	Volume et élément contenant du plomb

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW520055

Légende

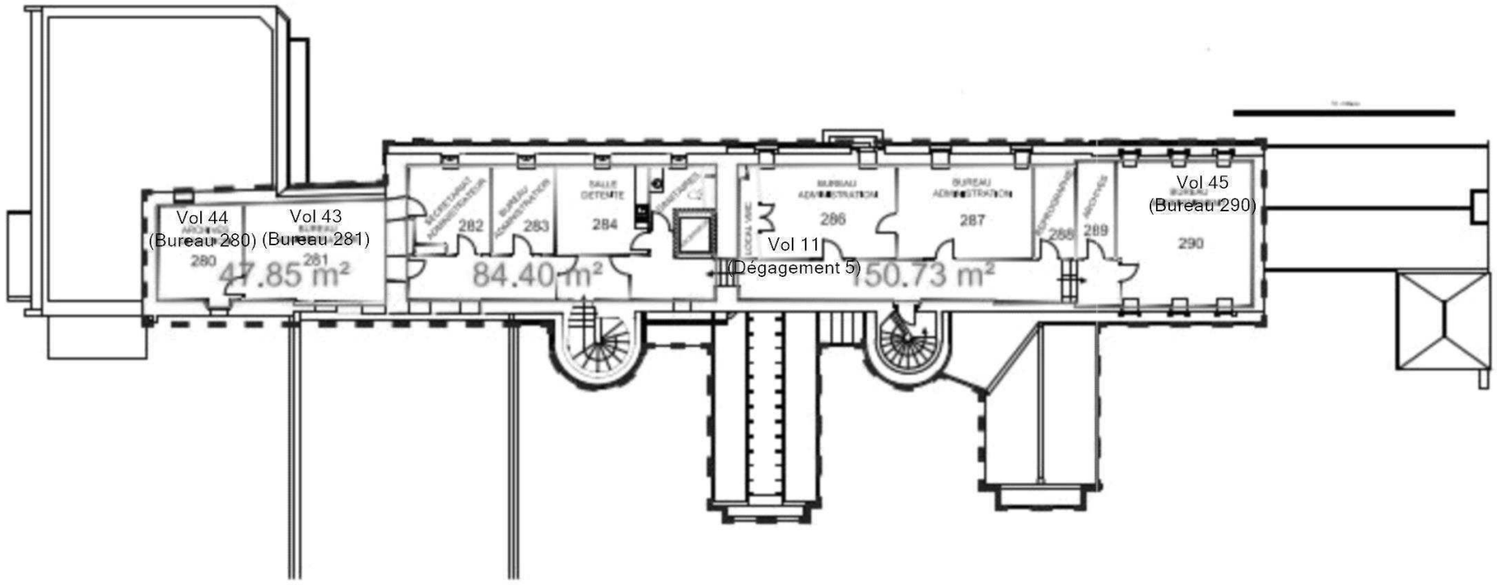

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
PL. GEORGES TEISSIER 29680 ROSCOFF	Station biologique_	20/01/2025	BEAUCLAIR CHRIS

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92065 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: Sitz Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219828782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman), Ralph Beutler,
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr. Christian Hermelingmeier, Dr Dirk Höring, David Hulin, Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI5321

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5321 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BEAUCLAIR Chris

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 10/12/2020 - Date d'expiration : 09/12/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 10/12/2020 - Date d'expiration : 09/12/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 06/06/2023 - Date d'expiration : 05/06/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 14/10/2021 - Date d'expiration : 13/10/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 19/11/2021 - Date d'expiration : 18/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2014 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs immobiliers dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, et les organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 15 juillet 2020 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 16 décembre 2020 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic électrique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI5321



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5321 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BEAUCLAIR Chris

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 10/12/2020 - Date d'expiration : 09/12/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 10/12/2020 - Date d'expiration : 09/12/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 11/10/2021 - Date d'expiration : 10/10/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 06/06/2023 - Date d'expiration : 05/06/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 14/10/2021 - Date d'expiration : 13/10/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 19/11/2021 - Date d'expiration : 18/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2014 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 23 août 2013 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 16 décembre 2010 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19