DIAGNOSTIC PEMD

OPERATION D'AMENAGEMENT DE LA ZAC DU 8 MAI 1945

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE

CDC HABITAT

10/07/2026

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Ce document a été rédigé par Mobius pour CDC Habitat pour une mission de réemploi de matériaux de construction, dans le cadre de l'opération d'aménagement de la ZAC du 8 mai 1945 à Vigneux-Sur-Seine.

Le diagnostic Produits Equipements Matériaux Déchets (PEMD) se compose de trois parties : une présentation du site et des enjeux du réemploi ; le diagnostic déchets et l'inventaire ressources.


Le diagnostic déchets qualifie et quantifie les déchets générés par l'opération. Les déchets sont regroupés dans des tableaux et classés en cinq types : déchets inertes, déchets non dangereux, déchets dangereux, déchets d'équipement et autres déchets. L'audit répertorie les filières de valorisation pour chaque flux de déchets générés.

L'inventaire ressources vise à identifier le potentiel d'un projet en récoltant / regroupant les informations nécessaires à la connaissance des matériaux, du mobilier et équipements disponibles aptes au réemploi in-situ ou ex-situ, à la vente, au don, au recyclage ou à d'autres solutions de valorisation, dans cet ordre de priorité, pour chacun des matériaux inventoriés comme réemployables.

L'inventaire ressource est composé de fiches matériaux classées par lots présentant les différentes ressources identifiées sur le site.

ÉTAT DES LIEUX DU RÉEMPLOI

ÉTAT DES LIEUX DU RÉEMPLOI

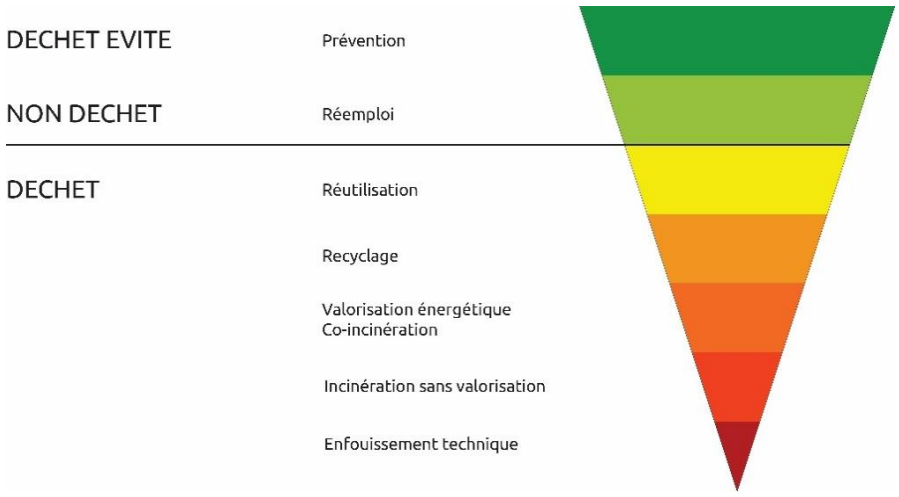

Pyramide de hiérarchisation des traitements des déchets

70%, c'est la part qu'occupent, en 2018, les déchets du bâtiment et des travaux publics dans la totalité des déchets produits (source : *Déchets chiffres-clés, L'essentiel 2020*, ADEME). Ils proviennent de chantiers sous maîtrise d'ouvrage publique (Etat, collectivités locales) ou privée (entreprises, particuliers). Le contexte de leur gestion est différent entre la sphère du bâtiment et celle des travaux publics, du fait notamment du nombre d'acteurs par chantier, de la nature même des déchets produits, des lieux de production et des modes de traitement possibles.

« Le secteur du bâtiment représente environ 19% de la production de déchets du BTP, soit 46 millions de tonnes par an (à titre de comparaison, chaque année, environ 30 millions de tonnes de déchets ménagers sont produits). 49% proviennent de la démolition, 38% de la réhabilitation et 13% de la construction neuve. Aujourd'hui, le taux global de valorisation des déchets du bâtiment varie, selon les différentes sources, de 48 à 64%. » (source : *Déchets du bâtiment*, 28 septembre 2020, Ministère de la Transition Ecologique)

La directive-cadre européenne (révisée en 2014, 2015, 2017 et 2018) relative aux déchets du 19/11/2008, le Grenelle de L'Environnement de 2007 ainsi que les lois Grenelle I et II adoptées en 2009 et 2010 et la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 17/08/2015, notamment, définissent une nouvelle hiérarchie, de nouvelles priorités dans le traitement de la matière.

C'est dans ce contexte que se déploient aujourd'hui de nouvelles approches orientées vers une réduction des éléments de déconstruction : le réemploi et la réutilisation. Il est nécessaire, au préalable, de définir ce dont relèvent ces processus d'un point de vue légal. Le lexique ci-dessous reprend quelques définitions simples.

LEXIQUE

LEXIQUE

Déchet :

« Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. »

(Loi n°75-633 du 15 juillet 1975)

Réemploi :

« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. »

(Article L 541-1-1 du Code de l'environnement)

Le réemploi est l'opération par laquelle un produit est déposé, conservé, conditionné et stocké en vue de **prolonger son cycle de vie dans sa fonction d'origine. L'élément garde son statut de produit et ne devient à aucun moment un déchet.** Ce n'est donc pas un mode de traitement mais une composante de la prévention des déchets.
Dans cet inventaire ressources, les préconisations de réemploi concernent une dépose intégrale des éléments (bâti de porte ou de fenêtre, etc.).

Réutilisation :

« Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. »

(Article L 541-1-1 du Code de l'environnement)

Parallèlement à sa définition légale, l'usage entend par réutilisation, **la capacité de création de nouveaux éléments issus de sous-parties de produits préalablement démantelés.**
Dans cet inventaire ressources, les préconisations de réutilisation concernent une dépose partielle des éléments (ouvrant de porte ou fenêtre, etc.).

Réemploi / réutilisation in-situ et ex-situ :

Ces orientations sont préconisées à titre indicatif par Mobius pour chaque gisement, au regard de son état et de sa capacité de dépose soignée/conditionnement/stockage.

Recyclage :

« Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. »

(Article L 541-1-1 du Code de l'environnement)

I. PRÉSENTATION DU SITE

PRÉSENTATION

Coordonnées de la Maîtrise d'Ouvrage

Raison sociale :	GRAND PARIS AMENAGEMENT
Adresse administrative :	11 rue de Cambrai, 75019 PARIS
Interlocuteur :	Julie SAINT-CRICQ
Téléphone :	06 85 18 33 83
Adresse électronique :	julie.saint-cricq@grandparisamenagement.fr

Exécution de la mission

Raison sociale :	MOBIUS CONSEIL
Adresse :	21 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 PARIS
Interlocuteur :	Audrey FARINOLE
Téléphone :	07 69 38 24 94
Adresse électronique :	a.farinole@mobius-corp.com
Visite :	04/02/2025 : Repérage, reportage photographique et relevé

Informations sur le lieu d'intervention

Adresse	Place du 8 Mai 1945, 91270 Vigneux-sur-Seine
Parcelle	Parcelles 747 et 547 - Feuille 000 AH 01
Surface du périmètre d'étude	Marché de la Patte d'Oie : 1400 m² Centre commercial : 2340 m² Salle Ambroise Croizat : 350 m² Total : 4090 m²
Niveaux	Superstructure : R+1 Infrastructure : R-1
Année de construction	1960

PRÉSENTATION

Présentation de la mission

L'opération concerne la démolition des bâtiments : Marché de la Patte d'Oie, Centre commercial et Salle Ambroise Croizat. Conformément à la réglementation en vigueur, la maîtrise d'ouvrage, ici CDC Habitat, a demandé la réalisation d'un diagnostic PEMD avant réhabilitation.

Le principe est de classifier et de quantifier les déchets générés par la démolition de chacun des bâtiments, afin de pouvoir ensuite les acheminer vers des centres de traitement appropriés qui pourront, dans la mesure du possible, les revaloriser ou les traiter.

Notes

. Le centre commercial n'a pas été visité en raison de la non-disponibilité des clés.

Limites sur l'étude

Mobius intervient en qualité de prestataire de services pour assurer des missions de conseil.

L'identification des pollutions éventuelles du sol et du sous-sol est exclue de la présente mission. L'investigation visuelle des locaux a été exhaustive dans la limite des points visibles et accessibles lors de la visite. Concernant les éléments non visibles, des hypothèses de travail ont pu être formulées.

L'entrepreneur en charge des travaux de démolition établira sous sa responsabilité son prix sur la base des quantités qu'il aura lui-même estimées au cours de ses visites sur site. L'ensemble des valeurs et quantités inscrites dans ce rapport est donné à titre indicatif et constitue un repérage initial pour base de travail et de discussion.
Les données rapportées ne peuvent constituer un cahier des charges à la démolition en tant que telles et n'ont pas de valeur contractuelle à ce titre.

PRÉSENTATION

Documents mis à notre disposition

PDF	. Plans des différents niveaux du centre commercial . Plans de la salle Ambroise Croizat réalisés en 1960 par l'architecte P. Chemetov . Dossier Technique Amiante pour le centre commercial, la salle Ambroise Croizat et le marché de la Patte d'Oie réalisés par Qualitat expertises réalisés en 2026. . Dossier Technique Plomb pour le centre commercial, la salle Ambroise Croizat et le marché de la Patte d'Oie réalisés par Qualitat expertises réalisés en 2026

Hypothèses de calcul

Lorsque la colle de carrelage est amiantée, le carrelage est considéré comme pollué.

Hypothèses sur les bâtiments

D'après les plans et notre visite sur site, la salle Ambroise Croizat a les caractéristiques architecturales suivantes :

Structure	Dalle béton, murs en brique, charpente métallique
Couverture	Tôle ondulée
Plafonds suspendus	Laine minérale, plaques de plâtre
Menuiseries intérieures	Portes alvéolaires bois
Menuiseries extérieures	Simple vitrage, châssis bois
Revêtements	Carrelage, tomettes, PVC
CVC	Radiateurs acier
Installations sanitaires	Céramique

PRÉSENTATION

D'après les plans et notre visite sur site, le centre commercial a les caractéristiques architecturales suivantes :


Structure	Poteaux et poutres acier, dalles béton
Couverture	Graviers
Plafonds suspendus	Plâtre, Laine minérale
Façade	Briques, Bardage métallique
Menuiseries extérieures	Simple vitrage, châssis acier Double vitrage, châssis PVC
Revêtements	Carrelage

D'après les plans et notre visite sur site, la le marché couvert a les caractéristiques architecturales suivantes :

Structure	Murs et dalles béton, charpente bois lamellé collé
Couverture	Tôle ondulée acier
Cloisonnement	Parpaings
Menuiseries intérieures	Portes bois et acier
Façade	Enduit
Menuiseries extérieures	Polycarbonate alvéolaire
Installations sanitaires	Céramique

PLANS

PLAN CADASTRAL

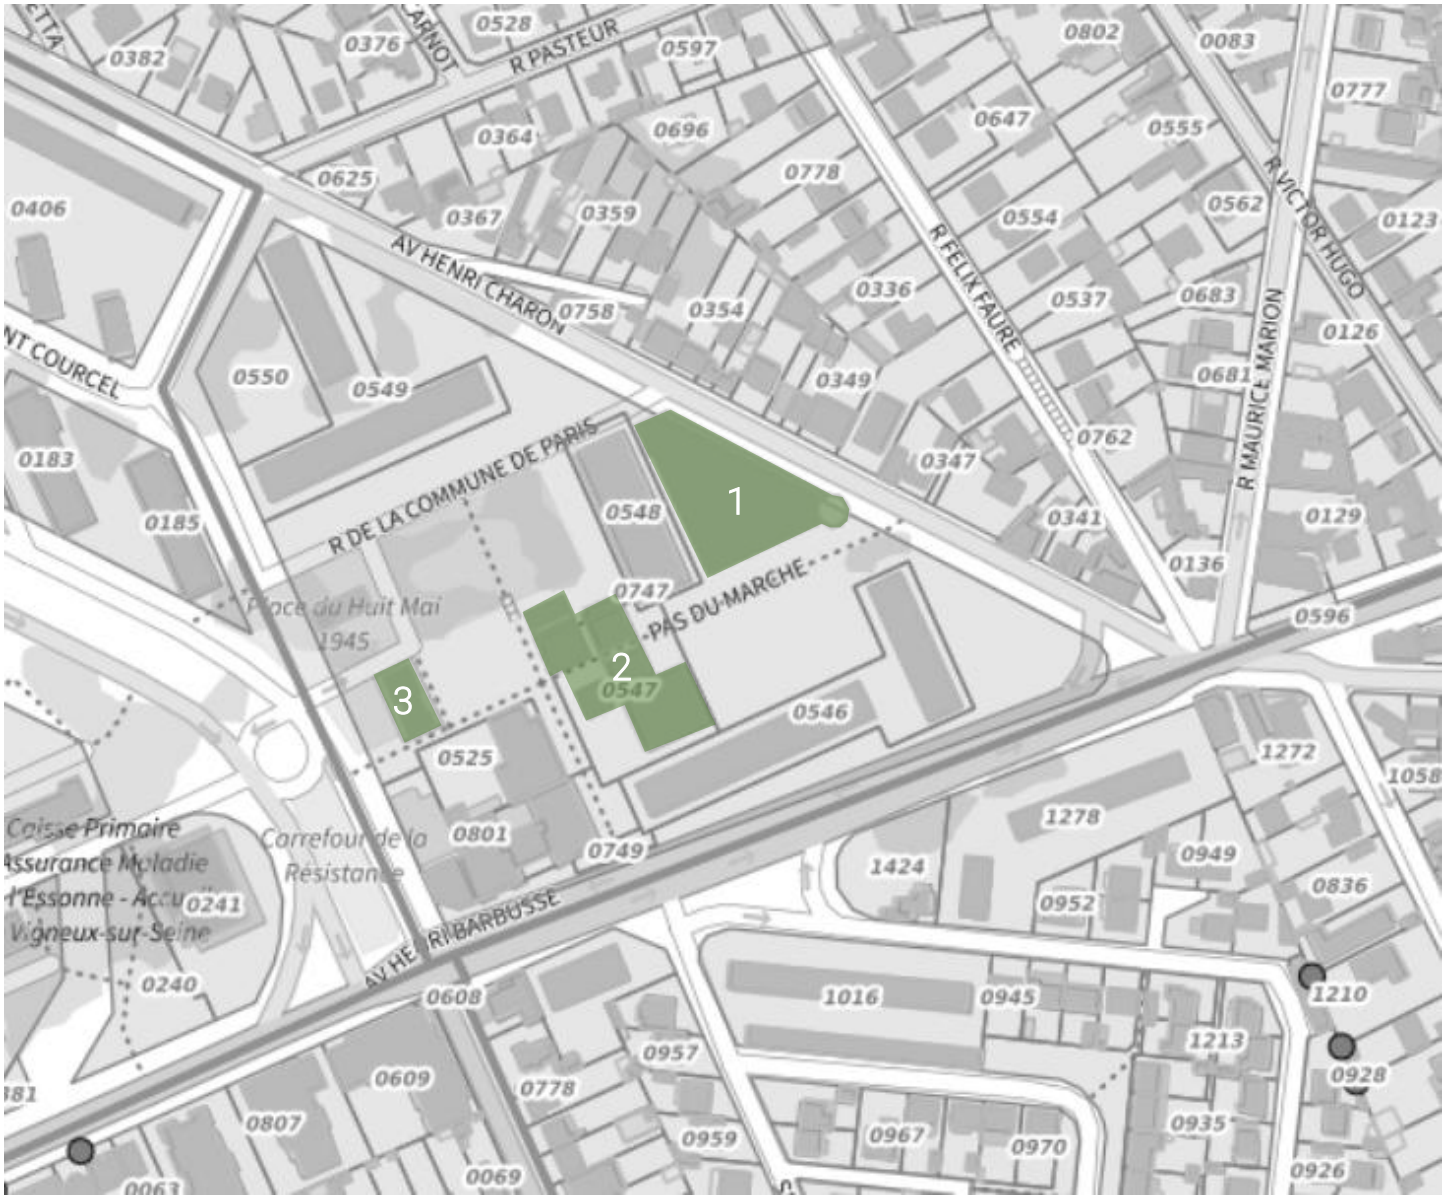

1	Marché couvert de la patte d'oie
2	Centre commercial
3	Salle Ambroise Croizat

PLANS

PLAN MASSE



1 Marché couvert de la patte d'oie


2 Centre commercial

3 Salle Ambroise Croizat

PLAN

PLANS DES NIVEAUX


Salle Ambroise Croizat

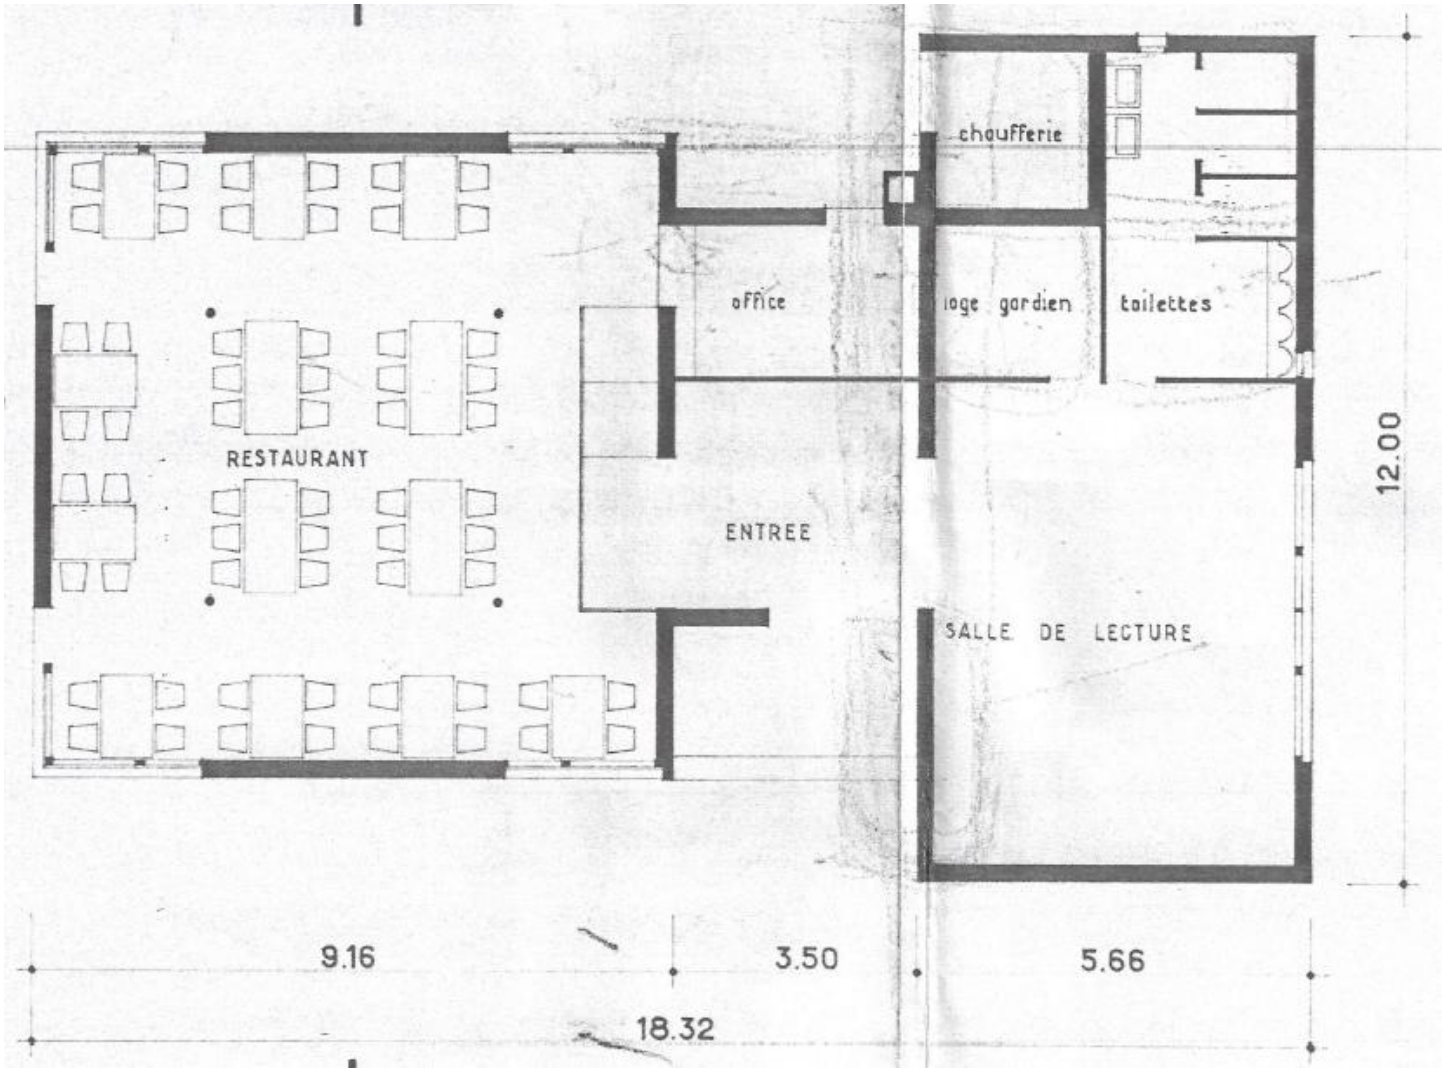

PLANS

PLANS DES NIVEAUX

Plan du marché couvert de la Patte d'oie

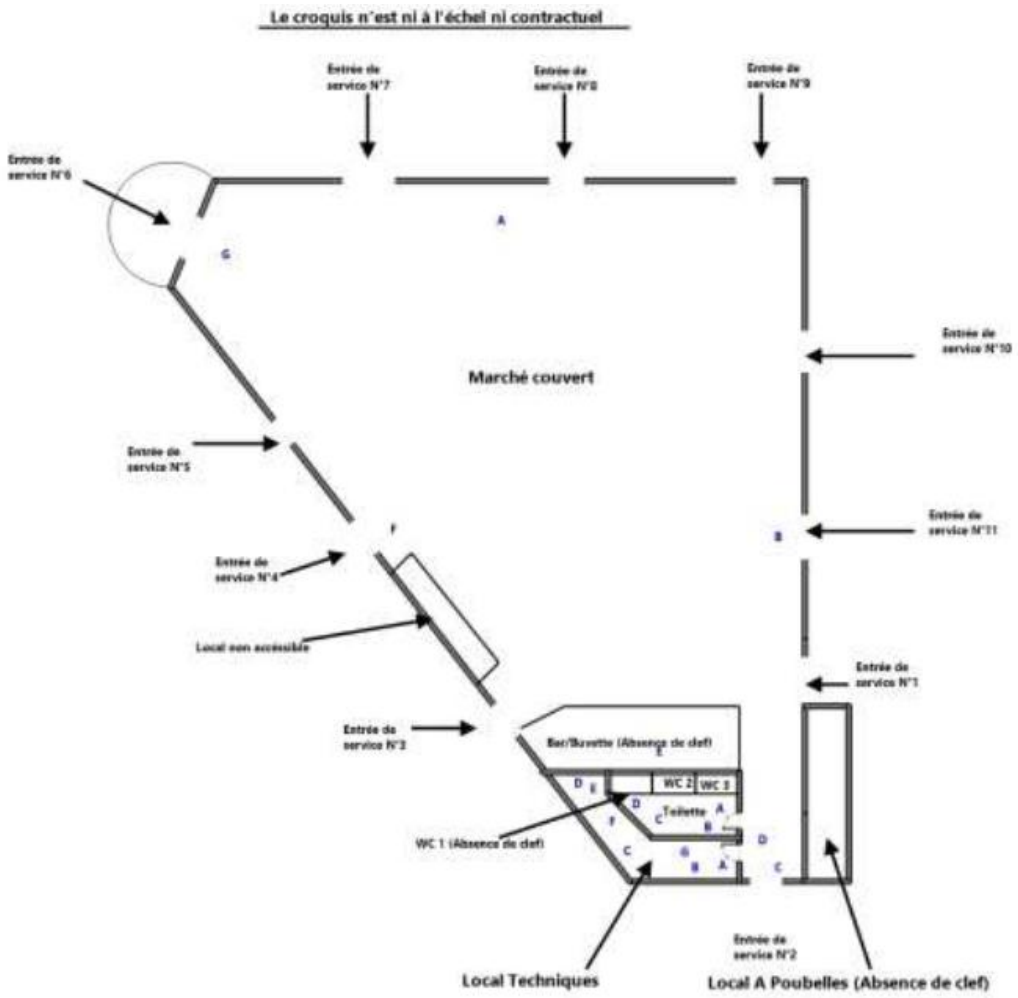


PLANS


PLANS DES NIVEAUX

Plan du Centre Commercial


Sous-Sol

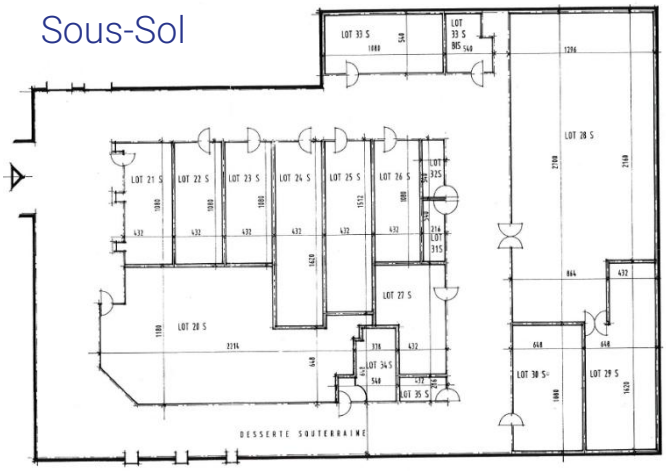

RDC

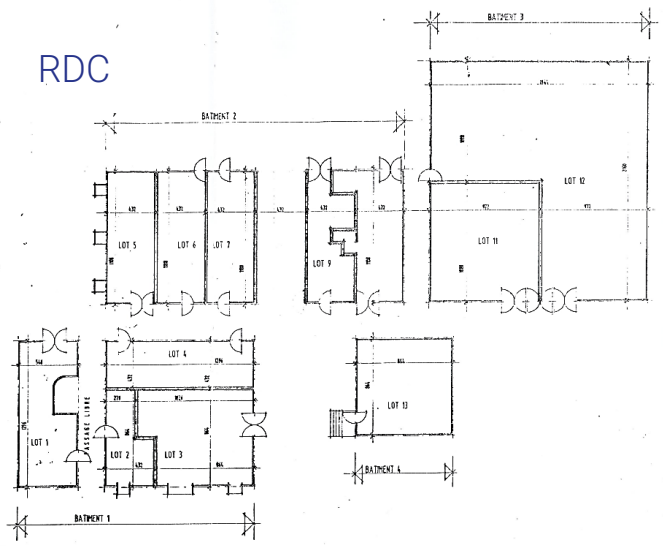

R+1

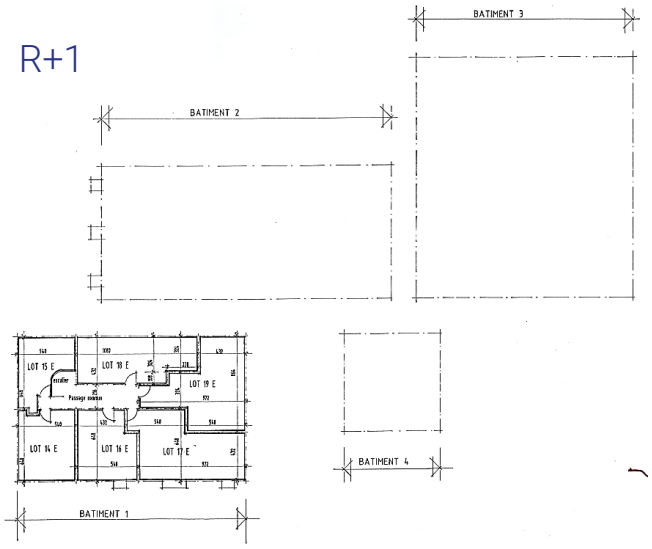

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

ENSEMBLE DU SITE

Marché Couvert de la Patte d'oie





Salle Ambroise Croizat





Centre commercial



Extérieurs



II. DIAGNOSTIC DÉCHETS

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

DESCRIPTION DES DECHETS

Déchets inertes

Les déchets inertes sont des déchets ne subissant pas de modifications ni physique ni chimique dans le temps. Ils sont constitués pour au moins 95% de leur poids de composé minéraux tels que silicate, carbonates ou aluminates. Ils regroupent :

Code Déchets	Désignation	Filière de valorisation
17 01 01	Béton	Réutilisation Recyclage déchets inertes
17 01 02	Briques	Réutilisation Recyclage déchets inertes
17 01 03	Tuiles et céramiques	Réemploi Recyclage déchets inertes
17 01 03	Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	Réemploi Recyclage
17 03 02	Mélange Bitumineux ne contenant pas de goudron	Recyclage
17 05 04	Terres et cailloux ne contenant pas de subsance dangereuse	Recyclage
17 05 04	Terres et pierres	Réemploi Recyclage
17 02	Matériaux à base de fibre et de verre	Recyclage Valorisation énergétique
17 02 02	Emballages en verre	Recyclage
17 02 02	Verres (triés)	Recyclage

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

DESCRIPTION DES DÉCHETS

Déchets non dangereux non inertes

Les déchets non dangereux aussi nommés déchets industriels banals, sont des déchets ne présentant pas un critère toxique en eux-mêmes mais pouvant subir des modifications physiques ou chimiques dans le temps si les conditions de stockage ne sont pas contrôlées. Ils regroupent :

Code Déchets	Désignation	Filière de valorisation
18 08 01	Plâtre	Recyclage
17 02 01	Bois	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique
17 04	Métaux	Réemploi Recyclage
17 02 03	Plastiques	Recyclage PVC ou valorisation énergétique
17 06 04	Matériaux isolants	Réemploi Recyclage
17 09 04	Revêtements de sols	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique
17 09 04	Revêtements d'étanchéité	Recyclage Valorisation CSR
17 09 04	Complexes	Réemploi Recyclage
17 09 04	Divers	Réemploi Recyclage

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

DESCRIPTION DES DÉCHETS

Déchets d'équipements

Les déchets d'équipements, tels que sanitaires, génie climatique, mobilier, etc., ne sont pas intrinsèquement dangereux, mais leur présence de composants électriques et chimiques peut entraîner des altérations physiques ou chimiques si le stockage est inapproprié. Une gestion adéquate est essentielle pour éviter les problèmes environnementaux et de santé. Ils regroupent :

Code Déchets	Désignation	Filière de valorisation
20 01 99	Equipements sanitaires	Réemploi Recyclage
20 01 99	Génie climatique	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique
14 06 01	Equipement de chauffage, climatisation ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux	Réemploi Recyclage
20 01 99	Matériel industriel ou mobilier	Recyclage PVC ou valorisation énergétique
20 01 99	Conduits de fluides ou canalisations	Réemploi Recyclage
17 04 11	Câbles	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique
20 01 99	Equipements divers	Recyclage Valorisation CSR
20 01 36 et 20 01 35	Luminaires	Réemploi Recyclage
20 01 99	Electroménagers	Réemploi Recyclage

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

DESCRIPTION DES DÉCHETS

Déchets dangereux

Les déchets dangereux aussi nommés déchets industriels spéciaux sont des déchets présentant un danger pour l' homme et/ou l' environnement, en raison de leur caractère pathogène, leur toxicité, leur inflammabilité, ou leur composition chimique. Ils regroupent :

Code Déchets	Désignation	Filière de valorisation
17 01 06 et 17 06 05	Amiante (précisez) :	Vitrification
17 03 01	Enrobés à chaud contenant du goudron	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique
17 06 03	Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	Réemploi Recyclage
17 04 03	Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	Recyclage PVC ou valorisation énergétique
17 06 04	Bois traité contenant des substances dangereuses	Réemploi Recyclage
17 05 04	Terres contenant des substances dangereuses	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

FILIÈRE REP PMCB

Avec l'entrée en vigueur en 2023 de la REP PMCB, ce sont désormais ceux qui mettent sur le marché des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) qui assument financièrement le traitement des déchets. Des objectifs de recyclage et de valorisation matière sont définis avec la mise en place de la filière REP PMCB. Pour les entreprises de travaux, cela signifie que les **déchets triés du bâtiment** sont peu à peu repris gratuitement.

La Fédération Française du Bâtiment précise les déchets concernés par la filière REP PMCB et les conditions de reprise sans frais :
https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/documentation.html

Déchets concernés

Seuls les déchets qui entrent dans le périmètre de la REP bâtiment peuvent être repris gratuitement, à savoir ceux issus de produits et matériaux intégrés de façon permanente au bâtiment. Sont exclus : les déchets issus de chantiers de travaux publics, les terres excavées, et tout ce qui est utilisé de manière provisoire sur un chantier comme les emballages, palettes, EPI, coffrages ou encore mannequins.



Conditions de reprise sans frais

Pour bénéficier de la reprise gratuite des déchets de chantier, les entreprises de travaux n'ont pas besoin d'adhérer à un éco-organisme. Il suffit de :

- trier les déchets selon les consignes de l'OCA Bâtiment
- s'adresser à un prestataire partenaire de la REP PMCB.

Déchets non repris par la REP Bâtiment

Il existe d'autres REP qui concernent le Bâtiment avec aussi des points de reprise sans frais pour les déchets suivants :

- Produits chimiques (peintures, vernis, colles, etc.) - REP DDS
- Équipements électriques et électroniques - REP DEEE
- Éléments d'ameublement - REP DEA
- Outillage du peintre - REP ABJ

Les déchets non concernés par une REP (ex. : emballages, palettes, EPI, etc.) doivent être évacués vers les filières habituelles.

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

FILIÈRE REP PMCB



Inertes : béton (y compris ferraillé), briques, tuiles, céramiques, mélanges bitumineux et autres déchets inertes.

À noter : pour les inertes collectés chez les distributeurs ou en déchèterie publique, reprise sans frais dès 2023. Pour les inertes collectés sur plateforme, réduction des frais de 50 % en 2023, de 80 % en 2024 et gratuité à partir de 2025.

Interdits :
Briques plâtrières, plâtre, terres excavées, inertes provenant de chantiers de génie civil ou TP (sauf si les travaux se situent sur la parcelle d'un bâtiment).



Tous types de bois : bois massif, stratifié, contreplaqué, panneaux de particules, lamellés collés, panneaux OSB, bois autoclavés, etc.

À noter : les bois traités avec des produits non dangereux (peinture, lasure…), recouverts de papier peint ou avec inserts métalliques sont acceptés.

Interdits :
Bois créosoté ou recouvert de peinture au plomb, bois pourri ou avec mérule, bois alvéolaire. Palettes et bois de coffrage.
▶ Les déchets d'ameublement doivent être triés à part (REP DEA).



Plâtre : plaques de plâtre, dalles de plafond en plâtre, carreaux de plâtre, cloisons alvéolaires, produits moulés en plâtre non fibrés, y compris recouverts de papier peint ou peinture.

À noter : la plupart des points de reprise acceptent également les déchets de plâtre avec isolants (PSE, laines minérales ou PU), faïence, pare-vapeur, revêtement vinyle, toile de verre. Renseignez-vous auprès de votre prestataire.

Interdits :
Sacs de plâtre, sacs et seaux d'enduits, colles à base de plâtre, plaques gypse cellulose, plaques ciment, briques plâtrières ou plâtrées, staff, stuc.



Tous les déchets métalliques ou constitués a minima de 65 % de métal en masse : éléments de structure, bardage, couverture, robinetterie, serrurerie, câbles et chemins de câble, panneaux sandwich, etc.

Interdits :
Déchets métalliques recouverts de peinture au plomb, cuve non dégazée et non vide.
▶ Les déchets électriques et électroniques doivent être triés à part (REP DEEE).



PVC rigide : profilés, encadrements (sans verre), portails, volets, clôtures, lambris, bardages, canalisations et raccords, gouttières, nez de marche, panneaux de protection, Plexiglas®, etc.

PVC souple : revêtements de sol avec ou sans restes de colle et ragréage, membranes d'étanchéité toiture PVC et FPO sans reste de colle et sans isolant, etc.

Autres plastiques : tubes, raccords, gaines de branchement (eau potable, chauffage…), plinthes, gaines techniques, etc.

Interdits :
Panneaux et mousses PU, isolants PSE et XPS, planchers techniques et bardages en HPL (« stratifié haute pression »), emballages, polyanes de protection.



Menuiseries vitrées avec encadrement bois, aluminium ou PVC, garde-corps vitrés et tout autre ouvrage comportant du verre plat.

À noter : le verre doit être intègre et sécurisé ; tous les types de verre sont acceptés (verre armé, vitro-céramique, fumé, miroir…).

Interdits :
Menuiseries avec verre cassé, joints amiantés ou peinture au plomb.



Laine de verre et laine de roche sèches, y compris soufflées, à trier dans deux contenants distincts.

À noter : revêtements kraft acceptés.

Interdits :
Laines avec revêtement aluminium ou membrane d'étanchéité, laines humides.

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

FILIÈRES DE TRAITEMENT – INVENTAIRE INDICATIF

Afin d'envoyer les déchets vers les meilleures filières de valorisation, quelques noms et adresses de centres de traitements de différents types de déchets. Ces éléments sont issus des sites internet :
https://oca-batiment.org/reseau-points-de-collecte/?lat=48.791346&lng=2.331515
https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
Le premier identifie les points de collecte dans le cadre de la filière REP PMCB. Le second fournit un recensement des différents centres de tri, traitement et d'enfouissement des déchets.

NOM DU CENTRE	DISTANCE [km]	VILLE
Installation de stockage de déchets inertes		
TAIS	6 km	VILLENEUVE-LE-ROI
ADS IDF NORD	6 km	VIRY-CHATILLON
MEL GRANULAT +	9 km	GRIGNY
MORANGIS POINT P	9 km	MORANGIS
Installation de stockage de déchets non dangereux		
TAIS	6 km	VILLENEUVE-LE-ROI
ADS IDF NORD	6 km	VIRY-CHATILLON
CEMEX ATHIS-MONS	7 km	ATHIS-MONS
PLATEFORME DU BATIMENT GRIGNY	9 km	GRIGNY
Installation de stockage de déchets dangereux		
ADS IDF NORD	6 km	VITRY-CHATILLON
SEMAVERT	18 km	VERT-LE-GRAND
SMS SOCIETE DES MATERIAUX DELA SEINE	26 km	L'HAY-LES-ROSES
AVR ENVIRONNEMENT	28 km	BONDY

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

FILIERES REEMPLOI

Les filières de réemploi se concentrent principalement en Île-de-France et particulièrement dans le Nord-Est parisien. Pour trouver des repreneurs, les annuaires tels que Opalis (https://opalis.eu/fr) ou Matériaux réemploi (http://materiauxreemploi.com/carte-acteurs-filiere-reemploi/) sont de bons outils. Il est par ailleurs possible de proposer des produits via des réseaux de repreneurs : le « groupe de veille réemploi » est assez actif en IdF sur les réseaux sociaux (LinkedIn / Facebook). Ces éléments peuvent aussi être proposés par des plateformes type Cycle Up, Backacia ou Looping. Un schéma directeur du réemploi pourra être établi pour donner des préconisations sur les filières de réemploi/recyclage à mettre à contribution pour ce projet.

Les entreprises suivantes sont des structures à vocation d'insertion et en capacité d'effectuer un curage soigné pour certains ouvrages :

REAVIE
http://asso-reavie.fr/
mohamed@asso-reavie.fr
Mohamed Hamaoui - 06 01 00 19 27
ninon@asso-reavie.fr
Ninon David – 06 01 82 86 85

TRICYCLE
https://tricycle-environnement.fr/
am@tri-cycle.fr
Aurélie Malvy - 06 64 94 02 49

ARES
http://www.groupeares.fr/
mathilde.karmin@ares-association.fr
Mathilde Karmin - 06 23 47 94 14

Aujourd'hui les filières de réemploi sont surtout soutenues par le milieu associatif. Selon les éléments que nous avons recensés, voici des structures / associations que nous identifions comme potentiellement intéressées et proches de Paris :

Construire solidaire
https://www.construire-solidaire.fr/
06 14 37 60 16
11, rue Jean-Jacques Rousseau 93230 Romainville

La Grande Ourcq
https://lagrandeourcq.org/site/lassociation-la-grande-ourcq/
06 13 71 88 49
6, villa Fleurie 93230 Romainville


Remake
https://www.atelier-remake.com/
06 86 96 78 93

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

AUDIT

L'audit a permis de qualifier et quantifier l'ensemble des matériaux, et de les classer en fonction de leur destination : stockage pour potentiel réemploi, revalorisation, incinération, enfouissement, etc.

La dépose et la démolition des ouvrages devrait générer **4 719 tonnes de déchets** ainsi réparties :

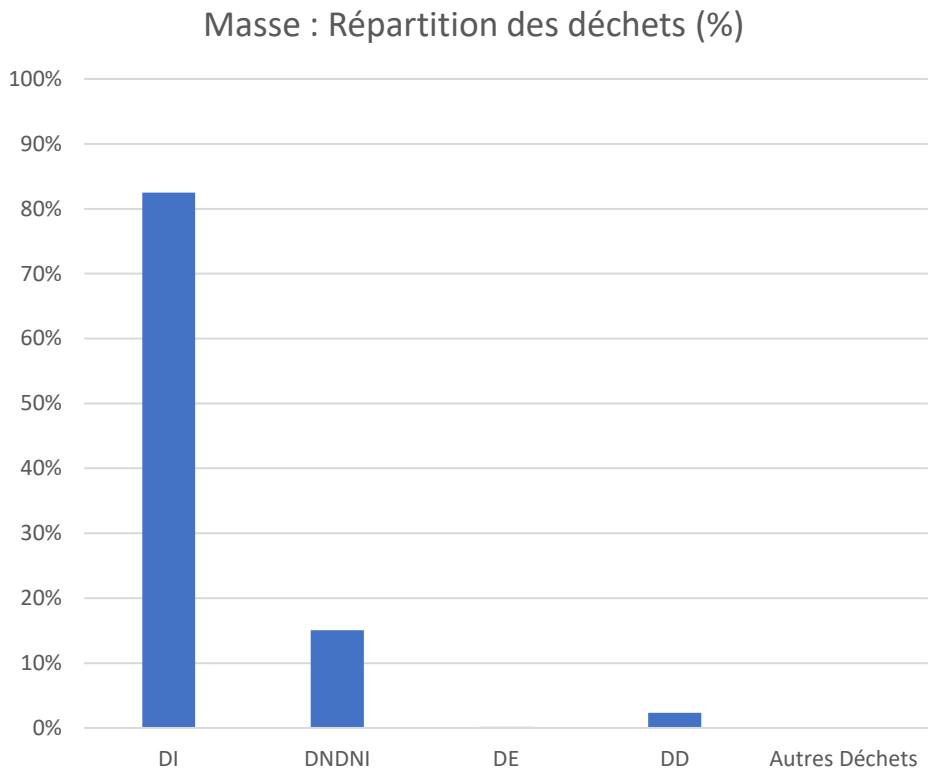

Déchets totaux	Déchets Inertes (DI)	Déchets Non Dangereux non inertes (DNDNI)	Déchets d'Equipements (DE)	Déchets Dangereux (DD)
Masse (T)	3 896 T	710,9 T	6,9 T	109,3 T
Répartition (%)*	82,5 %	15 %	0,1 %	2,3%

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

TABLEAUX DETAILLES

Déchets inertes

Catégorie	Code déchets	Ouvrages								Filière proposée	Valorisation			Elimination			Commentaires	
		Ouvrage	Matériau	Localisation	Quantité estimée	Unité	Ratios/masse volumique	Unité ratio	Poids (T)		% réemploi / réutilisation (sur site ou hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% incinération avec valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable à enfouir		Détail calcul du poids
Béton	17 01 01	Murs	Béton	Centre commercial (SS) et marché couvert	337	m³	2400	kg/m³	808	Réemploi Recyclage Remblayage	10	60	30	0	0	0		Masse volumique x Volume
Béton	17 01 01	Dalle	Béton	Tous batiments	808	m³	2400	kg/m³	1 939	Réemploi Recyclage Remblayage	10	60	30	0	0	0		Masse volumique x Volume
Béton	17 01 01	Fondations	Béton	Tous batiments	75	m³	2400	kg/m³	180	Réemploi Recyclage Remblayage	10	60	30	0	0	0		Masse volumique x Volume
Béton	17 01 01	Pavés béton	Béton	Tous batiments	316	m³	2400	kg/m³	38	Réemploi Recyclage Remblayage	10	60	30	0	0	0	. Caractérisation des bétons nécessaire au préalable, selon les résulats : - sciage et réutilisation en revêtement de sol - concassage, broyage et criblage pour produire des granulats : - recyclage en composant de béton (selon qualité des gravats), - en grave et en cailloux pour le terassement/sous-couche de voirie, - en remblais in situ ou ex situ. . Stockage en benne de 8 à 12m3 ou en camion benne	Masse volumique x Volume
Béton	17 01 01	Cloison intérieure (parpaing)	Parpaing	Marché couvert	45	m³	800	kg/m³	36	Réemploi Recyclage Remblayage	10	60	30	0	0	0		Masse volumique x Volume
Béton	17 01 01	Mortier des pavés	Mortier	Extérieurs	32	m³	2000	kg/m³	64	Recyclage Remblayage	0	60	40	0	0	0		Masse volumique x Volume
Béton	17 01 01	Mortier des briques	Mortier	Salle Croizat	11	m³	2000	kg/m³	22	Recyclage Remblayage	0	60	40	0	0	0		
Béton	17 01 01	Mortier des Parpaings	Mortier	Salle Croizat	4	m³	2000	kg/m³	8	Recyclage Remblayage	0	60	40	0	0	0		
Béton	17 01 01	Bordure Anti-Stationnement	Béton gravillonné	Extérieurs	13	m²	90	kg/m²	0	Réemploi Remblayage	70	0	30	0	0	0		Masse volumique x Surface x Epaisseur
Béton	17 01 01	Dalles	Béton	Extérieurs	1470	m²	90	kg/m²	3	Réemploi Remblayage	70	0	30	0	0	0		Masse volumique x Surface x Epaisseur
Béton	**17 01 01**					**Total Béton**			**3 097**		**10%**	**60%**	**30%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Briques	17 01 02	Murs en brique type 1	Brique de terre pleine	Salle Croizat	22	m³	1800	kg/m³	40	Réemploi Recyclage	40	60	0	0	0	0	. Découpe par panneaux pour réutilisation en revêtement de sol in situ ou ex situ. . Concassage et criblage plus ou moins fin afin d'obtenir des morceaux ou de la poudre pour : remblais et stabilisation de routes, composant de terre battue des cours de tennis, colorant de béton.	Masse volumique x Volume
Briques	17 01 02	Murs en brique type 2	Brique de terre pleine	Marché couvert et commerce	62	m³	1800	kg/m³	111	Réemploi Recyclage	40	60	0	0	0	0		Masse volumique x Volume
Briques	**17 01 02**					**Total Briques**			**151**		**40%**	**60%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Tuiles et céramiques	17 01 03	Tomettes carré	Terre cuite	Salle Croizat	24	m²	47	kg/m²	1	Réemploi Recyclage	50	50	0	0	0	0	. Découpe par panneaux pour réutilisation en revêtement de sol in situ ou ex situ. . Concassage et criblage plus ou moins fin afin d'obtenir des morceaux ou de la poudre pour : remblais et stabilisation de routes, composant de terre battue des cours de tennis, colorant de béton.	Surface x Ratio surfacique
Tuiles et céramiques	17 01 03	Tomettes hexagonales	Terre cuite	Salle Croizat	72	m²	42	kg/m²	3	Réemploi Recyclage	50	50	0	0	0	0		Surface x Ratio surfacique
Tuiles et céramiques	17 01 03	Faience murale	Céramique	Marché couvert	20	m²	17	kg/m²	0	Réemploi Recyclage Remblayage	5	70	25	0	0	0		Surface x Ratio surfacique
Tuiles et céramiques	17 01 03	Carrelage	Céramique	Tous batiments	3118	m²	20	kg/m²	62	Réemploi Recyclage Remblayage	5	70	25	0	0	0		Surface x Ratio surfacique
Tuiles et céramiques	17 01 03	Lavabo suspendu	Céramique	Salle Croizat	2	u	17	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité x nombre d'éléments
Tuiles et céramiques	17 01 03	Lavabo encastré	Céramique	Marché Couvert	1	u	17	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité x nombre d'éléments
Tuiles et céramiques	17 01 03	Vidoir	Céramique	Marché Couvert	1	u	17	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0	. Dépose soignée par le cureur pour réemploi in situ ou ex situ . Concassage, broyage et criblage pour produire des granulats : réutilisation en remblais in situ ou ex situ, recyclage en sous-couche de voierie ou pour le terrassement, réutilisation du granulat de céramique dans la composition du béton (selon la qualité du granulat) . Stockage sur palette sans empiler les élements si réemploi ou en benne de 8 à 12m3 si recyclage	Poids par unité x nombre d'éléments
Tuiles et céramiques	17 01 03	WC à poser	Céramique	Salle Croizat	3	u	40	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité x nombre d'éléments
Tuiles et céramiques	17 01 03	WC suspendu	Céramique	Marché Couvert	1	u	20	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité x nombre d'éléments
Tuiles et céramiques	17 01 03	Urinoir	Céramique	Salle Croizat	2	u	20	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité x nombre d'éléments
Tuiles et céramiques	17 01 03	Urinoir	Céramique	Marché Couvert	1	u	20	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité x nombre d'éléments
Tuiles et céramiques	**17 01 03**					**Total Tuiles et céramiques**			**67**		**8%**	**69%**	**23%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	17 02 02	Parois vitrée extérieures SV	Verre	Salle Croizat	34	m²	10	kg/m²	0	Réemploi Recyclage	20	80	0	0	0	0	. Démontage et tri par l'entreprise de curage, reprise par Recyfe pour redirection vers les bonnes filières de valorisation. . Recyclage du verre plat, programme mis en place par Saint-Gobain . Stockage du verre plat en vrac dans un contenant dédié et propre/lavé à l'intérieur, stockage des ouvrants sur chevalet ou palette.	Masse volumique x Surface x Epaisseur
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	17 02 02	Parois vitrées intérieures	Verre	Salle Croizat	9	m²	10	kg/m²	0	Réemploi Recyclage	20	80	0	0	0	0		Masse volumique x Surface x Epaisseur
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	17 02 02	Portes vitrées	Verre	Salle Croizat	4	m²	10	kg/m²	0	Réemploi Recyclage	20	80	0	0	0	0		Masse volumique x Surface x Epaisseur
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	**17 01 03**					**Total Verre**			**0**		**20%**	**80%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Mélange Bitumineux ne contenant pas de goudron	17 03 02	Enrobé ne contenant pas de goudron	enrobé	Extérieurs	1980	m²	2400	kg/m³	143	Réemploi Recyclage Remblayage	20	30	50	0	0	0	. Concassage, broyage et criblage pour produire des granulats pour grave et cailloux pour le terassement/sous-couche de voirie, ou pour remblais in situ ou ex situ.	Masse volumique x Surface x Epaisseur
Mélange Bitumineux ne contenant pas de goudron	**17 03 02**					**Total Mélange bitumineux**			**143**		**20%**	**30%**	**50%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Terres et pierres	17 05 04	Pavés	Pierre	Extérieurs	128	m³	2700	kg/m³	345	Réemploi Remblayage	50	0	50	0	0	0	. Dépose soignée par le cureur pour réemploi in situ ou ex situ . Concassage, broyage et criblage pour produire des granulats : réutilisation en remblais in situ ou ex situ, recyclage en sous-couche de voierie ou pour le terrassement. . Stockage sur palette si réemploi ou en benne de 8 à 12m3 si recyclage	
Terres et pierres	17 05 04	Gravillon divers	Pierre	Centre commercial	30	m³	1500	kg/m³	45	Réemploi Recyclage Remblayage	10	60	30	0	0	0		
Terres et pierres	17 05 04	Sable/Gravier	Pierre	Extérieurs	72	m³	1500	kg/m³	107	Réemploi Recyclage Remblayage	10	60	30	0	0	0		
Terres et pierres	**17 05 04**					**Total Terres et pierres**			**390**		**45%**	**7%**	**48%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Verre (triés)	17 02 02	Vitrines	Verre	Centre commercial (SS)	19	m³	2500	kg/m³	49	Réemploi Recyclage	20	80	0	0	0	0		
Verre (triés)	**17 02 02**					**Total Verres (triés)**			**49**		**20%**	**80%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
						Total (T)			**3 896**									

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

TABLEAUX DETAILLES

Déchets non dangereux non inertes

Catégorie	Code déchets	Ouvrages								Filière proposée	Valorisation			Elimination			Commentaires	Détail calcul du poids
		Ouvrage	Matériau	Localisation	Quantité estimée	Unité	Ratios/masse volumique	Unité ratio	Poids (T)		% réemploi / réutilisation (sur site ou hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% incinération avec valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable à enfouir		Détail calcul du poids
Plâtre																		
Plaques et carreaux	18 08 02	Cloison carreaux de platre	Platre	Salle croizat	39	m³	54	kg/m²	2	Recyclage	0	100	0	0	0	0	.Dépose par l'entreprise de curage, reprise par des collecteurs de déchets de plâtre pour recyclage. .Filière de recyclage mise en place par les industriels Knauf, Placoplâtre et Siniat SA afin de fabriquer de nouvelles plaques de plâtre. .Stockage en benne ou contenant dédié, à l'abri des intempéries ou avec bâche ou capot afin de minimiser la présence d'humidité dans les déchets de plâtre.	
Plaques et carreaux	18 08 02	Faux-plafond plaque de platre	Platre	Tous batiments	532	m²	9.3	kg/m²	5	Recyclage	0	100	0	0	0	0		
Plaques et carreaux	**18 08 02**	**Total Plaques et carreaux**							**7**		**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Bois																		
Bois B : BR1	17 02 01	Charpente bois	Bois massif		52	m³	500	kg/m³	26	Réemploi Recyclage	50	50	0	0	0	0		Masse volumique × Volume
Bois B : BR1	17 02 01	Châssis de menuiseries extérieures	Bois	Salle Croizat	9	m²	500	kg/m³	0	Réemploi Recyclage	50	50	0	0	0	0		Masse volumique × Surface × Epaisseur
Bois B : BR1	17 02 01	Lambris bois intérieur	Bois	Salle Croizat	6	m²	8	kg/m²	0	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0		Surface × Ratio surfacique
Bois B : BR1	17 02 01	Lambris bois extérieur	Bois	Salle Croizat	110	m²	8	kg/m²	1	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0	.Réemploi ou réutilisation in situ .Réemploi ou réutilisation ex situ (don à des associations et artisans, vente à des entreprises spécialisées) .Réutilisation (matière) pour la création de mobilier/habillage/autres. .Tri puis broyage pour la création de panneaux de combustible/particules/bois aggloméré. .Stockage sur palette si réemploi ou dans une benne si recyclage.	Surface × Ratio surfacique
Bois B : BR1	17 02 01	Portes intérieures simples	Bois	Salle Croizat	3	u	30	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Bois B : BR1	17 02 01	Portes intérieures simples	Bois	Marché Couvert	5	u	30	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Bois B : BR1	17 02 01	Portes intérieures doubles	Bois	Salle Croizat	1	u	60	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Bois B : BR1	17 02 01	Portes placard	Bois	Salle Croizat	2	u	20	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Bois B : BR1	17 02 01	Portes extérieures	Bois	Salle Croizat	4	u	30	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Bois B : BR1	**17 02 01**	**Total Bois B : BR1**							**28**		**49%**	**51%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Métaux																		
Acier	17 04 05	Châssis de vitrines	Acier	Centre commercial	2	m²	7800	kg/m³	12	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0	.Démontage et tri par l'entreprise de curage, reprise par Recyfe pour redirection vers les bonnes filières de valorisation. .Don à destination pour projet de détournement d'usage (ouvrage de serrurerie, mobilier urbain, etc.)	Masse volumique × Surface × Epaisseur
Acier	17 04 05	Cloture grillagée	Acier	Salle Croizat	5	m²	4	kg/m²	0	Recyclage	0	100	0	0	0	0		
Acier	17 04 05	Charpente métallique	Acier	Centre commercial	3	m³	7800	kg/m³	27	Réemploi Recyclage	50	50	0	0	0	0		Masse volumique × Volume
Acier	17 04 05	Charpente métallique	Acier	Salle Croizat	15	m³	150	kg/m³	2	Réemploi Recyclage	50	50	0	0	0	0		Masse volumique × Volume
Acier	17 04 05	Tôle ondulée 1	Acier	Salle Croizat	300	m²	15	kg/m²	5	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0		Masse volumique × Volume
Acier	17 04 05	Tôle ondulée 2	Acier	Marché Couvert	1300	m²	15	kg/m²	20	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0		Masse volumique × Volume
Acier	17 04 05	Bardage acier	Acier	Centre commercial	6	m³	7800	kg/m³	47	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0		
Acier	17 04 05	Rideaux de fermeture	Acier	Marché Couvert	46	m²	48	kg/m²	2	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0		Surface × Ratio surfacique
Acier	17 04 05	Rideau de fermeture	Acier	Salle Croizat	15	m²	48	kg/m²	1	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0		Surface × Ratio surfacique
Acier	17 04 05	Rideau de fermeture	Acier	Marché Couvert	25	m²	48	kg/m²	1	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0		Surface × Ratio surfacique
Acier	17 04 05	Chemins de câbles	Acier	Marché Couvert	322	ml	1	kg/ml	0	Réemploi Recyclage	90	10	0	0	0	0	.Réemploi ou réutilisation in situ .Réemploi ou réutilisation ex situ (don à des associations et artisans, vente à des entreprises spécialisées) .Démontage et tri par l'entreprise de curage pour recyclage de l'acier et des autres métaux dans un centre de tri magnétique. .Stockage sur palette si réemploi ou en benne à l'abri des intempéries si recyclage. .Don à destination pour projet de détournement d'usage (ouvrage de serrurerie, mobilier urbain, etc.)	Linéaire × Ratio linéaire
Acier	17 04 05	Chemins de câbles divers	Acier	Centre commercial	444	ml	1	kg/ml	0	Réemploi Recyclage	90	10	0	0	0	0		Linéaire × Ratio linéaire
Acier	17 04 05	Main-courante	Acier	Salle Croizat	4	ml	10	kg/ml	0	Réemploi Recyclage	40	60	0	0	0	0		Linéaire × Ratio linéaire
Acier	17 04 05	Conduits acier	Acier	Tous batiments	62	kg			0	Réemploi Recyclage	30	70	0	0	0	0		
Acier	17 04 05	Portes en acier 2	Acier	Marché Couvert	0	u	80	kg/u	0	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Acier	17 04 05	Portes Double en acier	Acier	Marché Couvert	1	u	120	kg/u	0	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Acier	17 04 05	Robinet 1	Acier inox	Salle Croizat	3	u	0.5	kg/u	0	Réemploi Recyclage	30	70	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Acier	17 04 05	Robinet 2	Acier inox	Marché Couvert	2	u	0.5	kg/u	0	Réemploi Recyclage	30	70	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Acier	17 04 05	Evier	Acier inox	Salle Croizat	1	u	8	kg/u	0	Réemploi Recyclage	50	50	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Acier	17 04 05	Radiateur en acier	Acier	Salle Croizat	6	u	20	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		
Fonte	20 01 99	Radiateur fonte	Fonte	Salle Croizat	4	u	100	kg/u	0	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		
Fonte	20 01 99	Conduit en fonte	Fonte	Salle Croizat	693	kg			1	Réemploi Recyclage	80	20	0	0	0	0		Poids par unité × nombre d'éléments
Ferreux	**17 04 05**	**Total Acier**							**118**		**21%**	**79%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Plastiques																		

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

TABLEAUX DETAILLES

Déchets non dangereux non inertes

Catégorie	Code déchets	Ouvrages							Filière proposée	Valorisation			Elimination			Commentaires	
		Ouvrage	Matériau	Localisation	Quantité estimée	Unité		Poids (T)		% réemploi / réutilisation (sur site ou hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% incinération avec valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable à enfouir		
Plastiques																	
PE	17 02 03	Pare-pluie	PE	Centre commercial	1 000	m²	0.1	kg/m²	0	Valorisation énergétique	0	0	0	100	0	0	Démontage et tri par l'entreprise de curage pour recyclage	
PE	**17 02 03**				**Total PE**				**0**		**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**		
PVC	17 02 03	Ploycarbonate	PVC	Marché couvert	150	m²	15	kg/m²	2	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0	.Démontage et tri par l'entreprise de curage pour recyclage du PVC en boucle ouverte .Stockage en benne de grande capacité	Surface × Ratio surfacique
PVC	17 02 03	Dalles en PVC souple	PVC	Salle Croizat	32	m²	4	kg/m²	0	Réemploi Recyclage	20	80	0	0	0	0	.Démontage et tri par l'entreprise de curage pour recyclage du PVC auprès de PVC Next pour les déchets de dépose, ou auprès de FORBO, GERFLOR et TARKETT pour les chutes de pose.	Surface × Ratio surfacique
PVC	17 02 03	Conduit PVC	PVC	Tous batiments	53	kg			0	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0	.Stockage en benne dédiée, en dalle, en lames ou en rouleaux.	Surface × Ratio surfacique
PVC	**17 02 03**				**Total PVC**				**2**		**11%**	**89%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Matériaux isolants hors isolants polymères																		
Laines minérales de roche	17 06 04	Dalles de Faux-plafond	Laine de roche	Salle Croizat	72	m²	2.5	kg/m²	0	Réemploi Recyclage	10	90	0	0	0	0	.Démontage spécifique par l'entreprise de curage. .Mise en place d'un programme de recyclage des laines minérales par l'industriel Armstrong sous conditions spécifiques.	Masse volumique × Volume
Laines minérales de roche	**17 06 04**				**Total Laines minérales de roche**				**0**		**10%**	**90%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		
Divers																		
Terre végétale	17 09 04	Terre végétale	Terre végétale	Extérieurs	444	m²	1250	kg/m³	555	Réemploi Remblayage	50	0	50	0	0	0	.Evacuation de la terre pour le recyclage vers des entreprises adaptées tel que Faiseurs de Terre.	
Terre végétale	**17 09 04**				**Total Terre végétale**				**555**		**50%**	**0%**	**50%**	**0%**	**0%**	**0%**		
					Total (T)				**711**									

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

TABLEAUX DETAILLES

Déchets d'équipements

Catégorie	Code déchets	Ouvrages						Filière proposée	Valorisation			Elimination			Commentaires
		Ouvrage	Matériau	Localisation	Quantité estimée	Unité	Poids (T)		% réemploi / réutilisation (sur site ou hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% incinération avec valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable à enfouir	
Génie Climatique	20 01 99	Système de chaufferie	Métal, Plastique, Autres	Salle Croizat	1	u	1	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	. Don à destination d'association pour réemploi pour même usage ex situ . Démontage et tri par l'entreprise de curage pour recyclage des composants. Collecte, dépollution et valorisation (75 à 90% des composants peuvent être recyclés, le reste est valorisé). . Stockage dans des cartons sur palette si réemploi, ou selon les prescriptions de l'éco-organisme
Génie Climatique	20 01 99	Chauffe-eau	Métal, Plastique, Autres	Salle Croizat	1	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	**20 01 99**					**Total Génie Climatique**	**1**		**10%**	**70%**	**0%**	**20%**	**0%**	**0%**	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Distributeur de papier mains	PVC ou Inox	Salle Croizat, sanitaires	1	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	. Don à destination d'association pour réemploi pour même usage ex situ . Démontage et tri par l'entreprise de curage pour recyclage des composants. Collecte, dépollution et valorisation (75 à 90% des composants peuvent être recyclés, le reste est valorisé). . Stockage dans des cartons sur palette si réemploi, ou selon les prescriptions de l'éco-organisme
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Distributeur de papier wc	PVC ou Inox	Salle Croizat, sanitaires	3	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Equipement de cuisine	Inox, Alliage, Plastique	Salle Croizat	1	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Boîtes à lettres	Acier	Salle Croizat	1	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Casier bleu	Acier	Marché couvert	1	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Casier gris	Acier	Marché couvert	1	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Armoire	Acier	Marché couvert	1	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Table	Bois, Plastique, Métal	Salle Croizat	10	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Chaise	Bois, Métal	Salle Croizat	48	u	1	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Tabouret	Métal	Salle Croizat	4	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Canapé	Bois, tissu	Salle Croizat	1	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Autres mobiliers intérieurs	Divers	Salle Croizat	1	ens	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	20 01 99	Bancs	Bois, acier	Extérieur	10	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	70	0	20	0	0	
Matériel industriel ou mobilier	**20 01 99**					**Total Matériel industriel ou mobilier**	**2**		**10%**	**70%**	**0%**	**20%**	**0%**	**0%**	
Câbles	17 04 11	Câbles électriques	Composite, cuivre, aluminium, PVC	Tous batiments	4440	ml	2	Recyclage Valorisation énergétique	0	80	0	20	0	0	
Câbles	**17 04 11**					**Total Câbles**	**2**		**0%**	**80%**	**0%**	**20%**	**0%**	**0%**	
Equipements divers	20 01 99	Skydome	Métal, plastique	Centre commercial	1	u	1	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	20	70	0	10	0	0	. Don à destination d'association pour réemploi pour même usage ex situ . Démontage et tri par l'entreprise de curage pour recyclage des composants.Collecte, dépollution et valorisation par un éco-organisme agréé, tels Ecologic et ecosystem, pour le recyclage des DEEE (75 à 90% des composants peuvent être recyclés, le reste est valorisé). . Stockage dans des cartons sur palette si réemploi, ou selon les presectiptions de l'éco-organisme
Equipements divers	20 01 99	Armoire divisionnaire	Métal, Plastique, Autres	Marché couvert	6	u	1	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	80	0	10	0	0	
Equipements divers	20 01 99	Interrupteurs	Plastique PVC, Métal		60	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	20	70	0	10	0	0	
Equipements divers	20 01 99	Prises	Plastique PVC, Métal		179	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	20	70	0	10	0	0	
Equipements divers	20 01 99	Tableau électrique	Métal, Plastique, Autres	Marché couvert	5	u	0	Réemploi Recyclage Valorisation énergétique	10	80	0	10	0	0	
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...)	**20 01 99**					**Total Equipements divers**	**1**		**14%**	**76%**	**0%**	**10%**	**0%**	**0%**	
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques															
Luminaires	20 01 36 et 20 01 35	B.A.E.S.	Métal, Plastique,		8	u	0	Réemploi Recyclage	20	70	0	0	0	10	. Don à destination d'association pour réemploi pour même usage ex situ . Démontage et tri par l'entreprise de curage pour recyclage des composants.Collecte, dépollution et valorisation par un éco-organisme agréé, tels Ecologic et ecosystem, pour le recyclage des DEEE (75 à 90% des composants peuvent être recyclés, le reste est valorisé). . Stockage dans des cartons sur palette si réemploi, ou selon les presectiptions de l'éco-organisme
Luminaires	20 01 36 et 20 01 35	Candélabres	Métal, Plastique,	Extérieur	18	u	1	Réemploi Recyclage	20	70	0	0	0	10	
Luminaires	20 01 36 et 20 01 35	Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED)	Métal, Plastique	Tous batiments	247	u	0	Réemploi Recyclage	20	70	0	0	0	10	
Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED)	**20 01 36 20 01 35**					**Total Luminaires**	**1**		**20%**	**70%**	**0%**	**0%**	**0%**	**10%**	
						Total (T)	**7**								

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

TABLEAUX DETAILLES

Déchets dangereux

Catégorie	Code déchets	Ouvrages						Filière proposée	Valorisation			Elimination			Commentaires
		Ouvrage	Matériau	Localisation	Quantité estimée	Unité	Poids (T)		% réemploi / réutilisation (sur site ou hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% incinéreration avec valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable à enfouir	
Amiante	17 06 05	Colle de carrelage des sanitaires	Céramique	Sanitaires de la salle Croizat	89	m²	2	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante	17 06 05	Dalles de sol marbrées	Sol cassant	Salle Croizat	43	m²	1	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante	17 06 05	Plaques fibre ciment	Fibre ciment	Salle Croizat	240	m²	7	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante	17 06 05	Accessoire fibre ciment	Fibre ciment	Salle Croizat	1	u	0	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante	17 06 05	Conduit fibre ciment	Fibre ciment	Salle Croizat	1	u	0	Elimination	0	0	0	0	0	100	Démontage et tri spécifiques par l'entreprise de curage. Acheminement vers un centre d'élimination des déchets dangereux. Vitrification et valorisation sous forme de granulats en tant sue sous-couche routière. Enfouissement dans une Installation de Stockage de Déchets Dangereux en alvéoles spécifiques.
Amiante	17 06 05	Conduit fibre ciment	Fibre ciment	Centre commercial	23	u	0	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante	17 06 05	Faïence (colle)	Céramique	Centre commercial	12	m²	0	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante	17 06 05	Plaques fibre ciment	Fibre ciment	Centre commercial	10	m²	0	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante	17 06 05	Coffrage perdu	Béton	Centre commercial	7	u	0	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante	17 06 05	Joints de brides	Amiante-ciment	Centre commercial	2	u	0	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante	17 06 05	Joints	joint bitumineux	Centre commercial	160	ml	0	Elimination	0	0	0	0	0	100	
Amiante (précisez) Colle de carrelage	**17 06 05**				**Total Amiante**		**11**		**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**100,0%**	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Porte de placard (Peinture plombée)	Bois	Salle Croizat	6	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Porte (Peinture plombée)	Bois	Salle Croizat	2	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Porte double + huisserie (Peinture plombée)	Bois	Salle Croizat	1	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Conduits divers plombés	Acier	Salle Croizat	29	ml	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Barreau (Peinture plombée)	Acier	Salle Croizat	1	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Porte (Peinture plombée)	Bois	Centre commercial	2	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Portail	Métal	Centre commercial	1	u	1	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Porte + huisserie monte charge (Peinture plombée)	Métal	Centre commercial	1	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	08 01 12	Plafond plâtre (plomb)	Plâtre	Centre commercial	100	m²	1	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Encadrement (plombé)	Acier	Centre commercial	2	ml	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Grille (plombée)	Acier	Centre commercial	1	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture															

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

TABLEAUX DETAILLES

Déchets dangereux

Catégorie	Code déchets	Ouvrages						Filière proposée	Valorisation			Elimination			Commentaires
		Ouvrage	Matériau	Localisation	Quantité estimée	Unité	Poids (T)		% réemploi / réutilisation (sur site ou hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% incinération avec valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable à enfouir	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Grille plafond (plombée)	Acier	Centre commercial	4	m²	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Descente EP	Acier	Centre commercial	8	ml	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	. Centre de stockage de classe 2 (DIB) avec une teneur en plomb lixiviable inférieur à 0,5 mg/kg. Si la teneur en plomb lixiviable est supérieure à ce seuil de 50 mg/kg, la réglementation interdit le stockage en installations de stockage de déchets dangereux (ISDD). Il est conseillé dans ce cas de faire traiter ce déchet en installation spécialisée de manière à abaisser la teneur en plomb lixiviable afin de respecter le seuil et de pouvoir l'éliminer en ISDD
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Trappe	Acier	Centre commercial	1	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Limon	Métal	Centre commercial	7	ml	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Poutre	Acier	Centre commercial	8	ml	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	08 01 12	Vitrine	Verre, métal	Centre commercial	80	m²	2	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Conduits divers plombés	Acier	Centre commercial	2	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Structure métallique	Acier	Centre commercial	560	ml	5	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Panneaux	Bois	Centre commercial	78	ml	2	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Support	Métal	Centre commercial	2	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Auvent	Acier	Centre commercial	44	m²	1	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	08 01 12	Fenêtre châssis métallique (peinture plombée)	Verre, métal	Centre commercial	42	m²	1	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	08 01 12	Sols (peinture plombée)	Béton	Marché	993	m²	83	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Porte (Peinture plombée)	Bois	Marché	6	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Eléments couverts de peinture contenant des substances dangereuses	8 01 12	Cornière (Peinture plombée)	Métal	Marché	2	u	0	Elimination	0	0	0	0	60	40	
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	**08 01 12**			**Total peinture substances dangereuses**			**98**		**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**60,0%**	**40,0%**	
						Total (T)	**109**								

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

TABLEAUX DETAILLES

Autres déchets

Catégorie	Code déchets	Ouvrages						Filière proposée	Valorisation			Elimination			Commentaires
		Ouvrage	Matériau	Localisation	Quantité estimée	Unité	Poids (T)		% réemploi / réutilisation (sur site ou hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% incinéreration avec valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable à enfouir	
Extincteurs	16 05 04 ou 16 05 08	Extincteur à eau pulvérisée	Alliage	Salle Croizat	1	u	0	Réemploi Recyclage	10%	70%	0%	0%	0%	20%	
Extincteurs	17 05 04 ou 16 05 08	Extincteur à poudre ABC	Alliage	Salle Croizat, Marché Couvert	3	u	0	Réemploi Recyclage	10%	70%	0%	0%	0%	20%	
Extincteurs	18 05 04 ou 16 05 08	Extincteur à CO2	Alliage	Salle Croizat, Marché Couvert	2	u	0	Réemploi Recyclage	10%	70%	0%	0%	0%	20%	
						Total (T)	0								

III. INVENTAIRE RESSOURCES

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

Le relevé a été effectué par Mobius, le 4 février 2025. La visite du bâtiment et l'étude des différentes pièces remises par la MOA a permis de caractériser les différents ouvrages du site.

Le procédé suivant a permis la réalisation de ce document :
- Visites sur site
- Relevé géométrique et photographique
- Qualification techniques et quantification des ressources
- Evaluation visuelle de la qualité des ressources
- Evaluation du potentiel de réemploi
- Rédaction du diagnostic ressource.

Chaque fiche ressource est constituée de préconisations d'orientation (réemploi/réutilisation, in-situ/ex-situ) ainsi que d'une évaluation estimative de l'état du gisement.

Ce diagnostic ressources vient compléter les données déjà communiquées par la maîtrise d'ouvrage. Il constitue une première approche vers la formulation d'objectifs de réemploi et de réutilisation.

LOTS IDENTIFIÉS

LOTS IDENTIFIÉS

N °	LOT
Lot A	VRD
Lot B	Fondations et infrastructures
Lot C	Superstructures - Maçonneries
Lot D	Couverture – Etanchéités – Charpentes - Zingueries
Lot E	Cloisonnement – Doublages-Plafonds suspendus – Menuiseries intérieures
Lot F	Façades et menuiseries extérieures
Lot G	Revêtements
Lot H	CVC
Lot I	Installations sanitaires
Lot J	CFO/CFA
Lot K	Mobilier
Lot N	Autres

VRD

Voirie – Réseaux – Divers

DIAGNOSTIC

PAVÉS

1.3. Voiries, revêtements

A-01



Nature des matériaux :	Pierre naturelle
Localisation :	Extérieur
État du gisement :	Bon
Quantité :	798 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	212 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	45 kg éq. CO_2/m²

Mode d'assemblage :	. Pavé joint au mortier
Modalité de dépose :	. Pour formats hétérogènes, déposer les lignes de pavés manuellement avec tri immédiat . Nettoyer les résidus de joint au mortier
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker en vrac en bigbag ou en benne à gravats
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente : jusqu'à 50% du prix en neuf
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : murs gabion, mobilier urbain . Recyclage : concassage pour remblais, etc.

DIAGNOSTIC

BORDURE ANTI-STATIONNEMENT

1.3. Voiries, revêtements

A-02



Nature des matériaux :	Béton
Localisation :	Extérieur
État du gisement :	Bon
Quantité :	13 ml
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	54 kg/ml
Bilan carbone* : (étape de production)	8 kg éq. CO_2/ml

Mode d'assemblage :	. Bordure posée sur un lit de sable
Modalité de dépose :	. Déposer les bordures à la pelleteuse . Nettoyer les résidus de joint au mortier
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker en vrac en bigbag ou en benne à gravats
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente : jusqu'à 50% du prix en neuf
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : murs gabion, mobilier urbain . Recyclage : granulat de béton, remblais, etc.

DIAGNOSTIC

ENROBÉS

1.3. Voiries, revêtements

A-03



Nature des matériaux :	Enrobés
Localisation :	Extérieur
État du gisement :	Moyen
Quantité :	100 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	256 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	10 kg éq. CO_2/m²

Mode d'assemblage :	. Enrobé répandu et compacté sur place au rouleau compresseur ou à l'aide d'une plaque vibrante
Modalité de dépose :	. Déposer la croûte d'enrobé à la pelleteuse
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker en vrac en bigbag ou en benne à gravats
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réutilisation : revêtement de sol, aménagement paysager, mobilier urbain . Recyclage

DIAGNOSTIC

DALLES GRAVILLONNEES

1.3. Voiries, revêtements

A-04



Nature des matériaux :	Dalle béton
Localisation :	Extérieur
État du gisement :	Bon
Quantité :	1470 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	40x40
Poids :	100 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	16 kg éq. CO_2/m²

Mode d'assemblage :	. Dalle posée et maintenue par les écarteurs de la tête de plot, plot posé au sol
Modalité de dépose :	. Récupérer la première dalle avec une pince de soulèvement . Déposer dalle par dalle
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette hors d'eau hors d'air . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier urbain, revêtement mural ou revêtement de sol . Recyclage : granulat de béton, remblais, etc.

DIAGNOSTIC

POTELET

1.3. Voiries, revêtements

A-05



Nature des matériaux :	Métal, Peinture
Localisation :	Extérieur
État du gisement :	Bon
Quantité :	20 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	10 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	31 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Scellé au sol
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker les grillages sur palettes, cercler . Stocker les montants sur palettes, cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation. Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier . Recyclage

SUPERSTRUCTURES - MAÇONNERIES


Gros œuvre – Façade – Maçonneries diverses

DIAGNOSTIC

DALLE BÉTON

3.1. Planchers, dalles, balcons

C-01

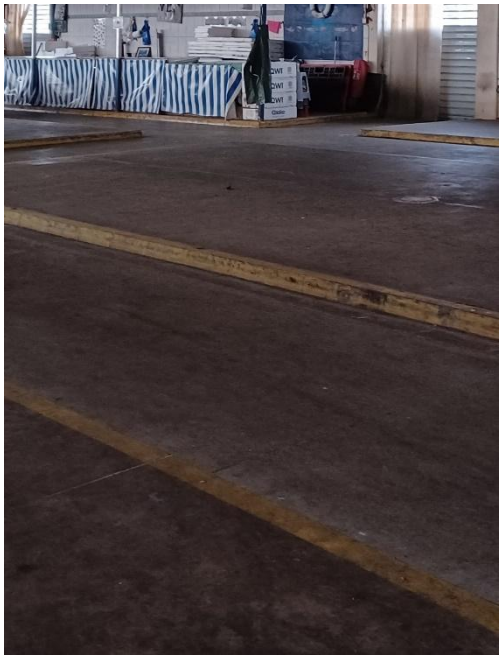

Nature des matériaux :	Béton
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	280 m³
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	2800 kg/m³
Bilan carbone* : (étape de production)	190 kg éq. CO_2/m³


Mode d'assemblage :	. Dalle coulée sur place
Modalité de dépose :	. Curage fin de la surface du béton avant déconstruction . Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Si découpe : Stocker sur palette . Si concassage : Stocker en vrac en bigbag ou en benne à gravats
Coût de mise en décharge :	. 66 €/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réutilisation : mobilier urbain, revêtement mural ou revêtement de sol . Recyclage : granulat de béton, remblais, etc.

DIAGNOSTIC

CHARPENTE BOIS

3.2. Poutres

C-02

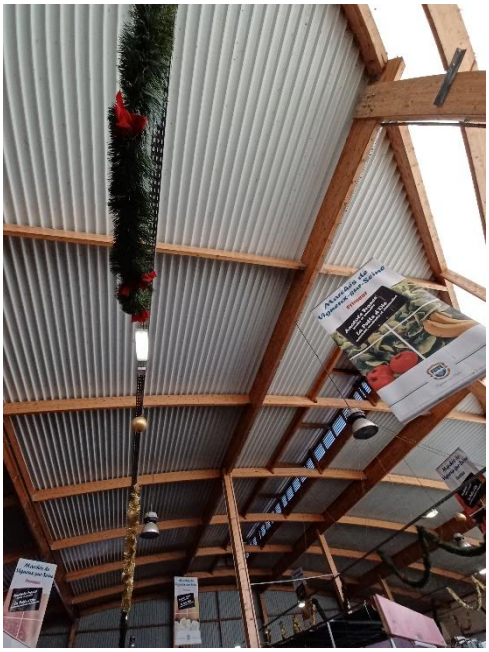

Nature des matériaux :	Bois massif
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	52 m³
Dimensions (L/l/h) : en cm	var.
Poids :	500 kg/m³
Bilan carbone* : (étape de production)	0 kg éq. CO_2/m³

Mode d'assemblage :	. Eléments boulonnés les uns aux autres
Modalité de dépose :	. Déboulonner . Découper aux dimensions voulues
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur cale avec un espacement entre chaque élément, à l'abri des intempéries . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 80 €/Tonne (Bois)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, tables, bardage, placage, etc. . Recyclage : panneaux de particules

DIAGNOSTIC

CHARPENTE BOIS

3.2. Poutres

C-02

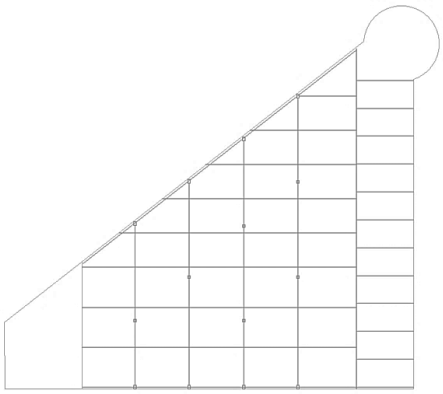


Schéma de la charpente (Vue en plan)



Poteau 1
Dimensions : 30 x 30 x ~830 cm
Quantité : 6 u



Poteau 2
Dimensions : 30 x 45 x ~830 cm
Quantité : 8 u




Poutre 7m
Dimensions : var x ~12 x 700 cm
Quantité : 12 u



Poutre ép. 1
Dimensions : non mesurée (élément en hauteur)
Quantité : 260 ml



Poutre ép. 2
Dimensions : non mesurée (élément en hauteur)
Quantité : 109 ml

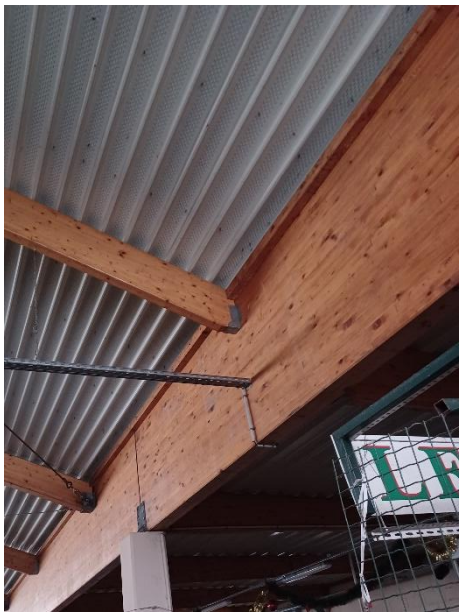

Poutre ép. 3
Dimensions : 130 x 18 cm
Quantité : 40 ml

DIAGNOSTIC

FERME MÉTALLIQUE

3.2. Poutres

C-03



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	15 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	60 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	144 kg éq. CO_2/u


Mode d'assemblage :	. Eléments boulonnés les uns aux autres
Modalité de dépose :	. Démonter mécaniquement les éléments assemblés ou découper au plus près des connexions en prêtant attention aux risques de rupture . Redécouper à la longueur souhaitée
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Utiliser des engins de levage . Stocker à l'extérieur en lots distincts, sur des supports en bois afin d'éviter la corrosion
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, ouvrages de serrurerie, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

BRIQUES PLEINES

3.4. Refends

C-04

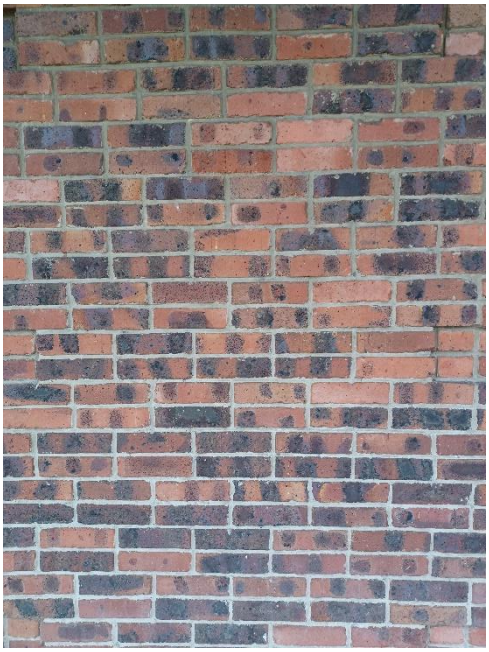

Nature des matériaux :	Terre cuite, mortier ciment
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	27 m³
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	176 kg/m³
Bilan carbone* : (étape de production)	41 kg éq. CO_2/m³

Mode d'assemblage :	. Brique scellée au mortier ciment
Modalité de dépose :	. Déposer les briques à l'aide d'un burin ou d'une pelleteuse ou . Scier des panneaux
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette ou en sac big bag . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 66 €/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : revêtement de sol, dallage . Recyclage : concassage pour création de terrazzo, remblais, composant de terre battue, colorant de béton

COUVERTURE – ETANCHÉITÉS
CHARPENTES - ZINGUERIES


Toitures terrasses – Toitures en pentes –
Eléments techniques de toiture

DIAGNOSTIC

TÔLE ONDULÉE 1

4.2. Toitures en pente

D-01

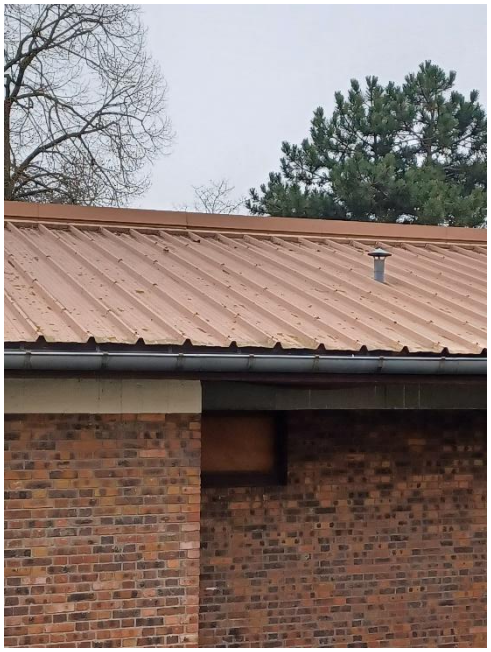

Nature des matériaux :	Bac acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	300 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	20 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	56 kg éq. CO_2/m²


Mode d'assemblage :	. Plaque vissée à un voligeage continu en bois
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : habillage, bardage, mobilier, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

TÔLE ONDULÉE 2

4.2. Toitures en pente

D-02

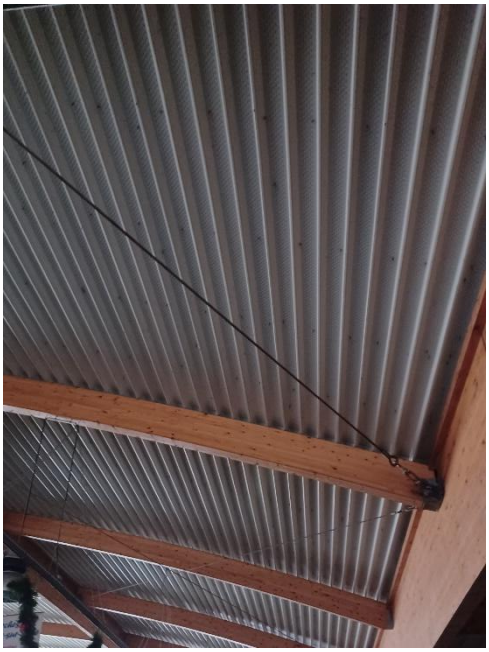

Nature des matériaux :	Bac acier
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1300 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	20 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	56 kg éq. CO_2/m²

Mode d'assemblage :	. Plaque vissée à la charpente bois
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : habillage, bardage, mobilier, etc. . Recyclage

CLOISONNEMENTS - DOUBLAGES – PLAFONDS SUSPENDUS – MENUISERIES INTÉRIEURES

Cloisons – Doublages murs – Plafonds suspendus – Planchers surélevés – Menuiseries intérieures - Serrureries

DIAGNOSTIC

PORTE DOUBLE TYPE 1

5.5. Menuiseries intérieures

E-01



Nature des matériaux :	Bois, Carton
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	203x163
Poids :	33 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	0 kg éq. CO_2/u


Commentaires :	. Barres anti-panique
Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur gonds
Modalité de dépose :	. Déposer la quincaillerie (ferme-porte, poignée) . Dégonder l'ouvrant . Découper les pattes de fixation du dormant . Déposer le dormant avec un burin ou un pied de biche
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur des cales en bois, dans des racks adaptés au moyen de protections (mousses, etc.) . Conserver la quincaillerie attenante dans des bacs
Coût de mise en décharge :	. 80€/Tonne (Bois)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, habillage, etc. . Recyclage : panneaux de particules

DIAGNOSTIC

PORTE SIMPLE TYPE 1

5.5. Menuiseries intérieures

E-03

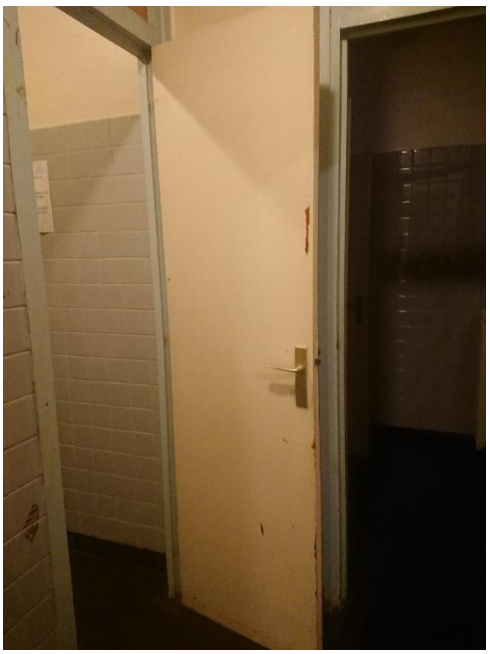

Nature des matériaux :	Bois, Carton
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	3 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	208x60
Poids :	12 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	0 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur gonds
Modalité de dépose :	. Déposer la quincaillerie (ferme-porte, poignée) . Dégonder l'ouvrant . Découper les pattes de fixation du dormant . Déposer le dormant avec un burin ou un pied de biche
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur des cales en bois, dans des racks adaptés au moyen de protections (mousses, etc.) . Conserver la quincaillerie attenante dans des bacs
Coût de mise en décharge :	. 80€/Tonne (Bois)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, habillage, etc. . Recyclage : panneaux de particules

DIAGNOSTIC

PLACARD 1

5.5. Menuiseries intérieures

E-06



Nature des matériaux :	Bois, Carton
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	165x135 et 74x135
Poids :	10 kg
Bilan carbone* : (étape de production)	0 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur gonds
Modalité de dépose :	. Déposer la quincaillerie (ferme-porte, poignée) . Dégonder l'ouvrant . Découper les pattes de fixation du dormant . Déposer le dormant avec un burin ou un pied de biche
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur des cales en bois, dans des racks adaptés au moyen de protections (mousses, etc.) . Conserver la quincaillerie attenante dans des bacs
Coût de mise en décharge :	. 80€/Tonne (Bois)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, habillage, etc. . Recyclage : panneaux de particules

DIAGNOSTIC

PORTE DOUBLE VITRÉE

5.5. Menuiseries intérieures

E-08



Nature des matériaux :	Verre, Aluminium
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	221x163
Poids :	69 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	150 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur charnières
Modalité de dépose :	. Dévisser les charnières du châssis . Dévisser les charnières de la porte vitrée
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker les ouvrants à la verticale sur palette à dosseret . Cercler (ne pas utiliser de films plastiques pour éviter toute condensation) . Stocker les éléments de quincaillerie dans un bac
Coût de mise en décharge :	. 130 €/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : cloisons vitrées, mobilier, etc. . Recyclage du verre (programme de Saint-Gobain)

DIAGNOSTIC

BARRE DE MAINTIEN

5.6 Métallerie et quincailleries

E-09



Nature des matériaux :	Métal
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	36
Poids :	10 kg/ml
Bilan carbone* : (étape de production)	61 kg éq. CO_2/ml

Mode d'assemblage :	. Barre de maintien vissée à la cloison
Modalité de dépose :	. Dévisser la barre de maintien
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, hors d'eau, hors d'air . Cercler . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, ouvrages de serrurerie, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

MAIN-COURANTE

5.6 Métallerie et quincailleries

E-10



Nature des matériaux :	Métal
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	3,9 ml
Dimensions (L/l/h) : en cm	Ø3
Poids :	10 kg/ml
Bilan carbone* : (étape de production)	12 kg éq. CO_2/ml

Mode d'assemblage :	. Main-courante scellée à la fixation . Fixation boulonnée au mur
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur . Dépose soignée par General Metal Edition
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, hors d'eau, hors d'air . Cercler . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, ouvrages de serrurerie, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

RIDEAU METALLIQUE 1

5.6 Métallerie et quincailleries

E-11



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	648x230
Poids :	200 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	1 194 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Element vissé à la maçonnerie
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, hors d'eau, hors d'air . Cercler . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, ouvrages de serrurerie, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

RIDEAUX METALLIQUES 2

5.6 Métallerie et quincailleries

E-12



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Moyen
Quantité :	8 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	Var.
Poids :	Var.
Bilan carbone* : (étape de production)	0 kg éq. CO_2/u


Mode d'assemblage :	. Element vissé à la maçonnerie
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, hors d'eau, hors d'air . Cercler . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, ouvrages de serrurerie, etc. . Recyclage


DIAGNOSTIC


RIDEAUX METALLIQUES 2

5.6 Métallerie et quincailleries

E-12

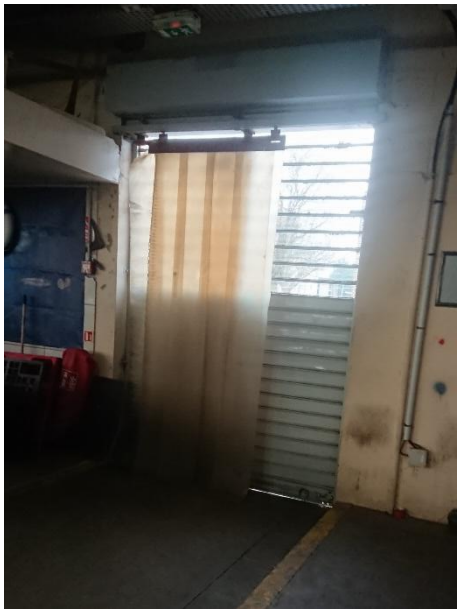

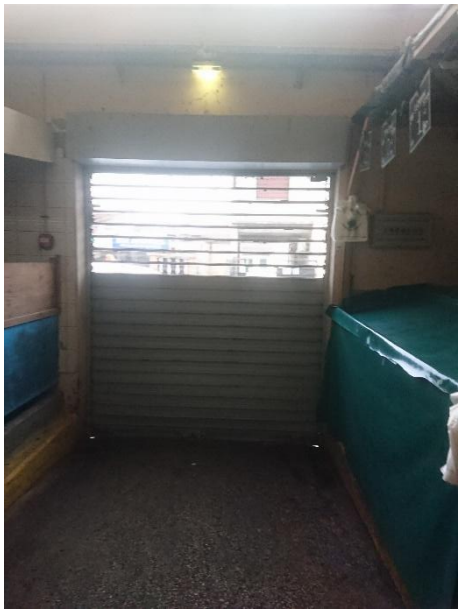

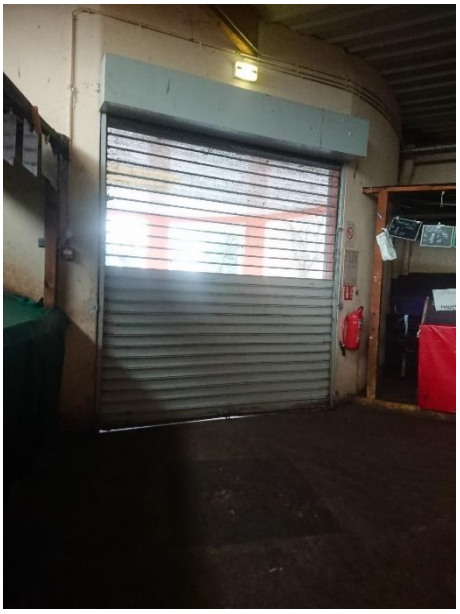

	Largeur *[cm]*	Hauteur *[cm]*	Quantité *[u]*	Poids *[kg/u]*	Bilan carbone *[kg éq.CO2/u]*
Type 1	250	196	1	38,2	392,5
Type 2	273	196	1	41,7	428,6
Type 3	293	196	1	44,8	460,0
Type 4	284	270	1	59,8	614,2
Type 5	244	217	1	41,3	424,1
Type 6	255	217	1	43,2	443,2
Type 7	286	217	1	48,4	497,1
Type 8	253	196	1	38,7	397,2

FAÇADES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES

Revêtements et doublures extérieurs – Habillage et ossatures – Menuiseries extérieures

DIAGNOSTIC

PORTE DE SERVICE 1

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-01



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	206x108
Poids :	52 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	188 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur gonds
Modalité de dépose :	. Déposer la quincaillerie (ferme-porte, poignée) . Dégonder l'ouvrant . Découper les pattes de fixation du dormant . Déposer le dormant avec un burin ou un pied de biche
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur des cales en bois, dans des racks adaptés au moyen de protections (mousses, etc.) . Conserver la quincaillerie attenante dans des bacs
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : plateau de table, mobilier, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

PORTE DE SERVICE 3

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-03



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	220x93
Poids :	48 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	172 kg éq. CO_2/u


Commentaires :	. Imposte fixe acier : 93 x 266cm
Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur gonds
Modalité de dépose :	. Déposer la quincaillerie (ferme-porte, poignée) . Dégonder l'ouvrant . Découper les pattes de fixation du dormant . Déposer le dormant avec un burin ou un pied de biche
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur des cales en bois, dans des racks adaptés au moyen de protections (mousses, etc.) . Conserver la quincaillerie attenante dans des bacs
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : plateau de table, mobilier, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

PORTE DE SERVICE 4

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-04

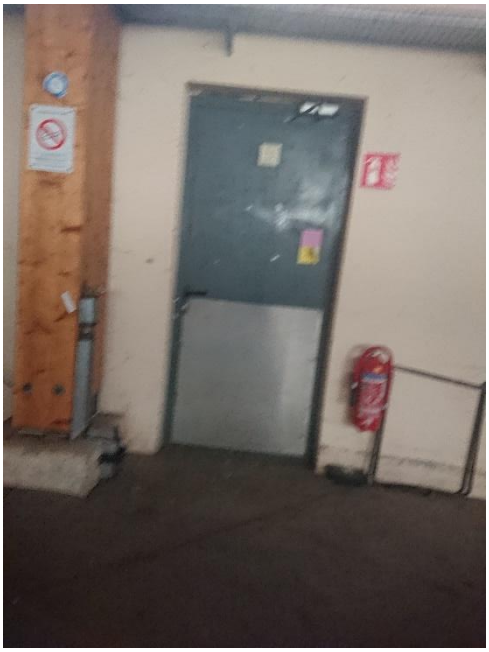

Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	213x93
Poids :	46 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	167 kg éq. CO_2/u


Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur gonds
Modalité de dépose :	. Déposer la quincaillerie (ferme-porte, poignée) . Dégonder l'ouvrant . Découper les pattes de fixation du dormant . Déposer le dormant avec un burin ou un pied de biche
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur des cales en bois, dans des racks adaptés au moyen de protections (mousses, etc.) . Conserver la quincaillerie attenante dans des bacs
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : plateau de table, mobilier, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

PORTE DOUBLE DE SERVICE

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-05

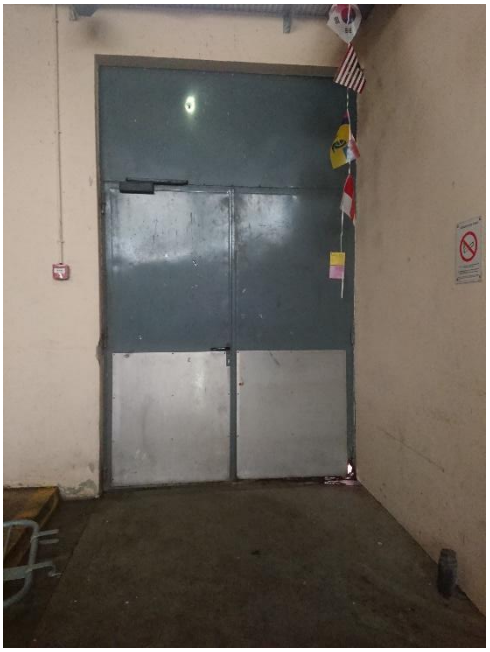

Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	224x193
Poids :	101 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	364 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	Imposte fixe acier : 193 x 310cm
Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur gonds
Modalité de dépose :	. Déposer la quincaillerie (ferme-porte, poignée) . Dégonder l'ouvrant . Découper les pattes de fixation du dormant . Déposer le dormant avec un burin ou un pied de biche
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur des cales en bois, dans des racks adaptés au moyen de protections (mousses, etc.) . Conserver la quincaillerie attenante dans des bacs
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : plateau de table, mobilier, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

PORTE EXTÉRIEURE BOIS 1

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-06



Nature des matériaux :	Bois, Carton
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	250x134
Poids :	33 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	0 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Barre anti-panique
Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur gonds
Modalité de dépose :	. Déposer les éléments de quincaillerie . Dégonder les ouvrants . Découper les pattes de fixation du dormant ou dévisser . Déposer le dormant à l'aide d'un burin ou d'un pied de biche
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Emballer dans un feutre . Stocker sur palette avec soin . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, habillage, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

PORTE EXTÉRIEURE BOIS 2

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-07



Nature des matériaux :	Bois, Carton
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	3 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	216x83
Poids :	17 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	0 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Barre anti-panique sur 2 des portes
Mode d'assemblage :	. Huisserie scellée à la maçonnerie . Porte sur gonds
Modalité de dépose :	. Déposer les éléments de quincaillerie . Dégonder les ouvrants . Découper les pattes de fixation du dormant ou dévisser . Déposer le dormant à l'aide d'un burin ou d'un pied de biche
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Emballer dans un feutre . Stocker sur palette avec soin . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, habillage, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

ENSEMBLE MENUISÉ BOIS TYPE 1

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-08



Nature des matériaux :	Bois, verre
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	2 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	240x205
Poids :	127 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	148 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Ouvrant en partie supérieure.
Mode d'assemblage :	. Menuiserie posée en feuillure . Châssis fixe / avec ouvrant
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Emballer le vitrage dans un feutre, stocker sur chevalet à la verticale . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : cloison vitrées, mobilier, serre, etc. . Recyclage : Valorisation par Recyfe, Saint Gobain, Tricycle...

DIAGNOSTIC

ENSEMBLE MENUISÉ BOIS TYPE 3

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-09



Nature des matériaux :	Bois, verre
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	2 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	240x327
Poids :	204 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	236 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	Vitrage en angle : 120 cm et 207 cm Ouvrant en partie supérieure.
Mode d'assemblage :	.Menuiserie posée en feuillure . Châssis fixe / avecouvrant
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Emballer le vitrage dans un feutre, stocker sur chevalet à la verticale . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : cloison vitrées, mobilier, serre, etc. . Recyclage : Valorisation par Recyfe, Saint Gobain, Tricycle...

DIAGNOSTIC

ENSEMBLE MENUISÉ BOIS TYPE 4

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-10



Nature des matériaux :	Bois, verre
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	118x117
Poids :	35 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	42 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Menuiserie posée en feuillure . Châssis fixe
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Emballer le vitrage dans un feutre, stocker sur chevalet à la verticale . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : cloison vitrées, mobilier, serre, etc. . Recyclage : Valorisation par Recyfe, Saint Gobain, Tricycle...

DIAGNOSTIC

FENÊTRE BOIS

6.2. Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires

F-11



Nature des matériaux :	Bois, verre
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	127x77
Poids :	25 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	29 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Grille de protection en fer forgé
Mode d'assemblage :	. Menuiserie posée en feuillure . Châssis fixe / avec ouvrant
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Emballer le vitrage dans un feutre, stocker sur chevalet à la verticale . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : cloison vitrées, mobilier, serre, etc. . Recyclage : Valorisation par Recyfe, Saint Gobain, Tricycle...

REVÊTEMENTS

Revêtements de sols – Revêtements de murs et de plafonds – Eléments de décoration

DIAGNOSTIC

TOMETTE CARRÉE

7.1. Revêtements des sols

G-01



Nature des matériaux :	Terre cuite, Mortier
Localisation :	Salle Croizat, entrée
État du gisement :	Moyen
Quantité :	24 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	14x14
Poids :	20 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	60 kg éq. CO_2/m²

Mode d'assemblage :	. Carreaux collés au sol et joints avec du mortier
Modalité de dépose :	. Briser un premier carreau . Déposer les carreaux de proche en proche avec des ciseaux à brique
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Trier les carreaux selon leur aspect . Stocker sur palette / Cercler
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Utilisation pour la matière : terrazzo, opus incertum . Recyclage

DIAGNOSTIC

TOMETTE HEXAGONALE

7.1. Revêtements des sols

G-02



Nature des matériaux :	Terre cuite, Mortier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	72 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	18
Poids :	20 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	60 kg éq. CO_2/m²

Mode d'assemblage :	. Carreaux collés au sol et joints avec du mortier
Modalité de dépose :	. Briser un premier carreau . Déposer les carreaux de proche en proche avec des ciseaux à brique
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Trier les carreaux selon leur aspect . Stocker sur palette / Cercler
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Utilisation pour la matière : terrazzo, opus incertum . Recyclage

DIAGNOSTIC

BARDAGE BOIS 1

7.2. Revêtements des murs et plafonds

G-03



Nature des matériaux :	Bois
Localisation :	Salle Croizat, entrée
État du gisement :	Bon
Quantité :	6 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	8
Poids :	9 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	0 kg éq. CO_2/m²

Mode d'assemblage :	. Lattes fixés sur une ossature
Modalité de dépose :	. Dévisser les panneaux . Dévisser les rails de l'ossature
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette / Cercler . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, cloison, habillage, etc. . Recyclage : panneaux de particules

DIAGNOSTIC

BARDAGE BOIS 2

7.2. Revêtements des murs et plafonds

G-04



Nature des matériaux :	Bois
Localisation :	Salle Croizat, toiture
État du gisement :	Bon
Quantité :	110 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	8
Poids :	9 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	0 kg éq. CO_2/m²

Mode d'assemblage :	. Lattes fixées au mur
Modalité de dépose :	. Dévisser les panneaux . Dévisser les rails de l'ossature
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette / Cercler . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, cloison, habillage, etc. . Recyclage : panneaux de particules

DIAGNOSTIC

DALLE DE FAUX-PLAFOND

7.2. Revêtements des murs et plafonds

G-05



Nature des matériaux :	Laine minérale
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	72 m²
Dimensions (L/l/h) : en cm	60x60
Poids :	9 kg/m²
Bilan carbone* : (étape de production)	8 kg éq. CO_2/m²

Mode d'assemblage :	. Dalle posée sur une ossature métallique . Ossature maintenue par des suspentes
Modalité de dépose :	. Déposer dalle par dalle avec soin . Déclipser et dévisser l'ossature
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Répartir 2 piles de 30 dalles maximum sur palette . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 130€/Tonne (DIB)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : baffles acoustiques verticales . Recyclage : Saint-Gobain, Knauff

CVC

Equipements de chauffage – Equipements de ventilation – Equipements de climatisation

DIAGNOSTIC

RADIATEUR À EAU (COLONNES) 1

8.1 Equipements de chauffage

H-01



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	100x74x10
Poids :	75 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	155 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Radiateur fixé sur support vissé au mur . Connecté au réseau d'eau
Modalité de dépose :	. Vidanger l'installation . Déconnecter l'arrivée d'eau . Démonter le robinet thermostatique et les supports de montage . Déposer le radiateur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur un support souple (bois) . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente : 10 à 20 % de prix du neuf
Préconisations :	. Remise en état par une entreprise spécialisée (Décapfonte, etc.) . Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage

DIAGNOSTIC

RADIATEUR À EAU (COLONNES) 2

8.1 Equipements de chauffage

H-02



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	100x100x17
Poids :	75 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	155 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Radiateur fixé sur support vissé au mur . Connecté au réseau d'eau
Modalité de dépose :	. Vidanger l'installation . Déconnecter l'arrivée d'eau . Démonter le robinet thermostatique et les supports de montage . Déposer le radiateur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur un support souple (bois) . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente : 10 à 20 % de prix du neuf
Préconisations :	. Remise en état par une entreprise spécialisée (Décapfonte, etc.) . Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage

DIAGNOSTIC

RADIATEUR À EAU (LAMELLA) 1

8.1. Equipements de chauffage

H-03



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	4 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	102x100x12
Poids :	30 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	98 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Radiateur fixé sur support vissé au mur . Connecté au réseau d'eau
Modalité de dépose :	. Vidanger l'installation . Déconnecter l'arrivée d'eau . Démonter le robinet thermostatique et les supports de montage . Déposer le radiateur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur un support souple (bois) . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente : 10 à 20 % de prix du neuf
Préconisations :	. Remise en état par une entreprise spécialisée (Décapfonte, etc.) . Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage

DIAGNOSTIC

RADIATEUR À EAU (LAMELLA) 2

8.1. Equipements de chauffage

H-04



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	90x100x11
Poids :	30 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	98 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Radiateur fixé sur support vissé au mur . Connecté au réseau d'eau
Modalité de dépose :	. Vidanger l'installation . Déconnecter l'arrivée d'eau . Démonter le robinet thermostatique et les supports de montage . Déposer le radiateur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur un support souple (bois) . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente : 10 à 20 % de prix du neuf
Préconisations :	. Remise en état par une entreprise spécialisée (Décapfonte, etc.) . Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage

DIAGNOSTIC

CHAUFFERIE

8.1. Equipements de chauffage

H-05



Nature des matériaux :	Acier, alliage
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	7 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	40 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Elément fixé sur support boulonné au sol . Connecté au réseau d'éléctricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Dévisser le radiateur de son support
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker à la verticale sur un support souple (bois) . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

INSTALLATIONS SANITAIRES

Production d’eau chaude sanitaire – Réseaux – Appareils sanitaires

DIAGNOSTIC

BALLON D'EAU CHAUDE

9.1. Production d'eau chaude sanitaire

I-01



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	50L
Poids :	50 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	233 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Elément fixé sur support vissé au mur . Connecté au réseau d'eau et d'éléctricité
Modalité de dépose :	. Couper l'eau et l'électricité . Débrancher l'élément . Vidanger le ballon . Déposer l'élément
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, à l'horizontale
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente : 20% du prix en neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme DEEE

DIAGNOSTIC

LAVABO ENCASTRÉ

9.3. Appareils sanitaires

I-02



Nature des matériaux :	Céramique
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	47x56x45
Poids :	17 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	124 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Lavabo encastré dans le plan de travail
Modalité de dépose :	. Couper l'eau et déconnecter les branchements . Enlever le joint au cutter . Déposer la vasque
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, à plat, sans superposition avec des protections intercalaires . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : granulats de béton, sous-couche de voirie, etc.

DIAGNOSTIC

LAVABO SUSPENDU

9.3. Appareils sanitaires

I-03



Nature des matériaux :	Céramique
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	2 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	60x48x18
Poids :	17 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	124 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Lavabo scellé au mur
Modalité de dépose :	. Couper l'eau et déconnecter les branchements . Enlever le joint au cutter . Déposer la vasque
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, à plat, sans superposition avec des protections intercalaires . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : granulats de béton, sous-couche de voirie, etc.

DIAGNOSTIC

VIDOIR

9.3. Appareils sanitaires

I-04



Nature des matériaux :	Céramique
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	44x36x55
Poids :	17 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	124 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Vidoir suspendu avec des chevilles
Modalité de dépose :	. Couper l'eau et déconnecter les branchements . Enlever le joint au cutter . Dévisser les fixations . Déposer la vasque
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, à plat, sans superposition avec des protections intercalaires . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : granulats de béton, sous-couche de voirie, etc.

DIAGNOSTIC

CUVETTE SUR PIED

9.3. Appareils sanitaires

I-05



Nature des matériaux :	Céramique
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	3 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	70x40x78
Poids :	40 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	173 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Réservoir attenant . Sortie horizontale . Avec trous d'abbattant
Mode d'assemblage :	. Cuvette fixée mécaniquement au sol
Modalité de dépose :	. Couper l'eau et déconnecter les branchements . Vidanger la cuvette et le réservoir . Démonter la cuvette et le réservoir
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, à plat, sans superposition avec des protections intercalaires . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : granulats de béton, sous-couche de voirie, etc.

DIAGNOSTIC

CUVETTE SUSPENDUE

9.3. Appareils sanitaires

I-06



Nature des matériaux :	Céramique
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	49x37x37
Poids :	20 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	173 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Réservoir séparé . Avec trous d'abbattant
Mode d'assemblage :	. Cuvette fixée sur un bâti
Modalité de dépose :	. Couper l'eau et débrancher les différentes arrivées . Vidanger la cuvette et le réservoir . Déposer la cuvette, le bâti support et le bouton pression GEBERIT
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, sur la surface d'assise, sans superposition avec des protections intercalaires . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : granulats de béton, sous-couche de voirie, etc.

DIAGNOSTIC

URINOIR 1

9.3. Appareils sanitaires

I-07



Nature des matériaux :	Céramique
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	2 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	48x25x65
Poids :	20 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	50 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Urinoir fixé au mur à l'aide de chevilles
Modalité de dépose :	. Couper l'eau et déconnecter les branchements . Démonter l'urinoir
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, à plat, sans superposition avec des protections intercalaires . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : granulats de béton, sous-couche de voirie, etc.

DIAGNOSTIC

URINOIR 2

9.3. Appareils sanitaires

I-08



Nature des matériaux :	Céramique
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	30x30x50
Poids :	20 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	50 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Urinoir fixé au mur à l'aide de chevilles
Modalité de dépose :	. Couper l'eau et déconnecter les branchements . Démonter l'urinoir
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, à plat, sans superposition avec des protections intercalaires . Cercler . Stocker les accessoires attenants en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 66€/Tonne (Gravats)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : granulats de béton, sous-couche de voirie, etc.

DIAGNOSTIC

EVIER

9.3. Appareils sanitaires

I-09





Nature des matériaux :	Inox
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	350x67
Poids :	8 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	53 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Evier intégré au plan de travail . Plan de travail sur pied et boulonné au mur
Modalité de dépose :	. Couper l'eau et déconnecter les branchements . Couper les joints au cutter . Déposer l'évier
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stockage hors d'eau et hors d'air . Stocker sur palette dans un feutre . Cercler . Conserver les accessoires dans des bacs attenante
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage

CFO/CFA

Réseaux – Appareils d’éclairage – Tableaux électriques – Systèmes de sécurité

DIAGNOSTIC

COFFRET ÉLECTRIQUE

10.1. Tableaux généraux Basse tension et armoires divisionnaires

J-01



Nature des matériaux :	Polyester, Alliage
Localisation :	Salle Croizat, entrée
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	58x58x20
Poids :	2 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	7 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Elément fixé au mur en saillie . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le boîtier . Dévisser le boitier
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, hors d'eau hors d'air . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

DIAGNOSTIC

ARMOIRE ÉLECTRIQUE

10.1. Tableaux généraux Basse tension et armoires divisionnaires

J-02



Nature des matériaux :	Métal, Plastique, Alliage
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	5 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	130 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	593 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Armoire posée au sol . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette, hors d'eau hors d'air . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Vente : 10 à 20 % de prix du neuf
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

DIAGNOSTIC

CHEMIN DE CÂBLE 1

10.2. Distributions électriques

J-03



Nature des matériaux :	Tôle : maille métallique
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	172 ml
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	2 kg/ml
Bilan carbone* : (étape de production)	12 kg éq. CO_2/ml

Mode d'assemblage :	. Elément fixé au mur avec équerres
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Déposer les câbles . Déposer les chemins de câbles
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Faire des lots selon les dimensions . Empiler en quinconce . Stocker sur palette, cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, ouvrages de serrurerie, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

CHEMIN DE CÂBLE 2

10.2. Distributions électriques

J-04



Nature des matériaux :	Tôle : maille métallique
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	150 ml
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	2 kg/ml
Bilan carbone* : (étape de production)	12 kg éq. CO_2/ml

Mode d'assemblage :	. Elément fixé au plafond avec suspentes
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Déposer les câbles . Déposer les chemins de câbles
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Faire des lots selon les dimensions . Empiler en quinconce . Stocker sur palette, cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : mobilier, ouvrages de serrurerie, etc. . Recyclage

DIAGNOSTIC

SUSPENSION INDUSTRIELLE

10.3. Appareils d'éclairage

J-05



Nature des matériaux :	Métal, Verre, Alliage
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Moyen
Quantité :	9 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	11 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	91 kg éq. CO_2/u


Mode d'assemblage :	. Luminaire fixé au plafond . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule . Dévisser le luminaire
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Envelopper dans du papier journal . Stocker dans des boîtes en carton sur palette
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

DIAGNOSTIC

REGLETTE SIMPLE TYPE 1

10.3. Appareils d'éclairage

J-07

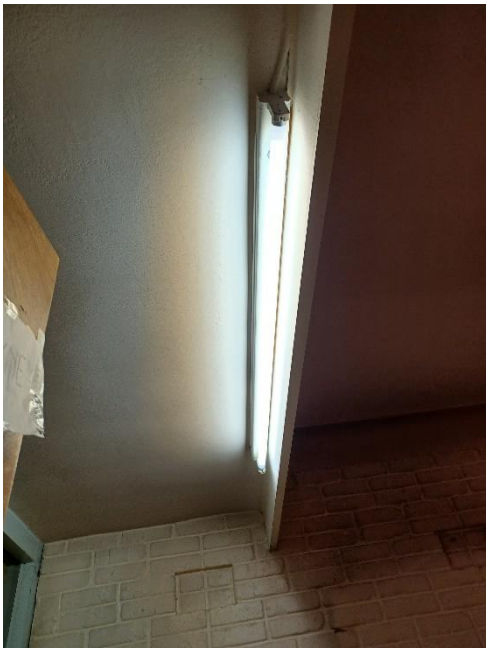

Nature des matériaux :	Plastique, Métal, Verre, Alliage
Localisation :	Salle Croizat, cuisine
État du gisement :	Moyen
Quantité :	3 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	60
Poids :	1 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	27 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Tube fixée au plafond en saillie . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule . Dévisser le luminaire
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Envelopper dans du papier journal . Stocker dans des boîtes en carton sur palette
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

DIAGNOSTIC

RÉGLETTE SIMPLE TYPE 2

10.3. Appareils d'éclairage

J-08



Nature des matériaux :	Plastique, Métal, Verre, Alliage
Localisation :	Salle Croizat, cuisine
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	150
Poids :	1 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	27 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Réglette fixée au plafond en saillie . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule . Dévisser le luminaire
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Envelopper dans du papier journal . Stocker dans des boîtes en carton sur palette
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

DIAGNOSTIC

REGLETTE DOUBLE TYPE 1

10.3. Appareils d'éclairage

J-06



Nature des matériaux :	Plastique, Métal, Verre, Alliage
Localisation :	Salle Croizat, cuisine
État du gisement :	Bon
Quantité :	2 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	150x30
Poids :	1 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	27 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Luminaire fixée au plafond en saillie . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule . Dévisser le luminaire
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Envelopper dans du papier journal . Stocker dans des boîtes en carton sur palette
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

RÉGLETTE DOUBLE TYPE 2

10.3. Appareils d'éclairage

J-09



Nature des matériaux :	Plastique, Métal, Verre, Alliage
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Moyen
Quantité :	14 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	1 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	27 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Réglette fixée au chemin de câble . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule . Dévisser le luminaire
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Envelopper dans du papier journal . Stocker dans des boîtes en carton sur palette
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

DIAGNOSTIC

HUBLOT ÉTANCHE

10.3. Appareils d'éclairage

J-10



Nature des matériaux :	Plastique, Verre, Alliage
Localisation :	Salle Croizat, sanitaires
État du gisement :	Moyen
Quantité :	5 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	Ø25
Poids :	1 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	11 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Hublot fixé au mur en saillie . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule . Dévisser le luminaire
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Envelopper dans du papier journal . Stocker dans des boîtes en carton sur palette
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

HUBLOT

10.3. Appareils d'éclairage

J-11



Nature des matériaux :	Plastique, Alliage
Localisation :	Salle Croizat, cuisine
État du gisement :	Bon
Quantité :	2 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	Ø30
Poids :	1 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	11 kg éq. CO_2/u


Mode d'assemblage :	. Hublot fixé au mur en saillie . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule . Dévisser le luminaire
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Envelopper dans du papier journal . Stocker dans des boîtes en carton sur palette
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

DIAGNOSTIC

SPOT ENCASTRÉ

10.3. Appareils d'éclairage

J-12

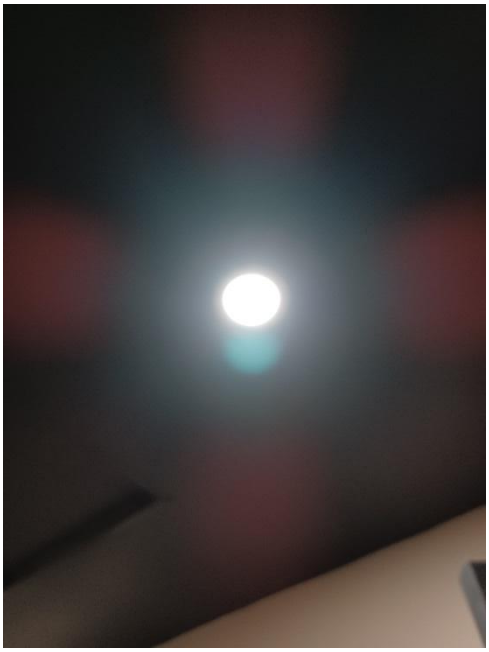

Nature des matériaux :	Plastique, Alliages
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	4 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	Ø10
Poids :	1 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	26 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Spot encastré dans le faux-plafond . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le luminaire - enlever l'ampoule . Dévisser le luminaire
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Envelopper dans du papier journal . Stocker dans des boîtes en carton sur palette
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

DIAGNOSTIC

B.A.E.S. MURAL

10.7. Systèmes de sécurité

J-13



Nature des matériaux :	Plastique, Alliage
Localisation :	Salle Croizat et Marché Couvert
État du gisement :	Moyen
Quantité :	8 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	24x11x8
Poids :	0 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	27 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Vérifier la date de révision de remise en conformité . Quantité à vérifier : unités nécessaires pour le chantier de curage
Mode d'assemblage :	. Elément fixé au mur en saillie . Connecté au réseau d'électricité
Modalité de dépose :	. Couper l'électricité . Ouvrir le boîtier (si nécessaire) . Dévisser le boitier
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Envelopper dans du papier journal . Stocker dans des boîtes en carton sur palette
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : éco-organisme agréé DEEE

MOBILIER

Aménagement – Mobilier - Equipements

DIAGNOSTIC

DISTRIBUTEUR DE PAPIER MAINS

11.1. Mobilier intérieur

K-01



Nature des matériaux :	PVC ou Inox
Localisation :	Salle Croizat, sanitaires
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	30x20x22
Poids :	1 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	10 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Vérifier que les éléments ne sont pas en leasing
Mode d'assemblage :	. Elément fixé au mur
Modalité de dépose :	. Dévisser
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker dans des cartons sur palette, hors d'eau, hors d'air . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 13€/Tonne (DEA)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage

DIAGNOSTIC

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

11.1. Mobilier intérieur

K-02



Nature des matériaux :	PVC ou Inox
Localisation :	Salle Croizat, sanitaires
État du gisement :	Bon
Quantité :	3 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	Ø29
Poids :	1 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	10 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Vérifier que les éléments ne sont pas en leasing
Mode d'assemblage :	. Elément fixé au mur
Modalité de dépose :	. Dévisser
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker dans des cartons sur palette, hors d'eau, hors d'air . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 13€/Tonne (DEA)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage

DIAGNOSTIC

EQUIPEMENT DE CUISINE

11.1. Mobilier intérieur

K-03



Nature des matériaux :	Inox, Alliage, Plastique
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	90x80x200
Poids :	100 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	57 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Equipement amovible . Connecté aux réseaux d'électricité et d'eau
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette . Cercler . Stocker la quincaillerie attenante en bac plastique
Coût de mise en décharge :	. 15€/Tonne (DEEE) . 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Vesto : filière existante, reprise, reconditionnement et fourniture . Recyclage

DIAGNOSTIC

BOÎTES À LETTRES ENCASTREE

11.1. Mobilier intérieur

K-04



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	35x20x32
Poids :	4 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	57 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Coffrage scellé au mur avec du mortier . Boites à lettres vissées au coffrage
Modalité de dépose :	. Dévisser les boites à lettre . Déposer soigneusement le coffrage
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

DIAGNOSTIC

CASIER BLEU

11.1. Mobilier intérieur

K-05



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	60x50x180
Poids :	20 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	57 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Equipement amovible
Modalité de dépose :	S.O.
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

DIAGNOSTIC

CASIER GRIS

11.1. Mobilier intérieur

K-06



Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	50x80x180
Poids :	27 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	57 kg éq. CO_2/u


Mode d'assemblage :	. Equipement amovible
Modalité de dépose :	S.O.
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

DIAGNOSTIC

ARMOIRE

11.1. Mobilier intérieur

K-07

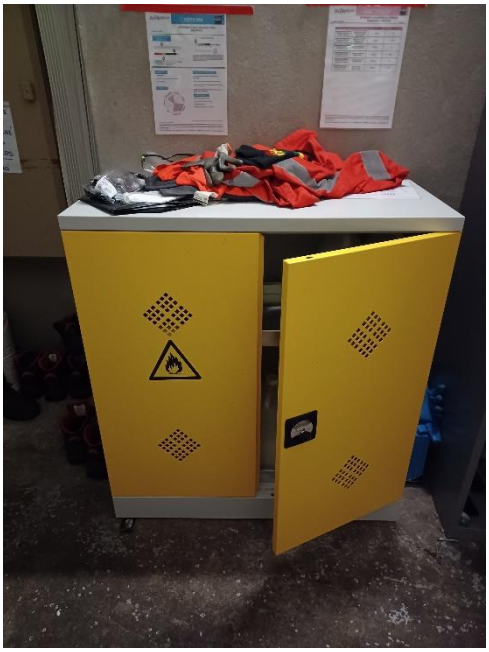

Nature des matériaux :	Acier
Localisation :	Marché couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	43x92x101
Poids :	27 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	57 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Equipement amovible
Modalité de dépose :	S.O.
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

DIAGNOSTIC

TABLE

11.1. Mobilier intérieur

K-08



Nature des matériaux :	Bois, Plastique, Métal
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	10 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	120x80x75
Poids :	40 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	15 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Equipement amovible
Modalité de dépose :	S.O.
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 13€/Tonne (DEA)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

DIAGNOSTIC

CHAISE

11.1. Mobilier intérieur

K-09



Nature des matériaux :	Bois, Métal
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	48 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	20 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	5 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Equipement amovible
Modalité de dépose :	S.O.
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 13€/Tonne (DEA)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

DIAGNOSTIC

TABOURET

11.1. Mobilier intérieur

K-10



Nature des matériaux :	Métal
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	4 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	20 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	5 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Equipement amovible
Modalité de dépose :	S.O.
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 13€/Tonne (DEA)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

DIAGNOSTIC

CANAPÉ

11.1. Mobilier intérieur

K-11



Nature des matériaux :	Bois, tissu
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	200x90x90
Poids :	20 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	5 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Equipement amovible
Modalité de dépose :	S.O.
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 13€/Tonne (DEA)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

DIAGNOSTIC

AUTRES MOBILIERS INTÉRIEURS

11.1. Mobilier intérieur

K-12






Nature des matériaux :	Divers
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 ens
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	20 kg/ens
Bilan carbone* : (étape de production)	5 kg éq. CO_2/ens

Mode d'assemblage :	. Equipement amovible
Modalité de dépose :	S.O.
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 13€/Tonne (DEA)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

DIAGNOSTIC

BANCS

11.2. Mobilier extérieur

K-13



Nature des matériaux :	Bois, acier
Localisation :	Extérieur
État du gisement :	Moyen
Quantité :	10 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	20 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	5 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Equipement scellé sur plot béton
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette (grands éléments) . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 13€/Tonne (DEA)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : reprise et valorisation par éco-organisme agréé (Valdélia, etc.)

AUTRES

Autres ressources

DIAGNOSTIC

EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE

14.1 Autres

N-01



Nature des matériaux :	Plastique, Alliage
Localisation :	Salle Croizat
État du gisement :	Bon
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	6L
Poids :	11 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	30 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Vérifier la date de révision de remise en conformité . Quantité à vérifier : unités nécessaires pour le chantier de curage
Mode d'assemblage :	. Elément sur support vissé au mur
Modalité de dépose :	. Déposer l'extincteur de son support . Dévisser le support
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker les extincteurs sur palette à la verticale . Cercler . Stocker les supports dans des bacs avec la quincaillerie correspondante
Coût de mise en décharge :	. 35€/u
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : valorisation par Dubernard

DIAGNOSTIC

EXTINCTEUR À POUDRE ABC

14.1 Autres

N-02



Nature des matériaux :	Plastique, Alliage
Localisation :	Salle Croizat, Marché Couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	3 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	6L
Poids :	11 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	30 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Vérifier la date de révision de remise en conformité . Quantité à vérifier : unités nécessaires pour le chantier de curage
Mode d'assemblage :	. Elément sur support vissé au mur
Modalité de dépose :	. Déposer l'extincteur de son support . Dévisser le support
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker les extincteurs sur palette à la verticale . Cercler . Stocker les supports dans des bacs avec la quincaillerie correspondante
Coût de mise en décharge :	. 35€/u
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : valorisation par Dubernard

DIAGNOSTIC

EXTINCTEUR À CO2

14.1 Autres

N-03



Nature des matériaux :	Plastique, Alliage
Localisation :	Salle Croizat, Marché Couvert
État du gisement :	Bon
Quantité :	2 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	2kg
Poids :	6 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	30 kg éq. CO_2/u

Commentaires :	. Vérifier la date de révision de remise en conformité . Quantité à vérifier : unités nécessaires pour le chantier de curage
Mode d'assemblage :	. Elément sur support vissé au mur
Modalité de dépose :	. Déposer l'extincteur de son support . Dévisser le support
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker les extincteurs sur palette à la verticale . Cercler . Stocker les supports dans des bacs avec la quincaillerie correspondante
Coût de mise en décharge :	. 35€/u
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Don à des associations et des artisans
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : valorisation par Dubernard

DIAGNOSTIC

CANDÉLABRE

14.1 Autres

N-04



Nature des matériaux :	Aluminium, PVC
Localisation :	Extérieur
État du gisement :	Moyen
Quantité :	18 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	40 kg/u
Bilan carbone* : (étape de production)	635 kg éq. CO_2/u

Mode d'assemblage :	. Elément scellé au sol
Modalité de dépose :	. Dévisser l'ampoule . Desceller le mât du sol
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker les mâts sur palette et les luminaires dans des cartons . Cercler
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (Métal) . 15€/Tonne (DEEE)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Réutilisation : ouvrage de serrurerie . Recyclage

DIAGNOSTIC

TERRE VÉGÉTALE

14.1 Autres

N-05



Nature des matériaux :	Terre
Localisation :	Extérieur
État du gisement :	Moyen
Quantité :	444 m^3
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	1250 kg/m^3
Bilan carbone* : (étape de production)	15 kg éq. CO_2/m^3

Mode d'assemblage :	. Terre répandue et compactée sur place
Modalité de dépose :	. Déposer à l'aide d'un bras de grue ou d'une pelleteuse
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker en vrac en bigbag
Coût de mise en décharge :	. 61€/Tonne (Végétaux)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ . Recyclage : valorisation par Terre Utile

DIAGNOSTIC

ENSEIGNE LETTRES METALLIQUES

14.1 Autres

N-06



Nature des matériaux :	Métal
Localisation :	Centre commercial
État du gisement :	Moyen
Quantité :	1 u
Dimensions (L/l/h) : en cm	N.R.
Poids :	150 kg
Bilan carbone* : (étape de production)	500 kg éq. CO_2/m^3

Mode d'assemblage :	. Eléments soudés entres eux
Modalité de dépose :	. Dépose soignée par le cureur
Complexité de dépose soignée :	
Modalité transport / stockage :	. Stocker sur palette
Coût de mise en décharge :	. 0€/Tonne (métal)
Valeur marchande :	. Economie du prix de mise à la benne . In situ : prix dépose soignée + économie achat neuf . Vente à des structures de valorisation
Préconisations :	. Réemploi pour même usage in situ ou ex situ



CONTACT

Bureaux :
21 rue du faubourg Saint-Antoine / 75011 Paris – FR
33 rue de Strasbourg / 44000 Nantes – FR
6 rue Dormoy / 42100 Saint-Etienne – FR
Chaussée de Maline 455 / Bruxelles - BE

Usine :
54 avenue Gallieni / 93140 Bondy – FR

3615materiaux@mobius-corp.com
contact@mobius-corp.com

www.mobius-reemploi.fr