L3a Diag
DIAGNOSTICS ET EXPERTISES

23 rue des Garmants
92240 Malakoff

Tel : 01 41 09 65 05
Fax : 01 41 09 65 01
E-mail : rapportdiag@l3a.fr

OPQIBI L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE CERTIFICAT N° 16 12 3367

N.A.F / A.P.E : 7112B

N° Siret : 812 483 44 00012

Rapport N°: 00290003 A

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	**00290003 A**
Propriétaire	**GARDE REPUBLICAINE**
Donneur d'ordre	**GARDE REPUBLICAINE**
Adresse de l'immeuble	**22 boulevard Henri IV 75004 PARIS - 4EME**
Bâtiment ou installation	**Bâtiment 021 Ecurie des Fourgonniers**
Date de la commande	**20/11/2024**
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	**27/11/2024**
Date d'émission du rapport de repérage	**05/12/2024**
Programme de travaux prévus par le donneur d'ordre et réf.	**Reprise du sol, des murs, mise en peinture, création d'une dalle en béton. Mise en peinture plafond** ***La cage d'escalier ne fait pas partie du programme de travaux***

Signataire du rapport

Signature et Visa

L3A DIAG
Diagnostics et Expertises
23, Rue des Garmants - 92240 MALAKOFF
Tél. : 01 41 09 65 05 Fax : 01 41 09 65 01
RCS Nanterre 812 483 444

Opérateur de repérage :

Monsieur BLANCHARD Bruno
L3A DIAG
Le **05/12/2024**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

Exclusions

Néant

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT 1

CONCLUSIONS 1

DESCRIPTION DE LA MISSION 4

OBJET DE LA MISSION : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : 4

IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : 4

IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : 4

PROGRAMME DE TRAVAUX 4

CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 4

PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : 4

PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER 4

PROGRAMME DE REPERAGE 5

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 7

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 7

DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 7

ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 7

CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 7

RESULTATS DU REPERAGE 7

RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : 7

LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 8

RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 9

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 10

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 21

ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE 23

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE 26

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE 30

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **00290003**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	**GARDE REPUBLICAINE**
Demeurant :	**12 Place de la République 75010 PARIS - 10EME**
Représenté par :	**//**
Commanditaire du repérage :	**GARDE REPUBLICAINE**
Opérateur ayant réalisé le repérage :	**Monsieur BLANCHARD Bruno**
Nom et adresse de l'entreprise :	**L3A DIAG 23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF**
N° de Siret :	**81248344400012**
RCP-compagnie-n° de police :	**AXA FRANCE IARD SA - 10583931804**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	**Bâtiment 021 Ecurie des Fourgonniers**
Adresse complète :	**22 boulevard Henri IV 75004 PARIS - 4EME**
Référence Cadastrale :	**Non Communiqué**

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : **Antérieur au 1 juillet 1997**	Construction : //
Fonction principale du bâtiment :	**Bâtiment 021 Ecurie des Fourgonniers**	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	**//**	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
Reprise du sol, des murs, mise en peinture, création d'une dalle en béton. Mise en peinture plafond *La cage d'escalier ne fait pas partie du programme de travaux*

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Ecurie	RDC	1
Sellerie 1	RDC	2

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment…)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibresciment, matériaux sandwich…), coffrages perdus	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, …)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M	
	Résines	M	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
Poutres et charpentes	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibresciment, matériaux sandwich)	P	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes…)	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, …) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
6 - Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas…)	M
	Matelas	P
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

3.2 Rapports précédemment réalisés

Date	Référence	Conclusions
	Néant	

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
27/11/2024	Investigations

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Néant

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux cf §2 - Absence de documents détaillés

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Elément	Matériau / Produit	critère de décision	Présence d'amiante (*oui/non*)	Estimation de la quantité*
Ecurie	RDC	Murs et cloisons maçonnés - partie haute	Enduit plâtre peint	**Résultat d'analyse (P004)**	**Non**	
		Murs et cloisons maçonnés - partie basse	Enduit gris sous plâtre	**Résultat d'analyse (P007)**	**Non**	
		Murs et cloisons maçonnés - partie haute	Enduit plâtre peint	**Résultat d'analyse (P008)**	**Non**	
		Revêtements de sols - caniveaux	Ragréage gris granuleux	**Résultat d'analyse (P009)**	**Non**	
		Poutre - structurels	Peinture multicouche	**Sondage**	**Non**	
		Murs et cloisons maçonnés - partie basse	Enduit gris sous plâtre	**Résultat d'analyse (P005)**	**Non**	
		Revêtements de sols - caniveaux	Ragréage gris granuleux	**Résultat d'analyse (P006)**	**Non**	
		Poteaux - structurels	Peinture multicouche	**Résultat d'analyse (P010)**	**Non**	
		Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Syphons de sol fonte	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**	**Non**	
Sellerie 1	RDC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle grise carrelage	**Résultat d'analyse (P001)**	**Non**	
		Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fonte	**Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante**	**Non**	
		Murs et cloisons maçonnés - cloison type mâchefer	Enduit gris sous plâtre	**Résultat d'analyse (P002)**	**Non**	
		Murs et cloisons maçonnés - briques	Enduit plâtre peint	**Résultat d'analyse (P003)**	**Non**	

**Conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019, les quantités exprimées dans le tableau sont une estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante que nous avons repérés dans le périmètre d'investigation.*
Il n'a pas été réalisé de mesurage précis.

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT :	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Emplacement

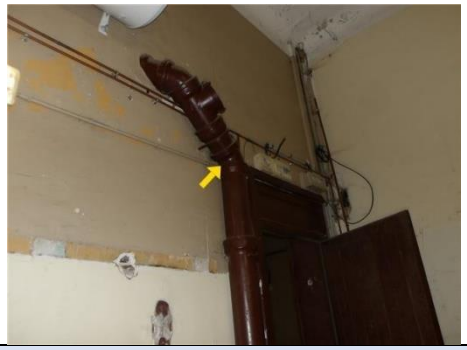

Localisation

RDC - Sellerie 1

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno		Conduits en fonte

Résultat amiante

Absence d'amiante

ELEMENT :	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Emplacement



Localisation

RDC - Ecurie

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno		Syphons de sol fonte

Résultat amiante

absence d'amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Localisation

RDC - Sellerie 1

Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Colle grise carrelage

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle grise carrelage

Support :

Taille :
0 cm



Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Localisation

RDC - Sellerie 1
Murs et cloisons maçonnés

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Enduit gris sous plâtre

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit gris sous plâtre

Support :

Taille :
0 cm




Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P003

Emplacement

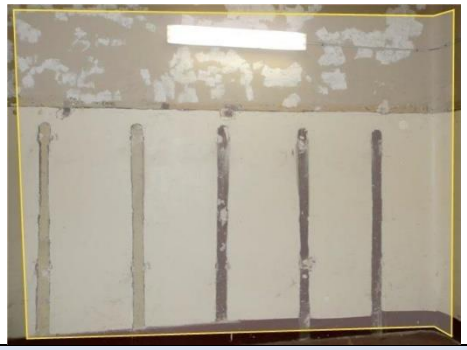

Localisation

RDC - Sellerie 1
Murs et cloisons maçonnés

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit plâtre peint
Support :

Taille :
0 cm



Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Localisation

RDC - Ecurie
Murs et cloisons maçonnés

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit plâtre peint
Support :

Taille :
0 cm



Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Localisation

RDC - Ecurie
Murs et cloisons maçonnés

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Enduit gris sous plâtre

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit gris sous plâtre
Support :

Taille :
0 cm



Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Localisation

RDC - Ecurie
Revêtements de sols

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Ragréage gris granuleux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage gris granuleux

Support :

Taille :
0 cm



Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Localisation

RDC - Ecurie
Murs et cloisons maçonnés

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Enduit gris sous plâtre

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit gris sous plâtre

Support :

Taille :
0 cm



Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Localisation

RDC - Ecurie
Murs et cloisons maçonnés

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Enduit plâtre peint

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit plâtre peint
Support :

Taille :
0 cm



Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Localisation

RDC - Ecurie
Revêtements de sols

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Ragréage gris granuleux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage gris granuleux

Support :

Taille :
0 cm




Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

PRELEVEMENT : P010

Emplacement

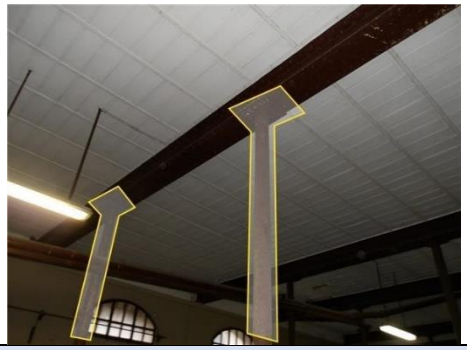

Localisation

RDC - Ecurie
Poteaux

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BLANCHARD Bruno	27/11/2024	Peinture multicouche

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Peinture multicouche

Support :

Taille :
0 cm



Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Planche de repérage			
Client :	GARDE REPUBLICAINE	Titre :	Document 1
N° dossier :	00290003	Adresse :	22 boulevard Henri IV 75004 PARIS - 4EME
N° planche :	1/1 Version : 0		
Type :	Croquis		
Date :	05/12/2024	Localisation :	Rdc
Intervenant :	BLANCHARD Bruno	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Matériaux et produits repérés contenant pas l'amiante : Pxx

Prélèvement n° : Pxx

GENDARMERIE NATIONALE
Garde républicaine
Quartier des Célestins
18, boulevard Henri IV
75 004 PARIS
BÂT UI 0 1 750 0 800 021





Locaux concernés par le programme des travaux :

Reprise du sol, des murs, mise en peinture , création d'une dalle en béton.
Mise en peinture plafond dans l'écurie et sellerie 1

Locaux hors périmètre de travaux N.C. :

Conduits d'évacuation fonte : ***Ne contient pas d'amiante par nature***

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Document 1

LEPBI Environnement

Détection et identification de l'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-2350
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Rapport d'essai : D24-21009 V0

Donneur d'ordre	L3A DIAG 23, rue des Garmants 92240 MALAKOFF

Réf Affaire	24110099-00290003	**Date de réception**	28-11-2024
Réf Dossier	24110099-00290003	**Date d'analyse**	04-12-2024

Tout échantillon ayant un résultat rendu est considéré au préalable comme échantillon apte à être analysé. Toute non-conformité éventuelle détectée à la réception des échantillons est notifiée sur l'accusé de réception. Toute non-conformité éventuelle du descriptif client et/ou à la quantité d'échantillon est notifiée dans le rapport sous forme de réserves. L'analyse peut être effectuée selon les deux techniques MOLP et/ou META. Dans le cas d'essais non concluants par la technique MOLP, des essais complémentaires par META doivent être mis en œuvre par le laboratoire.

Technique MOLP : *L'analyse qualitative d'amiante par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est réalisée selon la norme HSG 248 (Appendice 2), cette technique ne permet de détecter que des fibres optiquement observables de diamètre supérieur ou égal à 0.2µm. La limite de détection garantie par le laboratoire est 0,1% en masse pour tout résultat conclu par MOLP et uniquement pour les fibres optiquement observables. Dans le cas d'une analyse négative « Amiante non détecté » par cette méthode, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de 0.1% de fibres d'amiante optiquement observables. Pour les produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément et qui sont constitués exclusivement de fibres, deux analyses au MOLP doivent être effectuées pour conclure un résultat négatif, une Analyse complémentaire en META peut être effectuée en cas de doute ou d'information précisant un risque de contamination.*

Préparation META : *Pour les produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément, au moins une préparation pour analyse META est effectuée par couche dissociable. Les composants décrits simultanément dans le même descriptif de couche n'ont pas pu être séparés physiquement lors de la préparation, ils sont considérés techniquement indissociables, leur préparation est effectué avec des quantités équivalentes. Les préparations sont effectuées selon la méthode interne du laboratoire.*

Analyse META : *L'analyse qualitative d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) est effectuée conformément aux parties utiles de la norme NFX 43-050 pour les produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément. La limite de détection garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse pour les couches ou les composants analysés individuellement et pour les couches indissociables préparées avec quantités équivalentes. Dans le cas d'une analyse négative « Amiante non détecté » par cette méthode, la couche ou le composant peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. L'analyse par META des produits et matériaux dans lesquels l'amiante a été ajouté délibérément doit être effectuée sur 2 grilles issues de la préparation de la couche ou composant pour conclure à l'absence d'amiante dans la couche ou composant.*

Le rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole (*) sont couverts par l'accréditation du (des) laboratoire(s) les ayant réalisés. Les prélèvements réalisés par le client sont sous sa tutelle, les données client (référence dossier et référence échantillon) sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.

Légende :
Nb E : Nombre d'essai
Nb S : Nombre de supports (lames MOLP ou grilles META)

Tr : Traitement
BS : Broyage au solvant
BH : Broyage à l'humide
AC : Attaque chimique

Document de référence :
Arrêté matériaux du 1er octobre 2019
HSG 248 Appendice 2
NF X43-050 Parties utiles
MOT 004

Analystes	Validation	Date et lieu	Historique du rapport
META : IRB	M. Mohammed BEY Responsable technique	Villepinte, le 04/12/2024	V0 : Rapport d'essai initial

LEPBI Environnement

Détection et identification de l'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés

Rapport d'essai : D24-21009 V0

Données client			Données laboratoire (*)					
Réf éch	Description	Localisation	Réf éch	Descriptif couche	Tr	Technique, Nb E, Nb S	Résultat	Obs
P01	Colle gris carrelage	Sellerie	D24-21009-001	C1 : Colle Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P02	Enduit gris sous plâtre	Sellerie	D24-21009-002	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P03	Enduit plâtre peint	Sellerie	D24-21009-003	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P04	Enduit plâtre peint	Ecurie	D24-21009-004	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P05	Enduit gris sous plâtre	Ecurie	D24-21009-005	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P06	Ragréage gris granuleux	Ecurie	D24-21009-006	C1 : Matériau Bitumineux Noir	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P07	Enduit gris sous plâtre	Ecurie	D24-21009-007	C1 : Enduit peint Cimenteux Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P08	Enduit plâtre peint	Ecurie	D24-21009-008	C1 : Enduit peint Plâtreux Blanc	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P09	Ragréage gris granuleux	Ecurie	D24-21009-009	C1 : Matériau Bitumineux Noir	BS	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/
P10	Peinture multicouche poteau	Ecurie	D24-21009-010	C1 : Peinture Dur Marron, Gris foncé	BH	META, 1, 2	(*) Fibre d'amiante non détectée	/

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

ANNEXE : Certificat de compétence

CERTIFICATION INTERNATIONAL
SOCOTEC

CERTIFICAT
N° DTI / 2206-004

Certifie par la présente que :

Bruno BLANCHARD

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	20/06/2022	19/06/2029
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	20/06/2022	19/06/2029
DPE - tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	16/06/2022	15/06/2029

Directeur Général Certification Xavier Daniel

Amiante

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

SAS L3A, L3A DIAG, L3A AIR
23 RUE DES GARMANTS
92240 MALAKOFF
Adhérent n°C048

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17,** au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°**10583931804.**

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément ou sens contractuel.***

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée

- Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic de décence du logement
- Expert Conseil pour le compte de compagnies d'assurance
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de traitement de Termites, champignons lignivores, insectes à large xylophages hors RC Décennale
- Prélèvements effectués pour le compte de tiers sur l'eau, l'air et autres matériaux (AC)
- Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC (AC)
- Activité de laboratoire d'analyses d'échantillons et de prélèvements, relative aux activités garanties dont analyse sur matériaux amiante (AC)
- Recherche non destructive de fuite ou d'infiltration / diagnostic surconsommation / repérage réseaux
- Qualité de l'Air Intérieur

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
3 000 000 € par sinistre et 4 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 21/12/2023
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 308 183 088 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Attestation sur l'honneur

Je soussigné Lionel JANOT de la société L3A/DIAG atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous :

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »

Lionel JANOT



Amiante

DIAGNOSTICS ET EXPERTISES

ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET D'IMPARTIALITE

L3A-Diag (Groupe L3A)
SAS au capital de 515 000 euros

23 rue des Garmants – 92240 Malakoff
RCS n° Nanterre 812 483 444

Je soussigné, Monsieur Lionel JANOT, agissant en qualité de Président de la S.A.S L3A-Diag certifie sur l'honneur que ladite entreprise est en situation régulière au regard de ses obligations de l'article L 271-6 du CCH.

L'entreprise L3A-Diag n'a aucun lieu de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou avec son mandataire qui fait appel à la société, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels la société réalise des missions.

Lionel JANOT



Amiante

ANNEXE : Attestation d'assurance

ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostiqueur technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

SAS L3A, L3A DIAG, L3A AIR
23 RUE DES GARMANTS
92240 MALAKOFF
Adhérent n°C048

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°**10583931804.**

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, ***sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.***

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr

Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée

- Audit Energétique pour les Maison individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic de décence du logement
- Expert Conseil pour le compte de compagnies d'assurance
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de traitement de Termites, champignons lignivores, insectes à large xylophages hors RC Décennale
- Prélèvements effectués pour le compte de tiers sur l'eau, l'air et autres matériaux (AC)
- Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC (AC)
- Activité de laboratoire d'analyses d'échantillons et de prélèvements, relative aux activités garanties dont analyse sur matériaux amiante (AC)
- Recherche non destructive de fuite ou d'infiltration / diagnostic surconsommation / repérage réseaux
- Qualité de l'Air Intérieur

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
3 000 000 € par sinistre et 4 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 21/12/2023
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 388 123 069 - N°ORIAS 07 000 473

L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél : 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@l3a.fr Site web : www.l3a.fr