KAWANA CONSEILS et EXPERTISES

268 rue Jacques IEKAWE
BP 8546
988407 NOUMEA CEDEX
Tél. : 28 88 08 / 78 79 35
e mail : t.rappalini@kawana-conseil.nc
kce.thr@gmail.com

Référence : AFF-26-031-diag-p-DID-base-186-12
Date d'édition : 28/08/2026

RAPPORT DE SYNTHESE DES MESURES PLOMB SUR LES PEINTURES

DESIGNATION DU BATIMENT	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Désignation du bâtiment : Hangar 12 **Fonction principale du bâtiment :** Abri hélicoptère **Date du permis de Construire :** < 1997 **Adresse :** Base 186 de Tontouta **Propriété de :** La défense	**DID** **Adresse :** 2, rue Olry - BP 38 - 98843 NOUMÉA cedex

La peinture sur les éléments de l'ossature métallique du bâtiment contient du plomb.
La peinture sur les éléments de la construction ne contient pas de plomb.

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
KAWANA CONSEILS & EXPERTISES Tel : 28 88 08 / 78 79 35 Mail : kce.thr@gmail.com BP 8546-98807 NOUMEA CEDEX Ridet : 1 483 791.001	**Date d'établissement du rapport :** Fait à Nouméa le 28/08/2026 **Société :** KAWANA CONSEILS et EXPERTISES **Nom du diagnostiqueur :** M. Thierry RAPPALINI **Assurance :** Assurance SMA BTP contrat n°1265.000



Ce rapport ne doit être reproduit qu'intégralement

SOMMAIRE

DESIGNATION DU BATIMENT **1**

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE **1**

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR **1**

A. INFORMATIONS GENERALES **2**

B. CONCLUSION **2**

C. DESCRIPTION DE LA MISSION **3**

D. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **3**

E. SIGNATURE **5**

F. ANNEXES **5**

F.1 ANNEXE – CROQUIS DE REPERAGE 5

F.2 ANNEXE – RAPPORTS D'ESSAIS 8

F.3 ANNEXE – AUTRES DOCUMENTS 11

A. INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N : AFF-26-031-diag-p-DID-base-186-12
Date de la commande : 03/07/2026
Date du repérage : 23/07/2026
Date de l'émission du rapport : 28/08/2026

REFERENCES REGLEMENTAIRES

Périmètre du repérage	Le projet prévoie la rénovation du bâtiment 12

B. CONCLUSION

Liste des mesures effectuées avec un **X-MET 8000** supérieures à la valeur critique de 1 mg/cm²	
N°	Unités mesurées
00	Calibration
07, 08, 15, 16, 17, 25, 30, 46, 67, 75, 76, 77, 79, 80, 95, 98, 100, 102	Ossature métallique en parois verticales Ossature métallique structure plafond

Liste des mesures effectuées avec un **X-MET 8000** inférieures à la valeur critique de 1 mg/cm²	
N°	Matériau
01 à 06, 09 à 14, 18 à 24, 26 à 29, 31 à 45, 47 à 66, 68 à 74, 78, 81 à 94 96, 97, 99, 101	Enduit peint (plafond, mur), porte et fenêtre

Liste des analyses effectuées par un laboratoire agréé supérieures à la valeur limite de 1 mg/cm²
Sans objet pas d'échantillon pour analyse

C. DESCRIPTION DE LA MISSION

C.1 BILAN DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Rapport concernant la recherche de plomb déjà réalisé	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Oui plans
Moyen mis à disposition	Moyens d'accès

C.2 PIECES OU LOCAUX NON VISITEES

Localisation	Parties du local	Raison
L'armurerie		

D. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

D.1 PAR ANALYSES EN LABORATOIRE

N°	Localisation	Matériaux et produit(s)	Commentaire(s)
Sans objet			

D.2 PAR MESUREUR

N°	Localisation	Matériaux et produit(s)	Commentaire(s)
00	Calibration	Echantillon calibré	Supérieure à la valeur critique
01	Bureau 1 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
02	Bureau 1 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
03	Bureau 1 bâti fenêtre.	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
04	Bureau 1 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
05	Bureau 1 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
06	Bureau 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
07	Ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
08	Ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
09	Bureau 2 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
10	Bureau 2 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
11	Bureau 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
12	Bureau 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
13	Bureau 2 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
14	Bureau 2 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
15	Bureau 2 structure plafond	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
16	Bureau 2 structure plafond	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
17	Bureau 2 structure ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
18	Bureau 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
19	Bureau 2 bâti porte (bois)	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
20	Bureau 2 porte (bois)	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
21	Bureau 3 bâti porte (bois)	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
22	Bureau 3 porte (bois)	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
23	Bureau 3 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
24	Bureau 3 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
25	Bureau 3 structure plafond	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
26	Bureau 2 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
27	Bureau 2 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
28	Bureau 3 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
29	Bureau 3 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
30	Escalier	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
31	Bureau 4 grille ext.	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique

32	Bureau 4 bâti fenêtre.	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
33	Local 4 bâti-porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
34	Local 4 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
35	Bureau 5 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
36	Bureau 5 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
37	Bureau 5 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
38	Bureau 5 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
39	Bureau 6 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
40	Bureau 6 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
41	Bureau 6 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
42	Bureau 6 EP plafond	Peinture sur enduit peint plafond	Inférieure à la valeur critique
43	Bureau 6 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
44	Bureau 6 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
45	Bureau 6 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
46	Bureau 7 structure ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
47	Bureau 7 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
48	Bureau 7 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
49	Bureau 7 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
50	Bureau 8 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
51	Bureau 8 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
52	Bureau 9 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
53	Bureau 9 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
54	Bureau 8 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
55	Bureau 8 EP plafond	Peinture sur enduit peint plafond	Inférieure à la valeur critique
56	Bureau 8 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
57	Armurerie bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
58	Armurerie bâti porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
59	Armurerie porte	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
60	Bureau 10 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
61	Bureau 10 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
62	Bureau 10 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
63	Bureau 10 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
64	Bureau 10 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
65	Bureau 12 peinture au sol	Peinture sur chape ciment	Inférieure à la valeur critique
66	Bureau 12 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
67	Bureau 12 structure ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
68	Bureau 13 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
69	Bureau 13 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
70	Bureau 13 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
71	Bureau 12 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
72	Bureau 12 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
73	Bureau 12 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
74	Bureau 12 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
75	Ossatures ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
76	Ossatures ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
77	Ossatures ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
78	Bureau 13 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
79	Structure ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
80	Bureau 20 structure ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
81	Bureau 20 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
82	Bureau 20 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
83	Bureau 21 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
84	Bureau 21 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
85	Bureau 22 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
86	Bureau 22 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
87	Bureau 23 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
88	Bureau 23 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
89	Bureau 24 bâti porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique

90	Bureau 24 porte	Peinture sur support bois	Inférieure à la valeur critique
91	Bureau 25 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
92	Bureau 24 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
93	Bureau 24 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
94	Bureau 24 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
95	Structure ext.	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
96	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
97	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
98	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
99	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	Inférieure à la valeur critique
100	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique
101	Bureau 25 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	Inférieure à la valeur critique
102	Garde-corps R+1	Peinture sur support métallique	Supérieure à la valeur critique

D.3 LABORATOIRE D'ANALYSE

Raison sociale et nom de l'entreprise : LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT
Adresse : Route de Neubourg, zone d'activités de la Baudrière 27520 Grand-Bourgtheroulde
Numéro d'accréditation : n°1-5094

E. SIGNATURE

La majorité des mesures plomb fait apparaître que les couches de peintures primaires (dessous) sont contaminées au plomb.
Par principe de précaution il y a lieu de considérer que l'ensemble des ossatures métalliques (mur et plafond) ont de la peinture contenant du plomb avec une teneur supérieure à la valeur critique de 1mg/cm².
Pour respecter la réglementation, les travaux de décapage, de préparation et de remise en peinture devront se faire avec du personnel formé et une entreprise assurée pour ce genre de travaux en présence de plomb.
Pendant les travaux si des matériaux non listés dans le présent rapport sont mis en évidence, des mesures complémentaires pourront être effectuées.

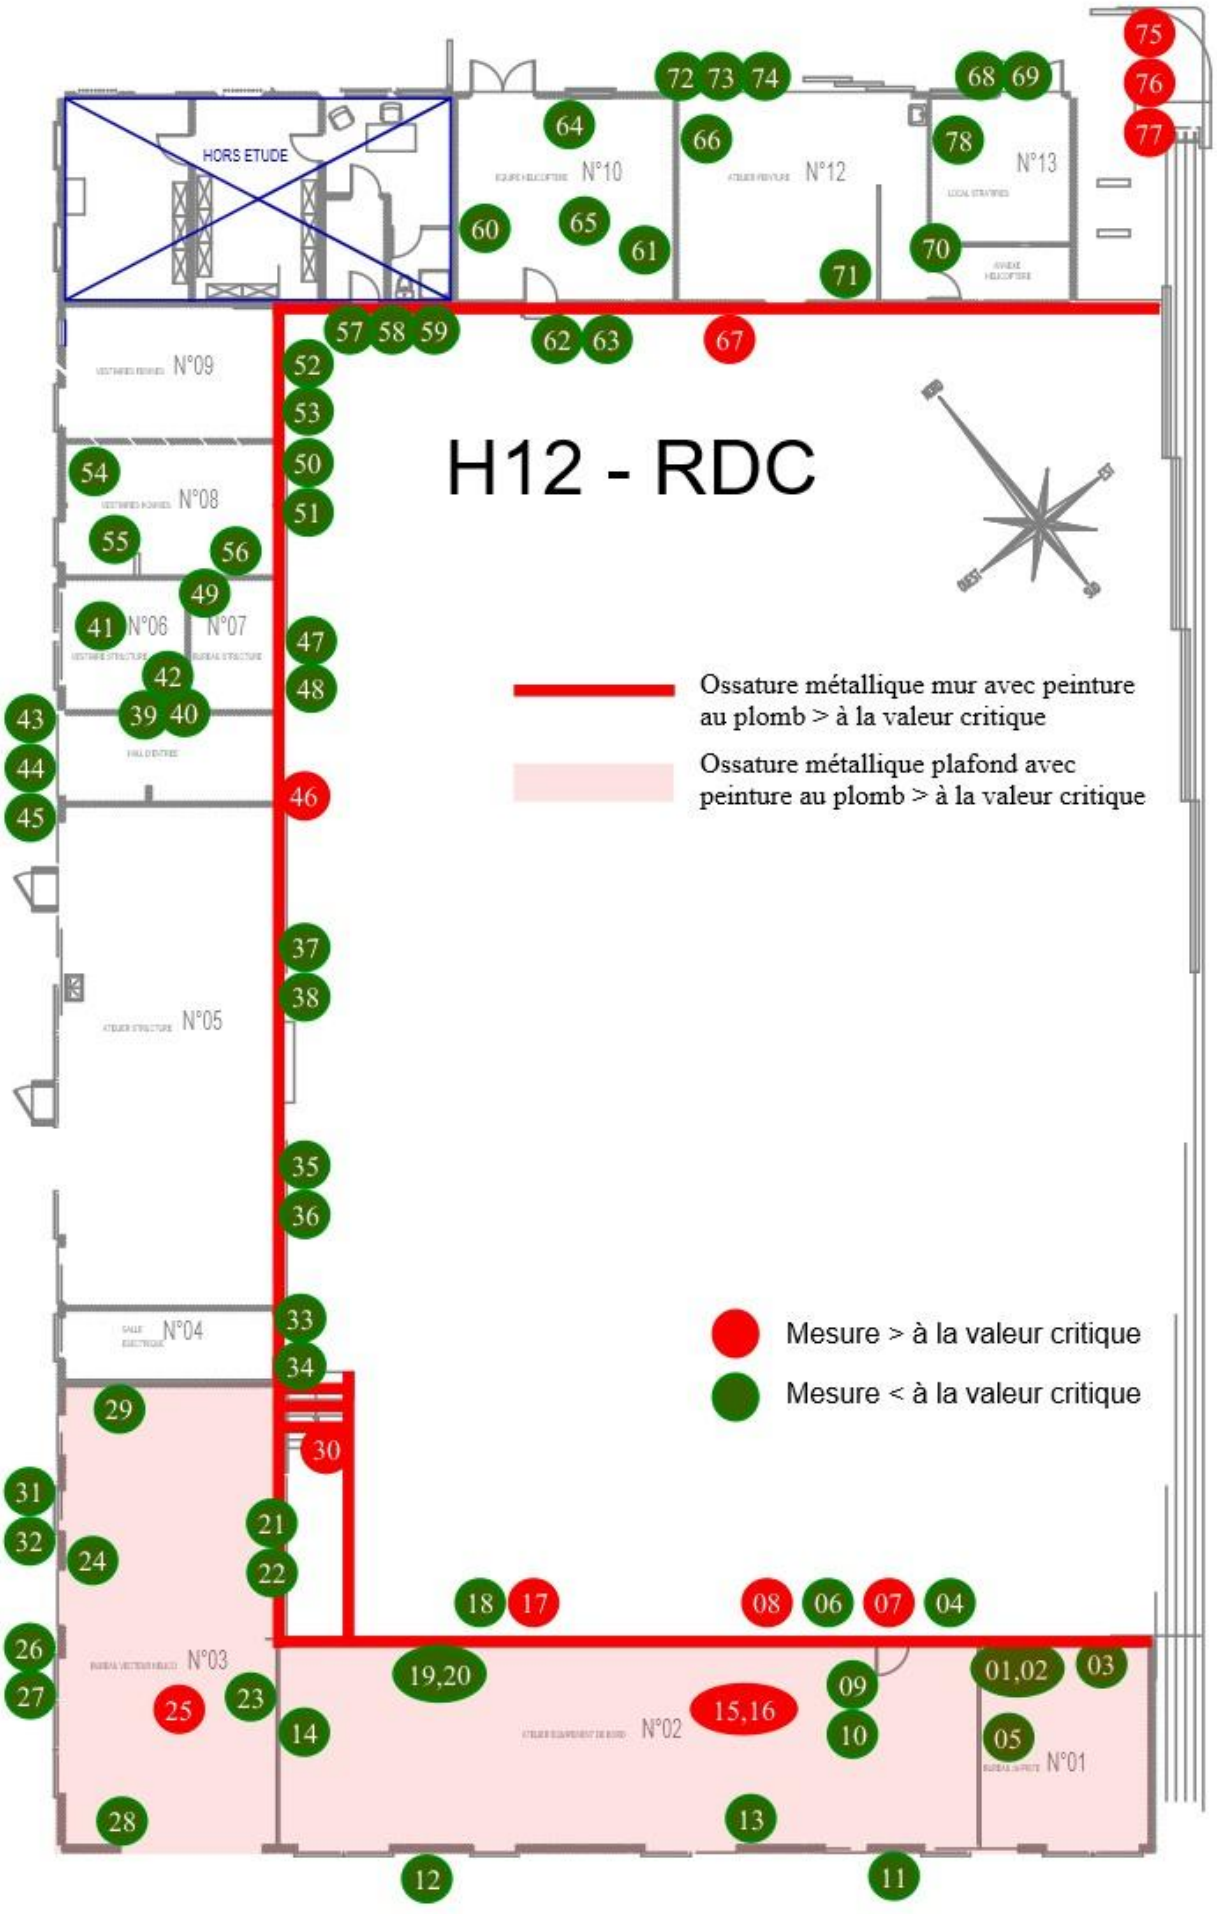
Fait à Nouméa, le 28/08/2026

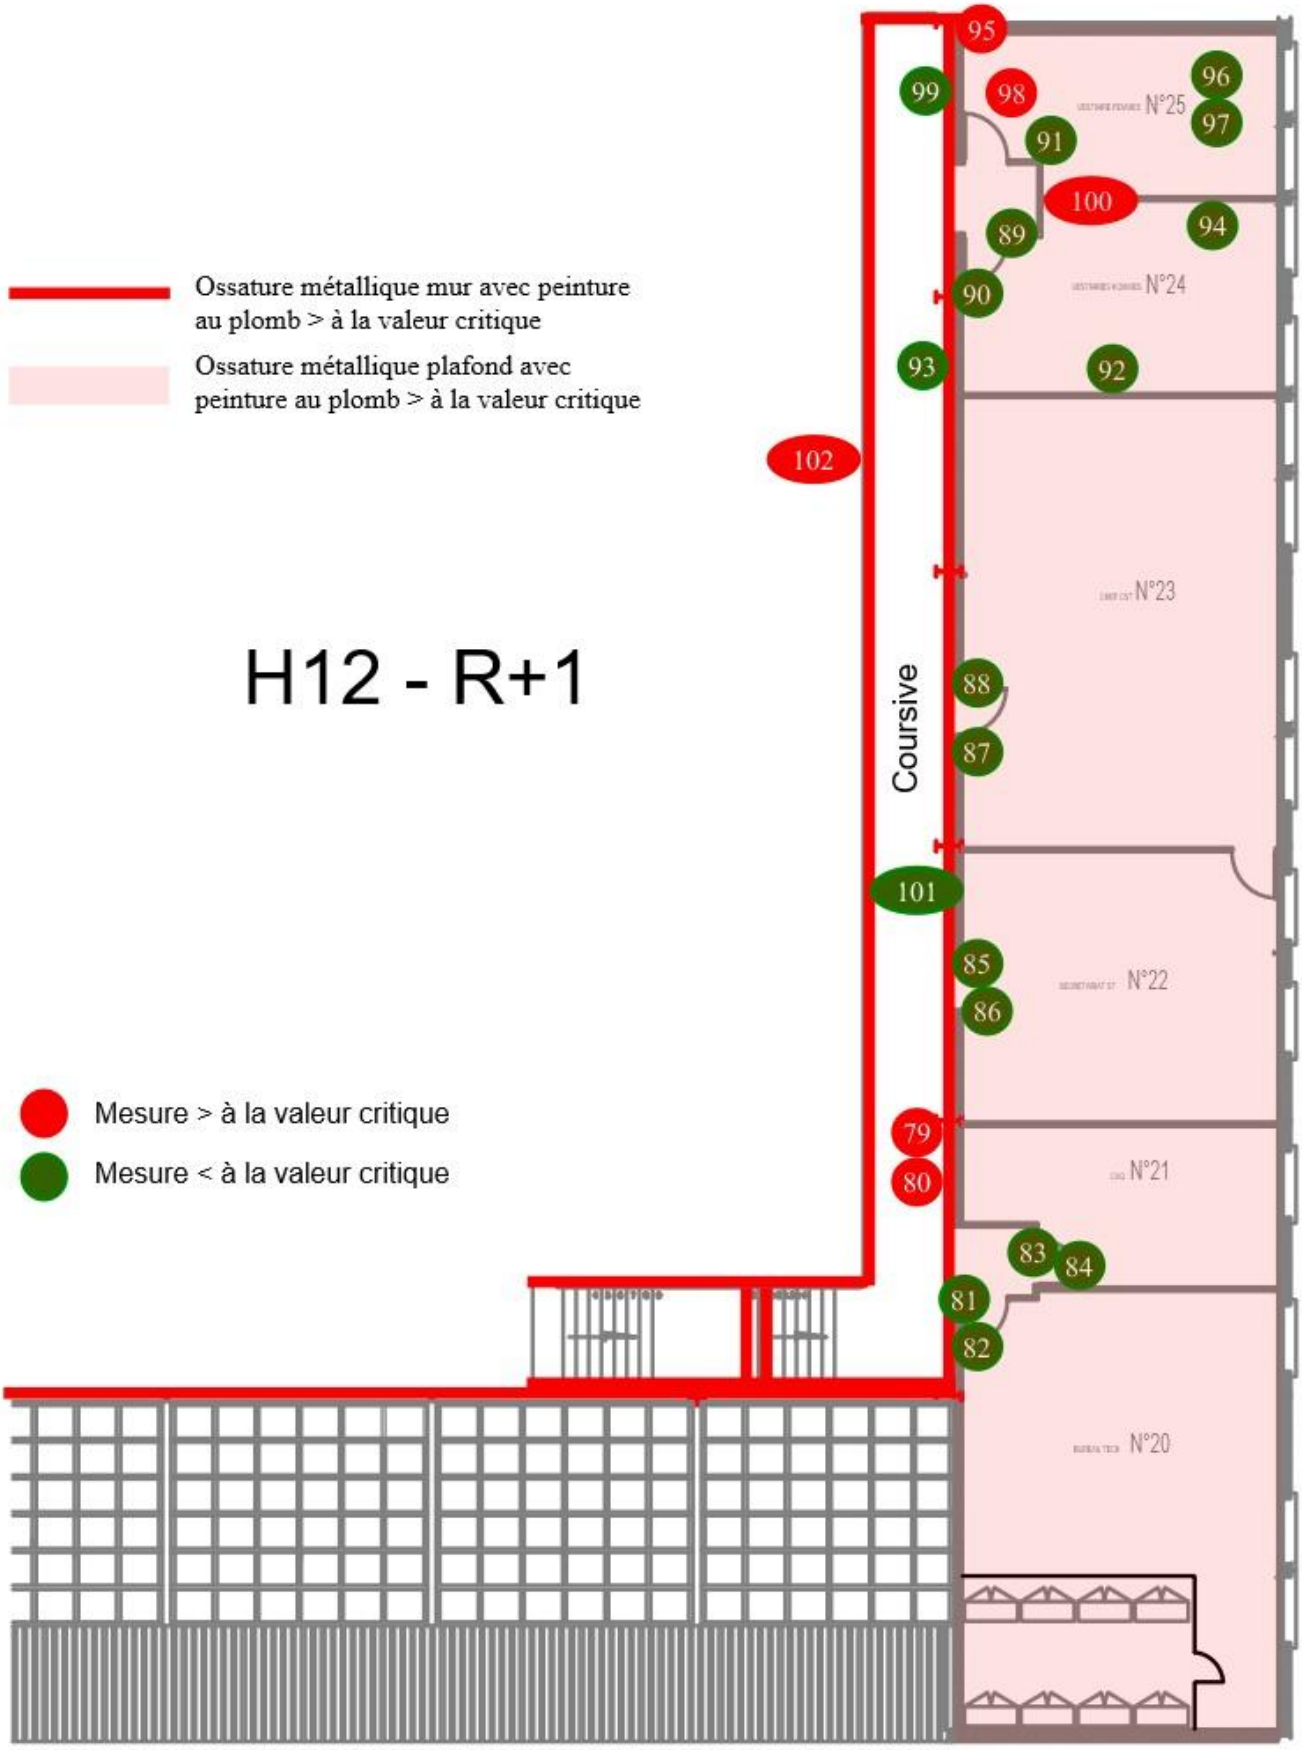
Rédigé par Theerry RAPPALINI

KAWANA CONSEILS & EXPERTISES
Tel : 28 88 08 / 78 79 35
Mail : kce.thr@gmail.com
BP 8546-98807 NOUMEA CEDEX
Ridet : 1 483 791.001

F. ANNEXES

F.1 CROQUIS DE REPERAGE


H12 - RDC
HORS ETUDE
N°10
N°12
N°13
N°09
N°08
N°06
N°07
N°05
N°04
N°03
N°02
N°01
Ossature métallique mur avec peinture au plomb > à la valeur critique
Ossature métallique plafond avec peinture au plomb > à la valeur critique
Mesure > à la valeur critique
Mesure < à la valeur critique


Ossature métallique mur avec peinture au plomb > à la valeur critique
Ossature métallique plafond avec peinture au plomb > à la valeur critique
H12 - R+1
Mesure > à la valeur critique
Mesure < à la valeur critique
Coursive
N°25
N°24
N°23
N°22
N°21
N°20
95
96
97
98
99
91
100
94
89
90
92
93
102
88
87
101
85
86
79
80
83
84
81
82

F.2 RAPPORT DES MESURES

Mesures effectuées avec un X-MET 8000				
Numéro	**Localisation**	**Type structure**	**Date**	**Pb**
CCS DID HANGAR 12 #00	Calibration	Echantillon calibré	23/07/2026	1,0119
CCS DID HANGAR 12 #01	Bureau 1 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0910
CCS DID HANGAR 12 #02	Bureau 1 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0862
CCS DID HANGAR 12 #03	Bureau 1 bâti fenêtre.	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0813
CCS DID HANGAR 12 #04	Bureau 1 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0863
CCS DID HANGAR 12 #05	Bureau 1 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0817
CCS DID HANGAR 12 #06	Bureau 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,4181
CCS DID HANGAR 12 #07	Ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	2,3223
CCS DID HANGAR 12 #08	Ossature métallique ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,5759
CCS DID HANGAR 12 #09	Bureau 2 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1139
CCS DID HANGAR 12 #10	Bureau 2 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0825
CCS DID HANGAR 12 #11	Bureau 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0831
CCS DID HANGAR 12 #12	Bureau 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0820
CCS DID HANGAR 12 #13	Bureau 2 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0990
CCS DID HANGAR 12 #14	Bureau 2 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0820
CCS DID HANGAR 12 #15	Bureau 2 structure plafond	Peinture sur support métallique	23/07/2026	3,8680
CCS DID HANGAR 12 #16	Bureau 2 structure plafond	Peinture sur support métallique	23/07/2026	4,2949
CCS DID HANGAR 12 #17	Bureau 2 structure ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	6,2495
CCS DID HANGAR 12 #18	Bureau 2 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0888
CCS DID HANGAR 12 #19	Bureau 2 bâti porte (bois)	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1366
CCS DID HANGAR 12 #20	Bureau 2 porte (bois)	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1290
CCS DID HANGAR 12 #21	Bureau 3 bâti porte (bois)	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0811
CCS DID HANGAR 12 #22	Bureau 3 porte (bois)	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0813
CCS DID HANGAR 12 #23	Bureau 3 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0813
CCS DID HANGAR 12 #24	Bureau 3 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0818
CCS DID HANGAR 12 #25	Bureau 3 structure plafond	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,3065
CCS DID HANGAR 12 #26	Bureau 2 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1307
CCS DID HANGAR 12 #27	Bureau 2 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0819
CCS DID HANGAR 12 #28	Bureau 3 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0818
CCS DID HANGAR 12 #29	Bureau 3 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0818
CCS DID HANGAR 12 #30	Escalier	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,9261
CCS DID HANGAR 12 #31	Bureau 4 grille ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,1319
CCS DID HANGAR 12 #32	Bureau 4 bâti fenêtre.	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1203
CCS DID HANGAR 12 #33	Local 4 bâti-porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1013
CCS DID HANGAR 12 #34	Local 4 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1029
CCS DID HANGAR 12 #35	Bureau 5 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0818
CCS DID HANGAR 12 #36	Bureau 5 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0817
CCS DID HANGAR 12 #37	Bureau 5 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0819
CCS DID HANGAR 12 #38	Bureau 5 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0818
CCS DID HANGAR 12 #39	Bureau 6 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1477
CCS DID HANGAR 12 #40	Bureau 6 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1222
CCS DID HANGAR 12 #41	Bureau 6 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0819
CCS DID HANGAR 12 #42	Bureau 6 EP plafond	Peinture sur enduit peint plafond	23/07/2026	0,0820
CCS DID HANGAR 12 #43	Bureau 6 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,5894
CCS DID HANGAR 12 #44	Bureau 6 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,3840
CCS DID HANGAR 12 #45	Bureau 6 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1295

CCS DID HANGAR 12 #46	Bureau 7 structure ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,7491
CCS DID HANGAR 12 #47	Bureau 7 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1153
CCS DID HANGAR 12 #48	Bureau 7 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0929
CCS DID HANGAR 12 #49	Bureau 7 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0851
CCS DID HANGAR 12 #50	Bureau 8 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0967
CCS DID HANGAR 12 #51	Bureau 8 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0894
CCS DID HANGAR 12 #52	Bureau 9 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0814
CCS DID HANGAR 12 #53	Bureau 9 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0824
CCS DID HANGAR 12 #54	Bureau 8 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,1638
CCS DID HANGAR 12 #55	Bureau 8 EP plafond	Peinture sur enduit peint plafond	23/07/2026	0,0813
CCS DID HANGAR 12 #56	Bureau 8 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0818
CCS DID HANGAR 12 #57	Armurerie bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,3875
CCS DID HANGAR 12 #58	Armurerie bâti porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,4538
CCS DID HANGAR 12 #59	Armurerie porte	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,0821
CCS DID HANGAR 12 #60	Bureau 10 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,2361
CCS DID HANGAR 12 #61	Bureau 10 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0814
CCS DID HANGAR 12 #62	Bureau 10 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,6633
CCS DID HANGAR 12 #63	Bureau 10 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,7509
CCS DID HANGAR 12 #64	Bureau 10 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,1756
CCS DID HANGAR 12 #65	Bureau 12 peinture au sol	Peinture sur chape ciment	23/07/2026	0,0829
CCS DID HANGAR 12 #66	Bureau 12 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0818
CCS DID HANGAR 12 #67	Bureau 12 structure ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	2,2034
CCS DID HANGAR 12 #68	Bureau 13 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1498
CCS DID HANGAR 12 #69	Bureau 13 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1321
CCS DID HANGAR 12 #70	Bureau 13 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0821
CCS DID HANGAR 12 #71	Bureau 12 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0946
CCS DID HANGAR 12 #72	Bureau 12 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0822
CCS DID HANGAR 12 #73	Bureau 12 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,3090
CCS DID HANGAR 12 #74	Bureau 12 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,3021
CCS DID HANGAR 12 #75	Ossatures ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,5169
CCS DID HANGAR 12 #76	Ossatures ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,7090
CCS DID HANGAR 12 #77	Ossatures ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,5447
CCS DID HANGAR 12 #78	Bureau 13 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,1035
CCS DID HANGAR 12 #79	Structure ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	3,0839
CCS DID HANGAR 12 #80	Bureau 20 structure ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,1523
CCS DID HANGAR 12 #81	Bureau 20 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0815
CCS DID HANGAR 12 #82	Bureau 20 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0835
CCS DID HANGAR 12 #83	Bureau 21 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1043
CCS DID HANGAR 12 #84	Bureau 21 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0854
CCS DID HANGAR 12 #85	Bureau 22 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0819
CCS DID HANGAR 12 #86	Bureau 22 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1033
CCS DID HANGAR 12 #87	Bureau 23 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1043
CCS DID HANGAR 12 #88	Bureau 23 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,0976
CCS DID HANGAR 12 #89	Bureau 24 bâti porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1187
CCS DID HANGAR 12 #90	Bureau 24 porte	Peinture sur support bois	23/07/2026	0,1033
CCS DID HANGAR 12 #91	Bureau 25 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0815
CCS DID HANGAR 12 #92	Bureau 24 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0818
CCS DID HANGAR 12 #93	Bureau 24 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0814
CCS DID HANGAR 12 #94	Bureau 24 EPM int.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,0817
CCS DID HANGAR 12 #95	Structure ext.	Peinture sur support métallique	23/07/2026	3,2214

CCS DID HANGAR 12 #96	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,1065
CCS DID HANGAR 12 #97	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,0827
CCS DID HANGAR 12 #98	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	23/07/2026	2,3945
CCS DID HANGAR 12 #99	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	23/07/2026	0,9637
CCS DID HANGAR 12 #100	Bureau 25 structure plafond	Peinture sur support métallique	23/07/2026	1,2529
CCS DID HANGAR 12 #101	Bureau 25 EPM ext.	Peinture sur enduit peint mur	23/07/2026	0,1132
CCS DID HANGAR 12 #102	Garde-corps R+1	Peinture sur support métallique	23/07/2026	2,2386

F.3	AUTRES DOCUMENTS

Notre référence à rappeler dans toute correspondance :
N° assuré : H 68935 T
N° contrat : 1265.000
N°RIDET : 1 483 791

Pour tout renseignement contacter :
SMABTP NOUVELLE CALEDONIE
Immeuble Odéon
23 route de l'Anse-Vata
BP 234
98845 NOUMEA CEDEX
Tél. : 225 90 25
Courriel : smabtp@smabtp.nc

SARL KAWANA CONSEILS ET EXPERTISES
268 RUE JACQUES IEKAWE
98800 NOUMEA

Attestation d'assurance
MULTIGARANTIE CONCEPTEUR NOUVELLE-CALEDONIE

Période de validité : du 01/07/2026 au 31/12/2026

SMABTP, dont le siège social est situé 8, rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 ci-après désigné l'assureur, atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle MULTIGARANTIE CONCEPTEUR n° **H 68935 T 1265.000** ayant pris effet le **02/02/2023**.

1 - PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES

1-1 Missions bénéficiant des garanties d'assurance des garanties de responsabilité civile hors toutes garanties décennales

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

Mission : METRE
Définition : Mission limitée à l'établissement et/ou à la vérification de devis quantitatifs et/ou estimatifs, à l'exclusion des devis descriptifs.

Mission : DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Définition :
1/ Missions relatives au diagnostic réalisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre.
Diagnostics immobiliers visés :
- constat de risque d'exposition au plomb (CERP)
- Installations intérieures d'électricité

2/ Relevés de mesures Loi Carrez : Mission de relevés de mesures loi carrez dans le cadre de la loi n°96-1107 du 18/12/1996, en cas de vente d'un bien immobilier (loi n°96-1107 du 18/12/1996 ou tout équivalent applicable localement)

Mission : MAITRISE D'ŒUVRE RETRAIT DESAMIANTAGE BATIMENT ET ENVIRONNEMENTALE
Définition :
Maîtrise d'œuvre de désamiantage