I.B.A
Inspection Bâtiment Atlantique

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : IBA/2101/0584-B4
Date du repérage : 31/03/2021

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :
Département :... **Landes**
Adresse : ..... **BASE AERIENNE 118 (BA118)**
Avenue du Colonnel Rozanoff
Projet COGA
Commune : ..... **40000 MONT-DE-MARSAN**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
B4 Lot numéro Non communiqué,
Année de construction :
< 1997

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :
ESID BX - ASC 1 BROCHARD Romain " Architecte du Pôle maîtrise d'œuvre"
Division Investissement/ Pôle Maîtrise d'œuvre Interne
Caserne Pelleport
9 rue de Cursol
CS 21152
33068 BORDEAUX CEDEX (France)

Propriétaire :
Ministère de la défense
Bon de commande n°1510441922

Le Diagnostic suivant concerne

X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux *N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP*

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : NON Démolition : OUI

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	**RABEAU VIRGINIE**
N° de certificat de certification	**C0188 le 23/04/2019**
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	**LCC QUALIXPERT**
Organisme d'assurance professionnelle	**ALLIANZ**
N° de contrat d'assurance	**80810566**
Date de validité :	**30 09 2021**

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par RABEAU VIRGINIE le 31/03/2021.

Virginie RABEAU
Signature numérique de Virginie RABEAU
Date : 2021.05.13 00:12:27 +02'00'

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	**PROTEC**
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	**LPA1 / 3104**
Nature du radionucléide	**Cobalt 57**
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	**05/11/2019** **444MBq**

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Bâtiment B4	Démolition pour le préfa ancien, et pour celui plus récent démolition ou réemploit selon les besoins des unités de la base à voir avec le maître d'ouvrage.	Non communiqué

1. Rappel des références règlementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	**PROTEC**	
Modèle de l'appareil	**LPA1**	
N° de série de l'appareil	**3104**	
Nature du radionucléide	**Cobalt 57**	
Date du dernier chargement de la source	**05/11/2019**	Activité à cette date et durée de vie : **444MBq**
Récepissé de déclaration ASN	**CODEP-BDX-2021-001615**	Date de déclaration **08/01/2021**
	(*)Justificatif d'attestation de la durée de vie de la source disponible sur demande.	
Nom du responsable de l'activitée Nucléaire	**RABEAU**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**Virginie RABEAU**	

Étalon : CRETAMABETH; n° NIST 2573 ; 1,00 mg/cm² +/- 0,04 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	31/03/2021	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	574	31/03/2021	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	**Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**
Nom du contact	**-**
Coordonnées	**-**
Référence du rapport d'essai	**-**
Date d'envoi des prélèvements	**-**
Date de réception des résultats	**-**

Liste des locaux visités

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis.
- Les mesures contenant du plomb sont indiquées en **violet** dans le tableau et sur le croquis, il est parfois additionné d'un pictogramme sur les croquis comme suit :
- Légende : 

ou /et (+) indication de mesure positive en plomb

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

prefa ancien/Bât 4/RDC - 1- Entrée 51m2
Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,59	

3					mesure 2	0,16	
4	A	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,45	
5					partie haute (> 1m)	0,56	
6	B	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,38	
7					partie haute (> 1m)	0,53	
8	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,29	
9					partie haute (> 1m)	0,24	
10	D	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,69	
11					partie haute (> 1m)	0,28	
12		Faux Plafond	Panneaux laine de verre	Peinture	mesure 1	0,2	
13					mesure 2	0,07	
14		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,47	
15					mesure 2	0,64	
-	A	Porte	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
16	D	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,36	
17					mesure 2	0,14	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 2- Bureau 14m2

Nombre d'unités de diagnostic : 18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
18		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,16	
19					mesure 2	0,49	
20		Sol	bois	Dalles plastiques +colle	mesure 1	0,09	
21					mesure 2	0,27	
22	A	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,23	
23					partie haute (> 1m)	0,21	
24	B	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,43	
25					partie haute (> 1m)	0,23	
26	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,36	
27					partie haute (> 1m)	0,26	
28	D	Mur	Bois	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,62	
29					partie haute (> 1m)	0,11	
30	A	Bas des murs habillages	Bois	Vernis	mesure 1	0,62	
31					mesure 2	0,18	
32	B	Bas des murs habillages	Bois	Vernis	mesure 1	0,02	
33					mesure 2	0,55	
34	C	Bas des murs habillages	Bois	Vernis	mesure 1	0,58	
35					mesure 2	0,44	
36	D	Bas des murs habillages	Bois	Vernis	mesure 1	0,49	
37					mesure 2	0,19	
38		Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0,17	
39					mesure 2	0,37	
-		Faux Plafond	Panneaux fibreux 60x60			-	
-						-	
40	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,33	
41					huisserie	0,64	
42	C	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,39	
43					partie haute	0,02	

44	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,48	
45					huisserie	0,12	
46	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,07	
47					huisserie	0,2	
48	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,3	
49					huisserie	0,3	
50	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,62	
51					mesure 2	0,18	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 3- Bureau 17m2

Nombre d'unités de diagnostic : 18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
52		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0	
53					mesure 2	0,11	
54		Sol	bois	Dalles plastiques +colle	mesure 1	0,13	
55					mesure 2	0,09	
56	A	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,4	
57					partie haute (> 1m)	0,17	
58	B	Mur	Bois	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,62	
59					partie haute (> 1m)	0,21	
60	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,31	
61					partie haute (> 1m)	0,69	
62	D	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,59	
63					partie haute (> 1m)	0,05	
64	A	Bas des murs habillages	Bois	Vernis	mesure 1	0,36	
65					mesure 2	0,58	
66	B	Bas des murs habillages	Bois	Vernis	mesure 1	0,47	
67					mesure 2	0,26	
68	C	Bas des murs habillages	Bois	Vernis	mesure 1	0,28	
69					mesure 2	0,42	
70	D	Bas des murs habillages	Bois	Vernis	mesure 1	0,02	
71					mesure 2	0,38	
72		Plinthes	Bois	Vernis	mesure 1	0,35	
73					mesure 2	0,33	
-		Faux Plafond	Panneaux fibreux 60x60			-	
-						-	
74	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,29	
75					huisserie	0,37	
76	C	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,6	
77					partie haute	0	
78	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,43	
79					huisserie	0,56	
80	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,23	
81					huisserie	0,65	
82	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,03	
83					huisserie	0,7	
84	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,37	
85					mesure 2	0,42	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 4- Salle de reunion 17m2

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
86		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,4	
87					mesure 2	0,28	
88	A	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,35	

89					partie haute (> 1m)	0,28	
90	B	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
91					partie haute (> 1m)	0,45	
92	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,44	
93					partie haute (> 1m)	0,51	
94	D	Mur	Beton cellulaire	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,41	
95					partie haute (> 1m)	0,23	
96		Plinthes	Carrelage		mesure 1	0,0	
97					mesure 2	0.2	
-		Faux Plafond	Panneaux fibreux 60x60		mesure 1	-	
-						-	
98	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,55	
99					huisserie	0,11	
100	C	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
101					partie haute	0,07	
102	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,45	
103					huisserie	0,06	
104	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,52	
105					huisserie	0,66	
106	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie mobile	0,7	
107					huisserie	0,37	
108	A	Porte 3	Bois	Peinture	partie mobile	0,58	
109					huisserie	0,57	
110	C	Radiateurs	Métal	Peinture	mesure 1	0,34	
111					mesure 2	0,14	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 5- Bureau 30m2

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
112		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,53	
113					mesure 2	0,61	
114		Sol	Béton	Dalles plastiques+colle	mesure 1	0,53	
115					mesure 2	0,03	
116	A	Mur	Béton cellulaire	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
117					partie haute (> 1m)	0,54	
118	B	Mur	Plâtre	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,22	
119					partie haute (> 1m)	0,04	
120	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,53	
121					partie haute (> 1m)	0,18	
122	D	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,68	
123					partie haute (> 1m)	0,39	
124		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
125					mesure 2	0,32	
-		Faux Plafond	Panneaux fibreux 60x60			-	
-						-	
126	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,28	
127					huisserie	0,58	
128	C	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
129					partie haute	0,46	

130	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,23	
131					huisserie	0,06	
132	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,27	
133					huisserie	0,39	
134	C	Radiateurs	Métal	Peinture	mesure 1	0,24	
135					mesure 2	0,24	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 6- Bureau 11m2

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
136		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,11	
137					mesure 2	0,38	
138		Sol	Béton	Dalles plastiques+colle	mesure 1	0,65	
139					mesure 2	0,05	
140	A	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,32	
141					partie haute (> 1m)	0,28	
142	B	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,67	
143					partie haute (> 1m)	0,44	
144	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,44	
145					partie haute (> 1m)	0,03	
146	D	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,39	
147					partie haute (> 1m)	0,25	
-		Faux Plafond	Panneaux fibreux 60x60			-	
-						-	
148	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,44	
149					huisserie	0,66	
150	C	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
151					partie haute	0,49	
152	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,62	
153					huisserie	0,36	
154	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,02	
155					huisserie	0,02	
156	C	Radiateurs	Métal	Peinture	mesure 1	0,07	
157					mesure 2	0,61	
158	B	Cadre d'ouverture	Bois	peinture	mesure 1	0,66	
159					mesure 2	0,37	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 7- Archives 6m2

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
160		Sol	Béton		mesure 1	0,35	
161					mesure 2	0,56	
162	A	Mur	Fibre ciments	Peinture	partie basse (< 1m)	0,53	
163					partie haute (> 1m)	0,37	
164	B	Mur	Fibre ciments	Peinture	partie basse (< 1m)	0,51	
165					partie haute (> 1m)	0,12	
166	C	Mur	Fibre ciments	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
167					partie haute (> 1m)	0,47	
168	D	Mur	Fibre ciments	Peinture	partie basse (< 1m)	0,3	

169					partie haute (> 1m)	0,08	
170	E	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,19	
171					partie haute (> 1m)	0,24	
172	F	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,48	
173					partie haute (> 1m)	0,55	
174		Plafond	Panneaux bois	Peinture	mesure 1	0,18	
175					mesure 2	0,1	
176		Plafond	Panneaux fibre ciment	Peinture	mesure 1	0,29	
177					mesure 2	0,02	
178	A	Porte	Bois	Peinture	partie mobile	0,27	
179					huisserie	0,51	
180	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,67	
181					huisserie	0,32	
182	C	Fenêtre volets	Bois	Peinture	partie basse	0,28	
183					partie haute	0,65	
184	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,63	
185					huisserie	0,5	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 8- Chaufferie 6m2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
186		Sol	Béton	peinture	mesure 1	0,21	
187					mesure 2	0,56	
188	A	Mur	Plaque FC type glasal	Peinture	partie basse (< 1m)	0,67	
189					partie haute (> 1m)	0,2	
190	B	Mur	Plaque FC type glasal	Peinture	partie basse (< 1m)	0,28	
191					partie haute (> 1m)	0,58	
192	C	Mur	Plaque FC type glasal	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6	
193					partie haute (> 1m)	0,23	
194	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,52	
195					partie haute (> 1m)	0,18	
196		Faux plafond	Fibre type glasal autour du conduit inox	peinture	mesure 1	0,15	
197					mesure 2	0,14	
198		Porte	Métal	Peinture	partie mobile	0,16	
199					huisserie	0,67	
-		Chaudière	Joint de brûleur fibreux			-	
-						-	
-		Calorifugeage	Mousse armaflex			-	
-						-	
200		Conduit d'air	Galvanisé	peinture	mesure 1	0,36	
201					mesure 2	0,11	
202		Goulotte	PVC		mesure 1	0,8	
203					mesure 2	0,7	

prefa récent /Bât 4/RDC - 9- Sanitaire 9,5m2

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
204		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,18	

205					mesure 2	0,54	
206		Vide sanitaire	Murs parpaing	Sol terre battue	mesure 1	0,59	
207					mesure 2	0,3	
208	A	Mur	Panneaux métal isolé mousse extrudé	Peinture	partie basse (< 1m)	0,46	
209					partie haute (> 1m)	0,49	
210	B	Mur	Panneaux métal isolé mousse extrudé	Peinture	partie basse (< 1m)	0,46	
211					partie haute (> 1m)	0,49	
212	C	Mur	Panneaux métal isolé mousse extrudé	Peinture	partie basse (< 1m)	0,62	
213					partie haute (> 1m)	0,05	
214	D	Mur	Panneaux métal isolé mousse extrudé	Peinture	partie basse (< 1m)	0,68	
215					partie haute (> 1m)	0,59	
216		Cloisons de separation	Panneaux métal isolé mousse extrudé	peinture	mesure 1	0,23	
217					mesure 2	0,2	
218		Plafond	Panneaux métal isolé mousse extrudé	peinture	mesure 1	0,31	
219					mesure 2	0,35	
220		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,6	
221					mesure 2	0,48	
-	C	Fenêtre intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	C	Fenêtre extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
222	A	Porte	bois	peinture	partie mobile	0,25	
223					huisserie	0,51	
224	D	Portes	bois	peinture	partie mobile	0,35	
225					huisserie	0,17	

prefa récent /Bât 4/RDC - 19- Sanitaire 9,5m2

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
226		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,21	
227					mesure 2	0,06	
-		Vide sanitaire	Murs parpaing	Sol terre battue		-	
-						-	
228	A	Mur	Panneaux métal isolé mousse extrudé	Peinture	partie basse (< 1m)	0,5	
229					partie haute (> 1m)	0	
230	B	Mur	Panneaux métal isolé mousse extrudé	Peinture	partie basse (< 1m)	0,68	
231					partie haute (> 1m)	0,52	
232	C	Mur	Panneaux métal isolé mousse extrudé	Peinture	partie basse (< 1m)	0,66	
233					partie haute (> 1m)	0,27	
234	D	Mur	Panneaux métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0,21	

235			isolé mousse extrudé		partie haute (> 1m)	0,62	
236		Cloisons de separation	Bois compressé	Revêtement. PVC	mesure 1	0,45	
237					mesure 2	0,42	
238		Plafond	Panneaux métal isolé mousse extrudé	peinture	mesure 1	0,53	
239					mesure 2	0,58	
240		Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,63	
241					mesure 2	0,7	
242	C	Fenêtre intérieure	Aluminium	peinture	partie mobile	0,51	
243					huisserie	0,44	
244	C	Fenêtre extérieure	Aluminium	peinture	partie mobile	0,28	
245					huisserie	0,67	
246	A	Porte	bois	peinture	partie mobile	0,29	
247					huisserie	0,04	
248	B	Portes	bois compressé. PVC		partie mobile	0,39	
249					huisserie	0,39	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 20- Sanitaire 13m2

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
250		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,44	
251					mesure 2	0,28	
252	A	Mur	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,34	
253					partie haute (> 1m)	0,04	
254	A	Mur lavabo	Faïences		mesure 1	0,02	
255					mesure 2	0,23	
256	B	Mur	Fibre ciments	Peinture	partie basse (< 1m)	0,2	
257					partie haute (> 1m)	0,04	
258	C	Mur	Fibre ciments	Peinture	partie basse (< 1m)	0,18	
259					partie haute (> 1m)	0,49	
260	D	Mur	Fibre ciments	Peinture	partie basse (< 1m)	0,42	
261					partie haute (> 1m)	0,27	
262		Plafond	Panneaux bois	Peinture	mesure 1	0,09	
263					mesure 2	0,57	
264		Plafond à vérifier	Panneaux fibre ciment	Peinture	mesure 1	0,68	
265					mesure 2	0,03	
266	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,28	
267					huisserie	0,35	
268	B	Mur douches,wc	plâtre	Faiences	mesure 1	0,67	
269					mesure 2	0,6	
270	C	Mur douches,wc	plâtre	Faiences	mesure 1	0,08	
271					mesure 2	0,51	
272	D	Mur douches,wc	plâtre	Faiences	mesure 1	0,06	
273					mesure 2	0,3	
274		Cloison de séparation sanitaires	plâtre	Toile de verre peint/Faiences	mesure 1	0,46	
275					mesure 2	0,11	
276	C	Porte 2 (x4)	Bois	Peinture	partie mobile	0,5	
277					huisserie	0,44	
278	B	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,29	
279					huisserie	0,48	
280	B	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,36	
281					huisserie	0,57	
282	C		bois	peinture	partie mobile	0,35	

283		Fenêtres (x4) intérieure			huisserie	0,38	
284	C	Fenêtres (x4) extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,07	
285					huisserie	0,37	
286	B	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,39	
287					mesure 2	0,02	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 21-Bureau 11m2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
288		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,31	
289					mesure 2	0,68	
290		Plafond	Panneaux fibreux 120x60	Peinture	mesure 1	0,64	
291					mesure 2	0,62	
292	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie mobile	0,65	
293					huisserie	0,46	
294	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,58	
295					mesure 2	0,67	
296	C	Fenêtres avec volets intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,14	
297					huisserie	0,53	
298	C	Fenêtres avec volets extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,13	
299					huisserie	0,28	
300	A	Mur	Fibre ciments	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
301					partie haute (> 1m)	0,69	
302	B	Mur	Fibre ciments	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,44	
303					partie haute (> 1m)	0,02	
304	C	Mur	Fibre ciments	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,65	
305					partie haute (> 1m)	0,51	
306	D	Mur	Fibre ciments	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,22	
307					partie haute (> 1m)	0,39	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 22-Salle detente 34m2

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
308		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,69	
309					mesure 2	0,21	
310	A	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
311					partie haute (> 1m)	0,59	
312	B	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,61	
313					partie haute (> 1m)	0,24	
314	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,53	
315					partie haute (> 1m)	0,02	
316	D	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,67	
317					partie haute (> 1m)	0,66	
318		Plafond	Panneaux fibreux 120x60	peinture	mesure 1	0,18	
319					mesure 2	0,68	
320		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
321					mesure 2	0,01	

322	C	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,55	
323					huisserie	0,05	
324	C	Fenêtre volets	bois	peinture	partie basse	0,54	
325					partie haute	0,69	
326	C	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,04	
327					huisserie	0,65	
328	A	Porte	bois	peinture	partie mobile	0,04	
329					huisserie	0,52	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 23-Bureau 11m2

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
330		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,37	
331					mesure 2	0,42	
332		Sol	Béton	Dalles plastiques+colle	mesure 1	0,22	
333					mesure 2	0,1	
334	A	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,36	
335					partie haute (> 1m)	0,28	
336	B	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
337					partie haute (> 1m)	0,27	
338	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,26	
339					partie haute (> 1m)	0,51	
340	D	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,41	
341					partie haute (> 1m)	0,06	
342		Plafond	Panneaux fibreux 120x60	peinture	mesure 1	0	
343					mesure 2	0,14	
344		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,23	
345					mesure 2	0,24	
346	C	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,56	
347					huisserie	0,12	
348	C	Fenêtre volets	bois	peinture	partie basse	0,04	
349					partie haute	0,58	
350	C	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,28	
351					huisserie	0,06	
352	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,34	
353					huisserie	0,67	
354	C	Fenêtres avec volets intérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,7	
355					huisserie	0,18	
356	C	Fenêtres avec volets extérieure	Bois	Peinture	partie mobile	0,46	
357					huisserie	0,6	
358	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,25	
359					mesure 2	0,44	
360	A	Mur bas habillage lambris	Bois	Peinture	mesure 1	0,32	
361					mesure 2	0,58	
362	B	Mur bas habillage lambris	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
363					mesure 2	0,25	
364	C	Mur bas habillage lambris	Bois	Peinture	mesure 1	0,52	
365					mesure 2	0,48	
366	D	Mur bas habillage lambris	Bois	Peinture	mesure 1	0,68	
367					mesure 2	0,63	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 24-Bureau 11m2

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
368		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,65	
369					mesure 2	0,23	

370	A	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,59	
371					partie haute (> 1m)	0,46	
372	B	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,61	
373					partie haute (> 1m)	0,07	
374	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,63	
375					partie haute (> 1m)	0,16	
376	D	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,49	
377					partie haute (> 1m)	0,09	
378		Plafond	Panneaux fibreux 60x60	peinture	mesure 1	0,56	
379					mesure 2	0,18	
380		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
381					mesure 2	0,4	
382	C	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,62	
383					huisserie	0,61	
384	C	Fenêtre volets	bois	peinture	partie basse	0,47	
385					partie haute	0,66	
386	C	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,55	
387					huisserie	0,05	
388	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,54	
389					huisserie	0,57	
390	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,01	
391					mesure 2	0,14	

prefa ancien/Bât 4/RDC - 25-Bureau 22m2

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
392		Sol	Béton	Carrelage	mesure 1	0,07	
393					mesure 2	0,67	
394	A	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,5	
395					partie haute (> 1m)	0,28	
396	B	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,39	
397					partie haute (> 1m)	0,44	
398	C	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,27	
399					partie haute (> 1m)	0,15	
400	D	Mur	Fibre ciment	Toile de verre peinture	partie basse (< 1m)	0,66	
401					partie haute (> 1m)	0,58	
402		Plafond	Panneaux fibreux 60x60	peinture	mesure 1	0,07	
403					mesure 2	0,31	
404		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
405					mesure 2	0,11	
406	C	Fenêtre intérieure	bois	peinture	partie mobile	0,46	
407					huisserie	0,1	
408	C	Fenêtre volets	bois	peinture	partie basse	0,07	
409					partie haute	0,43	
410	C	Fenêtre extérieure	bois	peinture	partie mobile	0,42	
411					huisserie	0,28	
412	A	Porte 1	bois	peinture	partie mobile	0,69	
413					huisserie	0,16	
414	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0,46	

415					mesure 2	0,68	

Prefa ancien/bât 4/combles - Sous toiture

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
416		Sol	Poques de glasal		mesure 1	0,58	
417					mesure 2	0,36	
418		Sol	plaques de glasal FC		mesure 1	0,39	
419					mesure 2	0,01	
420		Isolant	Laine de verre		mesure 1	0,3	
421					mesure 2	0,49	
422		sol	Panneaux agglomé ré		mesure 1	0,45	
423					mesure 2	0,43	
424		Couverture	Bac acier simple peau		mesure 1	0,65	
425					mesure 2	0,45	
426		structure	Métal	Peinture	mesure 1	0,58	
427					mesure 2	0,48	
428		calorifugeages	Fibre et laine		mesure 1	0,14	
429					mesure 2	0,34	
-		Conduit de fumée	Inox			-	
-						-	
430		trappe	Double plaque de glasal FC	Peinture	mesure 1	0,24	
431					mesure 2	0,07	

prefa récent /Bât 4/RDC - 10-Couloir 19m2

Nombre d'unités de diagnostic : 22

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
432	A	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,1	
433					mesure 2	0,65	
434	B	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0	
435					mesure 2	0,41	
436	C	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,39	
437					mesure 2	0,6	
438	D	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,57	
439					mesure 2	0,41	
440		Plafond	Métal	Peinture	mesure 1	0,56	
441					mesure 2	0,16	
442	A	Porte 1	Métal	Peinture	partie mobile	0,09	
443					huisserie	0,51	
-	A	Porte 2	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
444	B	Porte 3	Métal	Peinture	partie mobile	0,42	
445					huisserie	0,46	
446	C	Porte 4	Métal	Peinture	partie mobile	0,52	
447					huisserie	0,59	
448	C	Porte 5	Métal	Peinture	partie mobile	0,4	
449					huisserie	0,33	
450	C	Porte 6	Métal	Peinture	partie mobile	0,32	
451					huisserie	0,06	
452	C	Porte 7	Métal	Peinture	partie mobile	0,3	
453					huisserie	0,56	
454	C	Porte 8	Métal	Peinture	partie mobile	0,02	
455					huisserie	0,36	
456	C	Porte 9	Métal	Peinture	partie mobile	0,42	
457					huisserie	0,55	
458	D	Porte de sortie intérieure	Métal	Peinture	partie mobile	0,21	
459					huisserie	0,39	
460	D		Métal	Peinture	partie mobile	0,28	

461		Porte de sortie extérieure			huisserie	0,49	
-	A	Fenêtre 1 intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	A	Fenêtre 1 volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	A	Fenêtre 1 extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	A	Fenêtre 2 intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	A	Fenêtre 2 volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	A	Fenêtre 2 extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	

prefa récent /Bât 4/RDC - 11-Bureau17m2

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
462		Sol	bois	Synthétique	mesure 1	0,57	
463					mesure 2	0,03	
464	A	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,09	
465					mesure 2	0,11	
466	B	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,02	
467					mesure 2	0,05	
468	C	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,04	
469					mesure 2	0,10	
470	D	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,07	
471					mesure 2	0,36	
472		Plafond	Métal	peinture	mesure 1	0,07	
473					mesure 2	0,04	
-	B	Fenêtre avec vokets 1 intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	B	Fenêtre avec vokets 1 extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	D	Fenêtre 2 intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	D	Fenêtre 2 volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	D	Fenêtre 2 extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
474	A	Porte	Métal	peinture	partie mobile	0,45	
475					huisserie	0,12	

prefa récent /Bât 4/RDC - 12-Bureau14m2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
476		Sol	bois	Synthétique	mesure 1	0,09	
477					mesure 2	0,07	
478	A	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,09	
479					mesure 2	0,6	
480	B	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,02	
481					mesure 2	0,11	
482	D	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,28	
483					mesure 2	0,67	
484	C	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,3	
485					mesure 2	0,04	
486		Plafond	Métal	peinture	mesure 1	0,39	
487					mesure 2	0,21	
488	A	Porte	Métal	peinture	partie mobile	0,44	
489					huisserie	0,1	
-	C	Fenêtre intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	C	Fenêtre volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	C	Fenêtre extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	

prefa récent /Bât 4/RDC - 13-Bureau14m2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
490		Sol	bois	Synthétique et plaque métal	mesure 1	0,46	
491					mesure 2	0,19	
492	A	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,18	
493					mesure 2	0,24	
494	B	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,15	
495					mesure 2	0,07	
496	D	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,21	
497					mesure 2	0,16	
498	C	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,25	
499					mesure 2	0,44	
500		Plafond	Métal	Peinture	mesure 1	0,57	
501					mesure 2	0,14	
-	C	Fenêtre intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	C	Fenêtre volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	C	Fenêtre extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
502	A	Porte	Métal	peinture	partie mobile	0,02	
503					huisserie	0,2	

prefa récent /Bât 4/RDC - 14-Bureau14m2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
504		Sol	bois	Synthétique	mesure 1	0,6	
505					mesure 2	0,59	
506	A	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,37	
507					mesure 2	0,17	
508	B	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,55	
509					mesure 2	0,64	
510	D	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,37	
511					mesure 2	0,05	
512	C	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,11	
513					mesure 2	0,56	
514		Plafond	Métal	Peinture	mesure 1	0,66	
515					mesure 2	0,67	
-	C	Fenêtre intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	C	Fenêtre volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	C	Fenêtre extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
516	A	Porte	Métal	peinture	partie mobile	0,55	
517					huisserie	0,47	

prefa récent /Bât 4/RDC - 15-Bureau14m2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
518		Sol	bois	Synthétique	mesure 1	0,47	
519					mesure 2	0,39	
520	C	Mur Algecco	Métal	peinture	mesure 1	0,63	
521					mesure 2	0,18	
522	A	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,34	
523					mesure 2	0,69	
524	B	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,38	
525					mesure 2	0,51	
526	D	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,16	
527					mesure 2	0,35	
528		Plafond	Métal	peinture	mesure 1	0,23	
529					mesure 2	0,49	
-	C	Fenêtre intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	C	Fenêtre volets			partie basse	-	

-			Aluminium		partie haute	-	
-	C	Fenêtre extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
530	A	Porte	Métal	peinture	partie mobile	0,18	
531					huisserie	0,56	

prefa récent /Bât 4/RDC - 16-Bureau14m2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
532		Sol	bois	Synthétique	mesure 1	0,52	
533					mesure 2	0,51	
534	C	Mur Algecco	Métal	peinture	mesure 1	0,02	
535					mesure 2	0,52	
536	A	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,46	
537					mesure 2	0,55	
538	B	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,02	
539					mesure 2	0,41	
540	D	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,03	
541					mesure 2	0,47	
542		Plafond	Métal	peinture	mesure 1	0,31	
543					mesure 2	0,14	
-	C	Fenêtre intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	C	Fenêtre volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	C	Fenêtre extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
544	A	Porte	Métal	peinture	partie mobile	0,02	
545					huisserie	0,64	

prefa récent /Bât 4/RDC - 17-Bureau14m2

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
546		Sol	bois	Synthétique	mesure 1	0,38	
547					mesure 2	0,11	
548	C	Mur Algecco	Métal	peinture	mesure 1	0,1	
549					mesure 2	0,16	
550	A	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,07	
551					mesure 2	0,6	
552	B	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,55	
553					mesure 2	0,49	
554	D	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,08	
555					mesure 2	0,08	
556		Plafond	Métal	peinture	mesure 1	0,21	
557					mesure 2	0,48	
-	C	Fenêtre intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	C	Fenêtre volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	C	Fenêtre extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
558	A	Porte	Métal	peinture	partie mobile	0,35	
559					huisserie	0,02	

prefa récent /Bât 4/RDC - 18-Salle de cours53m2

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
560	A	Mur Algecco	Métal	Rev. Plastique	mesure 1	0,24	
561					mesure 2	0,23	
562	B	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,7	
563					mesure 2	0,51	
564	C	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,18	
565					mesure 2	0,28	
566	D	Mur Algecco	Métal	Peinture	mesure 1	0,19	
567					mesure 2	0,39	
568		Plafond	Métal	peinture	mesure 1	0,55	

569					mesure 2	0,3	
-	B	Fenêtre 1 intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	B	Fenêtre 1 volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	B	Fenêtre 1 extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	B	Fenêtre 2 intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	B	Fenêtre 2 volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	B	Fenêtre 2 extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	B	Fenêtre 3 intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	B	Fenêtre 3 volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	B	Fenêtre 3 extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	D	Fenêtre 4 intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	D	Fenêtre 4 volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	D	Fenêtre 4 extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	D	Fenêtre 5 intérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
-	D	Fenêtre 5 volets	Aluminium		partie basse	-	
-					partie haute	-	
-	D	Fenêtre 5 extérieure	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
570	A	Porte 1	Métal	peinture	partie mobile	0,61	
571					huisserie	0,25	
-	D	Porte 2	Aluminium		partie mobile	-	
-					huisserie	-	
572	D	sol Fourreaux Electric	PVC		mesure 1	0,43	
573					mesure 2	0,44	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties (article L 1334-8 du Code de la Santé Publique).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Aucun accompagnateur


*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***


Fait à **MONT-DE-MARSAN**, le **11 et 30,31/03/2021**

Par : RABEAU VIRGINIE

Inspection Bâtiment Atlantique (IBA)
39,Impasse Frédéric Mistral 33127 St Jean d'illac
Port : 06.52.14.37.98 Fax : 08.26.99.52.14
vrabeau@ibadiag.com RCS 791276868 de Bx
Siret: 791 276 868 00019 Code APE 7120 TVA
intra FR 58 791276868 SARL au capital de 3000€

6. Localisation des mesures sur croquis de repérage néant

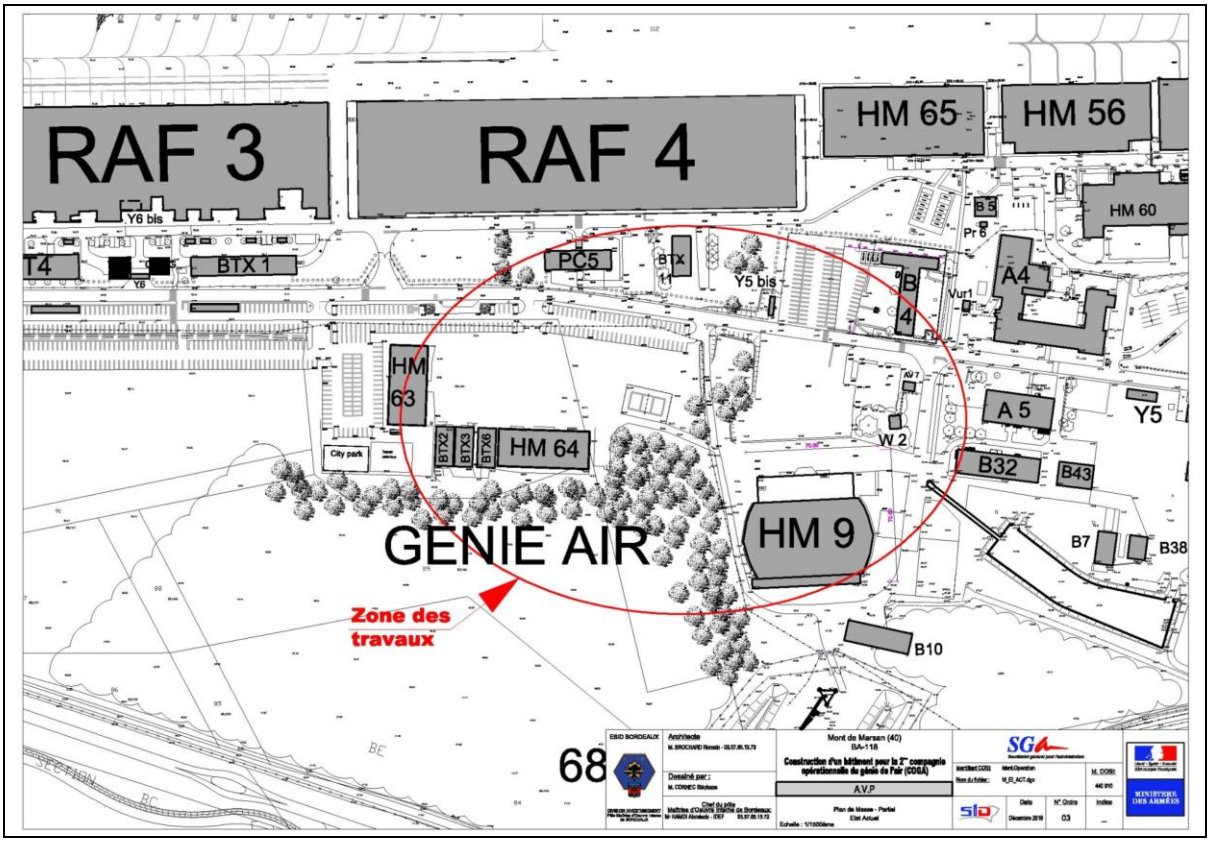

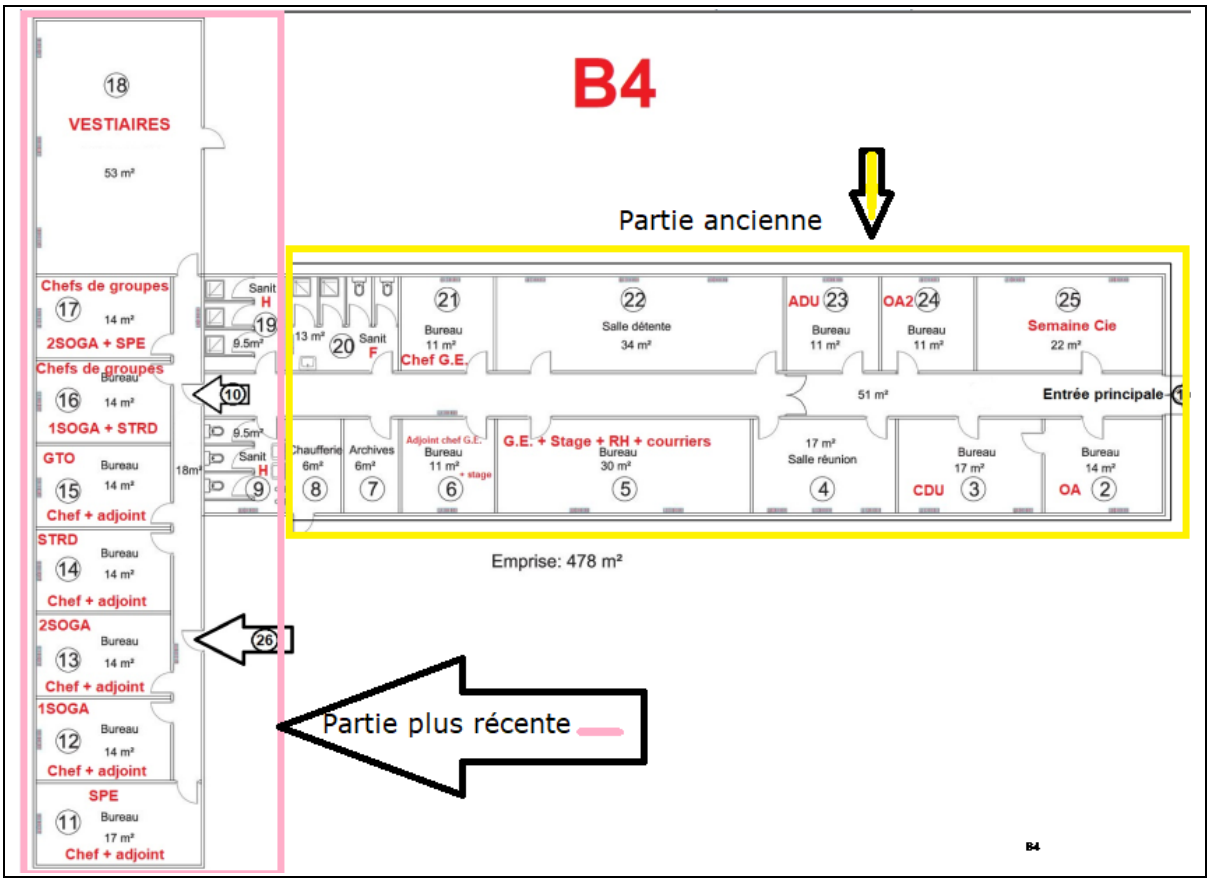

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
    - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
    - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
    - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
    - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :
- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
  Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

QUALIXPERT

Certificat N° C0188

Madame Virginie RABEAU

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0094 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Amiante avec mention	**Certificat valable Du 10/07/2017 au 09/07/2022**	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	**Certificat valable Du 23/04/2019 au 22/04/2024**	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	**Certificat valable Du 14/11/2018 au 13/11/2023**	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mardi 23 avril 2019

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version M 250119