
PIED DE FAÇADE - BÂTIMENT GMP

vue en coupe

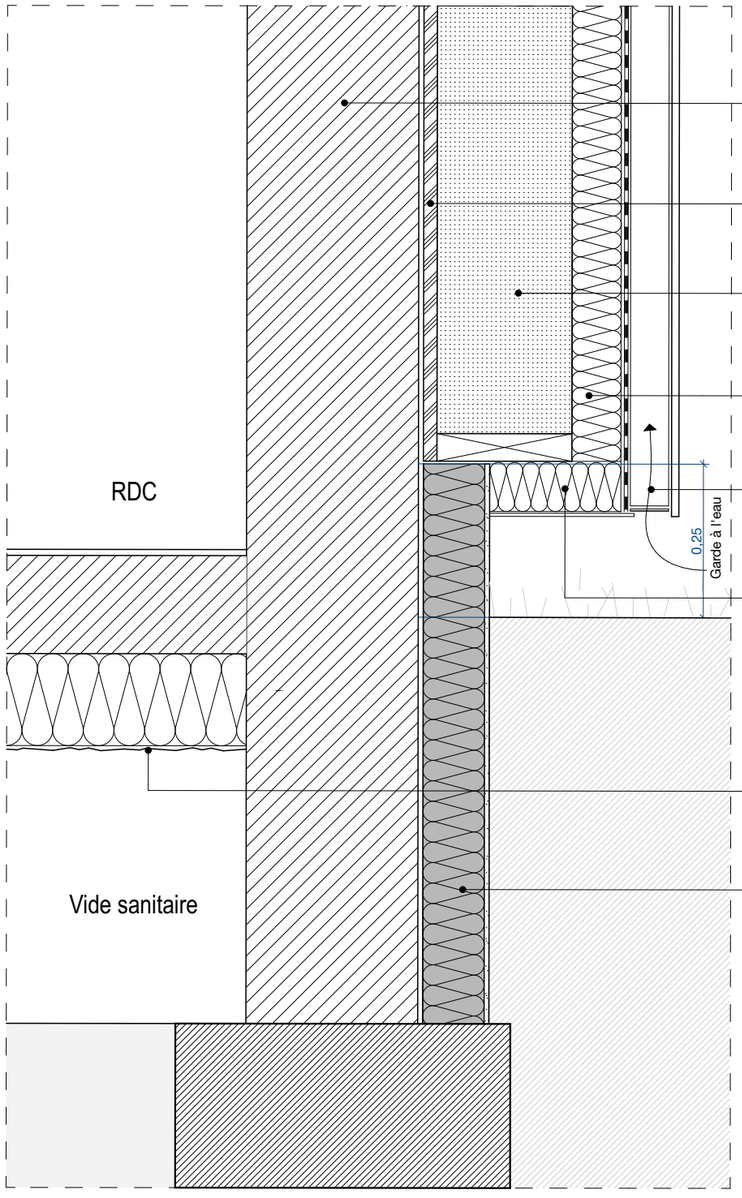

Mur béton de façade
200 mm
(Existant)

Panneau OSB de contreventement
formant barrière étanchéité à l'air
et fond de caisson 22mm
(Lot Façade bois-Bardage/Menuiseries ext.)

Ouate de cellulose 220 mm
ISOCELL à 60 kg/m3
(Lot Façade bois-Bardage/Menuiseries ext.)

Laine de roche 60 mm
Panneaux rigide
Protection feu A2-S2-D0
(Lot Façade bois-Bardage/Menuiseries ext.)

Panneaux EQUITONE
Lame d'air et grille anti-rongeur
(Lot Façade bois-Bardage/Menuiseries ext.)


Complément laine de verre
avec tôle finition en sous-face
Finition sur chantier
(Lot Façade bois-Bardage/Menuiseries ext.)

Isolation projeté en laine minérale
150 mm **FIBREXPAN - λ 0,038 W/m2K**
(Lot ITE-Enduit)

Complexe d'isolation longrine 100mm
ROOFMATE LG - λ 0,029 W/m2K
avec parement béton **(Lot Démolition-Gros-oeuvre)**

PIED DE FAÇADE ATELIER BUREAUX

vue en coupe

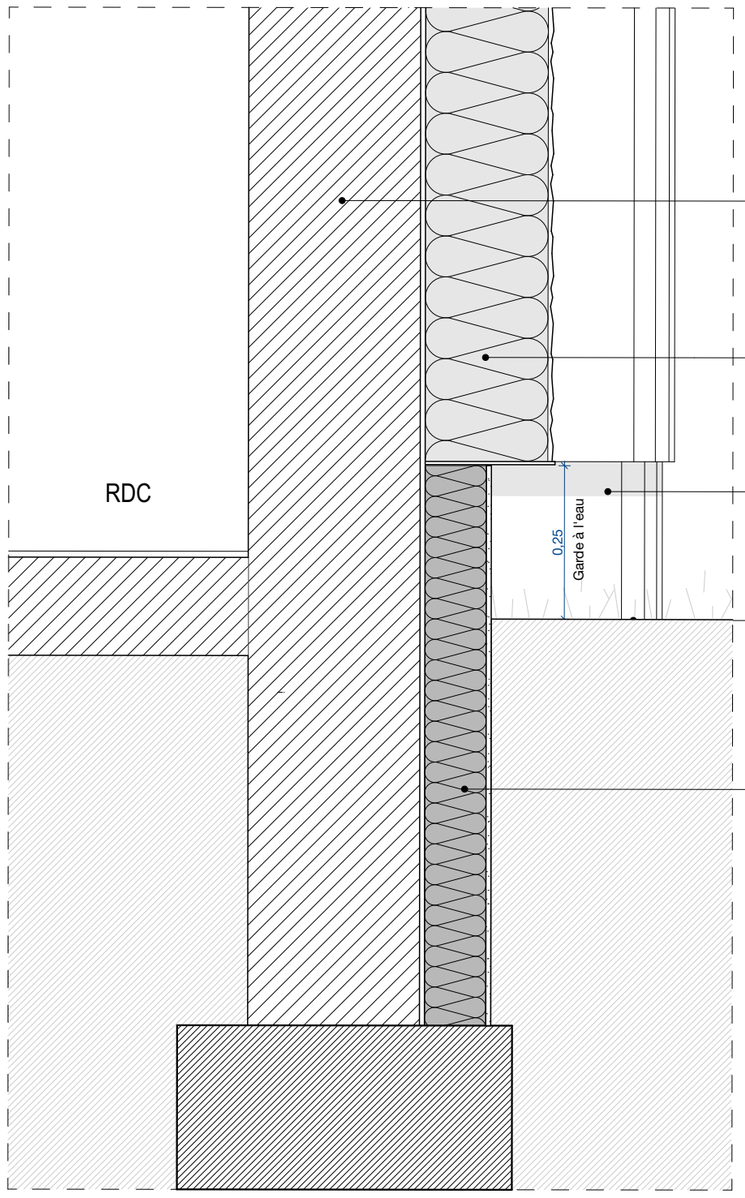

Mur béton de façade
200 mm
(Existant)

Isolant biosourcé 200mm
STEICO PROTECT L DRY
lambda : 0,042 (W/m.K)
(Lot ITE-Enduit)

Forme contre-fort façade
isolée par ULTRA 22 + enduit
(Lot ITE-Enduit)

Habillage remontée longrine
formant continuité contre-fort
(lot Démolition-Gros-oeuvre)

Complexe d'isolation longrine 100mm
ROOFMATE LG - λ 0,029 W/m2K
avec parement béton
(lot Démolition-Gros-oeuvre)

Maître d'ouvrage
Université de Lorraine
34 Cours Leopold
54000 NANCY

DCE-106

DCE-106-3
Détails traitement des pieds de façades

Rénovation thermique département GMP
IUT METZ

Architecte mandataire
MIL LIEUX
22, rue Erckmann Chatrian
54000 NANCY

ECHELLE	DATE	INDICE	FORMAT
1:10	11/10/2026	01	A3

Date	Nom de changement	RevID
09/10/2026		01