BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
6 Boulevard Archimède

77420 CHAMPS SUR MARNE

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 30556736/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 27/02/2026

Référence au programme de travaux :
Mail - réalisé le 29/01/2026 par Juliette Lepeu

DONNEUR D'ORDRE

Assemblée Nationale

Juliette Lepeu
126 RUE DE L UNIVERSITE
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

SITE D'INTERVENTION

PALAIS BOURBON

126 RUE DE L UNIVERSITE
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Ovoides

Latitude : 48.860800 / Longitude : 2.318600

Date(s) d'intervention(s) :
Le 11/02/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Moh Ouhand DAHOUN	Diagnostiqueur immobilier	Certification N° 8168329	Moh Ouhand DAHOUN

Le présent rapport comporte 30 pages, dont 19 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION **3**
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 5

2. CONCLUSIONS **6**
2.1. Obligations réglementaires 7

3. INFORMATIONS GENERALES **8**
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 8
3.2. Parties prenantes 8

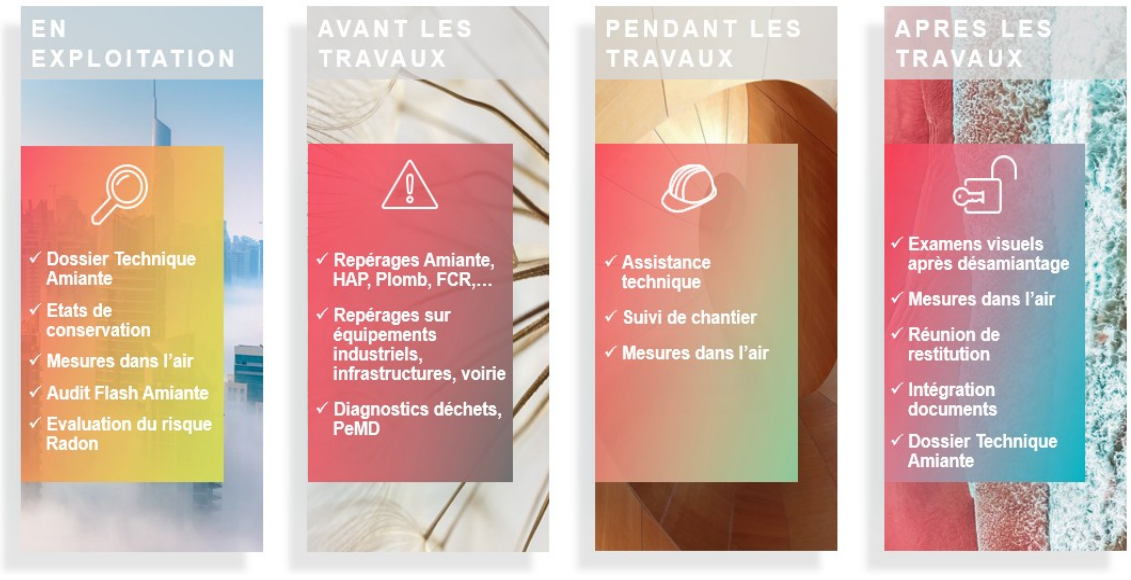
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE **8**
4.1. Références réglementaires 8

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE **9**
5.1. Date(s) de visite(s) 9
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 9
5.3. Conditions spécifiques 9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 9

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE **10**
6.1. Matériaux et produits repérés 10

7. ANNEXES **12**
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 12
7.2. Photos prélèvements 13
7.3. Attestation d'assurance 16
7.4. Certificat de compétence 18
7.5. Croquis de repérage 19
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire 21

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
réfection des réseaux d'EU dans l'ovoïde de l'allée de la présidence

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Portes	Peintures
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits , Sols coulés à base ciment

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

l’ovoïde de l’allée de la présidence

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : PALAIS BOURBON
126 RUE DE L UNIVERSITE
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
PALAIS BOURBON	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Juliette Lepeu	Donneur d'ordre	Assemblée Nationale	126 RUE DE L UNIVERSITE 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	06 99 68 54 64

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 11/02/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail	Juliette Lepeu	29/01/2026	-	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	2	P2* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	3	P3* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	4	P4* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	4	P5 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	5	P6* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	5	P7 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	2	P8 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	4	P9 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	5	P14 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Rebouchages autour de conduits	Ciment	Gris	3	P15 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	P12* N	/	AN	Enduit de rebouchage	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	P13 N	/	AN	Enduit de rebouchage	Non
	Equipements	Peintures	Intumescent, Multicouches	Orange	6	P10* N	/	AN	peinture sur conduit	Non
	Equipements	Peintures	Intumescent, Multicouches	Orange	6	P11 N	/	AN	peinture sur conduit	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous-sol	/
Sous-sol -> l’ovoïde de l’allée de la présidence	/

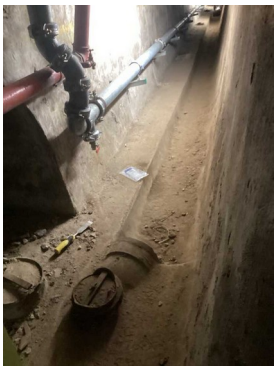
7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits	

P2	ZPSO 2
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits	

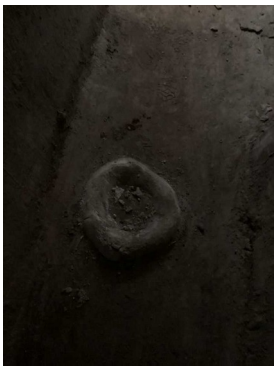
P3	ZPSO 3
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits	

P4	ZPSO 4
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P5	ZPSO 4
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P6	ZPSO 5
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

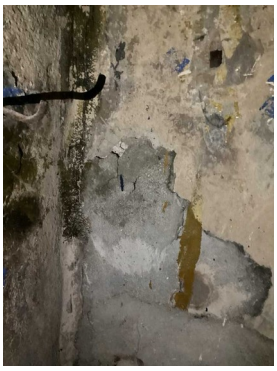
P7	ZPSO 5
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P8	ZPSO 2
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Rebouchages autour de conduits	

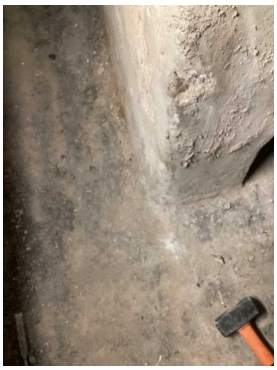
P9	ZPSO 4
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P10	ZPSO 6
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Equipements -> Peintures	

P11	ZPSO 6
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Equipements -> Peintures	

P12	ZPSO 7
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P13	ZPSO 7
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P14	ZPSO 5
Sous-sol -> l'ovoïde de l'allée de la présidence	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

7.3. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.4. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Moh Ouhand DAHOUN

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/11/2020	23/11/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	24/11/2020	23/11/2027
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	14/03/2019	13/03/2024

Date : 02/05/2023
Numéro du certificat : 8160329

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

7.5. Croquis de repérage

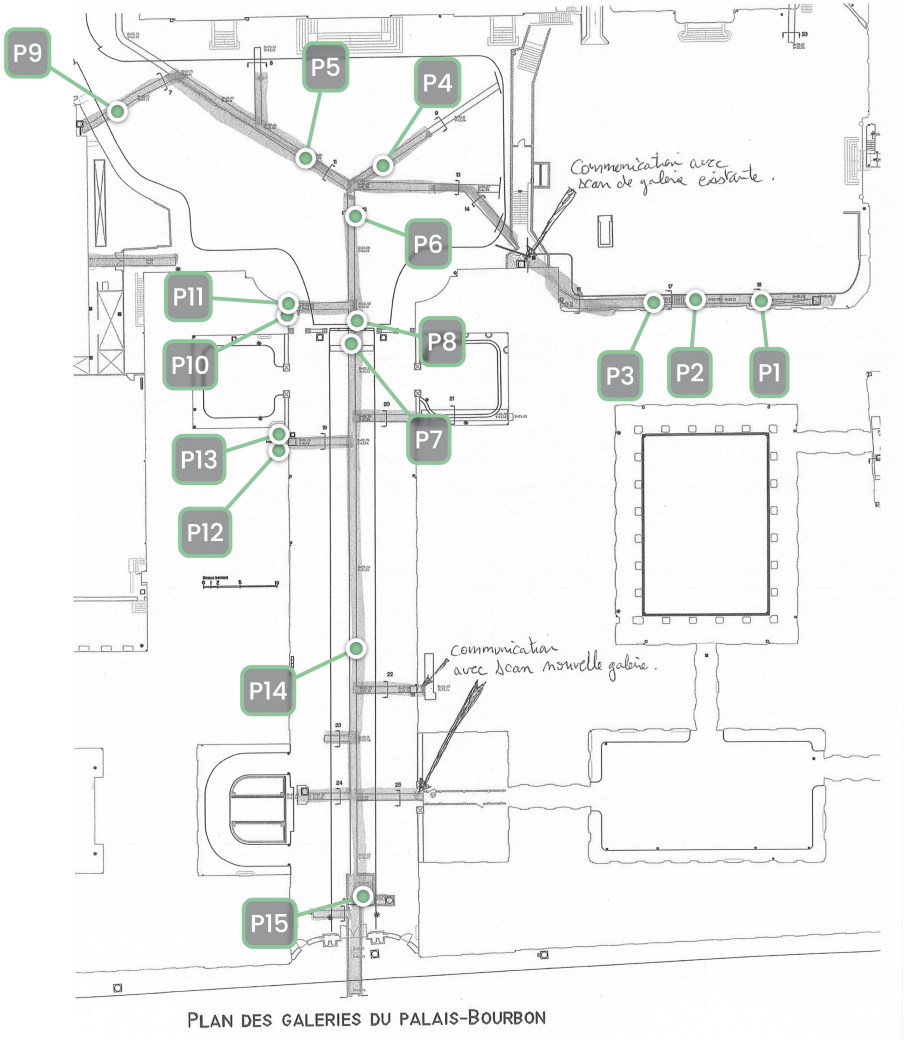
PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	PALAIS BOURBON 126 RUE DE L UNIVERSITE 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	
Localisation Sous-sol > l'ovoïde de l'allée de la présidence	Date visite	Le 11/02/2026
	Auteur	Moh Ouhand DAHOUN
	N° dossier	30556736/S1/1
	Planche	1 / 1
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



PLAN DES GALERIES DU PALAIS-BOURBON

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Moh Ouhand DAHOUN
6 Boulevard d'Archimède
77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-26-LE-095144-01

Numéro de dossier : 26A005764
Référence de dossier : 1510797622/30556736/S1/1/3_30556736/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26A005764-001 - Référence *EUROFINS250000063479 Réf. Prel : P1 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-002 - Référence *EUROFINS250000063480 Réf. Prel : P2 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-003 - Référence *EUROFINS250000063478 Réf. Prel : P3 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-004 - Référence *EUROFINS250000063553 Réf. Prel : P4 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-005 - Référence *EUROFINS250000063554 Réf. Prel : P5 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-006 - Référence *EUROFINS250000063551 Réf. Prel : P6 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-007 - Référence *EUROFINS250000063552 Réf. Prel : P7 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-008 - Référence *EUROFINS250000063474 Réf. Prel : P8 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-009 - Référence *EUROFINS250000063481 Réf. Prel : P9 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-010 - Référence *EUROFINS250000063550 Réf. Prel : P10 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Equipements : Peintures - (Intumescent, Multicouches/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-011 - Référence *EUROFINS250000063549 Réf. Prel : P11 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Equipements : Peintures - (Intumescent, Multicouches/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-012 - Référence *EUROFINS250000063482 Réf. Prel : P12 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-013 - Référence *EUROFINS250000063483 Réf. Prel : P13 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-014 - Référence *EUROFINS250000063484 Réf. Prel : P14 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 26A005764-015 - Référence *EUROFINS250000063548 Réf. Prel : P15 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
SH-Analyses-EABE
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-011346-01
Référence laboratoire N° : 26EK008921
Reçu au laboratoire le : 17/02/2026
Date d'analyse : 24/02/2026
Référence dossier Client:26A005764 - 1510797622/30556736/S1/1/3_30556736/1/1

Date d'émission de rapport : 25/02/2026 7:25
Référence de suivi du dossier N° : 26A005764
Date de réception :16/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	26A005764-001 - EUROFINS250000063 79 Réf. Prel : P1 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemens de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	26A005764-002 - EUROFINS250000063 80 Réf. Prel : P2 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemens de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	26A005764-003 - EUROFINS250000063 78 Réf. Prel : P3 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemens de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-011346-01
Référence laboratoire N° : 26EK008921
Reçu au laboratoire le : 17/02/2026
Date d'analyse : 24/02/2026
Référence dossier Client:26A005764 - 1510797622/30556736/S1/1/3_30556736/1/1

Date d'émission de rapport : 25/02/2026 7:25
Référence de suivi du dossier N° : 26A005764
Date de réception :16/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	26A005764-004 - EUROFINS250000063 53 Réf. Prel : P4 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemens de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	26A005764-005 - EUROFINS250000063 54 Réf. Prel : P5 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemens de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	26A005764-006 - EUROFINS250000063 51 Réf. Prel : P6 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemens de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	26A005764-007 - EUROFINS250000063 52 Réf. Prel : P7 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemens de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-011346-01
Référence laboratoire N° : 26EK008921
Reçu au laboratoire le : 17/02/2026
Date d'analyse : 24/02/2026
Référence dossier Client:26A005764 - 1510797622/30556736/S1/1/3_30556736/1/1

Date d'émission de rapport : 25/02/2026 7:25
Référence de suivi du dossier N° : 26A005764
Date de réception :16/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	26A005764-008 - EUROFINS250000063 74 Réf. Prel : P8 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemens de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	26A005764-009 - EUROFINS250000063 81 Réf. Prel : P9 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemens de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (gris) (foncé)	**MET** / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	26A005764-010 - EUROFINS250000063 50 Réf. Prel : P10 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Equipemens : Peintures - (Intumescent, Multicouches/Orange)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-011346-01
Référence laboratoire N° : 26EK008921
Reçu au laboratoire le : 17/02/2026
Date d'analyse : 24/02/2026
Référence dossier Client:26A005764 - 1510797622/30556736/S1/1/3_30556736/1/1

Date d'émission de rapport : 25/02/2026 7:25
Référence de suivi du dossier N° : 26A005764
Date de réception :16/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	26A005764-011 - EUROFINS250000063 49 Réf. Prel : P11 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Equipemens : Peintures - (Intumescent, Multicouches/Orange)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	26A005764-012 - EUROFINS250000063 82 Réf. Prel : P12 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	26A005764-013 - EUROFINS250000063 83 Réf. Prel : P13 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Ciment/Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	26A005764-014 - EUROFINS250000063 84 Réf. Prel : P14 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/Gris)	Matériau dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-011346-01
Référence laboratoire N° : 26EK008921
Reçu au laboratoire le : 17/02/2026
Date d'analyse : 24/02/2026
Référence dossier Client:26A005764 - 1510797622/30556736/S1/1/3_30556736/1/1

Date d'émission de rapport : 25/02/2026 7:25
Référence de suivi du dossier N° : 26A005764
Date de réception :16/02/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	26A005764-015 - EUROFINS250000063 48 Réf. Prel : P15 Sous-sol - l'ovoïde de l'allée de la présidence/Revêtemen s de sol : Rebouchages autour de conduits - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (beige)	**MET** / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-011346-01 | Date d'émission de rapport : 25/02/2026 7:25 |
Référence laboratoire N° : 26EK008921 | Référence de suivi du dossier N° : 26A005764
Reçu au laboratoire le : 17/02/2026 | Date de réception :16/02/2026
Date d'analyse : 24/02/2026
Référence dossier Client:26A005764 - 1510797622/30556736/S1/1/3_30556736/1/1

Validé et approuvé par :



Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios