APAVE
AGENCE DE QUIMPER
12 allée Claude Derwenn CS 63009
29334 QUIMPER CEDEX
N° SIRET : 90386907100253

DONNEUR D'ORDRE
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud
18 Hent Glaz
29000 QUIMPER
CONTACT : **Monsieur REGNAULT André**

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **3324128.2**
Numéro de contrat : **C26143829**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260200956**
Date : **03/04/2026**

Lieu d'intervention :
Bâtiment Annexe
19 rue DU COMMANDANT FERNAND
29100 DOUARNENEZ

Destinataire rapport :
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM

Date d'intervention :
Du **25/03/2026** au **25/03/2026**

Intervenant : **Monsieur Moustapha OULD**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 43 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	**Bâtiment Annexe** **19 rue DU COMMANDANT FERNAND** **29100 DOUARNENEZ**	Numéro de Lot :	**S.O**
		Référence Cadastrale :	**Non communiqué**
		Date du Permis de Construire :	**Antérieur au 1er juillet 1997**
Étage :		Date de construction :	**Antérieure au 1er juillet 1997**
Bâtiment :	**Annexe**		
Nature du bâtiment :	**Stockage**		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	**Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM**
Adresse :	**18 Hent Glaz** **29000 QUIMPER**

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom :	**Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM**
Adresse :	**18 Hent Glaz** **29000 QUIMPER**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	**OULD Moustapha**	Laboratoire d'Analyses :	**ITGA BREST**
N° certification :	**CPDI6613 Version 007**	Adresse laboratoire :	**7 Rue Charles Jourde 29200 BREST**
Date d'obtention :	**16/10/2022**	Numéro d'accréditation :	**1-6090**
Organisme :	**ICERT**		
Adresse :		Organisme d'assurance professionnelle :	**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
		Adresse assurance :	**1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex**
Date de la commande :	**26/03/2026**	N° de contrat d'assurance :	**FRL003861**
Accompagnateur :	**Patrice GOYAT**	Date de validité :	**31/12/2026**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :
Nature des travaux envisagés : CURAGE TOTALE DU BATIMENT ; les murs et les sols seront conservés.
La chape sera retirée.

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES 2
DESIGNATION DU BATIMENT 2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE 2
EXÉCUTION DE LA MISSION 2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT 2

RESULTATS DU REPERAGE 4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX 4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 4

INVESTIGATIONS NON REALISEES 5
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE 5
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE 5

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION 5
OBJECTIF 5
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 6

PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION 7
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE 7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE 7

RAPPORT(S) ANTERIEUR(S) 7

OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI 7

PRECONISATIONS 8

ANNEXE CROQUIS 9

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 14

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES 33

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES 39

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE 40

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE 41

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS 42

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Pièce 2	Plancher haut	Dalles faux plafond	Résultat d'analyse (P010)	S013	
		Plancher haut	Colle Dalles faux plafond	Résultat d'analyse (P011)	S014	
Couverture	Enveloppe	Couverture	Plaques ondulées fibres ciment	Résultat d'analyse (P018)	S023	

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Pièce 1	Plancher - Béton	Chape	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Murs	Enduit + peinture pailletée jaune	Résultat d'analyse (P002)	S004	
		Murs soubassement	Enduit + peinture pailletée verte	Résultat d'analyse (P003)	S005	
		Murs	Enduit + peinture pailletée verte	Résultat d'analyse (P004)	S006	
		Murs	Enduit + peinture pailletée verte	Résultat d'analyse (P005)	S007	
		Murs	Plaque plâtre décorative - Peinture pailletée verte	Résultat d'analyse (P006)	S008	
		Plancher haut	Enduit bande placoplâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	S009	
		Mobilier	Colle faience 2/2	Résultat d'analyse (P008)	S010	
RDC	Pièce 2	Plancher - Béton	Chape	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S002	Z001
		Plancher haut - Hourdis	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P012)	S015	Z003
		Murs	Enduit ciment + peinture	Résultat d'analyse (P013)	S016	Z004
		Plancher seuil porte	Ragréage	Résultat d'analyse (P009)	S011	Z002
RDC	Pièce 3	Plancher - Béton	Chape	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S003	Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plancher seuil porte	Ragréage	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S012	Z002
		Plancher haut - Hourdis	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S017	Z003
		Murs	Enduit ciment + peinture	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S018	Z004
Extérieur	Enveloppe	Porte bois	Joint vitrage	Résultat d'analyse (P014)	S019	
		Fenêtre bois	Joint vitrage	Résultat d'analyse (P015)	S020	
		Conduit EP - Zinc	Etanchéité type PAX ALU	Résultat d'analyse (P016)	S021	
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P017)	S022	
		Fenêtre bois	Joint compriband	Absence (sondage depuis l'intérieur)	S024	

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
26/03/2026	REPERAGE & PRELEVEMENT

Documents remis :

Titre
Plans

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant
Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.
Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant
Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :
Nature des travaux envisagés : CURAGE TOTALE DU BATIMENT ; les murs et les sols seront conservés.
La chape sera retirée

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Pièce 1	**OUI**	
RDC	Pièce 2	**OUI**	
RDC	Pièce 3	**OUI**	
Extérieur	Enveloppe	**OUI**	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

apave	**Planche de repérage**		
Client :	Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	Titre :	Croquis 1
N° rapport :	T260200956		
N° planche :	1/4 Version : 0	Lieu d'intervention :	Bâtiment Annexe 19 rue DU COMMANDANT FERNAND 29100 DOUARNENEZ
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	26/03/2026	Bâtiment :	Extension CMP Savelys
Intervenant :	OULD Moustapha	Etage :	RDC
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

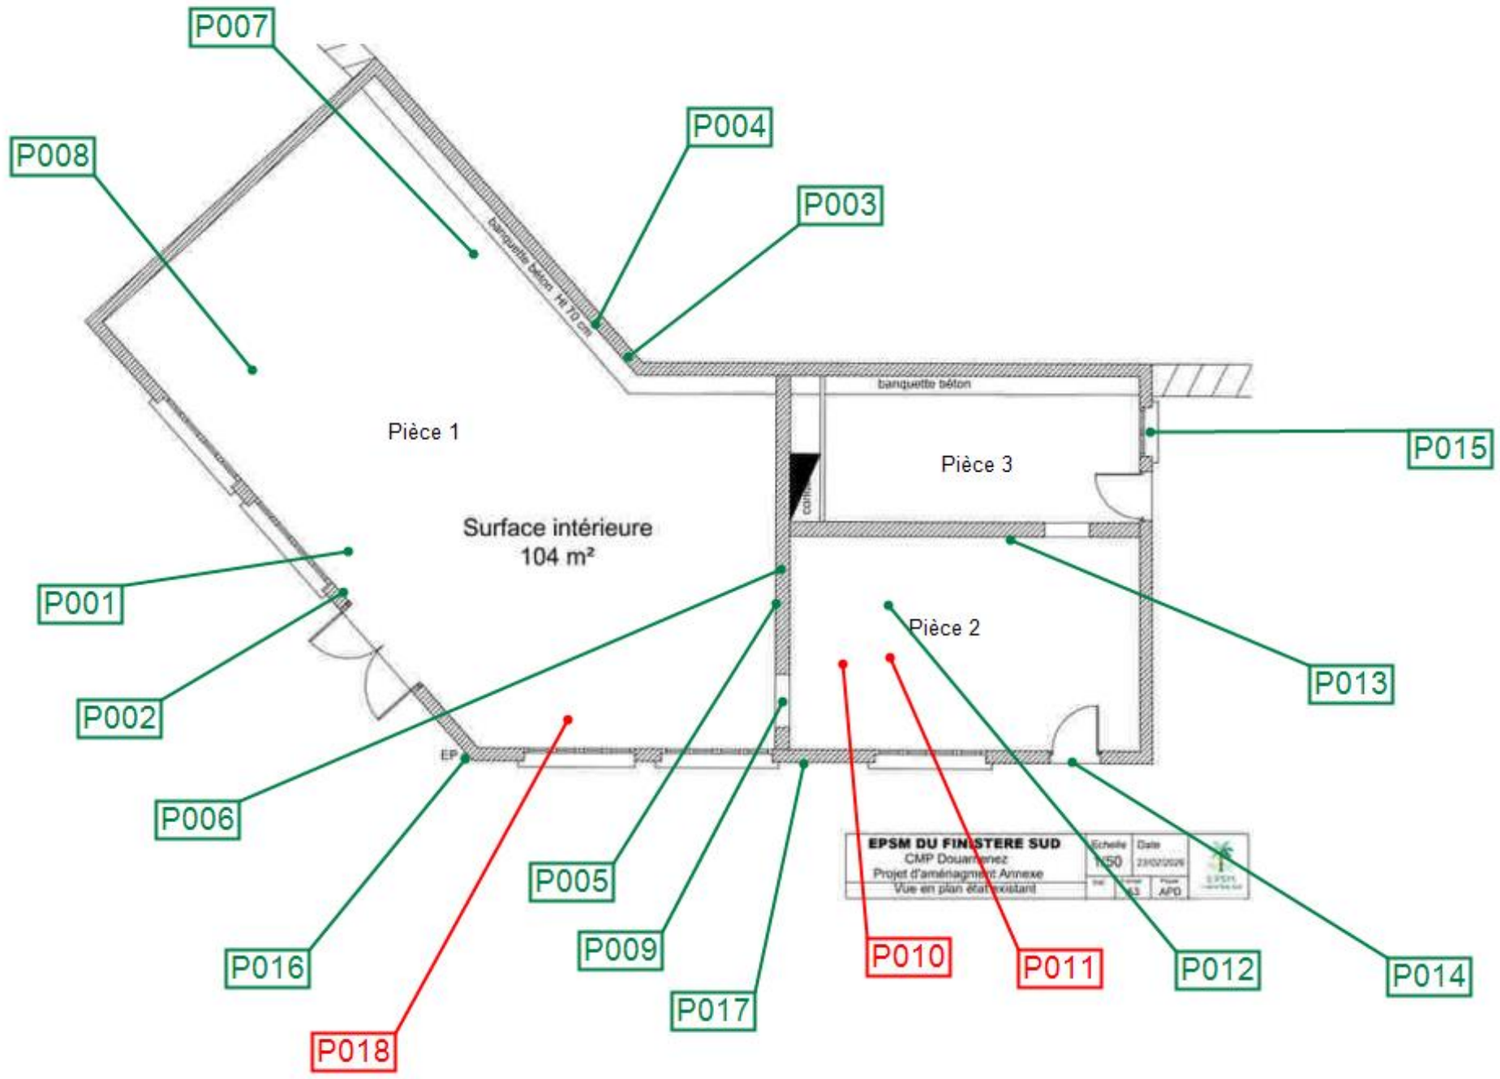


Planche de repérage

Client :	Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	Titre :	Croquis N°2
N° rapport :	T260200956		
N° planche :	2/4 Version : 0	Lieu d'intervention :	Bâtiment Annexe 19 rue DU COMMANDANT FERNAND 29100 DOUARNENEZ
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	26/03/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	OULD Moustapha	Etage :	RDC
Origine du plan :	Extension CMP Savelys	Commentaire :	

Legende :

Faux-plafond + Colle contenant de l'amiante


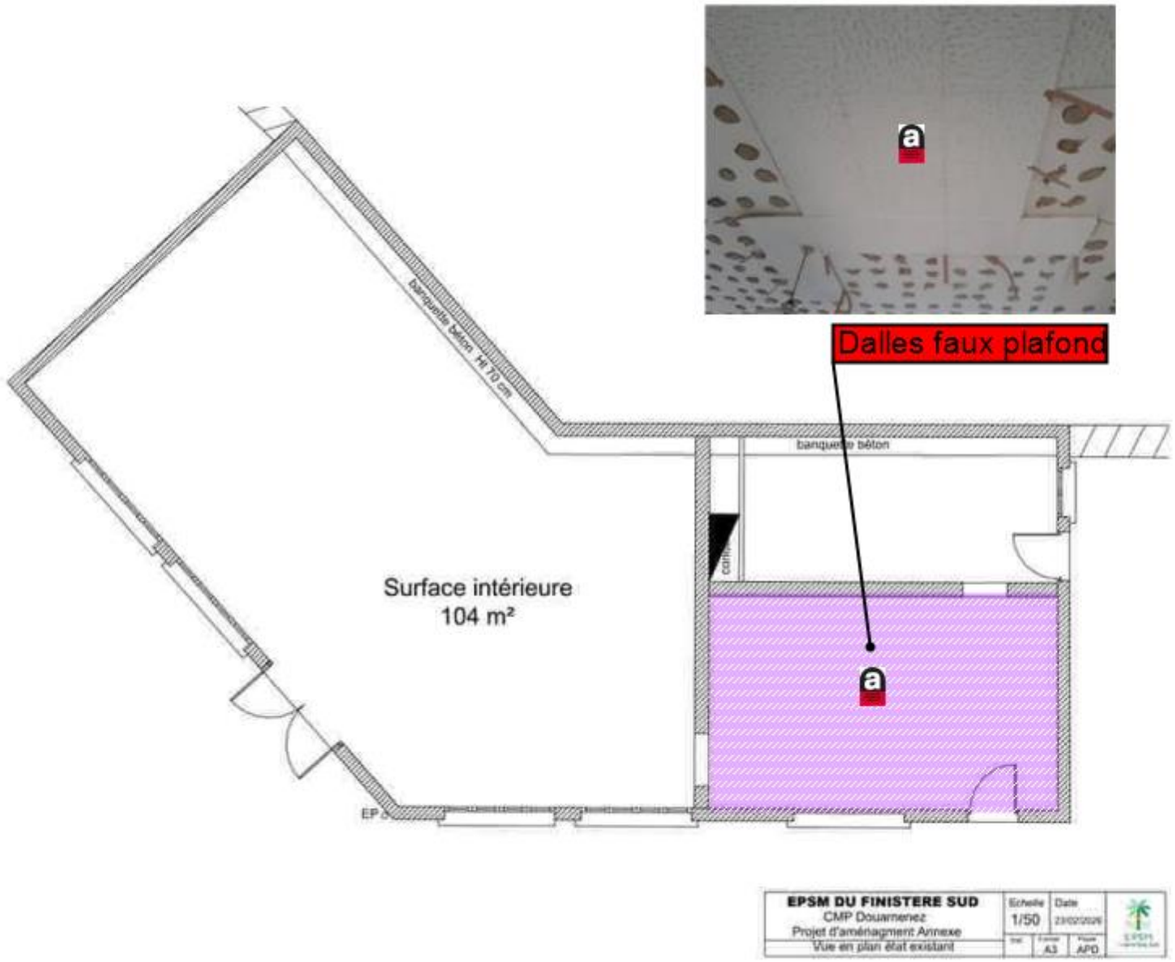


Planche de repérage

Client :	Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	Titre :	Croquis N°3
N° rapport :	T260200956		
N° planche :	3/4 Version : 0	Lieu d'intervention :	Bâtiment Annexe 19 rue DU COMMANDANT FERNAND 29100 DOUARNENEZ
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	26/03/2026	Bâtiment :	Anexe
Intervenant :	OULD Moustapha	Etage :	RDC
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

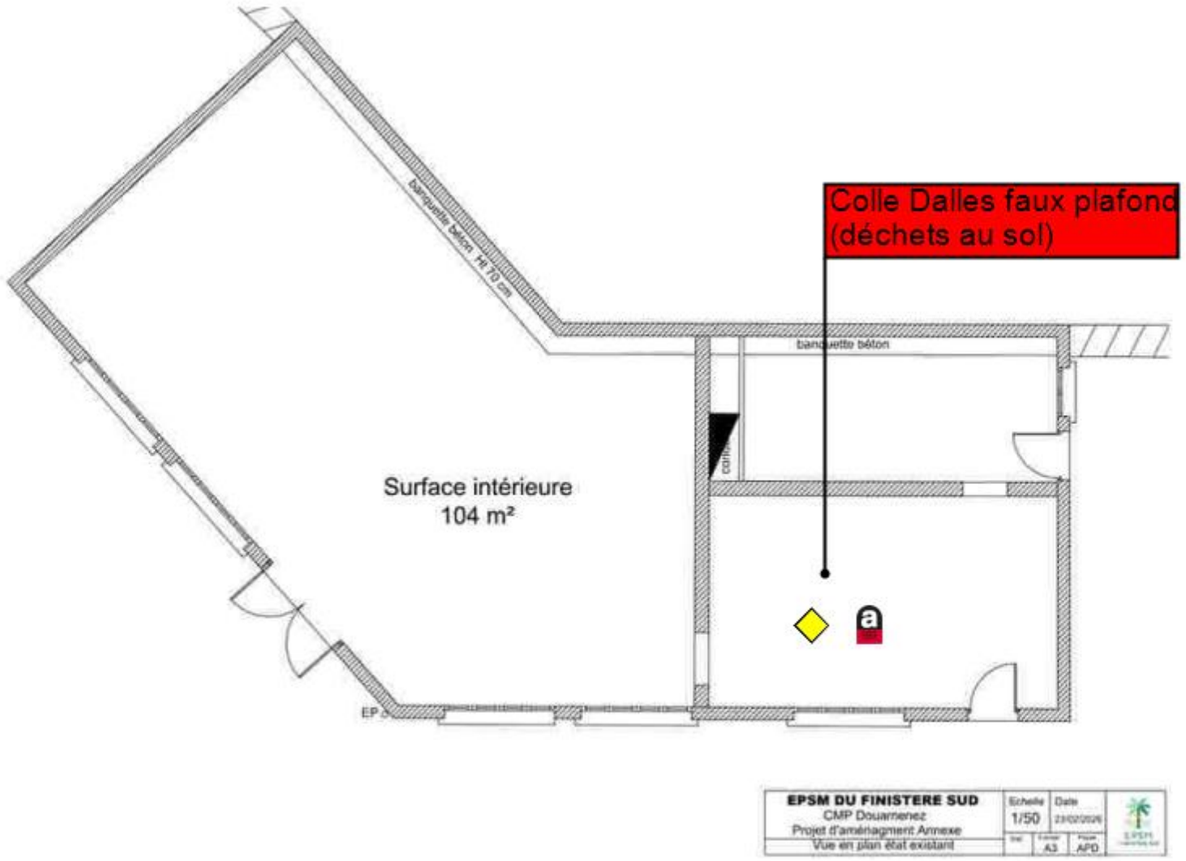


◆ Dalles de faux plafond + colle au sol (déchets)

Planche de repérage

Client :	Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	Titre :	Croquis N°4
N° rapport :	T260200956		
N° planche :	4/4 Version : 0	Lieu d'intervention :	Bâtiment Annexe 19 rue DU COMMANDANT FERNAND 29100 DOUARNENEZ
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	26/03/2026	Bâtiment :	Annexe
Intervenant :	OULD Moustapha	Etage :	Couverture
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

Legende :

Plaques ondulées en amiante-ciment en couverture

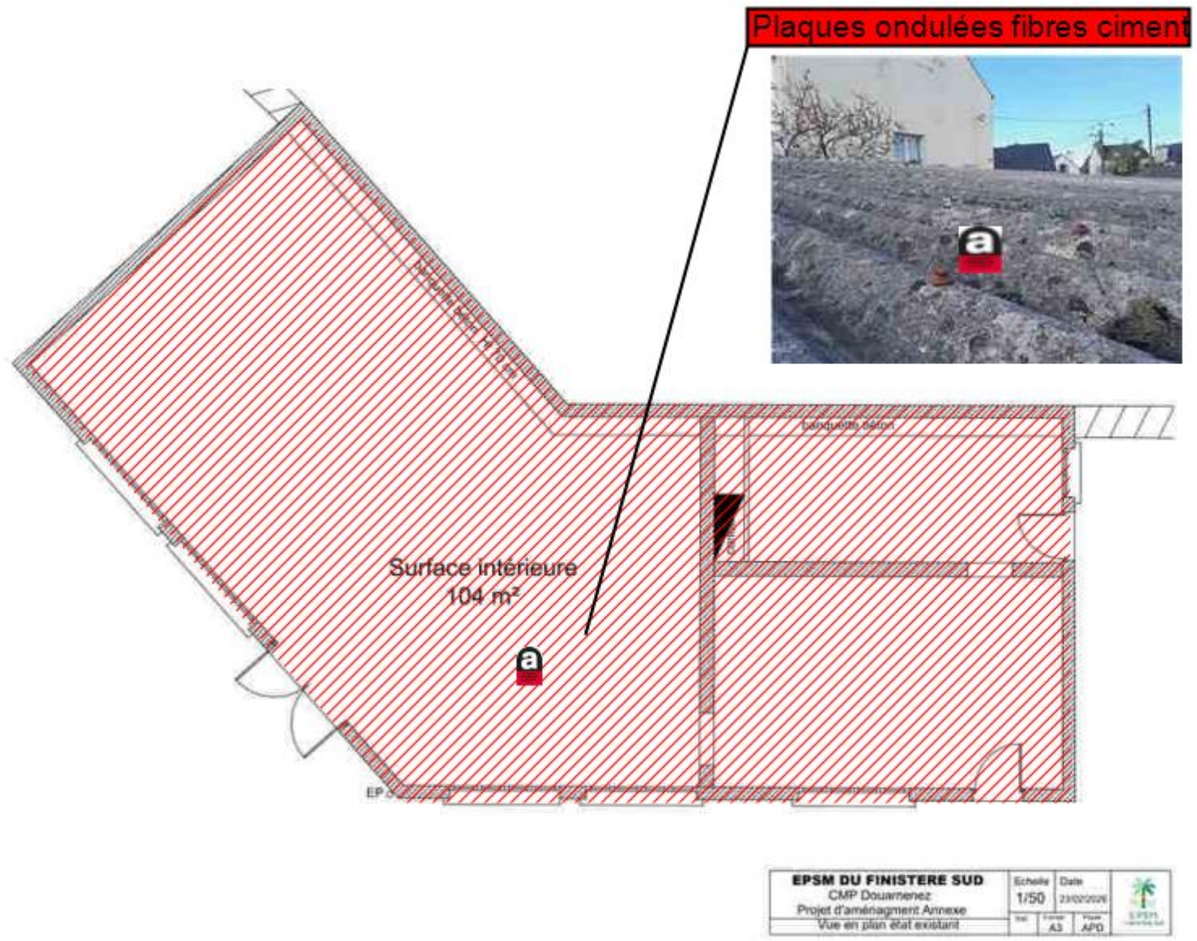

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Fenêtre bois		
Emplacement		
		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Partie d'ouvrage**
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	Enveloppe
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint compriband		OULD Moustapha
Localisation		
Fenêtre bois - Extérieur		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
Commentaires		
ABSENCE DE JOINT (SONDAGE REALISE EN INTERIEUR)		

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Chape	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Chape



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Matériau compact gris hétérogène	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement

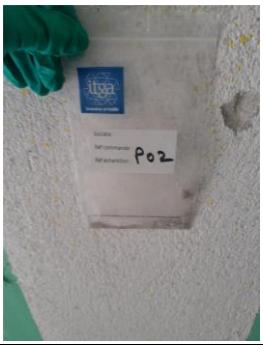

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + peinture pailletée jaune	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Murs - AF

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture pailletée jaune



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + peinture pailletée verte	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Murs soubassement - CD

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture pailletée verte



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + peinture pailletée verte	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Murs - CD

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture pailletée verte



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit + peinture pailletée verte	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Murs - E

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture pailletée verte



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque plâtre décorative - Peinture pailletée verte	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Murs - BE

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plaque plâtre décorative / Peinture pailletée verte



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit bande placoplâtre - Peinture	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit bande placoplâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle faience 2/2	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Mobilier - Milieu

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle faience 2/2



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Matériau souple blanc en faible quantité Non analysé Quantité insuffisante pour analyse	
Couche 0	Colle polymère incolore	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement

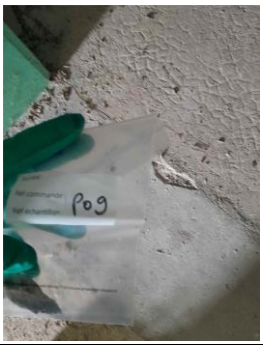

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Plancher seuil porte - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Ragréage gris hétérogène	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement

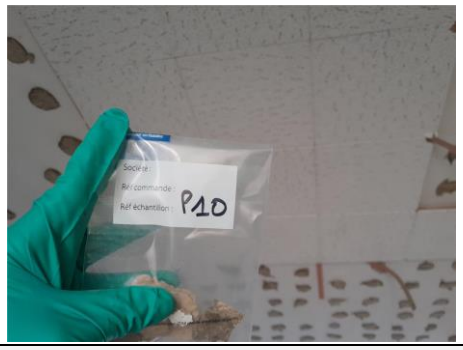

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Dalles faux plafond	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Dalles faux plafond



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	
Couche 0	Colle polymère marron	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Colle Dalles faux plafond	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle Dalles faux plafond



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peinture en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige	
Couche 0	Colle polymère marron	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit plâtre + peinture	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Plancher haut - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit plâtre + peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	RDC - Pièce 2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment + peinture	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit ciment + peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Peinture non séparable + enduit compact gris	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	Enveloppe
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint vitrage	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation


Porte bois - Extérieur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint vitrage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Matériau blanc en faible quantité en vrac avec poussières non séparable	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	Enveloppe
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Joint vitrage	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Fenêtre bois - Extérieur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Joint vitrage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Matériau blanc en vrac avec poussières	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	Enveloppe
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Etanchéité type PAX ALU	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Conduit EP - Extérieur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Etanchéité type PAX ALU



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	Enveloppe
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Enduit ciment	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Murs - Extérieur

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Enduit compact gris hétérogène	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
Etablissement Public Santé Mentale Finistère Sud EPSM	T260200956	Enveloppe
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaques ondulées fibres ciment	25/03/2026	OULD Moustapha

Localisation

Couverture - Extérieur

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type Chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plaques ondulées fibres ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
Couche 0	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3697362.0.PDF	Fibres d'amiante de type Chrysotile

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

S.3697362.0.PDF

7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tel : 0230821209
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6090
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3826-1590 EN DATE DU 02/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - QUIMPER (BATIMENT BRETAGNE SUD) 12 allée Claude Dervenn 29000 QUIMPER	Réf. Commande ITGA : IT3826-1590 Réf. Commande Client : C26143829-139653-165837-0-141551345

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5876	
Réf échantillon client : P001 - RDC - Pièce 1 - Sol - Plancher - Chape		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5877	
Réf échantillon client : P002 - RDC - Pièce 1 - AF - Murs - Enduit + peinture pailletée jaune		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3826-1590 EN DATE DU 02/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5878	
Réf échantillon client : P003 - RDC - Pièce 1 - CD - Murs soubassement - Enduit + peinture pailletée verte		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris	
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (5)
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5879	
Réf échantillon client : P004 - RDC - Pièce 1 - CD - Murs - Enduit + peinture pailletée verte		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5880	
Réf échantillon client : P005 - RDC - Pièce 1 - E - Murs - Enduit + peinture pailletée verte		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5881	
Réf échantillon client : P006 - RDC - Pièce 1 - BE - Murs - Plaque plâtre décorative - Peinture pailletée verte		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée (1)	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3826-1590 EN DATE DU 02/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5882	
Réf échantillon client : P007 - RDC - Pièce 1 - Plafond - Plancher haut - Enduit bande placoplâtre - Peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
‣ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable (1)	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5883	
Réf échantillon client : P008 - RDC - Pièce 1 - Milieu - Mobilier - Colle faience 2/2		Description ITGA : **Matériau souple blanc en faible quantité** / Carrelage / Colle polymère incolore / Bois massif	
Matériau souple blanc en faible quantité	—	Quantité insuffisante pour analyse	
‣ Colle polymère incolore	META (B) le 01/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5884	
Réf échantillon client : P009 - RDC - Pièce 2 - Sol - Plancher seuil porte - Ragréage		Description ITGA : Ragréage gris hétérogène	
‣ Ragréage gris hétérogène	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5885	
Réf échantillon client : P010 - RDC - Pièce 2 - Plafond - Plancher haut - Dalles faux plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Colle polymère marron	
‣ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EEG (5)
‣ Colle polymère marron	META (B) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EEG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3826-1590 EN DATE DU 02/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5886	
Réf échantillon client : P011 - RDC - Pièce 2 - Plafond - Plancher haut - Colle Dalles faux plafond		Description ITGA : Colle polymère marron / **Peinture en faible quantité** / Matériau fibreux beige	
‣ Colle polymère marron	META (B) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : EEG / EEG
‣ Peinture en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EEG (5)
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5887	
Réf échantillon client : P012 - RDC - Pièce 2 - Plafond - Plancher haut - Enduit plâtre + peinture		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac	
‣ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable (1)	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5888	
Réf échantillon client : P013 - RDC - Pièce 2 - Toutes zones - Murs - Enduit ciment + peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
‣ Peinture non séparable + Enduit compact gris (1)	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5889	
Réf échantillon client : P014 - Enveloppe - Extérieur - Porte bois - Joint vitrage		Description ITGA : Matériau blanc en faible quantité en vrac avec poussières / Bois en vrac	
‣ Matériau blanc en faible quantité en vrac avec poussières non séparable (1)	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT3826-1590 EN DATE DU 02/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5890	
Réf échantillon client : P015 - Enveloppe - Extérieur - Fenêtre bois - Joint vitrage		Description ITGA : Matériau blanc en vrac avec poussières / Bois en vrac	
Matériau blanc en vrac avec poussières	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO (4)
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5891	
Réf échantillon client : P016 - Enveloppe - Extérieur - Conduit EP - Etanchéité type PAX ALU		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec couche en toile	META (B) le 01/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EEG
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5892	
Réf échantillon client : P017 - Enveloppe - Extérieur - Murs - Enduit ciment		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LAO
Réf dossier client : C26143829 A		Réf échantillon ITGA : IT382603-5893	
Réf échantillon client : P018 - Enveloppe - Extérieur - Couverture - Plaques ondulées fibres ciment		Description ITGA : Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	
Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	MOLP le 02/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : XMB

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Cheffe d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC	Pièce 2	Plancher haut	Dalles faux plafond	Environ 18 m²	Déchets au sol
		Plancher haut	Colle Dalles faux plafond		
Couverture	Enveloppe	Couverture	Plaques ondulées fibres ciment	Environ 104 m²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective …)

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6613 Version 007

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur OULD Moustapha

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 16/10/2022 - Date d'expiration : 15/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 16/10/2022 - Date d'expiration : 15/10/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 17/11/2022 - Date d'expiration : 16/11/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée en scannant le QR code ou à l'adresse suivante : https://diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
Valide à partir du 31/03/2026.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert – Immeuble Pentagone 2 – 6 rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev23

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz

Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle			
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance

Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non - paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat.Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :

Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU
Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : *« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »*

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	**Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)**
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

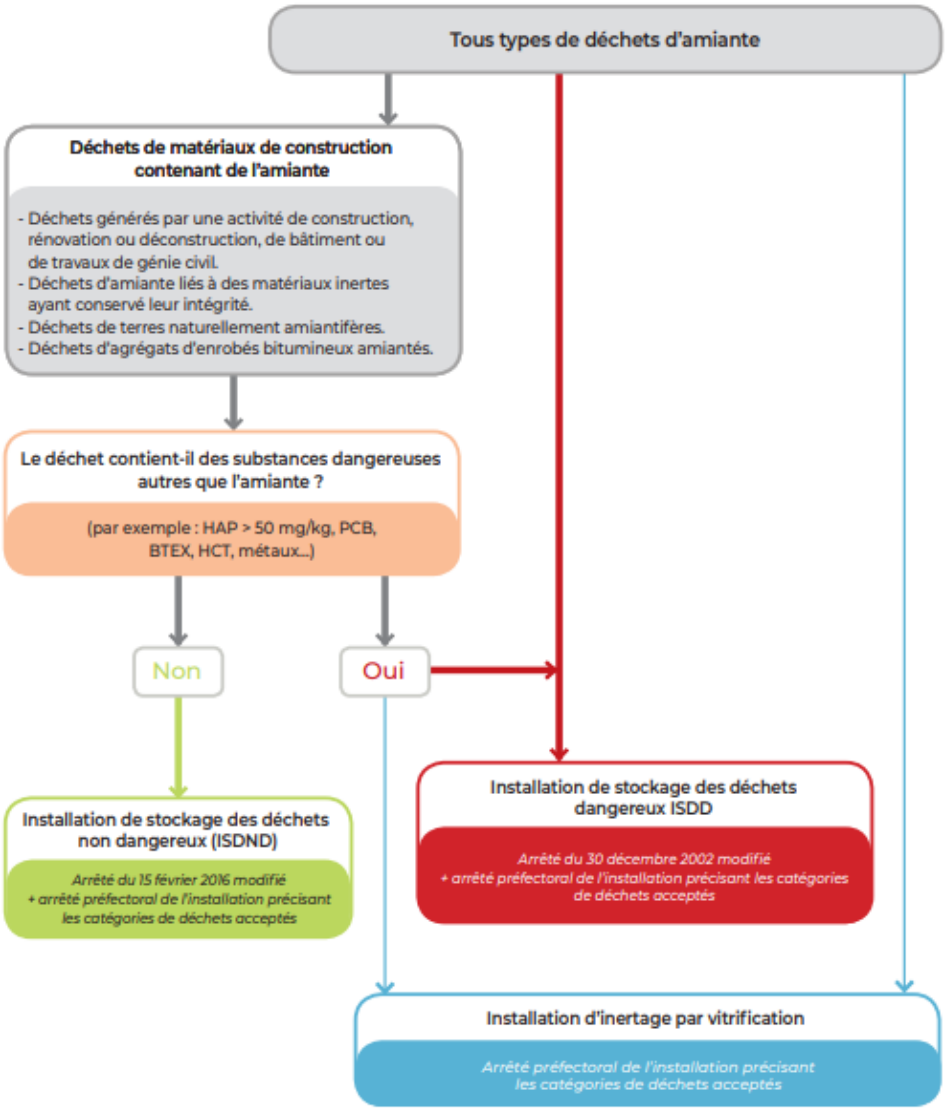

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/