Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition





BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self
22170 LANRODEC

Propriétaire

EPFB
72, Bd Albert 1er
35200 RENNES

Demandeur

EPFB
72, Bd Albert 1er
35200 RENNES

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Date du rapport : 19/08/2020

Rapport v2 - Annule et remplace le rapport du 04/03/2020

Date de visite : 21/01/2020

Nombre de pages : 55

Fait à : RENNES

Référence du dossier :
2001118A0000056 - Ancien Self

Nombre de prélèvements : 87

Auteur du rapport :
Herve COUSIN

Fonction : Opérateur de repérage
Certificat de compétence :
n° CPDI2054
Délivré par : I.Cert

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 10158549604 / échéance 31/12/2020

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PERIMETRE DU REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 6

1. PRESTATIONS REALISEES 6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 7

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 8

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE 9
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF 13
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 14

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 15

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 16

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 30

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 39

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 53

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 53

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 54

I. PERIMETRE DU REPERAGE

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
RDC	Réfectoire des parents; Extérieur : bardage	Bardage : Ardoises en fibrociment
	Cuisine	Colle de faïence
	Préparation	Colle de faïence
	Entrée cuisine	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Sous-Sol	escalier colimasson	Conduits en fibres-ciment
		Entourage de poteau
	Chaufferie; Parties extérieures	Conduit de fumée Fibrociment
	Pièce principale; Sous-Sol - Chaufferie	3 x Conduit EU en fibrociment en périphérie
Étage 1	Palier passage couvert	Dalles de sol et colle noire
RDC	Chambre froide	Porte : panneaux rigides

III. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un immeuble bâti préalablement à sa démolition. Elle comporte :
La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
L'identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.
Le présent rapport est destiné à **constituer le rapport de repérage avant démolition de l'immeuble ou partie d'immeuble.**

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel l'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont liés (en particulier arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et du contenu du rapport de repérage). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants de la liste C définis dans l'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Extérieur	
RDC	Passage Couvert
RDC	Passage Couvert - Bureau
RDC	Salle de classe 1
RDC	Salle de classe 2
RDC	Salle de classe 3
RDC	Salle de classe 4
RDC	Hall de service
RDC	Vestibule
RDC	Débarras
RDC	Sanitaires
RDC	Dégagement
RDC	Réfectoire des parents
RDC	Réfectoire du personnel
RDC	Cuisine
RDC	Laverie
RDC	Préparation
RDC	Entrée cuisine
RDC	Chambre froide
RDC	Réfectoire ouvriers
RDC	Dépense
RDC	Réserves
Étage 1	Palier
Étage 1	Degt infirmerie
Étage 1	Bureau
Étage 1	Salle de soin
Étage 1	Salle de bain
Étage 1	Salle de bain : WC
Étage 1	Chambre isolée 1
Étage 1	Chambre isolée 2
Étage 1	Chambre isolée 3
Étage 1	Lingerie
Étage 1	Toilettes
Étage 1	Douche
Étage 1	Salle de classe 1

Étage 1	Couloir
Étage 1	Salle de classe 2
Étage 1	Salle de classe 3
Étage 1	Palier passage couvert
Sous-Sol	Pièce principale
Sous-Sol	Chaufferie
Sous-Sol	Remise
Sous-Sol	Réserve
Sous-Sol	Laverie
Sous-Sol	Cave
Combles	

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Rennes (Cofrac : 1-5967)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible		X	
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Plan présence d'amiante : extérieurs	Plan présence d'amiante : extérieurs
Plan présence d'amiante : toiture	Plan présence d'amiante : toiture
Plan présence d'amiante : R-1	Plan présence d'amiante : R-1
Plan présence d'amiante : RDC	Plan présence d'amiante : RDC
Plan présence d'amiante : R+1	Plan présence d'amiante : R+1
Plan des prélèvements : extérieurs	Plan des prélèvements : extérieurs
Plan des prélèvements : R-1	Plan des prélèvements : R-1
Plan des prélèvements : RDC	Plan des prélèvements : RDC
Plan des prélèvements : R+1	Plan des prélèvements : R+1

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
> Les composants de la liste C repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
> Les composants de la liste C pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité
ZPSO-001	RDC - Réfectoire des parents; Extérieur : bardage	Ardoises en fibro ciment	Bardage : Ardoises en fibro ciment	P001	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Visuel	360 m2
ZPSO-035	RDC - Cuisine	Colle de faïence	Colle de faïence	P031	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		60 m2
ZPSO-037	RDC - Préparation	Colle de faïence	Colle de faïence	P033	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		40 m2
ZPSO-039	RDC - Entrée cuisine	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P035	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		10 m2
ZPSO-045	Sous-Sol - escalier colimasson	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P114	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		3 ml
ZPSO-046	Sous-Sol - Chaufferie; Parties extérieures	Conduit en fibres-ciment	Conduit de fumée Fibrociment	P115	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		6 ml
ZPSO-047	Sous-Sol - Escalier colimasson	Entourage de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériau sandwich)	Entourage de poteau	P116	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		4ml
ZPSO-048	Sous-Sol - Pièce principale; Sous-Sol - Chaufferie	Conduit en fibres-ciment	Conduit EU en fibrociment en périphérie	P114	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		3x 2ml
ZPSO-064	Étage 1 - Palier passage couvert	Dalle de sol et colle noire	Dalle de sol	P055	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		20 m2
ZPSO-068	RDC - Chambre froide	Panneaux, plaques en fibres-ciment de vantail, bakelite	Porte : panneaux rigides	P101	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)		2 m2

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-002	Extérieur - Mur soubassement Est	Revêtement plastique épais (RPE)	Revêtement plastique épais (RPE)	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Extérieur - Muret Est	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Extérieur - Menuiseries Est (salle personnel)	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Extérieur - Menuiseries Ouest salle classe 2-3	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Extérieur - menuiseries laverie	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Extérieur - façade laverie	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Extérieur - Façade cuisine	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Extérieur - façade cuisine	Colle (faience, pate de verre, carrelage)	Colle de faïence	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Extérieur - salle des parents	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Extérieur - couverture laverie	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Partie plane : revêtement bitumineux	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Extérieur - dégagement cuisine	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Partie plane : revêtement bitumineux	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Extérieur - couverture laverie	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Relevé : revêtement bitumineux	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Extérieur - couverture Cuisine	Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)	Partie plane : revêtement bitumineux	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Extérieur - couverture cuisine	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	RDC - Passage Couvert - sol escalier	Revêtement de sol	Revêtement de sol	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	RDC - Passage Couvert - poteaux	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	RDC - Passage Couvert - Bureau	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P018	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-024	RDC - Salle de classe 1; RDC - Salle de classe 2; RDC - Salle de classe 3; RDC - Salle de classe 4; RDC - Hall de service; RDC - Vestibule; RDC - Débarras; RDC - Sanitaires; RDC - Dégagement; RDC - Réfectoire des parents; RDC - Réfectoire du personnel	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P019; P029	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	RDC - Salle de classe 1	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	RDC - Salle de classe 1; RDC - Salle de classe 2; RDC - Salle de classe 3	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	RDC - Salle de classe 1; RDC - Salle de classe 2; RDC - Salle de classe 3; RDC - Salle de classe 4	Isolant intérieur fibreux	Pare Vapeur de l'isolant	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	RDC - Salle de classe 4 - lavabo	Colle de faïence	Colle de faïence	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	RDC - Hall de service; RDC - Vestibule; RDC - Sanitaires	Colle de carrelage	Colle de plinthe	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	RDC - Hall de service; RDC - Sanitaires	Colle de faïence	Colle de faïence	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	RDC - Hall de service; RDC - Dégagement; RDC - Réfectoire des parents	Colle de carrelage	Colle de plinthe	P026	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	RDC - Hall de service; RDC - Dégagement; RDC - Réfectoire des parents	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	RDC - Hall de service; RDC - Dégagement; RDC - Réfectoire des parents	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P028	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-034	RDC - Cuisine; RDC - Laverie; RDC - Préparation; RDC - Entrée cuisine; RDC - Réfectoire ouvriers; RDC - Dépense; RDC - Réserves	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P030	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	RDC - Laverie	Colle de faïence	Colle de faïence	P032	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	RDC - Réfectoire ouvriers; RDC - Dépense; RDC - Réserves	Colle de faïence	Colle de faïence	P034	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	RDC - Entrée cuisine; RDC - Réfectoire ouvriers; RDC - Dépense; RDC - Réserves	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …)	Peinture murs	P036	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	RDC - Chambre froide	Colle de faïence	Colle de faïence	P037	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	Sous-Sol - Pièce principale	Calorifugeages	Calorifugeages	P038	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	Sous-Sol - Pièce principale	Calorifugeages	Calorifugeages	P039	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	Sous-Sol - Laverie	Colle de carrelage	Colle de plinthe	P040	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	Sous-Sol - Laverie	Colle de faïence	Colle de faïence	P041	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	Sous-Sol - Laverie	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P042	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	Étage 1 - Escalier central	Revêtement de sol	Revêtement de sol	P043	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	Étage 1 - Palier; Étage 1 - Degt infirmerie	Revêtement de sol	Revêtement de sol	P044	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	Étage 1 - Bureau; Étage 1 - Salle de bain : WC; Étage 1 - Chambre isolée 1; Étage 1 - Chambre isolée 2; Étage 1 - Chambre isolée 3; Étage 1 - Lingerie	Revêtement de sol	Revêtement de sol	P045	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	Étage 1 - Salle de soin	Revêtement de sol	Revêtement de sol	P046	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-056	Étage 1 - Salle de soin	Revêtement de sol	Revêtement de sol	P047	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	Étage 1 - Toilettes; Étage 1 - Douche	Colle de carrelage	Colle de carrelage	P048	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	Étage 1 - Toilettes; Étage 1 - Douche	Colle de carrelage	Colle de plinthe	P049	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	Étage 1 - Toilettes	Colle de faïence	Colle de faïence	P050	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	Étage 1 - Douche	Colle de faïence	Colle de faïence	P051	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	Étage 1 - Salle de classe 1	Dalle de sol	Dalle de sol	P052	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	Étage 1 - Couloir	Revêtement de sol	Revêtement de sol	P053	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	Étage 1 - Salle de classe 2; Étage 1 - Salle de classe 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	P054	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	Étage 1 - Degt infirmerie; Étage 1 - Bureau; Étage 1 - Salle de soin; Étage 1 - Salle de bain; Étage 1 - Salle de bain : WC; Étage 1 - Chambre isolée 1; Étage 1 - Chambre isolée 2; Étage 1 - Chambre isolée 3; Étage 1 - Lingerie; Étage 1 - Toilettes; Étage 1 - Douche	Peinture décorative	Peinture décorative	P056	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	Étage 1 - Salle de classe 1	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P057	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	Étage 1 - Salle de classe 1; Étage 1 - Couloir; Étage 1 - Salle de classe 2; Étage 1 - Salle de classe 3	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P058	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	RDC - Cuisine	Colle de faïence	Poteaux : Colle de faïence	P102; P103	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	RDC - Cuisine	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Murs : peinture	P104; P105; P106; P107	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-071	RDC - Cuisine	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond : Peinture enduit	P108; P109; P110	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-073	RDC - Cuisine	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P111; P112	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	Sous-Sol - Chaufferie	Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	Chaudière : joint plat prédécoupé pour bride	P113	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	RDC - Passage Couvert	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P117	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-077	RDC - Passage Couvert	Nez de marche	Nez de marche : colle	P118	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-078	Étage 1 - Couloir	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Murs : peinture	P119; P120	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-079	Étage 1 - Salle de classe 1; Étage 1 - Salle de classe 2; Étage 1 - Salle de classe 3	Sous-couche (carton, feutre, …) de revêtement souple	Revêtement souple de meuble	P121	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-080	Étage 1 - Salle de soin; Étage 1 - Salle de bain; Étage 1 - Salle de bain : WC; Étage 1 - Chambre isolée 1; Étage 1 - Chambre isolée 2; Étage 1 - Chambre isolée 3; Étage 1 - Lingerie; Étage 1 - Toilettes; Étage 1 - Douche	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P122	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-081	RDC - Laverie	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P123	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-082	RDC - Réfectoire des parents	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P124	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-083	RDC - Dégagement	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P125	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-084	RDC - Dégagement	Nez de marche	Nez de marche : colle	P126	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-085	Étage 1 - Couloir	Joint de dilatation	Joint de dilatation	P127	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-016	Extérieur - couverture et bardage	Ardoises	Ardoises naturelles		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-017	Extérieur - bardage et couverture passage couvert	Plaques	Plaques tôles d'acier		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-018	Extérieur - couverture entrée cuisine	Plaques	Plaques zinc		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-022	Extérieur - toiture laverie	Conduit en fibres-ciment	Conduit air : zinc		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-023	Extérieur - descente EP	Conduit en fibres-ciment	Conduit en fonte, zInc et PVC		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-044	Sous-Sol - Pièce principale; Sous-Sol - Chaufferie	Conduit en fibres-ciment	Conduit EU : PVC		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-072	RDC - Laverie; RDC - Préparation	Panneaux et plaques	Faux-plafond : métallique		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-075	Sous-Sol - Chaufferie	Calorifugeage	Isolant chaudière : laine minérale		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-086	Extérieur	Conduit en fibres-ciment	Départ conduit EP enterré : PVC		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-087	Étage 1 - Salle de bain	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Plaques souples bitumineuses antivibratiles : absence		Absence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)
ZPSO-088	RDC - Salle de classe 1; RDC - Salle de classe 2; RDC - Salle de classe 3; RDC - Salle de classe 4	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques : type Isorel		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-089	Sous-Sol - Chaufferie	Calorifugeage	Calorifugeage : laine minérale		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Bardage : Ardoises en fibro ciment
Localisation : RDC - Réfectoire des parents; Extérieur : bardage
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 360m2



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Bardage : Ardoises en fibro ciment
Localisation : RDC - Réfectoire des parents; Extérieur : bardage
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 360m2



Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Enduit extérieur
Localisation : Extérieur - Muret Est
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P004
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : Extérieur - Menuiseries Est (salle personnel)
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : Extérieur - Menuiseries Ouest salle classe 2-3
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P006
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : Extérieur - menuiseries laverie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P007
Description : Enduit extérieur
Localisation : Extérieur - façade laverie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P008
Description : Enduit extérieur
Localisation : Extérieur - Façade cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P009
Description : Colle de faïence
Localisation : Extérieur - façade cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement : P010
Description : Enduit extérieur
Localisation : Extérieur - salle des parents
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P011
Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : Extérieur - couverture laverie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P012
Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : Extérieur - dégagement cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P013
Description : Relevé : revêtement bitumineux
Localisation : Extérieur - couverture laverie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-014
Prélèvement : P014
Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : Extérieur - couverture Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P015
Description : Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Localisation : Extérieur - couverture cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement :
Description : Ardoises naturelles
Localisation : Extérieur - couverture et bardage
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement :
Description : Ardoises naturelles
Localisation : Extérieur - couverture et bardage
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement :
Description : Plaques tôles d'acier
Localisation : Extérieur - bardage et couverture passage couvert
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement :
Description : Plaques zinc
Localisation : Extérieur - couverture entrée cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-019
Prélèvement : P016
Description : Revêtement de sol
Localisation : RDC - Passage Couvert - sol escalier
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-020
Prélèvement : P017
Description : Enduit à base de ciment
Localisation : RDC - Passage Couvert - poteaux
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-021
Prélèvement : P018
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : RDC - Passage Couvert - Bureau
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-022
Prélèvement :
Description : Conduit air : zinc
Localisation : Extérieur - toiture laverie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-023
Prélèvement :
Description : Conduit en fonte, zInc et PVC
Localisation : Extérieur - descente EP
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-023
Prélèvement :
Description : Conduit en fonte, zInc et PVC
Localisation : Extérieur - descente EP
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

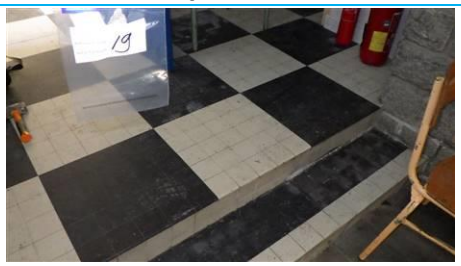

Matériaux : ZPSO-024
Prélèvement : P019; P029
Description : Colle de carrelage
Localisation : RDC - Salle de classe 1; RDC - Salle de classe 2; RDC - Salle de classe 3; RDC - Salle de classe 4; RDC - Hall de service; RDC - Vestibule; RDC - Débarras; RDC - Sanitaires; RDC - Dégagement; RDC - Réfectoire des parents; RDC - Réfectoire du personnel
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-025
Prélèvement : P020
Description : Enduit à base de ciment
Localisation : RDC - Salle de classe 1
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-026
Prélèvement : P021
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : RDC - Salle de classe 1; RDC - Salle de classe 2; RDC - Salle de classe 3
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-027
Prélèvement : P022
Description : Pare Vapeur de l'isolant
Localisation : RDC - Salle de classe 1; RDC - Salle de classe 2; RDC - Salle de classe 3; RDC - Salle de classe 4
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-028
Prélèvement : P023
Description : Colle de faïence
Localisation : RDC - Salle de classe 4 - lavabo
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-029
Prélèvement : P024
Description : Colle de plinthe
Localisation : RDC - Hall de service; RDC - Vestibule; RDC - Sanitaires
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-030
Prélèvement : P025
Description : Colle de faïence
Localisation : RDC - Hall de service; RDC - Sanitaires
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-031
Prélèvement : P026
Description : Colle de plinthe
Localisation : RDC - Hall de service; RDC - Dégagement; RDC - Réfectoire des parents
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-032
Prélèvement : P027
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : RDC - Hall de service; RDC - Dégagement; RDC - Réfectoire des parents
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-033
Prélèvement : P028
Description : Colle de carrelage
Localisation : RDC - Hall de service; RDC - Dégagement; RDC - Réfectoire des parents
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-035
Prélèvement : P031
Description : Colle de faïence
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 60m2



Matériaux : ZPSO-036
Prélèvement : P032
Description : Colle de faïence
Localisation : RDC - Laverie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-037
Prélèvement : P033
Description : Colle de faïence
Localisation : RDC - Préparation
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 40m2

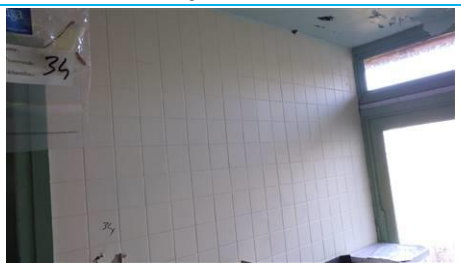

Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P034
Description : Colle de faïence
Localisation : RDC - Réfectoire ouvriers; RDC - Dépense; RDC - Réserves
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P035
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : RDC - Entrée cuisine
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 10 m2



Matériaux : ZPSO-040
Prélèvement : P036
Description : Peinture murs
Localisation : RDC - Entrée cuisine; RDC - Réfectoire ouvriers; RDC - Dépense; RDC - Réserves
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-041
Prélèvement : P037
Description : Colle de faïence
Localisation : RDC - Chambre froide
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-042
Prélèvement : P038
Description : Calorifugeages
Localisation : Sous-Sol - Pièce principale
Résultat : Absence d'amiante
Quantité : ml



Matériaux : ZPSO-043
Prélèvement : P039
Description : Calorifugeages
Localisation : Sous-Sol - Pièce principale
Résultat : Absence d'amiante
Quantité : ml



Matériaux : ZPSO-044
Prélèvement :
Description : Conduit EU : PVC
Localisation : Sous-Sol - Pièce principale; Sous-Sol - Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-045
Prélèvement : P114
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Sous-Sol - escalier colimasson
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 3 ml



Matériaux : ZPSO-046
Prélèvement : P115
Description : Conduit de fumée Fibrociment
Localisation : Sous-Sol - Chaufferie; Parties extérieures
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 6 ml



Matériaux : ZPSO-046
Prélèvement : P115
Description : Conduit de fumée Fibrociment
Localisation : Sous-Sol - Chaufferie; Parties extérieures
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 6 ml



Matériaux : ZPSO-047
Prélèvement : P116
Description : Entourage de poteau
Localisation : Sous-Sol - Escalier colimasson
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 4ml



Matériaux : ZPSO-048
Prélèvement : P114
Description : Conduit EU en fibrociment en périphérie
Localisation : Sous-Sol - Pièce principale; Sous-Sol - Chaufferie
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 4x 2ml



Matériaux : ZPSO-048
Prélèvement : P114
Description : Conduit EU en fibrociment en périphérie
Localisation : Sous-Sol - Pièce principale; Sous-Sol - Chaufferie
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 4 x 2ml



Matériaux : ZPSO-049
Prélèvement : P040
Description : Colle de plinthe
Localisation : Sous-Sol - Laverie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-050
Prélèvement : P041
Description : Colle de faïence
Localisation : Sous-Sol - Laverie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-051
Prélèvement : P042
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : Sous-Sol - Laverie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-052
Prélèvement : P043
Description : Revêtement de sol
Localisation : Étage 1 - Escalier central
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

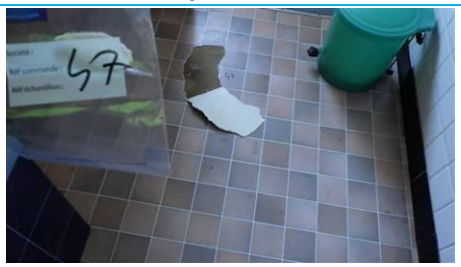	 Matériaux : ZPSO-053 Prélèvement : P044 Description : Revêtement de sol Localisation : Étage 1 - Palier; Étage 1 - Degt infirmerie Résultat : Absence d'amiante Quantité :
 Matériaux : ZPSO-054 Prélèvement : P045 Description : Revêtement de sol Localisation : Étage 1 - Bureau; Étage 1 - Salle de bain : WC; Étage 1 - Chambre isolée 1; Étage 1 - Chambre isolée 2; Étage 1 - Chambre isolée 3; Étage 1 - Lingerie Résultat : Absence d'amiante Quantité :	 Matériaux : ZPSO-055 Prélèvement : P046 Description : Revêtement de sol Localisation : Étage 1 - Salle de soin Résultat : Absence d'amiante Quantité :
 Matériaux : ZPSO-056 Prélèvement : P047 Description : Revêtement de sol Localisation : Étage 1 - Salle de soin Résultat : Absence d'amiante Quantité :	 Matériaux : ZPSO-057 Prélèvement : P048 Description : Colle de carrelage Localisation : Étage 1 - Toilettes; Étage 1 - Douche Résultat : Absence d'amiante Quantité :
 Matériaux : ZPSO-058 Prélèvement : P049 Description : Colle de plinthe Localisation : Étage 1 - Toilettes; Étage 1 - Douche Résultat : Absence d'amiante Quantité :	 Matériaux : ZPSO-059 Prélèvement : P050 Description : Colle de faïence Localisation : Étage 1 - Toilettes Résultat : Absence d'amiante Quantité :

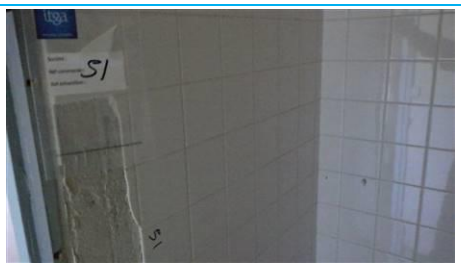

Matériaux : ZPSO-060
Prélèvement : P051
Description : Colle de faïence
Localisation : Étage 1 - Douche
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-061
Prélèvement : P052
Description : Dalle de sol
Localisation : Étage 1 - Salle de classe 1
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-062
Prélèvement : P053
Description : Revêtement de sol
Localisation : Étage 1 - Couloir
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-063
Prélèvement : P054
Description : Revêtement de sol
Localisation : Étage 1 - Salle de classe 2; Étage 1 - Salle de classe 3
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-064
Prélèvement : P055
Description : Dalle de sol
Localisation : Étage 1 - Palier passage couvert
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 20 m²

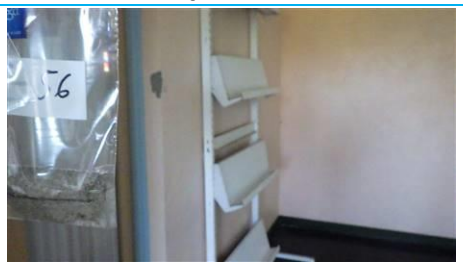

Matériaux : ZPSO-065
Prélèvement : P056
Description : Peinture décorative
Localisation : Étage 1 - Degt infirmerie; Étage 1 - Bureau; Étage 1 - Salle de soin; Étage 1 - Salle de bain; Étage 1 - Salle de bain : WC; Étage 1 - Chambre isolée 1; Étage 1 - Chambre isolée 2; Étage 1 - Chambre isolée 3; Étage 1 - Lingerie; Étage 1 - Toilettes; Étage 1 - Douche
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-066
Prélèvement : P057
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : Étage 1 - Salle de classe 1
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-067
Prélèvement : P058
Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre
Localisation : Étage 1 - Salle de classe 1; Étage 1 - Couloir; Étage 1 - Salle de classe 2; Étage 1 - Salle de classe 3
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-068
Prélèvement : P101
Description : Porte : panneaux rigides
Localisation : RDC - Chambre froide
Résultat : Présence d'amiante
Quantité : 2 m²



Matériaux : ZPSO-069
Prélèvement : P102; P103
Description : Poteaux : Colle de faïence
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-069
Prélèvement : P102; P103
Description : Poteaux : Colle de faïence
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

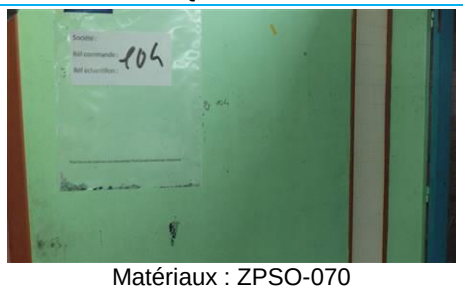

Matériaux : ZPSO-070
Prélèvement : P104; P105; P106; P107
Description : Murs : peinture
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-070
Prélèvement : P104; P105; P106; P107
Description : Murs : peinture
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-070
Prélèvement : P104; P105; P106; P107
Description : Murs : peinture
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-070
Prélèvement : P104; P105; P106; P107
Description : Murs : peinture
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-071
Prélèvement : P108; P109; P110
Description : Plafond : Peinture enduit
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

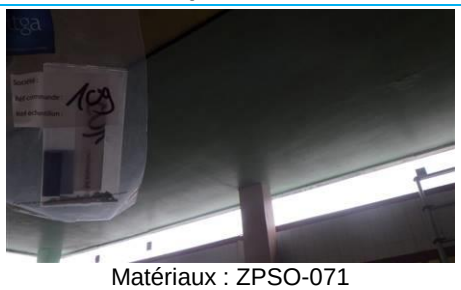

Matériaux : ZPSO-071
Prélèvement : P108; P109; P110
Description : Plafond : Peinture enduit
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-071
Prélèvement : P108; P109; P110
Description : Plafond : Peinture enduit
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-072
Prélèvement :
Description : Faux-plafond : métallique
Localisation : RDC - Laverie; RDC - Préparation
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-073
Prélèvement : P111; P112
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-073
Prélèvement : P111; P112
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : RDC - Cuisine
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-074
Prélèvement : P113
Description : Chaudière : joint plat prédécoupé pour bride
Localisation : Sous-Sol - Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-075
Prélèvement :
Description : Isolant chaudière : laine minérale
Localisation : Sous-Sol - Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-076
Prélèvement : P117
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : RDC - Passage Couvert
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-077
Prélèvement : P118
Description : Nez de marche : colle
Localisation : RDC - Passage Couvert
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-078
Prélèvement : P119; P120
Description : Murs : peinture
Localisation : Étage 1 - Couloir
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-079
Prélèvement : P121
Description : Revêtement souple de meuble
Localisation : Étage 1 - Salle de classe 1; Étage 1 - Salle de classe 2; Étage 1 - Salle de classe 3
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-080
Prélèvement : P122
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : Étage 1 - Salle de soin; Étage 1 - Salle de bain; Étage 1 - Salle de bain : WC; Étage 1 - Chambre isolée 1; Étage 1 - Chambre isolée 2; Étage 1 - Chambre isolée 3; Étage 1 - Lingerie; Étage 1 - Toilettes; Étage 1 - Douche
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-081
Prélèvement : P123
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : RDC - Laverie
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-082
Prélèvement : P124
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : RDC - Réfectoire des parents
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-083
Prélèvement : P125
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : RDC - Dégagement
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-084
Prélèvement : P126
Description : Nez de marche : colle
Localisation : RDC - Dégagement
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-085
Prélèvement : P127
Description : Joint de dilatation
Localisation : Étage 1 - Couloir
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-086
Prélèvement :
Description : Départ conduit EP enterré : PVC
Localisation : Extérieur
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-088
Prélèvement :
Description : Panneaux et plaques : type Isorel
Localisation : RDC - Salle de classe 1; RDC - Salle de classe 2; RDC - Salle de classe 3; RDC - Salle de classe 4
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-089
Prélèvement :
Description : Calorifugeage : laine minérale
Localisation : Sous-Sol - Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS

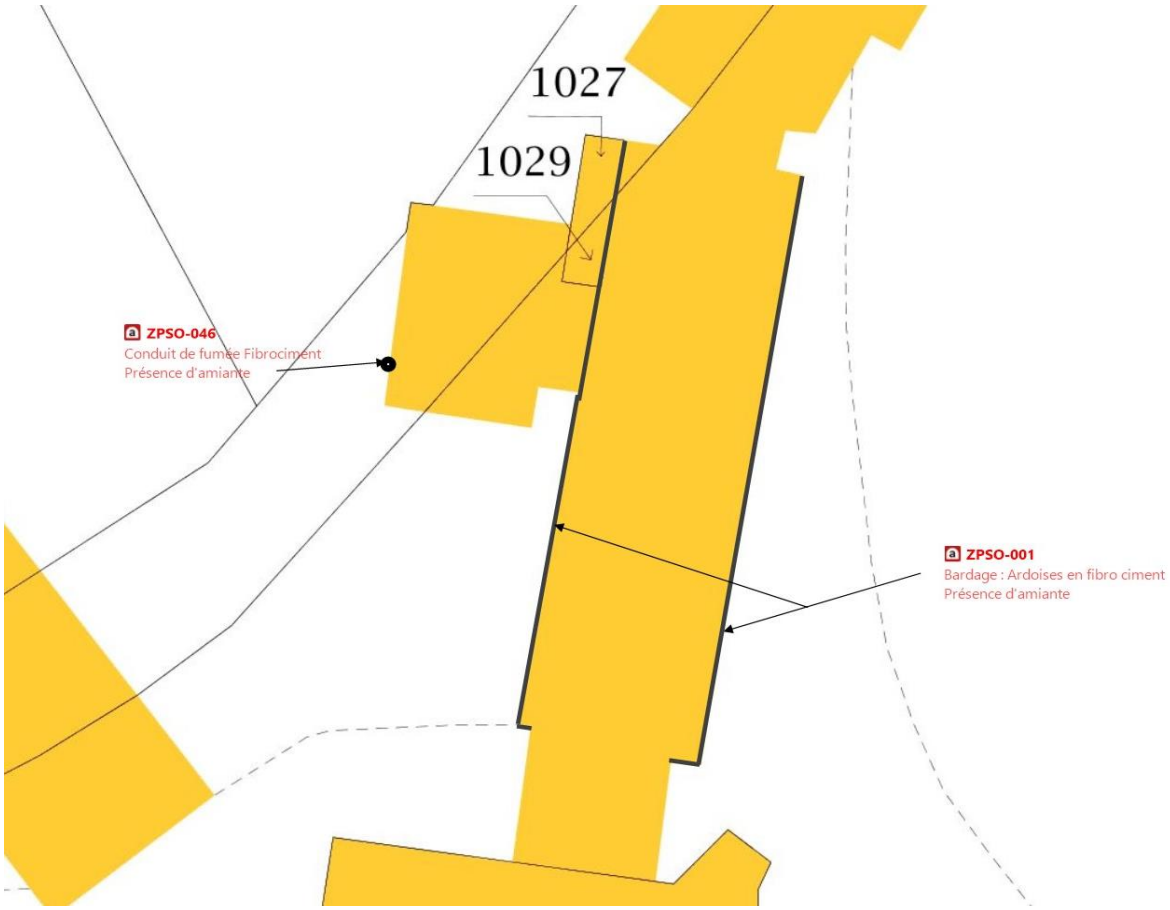


PLAN PRESENCE D'AMIANTE - EXTERIEURS

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Ancien Self du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self 22170 LANRODEC

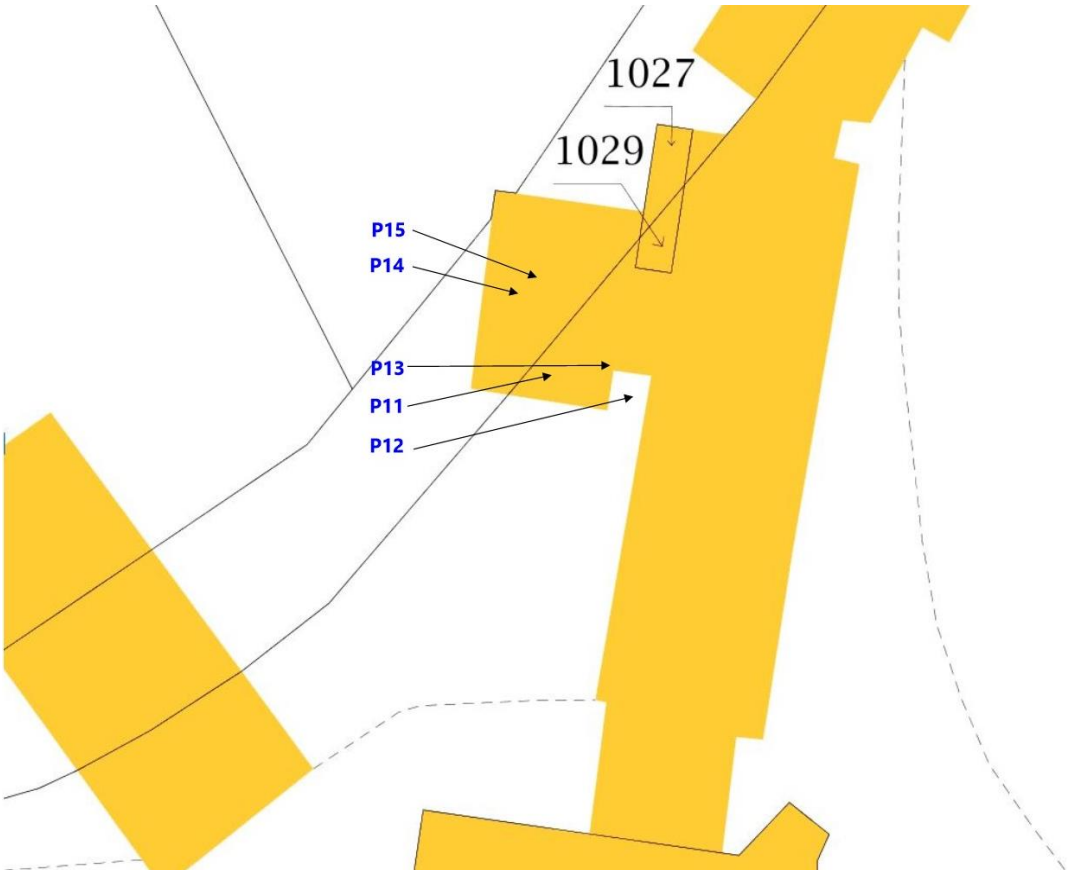


PLAN PRESENCE D'AMIANTE - TOITURE

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Ancien Self du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self 22170 LANRODEC

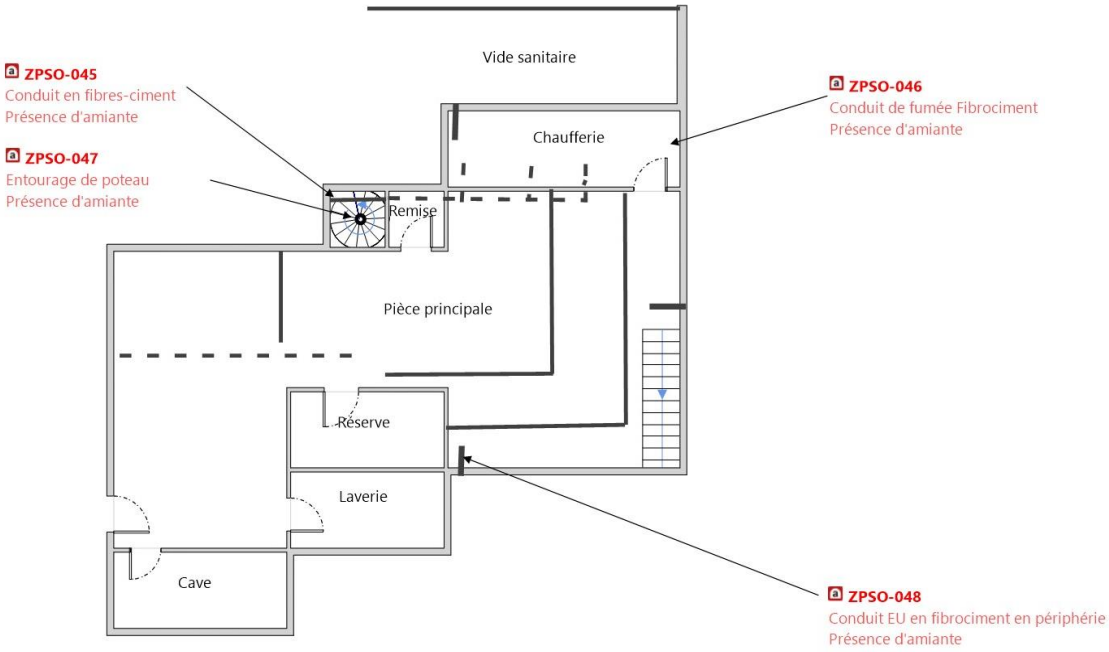


PLAN PRESENCE D'AMIANTE – R-1

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Ancien Self du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self 22170 LANRODEC

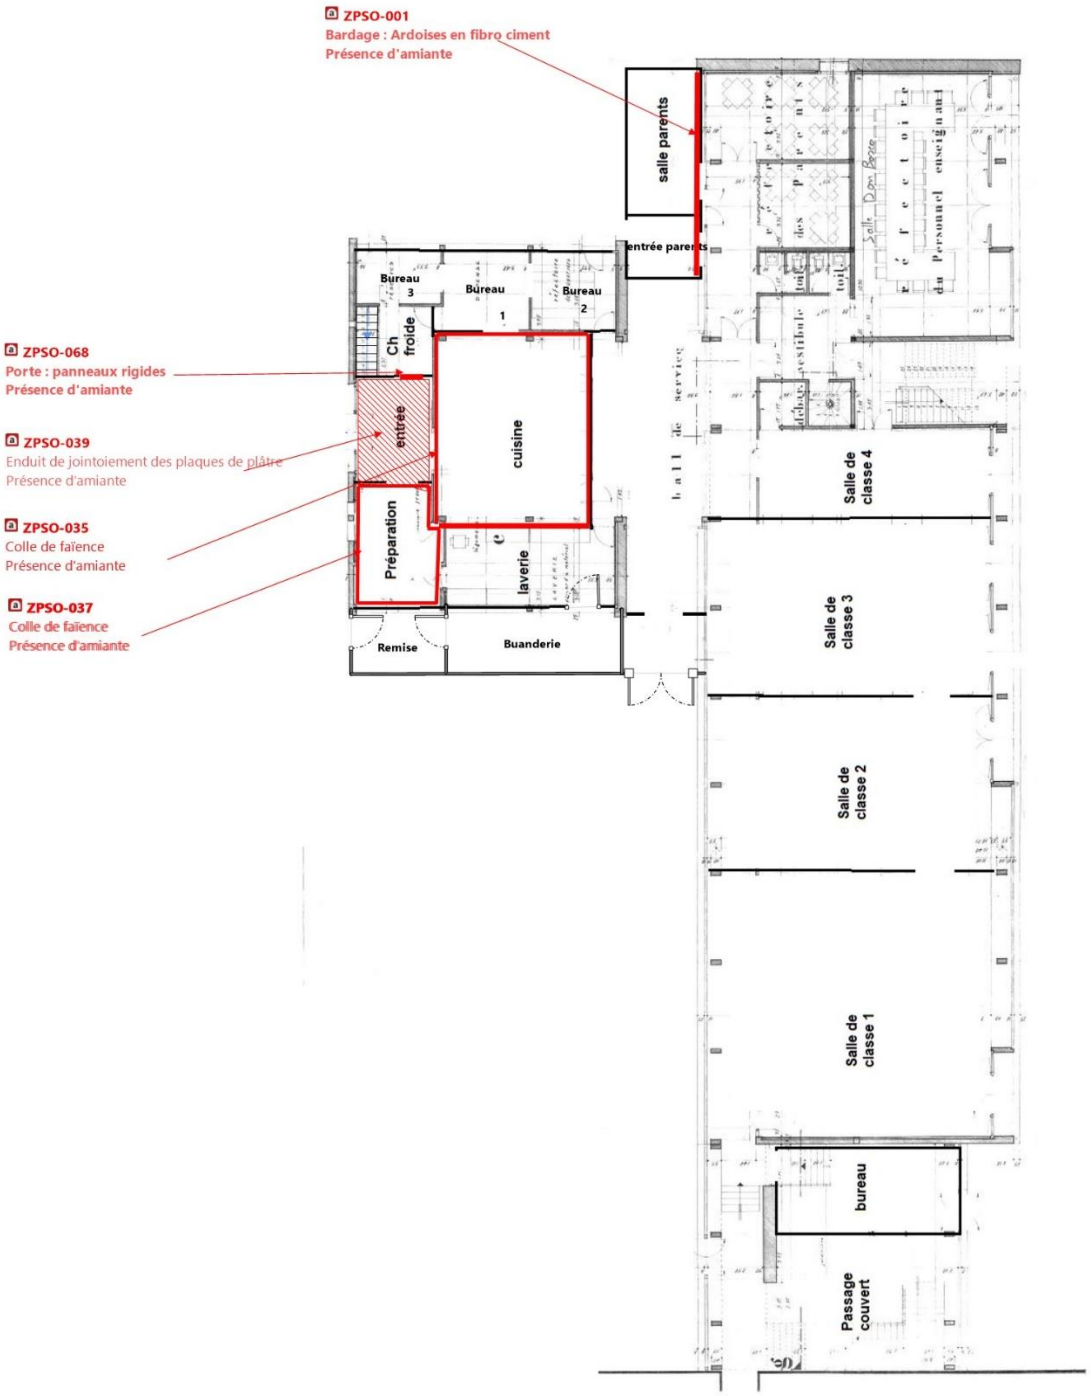


PLAN PRESENCE D'AMIANTE - RDC

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Ancien Self du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self 22170 LANRODEC

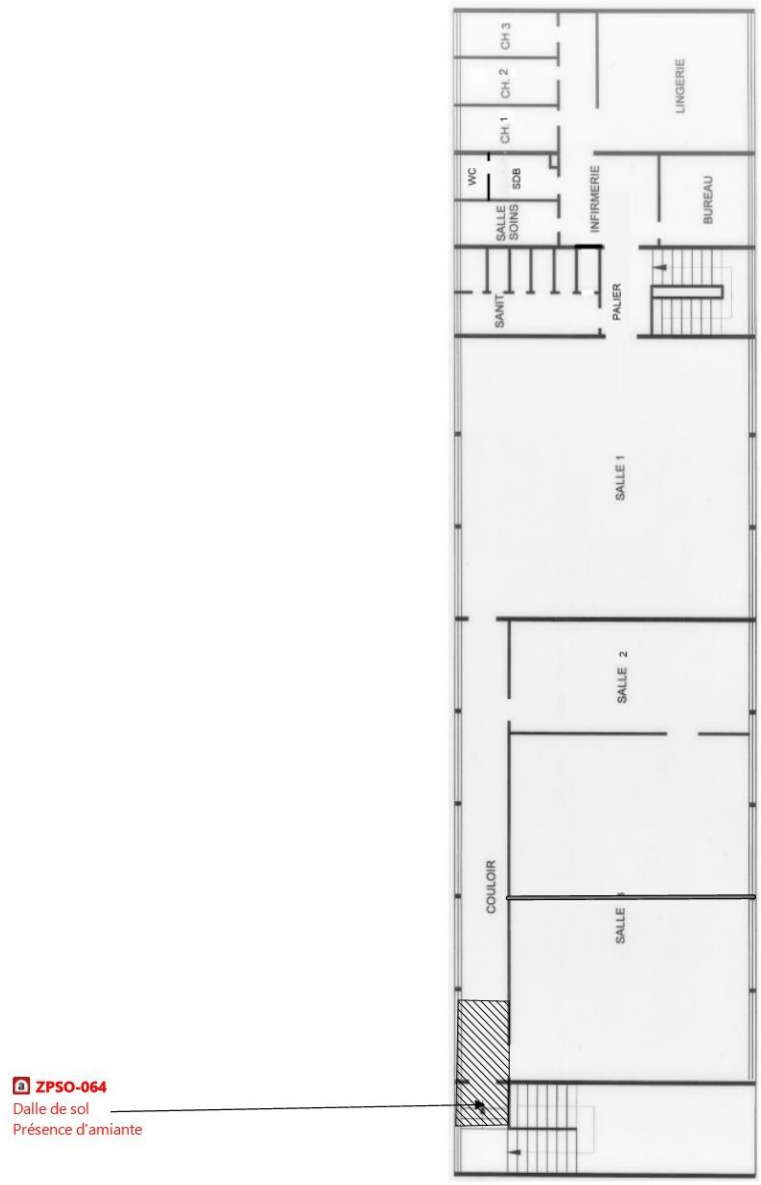


PLAN PRESENCE D'AMIANTE – R+1

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Ancien Self du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self 22170 LANRODEC

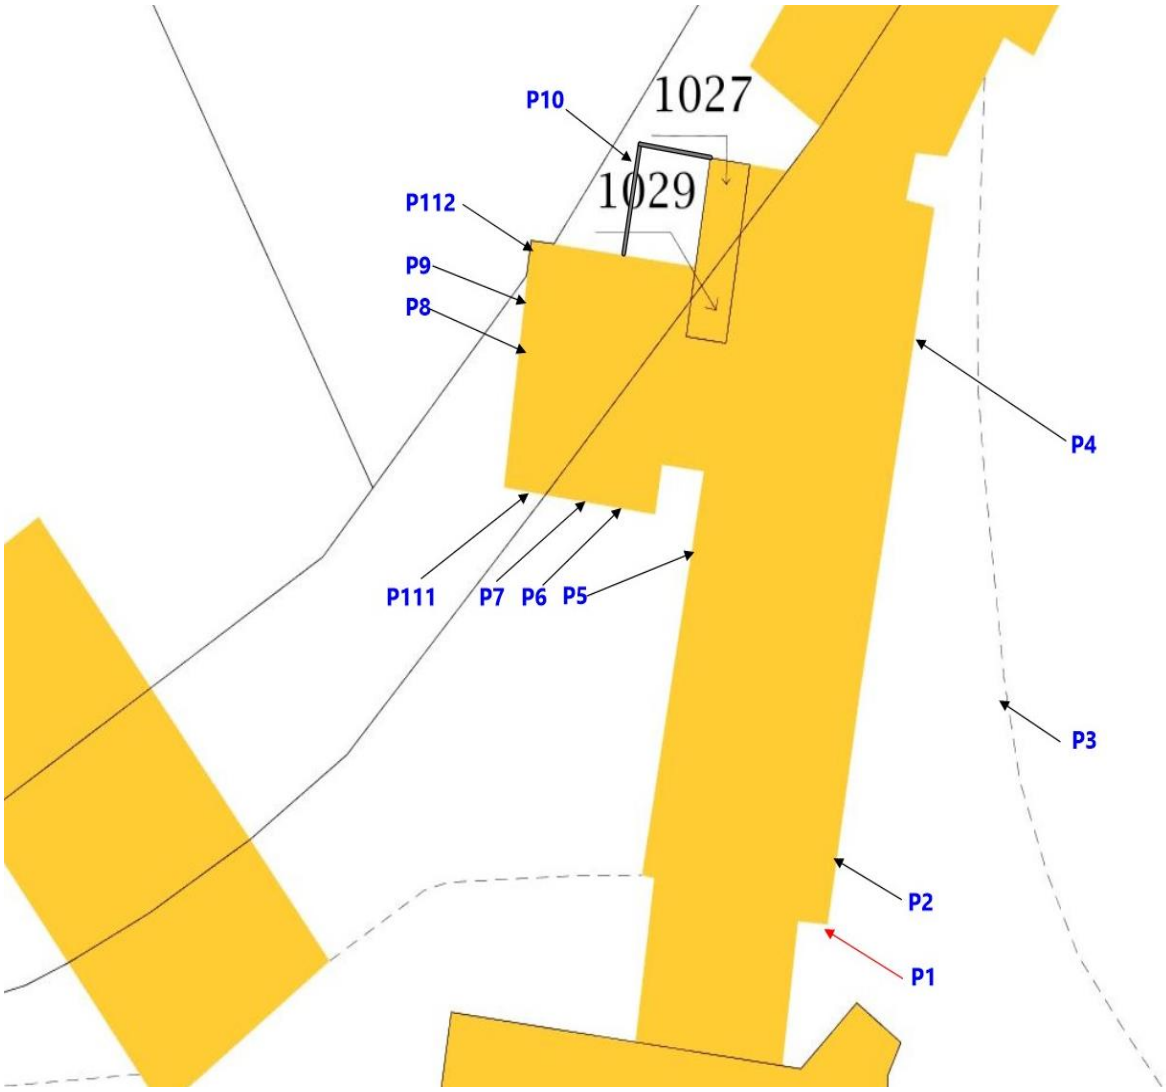


PLAN DES PRELEVEMENTS - EXTERIEURS

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Ancien Self du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self 22170 LANRODEC

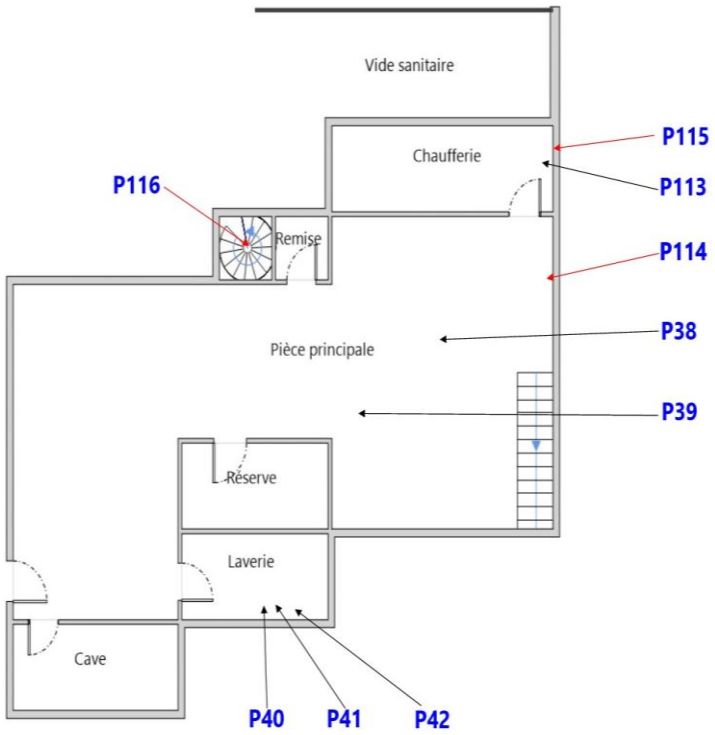


PLAN DES PRELEVEMENTS – R-1

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Ancien Self du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self 22170 LANRODEC

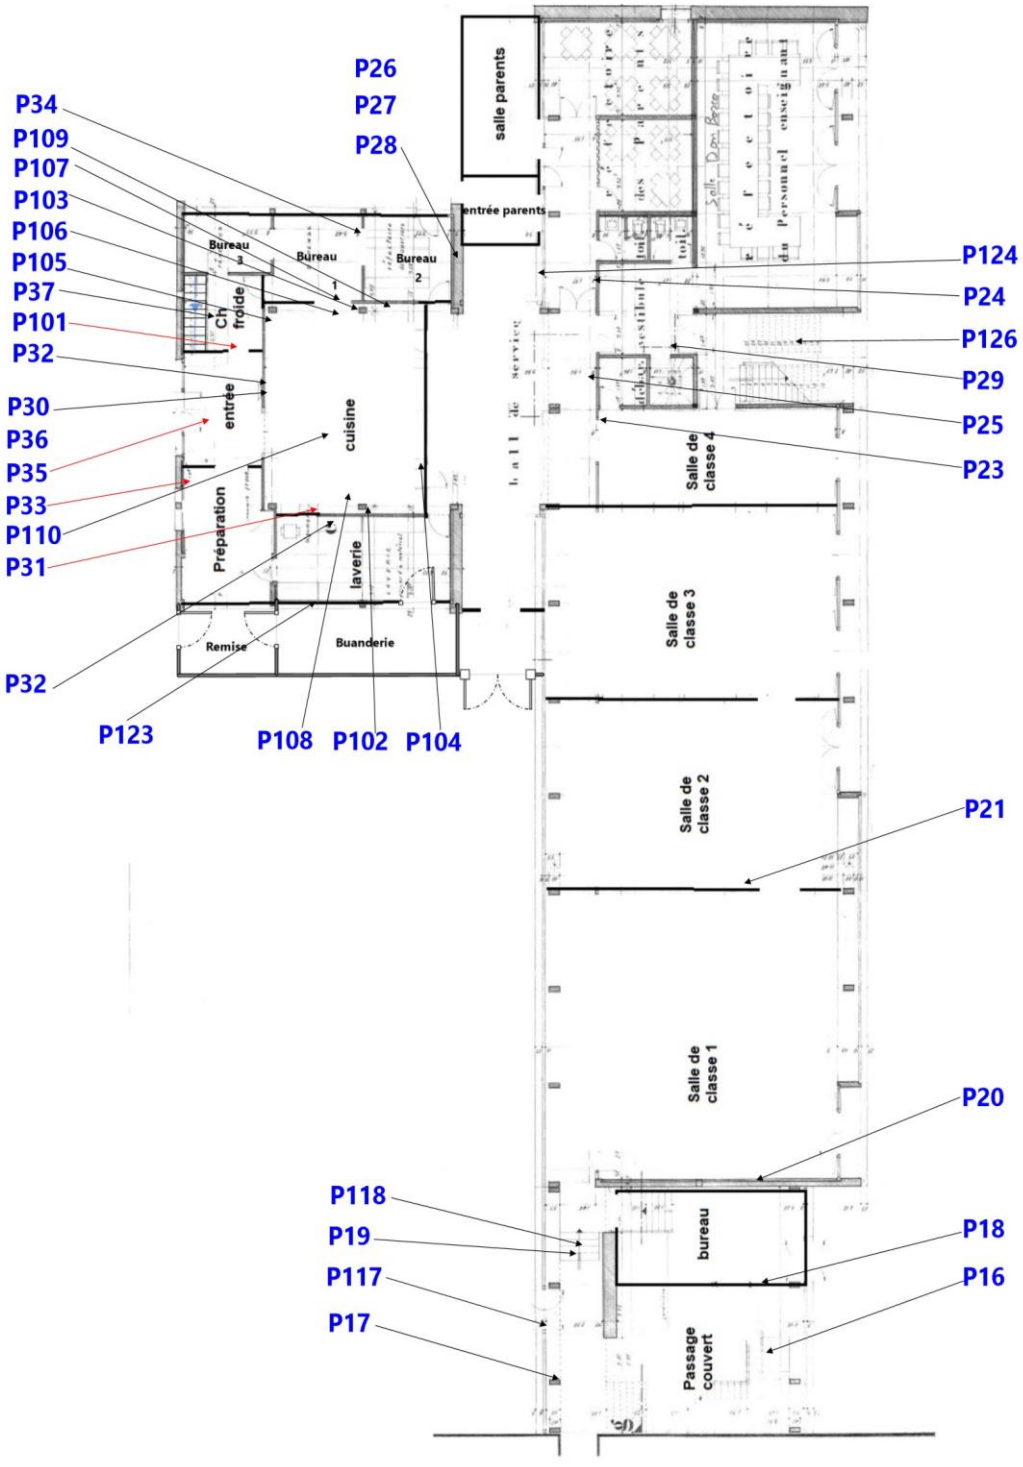

PLAN DES PRELEVEMENTS - RDC

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Ancien Self du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self 22170 LANRODEC

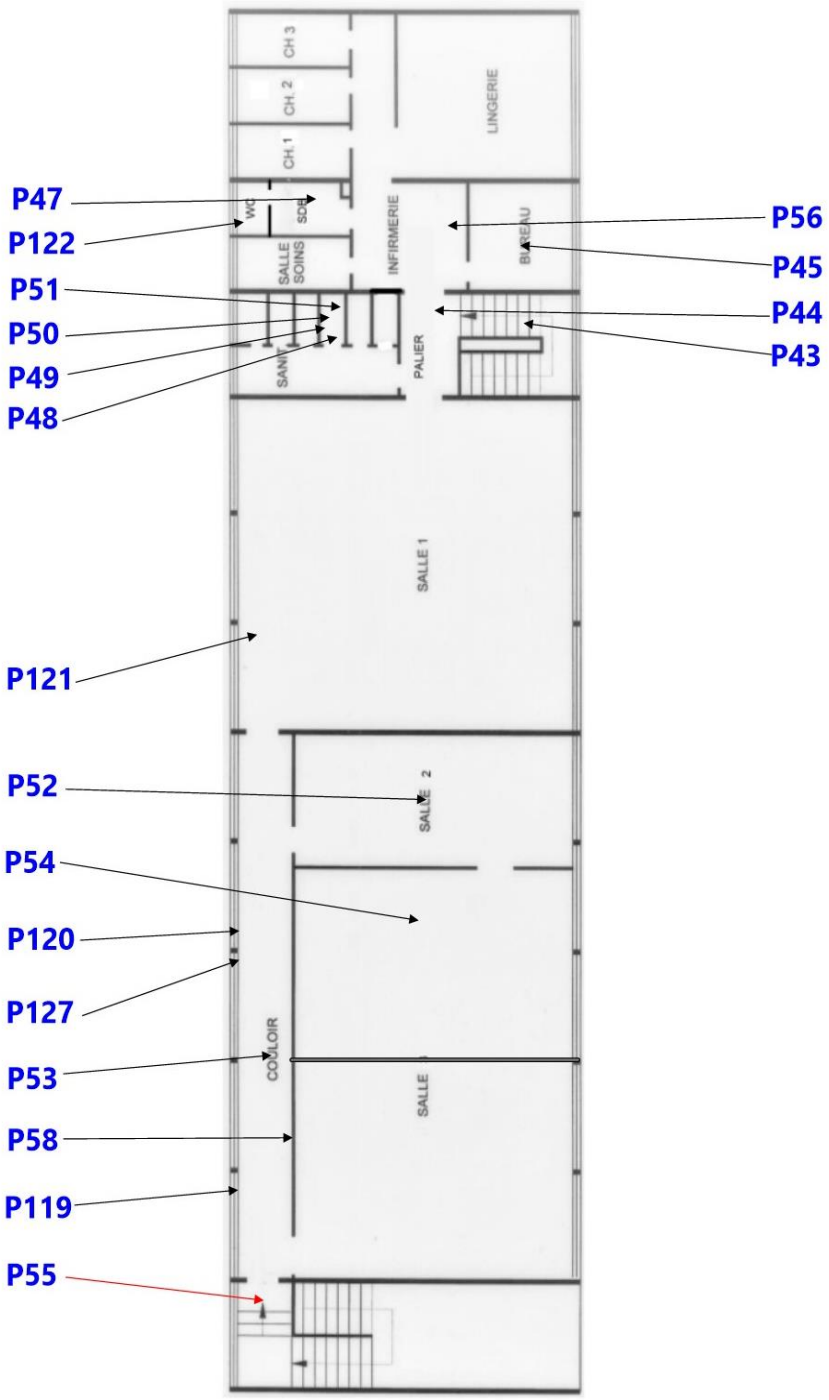

PLAN DES PRELEVEMENTS – R+1

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Herve COUSIN
Dossier n° 2001118A0000056 - Ancien Self du 21/01/2020
Adresse du bien : EPIDE
COAT AN DOC'H
Bâtiment : Ancien Self 22170 LANRODEC

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15143 EN DATE DU 19/02/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC CONSTRUCTION RENNES 4 D avenue des Peupliers CS 71768 35517 CESSON SEVIGNE CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0720-15143 Réf. Commande Client : 2011118A0000056_-_Ancien_Self_2020_02_13_1154_3784

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/02/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
  (2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
  (3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
ou diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34086		
Réf échantillon client : P001 - Ardoises en fibro ciment - Exterieur : bardage		Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris avec fibres visibles		
Peinture non séparable + fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP	1	18/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34087		
Réf échantillon client : P002 - Revetement plastique epais (RPE) - Exterieur - Mur soubassement Sud-Est		Description ITGA : Peintures multiples avec poussières / Matériau compact gris hétérogène		
Peintures multiples avec poussières	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34088		
Réf échantillon client : P003 - Enduit exterieur - Exterieur - Muret Sud-Est		Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène avec poussières		
Enduit compact beige hétérogène avec poussières	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15143 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34089		
Réf échantillon client : P004 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Menuiseries Est (salle personnel)		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige		
Peinture avec poussières non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34090		
Réf échantillon client : P005 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - Menuiseries Ouest salle classe 2-3		Description ITGA : Peintures multiples avec poussières / Matériau compact beige		
Peintures multiples avec poussières non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34091		
Réf échantillon client : P006 - Joint de mastic de vitrage - Exterieur - menuiseries laverie		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige		
Peinture avec poussières non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34092		
Réf échantillon client : P007 - Enduit exterieur - Exterieur - facade laverie		Description ITGA : Peinture / Enduit blanc / Matériau compact gris		
Peinture non séparable + enduit blanc non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34093		
Réf échantillon client : P008 - Enduit exterieur - Exterieur - Facade cuisine		Description ITGA : Mousse végétale / Peinture / Enduit blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
Mousse végétale non séparable + peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34094		
Réf échantillon client : P009 - Colle de faience - Exterieur - facade cuisine		Description ITGA : Peinture / Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec poussières		
Peinture	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige + couche plâtreuse blanche avec poussières non séparable	META (1)	2	19/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15143 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34095		
Réf échantillon client : P010 - Enduit exterieur - Exterieur - salle des parents		Description ITGA : Mousse végétale / Enduit compact beige hétérogène		
Mousse végétale non séparable + enduit compact beige hétérogène	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34096		
Réf échantillon client : P011 - Partie plane : revetement bitumineux - Exterieur - couverture laverie		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (3)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34097		
Réf échantillon client : P012 - Partie plane : revetement bitumineux - Exterieur - degagement cuisine		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (3)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34098		
Réf échantillon client : P013 - Releve : revetement bitumineux - Exterieur		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (3)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34099		
Réf échantillon client : P014 - Partie plane : revetement bitumineux - Exterieur - Cuisine		Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
Matériau bitumineux noir	META (3)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34100		
Réf échantillon client : P015 - Parties planes ou releves : complexes asphaltes - Exterieur - couverture cuisine		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium		
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (3)	3	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34101		
Réf échantillon client : P016 - Revetement de sol - RDC - Passage Couvert - sol escalier		Description ITGA : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose en vrac		
Revêtement souple jaune	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose en vrac	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15143 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34102		
Réf échantillon client : P017 - Enduit a base de ciment - RDC - Passage Couvert - poteaux		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène		
Peintures multiples non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34103		
Réf échantillon client : P018 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - RDC - Passage Couvert - Bureau		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34104		
Réf échantillon client : P019 - Colle de carrelage - RDC - Salle de classe 1		Description ITGA : Carrelage / Colle grise avec poussières		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise avec poussières	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34105		
Réf échantillon client : P020 - Enduit a base de ciment - RDC - Salle de classe 1		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène		
Peintures multiples	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34106		
Réf échantillon client : P021 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - RDC - Salle de classe 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Carton / Matériau plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34107		
Réf échantillon client : P022 - Pare Vapeur de l'isolant - RDC - Salle de classe 1		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune en faible quantité		
Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune en faible quantité non séparable	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15143 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34108		
Réf échantillon client : P023 - Colle de faience - RDC - Salle de classe 4 - lavabo		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige		
Joint cassant gris	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34109		
Réf échantillon client : P024 - Colle de plinthe - RDC - Vestibule		Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34110		
Réf échantillon client : P025 - Colle de faience - RDC - Hall de service		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige + peinture non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34111		
Réf échantillon client : P026 - Colle de plinthe - RDC - Hall de service		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Carton avec poussières		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Peinture en faible quantité non séparable + colle beige + carton avec poussières non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34112		
Réf échantillon client : P027 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - RDC - Hall de service		Description ITGA : Peinture / Papier / Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux beige et vert en vrac		
Peinture non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux beige et vert en vrac non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34113		
Réf échantillon client : P028 - Colle de carrelage - RDC - Hall de service		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige hétérogène		
Carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Matériau compact beige hétérogène	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15143 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34114		
Réf échantillon client : P029 - Colle de carrelage - RDC - Refectoire du personnel		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène avec poussières		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise hétérogène avec poussières	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34115		
Réf échantillon client : P030 - Colle de carrelage - RDC - Cuisine		Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
Colle grise	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34116		
Réf échantillon client : P031 - Colle de faience - RDC - Cuisine		Description ITGA : Matériau jaune en faible quantité / Carrelage / Colle grise		
Matériau jaune en faible quantité non séparable + carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	19/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34117		
Réf échantillon client : P032 - Colle de faience - RDC - Laverie		Description ITGA : Carrelage / Colle beige		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige	META (1)	2	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34118		
Réf échantillon client : P033 - Colle de faience - RDC - Preparation		Description ITGA : Joint cassant gris en vrac / Carrelage / Colle beige en vrac		
Joint cassant gris en vrac	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige en vrac	META (1)	1	18/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34119		
Réf échantillon client : P034 - Colle de faience - RDC - Depense		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Peinture	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	2	19/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15143 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34120		
Réf échantillon client : P035 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - RDC - Entree cuisine		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit beige en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac non séparable	META (1)	2	19/02/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34121		
Réf échantillon client : P036 - Peinture murs - RDC - Entree cuisine		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau gris hétérogène		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Matériau gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34122		
Réf échantillon client : P037 - Colle de faience - RDC - Chambre froide		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34123		
Réf échantillon client : P038 - Calorifugeages - Sous-Sol - Piece principale		Description ITGA : Toile blanche plâtrée / Carton / Matériau fibreux multicolore avec poussières		
Toile blanche plâtrée non séparable + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières non séparable	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34124		
Réf échantillon client : P039 - Calorifugeages - Sous-Sol - Piece principale		Description ITGA : Toile blanche plâtrée / Carton		
Toile blanche plâtrée non séparable + carton non séparable	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34125		
Réf échantillon client : P040 - Colle de plinthe - Sous-Sol - Laverie		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Carton avec poussières		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige + carton avec poussières non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34126		
Réf échantillon client : P041 - Colle de faience - Sous-Sol - Laverie		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Carton / Peinture		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle beige + carton non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15143 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34127		
Réf échantillon client : P042 - Enduit de jointoiement des plaques de platre - Sous-Sol - Laverie		Description ITGA : Peinture / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34128		
Réf échantillon client : P043 - Revetement de sol - Etage 1 - Escalier central		Description ITGA : Revêtement souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Ragréage rose en vrac / Matériau gris en faible quantité		
Revêtement souple noir	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + ragréage rose en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34129		
Réf échantillon client : P044 - Revetement de sol - Etage 1 - Palier		Description ITGA : Revêtement souple noir / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose en vrac		
Revêtement souple noir	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose en vrac	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34130		
Réf échantillon client : P045 - Revetement de sol - Etage 1 - Bureau		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité		
Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34131		
Réf échantillon client : P046 - Revetement de sol - Etage 1 - Palier		Description ITGA : Revêtement souple beige avec poussières		
Revêtement souple beige avec poussières	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34132		
Réf échantillon client : P047 - Revetement de sol - Etage 1 - Salle de soin		Description ITGA : Revêtement souple marron avec poussières		
Revêtement souple marron avec poussières	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-15143 EN DATE DU 19/02/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34133		
Réf échantillon client : P048 - Colle de carrelage - Etage 1 - Salle de bain : WC		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Peinture en faible quantité		
Joint cassant gris	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	2	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34134		
Réf échantillon client : P049 - Colle de plinthe - Etage 1 - Salle de bain : WC		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise		
Carrelage	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Peinture en faible quantité non séparable + colle grise	META (1)	1	18/02/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2011118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT072002-34135		
Réf échantillon client : P050 - Colle de faience - Etage 1 - Douche		Description ITGA : Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Carrelage	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/02/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Wesley LAFORET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-44595 EN DATE DU 13/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC CONSTRUCTION RENNES 4 D avenue des Peupliers CS 71768 35517 CESSON SEVIGNE CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0720-44595 Réf. Commande Client : 2001118A0000056_-_Ancien_Self_2020_07_06_1334_0083

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 07/07/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2401		
Réf échantillon client : P101 - Porte : panneaux rigides - RDC - Chambre froide		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles		
Peinture non séparable + matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP	1	09/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2402		
Réf échantillon client : P102 - Poteaux : Colle de faience - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris		
Peinture	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Joint cassant gris	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-44595 EN DATE DU 13/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2403		
Réf échantillon client : P103 - Poteaux : Colle de faience - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris		
Peintures multiples non séparable + joint cassant gris non séparable	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Colle grise	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2404		
Réf échantillon client : P104 - Murs : peinture - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2405		
Réf échantillon client : P105 - Murs : peinture - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2406		
Réf échantillon client : P106 - Murs : peinture - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Papier en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + papier en vrac non séparable	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2408		
Réf échantillon client : P107 - Murs : peinture - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peintures multiples / Carton marron		
Peintures multiples non séparable + carton marron non séparable	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2409		
Réf échantillon client : P108 - Plafond : Peinture enduit - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	2	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2410		
Réf échantillon client : P109 - Plafond : Peinture enduit - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-44595 EN DATE DU 13/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2411		
Réf échantillon client : P110 - Plafond : Peinture enduit - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2412		
Réf échantillon client : P111 - Joint de mastic de vitrage - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige / Matériau compact gris		
Peinture avec poussières non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2413		
Réf échantillon client : P112 - Joint de mastic de vitrage - RDC - Cuisine		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige		
Peinture avec poussières non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2414		
Réf échantillon client : P113 - Chaudiere : joint plat predecoupe pour bride - Sous-Sol - Chaufferie		Description ITGA : Peinture / Matériau compact noir avec poussières		
Peinture non séparable + matériau compact noir avec poussières	META (1)	2	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2415		
Réf échantillon client : P114 - Conduit EU en fibrociment en peripherie - Sous-Sol - Piece principale		Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris avec fibres visibles		
Peinture non séparable + fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP	1	09/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2416		
Réf échantillon client : P115 - Conduit EU en fibrociment en peripherie - Sous-Sol - Chaufferie		Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles		
Peinture non séparable + fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	MOLP	1	09/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2417		
Réf échantillon client : P116 - Entourage de poteau - Sous-Sol - Escalier colimasson		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles		
Peinture non séparable + matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP	1	09/07/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-44595 EN DATE DU 13/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2418		
Réf échantillon client : P117 - Joint de mastic de vitrage - RDC - Passage Couvert		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige		
Peinture avec poussières	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Matériau compact beige	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2419		
Réf échantillon client : P118 - Nez de marche : colle - RDC - Passage Couvert		Description ITGA : Revêtement souple noir avec poussières / Colle polymère jaune		
Revêtement souple noir avec poussières + colle polymère jaune non séparable	META (2)	1	09/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2420		
Réf échantillon client : P119 - Murs : peinture - Etage 1 - Couloir		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2421		
Réf échantillon client : P120 - Murs : peinture - Etage 1 - Couloir		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène		
Peintures multiples	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2422		
Réf échantillon client : P121 - Revetement souple de meuble - Etage 1 - Salle de classe 1		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune		
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2423		
Réf échantillon client : P122 - Joint de mastic de vitrage - Etage 1 - Salle de soin		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige		
Peinture avec poussières	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Matériau compact beige	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2424		
Réf échantillon client : P123 - Joint de mastic de vitrage - RDC - Laverie		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige		
Peinture avec poussières non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-44595 EN DATE DU 13/07/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2425		
Réf échantillon client : P124 - Joint de mastic de vitrage - RDC - Refectoire des parents		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau compact beige		
Peinture avec poussières non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2426		
Réf échantillon client : P125 - Joint de mastic de vitrage - RDC - Degagement		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + matériau compact beige	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2427		
Réf échantillon client : P126 - Nez de marche : colle - RDC - Degagement		Description ITGA : Revêtement souple noir / Colle polymère jaune / Matériau rouge		
Revêtement souple noir	META (2)	1	09/07/2020	Amiante non détecté / -
Colle polymère jaune non séparable + matériau rouge non séparable	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2001118A0000056 - Ancien Self - EPIDE COAT AN DOC'H Batiment : Ancien Self 22170 LANRODEC		Réf échantillon ITGA : IT152007-2428		
Réf échantillon client : P127 - Joint de dilatation - Etage 1 - Couloir		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène avec poussières		
Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (1)	1	10/07/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Hélène COCHET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2054 Version 011

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur COUSIN Hervé

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 22/06/2017 - Date d'expiration : 21/06/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 22/06/2017 - Date d'expiration : 21/06/2022
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 09/04/2018 - Date d'expiration : 08/04/2023
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 09/04/2018 - Date d'expiration : 08/04/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 10/10/2018 - Date d'expiration : 09/10/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 11/10/2017 - Date d'expiration : 10/10/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 09/04/2018 - Date d'expiration : 08/04/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 10/10/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la règlementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 5-0727 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
▸ RC PRESTATAIRES

Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

1005262019070

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
AUTRES :
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
CONTROLE DE SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020
Pour la société :

